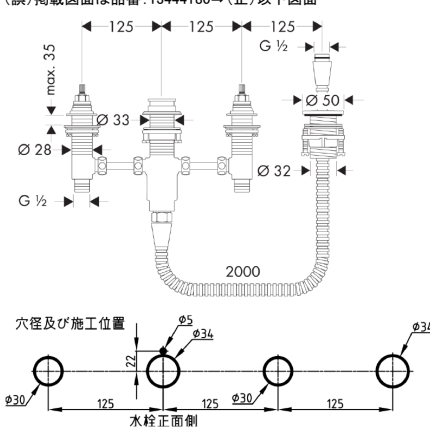


【ハンズグローエ・アクサー総合カタログ 2019-2020 正誤表】

カタログ記載内容に、一部誤りがございました。お詫びのうえ、下記にて訂正いたします。

更新:2019年4月23日

掲載ページ	プロダクト№	訂正内容
P.hg047	15736400	* 節湯の表記 (誤)節湯A1⇒(正)節湯取得無
P.hg083	41713000	* 認証の表記 (正)テップ(TÜV)認証取得済
P.hg087	73805000/73805800	* 吐水の表記 (誤)泡沫吐水⇒(正)整流吐水
P.hg095	31815004 31820004	* 左右の首振りの表記 (誤)150° ⇒(正)110°、150°
P.hg099	71835000	* 認証の表記 (誤)節湯C1⇒(正)節湯取得無
P.hg120	13132004 13444180 14820000/14834000/14883000 15084000/15084400/15170400	* 掲載ページの表記 (誤)hg072⇒(正)hg073 * 掲載ページの表記 (誤)d34⇒(正)掲載ページ無 * 掲載ページの表記 (誤)hg087⇒(正)hg089 * 掲載ページの表記 (誤)hg063⇒(正)hg064
P.hg122	26034000/26035000	* 掲載ページの表記 (誤)AX088⇒(正)AX087
P.hg124	31539000/31539004/31621000/31509000/31917000 31815004 31820004 34010000/34017000/34113000/34127000/34130000 34410000	* 掲載ページの表記 (誤)hg076⇒(正)hg077 * 掲載ページの表記 (誤)hg093⇒(正)hg095 * 掲載ページの表記 (誤)hg093⇒(正)hg095 * 認証の表記 (誤)節湯C1⇒(正)節湯取得無 * 掲載ページの表記 (誤)AX058⇒(正)AX059 * 掲載ページの表記 (誤)AX059⇒(正)AX058
P.hg125	35316000/35317000/35363180	* 掲載ページの表記 (誤)AX088⇒(正)AX087
P.hg126	41711000/41712000/41713000/41723000/41720000	* 掲載ページの表記 (誤)hg081⇒(正)hg083
P.hg129	71750000/71751000/72042000/72043000/72045000 71801004/71814004 71837004/71839000/71836000 71835000 72013000/72014000/72022000/72023000 72820000/73867004 72813004/72813800/72814000/72810000 73818000/73818800 73805000/73805800	* 掲載ページの表記 (誤)hg075⇒(正)hg076 * 掲載ページの表記 (誤)hg095⇒(正)hg097 * 掲載ページの表記 (誤)hg097⇒(正)hg099 * 掲載ページの表記 (誤)hg097⇒(正)hg099 * 認証の表記 (誤)節湯C1⇒(正)節湯取得無 * 掲載ページの表記 (誤)hg071⇒(正)hg072 * 掲載ページの表記 (誤)hg089⇒(正)hg091 * 掲載ページの表記 (誤)hg091⇒(正)hg093 * 掲載ページの表記 (誤)hg084⇒(正)hg086 * 掲載ページの表記 (誤)hg085⇒(正)hg087
d11	13132004	* ホース寸法 (誤)380mm⇒(正)480mm
d33	13244180	* 図面の誤表記 (誤)掲載図面は品番:13444180⇒(正)以下図面 
d37	26790000/26792000/26793000	* 器具固定エスキャッション寸法 (2019年5月現在)80mm⇒(仕様変更)60mm ※2019年6月製造分より60mmへ変更し出荷いたします。
AX004	-830	* 色名の表記 (誤)Brushed Nickel⇒(正)Polished Nickel