


承認図

製品名称:埋込部 埋込式止水栓 12 x 12

製品品番:10971180

SCALE:FREE

hansgrohe

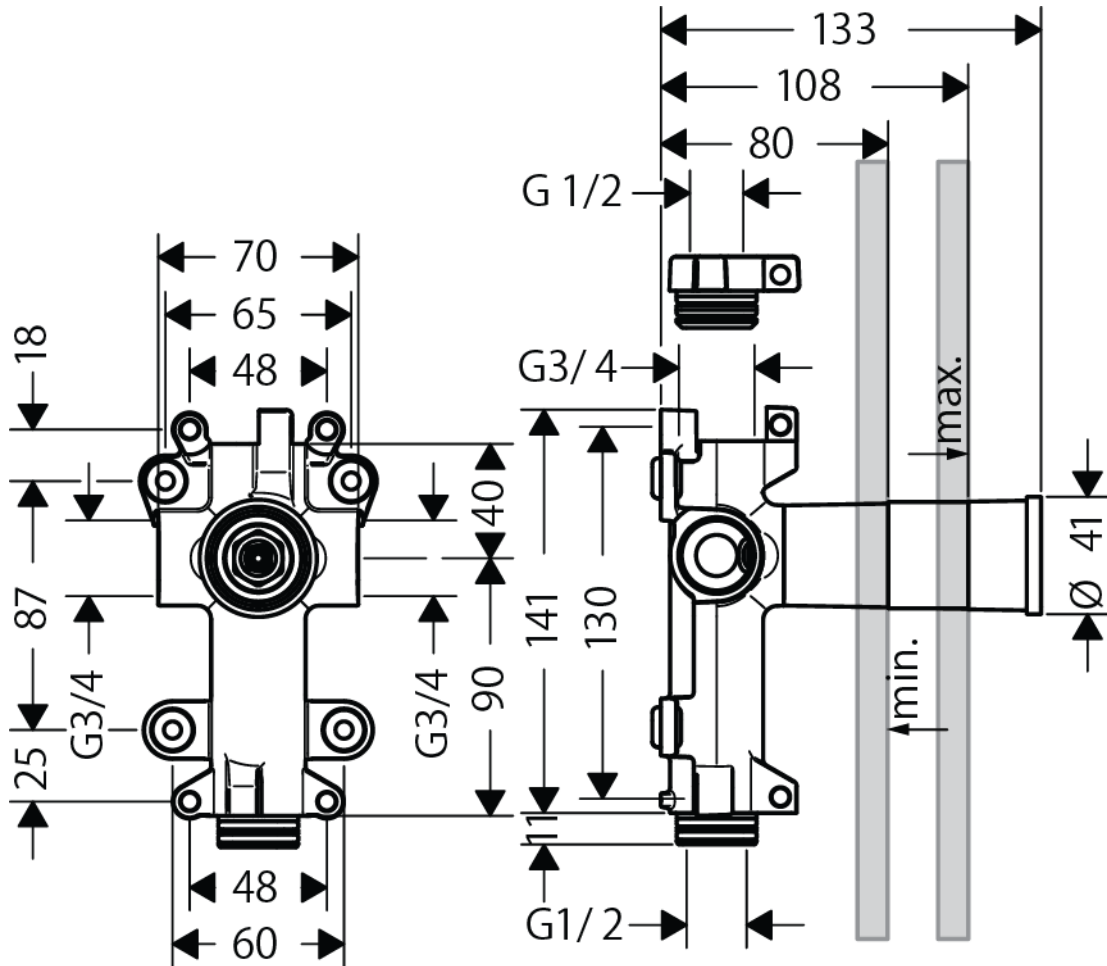

特記事項

- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- (図面左右部用)3/4 プラグ 1 個付属
(図面上部用)専用 3/4→1/2 変換ブッシュ(1/2 プラグ付) 1 個付属
- 図面の下から給水し、図面左右への吐水をバルブで開閉します(上下左右いずれも、使用しない側はプラグで止水します)

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

17.11.2015