


# 承認図

製品名称: アクサースタルク ポーターユニット 12 x 12

製品品番: 12626000

SCALE: FREE

**hansgrohe**

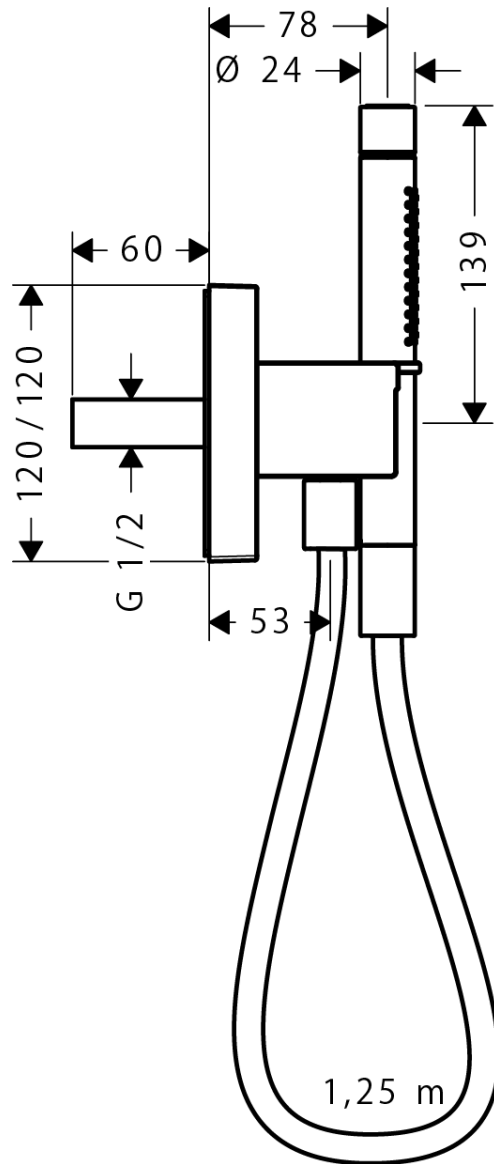

## 特記事項

- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- ハンドシャワー: 2 モード
- 埋込部 28486180 をご利用いただけます

ハンスグローエ ジャパン 株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川二丁目  
2 番 4 号  
天王洲ファーストタワー2階

## 技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度		60°C以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.  
〒140-0002  
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4  
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,  
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054  
Fax +81-(0)3-5715-3088

13.11.2015