

# 承認図


製品名称:アクサーワン designed by BarberOsgerby

サーモスタット混合水栓用埋込部

製品品番:45710180

SCALE:FREE

**hansgrohe**

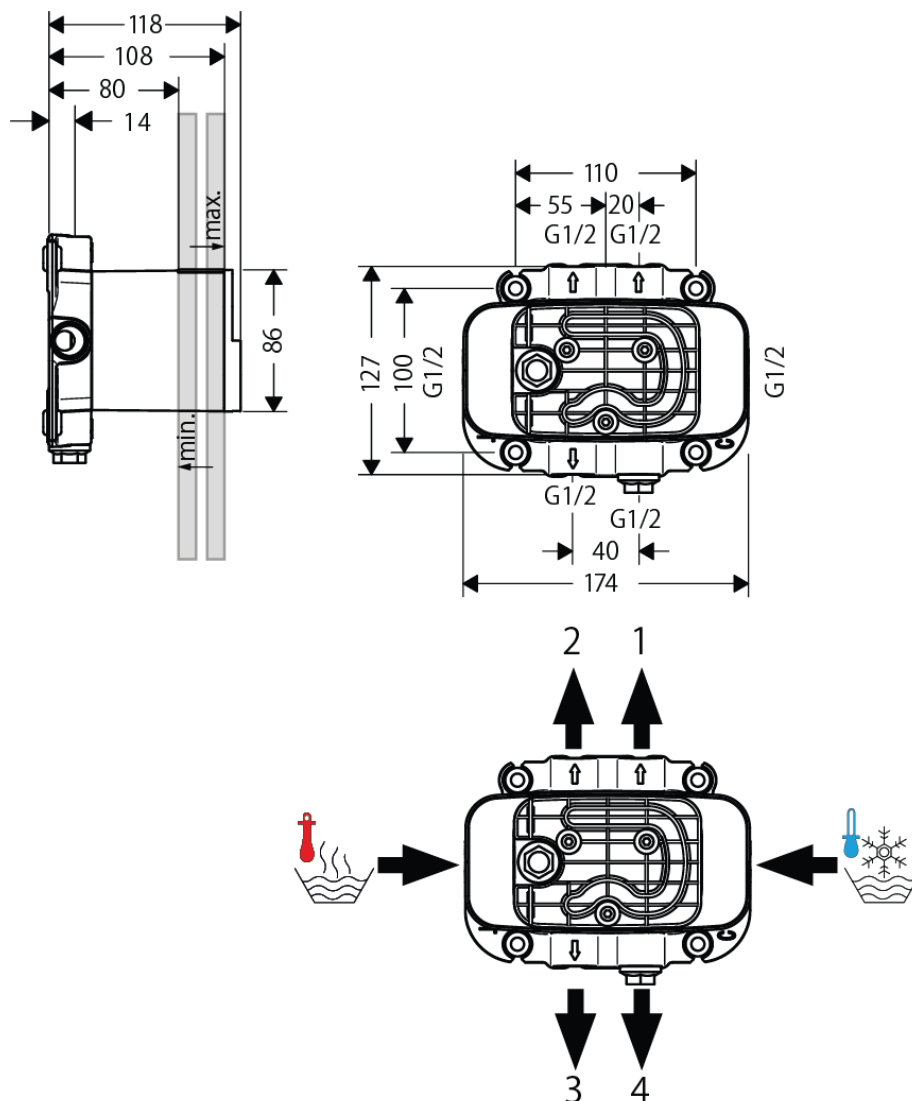

## 特記事項

- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 吐水取出し口は化粧部に依存しますので説明書をご確認ください

ハンスグローエ ジャパン 株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川二丁目  
2 番 4 号  
天王洲ファーストタワー2階

## 技術仕様

|         |        |                      |
|---------|--------|----------------------|
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水圧 | 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧) |
|         | 最高水圧   | 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)  |
| 使用最高温度  |        | 80℃以下                |
| 使用可能水質  |        | 上水道および飲用可能な井戸水       |
| 使用環境温度  | 一般地用   | 1～40℃                |
| 用途      |        | 一般住宅用(屋内)            |

Hansgrohe Japan K.K.  
〒140-0002  
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4  
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,  
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054  
Fax +81-(0)3-5715-3088

17.11.2015