


承認図

製品名称: アクサースタルク シングルレバー洗面混合水栓 210

製品品番: 10001000

SCALE:FREE

hansgrohe

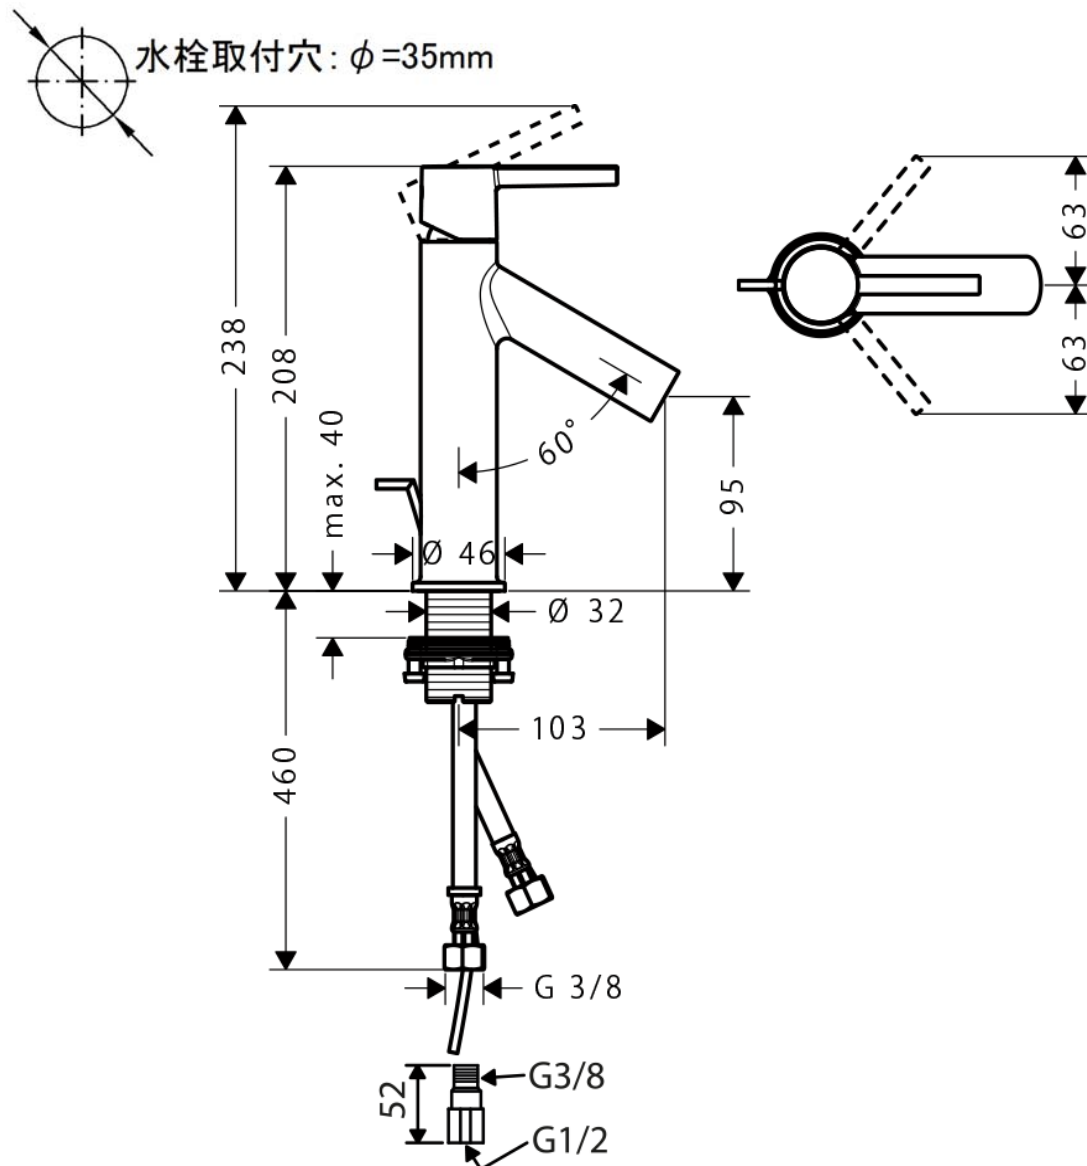

特記事項

- 表面仕上げ: クロム
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き (2 個)
- 流量上限 5L/分 (定量節水仕様) 泡沫吐水

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.1MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度	80℃ 以下	
使用可能水質	上水道および飲用可能な井戸水	
使用環境温度	一般地用	1 ~ 40℃
用途	一般住宅用 (屋内)	

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

28.12.2014