


# 承認図

製品名称: アクサーチッテリオ M 埋込式サーモスタット混合水栓 1 アウトレット(化粧部)

製品品番:34705000

SCALE:FREE

**hansgrohe**

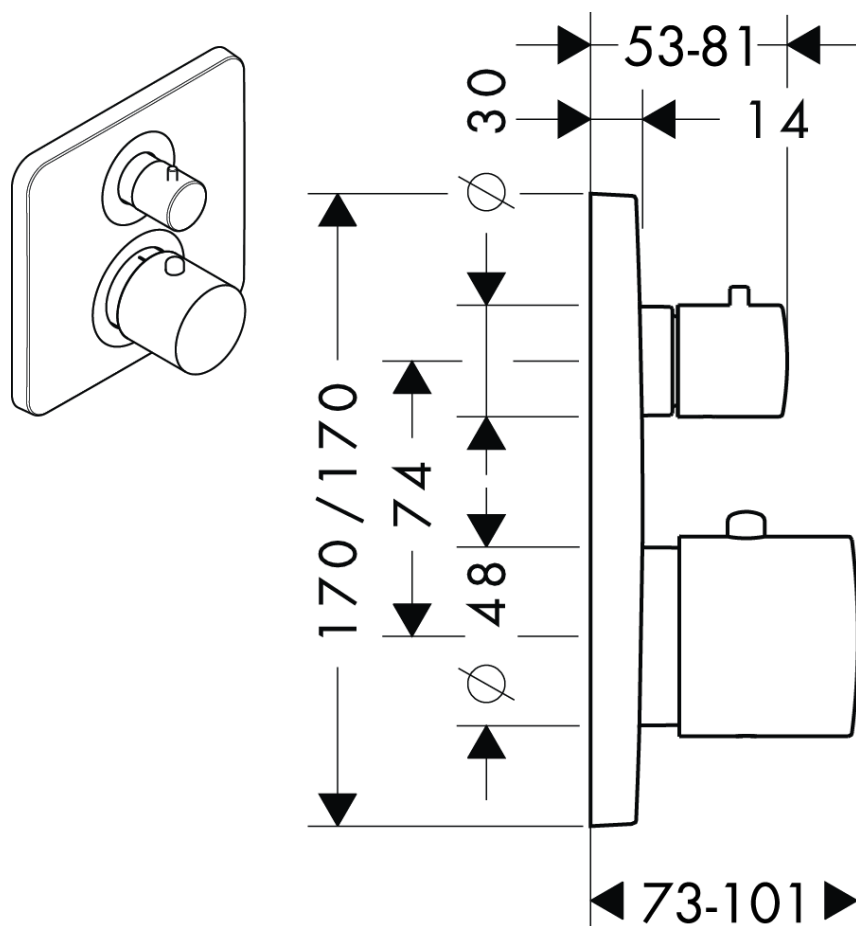

## 特記事項

- 温度セーフティロック付き(40℃)
- 表面仕上げ:クロム
- 止水機能付き
- 埋込部(01800180)と組合わせてご使用ください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください。
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水压(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

ハンスグローエ ジャパン 株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川二丁目  
2番4号  
天王洲ファーストタワー2階

## 技術仕様

|         |        |                    |
|---------|--------|--------------------|
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水压 | 0.15MPa(器具1次側、流動圧) |
|         | 最高水压   | 0.5MPa(器具1次側、流動圧)  |
| 使用最高温度  |        | 80℃以下              |
| 使用可能水質  |        | 上水道および飲用可能な井戸水     |
| 使用環境温度  | 一般地用   | 1~40℃              |
| 用途      |        | 一般住宅用(屋内)          |

Hansgrohe Japan K.K.  
〒140-0002  
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4  
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,  
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054  
Fax +81-(0)3-5715-3088

11.05.2018