


承認図

製品名称:埋込部 3 ホールリム付式バス混合水栓用

製品品番:13233180

SCALE:FREE

hansgrohe

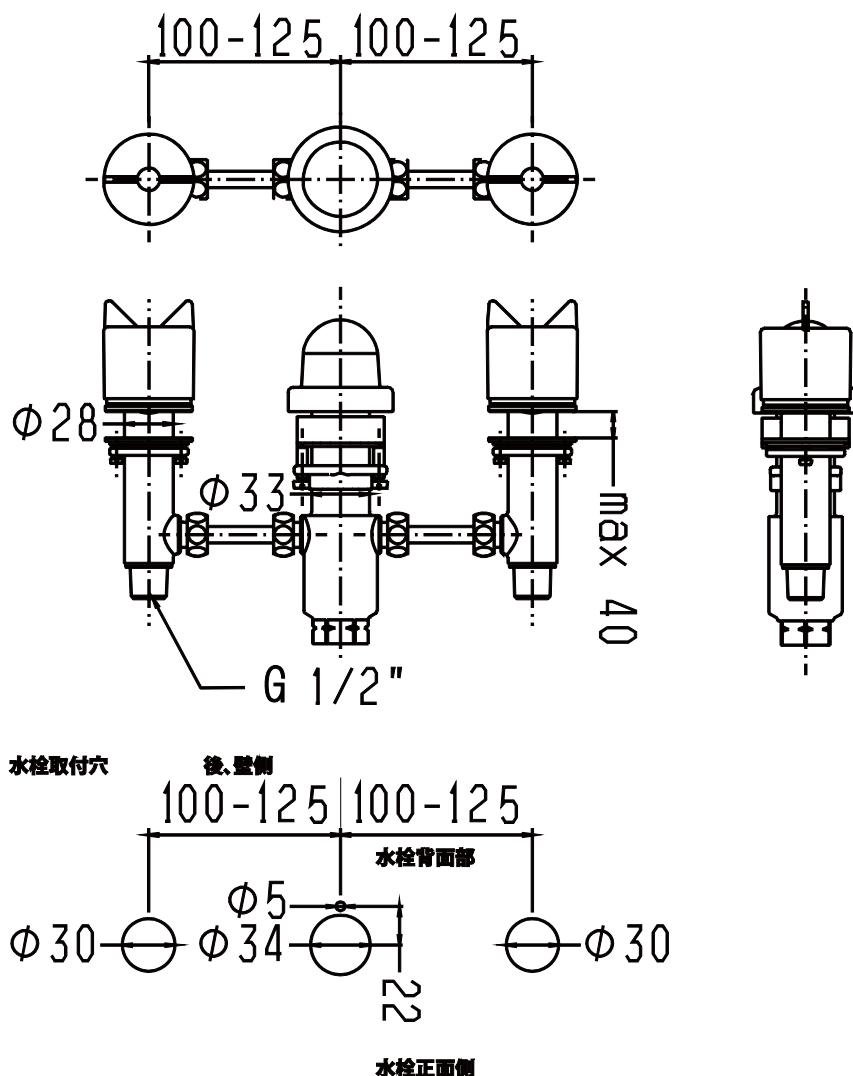

特記事項

- 製品に同梱の給水及び給湯接続用銅管は、切断して 100-125mm の範囲にて調整できます。
 - 点検口を必ず設けてください。
 - 流量 (0.2MPa 時): 約 18L/分
- ※施工環境によって流量は変動しますので、ご注意ください。

ハンスグロエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80℃ 以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1 ~ 40℃
用途		一般住宅用 (屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

25.09.2013