


承認図

製品名称:エコスタット E 埋込式サーモスタット混合水栓 2 アウトレット(化粧部)

製品品番:15708000

SCALE:FREE

hansgrohe

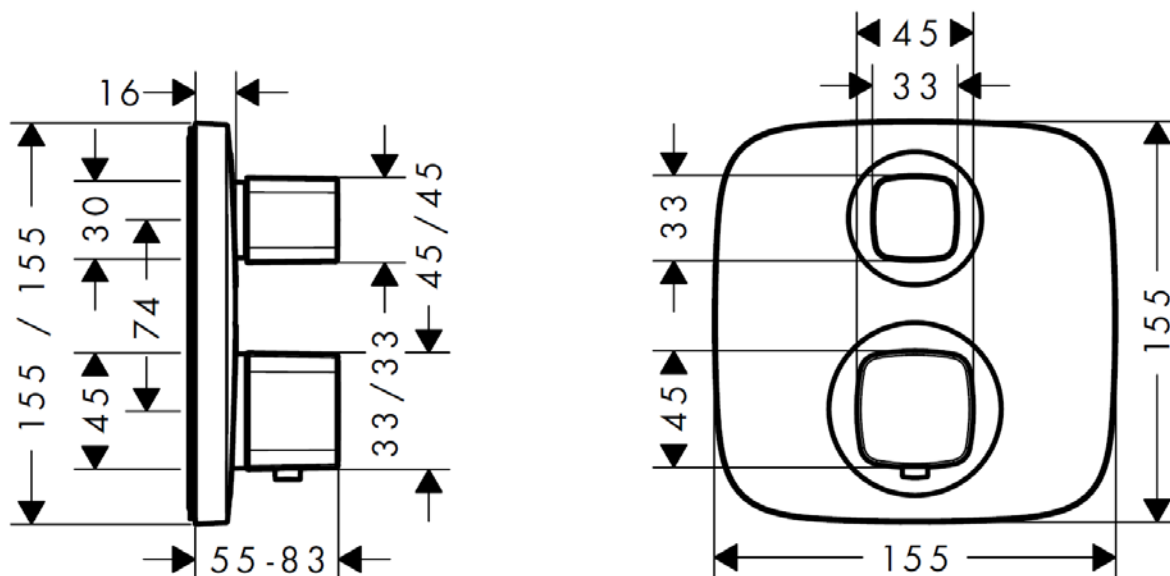

特記事項

- 温度セーフティロック付き(40°C)
- 表面仕上げ:クロム
- 2方向切替機能付き
- 埋込部(01800180)と合わせてご使用ください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください。
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

技術仕様

| | | |
|---------|--------|--------------------|
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水圧 | 0.15MPa(器具1次側、流動圧) |
| | 最高水圧 | 0.5MPa(器具1次側、流動圧) |
| 使用最高温度 | | 80°C以下 |
| 使用可能水質 | | 上水道および飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | 一般地用 | 1~40°C |
| 用途 | | 一般住宅用(屋内) |

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2番4号
天王洲ファーストタワー2階

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

23.01.2015