


承認図

製品名称:フォーカス シングルレバー洗面混合水栓 70 クールスタート

製品品番:31539000

SCALE:FREE

hansgrohe

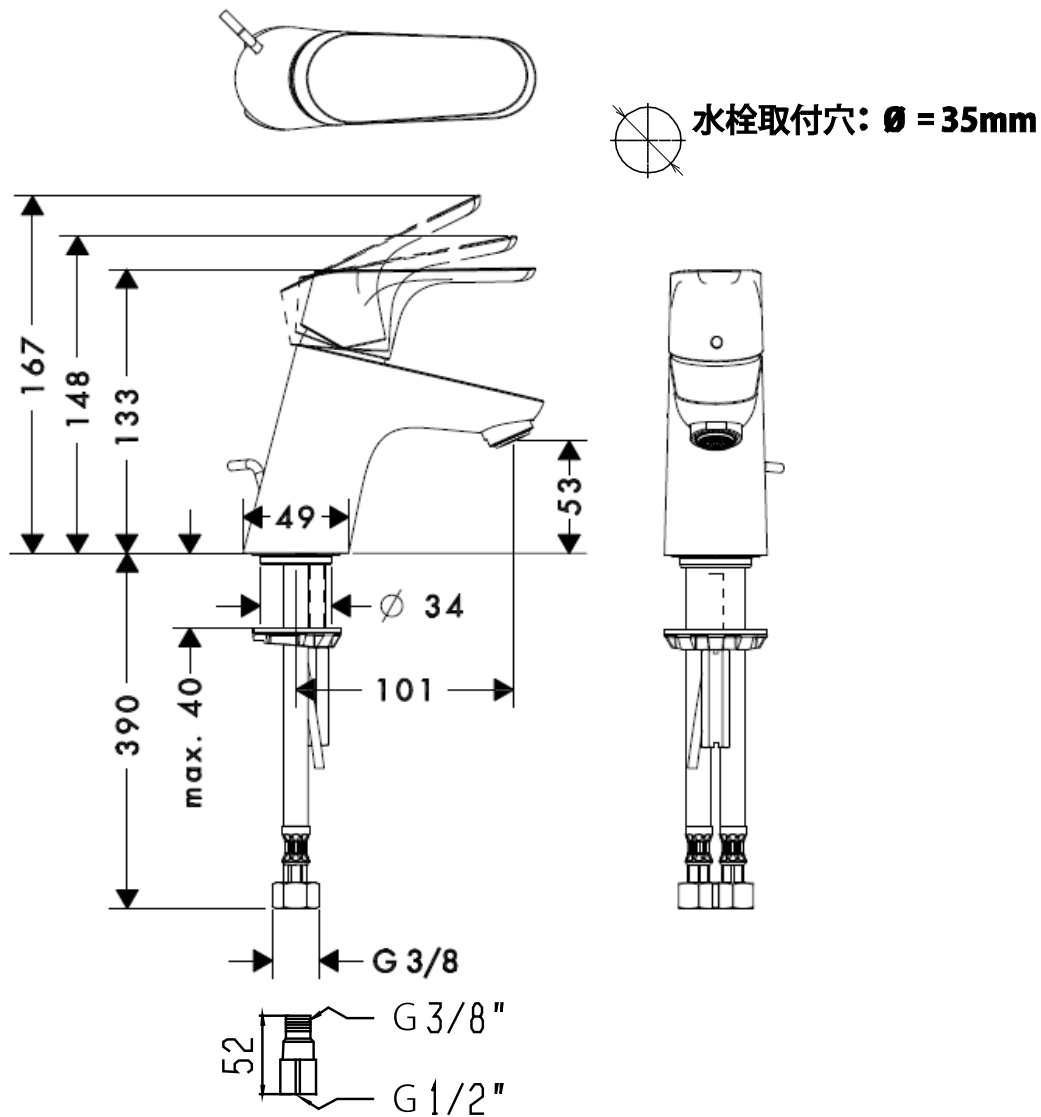

特記事項

- 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き(2個)
- 水栓取付穴:Φ35mm
- ポップアップロッド引出長:本体芯よりポップアップロッド端まで75mm(MAX)を理想値とします。

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2番4号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.1MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

19.12.2013