


# 承認図

製品名称:レインダンスセレクト シャワーパイプ 240 エア スパウト付

製品品番:27117004

SCALE:FREE

hansgrohe

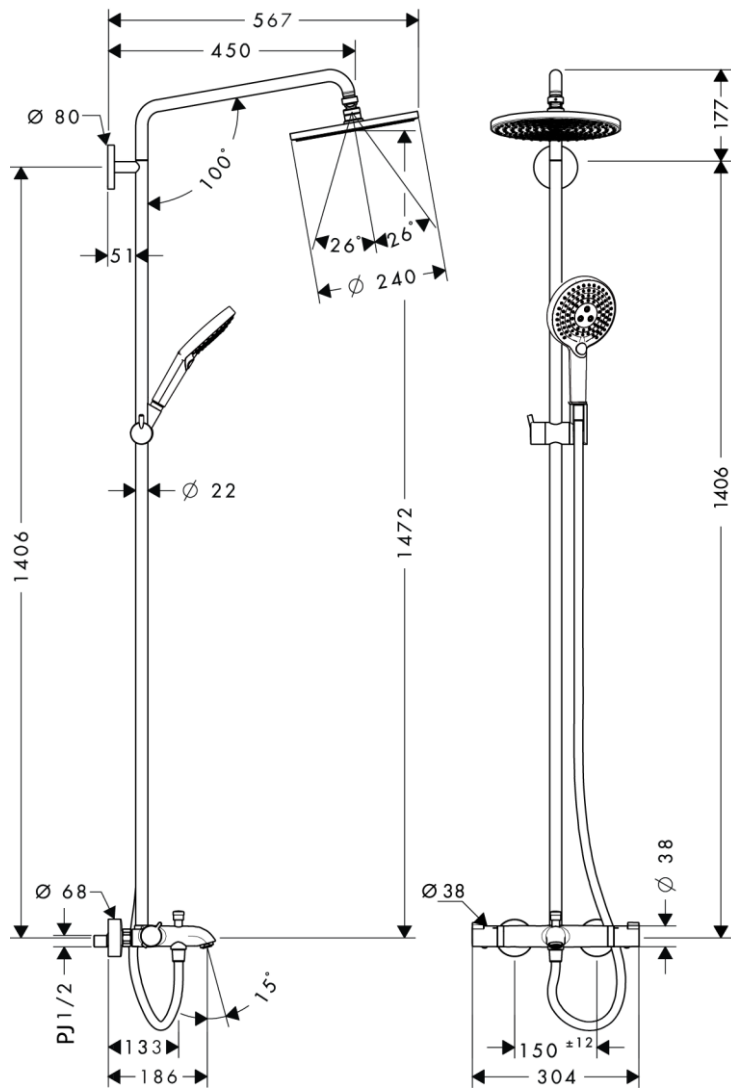

## 特記事項

- ハンドシャワー:レインダンス セレクト S120 3 ジェット ハンドシャワー
- シャワーホース:イシフレックス B2.0m
- サーモスタットシャワー混合水栓(切替/温度セーフティーロック付(40°C)、ハンドシャワー/オーバーシャワー切替ロック付、シャワー/バススパウト切替ノブ付)
- シャワーパイプの長さは変えられませんので、取付位置については注意してください。
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 給水・給湯管の取出ピッチが 162mm 以上の場合は偏芯脚をご使用ください(品番: 13982004)
- 偏芯脚を使用する際はシャワーパイプ延長部材(品番: 52054652)を手配してください

ハンスグローエ ジャパン 株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川二丁目  
2番4号  
天王洲ファーストタワー2階

Hansgrohe Japan K.K.  
〒140-0002  
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4  
Higashi Shinagawa, Shinagawa-  
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054  
Fax +81-(0)3-5715-3088

## 技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.4MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度		80°C以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)

21.07.2017