



Hansgrohe
Nieuwe duurzame douches

NIEUW

**Crometta[®] –
Eenvoudig water en energie
besparen zonder comfortverlies
dankzij EcoSmart.**

Crometta® Handdouche, Porter Set, Doucheset



Crometta® Vario
Handdouche
26330, -400
26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
26336, -400 (6 l/min) Green



Crometta® 1jet
Handdouche
26331, -400
26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
26334, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Vario
Porter Set
26691, -400 1,25 m
26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
26692, -400 1,60 m
26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® 1jet
Porter Set
26690, -400 1,25 m
26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
26567, -400 1,60 m
26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Vario
Doucheset
26532, -400 0,65 m
26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
26553, -400 0,65 m met Casetta zeepschaal (zonder afb.)
26536, -400 0,90 m (zonder afb.)
26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (zonder afb.)




Crometta® 1jet
Doucheset
26533, -400 0,65 m
26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
26537, -400 0,90 m (zonder afb.)
26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (zonder afb.)



Crometta® Hoofddouche



Crometta® S 240 Hoofddouche
 # 26723, -000
 # 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26725, -000 LowPressure
 # 27413, -000 Douche-arm 390 mm
 # 27393, -000 Plafondaansluiting 100 mm
 # 27389, -000 Plafondaansluiting 300 mm



Crometta® E 240 Hoofddouche
 # 26726, -000
 # 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 26722, -000 LowPressure
 # 27446, -000 Douche-arm 390 mm
 # 27467, -000 Plafondaansluiting 100 mm
 # 27388, -000 Plafondaansluiting 300 mm



- Ronde versie: Ø 240 mm
- Hoekige versie 240 x 240 mm
- Optimale straal
- Nieuw, slank design

Crometta® Renovatieset



Crometta® Vario Renovatieset
 met Ecostat 1001 CL thermostaat
 # 27812, -000 0,65 m
 # 27813, -000 0,90 m (zonder afb.)



Metaflex® Doucheslang



Metaflex® Doucheslang
 # 28167, -000 1,25 m
 # 28168, -000 1,60 m
 # 28169, -000 2,00 m



- 1,25 m – 2,00 m lang
- Zeer flexibele kunststofslang
- Moderne look

Ecostat® 1001 CL Thermostaat



Ecostat® 1001 CL Badthermostaat
 # 13201, -000



Ecostat® 1001 CL Douchethermostaat
 # 13211, -000



- EcoStop-functie
- Ergonomisch greepdesign, greep in metaal
- Thermostaatlichaam Ø 42 mm
- Robuust en daarom prima geschikt voor projecten

Crometta® Showerpipes



Crometta® S 240
 Showerpipe
 met Crometta S 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche
 en Ecostat 1001 CL thermostaat,
 Douche-arm 350 mm
 # 27267, -000
 # 27268, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® S 240
 Showerpipe
 met Crometta S 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche
 en ééngreeps mengkraan,
 Douche-arm 350 mm
 # 27269, -000



Crometta® S 240
 Showerpipe Reno
 met Crometta S 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche,
 Douche-arm 350 mm
 # 27270, -000



Crometta® S 240
 Showerpipe bad
 met Crometta S 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche
 en Ecostat Comfort thermostaat,
 Douche-arm 350 mm
 # 27320, -000




Crometta® E 240
 Showerpipe
 met Crometta E 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche
 en Ecostat 1001 CL thermostaat,
 Douche-arm 350 mm
 # 27271, -000
 # 27281, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® E 240
 Showerpipe
 met Crometta E 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche
 en ééngreeps mengkraan,
 Douche-arm 350 mm
 # 27284, -000



Crometta® E 240
 Showerpipe Reno
 met Crometta E 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche,
 Douche-arm 350 mm
 # 27289, -000

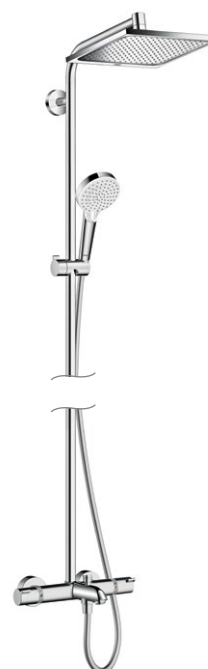

Crometta® E 240
 Showerpipe bad
 met Crometta E 240 hoofddouche,
 Crometta Vario handdouche
 en Ecostat Comfort thermostaat,
 Douche-arm 350 mm
 # 27298, -000



Crometta® – eenvoudig water en energie besparen

Met de EcoSmart-technologie



De nieuwe Crometta douches met EcoSmart-technologie zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook uitermate geschikt voor de renovatie van hotel- en particuliere badkamers waarbij het besparen van water en energie een voorwaarde is en een gering debiet vooral voor gebouwcertificeringen nodig is.

Berekening voor huishoudens



EcoSmart technologie

Een uitgekende debietbegrenzing en speciale straalopeningen zorgen ervoor dat het waterverbruik tot 6 of 9 l/min wordt verlaagd. Aangezien er minder water moet worden opgewarmd, wordt er ook energie bespaard. Dit bespaart weer kosten.

Technische gegevens Crometta Vario handdouches

Vario	EU-Standard	EcoSmart ≈ 9 l/min	EcoSmart ≈ 6 l/min
Waterverbruiksoriëntatie afhankelijk van het straalttype	13-16 l/min	max. 9,9 l/min	max. 6 l/min
Werkt al vanaf	6,2 l/min (0,4 bar voor de douche)	3,8 l/min (0,4 bar voor de douche)	3,8 l/min (0,4 bar voor de douche)

Hansgrohe Bespaarcalculator

Hansgrohe douches met EcoSmart-technologie bieden niet alleen een aantrekkelijk design en het hoogste comfort: dankzij de bespaarde water- en energiekosten betalen ze zich vaak al na enkele maanden terug. Met de gratis Hansgrohe bespaarcalculator kunt u heel snel bepalen hoe hoog de potentiële besparing voor hotels of huishoudens is en hoe snel de investering rendeert.



Berekening voor hotels:

<http://pro.hansgrohe.be/calculator>

Voor smartphones:

http://m.pro.savings.hansgrohe.be/be_nl



Berekening voor huishoudens:

www.hansgrohe.be/calculator

Voor smartphones:

<http://m.savings.hansgrohe-int.com>



Crometta® Vario Handdouche



Rain

Volle doucheregen, ideaal voor het uitwassen van de haren




Intense Rain

Krachtige waterstraal die u actief en wakker maakt



Wisselen van straaltipe

Door het eenvoudig draaien aan de straalplaat

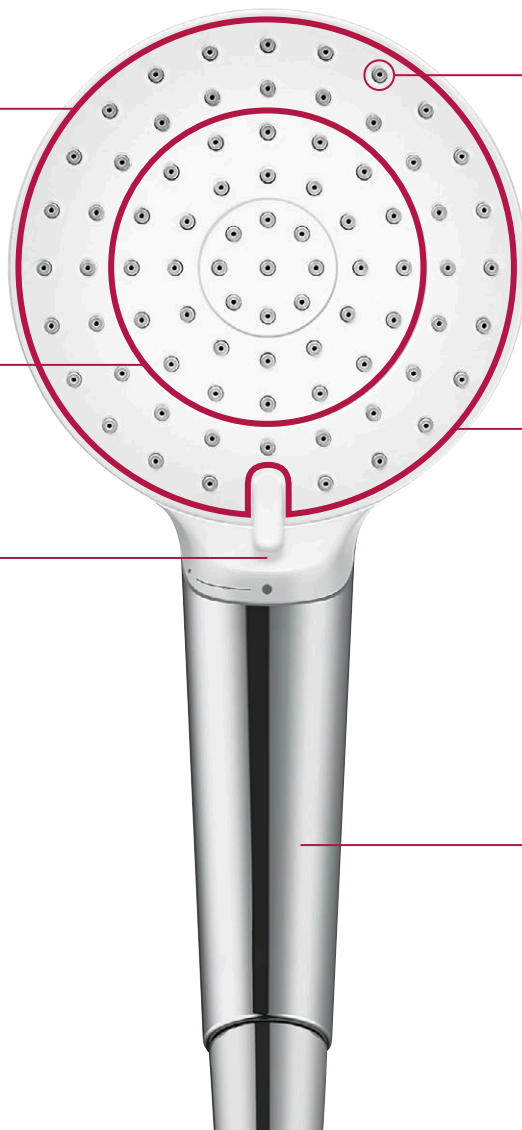

QuickClean

Eenvoudige reiniging dankzij siliconen noppen



Wit/chroom design

Aantrekkelijk kleurspel van glanzend chroom en gracieus wit

Ergonomisch greepdesign

Veilige greep en eenhandige straalomschakeling mogelijk

nl-BE-Crometta Overview 2015 · Technische wijzigingen en kleurafwijkingen om druktechnische redenen voorbehouden.
Art.Nr. 84 040 351 · 11/15/0.5 · Gedrukt in Duitsland · Op 100% chloorvrij gebleekt papier.