

Axor One
ALL IN ONE



INFORMATION OG INSPIRATION
FOR PROFESSIONELLE



Axor One

A L L I N O N E



Axor One er et bruseprogram, som med sin enkelhed skaber en ny oplevelse af rummet i brusebadet. Især dem, der er til det klare og reducerede formsprog, sætter pris på de store proportioner, de blide rundinger og den slanke silhuet, som får produktet til at virke som en monolit på væggen.

Takket være det klare formsprog er det en selvfølge, at betjeningen af Axor One er både nem og intuitiv. Axor One kommer fra London-designerne Edward Barbers & Jay Osgerbys hænder. Deres kendetegn er interaction design-filosofien: Designet styres af brugerens interaktion med produktet.

Med sit minimalistiske design inviterer det nye bruseprogram dig som badfagmand til at udnytte dine muligheder fuldt ud, når du planlægger og skaber individuelle bruseløsninger. Axor One kan kombineres med en lang række Axor-kollektioner og -brusere – se de følgende sider med inspiration til bruseløsninger og **www.one.axor-design.com** for eksempler herpå.

N Y E B E T J E N I N G S V E J E

Ved Axor One er alle funktioner reduceret til én central betjeningsenhed, hvorfra alle udtag styres helt intuitivt. Bag dette gemmer den brugervenlige Select-teknologi sig, som fungerer med et enkelt tryk i stedet for drej. De enkelte Select-knapper styres rent mekanisk og er dermed utroligt præcise.

Indstilling af temperatur:


Temperaturen styres yderst præcist med det store, cylindriske drejegreb. Safety-stop-funktionen begrænser temperaturen til 40 °C. Derudover er det muligt at indstille en maksimumtemperatur.

**Styring af vandmængde:**

Alt efter vandtryk og installation er det muligt at reducere vandmængden trinløst med op til 50 % med det lille greb.

Styring af udtag:

Der åbnes og lukkes ganske komfortabelt for vandet med Select-knapperne med de store flader. De betjenes med fingeren, hånden eller endda albuen. Udtagene kan enten aktiveres enkeltvis eller på samme tid.

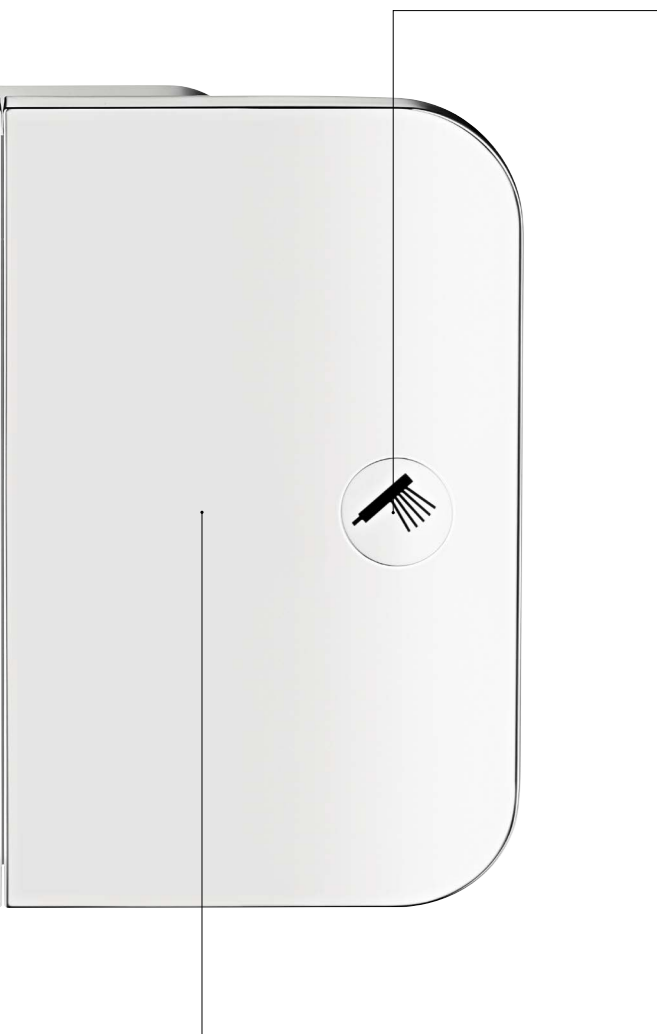**Intuitiv betjening:**

Store symboler markerer, hvilke udtag der styres af hvilke knapper. Alle kappesæt indeholder flere symbolmarkører, der ganske enkelt klipses på plads, når kappesættet er monteret.



I N S P I R A T I O N : B R U S E B A D

Axor One er perfekt til en lang række bruse- og karsituationer og giver også mulighed for designløsninger efter individuelle ønsker. De nedenstående løsninger med et til fire udtag i kombination med passende Axor-brusere og -tilbehør giver inspiration og råd til installationen, f.eks. monteringsmål og teknisk information. Se **www.one.axor-design.com** for mere inspiration.



BRUSELØSNING 1: REDUKTION I BRUSEBADET

Axor One termostatmodul bruges til at styre håndbruseren på brusersættet. Sammen med den elegante hylde skaber det et ryddeligt udtryk i brusebadet. Det er muligt at åbne for vandet, mens man står uden for vådområdet. Brusersættet gør det let at justere bruseren til den ønskede højde og vinkel.



TILBEHØR:

1 x Axor One termostatmodul til
1 funktion, indbygget
45711000

1 x Axor Citterio E brusersæt
36735000

1 x Axor Universal hylde 300 mm
42838000

1 x Axor One indbygningsdel til
termostatmodul
45710180

1 x Axor FixFit slangeudtag
27451000

1 x Lækagesikringer 1/2"
96362000

SANITETSINSTALLATION

Varmtvandsforsyning

Varmtvandsanlægget dimensioneres på individuel basis afhængig af personlige brusepræferencer, anvendelseshyppighed og antallet af yderligere udtag.

_Anbefalet driftstryk:

1-5 bar (10 bar = 1 MPa = 147 PSI)

_Anbefalet varmtvandstemperatur: 65 °C

Forsyningsledninger

_Indbygningsdel til termostatmodul:

2 x DN 15 (varm/kold)

_Brusersæt: 1 x DN 15 (blandingsvand)

Termostatmodul

Termostatmodul styrer håndbruseren og monteres med indbygningsdel (# 45710180) og lækagesikringer (# 96362000)

_Alle dele bestilles separat.

_Fri gennemstrømning: ca. 30 l/min ved 3 bar

AFLØB

Afløbseffekten tilpasses den valgte bruser.

Se www.one.axor-design.com for yderligere løsninger med Axor One.


Armaturet skal monteres, skylles og kontrolleres i overensstemmelse med de gældende standarder for at sikre produkternes problemfri funktion.

Alle produkter leveres med en detaljeret monteringsvejledning, som ligeledes kan findes på <http://pro.hansgrohe.dk>

Dette danner også grundlaget for de præcise gennemstrømningsberegninger.

BRUSELØSNING 2: DEN PLADSBESPARENDE HJØRNELØSNING

Hjørneløsningen med glasskillevæg sparer masser af plads i brusebadet. Hovedbruseren og brusersættets håndbruser styres intuitivt med Axor One termostatmodul. Yderligere fordel: Det er muligt at åbne for vandet uden at træde ind i vådområdet. Samtidig er det let at indstille håndbruserens højde og vinkel.

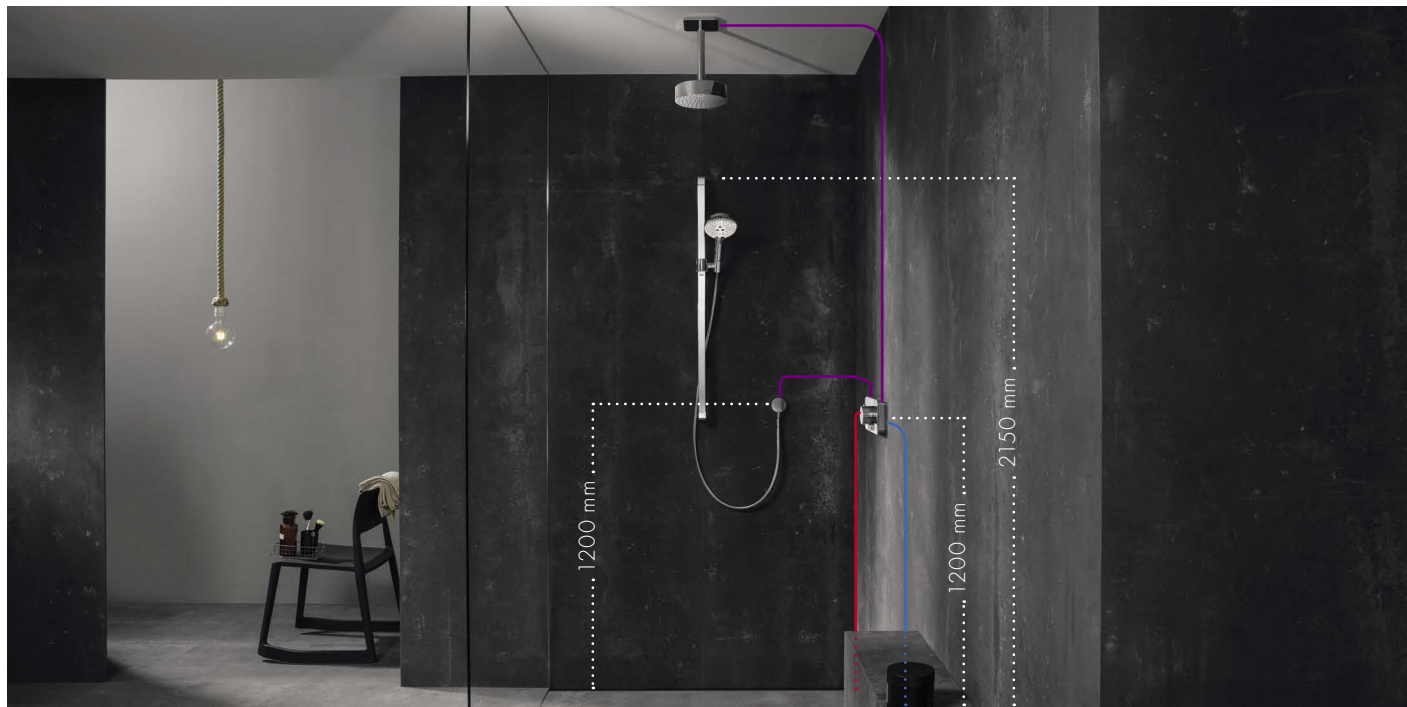

TILBEHØR:

1 x Axor One termostatmodul til
2 funktioner, indbygget
45712000

1 x Axor One indbygningsdel til
termostatmodul
45710180

1 x Lækagesikringer 1/2"
96362000

1 x Axor Citterio 180
1jet hovedbruser
28489000

2 x loftstilslutning 100 mm
27479000

1 x Axor Citterio E væg-/
loftsplade
36725000

1 x Axor Citterio E brusersæt
36735000

1 x Axor FixFit slangetilslutning
27451000

SANITETSINSTALLATION

Varmtvandsforsyning

Varmtvandsanlægget dimensioneres på individuel basis afhængig af personlige brusepræferencer, anvendelseshyppighed og antallet af yderligere udtag.

_Anbefalet driftstryk:

1-5 bar (10 bar = 1 MPa = 147 PSI)

_Anbefalet varmtvandstemperatur: 65 °C

Forsyningsledninger

_Indbygningsdel til termostatmodul:

2 x DN 15 (varm/kold)

_Brusersæt: 1 x DN 15 (blandingsvand)

_Hovedbruser: 1 x DN 15 (blandingsvand)

Termostatmodul

Termostatmodul styrer hånd- og hovedbruseren og monteres med indbygningsdel (# 45710180) og lækagesikringer (# 96362000)

_Alle dele bestilles separat.

_Fri gennemstrømning ca. 30 l/min ved 3 bar

AFLØB

Afløbeffekten tilpasses de valgte brusere.

Se www.one.axor-design.com for yderligere løsninger med Axor One.


Armaturet skal monteres, skylles og kontrolleres i overensstemmelse med de gældende standarder for at sikre produktens problemfri funktion.

Alle produkter leveres med en detaljeret monteringsvejledning, som ligeledes kan findes på <http://pro.hansgrohe.dk>

Dette danner også grundlaget for de præcise gennemstrømningsberegninger.

BRUSELØSNING 3: ALL IN ONE VED BADEKARRET

Også ved badekarret viser Axor One sig nyttig. Aktivér håndbruseren og kartuden med termostatmodul til to funktioner – enten enkeltvis eller samtidig. For at gøre betjeningen intuitiv er knapperne logisk forbundet med udtagene: Brug knappen til højre for at åbne og lukke for kartuden og den venstre knap til at betjene håndbruseren.

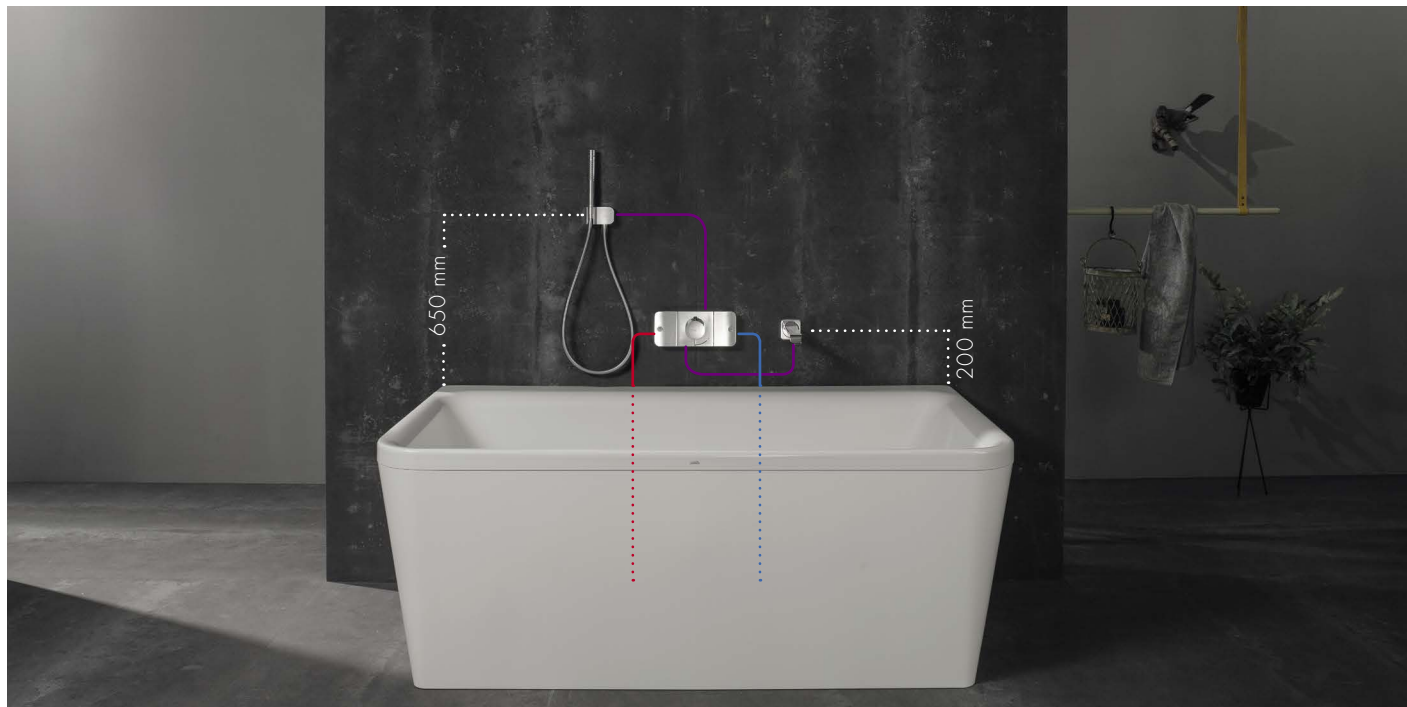

TILBEHØR:

1 x Axor One termostatmodul til
2 funktioner, indbygget
45712000

1 x Axor Citterio E kartud
36425000

1 x Axor Starck 2jet håndbruser
28532000

1 x Axor Citterio badekar
39957000

1 x Axor One indbygningsdel til
termostatmodul
45710180

1 x Axor One Porter bruserholder
med slangeudtag
45723000

1 x Axor Starck bruserslange i
metaleffekt 1,25 m
28282000

1 x Lækagesikringer 1/2"
96362000

SANITETSINSTALLATION

Varmtvandsforsyning

Varmtvandsanlægget dimensioneres på individuel basis afhængig af personlige brusepræferencer, anvendelseshyppighed og antallet af yderligere udtag.

_Anbefalet driftstryk:

1-5 bar (10 bar = 1 MPa = 147 PSI)

_Anbefalet varmtvandstemperatur: 65 °C

Forsyningsledninger

_Indbygningsdel til termostatmodul:

2 x DN 15 (varm/kold)

_Porter bruserholder med slangeudtag

1 x DN 15 (blandingsvand)

_Kartud: 1 x DN 20 (blandingsvand)

Termostatmodul

Termostatmodul styrer håndbruseren og kartuden og monteres med indbygningsdel (# 45710180) og lækagesikringer (# 96362000)

_Alle dele bestilles separat.

_Fri gennemstrømning: ca. 30 l/min ved 3 bar

Kartud

Axor Citterio E kartuden har et fremspring på 181 mm.

For at sikre at kartuden kan nå ind over badekarrets kant, skal der tages højde for dette mål ved karvalget.

_Gennemstrømningsmængde ca. 22 l/min ved 3 bar

Kar

Brug et afløbsgarniture (Flexaplust-sæt # 58141180) og et farvesæt (Flexaplust-sæt # 58186000) til karret.

Se www.one.axor-design.com for yderligere løsninger med Axor One.


Armaturet skal monteres, skylles og kontrolleres i overensstemmelse med de gældende standarder for at sikre produktens problemfri funktion.

Alle produkter leveres med en detaljeret monteringsvejledning, som ligeledes kan findes på <http://pro.hansgrohe.dk>

Dette danner også grundlaget for de præcise gennemstrømningsberegninger.

BRUSELØSNING 4: DEN EKSKLUSIVE PARTNERBRUSER

Takket være Axor One termostatmodul bliver det muligt for to personer at tage et komfortabelt brusebad samtidig. De to hovedbrusere betjenes rent intuitivt med Axor One: Brug knappen til højre til at styre højre hovedbruser, og aktivér den venstre Axor LampShower med den venstre knap. Håndbruseren er til fælles brug.

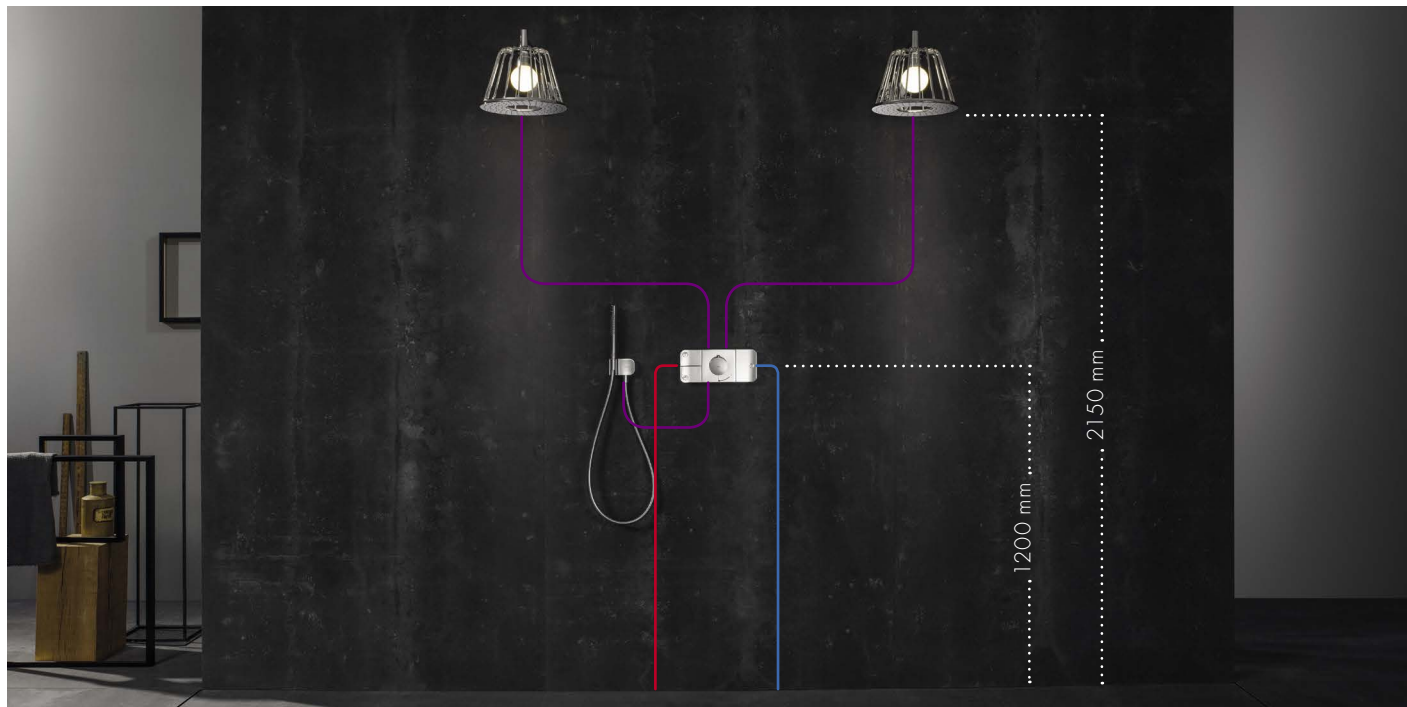

TILBEHØR:

1 x Axor One termostatmodul til
3 funktioner, indbygget
45713000

2 x Axor LampShower
designed by Nendo
26031000

1 x Axor Starck 2jet håndbruser
28532000

1 x Axor One indbygningsdel til
termostatmodul
45710180

1 x Axor One Porter bruserholder
med slangeudtag
45723000

1 x Axor Starck bruserslange
i metaleffekt 1,25 m
28282000

1 x Lækagesikringer 1/2"
96362000

SANITETSINSTALLATION

Varmtvandsforsyning

Varmtvandsanlægget dimensioneres på individuel basis afhængig af personlige brusepræferencer, anvendelse hyppighed og antallet af yderligere udtag.

_Anbefalet driftstryk:

2-5 bar (10 bar = 1 MPa = 147 PSI)

_Anbefalet varmtvandstemperatur: 65 °C

Forsyningsledninger

_Indbygningsdel til termostatmodul:

2 x DN15 (varm/kold)

_Hovedbrusere: 2 x DN 15 (blandingsvand)

_Porter bruserholder med slangeudtag:

1 x DN 15 (blandingsvand)

Hovedbrusere Axor LampShower

Strømforsyning: Den samlede strømforsyning sikres via en 230V/N/PE/50Hz-vekselstrømsforbindelse. Spændingsforsyningen på 12 V DC SELV skal ske ved hjælp af den medfølgende netdel af typen 19769610. Netdelen skal monteres uden for områderne 0, 1 og 2 i en bygningsfast berøringssikker indbygget stikdåse.

Termostatmodul

Termostatmodul styrer de to hovedbrusere og håndbruseren og monteres med indbygningsdel (# 45710180) og lækagesikringer (# 96362000).

_Alle dele bestilles separat.

_Fri gennemstrømning: ca. 30 l/min ved 3 bar

AFLØB

_Gulv afløb (eller brusekar): f.eks. afløbsledning IIIbruc Poresta Slot, DN 70

_Alternativt afløb til brusekar: Raindrain 90 XXL, afløbseffekt: 51 l/min ved 15 mm akkumuleringshøjde (tilslutningsledning DN 70), i overensstemmelse med DIN 1247 1-3.

_Raindrain 90 XXL-kompletsæt (# 60067000)


_Afløbseffekten tilpasses de valgte brusere: > 30 l/min.

Se www.one.axor-design.com for yderligere løsninger med Axor One.

Armaturet skal monteres, skylles og kontrolleres i overensstemmelse med de gældende standarder for at sikre produkternes problemfri funktion. Alle produkter leveres med en detaljeret monteringsvejledning, som ligeledes kan findes på <http://pro.hansgrohe.dk>. Dette danner også grundlaget for de præcise gennemstrømningsberegninger. Installation og afprøvning skal udføres af en godkendt elektriker i overensstemmelse med VDE 0100, del 701, og IEC 60364-7-701.

BRUSELØSNING 5: DEN PERSONLIGE SPA

Axor One termostatmodul til tre funktioner sikrer den personlige spa-oplevelse. Sidebruserne aktiveres parvis af de to venstre knapper på Axor One termostatmodul. Herved masseres nakke og ryg på to personer, der sidder ved siden af hinanden. Knappen til højre styrer hovedbruseren. Håndbruseren aktiveres med en ekstra Axor One afspærringsventil – for eksempel til at skylle bænken.

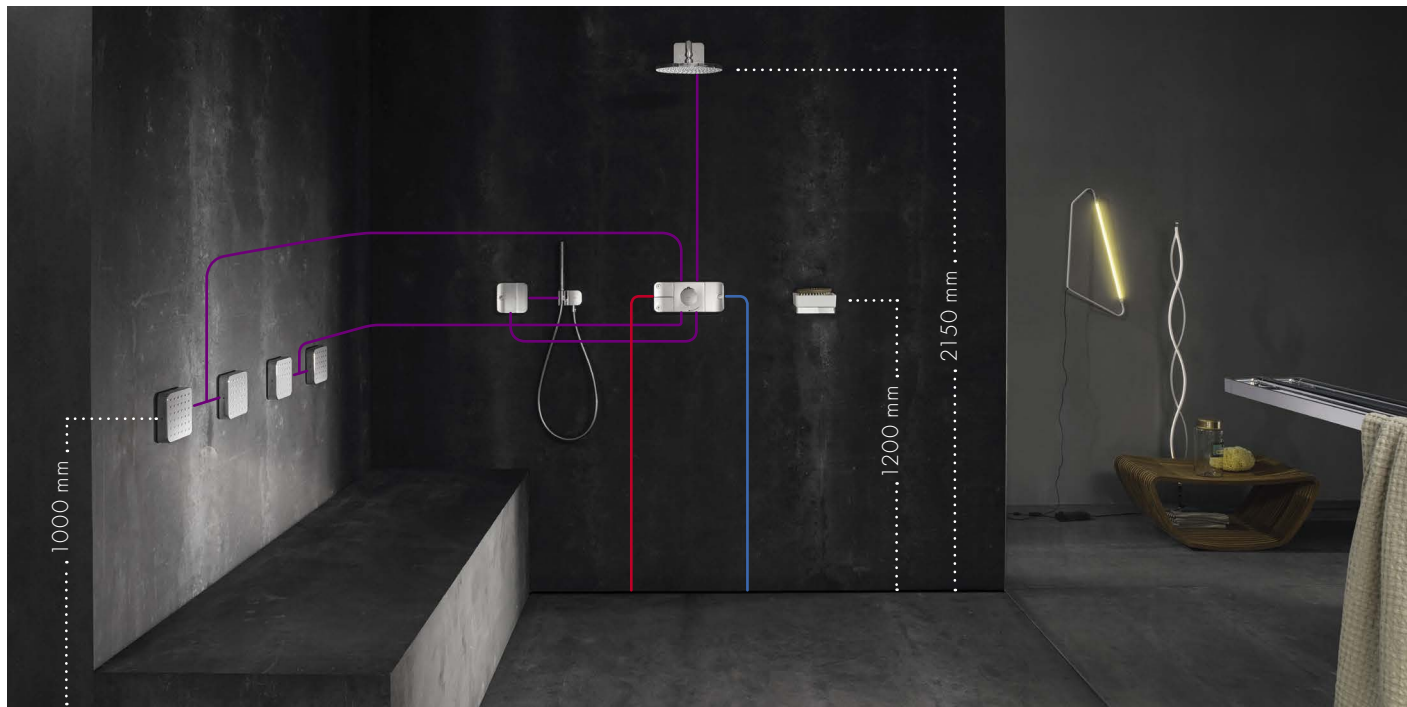

TILBEHØR:

1 x Axor One termostatmodul til
3 funktioner, indbygget
45713000

1 x Axor One indbygningsdel til
termostatmodul
45710180

1 x Lækagesikringer 1/2"
96362000

1 x Axor Starck hovedbruser
28494000

1 x bruserbøjning
27413000

1 x Axor Citterio E væg-/
loftspade
36725000

4 x Axor Citterio E brusermodul
36822000

1 x Axor One afspærringsventil
45771000

1 x Axor One indbygningsdel til
afspærringsventil
45770180

1 x Axor One Porter bruserholder
med slangeudtag
45723000

1 x Axor Starck 2jet håndbruser
28532000

1 x Axor Starck bruserslange
i metaleffekt 1,25 m
28282000

1 x Axor Universal bruserhylde
42802000

SANITETSINSTALLATION

Varmtvandsforsyning

Varmtvandsanlægget dimensioneres på individuel basis
afhængig af personlige brusepræferencer, anvendelses-
hyppighed og antallet af yderligere udtag.

_Anbefalet driftstryk:

2-5 bar (10 bar = 1 MPa = 147 PSI)

_Anbefalet varmtvandstemperatur: 65 °C

Forsyningsledninger

_Indbygningsdel til termostatmodul:

2 x DN15 (varm/kold)

_Hovedbruser: 1 x DN 15 (blandingsvand)

_Porter bruserholder med slangeudtag:

1 x DN 15 (blandingsvand)

_Brusermoduler: 2 x DN 15 (blandingsvand)

Termostatmodul

Termostatmodul styrer hovedbruseren, håndbruseren
og brusermodulerne og monteres med indbygningsdel
(# 45710180) og lækagesikringer (# 96362000).

_Alle dele bestilles separat.

_Fri gennemstrømning ca. 30 l/min ved 3 bar

Afspærringsventil

Afspærringsventilen styrer håndbruseren og monteres
med indbygningsdel (# 45770180).

_Begge varer bestilles separat.

_Fri gennemstrømning ca. 30 l/min ved 3 bar

AFLØB

_Gulvafløb (eller brusekar): f.eks. afløbsledning Illbruck
Poresta Slot, DN 70

_Afløbseffekten tilpasses de valgte brusere: > 30 l/min

Se www.one.axor-design.com for yderligere løsninger med Axor One.


Armaturet skal monteres, skylles og kontrolleres i overensstemmelse med de gældende standarder for at sikre produktens problemfri funktion.

Alle produkter leveres med en detaljeret monteringsvejledning, som ligeledes kan findes på <http://pro.hansgrohe.dk>

Dette danner også grundlaget for de præcise gennemstrømningsberegninger.


TEKNISK PERFEKTION - OGSÅ BAG VÆGGEN: ALL IN ONE INDBYGNINGSDEL

Monteringen er hurtig og let takket være de to indbygningsdele, der specifikt er udviklet til Axor One. Det er muligt at tilslutte ét til tre udtag på indbygningsdelen til termostatmodul, og der fås termostat-kappesæt til op til tre funktioner. Brug den separate afspærringsventil til at tilslutte yderligere udtag.




Indbygningsdel til termostatmodul
45710180

Monteres med lækagesikringer 1/2"
96362000

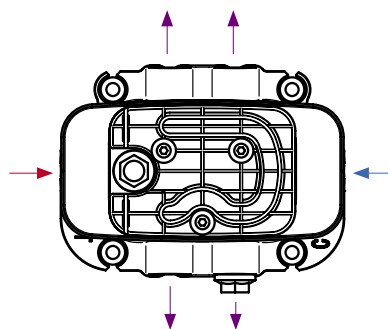

Indbygningsdel til afspærringsventil
45770180

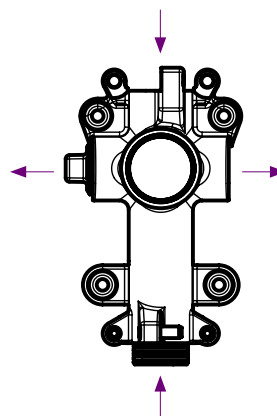

_Indbygningsdybden for termostat-indbygningsdelen er:
min. 80 mm - maks. 108 mm

_Du kan efter anmodning også få en passende funktionsblok til indbygningsdelen for en omvendt tilslutning af varmt vand og koldt vand.

_Termostaten giver mulighed for termisk desinficering (se monteringsvejledning).

_Indbygningsdelen til afspærringsventilen giver yderligere kombinationsmuligheder med Axor ShowerCollection.

TEKNISKE DATA

Driftstryk:	maks. 10 bar
Anbefalet driftstryk:	1-5 bar
Prøvetryk:	16 bar (10 bar = 1 MPa = 147 PSI)
Varmtvandstemperatur:	maks. 80 °C
Anbefalet varmtvandstemperatur:	65 °C


Gennemstrømningseffekt ved 3 bar:	
_Gennemstrømningsmængde pr. udtag:	24 l/min
_Gennemstrømningsmængde ved samtidig anvendelse af alle udtag:	30 l/min

Tilslutninger G 1/2:	koldt til højre - varmt til venstre
Termisk desinficering:	maks. 70 °C/4 min


OBS: Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand. Med kontraventil.

P R O D U K T O V E R S I G T


DET NYE AXOR ONE-PROGRAM BESTÅR AF OTTE PRODUKTER: _____

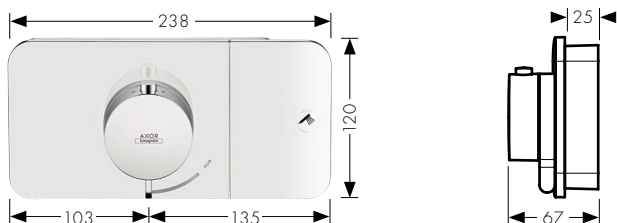


Termostatmodul til 1 funktion, indbygget
45711000

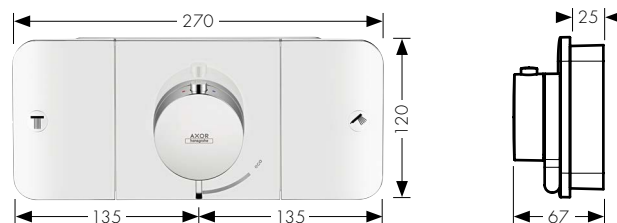

Termostatmodul til 2 funktioner, indbygget
45712000

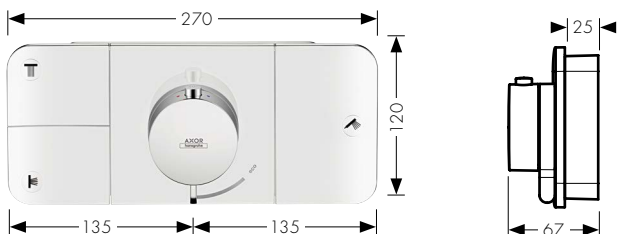

Termostatmodul til 3 funktioner, indbygget
45713000

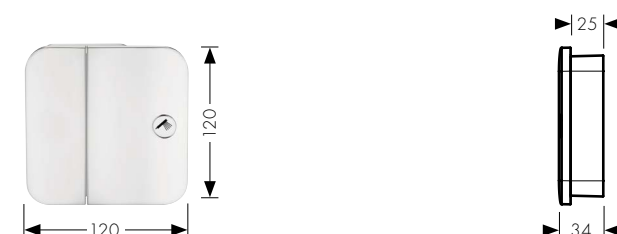


Afspærringsventil, indbygget
45771000




Porter bruserholder med integreret slangeudtag
45723000



Bruserholder
45721000

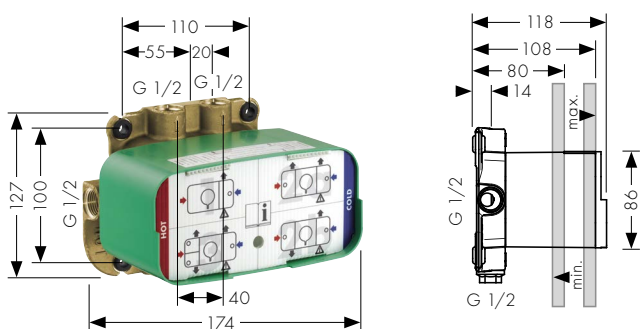

Indbygningsdel til termostatmodul, indbygget
45710180

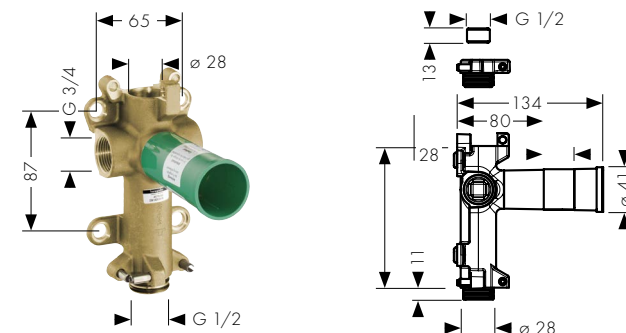

Indbygningsdel til afspærringsventil, indbygget
45770180

MERE INDIVIDUALITET: EKSKLUSIVE OVERFLADER FRA
AXOR MANUFAKTUR

Axor Manufaktur giver dig mulighed for at opfylde særlige ønsker og skabe et endnu mere individuelt brusebad til dine kunder. Der kan vælges mellem 15 specialoverflader til Axor-produkter – polerede eller børstede. Produkterne fremstilles eksklusivt med den moderne og miljøvenlige PVD-proces (Physical Vapor Deposition). I et højvakuum-PVD-kammer fordampes zirkon ved flere hundrede grader Celsius og skaber forbindelse til et kvælstof, hvilket danner en særligt hård overflade, som lægger sig på armaturet. Sammenlignet med galvanisk fremstillede overflader som almindeligt krom er PVD-overflader ti gange så hårde, og de har en særlig glans. Samtidig er de specielt modstandsdygtige over for ridser og rengøringsmidler, hvilket giver dem en lang levetid.

Endnu en service fra Axor Manufaktur: Opfyld endnu flere kundeønsker med specialtekster såsom ekstra markeringer af varmt og koldt eller større bogstaver. Se <http://pro.hansgrohe.dk/AxorManufaktur> for flere oplysninger om Axor Manufakturs services.

Poleret krom

-020



Børstet krom

-260

Poleret nikkel

-830



Børstet nikkel

-820

Poleret messing

-930



Børstet messing

-950

Poleret guld-optik

-990



Børstet guld-optik

-250

Poleret rødguld

-300



Børstet rødguld

-310

Poleret bronze

-130



Børstet bronze

-140

Poleret sort krom

-330



Børstet sort krom

-340



Rustfrit stål-optik

-800

Axor - Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Danmark - Hansgrohe · Jegstrupvej 6 · DK-8361 Hasselager
Tel. +45 86 287400 · Fax +45 86 287401 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk



DK - Axor One Profilbrochure · Subject to technical alterations and colour differences due to the printing process.
Form-Nr. 84130354 · 10/15/01.50 · Concept & Design: blekjaeger, Stuttgart

