

hansgrohe

Life is waterful.



Cennik nowości 2026

Hansgrohe kontakt

Dział sprzedaży

22 259 14 00

kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na

www.hansgrohe.pl

Informacja techniczna i serwis

22 259 14 00

serwis@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie

Państwo na

www.hansgrohe.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade

Jarosław Malarczyk

jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects

Jarosław Stankiewicz

jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY

Tomasz Duszyński

tomasz.duszynski@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Michał Pluta
+48 601 263 015
michal.pluta@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
+48 601 649 661
dariusz.pik@hansgrohe.pl
- Paweł Mitak
+48 601 524 935
pawel.mitak@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Sławomir Kacprzak
+48 601 281 129
slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
+48 601 530 978
robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
+48 601 830 062
tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
+48 601 838 345
aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl

Region Północ:

- Tomasz Mikołajczak
+48 601 798 281
tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemysław Stawinski
+48 601 833 132
przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

Dział inwestycji

- Krzysztof Taszarek
+ 48 601 554 487
krzysztof.taszarek@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 65

00-667 Warszawa

e-mail: info@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:

- Ewa Wójcik
+48 601 837 124
ewa.wojcik@hansgrohe.pl



Wymienione w tym cenniku ceny dotyczą odbiorców hurtowych i nie zawierają podatku VAT. Możliwe błędy lub pominięcia.

Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Ważny do odwołania.

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Należy pamiętać, że dokładność odwzorowania kolorów może się różnić ze względu na ograniczenia techniczne w odwzorowaniu kolorów, powierzchnie materiałów oraz warunki oświetleniowe. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować przedstawione kolory, nie możemy wykluczyć możliwości wystąpienia odchyłań kolorystycznych.

Argumentację sprzedaży znajdziesz na stronie
pro.hansgrohe.pl

Spis treści

Raindance Alive	11
Pulsify	19
Activera	35
Zestawy prysznicowe, podtynkowe	53
ShowerTablet Select	65
EcoStat Element I EcoStat Fine	71
Baterie prysznicowo-wannowe	77
Tecturis	93
Talis	117
Rebris	125
Logis	135
Xilesa Zestawy	139

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
13				
HG	13158000	1.204,00	4059625770184	68
HG	13158670	1.505,00	4059625770177	68
HG	13324000	928,00	4059625522165	75
HG	13324140	1.390,00	4059625814697	75
HG	13324340	1.390,00	4059625814680	75
HG	13324670	1.392,00	4059625522141	75
HG	13325000	1.179,00	4059625522127	75
HG	13325140	1.760,00	4059625814666	75
HG	13325340	1.760,00	4059625814659	75
HG	13325670	1.768,00	4059625522103	75
HG	13346000	978,00	4059625522400	74
HG	13346140	1.460,00	4059625814871	74
HG	13346340	1.460,00	4059625814864	74
HG	13346670	1.467,00	4059625522387	74
HG	13347000	1.229,00	4059625522363	74
HG	13347140	1.830,00	4059625814840	74
HG	13347340	1.830,00	4059625814833	74
HG	13347670	1.843,00	4059625522349	74
HG	13651000	250,00	4059625814819	90
HG	13652000	370,00	4059625814802	90
HG	13653000	180,00	4059625814796	91
HG	13654000	180,00	4059625814789	91
HG	13657000	180,00	4059625814772	91
HG	13658000	180,00	4059625814765	91
24				
HG	24111000	198,00	4059625310922	24
HG	24111140	297,00	4059625442654	24
HG	24111340	297,00	4059625810965	24
HG	24111670	297,00	4059625338773	24
HG	24111700	297,00	4059625338766	24
HG	24140000	1.411,00	4059625340073	25
HG	24140140	2.116,00	4059625453377	25
HG	24140340	2.116,00	4059625814932	25
HG	24140670	2.116,00	4059625340097	25
HG	24140700	2.116,00	4059625340080	25
HG	24141000	1.411,00	4059625340707	25
HG	24141140	2.116,00	4059625453384	25
HG	24141340	2.116,00	4059625814925	25
HG	24141670	2.116,00	4059625340721	25
HG	24141700	2.116,00	4059625340714	25
HG	24149000	451,00	4059625341063	26
HG	24149140	676,00	4059625453391	26
HG	24149340	676,00	4059625814918	26
HG	24149670	676,00	4059625341087	26
HG	24149700	676,00	4059625341070	26
HG	24220000	4.175,00	4059625358375	31
HG	24220140	6.263,00	4059625467879	31
HG	24220340	6.263,00	4059625814901	31
HG	24220670	6.263,00	4059625411193	31
HG	24220700	6.263,00	4059625411186	31
HG	24221000	4.175,00	4059625358290	31
HG	24221140	6.263,00	4059625467862	31
HG	24221340	6.263,00	4059625815168	31
HG	24221670	6.263,00	4059625411179	31
HG	24221700	6.263,00	4059625411148	31
HG	24222000	3.741,00	4059625539200	33
HG	24222140	5.612,00	4059625539194	33
HG	24222340	5.612,00	4059625812822	33
HG	24222670	5.612,00	4059625539187	33

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24222700	5.612,00	4059625539170	33
HG	24223000	3.741,00	4059625539163	33
HG	24223140	5.612,00	4059625539156	33
HG	24223340	5.612,00	4059625810989	33
HG	24223670	5.612,00	4059625539149	33
HG	24223700	5.612,00	4059625539132	33
HG	24236000	3.658,00	4059625539125	32
HG	24236140	5.486,00	4059625539118	32
HG	24236340	5.486,00	4059625810996	32
HG	24236670	5.486,00	4059625539101	32
HG	24236700	5.486,00	4059625539095	32
HG	24237000	3.658,00	4059625539088	32
HG	24237140	5.486,00	4059625539071	32
HG	24237340	5.486,00	4059625811900	32
HG	24237670	5.486,00	4059625539064	32
HG	24237700	5.486,00	4059625539057	32
HG	24240000	4.738,00	4059625358313	30
HG	24240140	7.108,00	4059625467855	30
HG	24240340	7.108,00	4059625815144	30
HG	24240670	7.108,00	4059625358320	30
HG	24240700	7.108,00	4059625358337	30
HG	24241000	4.738,00	4059625358344	30
HG	24241140	7.108,00	4059625467848	30
HG	24241340	7.108,00	4059625815137	30
HG	24241670	7.108,00	4059625358351	30
HG	24241700	7.108,00	4059625358368	30
HG	24330000	1.510,00	4059625411094	26
HG	24330140	2.266,00	4059625467831	26
HG	24330340	2.266,00	4059625815120	26
HG	24330670	2.266,00	4059625411087	26
HG	24330700	2.266,00	4059625411070	26
HG	24331000	1.510,00	4059625411063	26
HG	24331140	2.266,00	4059625467824	26
HG	24331340	2.266,00	4059625815113	26
HG	24331670	2.266,00	4059625411025	26
HG	24331700	2.266,00	4059625410981	26
HG	24333000	1.510,00	4059625467800	26
HG	24333140	2.266,00	4059625467794	26
HG	24333340	2.266,00	4059625815106	26
HG	24333670	2.266,00	4059625467787	26
HG	24333700	2.266,00	4059625467770	26
HG	24340000	2.432,00	4059625358443	69
HG	24340140	3.646,00	4059625467718	69
HG	24340340	3.646,00	4059625815090	69
HG	24340670	3.646,00	4059625358450	69
HG	24340700	3.646,00	4059625358467	69
HG	24357000	742,00	4059625459331	27
HG	24357140	1.113,00	4059625459362	27
HG	24357340	1.113,00	4059625815083	27
HG	24357670	1.113,00	4059625459355	27
HG	24357700	1.113,00	4059625459348	27
HG	24360000	2.011,00	4059625358474	68
HG	24360140	3.017,00	4059625467701	68
HG	24360340	3.017,00	4059625815076	68
HG	24360670	3.017,00	4059625358481	68
HG	24360700	3.017,00	4059625358498	68
HG	24400000	394,00	4059625347799	28
HG	24400140	610,00	4059625811917	28
HG	24400340	610,00	4059625812839	28
HG	24400670	593,00	4059625489055	28

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24400700	593,00	4059625489048	28
HG	24401000	435,00	4059625347782	28
HG	24401140	670,00	4059625811924	28
HG	24401340	670,00	4059625811931	28
HG	24401670	653,00	4059625489031	28
HG	24401700	653,00	4059625489024	28
HG	24402000	1.182,00	4059625460726	29
HG	24402140	1.772,00	4059625460702	29
HG	24402340	1.772,00	4059625815069	29
HG	24402670	1.772,00	4059625460696	29
HG	24402700	1.772,00	4059625460672	29
HG	24403000	1.209,00	4059625445136	29
HG	24403140	1.814,00	4059625445167	29
HG	24403340	1.814,00	4059625815052	29
HG	24403670	1.814,00	4059625445150	29
HG	24403700	1.814,00	4059625445143	29
HG	24404000	1.182,00	4059625445174	29
HG	24404140	1.772,00	4059625445204	29
HG	24404340	1.772,00	4059625812846	29
HG	24404670	1.772,00	4059625445198	29
HG	24404700	1.772,00	4059625445181	29
HG	24405000	1.209,00	4059625460658	28
HG	24405140	1.814,00	4059625460634	28
HG	24405340	1.814,00	4059625815045	28
HG	24405670	1.814,00	4059625460627	28
HG	24405700	1.814,00	4059625460603	28
HG	24523000	2.157,00	4059625568361	17
HG	24523140	3.235,00	4059625568354	17
HG	24523340	3.235,00	4059625568347	17
HG	24523670	2.804,00	4059625568330	17
HG	24523700	2.804,00	4059625568323	17
HG	24523990	3.235,00	4059625568316	17
HG	24594000	5.518,00	4059625568897	18
HG	24594140	8.276,00	4059625568880	18
HG	24594340	8.276,00	4059625568873	18
HG	24594670	7.173,00	4059625568866	18
HG	24594700	7.173,00	4059625568859	18
HG	24594990	8.276,00	4059625568842	18
HG	24612000	720,00	4059625823613	16
HG	24612140	1.080,00	4059625824221	16
HG	24612340	1.080,00	4059625824214	16
HG	24612670	970,00	4059625824207	16
HG	24612700	970,00	4059625823699	16
HG	24612990	1.080,00	4059625823682	16
HG	24620140	12.090,00	4059625805619	60
HG	24620340	12.090,00	4059625823675	60
HG	24622000	8.000,00	4059625805602	58
HG	24622140	11.690,00	4059625805596	58
HG	24622340	11.690,00	4059625823668	58
HG	24622670	10.700,00	4059625805589	58
HG	24623000	7.730,00	4059625805572	61
HG	24623140	11.280,00	4059625823651	61
HG	24623340	11.280,00	4059625805565	61
HG	24623670	10.570,00	4059625805558	61
HG	24624000	6.280,00	4059625805541	62
HG	24624140	9.110,00	4059625805534	62
HG	24624340	9.110,00	4059625823644	62
HG	24624670	8.380,00	4059625805527	62
HG	24625000	6.280,00	4059625805510	63
HG	24625140	9.110,00	4059625805503	63

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24625340	9.110,00	4059625823637	63
HG	24625670	8.380,00	4059625805497	63
HG	24630140	12.100,00	4059625805480	59
HG	24630340	12.100,00	4059625823620	59
28				
HG	28035000	176,00	4059625610275	40
HG	28035670	218,00	4059625610282	40
HG	28036000	176,00	4059625615577	40
HG	28036670	218,00	4059625615584	40
HG	28055000	682,00	4059625618219	43
HG	28061000	276,00	4059625608616	43
HG	28061670	345,00	4059625608623	43
HG	28062000	276,00	4059625786840	43
HG	28062670	345,00	4059625786857	43
HG	28086000	1.304,00	4059625792285	46
HG	28086670	1.630,00	4059625792292	46
HG	28087000	1.532,00	4059625767689	45
HG	28087670	1.915,00	4059625770191	45
HG	28099000	226,00	4059625757895	44
HG	28099670	282,00	4059625759509	44
HG	28638000	2.759,00	4059625767696	47
HG	28638670	3.449,00	4059625770108	47
HG	28639000	2.759,00	4059625770115	47
HG	28639670	3.449,00	4059625770122	47
HG	28648000	2.759,00	4059625770139	48
HG	28648670	3.449,00	4059625770146	48
HG	28649000	2.759,00	4059625770153	48
HG	28649670	3.449,00	4059625770160	48
HG	28737000	682,00	4059625769225	44
HG	28738000	682,00	4059625592236	44
HG	28738670	853,00	4059625592243	44
HG	28739000	682,00	4059625769232	44
HG	28739670	853,00	4059625769249	44
HG	28747000	2.383,00	4059625792865	51
HG	28748000	2.583,00	4059625792872	49
HG	28748670	3.228,00	4059625792889	49
HG	28749000	2.583,00	4059625792896	49
HG	28749670	3.228,00	4059625793107	49
HG	28753000	3.612,00	4059625793114	50
HG	28753670	4.514,00	4059625793121	50
HG	28757000	2.182,00	4059625793138	52
HG	28757670	2.726,00	4059625793145	52
HG	28863000	380,00	4059625795774	41
HG	28863670	477,00	4059625795781	41
HG	28864000	411,00	4059625795798	41
HG	28864670	514,00	4059625795804	41
HG	28865000	376,00	4059625795811	42
HG	28865670	469,00	4059625795828	42
31				
HG	31425000	800,00	4059625815236	83
HG	31495000	1.220,00	4059625815205	83
HG	31699000	750,00	4059625815199	84
32				
HG	32451000	1.390,00	4059625815380	79
HG	32451140	2.080,00	4059625815373	79
HG	32451340	2.080,00	4059625815366	79
HG	32451670	1.940,00	4059625815359	79
HG	32451990	2.080,00	4059625815335	79
HG	32454000	1.980,00	4059625815328	79

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	32454140	2.970,00	4059625815311	79
HG	32454340	2.970,00	4059625815304	79
HG	32454670	2.780,00	4059625815298	79
HG	32454990	2.970,00	4059625815274	79
HG	32651000	1.290,00	4059625815267	80
HG	32651140	1.930,00	4059625815250	80
HG	32651340	1.930,00	4059625815243	80
HG	32651670	1.800,00	4059625815533	80
HG	32651990	1.930,00	4059625815519	80
54				
HG	54395550	2.338,00	4059625791752	142
HG	54395700	2.338,00	4059625791745	142
HG	54395760	2.338,00	4059625791738	142
HG	54395780	2.338,00	4059625791721	142
HG	54396550	3.346,00	4059625791714	142
HG	54396700	3.346,00	4059625791707	142
HG	54396760	3.346,00	4059625791097	142
HG	54396780	3.346,00	4059625791080	142
HG	54397550	4.274,00	4059625791073	143
HG	54397700	4.274,00	4059625791066	143
HG	54397760	4.274,00	4059625791059	143
HG	54397780	4.274,00	4059625791042	143
71				
HG	71273000	620,00	4059625808467	138
HG	71273670	770,00	4059625808443	138
HG	71274000	620,00	4059625808337	138
HG	71274670	770,00	4059625808436	138
HG	71275000	580,00	4059625808429	138
HG	71275670	730,00	4059625808412	138
HG	71276000	620,00	4059625808306	138
HG	71276670	770,00	4059625808290	138
HG	71277000	580,00	4059625808283	138
HG	71277670	730,00	4059625808276	138
HG	71278000	960,00	4059625808269	138
HG	71278670	1.200,00	4059625808245	138
HG	71279000	930,00	4059625808238	138
HG	71279670	1.160,00	4059625808382	138
HG	71490000	570,00	4059625815731	87
HG	71490670	790,00	4059625815724	87
HG	71491000	750,00	4059625815717	87
HG	71491670	1.050,00	4059625815700	87
HG	71492000	650,00	4059625815694	88
HG	71492670	910,00	4059625815687	88
HG	71493000	860,00	4059625815670	88
HG	71493670	1.210,00	4059625815663	88
HG	71494000	700,00	4059625815656	86
HG	71494670	870,00	4059625815915	86
HG	71495000	1.100,00	4059625815908	86
HG	71495670	1.370,00	4059625815892	86
HG	71615000	600,00	4059625815885	87
HG	71615670	750,00	4059625815861	87
HG	71664000	580,00	4059625815847	89
HG	71664670	820,00	4059625815830	89
HG	71665000	510,00	4059625815823	88
HG	71665670	710,00	4059625815816	88
HG	71722000	680,00	4059625807859	120
HG	71723000	680,00	4059625808009	120
HG	71724000	630,00	4059625807996	120
HG	71725000	680,00	4059625807989	120

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	71726000	630,00	4059625807972	120
HG	71727000	680,00	4059625807965	122
HG	71728000	600,00	4059625808139	122
HG	71742000	890,00	4059625815786	82
HG	71742140	1.340,00	4059625816042	82
HG	71742340	1.340,00	4059625816035	82
HG	71742670	1.250,00	4059625816028	82
HG	71742990	1.340,00	4059625816004	82
HG	71743000	1.570,00	4059625815991	82
HG	71743140	2.350,00	4059625815984	82
HG	71743340	2.350,00	4059625815977	82
HG	71743670	2.200,00	4059625815960	82
HG	71743990	2.350,00	4059625815946	82
HG	71769000	740,00	4059625815939	83
HG	71769140	1.120,00	4059625815922	83
HG	71769340	1.120,00	4059625816219	83
HG	71769670	1.040,00	4059625816202	83
HG	71769990	1.120,00	4059625816189	83
HG	71789000	820,00	4059625807330	121
HG	71789140	1.240,00	4059625807293	121
HG	71789340	1.240,00	4059625807279	121
HG	71789670	1.150,00	4059625807255	121
HG	71789700	1.150,00	4059625807491	121
HG	71789990	1.240,00	4059625807477	121
HG	71790000	820,00	4059625807460	120
HG	71791000	780,00	4059625807453	120
HG	71791140	1.170,00	4059625807446	120
HG	71791340	1.170,00	4059625807439	120
HG	71791670	1.090,00	4059625807422	120
HG	71791700	1.090,00	4059625807415	120
HG	71791990	1.170,00	4059625807408	120
HG	71792000	820,00	4059625807392	121
HG	71792140	1.240,00	4059625807385	121
HG	71792340	1.240,00	4059625807378	121
HG	71792670	1.150,00	4059625807361	121
HG	71792700	1.150,00	4059625807583	121
HG	71792990	1.240,00	4059625807576	121
HG	71793000	780,00	4059625807569	121
HG	71793140	1.170,00	4059625807552	121
HG	71793340	1.170,00	4059625807545	121
HG	71793670	1.090,00	4059625807538	121
HG	71793700	1.090,00	4059625807521	121
HG	71793990	1.170,00	4059625807514	121
HG	71794000	1.080,00	4059625807958	123
HG	71794140	1.620,00	4059625807934	123
HG	71794340	1.620,00	4059625807927	123
HG	71794670	1.510,00	4059625808122	123
HG	71794700	1.510,00	4059625808115	123
HG	71794990	1.620,00	4059625808108	123
HG	71795000	820,00	4059625807507	122
HG	71796000	930,00	4059625808092	123
HG	71796140	1.400,00	4059625808085	123
HG	71796340	1.400,00	4059625808078	123
HG	71796670	1.300,00	4059625808061	123
HG	71796700	1.300,00	4059625808214	123
HG	71796990	1.400,00	4059625808207	123
HG	71797000	1.380,00	4059625807750	121
HG	71797140	2.070,00	4059625807736	121

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	71797340	2.070,00	4059625807729	121
HG	71797670	1.930,00	4059625807712	121
HG	71797700	1.930,00	4059625807699	121
HG	71797990	2.070,00	4059625807682	121
HG	71798000	1.340,00	4059625807675	121
HG	71798140	2.010,00	4059625807651	121
HG	71798340	2.010,00	4059625807842	121
HG	71798670	1.880,00	4059625807828	121
HG	71798700	1.880,00	4059625807804	121
HG	71798990	2.010,00	4059625807781	121
72				
HG	72133000	440,00	4059625806913	129
HG	72133670	560,00	4059625806906	129
HG	72134000	460,00	4059625806890	132
HG	72134670	580,00	4059625806883	132
HG	72135000	500,00	4059625807217	128
HG	72137000	500,00	4059625807200	128
HG	72137670	630,00	4059625807194	128
HG	72138000	480,00	4059625806470	128
HG	72140000	590,00	4059625807071	128
HG	72140670	740,00	4059625807064	128
HG	72142000	590,00	4059625807057	128
HG	72142670	740,00	4059625807040	128
HG	72143000	560,00	4059625805909	129
HG	72143670	710,00	4059625805893	129
HG	72146000	660,00	4059625805862	128
HG	72146670	830,00	4059625805855	128
HG	72153000	530,00	4059625807187	132
HG	72154000	690,00	4059625806081	132
HG	72154670	870,00	4059625806074	132
HG	72156000	530,00	4059625807170	132
HG	72156670	660,00	4059625807163	132
HG	72157000	500,00	4059625806609	132
HG	72157670	620,00	4059625807156	132
HG	72159000	620,00	4059625807149	132
HG	72159670	770,00	4059625807132	132
HG	72161000	620,00	4059625807125	132
HG	72161670	770,00	4059625807118	132
HG	72162000	590,00	4059625806005	132
HG	72162670	740,00	4059625805992	132
HG	72166000	920,00	4059625807101	129
HG	72166670	1.150,00	4059625807095	129
HG	72167000	960,00	4059625807088	132
HG	72167670	1.200,00	4059625807224	132
HG	72168000	890,00	4059625806142	129
HG	72169000	930,00	4059625806265	132
HG	72170000	560,00	4059625806579	128
HG	72170670	700,00	4059625806562	128
HG	72171000	590,00	4059625806555	132
HG	72171670	730,00	4059625806548	132
HG	72172000	500,00	4059625806531	128
HG	72172670	630,00	4059625806524	128
HG	72173000	530,00	4059625806777	132
HG	72173670	660,00	4059625806760	132
HG	72174000	590,00	4059625805817	128
HG	72174670	740,00	4059625805800	128
HG	72175000	620,00	4059625805961	132
HG	72175670	770,00	4059625805954	132
HG	72176000	920,00	4059625806135	129
HG	72176670	1.150,00	4059625806128	129

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	72177000	960,00	4059625806258	132
HG	72177670	1.200,00	4059625806241	132
HG	72484000	720,00	4059625816639	85
HG	72484670	910,00	4059625816622	85
HG	72485000	1.140,00	4059625816615	85
HG	72485670	1.420,00	4059625816608	85
HG	72489000	650,00	4059625806753	129
HG	72489670	810,00	4059625806739	129
HG	72490000	650,00	4059625806722	130
HG	72490670	810,00	4059625806715	130
HG	72491000	680,00	4059625806708	133
HG	72491670	850,00	4059625806852	133
HG	72498000	690,00	4059625816530	84
HG	72498670	860,00	4059625816523	84
HG	72499000	1.080,00	4059625817469	84
HG	72499670	1.360,00	4059625817452	84
HG	72635000	530,00	4059625807033	133
HG	72635670	660,00	4059625807019	133
HG	72636000	500,00	4059625806999	130
HG	72636670	630,00	4059625806975	130
HG	72637000	500,00	4059625806951	131
HG	72637670	630,00	4059625806944	131
HG	72657000	620,00	4059625817414	86
HG	72657670	780,00	4059625817407	86
HG	72660000	590,00	4059625817391	85
HG	72660670	740,00	4059625817384	85
73				
HG	73001000	858,00	4059625473658	110
HG	73001140	1.286,00	4059625473641	110
HG	73001340	1.286,00	4059625811061	110
HG	73001670	1.286,00	4059625473634	110
HG	73001700	1.286,00	4059625473627	110
HG	73002000	895,00	4059625473610	110
HG	73002140	1.342,00	4059625473597	110
HG	73002340	1.342,00	4059625811078	110
HG	73002670	1.342,00	4059625473580	110
HG	73002700	1.342,00	4059625473566	110
HG	73010000	1.016,00	4059625473504	110
HG	73010140	1.526,00	4059625473498	110
HG	73010340	1.526,00	4059625811085	110
HG	73010670	1.526,00	4059625473481	110
HG	73010700	1.526,00	4059625473474	110
HG	73011000	976,00	4059625473467	110
HG	73011140	1.464,00	4059625473450	110
HG	73011340	1.464,00	4059625811092	110
HG	73011670	1.464,00	4059625473443	110
HG	73011700	1.464,00	4059625473436	110
HG	73012000	976,00	4059625473429	110
HG	73012140	1.464,00	4059625473412	110
HG	73012340	1.464,00	4059625811108	110
HG	73012670	1.464,00	4059625473405	110
HG	73012700	1.464,00	4059625473399	110
HG	73013000	813,00	4059625473382	111
HG	73013140	1.220,00	4059625473375	111
HG	73013340	1.220,00	4059625811115	111
HG	73013670	1.220,00	4059625473368	111
HG	73013700	1.220,00	4059625473955	111
HG	73014000	1.016,00	4059625473948	110
HG	73014140	1.526,00	4059625473924	110
HG	73014340	1.526,00	4059625811122	110

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73014670	1.526,00	4059625473917	110
HG	73014700	1.526,00	4059625473894	110
HG	73020000	1.112,00	4059625473832	106
HG	73020140	1.668,00	4059625473825	106
HG	73020340	1.668,00	4059625811139	106
HG	73020670	1.668,00	4059625473818	106
HG	73020700	1.668,00	4059625473801	106
HG	73021000	1.068,00	4059625473795	106
HG	73021140	1.601,00	4059625473771	106
HG	73021340	1.601,00	4059625811146	106
HG	73021670	1.601,00	4059625473764	106
HG	73021700	1.601,00	4059625473740	106
HG	73023000	1.112,00	4059625473726	106
HG	73023140	1.668,00	4059625473719	106
HG	73023340	1.668,00	4059625811153	106
HG	73023670	1.668,00	4059625473702	106
HG	73023700	1.668,00	4059625473696	106
HG	73030000	1.473,00	4059625483435	109
HG	73030140	2.211,00	4059625483428	109
HG	73030340	2.211,00	4059625811160	109
HG	73030670	2.211,00	4059625483411	109
HG	73030700	2.211,00	4059625483404	109
HG	73040000	1.323,00	4059625474242	107
HG	73040140	1.986,00	4059625474235	107
HG	73040340	1.986,00	4059625811177	107
HG	73040670	1.986,00	4059625474228	107
HG	73040700	1.986,00	4059625474211	107
HG	73041000	1.279,00	4059625474204	107
HG	73041140	1.918,00	4059625474198	107
HG	73041340	1.918,00	4059625811184	107
HG	73041670	1.918,00	4059625474181	107
HG	73041700	1.918,00	4059625474174	107
HG	73051000	1.485,00	4059625483312	111
HG	73051140	2.227,00	4059625483305	111
HG	73051340	2.227,00	4059625811191	111
HG	73051670	2.227,00	4059625483299	111
HG	73051700	2.227,00	4059625483282	111
HG	73053000	3.432,00	4059625471067	108
HG	73053140	5.148,00	4059625471050	108
HG	73053340	5.148,00	4059625811207	108
HG	73053670	5.148,00	4059625471043	108
HG	73053700	5.148,00	4059625471036	108
HG	73060000	1.502,00	4059625474129	108
HG	73060140	2.253,00	4059625474112	108
HG	73060340	2.253,00	4059625811214	108
HG	73060670	2.253,00	4059625474105	108
HG	73060700	2.253,00	4059625474099	108
HG	73070000	1.712,00	4059625474044	107
HG	73070140	2.569,00	4059625474037	107
HG	73070340	2.569,00	4059625811221	107
HG	73070670	2.569,00	4059625474020	107
HG	73070700	2.569,00	4059625474013	107
HG	73072000	1.668,00	4059625474006	107
HG	73072140	2.502,00	4059625473986	107
HG	73072340	2.502,00	4059625811238	107
HG	73072670	2.502,00	4059625473979	107
HG	73072700	2.502,00	4059625474556	107
HG	73200000	1.073,00	4059625474495	112
HG	73200140	1.610,00	4059625474488	112
HG	73200340	1.610,00	4059625811245	112

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73200670	1.610,00	4059625474471	112
HG	73200700	1.610,00	4059625474464	112
HG	73201000	994,00	4059625471029	102
HG	73201140	1.491,00	4059625474457	102
HG	73201340	1.491,00	4059625811313	102
HG	73201670	1.491,00	4059625472163	102
HG	73201700	1.491,00	4059625472156	102
HG	73301000	794,00	4059625471005	99
HG	73301140	1.191,00	4059625474426	99
HG	73301340	1.191,00	4059625811320	99
HG	73301670	1.191,00	4059625472132	99
HG	73301700	1.191,00	4059625472125	99
HG	73302000	828,00	4059625470992	99
HG	73302140	1.243,00	4059625474402	99
HG	73302340	1.243,00	4059625811337	99
HG	73302670	1.243,00	4059625472118	99
HG	73302700	1.243,00	4059625472101	99
HG	73310000	942,00	4059625470985	100
HG	73310140	1.412,00	4059625474334	100
HG	73310340	1.412,00	4059625811344	100
HG	73310670	1.412,00	4059625472095	100
HG	73310700	1.412,00	4059625472088	100
HG	73311000	904,00	4059625470978	100
HG	73311140	1.355,00	4059625474327	100
HG	73311340	1.355,00	4059625811351	100
HG	73311670	1.355,00	4059625472071	100
HG	73311700	1.355,00	4059625472064	100
HG	73312000	904,00	4059625470961	99
HG	73312140	1.355,00	4059625474310	99
HG	73312340	1.355,00	4059625811368	99
HG	73312670	1.355,00	4059625472057	99
HG	73312700	1.355,00	4059625472040	99
HG	73313000	753,00	4059625470954	100
HG	73313140	1.130,00	4059625474303	100
HG	73313340	1.130,00	4059625811375	100
HG	73313670	1.130,00	4059625472033	100
HG	73313700	1.130,00	4059625472026	100
HG	73314000	942,00	4059625470947	99
HG	73314140	1.412,00	4059625474280	99
HG	73314340	1.412,00	4059625811382	99
HG	73314670	1.412,00	4059625472019	99
HG	73314700	1.412,00	4059625472002	99
HG	73320000	1.029,00	4059625470930	96
HG	73320140	1.543,00	4059625474815	96
HG	73320340	1.543,00	4059625811399	96
HG	73320670	1.543,00	4059625471999	96
HG	73320700	1.543,00	4059625471982	96
HG	73321000	989,00	4059625474808	96
HG	73321140	1.482,00	4059625474785	96
HG	73321340	1.482,00	4059625811405	96
HG	73321670	1.482,00	4059625474778	96
HG	73321700	1.482,00	4059625474754	96
HG	73323000	1.029,00	4059625470923	96
HG	73323140	1.543,00	4059625474730	96
HG	73323340	1.543,00	4059625811412	96
HG	73323670	1.543,00	4059625471975	96
HG	73323700	1.543,00	4059625471968	96
HG	73340000	1.225,00	4059625470831	97
HG	73340140	1.837,00	4059625474686	97
HG	73340340	1.837,00	4059625811429	97

Spis produktów (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73340670	1.837,00	4059625471951	97
HG	73340700	1.837,00	4059625471944	97
HG	73341000	1.184,00	4059625470824	97
HG	73341140	1.777,00	4059625474679	97
HG	73341340	1.777,00	4059625811436	97
HG	73341670	1.777,00	4059625471937	97
HG	73341700	1.777,00	4059625471920	97
HG	73350000	1.233,00	4059625470817	101
HG	73350140	1.850,00	4059625470800	101
HG	73350340	1.850,00	4059625811443	101
HG	73350670	1.850,00	4059625470794	101
HG	73350700	1.850,00	4059625470787	101
HG	73351000	1.376,00	4059625470770	101
HG	73351140	2.062,00	4059625470763	101
HG	73351340	2.062,00	4059625811450	101
HG	73351670	2.062,00	4059625470756	101
HG	73351700	2.062,00	4059625470749	101
HG	73353000	3.178,00	4059625470732	98
HG	73353140	4.766,00	4059625470725	98
HG	73353340	4.766,00	4059625811467	98
HG	73353670	4.766,00	4059625470718	98
HG	73353700	4.766,00	4059625470701	98
HG	73360000	1.387,00	4059625474624	98
HG	73360140	2.080,00	4059625474617	98
HG	73360340	2.080,00	4059625811474	98
HG	73360670	2.080,00	4059625474600	98
HG	73360700	2.080,00	4059625474594	98
HG	73370000	1.585,00	4059625475102	97
HG	73370140	2.378,00	4059625475096	97
HG	73370340	2.378,00	4059625811481	97
HG	73370670	2.378,00	4059625475089	97
HG	73370700	2.378,00	4059625475072	97
HG	73372000	1.543,00	4059625475065	97
HG	73372140	2.317,00	4059625475041	97
HG	73372340	2.317,00	4059625811498	97
HG	73372670	2.317,00	4059625475034	97
HG	73372700	2.317,00	4059625475010	97
HG	73410000	712,00	4059625470619	114
HG	73410140	1.068,00	4059625483220	114
HG	73410340	1.068,00	4059625811252	114
HG	73410670	1.068,00	4059625483213	114
HG	73410700	1.068,00	4059625483190	114
HG	73411000	658,00	4059625470602	104
HG	73411140	989,00	4059625470596	104
HG	73411340	989,00	4059625811504	104
HG	73411670	989,00	4059625470589	104
HG	73411700	989,00	4059625470572	104
HG	73420000	1.726,00	4059625474952	114
HG	73420140	2.590,00	4059625474945	114
HG	73420340	2.590,00	4059625811269	114
HG	73420670	2.590,00	4059625474938	114
HG	73420700	2.590,00	4059625474921	114
HG	73422000	1.622,00	4059625470565	104
HG	73422140	2.433,00	4059625474914	104
HG	73422340	2.433,00	4059625811511	104
HG	73422670	2.433,00	4059625470558	104
HG	73422700	2.433,00	4059625470541	104
HG	73440000	8.379,00	4059625470534	103
HG	73440140	12.570,00	4059625470527	103
HG	73440340	12.570,00	4059625811528	103

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73440670	12.570,00	4059625470510	103
HG	73440700	12.570,00	4059625470503	103
HG	73443000	3.507,00	4059625483176	115
HG	73443140	5.262,00	4059625483169	115
HG	73443340	5.262,00	4059625811276	115
HG	73443670	5.262,00	4059625483152	115
HG	73443700	5.262,00	4059625483145	115
HG	73445000	9.051,00	4059625471913	113
HG	73445140	13.576,00	4059625471906	113
HG	73445340	13.576,00	4059625811283	113
HG	73445670	13.576,00	4059625471791	113
HG	73445700	13.576,00	4059625471784	113
HG	73447000	3.248,00	4059625470480	105
HG	73447140	4.873,00	4059625470473	105
HG	73447340	4.873,00	4059625811542	105
HG	73447670	4.873,00	4059625470466	105
HG	73447700	4.873,00	4059625470459	105
HG	73620000	1.226,00	4059625474907	115
HG	73620140	1.839,00	4059625474891	115
HG	73620340	1.839,00	4059625811306	115
HG	73620670	1.839,00	4059625474884	115
HG	73620700	1.839,00	4059625474877	115
HG	73622000	1.133,00	4059625470404	105
HG	73622140	1.699,00	4059625474860	105
HG	73622340	1.699,00	4059625811559	105
HG	73622670	1.699,00	4059625470398	105
HG	73622700	1.699,00	4059625470381	105
74				
HG	74414000	710,00	4059625816844	89
HG	74414670	890,00	4059625816837	89
HG	74419000	1.110,00	4059625816820	89
HG	74419670	1.390,00	4059625817117	89
HG	74619000	650,00	4059625817100	90
HG	74619670	820,00	4059625817094	90
75				
HG	75407000	1.620,00	4059625816981	81
HG	75407140	2.430,00	4059625816974	81
HG	75407340	2.430,00	4059625817247	81
HG	75407670	2.270,00	4059625817230	81
HG	75407700	2.270,00	4059625817223	81
HG	75408000	1.040,00	4059625817216	80
HG	75408140	1.560,00	4059625817209	80
HG	75408340	1.560,00	4059625817193	80
HG	75408670	1.460,00	4059625817186	80
HG	75408700	1.460,00	4059625817179	80
HG	75613000	930,00	4059625817148	81
HG	75613140	1.390,00	4059625817131	81
HG	75613340	1.390,00	4059625817124	81
HG	75613670	1.300,00	4059625817315	81
HG	75613700	1.300,00	4059625817308	81



Raindance Alive

Funkcje specjalne



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie



AirPower

Miesza obfitą ilość powietrza z wodą, tworząc lekkie, perliste kropelki, które delikatnie pieczą skórę. Prysznic zapewnia niesamowite doznania mimo niedużej ilości zużywanej wody. Strumień zmniejsza rozchłapywanie wody, skracając czas potrzebny na czyszczenie strefy prysznica.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząsać palcem końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątania do minimum.



XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.

Technologie



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



DropGuard

Dzięki innowacyjnej funkcji DropGuard kapanie wody po kąpieli jest ograniczone do minimum. Kapanie z głowicy prysznicowej ustaje w ciągu kilku sekund. Dla większego komfortu i mniejszego wysiłku przy czyszczeniu po użyciu prysznica.

Rodzaje strumieni



RainAir

Łagodny strumień prysznicowy o kropłach wzbogaconych powietrzem. Zapewnia uczucie jedwabistej miękkości na skórze, pozwalając rozkoszować się prysznicem. Co więcej, ten rodzaj strumienia umożliwia skuteczne i dokładne spłukiwanie szamponu.



RainAir

Delikatne, wzbogacone powietrzem krople zapewniają miękkie i kojące wrażenia pod prysznicem. Obfity strumień wody jest przyjemny dla skóry, a zarazem skutecznie spłukuje szampon, rozpieszczając ciało i przynosząc uczucie odświeżenia.



PowderRain

Aksamitne, drobne krople delikatnie muskają skórę, przynosząc uczucie spokoju i relaksu pod prysznicem. Delikatna mgiełka otula Cię swoją miękkością, przynosząc niezwykle komfort i głębokie odprężenie oraz prawdziwie ukojenie.



PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Rain


Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



Strumień Massage

Ożywczy strumień, który łagodzi i pozwala zmyć z siebie codzienny stres. Strumienie wody są skoncentrowane tak, by rozluźniać napięte miejsca. Do rozkosznej i relaksującej codziennej kąpieli pod prysznicem niczym w spa.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670




Złoty Optyczny
Polerowany

-990

Raindance Alive Select S Punktowy zestaw prysznicowy 125 3jet EcoSmart z węzłem Isiflex 160 cm

Cechy produktów

- składa się z: głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, węzł prysznicowy
- wielkość głowki: 125 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- QuickClean: Osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 8 l/min
- osłona tarczy ukrywa dysze
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: Grafit
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- węzł prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega pętaniu się węza
- długość węza prysznicowego: 1600 mm
- minimalistyczny uchwyt prysznicowy Porter Fine S
- zintegrowany uchwyt
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- podkładka filtra do przepłukiwania
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)

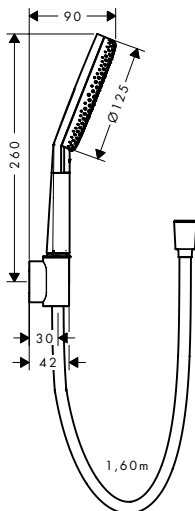

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Długość węza prysznicowego (mm)	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Strumień Massage	8	- Chrom - Brąz Szcołkowany - Czarny Chrom Szcołkowany - Czarny Matowy - Biały Matowy - Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2026	24612000	720,00
						Q1/2026	24612140	1.080,00
						Q1/2026	24612340	1.080,00
						Q1/2026	24612670	970,00
						Q1/2026	24612700	970,00
						Q1/2026	24612990	1.080,00

Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart+

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 300 mm
- rodzaj strumienia: Rain, lub PowderRain
- przełącznik rodzaju strumienia: umożliwia zmianę rodzaju strumienia nawet po montażu, Rain (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- ogranicznik przepływu: 6 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 5,9 l/min
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 5,9 l/min
- działa prawidłowo od: 5,3 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6 l/min
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: anodowane aluminium
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: Grafit
- płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

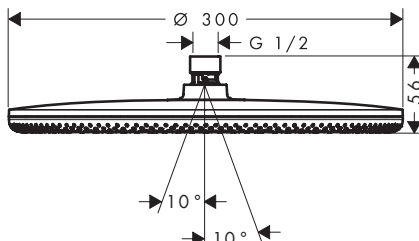

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Raindance Alive S Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart+

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	1	Rain, lub PowderRain	5,3	6	1,1	Chrom	Q1/2026	24523000	2.157,00
						Brąz Szcołkowany	Q1/2026	24523140	3.235,00
						Czarny Chrom Szcołkowany	Q1/2026	24523340	3.235,00
						Czarny Matowy	Q1/2026	24523670	2.804,00
						Biały Matowy	Q1/2026	24523700	2.804,00
						Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2026	24523990	3.235,00

Raindance Alive S Puro Komplet prysznicowy 300 1jet EcoSmart+ z termostatem Ecostat Element

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, suwak, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance Alive S 300 1jet
- wielkość tarczy prysznicowej głowicy: 300 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain, lub PowderRain
- przełącznik rodzaju strumienia: umożliwia zmianę rodzaju strumienia nawet po montażu, Rain (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- ogranicznik przepływu: 6 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- działa prawidłowo od: 1,5 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir przy 3 barach: 5,9 l/min
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 5,5 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 5,6 l/min
- maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 6 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bara
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- osłona tarczy ukrywa dysze, płaskie, minimalistyczne wzornictwo
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- osłonę tarczy można łatwo zdemontować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: Grafit
- suwak z regulacją wysokości
- bateria termostaticzna Element Ecostat
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- z wyjątkowo dużymi uchwytami
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- 2 odbiorniki
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

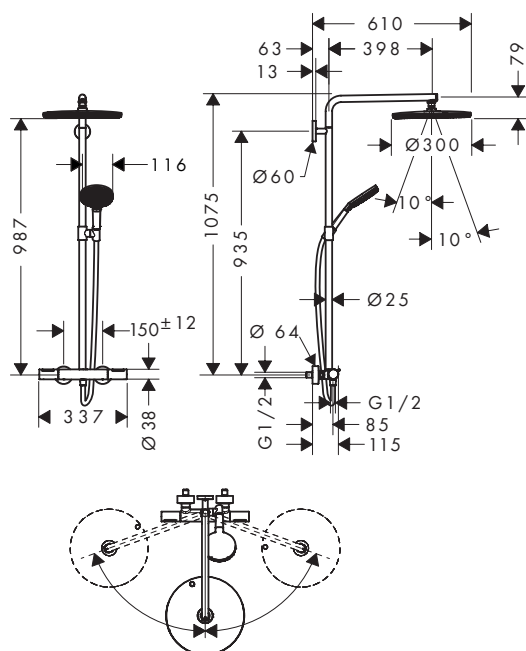

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Raindance Alive

Raindance Alive S Puro Komplet prysznicowy 300 1jet EcoSmart+ z termostatem Ecostat Element

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł	
	300	1	Rain, lub PowderRain	1,5	6	 Chrom	Q1/2026	24594000	5.518,00
						 Brąz Szcołkowany	Q1/2026	24594140	8.276,00
						 Czarny Chrom Szcołkowany	Q1/2026	24594340	8.276,00
						 Czarny Matowy	Q1/2026	24594670	7.173,00
						 Biały Matowy	Q1/2026	24594700	7.173,00
						 Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2026	24594990	8.276,00



Pulsify

Funkcje specjalne



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzięki po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie




CoolContact

Ta bateria termostaticzna jest wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia, dzięki czemu nie nagrzewa się i jest zawsze przyjemna w dotyku. Do bezstreskiej kąpieli pod prysznicem bez ryzyka poparzeń i konieczności zachowania bezpiecznej odległości.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząsnąć palcem końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątania do minimum.

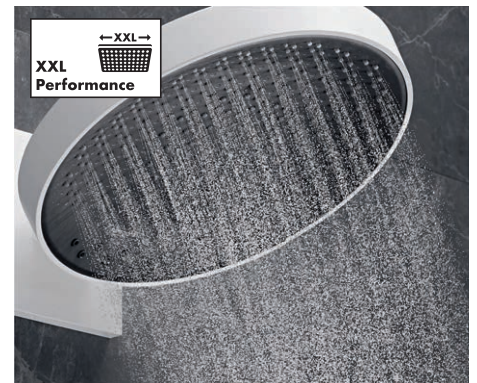

XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.

Technologie



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



PushSlider


Płynność i ergonomia: Uchwyt prysznicowy może służyć do wygodnego regulowania wysokości główki prysznicowej na drążku. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby móc płynnie przesunąć uchwyt. To takie łatwe, że można to zrobić tylko jedną ręką.



Fast Drain

Skuteczna i wygodna funkcja odprowadzania wody z głowicy prysznicowej, która znacznie ogranicza nieprzyjemne kapanie wody po kąpieli. Aby przypadkowo nie zachłapać suchego ciała ani powierzchni po prysznicu.

Rodzaje strumieni

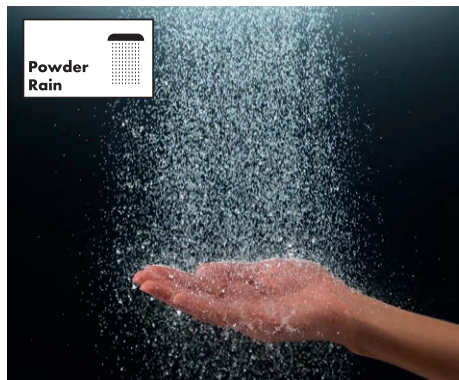

PowderRain

Aksamitne, drobne krople delikatnie muskają skórę, przynosząc uczucie spokoju i relaksu pod prysznicem. Delikatna mgiełka otula Cię swoją miękkością, przynosząc niezwykle komfort i głębokie odprężenie oraz prawdziwie ukojenie.



PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Intense PowderRain

Intensywny strumień składający się z drobnych kropelek. Liczba kropelek jest znacznie wyższa, aby umożliwić niezwykle skuteczne spłukiwanie szamponu. Woda jest aksamitnie miękka i bardzo delikatna dla skóry, a rozchłapywanie jest minimalne.



IntenseRain


Pobudzające strumienie wody zmywają zmęczenie i natychmiast sprawiają, że czujesz się lepiej i masz więcej energii. Idealny i szybki sposób, aby przygotować się na nadchodzący dzień. Do tego silny strumień pozwala bezproblemowo spłukać szampon z włosów.



Strumień Massage

Ożywczy strumień, który łagodzi i pozwala zmyć z siebie codzienny stres. Strumień wody są skoncentrowane tak, by rozluźniać napięte miejsca. Do rozkosznej i relaksującej codziennej kąpieli pod prysznicem niczym w spa.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Brąz Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny Matowy


-670

Pulsify Select S Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation EcoSmart

Cechy produktów

- wielkość główki: 105 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
 - wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 6,9 l/min
 - działa prawidłowo od: 4 l/min
 - odizolowany kanał wodny
 - filtr sitkowy z możliwością przepłukania
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)

Relaxation



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Wersja	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	4	6,9	1		Chrom	24111000	198,00
									Brąz Szczotkowany	24111140	297,00
									Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2026 24111340	297,00
									Czarny Matowy	24111670	297,00
									Biały Matowy	24111700	297,00

Pulsify S Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 260 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain
 - Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane: G 1/2
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

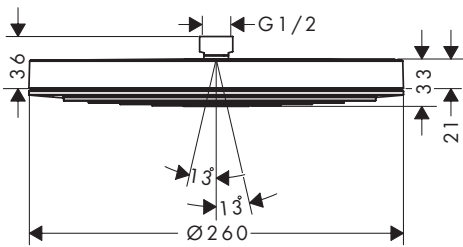

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Pulsify S Głowice prysznicowe 1 jet

Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł	
	260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	 Chrom	24141000	1.411,00	
							 Brąz Szczętkowany	24141140	2.116,00	
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	24141340	2.116,00
							 Czarny Matowy	24141670	2.116,00	
							 Biały Matowy	24141700	2.116,00	
	260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	 Chrom	24140000	1.411,00	
							 Brąz Szczętkowany	24140140	2.116,00	
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	24140340	2.116,00
							 Czarny Matowy	24140670	2.116,00	
							 Biały Matowy	24140700	2.116,00	


 Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Pulsify Przyłącze ściennie do głowicy prysznicowej 260	Chrom	24149000	451,00
		Brąz Szczętkowany	24149140	676,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	24149340	676,00
		Czarny Matowy	24149670	676,00
		Biały Matowy	24149700	676,00
	Ramię prysznicowe S 39 cm	Chrom	24357000	742,00
		Brąz Szczętkowany	24357140	1.113,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	24357340	1.113,00
		Czarny Matowy	24357670	1.113,00
		Biały Matowy	24357700	1.113,00

Pulsify E Głowice prysznicowe 1 jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 260 x 260 mm
 - rodzaj strumienia: PowderRain
 - Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - montaż: sufit lub ściana
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

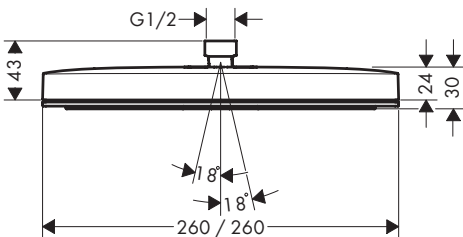

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty


Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Chrom		24333000	1.510,00
						Brąz Szcołkowany		24333140	2.266,00
						Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24333340	2.266,00
						Czarny Matowy		24333670	2.266,00
						Biały Matowy		24333700	2.266,00
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Chrom		24331000	1.510,00
						Brąz Szcołkowany		24331140	2.266,00
						Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24331340	2.266,00
						Czarny Matowy		24331670	2.266,00
						Biały Matowy		24331700	2.266,00
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Chrom		24330000	1.510,00
						Brąz Szcołkowany		24330140	2.266,00
						Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24330340	2.266,00
						Czarny Matowy		24330670	2.266,00
						Biały Matowy		24330700	2.266,00

Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260

Cechy produktów

- sposób montażu: natynkowy
- materiał: przyłącze z tworzywa sztucznego
- typ przyłącza: G 1/2
- nadaje się do: głowice prysznicowe o średnicy do 260 mm
- typ przyłącza produktu: z nakrętką przyłączeniową G 1/2

do głowicy prysznicowej 260

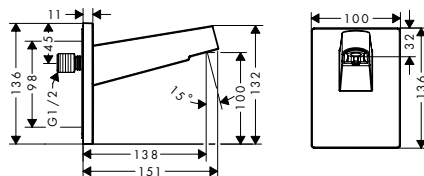


Przeznaczone do	Kształt	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
głowica prysznicowa 260	kwadratowy	Chrom		24149000	451,00
		Brąz Szcołkowany		24149140	676,00
		Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24149340	676,00
		Czarny Matowy		24149670	676,00
		Biały Matowy		24149700	676,00

Ramię prysznicowe S 39 cm

Cechy produktów

- długość: 390 mm
- materiał: miedź/tworzywo sztuczne
- sposób montażu: natynkowy
- typ przyłącza: G 1/2

390 mm

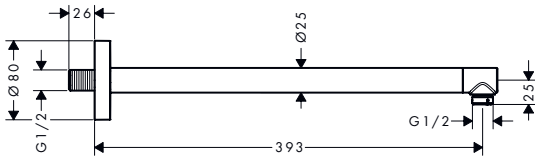

Długość (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
390	Chrom		24357000	742,00
	Brąz Szcołkowany		24357140	1.113,00
	Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24357340	1.113,00
	Czarny Matowy		24357670	1.113,00
	Biały Matowy		24357700	1.113,00

Unica Drążki prysznicowe Pulsify S z Push Slider i węzem prysznicowym


Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak, węz prysznicowy
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węza
- regulowany kąt nachylenia suwaka o 45°
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- profil drążka: okrągły
- długość węza prysznicowego: 1600 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem, suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- suwak z mechanizmem blokującym
- suwak regulowany bezstopniowo
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- metalowy uchwyt główki prysznicowej

90



65

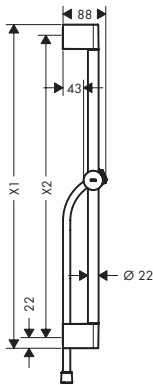

Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Unica Drążki prysznicowe Pulsify S z Push Slider i węzem prysznicowym

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węza prysznicowego (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	959	915	1600	Chrom		24401000	435,00
				Brąz Szcołkowany	Q3/2026	24401140	670,00
				Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24401340	670,00
				Czarny Matowy		24401670	653,00
				Biały Matowy		24401700	653,00
65	669	625	1600	Chrom		24400000	394,00
				Brąz Szcołkowany	Q3/2026	24400140	610,00
				Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24400340	610,00
				Czarny Matowy		24400670	593,00
				Biały Matowy		24400700	593,00

Unica Drążki prysznicowe S Puro z łatwym w obsłudze suwakiem i węzem prysznicowym


Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak, węz prysznicowy
- obrotowy drążek prysznicowy
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węza
- do węzy prysznicowych z nakrętką stożkową
- profil drążka: okrągły
- długość węza prysznicowego: 1600 mm
- suwak do montażu po prawej i lewej stronie
- suwak z mechanizmem blokującym
- suwak regulowany bezstopniowo
- mocowania ściennie wykonane z tworzywa
- suwak wykonany z tworzywa sztucznego / metalu

90



65

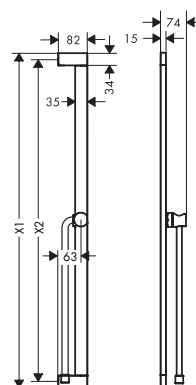

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węza prysznicowego (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	950	915	1600	Chrom		24405000	1.209,00
				Brąz Szcołkowany		24405140	1.814,00
				Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24405340	1.814,00
				Czarny Matowy		24405670	1.814,00
				Biały Matowy		24405700	1.814,00

Unica Drążki prysznicowe S Puro z łatwym w obsłudze suwakiem i wężem prysznicowym


Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
65	663	625	1600	 Chrom		24402000	1.182,00
				 Brąz Szcołkowany		24402140	1.772,00
				 Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24402340	1.772,00
				 Czarny Matowy		24402670	1.772,00
				 Biały Matowy		24402700	1.772,00

Unica Drążki prysznicowe E Puro z łatwym w obsłudze suwakiem i wężem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
 - obrotowy drążek prysznicowy
 - obrotowa nakrętka zapobiega płtaniu się węża
- profil drążka: sześciennie
 - długość węża prysznicowego: 1600 mm
 - suwak do montażu po prawej i lewej stronie
 - suwak z mechanizmem blokującym
- suwak regulowany bezstopniowo
 - mocowania ściennie wykonane z tworzywa
 - metalowy uchwyt główki prysznicowej

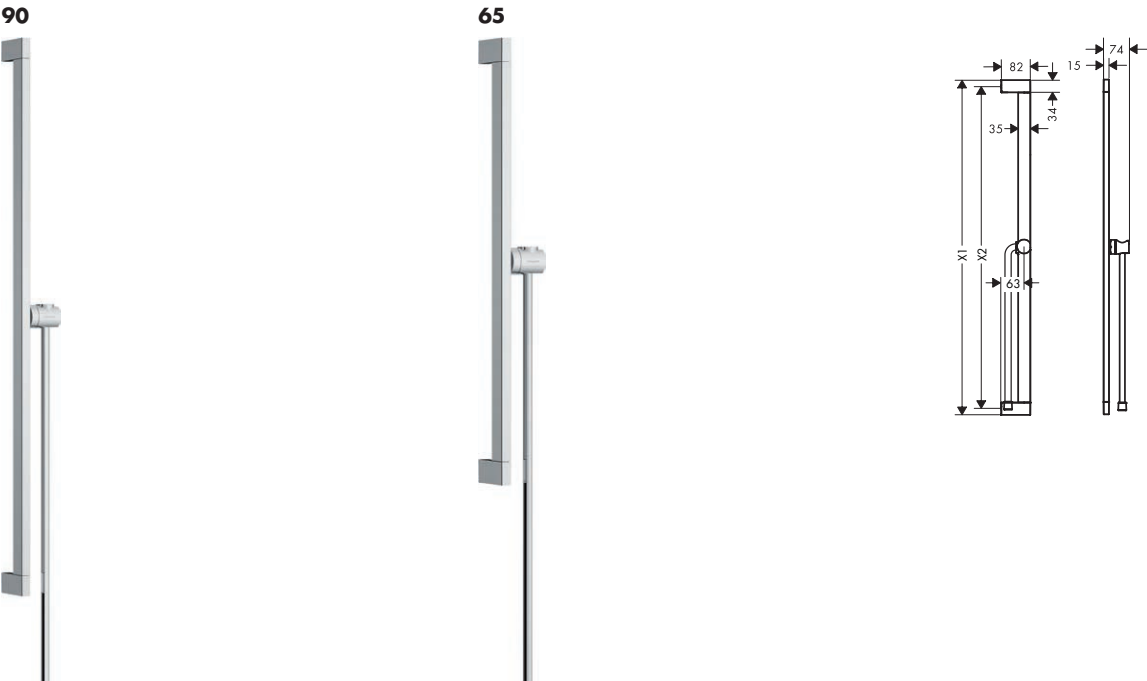


Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	950	915	1600	 Chrom		24403000	1.209,00
				 Brąz Szcołkowany		24403140	1.814,00
				 Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24403340	1.814,00
				 Czarny Matowy		24403670	1.814,00
				 Biały Matowy		24403700	1.814,00
65	663	625	1600	 Chrom		24404000	1.182,00
				 Brąz Szcołkowany		24404140	1.772,00
				 Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24404340	1.772,00
				 Czarny Matowy		24404670	1.772,00
				 Biały Matowy		24404700	1.772,00

Pulsify S Komplet prysznicowy 2jet z termostatem

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
 - głowica prysznicowa Pulsify 260 2jet
 - wielkość tarczy prysznicowej głowicy: 260 mm
 - rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain, Intense PowderRain
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
 - demontowalna tarcza prysznicowa
 - półka wykonana z tworzywa
 - powierzchnia półki: Grafit
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
 - maks. ciśnienie robocze: 10 barów
 - przegub kulowy: regulacja nachylenia głowicy prysznicowej w zakresie 13-39°
 - długość ramienia prysznicowego: 233 mm
 - CoolContact bateria termostaticzna: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
 - bateria termostaticzna ShowerTablet Select 400
 - blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
 - rozstaw: 150 ± 12 mm
 - możliwość skrócenia wysokości rury
 - zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 - szerokość drążka: 48 mm
 - bateria termostaticzna dostarczana jest z przyciskami: głowka prysznicowa, PowderRain, Intense PowderRain
 - regulacja przepływu wody z funkcją Stop
 - 2 odbiorniki

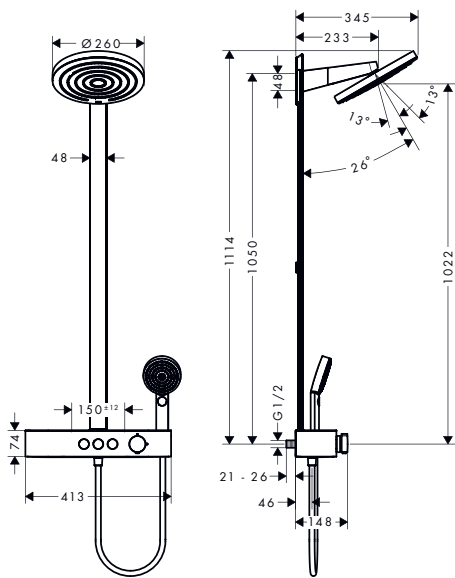

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Chrom		24241000	4.738,00
							Brąz Szcołkowany		24241140	7.108,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24241340	7.108,00
							Czarny Matowy		24241670	7.108,00
							Biały Matowy		24241700	7.108,00
							Chrom		24240000	4.738,00
	260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Brąz Szcołkowany		24240140	7.108,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24240340	7.108,00
							Czarny Matowy		24240670	7.108,00
							Biały Matowy		24240700	7.108,00
							Chrom		24240000	4.738,00
							Brąz Szcołkowany		24240140	7.108,00

Pulsify S Komplet prysznicowy 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
- wielkość tarczy prysznicowej głowicy: 260 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- demontowalna tarcza prysznicowa
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- działa prawidłowo od: 5,8 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- długość ramienia prysznicowego: 398 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- CoolContact bateria termostatyczna: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodna obsługa odbiorników za pomocą przycisku Select
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: głowka prysznicowa i głowica prysznicowa
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- 2 odbiorniki

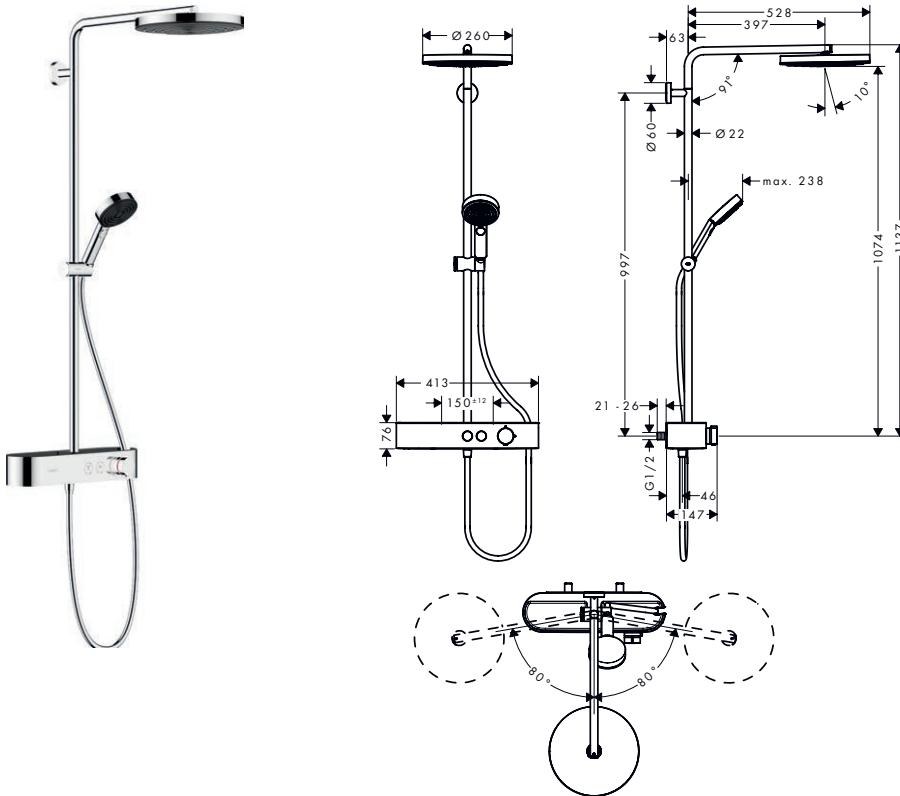

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Chrom		24221000	4.175,00
						Brąz Szcożkowany		24221140	6.263,00
						Czarny Chrom Szcożkowany	Q3/2026	24221340	6.263,00
						Czarny Matowy		24221670	6.263,00
						Biały Matowy		24221700	6.263,00
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Chrom		24220000	4.175,00
						Brąz Szcożkowany		24220140	6.263,00
						Czarny Chrom Szcożkowany	Q3/2026	24220340	6.263,00
						Czarny Matowy		24220670	6.263,00
						Biały Matowy		24220700	6.263,00

Pulsify S Puro Kompletły prysznicowe 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
 - głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
 - wielkość tarczy prysznicowej głowicy: 260 mm
 - rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
 - demontowalna tarcza prysznicowa
 - rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
 - przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
 - suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
 - długość ramienia prysznicowego: 460 mm
 - obrotowe ramię prysznicowe
 - bateria termostatyczna Ecostat Fine
 - blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - regulowane ograniczenie ciepłej wody
 - odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwyty
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ montażu: natynkowy
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
 - rozstaw: 150 ±12 mm
 - możliwość skrócenia wysokości rury
 - zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
 - 2 odbiorniki

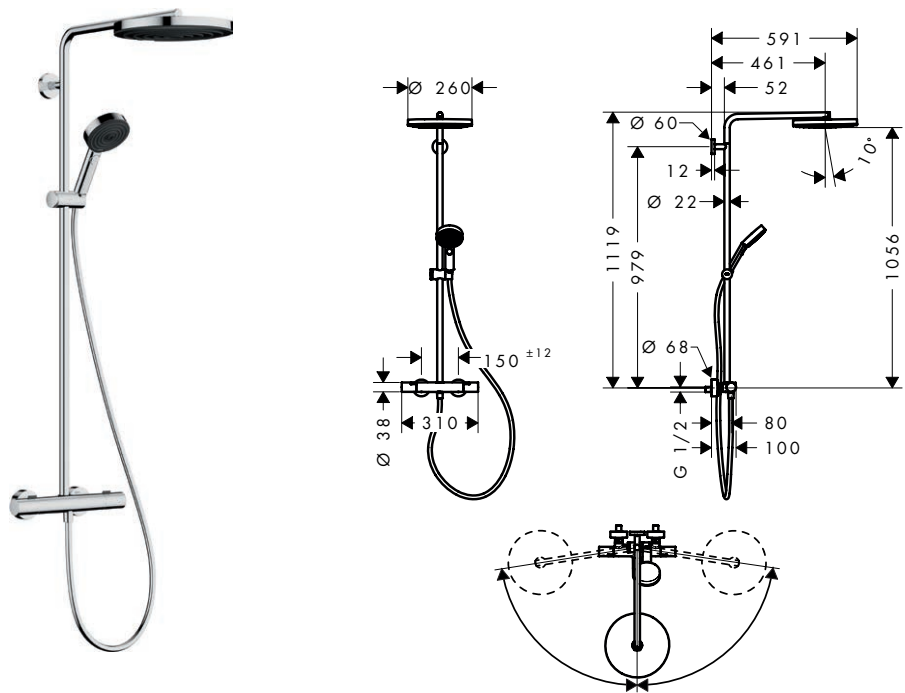

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	7	8	1,6	Chrom		24237000	3.658,00
							Brąz Szczętkowany		24237140	5.486,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	24237340	5.486,00
							Czarny Matowy		24237670	5.486,00
							Biały Matowy		24237700	5.486,00
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	5,2	11,2	1,4	Chrom		24236000	3.658,00
							Brąz Szczętkowany		24236140	5.486,00
							Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	24236340	5.486,00
							Czarny Matowy		24236670	5.486,00
							Biały Matowy		24236700	5.486,00

Pulsify S Puro Kompletły prysznicowe 1jet z baterią termostatyczną

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
 - głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
 - wielkość tarczy prysznicowej głowicy: 260 mm
 - rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
 - demontowalna tarcza prysznicowa
 - rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
 - przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
 - suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
 - długość ramienia prysznicowego: 460 mm
 - obrotowe ramię prysznicowe
 - bateria termostatyczna Ecostat Fine
 - blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - regulowane ograniczenie ciepłej wody
 - odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwyty
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ montażu: natynkowy
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
 - rozstaw: 150 ±12 mm
 - możliwość skrócenia wysokości rury
 - zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
 - 2 odbiorniki

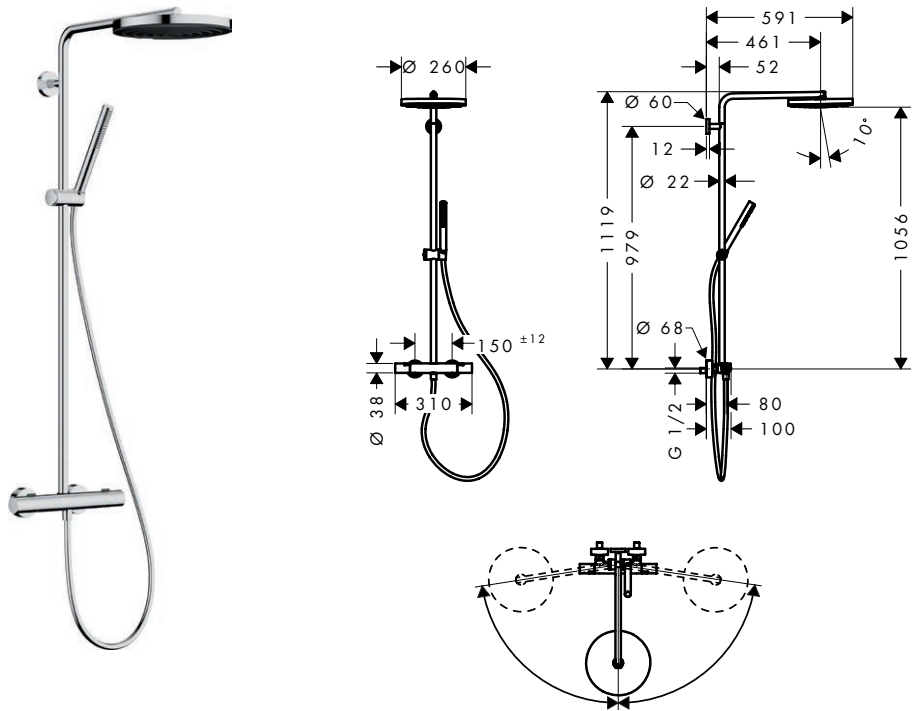

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
260	1	PowderRain	7	8	1,6	Chrom		24223000	3.741,00
						Brąz Szcołkowany		24223140	5.612,00
						Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24223340	5.612,00
						Czarny Matowy		24223670	5.612,00
						Biały Matowy		24223700	5.612,00
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Chrom		24222000	3.741,00
						Brąz Szcołkowany		24222140	5.612,00
						Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	24222340	5.612,00
						Czarny Matowy		24222670	5.612,00
						Biały Matowy		24222700	5.612,00



Activera

Funkcje specjalne



EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowymi modelami i przepływem wynoszącym maksymalnie 6 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzięki po dniu zmniejsza koszty wody i energii.



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.



EcoStop+

Dzięki funkcji EcoStop+ możesz świadomie oszczędzać cenne zasoby. Zużycie wody przez termostat jest regulowane do maksymalnie 6 l/min. Jeśli potrzebna jest większa ilość wody, można zwiększyć natężenie przepływu, naciskając przycisk EcoStop+.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętła sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie



CoolContact

Ta bateria termostaticzna jest wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia, dzięki czemu nie nagrzewa się i jest zawsze przyjemna w dotyku. Do bezstreskiej kąpieli pod prysznicem bez ryzyka poparzeń i konieczności zachowania bezpiecznej odległości.




FlexPower

Innowacyjna technologia, która zapewnia wyjątkowy komfort kąpieli i niskie zużycie wody. Elastyczne wypustki natrysku prysznicowego dynamicznie dostosowują się do przepływu i ciśnienia wody, zwiększając wydajność strumienia i umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie wody.



QuickClean+

Elastyczne silikonowe wypustki nieustannie się otwierają i zamykają, zapobiegając gromadzeniu się kamienia. Innowacyjna technologia pozwala cieszyć się wodą przez długi czas, ograniczając konieczność czyszczenia i konserwacji.

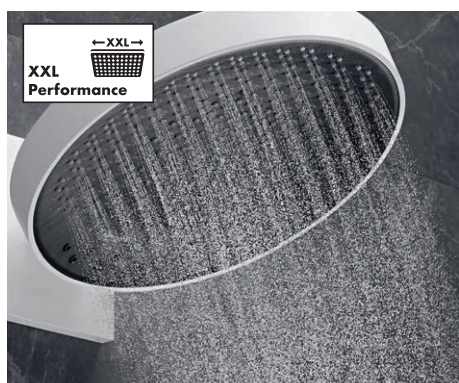

XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.



Termostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



WaterBoost

Jeżeli do kąpieli lub czyszczenia potrzeba więcej wody, można zwiększyć jej ilość. Aby tymczasowo zwiększyć natężenie przepływu, wciśnij i przytrzymaj boczny przycisk Boost.

Technologie



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.



VarioFix

Ruchomy wspornik ścienny umożliwia wykorzystanie istniejących otworów i bezproblemowy montaż drążków prysznicowych. Idealny do łatwej renowacji prysznica lub strefy wanny.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



EasySplit

Tę główkę prysznicową można łatwo rozmontować w celu wymiany części lub w celu demontażu i usunięcia zgodnie z krajowymi przepisami. Małe narzędzie wczepione do głowki prysznicowej ułatwia jej rozmontowanie.



PushSlider

Płynność i ergonomia: Uchwyt prysznicowy może służyć do wygodnego regulowania wysokości głowki prysznicowej na drążku. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby móc płynnie przesunąć uchwyt. To takie łatwe, że można to zrobić tylko jedną ręką.

Rodzaje strumieni



Rain

Orzeźwiająca deszczownica do codziennego użytku. Skoncentrowany strumień działa pobudzająco, a zarazem skutecznie spłukuje szampon, przynosząc uczucie odświeżenia.



Rain

Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.



ImpactRain

Innowacyjna struktura strumienia pozwala osiągnąć efekt intensywnego prysznica przy mniejszej ilości wody. Poszczególne strefy strumienia dostarczają wodę z różną intensywnością. To idealne rozwiązanie do delikatnego masażu lub spłukiwania szamponu.

Wykończenie



Chrom

-000




Czarny Matowy

-670

Activera Select S Główna prysznicowa 2jet z funkcją WaterBoost

Cechy produktów


- wielkość główki: 95 mm
 - rodzaj strumienia: Strumień Rain, ImpactRain
 - wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
 - wciśnięcie przycisku WaterBoost tymczasowo zwiększa natężenie przepływu i limit EcoSmart może zostać przekroczony
 - EasySplit: uproszczona naprawa produktu
 - odizolowany kanał wodny
 - podkładka filtra do przepłukiwania
- przyltęcze gwintowane: G 1/2
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty


	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	95	2	Rain, ImpactRain	3	5	0,8	■	Chrom	Q2/2026	28036000	176,00
								Czarny Matowy	Q2/2026	28036670	218,00
	95	2	Rain, ImpactRain	3,6	8	0,6	■	Chrom	Q2/2026	28035000	176,00
								Czarny Matowy	Q2/2026	28035670	218,00

Activera S Zestaw prysznicowy 2jet z funkcją Booster


Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 95 mm
- rodzaj strumienia: Strumień Rain, ImpactRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- Water Boost: funkcja zwiększania przepływu wody w razie potrzeby
- ogranicznik przepływu: 4 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 3,9 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 3,9 l/min
- EasySplit: uproszczona naprawa produktu
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- suwak z mechanizmem blokującym
- mocowania ściennie wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- podkładka filtra do przepłukiwania
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

90

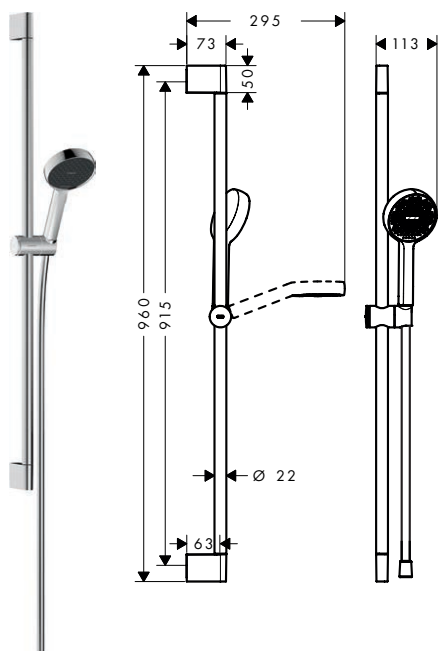

65

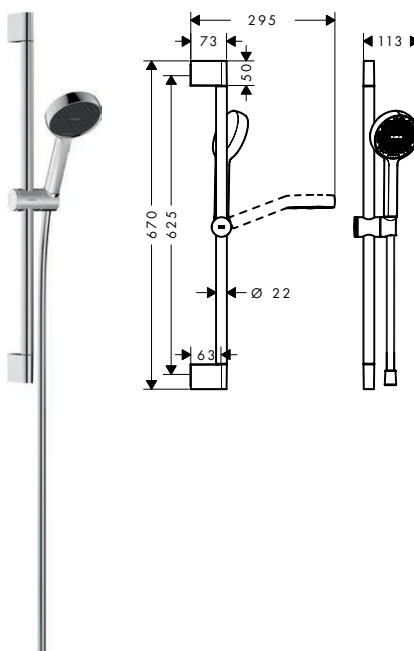

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty


Wersja	Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chrom	Q2/2026	28864000	411,00
								Czarny Matowy	Q2/2026	28864670	514,00
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chrom	Q2/2026	28863000	380,00
								Czarny Matowy	Q2/2026	28863670	477,00

Activera S Zestaw prysznicowy 95 2jet EcoSmart+ z drążkiem 90 cm

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
 - wielkość główki: 95 mm
 - rodzaj strumienia: Strumień Rain, ImpactRain
 - wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
 - QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- ogranicznik przepływu: 6 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
 - natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 5,7 l/min
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5,7 l/min
 - EasySplit: uproszczona naprawa produktu
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
 - suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
 - suwak z mechanizmem blokującym
 - mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
 - długość rury: 959 mm
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
 - dystans między otworami: 915 mm
 - wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
 - obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
 - podkładka filtra do przepłukiwania
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

90

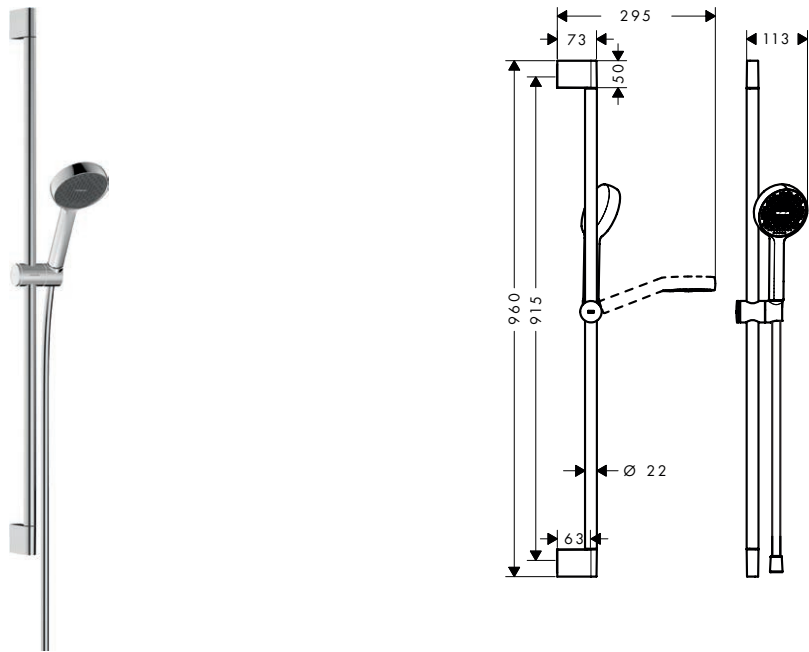

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wersja	Dystans między otworami (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	915	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chrom	Q2/2026	28865000	376,00
								Czarny Matowy	Q2/2026	28865670	469,00

Activera S Głowica prysznicowa 240 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 240 mm
- rodzaj strumienia: Strumień Rain
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją $\pm 10\%$)
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 11,6 l/min
- działa prawidłowo od: 4,7 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11,6 l/min
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- montaż: sufit lub ściana
- przyltęcze gwintowane: G 1/2
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
240	1	Rain	4,7	11,6	0,5	Chrom	Q1/2026	28055000	682,00

Activera S Głowice prysznicowe 2jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 95 mm
- rodzaj strumienia: Strumień Rain, ImpactRain
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- montaż: sufit lub ściana
- przyltęcze gwintowane: G 1/2
- EasySplit: uproszczona naprawa produktu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
95	2	Rain, ImpactRain	6	Chrom	Q4/2026	28062000	276,00
				Czarny Matowy	Q4/2026	28062670	345,00
95	2	Rain, ImpactRain	8	Chrom	Q4/2026	28061000	276,00
				Czarny Matowy	Q4/2026	28061670	345,00



Osprzęt dodatkowy:

	Wykończenie	Nr art.	Zł
Activera Przyltęcze ściennie do głowicy prysznicowej 95	Chrom	28099000	226,00
	Czarny Matowy	28099670	282,00

Activera Q Głowice prysznicowe 1 jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 290 x 180 mm
 - rodzaj strumienia: Strumień Rain
 - FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
 - głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - materiał tarczy strumieniowej: tworzywo sztuczne
 - montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane: G 1/2
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

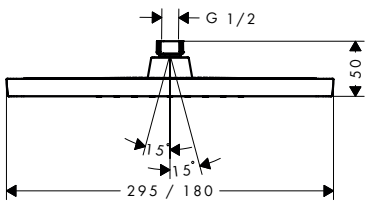

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
290/180	1	Rain	2,2	5,9	0,3	Chrom	Q1/2026	28739000	682,00
						Czarny Matowy	Q1/2026	28739670	853,00
290/180	1	Rain	4,8	7,2	0,7	Chrom	Q1/2026	28738000	682,00
						Czarny Matowy	Q1/2026	28738670	853,00
290/180	1	Rain	4,7	11,6	0,5	Chrom	Q1/2026	28737000	682,00

Activera Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 95

Cechy produktów

- sposób montażu: natynkowy
 - materiał: tworzywo sztuczne
- nadaje się do: głowica prysznicowa Activera 95
 - przyłącze gwintowane: G 1/2




Kształt	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
okrągły	Chrom	Q4/2026	28099000	226,00
	Czarny Matowy	Q4/2026	28099670	282,00

Activera Select S System prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem 65 cm i termostatem ShowerTablet Select 360, natynkowy

Cechy produktów


- składa się z: bateria termostaticzna, główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 95 mm
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 7,2 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- natężenie przepływu strumienia ImpactRain przy ciśnieniu 3 barów: 6,5 l/min
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 7,2 l/min
- min. ciśnienie robocze: 0,5 bara
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- przycisk Select wł./wyl. do sterowania 1 odbiornikiem
- bateria termostaticzna: ShowerTablet Select 360
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- długość rury: 669 mm
- dystans między otworami: 625 mm
- montaż: ściana
- typ przyłącza: G 1/2
- półka wykonana z tworzywa
- mocowania ściennie wykonane z tworzywa
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- CoolContact bateria termostaticzna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSh)

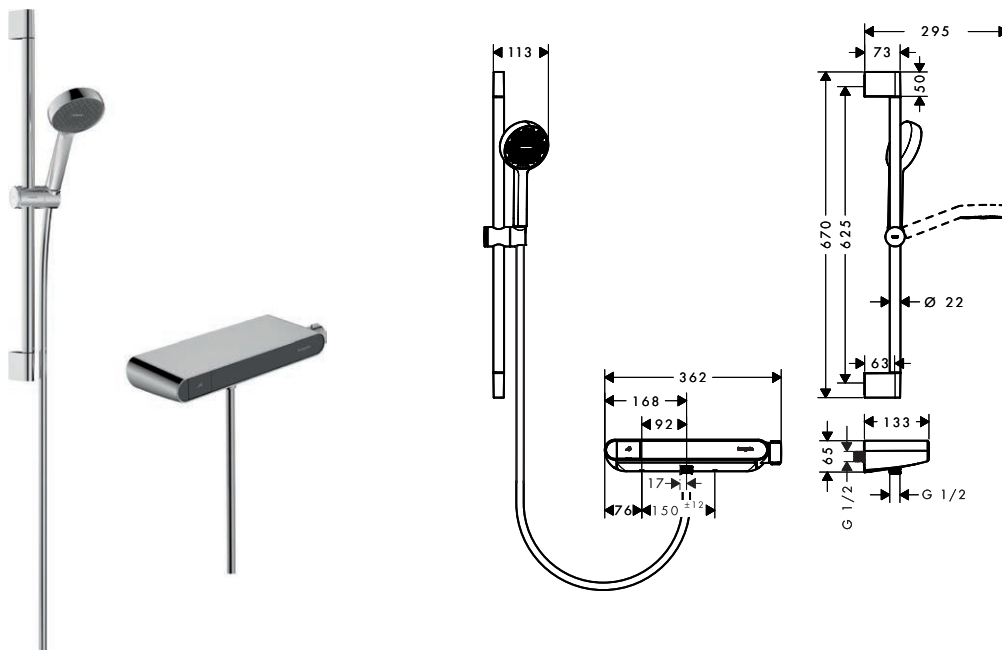

Funkcje specjalne



Technologie

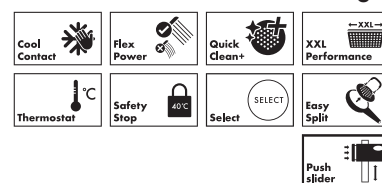

Rodzaje strumieni




Wersja	Dystans między otworami (mm)	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	65	625	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrom	Q2/2026	28087000	1.532,00
							Czarny Matowy	Q2/2026	28087670	1.915,00

Activera Select S System prysznicowy 95 2jet EcoSmart z drążkiem 90 cm i termostatem Ecostat Fine, natynkowy

Cechy produktów

- składa się z: bateria termostaticzna, główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
 - wielkość: 95 mm
 - FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
 - natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 7,2 l/min
 - rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
 - natężenie przepływu strumienia ImpactRain przy ciśnieniu 3 barów: 6,5 l/min
 - ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 7,2 l/min
 - min. ciśnienie robocze: 0,5 bara
 - maks. ciśnienie robocze: 10 barów
 - QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
 - wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - bateria termostaticzna: Ecostat Fine
 - przycisk Ecostat+ ogranicza zużycie wody do 6 l/min
 - blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
 - regulowane ograniczenie ciepłej wody
 - zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- profil drążka: okrągły
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
 - długość rury: 960 mm
 - dystans między otworami: 915 mm
 - montaż: ściana
 - typ przyłącza: G 1/2
 - mocowania ściennie wykonane z tworzywa
 - długość węża prysznicowego: 1600 mm
 - wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
 - obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
 - Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)


90

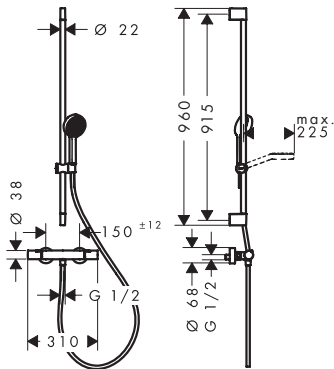

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy prysznicowej	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	90	960 mm	3	0,5	Chrom	Q1/2026	28086000	1.304,00
					Czarny Matowy	Q1/2026	28086670	1.630,00

Activera S Komplet prysznicowy 1jet z baterią termostaticzną ShowerTablet Select 360

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera S 240 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- demontowalna głowica prysznicowa
- półka wykonana z tworzywa
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- CoolContact bateria termostaticzna: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostaticzna ShowerTablet Select 360
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- regulacja temperatury
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów: 700-850 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- 2 odbiorniki

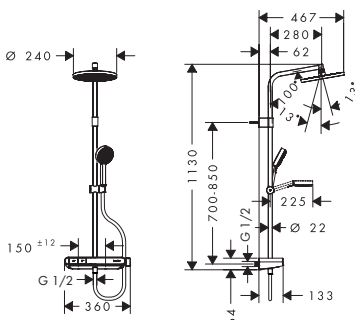

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	240	1	Rain	6	Chrom	Q2/2026	28639000	2.759,00
					Czarny Matowy	Q2/2026	28639670	3.449,00
	240	1	Rain	8	Chrom	Q2/2026	28638000	2.759,00
					Czarny Matowy	Q2/2026	28638670	3.449,00

Activera Q Komplet prysznicowy 1 jet z baterią termostaticzną ShowerTablet Select 360

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
 - głowica prysznicowa Activera Q 290/180 1jet
 - wielkość głowicy prysznicowej: 290 x 180 mm
 - rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
 - wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
 - demontowalna głowica prysznicowa
 - półka wykonana z tworzywa
 - rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
 - FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
 - QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
 - przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
 - suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
 - suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
 - długość ramienia prysznicowego: 344 mm
 - CoolContact bateria termostaticzna: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
 - bateria termostaticzna ShowerTablet Select 360
 - blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - regulowane ograniczenie ciepłej wody
- regulacja temperatury
 - niezależne uruchamianie 2 odbiorników
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ montażu: natynkowy
 - przyłącze gwintowane: G 1/2
 - rozstaw: 150 ±12 mm
 - regulowany rozstaw mocowań ściennych
 - regulowany rozstaw otworów: 700-850 mm
 - możliwość skrócenia wysokości rury
 - zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
 - średnica drążka prysznicowego: 22 mm
 - 2 odbiorniki

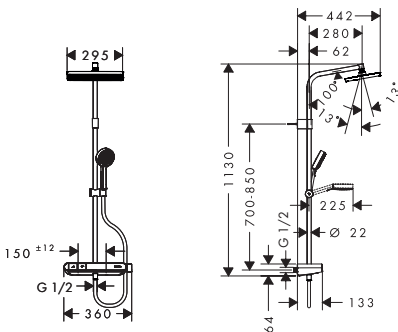

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	290/180	1	Rain	6	Chrom	Q2/2026	28649000	2.759,00
					Czarny Matowy	Q2/2026	28649670	3.449,00
	290/180	1	Rain	8	Chrom	Q2/2026	28648000	2.759,00
					Czarny Matowy	Q2/2026	28648670	3.449,00

Activera Q Komplet prysznicowy 1 jet z baterią termostaticzną

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera Q 290/180 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 290 x 180 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- demontowalna głowica prysznicowa
- działa prawidłowo od: 4,8 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo
- długość ramienia prysznicowego: 344 mm
- bateria termostaticzna Ecostat Fine
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów: 750-900 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- 2 odbiorniki



Funkcje specjalne



Technologie

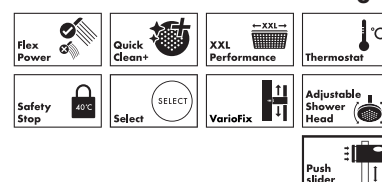

Rodzaje strumieni




Warianty

	Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	Chrom	Q1/2026	28749000	2.583,00
							Czarny Matowy	Q1/2026	28749670	3.228,00
	290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	Chrom	Q1/2026	28748000	2.583,00
							Czarny Matowy	Q1/2026	28748670	3.228,00

Activera Q Komplet prysznicowy 290/180 1jet EcoSmart z termostatem Ecostat Fine, wannowy

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, głowka prysznicowa, bateria termostaticzna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera Q 290/180 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 290 x 180 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- demontowalna głowica prysznicowa
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- działa prawidłowo od: 3,5 l/min
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 7,7 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 7,3 l/min
- maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 20,5 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak obracany na drążku w lewo lub prawo
- długość ramienia prysznicowego: 270 mm
- bateria termostaticzna Ecostat Fine
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- odbiorniki nie mogą być uruchamiane jednocześnie
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- 2 odbiorniki

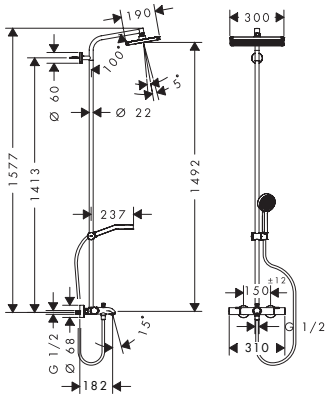

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 bar	Natężenie przepływu głowicy prysznicowej przy 3 bar	Natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar	Termo-stat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
290/180	1	Rain	0,5	7,3	7,7	20,5	Ecostat Fine	Chrom	Q1/2026	28753000	3.612,00
								Czarny Matowy	Q1/2026	28753670	4.514,00

Activera Q Komplet prysznicowy 290/180 1jet EcoSmart z baterią jednouchwytową Varia

Cechy produktów


- składa się z: drążek prysznicowy, głowica prysznicowa, suwak, jednouchwytowa bateria prysznicowa, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Activera Q 290/180 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 290 x 180 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia
- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 7,4 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 6,2 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 7,7 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select na głowce prysznicowej
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- regulowany rozstaw otworów: 750-850 mm
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt głowki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 344 mm
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 18 kW
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane: G 1/2
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- 2 odbiorniki
- Taksonomia UE: max. 8 l/min – nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)
- demontowalna głowica prysznicowa
- suwak obracany na drążku w lewo lub w prawo



Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
290/180	1	Rain	3,9	7,7	0,5	Chrom	Q1/2026	28747000	2.383,00

- składa się z: głowica przysznicowa, głowka przysznicowa, drążek przysznicowy, suwak, wąż przysznicowy
- głowica przysznicowa Activera Q 290/180 1jet
- wielkość głowicy przysznicowej: 290 x 180 mm
- rodzaj strumienia głowicy przysznicowej: Strumień Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- FlexPower: dysze automatycznie dostosowują się do ciśnienia wody poprzez rozszerzanie i zwężanie
- QuickClean+: elastyczne dysze pozwalają zapobiec powstawaniu osadu z kamienia

- ogranicznik przepływu: 8 l/min (z możliwą tolerancją -20%)
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 8,1 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, ImpactRain
- maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 7,7 l/min
- maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 8,1 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów

- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- nie obsługuje 2 odbiorników jednocześnie
- typ montażu: natynkowy
- regulowany wzrost mocy łączy ściennych
- możliwość skrócenia wysokości rury
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- przytłacze wody: Wzł i siflex 80 cm
- przytłacze gwintowane: G 1/2
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- demontowalna głowica prysznicowa

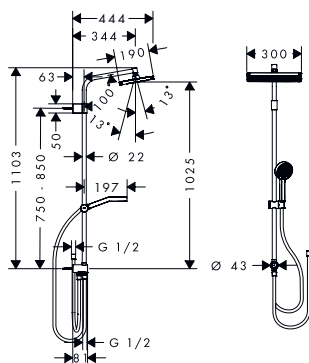

Flex Power	Quick Clean+	XXL Performance	Select
VarioFix		Adjustable Shower Head	Push slider

Wielkość tarczy prysznicowej	Ilość strumieni	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
290/180	1	Rain	2,7	8,1	0,5	 Chrom	Q1/2026	28757000	2.182,00
						 Czarny Matowy	Q1/2026	28757670	2.726,00



**Zestawy prysznicowe,
podtynkowe**

Funkcje specjalne



EcoSmart

Dzięki naszej technologii EcoSmart możesz czerpać przyjemność z kąpieli przy mniejszym zużyciu wody. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 8 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu. Pomaga w codziennym ograniczaniu kosztów wody i energii.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie




AirPower

Miesza obfitą ilość powietrza z wodą, tworząc lekkie, perliste kropelki, które delikatnie pieczą skórę. Pysznica zapewnia niesamowite doznanie mimo niedużej ilości zużywanej wody. Strumień zmniejsza rozchłapywanie wody, skracając czas potrzebny na czyszczenie strefy prysznica.



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząsnąć palcem końcówki perlatorów lub dysz z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątnięcia do minimum.

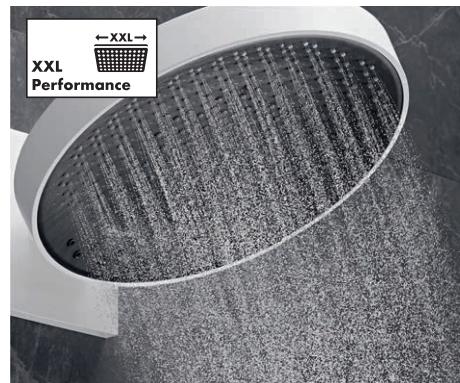

XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.

Technologie



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.



Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.



Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.



Easy Installation


Szybki i bezpieczny montaż – o łatwy montaż (Easy Installation) dba szereg funkcji. Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i ułatwieniom montażowym upraszczamy życie naszych wyspecjalizowanych partnerów.



Fast Drain

Skuteczna i wygodna funkcja odprowadzania wody z głowicy prysznicowej, która znacznie ogranicza nieprzyjemne kapanie wody po kąpieli. Aby przypadkowo nie zachłapać suchego ciała ani powierzchni po prysznicu.

Sposób montażu

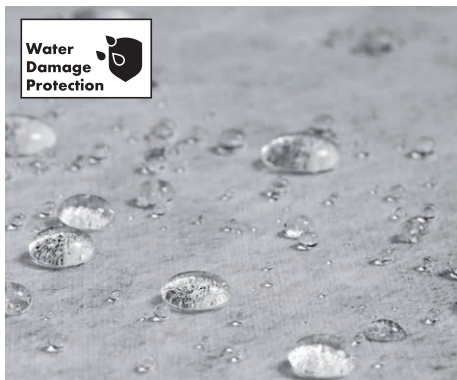

Water damage protection

Unikaj szkód wyrządzanych przez wodę dzięki wstępnie zamontowanej membranie uszczelniającej. Jest ona w 100% wodoodporna. Zapobiega przedostawaniu się wody spod prysznica przez ścianę lub podłogę, pozwalając w pełni cieszyć się kąpielą pod prysznicem.

Rodzaje strumieni



RainAir

Delikatne, wzbogacone powietrzem krople zapewniają miękkie i kojące wrażenia pod prysznicem. Obfity strumień wody jest przyjemny dla skóry, a zarazem skutecznie spłukuje szampon, rozpieszczając ciało i przynosząc uczucie odświeżenia.



PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Rain

Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.

Rodzaje strumieni



Strumień Massage

Ożywczy strumień, który łagodzi i pozwala zmyć z siebie codzienny stres. Strumień wody są skoncentrowane tak, by rozluźniać napięte miejsca. Do rozkosznej i relaksującej codziennej kąpieli pod prysznicem niczym w spa.



Whirl

Obrotowe strumienie wody pozwalają z przyjemnością spłukać z siebie codzienny stres. Poszczególne strumienie wody przepływają wokół siebie spiralnie, pomagając rozładować napięcie dzięki delikatnemu działaniu masującemu.

Wykończenie



Brąz
Szczotkowany
-140



Chrom
-000



Czarny Chrom
Szczotkowany
-340




Czarny Matowy
-670

Zestawy prysznicowe, podtynkowe

Raindance Alive S System prysznicowy 300 ljet z baterią termostatyczną Ecostat Comfort S i iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, tekstylny wąż prysznicowy, bateria termostatyczna, zestaw podstawowy
- wielkość: 300 mm
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, lub PowderRain
- przełącznik rodzaju strumienia: RainAir (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11 l/min
- materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją ±10%)
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 7,1 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: Grafit
- bateria termostatyczna: Ecostat Comfort E
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- dystans między otworami: 915 mm
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- osłona tarczy ukrywa dysze
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 (nr 01500180)
- materiał uchwytów: metal
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami, włókna wykonane są z przetworzonego PET, ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- obrotowa nakrętka zapobiega płątaniu się węża
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund

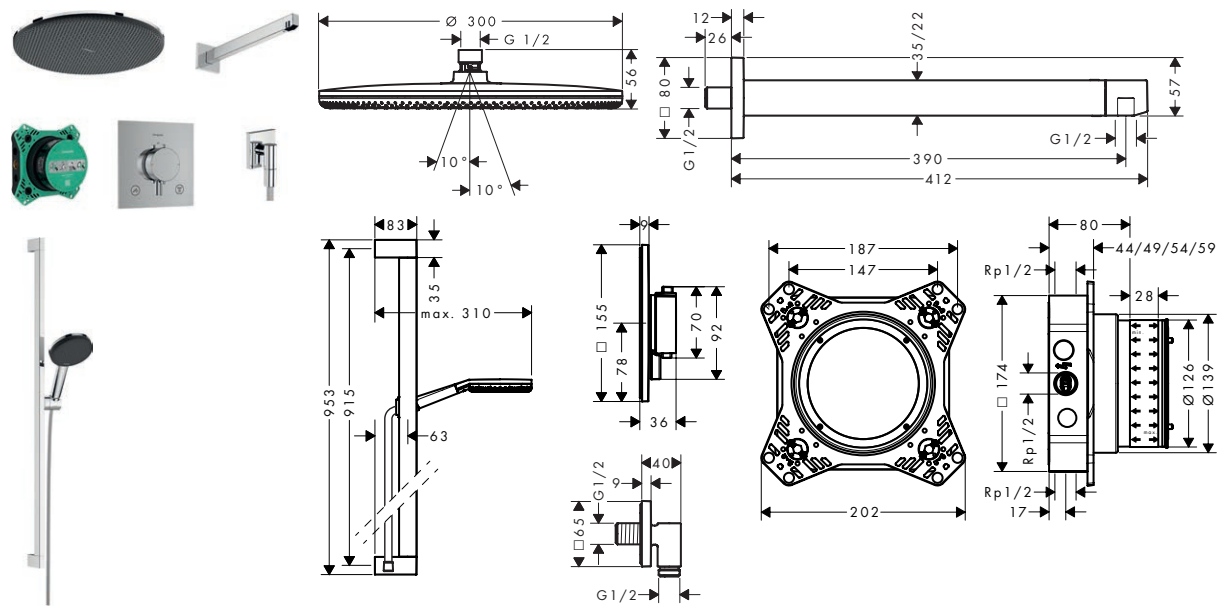

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Sposób montażu




Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Termostat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	RainAir, lub PowderRain	6,4	11	1	Ecostat Comfort E	Chrom	Q1/2026	24622000	8.000,00
						Brąz Szcootkowy	Q1/2026	24622140	11.690,00
						Czarny Chrom Szcootkowy	Q1/2026	24622340	11.690,00
						Czarny Matowy	Q1/2026	24622670	10.700,00

Raindance Alive S System prysznicowy 300 1jet z baterią termostaticzną i iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, przyłącze ściennie, tekstylny wąż prysznicowy, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy
- wielkość: 300 mm
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, lub PowderRain
- przełącznik rodzaju strumienia: RainAir (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11 l/min
- materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją $\pm 10\%$)
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 7,1 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,9 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: Grafit
- bateria termostaticzna: ShowerSelect Comfort E
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- osłona tarczy ukrywa dysze
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 (nr 01500180)
- materiał uchwytów: metal
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami, włókna wykonane są z przetworzonego PET, ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- obrotowa nakrętka zapobiega płątaniu się węża
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund

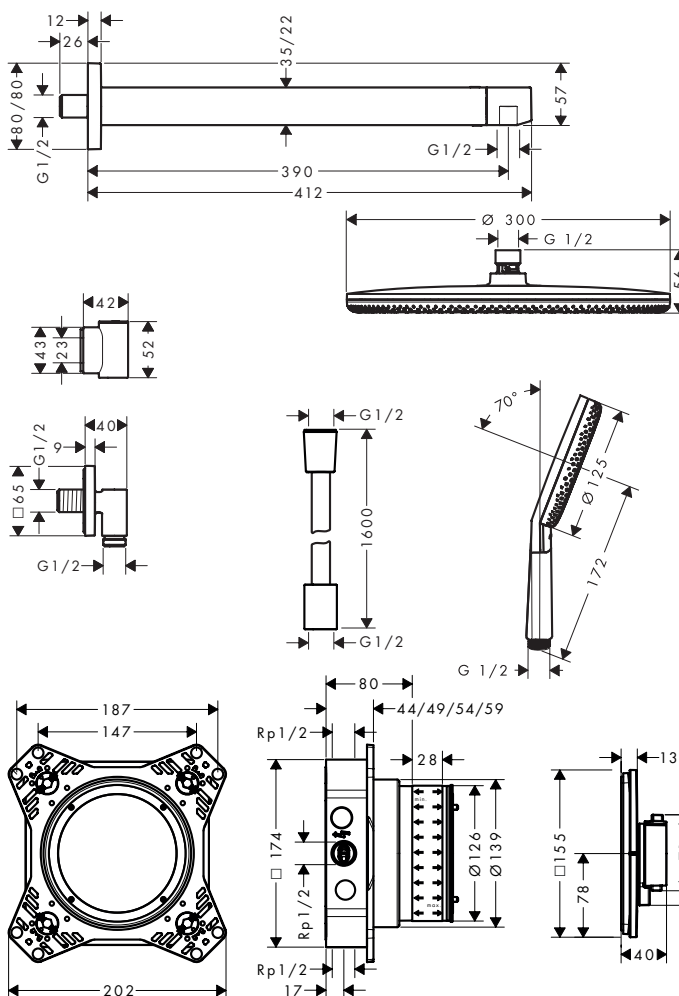

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Sposób montażu





Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Termostat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300	RainAir, lub PowderRain	6,1	11	0,7	ShowerSelect Comfort E	Brąz Szczotkowany	Q1/2026	24630140	12.100,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2026	24630340	12.100,00

Zestawy prysznicowe, podtynkowe

Raindance Alive Q System prysznicowy 210/340 1jet z baterią termostaticzną i iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, przyłącze węża z uchwytem prysznicowym, tekstylny wąż prysznicowy, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy
- wielkość: 214 x 343 mm
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, lub PowderRain
- przełącznik rodzaju strumienia: RainAir (ustawienie wstępne), zmienić na strumień PowderRain można w chwili montażu lub łatwo przestawić strumień na dowolnym późniejszym etapie
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11 l/min
- materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: RainAir, PowderRain, Strumień Massage
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją $\pm 10\%$)
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 11 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie/wyłączanie odbiorników za pomocą dużej płytki Select
- osłonę tarczy można łatwo zdemonstrować bez konieczności użycia narzędzi w celu jej czyszczenia
- powierzchnia osłony tarczy: Grafit
- bateria termostaticzna: ShowerSelect Comfort E
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- osłona tarczy ukrywa dysze
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 (nr 01500180)
- materiał uchwytów: metal
- tekstylny wąż prysznicowy Designflex, materiał hydrofobowy i wodoodporny, unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami, włókna wykonane są z przetworzonego PET, ciepły, przyjemny dla skóry
- materiał przypominający w dotyku bawełnę
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

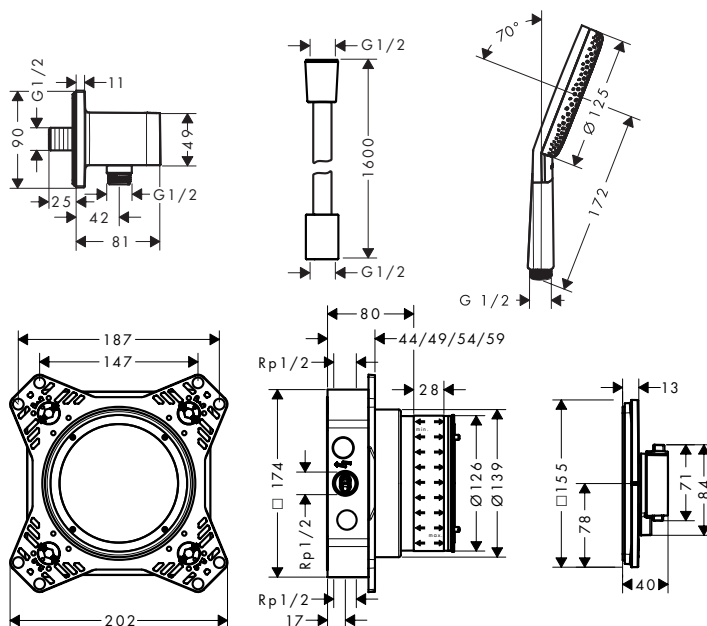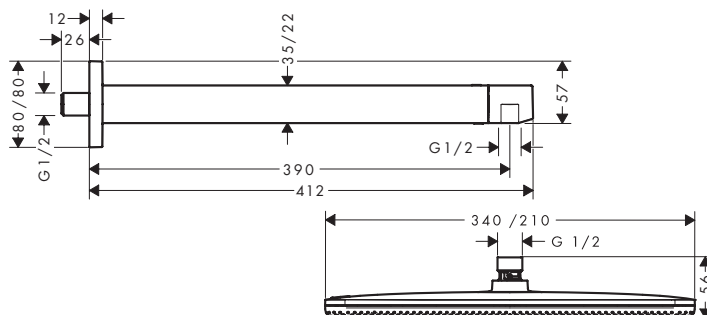

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Sposób montażu




Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Termostat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
210/340	RainAir, lub PowderRain	6,1	11	1	ShowerSelect Comfort E	Brąz Szczętkowany	Q1/2026	24620140	12.090,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2026	24620340	12.090,00

Raindance E System prysznicowy 300 1jet z baterią termostaticzną Ecostat Comfort E i iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy
- wielkość: 300 x 300 mm
- długość ramienia prysznicowego: 390 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- natężenie przepływu strumienia Rain przy ciśnieniu 3 barów: 16,7 l/min
- materiał tarczy strumieniowej głowica prysznicowa: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain, Rain, Whirl
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją $\pm 10\%$)
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 6,8 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 17 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,6 bar
- maks. ciśnienie robocze: 6 barów
- QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- bateria termostaticzna: Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- łatwy montaż ze wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- osłona tarczy ukrywa dysze
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 (nr 01500180)
- materiał uchwytów: metal
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- DropGuard ogranicza kapanie po wyłączeniu prysznica do zaledwie kilku sekund

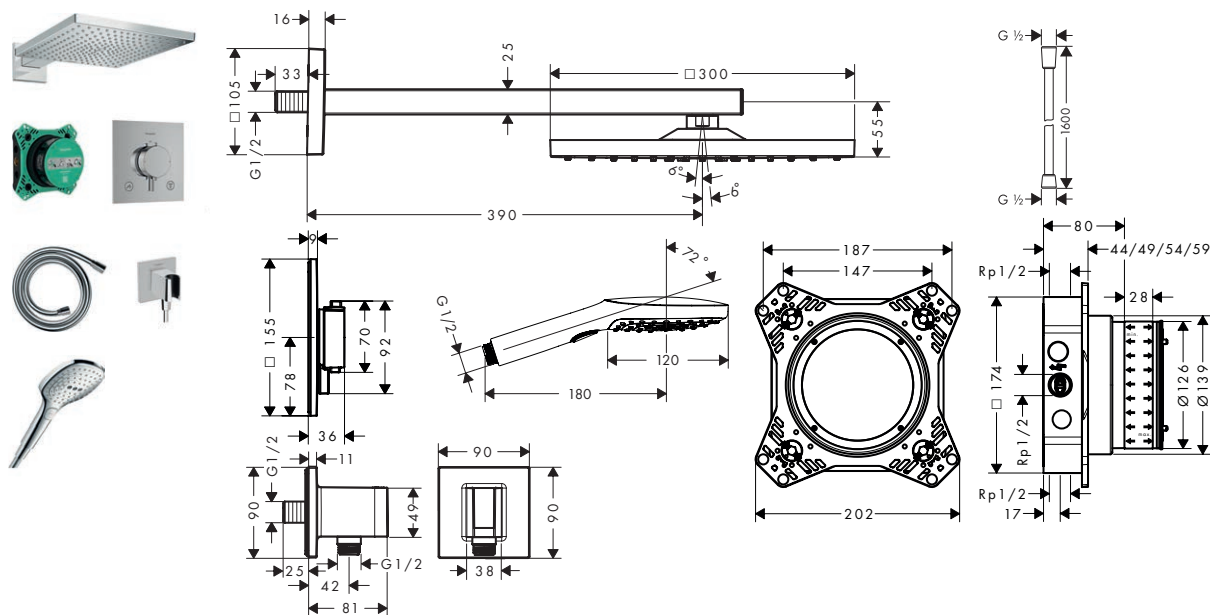

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Sposób montażu




Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Termostat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
300/300	RainAir	12,5	17	Ecostat Comfort	Chrom	Q1/2026	24623000	7.730,00
					Brąz Szczotkowany	Q1/2026	24623140	11.280,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2026	24623340	11.280,00
					Czarny Matowy	Q1/2026	24623670	10.570,00

Zestawy prysznicowe, podtynkowe

Pulsify S System prysznicowy 260 1jet z baterią termostaticzną Ecostat Comfort S iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, przyłącze ściennie, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy, wąż prysznicowy
 - wielkość: 260 mm
 - długość ramienia prysznicowego: 389 mm
 - rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
 - natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 12,3 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain
 - ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją ±10%)
 - maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 6,9 l/min
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12,3 l/min
 - QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
 - bateria termostaticzna: Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - minimalistyczny uchwyt prysznicowy Porter Fine S
 - montaż: ściana
 - typ przyłącza: zestaw podstawowy
 - długość węża prysznicowego: 1600 mm
 - wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
 - obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
 - z zaworem zwrotnym

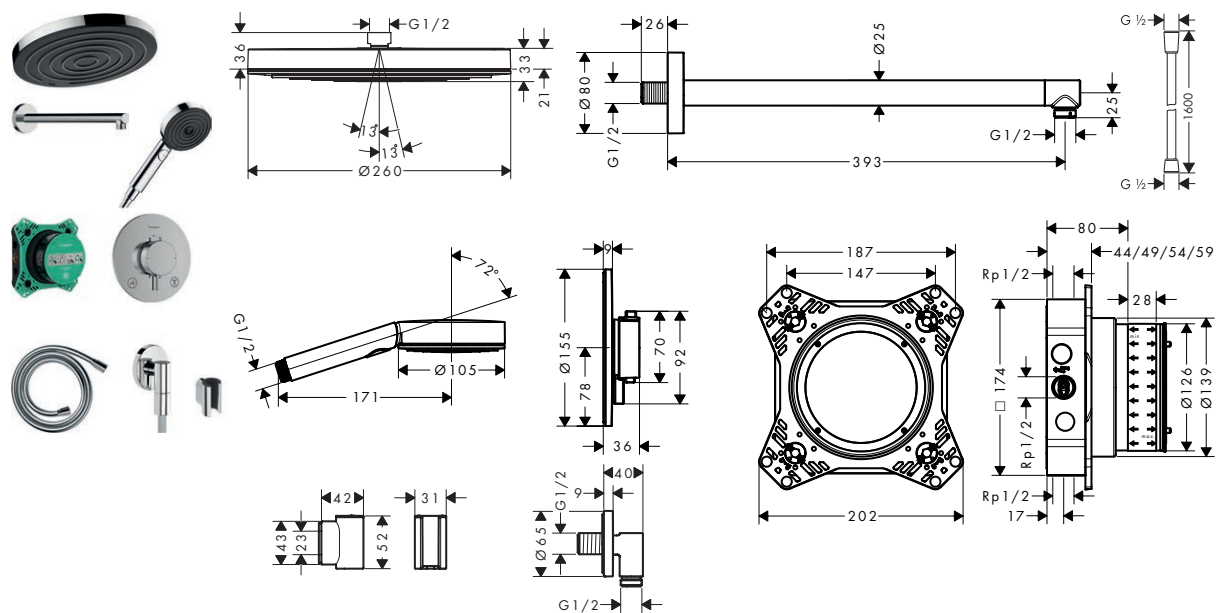

Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni




Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Termostat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
260	PowderRain	6,9	12,3	1	Ecostat Comfort	Chrom	Q1/2026	24624000	6.280,00
						Brąz Szczotkowany	Q1/2026	24624140	9.110,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	Q1/2026	24624340	9.110,00
						Czarny Matowy	Q1/2026	24624670	8.380,00

Pulsify E System prysznicowy 260 1jet z baterią termostaticzną Ecostat Comfort E i iBox universal 2, podtynkowy

Cechy produktów


- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe, głowka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, przyłącze ściennie, bateria termostaticzna, zestaw podstawowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 260 x 260 mm
- długość ramienia prysznicowego: 389 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- natężenie przepływu strumienia PowderRain przy 3 barach: 11,7 l/min
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain
- ogranicznik przepływu: 12 l/min (z możliwą tolerancją $\pm 10\%$)
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 6,9 l/min
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 12 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 6 barów
- QuickClean: osad z kamienia można po prostu zetrzeć palcem
- bateria termostaticzna: Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- uchwyt prysznicowy o minimalistycznym wzornictwie Porter Fine E
- montaż: ściana
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- długość węża prysznicowego: 1600 mm
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża z zaworem zwrotnym

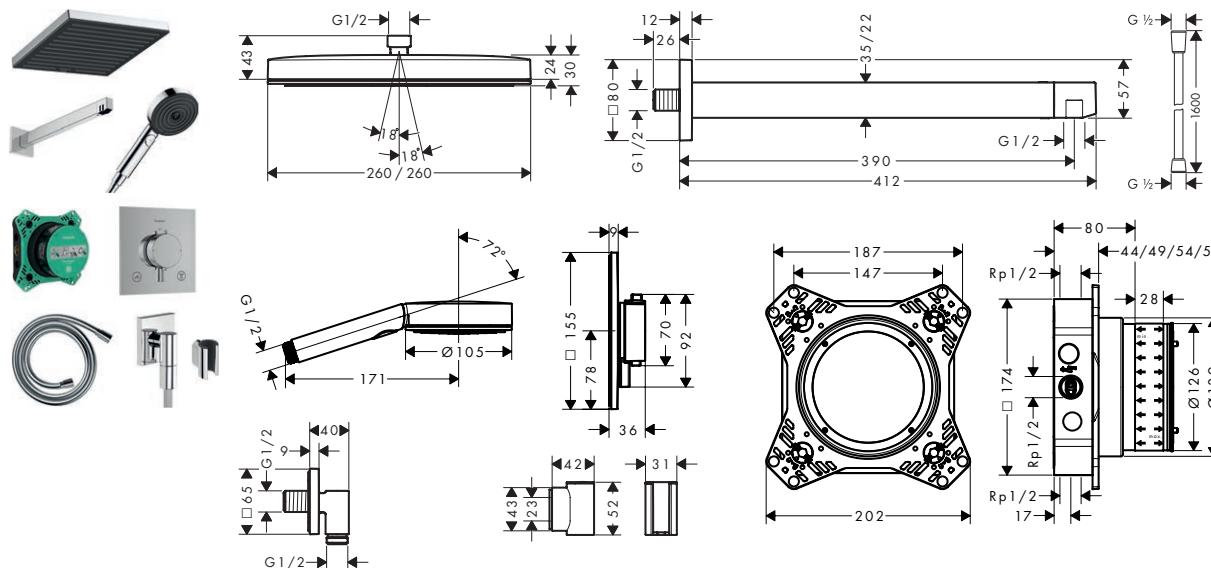


Funkcje specjalne



Technologie



Rodzaje strumieni



Wielkość tarczy prysznicowej	Rodzaje strumieni	Funkcjonuje prawidłowo od (l/min)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Termostat	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
260/260	PowderRain	7,6	12	0,9	Ecostat Comfort	Chrom	Q1/2026	24625000	6.280,00
						Brąz Szczętkowany	Q1/2026	24625140	9.110,00
						Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2026	24625340	9.110,00
						Czarny Matowy	Q1/2026	24625670	8.380,00



ShowerTablet Select

Funkcje specjalne



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie



CoolContact

Ta bateria termostyczna jest wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia, dzięki czemu nie nagrzewa się i jest zawsze przyjemna w dotyku. Do beztrudnej kąpieli pod prysznicem bez ryzyka poparzeń i konieczności zachowania bezpiecznej odległości.



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.



SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Technologie



Select


Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.



Rotatable Bath Spout

Dla osób, które kochają minimalistyczne i bezpieczne rozwiązania łazienkowe: Wylewkę wannowej baterii termostaticznej można obrócić o 90°, tak aby schowała się pod korpusem baterii. Estetyczny wygląd i więcej przestrzeni podczas kąpieli w wannie lub używania funkcji prysznica.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny Matowy


-670

ShowerTablet Select

ShowerTablet Select Bateria prysznicowa 360, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

- 1 odbiornik
 - przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem
 - CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
 - głowica termostatyczna
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - możliwość dezynfekcji termicznej
 - zawór zwrotny
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - półka wykonana z tworzywa
 - materiał uchwytów: tworzywo sztuczne
- możliwość podłączenia węży prysznicowych z nakrętkami stożkowymi i cylindrycznymi
 - rozstaw: 150 ± 12 mm
 - bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: głowka prysznicowa

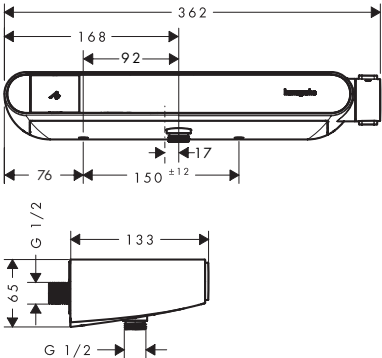

Technologie

Cool Contact

Thermostat

Safety Stop


Select

Wymiary produktu (mm)	Odległość od środka (mm)	Liczba odbiorników	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
360	150 ± 12 mm	1 odbiornik	Chrom	Q2/2026	13158000	1.204,00
			Czarny Matowy	Q2/2026	13158670	1.505,00

ShowerTablet Select Bateria prysznicowa 400, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

- 1 odbiornik
 - sterowanie temperaturą i przepływem wody
 - przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem
 - uchwyt głowki prysznicowej zintegrowany z półką
 - regulacja przepływu wody z funkcją Stop
 - CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- głowica termostatyczna
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 16,3 l/min
 - blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 - odizolowany kanał wodny
 - zawór zwrotny
 - z tłumikiem szumów
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- półka wykonana z tworzywa
 - powierzchnia półki: Grafit
 - materiał uchwytów: tworzywo sztuczne
 - rozstaw: 150 ± 12 mm
 - typ przyłącza: Przyłącza typu S, G 1/2
 - filtr zanieczyszczeń w komplecie
 - bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: głowka prysznicowa

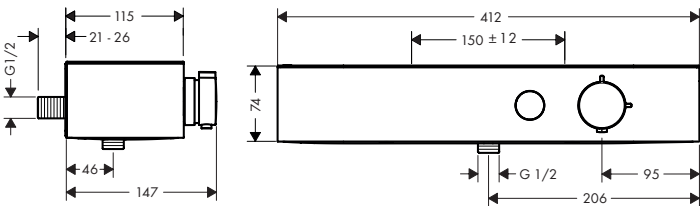

Funkcje specjalne

Water Flow Control

Technologie

Cool Contact

Thermostat

Safety Stop


Select

Wymiary produktu (mm)	Odległość od środka (mm)	Liczba odbiorników	Natężenie przepływu głowki prysznicowej przy 3 bar	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
400	150 ± 12 mm	1 odbiornik	16,3	Chrom	Q3/2026	24360000	2.011,00
				Brąz Szczotkowany		24360140	3.017,00
				Czarny Chrom Szczotkowany		24360340	3.017,00
				Czarny Matowy		24360670	3.017,00
				Biały Matowy		24360700	3.017,00

ShowerTablet Select Bateria wannowa 400, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

- obrotowa wylewka wannowa
- 2 odbiorniki
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- przyciski Select wł./wył. do sterowania 2 odbiornikami
- uchwyt główki prysznicowej zintegrowany z półką
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- CoolContact bateria termostatyczna: zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- głowica termostatyczna
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20,9 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20,9 l/min
- maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 15,8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał uchwytów: tworzywo sztuczne
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: głowka prysznicowa i wanna

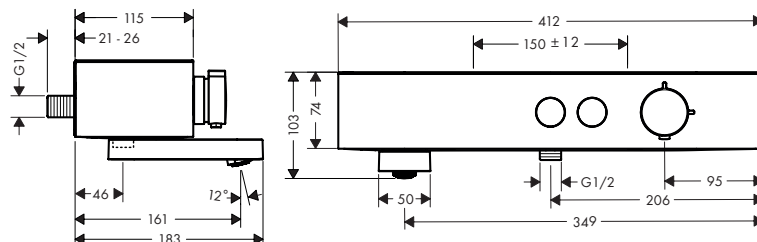

Funkcje specjalne



Technologie



Wymiary produktu (mm)	Odległość od środka (mm)	Liczba odbiorników	Natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
400	150 ± 12 mm	2 odbiorniki	15,8	Chrom		24340000	2.432,00
				Brąz Szczotkowany		24340140	3.646,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	Q3/2026	24340340	3.646,00
				Czarny Matowy		24340670	3.646,00
				Biały Matowy		24340700	3.646,00



Ecostat Element | Ecostat Fine

Funkcje specjalne



EcoStop+

Dzięki funkcji EcoStop+ możesz świadomie oszczędzać cenne zasoby. Zużycie wody przez termostat jest regulowane do maksymalnie 6 l/min. Jeśli potrzebna jest większa ilość wody, można zwiększyć natężenie przepływu, naciskając przycisk EcoStop+.



Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętki sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząść palcem końcówki perlatorów z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.



Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.




SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych.

Wykończenie



Brąz
Szczotkowany
-140



Chrom
-000



Czarny Chrom
Szczotkowany
-340




Czarny Matowy
-670

Ecostat Element

Ecostat Element Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

- 1 odbiornik
 · sterowanie temperaturą i przepływem wody
 · przycisk EcoStop+ ogranicza zużycie wody do 6 l/min
 · głowica termostatyczna
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 17 l/min
 · blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 · zawór zwrotny
 · z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
 · rozstaw: 150 ± 12 mm
 · typ przyłącza: Przyłącza typu S, G 1/2
 · filtr zanieczyszczeń w komplecie

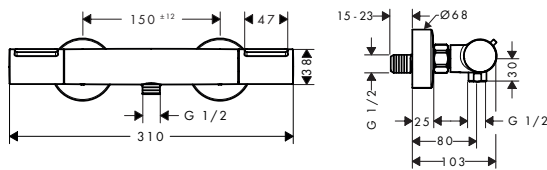

Funkcje specjalne



Technologie




Wersja	Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
z rozetami i przyłączami typu S	150 ± 12	Chrom		13346000	978,00
		Brąz Szczętkowany	Q2/2026	13346140	1.460,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	13346340	1.460,00
		Czarny Matowy		13346670	1.467,00

Ecostat Element Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktów

- zasięg 177 mm
 · 2 odbiorniki
 · sterowanie temperaturą i przepływem wody
 · głowica termostatyczna, zawór odcinająco-przełączający
 · typ strumienia wylewki: strumień normalny
 · maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
 · maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
 · min. ciśnienie robocze: 1 bar
 · maks. ciśnienie robocze: 10 barów
 · blokada bezpieczeństwa przy 40°C
 · regulowane ograniczenie temperatury
 · zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
 · z tłumikiem szumów
 · materiał uchwytów: metal
 · rozstaw: 150 ± 12 mm
 · filtr zanieczyszczeń w komplecie

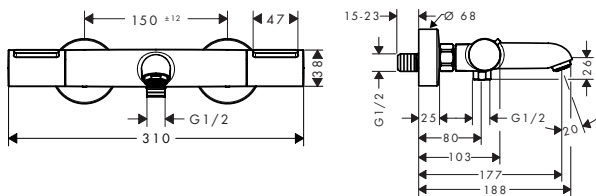

Funkcje specjalne



Technologie




Wersja	Odległość od środka (mm)	Zasięg (mm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
z rozetami i przyłączami typu S	150 ± 12	177	20	Chrom		13347000	1.229,00
				Brąz Szczętkowany	Q2/2026	13347140	1.830,00
				Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	13347340	1.830,00
				Czarny Matowy		13347670	1.843,00

Ecostat Fine Bateria prysznicowa, termostaticzna, natynkowa

Cechy produktów


- 1 odbiornik
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- przycisk EcoStop+ ogranicza zużycie wody do 6 l/min
- głowica termostaticzna
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 17 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: Przyłącza typu S, G 1/2
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

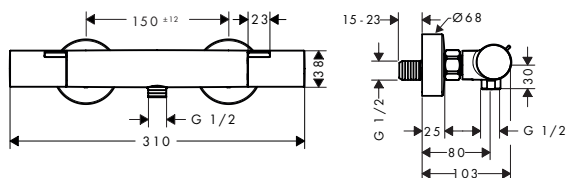

Funkcje specjalne



Technologie




Wersja	Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
z rozetami i przyłączami typu S	150 ± 12	Chrom		13324000	928,00
		Brąz Szczotkowany	Q2/2026	13324140	1.390,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	13324340	1.390,00
		Czarny Matowy		13324670	1.392,00

Ecostat Fine Bateria wannowa, termostaticzna, natynkowa

Cechy produktów


- zasięg 177 mm
- 2 odbiorniki
- sterowanie temperaturą i przepływem wody
- głowica termostaticzna, zawór odcinająco-przełączający
- typ strumienia wylewki: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- maks. ciśnienie robocze: 10 barów
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

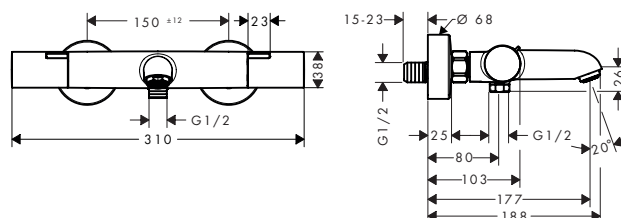

Funkcje specjalne



Technologie



Wersja	Odległość od środka (mm)	Zasięg (mm)	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
z rozetami i przyłączami typu S	150 ± 12	177	20	Chrom		13325000	1.179,00
				Brąz Szczotkowany	Q2/2026	13325140	1.760,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	13325340	1.760,00
				Czarny Matowy		13325670	1.768,00



Baterie prysznicowo-wannowe

Technologie



Select


Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wannowej lub główki prysznicowej. W pozycji braku przepływu wody system przełącza się w tryb wylewki wannowej, aby przypadkowo nikogo nie ochłapać.



Easy Installation

Szybki i bezpieczny montaż – o łatwy montaż (Easy Installation) dba szereg funkcji. Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i ułatwieniom montażowym upraszczamy życie naszych wyspecjalizowanych partnerów.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670




Złoty Optyczny
Polerowany

-990

Metropol Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwytów: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jedoramienny	-	Chrom	Q1/2027	32451000	1.390,00
		Brąz Szczętkowany	Q1/2027	32451140	2.080,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2027	32451340	2.080,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	32451670	1.940,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2027	32451990	2.080,00
jedoramienny	■	Chrom	Q1/2027	32454000	1.980,00
		Brąz Szczętkowany	Q1/2027	32454140	2.970,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2027	32454340	2.970,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	32454670	2.780,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2027	32454990	2.970,00

! Osprzęt wymagany:



iBox universal 2 Zestaw podstawowy


Nr art.	Zł
01500180	679,00

Baterie prysznicowo-wannowe

Metropol Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	32651000	1.290,00
Brąz Szczętkowany	Q4/2026	32651140	1.930,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2026	32651340	1.930,00
Czarny Matowy	Q4/2026	32651670	1.800,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2026	32651990	1.930,00


! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwytów: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	-	Chrom	Q1/2027	75408000	1.040,00
		Brąz Szczętkowany	Q1/2027	75408140	1.560,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2027	75408340	1.560,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	75408670	1.460,00
		Biały Matowy	Q1/2027	75408700	1.460,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	75407000	1.620,00
		Brąz Szczętkowany	Q1/2027	75407140	2.430,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2027	75407340	2.430,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	75407670	2.270,00
		Biały Matowy	Q1/2027	75407700	2.270,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	75613000	930,00
Brąz Szczętkowany	Q4/2026	75613140	1.390,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q4/2026	75613340	1.390,00
Czarny Matowy	Q4/2026	75613670	1.300,00
Biały Matowy	Q4/2026	75613700	1.300,00

! Osprzęt wymagany:



iBox universal 2 Zestaw podstawowy


Nr art.	Zł
01500180	679,00

Baterie prysznicowo-wannowe

Talis E Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwytów: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	-	Chrom	Q1/2027	71742000	890,00
		Brąz Szczętkowany	Q1/2027	71742140	1.340,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2027	71742340	1.340,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71742670	1.250,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2027	71742990	1.340,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	71743000	1.570,00
		Brąz Szczętkowany	Q1/2027	71743140	2.350,00
		Czarny Chrom Szczętkowany	Q1/2027	71743340	2.350,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71743670	2.200,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q1/2027	71743990	2.350,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art. 01500180
Zł 679,00

Talis E Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	71769000	740,00
Brąz Szczotkowany	Q4/2026	71769140	1.120,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q4/2026	71769340	1.120,00
Czarny Matowy	Q4/2026	71769670	1.040,00
Złoty Optyczny Polerowany	Q4/2026	71769990	1.120,00


! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Focus Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwytów: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
–	Chrom	Q1/2027	31425000	800,00
■	Chrom	Q1/2027	31495000	1.220,00

! Osprzęt wymagany:


	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Baterie prysznicowo-wannowe

Focus Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwyty: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	31699000	750,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Rebris S Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwyty: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwyty	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	—	Chrom	Q1/2027	72498000	690,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	72498670	860,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	72499000	1.080,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	72499670	1.360,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwyty: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	72660000	590,00
Czarny Matowy	Q4/2026	72660670	740,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Rebris E Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwyty: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwyty	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	-	Chrom	Q1/2027	72484000	720,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	72484670	910,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	72485000	1.140,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	72485670	1.420,00

! Osprzęt wymagany:



iBox universal 2 Zestaw podstawowy


Nr art.	Zł
01500180	679,00

Baterie prysznicowo-wannowe

Rebris E Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwyty: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	72657000	620,00
Czarny Matowy	Q4/2026	72657670	780,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Logis Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwyty: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwyty	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	—	Chrom	Q1/2027	71494000	700,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71494670	870,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	71495000	1.100,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71495670	1.370,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Logis Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	71615000	600,00
Czarny Matowy	Q4/2026	71615670	750,00


! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Vernis Blend Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwytów: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	—	Chrom	Q1/2027	71490000	570,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71490670	790,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	71491000	750,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71491670	1.050,00

! Osprzęt wymagany:


	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Baterie prysznicowo-wannowe

Vernis Blend Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwyty: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	71665000	510,00
Czarny Matowy	Q4/2026	71665670	710,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Vernis Shape Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwyty zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwyty: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwyty	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	—	Chrom	Q1/2027	71492000	650,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71492670	910,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	71493000	860,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	71493670	1.210,00

! Osprzęt wymagany:




iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Vernis Shape Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	71664000	580,00
Czarny Matowy	Q4/2026	71664670	820,00


! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
 iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Zesis S Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal 2

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa
- 2 odbiorniki
- regulacja temperatury i sterowanie do 2 odbiorników
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2
- montaż ścienny
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał uchwytów: metal
- materiał rozety: tworzywo sztuczne



Technologie



Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający PN-EN 1717	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
jednoramienny	—	Chrom	Q1/2027	74414000	710,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	74414670	890,00
jednoramienny	■	Chrom	Q1/2027	74419000	1.110,00
		Czarny Matowy	Q1/2027	74419670	1.390,00

! Osprzęt wymagany:


	Nr art.	Zł
 iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	679,00

Baterie prysznicowo-wannowe

Zesis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa do 1 odbiornika, podtynkowa do iBox universal 2

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa
- 1 odbiornik
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wysokość uchwytu zależna od głębokości montażu korpusu podstawowego
- materiał rozety: tworzywo sztuczne
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q4/2026	74619000	650,00
Czarny Matowy	Q4/2026	74619670	820,00

! Osprzęt wymagany:





iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Nr art.	Zł
01500180	679,00

Zestaw przedłużający 25 mm

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
- zestaw przedłużający: 25 mm





Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q4/2026	13651000	250,00

Zestaw przedłużający 25 - 75 mm

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
- zestaw przedłużający: 25 - 75 mm

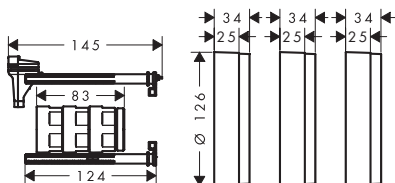


Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q4/2026	13652000	370,00

Zestaw przedłużający 22 mm, okrągły

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- wymagane dla rozwiązań baterii wannowych/prysznicowych typu round (S) opartych na iBox universal 2
- zestaw przedłużający: 22 mm

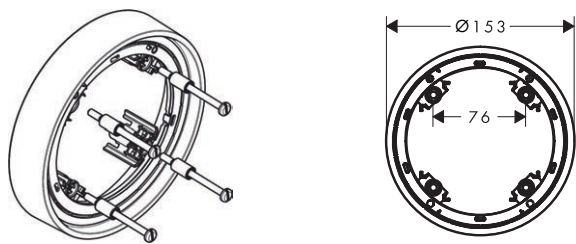


Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q4/2026	13653000	180,00

Zestaw przedłużający 22 mm, kwadratowy

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- wymagane dla rozwiązań baterii prysznicowych/wannowych typu square (E) i softsquare (Q) opartych na iBox universal 2
- zestaw przedłużający: 22 mm

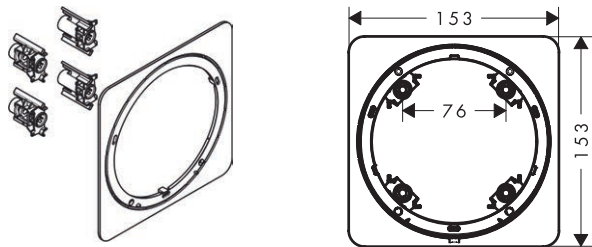


Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q4/2026	13654000	180,00

Zestaw przedłużający 5 mm, okrągły

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- wymagane dla rozwiązań baterii wannowych/prysznicowych typu round (S) opartych na iBox universal 2
- zestaw przedłużający: 5 mm

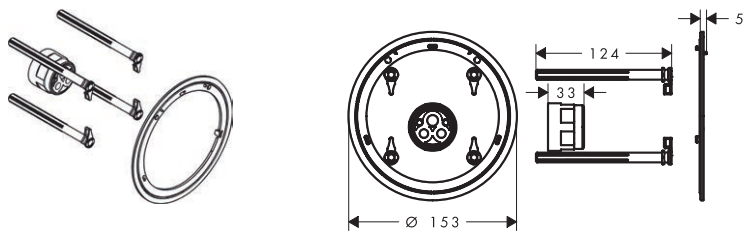


Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q4/2026	13657000	180,00

Zestaw przedłużający 5 mm, kwadratowy

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- wymagane dla rozwiązań baterii prysznicowych/wannowych typu square (E) i softsquare (Q) opartych na iBox universal 2
- zestaw przedłużający: 5 mm

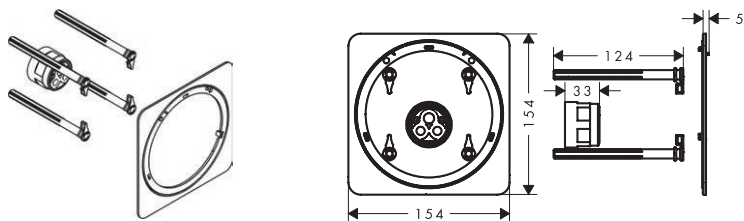

Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Q4/2026	13658000	180,00



Tecturis

Funkcje specjalne



CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwyty mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart+

Dzięki naszym produktom EcoSmart+ możesz cieszyć się obfitym strumieniem wody przy jednoczesnym zmniejszeniu jej zużyciu o 20% w porównaniu z naszymi standardowymi bateriami EcoSmart. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 4 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Technologie



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



Select

Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wannowej lub główki prysznicowej. W pozycji braku przepływu wody system przełącza się w tryb wylewki wannowej, aby przypadkowo nikogo nie ochłapać.

Rodzaje strumieni




PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.



Rain


Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.

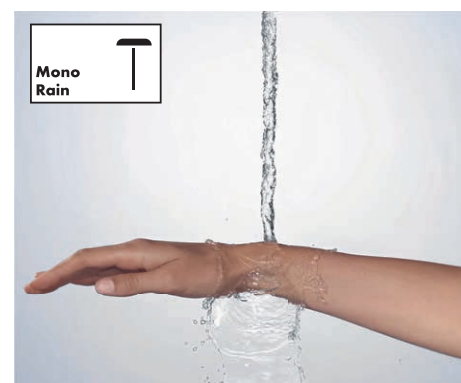

MonoRain

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień na dobre samopoczucie. Skoncentrowany rodzaj strumienia sprawdza się idealnie jako prysznic hydroterapeutyczny i jako swoisty masaż zimną wodą. Dla każdej osoby, która uwielbia wyciszyć się pod prysznicem lub w wannie.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340






Czarny Matowy

-670

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

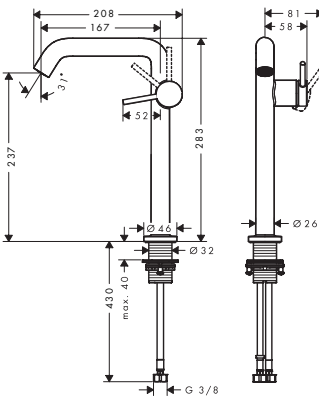

Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Do umywalk nablatowych	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	110	130	112	Push-Open	metal	■	-	4	Chrom	73320000	1.029,00
									Brąz Szcożkowany	73320140	1.543,00
									Czarny Matowy	73320670	1.543,00
									Biały Matowy	73320700	1.543,00
									Czarny Chrom Szcożkowany Q2/2026	73320340	1.543,00
	110	130	112	z ciąglem	metal	■	-	4	Chrom	73323000	1.029,00
									Brąz Szcożkowany	73323140	1.543,00
									Czarny Matowy	73323670	1.543,00
									Biały Matowy	73323700	1.543,00
									Czarny Chrom Szcożkowany Q2/2026	73323340	1.543,00
	110	130	112	bez	-	■	-	4	Chrom	73321000	989,00
									Brąz Szcożkowany	73321140	1.482,00
									Czarny Matowy	73321670	1.482,00
									Biały Matowy	73321700	1.482,00
									Czarny Chrom Szcożkowany Q2/2026	73321340	1.482,00

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart


Warianty

	Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Do umywalk nablato- wych	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	150	139	151	Push-Open	metal		–	4	 Chrom		73340000	1.225,00
									 Brąz Szcołkowany		73340140	1.837,00
									 Czarny Matowy		73340670	1.837,00
									 Biały Matowy		73340700	1.837,00
									 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73340340	1.837,00
	150	139	151	bez	–		–	4	 Chrom		73341000	1.184,00
									 Brąz Szcołkowany		73341140	1.777,00
									 Czarny Matowy		73341670	1.777,00
									 Biały Matowy		73341700	1.777,00
									 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73341340	1.777,00
	240	167	230	Push-Open	metal			4	 Chrom		73370000	1.585,00
									 Brąz Szcołkowany		73370140	2.378,00
									 Czarny Matowy		73370670	2.378,00
									 Biały Matowy		73370700	2.378,00
									 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73370340	2.378,00
	240	167	230	bez	–			4	 Chrom		73372000	1.543,00
									 Brąz Szcołkowany		73372140	2.317,00
									 Czarny Matowy		73372670	2.317,00
									 Biały Matowy		73372700	2.317,00
									 Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73372340	2.317,00

Tecturis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 Fine CoolStart Ecosmart+ z obrotową wylewką i kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 210
- zasięg: 154 mm
- wysokość wylewki: 187 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

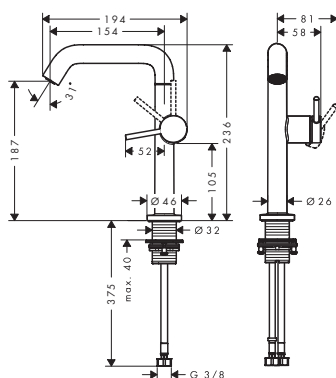

Funkcje specjalne



Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Tecturis S Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 210 Fine CoolStart Ecosmart+ z obrotow¹ wylewk¹ i kompletem odpływowym Push-Open

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	CoolStart	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	210	154		4	 Chrom		73360000	1.387,00
					 Brąz Szczętkowany		73360140	2.080,00
					 Czarny Matowy		73360670	2.080,00
					 Biały Matowy		73360700	2.080,00
					 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73360340	2.080,00

Tecturis S 2-otworowa bateria umywalkowa 150 CoolStart Ecosmart+ z niezamykanym kpl. odpływowym

Cechy produktów

- składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
 - ComfortZone: 150
 - zasięg: 139 mm
 - wysokość wylewki: 151 mm
 - wersja uchwyty: uchwyt cylindryczny
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica Select z regulacją temperatury
 - komfortowe sterowanie za pomocą przekręcenia i przyciśnięcia
 - materiał elementu sterującego: metalowa obudowa, bezpieczne szkło
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
 - możliwość swobodnego umiejscowienia elementu sterującego
 - zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
 - brak zabrudzeń wylewki spowodowanych kroplami wody
 - z szybkozłączką do węża
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

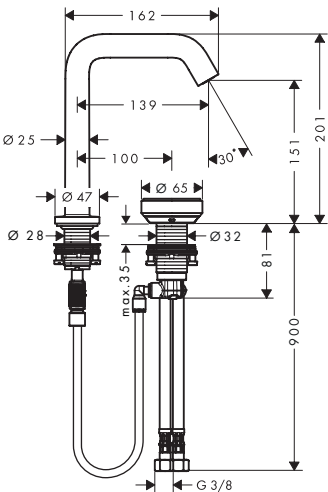

Funkcje specjalne



Technologie




ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	CoolStart	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	150	139		 Chrom		73353000	3.178,00
				 Brąz Szczętkowany		73353140	4.766,00
				 Czarny Matowy		73353670	4.766,00
				 Biały Matowy		73353700	4.766,00
				 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73353340	4.766,00

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Cechy produktów

- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

80

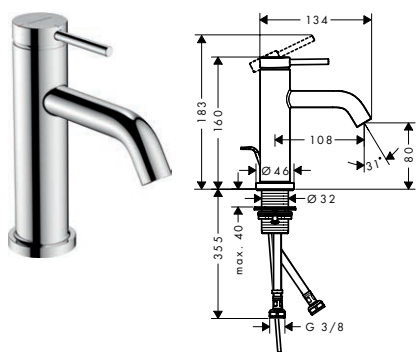

110

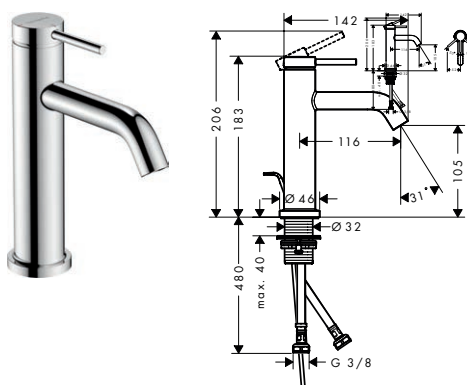

Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
+	80	108	z cięgłem	metal	■	4	Chrom		73302000	828,00
							Brąz Szcołkowany		73302140	1.243,00
							Czarny Matowy		73302670	1.243,00
							Biały Matowy		73302700	1.243,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73302340	1.243,00
+	80	108	bez	-	■	4	Chrom		73301000	794,00
							Brąz Szcołkowany		73301140	1.191,00
							Czarny Matowy		73301670	1.191,00
							Biały Matowy		73301700	1.191,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73301340	1.191,00
+	110	116	z cięgłem	metal	■	4	Chrom		73314000	942,00
							Brąz Szcołkowany		73314140	1.412,00
							Czarny Matowy		73314670	1.412,00
							Biały Matowy		73314700	1.412,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73314340	1.412,00
+	110	116	bez	-	■	4	Chrom		73312000	904,00
							Brąz Szcołkowany		73312140	1.355,00
							Czarny Matowy		73312670	1.355,00
							Biały Matowy		73312700	1.355,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73312340	1.355,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Warianty

Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	110	116	z cięgiem	metal	-	4	 Chrom		73310000	942,00
							 Brąz Szczołkowany		73310140	1.412,00
							 Czarny Matowy		73310670	1.412,00
							 Biały Matowy		73310700	1.412,00
							 Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73310340	1.412,00
	110	116	bez	-	-	4	 Chrom		73311000	904,00
							 Brąz Szczołkowany		73311140	1.355,00
							 Czarny Matowy		73311670	1.355,00
							 Biały Matowy		73311700	1.355,00
							 Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73311340	1.355,00

Tecturis S Bateria bez mieszacza 80 EcoSmart+ do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktów

- ze statką wylewką
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)
- zasięg: 108 mm
 - wysokość wylewki: 80.0 mm
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
 - wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- M35
 - ComfortZone: 80

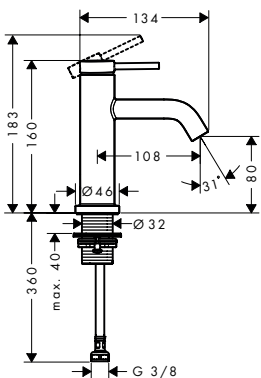

Funkcje specjalne



Technologie




ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	80	108	80	 Chrom	73313000	753,00
				 Brąz Szczołkowany	73313140	1.130,00
				 Czarny Matowy	73313670	1.130,00
				 Biały Matowy	73313700	1.130,00
				 Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026 73313340	1.130,00

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe podtynkowe, ściennie


Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

165



225



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

	Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	165	Chrom		73350000	1.233,00
		Brąz Szczołkowany		73350140	1.850,00
		Czarny Matowy		73350670	1.850,00
		Biały Matowy		73350700	1.850,00
		Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73350340	1.850,00
	225	Chrom		73351000	1.376,00
		Brąz Szczołkowany		73351140	2.062,00
		Czarny Matowy		73351670	2.062,00
		Biały Matowy		73351700	2.062,00
		Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73351340	2.062,00

! Osprzęt wymagany:




Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennej

Nr art. 13622180
Zł 1.250,00

Tecturis S Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgiem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 148 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgiem G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

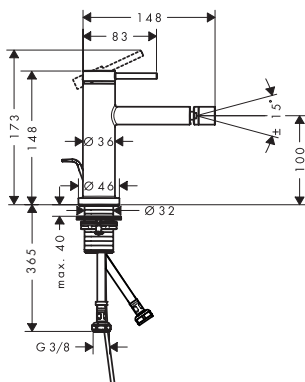

Funkcje specjalne




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73201000	994,00
Brąz Szczętkowany		73201140	1.491,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73201340	1.491,00
Czarny Matowy		73201670	1.491,00
Biały Matowy		73201700	1.491,00

Tecturis S Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- zasięg: 194 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
- maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 14 l/min
- głowica ceramiczna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż sztorcowy

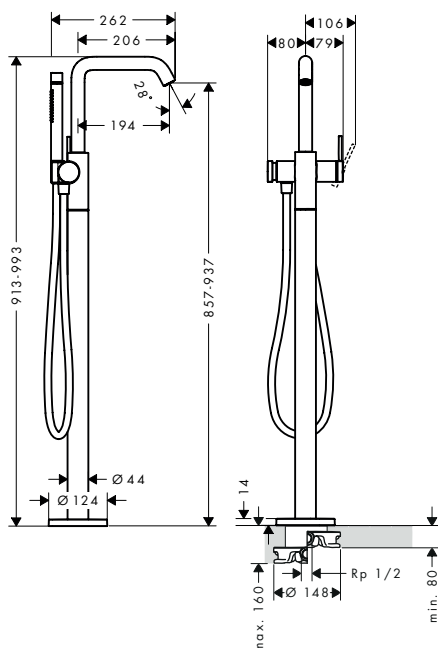

Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73440000	8.379,00
Brąz Szczotkowany		73440140	12.570,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73440340	12.570,00
Czarny Matowy		73440670	12.570,00
Biały Matowy		73440700	12.570,00

! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00


Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

Tecturis S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- zasięg: 209 mm
- rozstaw: 150 ±12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 21,4 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 21,4 l/min
- maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 14,7 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny



Technologie




Wersja uchwyty	System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Pin	—	21,4	Chrom		73422000	1.622,00
			Brąz Szczotkowany		73422140	2.433,00
			Czarny Matowy		73422670	2.433,00
			Biały Matowy		73422700	2.433,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73422340	2.433,00

Tecturis S Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G 1/2
- z rozetą
- zasięg: 198 mm
- montaż ścienny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,5 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73411000	658,00
Brąz Szczotkowany		73411140	989,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73411340	989,00
Czarny Matowy		73411670	989,00
Biały Matowy		73411700	989,00

Tecturis S 3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytywa bateria na brzeg wanny, głowka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy, prowadnica węża
- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 9 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 20 l/min
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: Strumień Rain, MonoRain
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 20 l/min
- głowica ceramiczna
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

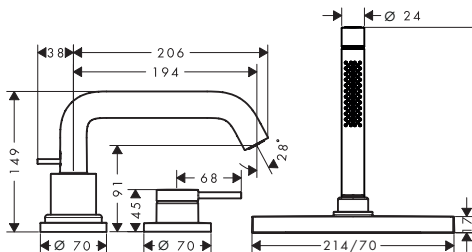

Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73447000	3.248,00
Brąz Szczotkowany		73447140	4.873,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73447340	4.873,00
Czarny Matowy		73447670	4.873,00
Biały Matowy		73447700	4.873,00

! Osprzęt wymagany:




Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytywnej baterii na brzeg wanny, sBox

Nr art.	Zł
13481180	2.501,00

Tecturis S Jednouchwytywa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 24 l/min
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 12,3 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża: DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73622000	1.133,00
Brąz Szczotkowany		73622140	1.699,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73622340	1.699,00
Czarny Matowy		73622670	1.699,00
Biały Matowy		73622700	1.699,00

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart


Cechy produktów

- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: WaterfallStream
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwyty
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


110



150



240



Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

	Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Do umywalk nabołowych	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	110	155	133	Push-Open	metal	■	–	4	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73020000 73020140 73020670 73020700 73020340	1.112,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00
	110	155	133	z ciąglem	metal	■	–	4	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73023000 73023140 73023670 73023700 73023340	1.112,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00
	110	155	133	bez	–	■	–	4	Chrom Brąz Szczętkowany Czarny Matowy Biały Matowy Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73021000 73021140 73021670 73021700 73021340	1.068,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.601,00

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart


Warianty

	Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Do umywalk nablatowych	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	150	157	173	Push-Open	metal	■	-	4	Chrom		73040000	1.323,00
									Brąz Szcołkowany		73040140	1.986,00
									Czarny Matowy		73040670	1.986,00
									Biały Matowy		73040700	1.986,00
									Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73040340	1.986,00
	150	157	173	bez	-	■	-	4	Chrom		73041000	1.279,00
									Brąz Szcołkowany		73041140	1.918,00
									Czarny Matowy		73041670	1.918,00
									Biały Matowy		73041700	1.918,00
									Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73041340	1.918,00
	240	197	243	Push-Open	metal	■	■	4	Chrom		73070000	1.712,00
									Brąz Szcołkowany		73070140	2.569,00
									Czarny Matowy		73070670	2.569,00
									Biały Matowy		73070700	2.569,00
									Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73070340	2.569,00
	240	197	243	bez	-	■	■	4	Chrom		73072000	1.668,00
									Brąz Szcołkowany		73072140	2.502,00
									Czarny Matowy		73072670	2.502,00
									Biały Matowy		73072700	2.502,00
									Czarny Chrom Szcołkowany	Q2/2026	73072340	2.502,00


Tecturis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 Fine CoolStart Ecosmart+ z obrotową wylewką i kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 210
- zasięg: 157 mm
- wysokość wylewki: 211 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

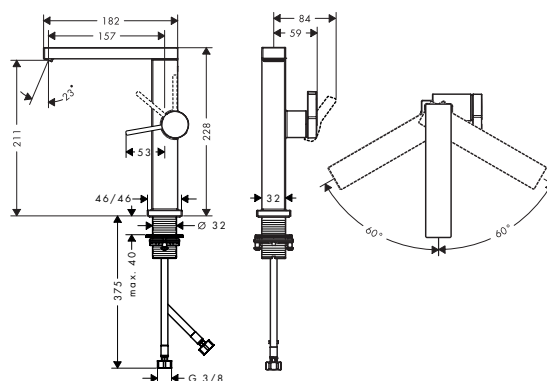

Funkcje specjalne



Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Tecturis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 Fine CoolStart Ecosmart+ z obrotową wylewką i kompletem odpływowym Push-Open

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	CoolStart	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	210	157		4	 Chrom		73060000	1.502,00
					 Brąz Szczętkowany		73060140	2.253,00
					 Czarny Matowy		73060670	2.253,00
					 Biały Matowy		73060700	2.253,00
					 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73060340	2.253,00

Tecturis E 2-otworowa bateria umywalkowa 150 CoolStart Ecosmart+ z niezamykanym kompletem odpływ.

Cechy produktów

- składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
 - ComfortZone: 150
 - zasięg: 158 mm
 - wysokość wylewki: 173 mm
 - wersja uchwyty: uchwyt cylindryczny
 - rodzaj strumienia: WaterfallStream
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica Select z regulacją temperatury
 - komfortowe sterowanie za pomocą przekręcenia i przyciśnięcia
 - materiał elementu sterującego: metalowa obudowa, bezpieczne szkło
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
 - materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
 - możliwość swobodnego umiejscowienia elementu sterującego
 - zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
 - brak zabrudzeń wylewki spowodowanych kroplami wody
 - z szybkozłączką do węża
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

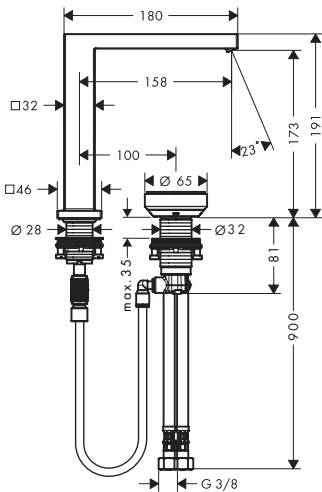

Funkcje specjalne



Technologie




ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	CoolStart	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	150	158		 Chrom		73053000	3.432,00
				 Brąz Szczętkowany		73053140	5.148,00
				 Czarny Matowy		73053670	5.148,00
				 Biały Matowy		73053700	5.148,00
				 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73053340	5.148,00

Tecturis E 3-otworowa bateria umywalkowa 150 EcoSmart+ z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktów

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 150
- zasięg: 158 mm
- wysokość wylewki: 173 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 1/4
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

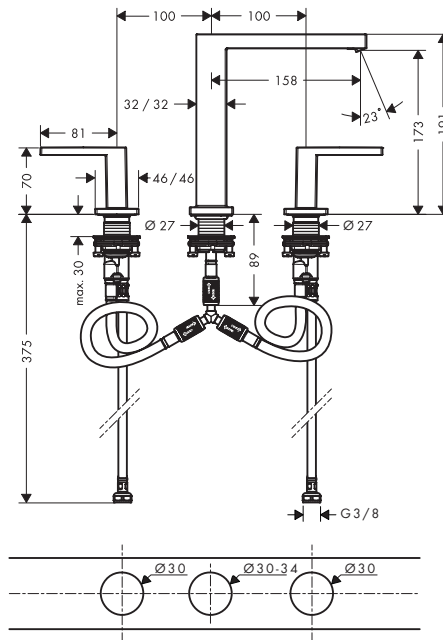

Funkcje specjalne



Technologie







ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	150	158	Push-Open	 Chrom		73030000	1.473,00
				 Brąz Szczętkowany		73030140	2.211,00
				 Czarny Matowy		73030670	2.211,00
				 Biały Matowy		73030700	2.211,00
				 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73030340	2.211,00

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węży G 3/8
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

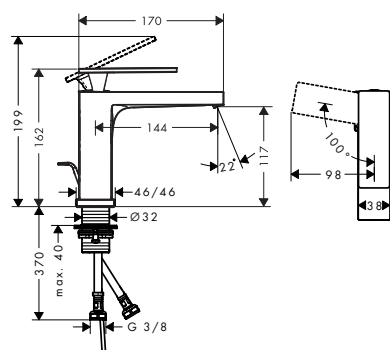

Funkcje specjalne



Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.


Warianty

	Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	80	122	90	z ciąglem	metal	■	4	Chrom		73002000	895,00
								Brąz Szczołkowany		73002140	1.342,00
								Czarny Matowy		73002670	1.342,00
								Biały Matowy		73002700	1.342,00
								Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73002340	1.342,00
	80	122	90	bez	-	■	4	Chrom		73001000	858,00
								Brąz Szczołkowany		73001140	1.286,00
								Czarny Matowy		73001670	1.286,00
								Biały Matowy		73001700	1.286,00
								Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73001340	1.286,00
	110	144	117	z ciąglem	metal	■	4	Chrom		73014000	1.016,00
								Brąz Szczołkowany		73014140	1.526,00
								Czarny Matowy		73014670	1.526,00
								Biały Matowy		73014700	1.526,00
								Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73014340	1.526,00
	110	144	117	bez	-	■	4	Chrom		73012000	976,00
								Brąz Szczołkowany		73012140	1.464,00
								Czarny Matowy		73012670	1.464,00
								Biały Matowy		73012700	1.464,00
								Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73012340	1.464,00
	110	144	117	z ciąglem	metal	-	4	Chrom		73010000	1.016,00
								Brąz Szczołkowany		73010140	1.526,00
								Czarny Matowy		73010670	1.526,00
								Biały Matowy		73010700	1.526,00
								Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73010340	1.526,00
	110	144	117	bez	-	-	4	Chrom		73011000	976,00
								Brąz Szczołkowany		73011140	1.464,00
								Czarny Matowy		73011670	1.464,00
								Biały Matowy		73011700	1.464,00
								Czarny Chrom Szczołkowany	Q2/2026	73011340	1.464,00

Tecturis E Bateria bez mieszacza 80 EcoSmart+ do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktów

- ze statką wylewką
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)
- zasięg: 122 mm
- wysokość wylewki: 90.0 mm
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- M25
- ComfortZone: 80



Funkcje specjalne



Technologie




ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	122	90	Chrom		73013000	813,00
			Brąz Szczętkowany		73013140	1.220,00
			Czarny Matowy		73013670	1.220,00
			Biały Matowy		73013700	1.220,00
			Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73013340	1.220,00

Tecturis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa EcoSmart+ z wylewką 22,5 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, podtynkowa, ścienna, komplet odpływowy
- zasięg: 225 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 4 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

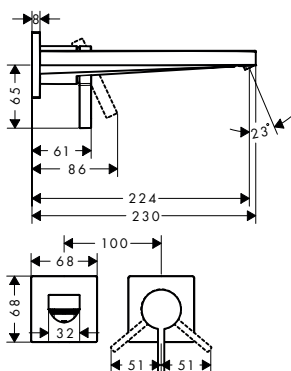

Funkcje specjalne



Technologie



Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
225	Chrom		73051000	1.485,00
	Brąz Szczętkowany		73051140	2.227,00
	Czarny Matowy		73051670	2.227,00
	Biały Matowy		73051700	2.227,00
	Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73051340	2.227,00

! Osprzęt wymagany:




Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowej, ściennej

Nr art. 13622180
Zł 1.250,00

Tecturis E Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgiem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
 - zasięg: 130 mm
 - wysokość wylewki: 101 mm
 - rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
 - głowica ceramiczna
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgiem G 1 ¼
 - materiał kompletu odpływowego: metal
 - typ przyłącza: przyłącza węża G ¾
 - Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

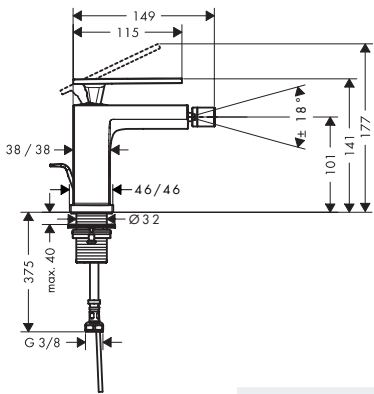

Funkcje specjalne




Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
 Chrom		73200000	1.073,00
 Brąz Szczętkowany		73200140	1.610,00
 Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73200340	1.610,00
 Czarny Matowy		73200670	1.610,00
 Biały Matowy		73200700	1.610,00

Tecturis E Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, głowka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- rodzaj strumienia głowki prysznicowej: PowderRain
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23,5 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 23,5 l/min
- maksymalny przepływ głowki prysznicowej przy 3 barach: 8 l/min
- głowica ceramiczna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż sztorcowy

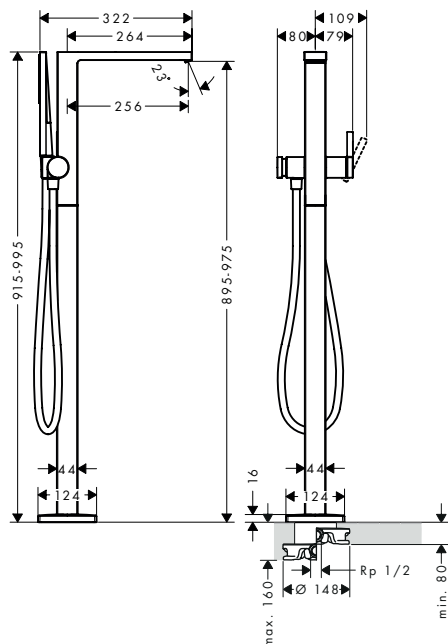

Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73445000	9.051,00
Brąz Szczętkowany		73445140	13.576,00
Czarny Chrom Szczętkowany	Q2/2026	73445340	13.576,00
Czarny Matowy		73445670	13.576,00
Biały Matowy		73445700	13.576,00

! Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.688,00


Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	726,00

Tecturis E Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
 - zasięg: 213 mm
 - rozstaw: 150 ±12 mm
 - rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
 - maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
 - przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
- maksymalny przepływ główki prysznicowej przy 3 barach: 14,5 l/min
 - głowica ceramiczna
 - regulowane ograniczenie temperatury
 - przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
 - z tłumikiem szumów
 - nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
 - typ przyłącza: Przyłącza typu S
 - montaż ścienny



Technologie




System zabezpieczający PN-EN 1717	Max. przepływ przy 3 barach (l/min)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
–	22	Chrom		73420000	1.726,00
		Brąz Szczotkowany		73420140	2.590,00
		Czarny Matowy		73420670	2.590,00
		Biały Matowy		73420700	2.590,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73420340	2.590,00

Tecturis E Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G 1/2
 - zasięg: 210 mm
 - montaż ścienny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22 l/min
 - rodzaj strumienia: WaterfallStream



Technologie





Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73410000	712,00
Brąz Szczotkowany		73410140	1.068,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73410340	1.068,00
Czarny Matowy		73410670	1.068,00
Biały Matowy		73410700	1.068,00

Tecturis E 3-otworowa jednouchwytna bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytna bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, prowadnica węża, wąż prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 206 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 23 l/min
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

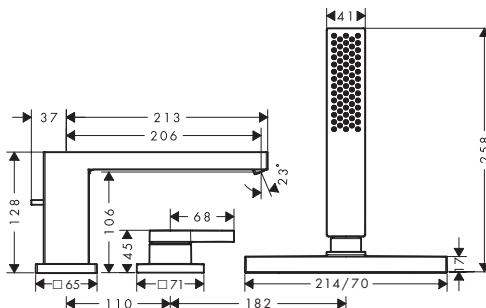

Technologie



Rodzaje strumieni



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73443000	3.507,00
Brąz Szczotkowany		73443140	5.262,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73443340	5.262,00
Czarny Matowy		73443670	5.262,00
Biały Matowy		73443700	5.262,00

! Osprzęt wymagany:




Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytniej baterii na brzeg wanny, sBox

Nr art.	Zł
13481180	2.501,00

Tecturis E Jednouchwytna bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ±12 mm
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 14,9 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- przyłącze węża: DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom		73620000	1.226,00
Brąz Szczotkowany		73620140	1.839,00
Czarny Chrom Szczotkowany	Q2/2026	73620340	1.839,00
Czarny Matowy		73620670	1.839,00
Biały Matowy		73620700	1.839,00



Talis

Funkcje specjalne



CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwyty mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Technologie



QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrząść palcem końcówki perlatorów z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.


Technologie



Remove & Clean

Osad z kamienia i brud zalegający w miejscu wypływu wody można błyskawicznie usunąć, i to bez narzędzi. Jeśli utworzy się osad, wystarczy odkręcić perlator za pomocą monety. Umieść go w kwasku cytrynowym na dziesięć minut, opłucz i przykręć z powrotem za pomocą monety. Gotowe.

Wykończenie



Biały Matowy

-700



Brąz
Szczotkowany

-140



Chrom

-000



Czarny Chrom
Szczotkowany

-340



Czarny
Matowy

-670



Złoty Optyczny
Polerowany


-990

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8


80



110



240

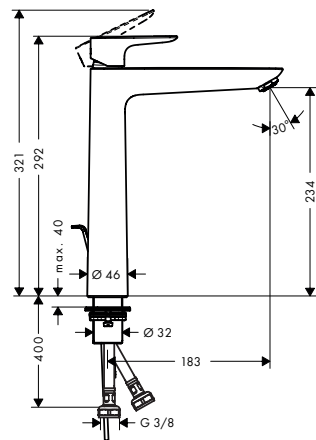

Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Do umywalk nabołatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	96	71	bez	-	■	-	Chrom	Q3/2026	71726000	630,00
80	96	71	Push-Open	metal	-	-	Chrom	Q3/2026	71723000	680,00
80	96	71	bez	-	-	-	Chrom	Q3/2026	71724000	630,00
80	96	71	z ciąglem	metal	■	-	Chrom	Q3/2026	71725000	680,00
80	96	71	z ciąglem	metal	-	-	Chrom	Q3/2026	71722000	680,00
110	112	104	Push-Open	metal	-	-	Chrom	Q3/2026	71790000	820,00
110	112	104	bez	-	-	-	Chrom	Q3/2026	71791000	780,00
							Brz Szcołkowany	Q3/2026	71791140	1.170,00
							Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	71791340	1.170,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71791670	1.090,00
							Biały Matowy	Q3/2026	71791700	1.090,00
							Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71791990	1.170,00

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe



Warianty

Comfort Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool Start	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
110	112	104	z cięgłem	metal	–	–	 Chrom	Q3/2026	71789000	820,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2026	71789140	1.240,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	71789340	1.240,00
							 Czarny Matowy	Q3/2026	71789670	1.150,00
							 Biały Matowy	Q3/2026	71789700	1.150,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71789990	1.240,00
110	112	104	bez	–	■	–	 Chrom	Q3/2026	71793000	780,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2026	71793140	1.170,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	71793340	1.170,00
							 Czarny Matowy	Q3/2026	71793670	1.090,00
							 Biały Matowy	Q3/2026	71793700	1.090,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71793990	1.170,00
110	112	104	z cięgłem	metal	■	–	 Chrom	Q3/2026	71792000	820,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2026	71792140	1.240,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	71792340	1.240,00
							 Czarny Matowy	Q3/2026	71792670	1.150,00
							 Biały Matowy	Q3/2026	71792700	1.150,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71792990	1.240,00
240	183	234	z cięgłem	metal	–	■	 Chrom	Q3/2026	71797000	1.380,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2026	71797140	2.070,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	71797340	2.070,00
							 Czarny Matowy	Q3/2026	71797670	1.930,00
							 Biały Matowy	Q3/2026	71797700	1.930,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71797990	2.070,00
240	183	234	bez	–	–	■	 Chrom	Q3/2026	71798000	1.340,00
							 Brąz Szczętkowany	Q3/2026	71798140	2.010,00
							 Czarny Chrom Szczętkowany	Q3/2026	71798340	2.010,00
							 Czarny Matowy	Q3/2026	71798670	1.880,00
							 Biały Matowy	Q3/2026	71798700	1.880,00
							 Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71798990	2.010,00

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe LowFlow

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
 - wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
- głowica ceramiczna
 - może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
 - typ przyłącza: przyłącza węża G ¾

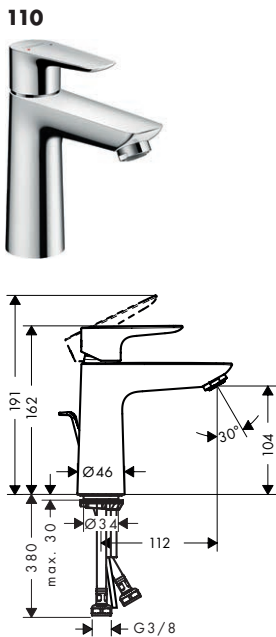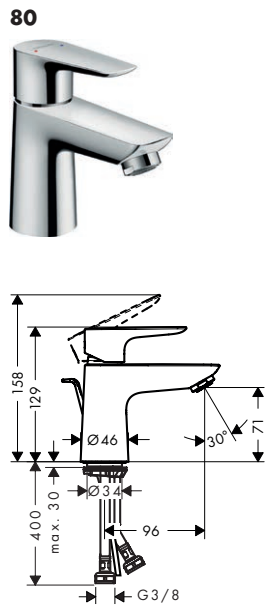

Funkcje specjalne



Technologie




Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	96	71	Chrom	Q3/2026	71727000	680,00
110	112	104	Chrom	Q3/2026	71795000	820,00

Talis E Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej

Cechy produktów

- zasięg: 96 mm
 - wysokość wylewki: 71.0 mm
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
- typ przyłącza: przyłącze węża G¾
 - wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
 - M35
- ComfortZone: 80

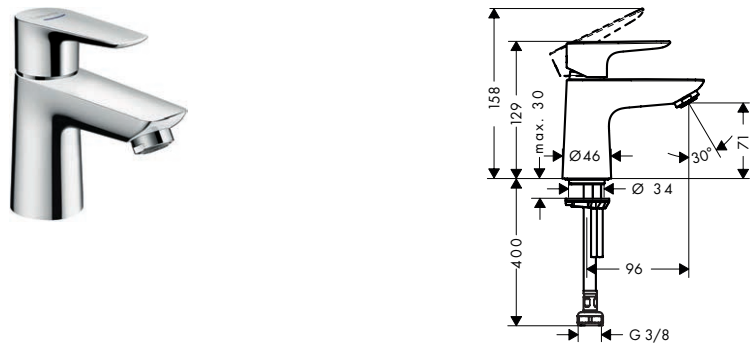

Funkcje specjalne



Technologie




ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	96	71	Chrom	Q3/2026	71728000	600,00

Talis E Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rozstaw: 150 ±12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny
- perlator można łatwo wymontować za pomocą monety, bez użycia narzędzi

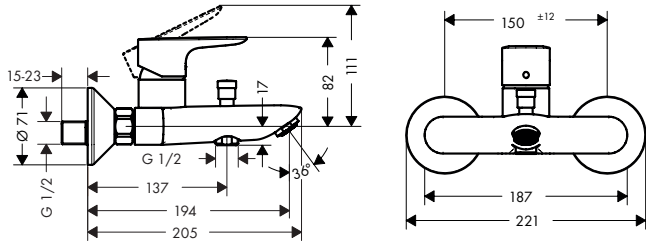

Technologie




Odległość od środka (mm)	Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
150 ± 12	194	Chrom	Q3/2026	71794000	1.080,00
		Brąz Szcołkowany	Q3/2026	71794140	1.620,00
		Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	71794340	1.620,00
		Czarny Matowy	Q3/2026	71794670	1.510,00
		Biały Matowy	Q3/2026	71794700	1.510,00
		Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71794990	1.620,00

Talis E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ±12 mm
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłączy węży: DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S

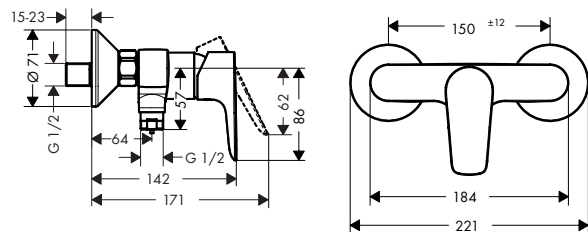

Technologie




Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
150 ± 12	Chrom	Q3/2026	71796000	930,00
	Brąz Szcołkowany	Q3/2026	71796140	1.400,00
	Czarny Chrom Szcołkowany	Q3/2026	71796340	1.400,00
	Czarny Matowy	Q3/2026	71796670	1.300,00
	Biały Matowy	Q3/2026	71796700	1.300,00
	Złoty Optyczny Polerowany	Q3/2026	71796990	1.400,00



Rebris

Funkcje specjalne

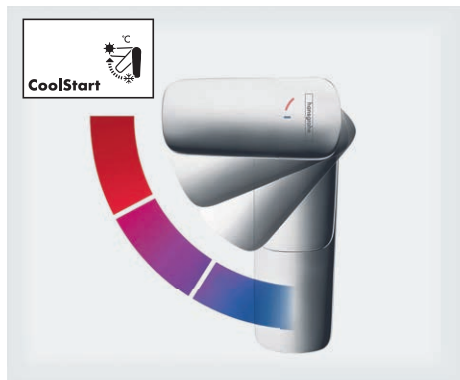

CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwyty mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart+

Dzięki naszym produktom EcoSmart+ możesz cieszyć się obfitym strumieniem wody przy jednoczesnym zmniejszonym jej zużyciu o 20% w porównaniu z naszymi standardowymi bateriami EcoSmart. Produkty przekonują maksymalnym przepływem 4 l/min dzięki ogranicznikowi przepływu.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.



EcoSelection

Bezproblemowe oszczędzanie wody: Specjalna głowica Eco poprzez delikatny opór informuje o tym, że osiągnięto około połowy natężenia przepływu wody. Jeśli jednak wymagany jest większy przepływ, można go uzyskać poprzez maksymalne otwarcie.

Technologie



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



Remove & Clean

Osad z kamienia i brud zalegający w miejscu wypływu wody można błyskawicznie usunąć, i to bez narzędzi. Jeśli utworzy się osad, wystarczy odkręcić perlator za pomocą monety. Umieść go w kwasku cytrynowym na dziesięć minut, ołucz i przykręć z powrotem za pomocą monety. Gotowe.

Wykończenie



Chrom

-000






Czarny
Matowy

-670

Rebris S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- perlator można łatwo wymontować za pomocą monety, bez użycia narzędzi

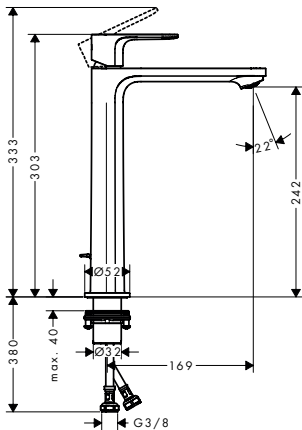

Funkcje specjalne



Technologie



Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	–	–	Chrom	Q3/2026	72135000	500,00
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	■	–	Chrom	Q3/2026	72172000	500,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72172670	630,00
80	121	84	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	Q3/2026	72170000	560,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72170670	700,00
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	■	–	Chrom	Q3/2026	72137000	500,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72137670	630,00
80	121	84	bez	–	■	–	Chrom	Q3/2026	72138000	480,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	–	–	Chrom	Q3/2026	72140000	590,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72140670	740,00
110	133	109	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	Q3/2026	72146000	660,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72146670	830,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	■	–	Chrom	Q3/2026	72174000	590,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72174670	740,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	■	–	Chrom	Q3/2026	72142000	590,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72142670	740,00

Rebris S Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nabołatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
110	133	109	bez	-	■	-	Chrom	Q3/2026	72143000	560,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72143670	710,00
240	169	242	z ciąglem	syntetyczny	■	■	Chrom	Q3/2026	72166000	920,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72166670	1.150,00
240	169	242	z ciąglem	syntetyczny	■	■	Chrom	Q3/2026	72176000	920,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	72176670	1.150,00
240	169	242	bez	-	■	■	Chrom	Q3/2026	72168000	890,00

Rebris S Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktów

- ze stałą wylewką
- zasięg: 121 mm
- wysokość wylewki: 84.0 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- typ przyłącza: G 3/8
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- głowica ceramiczna
- ComfortZone: 80



Funkcje specjalne



Technologie




ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	121	84	Chrom	Q3/2026	72133000	440,00
			Czarny Matowy	Q3/2026	72133670	560,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- zasięg: 173 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny



Technologie




Odległość od środka (mm)	Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
150 ± 12	173	Chrom	Q3/2026	72489000	650,00
		Czarny Matowy	Q3/2026	72489670	810,00

- 2 odbiorniki
- zasięg: 173 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- głowica ceramiczna

- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów

- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny




Zasięg (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
173	 Chrom	Q3/2026	72490000	650,00
	 Czarny Matowy	Q3/2026	72490670	810,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- głowica ceramiczna

- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów

- przyłączy węża: DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S




**Cool
Contact**

Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł.
150 ± 12	 Chrom	Q3/2026	72636000	500,00
	 Czarny Matowy	Q3/2026	72636670	630,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa z 2 zakresami przepływu, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ±12 mm
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża: DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S



Funkcje specjalne



Technologie



Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Chrom	Q3/2026	72637000	500,00
Czarny Matowy	Q3/2026	72637670	630,00

Rebris E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- perlator można łatwo wymontować za pomocą monety, bez użycia narzędzi




80



110



240

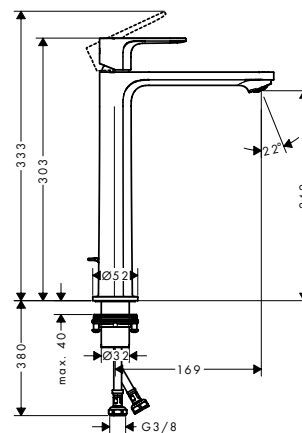

Funkcje specjalne



Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Rebris E Jednouchwytowe baterie umywalkowe


Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
80	121	84	bez	-	■	-	● Chrom	Q3/2026	72157000	500,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72157670	620,00
80	121	84	z ciągłem	syntetyczny	■	-	● Chrom	Q3/2026	72156000	530,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72156670	660,00
80	121	84	z ciągłem	syntetyczny	-	-	● Chrom	Q3/2026	72153000	530,00
80	121	84	z ciągłem	metal	■	-	● Chrom	Q3/2026	72171000	590,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72171670	730,00
80	121	84	z ciągłem	syntetyczny	■	-	● Chrom	Q3/2026	72173000	530,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72173670	660,00
110	133	109	z ciągłem	syntetyczny	■	-	● Chrom	Q3/2026	72175000	620,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72175670	770,00
110	133	109	z ciągłem	syntetyczny	■	-	● Chrom	Q3/2026	72161000	620,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72161670	770,00
110	133	109	z ciągłem	syntetyczny	-	-	● Chrom	Q3/2026	72159000	620,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72159670	770,00
110	133	109	bez	-	■	-	● Chrom	Q3/2026	72162000	590,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72162670	740,00
110	133	109	z ciągłem	metal	■	-	● Chrom	Q3/2026	72154000	690,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72154670	870,00
240	169	242	bez	-	■	■	● Chrom	Q3/2026	72169000	930,00
240	169	242	z ciągłem	syntetyczny	■	■	● Chrom	Q3/2026	72167000	960,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72167670	1.200,00
240	169	242	z ciągłem	syntetyczny	■	■	● Chrom	Q3/2026	72177000	960,00
							● Czarny Matowy	Q3/2026	72177670	1.200,00

Rebris E Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktów

- ze stałą wylewką
- zasięg: 121 mm
- wysokość wylewki: 84.0 mm
- typ przyłącza: przyłącze węża G^{3/8}
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- głowica ceramiczna

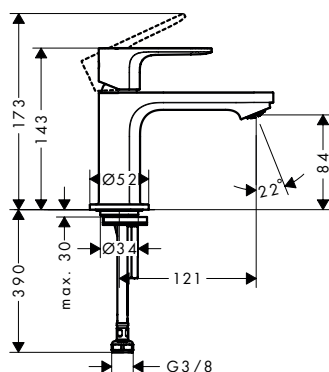

Technologie


Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
121	84	● Chrom	Q3/2026	72134000	460,00
		● Czarny Matowy	Q3/2026	72134670	580,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- zasięg: 182 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny
- perlator można łatwo wymontować za pomocą monety, bez użycia narzędzi



Technologie




Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
150 ± 12	Chrom	Q3/2026	72491000	680,00
	Czarny Matowy	Q3/2026	72491670	850,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłączy węża: DN15
- typ przyłącza: Przyłącza typu S



Technologie



Odległość od środka (mm)	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
150 ± 12	Chrom	Q3/2026	72635000	530,00
	Czarny Matowy	Q3/2026	72635670	660,00



Logis

Funkcje specjalne



CoolStart

W tej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwyty mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie zasobów, a tym samym obniża koszty.



EcoSmart

Nasze standardowe baterie są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie dzięki ogranicznikowi przepływu zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Technologie



AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchłapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.



ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.



Remove & Clean

Osad z kamienia i brud zalegający w miejscu wypływu wody można błyskawicznie usunąć, i to bez narzędzi. Jeśli utworzy się osad, wystarczy odkręcić perlator za pomocą monety. Umieść go w kwasku cytrynowym na dziesięć minut, opłucz i przykręć z powrotem za pomocą monety. Gotowe.

Wykończenie



Chrom

-000



Czarny
Matowy

-670

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine

Cechy produktów

- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
 - rodzaj strumienia: strumień normalny
 - głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
 - typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- perlator można łatwo wymontować za pomocą monety, bez użycia narzędzi

110

240

Funkcje specjalne

Technologie

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalk nablatowych	Wykończenie	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
110	121	110	z ciągłem	syntetyczny	-	-	Chrom	Q3/2026	71273000	620,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71273670	770,00
110	121	110	bez	-	-	-	Chrom	Q3/2026	71275000	580,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71275670	730,00
110	121	110	Push-Open	syntetyczny	-	-	Chrom	Q3/2026	71274000	620,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71274670	770,00
110	121	110	bez	-		-	Chrom	Q3/2026	71277000	580,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71277670	730,00
110	121	110	z ciągłem	syntetyczny		-	Chrom	Q3/2026	71276000	620,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71276670	770,00
240	172	232	bez	-	-		Chrom	Q3/2026	71279000	930,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71279670	1.160,00
240	172	232	z ciągłem	syntetyczny	-		Chrom	Q3/2026	71278000	960,00
							Czarny Matowy	Q3/2026	71278670	1.200,00



Xilesa Zestawy

Technologie



SoftClose

Szuflady i drzwi zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki amortyzatorom wbudowanym w prowadnice i zawiasy. Dla wygody korzystania z mebli.



MoistureProof

Ten wysokiej jakości produkt został wykonany z materiałów odpowiednich do użytku w łazienkach. Stosowanie się do zasad instrukcji pielęgnacji hansgrohe zagwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania.


Sposób montażu



Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Wykończenie




Biały Matowy

-700



Kaszmierowy
Dqb

-550



Piaskowy Beż
Matowy

-780



Szary łupek
Matowy


-760

Xilesa Zestawy

Xilesa E Zestaw mała umywalka wisząca Xanuia Q z szafką z 1 szufladą 480/380

Cechy produktu

- składa się z: szafka pod umywalkę, mała umywalka
 - bez kompletu odpływowego
 - liczba szuflad: 1 szuflada
- z boczną szczeliną uchwyty
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - MoistureProof: trwałe i zwarty materiał
 - materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 120 mm
 - z przelewem

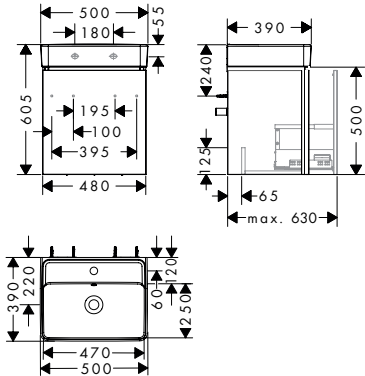

Technologie



Sposób montażu




Wykończenie	Nr art.	Zł
● Biały Matowy	54395700	2.338,00
● Piaskowy Beż Matowy	54395780	2.338,00
● Szary łupek Matowy	54395760	2.338,00
Kaszmierowy Dąb	54395550	2.338,00

! Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	271,00

Xilesa E Zestaw umywalka wisząca Xanuia Q z szafką z 2 szufladami 580/470

Cechy produktu

- składa się z: szafka pod umywalkę, umywalka
 - bez kompletu odpływowego
 - syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
- liczba szuflad: 2 szuflady
 - z boczną szczeliną uchwyty
 - SoftClose, płynne i ciche zamykanie
 - MoistureProof: trwałe i zwarty materiał
- materiał: ceramika
 - wysokość wewnętrzna komory umywalki: 120 mm
 - z przelewem

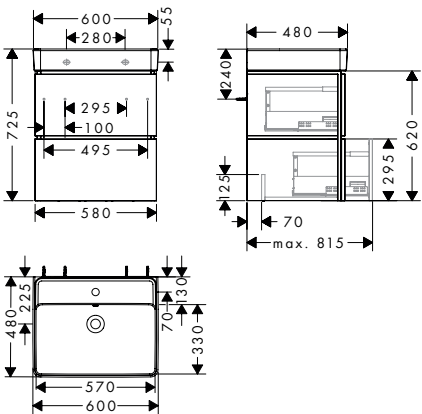

Technologie



Sposób montażu



Wykończenie	Nr art.	Zł
● Biały Matowy	54396700	3.346,00
● Piaskowy Beż Matowy	54396780	3.346,00
● Szary łupek Matowy	54396760	3.346,00
Kaszmierowy Dąb	54396550	3.346,00


! Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm	54235000	271,00

Xilesa E Zestaw umywalka wisząca Xanuia Q z szafką z 2 szufladami 780/470

Cechy produktu

- składa się z: szafka pod umywalkę, umywalka
- bez kompletu odpływowego
- syfon oszczędzający miejsce należy zamówić osobno
- liczba szuflad: 2 szuflady
- z boczną szczeliną uchwytu
- SoftClose, płynne i ciche zamykanie
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 120 mm
- z przelewem

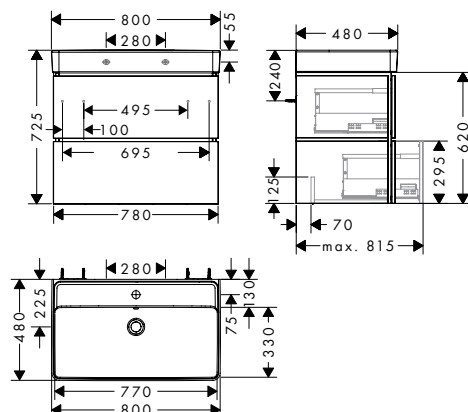

Technologie



Sposób montażu



Wykończenie	Nr art.	Zł
○ Biały Matowy	54397700	4.274,00
● Piaskowy Beż Matowy	54397780	4.274,00
● Szary tupek Matowy	54397760	4.274,00
Kaszmierowy Dqb	54397550	4.274,00

! Osprzęt wymagany:



Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm

Nr art.	Zł
54235000	271,00

hansgrohe

Life is waterful.

Cennik nowości hansgrohe 2026 PL
Zastrzega się możliwość zmian technicznych produktów oraz odchylenia kolorystyczne w druku.

Hansgrohe Sp. z o. o.

ul Koszykowa 65
00-667 Warszawa
info@hansgrohe.pl
www.hansgrohe.pl



Odkryj hansgrohe w sieci oraz mediach społecznościowych.
Dowiedz się więcej o świecie hansgrohe na pro.hansgrohe.com