



hansgrohe




iBox universal 2 & nye kappesæt XtraStoris

Teknisk brochure

iBox universal 2

- 4 Fremtiden er her.
- 6 Evolutionen af en revolution
- 8 iBox universal 2 og nye kappesæt
- 10 Innovationshøjdepunkterne
- 12 Hurtig og fleksibel installation
- 14 Information om planlægning og installation
- 16 Produktoversigt

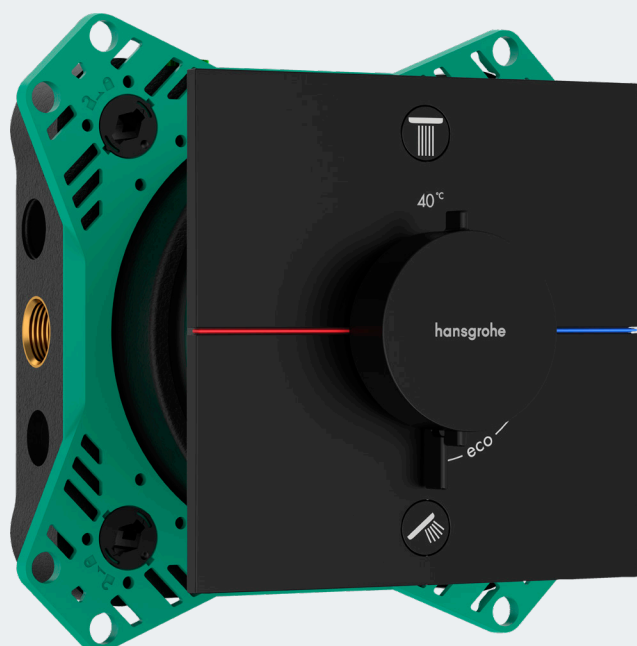

XtraStoris

- 22 Opbevaringsplads til drømmebadet
- 24 Overblik
- 26 XtraStoris Original
- 28 XtraStoris Minimalistic
- 30 XtraStoris Individual
- 32 XtraStoris Rock
- 34 XtraStoris Original til toiletområdet
- 38 XtraStoris Rock til toiletområdet



Fremtiden er her.

iBox universal 2:
hurtigere, smartere, mere fleksibel

Her er den nye standard inden for indbygningsløsninger på badeværelset: iBox universal 2 reducerer kompleksiteten og gør installationen endnu hurtigere, smartere og mere fleksibel. Det sikres af intelligente egenskaber såsom det praktiske skydehylster, en formonteret tætningsmembran og funktionsblokken, der er samlet på forhånd. Med den nye iBox universal 2 og de nye kappesæt klares monteringen endnu hurtigere, end du kender det fra den tidligere model.

ShowerSelect Comfort E **termostat**



DuoTurn S **armatur**




Lækagesikringer

iBox universal 2

i overblik:

- Flere monteringsmuligheder med den nye monteringsring
- Nyt skydehylster, så tilskæring er ikke nødvendig
- Alt er med, intet bliver glemt takket være den formonterede tætningsmembran
- Skumaterialet EPP (eksponeret polypropylen) sikrer fremragende lyd- og temperaturoisolering
- Støjafkoblet montering betyder, at alle nye kappesæt kan placeres i lydklasse 1
- Enkel justering takket være beskyttelseshætte med støttepunkter til vaterpas
- Fire 1/2" tilslutninger til rør-i-rør-system med formonterede lækagesikringer på to af dem
- ETAG-kompatibel fugtbeskyttelse af murværket
- Følger EN1717 standarden for større sikkerhed

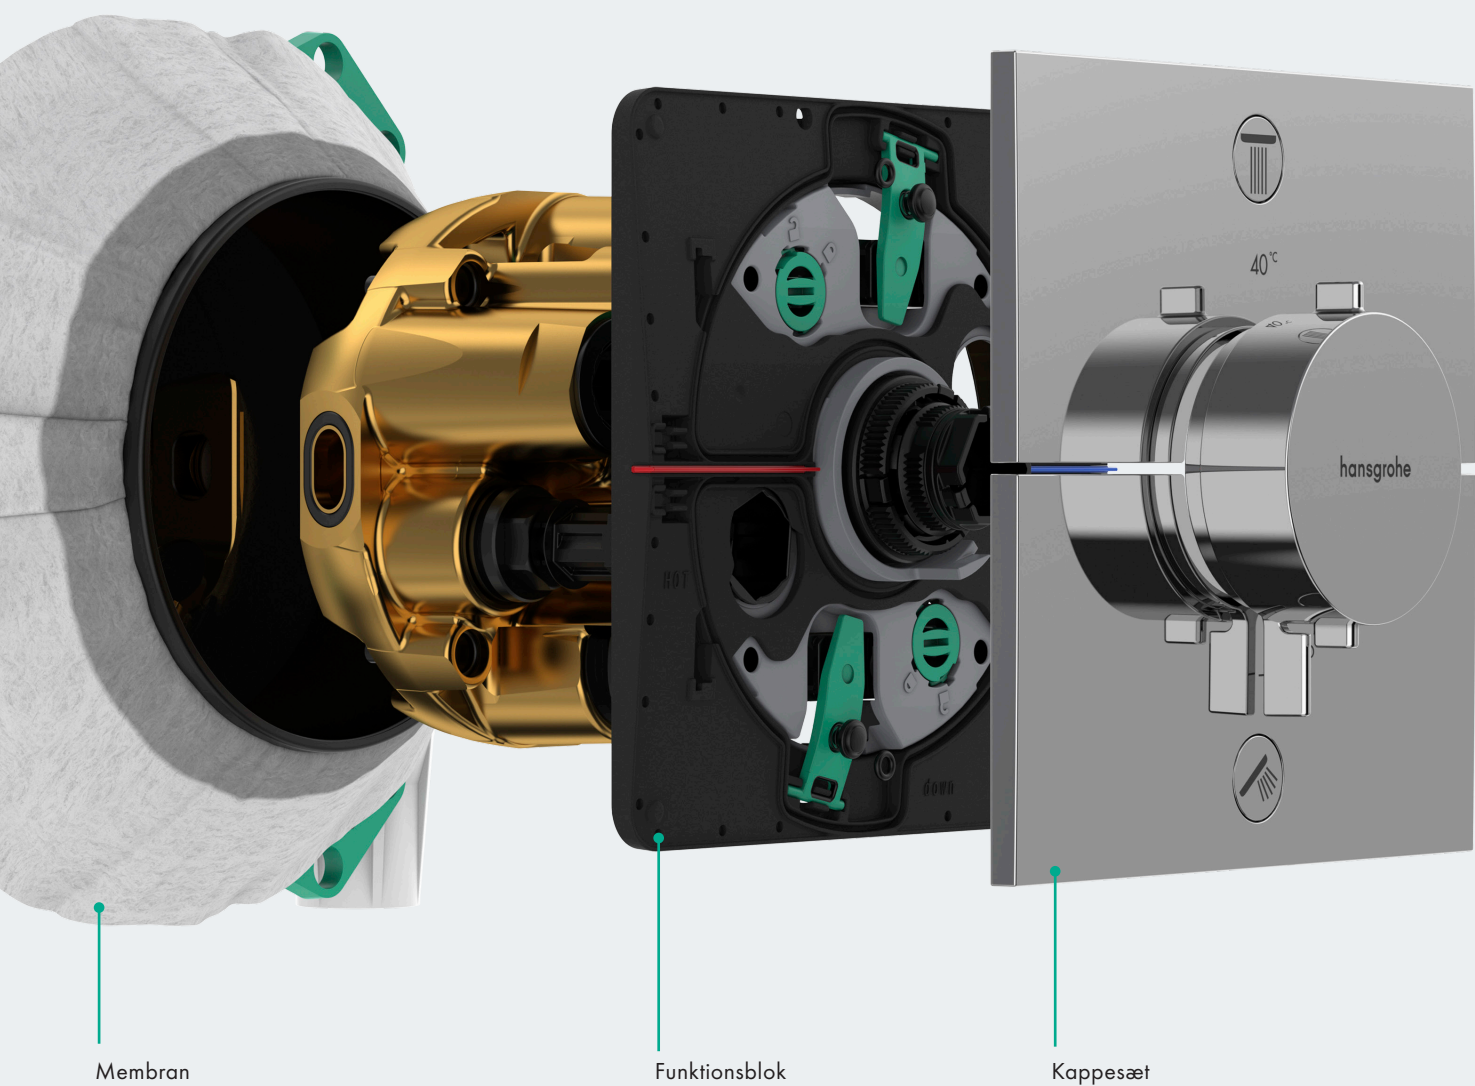

Evolutionen af en revolution


Med lanceringen af iBox universal – en indbygningsdel til skjult montering – revolutionerede hansgrohe i 2001 måden, badeværelset designes og monteres på. Og nu er det tid til den nye generation af dette succesrige produkt: iBox universal 2 står for større sikkerhed, effektivitet og komfort end sin forgænger. Du bliver perfekt rustet til fremtidige installationer med den nye iBox universal 2.

Den seneste evolution af iBox universal trækker på års erfaring med over 11 millioner installerede produkter og løbende feedback fra specialister, fra planlæggere og fra dig. Resultatet: Den nye iBox universal 2 reducerer kompleksiteten, er egnet til universel brug og muliggør en hurtig og fejlfri installation. Den kombinerer de velkendte fordele fra sin forgænger med masser af nye egenskaber. Den kan også kombineres med alle eksisterende og fremtidige hansgrohe og AXOR kappesæt (tidligere produktserier kræver en adapter, der sælges separat).

iBox universal 2 er derfor en grunddel i alt-i-et-bruseområdet fra hansgrohe – fra indbygningsdelen til kappesæt, armaturer, RainDrain linjeafløb og XtraStoris vægnicher. Velkommen til et brusebad, hvor alt passer sammen både teknisk og visuelt.

Installationen er nu dobbelt så hurtig med den nye iBox universal 2 og de nye kappesæt som med den tidligere model.



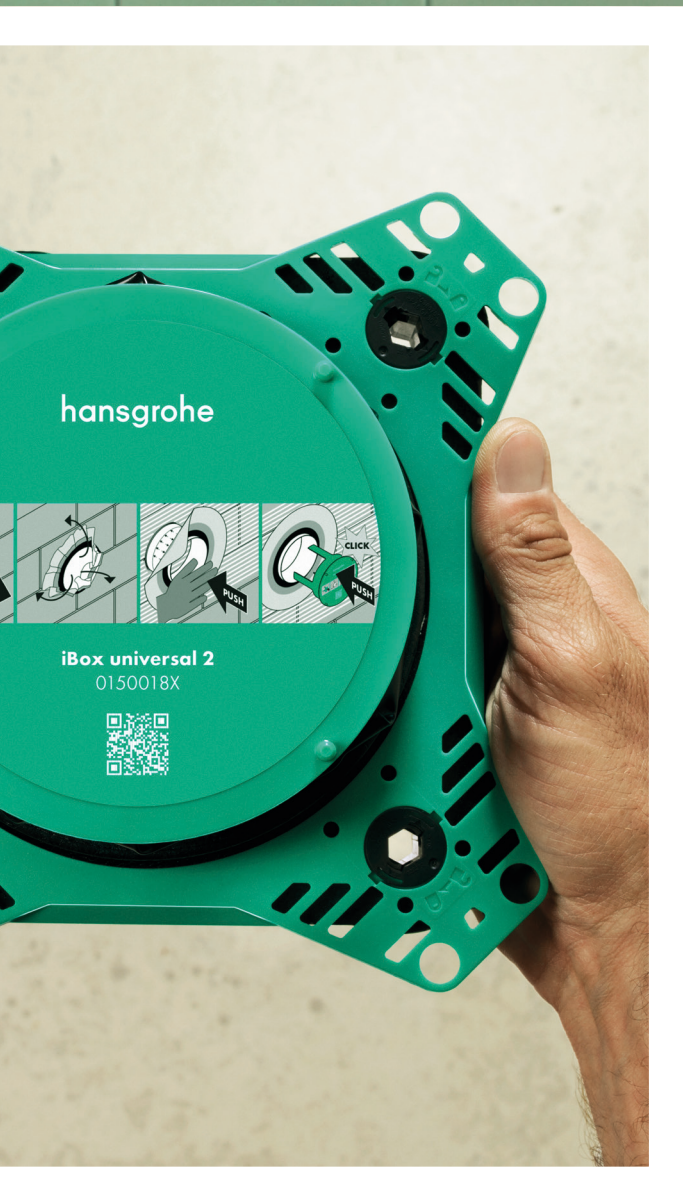

Tidssparende installation, flere monteringsmuligheder, færre trin i installationen – alt dette gør den nye iBox-generation endnu mere sikker, effektiv og fleksibel.

Passer perfekt: iBox universal 2 og nye kappesæt


iBox universal 2 byder på en række nye og imponerende egenskaber, som øger brugervenligheden, sikkerheden og komforten både under monteringen og bagefter. Med den nye iBox universal 2 er det også lettere og hurtigere at montere de nye ShowerSelect Comfort og DuoTurn kappesæt.



ShowerSelect Comfort – intuitiv kontrol med et tryk på en knap

Det nye ShowerSelect Comfort termostatarmatur imponerer brugeren med design af høj kvalitet og komfortabel betjening:


- Betjen op til fire funktioner takket være Select
- Komfortabel styring med Select-metalknapper i fuld bredde
- Præcis kontrol over vandet med grebet i midten, inklusive EcoStop-funktion
- Knapper i niveau med overfladen er lette at rengøre
- Forskellige former: firkantet, SoftCube og rund
- Forskellige overflader: krom, mat sort, mat hvid, børstet sort krom og børstet bronze

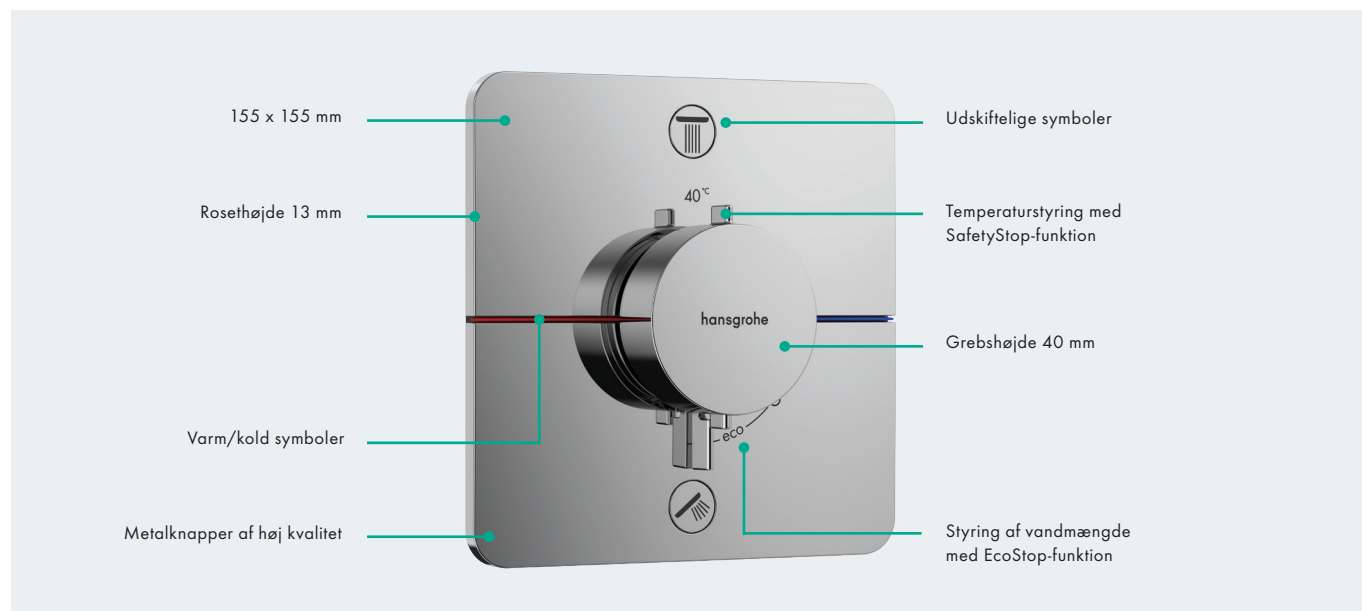

DuoTurn – turn it up!

De nye DuoTurn indbyggningsarmaturer byder på et brusebad i bedste kvalitet med:

- Bekvem temperaturindstilling
- Brugervenlig kontrol over funktioner og vandmængde for op til to funktioner med ét greb
- Let at rengøre takket være fladt design
- Forskellige former: firkantet, SoftCube og rund
- Forskellige overflader: krom, mat sort, mat hvid og børstet bronze

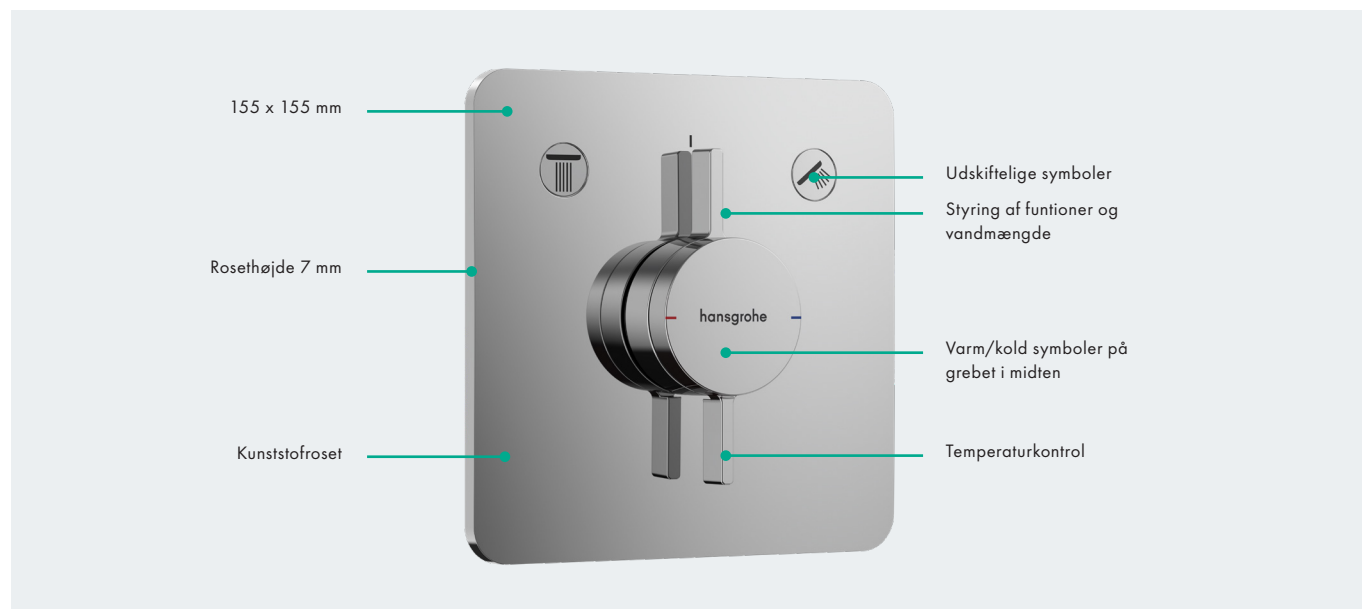

Komfortabel og kompatibel: innovationshøjdepunkterne

Når vi udvikler nye produkter, sørger vi altid for, at de er lettere for dig at bruge, tilbyder størst mulig sikkerhed og gør monteringen hurtigere. Talrige innovative produkttegenskaber ved iBox universal 2 opfylder disse krav. Den nye iBox universal 2 er kompatibel med alle nuværende hansgrohe og AXOR hovedbrusere og kappesæt (adapter kan bestilles separat, # 13588000). iBox universal 2 sikrer også, at du er rustet til fremtiden med detaljer, der passer til fremtidige kappesæt.



Nogle kappesæt og hovedbrusere monteres med iBox universal uden lækagesikringer.



Monteringsring til alle installationstyper

Uanset om du monterer iBox universal 2 i eller på en væg, kan den integrerede monteringsring sættes på indbygningsdelens for- eller bagside for at gøre tilpasningen helt enkel i alle monteringsituationer.

Skydehylster for montering uden tilskæring

Skydehylsteret er yderst let at skubbe ind, uanset hvor dybt indbygningsdelen er monteret. Det gør det endnu lettere, hurtigere og sikrere at montere den vandtætte iBox universal 2.



Formonteret membran – så er den der altid

Slut med at glemme den: Den formonterede tætningsmembran er integreret i skydehylsteret, så den altid er inden for rækkevidde under installationen. Den er naturligvis elastisk og vandtæt.

EPP-skum isolerer mod lyd og varme

iBox universal 2 er lavet af ekspanderet polypropylen (EPP-skum) og er derfor god til absorbere lyd og varme. Det bæredygtige materiale er let, vandtæt og genanvendeligt.



Funktionsblokken er samlet – nemt for dig

Funktionsblokken til kappesættene er allerede samlet, så du skal bruge færre værktøjer, sparer tid under monteringen og er altid på den sikre side. Den er lavet af kvalitetsmetal og er derfor ekstremt holdbar. Godt at vide: Plastikskrueene skal ikke længere skæres til.

Hurtig og fleksibel installation

De enkelte trin i montering er nu endnu lettere og hurtigere at udføre med iBox universal 2: Få større fleksibilitet under monteringen og vær på den sikre side, når det gælder vandtæt og fejlfri installation.

Installation af iBox universal 2



1

Løsn skrueerne og tag monteringsringen af.



2

Fastgør monteringsringen og sæt herefter iBox universal 2 på.



3

Juster dybden og vinklen, og fastgør iBox universal 2.



4

Når råvæggen er færdig, justeres gliderosetten, så den passer med væggen.



5

Fold membranen ud og klister den fast. Sæt beskyttelseshætten på.

Find meget mere
information om iBox
universal 2 på
pro.hansgrohe.dk.



Installation af kappesættet



1

Fjern beskyttelsehætten og tag skylleblokken ud.



2

Installér og tilpas funktionsblokken.



3


Løsn låsemekanismen og juster bærerasetten.

Tryk på bærerasetten og lås den fast.



4

Indstil dybden og aktivér Select-ventilerne.

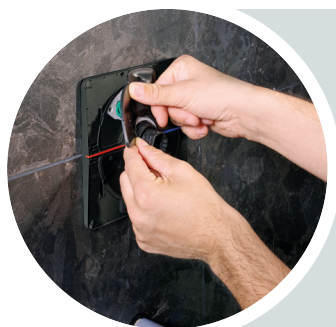

5

Montér silikoneprofilerne.




6

Montér knapperne, vandmængdestyringen og termostatgrebet.


Information om planlægning og installation

Indbygningsdel

Monter indbygningsdelen med **varmtvandstilslutning til venstre** og **koldt vandstilslutning til højre**. Installationsdybde: 80 mm til 108 mm.

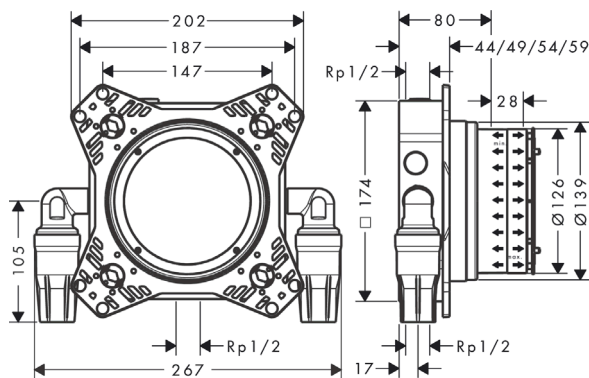

iBox universal 2 inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180

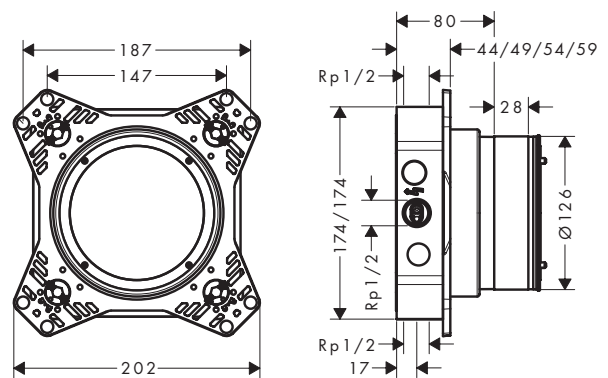

iBox universal 2 uden lækagesikringer
01500180

Montering af indbygningsdel

Indbygningsdelen kan tilpasses de konstruktionsmæssige forhold. iBox universal 2 kan anvendes både i brusebad og ved badekar. I bruseløsninger med 1 udtag skal det udtag, som ikke anvendes, lukkes med en prop.


Tilbehør



Forlængerroset E, 5 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13612XXX



Forlængerroset E, 22 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13617XXX



DuoTurn adapter E
og Q til ShowerSelect
forlængerroset
13628000



Forlængersæt 25 mm,
påkrævet hvis
indbygningsdel er monteret
for dybt
13632000


Forlængerroset Q, 5 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13613XXX (ikke vist)

Forlængerroset Q, 22 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13618XXX (ikke vist)

DuoTurn adapter
S til ShowerSelect
forlængerroset
13631000 (ikke vist)

Forlængerroset S, 5 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13614XXX (ikke vist)



Forlængerroset S, 22 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13624XXX (ikke vist)



Adapterplade til
iBox universal 2*
13588000

*er påkrævet ved montering af iBox universal 1-kompatible hovedbrusere, brusere, badekar- og termostatapparat med iBox universal 2.

Installation ved badekar

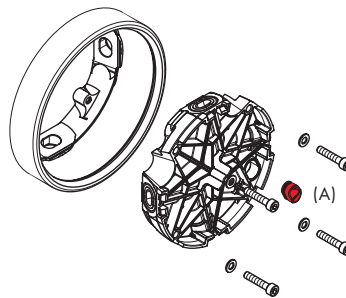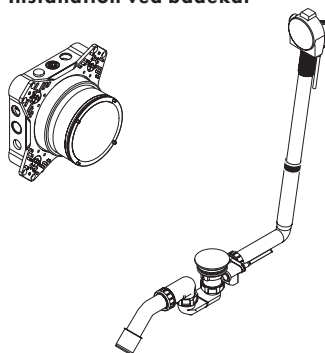

iBox universal 2 i kombination med Exafill karpåfyldning med af- og overløbsæt:

Luk for vandet til Exafill under monteringen!

Grov installation:


1. Installer iBox universal 2
2. Læg rør til Exafill og stop til (metalprop)
3. Skyl og tøm rørsystemet

Indsæt badekar:

1. Luk for vandet
2. Installer badekar med Exafill og tilslut vand
3. Skyl røret til Exafill med prøvfyldningsstudser og tjek for utætheder
4. Luk for vandet til hele etagen
5. Fjern skylleblokken
6. Indsæt prop (A) i udtaget til Exafill
7. Monter skylleblok
8. Åbn for vandet

Gennemskylning

Gennemskyl hele installationen i efter DIN 1988/EN 1717, del 2. Pilene på skylleblokken viser, hvilket forsyningsrør der er tilsluttet hvilket afgangsrør, fx koldt vand til udtag 1 og varmt vand til udtag 2. Hvis der kun er ét udtag i brug, roteres skylleblokken 90° efter den første skylning.

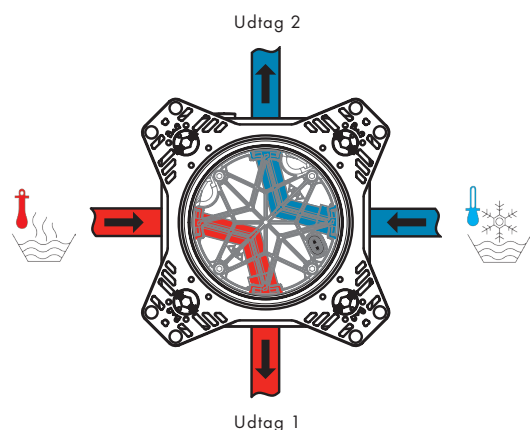

iBox universal 2

01500180 / # 01510180



Nye kappesæt

ShowerSelect Comfort og DuoTurn



Eksisterende kappesæt og hovedbrusere

Adapterplade # 13588000 kræves

iBox universal

01800180 / # 01810180



Specifikationer


Driftstryk:	maks. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1–0,5 MPa
Tryktest: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Varmvandstemperatur:	maks. 80 °C
Anbefalet varmvandstemperatur:	65 °C
Tilslutningsdimension:	Rp ½
Tilslutninger:	koldt til højre, varmt til venstre

Frit gennemløb ved:	0,3 MPa
Kararmatur, udtag til kartud:	31 l/min
Kararmatur, udtag til håndbruser:	24 l/min
Brusearmatur:	32 l/min
Termostatarmatur med afspærring:	26 l/min
HighFlow termostatarmatur (udtag 1 + 2):	58 l/min
Prøvningsmærker:	DVGW, SVGW, STA


Åbn monteringsvejledningen for iBox universal 2 her.



Produktoversigt

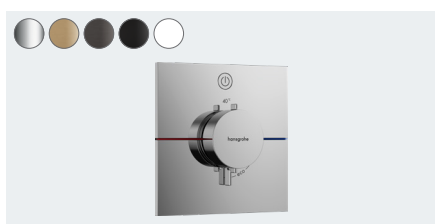


ShowerSelect Comfort E
Termostatarmatur med afspærring til 1 udtag
15571XXX

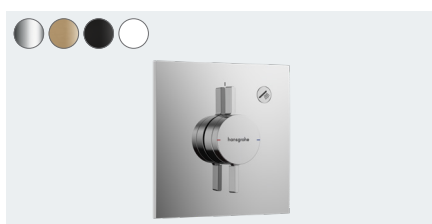



DuoTurn E
Armatur til indbygning til 1 udtag
75617XXX




iBox universal 2
Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180

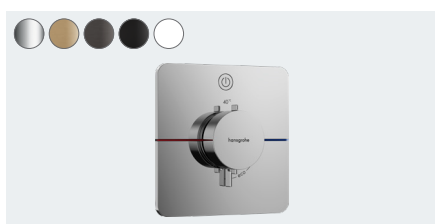


ShowerSelect Comfort Q
Termostatarmatur med afspærring til 1 udtag
15581XXX

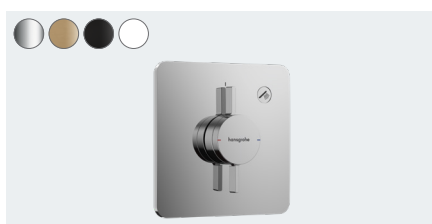

DuoTurn Q
Armatur til indbygning til 1 udtag
75614XXX

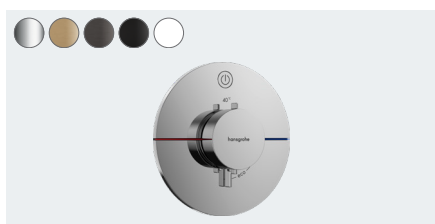

ShowerSelect Comfort S
Termostatarmatur med afspærring til 1 udtag
15553XXX

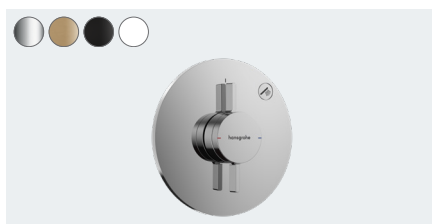

DuoTurn S
Armatur til indbygning til 1 udtag
75618XXX



2 funktioner



-000 krom




-140 børstet bronze




-340 børstet sort krom



-670 mat sort




-700 mat hvid

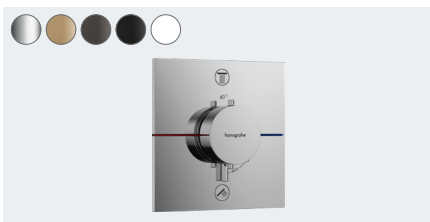

ShowerSelect Comfort E

Termostatarmatur med afspærring til 2 udtag
15572XXX

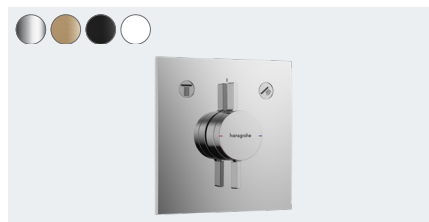


DuoTurn E

Armatur til indbygning til 2 udtag
75417XXX




iBox universal 2

Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180

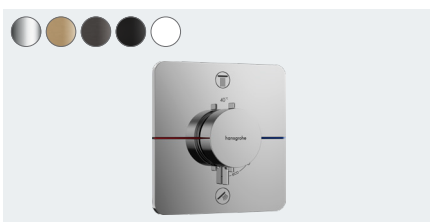


ShowerSelect Comfort Q

Termostatarmatur med afspærring til 2 udtag
15583XXX

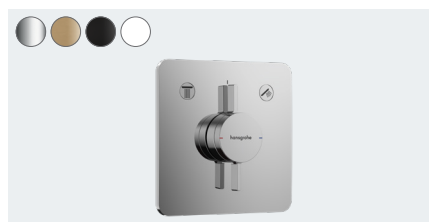


DuoTurn Q

Armatur til indbygning til 2 udtag
75414XXX

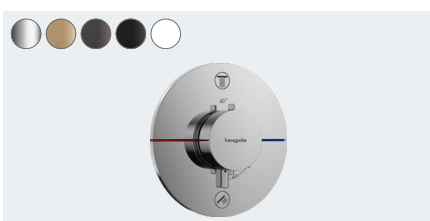

ShowerSelect Comfort S

Termostatarmatur med afspærring til 2 udtag
15554XXX


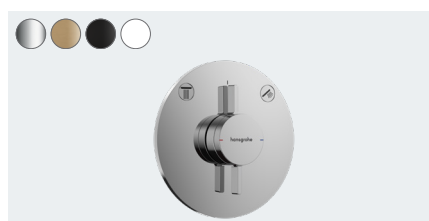


DuoTurn S

Armatur til indbygning til 2 udtag
75418XXX



Produktoversigt

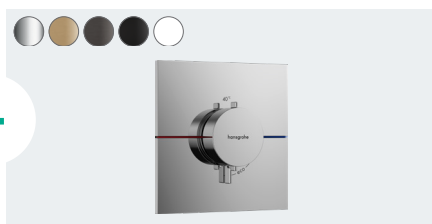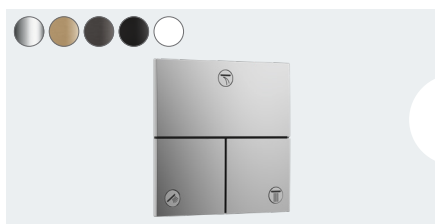


ShowerSelect Comfort E
Ventil til indbygning til 3 udtag
15573XXX

ShowerSelect Comfort E
Termostatarmatur til indbygning
15574XXX



iBox universal 2
Indbygningssdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180

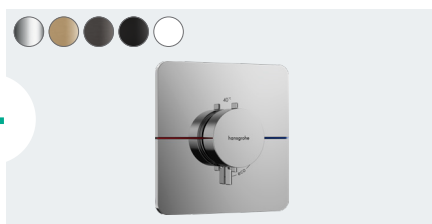


ShowerSelect Comfort Q
Ventil til indbygning til 3 udtag
15587XXX

ShowerSelect Comfort Q
Termostatarmatur til indbygning
15588XXX



iBox universal 2
Indbygningssdel (anvendes til ShowerSelect ventiler)
01500180

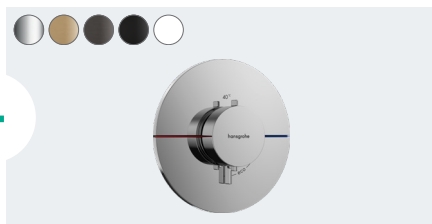


ShowerSelect Comfort S
Ventil til indbygning til 3 udtag
15558XXX

ShowerSelect Comfort S
Termostatarmatur til indbygning
15559XXX



Adapterplade til iBox universal 2
13588000

kræves til montering af iBox universal-kompatible (# 01800180/01810180) hovedbrusere samt termostat- og armaturkappesæt i kombination med iBox universal 2 (# 01500180/01510180).

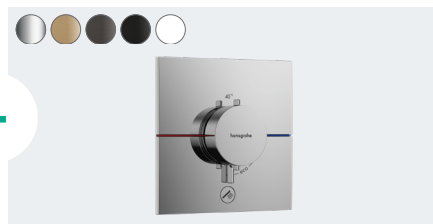


ShowerSelect Comfort E
Ventil til indbygning til 3 udtag
15573XXX

ShowerSelect Comfort E
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
15575XXX



iBox universal 2
Indbygningssdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180


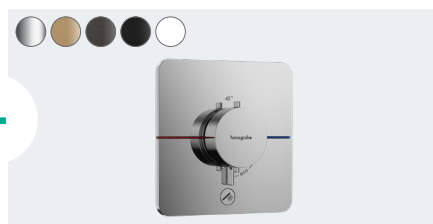


ShowerSelect Comfort Q
Ventil til indbygning til 3 udtag
15587XXX

ShowerSelect Comfort Q
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
15589XXX



iBox universal 2
Indbygningssdel (anvendes til ShowerSelect ventiler)
01500180

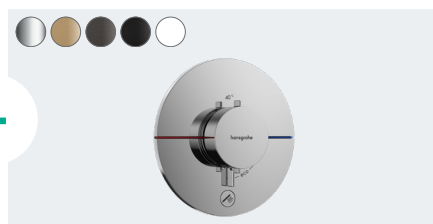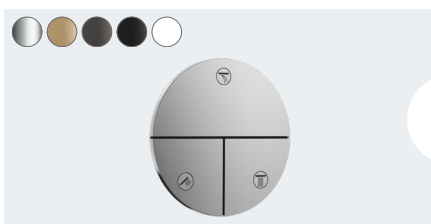

ShowerSelect Comfort S
Ventil til indbygning til 3 udtag
15558XXX

ShowerSelect Comfort S
Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
15562XXX



Adapterplade til iBox universal 2
13588000

kræves til montering af iBox universal-kompatible (# 01800180/01810180) hovedbrusere samt termostat- og armaturkappesæt i kombination med iBox universal 2 (# 01500180/01510180).

Fremtiden er her. Er du klar?

iBox universal 2 og de nye ShowerSelect Comfort og DuoTurn kappesæt.



Teknologier



Hurtig og sikker montering – flere egenskaber sikrer nem installation.




Reguler aktivt vandforbruget - vandmængden kan justeres ved hjælp af grebet.



Installationssættet af høj kvalitet er udstyret med en formonteret tætningsmembran og er 100 % vandtæt.



Bruser, der bruger op til 40 % mindre vand end vores traditionelle modeller, hvilket også reducerer udgifterne til energi.



Vandmængden, bruseren eller stråletypen kan nemt justeres med et tryk på en knap.



Denne økonomiske bruser bruger op til 60 % mindre vand end vores traditionelle brusere. Det sænker energiomkostningerne.



Sikkerhedsspærre ved 40 °C – temperaturbegrænsning forhindrer vandet i at blive for varmt.



XtraStoris

Indbygget opbevaring



XtraStoris: opbevaringsplads til drømmebadet

XtraStoris fuldender udtrykket i bruseområdet eller ved toilettet. I tilbehørssortimentet er der fokus på både materialer og fremstillingsprocesser af høj kvalitet. Væggen, som vægnicherne installeres i, er pålideligt beskyttet mod vandskader takket være det vandtætte monterings sæt og den medfølgende tætningsmembran.


XtraStoris Original: Vægniche med integreret ramme op til 90 cm bred i farverne mat sort, mat hvid og betongrå. Fås også i varianter til toiletpapir.

XtraStoris Minimalistic: Vægniche uden ramme, tilgængelig i forskellige dimensioner og overflader. Denne niche byder på en variabel installationsdybde, så den kan monteres plant med væggen eller som et fremtrædende designelement.

XtraStoris Individual: Overfladerne på XtraStoris Individual indsatsen og rammen kan kombineres individuelt. Designrammerne fås i børstet rustfrit stål samt alle hansgrohe FinishPlus-overflader. Nicheindsatsen på XtraStoris Individual fås i mat sort, mat hvid og børstet rustfrit stål.

XtraStoris Rock: Vægniche med flisebar push-open låge. Installationsdybden kan tilpasses til flisetykkelsen. Opbevaringspladsen kan integreres perfekt ind i væggen. Fås også i variant til toiletbørste og toiletpapir.

Tidsbesparende og vandtæt installation

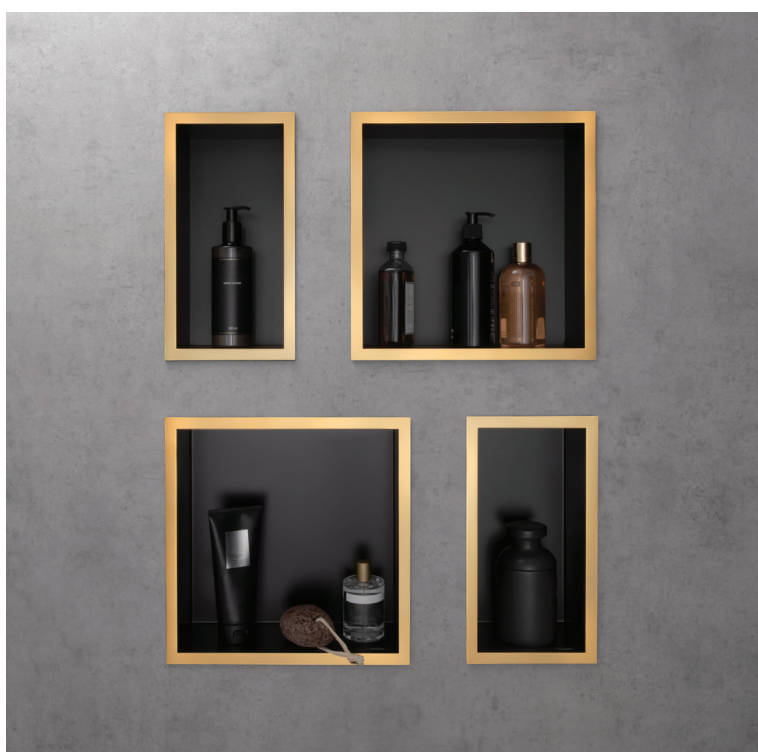



Til både tung væg
og let væg

XtraStoris kort fortalt:

- Vandtæt installationsboks, som giver sikkerhed og langvarig, komfortabel nydelse i brusebadet.
- Simpel, tidsbesparende installation.
- Egnet til både tung væg og let væg.
- Overfladen er nem at rengøre.
- Pladsbesparende løsning til designbevidste badeværelsesejere, der sætter pris på optimal bevægelsesfrihed i brusebadet.
- Opbevaringsløsning af høj kvalitet, som fås i fire typer samt talrige overflader og dimensioner.

XtraStoris overblik



Produkt navn	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Original
Type	Vægniche med ramme	Vægniche uden ramme	Vægniche med ramme	Vægniche med flisebar låge	Vægniche til toiletpapir
Dimensioner (mm)	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	150 x 150 x 140
Overflade	● ● ○	● ● ○	● ● ○ ● ● ●	● ● ○	● ● ○
Monteringsdybde (mm)	100 70	100 140	100	100 140	140
Variabel monteringsdybde (mm)		■			■
Komplet sæt	■	■	■	■	■





XtraStoris Original

Vægniche til toiletpapir med plads til 6 ruller

740 x 206 x 140



140




XtraStoris Rock

Vægniche med toiletbørste, papirholder og flisebar låge

595 x 145 x 140



140



XtraStoris Rock

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge

150 x 300 x 140
300 x 300 x 100
300 x 300 x 140



100
140



XtraStoris Rock

Vægniche med toiletbørste, hylde og flisebar låge

595 x 145 x 140




100
140




XtraStoris Original

Vægniche med integreret ramme

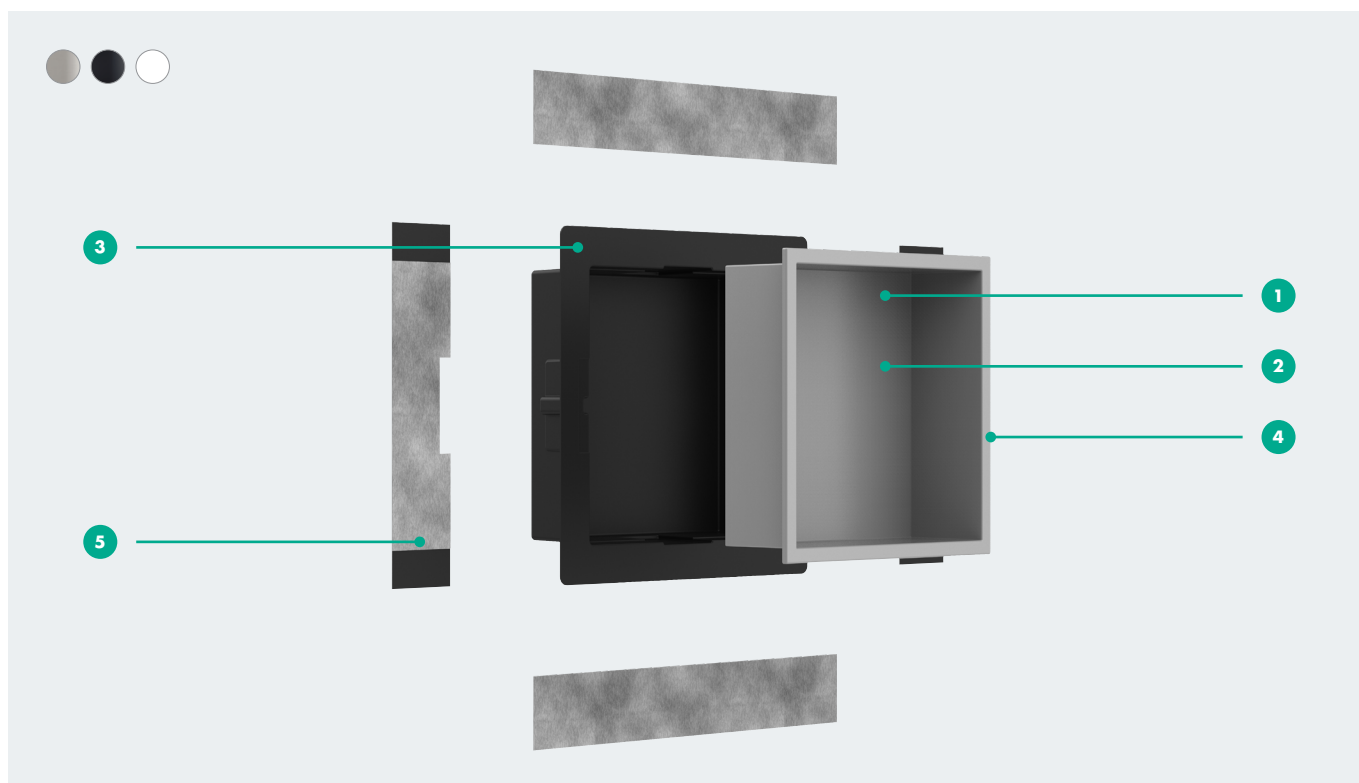

Indhold

- 1 Overflade: Rustfrit stål-optik, mat sort og mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Integreret ramme: Passer problemfrit ind i baddesignet.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).

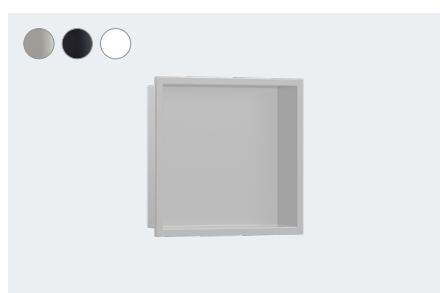

XtraStoris Original

Vægniche med integreret ramme 300/150/100
56057, -670, -700, -380

Vægniche med integreret ramme 300/300/100
56061, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/600/100
56064, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/900/100
56067, -670, -700, -380 (ikke vist)


Vægniche med integreret ramme 300/150/70
56092, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/300/70
56093, -670, -700, -380 (ikke vist)





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

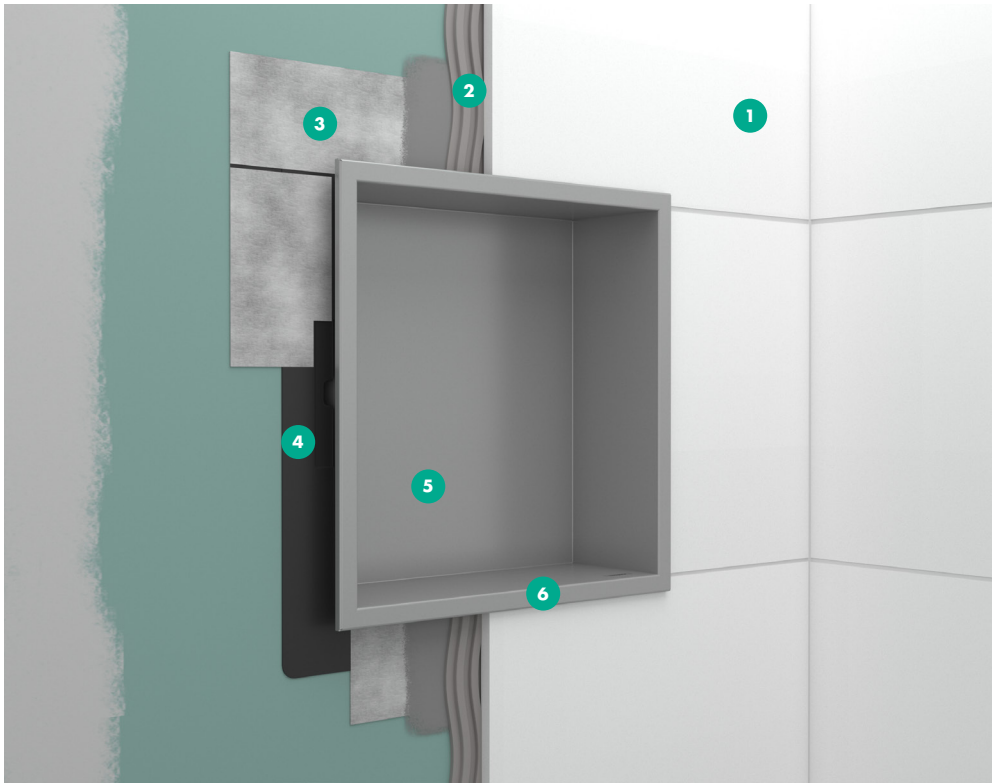

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 6 Ramme

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

300 x 150 x 70 mm
300 x 300 x 70 mm

Installationsdybde


100 mm
70 mm

Vægtype


Tung væg
Let væg

Anvendelsesområde

Nybyggeri
Renovering

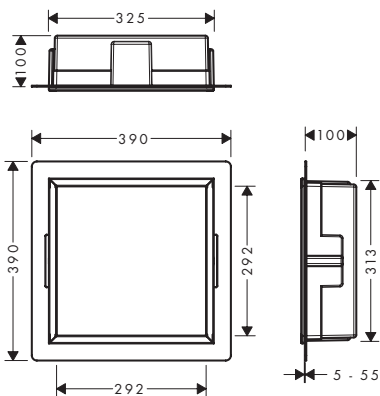


XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm

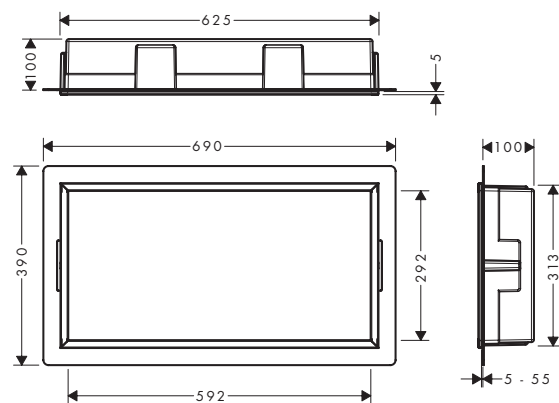

XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Vægniche uden ramme

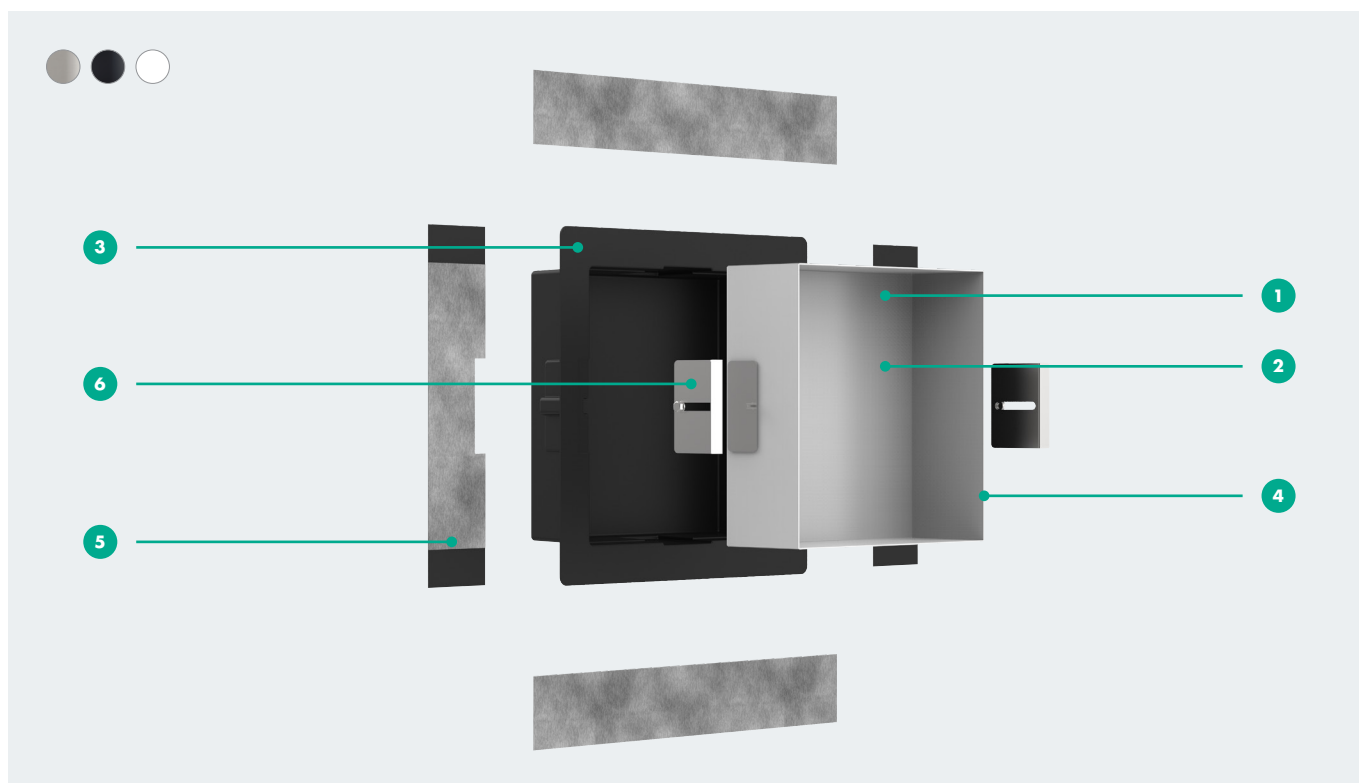

Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort og mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Uden ramme: Minimalistisk design.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 Beslag: Kan monteres i flugt med fliserne eller som designblikfang, der stikker op til 55 mm ud af væggen.

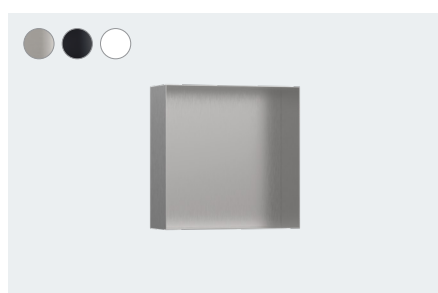


XtraStoris Minimalistic

Vægniche uden ramme 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Vægniche uden ramme 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche uden ramme 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (ikke vist)


Vægniche uden ramme 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (ikke vist)

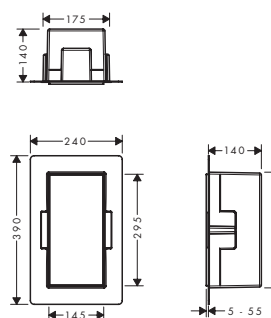

XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

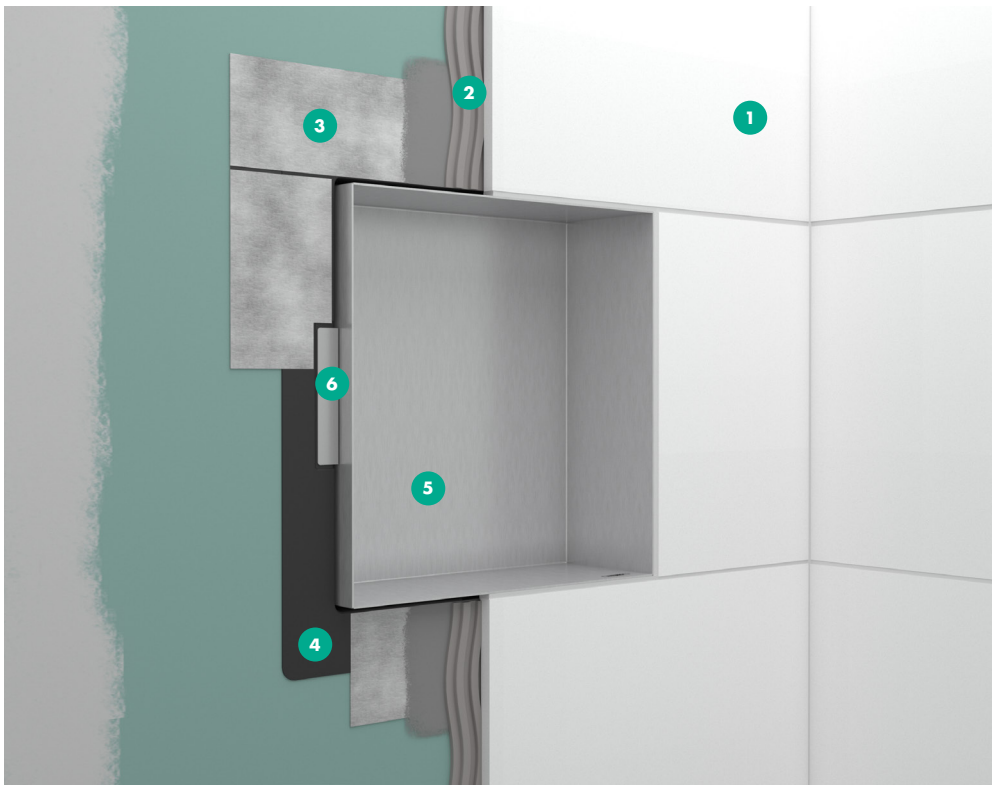

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 6 Beslag

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Anvendelsesområde









Nybyggeri
Renovering

Installationsdybde

100 mm
140 mm

Variabel installationsdybde

Stikker op til 55 mm ud




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm


XtraStoris Individual

Vægniche med integreret designramme

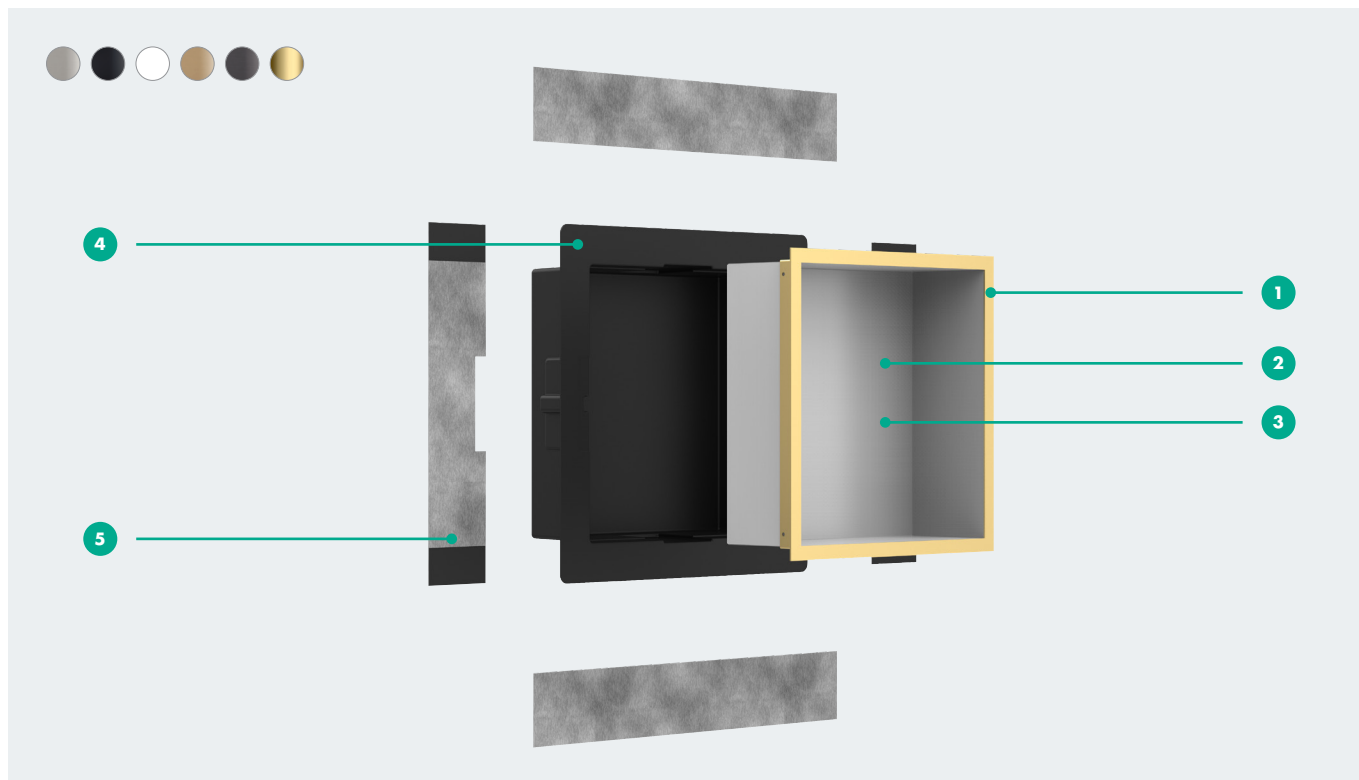

Indhold

- 1 Designrammens overflade: Børstet bronze, børstet sort krom, mat sort, mat hvid, børstet rustfrit stål eller poleret guld-optik.
- 2 Nicheindsatsens overflade: Mat sort, mat hvid eller børstet rustfrit stål.
- 3 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 4 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).

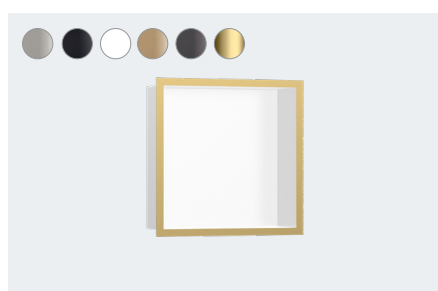

XtraStoris Individual

Vægniche i børstet rustfrit stål med designramme 300/300/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i børstet rustfrit stål med designramme 300/150/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat sort med designramme 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat sort med designramme 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)


Vægniche i mat hvid med designramme 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat hvid med designramme 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

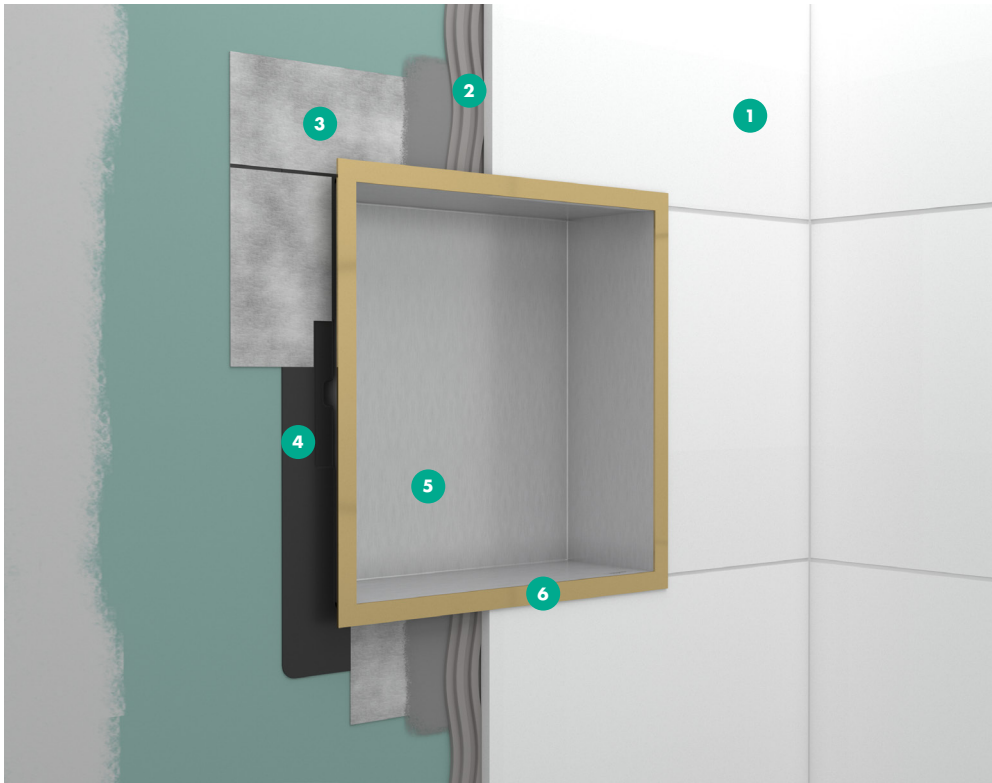

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 6 Ramme

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Vægtype


Tung væg
Let væg

Installationsdybde


100 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
Renovering

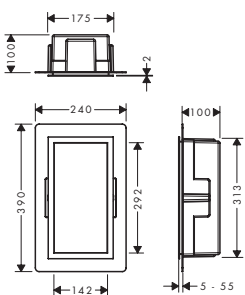


XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm

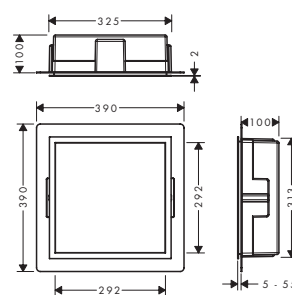

XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

Vægniche med flisebar låge

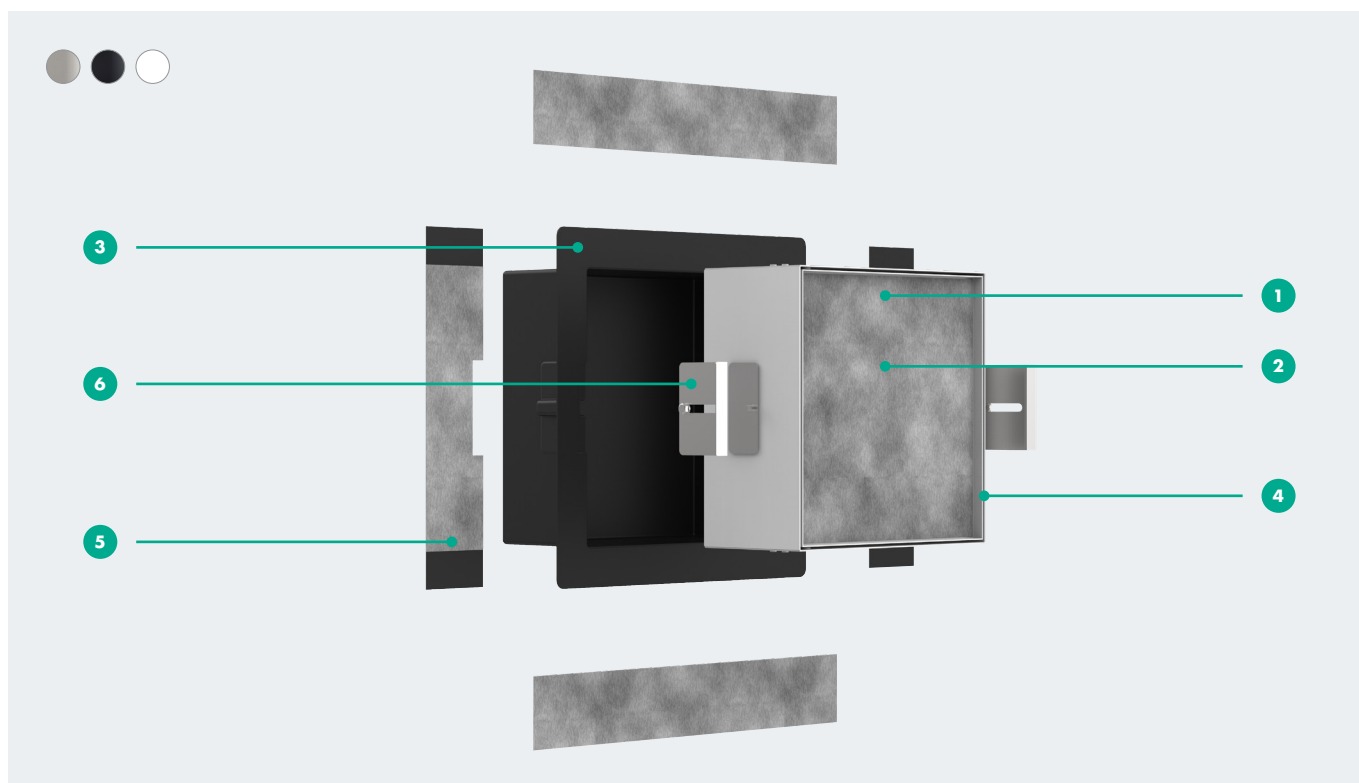

Indhold

- 1 Overflade på nicheindsats: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 Beslag: Kan monteres i flugt med fliserne eller som designblikfang, der stikker op til 55 mm ud.

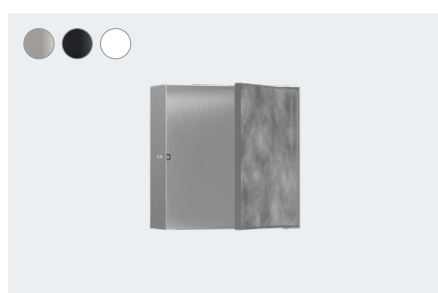


XtraStoris Rock

Vægniche med flisebar låge 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Vægniche med flisebar låge 300/300/140
56091, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med flisebar låge 300/150/100
56082, -670, -700, -800 (ikke vist)


Vægniche med flisebar låge 300/150/140
56088, -670, -700, -800 (ikke vist)

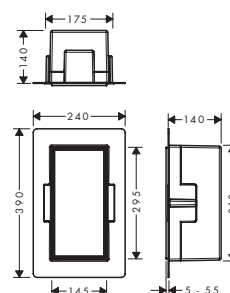

XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

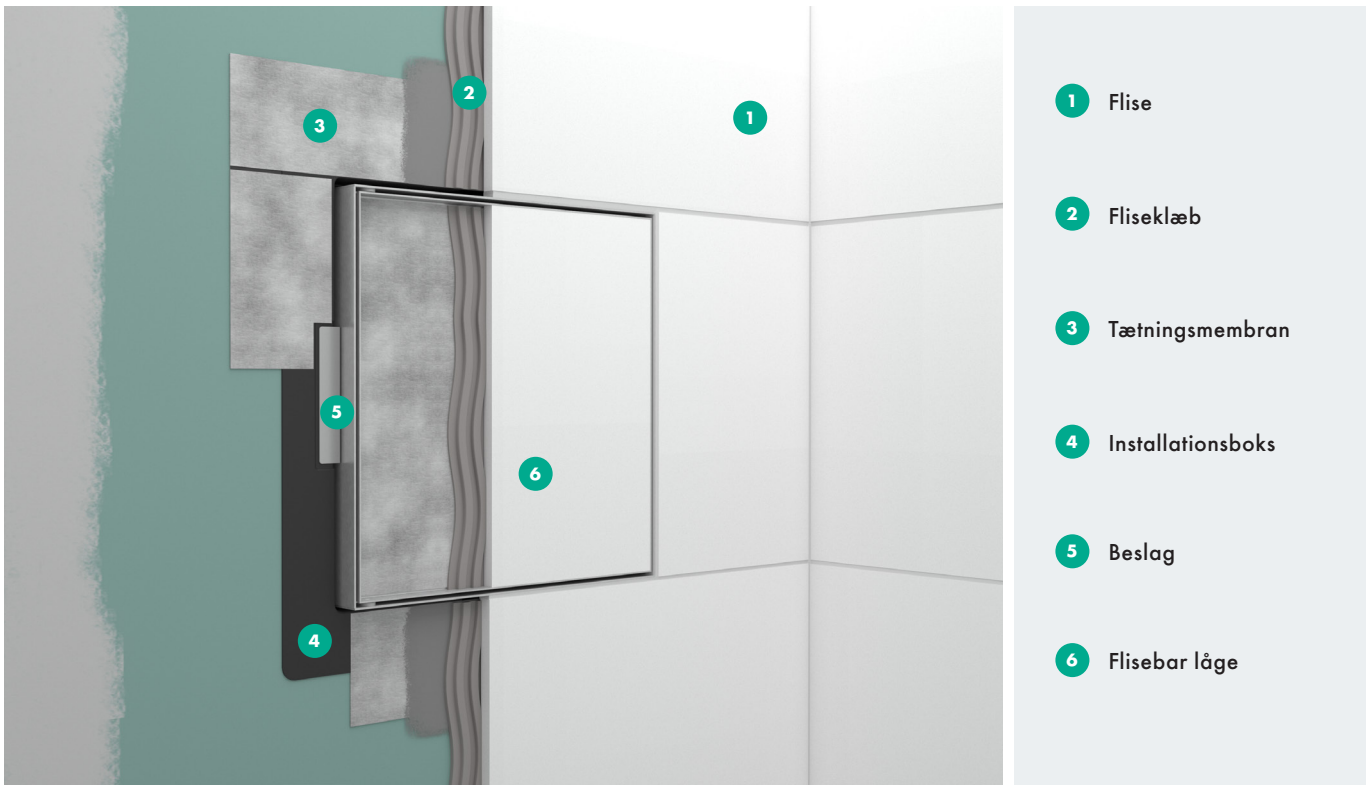

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vægttype

Tung væg
Let væg

Flisetykkelse


12 mm

Installationsdybde


100 mm
140 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

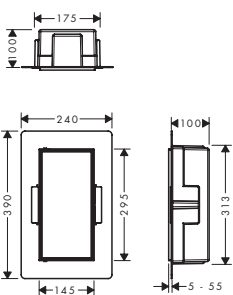

XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm

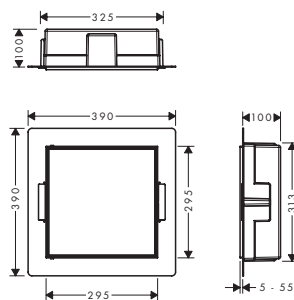


XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm

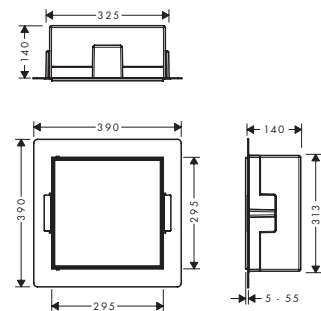

XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm


XtraStoris Original

Vægniche til toiletpapir

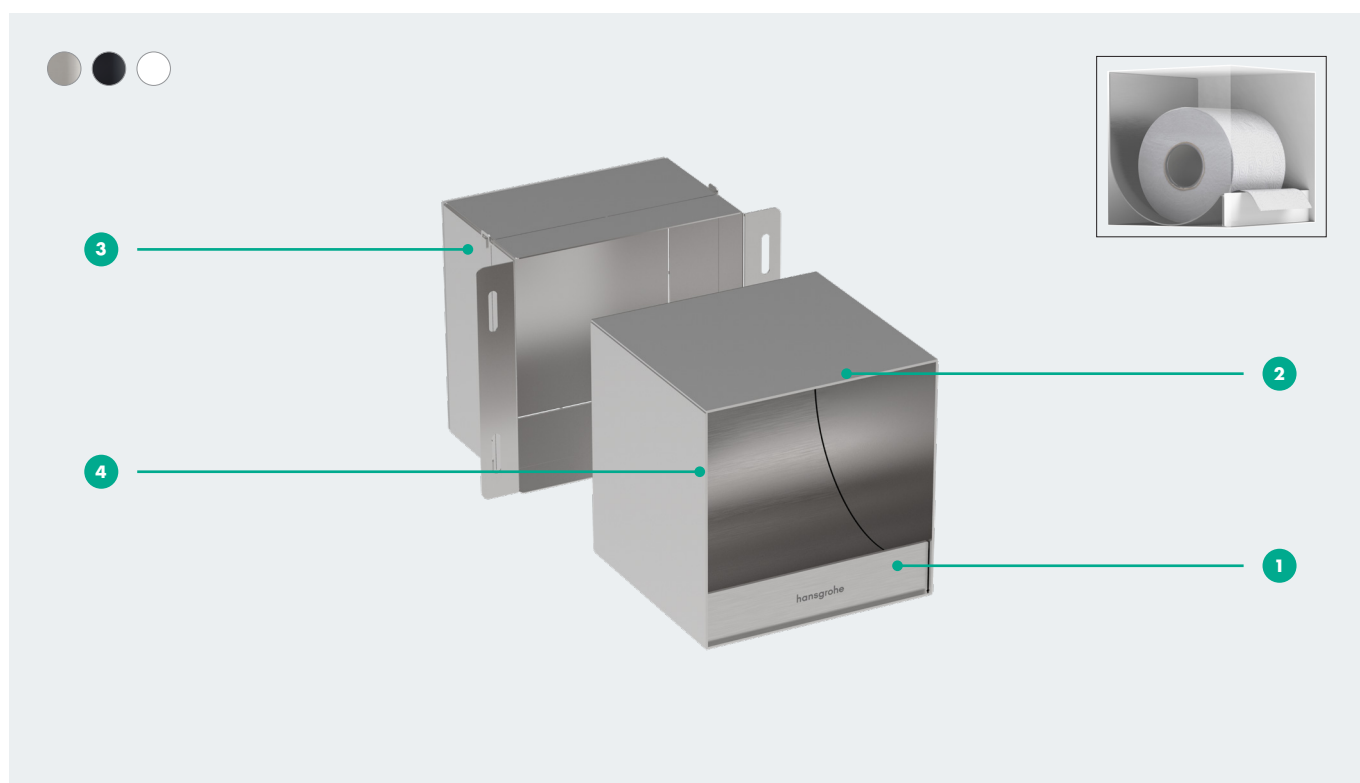

Indhold

- 1** Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 3** Enkel montering: Rustfri beslag giver mulighed for intallation i 70, 100 og 140 mm dybde.
- 2** Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 4** Uden ramme: minimalistisk design.

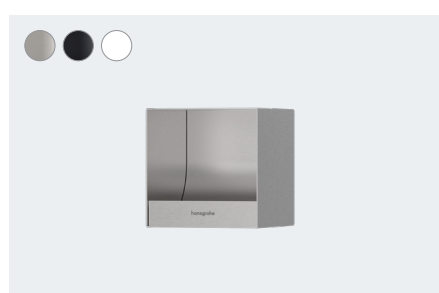

XtraStoris Original
 Vægniche til toiletpapir 150/150/140
 # 56065, -670, -700, -800





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.



- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Beslag
- 4 Nicheindsats af
rustfrit stål 304
(1.4301)

Specifikationer

Dimensioner

150 x 150 x 140 mm

Vægtype



Tung væg
Let væg

Installationsdybde

140 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

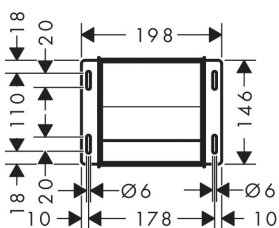

XtraStoris Original 150 x 150 x 140 mm

XtraStoris Original

Vægniche til toiletpapir med plads til 6 ruller

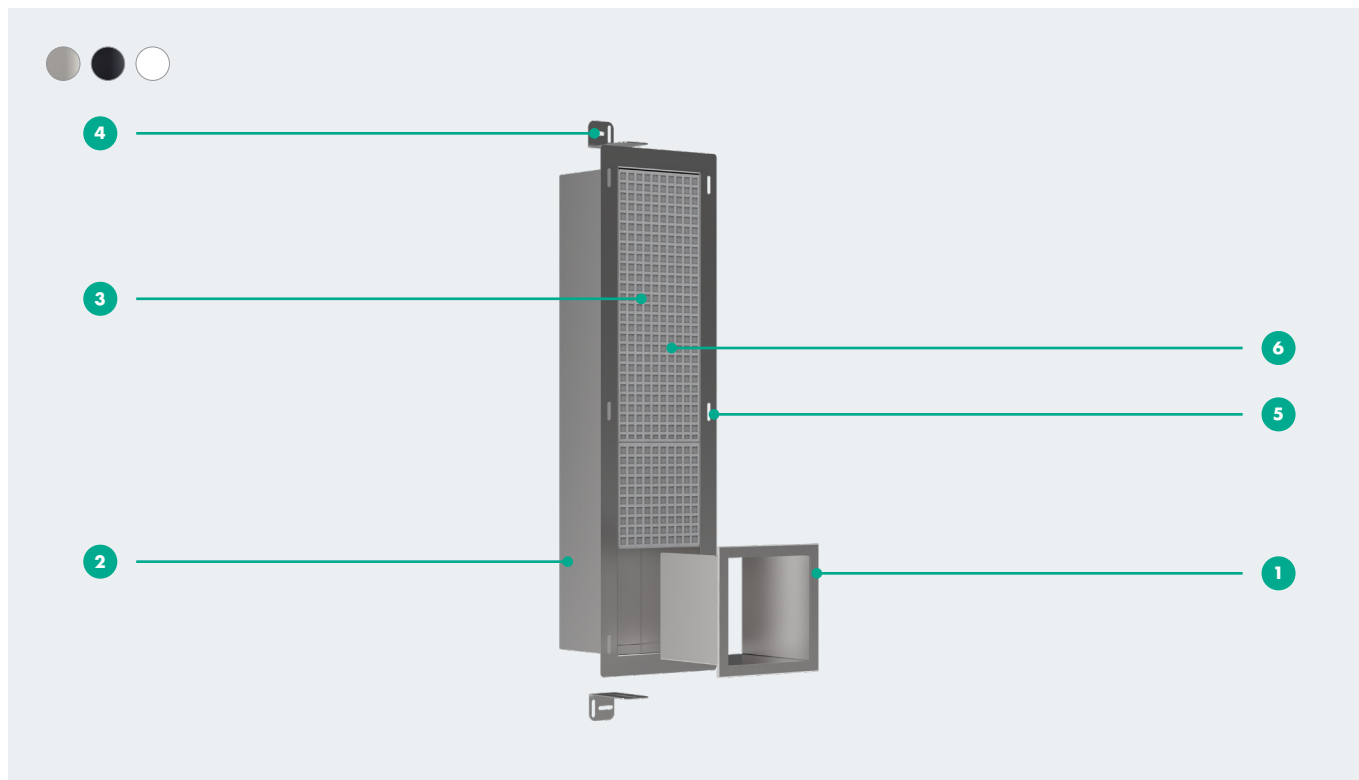

Indhold

- 1** Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.

2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.

3 Forsiden er let at fliselægge.
- 4** Beslag for justering til flisetykkelse.

5 Integreerede monteringshuller til fiksering under installationen.

6 Plads til op til 6 toiletruller.




XtraStoris Original
 Vægniche til toiletpapir med plads til 6 ruller
 740/206/140
 # 56058, -670, -700, -800





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

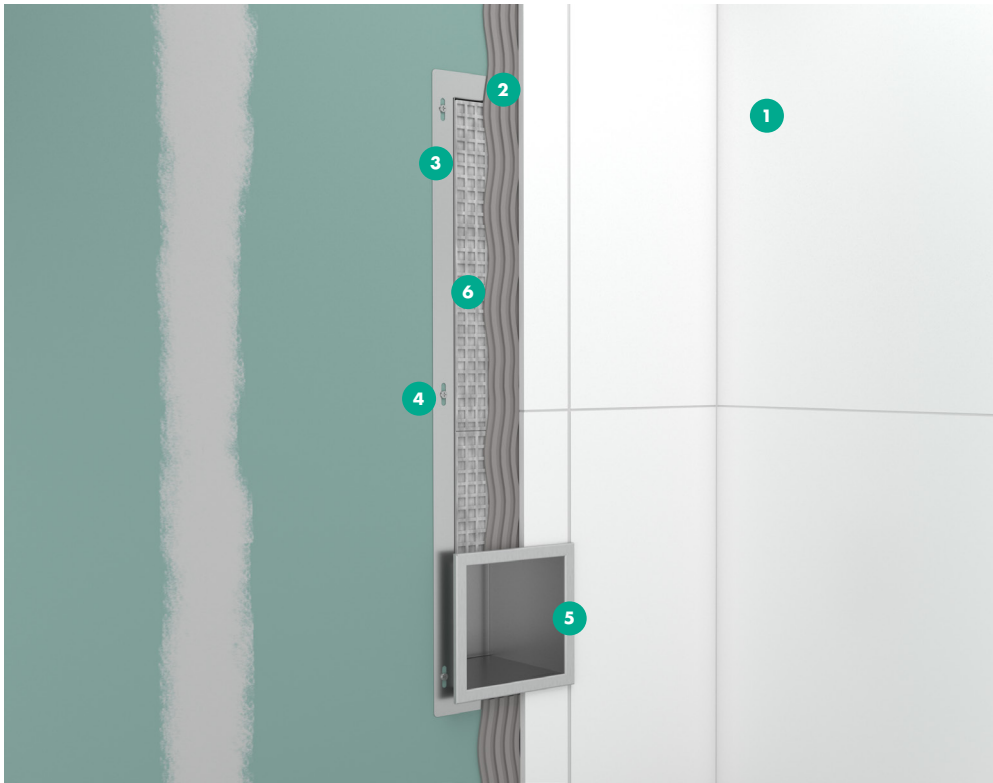

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 4 Monteringshuller
- 5 Designramme
- 6 Flisebar forside

Specifikationer

Dimensioner

740 x 206 x 140 mm

Vægtype


Tung væg
Let væg

Installationsdybde

140 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

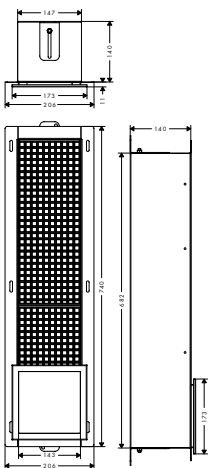

XtraStoris Original 740 x 206 x 140 mm

XtraStoris Rock

Vægniche med toiletbørste, papirholder og flisebar låge

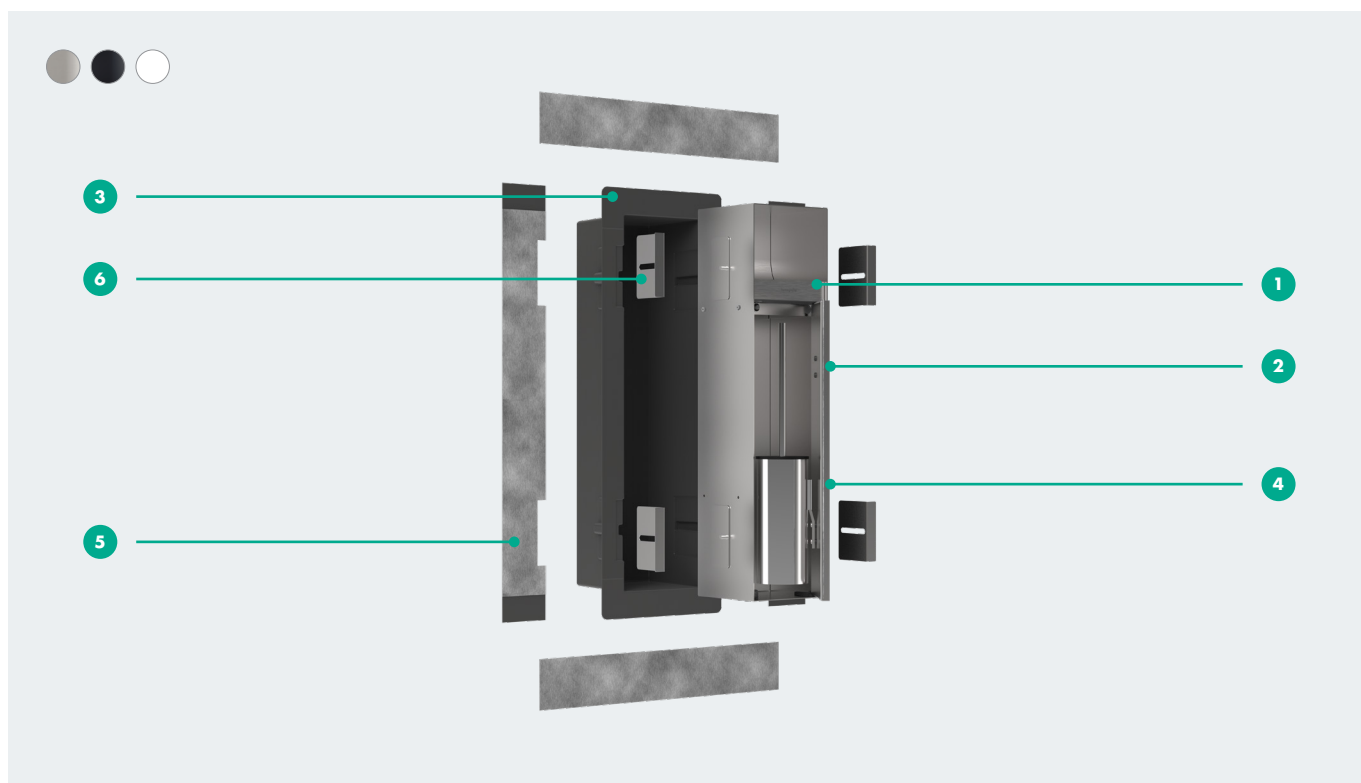

Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliseret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 Kan monteres i flugt med fliser.



XtraStoris Rock

Vægniche med toiletbørste, papirholder og flisebar låge

595/145/140

56062, -670, -700, -800





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.



Specifikationer

Dimensioner

595 x 145 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Flisetykkelse


12 mm

Installationsdybde

140 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

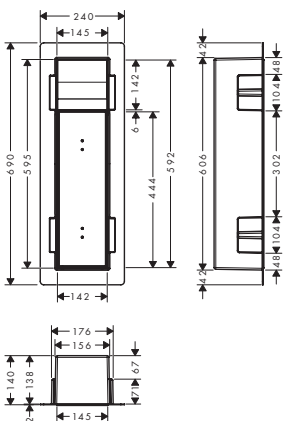

XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

XtraStoris Rock

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge

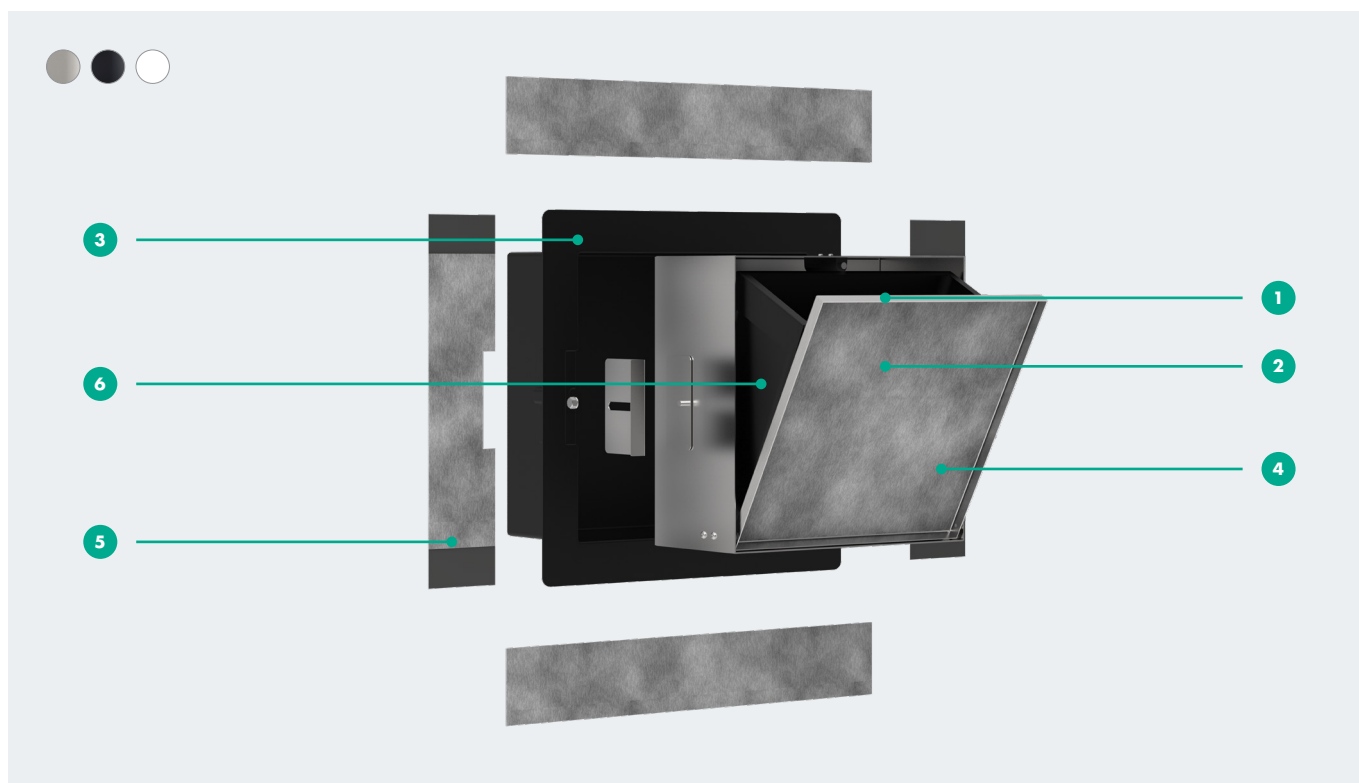

Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 ABS affaldsspand, der er let at tage ud.



XtraStoris Rock

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge
300/300/100
56089, -670, -700, -800


Vægniche med affaldsspand og flisebar låge
300/300/140
56090, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge
300/150/140
56063, -670, -700, -800 (ikke vist)





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

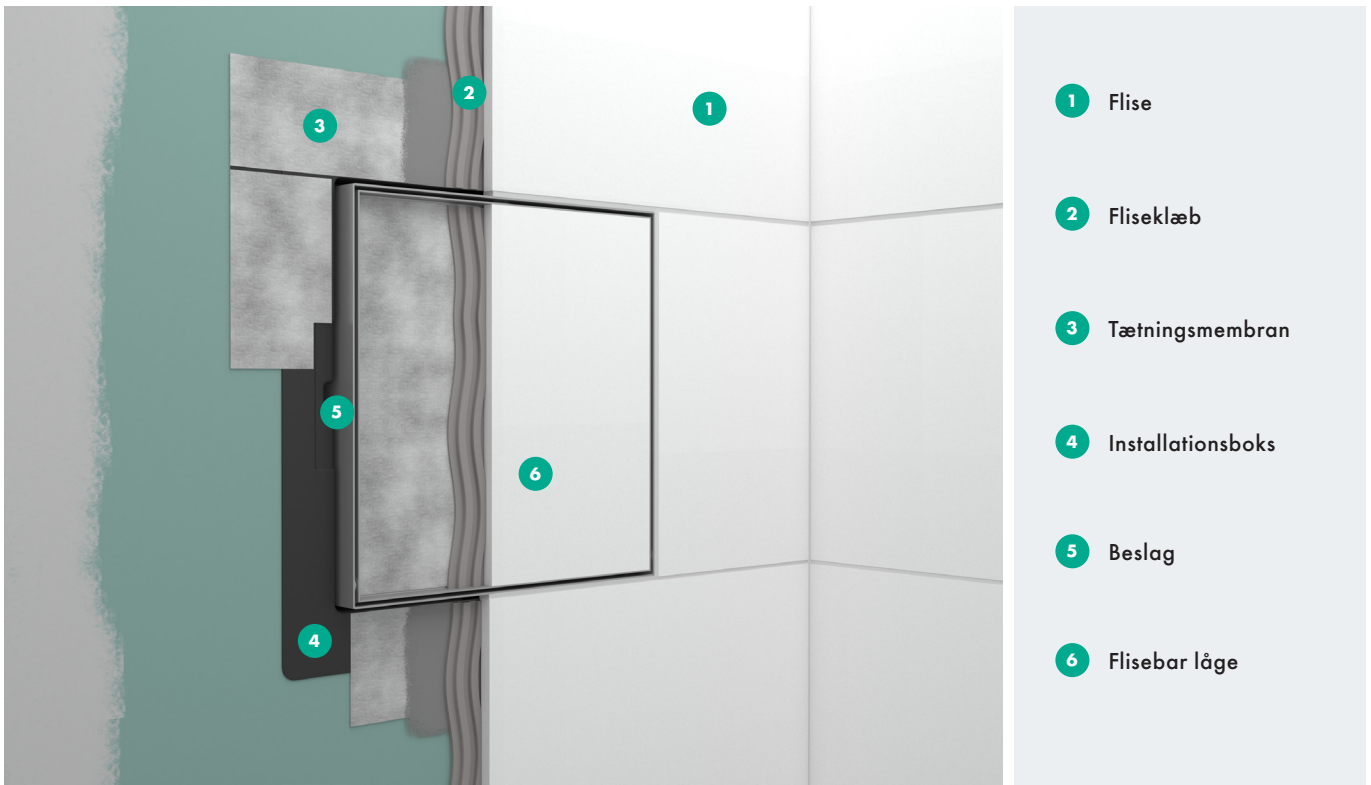

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Beslag
- 6 Flisebar låge

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 300 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Affaldsspændens størrelse

300 x 150 x 140 mm - 2,5 l
300 x 300 x 100 mm - 4 l
300 x 300 x 140 mm - 6 l

Installationsdybde


100 mm
140 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

Flisetykkelse


12 mm

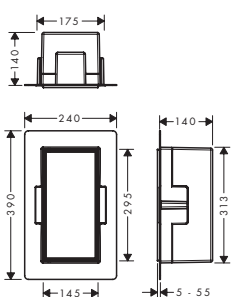

XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm

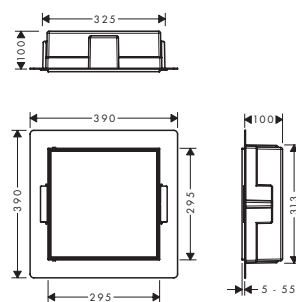


XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm

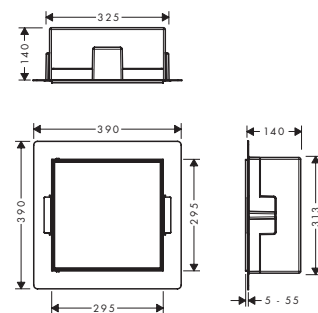

XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Rock

Vægniche med toiletbørste, hylde og flisebar låge

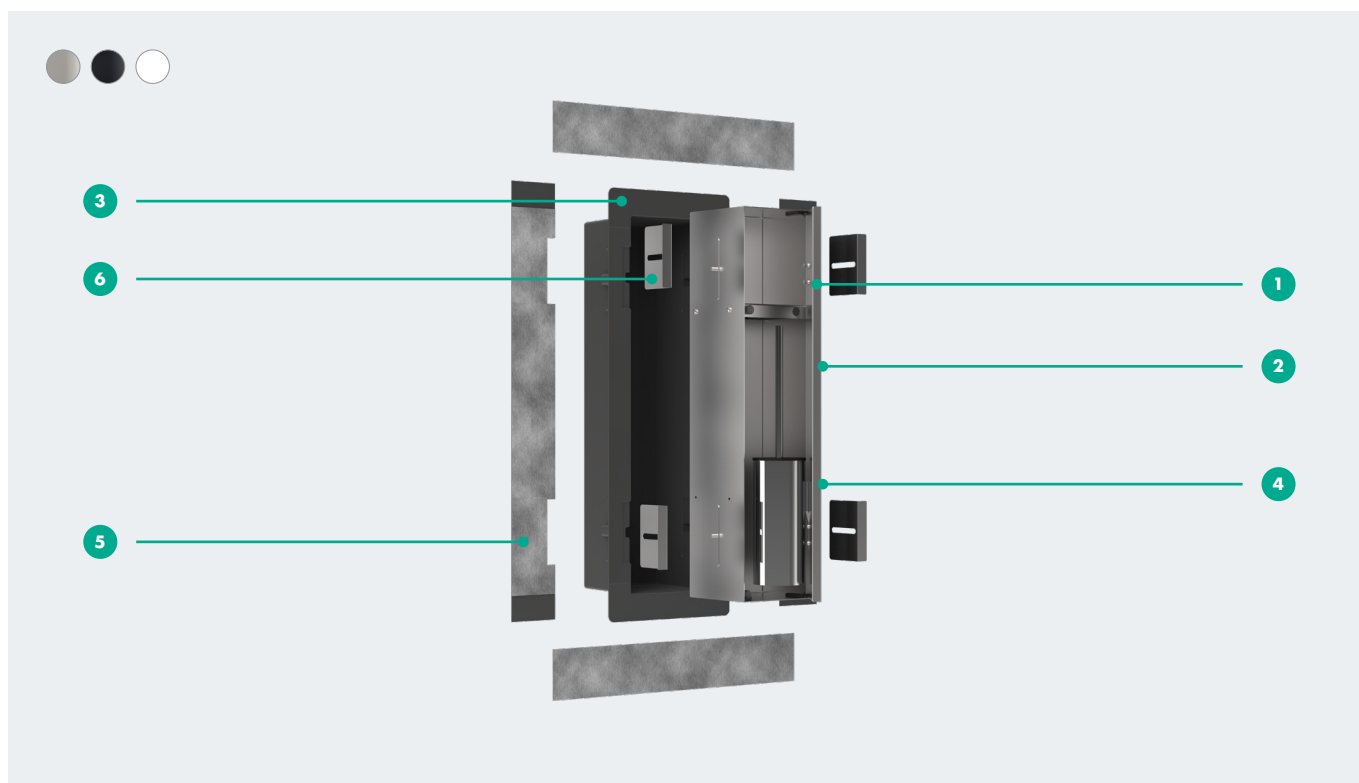

Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliseret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 Kan monteres i flugt med fliser.



XtraStoris Rock

Vægniche med toiletbørste, hylde og flisebar låge

595/145/140

56060, -670, -700, -800





Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.



Specifikationer

Dimensioner

595 x 145 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Flisetykkelse


12 mm

Installationsdybde

140 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
Renovering

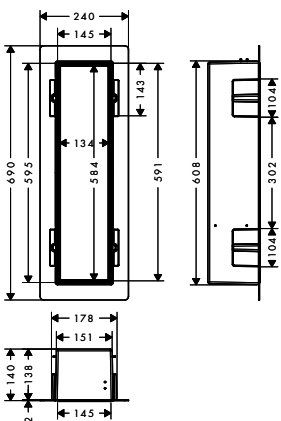

XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

Danmark

Hansgrohe A/S · Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager
Tlf. 86287400 · info@hansgrohe.dk · pro.hansgrohe.dk

Vi gør opmærksom på, at vi kun kan vise et udvalg af vores produkter i denne brochure.
Du finder hele vores sortiment på pro.hansgrohe.dk



Find hansgrohe online og på de sociale medier.