

Langvarig tilfredshed med dine kvalitetsprodukter

Vedligeholdelses- og rengøringsvejledning

Sådan vedligeholder og rengør du dine AXOR og hansgrohe-produkter korrekt.

Høj mærkevarekvalitet

- 3 Stol trygt på premium-kvalitet
- 3 Vores frivillige garanti
- 4 Gode råd og faldgruber

Løbende vedligeholdelse af overfladerne

- 6 Sådan plejer du dine badeværelsesprodukter
Armaturer, håndbrusere, hovedbrusere, Showerpipes, termostatarmer, linjeafløb, trykplader og tilbehør
- 7 Porcelæn, håndvaske og badekar
- 8 Håndvaske og badekar af mineralstøbning såsom Solid Surface
- 8 Toiletter og douchetoiletter
- 10 Badeværelsesmøbler
- 11 Spejle
- 12 Køkkenvaske af rustfrit stål
- 12 Køkkenvaske af mineralstøbning

Grundig rengøring og vedligeholdelse

- 14 Armaturer: Luftblander
- 14 AXOR Starck V håndvaskarmatur
- 15 Håndbrusere: stråleskive og smudsfangsi
- 16 Hovedbrusere: stråleskive og smudsfangsi
- 17 Designflex tekstilbruserslanger
- 18 Xuniva Evo: Skjult håndvaskafløb
- 19 Håndvaske af mineralstøbning: fine ridser
- 20 Douchetoiletter: brusestav
- 21 Linjeafløb og Dryphon

Kvalitetsprodukter fortjener pleje med omtanke

Moderne mærkevarer såsom vandhaner til badeværelset og køkkenet, brusere, brusesystemer, badekar, møbler, sanitærporcelæn, køkkenvaske og tilbehør er fremstillet af forskellige materialer. Uanset om de er lavet af porcelæn, plast eller tekstiler, krom, rustfrit stål eller mineralstøbning: Produkter fra mærkerne AXOR og hansgrohe skal bruges, vedligeholdes og rengøres med omhu.

Stol trygt på premium-kvalitet.

At tilbyde vores kunder den højeste kvalitet til enhver tid er en grundlæggende del af hansgrohes virksomhedsfilosofi. Vi har fremstillet sanitetsprodukter af høj kvalitet siden 1901 og sikrer vores høje standarder med et omfattende kvalitetsstyringssystem. Folk har stolt på dette i generationer og er blevet loyale kunder for livet.

Den højeste kvalitet fra hansgrohe måles ikke kun på materialernes egenskaber, men også på den glæde og de behagelige øjeblikke, som vores produkter skaber dag efter dag. Derfor er det så meget desto vigtigere, at de altid behandles med omhu og rengøres regelmæssigt. Således at kalk, snavs eller fedt ikke kan beskadige dem, og brugerne kan have glæde af dem i mange år fremover.

Vi garanterer vores høje kvalitet i mange år efter køb.

Hansgrohe Group garanterer forbrugerne, at de leverede produkter er fri for materiale-, fremstillings- og konstruktionsfejl. Hvis der opstår en fejl inden for fem år fra købsdatoen, vil Hansgrohe udbedre den uden beregning. Betingelser og nærmere oplysninger om vores garantiservice findes på www.hansgrohe.dk/garanti.



Scan QR-koden og se vores garantibetingelser.

Hvis du ønsker at benytte denne garanti, bedes du kontakte os eller den forhandler, du købte produktet af.

Garantien påvirker ikke den reklamationsret og de forbrugerrettigheder, der følger af den nationale lovgivning. Skader forårsaget af forkert brug eller vedligeholdelse er ikke dækket af vores garanti.



Når du køber et hansgrohe-produkt, er du dækket af vores frivillige producentgaranti på fem år. Vi overgår desuden branchestandarderne med en 20-årig garanti på porcelænsprodukter fra hansgrohe. Vi yder en toårig garanti på elektronik.

Hvordan sikrer du, at dine kvalitetsprodukter forbliver pæne og ubeskadigede?

På de følgende sider kan du se, hvad du skal huske, når du vedligeholder og rengør armaturer, brusere, håndvaske, køkkenvaske m.m. Her får du først de vigtigste pointer i et overblik.



Gør gerne:

- Anvend kun rengøringsmidler, der udtrykkeligt er egnet til rengøring af badeværelse og køkken.
- Vi anbefaler brug af milde rengøringsmidler baseret på citronsyre. Der er enkelte undtagelser, som du kan læse mere om senere.
- Brug en almindelig svamp eller en blød bomuldsklud til rengøring.
- Følg altid producentens sikkerhedsinstruktioner for det valgte rengøringsmiddel.
- Vær opmærksom på rengøringsmidlets dosering og virketid.
- Forebyg kalkaflejringer med regelmæssig vedligeholdelse og rengøring.
- Sprøjt altid først rengøringsmidlet på en klud, og tør herefter produktet af med den.
- Skyl altid med rigeligt rent vand efter rengøring for at fjerne alle rester af rengøringsmiddel.
- For at forhindre skader, bør du altid fjerne rester af barberskum, aftershave, parfume, sæbe, shampoo, hårfarve og neglelak med det samme. Brug rent vand på en bomuldsklud eller en svamp.
- Skyl altid håndbruseren i rent vand, hvis den har været i kontakt med babyolie, sæbe og shampoo, f.eks. efter brug i badekar.



Gør aldrig:

- Anvend under ingen omstændigheder rengøringsmidler, der indeholder eddike eller eddikesyre, saltsyre, myresyre, fosforsyre, koncentreret natriumhydroxid (kaustisk soda) eller natriumhypoklorit (klorin/klorblegemiddel). De kan skade produktets overflade.
- Bland aldrig forskellige rengøringsmidler.
- Brug ikke slibende rengøringsredskaber såsom skuremidler, skuresvampe, mikrofiberklude eller pimpsten.
- Sprøjt aldrig rengøringsmidler direkte på produkterne men altid på en klud. Rengøringsmidlerne kan trænge ind i små åbninger og mellemrum og forårsage skader.
- Lad ikke rengøringsmidlet sidde længe, men skyl det af efter kort tid (følg producentens vejledning).
- Brug ikke damprensere, da de høje temperaturer kan skade produkterne.
- Opbevar ikke rengøringsmidler eller kemikalier i skabet under vasken. Dampene kan skade håndvaske, armaturer og møbler.



Udskift straks dele med beskadigede overflader, så ingen kommer til skade.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne


Løbende vedligeholdelse af overfladerne

Sådan plejer du dine badeværelsesprodukter

Armaturer, håndbrusere, hovedbrusere, Showerpipes, termostatarmaturer, linjeafløb, trykplader og tilbehør.



Hårdt vand, smuds, rengøringsprodukter: Badeværelsesprodukter skal modstå en hel del. Armaturer og brusere bør altid holdes rene og kalkfri. Vores produkters glatte kvalitetsoverflader gør vedligeholdelsen hurtig og let. Den følgende fremgangsmåde gælder for krom og alle FinishPlus-overflader.

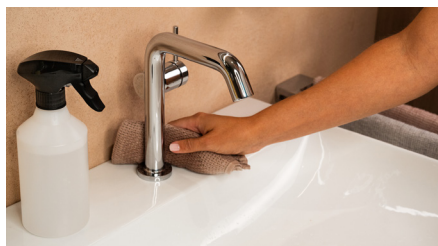

1. Det er bedst at rengøre armaturer og brusere med en blød bomuldsklud, der fugtes efter behov. En let aftørring bør fjerne det meste snavs. Anvend ikke slibende rengøringsmidler, børster eller mikrofiberklude.



2. Kalkaflejringer sætter sig typisk i hjørner og fordybninger. Vigtigt! Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte på produktet. I stedet skal du sprøjte det på en klud og tørre produktet af med den.



3. Herefter skyller du kluden med rent vand og tørrer produktet grundigt med den.



4. Gentag det første skridt for at fjerne de sidste rester og give overfladen sit skinnende udseende tilbage.

Denne fremgangsmåde gælder også andre badeværelsesprodukter.

Grundig rengøring af armaturets luftblander: se s. 14. Grundig afkalkning af håndbrusere: se s. 15. Grundig afkalkning af hovedbrusere: se s. 16. Grundig rengøring af AXOR Starck V armaturet i opvaskemaskine: se s. 14. Grundig rengøring af linjeafløb og Dryphon: se s. 21.

Minimal rengøringsindsats, maksimal fornøjelse



QuickClean

Hvem elsker at gøre rent? Mange af vores armaturer og brusere er udstyret med QuickClean-teknologi, hvilket betyder at du kan fjerne kalk og smuds på et øjeblik. Mens vandet løber, kan du blot gnide på de fleksible silikone-lameller eller -dyser med din finger. Det holder dine produkter funktionelle og pæne i lang tid.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne

Sådan plejer du håndvaske og badekar af porcelæn



Håndvaske, bowlevaske og badekar fra mærkerne hansgrohe og AXOR, der er fremstillet af **sanitærporcelæn** af høj kvalitet, er holdbare, lette at rengøre og imponerer med deres moderne look.

1. Forberedelse

Fjern alle ting fra håndvasken eller badekarret.

2. Fjern groft snavs

Skyl overfladen med varmt vand.

3. Påfør rengøringsmiddel

Sprøjt en lille mængde egnet rengøringsmiddel eller opvaskemiddel på en blød svamp eller klud. Vi anbefaler rengøringsmiddel baseret på citronsyre.

4. Rengør vasken/karret

Gør hele vasken/badekarret ren med cirkelbevægelser – inklusive kanterne og afløbet.

5. Fjern kalkaflejringer

Hvis der har dannet sig kalkaflejringer, kan du påføre rengøringsmiddel baseret på citronsyre på de berørte områder. Lad det sidde i få minutter, og tør det af med en klud med rent vand.

6. Skyl

Skyl vasken/karret grundigt med rent vand.

7. Tør af

For at undgå vandpletter bør du tørre porcelænet af med en tør, blød klud.

Grundig rengøring af det skjulte afløb på Xuniva Evo håndvasken: se s. 18.

Rengøringsvenlig, hygiejnisk sanitærporcelæn takket være to glasurer:



SmartClean (smudsafvisende). Glasur af høj kvalitet, der forhindrer smuds i at sætte sig fast på produktet. For mere hygiejne og mindre rengøringsbehov.



HygieneEffect. Glasur af høj kvalitet, der reducerer bakterievækst på produktet (refererer udelukkende til følgende bakterier: Escherichia coli ATCC 8739 og Salmonella enterica ATCC 13076 (test udført i henhold til ISO 22196: 2011-08)).

De hvide Xuniva Evo håndvaske kan fås med en kombinationsglasur, som forener fordelene ved SmartClean og HygieneEffect.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne

Særlig plejevejledning for håndvaske og badekar af mineralstøbning såsom Solid Surface

Produkter af solid surface-materiale (såsom Corian) eller overfladebelagt mineralstøbning (GelCoat) skal plejes lige så nænsomt som sanitærporcelæn. Vær særligt opmærksom på dette:

- Før du bruger produktet første gang, bør du rengøre det med vand og sæbe. Skyl herefter med rent vand og tør af med en tør klud.
- Brug altid pH-neutralt/mildt rengøringsmiddel – og brug aldrig aggressive syrer, klor eller afløbsrens. Vær forsigtig med hårfarve og kuglepenne, da de permanent kan misfarve overfladen.

Reparation af fine ridser på håndvaske af mineralstøbning: se s. 19.

Sådan plejer du toiletter og douchetoiletter



hansgrohe tilbyder toiletter, der passer til enhver badeværelsesstil. Et stort plus: Designet uden skyllerand gør toiletterne mindre modtagelige for bakterier sammenlignet med traditionelle toiletter. Det gør rengøringen lettere.

1. Forberedelse

Tag engangshandsker på. Slå toiletsædet op og tør løst snavs væk med en våd klud.

2. Rengøring af toiletkummen

Påfør toilettrens indvendigt i kummen. Lad det virke i kort tid (følg producentens vejledning). Brug en toiletbørste til rengøring af toiletkummen grundigt - husk også afløbet og kanten. Vent med at lukke sædet og låget, til du har skyllet ud, og skyllet er færdigt, så dampene fra rengøringsmidlet kommer ud af kummen.



3. Tør toiletsædet og toilettets yderside af

Aftør sædet, låget og toilettets yderside af med en blød, opvredet klud og rengøringsmiddel baseret på citronsyre. Hvis dit hansgrohe-toilet har Quick-Release-funktion kan du hurtigt og nemt tage toiletsædet af og komme grundigt ind i alle hjørner. Tør efter med en klud med rent vand og til sidst med en tør klud.

4. Skyl

Skyl ud i toilettet for at fjerne alle rester af rengøringsmiddel.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne

Særlig plejevejledning for douchetoiletter

Udvendigt vedligeholder du et hansgrohe douchetoilet på samme måde som et almindeligt toilet. Da det er forbundet til elnettet, skal du dog være opmærksom på følgende:

- Sluk venligst strømmen til toilettet, inden du gør det rent.
- Efter aftørring kan du igen tilslutte toilettet til strøm.

Grundig rengøring af brusestaven på douchetoiletter: se s. 20.

Innovative teknologier og rengøringsvenlige glasurer:



UV Disinfection. Brusestaven desinficeres automatisk med ultraviolet lys efter hver brug. Denne behandling kan nedbryde op til 99,9 % af bakterierne på brusestaven (udelukkende *Staphylococcus aureus* (AS 1.89) og *Escherichia coli* (AS 1.90), Test GB/T 23131-2019).



SmartClean (smudsafvisende). Glasur af høj kvalitet, der forhindrer smuds i at sætte sig fast på produktet. For mere hygiejne og mindre rengøringsbehov.



HygieneEffect. Glasur af høj kvalitet, der reducerer bakterievækst på produktet (refererer udelukkende til følgende bakterier: *Escherichia coli* ATCC 8739 og *Salmonella enterica* ATCC 13076 (test udført i henhold til ISO 22196: 2011-08)).

LavaPura Element douchetoiletet er udstyret med en særlig glasur, som forener fordelene ved SmartClean og HygieneEffect.



Quick Release. Toiletsædet er let at tage af, hvilket letter rengøringen.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne

Sådan plejer du badeværelsesmøbler



hansgrohe-møbler er designprodukter af høj kvalitet, der imponerer med deres moderne look, brugervenlighed og opbevaringsplads. De fås i forskellige overflader, der alle er modstandsdygtige over for fugt. Afhængig af overfladen, bør du huske de nedenstående gode råd til vedligeholdelse:

- Vi anbefaler en blød, fugtig og ren klud til skånsom rengøring – ikke en mikrofiberklud.
- Genstridige pletter, såsom fedt eller makeup, kan fjernes uden at efterlade rester ved hjælp af 1 % sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel.
- Sørg altid for straks at fjerne væsker og andet, der er spildt på møblerne.
- Tør overfladen forsigtigt af med en tør klud efter rengøring. Sørg for, at der ikke sidder vanddråber tilbage på kanterne og bagsiden af møblerne.

Særlig plejevejledning for hansgrohe badeværelsesmøbler med tekstiloverflade

Rengør beskidte tekstiloverflader med en blød børste og mildt sæbevand. Brug så lidt vand som muligt.




AntiFingerprint

Kvalitetsteknologi mod fingeraftryk, der giver ubekymrede morgen- og aftenrutiner på badeværelset.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne

Sådan plejer du væg- og barberspejle samt LED-spejle

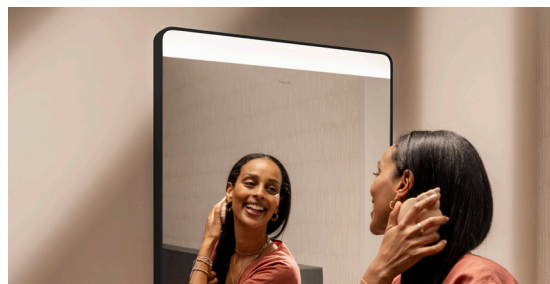

Spejle fra hansgrohe og AXOR er smukke blikfang i forskellige farver og former. Spejlglasset forbliver pænt i lang tid og er let at gøre rent. Mange modeller indhyller badeværelset i en velværeatmosfære takket være LED-lys af høj kvalitet.



1. Ved LED-spejle skal du slukke lyset, inden du påbegynder rengøringen.



2. Brug et vaskeskind, der er vasket i varmt vand og vredet godt op. Det fjerner selv genstridige pletter som fedt eller makeup.



3. Tør overfladerne med en tør eller let fugtig klud. Sørg for, at intet væske trænger ind til LED-lyset. Fjern straks vand fra kanterne med en blød klud.



- Anvend venligst ikke glasrens, vinduesrens eller andre kemikalier! Disse kan skade sølvbelægningen på spejlet og forårsage pletter.
- Hvis et spejl er dugget til af vanddamp, bør du straks tørre det af eller lade det tørre ved at lufte ud.

Løbende vedligeholdelse af overfladerne


Sådan plejer du køkkenvaske af rustfrit stål



De rustfri stålvaske fra hansgrohe er modstandsdygtige over for korrosion og rust. Materialet er hygiejnisk, varmebestandigt og bliver ikke porøst. Med regelmæssig pleje kan du nyde disse kvalitetsprodukter i mange år.

Når vasken blot er lidt snavset, skal du bruge neutrale rengøringsmidler, som du påfører med en blød bomulds- eller læderklud. Skyl grundigt med varmt, rent vand og tør derefter overfladerne af med en blød klud. På den måde undgår du kalkpletter, det rustfri stål forbliver skinnende, og du kan holde vasken i perfekt stand på lang sigt.

Sådan plejer du køkkenvaske af mineralstøbning

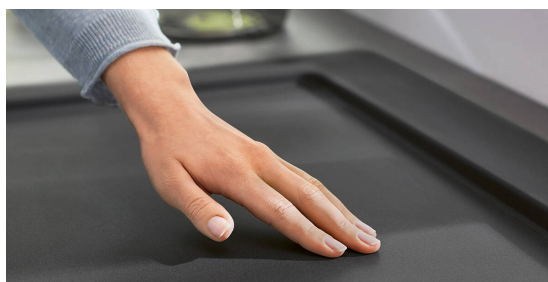

Vores køkkenvaske, der er fremstillet af det mineralbaserede materiale SilicaTec (kvarts-komposit), vil også give dig glæde i mange år fremover. Det slidstærke materiale er både ridse- og slagfast og har en ikke-porøs, plejevenlig overflade.

Løbende vedligeholdelse er let:

For hurtig og effektiv fjernelse af kalk- og sæberester, snavs eller grå belægning anbefaler vi følgende: Fugt en blød svamp, påfør lidt mildt opvaskemiddel og rengør vasken med cirkulære bevægelser. Skyl derefter grundigt med rent vand og tør overfladen af med en blød klud for at undgå vandpletter.

Råd til den grundige rengøring:

Opløs opvaskepulver i vand – højst to portioner pr. tre liter. Lad opløsningen virke, helst natten over. Skyl med rigeligt rent vand og tør derefter overfladen af med en blød klud. **Forresten:** Ridser i metal kan nemt fjernes med en melaminsvamp. Du skal blot fugte den og gnide.

Grundig rengøring og vedligeholdelse

Sådan rengør du luftblandere på armaturer



Mange af vores armaturer er udstyret med **QuickClean**-teknologi, hvilket betyder at du kan fjerne kalk og smuds på et øjeblik. Mens vandet løber, kan du blot gnide på de fleksible silikonelameller med din finger. På den måde fungerer dine produkter upåklageligt i lang tid, og vandet flyder uhindret. Hvis du har hårdt vand og ønsker at rengøre din luftblander grundigt, så følg nedenstående fremgangsmåde:

1. Genkend tegnene

Er strålemønstret blev ujævnt? Hvis vandet ikke længere løber ensartet i en samlet stråle fra armaturet, er luftblanderen sandsynligvis tilkalket.

2. Fjern luftblanderen

Skru forsigtigt luftblanderen af armaturet. Det kan gøres med et passende værktøj eller på nogle armaturer med en mønt.

3. Forbered rengøringsbadet

Fyld en skål med varmt vand og tilføj lidt citronsyrebaseret rengøringsmiddel.

4. Læg luftblanderen i

Placér luftblanderen i opløsningen og lad rengøringsmidlet virke i nogle minutter for at løsne kalk- og smudsaflejringer.

5. Skyl og gentag hvis nødvendigt

Tag luftblanderen op og skyl den grundigt under rindende vand. Du kan eventuelt fjerne tilbageværende aflejringer med en blød børste. Er der stadig genstridige aflejringer tilbage, kan du gentage punkt 4 og 5.

6. Sæt luftblanderen på plads

Sæt den rene luftblander tilbage i armaturet og skru den fast.

AXOR Starck V: Rengør armaturet i opvaskemaskinen



Dette designarmatur består af en metalkrop og en tud af krystalglas, der forvandler vandet til en vandhvirvel. Glastuden kan let tages af kroppen med EasyClick. Du kan rengøre den i hånden eller i opvaskemaskinen.

Sådan afkalker du håndbrusere



Mange brusere fra hansgrohe og AXOR er udstyret med **QuickClean**-teknologi, hvilket betyder at du kan fjerne kalk og smuds på et øjeblik. Mens vandet løber, kan du blot gnide på de fleksible silikonelameller eller -dyser med din finger. Det holder dine produkter funktionelle i lang tid og giver dig et jævnt og behageligt strålemønster. Har du hårdt vand, eller er bruseren beskidt? Vores kvalitetsbrusere kan hurtigt afmonteres og rengøres grundigt.

Du skal bruge følgende: Gummihandsker, en naturlig (ikke slibende!) svamp, en flad beholder og et citronsyrebase-ret rengøringsmiddel. Det er bedst at lukke for vandet, inden du går i gang.



1. Afmonter håndbruseren

Skrue håndbruseren af bruserslangen. Fjern smudsfangsien fra grebet for at rengøre den separat (se trin 3).



2. Rengør håndbruseren

Tag gummihandskerne på og fyld den flade beholder med vand og et rengøringsmiddel baseret på citronsyre. Læg bruseren i beholderen med stråleskiven nedad, så den dækkes af opløsningen. Hvis bruseren har en Select-knap, må denne ikke nedsænkes i vandet! Lad det virke i fem til ti minutter, medmindre producenten af rengøringsmidlet anbefaler kortere tid.

Tag bruseren op og skyl den grundigt under rindende vand. Rengør overfladen med svampen.



3. Rengør smudsfangsien

Skyl sien under rindende vand for at fjerne alle aflejringer og sæt den ind i bruserens greb igen.




4. Montering af håndbruseren og skylning

Skrue håndbruseren på bruserslangen igen, og sørg for at placere pakningen rigtigt. Åbn herefter for vandet og skyl håndbruseren grundigt igennem i alle stråletyper for at sikre, at alt rengøringsmiddel skylles ud.



Mere information

Sådan afkalker du hovedbrusere

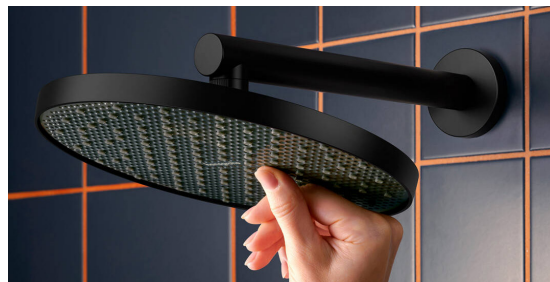

Hvis hovedbruserens stråler bliver ujævne og skæve, eller der slet ikke kommer vand ud af nogle af dyserne, er der sikkert tale om kalk. Hovedbrusere fra AXOR og hansgrohe er fremstillet af kvalitetsmaterialer og er designet til at være rengøringsvenlige.

Du skal bruge følgende: Gummihandsker, en naturlig (ikke slibende!) svamp, en flad beholder og et citronsyrebase-rengøringsmiddel. Det er bedst at lukke for vandet, inden du går i gang.

1. Afmonter hovedbruseren

Se monteringsvejledningen til din AXOR eller hansgrohe hovedbruser for at finde ud af, hvordan du afmonterer den. Du kan se og downloade vejledningen på vores hjemmeside på siden for det pågældende produkt.



2. Rengør hovedbruseren

Tag gummihandskerne på og fyld den flade beholder med vand og et rengøringsmiddel baseret på citronsyre. Læg bruseren i beholderen med stråleskiven nedad, så den dækkes af opløsningen. Lad det virke i fem til ti minutter, medmindre producenten af rengøringsmidlet anbefaler kortere tid.

3. Rengør smudsfangsien

I monteringsvejledningen kan du se, hvor du finder smudsfangsien på din bruser. Skyl den grundigt under rindende vand for at fjerne alle aflejringer.

4. Montering af hovedbruseren og skylning

For at samle og montere din hovedbruser korrekt, bør du følge trin-for-trin-guiden i monteringsvejledningen.

Åbn herefter for vandet og skyl hovedbruseren grundigt igennem i alle stråletyper for at sikre, at alt rengøringsmiddel skylles ud.



Mere information



QuickClean+ forebygger effektivt irriterende kalkaflejringer

Brusere, der er udstyret med denne innovation, har fleksible silikonedyser, der åbnes og lukkes dynamisk og på den måde kraftigt reducerer dannelsen af kalkaflejringer. Det giver mindre rengøring og vedligeholdelse – og bedre brusebade.

Grundig rengøring og vedligeholdelse

Designflex: Rengør tekstilbruserslangen i opvaskemaskinen

Tåler opvaske-
maskine op
til 60 °C!



Designflex-bruserslanger i tekstil er fremstillet af vandafvisende materiale. Det betyder, at disse bruseprodukter af høj kvalitet forbliver hygiejniske og velholdte i særdeles lang tid. Hvis de alligevel bliver snavsede, kan de vaskes i opvaskemaskinen.

1. Skru slangen af

Skru håndbruseren af slangen, og skru slangen af armaturet eller slangeudtaget. Rul slangen sammen og læg den i opvaskemaskinen.

2. Vælg det rette program

Vælg et opvaskeprogram med en maksimal temperatur på 60 °C. Slangen tåler ikke højere temperaturer end dette!

3. Efter rengøring

Tag slangen ud af maskinen, når den er færdig, og tør den af med en blød klud, hvis nødvendigt.

4. Skru slangen på igen

Skru den rene bruserslange på armaturet eller slangeudtaget og skru herefter håndbruseren på igen. Bruseren skal sidde i den ende af slangen, hvor omløberen er konisk.

Grundig rengøring og vedligeholdelse

Xuniva Evo: Rengør det skjulte afløb i håndvasken



Xuniva Evo er en håndlavet bowlhåndvask med et særdeles minimalistisk udseende takket være et skjult afløb. På grund af en innovativ glasur kan sæberester og hår hurtigt glide ned gennem afløbet. Afløbet er ligeledes glaseret. Hvis noget skulle sætte sig fast, bedes du bruge specialbørsten, der kan bestilles separat (HG-nr. 87030000).

1. Gør børsten fugtig

Hold børsten under vand og gør den let fugtig.

2. Rens afløbet

Stik forsigtigt børsten ind i vaskens skjulte afløb. Bevæg den frem og tilbage nogle gange for at løsne snavs og aflejringer.

3. Skyl grundigt

Skyl afløbet grundigt med rent vand, så alt smuds skylles helt væk.



Bestil reservedele såsom specialbørsten (HG-nr. 87030000) online!

Rengøringsvenlig, hygiejnisk sanitærporcelæn takket være to glasurer:



SmartClean (smudsafvisende). Glasur af høj kvalitet, der forhindrer smuds i at sætte sig fast på produktet. For mere hygiejne og mindre rengøringsbehov.



HygieneEffect. Glasur af høj kvalitet, der reducerer bakterievækst på produktet (refererer udelukkende til følgende bakterier: Escherichia coli ATCC 8739 og Salmonella enterica ATCC 13076 (test udført i henhold til ISO 22196: 2011-08)).

De hvide Xuniva Evo håndvaske kan fås med en kombinationsglasur, som forener fordelene ved SmartClean og HygieneEffect.

Grundig rengøring og vedligeholdelse

Reparér fine ridser på vaske af mineralstøbning: håndvaske og AquaUnit, badekar og køkkenvaske



hansgrohe og AXOR håndvaske, bowlevaske og badekar fremstillet af høj kvalitets solid surface (mineralstøbning) byder på moderne design. Se side 8 for gode råd til den løbende vedligeholdelse af produkterne. Hvis overfladen skulle få fine ridser, er der et simpelt trick til at få den glat igen.

1. Rengør overfladerne

Fjern let snavs med et almindeligt akrylrengøringsmiddel og en plast-skuresvamp. Rengør overfladen med blide bevægelser.

2. Polér fine ridser væk

Fugt let et finkornet vådsandpapir med kornstørrelse 600 eller 800. Brug det til forsigtigt at polere fine ridser og mindre skader væk med cirkulære bevægelser.

3. Skyl efter

Skyl overfladen grundigt med rent vand for at fjerne alle rester og aflejringer.

Større ridser eller skader?

Hvis der er større skader på mineralstøbningen, bør du kontakte en forhandler eller Hansgrohe direkte. De kan hjælpe dig med professionel reparation.



Kontakt Hansgrohes
kundeservice!



Find en forhandler i
nærheden af dig!

Douchetoiletter: Rengør brusestaven



Se side 8 for information om løbende vedligeholdelse af overfladerne på et hansgrohe LavaPura douchetoilet. Brusestaven er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, der er rengøringsvenlig og har en antibakteriel belægning. Den desinficeres automatisk med UV-lys efter hver brug. Hvis du vil rengøre og afkalke den grundigt, skal du gøre følgende:

Du må **IKKE** trække i eller trykke på brusestaven under rengøring. Det kan skade staven eller motoren.



Rengøring af brusestaven

1. Kør brusestaven ud

Tryk på knappen til „Manuel rengøring af dysen“ på fjernbetjeningen. Brusestaven kører nu ud.



2. Tag dysen af

Tag forsigtigt stråledysen ud af brusestaven. Rengør brusestaven med en blød klud eller børste og neutral sæbe.



3. Rengør dysen

Se venligst monteringsvejledningen til dit hansgrohe douchetoilet for en trinvis vejledning til at rengøre, afkalke og montere dysen.


4. Træk brusestaven tilbage

Efter ti minutter – eller ved et kort tryk på „Stop“-knappen – trækkes brusestaven automatisk tilbage igen.

Sådan rengør du linjeafløb og Dryphon



Bruseområdets linjeafløb skal også rengøres regelmæssigt, for her samler der sig smuds og hår. Kvalitetsafløbene fra AXOR og hansgrohe fås i forskellige overflader og farver, så de matcher indretningen på det komplette badeværelse. Alle produkter skal rengøres blidt og må ikke behandles med skarpe eller slibende genstande.

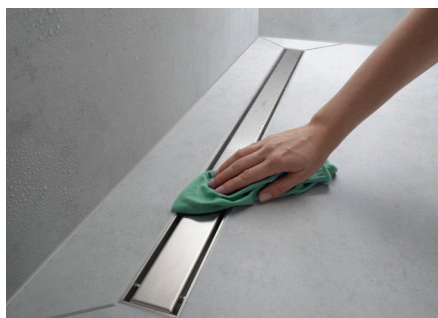

1. Rengør afløbets overflade

Når du rengør bruser og armatur, bør du rengøre afløbets overflade med det samme milde rengøringsmiddel. Uanset om dit afløbs overflade er i rustfrit stål, krom eller en af de andre hansgrohe-overflader, må du aldrig bruge blegemiddel, sølv-pudsemiddel eller aggressive kemikalier. Ved børstede og polerede overflader, skal du altid aftørre overfladen i afløbets længderetning – ikke på tværs. Hvis du bruger rengøringsmidler til fliser eller fuger, skal du skylle bruseafløbet grundigt med rigeligt rent vand for at undgå skadelige rester.




2. Rengør afløbet under overfladen

Løft afløbets afdækning op med det medfølgende værktøj. Snavs, hår og aflejringer kan herefter hurtigt fjernes med en våd, blød klud. Læg til sidst afdækningen på igen, og tryk den på plads med hænderne.

Dryphon: Kraftig vandlås med minimalt rengøringsbehov

En hansgrohe Dryphon står for afløbsteknologi af høj kvalitet, for eksempel til store hovedbrusere. Den moderne vandlås virker ved hjælp af en fleksibel silikonemembran – uden vand. Den høje afløbskapacitet og en gennemtænkt udformning sikrer, at snavs og hår ikke sætter sig fast i vandlåsen. Du skal blot rengøre den på overfladen – og det er hurtigt klarert. Dryphon anvendes kun til sekundært afløb.

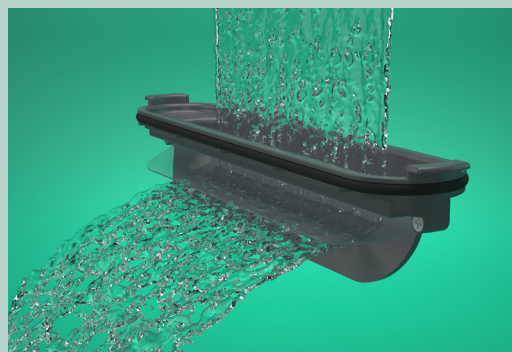

Læs mere om
Dryphon-teknologien!

AXOR · **hansgrohe**

Hansgrohe A/S

Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 74 00
info@hansgrohe.dk

axor-design.com/dk
hansgrohe.dk