



Tuote-ehdotuksia projektikohteisiin

2025

hansgrohe.fi

Läpinäkyvä ja faktoihin perustuva

Olemme sitoutuneet vihreään läpinäkyvyyteen ja välitämme sinulle projektisi edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Tuotteen sertifiioija



1.700 nimikettä.
11 tuoteryhmässä, ja lisää on tulossa.

Green Building -sertifikaatit



Hansgrohe toimittaa sinulle asianmukaiset tuotetiedot, jotka tukevat sinua **sertifiointiprosessissa**.

Ulkopuoliset luokitukset



EcoVadis: **Platinamitali** asettaa Hansgrohen parhaan **1 %:n** joukkoon kaikista EcoVadisin arvioimista yrityksistä. **CDP: B-luokitus**.

EU-taksonomia



Tuotekohtaiset kriteerit täyttyvät **yli 3 500 tuotenumerossa**, ja lisää on tulossa.


Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa:



Ville Kärkkäinen

Aluemyyntipäällikkö
Alueena mm. Pirkanmaa,
Varsinais- ja Länsi-Suomi,
sekä Oulu

puh. 040 152 9919
ville.karkkainen@hansgrohe.fi



Tommi Hyytiäinen

Aluemyyntipäällikkö
Alueena Etelä-Keski- ja Itä-Suomi


puh. 050 3312923
tommi.hyytiainen@hansgrohe.fi



Petri Vainula

Aluemyyntipäällikkö LVI-tukut ja
Urakoitsijat
Alueena Uudenmaan lääni ja Lahti

puh. 040 594 9222
petri.vainula@hansgrohe.fi



Jenni Samulin

Aluemyyntipäällikkö Jälleenmyyjät,
Arkkitehdit ja Sisustussuunnittelijat

puh. 040 197 9111
jenni.samulin@hansgrohe.fi

Objektit saatavilla MagiCadissa, BIMObject.com-kirjastossa ja Spark-Vison/blueprint ohjelmassa.
Tarkemmat tuotetiedot, mittapiirroukset ja asennusohjeet www.hansgrohe.fi

Hinnat verottomia suositushintoja, voimassa 1.1.2025 alkaen. Pidätämme oikeuden muutoksiin

hansgrohe integroi veden ja energiaa säästäviä teknologioita.

hansgrohen vedensäästölaskuri laskee nopeasti, kuinka paljon vettä, energiaa ja rahaa voit säästää suihkuillamme ja hanoillamme. Ja mikä parasta: pienemmällä vedenkulutuksella säästät arvokkaita resursseja - mukavuudesta tinkimättä.



EcoSmart

hansgrohe-suihkut, joissa on EcoSmart-teknologia, kuluttavat jopa 40 % vähemmän vettä kuin suihkut, joissa ei ole tätä tekniikkaa. EcoSmart+ -teknologian ansiosta jopa 60 %. Monet EcoSmart-suihkut kuluttavat vain 8 litraa minuutissa* ja EcoSmart+-suihkut vain 6 litraa minuutissa* tai vähemmän.

Hansgrohen EcoSmart pesuallashanat vähentää vedenkulutusta noin 5 litraan minuutissa* läpivirtausrajoituksen ansiosta. EcoSmart+-pesuallashanat käyttävät vain 4 l/min*.

*3 baarin paineessa

Lue lisää EcoSmartista!



Miksi valita Hansgrohe:



Kaikissa termostaateissa safety stop (turvanuppi) toiminto.



Säästä vettä ja energiaa. Kuluttaa jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavanomaiset tuotteet.



AirPower -teknologia rikastaa vettä ilmalla, jokainen pisara tuntuu täyteläisemmältä, runsaammalta ja kevyemmältä.



Vähemmän kalkkia, enemmän iloa. Hankaa kevyesti pehmeitä silikonisuuttimia, näin helposti poistat kalkin suihkusuihtimista.



Suuri suihkulautanen ympäröi koko vartalosi hyväileviin pisaroihin.



Eri korkuiset hanat, takaa enemmän tilaa, helppokäyttöisyyttä ja vähemmän veden roiskumista pesuallalta.




CoinSlot-poresuuttimen avulla hanan huolto ja puhdistus on erittäin helppoa, irrota poresuutin vaivattomasti kolikolla.



Kaikissa termostaateissa safety stop (turvanuppi) toiminto 40 °C:ssa.



Hansgrohe tuotteilla on 5 vuoden valmistajantakuu.



bimobject

MagiCAD



Kustannustehokas ratkaisu suositushinnat yhteensä noin 650 € (ALV 0%)

Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Ecostat Fine Termostaattinen suihkukana Nordic

- 1 toiminto
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- Ecostop+-painike rajoittaa vedenkulutuksen 6 litraan/minuutti
- termostaattinen säätöosa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 16,5 l/min
- Turvapsäytystoiminto 40 °C:ssa
- kahvan materiaali: metallinen
- mukana roskasihti STF tyyp hyväksytty
- STF tyyp hyväksytty

Kromi

6352040 13352000 192,70

Teknologiat



Hyväksynnyt



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Crometta Suihkusetti 1jet tanko 65 cm

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 14 l/min
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- kääntävä liitin estää letkun kiertymisen

Valkoinen/kromi

6559760 26533400 57,40

Teknologiat



Suihkumuodot



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Vernis Blend Yksioite pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä

- koostuu: yksioite pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ulottuma: 108 mm
- juoksuputken korkeus: 88 mm
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen
- STF tyyp hyväksytty

Kromi

6150850 71215000 117,40

Teknologiat



Hyväksynnyt



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Zesis M33 Yksioite keittiöhana 200, pesukoneventtiili, 1jet

- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- normal spray
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,4 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- STF tyyp hyväksytty

Kromi

4059625340226 6250487 74808000 256,00

Teknologiat



Suihkumuodot



Hyväksynnyt



Toimivuutta ja laatua suositushinnat
yhteensä noin 850 (ALV 0%)€



	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
--	------	---------	--------	-------




Pulsify Select S Combisetti Pulsify EcoSmart, tanko 65 cm, Ecostat Fine termostaattinen suihkuhana Nordic

- koostuu: käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- suihkun koko: 105 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,9 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1,6 bar
- maksimikäyttöpaine: 6 bar
- kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella
- termostaatti: Ecostat Fine
- Ecostop+-painike rajoittaa vedenkulutuksen 6 litraan/ minuutti
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- luonnostaan turvallinen takaisvirtausta vastaan
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- suihkutangon pituus: 669 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- STF tyyppihyväksytty

Kromi	6352111	24263000	302,30
-------	---------	----------	--------

Teknologiat



Suihkuuodot



Hyväksynnyt



	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
--	------	---------	--------	-------



Focus Yksiotte pesuallashana 100 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- 0,1 l/s 160 kPa
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen
- STF tyyppihyväksytty

Kromi	6150377	31927000	184,10
-------	---------	----------	--------

Teknologiat



Hyväksynnyt



	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
--	------	---------	--------	-------



Focus M41 Yksiotte keittiöhana 260 1jet, pesukoneventtiili

- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 110°, 150° tai 360°.
- normal spray
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- G 3/8 -liitännät
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa
- STF tyyppihyväksytty

Kromi	6250437	31831000	365,90
-------	---------	----------	--------

Teknologiat



Suihku



Hyväksynnyt





Vettä säästävä ratkaisu suositushinnat yhteensä noin 1200€ (ALV0%)

Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart Ecostat Fine

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkuvoito: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- virtaama, PowderRain (3 bar): 8,1 l/min
- käsisuihkun suihkuvoito: PowderRain
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 6 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 8,1 l/min
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- kääntyvä suihkutanko
- turvapäätys 40 °C:ssa
- säädettävä kuumien veden rajoitus
- liitoskierre: G 3/4
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- STF tyyppihyväksytty

Kromi

6352098 24229000 756,10

Teknologiat



Suihkumuodot



Hyväksynyt



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Rebris S Yksioite pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla

- koostuu: yksioite pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ulottuma: 133 mm
- juoksuputken korkeus: 109 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen
- STF tyyppihyväksytty

Kromi

6150927 72215000 157,10

Teknologiat



Hyväksynyt



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Talis M54 Yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili

- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- STF tyyppihyväksytty

Kromi

6250456 72827000 280,40

Teknologiat



Suihkumuodot



Hyväksynyt



Mattamusta ratkaisu suositushinnat yhteensä noin 1700 € (ALV0%)



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart Ecostat Fine

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- virtaama, PowderRain (3 bar): 8,1 l/min
- käsisuihkun suihkuuoto: PowderRain
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 6 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 8,1 l/min
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- kääntyvä suihkutanko
- turvapäätys 40 °C:ssa
- säädettävä kuumien veden rajoitus
- liitoskierre: G 3/4
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- STF tyyppihyväksytty

Mattamusta	6352099	24229670	983,00
------------	---------	----------	--------

Teknologiat



Suihkumuodot



Hyväksynyt



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Tecturis S Yksiotte pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä 160 cm suihkuletkulla

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ulottuma: 116 mm
- juoksuputken korkeus: 105 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen
- STF tyyppihyväksytty

Mattamusta	6150990	73211670	348,80
------------	---------	----------	--------

Teknologiat



Hyväksynyt



Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
------	---------	--------	-------



Talis M54 Yksiotte keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili

- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- STF tyyppihyväksytty

Mattamusta	6250457	72827670	364,20
------------	---------	----------	--------

Teknologiat




Suihkumuodot



Hyväksynyt




Vettä säästävän ratkaisun suositus hinnat yhteensä noin 900 € (ALV0%)

	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart suihkutermostaatti - yläsuihkun koko: 240 x 240 mm - yläsuihkun suihkuuoto: Rain - käsisuihkun suihkuuoto: IntenseRain, Rain - käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 7,6 l/min - Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 7,6 l/min - pallo-nivel: säädettävä yläsuihkun kulma - käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm - turvapysäytys 40 °C:ssa - asennustapa: pinta-asennus - liitoskoko: DN15 - liitoskierre: G ½ - putken korkeutta voidaan lyhentää - suihkutangon halkaisija: 22 mm - tangon leveys: 22 mm - Huom! Jos asennuksessa käytetään sulallisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 - ääniluokka: I - EU taksonomia: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) - STF tyypinhyväksytty	Kromi	6350930	26596000	554,80
	Teknologiat			
	Suihkumuodot			
	Hyväksynnot			
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Rebris S Yksiotte pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla - koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku - ulottuma: 133 mm - juoksuputken korkeus: 109 mm - maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min - keraaminen säätöosa - ääniluokka: I - EU taksonomia: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) mahdollinen - STF tyypinhyväksytty	Kromi	6150927	72215000	157,10
	Teknologiat			
	Hyväksynnot			
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Zesis M33 Yksiotte keittiöhana 150, EcoSmart, 1jet - ComfortZone 150 - kääntymiskulma säädettävissä kolmeen eri vaiheeseen: 60°, 110° tai 360° - normal spray - maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min - keraaminen säätöosa - G ¾ -liitännät - EU taksonomia: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) mahdollinen - STF tyypinhyväksytty	Kromi		74811000	133,90
	Teknologiat			
	Suihku			
	Hyväksynnot			
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Talis M54 F21 erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon - liitoskoko: G ½, sisältää adapterin G ¾ liitokselle - puristusalue: 0 - 60 mm - porausreiän halkaisija: 35 mm - halkaisija: 48.0 mm - erillinen pesukoneventtiili asennettavaksi keittiöaltaaseen tai pöytätasoon - STF tyypinhyväksytty	Kromi	6250459	72841000	81,10
	Hyväksynnot			

Tulossa vuoden 2025 lopussa

Zesis S - tyylikästä muotoilua kiireiseen arkeen

Saatavana Kromattuna ja Mattamustana

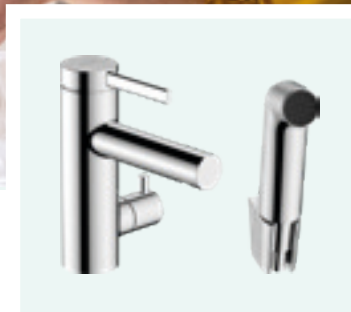

Täydentäviä tuotteita

	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
	 Kromi	6559769	26324000	480,20
Raindance Select S Suihkuseti 120 3jet Comfort tanko 110 cm säilytushyllyllä, tanko vasemmalla				
• koostuu: käsisuihku, suihkutanko, säilytyskori, suihkuletku, liukusäädin • suihkun koko: 125 mm • suihkuuoto: RainAir, Rain, Whirl • kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella • hylly valkoista muovia • 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 15 l/min • hylly voidaan poistaa puhdistamista varten • Suihkun pidike voidaan irroittaa • metalliset seinäpidikkeet • putken profiili: pyöreä • suihkutangon pituus: 1100 mm • suihkutangon halkaisija: 25 mm • porausetäisyys: 915 mm • seinätankoa voidaan käyttää myös tartuntakahvana - kestää 130 kg:n painon • suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä • kääntövä liitin estää letkun kiertymisen • metallinen käsisuihkun pidike				
Teknologiat				
   				
Suihkuuodot				
  				
Hyväksynnät				
				
	 Kromi	6352113	24264000	353,00
Pulsify Select S Combisetti Pulsify EcoSmart 8 l /min, tanko 65 cm, Ecostat FineTermostaattinen suihkuhana juoksuputkella Nordic				
• koostuu: käsisuihku, Amme- ja suihku-termostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku • suihkun koko: 105 mm • yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,9 l/min • vähimmäiskäyttöpaine: 1,6 bar • maksimikäyttöpaine: 6 bar • kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella • lämpötilan ja veden virtaaman säätö, Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen • termostaatti: Ecostat Fine • Ecostat+-painike rajoittaa vedenkulutuksen 6 litraan/ minuutti • turvapysäytys 40 °C:ssa • luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan • putken profiili: pyöreä • suihkutangon halkaisija: 22 mm • suihkutangon pituus: 669 mm • porausetäisyys: 625 mm • suihkuletkun pituus: 1600 mm • kääntövä liitin estää letkun kiertymisen • STF tyyppihyväksytty				
Teknologiat				
        				
Suihkuuodot				
  				
Hyväksynnät				
				

	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Logis Yksiote pesuallashana Bidette pesukoneventtiilillä, ilman pohjaventtiiliä220, 1jet • koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku • juoksuputken korkeus: 191 mm • vaihtoehtoinen kahva: vipukahva • kääntymiskulma 120° • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 9,7 l/min • keraaminen säätöosa • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka: I • 0,1 l/s 280 kPa • STF tyyp hyväksytty	 Kromi	6150724	31543000	386,30
Teknologiat   				
Hyväksynyt 				
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Pohjaventtiili PushOpen, metallirungolla • toiminta: painettava tulppa • pesuallalle ylivuotoaukolla • tyhjennystulpan materiaali: messinki • liitoskoko: G 1 1/4 • ylivuodolla	 Kromi	6552002	50100000	66,10
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Focus Yksiote amme- ja suihkuhana, pinta-asennus • ulottuma: 172 mm - 179,5 mm • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 19,8 l/min • virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 19,8 l/min • käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 15,4 l/min • keraaminen säätöosa • 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa • ääniluokka: ISTF tyyp hyväksytty • STF tyyp hyväksytty	 Kromi	6350956	31944000	168,60
Teknologiat  				
Hyväksynyt 				
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Focus Yksiote suihkuhana, pinta-asennus • 1 toiminto • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 15 l/min • käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 15 l/min • keraaminen säätöosa • takaiskuventtiili • letkun liitäntä DN15 • 0,2 l/s 140 kPa • ääniluokka: I • STF tyyp hyväksytty	 Kromi	6350957	31962000	141,40
Hyväksynyt 				
	Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
 Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella Nordic • ulottuma 152 mm • 2 toimintoa • lämpötilan ja veden virtaaman säätö • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 17 l/min • virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 17 l/min • käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 13 l/min • takaisvirtauksenesto EN 1717 mukaan • kahvan materiaali: metallinen • STF tyyp hyväksytty	 Mattamusta	6352043	13353670	304,20
Teknologiat    				
Hyväksynyt 				

Kylpyhuonevarusteet

		Väri	LVI-nro	HG-nro	Hinta
	AddStoris Pyyhekoukku • seinään kiinnitettävä • materiaali: metallinen	 Kromi	5773940	41742000	10,70
	AddStoris Tuplapyyhekoukku • seinään kiinnitettävä • materiaali: metallinen • porausetäisyys: 50 mm	 Kromi	5774012	41755000	22,60
	AddStoris WC-paperiteline • seinään kiinnitettävä • materiaali: metallinen • kiinnitysmateriaalilla • upotettu kiinnitys • porausetäisyys: 26 mm	 Kromi	5774036	41771000	41,60
	AddStoris Kulmahylly • seinään kiinnitettävä • pidikkeen materiaali: metallinen • porausetäisyys: 40 mm • voidaan käyttää myös hyllynä	 Kromi	5773934	41741000	42,80
	AddStoris WC-harja, seinäasennus • seinään kiinnitettävä • materiaali: metallinen, materiaali: lasi • materiaalisyvennys: mattalasi • irrotettavalla sisäkkeellä • porausetäisyys: 26 mm	 Kromi	5773994	41752000	52,10
	AddStoris Tartuntakahva • seinään kiinnitettävä • materiaali: metallinen • pituus: 348 mm • porausetäisyys: 326 mm	 Kromi	5773952	41744000	59,50
	AddStoris Suihkuoven kahva • materiaali: metallinen • pidikkeen materiaali: metallinen • pituus: 398 mm • lasin paksuus: 6 - 12 mm • porausetäisyys: 350 mm • voidaan käyttää samalla pyyhetankona	 Kromi	5774024	41759000	79,50
	Unica Tartuntakahva Comfort säilytushyllyllä ja suihkun pidikkeellä • koostuu: tartuntakahva, hylly, suihkupidike • suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin puolelle • Suihkun pidike voidaan irroittaa • muovista valmistettu hylly • hylly voidaan poistaa puhdistamista varten • kiinteä käsisuihkunpidike • tangon halkaisija: 25 mm • materiaali: messinki	 Kromi	5773871	26328400	174,00



Haluatko yleiskuvan koko tuotevalikoimasta?

Skannaa koodi ja tutustu kaikkiin tuotteisiimme!



Tutustu hansgroheen verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Hansgrohe SE

020 793 1340

info@hansgrohe.fi · hansgrohe.fi