

hansgrohe




iBox universal 2/novi završni setovi RainDrain/XtraStoris

Tehnički priručnik

iBox universal 2

- 4 Budućnost je ovdje.
- 6 Evolucija revolucije
- 8 iBox universal 2 i novi završni setovi
- 10 Ključne inovacije
- 12 Brza i fleksibilna instalacija
- 14 Mogućnosti instalacije
- 16 Vrste instalacije
- 30 Informacije o planiranju i instalaciji
- 32 Pregled proizvoda

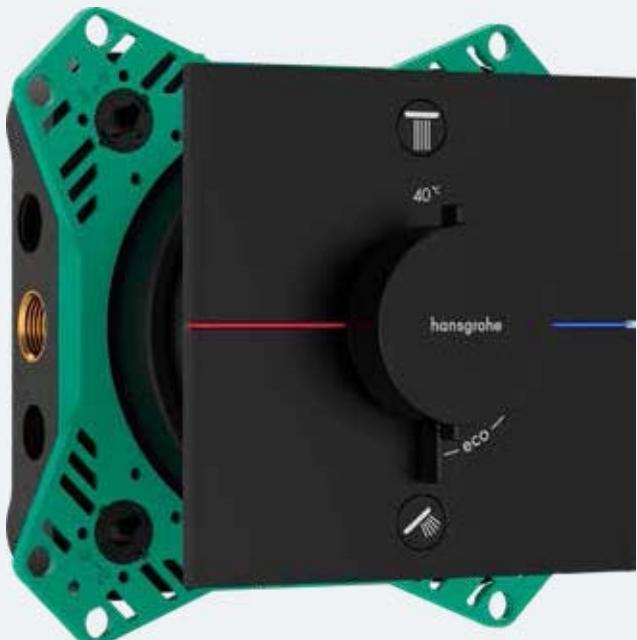

RainDrain

- 39 uBox universal
- 40 Pregled
- 42 Tehnologija
- 44 Komponente za narudžbu
- 46 RainDrain Flex
- 48 RainDrain Match
- 50 RainDrain Rock
- 52 RainDrain Original
- 54 RainDrain Compact
- 56 RainDrain Allround
- 58 RainDrain Spot
- 60 RainDrain Brilliance
- 62 RainDrain Point



XtraStoris

- 64 Skladišni prostor za kupaonicu iz snova
- 66 Pregled
- 68 XtraStoris Original
- 70 XtraStoris Minimalistic
- 72 XtraStoris Individual
- 74 XtraStoris Rock
- 76 XtraStoris Rock
- 78 XtraStoris Original
- 80 XtraStoris Safe
- 82 Pregled proizvoda – RainDrain
- 86 Pregled proizvoda – XtraStoris



Budućnost je ovdje.

iBox Universal 2:
brži, pametniji, fleksibilniji


Ovo je novi standard u podžbuknoj kupaonskoj instalaciji: iBox universal 2 nudi smanjenu složenost i omogućuje još bržu, sigurniju i fleksibilniju instalaciju. To je osigurano inteligentnim značajkama kao što su praktično klizno kućište, unaprijed montirana hidroizolacija i unaprijed sastavljeni funkcionalni blok. Instalacija je sada još brža s novim iBox universal 2 i novim završnim setovima nego što je bila s prethodnim modelom.

Termostat ShowerSelect Comfort E



DuoTurn S

podžbukna miješalica

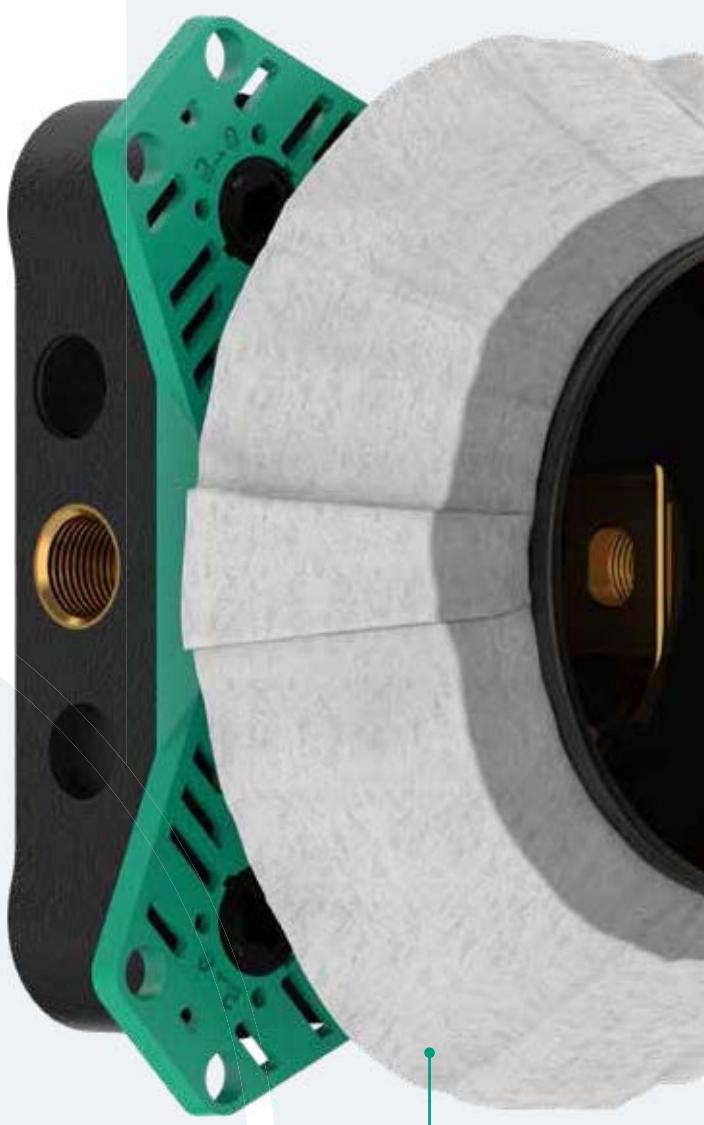


Hidroizolacija

iBox universal 2

na prvi pogled:

- Više mogućnosti montaže s novim montažnim prstenom
- Novo klizno kućište, rezanje više nije potrebno
- Ništa nije izgubljeno ili zaboravljeno zahvaljujući unaprijed montiranoj hidroizolaciji
- Pjenasta obloga od EPP-a (ekspandiranog polipropilena) osigurava izvrsnu zvučnu i toplinsku izolaciju
- Akustično odvajanje znači da svi novi završni setovi spadaju u 1. akustičnu skupinu
- Jednostavno poravnanje pomoću zaštitne kapice sa čvrstim nosačima za libelu

- Rotacijska simetrija (svi priključci su isti), može se koristiti univerzalno s manje pogrešaka i manje složenosti
- Prikladno za standardne dimenzije cijevi zahvaljujući 4 Rp ½ priključka
- Zaštita od vlage za zidove u skladu s ETAG-om
- Više sigurnosti putem usklađenosti s normom EN1717

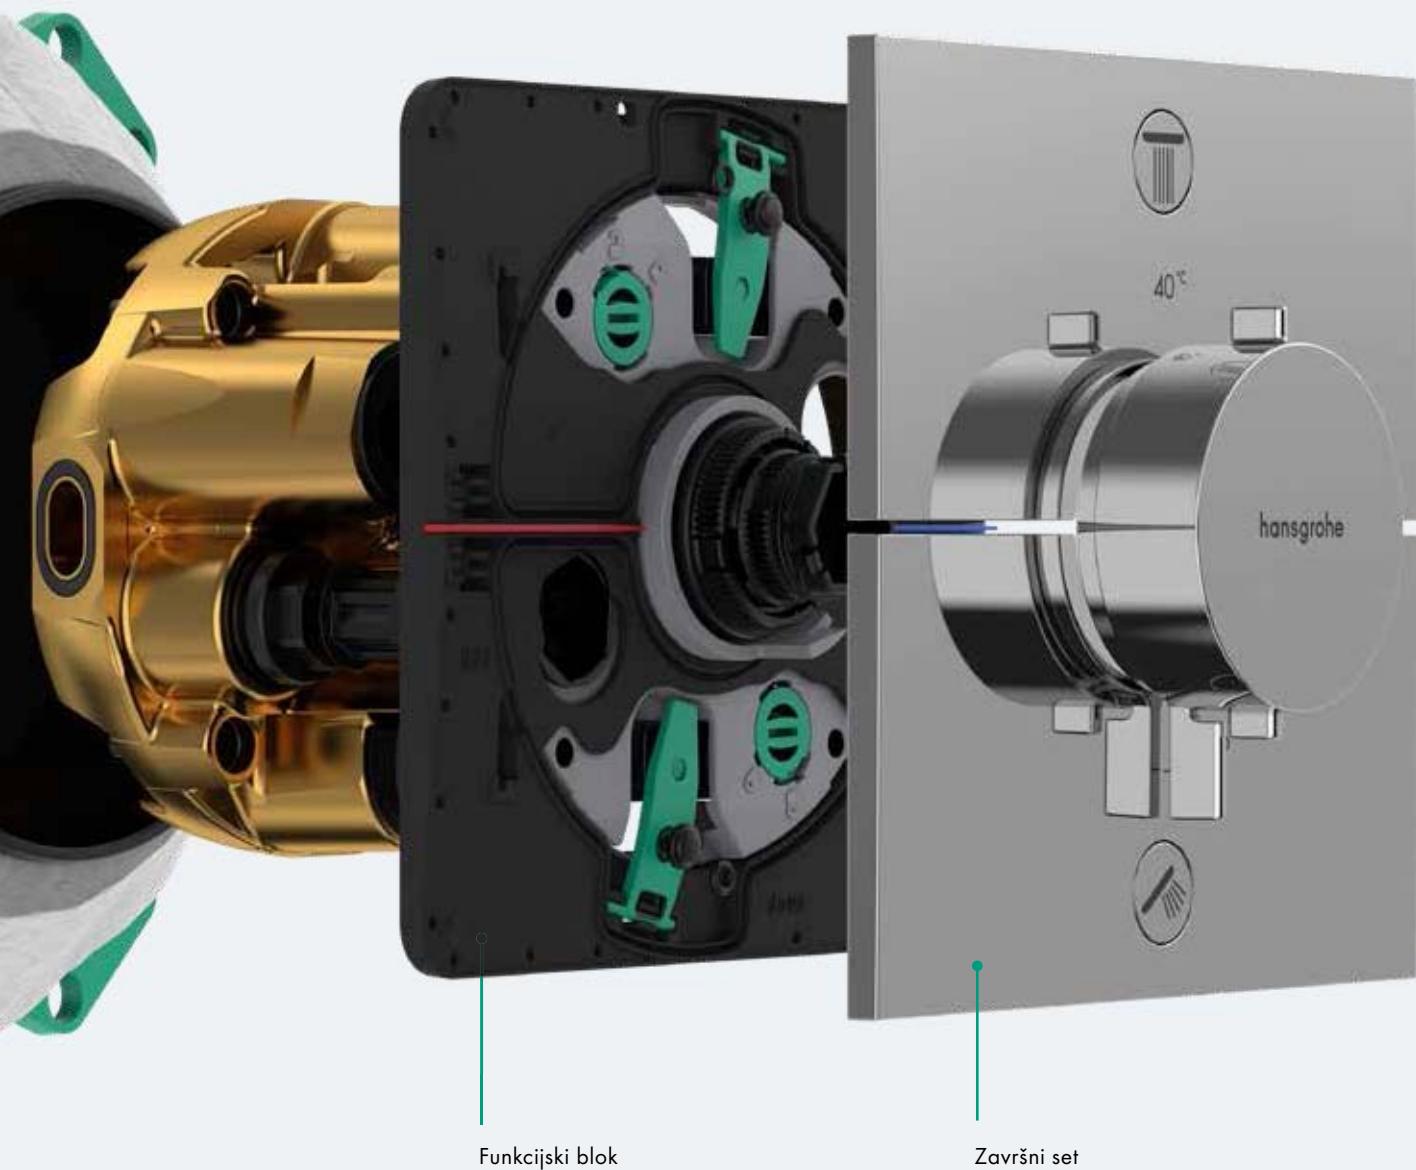

Evolucija revolucije

Predstavljanjem modela iBox universal – osnovnog seta za podžbukne instalacije – 2001. godine, tvrtka hansgrohe pokrenula je revoluciju u kupaonskoj instalaciji i dizajnu. Sada je vrijeme za novu generaciju ovog uspješnog modela: iBox universal 2, koji vam nudi više sigurnosti, brzine i praktičnosti od svog prethodnika. Novi set iBox universal 2 savršeno će vas opremiti za buduće instalacije.

Najnovija evolucija modela iBox universal temelji se na godinama iskustva s više od 11 milijuna instaliranih proizvoda i kontinuiranoj razmjeni povratnih informacija sa stručnjacima, planerima i vama. Rezultat: Novi iBox universal 2 smanjuje složenost, prikidan je za univerzalnu upotrebu i omogućuje brzu instalaciju bez grešaka. Kombinira dokazane prednosti svog prethodnika s mnoštvom novih značajki i prednosti. Istovremeno se može koristiti sa svim postojećim i budućim završnim setovima brendova hansgrohe i AXOR (postojeći sustavi zahtijevaju adapter koji se prodaje zasebno).

iBox universal 2 stoga je ključna komponenta našeg sveobuhvatnog prostora za tuširanje – od osnovnog seta za podžbuknu instalaciju do završnih setova, slavina i tuš kanalica RainDrain sve do XtraStoris zidnih niša. Dobrodošli u tuš zonu gdje je sve tehnički i vizualno usklađeno.

Instalacija je sada duplo brža uz novi iBox universal 2 i nove završne setove u odnosu na prethodni model.






**Instalacija koja štedi
vrijeme, više
mogućnosti montaže,
manje instalacijskih
koraka – sve to novu
generaciju modela
iBox čini još sigurnijom,
učinkovitijom i
fleksibilnijom.**

Savršeno pristaje: iBox universal 2 i novi završni setovi


iBox universal 2 nudi brojne nove i impresivne značajke za dodatnu jednostavnost, sigurnost i udobnost, kako za vrijeme instalacije tako i nakon nje. Instalacija novih završnih setova ShowerSelect Comfort i DuoTurn još je brža i praktičnija uz pomoć modela iBox universal 2.

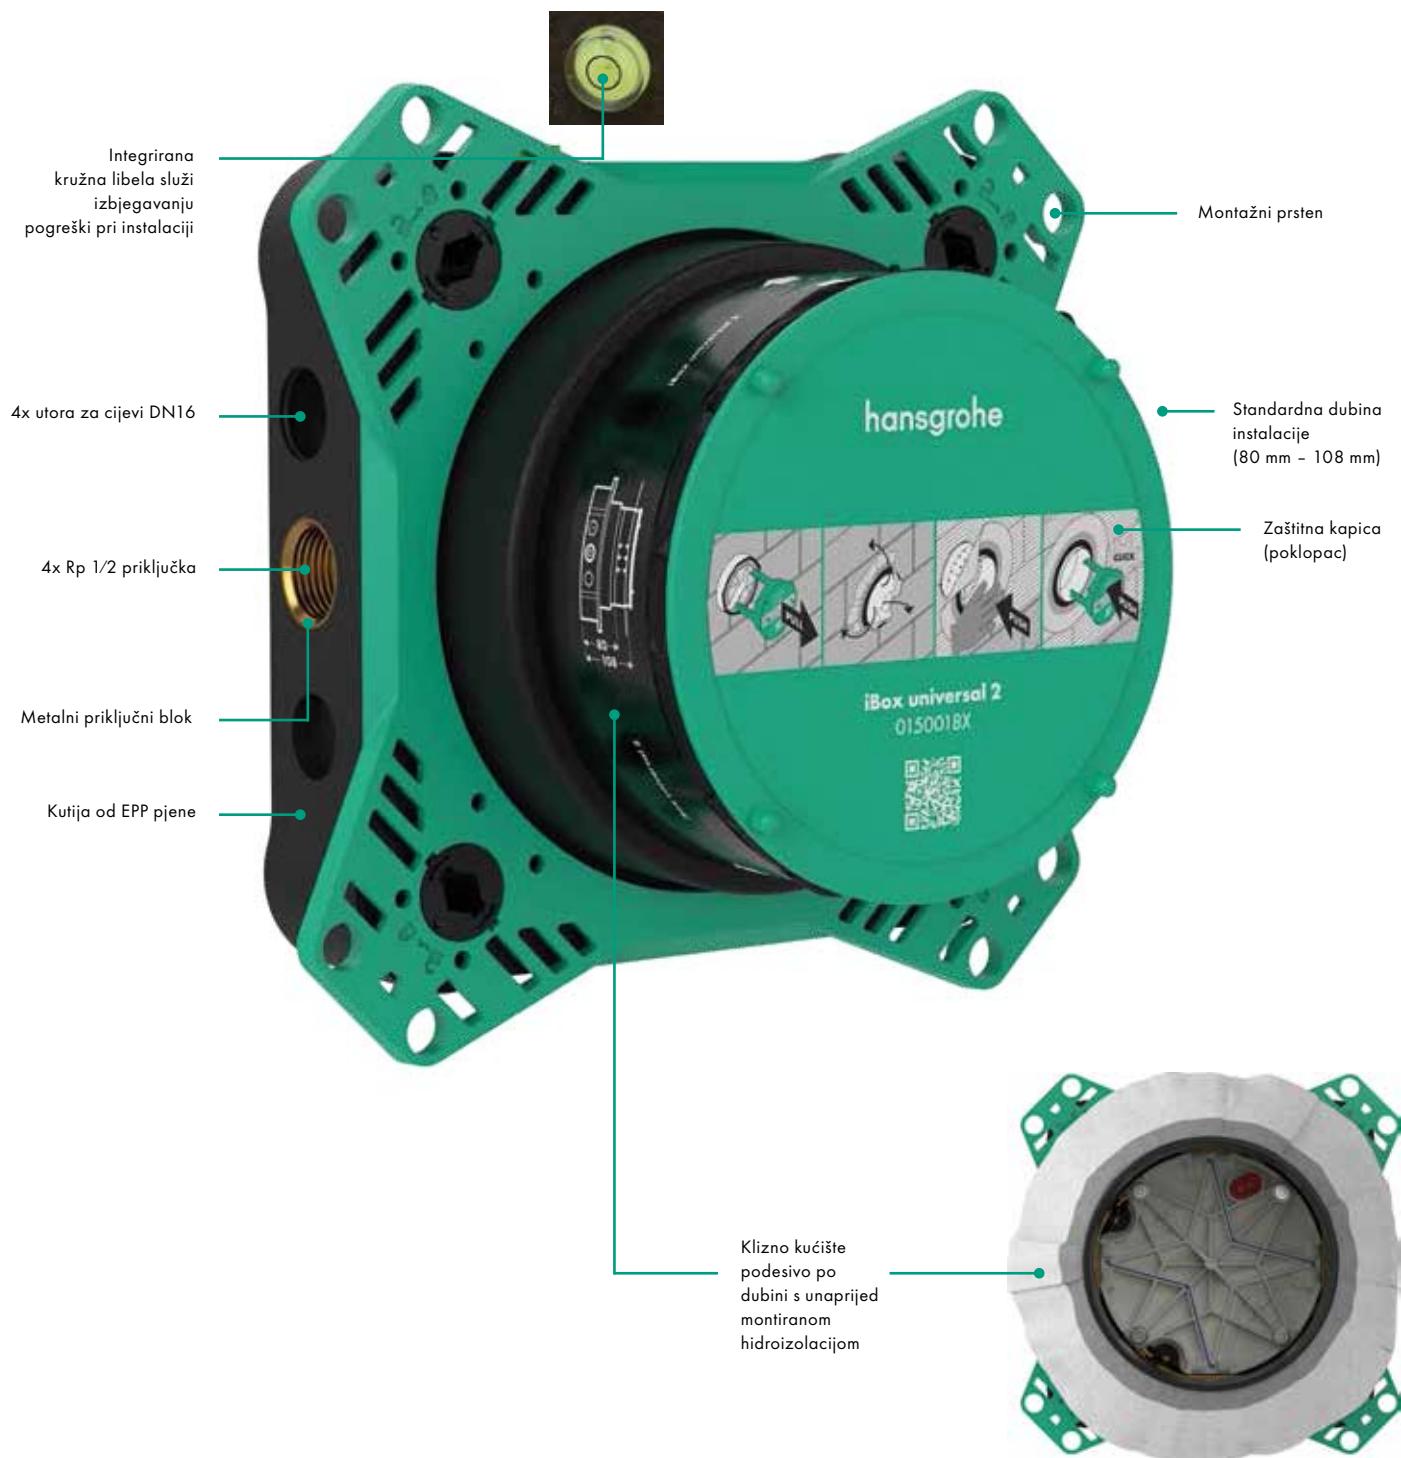

ShowerSelect Comfort – intuitivno upravljanje pritiskom na gumb

Nova termostatska miješalica ShowerSelect Comfort impresionira korisnike svojim visokokvalitetnim dizajnom i praktičnim rukovanjem:


- Kontrolirajte do 4 potrošača zahvaljujući opciji Select
- Praktičan rad pomoću širokih metalnih tipki Select
- Ciljana kontrola protoka vode uključujući funkciju EcoStop putem središnje ručke
- Jednostavno čišćenje jer su gumbi postavljeni u ravni s površinom
- Različiti oblici: kvadratni, SoftCube i okrugli
- Variety of finishes: Chrome, Matt Black, Matt White, Brushed Black Chrome, and Brushed Bronze

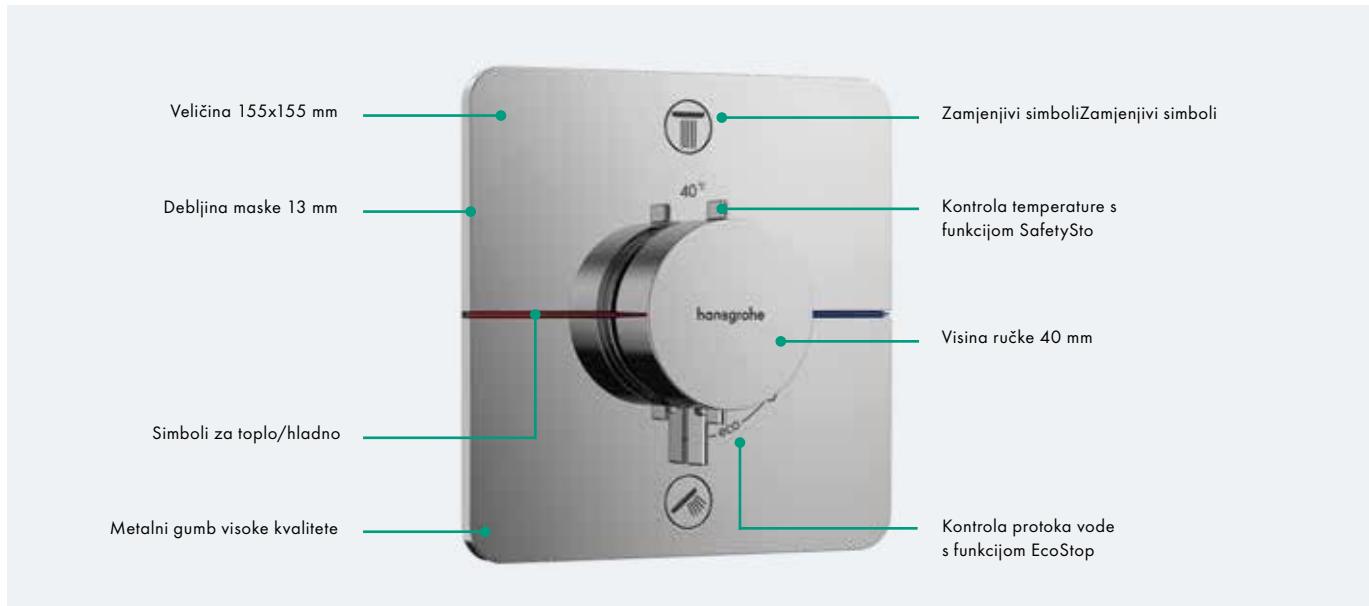

DuoTurn – pojačajte!


Novi podžubni ručni ventili DuoTurn nude tuširanje vrhunske kvalitete zahvaljujući:

- Praktičnom podešavanju temperature
- Jednostavnom upravljanju funkcijama i protokom vode za do dva izlaza putem poluge
- Jednostavnom čišćenju zahvaljujući ravnoj, ugrađenoj površini
- Različitim oblicima: kvadratni, SoftCube i okrugli
- Raznolikosti završnih obrada: krom, mat crna, mat bijela i brušena bronca

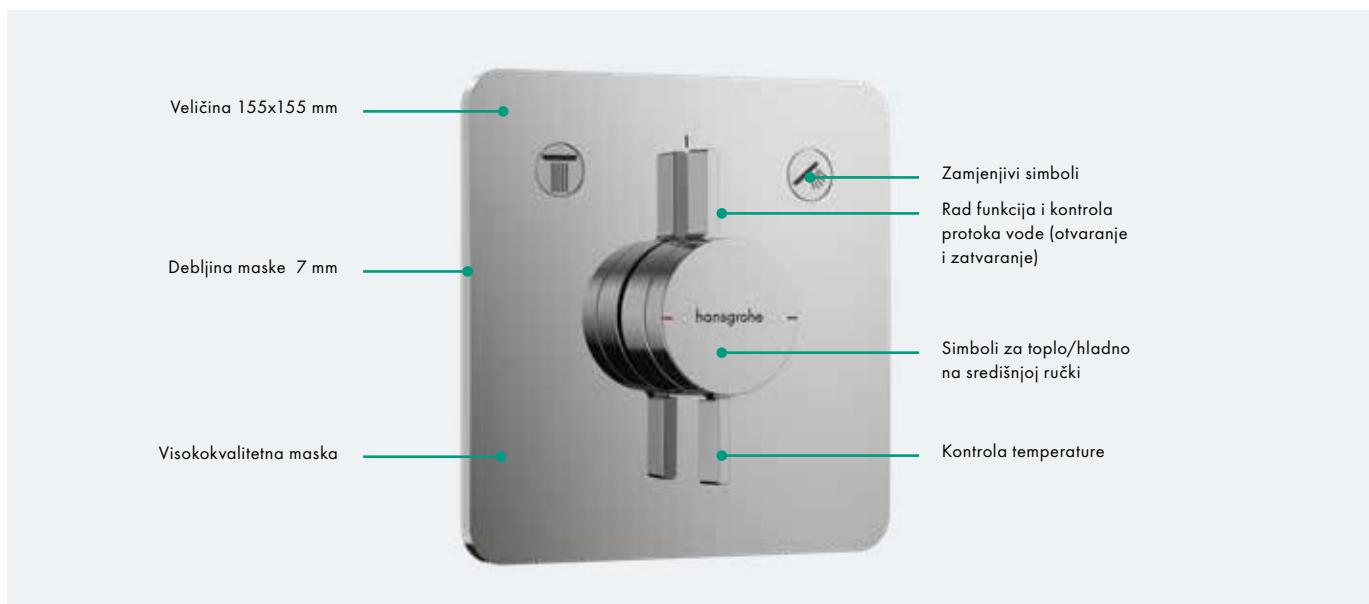

Praktično i kompatibilno: ključne inovacije

Prilikom razvoja novih proizvoda uvijek se brinemo da vam olakšaju rad, ponude najbolju moguću sigurnost i omoguće brže vrijeme instalacije. To vam osiguravaju brojne inovativne značajke proizvoda iBox Universal 2. Novi iBox universal 2 kompatibilan je sa svim trenutnim nadglavnim tuševima i završnim setovima hansgrohe i AXOR (adapter se može naručiti uz navođenje broja artikla 13588000). iBox universal 2 također osigurava da budete idealno opremljeni za budućnost već danas, budući da ima četiri utora za cijevi spremna za sve buduće završne setove.

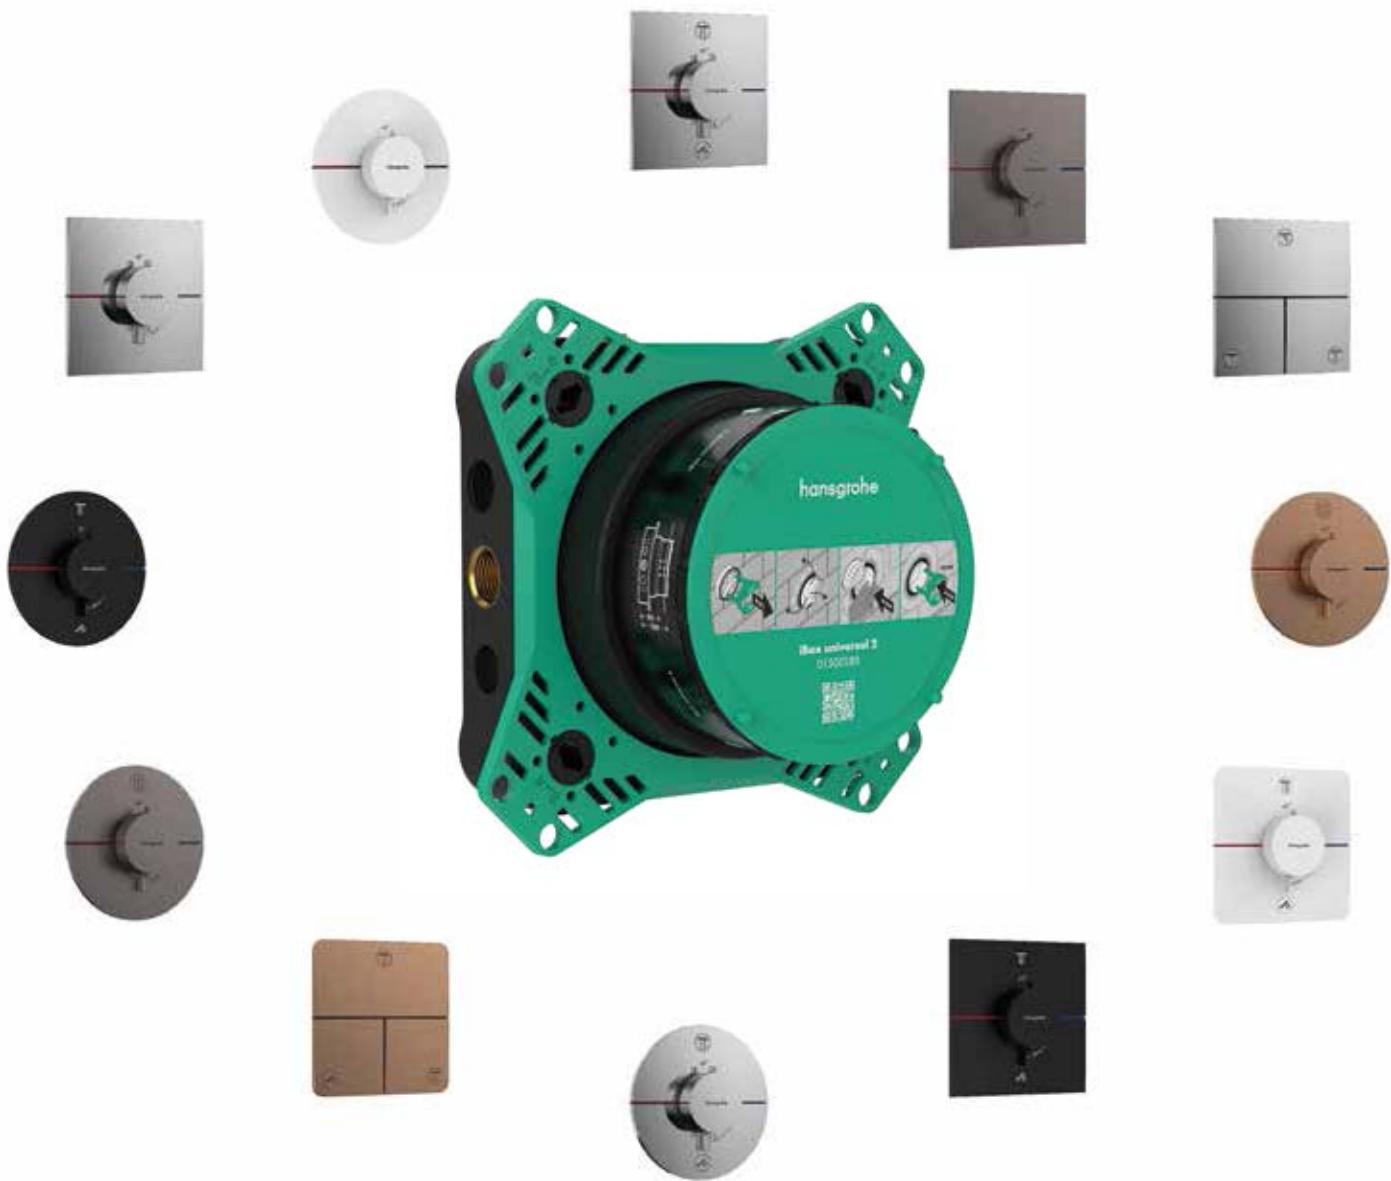



Montažni prsten za sve vrste instalacije

Bez obzira postavljate li iBox universal 2 u zid ili na njega, integrirani montažni prsten može se pričvrstiti na prednju ili stražnju stranu kako bi polaganje bilo iznimno jednostavno u svim vrstama instalacije.

Klizno kućište za instalaciju bez rezanja

Klizno kućište se vrlo lako uvlači, bez obzira na to koliko duboko je instaliran podžbukni osnovni set. To čini vodootpornu kutiju još lakšom, bržom i sigurnijom za instalaciju.



Unaprijed montirana hidroizolacija - uvijek s vama

Nešto na što više ne možete zaboraviti. Unaprijed montirana hidroizolacija je sastavni dio kliznog kućišta, tako da je uvijek nadohvat ruke kako bi se pojednostavila instalacija. Također je kontinuirano elastična i vodootporna.



EPP pjena izolira zvuk i toplinu

Izrađen od ekspandiranog polipropilena (EPP pjene), iBox universal 2 odlično apsorbira zvuk i izolira toplinu. Održivi materijal je lagan, vodootporan i lako se reciklira.



Unaprijed sastavljen funkcijski blok - fantastična inovacija


Zahvaljujući unaprijed sastavljenim funkcijskim blokovima za zavrne setove, potrebno vam je manje alata, štedite vrijeme tijekom instalacije i uvijek ste na sigurnom. Izrađeni su od visokokvalitetnog metala i stoga izuzetno izdržljivi. A dobro je znati da više nije potrebno rezati plastične vijke.



Brza i fleksibilna instalacija

Uz iBox universal 2 pojedinačne korake instalacije možete izvršiti lakše i brže. Budite fleksibilniji i osjećajte se sigurnije prilikom instalacije kada se radi o hidroizolaciji i izbjegavanju pogrešaka.

Instalacija modela iBox universal 2



1

Odvijte vijke seta i uklonite montažni prsten.



2

Instalirajte priključne armature. Stručni savjet:
Stegnite cijevnu nazuvicu za sigurno pričvršćivanje.



3

Pričvrstite montažni prsten i zatim postavite iBox universal 2.



4

Podesite dubinu, poravnajte i pričvrstite iBox universal 2.



5

Nakon pokrivanja montirajte klizno kućište prema veličini i pričvrstite spoj za održavanje.



6

Odmotajte i zalijepite hidroizolaciju.
Stavite zaštitnu kapicu.

Preuzmite priručnik za instalaciju na web adresi pro.hansgrohe.com.



Instalacija završnog seta



1

Uklonite zaštitnu kapicu i izvadite blok za ispiranje.



2

Instalirajte i montirajte funkcijski blok.



3

Olabavite mehanizam za zaključavanje, poravnajte i namjestite štitnik nosača.

Pritisnite štitnik nosača i zaključajte ga natrag na mjesto.



4

Podesite dubinu i aktivirajte ventil Select.



5

Pričvrstite profile za brtvljenje.



6


Postavite gume, kontrolu glasnoće i termostatsku ručku miješalice.

Mogućnosti instalacije

Rotacijski simetrični osnovni set iBox universal 2 može se koristiti univerzalno – vodoravno ili okomito. Može se instalirati ispred zida, na njega ili u njega, te na sustave nosača ili instalacijske ploče u skladu sa strukturnim uvjetima. iBox universal 2 prikladan je za instalaciju kada i tuš kabina. Evo nekoliko primjera instalacije:



Instalacija na zid

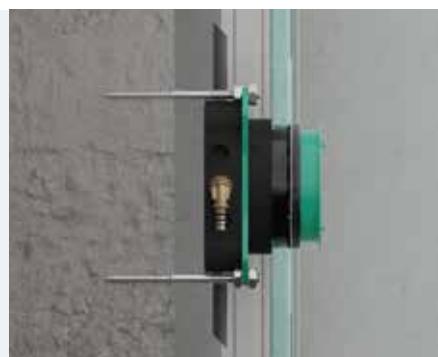

Instalacija ispred zida

(Prikazano uz upotrebu variabilnih odstojnika s vijcima s dva navoja M 10)



Instalacija na
sustav nosača



Instalacija izravno
u zid



Instalacija sa setom
montažnih vodilica



Rotacijski simetrična instalacija

Simetrični dizajn osigurava da su svi priključci isti. Važno je da je hladna voda povezana s desne strane, a topla s lijeve strane. Gornji ili donji izlaz se mogu spojiti za upotrebu kao slavina za tuš.



Proširenje rozete

Proširenje osigurava da ni male dubine instalacije više ne predstavljaju problem. Produžna rozeta omogućuje instalaciju seta iBox universal 2 čak i u plitke zidove.

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort Q, 1 funkcija

(A) Raindance Select E



Set za tuširanje 120 3jet EcoSmart
9 l/min s držačem tuša 90 cm i
posudom za sapun
26623XXX

(B) ShowerSelect Comfort Q


Termostat za podžbuknu instalaciju
za 1 funkciju
15581XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazano)
01500180

(C) FixFit

Zidni izlaz Q s nepovratnim ventilom
26457XXX

(D) RainDrain Flex


Završni set odvoda za tuš 700 s
mogućnošću rezanja # 56043XXX
Osnovni set za završne setove
za standardnu instalaciju (nije
prikazano)
01001180

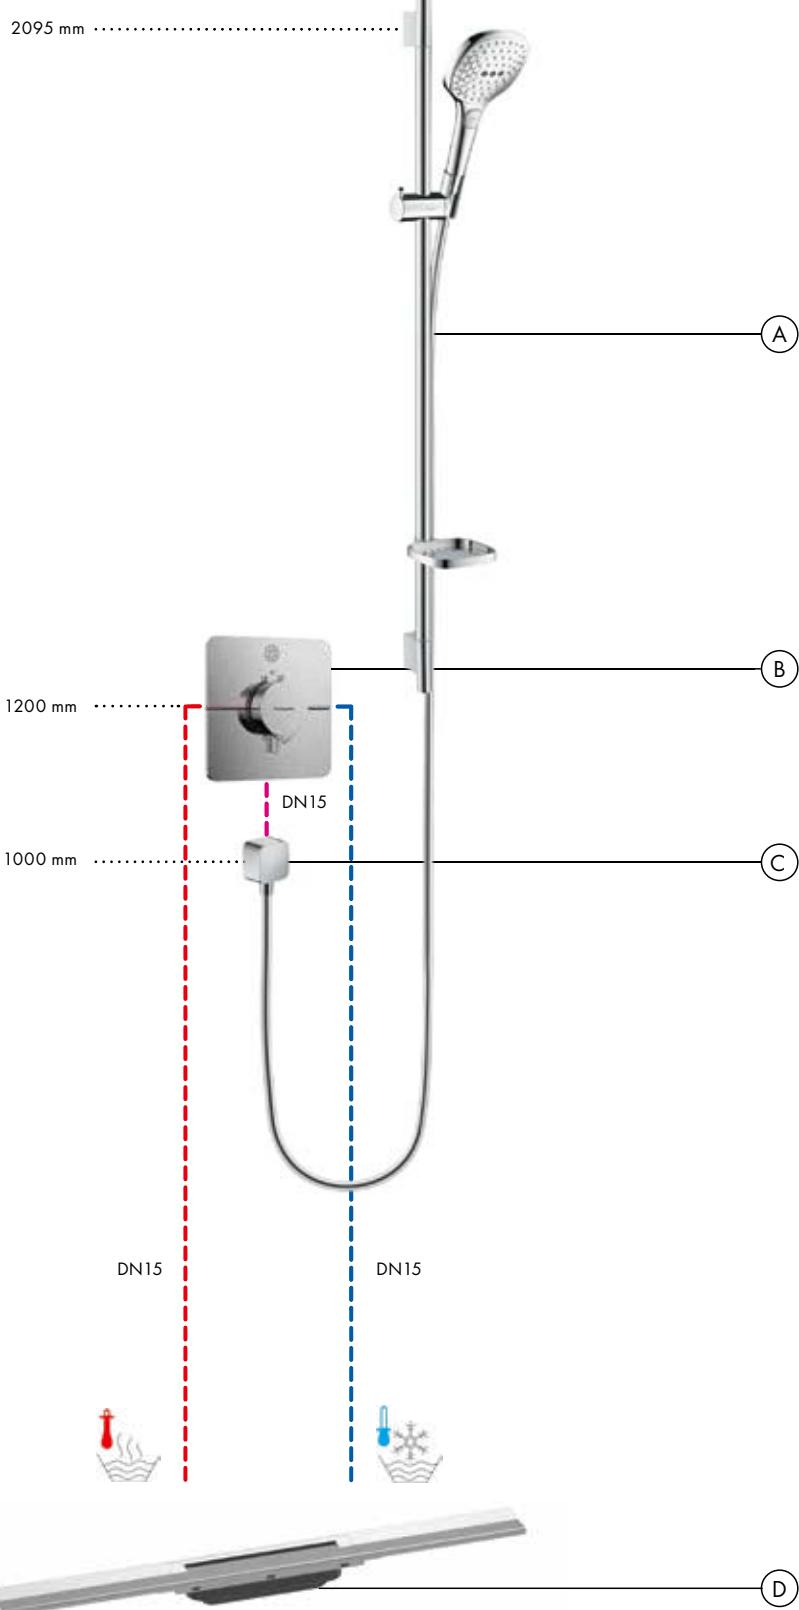

Dijagram toka

Raindance Select E

Ručni tuš 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26521XXX



- Legenda**
- (1) RainAir
 - (2) Rain
 - (3) Whirl

• označava minimalni radni tlak.

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort S, 1 funkcija

(A) Rainfinity

Set za tuširanje 130 3jet
s držačem tuša 90 cm i policom
27671XXX

(B) ShowerSelect Comfort S

Termostat za podžbuknu instalaciju
za 1 funkciju
15553XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazano)
01500180

(C) FixFit

Zidni izlaz S s nepovratnim ventilom
27456XXX


(D) RainDrain Flex

Završni set odvoda za tuš 700 s
mogućnošću rezanja # 56043XXX
Osnovni set za završne setove
za standardnu instalaciju (nije
prikazano)
01001180

Dijagram toka

Rainfinity


Ručni tuš 130 3jet
26864XXX



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* označava minimalni radni tlak.

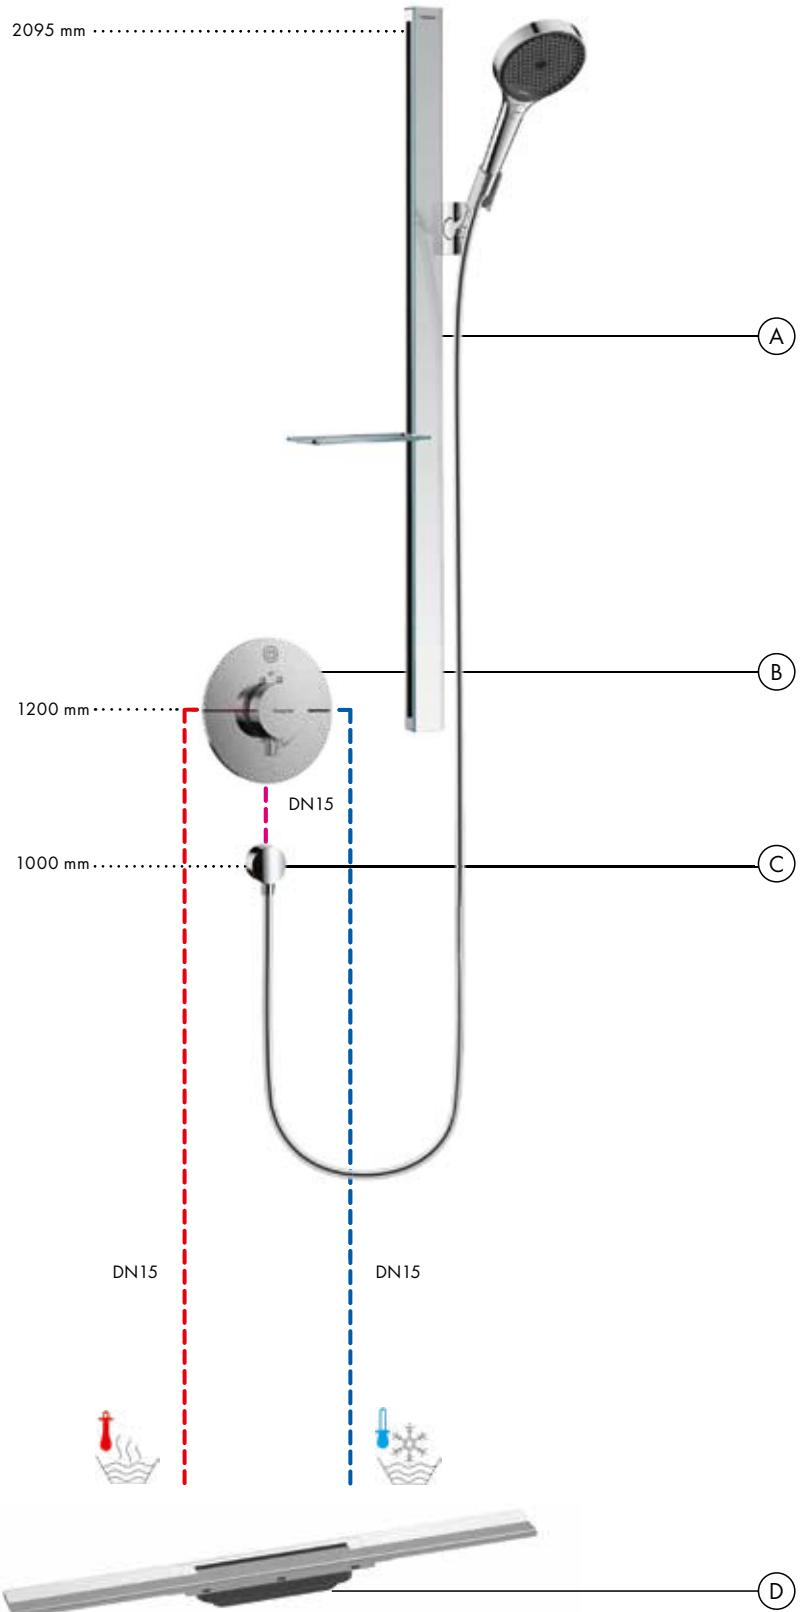

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort E, 2 funkcije

(A) Raindance E 
Nadglavni tuš 300 1jet EcoSmart 9 l/min s krakom tuša # 26239XXX

(B) Raindance Select S
Ručni tuš 120 3jet EcoSmart 9 l/min # 26531XXX
Držać za tuš Porter E # 28387XXX
Crijevo za tuš Isiflex 160 cm # 28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort E
Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije # 15572XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano) # 01500180


(D) FixFit
Zidni izlaz Square s nepovratnim ventilom # 26455XXX

(E) RainDrain Flex
Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja # 56043XXX Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano) # 01001180

Dijagrami toka


Raindance E

Nadglavni tuš 300 1jet EcoSmart 9 l/min s krakom tuša # 26239XXX



Raindance Select S


Ručni tuš 120 3jet EcoSmart 9 l/min # 26531XXX



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

* označava minimalni radni tlak.

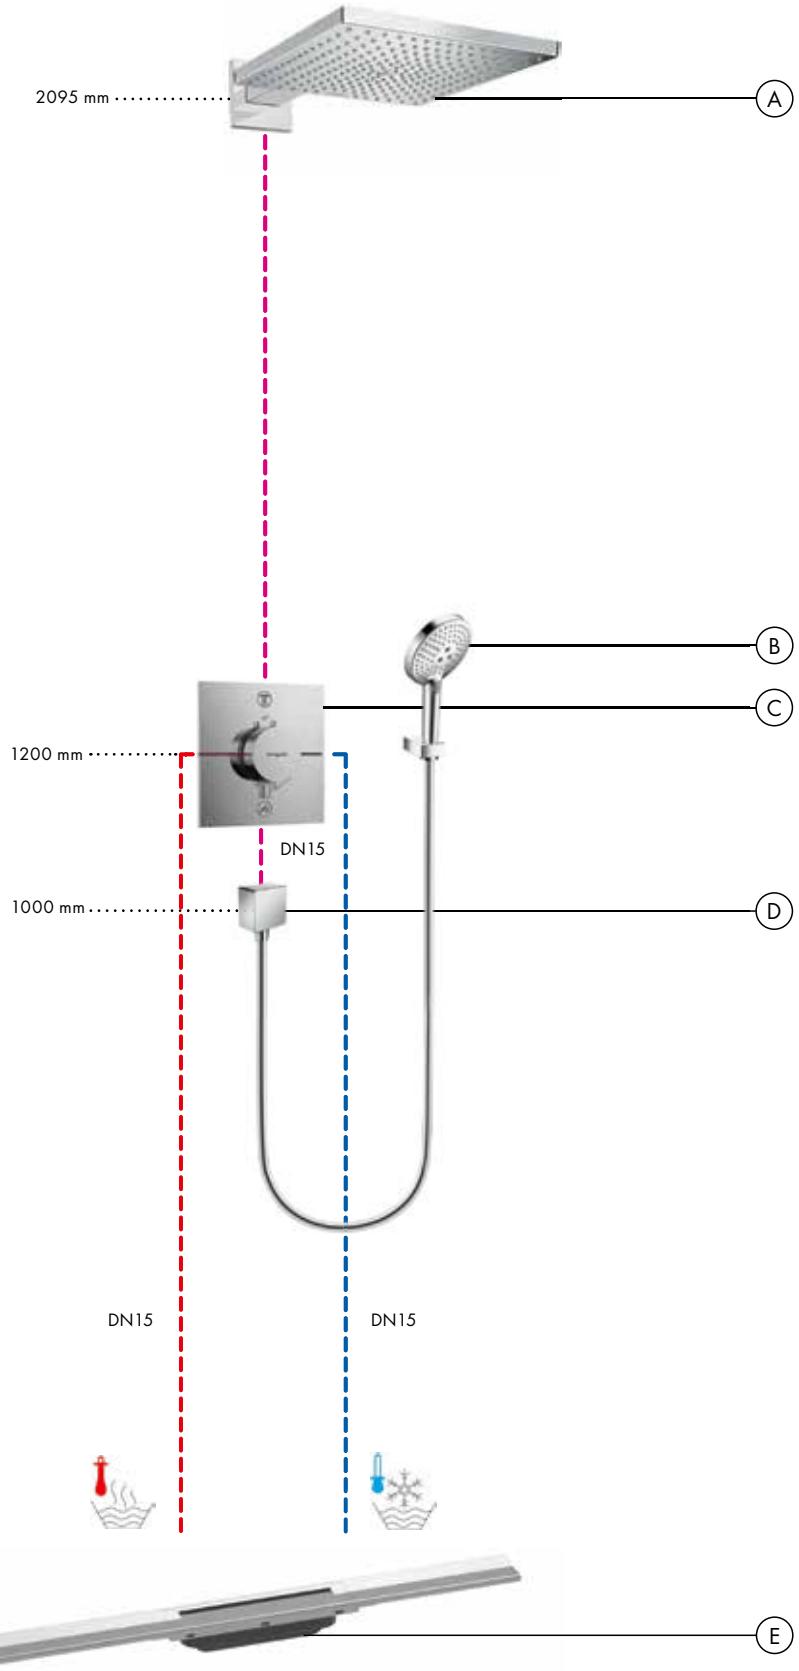

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort Q, 2 funkcije

(A) Pulsify S

Nadglavni tuš 105 1jet
24130XXX
Zidni priključak za nadglavni tuš
Pulsify 105
24139XXX

(B) Pulsify Select S

Ručni tuš 105 3jet Activation
24100XXX
Crijevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort Q

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije
15583XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano) # 01500180

(D) FixFit Porter Q

Zidni izlaz s držačem za tuš
26887XXX


(E) RainDrain Flex

Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja # 56043XXX
Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)
01001180

Dijagrami toka


Pulsify S

Nadglavni tuš 105 1jet
24130XXX




Pulsify Select S

Ručni tuš 105 3jet Activation
24100XXX



* označava minimalni radni tlak.

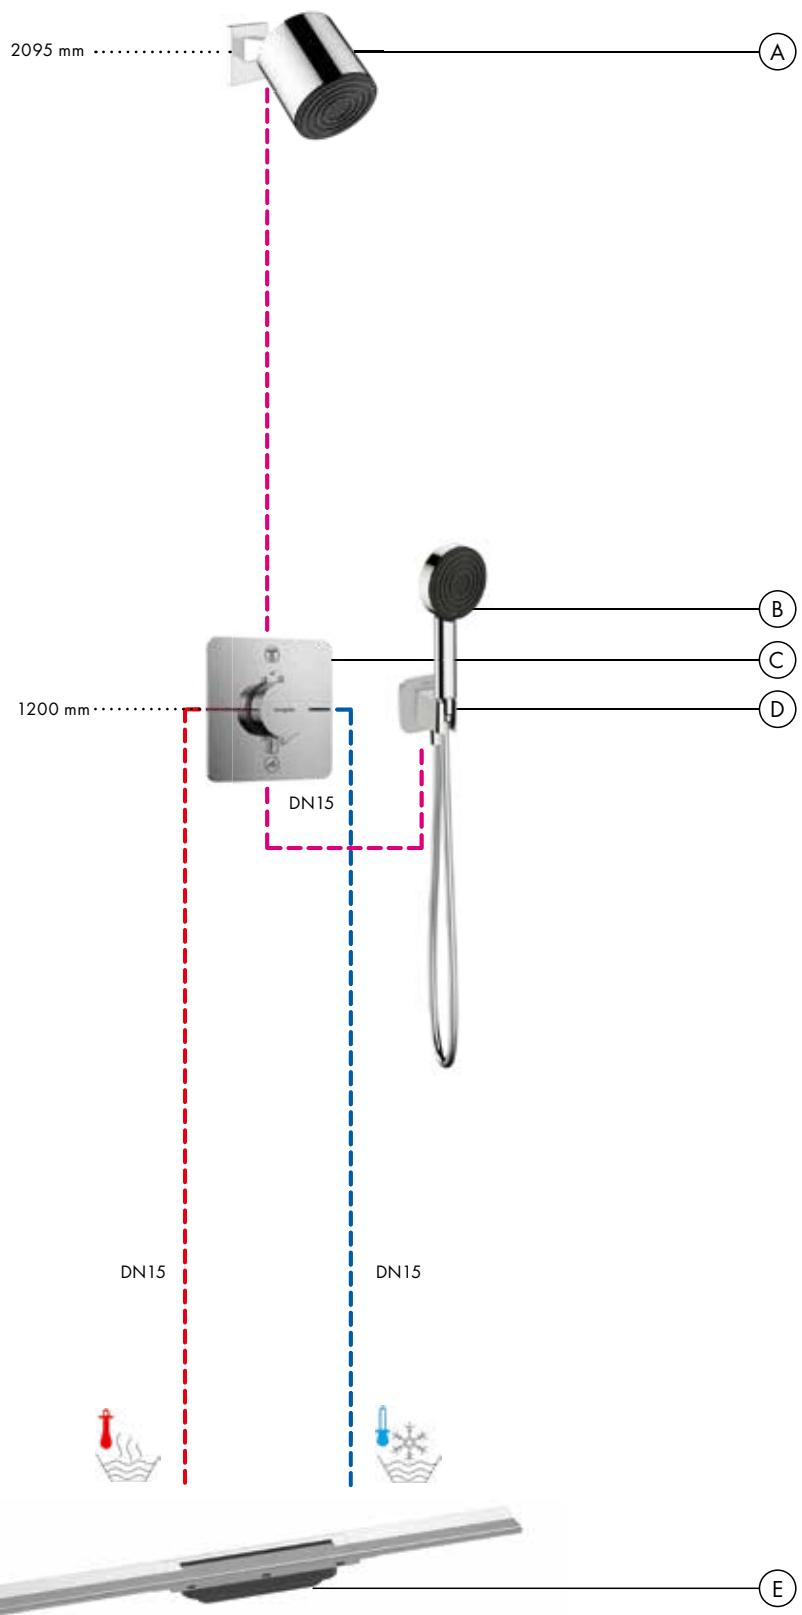

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort Q, 2 funkcije/kada

(A) Pulsify S 
Ručni tuš 105 1jet EcoSmart+
24121XXX
Crijivo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX


(B) ShowerSelect Comfort Q
Termostat za podžbuknu instalaciju za
2 funkcije s integriranim kombinacijom
osigurača prema EN1717
15586XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazano)
01500180

(C) FixFit Porter Q
Zidni izlaz s držačem za tuš
26887XXX

(D) Exafill S
Osnovni set i završni set ispusta u kadu,
odvodni i prelivni set
58117XXX
58116180

Dijagram toka

Pulsify S
Ručni tuš 105 1jet EcoSmart+
24121XXX



• označava minimalni radni tlak.

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort Q, 2 funkcije

(A) Pulsify S

Nadglavni tuš 260 ljet
24140XXX
Zidni priključak za nadglavni tuš 260
24149XXX

(B) Pulsify S

Ručni tuš 105 ljet
24120XXX
Držač za tuš Porter S
28331XXX
Crijivo za tuš 160 cm
28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort Q

Termostat za podžbuknu instalaciju za
2 funkcije
15583XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

(D) FixFit

Zidni izlaz Q s nepovratnim ventilom
26457XXX


(E) RainDrain Flex

Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću
rezanja # 56043XXX Osnovni set za završne
setove za standardnu instalaciju (nije
pričuvano)
01001180

Dijagrami toka



Pulsify S

Nadglavni tuš 260 ljet
24140XXX



Pulsify S

Ručni tuš 105 ljet
24120XXX

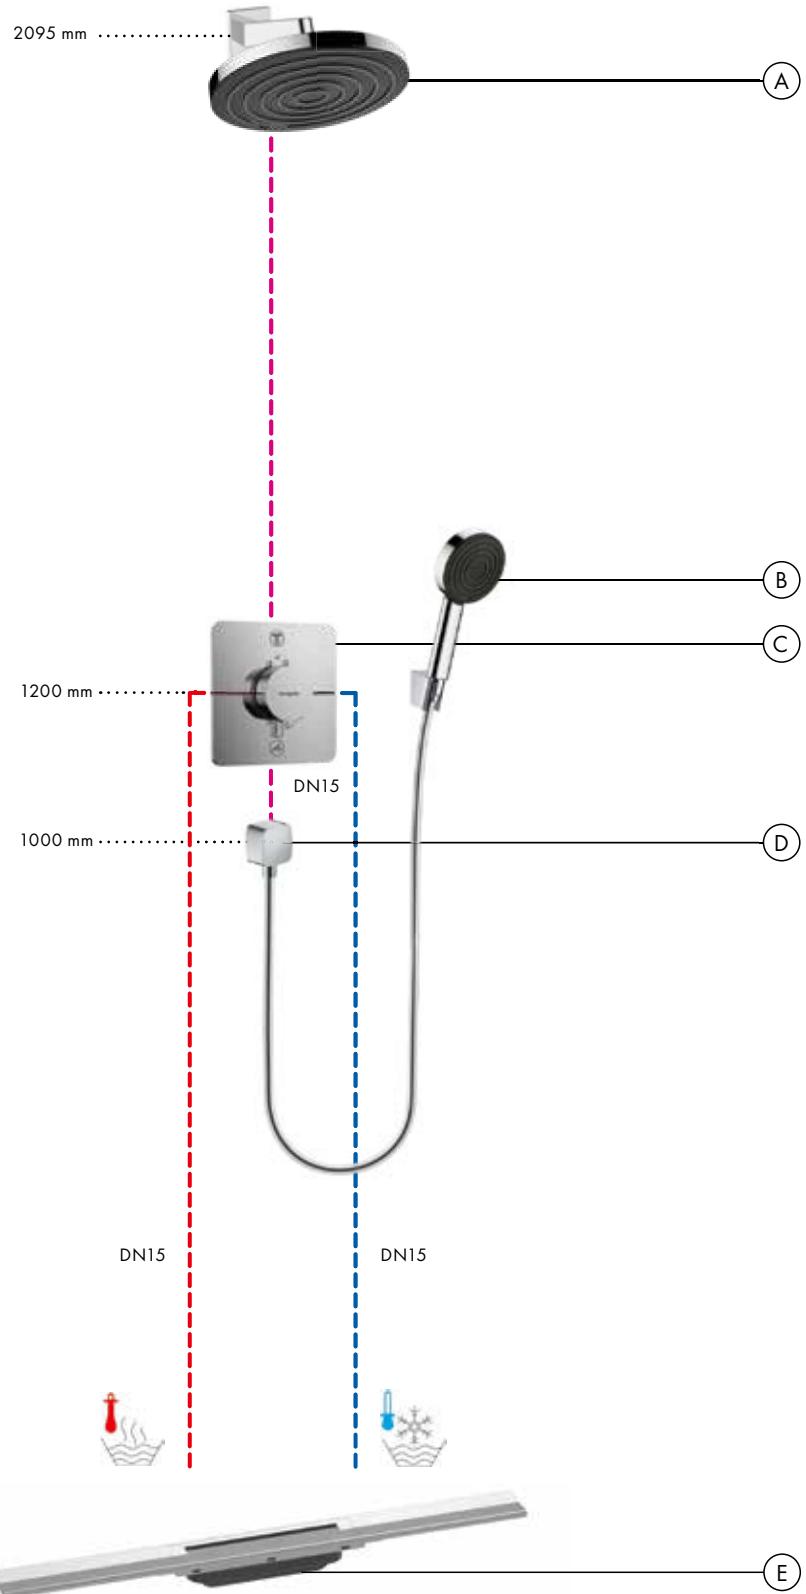

* označava minimalni radni tlak.

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort S, 2 funkcije

(A) Raindance S
Nadglavni tuš 240 1jet PowderRain s krakom tuša
27607XXX

(B) Raindance Select S
Ručni tuš 120 3jet
26530XXX
Crijivo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX


(C) ShowerSelect Comfort S
Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije
15554XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

(D) FixFit Porter S
Zidni izlaz s držačem za tuš
26888XXX


(E) RainDrain Flex
Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja # 56043XXX
Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)
01001180

Dijagrami toka

Raindance S
Nadglavni tuš 240 1jet PowderRain s krakom tuša
27607XXX




Raindance Select S
Ručni tuš 120 3jet
26530XXX



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

* označava minimalni radni tlak.

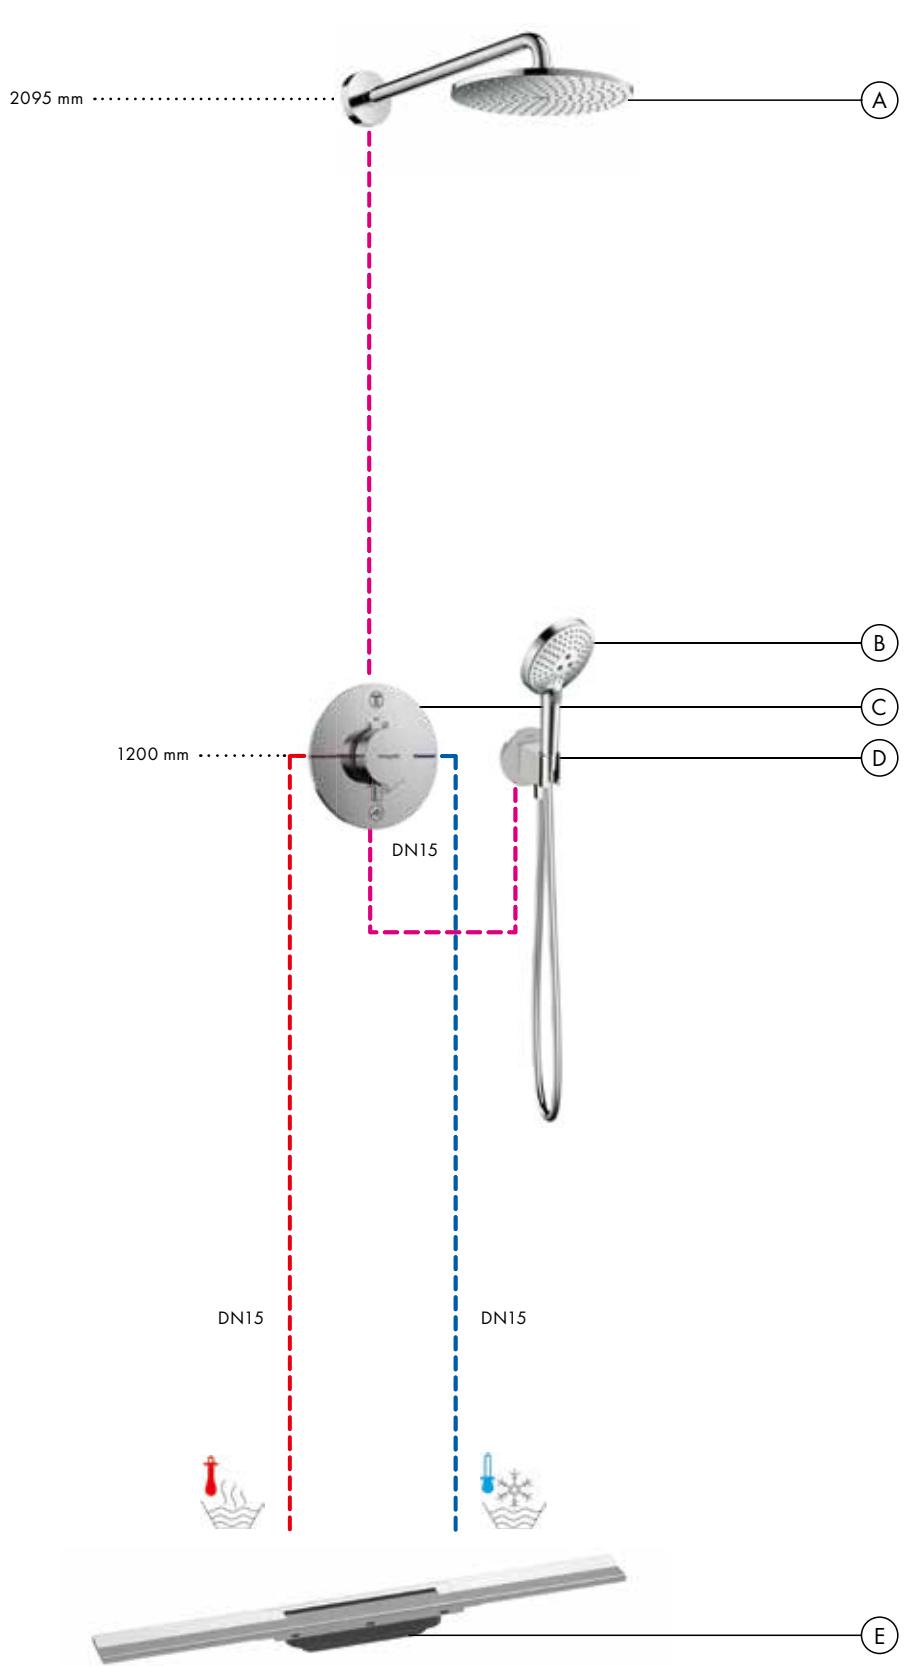

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort E, 3 funkcije


- (A) Rainfinity**
Nadglavni tuš 360 ljet sa zidnim priključkom
26230XXX
- (B) Rainfinity**
Tuš za ramena 500 ljet s policom za tuš
26243XXX
- (C) Rainfinity**
Ručni tuš 130 3jet
26864000
Držač za tuš Porter E
28387XXX
Crijevo za tuš Isiflex 160 cm # 28276XXX
- (D) ShowerSelect Comfort E**
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

- (E) ShowerSelect Comfort E**
Termostat za podžbuknu instalaciju
15574XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180
- (F) FixFit**
Zidni izlaz Square s nepovratnim ventilom
26455XXX
- (G) RainDrain Flex**
Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja
56043XXX
Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)

Dijagrami toka


Rainfinity

Nadglavni tuš 360 ljet sa zidnim priključkom
26230XXX



Rainfinity


Ručni tuš 130 3jet
26864000



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* označava minimalni radni tlak.

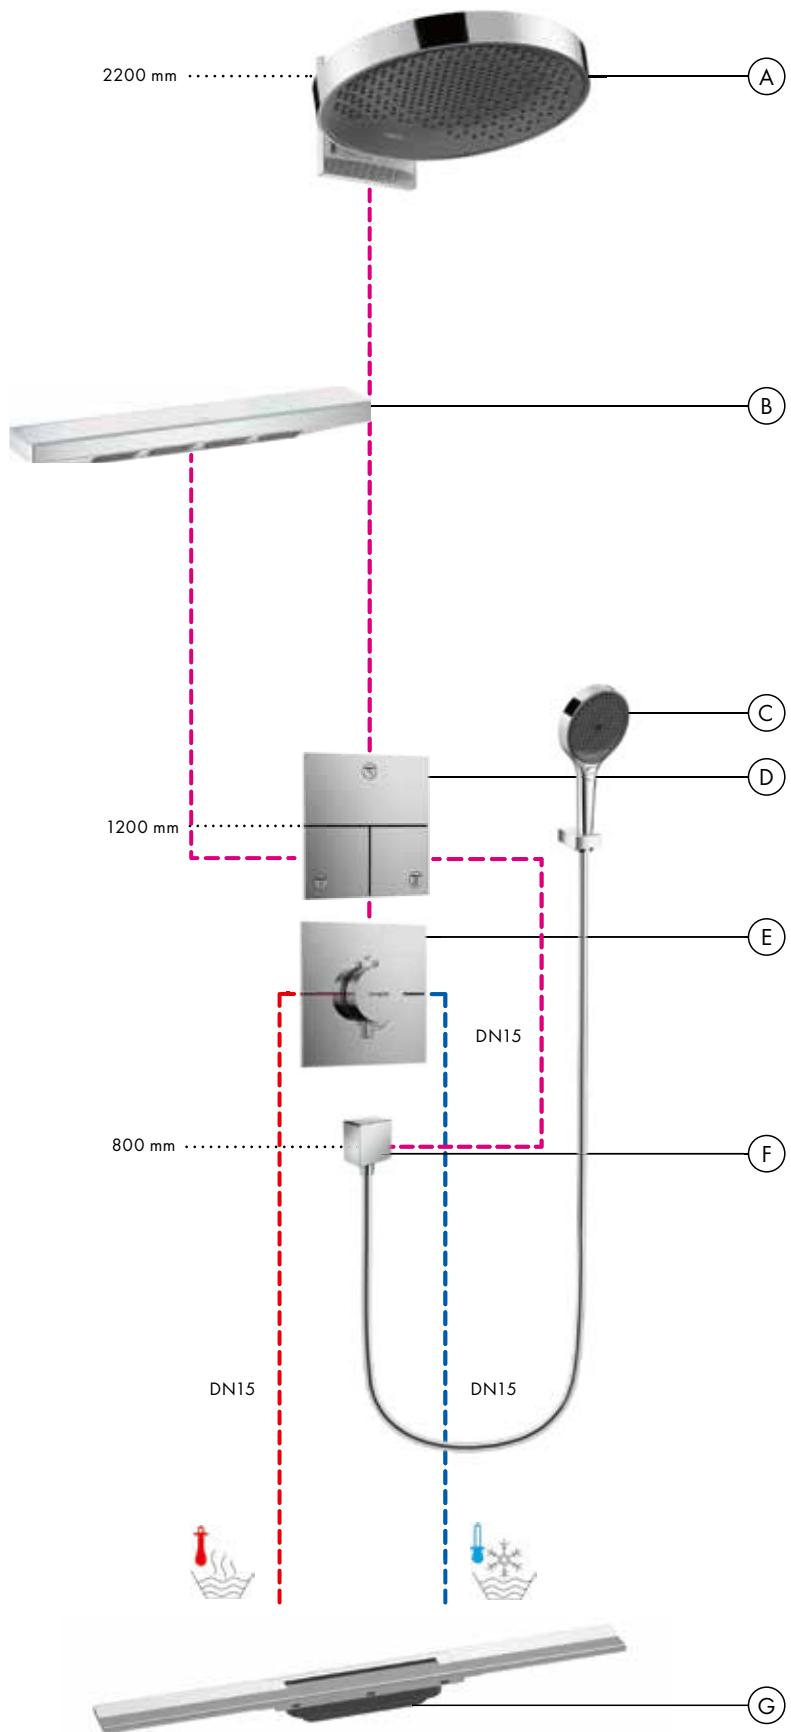

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort E, 3 funkcije


- (A) Pulsify E**
Nadglavni tuš 260 2jet sa zidnim priključkom
24350XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180
Adapter za iBox universal 2
13588000
- (B) Pulsify E**
Set za tuširanje 100 1jet
EcoSmart s držačem tuša 90 cm
24380XXX
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

- (D) ShowerSelect Comfort E**
Termostat za podžbuknu instalaciju
15574XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180
- (E) FixFit**
Zidni izlaz Square s nepovratnim ventilom
26455XXX
- (F) RainDrain Flex**
Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja
56043XXX
Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)
01001180

Dijagrami toka

Pulsify E

Nadglavni tuš 260 2jet sa zidnim priključkom
24350XXX




Legenda


- (1) Intense PowderRain
(2) PowderRain

Pulsify E

Tuš slušalica 100 1jet EcoSmart
24320XXX



* označava minimalni radni tlak.

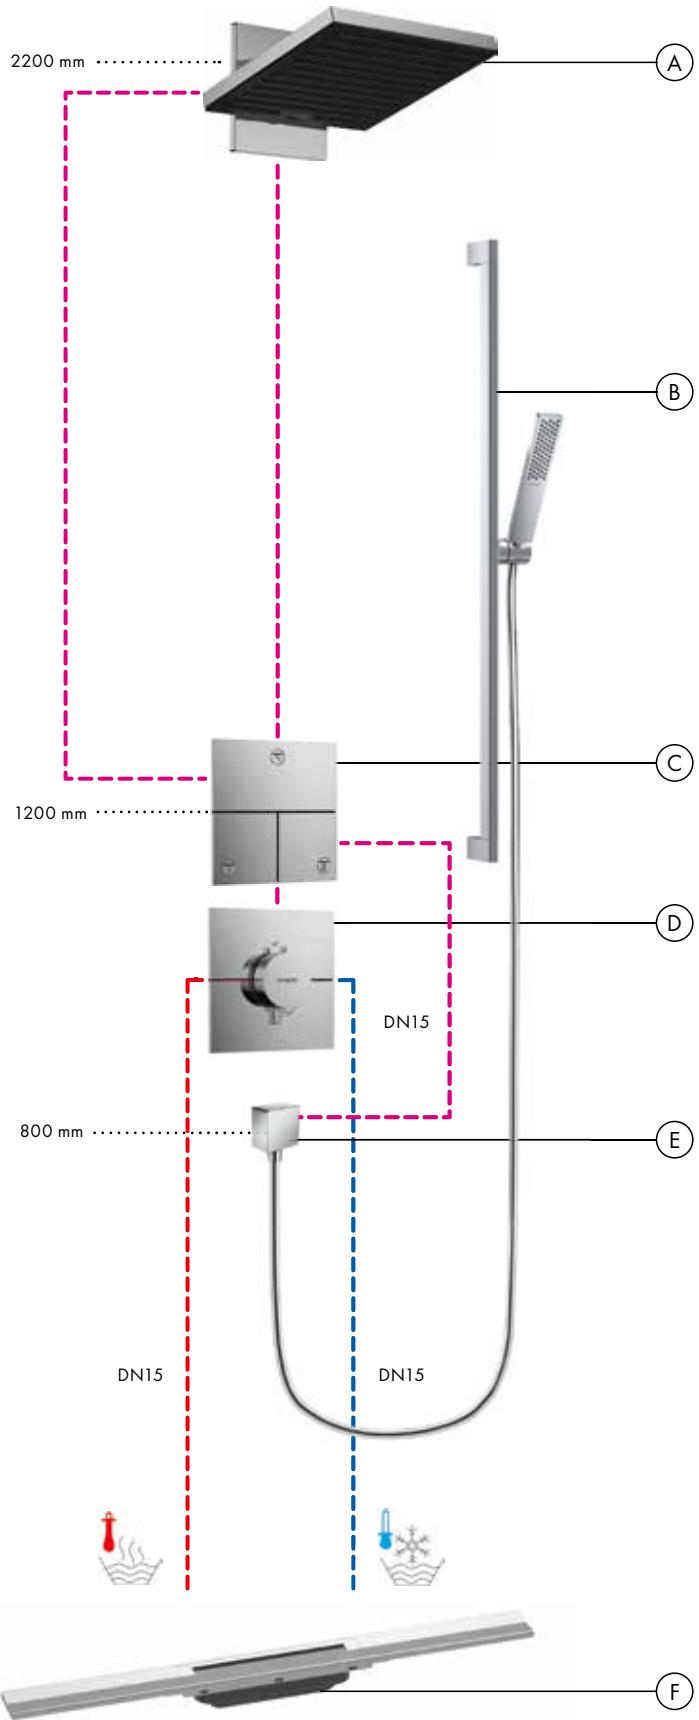

Podžbukna instalacija ShowerSelect Comfort E, 4 funkcije


- (A) Rainfinity**
Nadglavni tuš 250 3jet sa zidnim priključkom
26232XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180
Adapter za iBox universal 2
13588000
- (B) Rainfinity**
Ručni tuš 130 3jet
26864000
Crijevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

- (D) FixFit Porter E**
Zidni priključak s držačem za tuš
26889XXX
- (E) ShowerSelect Comfort E**
Termostat za podžbuknu instalaciju za 1 funkciju i dodatni izlaz
15575XXX
- (F) RainDrain Match**
Završni set odvoda za tuš 700 s okvirom podešivim po visini
56037XXX Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)
01001180

Dijagrami toka

Rainfinity

Nadglavni tuš 250 3jet sa zidnim priključkom
26232XXX




Legend

- (1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain
- (3) RainStream

Rainfinity


Ručni tuš 130 3jet
26864XXX



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* označava minimalni radni tlak.

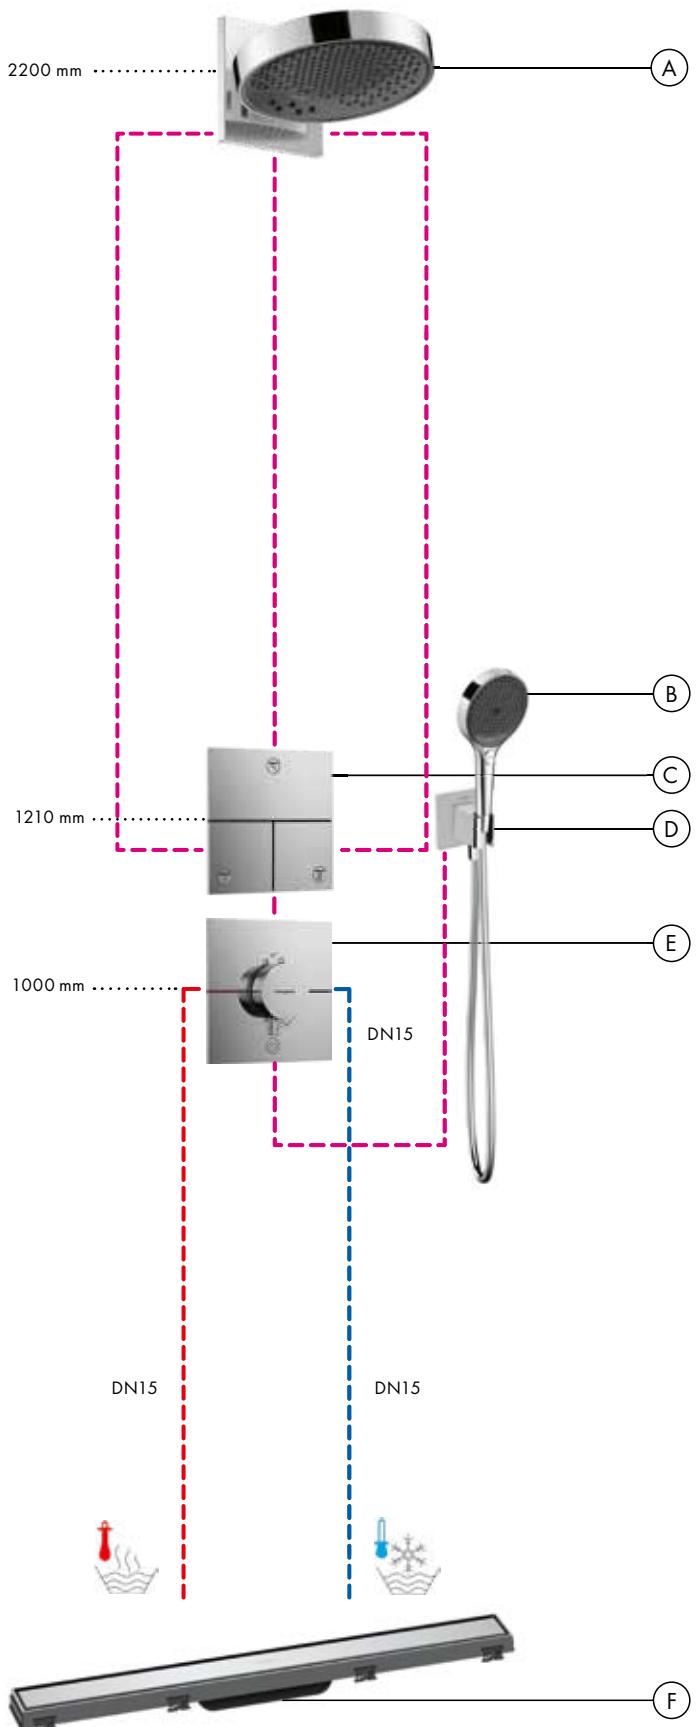

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija DuoTurn Q, 1 funkcija

(A) Croma Select E

Set za tuširanje Vario s držačem tuša
26592400

2095 mm

(B) DuoTurn Q


Miješalica za podžbuknu instalaciju za 1 funkciju # 75614XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

(C) FixFit S

Zidni izlaz S s nepovratnim ventilom
27456XXX

(D) RainDrain Flex


Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja # 56043XXX Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)
01001180

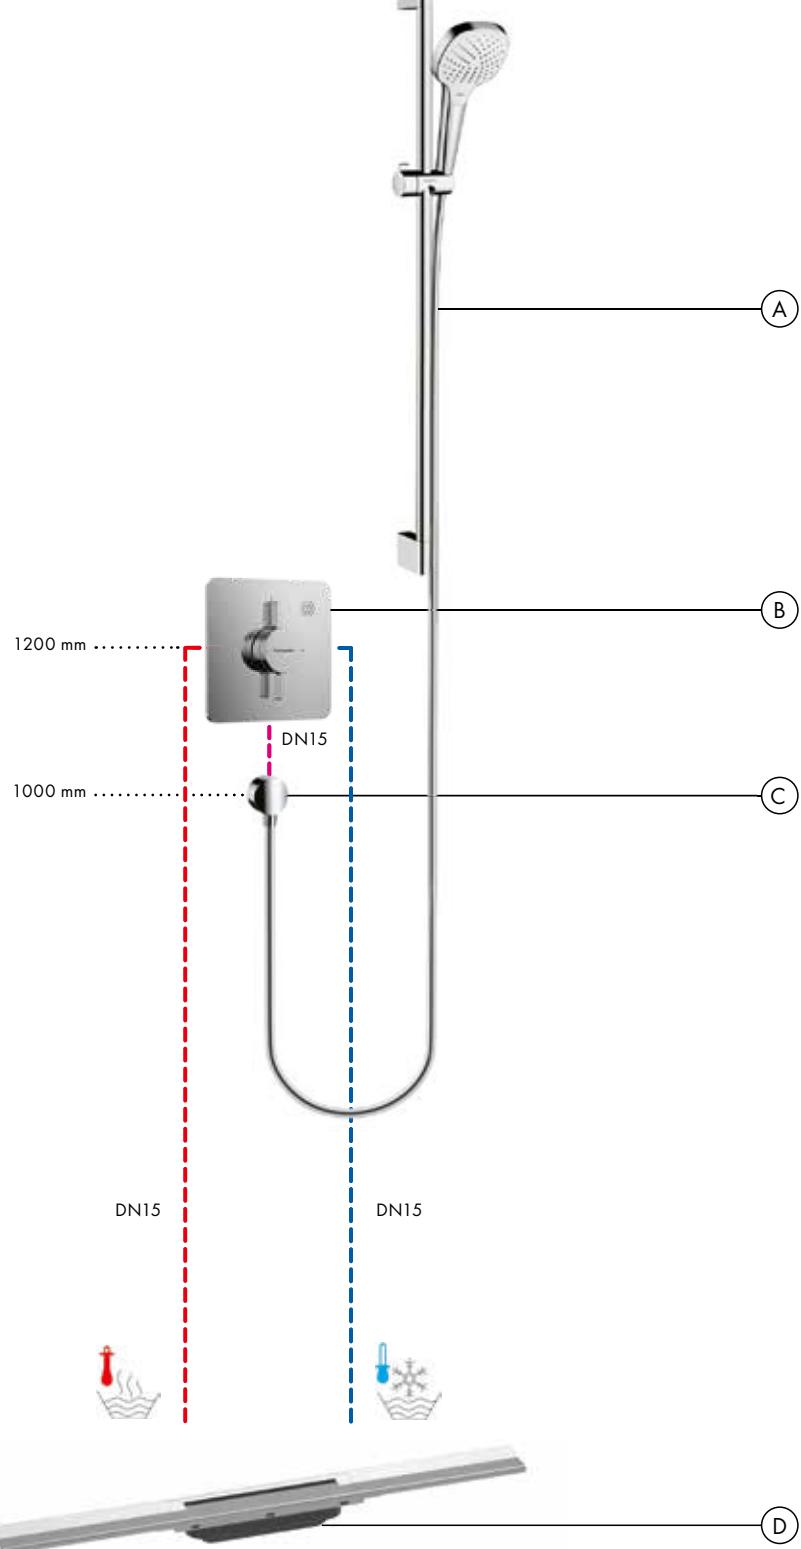

Dijagram toka

Croma Select E

Ručni tuš Vario
26812400



Legenda

- (1) TurboRain
- (2) IntenseRain
- (3) Rain

• označava minimalni radni tlak.

Podžbukna instalacija DuoTurn S, 2 funkcije/kada

(A) Pulsify S

Ručni tuš 105 ljet
24120XXX
Crijivo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX

(B) DuoTurn S

Miješalica za podžbuknu instalaciju za
2 funkcije
75418000
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazano)
01500180

(C) FixFit Porter S

Zidni izlaz s držačem za tuš
26888XXX


(D) Exafill S

Osnovni set i završni set ispusta u kadu,
odvodni i preljevni set
58117XXX
58116180


Dijagram toka

Pulsify S

Ručni tuš 105 ljet
24120XXX



• označava minimalni radni tlak.

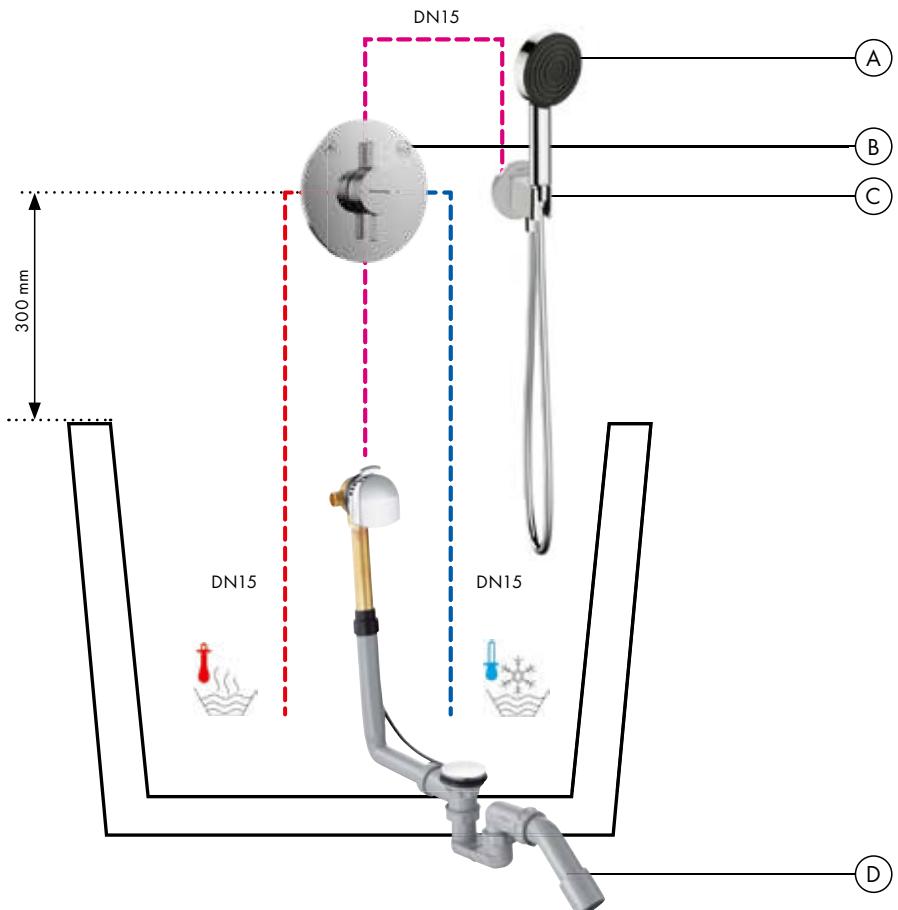

Vrste instalacije

Podžbukna instalacija DuoTurn Q, 2 funkcije

(A) Crometta E

Nadglavni tuš 240 1jet EcoSmart

9 l/min

26727XXX

Krk tuša 24 cm (nije prikazano)

26405XXX

(B) Crometta

Ručni tuš Vario Green 6 l/min

26336400

Crijivo za tuš Isiflex 160 cm

28276XXX

Držač za tuš Porter S

28331XXX

(C) DuoTurn Q

Miješalica za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije

75414000

Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)

01500180

(D) FixFit S

Zidni izlaz S s nepovratnim ventilom

27456XXX

(E) RainDrain Compact


Kompletan set odvoda za tuš 700 za standardnu instalaciju

56176800

Dijagrami toka


Crometta E

Nadglavni tuš 240 1jet EcoSmart 9 l/min
26727XXX




Crometta

Ručni tuš Vario Green 6 l/min
26336400



Legenda

- ① Rain
- ② IntenseRain

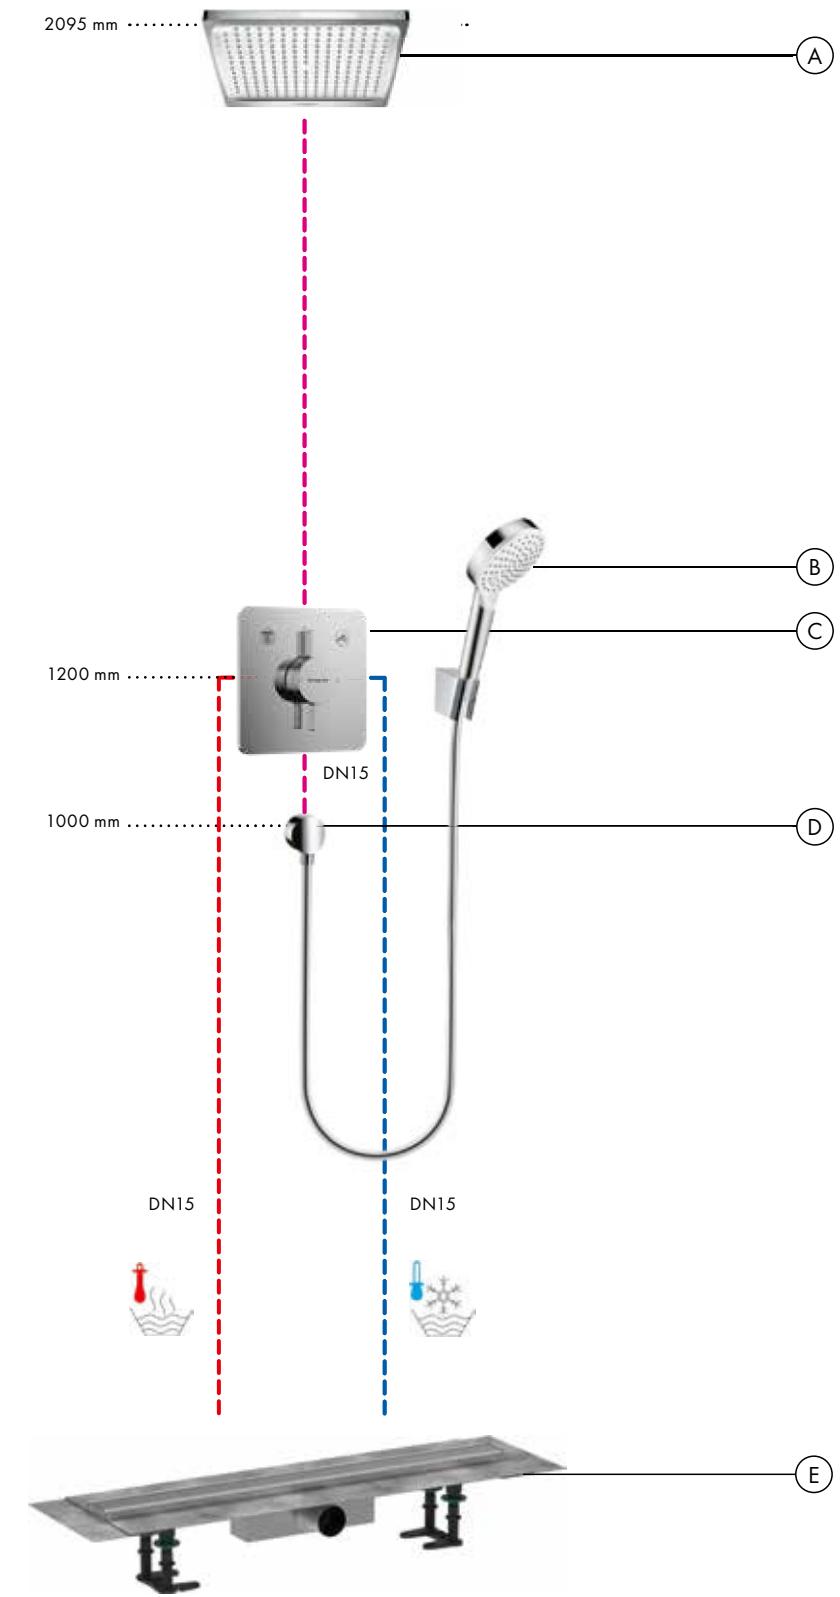

• označava minimalni radni tlak.

Podžbukna instalacija DuoTurn Q, 2 funkcije

(A) Vernis Blend 
Nadglavni tuš 200 ljet EcoSmart
26277XXX

Stropni priključak 10 cm
26406XXX

(B) Vernis Blend
Ručni tuš Vario EcoSmart
26340000

(C) DuoTurn Q
Miješalica za podžbuknu instalaciju za
2 funkcije
75414000
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazano)
01500180

(D) Porter S
Držač za tuš Porter S
28331XXX
Crijivo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX


(E) FixFit S
Zidni izlaz S s nepovratnim ventilom e
27456XXX

(F) RainDrain Compact
Kompletan set odvoda za tuš 700 za
standardnu instalaciju
56176800

Dijagrami toka


Vernis Shape

Nadglavni tuš 200 ljet EcoSmart
26277XXX




Vernis Blend

Ručni tuš Vario EcoSmart
26340000






• označava minimalni radni tlak.

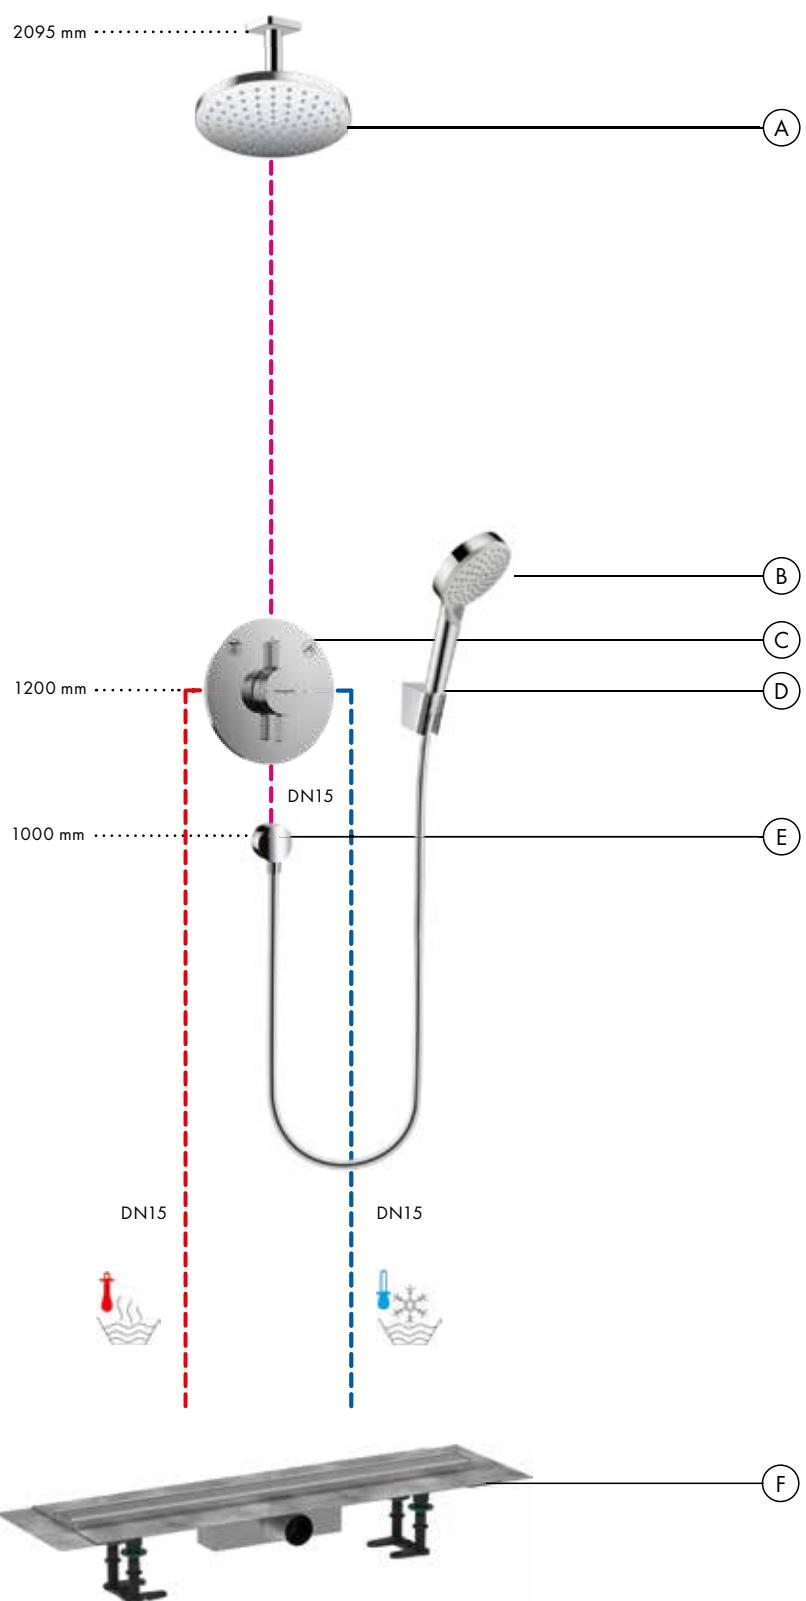

Informacije o planiranju i instalaciji

Osnovni set

Opremiti osnovni set pomoću **priklučka tople vode s lijeve strane i priključka hladne vode s desne strane**. Dubina instalacije: 80 mm do 108 mm.

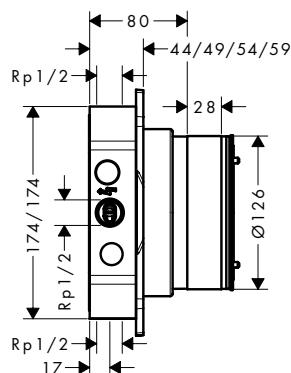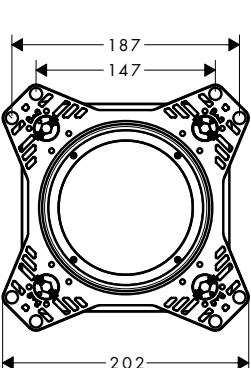

Instalacija osnovnog seta


Osnovni set može se opremiti tako da odgovara strukturnim uvjetima. IBox universal 2 pogodan je za instalaciju kade i tuša. Kod instalacija tuševa, izlaz koji nije potreban potrebno je zatvoriti čepom.

Rotacijski simetrični osnovni set iBox Universal 2 može se koristiti vodoravno ili okomitno.

Pribor



Produžna rozeta E, 5 mm, za upotrebu kod instalacija koje su previše plitke
13612XXX



Produžna rozeta E, 22 mm, za upotrebu kod instalacija koje su previše plitke
13617XXX



DuoTurn adapter E i Q za ShowerSelect produžna rozeta
13628000



Produžni set 25 mm, za preduboke instalacije
13632000

Produžna rozeta Q, 5 mm, za upotrebu kod instalacija koje su previše plitke
13613XXX (nije prikazano)

Produžna rozeta Q, 22 mm, za upotrebu kod instalacija koje su previše plitke
13618XXX (nije prikazano)

DuoTurn adapter S za ShowerSelect produžna rozeta
13631000 (nije prikazano)





Produžna rozeta S, 22 mm, za upotrebu kod instalacija koje su previše plitke
13624XXX (nije prikazano)

Adapter za iBox universal 2*
13588000

*potreban je kod instalacije nadglavnih tuševa, završnih setova tuševa, kada i termostata kompatibilnih s modelom iBox universal za podžbuknu instalaciju u kombinaciji s modelom iBox universal 2.

Savjeti za katu



iBox universal 2 u kombinaciji s ispustom u kadu Exafill s odvodnim i preljevnim setom:

isključite dovod vode u Exafill tijekom faze izgradnje!

Osnovna instalacija:


1. Instalirajte iBox universal 2
2. Postavite cjevovode do Exafilla i bloka (metalni čep)
3. Pročistite i pritisnite sustav cjevi

Postavljanje kade:

1. Isključite vodu
2. Instalirajte Exafill na katu i spojite je na vodovodnu mrežu
3. Isperite cijev koja vodi do ispusta Exafill s pripadajućim otvorima za punjenje i provjerite ima li curenja
4. Isključite vodu na razini poda
5. Uklonite blok za ispiranje
6. Umetnite čep (A) u izlazni blok za ispiranje
7. Postavite blok za ispiranje
8. Uključite vodu

Sudoperi

Isperite potpunu instalaciju prema DIN 1988/EN 1717. Strelice na bloku za ispiranje pokazuju koji je ulaz spojen na koju izlaznu cijev, na primjer hladna voda na izlaz 1, a topla voda na izlaz 2. Ako je potreban samo jedan izlaz, tada je blok za ispiranje potreban zakrenuti za 90° nakon prvog ispiranja.

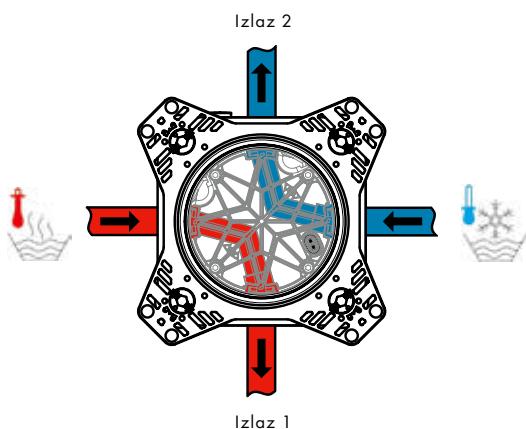

iBox universal 2

01500180



Novi završni setovi

ShowerSelect Comfort
i DuoTurn



Postojeći završni setovi i nadglavni tuševi



Adapter
13588000

iBox universal

01800180








Specifikacije


Radni tlak:	maks. 1 MPa	Slobodan protok na:	0.3 MPa
Preporučeni radni tlak:	0.1–0.5 MPa	Izlaz miješalice za kadu, kada:	31 l/min
Ispitni tlak:	1.6 MPa	Izlaz miješalice za kadu, tuš:	24 l/min
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)		Slavina za tuš:	32 l/min
Temperatura tople vode:	maks. 80 °C	Miješalica za kadu s integriranom zaštitom	
Preporučena temperatuta tople vode:	65 °C	od povratnog protoka:	25 l/min // 24 l/min
Mjere priključka:	Rp ½	Termostatska miješalica sa zapornim ventilom:	26 l/min
Priklužci:	hladno desno, toplo lijevo	Termostatska miješalica HighFlow (izlaz 1 + 2):	58 l/min
		Testna oznaka:	DVGW, SVGW

Preuzmite priručnik za instalaciju na web adresi pro.hansgrohe.com.




Pregled

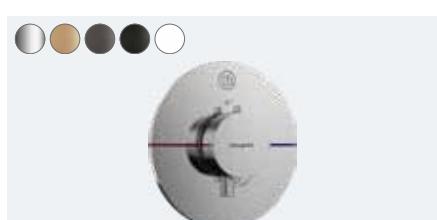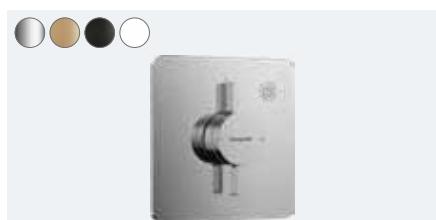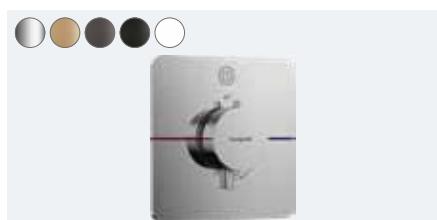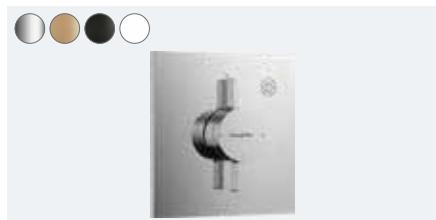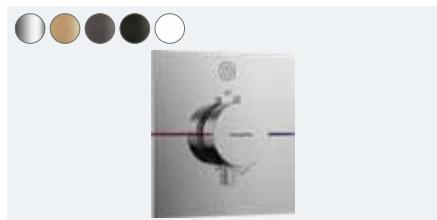

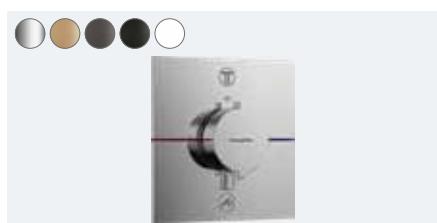


ShowerSelect Comfort E

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije
15572XXX

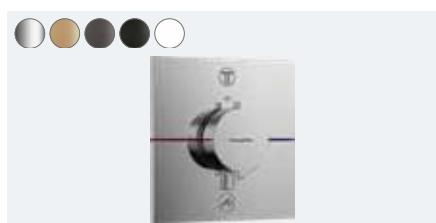


ShowerSelect Comfort E

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije s integriranim kombinacijom osigurača prema EN1717 # 15578XXX

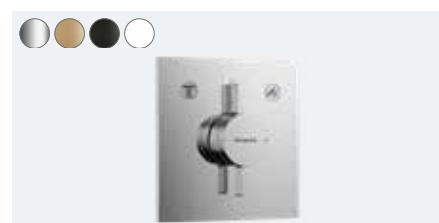


DuoTurn E

Miješalica za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije # 75417XXX

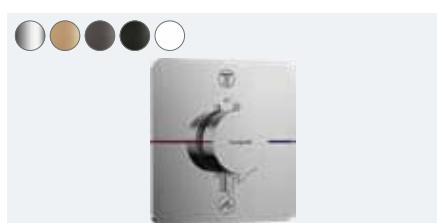



ShowerSelect Comfort Q

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije # 15583XXX

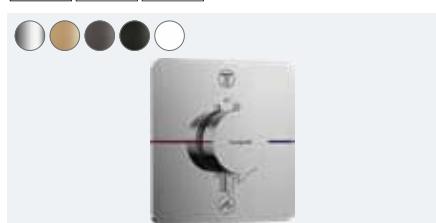


ShowerSelect Comfort Q

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije s integriranim kombinacijom osigurača prema EN1717 # 15586XXX

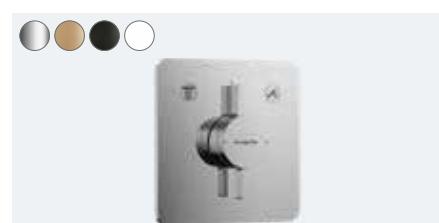


DuoTurn Q

Miješalica za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije # 75414XXX

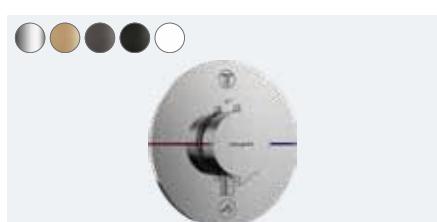

ShowerSelect Comfort S

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije # 15554XXX

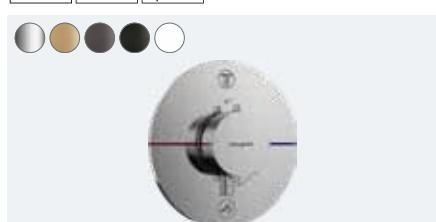

ShowerSelect Comfort S

Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije s integriranim kombinacijom osigurača prema EN1717 # 15556XXX




DuoTurn S


Miješalica za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije # 75418XXX



Pregled

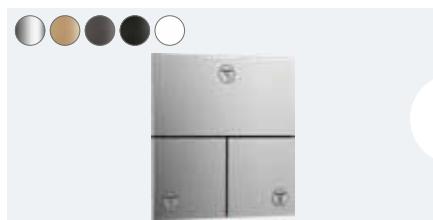

ShowerSelect Comfort E
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX

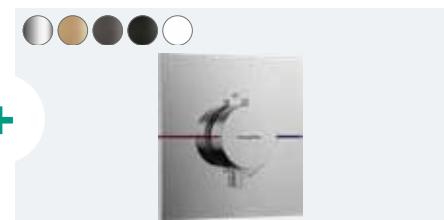


ShowerSelect Comfort E
Termostat za podžbuknu instalaciju
15574XXX



iBox universal 2
Osnovni set
01500180




ShowerSelect Comfort Q
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15587XXX

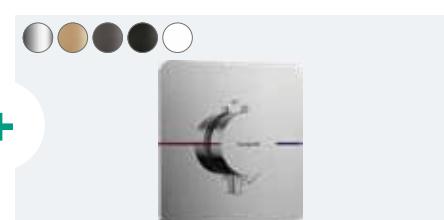


ShowerSelect Comfort Q
Termostat za podžbuknu instalaciju
15588XXX




Adapter za iBox universal 2
13588000
je potreban za instalaciju nadglavnih tuševa, montažnih setova tuševa, kadi i termostata (podžbukna instalacija) koji su univerzalno kompatibilni sa setom iBox (# 01800180) pomoću modela iBox universal 2 (# 01500180).

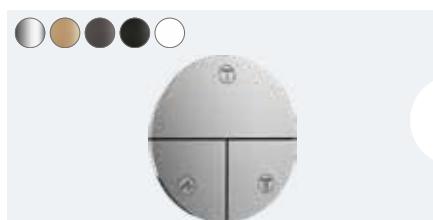

ShowerSelect Comfort S
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15588XXX

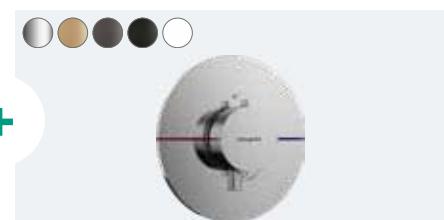

ShowerSelect Comfort S
Termostat za podžbuknu instalaciju
15559XXX

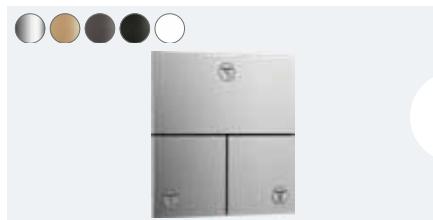

ShowerSelect Comfort E
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX




ShowerSelect Comfort E
Termostat za podžbuknu instalaciju za 1 funkciju i dodatni izlaz
15575XXX



iBox universal 2
Osnovni set
01500180




ShowerSelect Comfort Q
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15587XXX

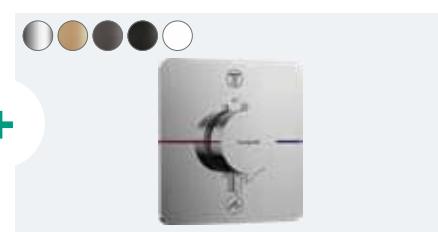


ShowerSelect Comfort Q
Termostat za podžbuknu instalaciju za 2 funkcije s integriranim kombinacijom osigurača prema EN1717
15586XXX



Adapter za iBox universal 2
13588000
je potreban za instalaciju nadglavnih tuševa, montažnih setova tuševa, kadi i termostata (podžbukna instalacija) koji su univerzalno kompatibilni sa setom iBox (# 01800180) pomoću modela iBox universal 2 (# 01500180).

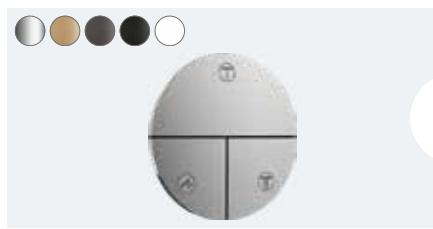

ShowerSelect Comfort S
Ventil za podžbuknu instalaciju za 3 funkcije
15588XXX

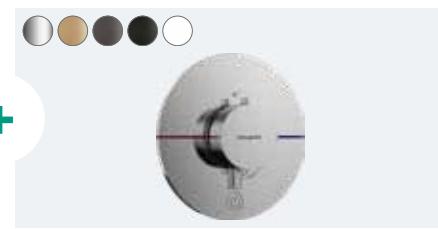

ShowerSelect Comfort S
Termostat za podžbuknu instalaciju za 1 funkciju i dodatni izlaz
15562XXX



Budućnost je ovdje. Spremni?

iBox universal 2 i novi završni setovi ShowerSelect Comfort i DuoTurn.



Tehnologije



Brza i sigurnija instalacija – nekoliko značajki koje osiguravaju jednostavnu instalaciju.



Aktivna regulacija potrošnje vode – količinu vode možete namjestiti pomoću kotačića za upravljanje.



Visokokvalitetni komplet za instalaciju ima unaprijed montiranu hidroizolaciju i 100% je vodootporan.



Tuš koji troši do 40% manje vode od naših standardnih glava tuša i stoga također smanjuje troškove energije.



Jednostavan način upravljanja protokom vode, tušem ili vrstom raspršivanja pritiskom na gumb.



Ova ekonomična glava tuša troši do 60% manje vode od naših standardnih tuševa. Time se također smanjuju troškovi energije.



Sigurnosna brava na iznad 40 °C – ograničenje temperature koje sprječava istjecanje pretople vode.



RainDrain:

Dizajnerski odvodi



Lijepo.

Jedan osnovni set za sve.




Pametno.

Jedna kupaonica,
jedan izgled.



uBox universal

Jedan osnovni set za sve vrste instalacija

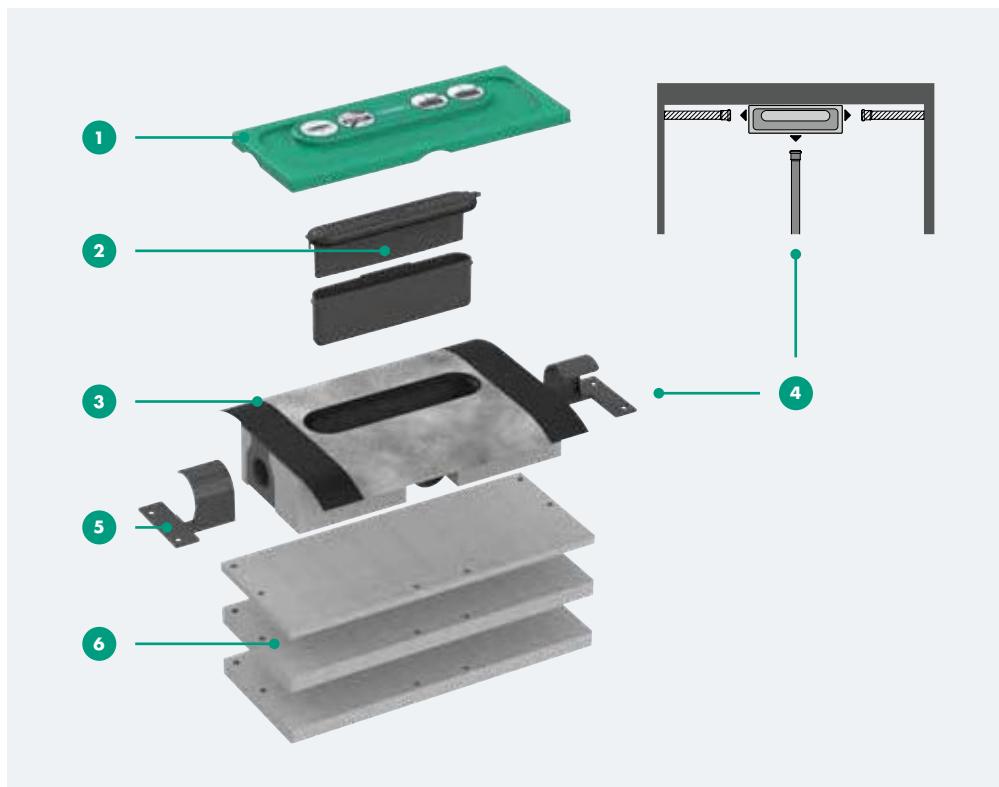

uBox universal za plitku instalaciju
Visina vodenog stupca: 30 mm
Min. visina instalacije: 57 mm



uBox universal za standardnu instalaciju
Visina vodenog stupca: 50 mm
Min. visina instalacije: 75 mm



uBox universal za okomitu instalaciju
Visina vodenog stupca: 50 mm



Značajke

- 1 Estrih obloga štiti od prljavštine tijekom izgradnje oplate
- 2 Sifon koji se lako čisti uključen je u svaki paket
- 3 Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN
- 4 Fleksibilne mogućnosti povezivanja s izlazima na tri strane
- 5 Jednostavno pričvršćivanje na pod montažnog nosača
- 6 Jednostavno podešavanje visine s tri ploče (2 x 20 mm, 1 x 10 mm)

Specifikacije

uBox univerzalni za plitku instalaciju


Minimalna visina instalacije: 57 mm
Kapacitet odvodnje sifona: do 33 l/min
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju


Minimalna visina instalacije: 75 mm
Kapacitet odvodnje sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

uBox universal za okomitu instalaciju


Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvodnje sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

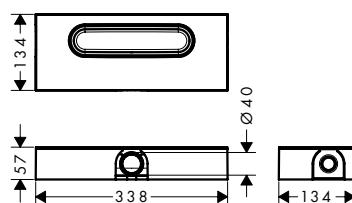

uBox universal za plitku instalaciju

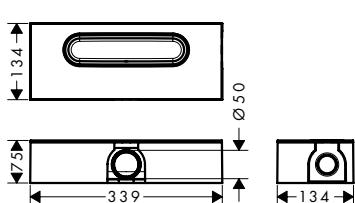

uBox universal za standardnu instalaciju

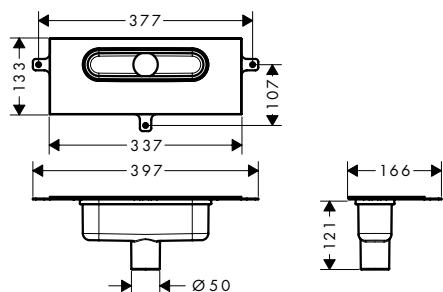


uBox universal za okomitu instalaciju

Pregled proizvoda RainDrain



Ime proizvoda	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Original	RainDrain Compact
Savršeno za	Lako se skraćuje na licu mjesta	Savršeno u ravni s debljinom pločica	Razvijen za korištenje s prirodnim kamenom	Instalacija bez napora uz maksimalnu higijenu	Rješava probleme kod projekata obnove
Duljina (mm)	700-1200	600-1200	600-1200	600-1200	600-1200
Završna obrada	● ● ○ ○ ● ○ ○	● ● ○ ○ ● ○ ○	●	●	●
Instalacija	Slobodno u podu / na zidu	Slobodno u podu / na zidu	Slobodno u podu	Slobodno u podu	Slobodno u podu
Min. visina instalacije	67 mm (plitka) 85 mm (standardna)	84 mm (plitka) 102 mm (standardna)	77 mm (plitka) 95 mm (standardna)	72 mm (plitka) 90 mm (standardna)	63 mm (plitka) 83 mm (standardna)
Kapacitet odvoda do (l/min)	33 l/min (plitka) 42 l/min (standardna)	33 l/min (plitka) 42 l/min (standardna)	33 l/min (plitka) 42 l/min (standardna)	32 l/min (plitka) 49 l/min (standardna)	27 l/min (plitka) 37 l/min (standardna)
Dijelovi za narudžbu	uBox završni set	uBox instalacijski set završni set	uBox instalacijski set završni set	uBox završni set	Kompletan set
Tehnologija uBox	■	■	■	■	
Tehnologija suhog sifona (Dryphon)	■	■	■	■	
Kanalica koja se oblaže pločicama		■	■		■





RainDrain Allround

RainDrain Spot

RainDrain Brilliance

RainDrain Point

Kompletno vodo otporno rješenje

Maksimalna fleksibilnost

Savršeno u ravnini s debljinom pločica

Pogodno za svaku kupaonicu

700-1200

150 x 150

100 x 100
150 x 150

100 x 100
150 x 150



Slobodno u podu

Slobodno u podu

Slobodno u podu

Slobodno u podu

66 mm (plitka)
95 mm (standardna)

80 mm (standardna)

83 mm (standardna)

65 mm (standardna)

32 l/min (plitka)
33 l/min (standardna)

35 l/min

35 l/min

41 l/min

Kompletan set

Kompletan set

Kompletan set

Kompletan set



Tehnologija

Revolucija u odvodnji: Dryphon

Dizajn i visoka brzina protoka sprječavaju zadržavanje prljavštine i dlaka i smanjuju napore prilikom čišćenja. Patentirani dizajn nudi značajno poboljšanje kapaciteta odvodnje do 60 litara u minuti, nadmašujući sve standardne zahtjeve i propise.


Sustav suhog sifona se otvara i zatvara fleksibilnom membranom. Ova membrana omogućuje prolaz vode kada je to potrebno dok blokira kanalizacione plinove kada voda ne teče. Budući da je sustav bez klasičnog vodenog stupca, ne može se isušiti iako se pojavi razlika tlakova u kanalizaciji.

Minimalno čišćenje
u kombinaciji s većim
kapacitetom odvodnje




Tehnologija sifona brenda hansgrohe


- Visoki kapacitet odvodnje do 42 l/min
- Nisko prianjanje prljavštine, proizvodnja bez šavova
- Lako se čisti, može se rastaviti
- Uklonjivo
- Minimalna dubina instalacije

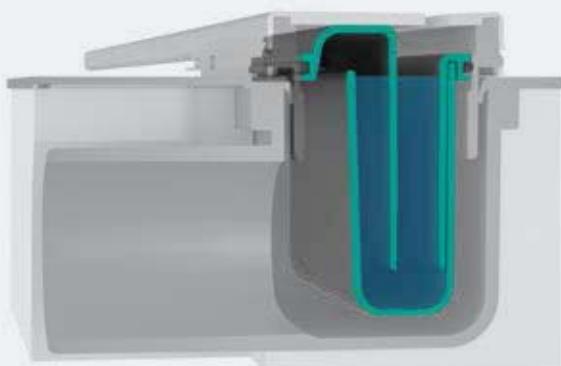

Tehnologija suhog sifona (Dryphon) brenda hansgrohe

- Znatno veći kapacitet odvodnje do 60 l/min
- Izdržljiva membrana otporna na temperaturu
- Potrebno minimalno čišćenje, nema otpora sifona
- Uklonjivo
- Minimalna dubina instalacije
- Potpuna barijera protiv mirisa
- Ne može se isušiti

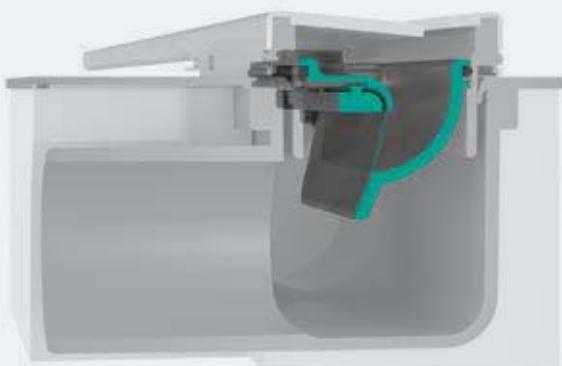

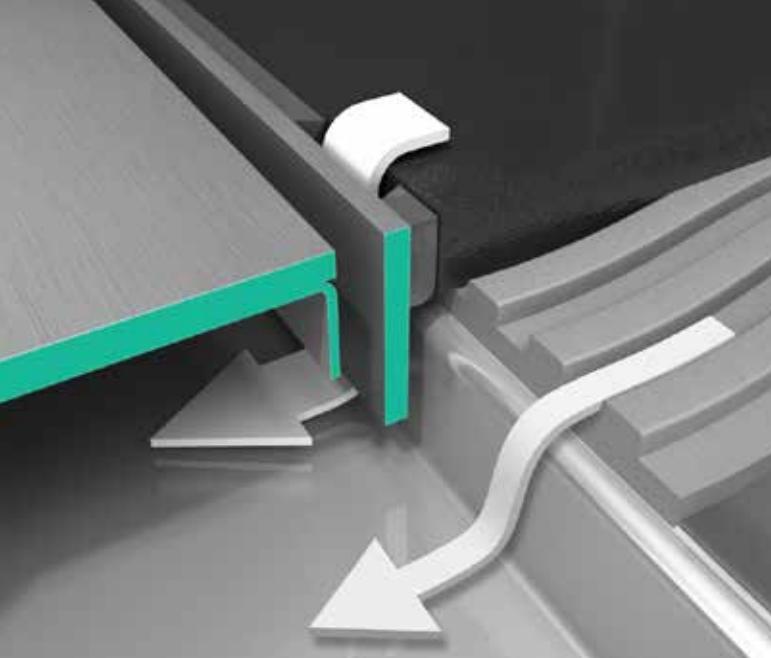


Sekundarna odvodnja

Upotrebom proizvoda RainDrain Match i Brilliance, okvir podesiv po visini ne koristi se samo za izravnavanje do debljine pločica, već i za sekundarnu odvodnju. Kod sekundarne odvodnje, voda koja ulazi kroz brtvene spojnice ili neispravne spojnice pločica otječe u tuš kanalicu zahvaljujući nagibu.

Za sekundarnu odvodnju, cijelo mokro područje mora biti profesionalno hidroizolirano i ne smije se nanositi nikakav tip hidroizolacije ispod servisne spojnice između okvira i instalacijskog seta.

Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN 18534

Od projektanata i izvođača zahtijeva se pridržavanje brojnih odredbi ugovora o radovima. Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana razvijena je kao standard kako bi se spriječile pogreške prilikom instalacije odvoda za tuševe u kombinaciji s hidroizolacijskim sustavom.

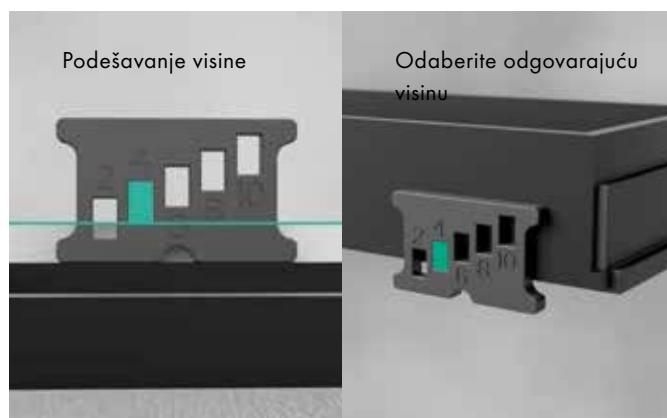

Sifon i površina koji se lako čiste



Fleksibilnost u pogledu visine

Završni set se može jednostavno prilagoditi različitim visinama pomoću kanalice ili okvira podesivog po visini. Čvrst okvir od nehrđajućeg čelika prilagođava se debljini pločica od 7 - 18 mm, što montažu čini jednostavnom i sigurnom.



Dijelovi za narudžbu

Kod narudžbe linearног odvoda za tuš zajedno sa sustavom uBox postoje dva kataloška broja:

1. završeni set
2. osnovni set / uBox universal (s instalacijskim setom ili bez njega, ovisno o liniji proizvoda)

Odaberite između modela uBox za standardnu instalaciju (50 mm vodenih stupaca), uBox za nisku instalaciju (30 mm vodenih stupaca) ili uBox s okomitim izlazom.

uBox universal + završni set



RainDrain Original



RainDrain Flex

Instalacija u tanki sloj



uBox universal

Instalacija u estrih

Instalacijski set + završni set



RainDrain Match



RainDrain Rock



uBox universal and installation set

Instalacija u estrih

Kompletan set



RainDrain Compact



RainDrain Allround



RainDrain Spot



RainDrain Brilliance



RainDrain Point

RainDrain Match montiran na zid




RainDrain Flex montiran na zid



RainDrain Flex


Lako se skraćuje na licu mesta

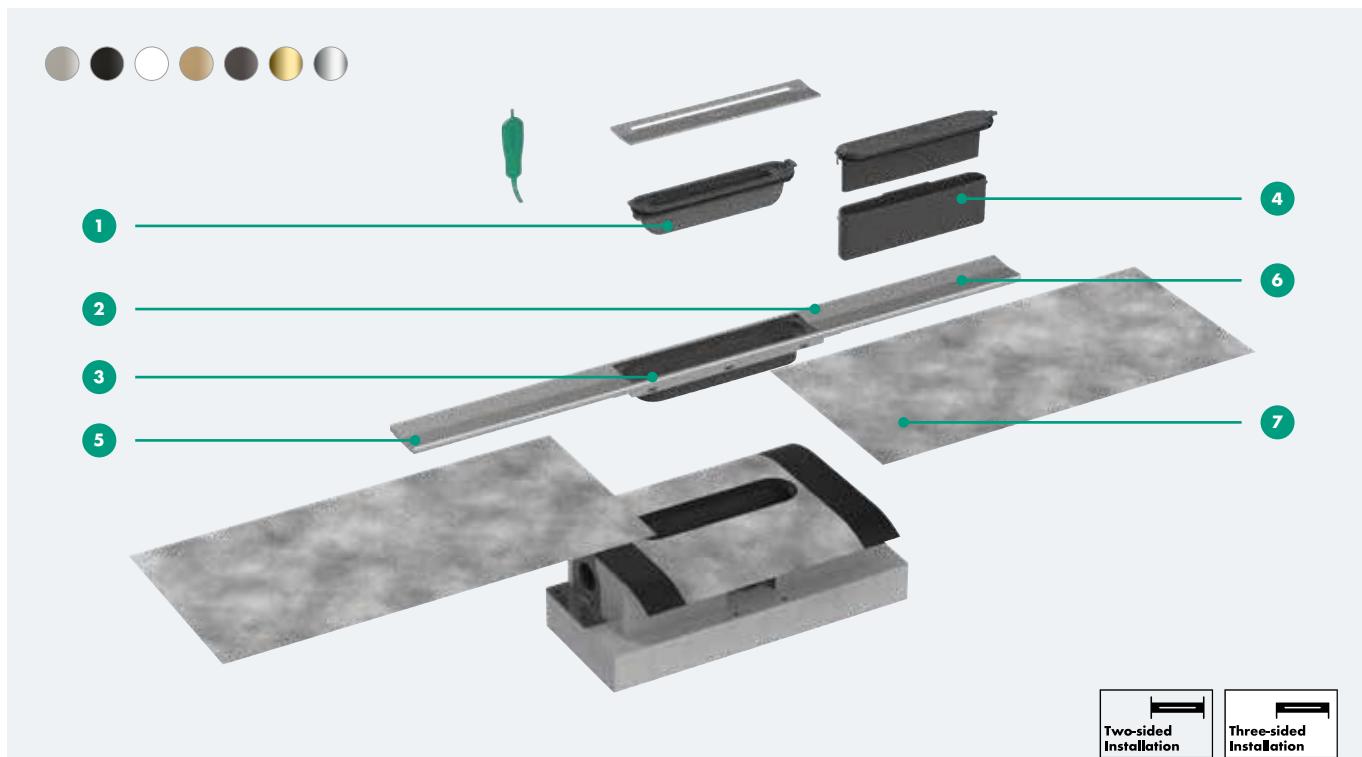

Značajke


- 1 Tehnologija suhog sifona (Dryphon): veliki kapacitet odvodnje (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 2 Dizajnerska kanalica: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela, brušena bronca, brušeni crni krom, polirana zlatna, krom
- 3 Adapter za osnovni set: jednostavno poravnavanje na debљinu pločica 7 – 18 mm
- 4 Sifon 50 mm (prema EN 1253), također dostupan u 30 mm
- 5 Instalacija: zidna montaža ili instalacija u podu. Dostupne obje verzije
- 6 Dizajnerska kanalica od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301) s ugrađenim nagibom. Može se skratiti na licu mesta.
- 7 Proširenje hidroizolacijske membrane za uBox prema DIN 18534

Potrebni setovi

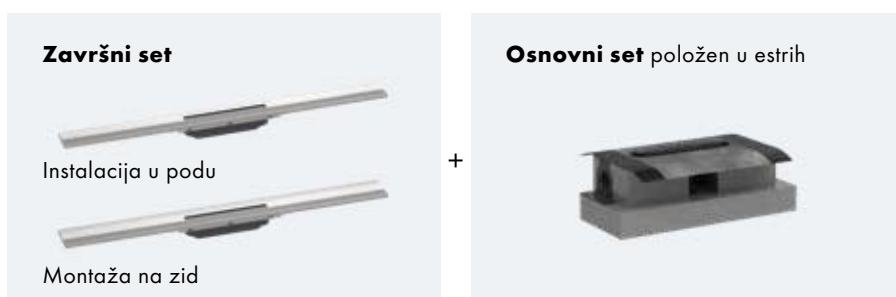



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
RainDrain Flex.

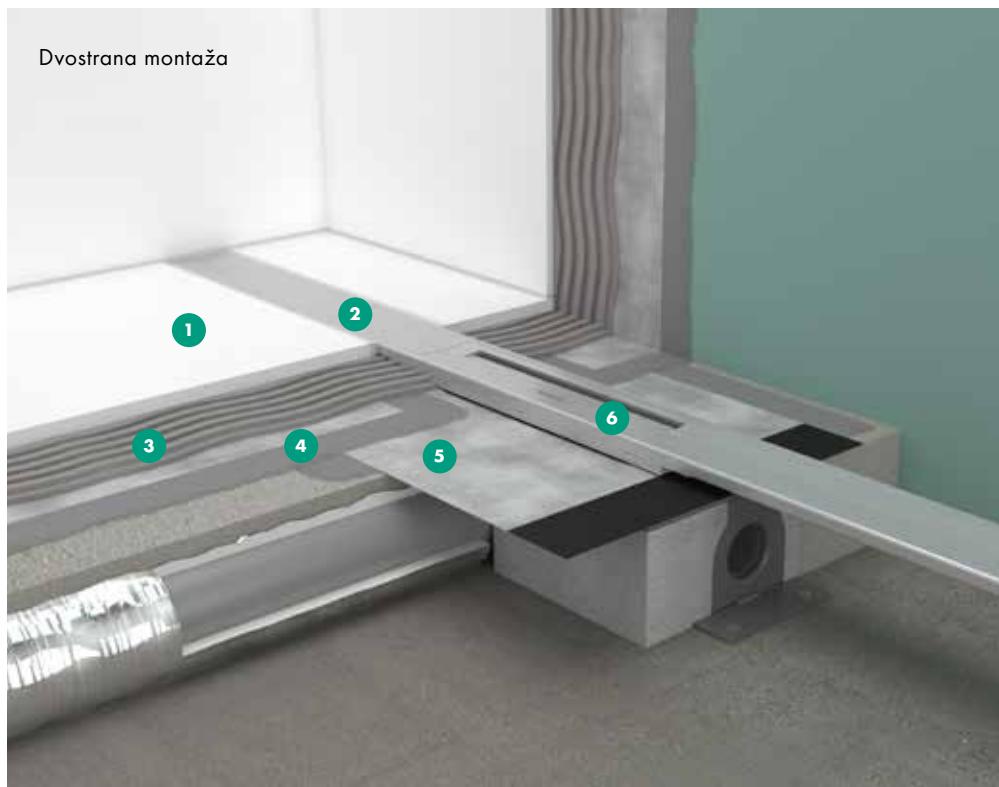

Specifikacije

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Prikљučak

Vodoravno
Okomito

Širina kanalice

60 mm (instalacija u podu)
76 mm (montaža na zid)

uBox universal za plitku instalaciju


Minimalna visina instalacije: 67 mm
Kapacitet odvodnje sifona: do 33 l/min
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju


Minimalna visina instalacije: 85 mm
Kapacitet odvodnje sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

uBox universal za okomitu instalaciju

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvodnje sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

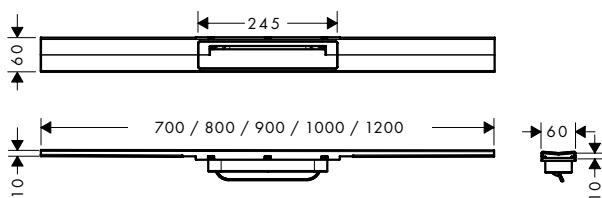


RainDrain Flex

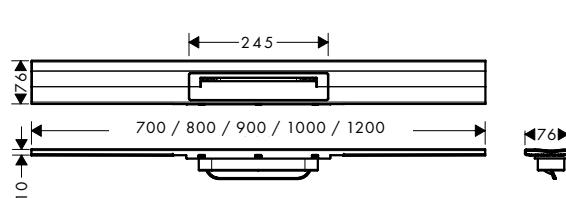

RainDrain Flex za montažu na zid

RainDrain Match

Savršeno u ravnini s debljinom pločica

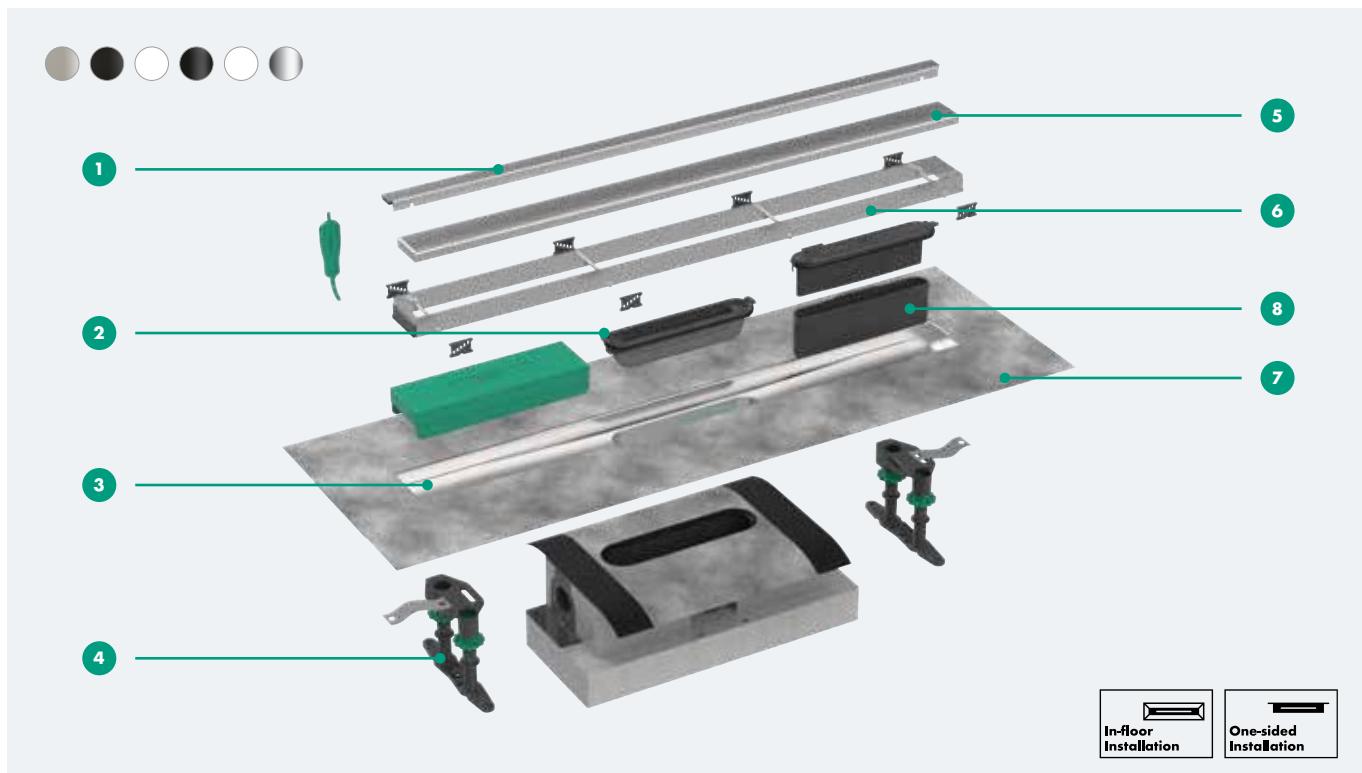

Značajke

- 1** Instalacija: zidna montaža ili instalacija u podu. Uključena rozeta
- 2** Tehnologija suhog sifona (Dryphon): veliki kapacitet odvodnje (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 3** Instalacijski set: nehrđajući čelik 304 (1.4301) s ugrađenim nagibom
- 4** Noge podesive po visini: jednostavno podešavanje i pričvršćivanje na pod


- Dizajnerska kanalica: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela, dvije staklene površine (crna, bijela), krom. Dizajnerska kanalica može biti popločana sa stražnje strane (osim staklenih površina)
- Okvir podesiv po visini: jednostavno prilagođavanje debljini pločica 7 – 18 mm
- Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN 18534
- Sifon 50 mm (prema EN 1253), dostupan i u 30 mm

Potrebni setovi





Jednostavno
skenirajte kod
i provjerite
RainDrain Match.

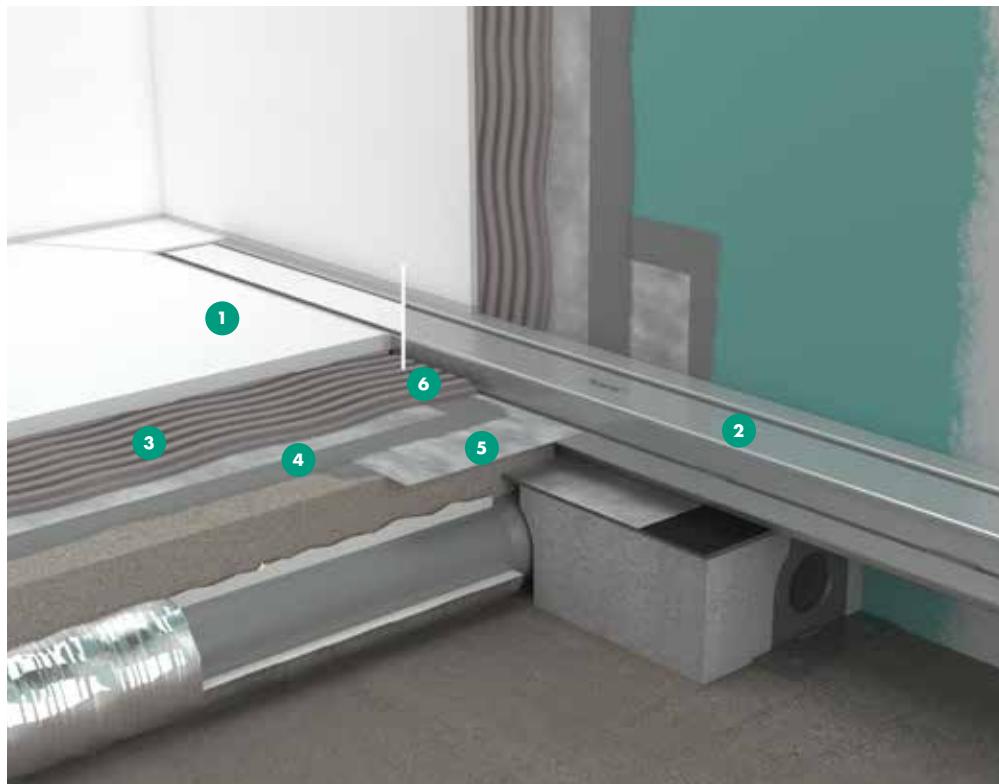

- 1** Debljina pločica do 18
- 2** Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3** Ljepilo za pločice
- 4** Hidroizolacijska membrana
- 5** Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana
- 6** Moguća sekundarna odvodnja

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Dubina umetanja pločica

12 mm

Priklučak

Vodoravno
Okomito

Debljina pločica

do 18 mm

Širina kanalice

46 mm

Širina okvira

62 mm (instalacija u podu)
81 mm (uključena rozeta)

uBox universal za plitku instalaciju



Minimalna visina instalacije: 84 mm
Kapacitet odvodnje: do 33 l/min
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 55 l/min

uBox universal for standard installation

Minimalna visina instalacije: 102 mm
Kapacitet odvodnje: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min


uBox universal for vertical installation

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvodnje: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

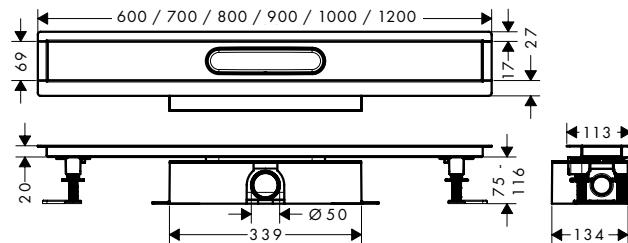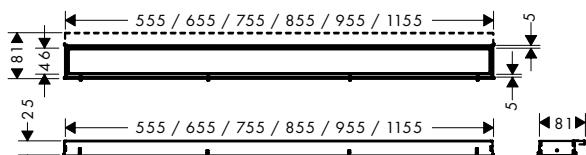

RainDrain Rock

Razvijen za korištenje s prirodnim kamenom

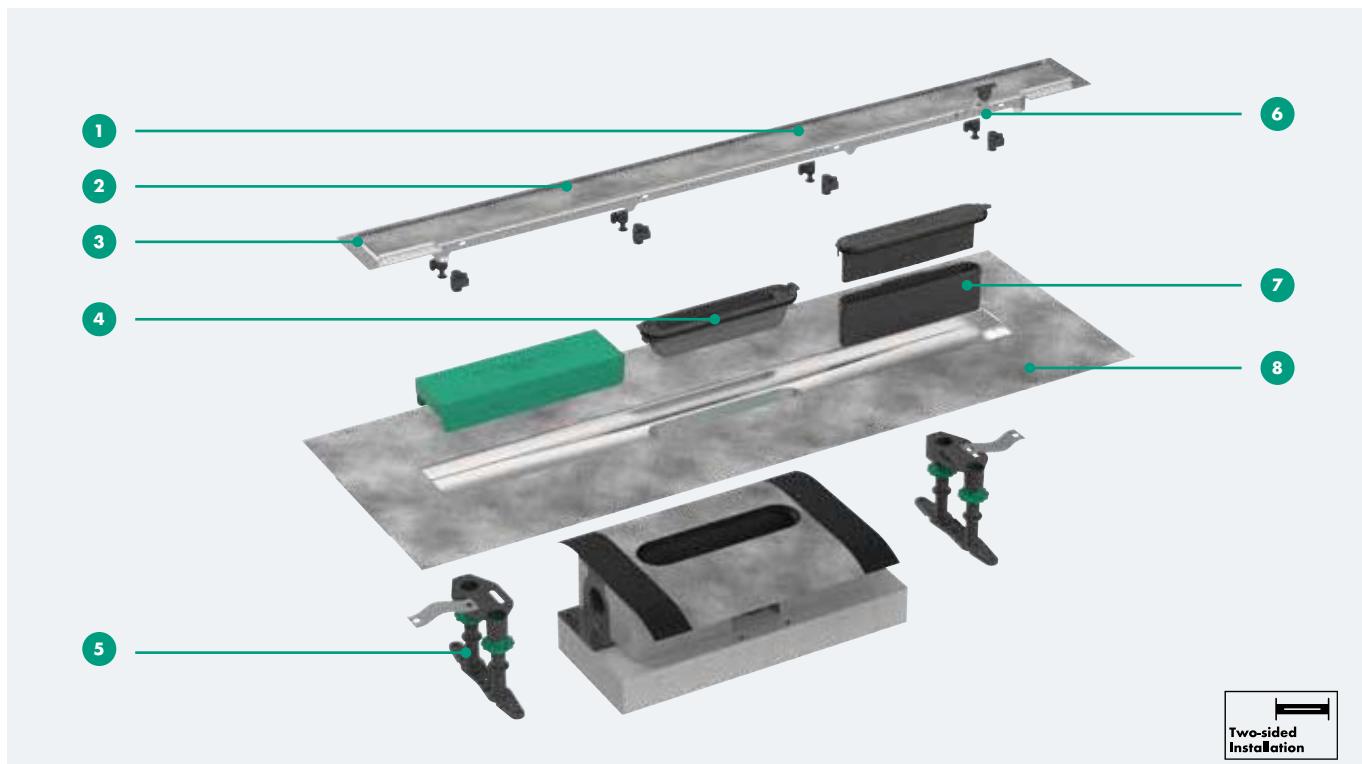

Značajke

- 1** Dizajnerska kanalica može biti obložena ploćicama debljine do 40 mm.
- 2** Dizajnerska kanalica od nehrđajućeg čelika 304 s membranom za snažno pričvršćivanje na ljeplilo za pločice
- 3** Poklopac: može se skratiti na licu mesta, s 50 mm viška duljine s obje strane
- 4** Tehnologija suhog sifona (Dryphon): visok kapacitet odvodnje (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 5** Noge podešive po visini: jednostavno podešavanje i pričvršćivanje na pod
- 6** Alat za podizanje za jednostavno uklanjanje dizajnerske kanalice
- 7** Sifon 50 mm (prema EN 1253), također dostupan u 30 mm
- 8** Prethodno sastavljena hidroizolacijska membrana prema DIN 18534

Potrebni setovi





Jednostavno
skenirajte kod
i provjerite
RainDrain Rock.



- 1** Debljina pločica do 40 mm
- 2** Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3** Ljepilo za pločice
- 4** Hidroizolacijska membrana
- 5** Unaprijed montirana hidroizolacija
- 6** Dizajnerska kanalica koja se oblaže pločicama

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Širina kanalice

58 mm

Connection

Vodoravno
Okomito

Debljina pločica

do 40 mm

uBox universal za plitku instalaciju



Minimalna visina instalacije: 77 mm
Kapacitet odvodnje sifona: do 33 l/min
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 95 mm
Kapacitet odvodnje sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min


uBox universal za okomitu instalaciju

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvodnje sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

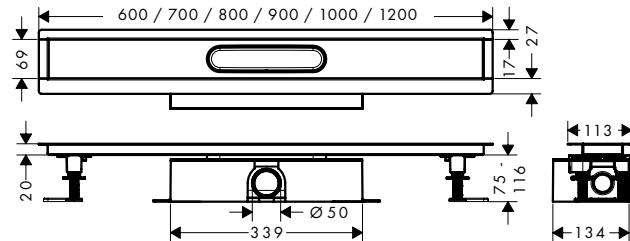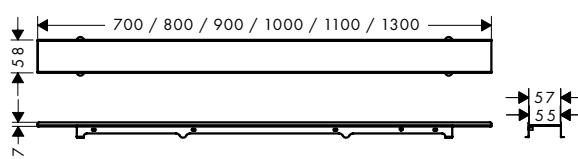

RainDrain Original


Instalacija bez napora uz maksimalnu higijenu

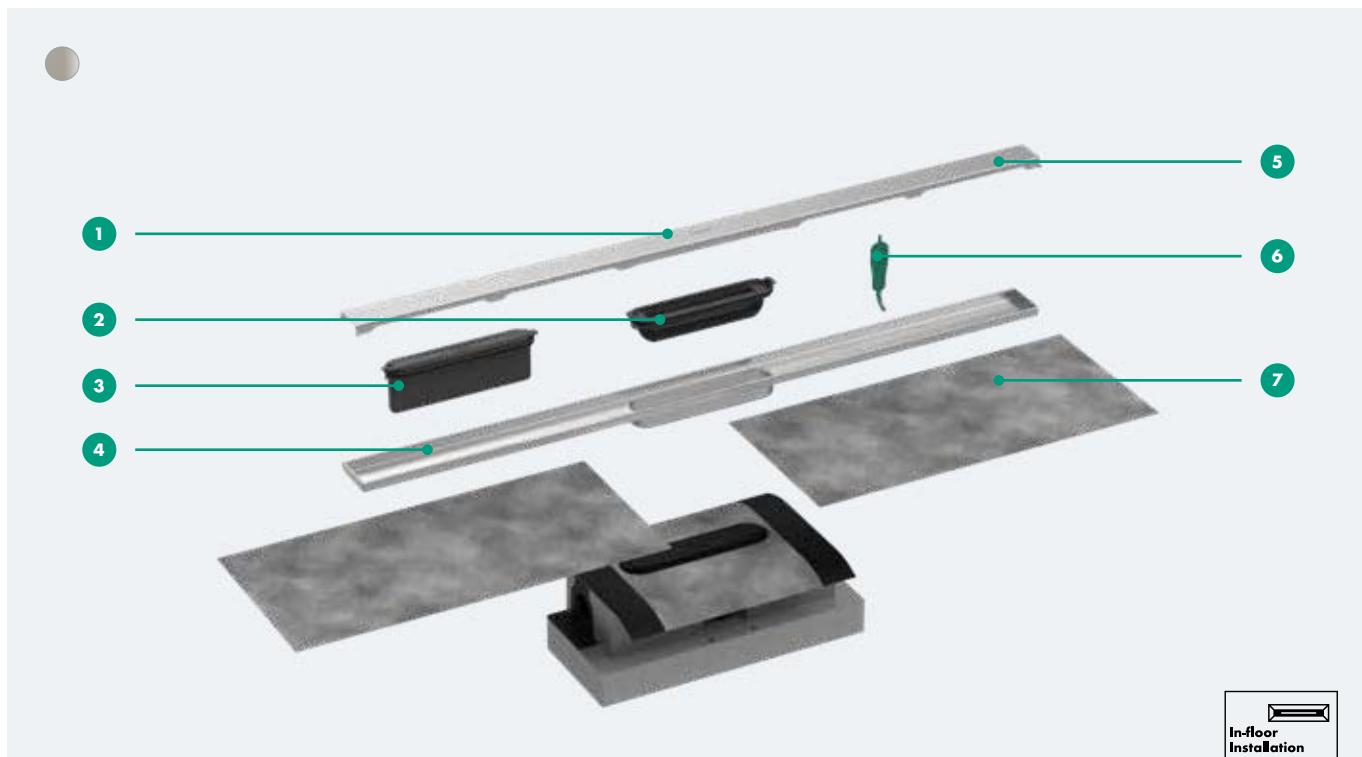

Značajke


- 1** Dizajnerska kanalica: brušeni nehrđajući čelik
- 2** Tehnologija suhog sifona (Dryphon): veliki kapacitet odvodnje (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 3** Sifon 50 mm, sifon dostupan i u 30 mm
- 4** Instalacijski set: nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 5** Instalacija: u podu
- 6** Alat za uklanjanje kanalice: omogućuje jednostavno uklanjanje završnog seta
- 7** Proširenje hidroizolacijske membrane za uBox prema DIN 18534

Potrebni setovi

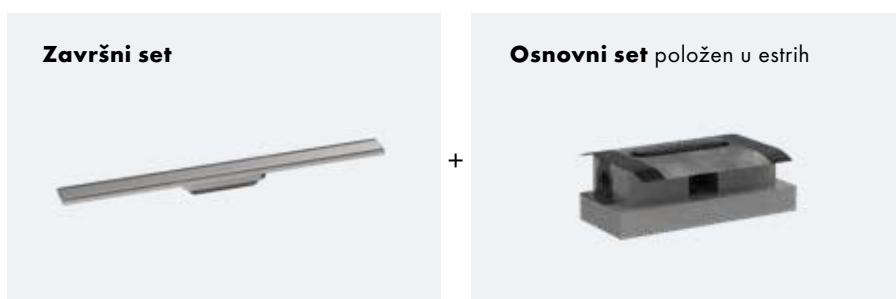



Jednostavno
skenirajte kod
i provjerite
RainDrain Original.

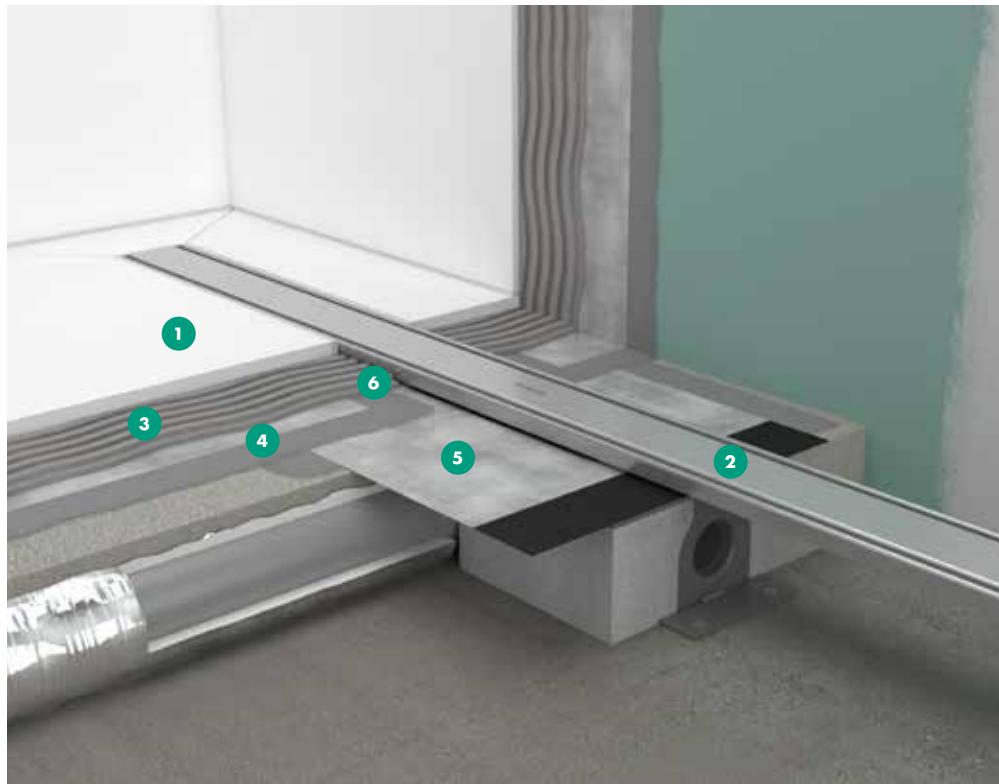

- 1** Debljina pločica do 18 mm
- 2** Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3** Ljepilo za pločice
- 4** Hidroizolacijska membrana
- 5** Unaprijed montirana hidroizolacija

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

uBox universal za plitku instalaciju

Minimalna visina instalacije: 72 mm
Kapacitet odvodnje: do 32 l/min
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 55 l/min

Connection


Vodoravno
Okomito

Širina kanalice

65 mm


uBox universal za standardnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 90 mm
Kapacitet odvodnje: do 49 l/min
Kapacitet odvodnje suhog sifona: do 60 l/min

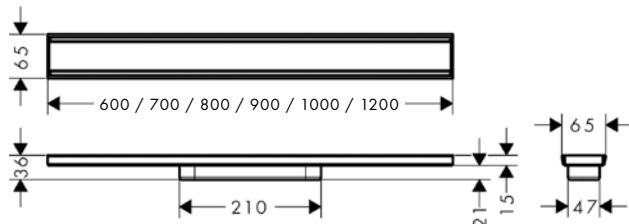


RainDrain Compact

Rješava probleme kod projekata obnove

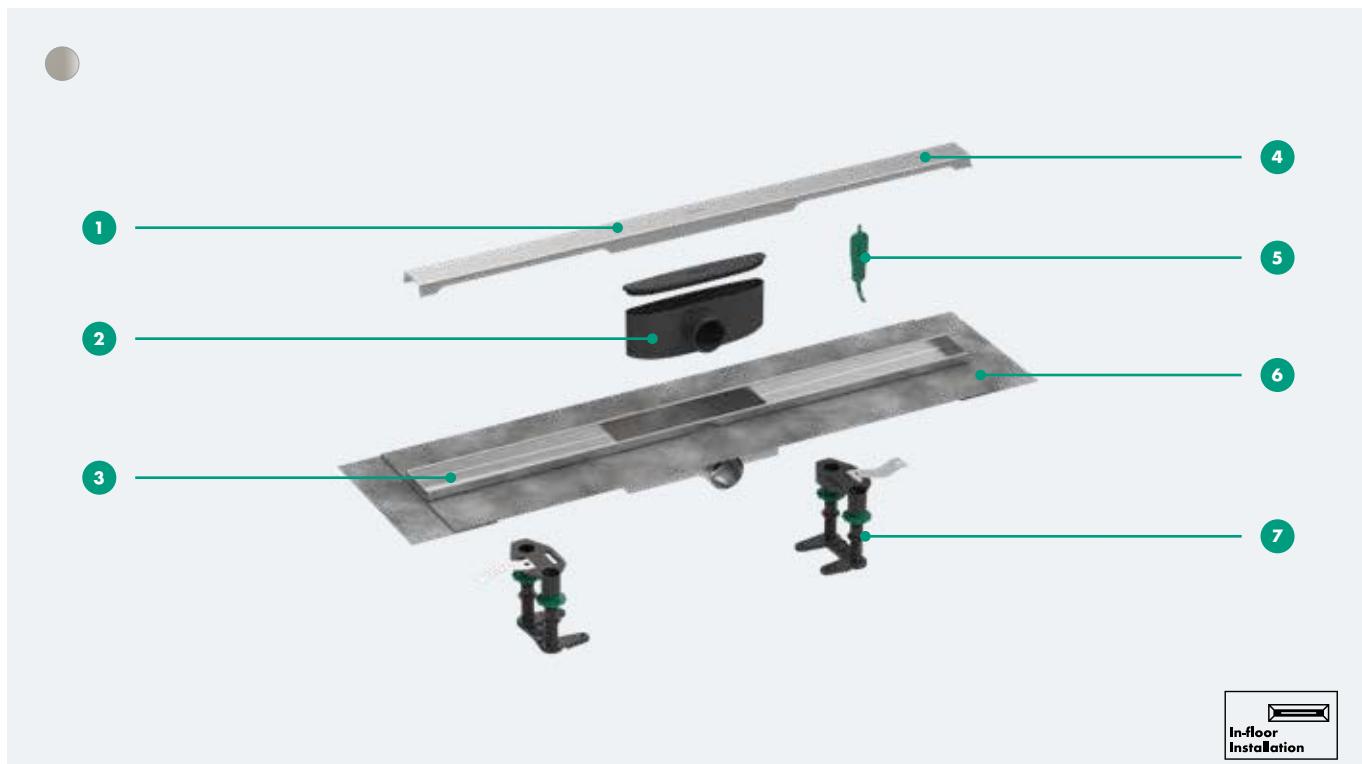


Značajke

- 1** Dizajnerska kanalica: brušeni nehrđajući čelik, umetak koji se oblaže pločicama
- 2** Sifon 50 mm, sifon također dostupan u 30 mm
- 3** Instalacijski set: nehrđajući čelik 304 (1.4301) s ugrađenim nagibom
- 4** Instalacija: u podu
- 5** Alat za uklanjanje kanalice: omogućuje jednostavno uklanjanje završnog seta
- 6** Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN 18534
- 7** Noge podesive po visini: jednostavno podešavanje i pričvršćivanje na pod

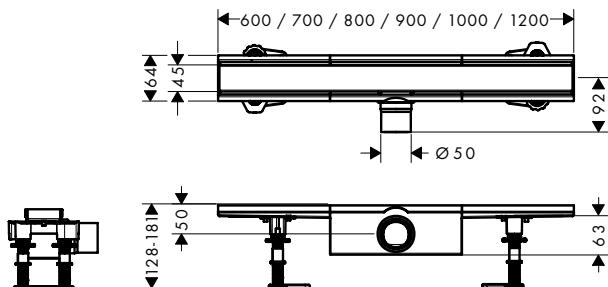


RainDrain Compact standardna instalacija

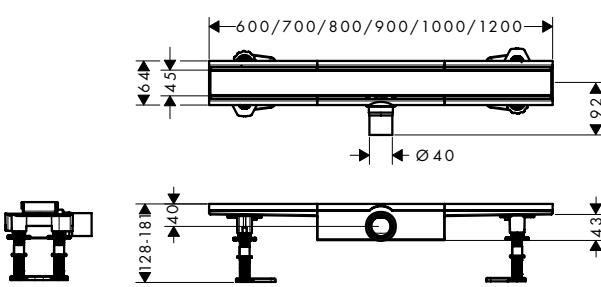

RainDrain Compact plitka instalacija



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
RainDrain Compact.

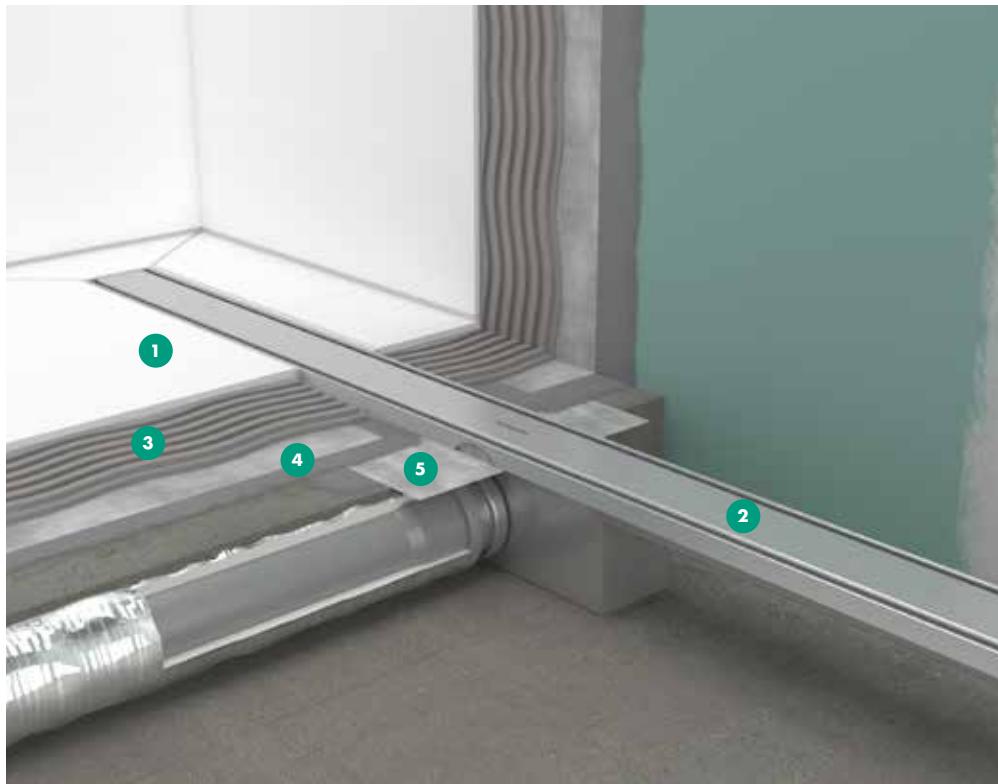

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Hidroizolacijska membrana
- 5 Unaprijed montirana hidroizolacija

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Kompletan set za plitku instalaciju

Minimalna visina instalacije: 63 mm
Kapacitet odvodnje do 27 l/min

Dubina umetanja pločica

12 mm

Širina kanalice


45 mm

Kompletan set za standardnu instalaciju


Minimalna visina instalacije: 83 mm
Kapacitet odvodnje do 37 l/min

Priklučak

Vodoravno

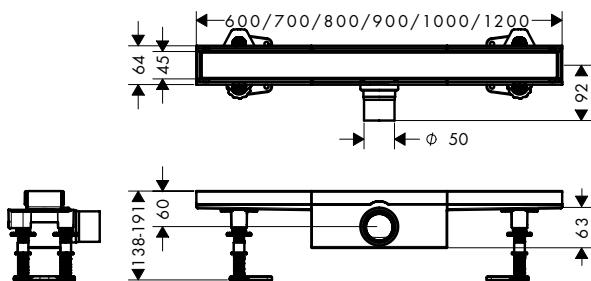


RainDrain Compact pločica za standardnu instalaciju

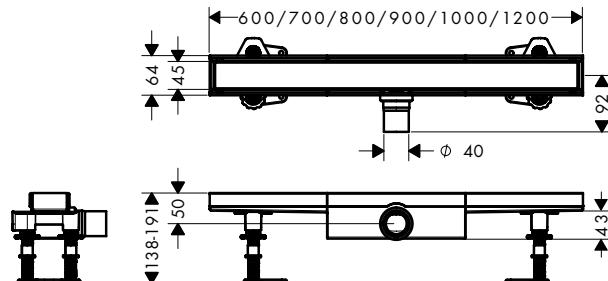

RainDrain Compact pločica za plitku instalaciju

RainDrain Allround

Kompletno vodootporno rješenje

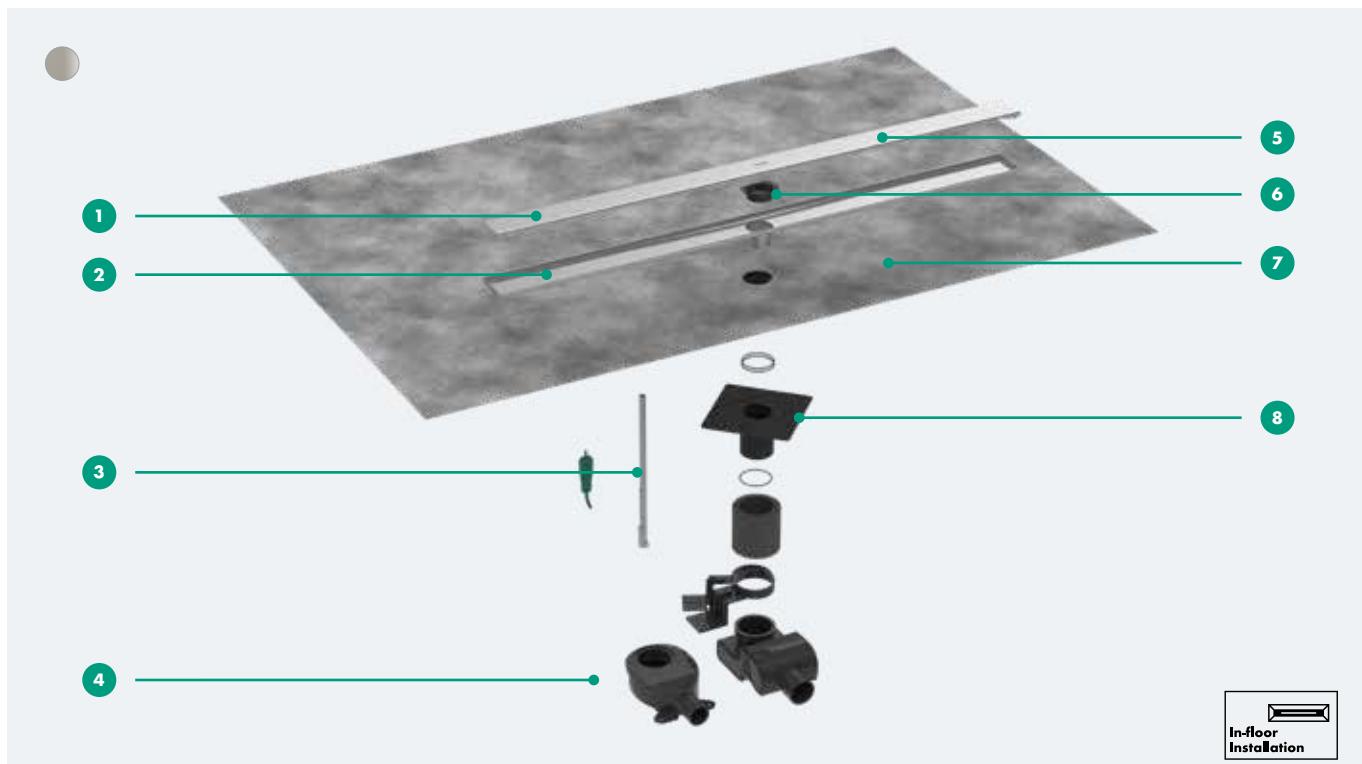

Značajke

- 1** Dizajnerska kanalica: brušeni nehrđajući čelik
- 2** Instalacijski set: nehrđajući čelik 304 (1.4301) s ugrađenim nagibom
- 3** Čep za čišćenje za pristup sifonu
- 4** Uključena dva sifona: vodena hidroizolacija 28 i 50 mm
- 5** Instalacija: u podu
- 6** Hvatač kose
- 7** Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana 1500 x 1300 mm prema DIN 18534
- 8** Adapter za estrih: za jednostavno podešavanje visine podnog estriha do odvoda tuša



Jednostavno
skenirajte kod
i provjerite
RainDrain Allround.



- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Hidroizolacijska membrana
- 5 Unaprijed montirana hidroizolacija
- 6 Rotacijski sifon

Specifikacije

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Širina kanalice

69 mm

Kompletan set za plitku instalaciju

Minimalna visina instalacije: 66 mm
Kapacitet odvodnje do 32 l/min

Priklučak


Vodoravno

Debljina pločica


do 18 mm

Kompletan set za standardnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 95 mm
Kapacitet odvodnje do 33 l/min

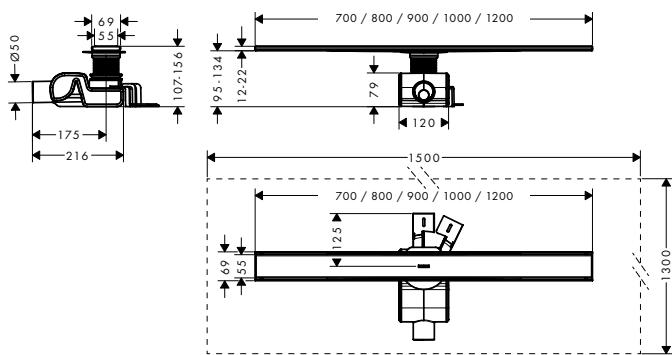

RainDrain Allround standardna instalacija

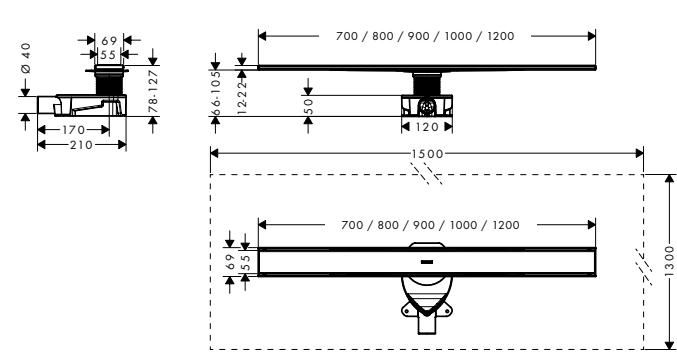

RainDrain Allround plitka instalacija

RainDrain Spot

Maksimalna fleksibilnost postavljanja




Značajke

- 1** Estrih obloga štiti od prljavštine tijekom instalacije
- 2** Dizajnerska kanalica: brušeni nehrđajući čelik
- 3** Sifon: može se ukloniti za jednostavno čišćenje
- 4** Podešavanje visine: jednostavno podešavanje dizajnerske kanalice na razinu pločica
- 5** Tijelo sifona: rotacijsko i podesivo
- 6** Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN 18534
- 7** Varijabilni priključak: vodoravni i okomiti izlaz u jednom odvodu tuša
- 8** Rotacijska kanalica: oblaganje pločicama ili brušeni nehrđajući čelik



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
RainDrain Spot.

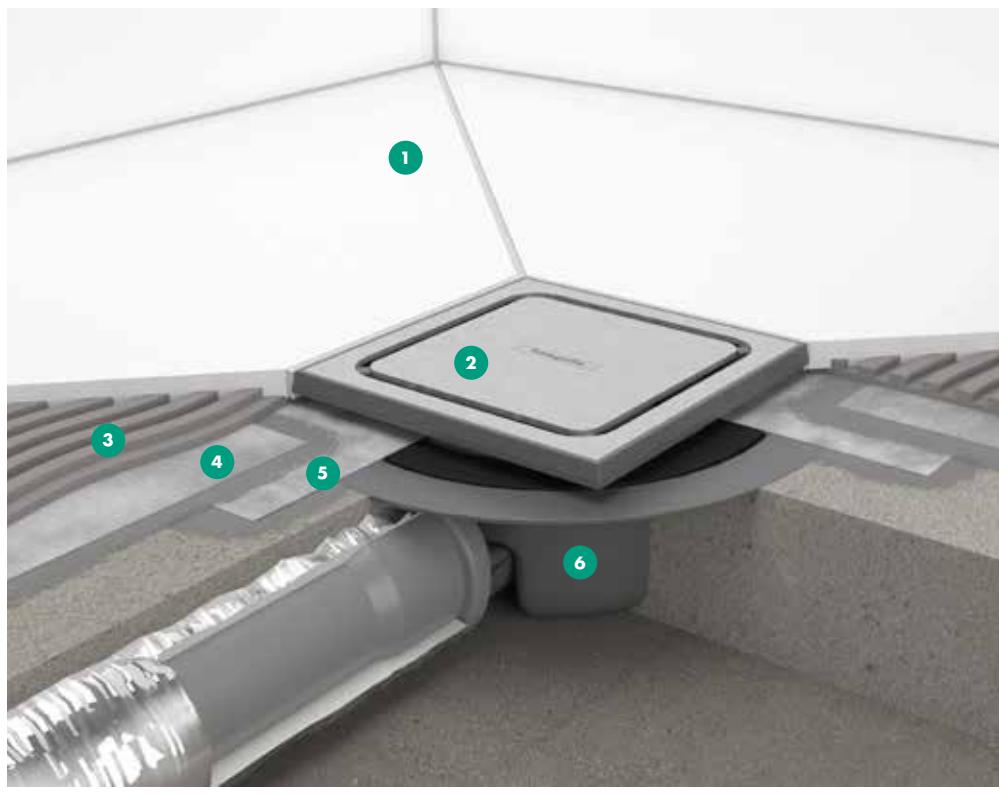

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Hidroizolacijska membrana
- 5 Unaprijed montirana hidroizolacija
- 6 Tijelo sifona ABS

Specifikacije

Dimenzije
150 x 150 mm

Minimalna visina
80 mm

Širina kanalice
146 mm

Priklučak
Vodoravno
Okomito



Kapacitet odvodnje
do 35 l/min

Debljina pločica
do 18 mm

Visina vodenog stupca
50 mm


Nazivni promjer priključka
DN50

Dubina umetanja pločica
12 mm



RainDrain Brilliance

Savršeno u ravnini s debljinom pločica

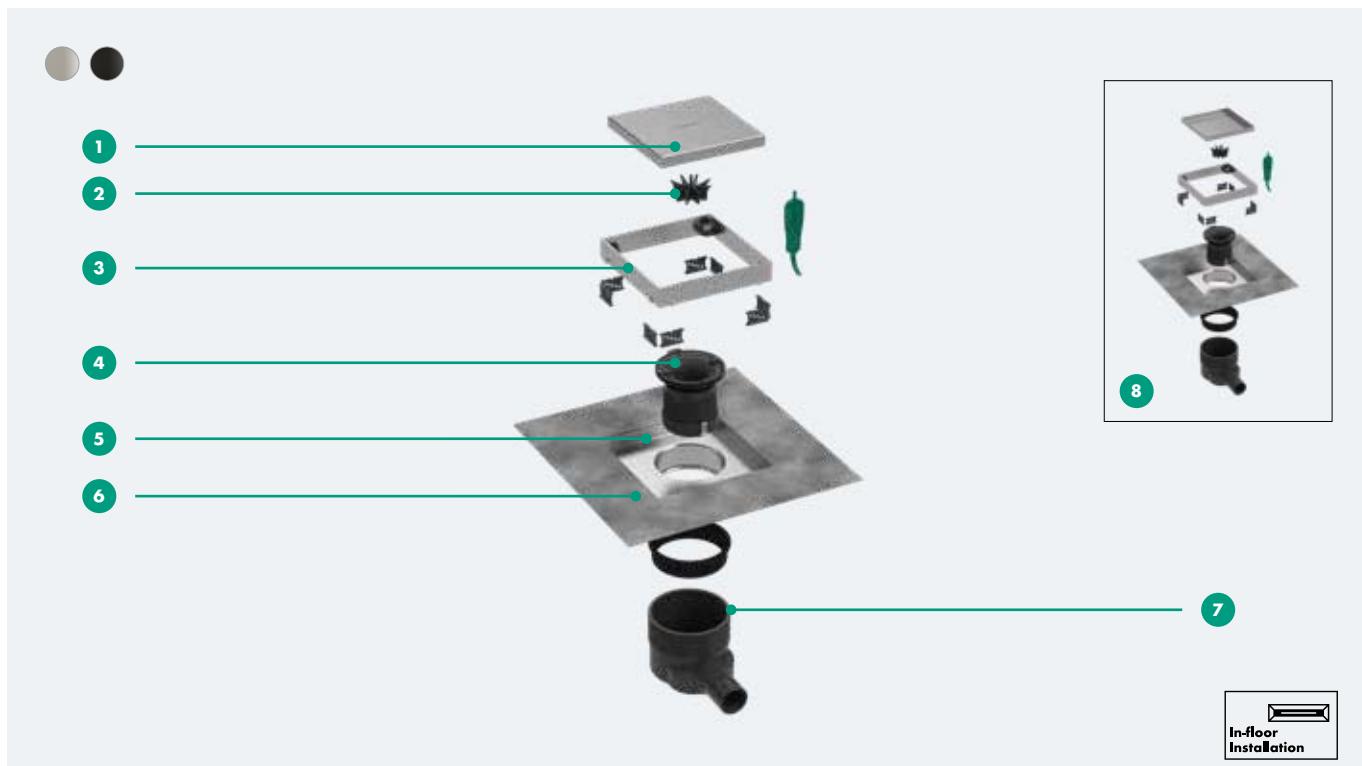


Značajke

- 1** Dizajnerska kanalica: Brušeni nehrđajući čelik, mat crna
- 2** Hvatač dlaka
- 3** Okvir podesiv po visini: jednostavno prilagođavanje debljini pločica 7 – 18 mm
- 4** Sifon: može se ukloniti radi lakšeg čišćenja, može se skratiti (50 – 25 mm visina vodenog stupca)
- 5** Instalacijski set: nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 6** Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN 18534
- 7** Tijelo sifona: rotacijsko i podesivo. Sifon s okomitim izlazom nije obavezan
- 8** Okretna kanalica: oblaganje pločicama ili brušeni nehrđajući čelik



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
RainDrain Brilliance.

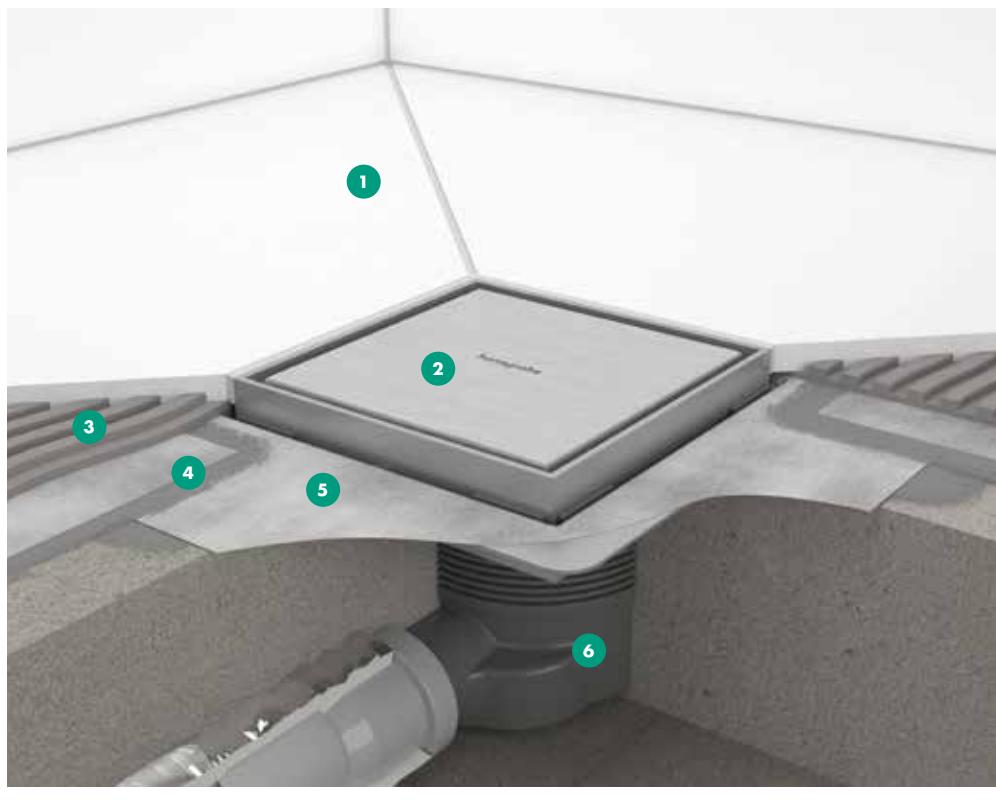

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Hidroizolacijska membrana
- 5 Unaprijed montirana hidroizolacija
- 6 Tijelo sifona ABS

Specifikacije

Dimenzije

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Minimalna visina

83 mm

Širina kanalice

84 mm
134 mm

Prikљučak

Vodoravno
Okomito (neobavezno)

Kapacitet odvodnje

do 35 l/min

Debljina pločica

do 18 mm

Visina vodenog stupca



50 - 25 mm

Nazivni promjer priključka

DN40

Dubina umetanja pločica

12 mm




RainDrain Brilliance
100 x 100

RainDrain Brilliance
150 x 150

RainDrain Point

Pogodno za svaku kupaonicu

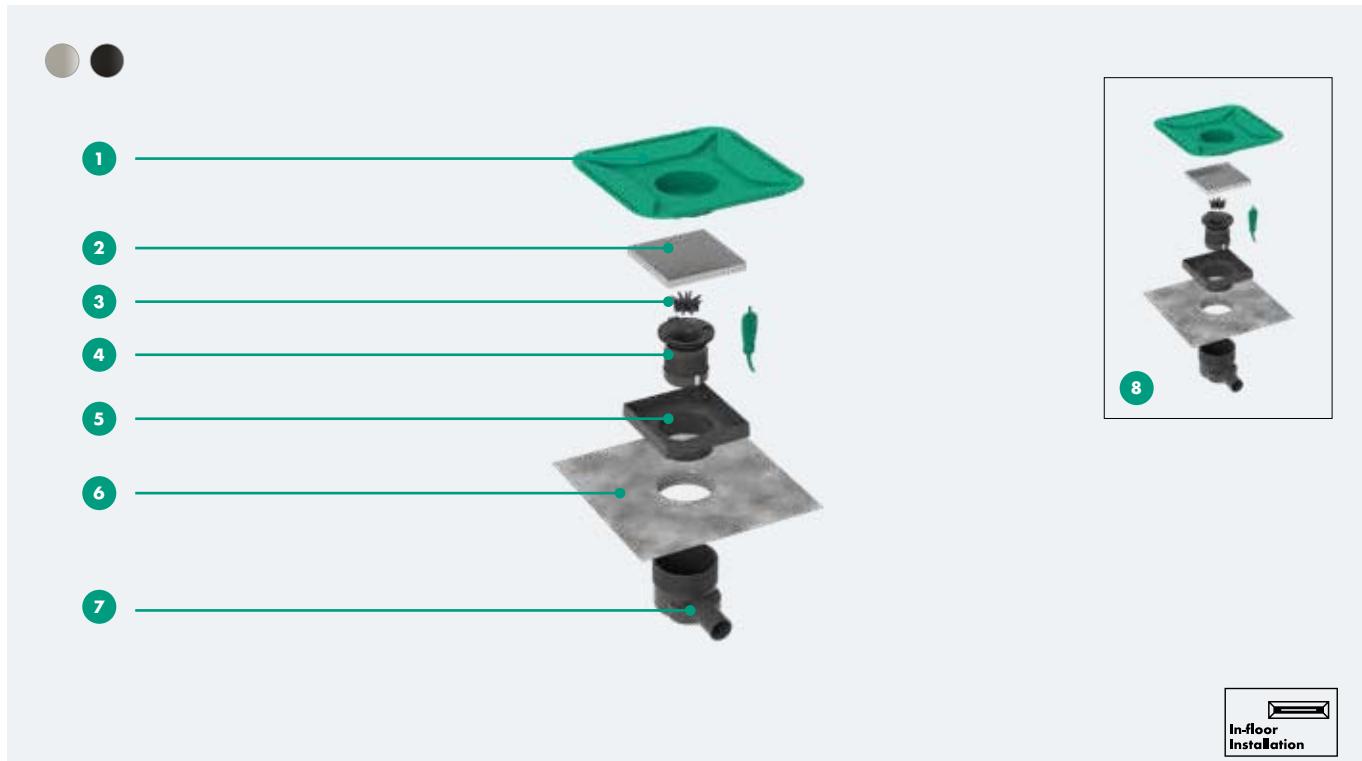


Značajke

- 1** Estrih obloga štiti od prljavštine tijekom instalacije
- 2** Dizajnerska kanalica: Brušeni nehrđajući čelik, mat crna
- 3** Hvatač dlaka
- 4** Sifon: može se ukloniti radi lakšeg čišćenja, može se skratiti (50 – 25 mm visina vodenog stupca)
- 5** Podešavanje visine: jednostavno podešavanje kanalice na razinu pločica
- 6** Unaprijed montirana hidroizolacijska membrana prema DIN 18534
- 7** Tijelo sifona: rotacijsko i podesivo. Sifon s okomitim izlazom nije obavezan
- 8** Rotacijska kanalica: oblaganje pločicama ili brušeni nehrđajući čelik



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
RainDrain Point.

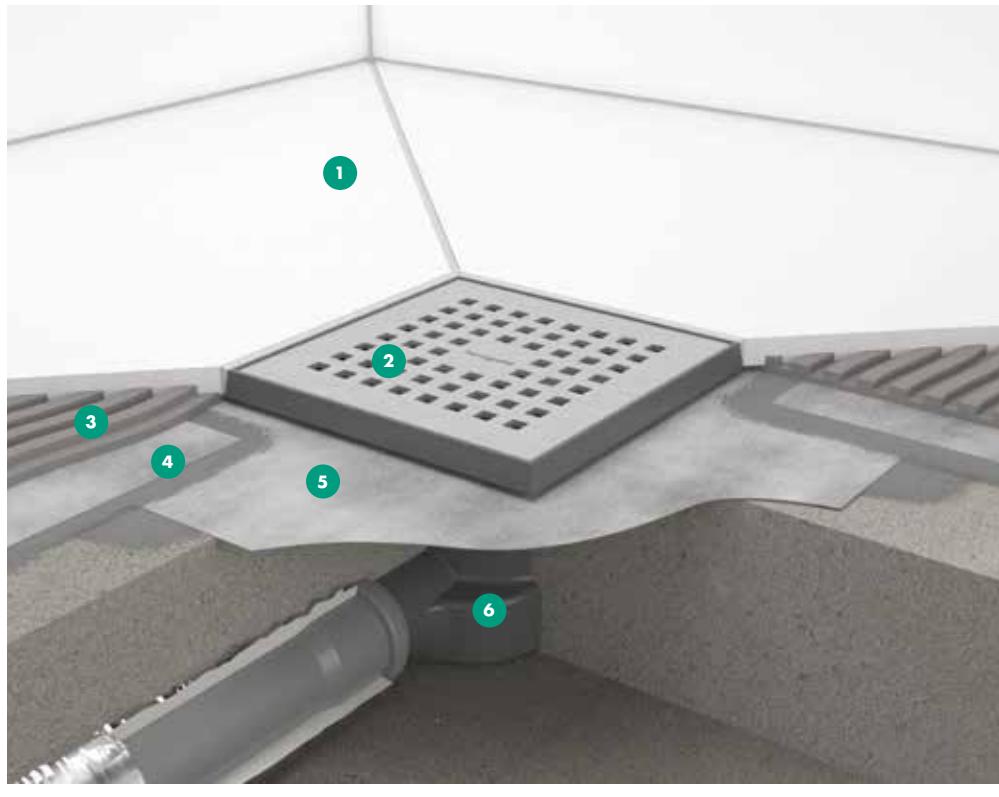

- 1** Debljina pločica do 18 mm
- 2** Dizajnerska kanalica nehrđajući čelik 304 (1.4301)
- 3** Ljepilo za pločice
- 4** Hidroizolacijska membrana
- 5** Unaprijed montirana hidroizolacija
- 6** Tijelo sifona ABS

Specifikacije

Dimenziјe

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Minimalna visina

65 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Priklučak

Vodoravno
Okomito (neobavezno)

Kapacitet odvodnje

do 41 l/min

Dubina umetanja pločica





12 mm

Visina vodenog stupca

50 - 25 mm

Nazivni promjer priključka

DN40



RainDrain Point
100 x 100

RainDrain Point
s kanalicom koja se oblaže
pločicama 100 x 100

RainDrain Point
150 x 150

RainDrain Point
s kanalicom koja se oblaže
pločicama 150 x 150

XtraStoris: skladišni prostor za vašu kupaonicu iz snova

XtraStoris nadopunjuje cjelokupni izgled prostora za tuširanje i toaletnog prostora. Ovaj assortiman pribora se temelji na visokokvalitetnim materijalima i proizvodnim procesima. Ove niše su pouzdane i zaštićene od oštećenja vodom zahvaljujući isporučenom vodonepropusnom instalacijskom setu i hidroizolacijskoj membrani.

XtraStoris Original: Zidna niša s integriranim okvirom širine do 90 cm dostupna u bojama mat crna, mat bijela i betonski siva.

XtraStoris Minimalistic: Zidna niša bez okvira dostupna u različitim formatima i završnim obradama. Ova niša ima promjenjivu dubinu instalacije što znači da se može postaviti u ravnini s pločicama ili izbočiti kao dizajnerski element.

XtraStoris Individual: Završne obrade tijela i okvira proizvoda XtraStoris Individual kombiniraju se pojedinačno. Dizajnerski okviri dostupni su sa završnom obradom od brušenog nehrđajućeg čelika i svim završnim obradama površine FinishPlus tvrtke hansgrohe. Dostupne opcije tijela su mat crna, mat bijela i brušeni nehrđajući čelik.

XtraStoris Rock: Zidna niša koja se oblaže pločicama i držač WC četke s vratima koja se otvaraju na pritisak. Dubina instalacije se može prilagoditi debljini pločica. Skladišni prostor gotovo se neprimjetno stapa sa zidom ili se upotrebljava da naglaši dizajn.



Vodonepropusna instalacija koja štedi vrijeme





Za zidove izvedene
opekom i suhozidnu
gradnju

XtraStoris na prvi pogled:

- Vodo otporan instalacijski set koji je siguran i osigurava dugoročno ugodno tuširanje.
- Jednostavna instalacija koja štedi vrijeme.
- Pogodan za zidove izvedene opekom i suhozidnu gradnju.
- Površina koja se lako čisti.
- Rješenje koje štedi prostor za vlasnike kupaonica koji paze na dizajn i cijene optimalnu slobodu kretanja tijekom tuširanja.
- Visokokvalitetno rješenje dostupno u četiri verzije, brojnim površinskim obradama i dimenzijama.

Pregled proizvoda XtraStoris



Ime proizvoda	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Rock
Vrsta	Zidna niša s okvirom	Zidna niša bez okvira	Zidna niša s okvirom	Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama	Držač toaletnog papira i četke s vratima koja se oblažu pločicama
Dimenzije (mm)	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	595 x 145 x 140
Završna obrada	● ● ○	● ● ○	● ● ○ ● ● ●	● ● ○	● ● ○
Dubina instalacije (mm)	100 70	100 140	100	100 140	140
Varijabilna dubina instalacije (mm)		■			
Kompletan set	■	■	■	■	■





XtraStoris Original



XtraStoris Safe

Držač toaletnog papira

Zidna niša s vratima
koja se oblažu
pločicama

150 x 150 x 140

150 x 300 x 100


140

100




XtraStoris Original

Zidna niša s okvirom

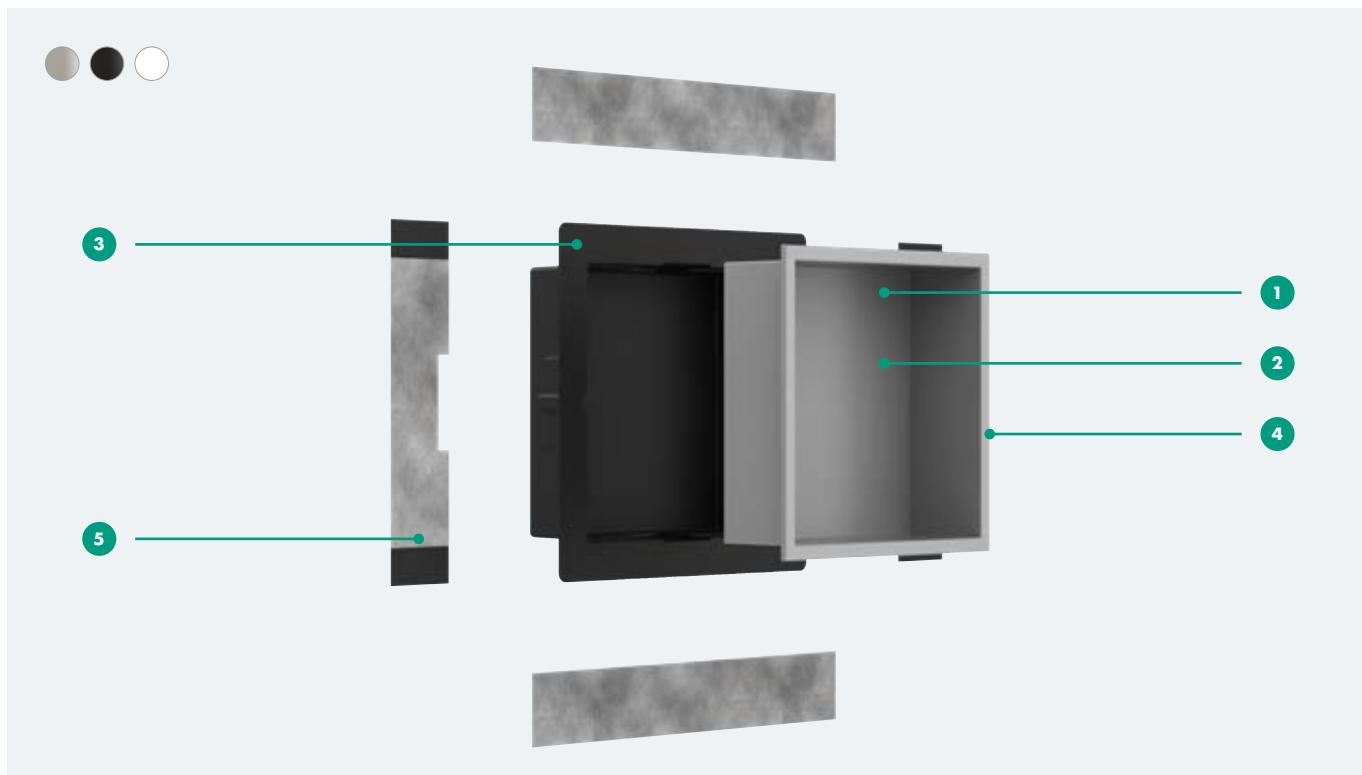


Značajke

- 1** Završne obrade: betonski siva, mat crna, mat bijela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nehrđajući čelik i premaz u prahu
- 3** Instalacijski set: instalacijski element za jednostavnu montažu izrađen od polistirena (mješavina PE/PS).
- 4** Integrirani okvir: bešavna jednodijelna konstrukcija
- 5** Hidroizolacijska membrana: jednostavna hidroizolacija i zaštita od oštećenja vodom (uvijek uključeno)

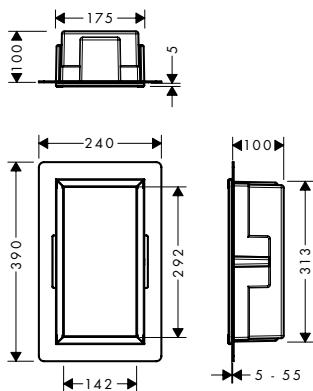


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

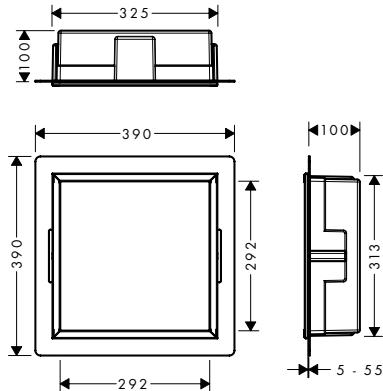

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
četvrti XtraStoris Original.

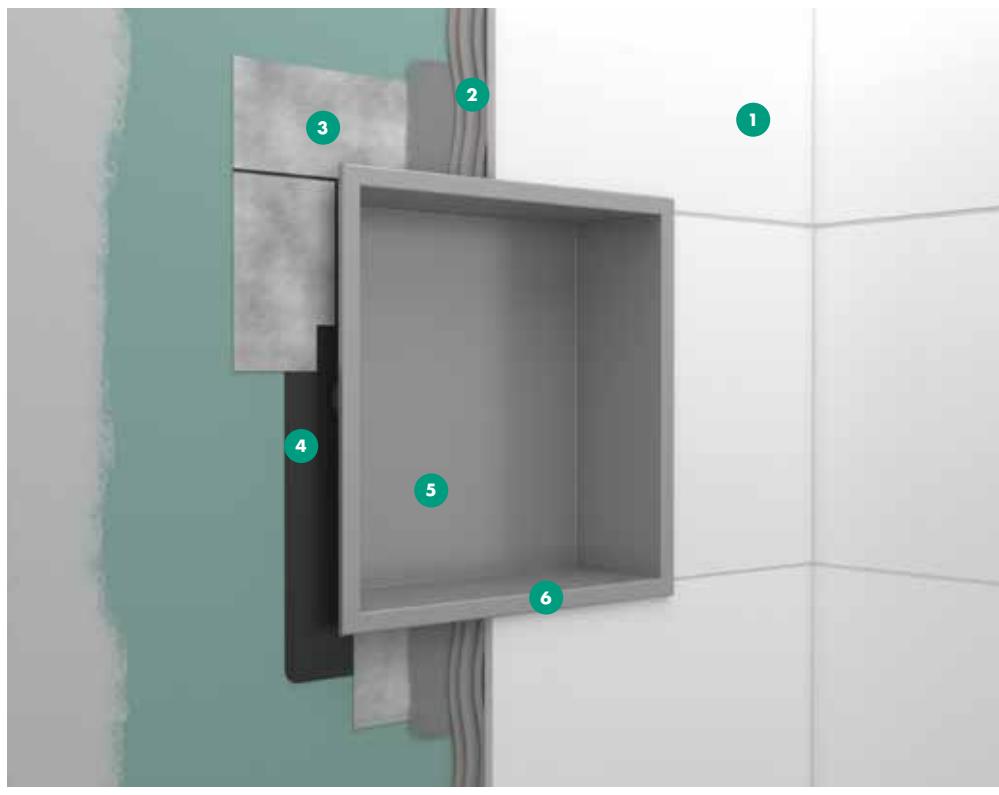

- 1 Pločica
- 2 Ljepilo za pločice
- 3 Hidroizolacijska membrana
- 4 Instalacijski set
- 5 Tijelo od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 6 Okvir

Specifikacije

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

300 x 150 x 70 mm
300 x 300 x 70 mm

Dubina instalacije


100 mm
70 mm

Područje primjene


Novogradnja
Renoviranje

Vrsta zida

Zid izведен od opeke
Suhozidna gradnja

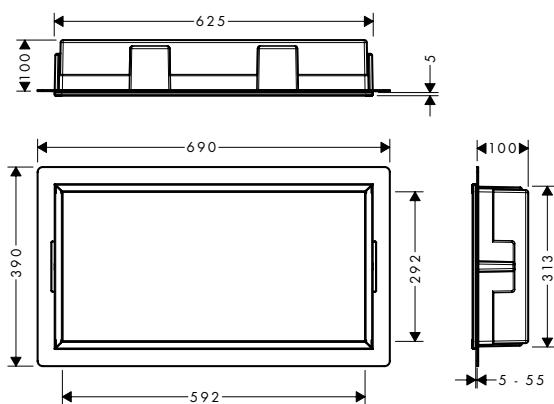


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

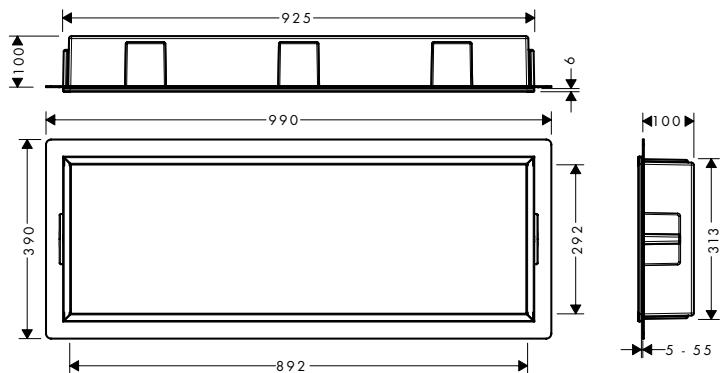

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Zidna niša bez okvira

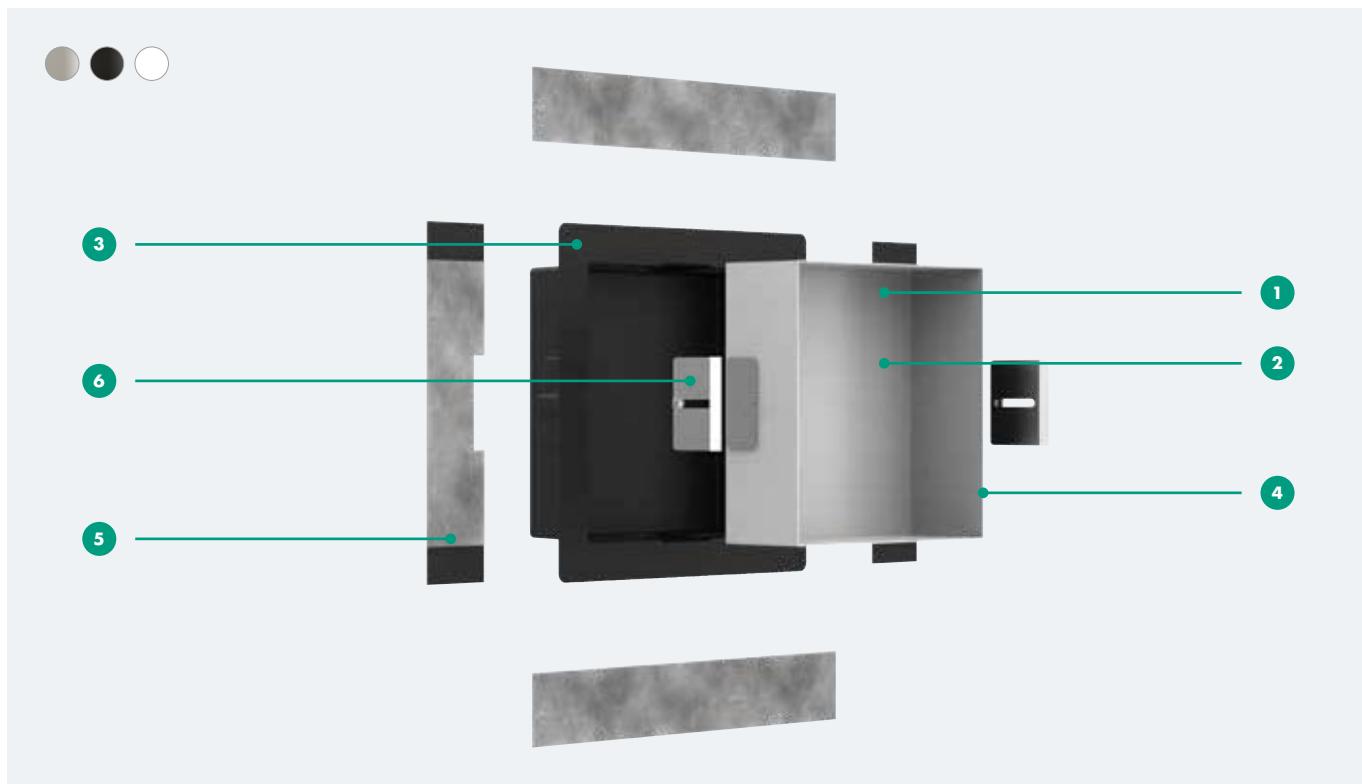


Značajke

- 1** Završne obrade: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nehrđajući čelik i premaz u prahu
- 3** Instalacijski set: instalacijski element za jednostavnu montažu izrađen od polistirena (mješavina PE/PS).
- 4** Bez okvira: minimalistički dizajn
- 5** Hidroizolacijska membrana: jednostavna hidroizolacija i zaštita od oštećenja vodom (uvijek uključeno)
- 6** Zidna niša se može instalirati u ravnini s pločicama ili kao dizajnerski element izbočen do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno skenirajte
kod i provjerite
XtraStoris Minimalistic.

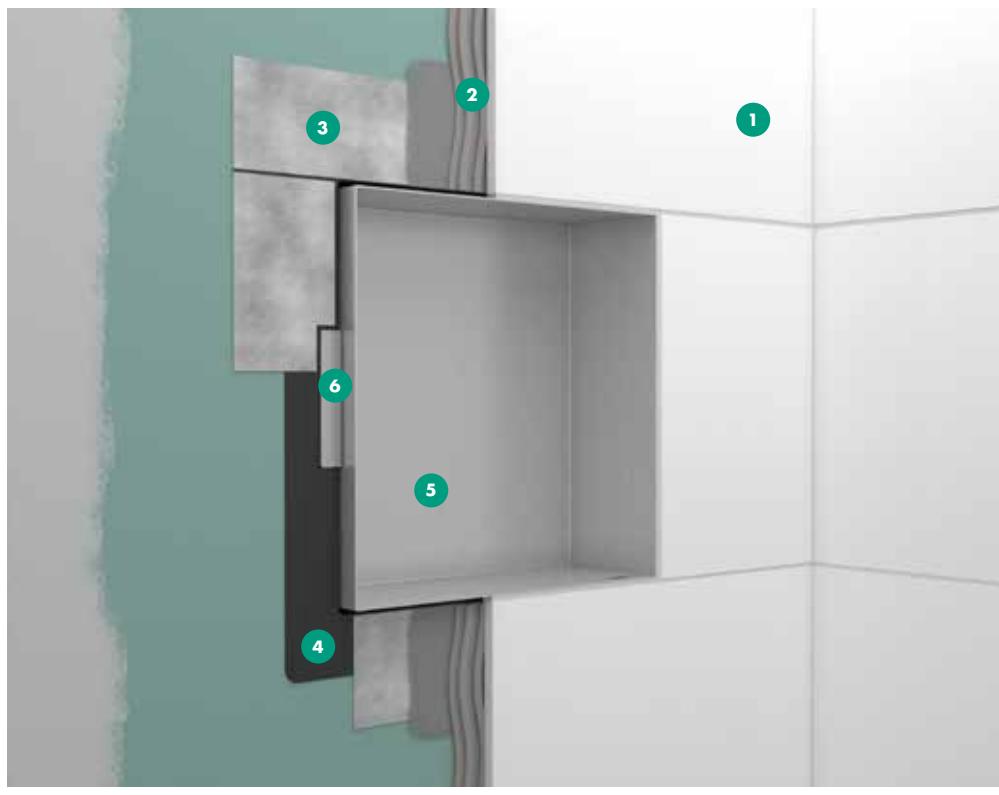

1 Pločica

2 Ljepilo za pločice

3 Hidroizolacijska membrana

4 Instalacijski set

5 Tijelo od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301)

6 Montažni nosač

Specifikacije

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vrsta zida

Zid izведен od opeke
Suhozidna gradnja

Područje primjene


Novogradnja
Renoviranje

Dubina instalacije


100 mm
140 mm

Varijabilna dubina instalacije

Izbočeno do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Zidna niša s dizajnerskim okvirom

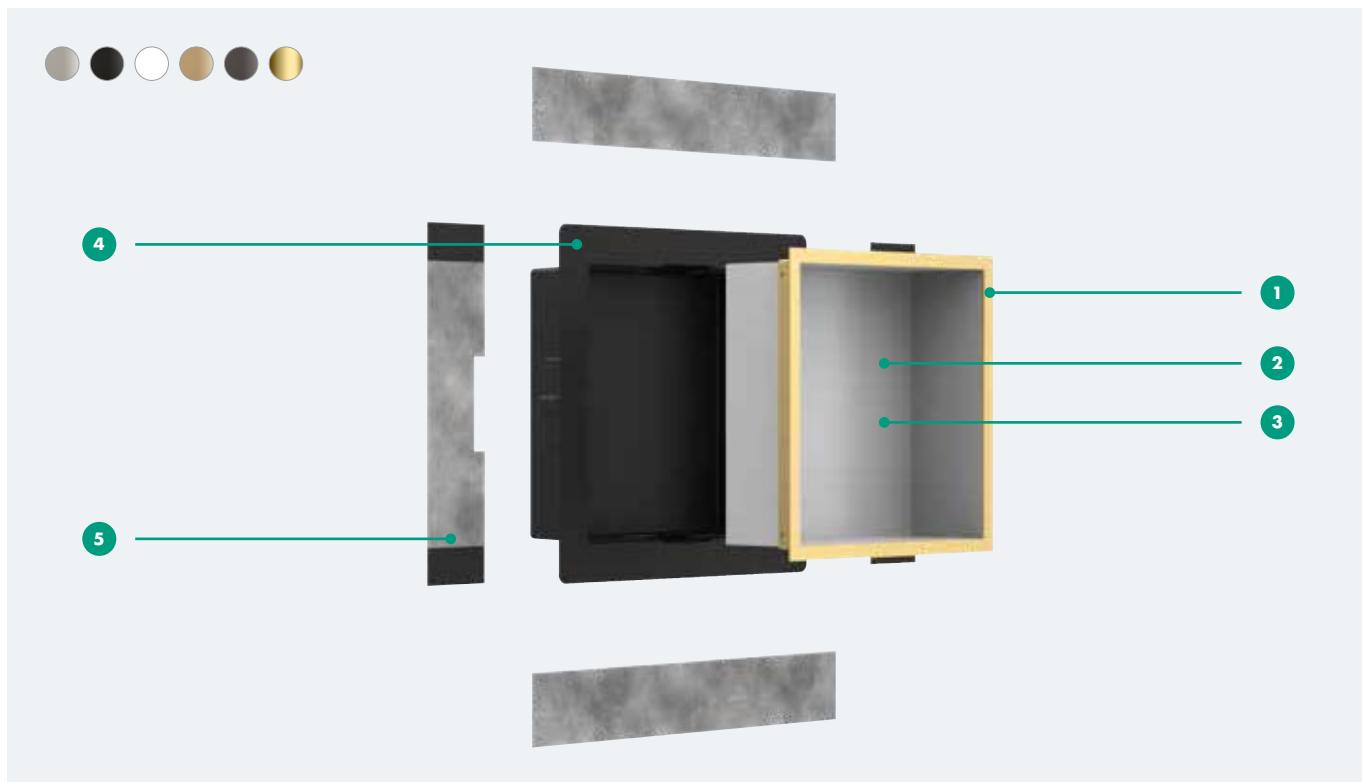


Značajke

- 1** Dizajn završetka okvira: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela, brušena bronca, brušeni crni krom, polirana zlatna
- 2** Završna obrada tijela: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela
- 3** Površina: lako se čisti i održava nehrđajući čelik i premaz u prahu
- 4** Instalacijski set: instalacijski element za jednostavnu montažu izrađen od polistirena (mješavina PE/PS).
- 5** Hidroizolacijska membrana: jednostavna hidroizolacija, zaštita



Jednostavno skenirajte
kod i provjerite
XtraStoris Individual.

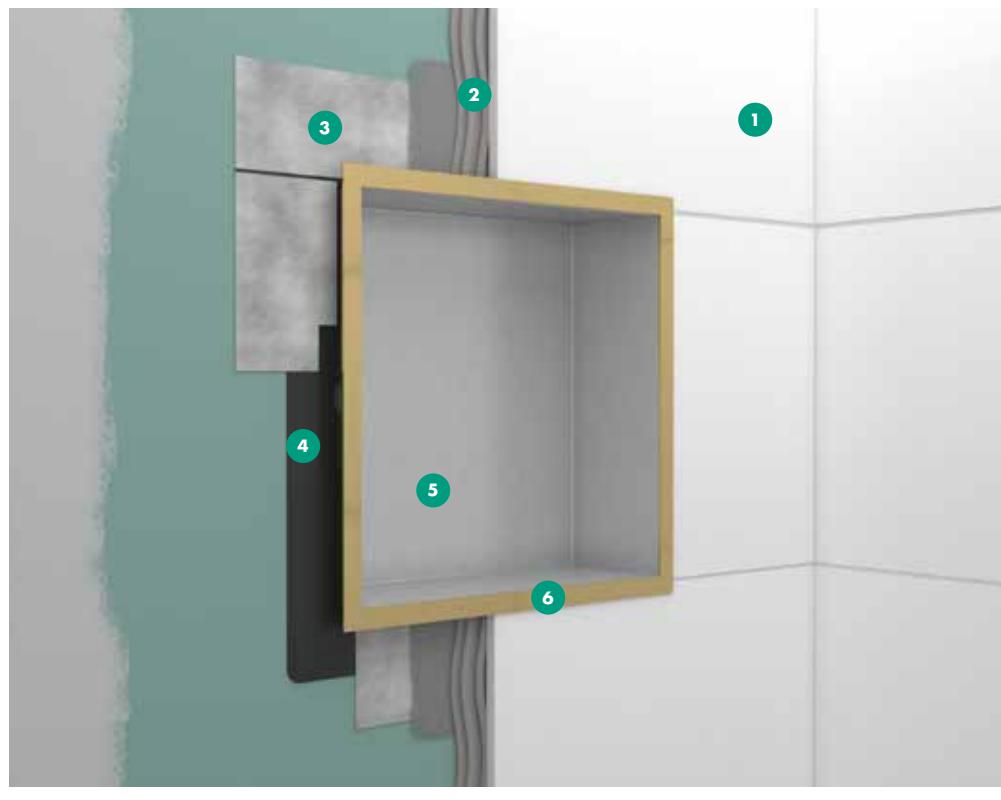

1 Pločica

2 Ljepilo za pločice

3 Hidroizolacijska
membrana

4 Instalacijski set

5 Tijelo od
nehrđajućeg
čelika 304 (1.4301)

6 Okvir

Značajke

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Vrsta zida


Zid izведен od opeke
Suhozidna gradnja

Dubina instalacije


100 mm

Područje primjene

Novogradnja
Renoviranje




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm



XtraStoris Rock

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama

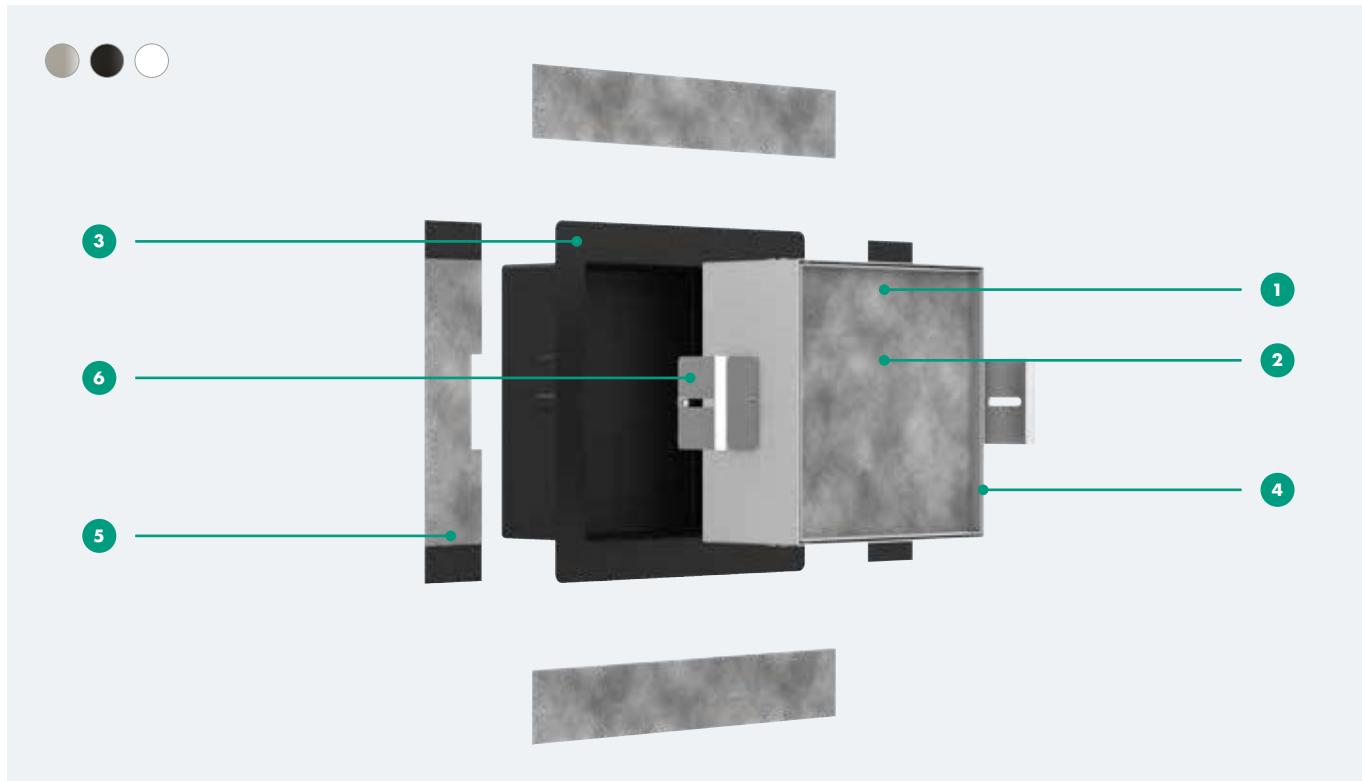


Značajke

- 1** Završne obrade: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nehrđajući čelik i premaz u prahu
- 3** Instalacijski set: instalacijski element za jednostavnu montažu izrađen od polistirena (mješavina PE/PS).
- 4** Vrata koja se oblažu pločicama: tehnologija otvaranja na pritisak. Debljina pločica maks. 12 mm
- 5** Hidroizolacijska membrana: jednostavna hidroizolacija, zaštita od oštećenja vodom (uvijek uključeno)
- 6** Zidna niša može se postaviti u ravnini s pločicama




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
XtraStoris Rock.

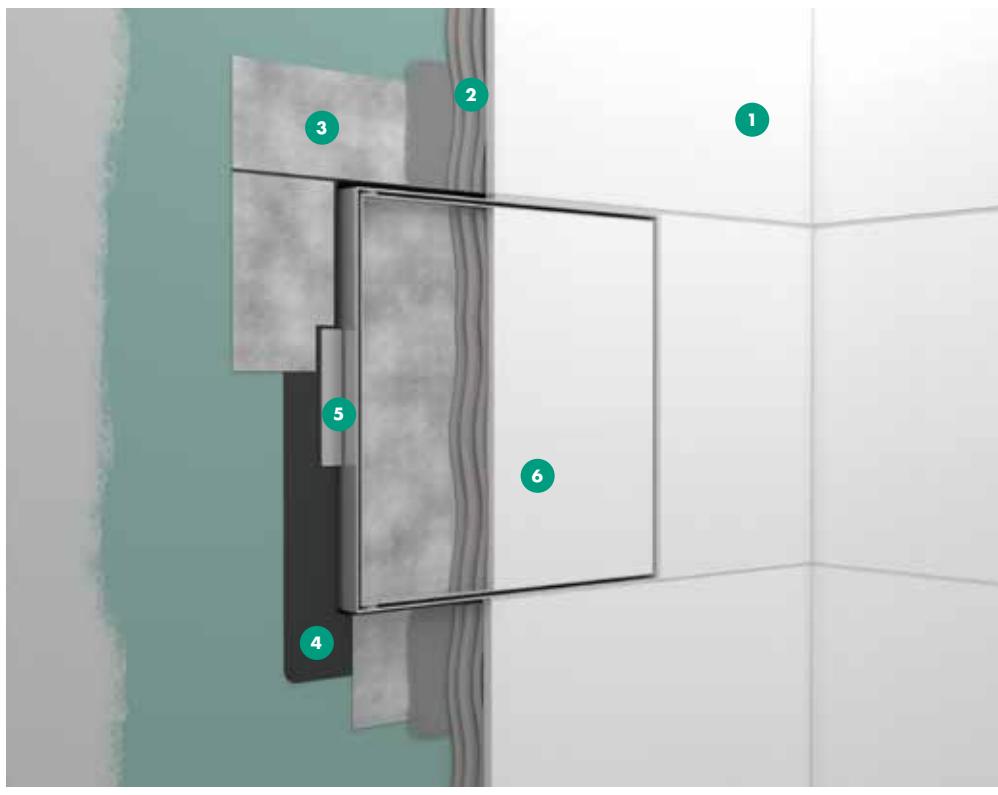

- 1 Pločica
- 2 Ljepilo za pločice
- 3 Hidroizolacijska membrana
- 4 Instalacijski set
- 5 Montažni nosač
- 6 Vrata koja se oblažu pločicama

Značajke

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vrsta zida

Zid izведен od opeke
Suhozidna gradnja

Dubina umetanja pločica


12 mm

Dubina instalacije


100 mm
140 mm

Područje primjene

Novogradnja
Renoviranje




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Rock

Udubljen držač toaletne četke i papira s vratima koja se oblažu pločicama

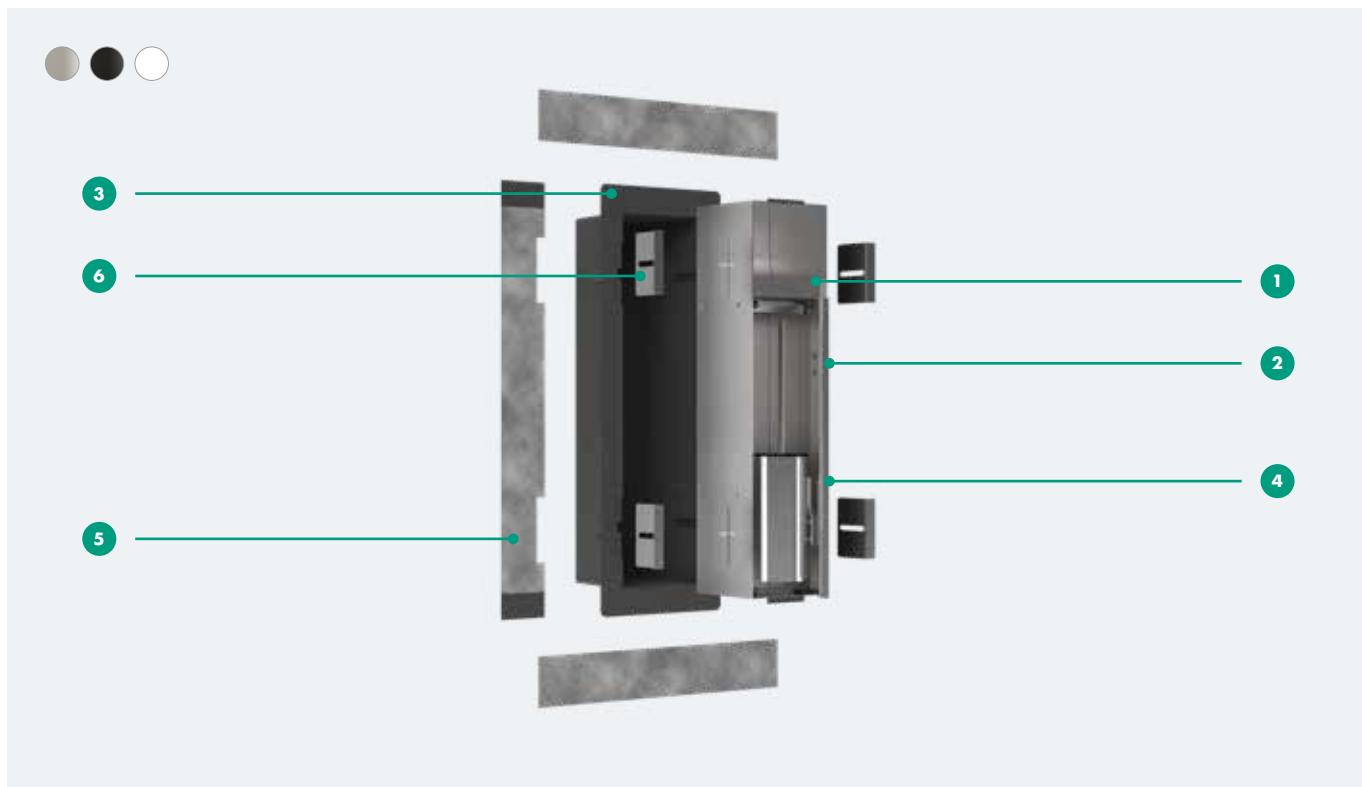

Značajke

- 1** Završne obrade: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nehrđajući čelik i premaz u prahu
- 3** Instalacijski set: instalacijski element za jednostavnu montažu izrađen od polistirena (mješavina PE/PS).
- 4** Vrata koja se oblažu pločicama: tehnologija otvaranja na pritisak. Debljina pločica maks. 12 mm
- 5** Hidroizolacijska membrana: jednostavna hidroizolacija, zaštita od oštećenja vodom (uvijek uključeno)
- 6** Može se postaviti u ravnini s pločicama



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
XtraStoris Rock.



- 1 Pločica
- 2 Ljepilo za pločice
- 3 Hidroizolacijska membrana
- 4 Instalacijski set
- 5 Montažni nosač
- 6 Vrata koja se oblažu pločicama

Značajke

Dimenzije

595 x 145 x 140 mm

Vrsta zida

Zid izведен od opeke
Suhozidna gradnja

Dubina umetanja pločica


12 mm

Dubina instalacije

140 mm

Područje primjene


Novogradnja
Renoviranje

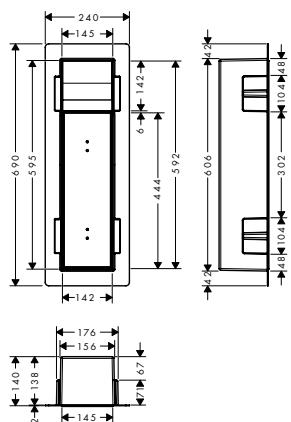

XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

XtraStoris Original

Udubljeni držač toaletnog papira

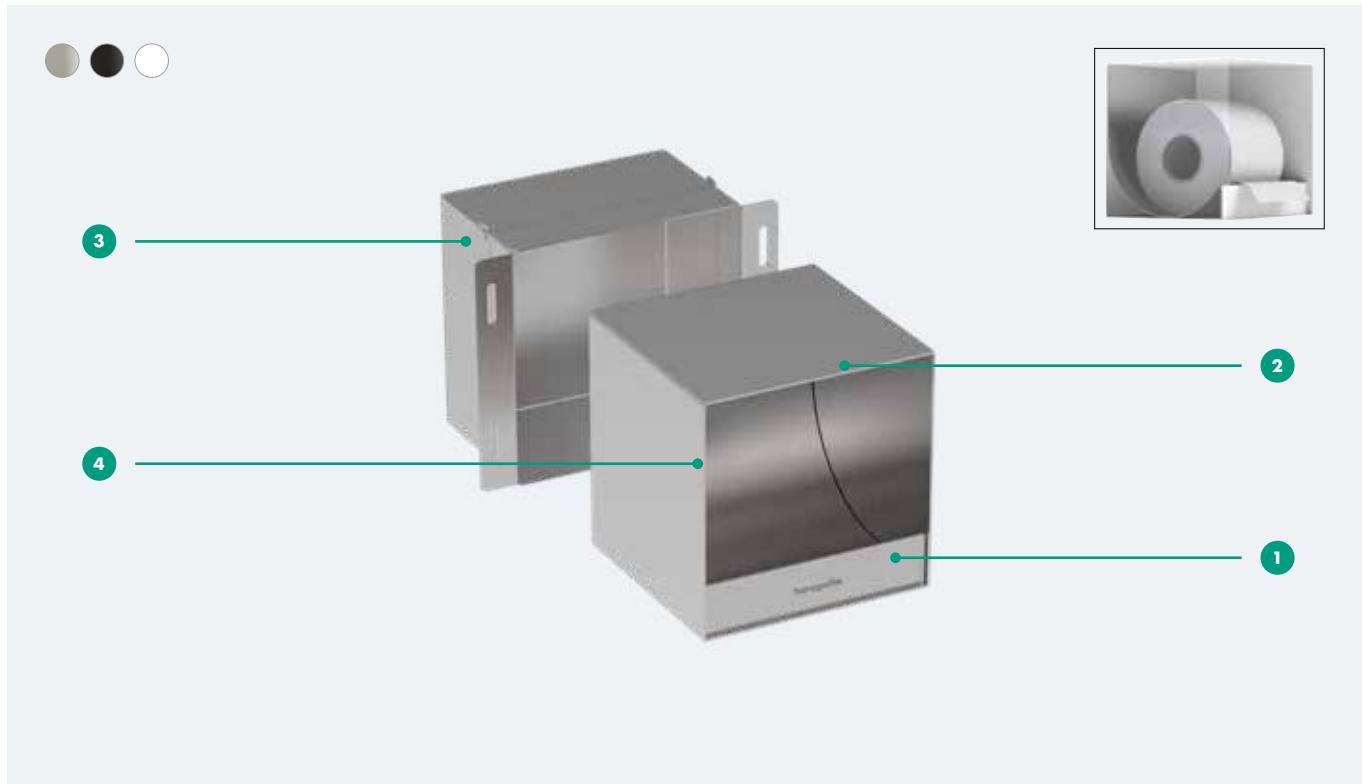

Značajke

1 Završne obrade: Brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela

3 Jednostavna instalacija: nehrđajući montažni nosač omogućuje instalaciju na dubini od 70, 100 i 140 mm

2 Površina: lako se čisti i održava nehrđajući čelik i premaz u prahu

4 Bez okvira: minimalistički dizajn



Jednostavno
skenirajte kod i
provjerite
XtraStoris Original.



1 Pločica

2 Ljepilo za pločice

3 Montažni nosač

4 Tijelo od nehrđajućeg
čelika 304 (1.4301)

Značajke

Dimenzije

150 x 150 x 140 mm

Vrsta zida



Zid izведен od opeke
Suhozidna gradnja

Dubina instalacije

70/100/140 mm

Područje primjene


Novogradnja
Renoviranje



XtraStoris Original 150 x 150 x 140 mm

XtraStoris Safe

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama i integriranim ventilima za vodu

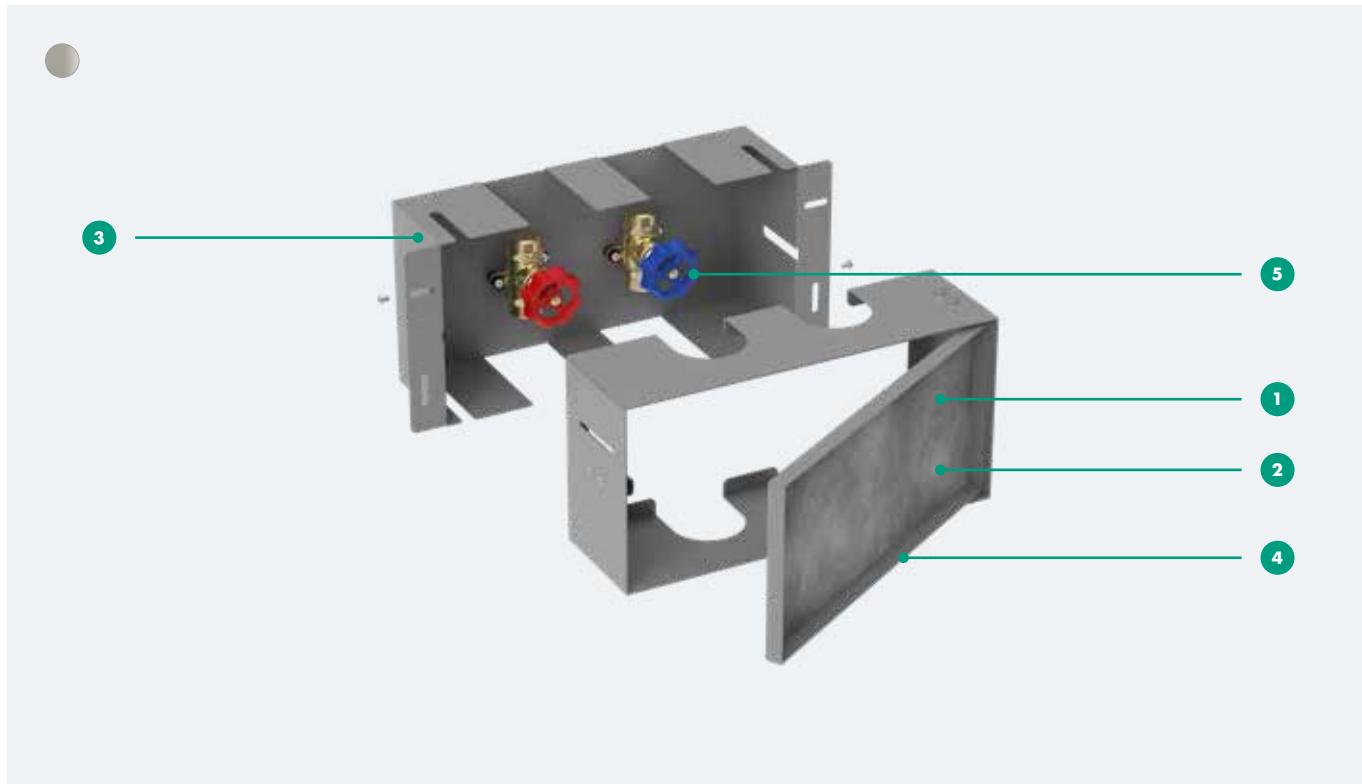

Značajke

- 1** Završna obrada: izgled nehrđajućeg čelika
- 2** Površina: nehrđajući čelik premazan prahom na zidnoj niši lako se čisti
- 3** Ugrađena kutija od nehrđajućeg čelika
- 4** Vrata koja se oblažu pločicama: tehnologija otvaranja na pritisak. Debljina pločica maks. 12 mm
- 5** Zaporni ventil



Značajke

Dimenzije

150 x 300 x 100 mm

Vrsta zida

Suhozidna gradnja

Dubina umetanja pločica


12 mm

Dubina instalacije

90 mm

Područje primjene

Novogradnja
Renoviranje

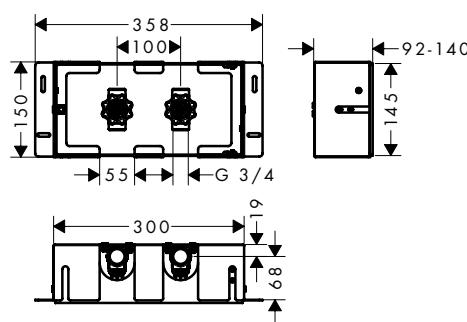

XtraStoris Safe 150 x 300 x 100 mm

RainDrain


RainDrain Match

Završni set odvoda za tuš 600 s okvirom podešivim po visini
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800
Završni set odvoda za tuš 700 s okvirom podešivim po visini
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš 800 s okvirom podešivim po visini
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš 900 s okvirom podešivim po visini
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš 1000 s okvirom podešivim po visini
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš 1200 s okvirom podešivim po visini
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)


RainDrain Rock

Završni set odvoda za tuš kabinu 600 odrezan na odgovarajuću dužinu i s mogućnošću oblaganja pločicama # 56029, -000
Završni set odvoda za tuš kabinu 700 odrezan na odgovarajuću dužinu i s mogućnošću oblaganja pločicama # 56030, -000 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš kabinu 800 odrezan na odgovarajuću dužinu i s mogućnošću oblaganja pločicama # 56031, -000 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš kabinu 900 odrezan na odgovarajuću dužinu i s mogućnošću oblaganja pločicama # 56032, -000 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš kabinu 1000 odrezan na odgovarajuću dužinu i s mogućnošću oblaganja pločicama # 56033, -000 (nije prikazano)
Završni set odvoda za tuš kabinu 1200 odrezan na odgovarajuću dužinu i s mogućnošću oblaganja pločicama # 56034, -000 (nije prikazano)


Pribor za instalaciju*

Cijevna spojnica za povezivanje britanske cijevi na europske dimenzije
07003354

*Dostupno samo u Ujedinjenom Kraljevstvu


Protupožarni adapter

Protupožarni adapter (PP utičnica DN50)
94343


Kompletan set za plitku instalaciju

Kompletan set za plitku instalaciju - 600 za završni set odvoda za tuš # 56016180

Kompletan set za plitku instalaciju - 700 za završni set odvoda za tuš # 56017180 (nije prikazano)

Kompletan set za plitku instalaciju - 800 za završni set odvoda za tuš # 56018180 (nije prikazano)

Kompletan set za plitku instalaciju - 900 za završni set odvoda za tuš # 56019180 (nije prikazano)

Kompletan set za plitku instalaciju - 1000 za završni set odvoda za tuš # 56020180 (nije prikazano)

Kompletan set za plitku instalaciju - 1200 za završni set odvoda za tuš # 56021180 (nije prikazano)


Kompletan set za standardnu instalaciju

Kompletan set za standardnu instalaciju - 600 za završne setove odvoda za tuš # 56022180


Kompletan set za standardnu instalaciju - 700 za završne setove odvoda za tuš # 56023180 (nije prikazano)

Kompletan set za standardnu instalaciju - 800 za završne setove odvoda za tuš # 56024180 (nije prikazano)

Kompletan set za standardnu instalaciju - 900 za završne setove odvoda za tuš # 56025180 (nije prikazano)

Kompletan set za standardnu instalaciju - 1000 za završne setove odvoda za tuš # 56026180 (nije prikazano)

Kompletan set za standardnu instalaciju - 1200 za završne setove odvoda za tuš # 56027180 (nije prikazano)

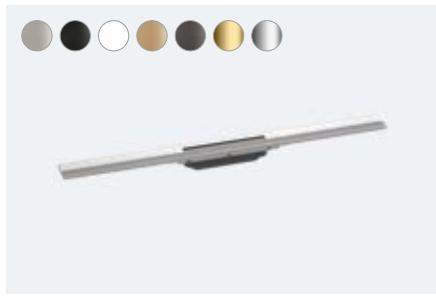

RainDrain Flex


Završni set odvoda za tuš 700 s mogućnošću rezanja
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Završni set odvoda za tuš 800 s mogućnošću rezanja
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 900 s mogućnošću rezanja
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 1000 s mogućnošću rezanja
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 1200 s mogućnošću rezanja
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

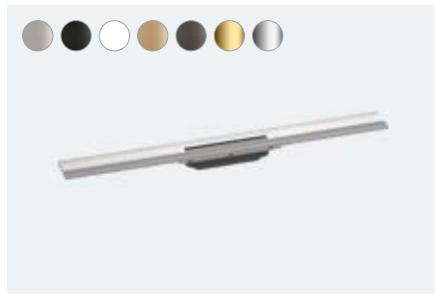

RainDrain Flex

Završni set odvoda za tuš 700 koji se može rezati za montažu na zid
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Završni set odvoda za tuš 800 koji se može rezati za montažu na zid
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 900 koji se može rezati za montažu na zid
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 1000 koji se može rezati za montažu na zid
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 1200 koji se može rezati za montažu na zid
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)



RainDrain Spot

Kompletan set 150/150 točkastog odvoda i instalacijski set # 56055, -800

Kompletan set 150/150 točkastog odvoda stražnji dio koji se oblaže pločicama i instalacijski set # 56112, -800 (nije prikazano)



uBox universal za plitku instalaciju

Osnovni set za završne setove za plitku instalaciju
01000180



uBox universal za standardnu instalaciju

Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju # 01001180



uBox universal za okomitu instalaciju

Osnovni set za završne setove za okomitu instalaciju
01002180



RainDrain

**RainDrain Original**

Završni set odvoda za tuš 600

56196, -800

Završni set odvoda za tuš 700

56197, -800 (nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 800

56198, -800 (nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 900

56199, -800 (nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 1000

56200, -800 (nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 1200

56201, -800 (nije prikazano)

**RainDrain Compact standardna instalacija**

Kompletan set odvoda za tuš 600 # 56174, # 56175 (pločica), -800

Kompletan set odvoda za tuš 700

56176, # 56177 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 800

56178, # 56179 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 900

56180, # 56181 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1000

56182, # 56183 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1200

56184, # 56185 (pločica), -800 (nije prikazano)

**RainDrain Compact plitka instalacija**

Kompletan set odvoda za tuš 600 # 56162, # 56163 (pločica), -800

Kompletan set odvoda za tuš 700

56164, # 56165 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 800

56166, # 56167 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 900

56168, # 56169 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1000

56170, # 56171 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1200

56172, # 56173 (pločica), -800 (nije prikazano)

**RainDrain Allround**

Kompletan set odvoda za tuš 700 za standardnu/plitku instalaciju

56186, -800

Kompletan set odvoda za tuš 800 za standardnu/plitku instalaciju

56187, -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 900 za standardnu/plitku instalaciju


56188, -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1000 za standardnu/plitku instalaciju

56189, -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1200 za standardnu/plitku instalaciju

56190, -800 (nije prikazano)

**RainDrain Brilliance**

Kompletan set točkastog odvoda 100/100 stražnji dio koji se oblaže pločicama # 56250, -800, -670

Kompletan set točkastog odvoda 150/150 stražnji dio koji se oblaže pločicama # 56251, -800, -670 (nije prikazano)



**RainDrain Point**

Kompletan set točkastog odvoda
100/100 # 56246, -800

Kompletan set točkastog odvoda
150/150 # 56248, -800 (nije
prikazano)


**RainDrain Point**

Kompletan set točkastog odvoda 100/100 stražnji dio
koji se oblaže pločicama # 56247, -800, -670

Kompletan set točkastog odvoda 150/150 stražnji dio
koji se oblaže pločicama i instalacijski set
56249, -800, -670 (nije prikazano)



XtraStoris

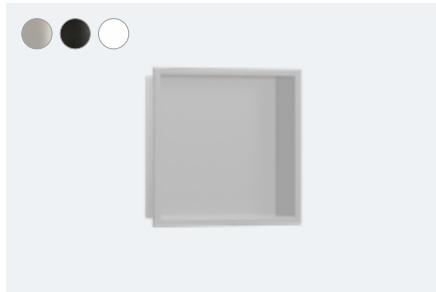**XtraStoris Original**

Zidna niša s okvirom 300/150/100 #
56057, -670, -700, -380


Zidna niša s okvirom 300/300/100 # 56061, -670,
-700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša s okvirom 300/600/100
56064, -670, -700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša s okvirom 300/900/100 # 56067, -670,
-700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša s okvirom 300/150/70
56092, -670, -700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša s okvirom 300/300/70
56093, -670, -700, -380 (nije prikazano)

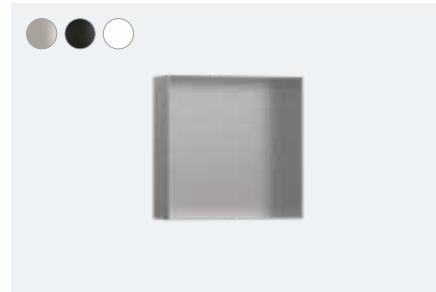**XtraStoris Minimalistic**

Zidna niša bez okvira 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Zidna niša bez okvira 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna niša bez okvira 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna niša bez okvira 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (nije prikazano)


**XtraStoris Rock**

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama
300/300/100 # 56085, -670, -700, -800

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama
300/300/140 # 56091, -670, -700, -800 (nije
prikazano)

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama
300/150/100 # 56082, -670, -700, -800 (nije
prikazano)

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama
300/150/140 # 56088, -670, -700, -800 (nije
prikazano)

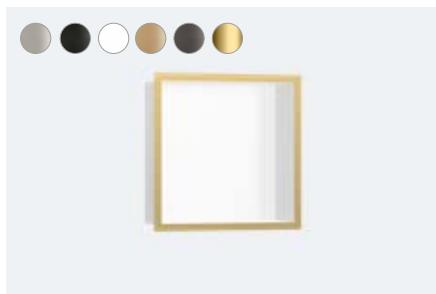**XtraStoris Individual**

Zidna niša od brušenog nehrđajućeg čelika s
dizajnerskim okvirom 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, - 990
(nije prikazano)

Zidna niša od brušenog nehrđajućeg čelika s
dizajnerskim okvirom 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, - 990
(nije prikazano)

Zidna niša mat crna
s dizajnerskim okvirom 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, - 990
(nije prikazano)

Zidna niša mat crna
s dizajnerskim okvirom 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, - 990
(nije prikazano)

Zidna niša mat bijela
s dizajnerskim okvirom 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, - 990
(nije prikazano)

Zidna niša mat bijela
s dizajnerskim okvirom 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, - 990
(nije prikazano)

**XtraStoris Original**

Udubljeni držač toaletnog papira 300/150/140 #
56065, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Udubljeni držač toaletne četke i papira s vratima koja
se oblažu pločicama 595/145/140
56062, -670, -700, -800

**XtraStoris Safe**

Zidna niša s vratima koja se oblažu pločicama i
integriranim zapornim ventilom 150/300/100
56100, -800



Tehnologije



Popločani okvir podesiv po visini.



Visoka sposobnost odvodnje.



Jednostavno čišćenje sifona.



Jednostavno i brzo čišćenje i održavanje površina.



Vodo otporan osnovni set i unaprijed montirana hidroizolacija za izbjegavanje oštećenja vodom.



Instalacija bilo gdje u prostoru za naglašavanje dizajna.



Montaža na zid za praktičnu upotrebu prostora.



Instalacija uklopljena u instalaciju između dva zida.



Minimalistička instalacija uz stražnji zid i bočne zidove.



Tuš kanalica se može izrezati na bilo koju duljinu kako bi se savršeno prilagodila okruženju instalacije.



Varijabilna dubina instalacije završnog seta za jedinstven izgled.

Sjedište

Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · pro.hansgrohe.com

Hansgrohe Baltik

Hansgrohe Eesti · Mäealuse 2/1 · 12618 Tallinn
Tel. +372 6826829 · info@hansgrohe.ee · hansgrohe.ee

Australija

Hansgrohe Pty Ltd · Unit 4/71 Victoria Crescent · Abbotsford · VIC 3067 · Australia
Tel. +61 03 8319 5753 · info@hansgrohe.com.au · hansgrohe.com.au

Indija

Hansgrohe India (Pvt.) Ltd. · Office No. 5 · 7th Floor · Phoenix Fountainhead Tower II
Nagar Road · Viman Nagar · Pune - 411 016 · Maharashtra · India
Tel. +91 20 6625 9500 · info@hansgrohe.in · pro.hansgrohe.com

Singapur

Hansgrohe Pte. Ltd. · 69 Mohamed Sultan Road · Singapore 239015
Tel. +65 6884 5060 · Fax +65 6884 5070 · info@hansgrohe.com.sg · hansgrohe.com.sg

Ujedinjeno Kraljevstvo

Hansgrohe Ltd · Unit 2 · Edgehill Drive · Tournament Fields · Warwick · Warwickshire · CV34 6XQ
Tel. 01926 242300 · enquiries@hansgrohe.co.uk · hansgrohe.co.uk

Imajte na umu da u ovom tehničkom priručniku možemo predstaviti samo izbor naših proizvoda.
Čitav naš asortiman možete pronaći na adresi hansgrohe.com



Pronađite tvrtku hansgrohe na internetu i na društvenim mrežama.



Tehnologije



Popločani okvir podesiv po visini.



Visoka sposobnost odvodnje.



Jednostavno čišćenje sifona.



Jednostavno i brzo čišćenje i održavanje površina.



Vodo otporan osnovni set i unaprijed montirana hidroizolacija za izbjegavanje oštećenja vodom.



Instalacija bilo gdje u prostoru za naglašavanje dizajna.



Montaža na zid za praktičnu upotrebu prostora.



Instalacija uklopljena u instalaciju između dva zida.



Minimalistička instalacija uz stražnji zid i bočne zidove.



Tuš kanalica se može izrezati na bilo koju duljinu kako bi se savršeno prilagodila okruženju instalacije.



Varijabilna dubina instalacije završnog seta za jedinstven izgled.