
hansgrohe

iBox universal 2 und neue Fertigsets


Fachgespräch

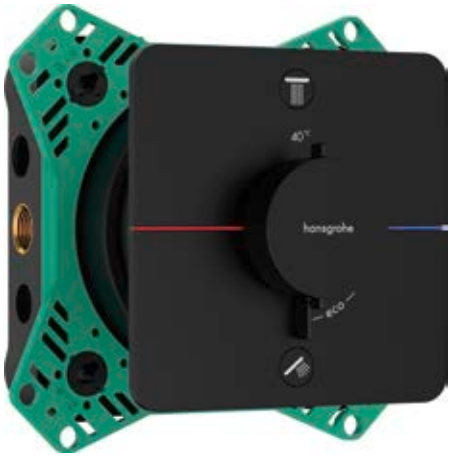

Hallo Zukunft!


Die iBox universal 2: schneller, flexibler, intelligenter

So sieht er aus, der neue Standard in der Unterputz-Badinstallation: Die iBox universal 2 begeistert durch reduzierte Komplexität und ermöglicht eine noch schnellere, noch flexiblere und noch sicherere Installation. Dafür sorgen unter anderem intelligente Features wie die praktische Schiebehülse, eine integrierte Dichtmanschette und die vormontierte Funktionseinheit. Mit der neuen iBox universal 2 und den neuen Fertigsets gelingt die Installation deutlich schneller als mit dem Vorgängermodell.

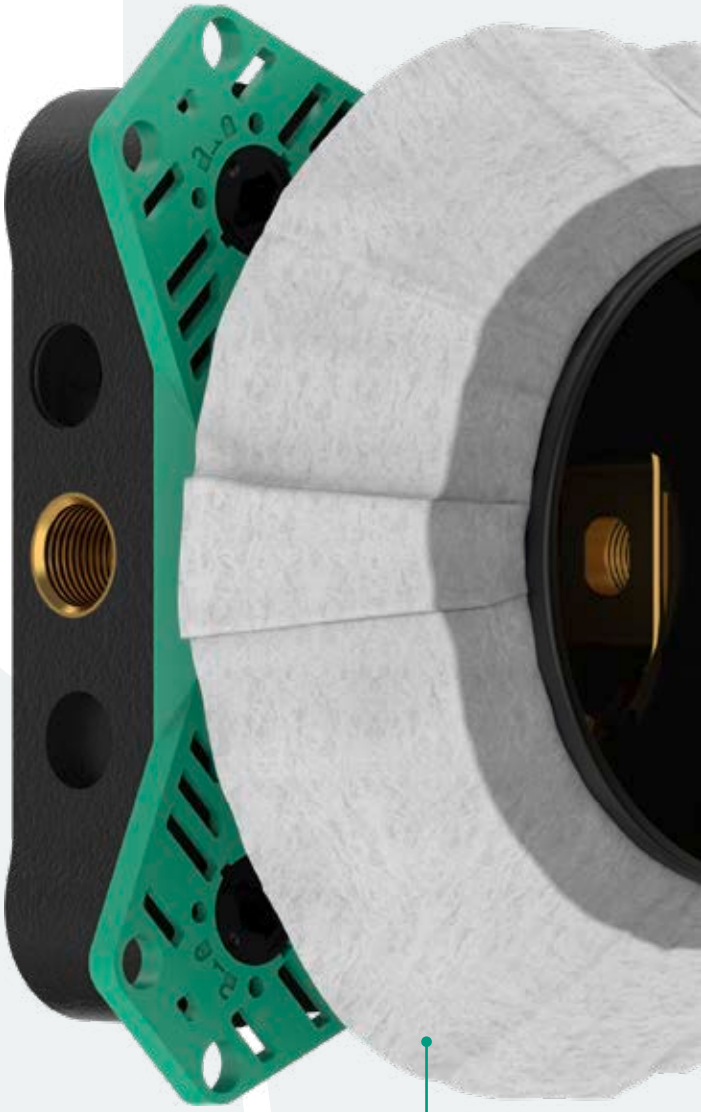

Dichtmanschette


Thermostat ShowerSelect Comfort E

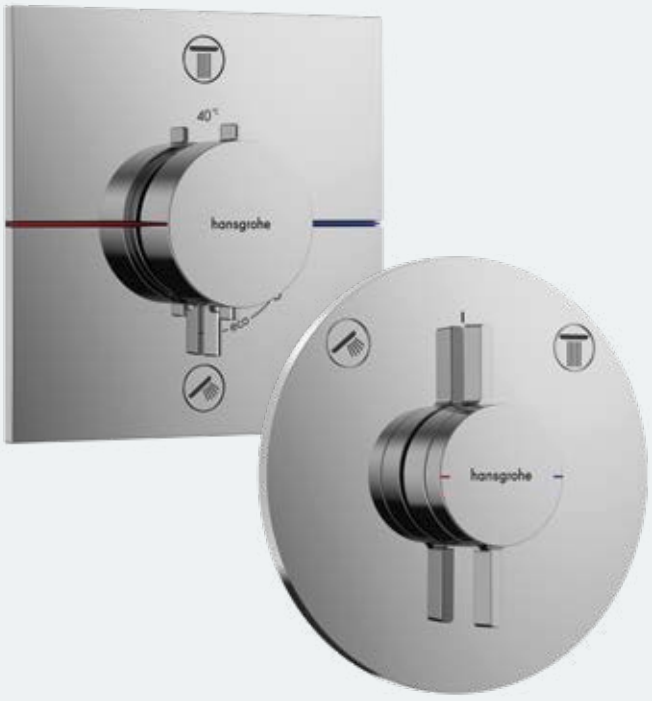

Mischer DuoTurn S

Die iBox universal 2
auf einen Blick:

- Mehr Befestigungsmöglichkeiten durch neuen Montagering
- Neue Schiebehülse, daher kein Abschneiden mehr nötig
- Nichts geht verloren dank vormontierter Dichtmanschette
- Sehr gutes Geräusch- und Wärmedämmverhalten durch EPP-(Expandierte-Polypropylen-) Schaum-Ummantelung
- Dank Schallentkopplung zeichnen sich alle neuen Fertigsets durch Geräuschklasse 1 aus
- Einfaches Ausrichten durch Bauschutzkappe mit stabilen Auflagen für Wasserwaage
- Rotationssymmetrischer Aufbau (alle Anschlüsse gleich), daher universell einsetzbar, weniger Fehler und weniger Komplexität
- Passend für Standardrohr-Dimension durch 4 Rp ½ Anschlüsse
- ETAG gerechter Feuchtigkeitsschutz fürs Mauerwerk
- Mehr Sicherheit – durch Norm EN1717

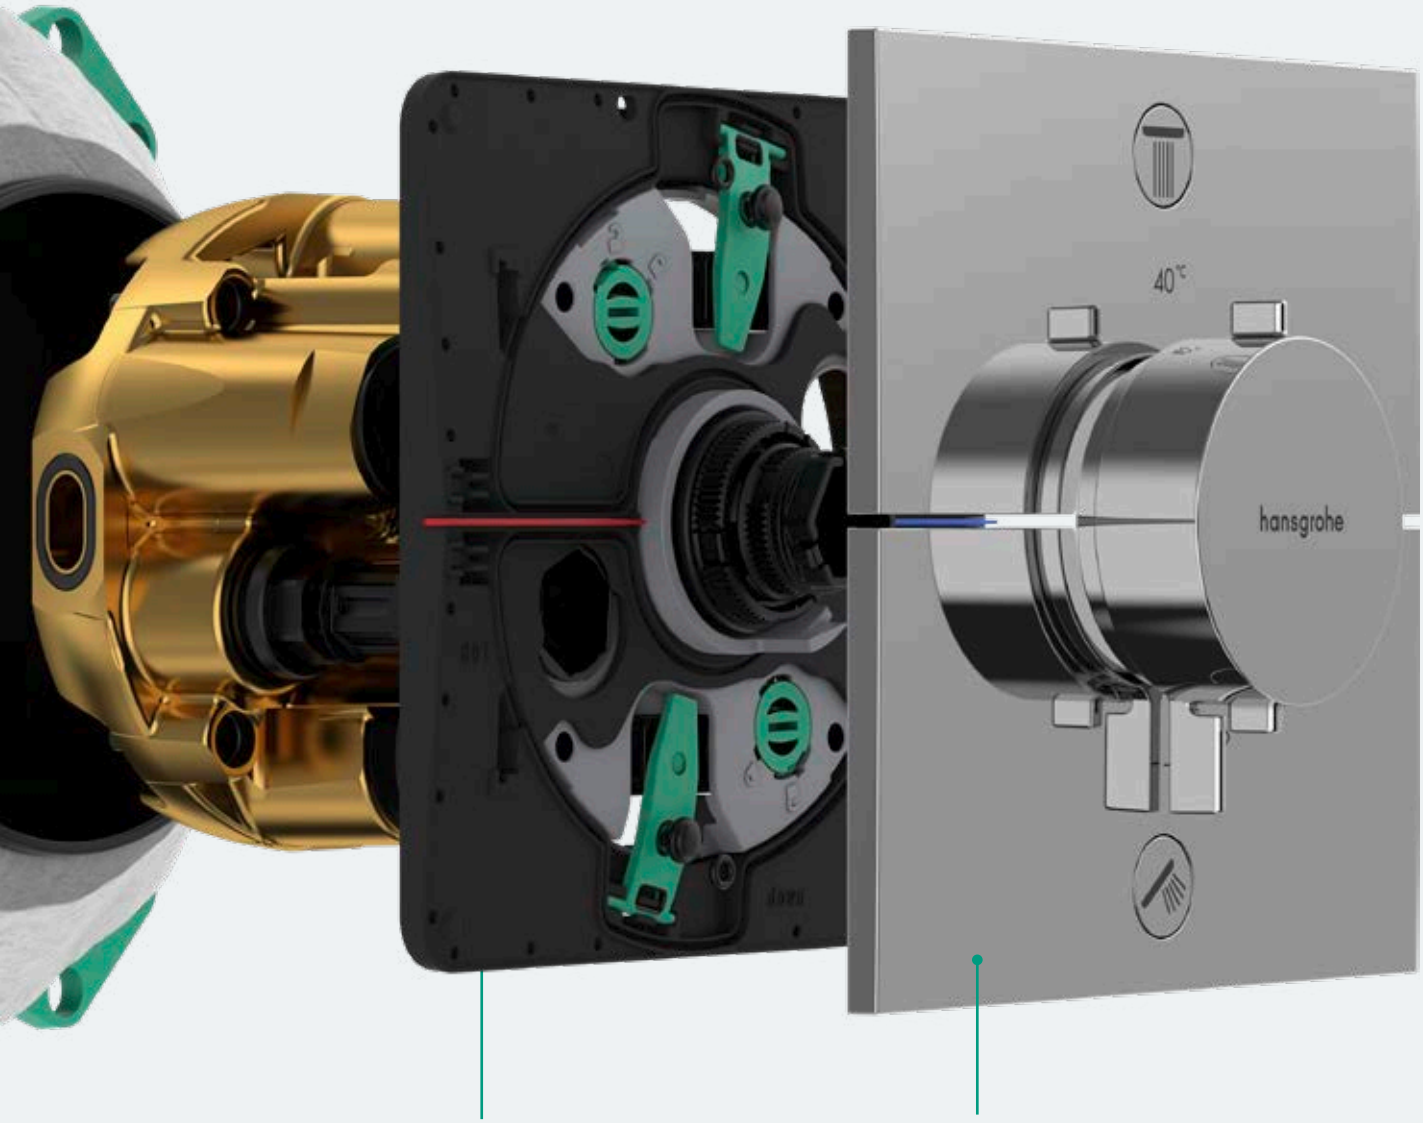

Funktionseinheit

Fertigset

Die Evolution einer Revolution

Mit Einführung eines Grundkörpers für Unterputzinstallationen, der iBox universal, im Jahr 2001 revolutionierte hansgrohe die Badinstallation und das Bad-Design. Nun geht die neue Generation des Erfolgsmodells an den Start: die iBox universal 2. Sie bietet Ihnen bei der Installation noch mehr Sicherheit, Zeitersparnis und Komfort als ihr Vorgänger. So sind Sie mit der neuen iBox universal 2 bestens gerüstet für zukünftige Installationen.

Die Weiterentwicklung der iBox universal basiert auf jahrelanger Erfahrung mit über 11 Millionen Installationen und dem ständigen Austausch mit Ihnen, den Fachhandwerkern und Planern. Das Ergebnis: Die neue iBox universal 2 reduziert Komplexität, ist universell einsetzbar und ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation. Denn sie vereint die bewährten Vorteile des Vorgängers mit neuen Eigenschaften und Nutzen. Darüber hinaus ist sie kombinierbar mit allen bestehenden (Adapter separat erhältlich) und künftigen hansgrohe und AXOR Fertigsets.

Damit ist die iBox universal 2 zentraler Bestandteil unseres Angebots eines kompletten Duschplatzes von hansgrohe – vom Grundkörper für die Unterputzinstallation über Fertigsets, Armaturen und RainDrain Duschrinnen bis hin zu den XtraStoris Wandnischen. Ein Duschplatz, bei dem technisch und optisch alles zusammenpasst.



Mit der **neuen** iBox universal 2 und den neuen Fertigsets gelingt die **Installation doppelt so schnell** wie mit dem Vorgängermodell.






Zeitsparende Installation, mehr Befestigungs-möglichkeiten, weniger Installationsschritte – das macht die neue Generation der iBox noch effizienter, flexibler und sicherer.

Das passt: iBox universal 2 und neue Fertigsets

Die iBox universal 2 besticht durch zahlreiche neue Features für ein Plus an Einfachheit, Sicherheit und Komfort während der Installation und danach. Auch der Einbau der neuen Fertigsets ShowerSelect Comfort und DuoTurn geht in Verbindung mit der iBox universal 2 noch schneller und bequemer.



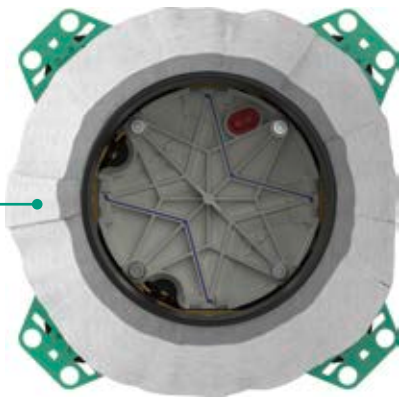

ShowerSelect Comfort – intuitiv steuern per Tastendruck

Der neue Thermostat ShowerSelect Comfort überzeugt durch hochwertiges Design und komfortable Bedienung:


- Steuerung von bis zu vier Verbrauchern dank Select Funktion
- Bequeme Bedienung über vollflächige Select Tasten aus Metall
- Gezielte Wassermengensteuerung inklusive EcoStop Funktion über zentrierten Griff
- Einfache Reinigung durch flächenbündige Tasten
- Formenvielfalt: eckig, abgerundet und rund
- Oberflächenvielfalt: Chrom, Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Black Chrome und Brushed Bronze



DuoTurn – der richtige Dreh


Die neuen Unterputzmischer DuoTurn bieten ein erstklassiges Duscherlebnis durch:

- Komfortable Temperatureinstellung
- Bequeme Funktions- und Wassermengensteuerung von bis zu zwei Verbrauchern über Hebel
- Einfache Reinigung dank durchgängiger Fläche
- Formenvielfalt: eckig, abgerundet und rund
- Oberflächenvielfalt: Chrom, Mattschwarz, Mattweiß und Brushed Bronze

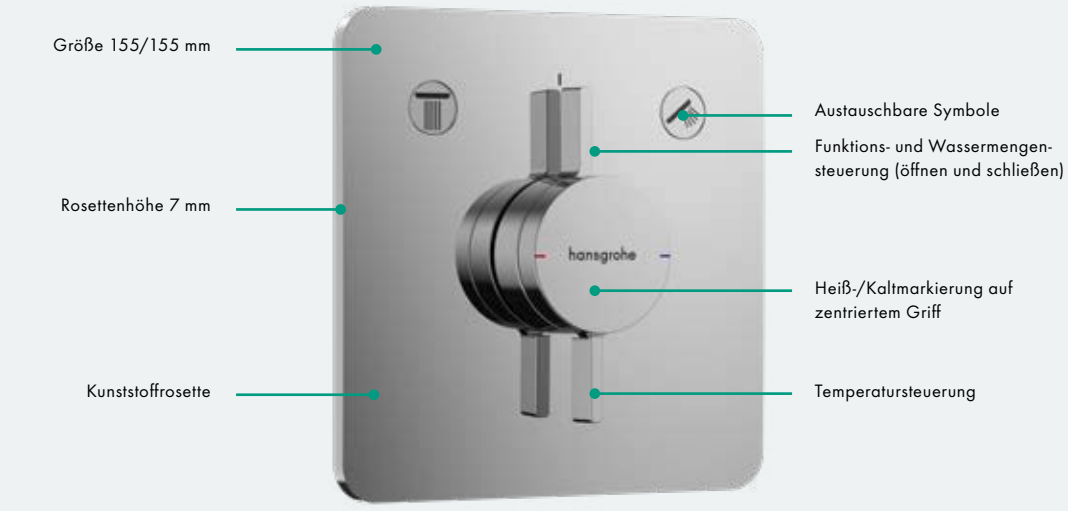

Komfortabel und kompatibel: Die wichtigsten Neuerungen

Bei der Entwicklung neuer Produkte achten wir stets darauf, dass sie Ihnen die Arbeit erleichtern, höchst mögliche Sicherheit bieten und kürzere Installationszeiten ermöglichen. Dafür sorgen bei der iBox universal 2 zahlreiche innovative Produktfeatures. Dabei ist die neue iBox universal 2 kompatibel mit allen aktuellen hansgrohe und AXOR Kopfbrausen und Fertigsets (Adapter unter Artikelnummer 13588000 bestellbar). Darüber hinaus sind sie schon heute bestens für die Zukunft gerüstet. So verfügt die iBox universal 2 beispielsweise über vier Leerrohranschlussmöglichkeiten und ist damit schon für künftige Fertigsets vorbereitet.

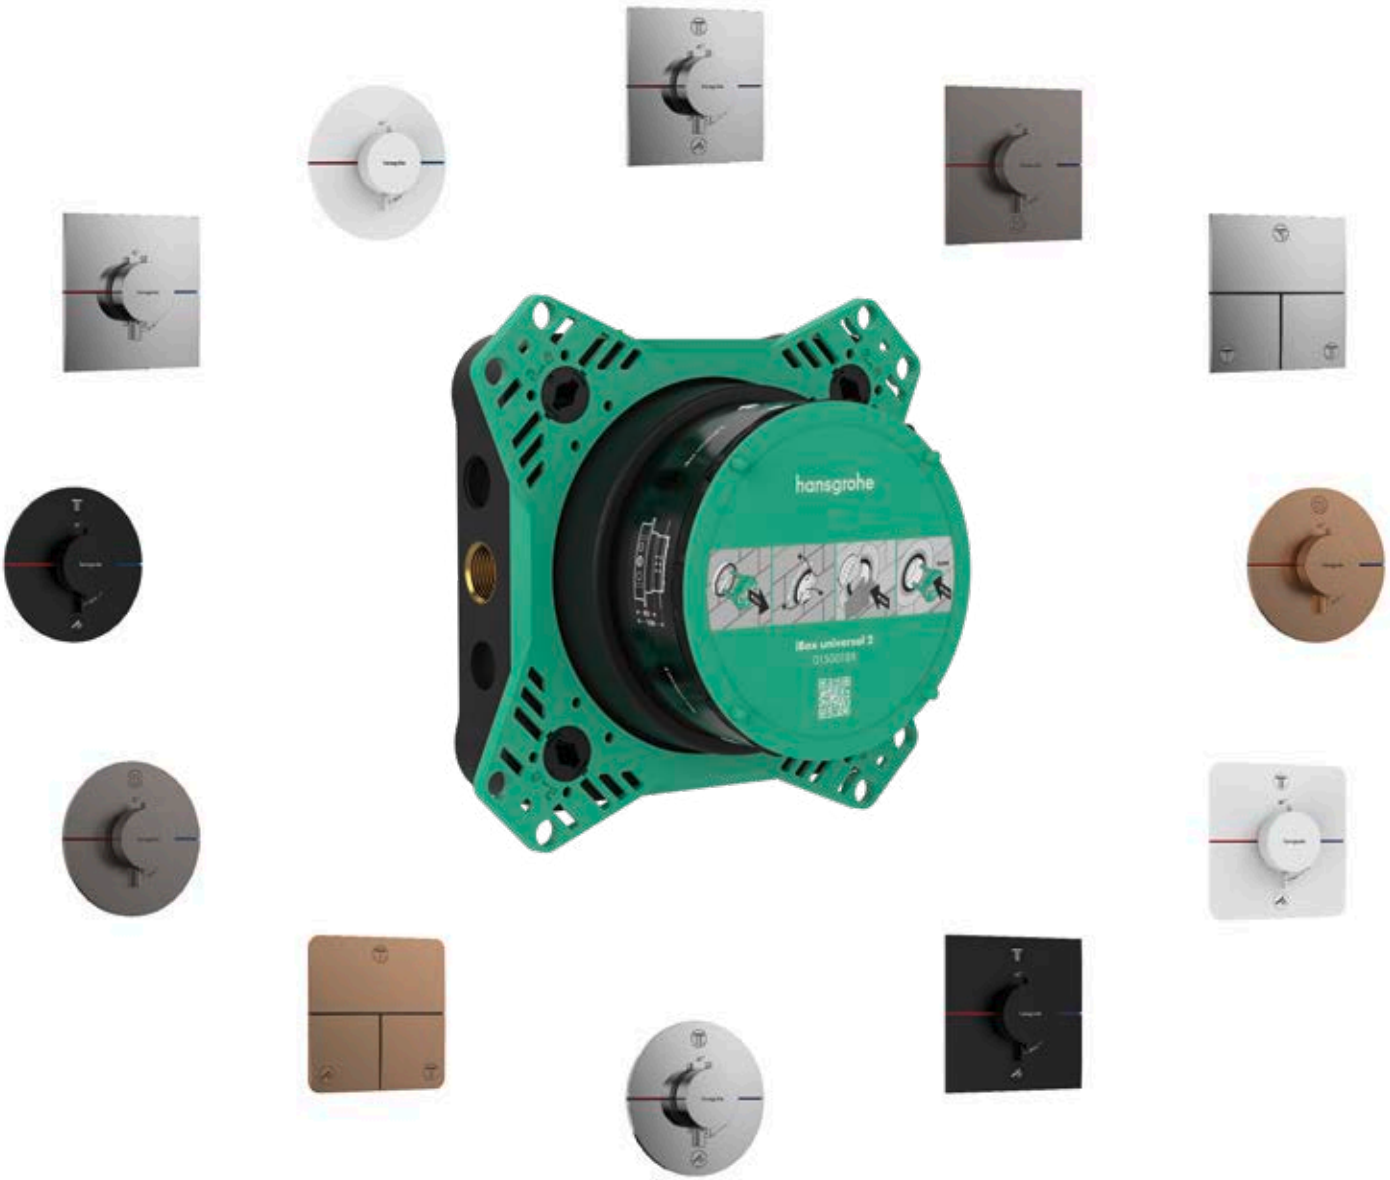



Montagering für jede Einbauart

Ob in oder auf der Wand – mit dem integrierten Montagering, den Sie vorne oder hinten an der iBox universal 2 anbringen können, ist die Montage in jeder Einbausituation denkbar einfach.

Schiebehülse für Montage ohne Abschneiden

Die Schiebehülse lässt sich ganz einfach einschieben – egal, in welcher Tiefe der Unterputzkörper eingebaut ist. Damit ist die wasserdichte Box noch einfacher, schneller und sicherer zu installieren.






Vormontierte Dichtmanschette – nie mehr ohne

Vergessen können Sie vergessen! Denn die Dichtmanschette ist fest mit der Schiebehülse verbunden. So ist sie stets griffbereit und vereinfacht damit die Installation. Zudem ist sie dauerelastisch und wasserdicht.

EPP-Schaum dämmt Schall und Wärme

Gefertigt aus expandierendem Polypropylen (EPP-Schaum) ist die iBox universal 2 zugleich stark schallabsorbierend und wärmedämmend. Der nachhaltige Werkstoff ist leicht, wasserdicht und kann einfach recycelt werden.

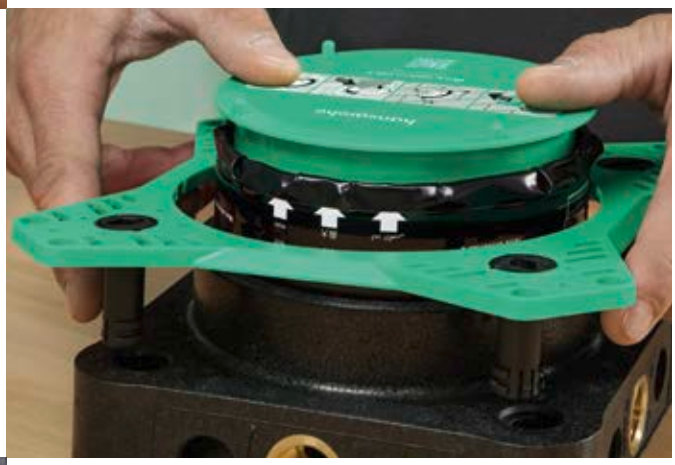



Vormontierte Funktionseinheit – fixer fertig

Mit der vormontierten Funktionseinheit für die Fertigsets benötigen Sie weniger Werkzeug, sparen Zeit bei der Installation und sind immer auf der sicheren Seite. Er ist aus hochwertigem Metall gefertigt und dadurch äußerst langlebig. Gut zu wissen: Kunststoffschrauben müssen jetzt nicht mehr abgeschnitten werden.

Schnell und flexibel montiert

Mit der iBox universal 2 gehen die einzelnen Arbeitsschritte noch leichter und schneller von der Hand. Sie sind flexibler beim Einbau und in Sachen Fehlervermeidung und Wasserdichtheit auf der sicheren Seite.

Einbau iBox universal 2



1

Lösen der Einstellschrauben und Montagering entfernen.



2

Montage der Anschluss-fittinge. Tipp des Meisters: Zur sicheren Montage Rohrnippel einspannen.



3

Befestigen des Montage-rings und anschließendes Aufstecken der iBox universal 2.



4

Tiefenverstellung vor-nehmen, iBox universal 2 ausrichten und fixieren.



5

Nach der Beplankung Schiebehülse auf Maß einstellen und Wartungs-fuge anbringen.



6

Dichtmanschette aus-klappen und einkleben. Bauschutzkappe einsetzen.

Rufen Sie die Montageanleitung unter pro.hansgrohe.de ab.

Montage Fertigset



1

Bauschutzkappe entfernen und Spülblock demontieren.



2

Montage und Fixierung der Funktionseinheit.



3

Arretierung lösen, Ausrichten und Einstellen der Trägerrosette.

Trägerrosette anpressen und wieder verschließen.



4

Tiefeneinstellung und Auslösen der Select Ventile.



5

Abdichtprofile anbringen.




6

Montage der Tasten, Volumenkontrolle und Thermostatgriff.

Montagemöglichkeiten


Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal 2 ist universell einsetzbar, horizontal wie vertikal. Entsprechend der baulichen Gegebenheiten kann vor, auf und in der Wand, auf Trägersystemen und Montageplatten installiert werden. Die iBox universal 2 ist sowohl für Wannen- als auch für Brauseninstallation geeignet. Installationsbeispiele haben wir auf dieser Seite für Sie zusammengestellt.



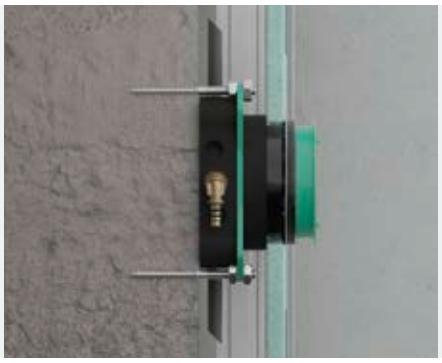

Installation auf der Wand




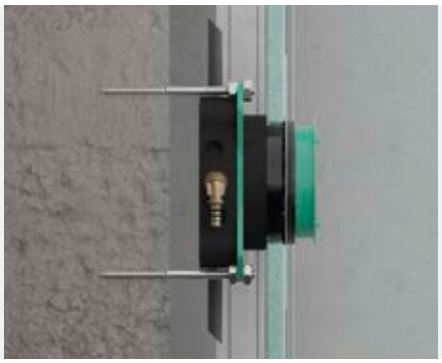

Installation vor der Wand

(hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10)



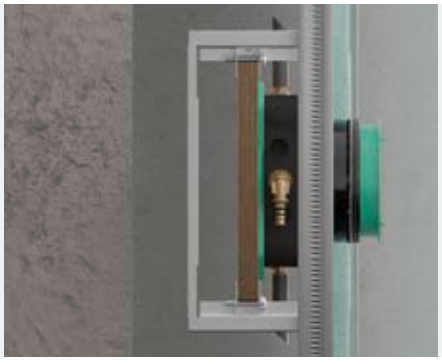


Montage auf Trägersystem





Installation direkt in die Wand



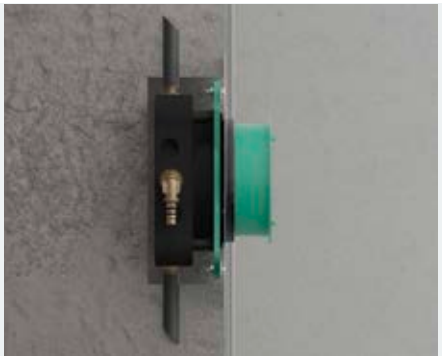


Installation mit Montageschienenset



Rotationssymmetrischer Einbau:

Durch den symmetrischen Aufbau sind alle Anschlüsse gleich. Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird. Bei Verwendung als Brausenmischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden.

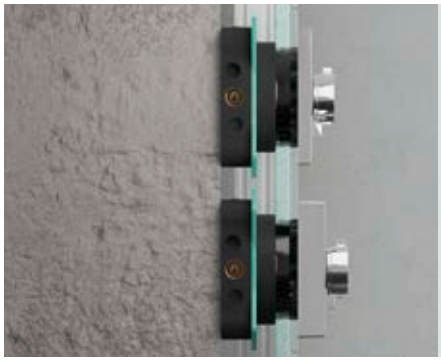

Rosettenverlängerung:

Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr.
Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal 2 trotz geringer Wandtiefe.

Einbauvarianten


Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 1 Verbraucher

Ⓐ **Raindance Select E**
Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
26623XXX

Ⓑ **ShowerSelect Comfort Q**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15581XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180


Ⓒ **FixFit**
Wandanschluss Q
mit Rückflussverhinderer
26457XXX

Ⓓ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb)
01001180

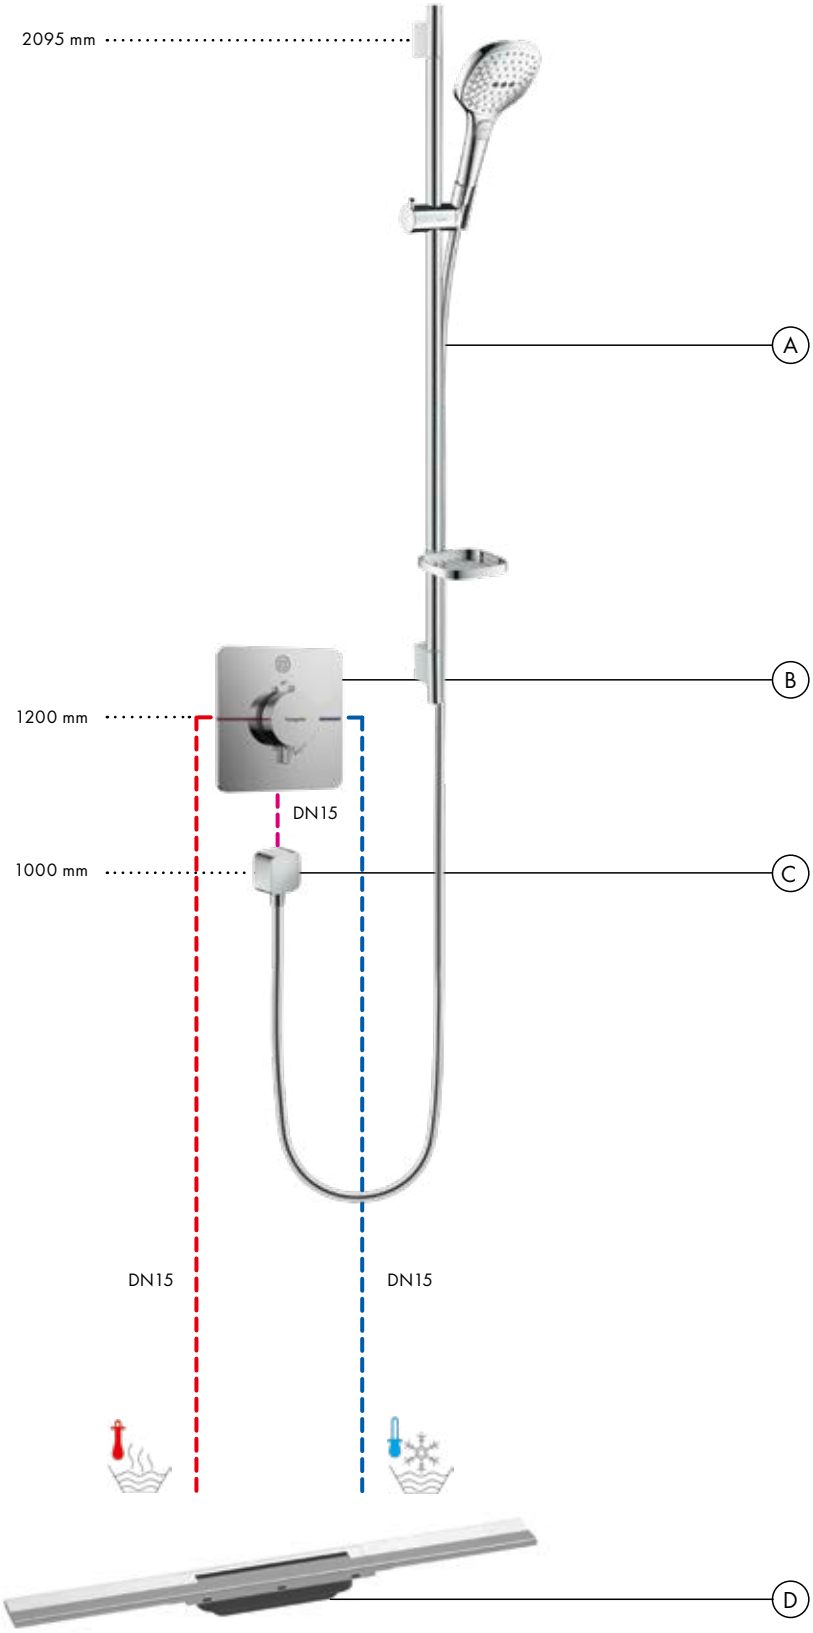

Durchflussdiagramm

Raindance Select E
Handbrause 120 3jet EcoSmart
26521XXX



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort S, 1 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Brauseset 130 3jet
mit Brausestange 90 cm
und Ablage
27671XXX

Ⓑ **ShowerSelect Comfort S**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15553XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180


Ⓒ **FixFit**
Wandanschluss S
mit Rückflussverhinderer
27456XXX

Ⓓ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o.Abb)
01001180

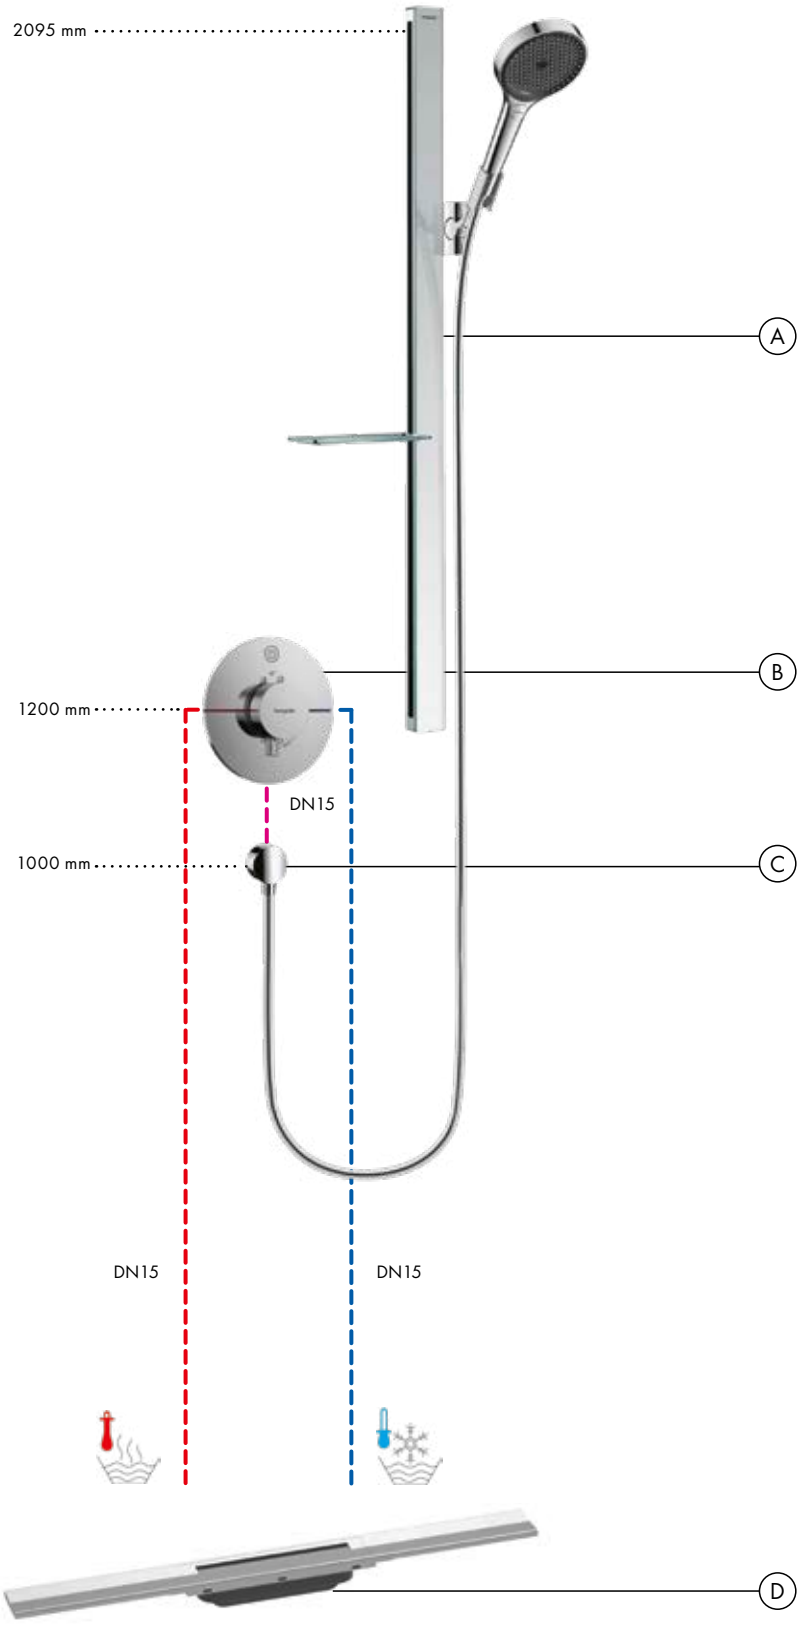

Durchflussdiagramm

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864XXX



Legende
① Mono
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Einbauvarianten

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 2 Verbraucher

Ⓐ **Raindance E**
Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min
mit Brausearm
26239XXX

Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531XXX
Brausehalter Porter E
#28387XXX
Brauseschlauch Isiflex 160 cm
#28276XXX


Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15572XXX
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455XXX


Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation (o. Abb)
01001180

Durchflussdiagramme


Raindance E
Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min
26239XXX



Raindance Select S
Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531XXX



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

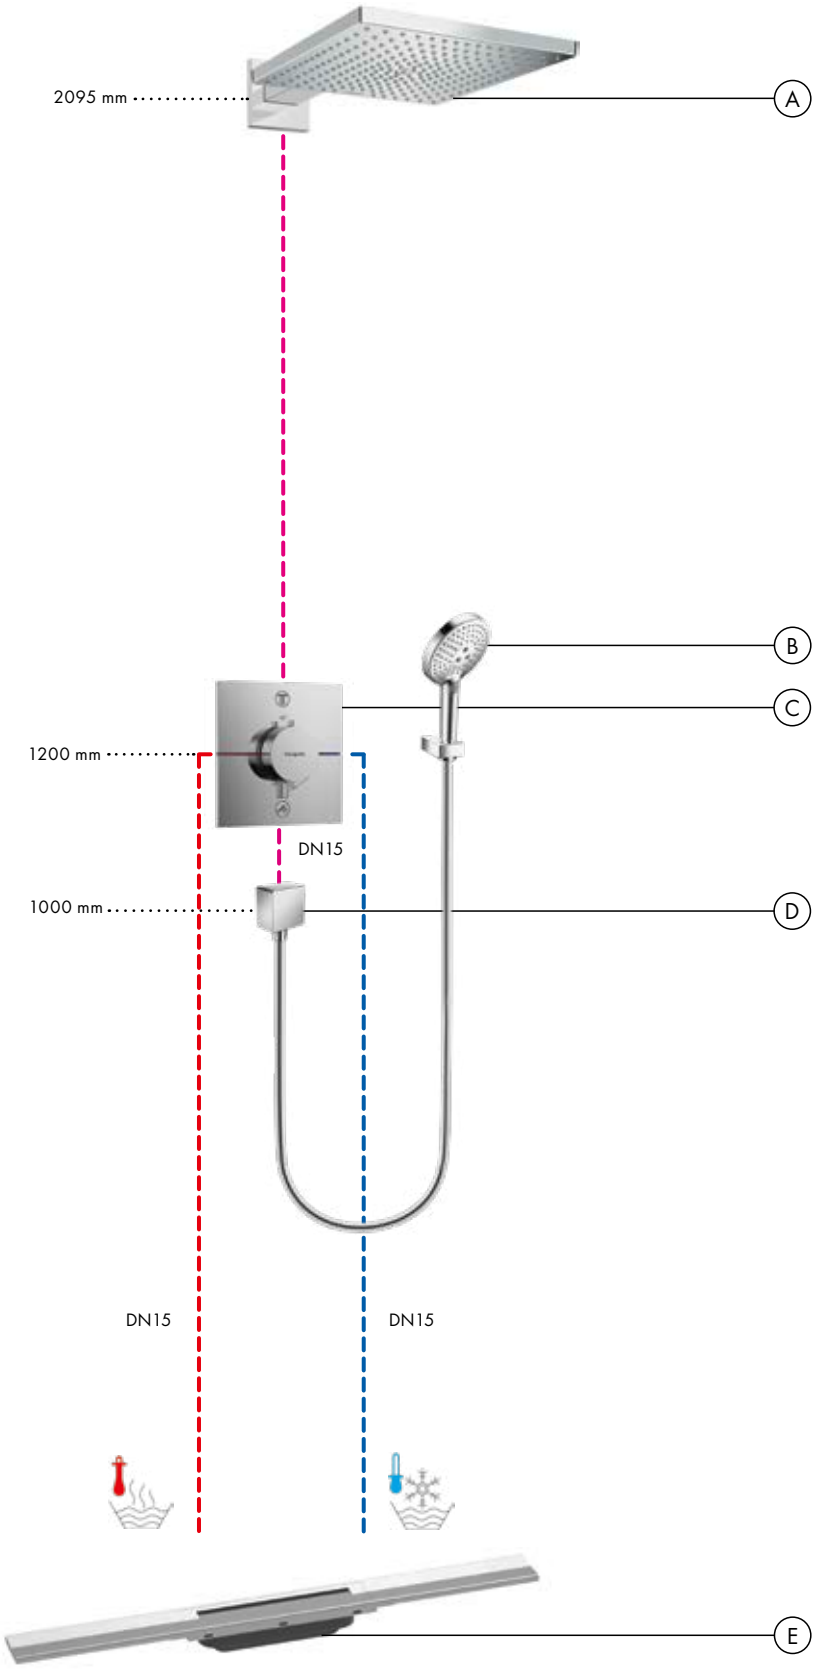

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 2 Verbraucher


Ⓐ **Pulsify S**
Kopfbrause 105 1jet
24130XXX
Wandanschluss für Pulsify Kopfbrause 105
24139XXX

Ⓑ **Pulsify Select S**
Handbrause 105 3jet Activation
24100XXX
Brauseschlauch Isiflex 160 cm
#28276XXX

Ⓒ **ShowerSelect Comfort Q**
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15583XXX
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180


Ⓓ **FixFit Porter Q**
Wandanschluss mit Brausehalter und Rückflussverhinderer
26887XXX

Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb)
01001180

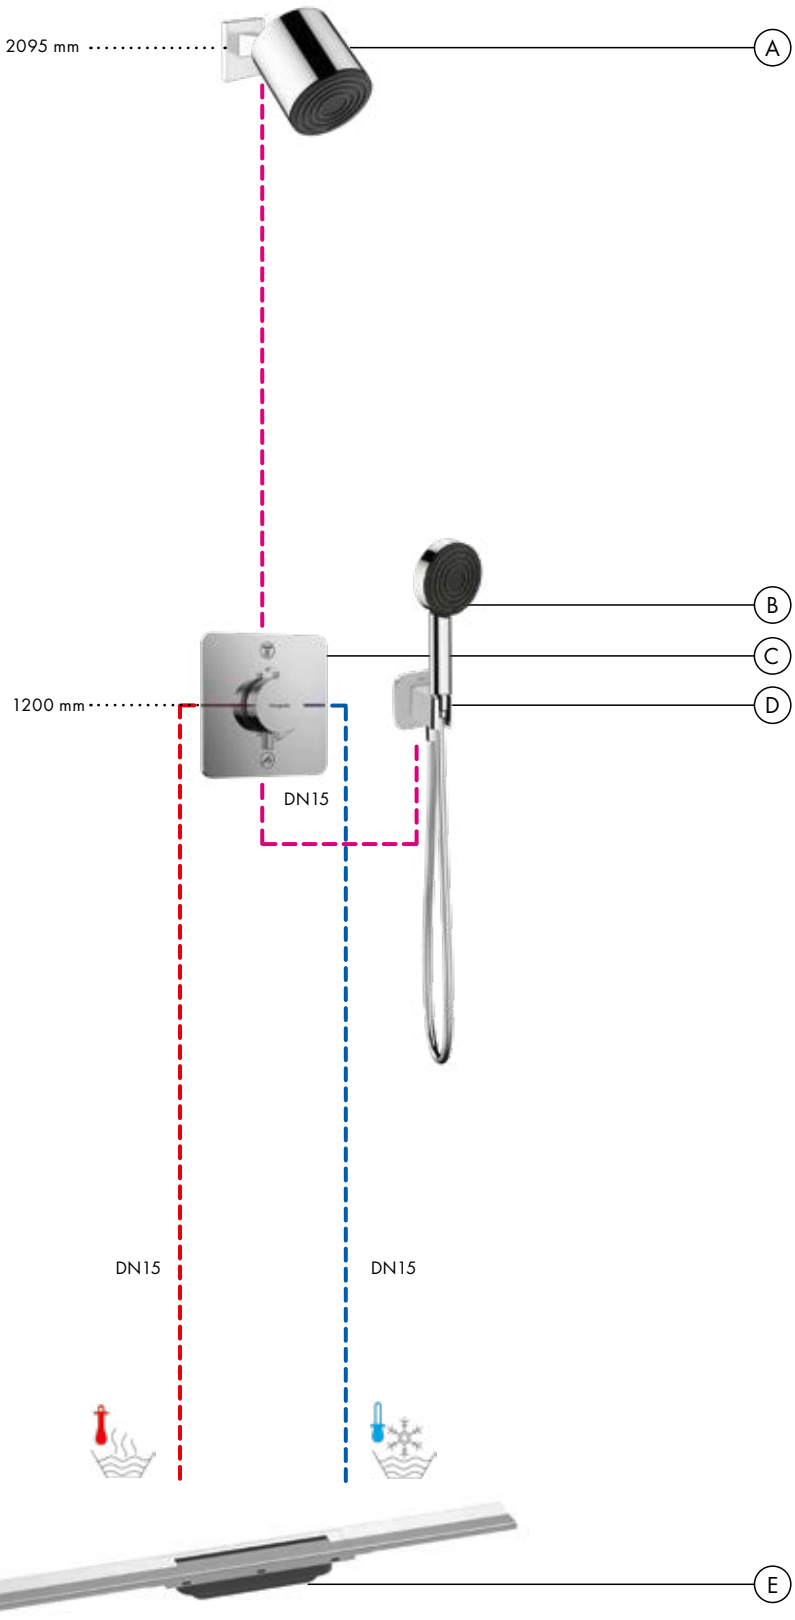


Durchflussdiagramme

Pulsify S
Kopfbrause 105 1jet
24130XXX



Pulsify Select S
Handbrause 105 3jet Activation
24100XXX



Legende
1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Einbauvarianten


Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 2 Verbraucher/Badewanne

Ⓐ **Pulsify S**
Handbrause 105 1jet EcoSmart+
24121XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX

Ⓑ **ShowerSelect Comfort Q**
Thermostat Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
15586XXX
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180


Ⓒ **FixFit Porter Q**
Wandanschluss mit Brausehalter und Rückflussverhinderer
26887XXX

Ⓓ **Exafill S**
Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen
58117XXX
58116180

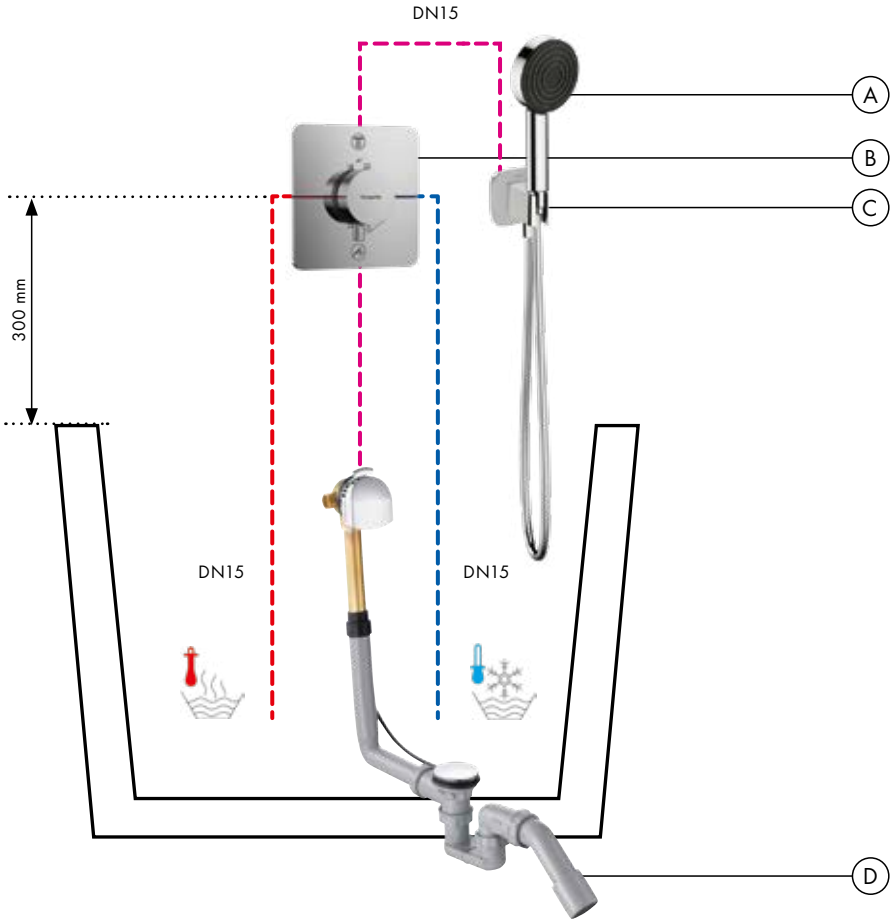

Durchflussdiagramm

Pulsify S
Handbrause 105 1jet EcoSmart+
24121XXX



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 2 Verbraucher

Ⓐ **Pulsify S**
Kopfbrause 260 1jet
24140XXX
Wandanschluss für Kopfbrause 260
24149XXX

Ⓑ **Pulsify S**
Handbrause 105 1jet
24120XXX
Brausehalter Porter S
28331XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX


Ⓒ **ShowerSelect Comfort Q**
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15583XXX
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Wandanschluss Q mit Rückflussverhinderer
26457XXX


Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation (o. Abb)
01001180

Durchflussdiagramme


Pulsify S
Kopfbrause 260 1jet
24140XXX



Pulsify S
Handbrause 105 1jet
24120XXX



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

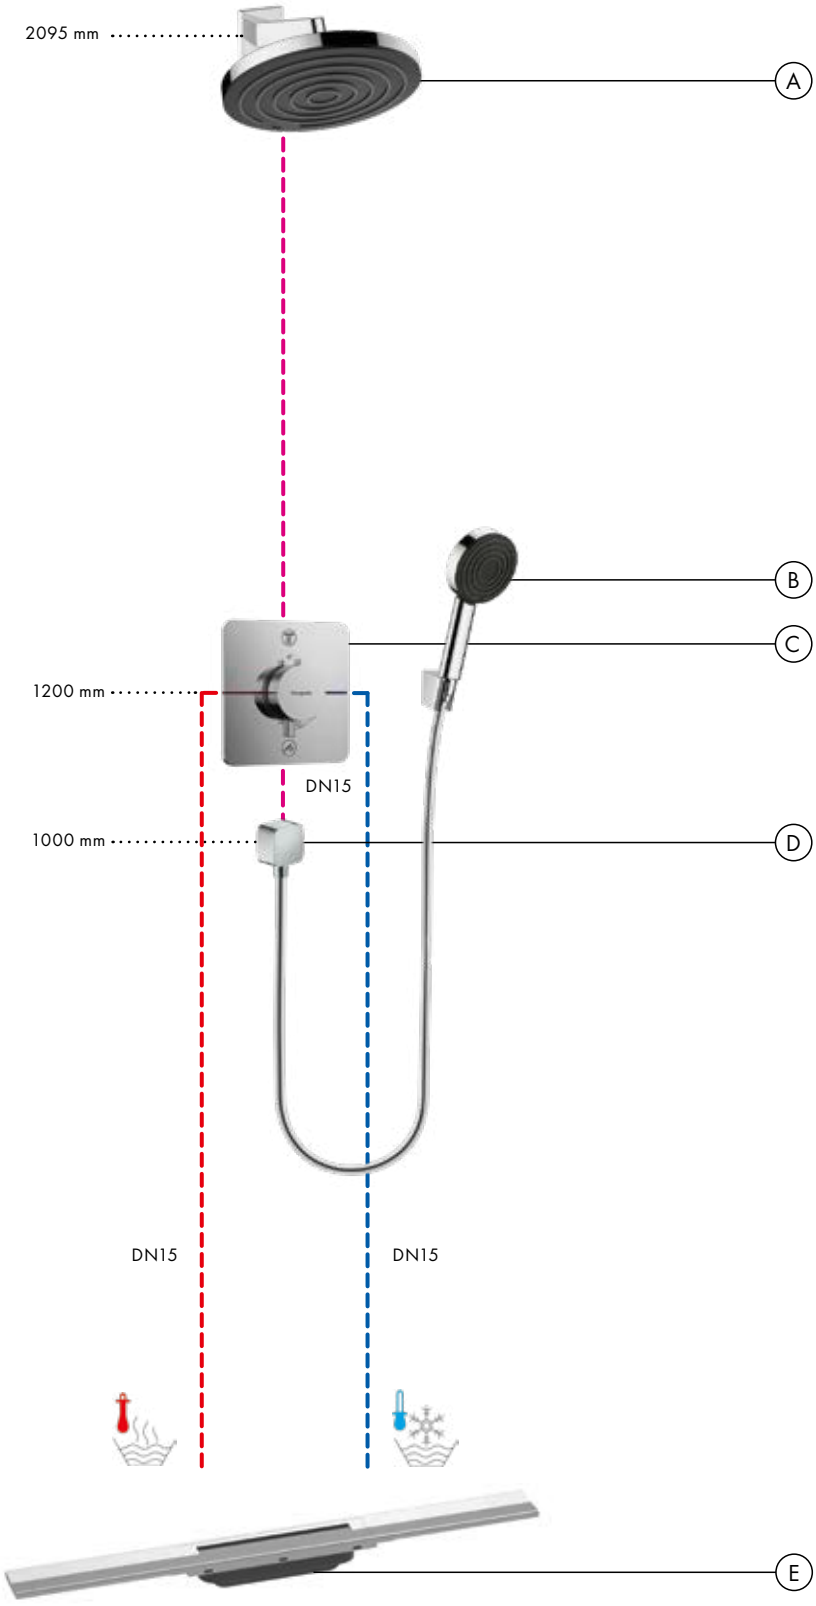

Einbauvarianten

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort S, 2 Verbraucher


Ⓐ **Raindance S**
Kopfbrause 240 1jet PowderRain
mit Brausearm
27607XXX

Ⓑ **Raindance Select S**
Handbrause 120 3jet
26530XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX

Ⓒ **ShowerSelect Comfort S**
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15553XXX
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180


Ⓓ **FixFit Porter S**
Wandanschluss mit Brausehalter
26888XXX

Ⓔ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation (o. Abb)
01001180

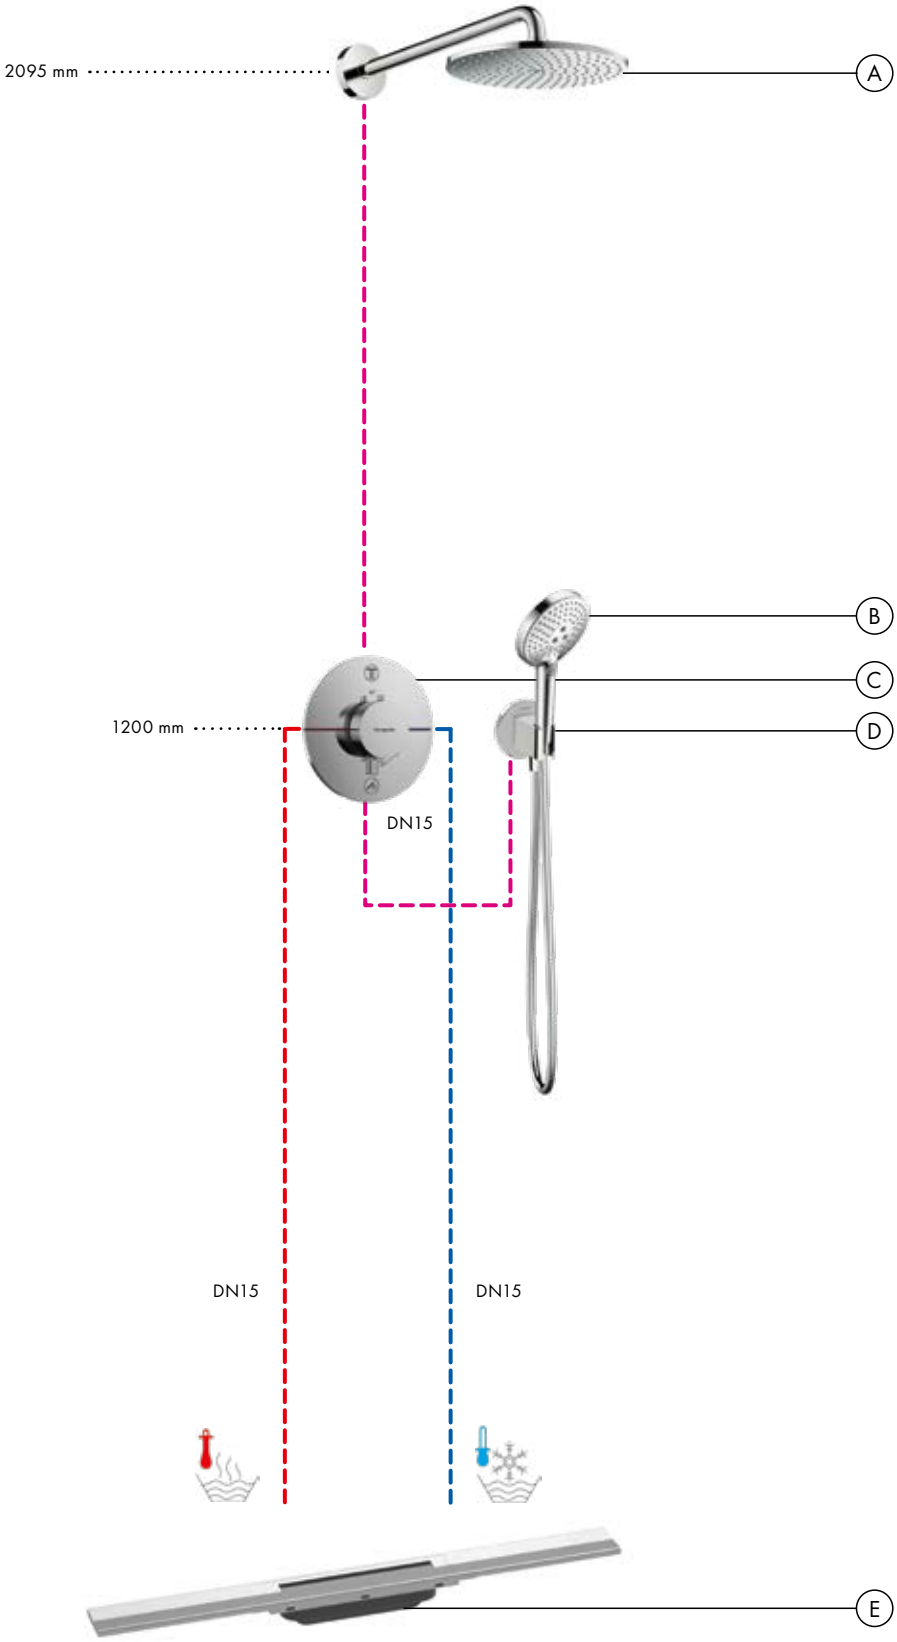


Durchflussdiagramme

Raindance S
Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm
27607XXX



Raindance Select S
Handbrause 120 3jet
26530XXX



Legende
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 3 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 360 1jet
mit Wandanschluss
26230XXX

Ⓑ **Rainfinity**
Schulterbrause 500 1jet
mit Duschablage
26243XXX


Ⓒ **Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864000
Brausehalter Porter E
28387XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
15573XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180

Ⓔ **ShowerSelect Comfort E**
Thermostat Unterputz
15574XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180


Ⓕ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455XXX

Ⓖ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700
kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse
für Standardinstallation
(o. Abb)
01001180

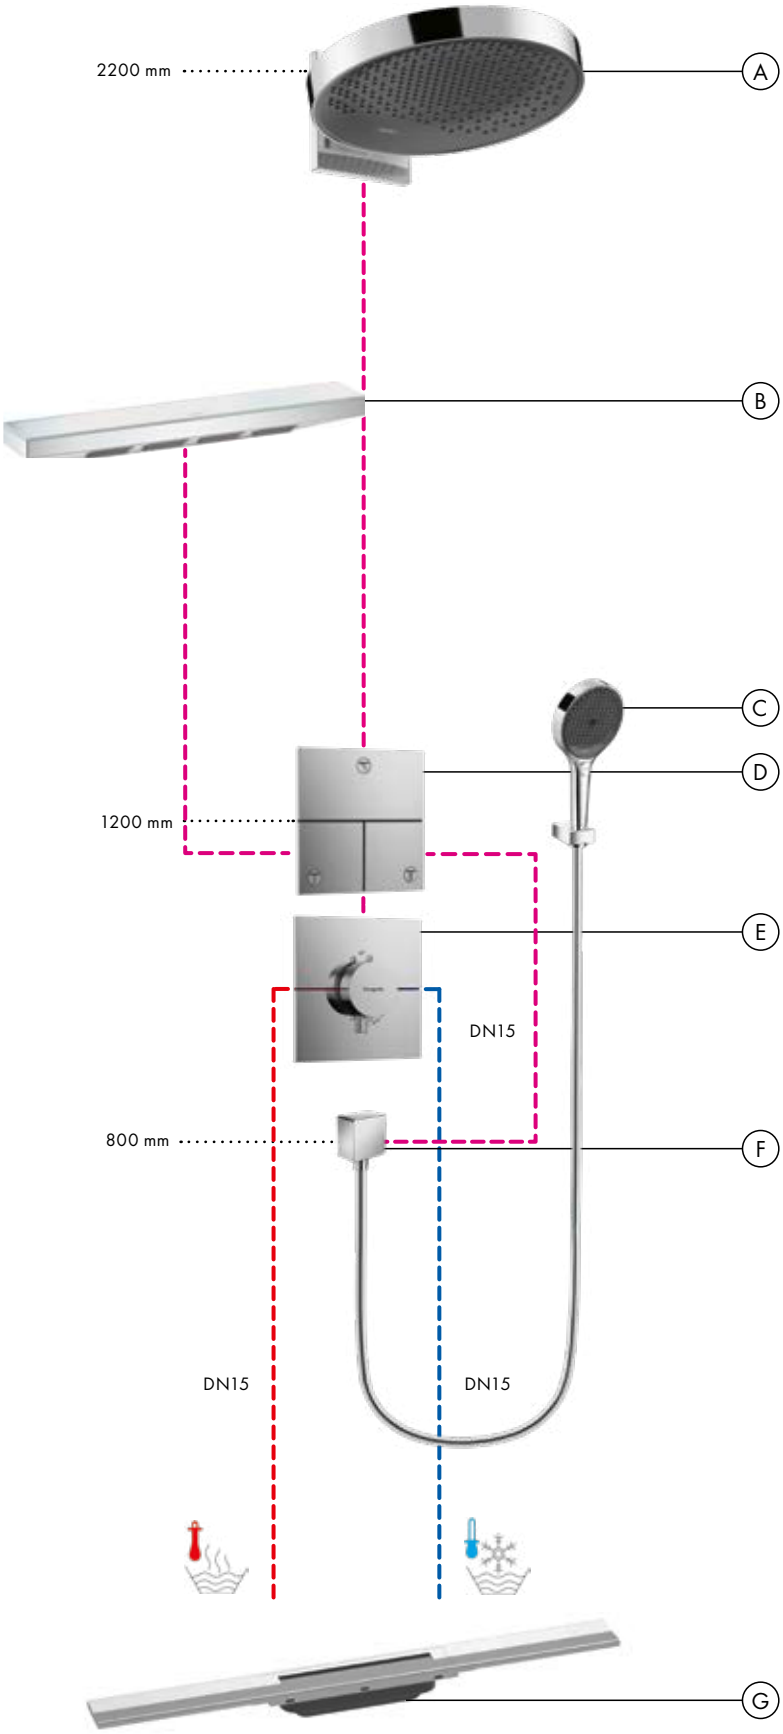


Durchflussdiagramme

Rainfinity
Kopfbrause 360 1jet mit Wandanschluss
26230XXX



Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864000



Legende
① Mono
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Einbauvarianten

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 3 Verbraucher

Ⓐ **Pulsify E**
Kopfbrause 2jet
mit Wandanschluss
24350XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180
Adapterplatte für
iBox universal 2
13588000


Ⓑ **Pulsify E**
Brauseset 100 1jet EcoSmart mit
Brausestange 90 cm
24380XXX

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
15573XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180

Ⓓ **ShowerSelect Comfort E**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15574XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180


Ⓔ **FixFit**
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer
26455XXX

Ⓕ **RainDrain Flex**
Fertigset Duschrinne 700
kürzbar
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse
für Standardinstallation
(o. Abb)
01001180

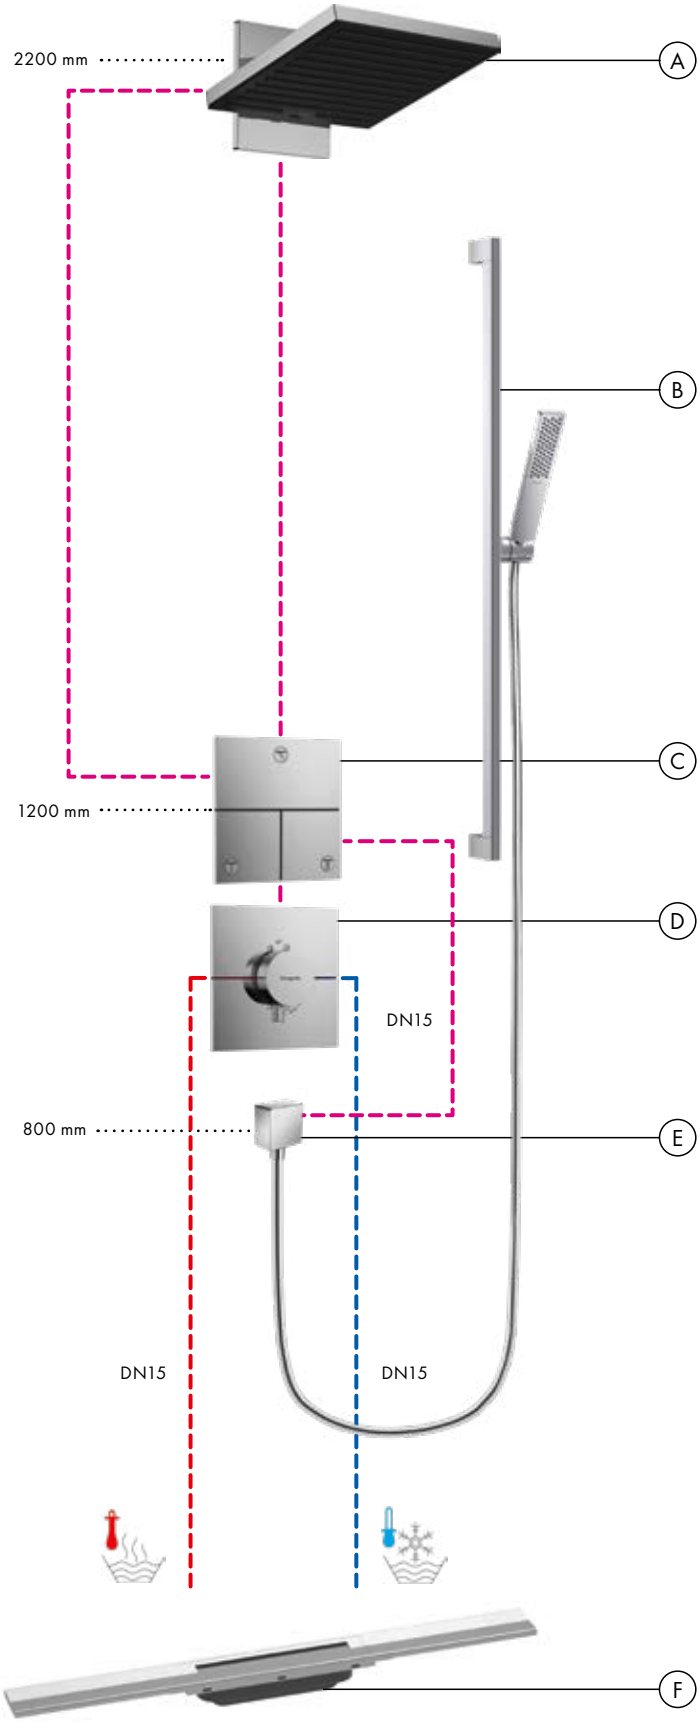


Durchflussdiagramme

Pulsify E
Kopfbrause 2jet mit Wandanschluss
24350XXX



Legende
① Intense PowderRain
② PowderRain

Pulsify E
Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart
24320XXX



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 4 Verbraucher

Ⓐ **Rainfinity**
Kopfbrause 250 3jet
mit Wandanschluss
26232XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180
Adapterplatte für iBox universal 2
13588000


Ⓑ **Rainfinity**
Handbrause 130 3jet
26864000
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Ventil Unterputz
für 3 Verbraucher
15573XXX
Grundkörper iBox universal 2
(o. Abb.)
01500180

Ⓓ **FixFit Porter E**
Wandanschluss mit Brausehalter
26889XXX


Ⓔ **ShowerSelect Comfort E**
Thermostat Unterputz
für 1 Verbraucher
15575XXX

Ⓕ **RainDrain Match**
Fertigset Duschrinne 700
mit höhenverstellbarem Rahmen
56037XXX
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse für
Standardinstallation (o. Abb)
01001180

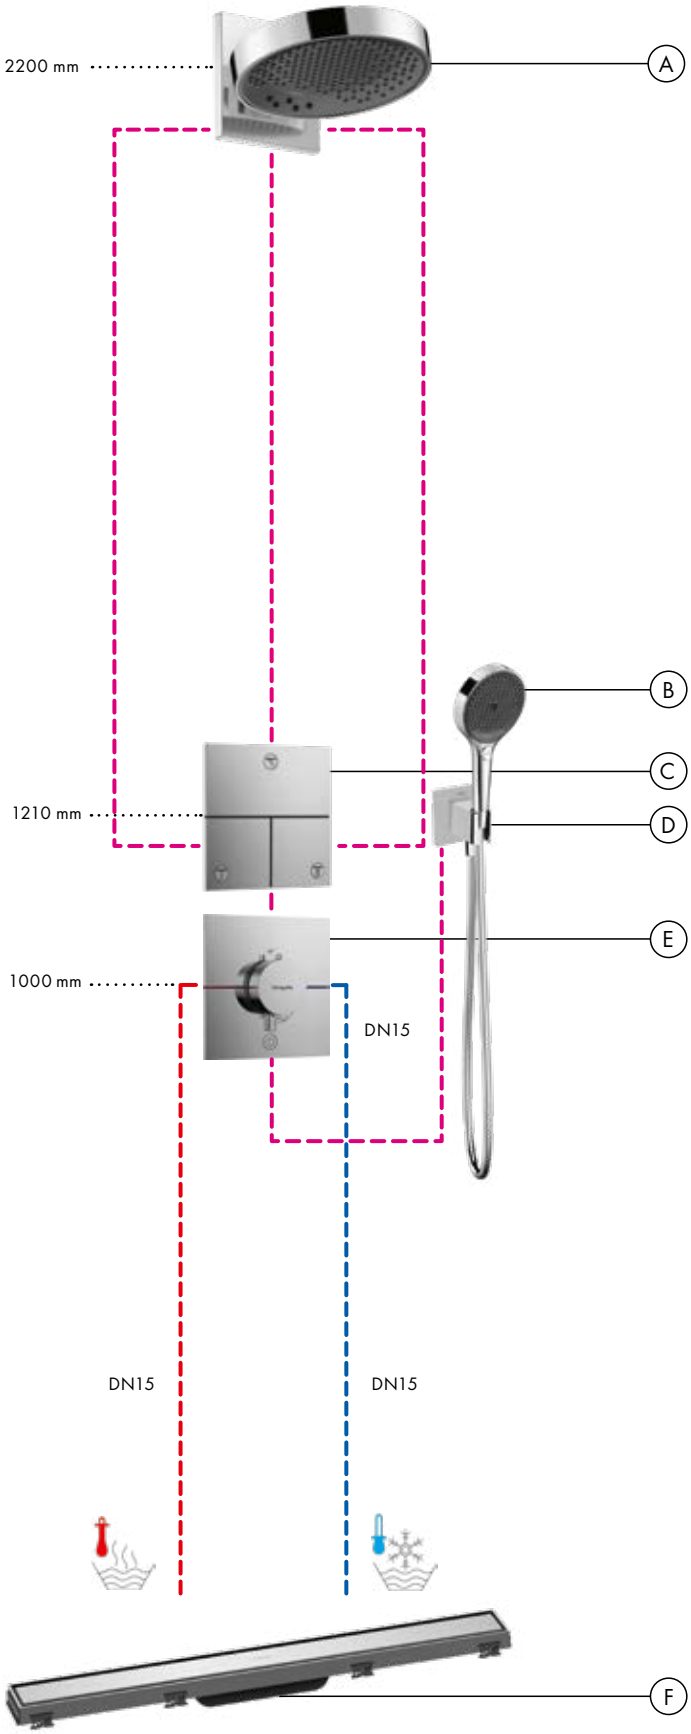


Durchflussdiagramme

Rainfinity
Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss
26232XXX



Legende
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Rainfinity
Handbrause 130 3jet
26864XXX



Legende
① Mono
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Einbauvarianten


Unterputzinstallation DuoTurn Q, 1 Verbraucher

Ⓐ **Croma Select E**
Brauseset 110 Vario mit Brausestange 90 cm
26592400

Ⓑ **DuoTurn Q**
Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
75614XXX
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180


Ⓒ **FixFit S**
Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
27456XXX

Ⓓ **RainDrain Flex**
56043XXX
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation (o. Abb)
01001180

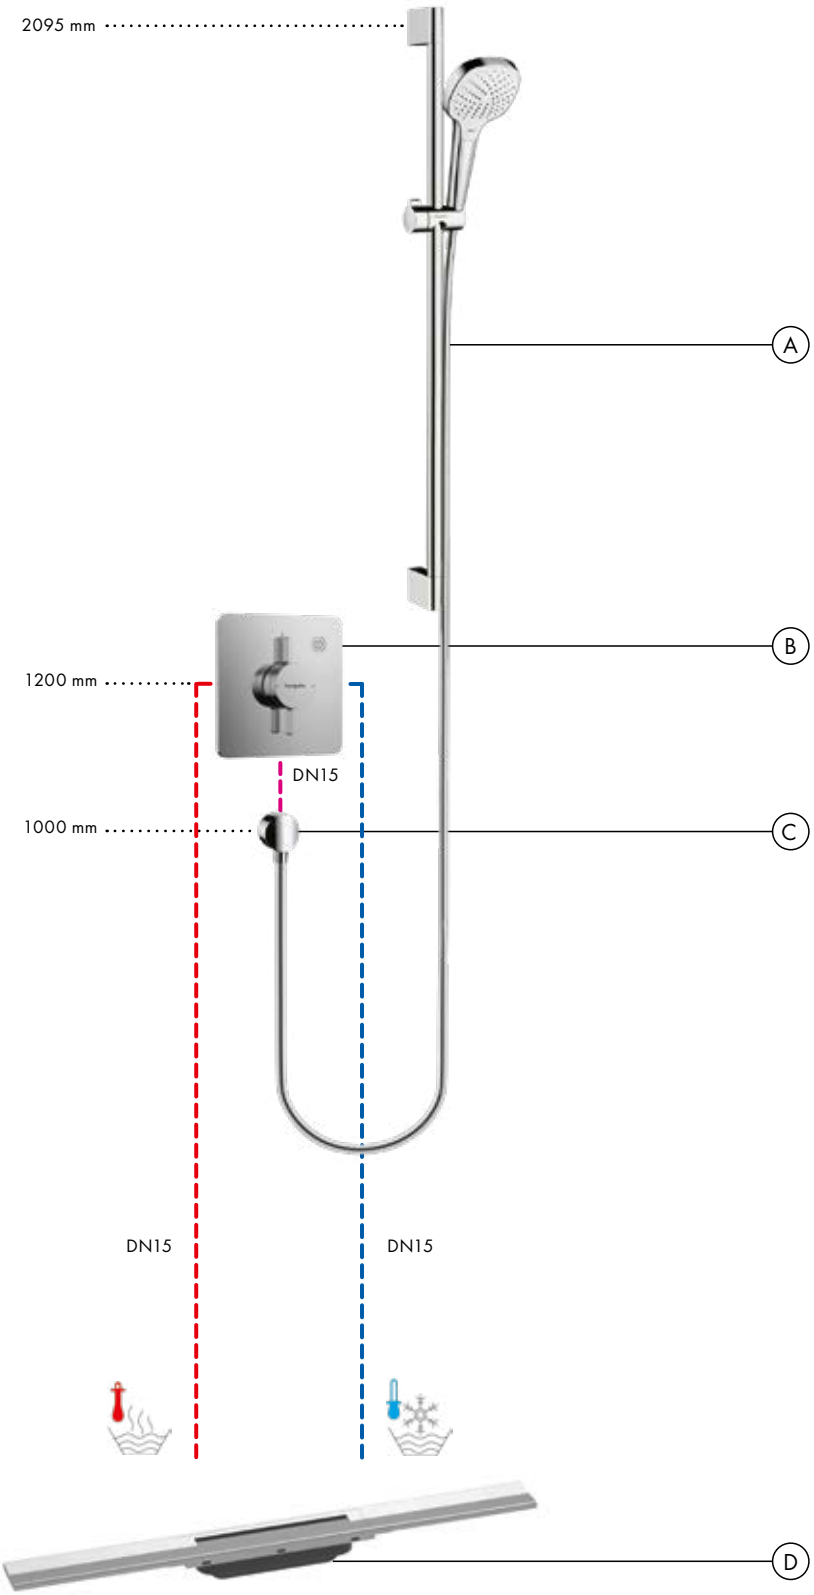

Durchflussdiagramm

Croma Select E
Handbrause 110 Vario
26812400



Legende
① TurboRain
② IntenseRain
③ Rain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.


Unterputzinstallation DuoTurn S, 2 Verbraucher/Badewanne

Ⓐ **Pulsify S**
Handbrause 105 1jet
24120XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX

Ⓑ **DuoTurn S**
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
75418000
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180


Ⓒ **FixFit Porter S**
Wandanschluss mit Brausehalter
26888XXX

Ⓓ **Exafill S**
Komplettset Wanneneinlauf,
Ablauf- und Überlaufgarnitur
für Normalwannen
58117XXX
58116180

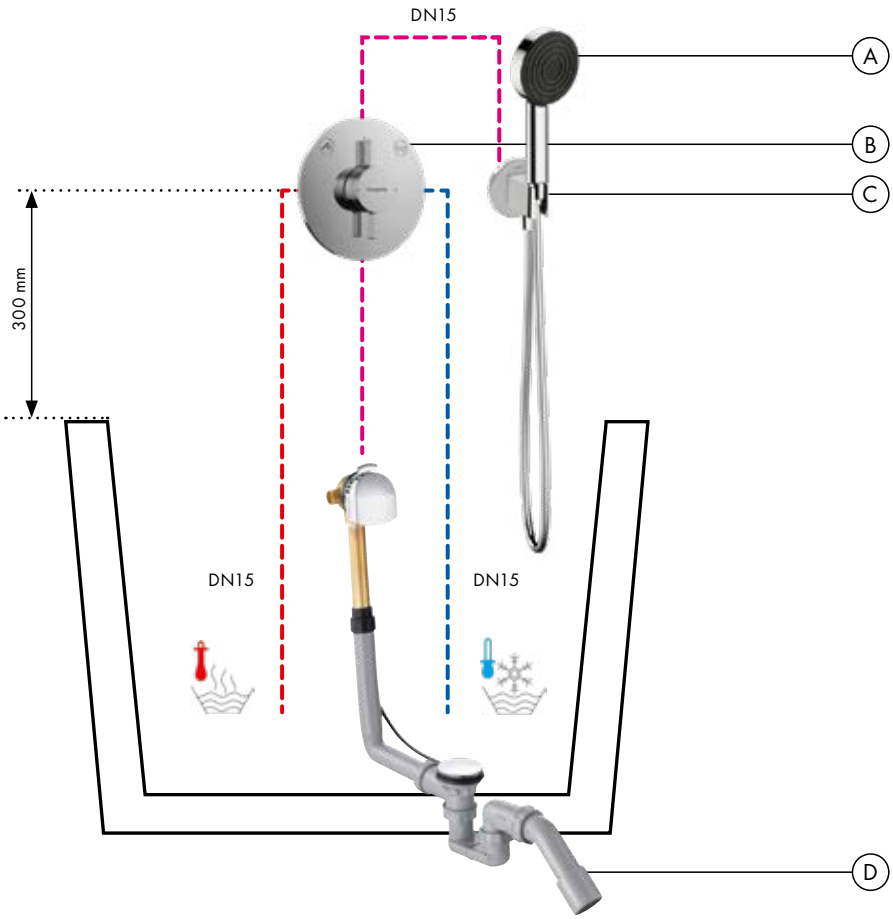

Durchflussdiagramm

Pulsify S
Handbrause 105 1jet
24120XXX



Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Einbauvarianten

Unterputzinstallation DuoTurn Q, 2 Verbraucher


Ⓐ **Crometta E**
Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min
26727XXX
Brausearm 24 cm (o. Abb.)
26405XXX

Ⓑ **Crometta**
Handbrause 100 Vario Green 6 l/min
26336400
Brauseschlauch Isiflex 160 cm
28276XXX
Brausehalter Porter S
28331XXX

Ⓒ **DuoTurn Q**
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
75414000
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180


Ⓓ **FixFit S**
Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
27456XXX

Ⓔ **RainDrain Compact**
Komplettset Duschrinne 700
für Standardinstallation
56176800

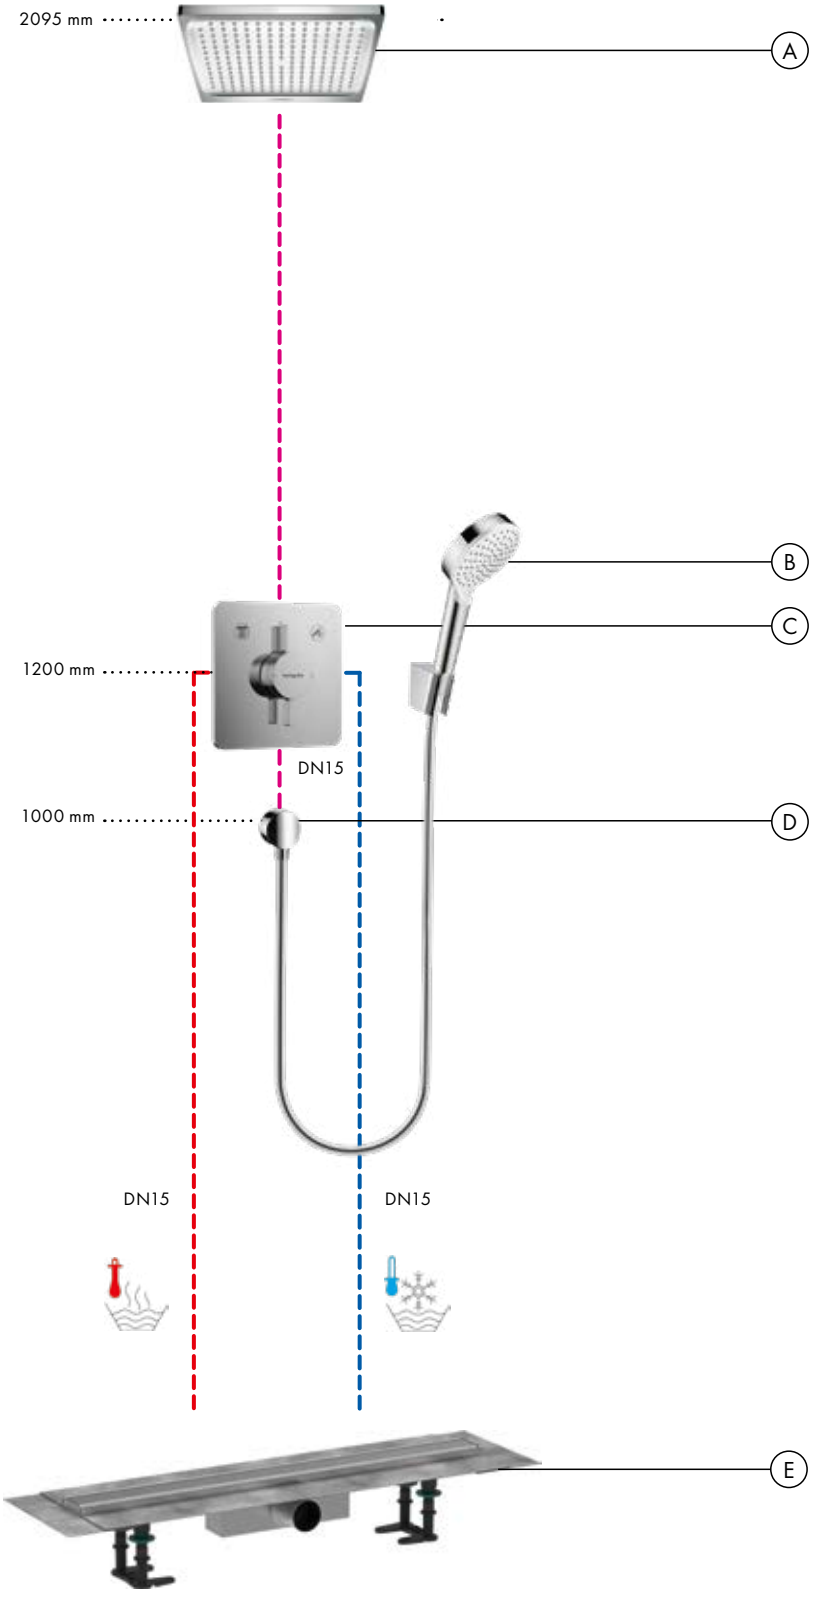


Durchflussdiagramme

Crometta E
Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min
26727XXX



Crometta
Handbrause 100 Vario Green 6 l/min
26336400



Legende
① Rain
② IntenseRain

Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Unterputzinstallation DuoTurn Q, 2 Verbraucher

Ⓐ **Vernis Blend**
Kopfbrause 200 1jet EcoSmart
26277XXX
Brausearm 24 cm
26406XXX


Ⓑ **Vernis Blend**
Handbrause 100 Vario EcoSmart
26340000

Ⓒ **DuoTurn Q**
Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
75414000
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
01500180

Ⓓ **Porter S**
Brausehalter
28331XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
28276XXX


Ⓔ **FixFit S**
Wandanschluss mit Rückflussverhinderer
27456XXX

Ⓕ **RainDrain Compact**
Komplettset Duschrinne 700
für Standardinstallation
56176800

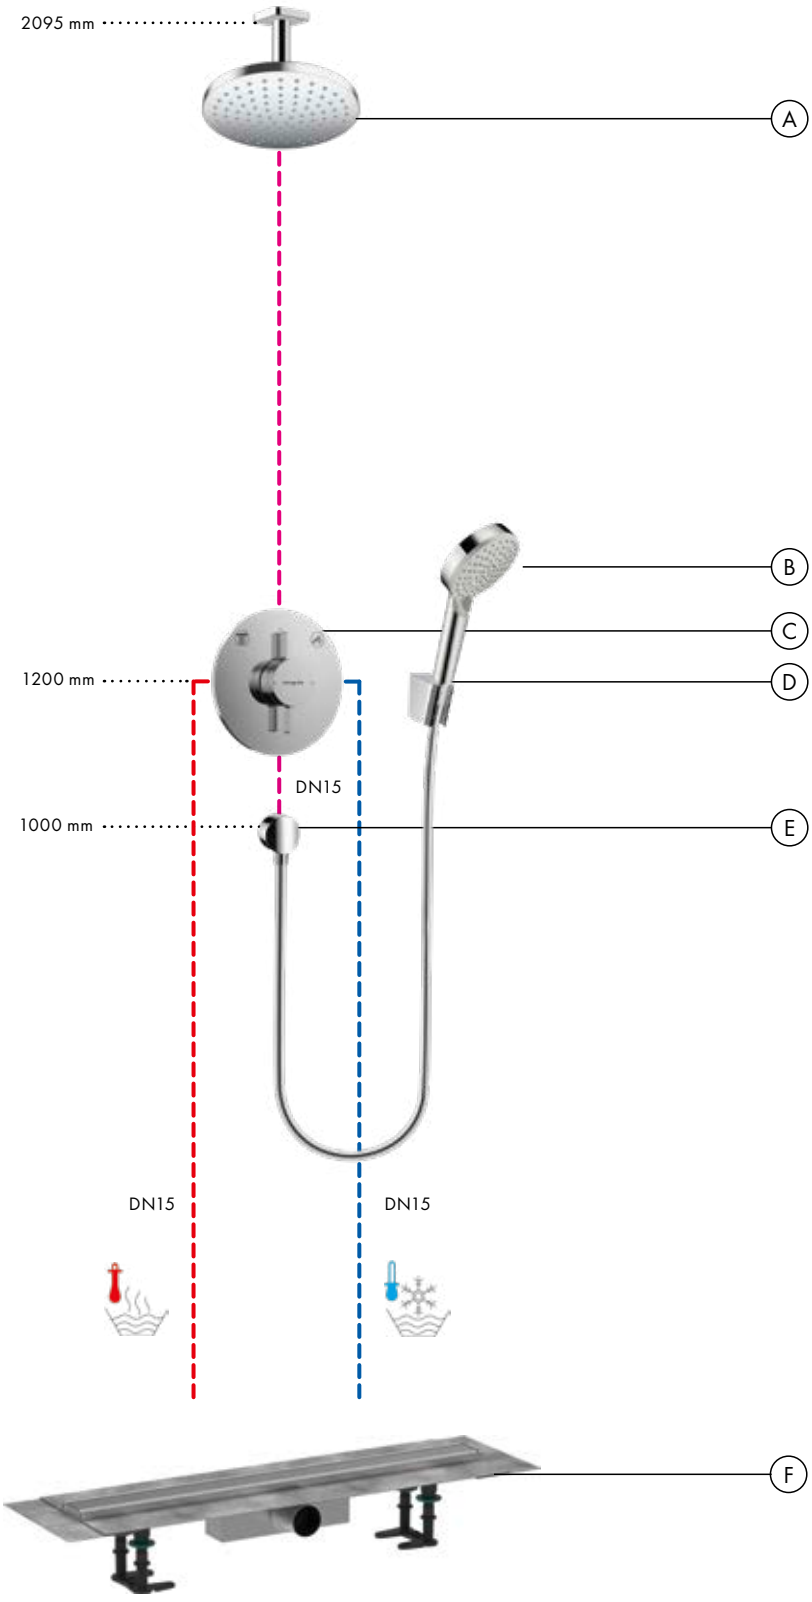


Durchflussdiagramme

Vernis Shape
Kopfbrause 200 1jet EcoSmart
26277XXX



Vernis Blend
Handbrause 100 Vario EcoSmart
26340000





Legende
① Rain
② IntenseRain


Ab • ist die Funktion gewährleistet.

Planungs- und Installationshinweise

Grundkörper
Grundkörper so einbauen, dass sich der **Warmwasseranschluss links** und der **Kaltwasseranschluss rechts** befinden. Einbautiefe: 80 mm bis 108 mm.



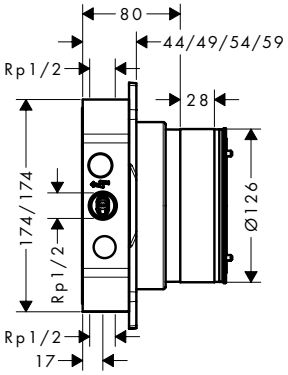



Einbau Grundkörper
Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden. Die iBox universal 2 ist sowohl für die Wannen- als auch für die Brauseninstallation geeignet. Bei der Brauseninstallation muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal 2 ist horizontal und vertikal einsetzbar.

Zubehör



Verlängerungsrosette E, 5 mm, bei zu flachem Einbau
13612XXX

Verlängerungsrosette Q, 5 mm, bei zu flachem Einbau
13613XXX (o. Abb.)

Verlängerungsrosette S, 5 mm, bei zu flachem Einbau
13614XXX (o. Abb.)



Verlängerungsrosette E, 22 mm, bei zu flachem Einbau
13617XXX

Verlängerungsrosette Q, 22 mm, bei zu flachem Einbau
13618XXX (o. Abb.)

Verlängerungsrosette S, 22 mm, bei zu flachem Einbau
13624XXX (o. Abb.)



DuoTurn Adapter E und Q für ShowerSelect Verlängerungsrosette
13628000

DuoTurn Adapter S für ShowerSelect Verlängerungsrosette
13631000 (o. Abb.)




Verlängerungsset 25 mm bei zu tiefem Einbau
13632000




Adapterplatte für iBox universal 2*
13588000

*wird benötigt bei Installation von iBox universal kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2.

Tipps für die Wanne

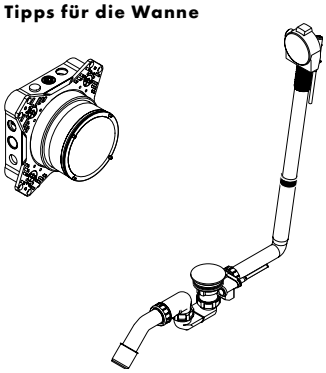

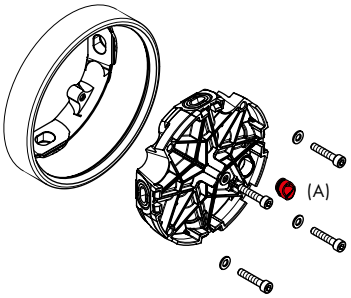


iBox universal 2 in Kombination mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur:
Wasser zur Exafill während der Bauphase abstellen!

Rohinstallation:
1. iBox universal 2 installieren
2. Leitungen zur Exafill verlegen und zustopfen (Metallstopfen)
3. Leitungssystem spülen und abpressen

Wanne setzen:
1. Wasser abstellen
2. Wanne mit Exafill montieren und mit Leitungssystem verbinden
3. Leitung zur Exafill mit Probeeinfüllstutzen spülen und auf Dichtheit prüfen
4. Wasser an Stockwerksabsperrung abstellen
5. Spülblock demontieren
6. Stopfen (A) in Abgang Spülblock einsetzen
7. Spülblock montieren
8. Wasser anstellen

Spülen
Komplette Installation gemäß DIN 1988/EN 1717 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, z. B. Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur ein Abgang benötigt wird, muss nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.

Abgang 2

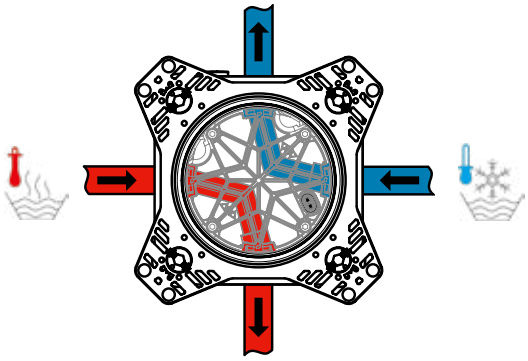

Abgang 1

iBox universal 2
01500180



Neue Fertigsets
ShowerSelect Comfort und DuoTurn

Bestehende Fertigsets und Kopfbrausen

Adapterplatte
13588000 erforderlich

iBox universal
01800180



Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1–0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 80 °C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65 °C
Anschlussmaße:	Rp ½
Anschlüsse:	kalt rechts, warm links

Freier Durchfluss bei:	0,3 MPa
Wannenmischer Abgang Wanne:	31 l/min
Wannenmischer Abgang Brause:	24 l/min
Brausenmischer:	32 l/min
Wannenmischer mit integrierter Sicherungskombination:	25 l/min // 24 l/min
Thermostat mit Absperrventil:	26 l/min
Thermostat HighFlow (Abgang 1 + 2):	58 l/min
Prüfzeichen:	DVGW, SVGW

Rufen Sie die Montageanleitung unter pro.hansgrohe.de ab.

Produktübersicht Unterputzinstallation




-000 Chrom

-140 Brushed Bronze

-340 Brushed Black Chrome

-670 Mattschwarz

-700 Mattweiß

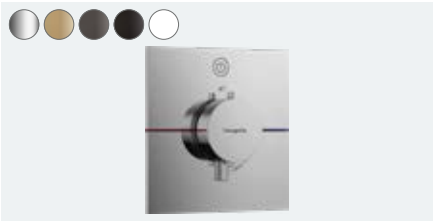

ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15571XXX





DuoTurn E

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
75617XXX






iBox universal 2

Grundkörper
01500180



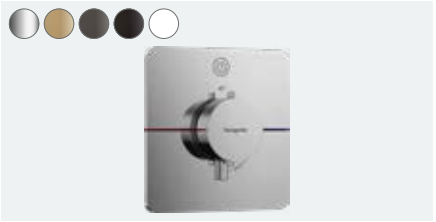

ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15581XXX





DuoTurn Q


Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
75614XXX





ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
15553XXX





DuoTurn S

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher
75618XXX



2 Verbraucher




-000 Chrom

-140 Brushed Bronze

-340 Brushed Black Chrome

-670 Mattschwarz


-700 Mattweiß

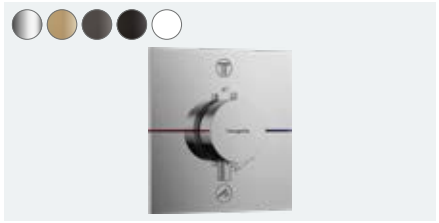

ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15572XXX



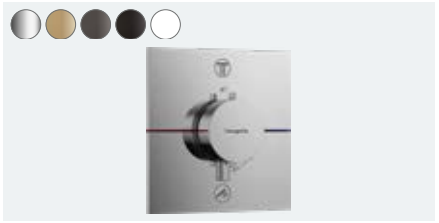

ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
15578XXX






DuoTurn E

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
75417XXX




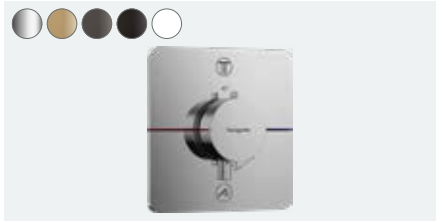

ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15583XXX



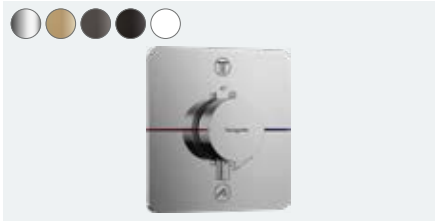

ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
15586XXX





DuoTurn Q

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
75414XXX






ShowerSelect Comfort S


Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
15554XXX



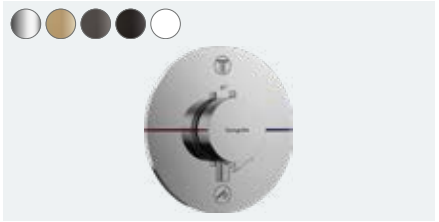

ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
15556XXX





DuoTurn S

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
75418XXX



Produktübersicht Unterputzinstallation



-000 Chrom

-140 Brushed Bronze

-340 Brushed Black Chrome

-670 Mattschwarz

-700 Mattweiß



ShowerSelect Comfort E

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15573XXX



ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz
15574XXX




iBox universal 2

Grundkörper
01500180



ShowerSelect Comfort Q

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15587XXX

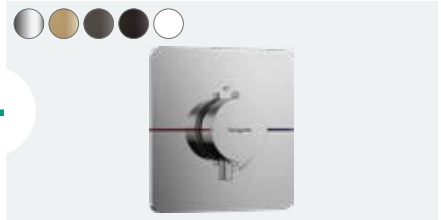

ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz
15588XXX



Adapterplatte für iBox universal 2


13588000

wird benötigt bei Installation von iBox universal (#01800180) kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2 (# 01500180).



ShowerSelect Comfort S

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15558XXX

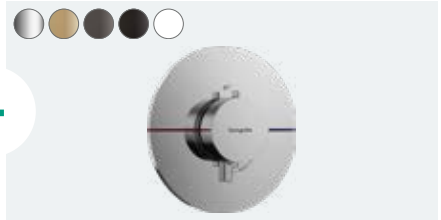

ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz
15559XXX

4 Verbraucher




-000 Chrom

-140 Brushed Bronze

-340 Brushed Black Chrome

-670 Mattschwarz

-700 Mattweiß

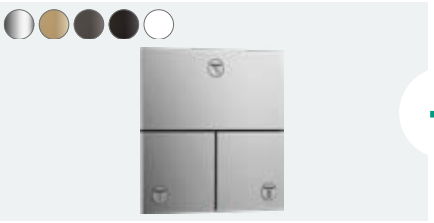

ShowerSelect Comfort E

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15573XXX

ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
und einen zusätzlichen Abgang
15575XXX



iBox universal 2

Grundkörper
01500180



ShowerSelect Comfort Q

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15587XXX

ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717
15586XXX



Adapterplatte für iBox universal 2

13588000

wird benötigt bei Installation von iBox universal (#01800180) kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2 (# 01500180).



ShowerSelect Comfort S

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher
15558XXX

ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
und einen zusätzlichen Abgang
15562XXX

Bereit für die Zukunft?

Die iBox universal 2 und die neuen Fertigsets ShowerSelect Comfort und DuoTurn.



Technologien

Easy Installation – Schnelle und sichere Installation – gleich mehrere Features sorgen für die einfache Montage.

Water Flow Control – Wasserverbrauch aktiv regeln – über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.

Water Damage Protection – Das hochwertige Installationsset verfügt über ein vormontiertes Dichtvlies und ist zu 100 % wasserdicht.

EcoSmart – Brause, die bis zu 40 % weniger Wasser verbraucht als unsere herkommlichen und so auch die Energiekosten senkt.

Select – Durch einen einfachen Knopfdruck lässt sich der Wasserfluss, die Brause oder Strahlart einfach regeln.

Eco Smart+ – Diese sparsame Brause verbraucht bis zu 60 % weniger Wasser als unsere herkömmlichen. Das senkt auch die Energiekosten.

Safety Stop – Sicherheitssperre bei über 40 °C – Temperaturbegrenzung, welche den Austritt von zu heißem Wasser verhindert.

Raum für Ihre Notizen

hansgrohe

Deutschland
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5–9 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 Telefax +49 7836 51-1141 · service@hansgrohe.de · pro.hansgrohe.de

Österreich
Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N.Ö. Süd
Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +61 03 8319 5753 · info@hansgrohe.com.au · hansgrohe.com.au

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fachgespräch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter hansgrohe.de

Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.