


hansgrohe



iBox universal 2 a nové vrchní sady

Technický rádce

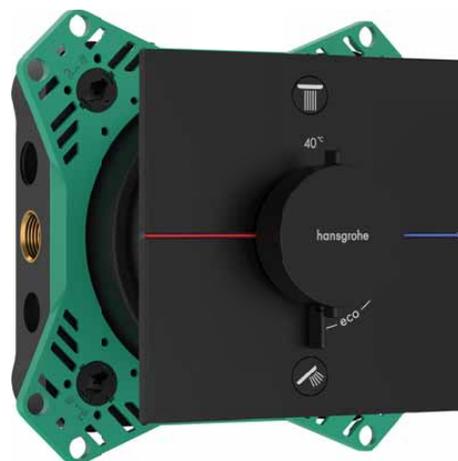

Budoucnost je tady!


Těleso iBox universal 2:
rychlejší, flexibilnější,
inteligentnější

Takhle vypadá nový standard podomítkových instalací v koupelně: těleso iBox universal 2 nadchne menší složitostí a umožní ještě rychlejší, flexibilnější a bezpečnější instalaci. O to se mimo jiné postarají inteligentní vlastnosti, jako je posuvná objímka, zabudovaná těsnicí manžeta a předem namontovaný funkční blok. S novým tělesem iBox universal 2 a novými vrchními sadami se vám podaří provést instalaci podstatně rychleji než s předchozím modelem.

Termostat ShowerSelect Comfort E




Baterie DuoTurn S

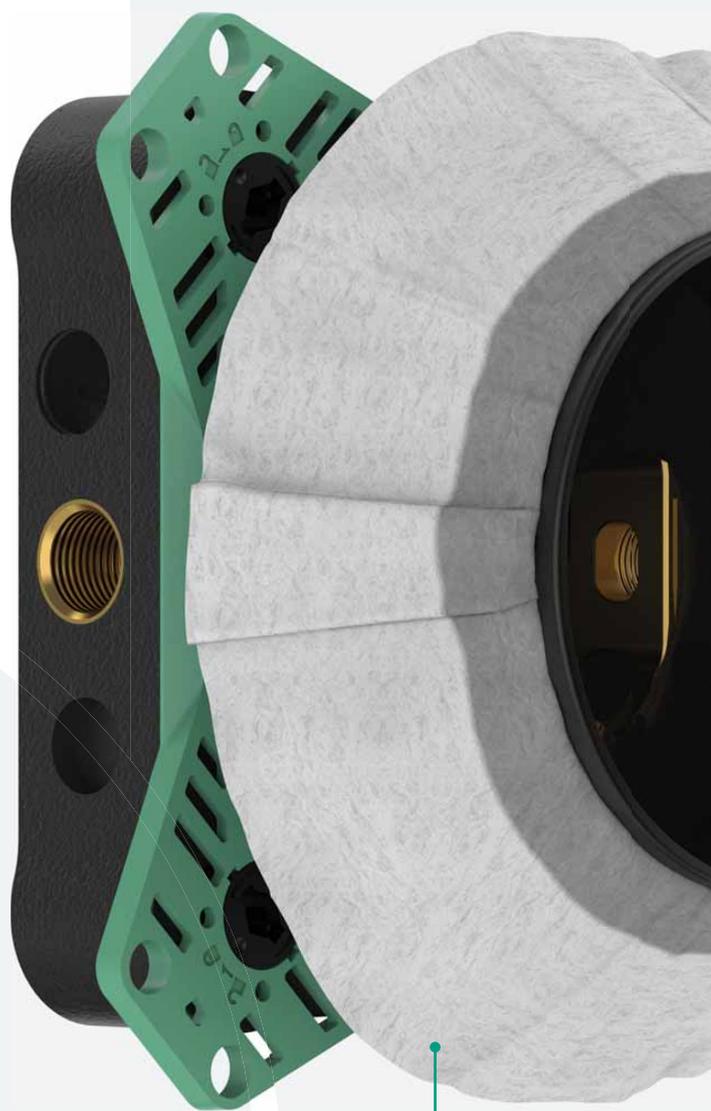

Těsnicí manžeta

Tělo iBox universal 2 přehledně:

- Více možností pro instalaci díky novému upevňovacímu kruhu
- Nová posuvná objímka, proto již není zapotřebí nic odřezávat
- Nedochozí k žádným únikům, je předem zabudována těsnicí manžeta
- Velmi dobrá protihluková a tepelná izolace obalením EPP pěnou (expandovaný polypropylén)
- Vzhledem k odhlučnění se všechny nové vrchní sady vyznačují třídou hlučnosti 1
- Snadná nivelace díky ochrannému stavebnímu krytu se stabilními výstupky pro vodováhu
- Rotačně symetrické uspořádání (všechna připojení jsou identická), z toho vyplývá univerzálnost osazení, méně chyb při instalaci i méně komplikací
- Hodí se ke standardním rozměrům díky 4 Rp 1/2 napojením
- Ochrana proti pronikání vlhkosti do zdiva podle ETAG
- Větší bezpečnost - vyhovuje standardu EN1717

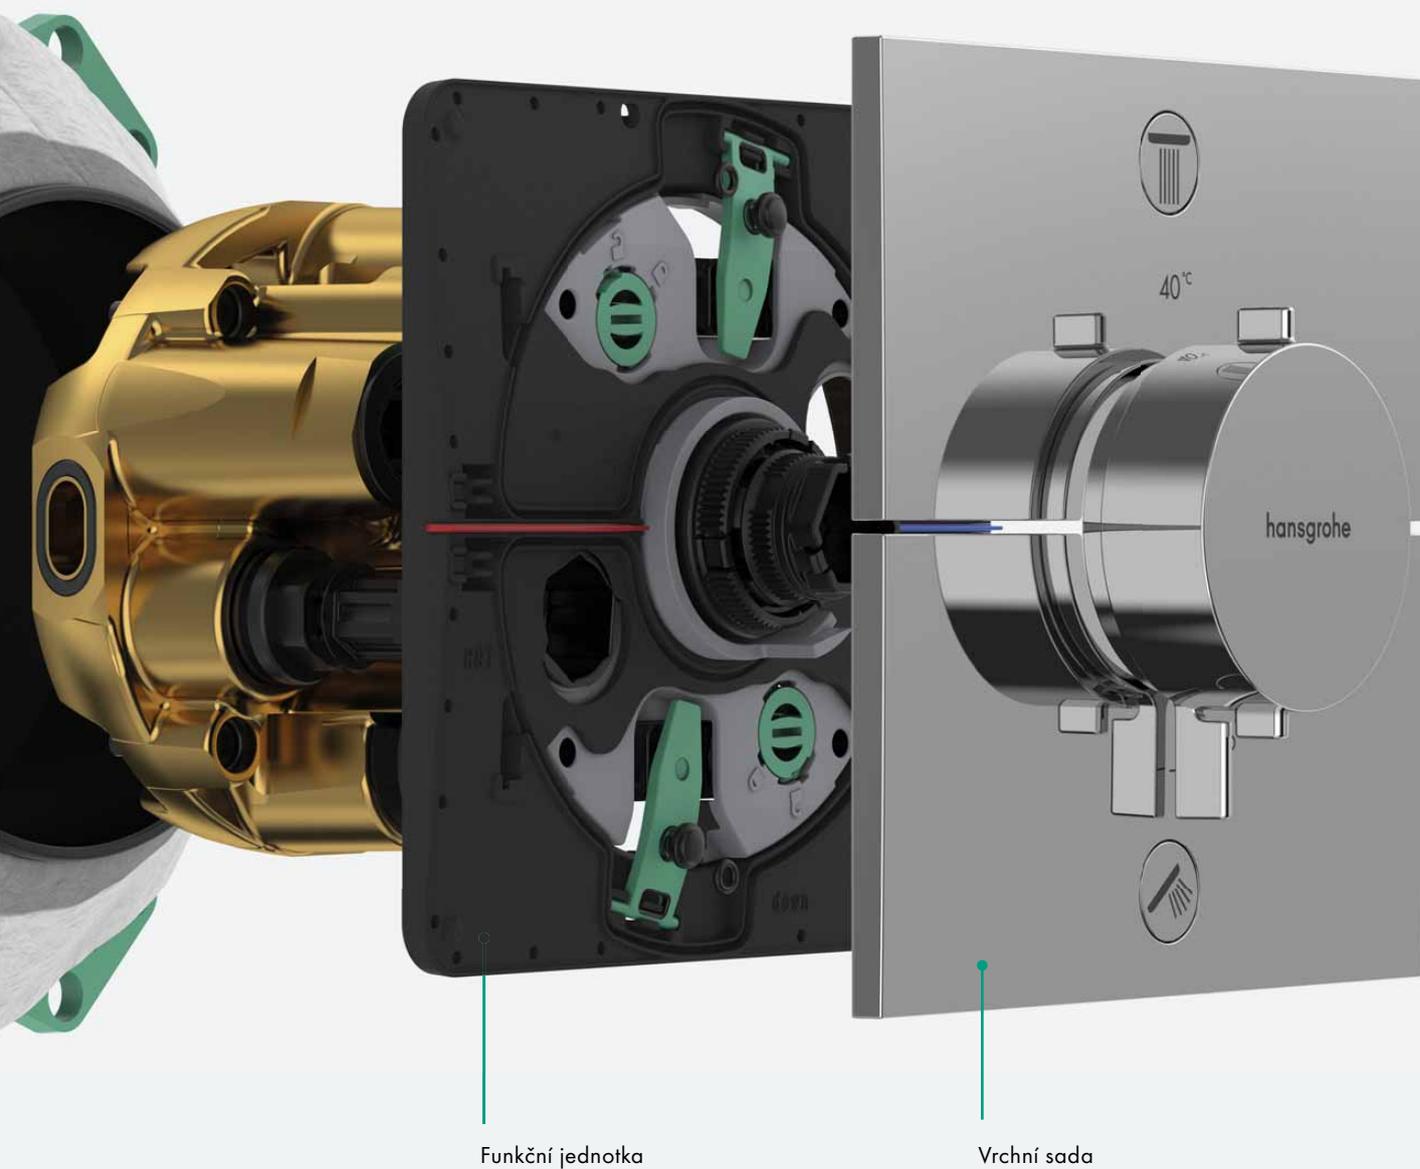

Revoluční vývoj

Uvedením základního tělesa iBox universal pro instalace pod omítku spustila značka hansgrohe v roce 2001 revoluci v koupelnách. Nyní přichází nová generace - iBox universal 2, který nabízí ještě větší bezpečnost, úsporu času a více komfortu při instalaci.

Pokračování ve vývoji tělesa iBox universal se zakládá na mnohaletých zkušenostech s více než 11 miliony instalací a na neustálé komunikaci s vámi, specializovanými řemeslníky a projektanty. Výsledkem je nové podomítkové těleso iBox universal 2, které je méně složité, univerzálně použitelné a umožňuje rychlou a bezchybnou montáž. Navíc slučuje všechny výhody svého předchůdce s novými vlastnostmi a využitím. Je možné jej kombinovat se všemi stávajícími vrchními sadami (za použití adaptéru, který se objednává samostatně) a všemi novými vrchními sadami hansgrohe a AXOR.

Díky tomu bude výrobek iBox universal 2 vždy základem pro naše kompletní nabídky sprchových řešení značky hansgrohe - od základních těles pro podomítkové instalace přes vrchní sady, baterie a sprchové žlaby RainDrain až po XtraStoris výklenky do stěn. Koupelna značky hansgrohe je místo, ve kterém vše technicky i esteticky navzájem ladí.

S novým tělesem iBox universal 2 a novými vrchními sadami probíhá instalace dvakrát rychleji než u předchozího modelu.





**Instalace s úsporou času,
více možností pro
upevnění, méně kroků
při instalaci –
díky tomu je nová
generace tělesa iBox
ještě výkonnější,
flexibilnější a bezpečnější.**

Patří k sobě: iBox universal 2 a nové vrchní sady


Těleso iBox universal 2 si vás získá čtyřmi novými vlastnostmi, díky kterým je jednodušší, bezpečnější a komfortnější při instalaci i po ní. Také zabudování nových vrchních sad ShowerSelect Comfort a DuoTurn probíhá ve spojení s tělesem iBox universal 2 ještě rychleji a pohodlněji.



ShowerSelect Comfort – intuitivní ovládání stiskem tlačítka

Nový termostat ShowerSelect Comfort přesvědčí svým dokonalým designem a pohodlným ovládáním:

- Ovládání až čtyř spotřebičů díky funkci Select
- Pohodlná obsluha velkoplošnými kovovými tlačítky Select
- Cílené ovládání množství vody včetně funkce EcoStop středovou rukojetí
- Snadné čištění vzhledem k tlačítkům v rovině rozety
- Různorodost tvarů: hranatý, se zaoblenými rohy a kulatý
- Různé povrchy: chrom, matná černá, matná bílá, kartáčovaný černý chrom a kartáčovaný bronz

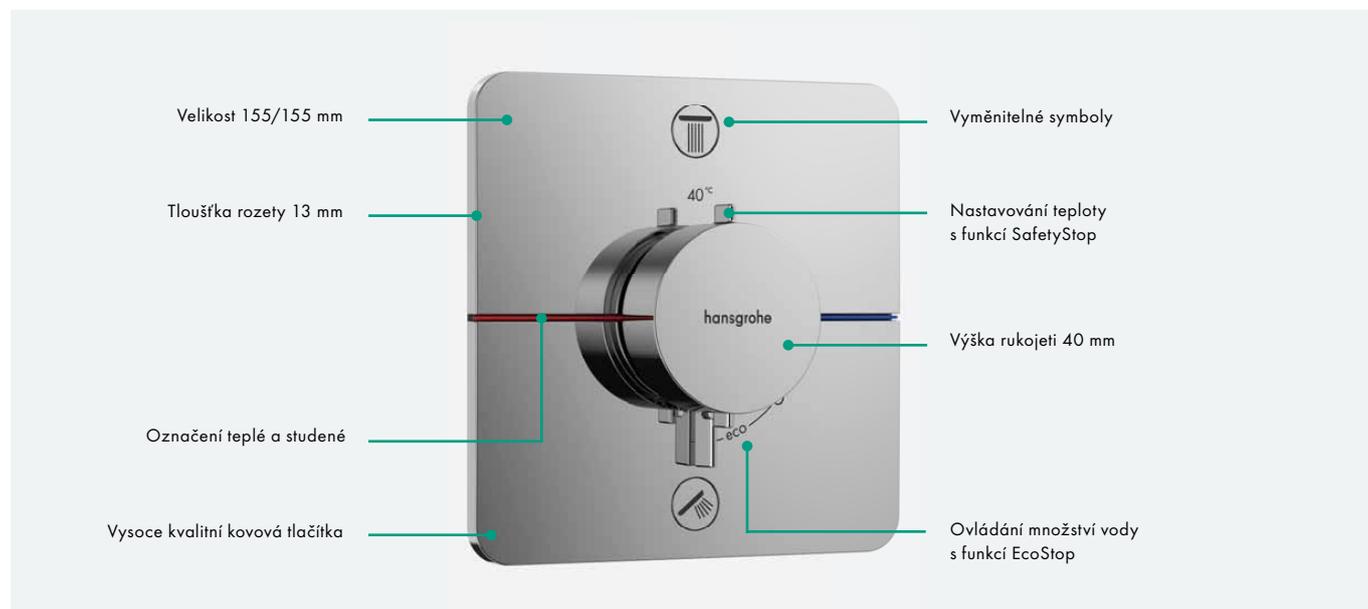

DuoTurn – přesné nastavení

Nové DuoTurn baterie pod omítku nabízejí prvotřídní zážitek ze sprchování:

- Snadné nastavování teploty
- Pohodlné ovládání funkcí a množství vody pro až dva spotřebiče prostřednictvím páčky
- Snadné čištění díky spojitě ploše
- Různorodost tvarů: hranatý, se zaoblenými rohy a kulatý
- Různé povrchy: chrom, matná černá, matná bílá a kartáčovaný bronz



Komfortní a kompatibilní: nejdůležitější novinky

Při vývoji nových produktů dbáme neustále na to, aby vám usnadňovaly práci, nabízely co možná nejvyšší bezpečnost a umožňovaly co nejkratší instalaci. Nové těleso iBox universal 2 je kompatibilní se všemi stávajícími horními sprchami a vrchními sadami hansgrohe a AXOR (adaptér lze objednat pod číslem 13588000). Těleso iBox universal 2 má navíc k dispozici čtyři možnosti napojení pro instalační trubky a je již tak připraveno pro budoucí vrchní sady.





Upevňovací kruh pro každý způsob instalace

Ať ve stěně nebo na ní – s upevňovacím kruhem, který můžete na těleso iBox universal 2 připevnit vpředu nebo vzadu, je samotná montáž při jakékoli situaci zabudování naprosto jednoduchá.

Posuvná objímka pro montáž bez odřezávání

Posuvná objímka se dá velmi snadno navléct a je pak jedno, do jaké hloubky je podomítkové těleso zabudováno. Díky tomu lze vodotěsné těleso instalovat ještě jednodušším, rychlejším a bezpečnějším způsobem.



Předem namontovaná těsnicí manžeta – již nikdy bez ní

Už nikdy nezapomenete na těsnicí manžetu, protože je pevně spojená s posuvnou objímkou. Je stále po ruce a zjednodušuje tím instalaci. Navíc je trvale elastická a vodotěsná.

EPP pěna izoluje proti hluku a teplu

Vyrobené z expandovaného polypropylénu (EPP pěny), těleso iBox universal 2 zároveň silně pohlcuje hluk a vytváří tepelnou izolaci. Udržitelným postupem vyrobený materiál je lehký, vodotěsný a lze jej snadno recyklovat.



Předem namontovaný funkční blok – a je hotovo

Vzhledem k předem namontovanému funkčnímu bloku potřebujete pro vrchní sadu méně nástrojů, při instalaci šetříte čas a zůstáváte stále na té přístupnější straně. Zhotoven je z odolného kovu a vyznačuje se tak velmi dlouhou životností. Co je dobré vědět: plastové šrouby již není nutné odřezávat.

Rychlá a flexibilní montáž

Při použití tělesa iBox universal 2 jdou jednotlivé pracovní kroky ještě snáze a rychleji od ruky. Instalaci jste intuitivně vedeni, eliminují se tak chyby a vodní netěsnosti.

Instalace tělesa iBox universal 2



1

Povolte seřizovací šrouby a odstraňte upevňovací kruh.



2

Montáž přívodních tvarovek. Tip od profesionálů: pro bezpečnou montáž upněte do svěráku vsuvku.



3

Přimontujte upevňovací kruh a následně zasuňte těleso iBox universal 2.



4

Provedte hloubkové nastavení a nivelaci tělesa iBox universal 2 a upevněte jej.



5

Po instalaci obkladů nastavte rozměr posuvné objímky a vyplňte údržbové spáry.



6

Rozprostřete těsnící manžetu a nalepte ji. Nasadte ochranný stavební kryt.

Prohlédněte si
návod k montáži:
pro.hansgrohe.de



Montáž vrchní sady



1

Sejměte ochranný stavební kryt a demontujte proplachovací blok.



2


Montáž a upevnění funkčního bloku.



3


Uvolněte aretaci, proveďte nivelaci a nastavení nosné rozety.

Nosnou rozetu přitiskněte a znovu uzamkněte.



4

Hlubkové nastavení a stisk ventilů Select.



5

Osadte těsnící profily.



6


Montáž tlačítek, ovládání objemu vody a rukojeti termostatu.

Možnosti pro montáž

Rotačně symetrické základní těleso iBox universal 2 je univerzálně použitelné, vodorovně či svisle. V závislosti na situaci pro vestavbu je možné jej instalovat před stěnu, na stěnu či do stěny, na nosné systémy a montážní desky. Těleso iBox universal 2 je vhodné pro instalace k vaně i do sprchy. Příklady možných způsobů montáže jsme pro vás shrnuli na tuto stránku.




Instalace na stěnu

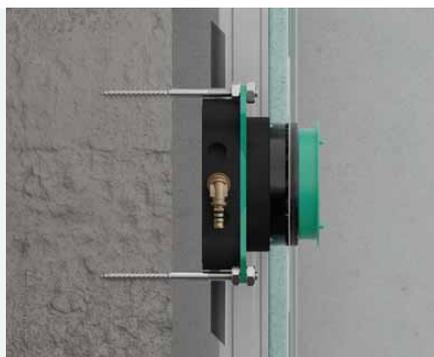

Instalace před stěnu

(zde s proměnnými distancemi s použitím šroubů s dvojitým závitem M 10)

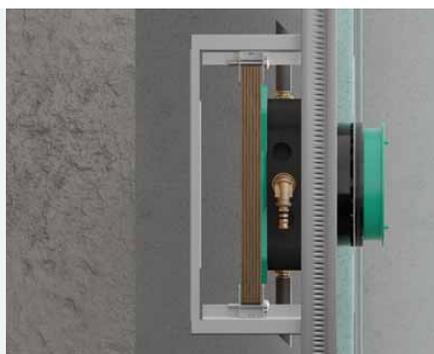

Montáž na nosný systém



Instalace přímo
do stěny



Instalace se sadou
montážních lišt



Rotačně symetrické uspořádání

Vzhledem k symetrickému uspořádání jsou všechny přívody stejné. Důležité je, aby studená voda byla napojena vpravo a teplá voda proti ní. Při použití se sprchovou baterií lze použít pro připojení horní nebo dolní výtok.




Prodloužení rozety

Díky tomuto prodloužení již nejsou problémem ani menší hloubky zabudování. Prodlužovací rozeta umožňuje zabudování tělesa iBox universal 2 také při menších hloubkách stěny.

Varianty instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 1 spotřebič


- A Raindance Select E** 
Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo
26623XXX
- B ShowerSelect Comfort Q**
Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15581XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- C FixFit**
Přípojka hadice Q
se zpětným ventilem
26457XXX
- D RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

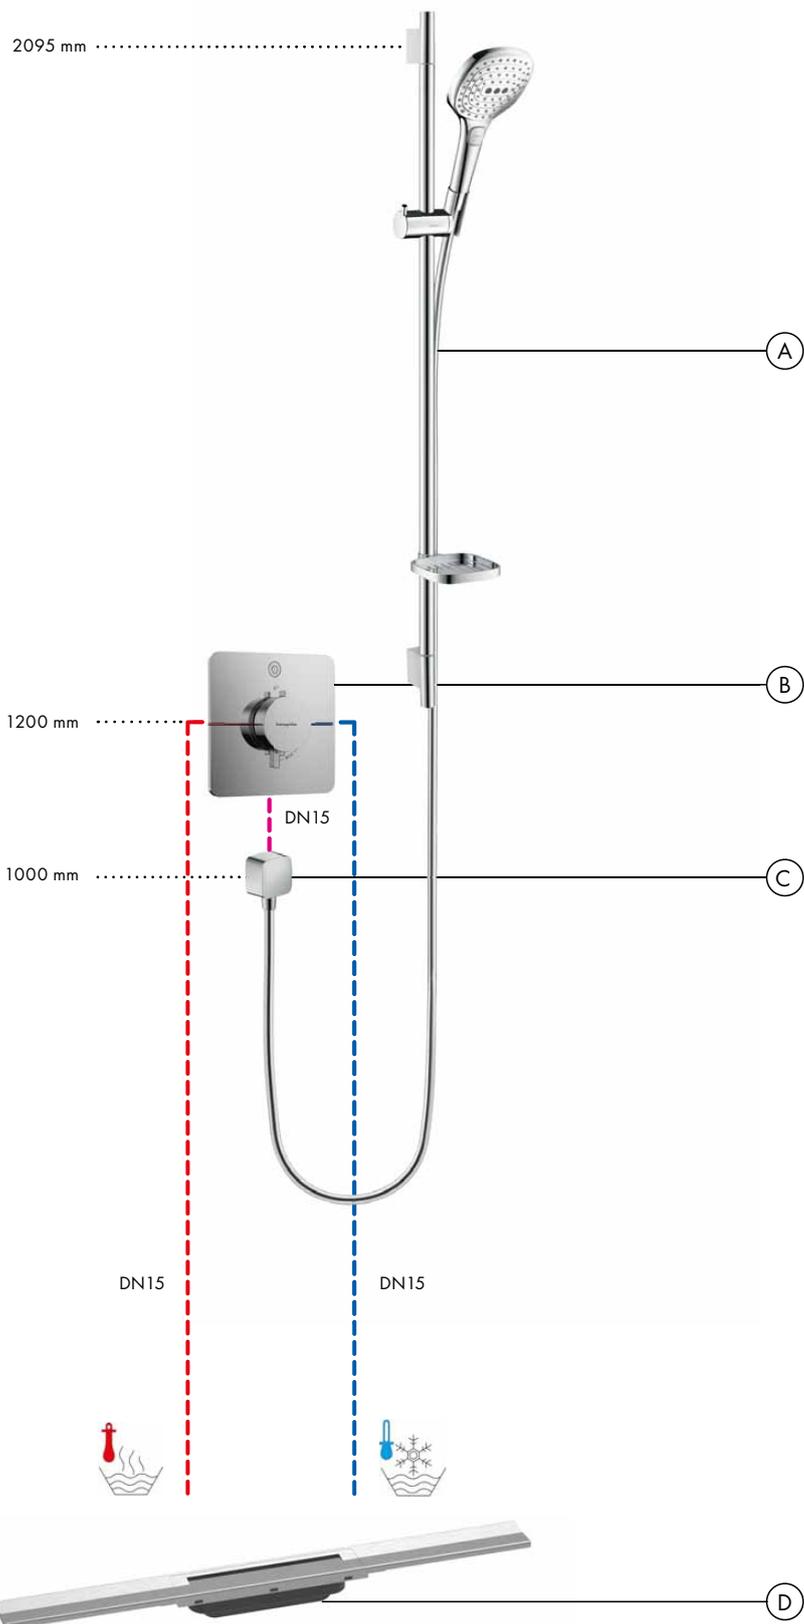

Průtokový diagram

Raindance Select E

Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
26521XXX




Legenda

- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort S, 1 spotřebič


- (A) Rainfinity**
Sprchová sada 130 3jet
se sprchovou tyčí 90 cm
a poličkou
27671XXX
- (B) ShowerSelect Comfort S**
Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15553XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- (C) FixFit**
Přípojka hadice S
se zpětným ventilem
27456XXX
- (D) RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

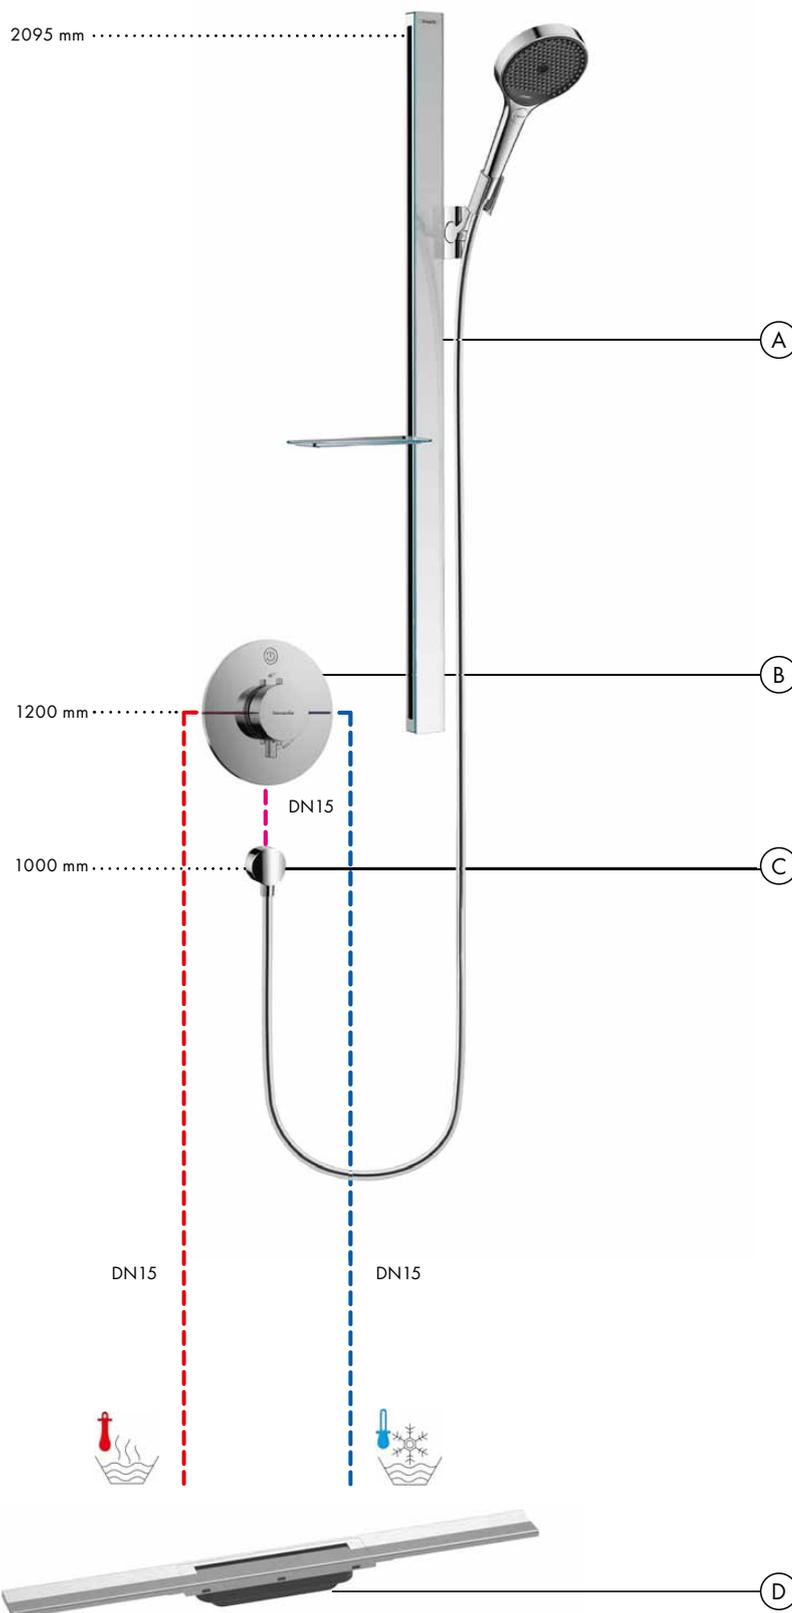

Průtokový diagram

Rainfinity

Ruční sprcha 130 3jet
26864XXX



Legenda

- ① Mono
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace


Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 2 spotřebiče

- A Raindance E** 
Horní sprcha 300 ljet EcoSmart 9 l/min
se sprchovým ramenem
26239XXX
- B Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531XXX
Sprchový držák Porter E
#28387XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
#28276XXX
- C ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15572XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- D FixFit**
Přípojka hadice Square
se zpětným ventilem
26455XXX
- E RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

Průtokový diagram


Raindance E

Horní sprcha 300 ljet EcoSmart 9 l/min
26239XXX




Raindance Select S

Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531XXX



Legenda


- ① RainAir
② Rain
③ Whirl

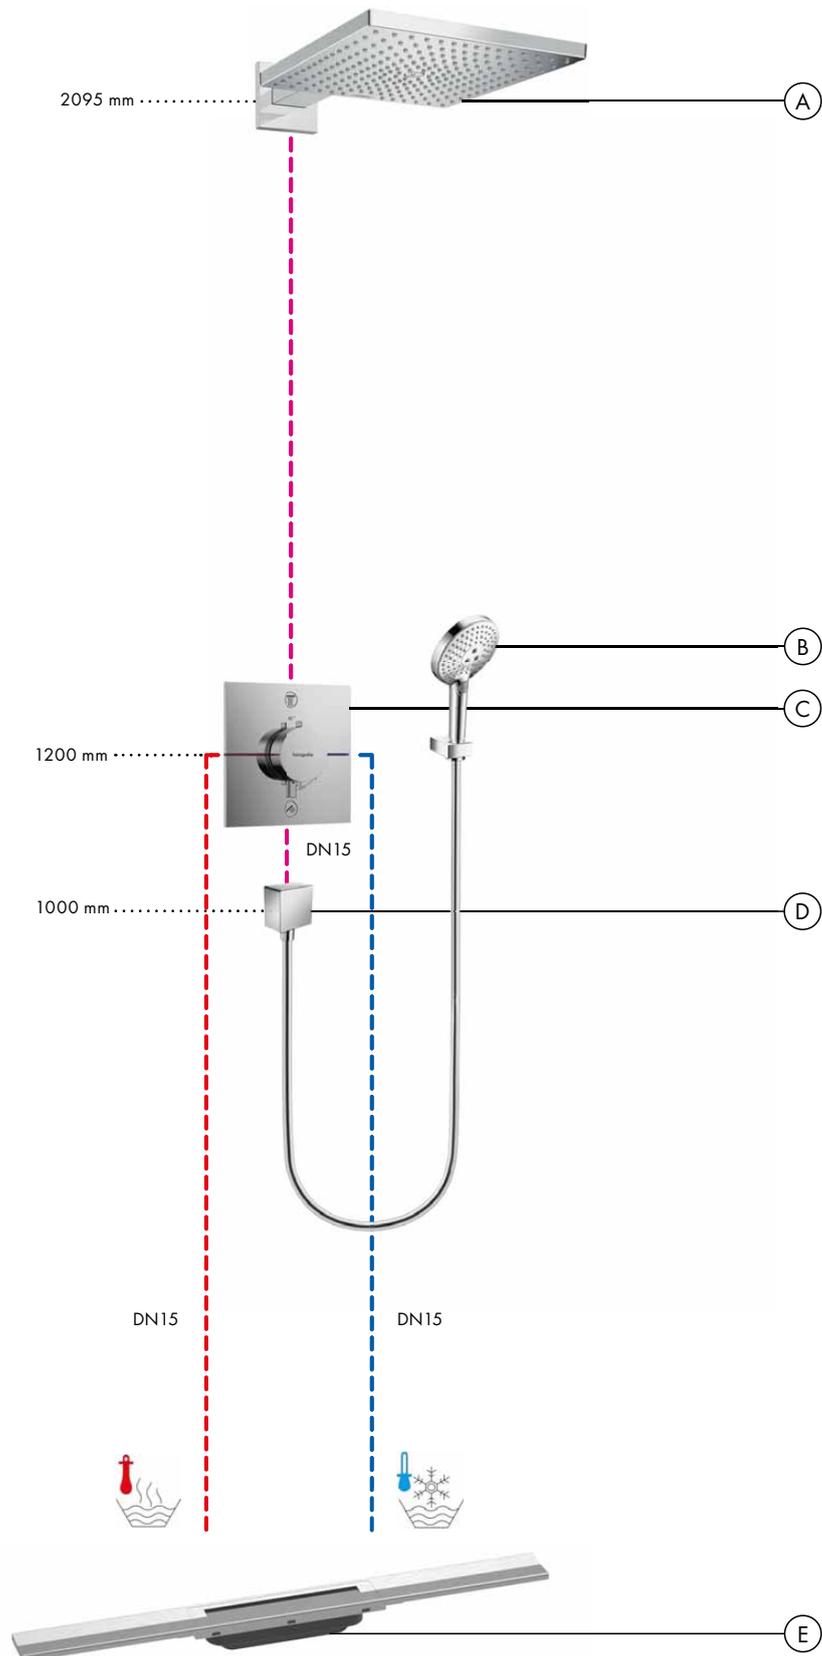

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 2 spotřebiče


- (A) Pulsify S**
Horní sprcha 105 1jet
24130XXX
Přípojka hadice pro horní sprchu Pulsify 105
24139XXX
- (B) Pulsify Select S**
Ruční sprcha 105 3jet Activation
24100XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
#28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort Q**
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15583XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- (D) FixFit Porter Q**
Přípojka hadice se sprchovým držákem a zpětným ventilem
26887XXX
- (E) RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

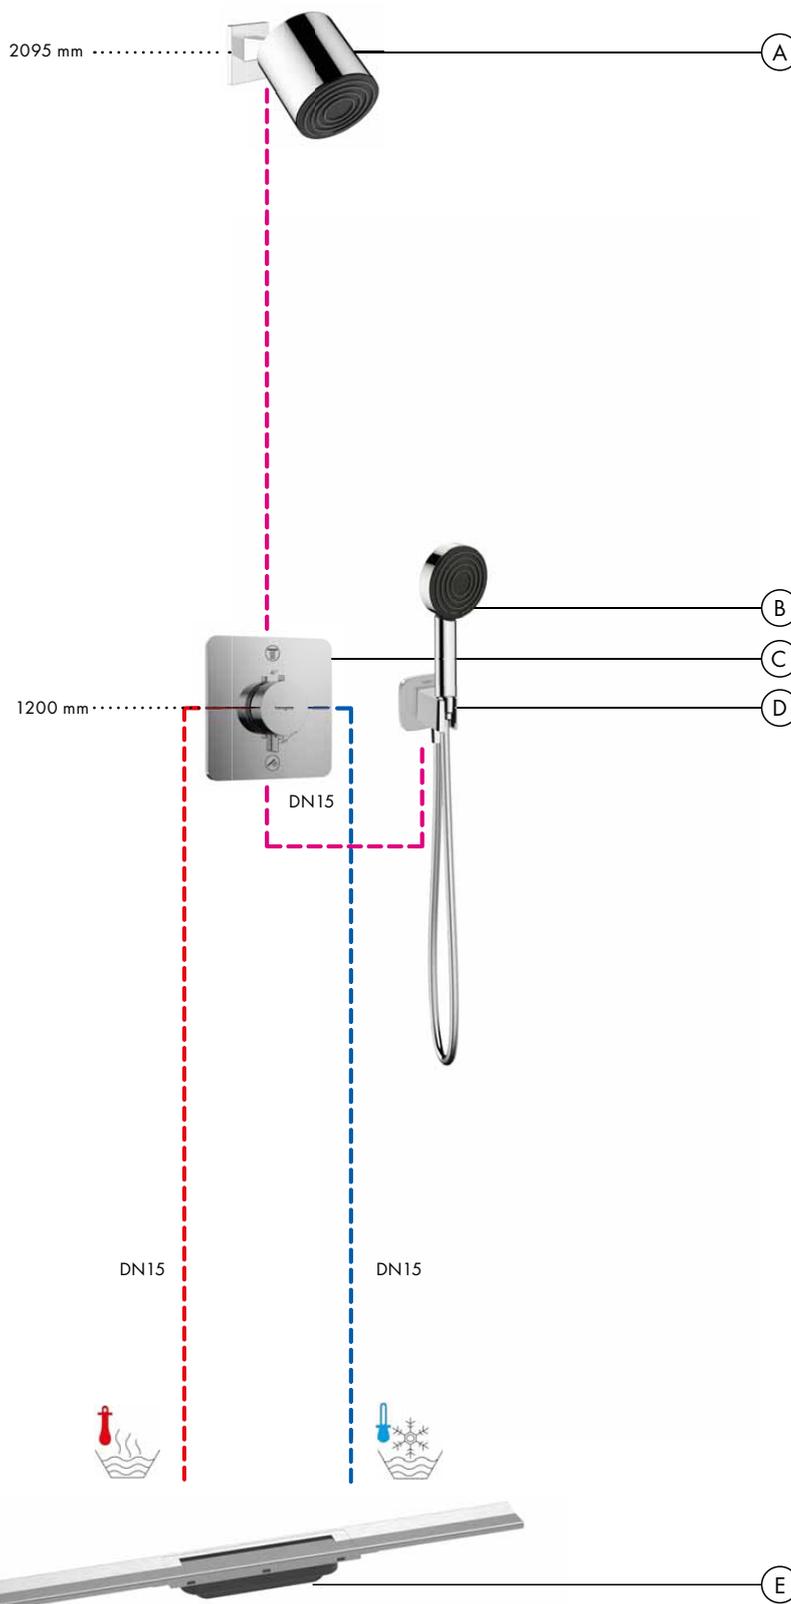

Průtokový diagram


Pulsify S

Horní sprcha 105 1jet
24130XXX



Pulsify Select S

Ruční sprcha 105 3jet Activation
24100XXX



Legenda


- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 2 spotřebiče, k vaně


- A Pulsify S** 
 Ruční sprcha 105 ljet EcoSmart+
 # 24121XXX
 Sprchová hadice Isiflex 160 cm
 # 28276XXX
- B ShowerSelect Comfort Q**
 Termostat pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
 # 15586XXX
 Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
 # 01500180
- C FixFit Porter Q**
 Přípojka hadice se sprchovým držákem a zpětným ventilem
 # 26887XXX
- D Exafill S**
 Úplná sada vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vany
 # 58117XXX
 # 58116180

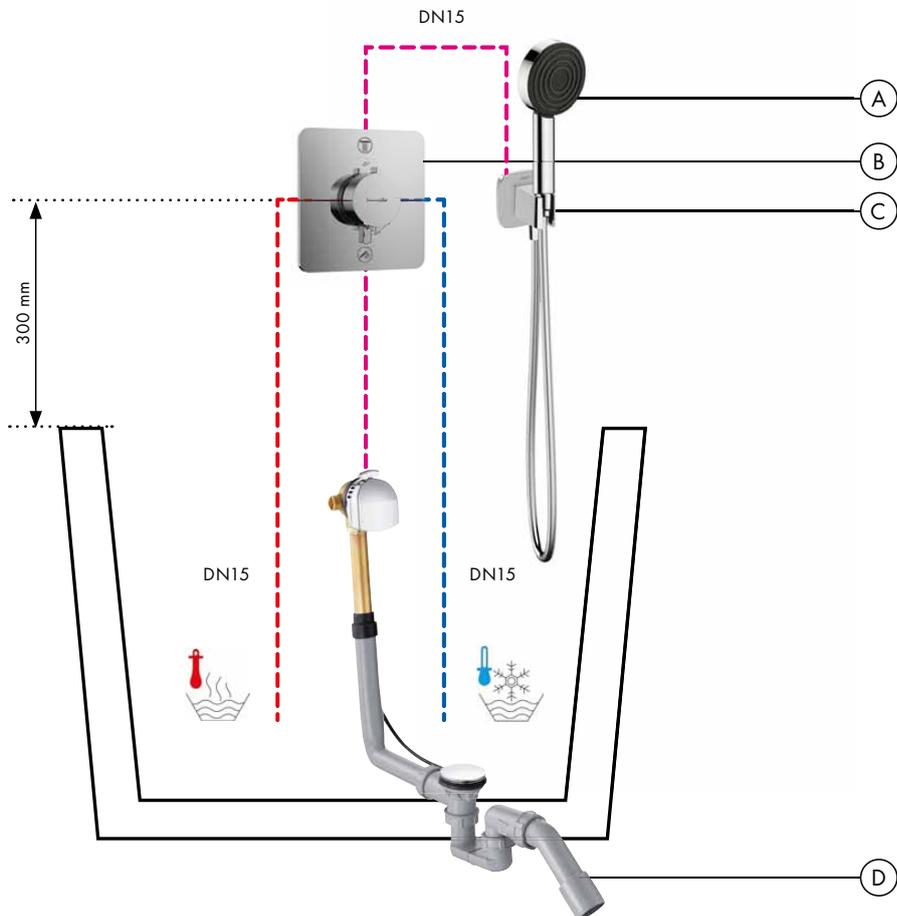

Průtokový diagram

Pulsify S


Ruční sprcha 105 ljet EcoSmart+
 # 24121XXX



• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 2 spotřebiče


- (A) Pulsify S**
Horní sprcha 260 ljet
24140XXX
Přípojka hadice pro horní sprchu 260
24149XXX
- (B) Pulsify S**
Ruční sprcha 105 ljet
24120XXX
Sprchový držák Porter S
28331XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort Q**
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15583XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- (D) FixFit**
Přípojka hadice Q se zpětným ventilem
26457XXX
- (E) RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

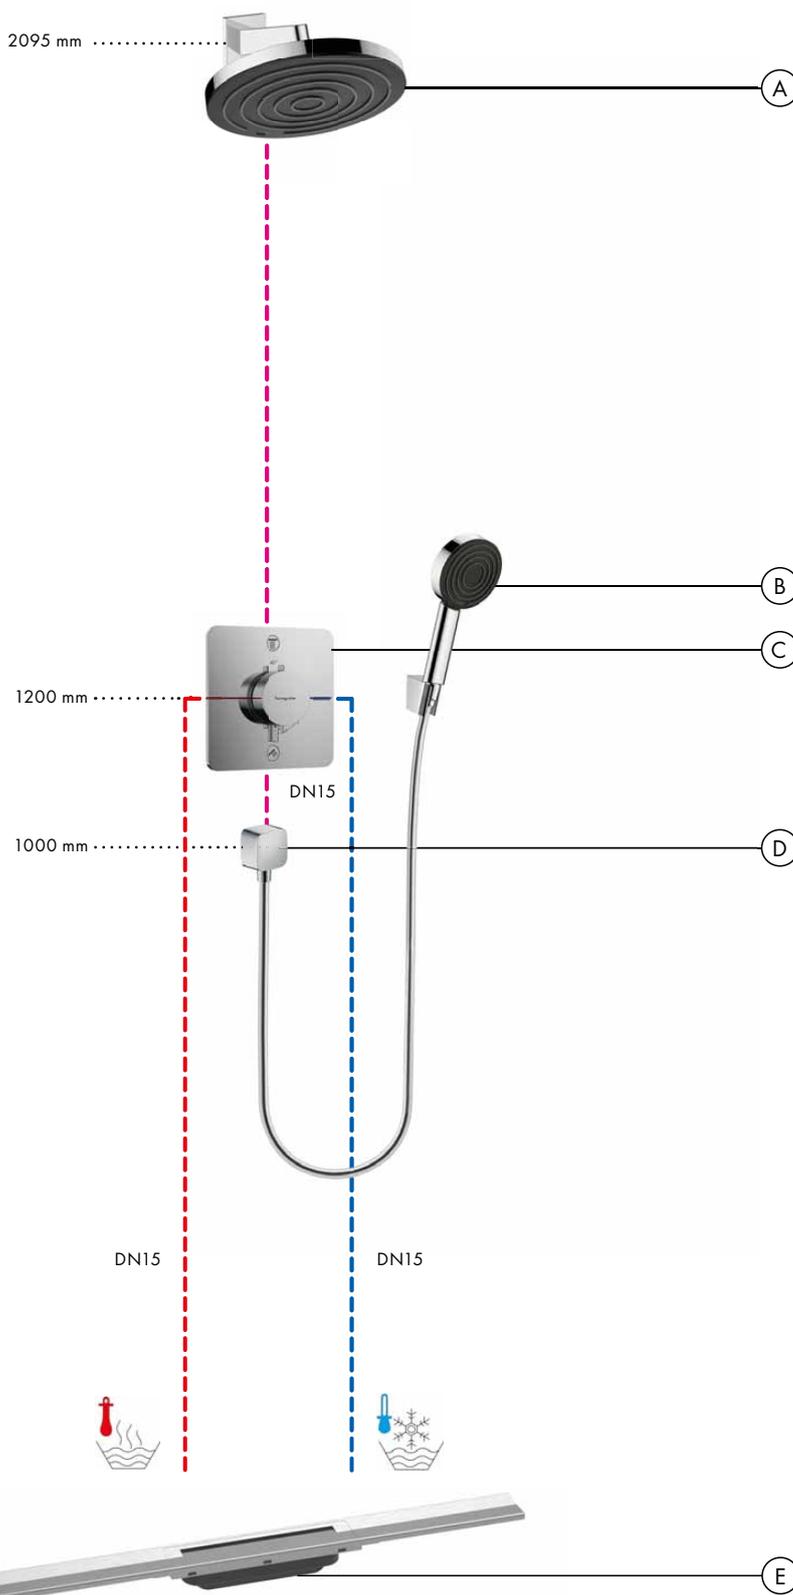

Průtokový diagram


Pulsify S

Horní sprcha 260 ljet
24140XXX



Pulsify S

Ruční sprcha 105 ljet
24120XXX



• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace


Podomítková instalace ShowerSelect Comfort S, 2 spotřebiče

- (A) Raindance S**
Horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem
27607XXX
- (B) Raindance Select S**
Ruční sprcha 120 3jet
26530XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort S**
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15553XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- (D) FixFit Porter S**
Přípojka hadice se sprchovým držákem
26888XXX
- (E) RainDrain Flex**
Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

Průtokový diagram


Raindance S

Horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým ramenem
27607XXX




Raindance Select S

Ruční sprcha 120 3jet
26530XXX



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

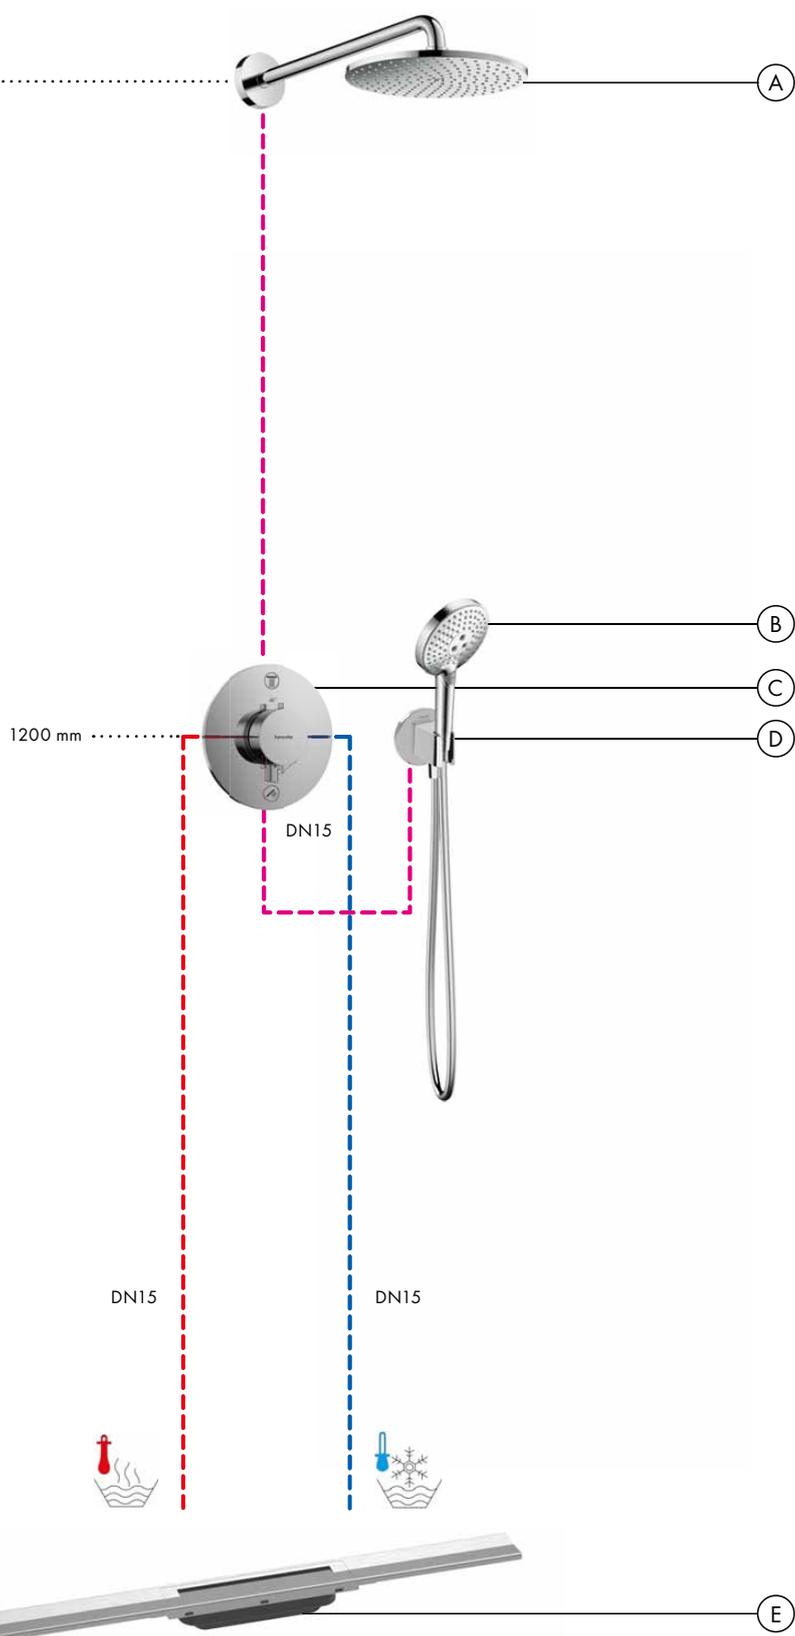

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 3 spotřebiče


- A Rainfinity**
Horní sprcha 360 1jet
s přípojkou hadice
26230XXX
- B Rainfinity**
Šíjová sprcha 500 1jet
s poličkou do sprchy
26243XXX
- C Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet
26864000
Sprchový držák Porter E
28387XXX
Sprchová hadice Isiflex
160 cm
28276XXX
- D ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
15573XXX
Základní těleso
iBox universal 2 (bez obr.)
01500180

- E ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku
15574XXX
Základní těleso
iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- F FixFit**
Přípojka hadice Square
se zpětným ventilem
26455XXX
- G RainDrain Flex**
Vrchní sada
sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso
sprchového žlabu
odtokové těleso
pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

Průtokový diagram


Rainfinity

Horní sprcha 360 1jet s přípojkou hadice
26230XXX




Rainfinity

Ruční sprcha 130 3jet
26864000



Legenda

- ① Mono
- ② Intense PowderRain
- ③ PowderRain

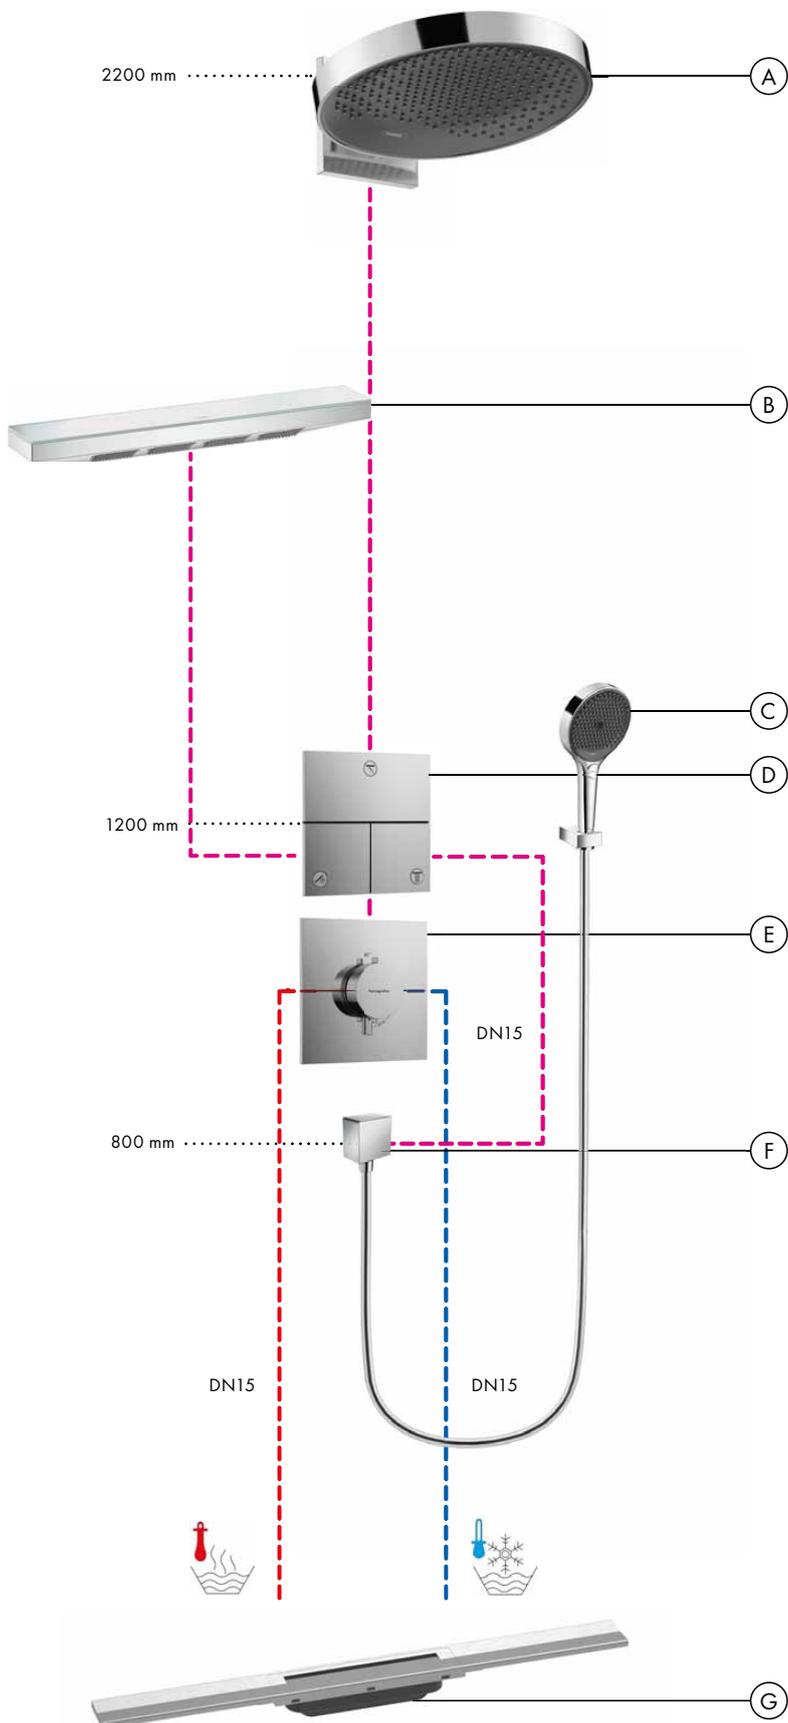

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace


Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 3 spotřebiče

- A Pulsify E**
Horní sprcha 2jet
s přípojkou hadice
24350XXX
Základní těleso
iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
Adaptér pro iBox universal 2
13588000
- B Pulsify E**
Sprchová sada 100 ljet EcoSmart
se sprchovou tyčí 90 cm
24380XXX
- C ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
15573XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- D ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15574XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- E FixFit**
Přípojka hadice Square
se zpětným ventilem
26455XXX
- F RainDrain Flex**
Vrchní sada
sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní
instalaci
(bez obr.)
01001180

Průtokový diagram


Pulsify E

Horní sprcha 2jet s přípojkou hadice
24350XXX




Pulsify E

Tyčová ruční sprcha 100 ljet EcoSmart
24320XXX



Legenda

- ① Intense PowderRain
② PowderRain

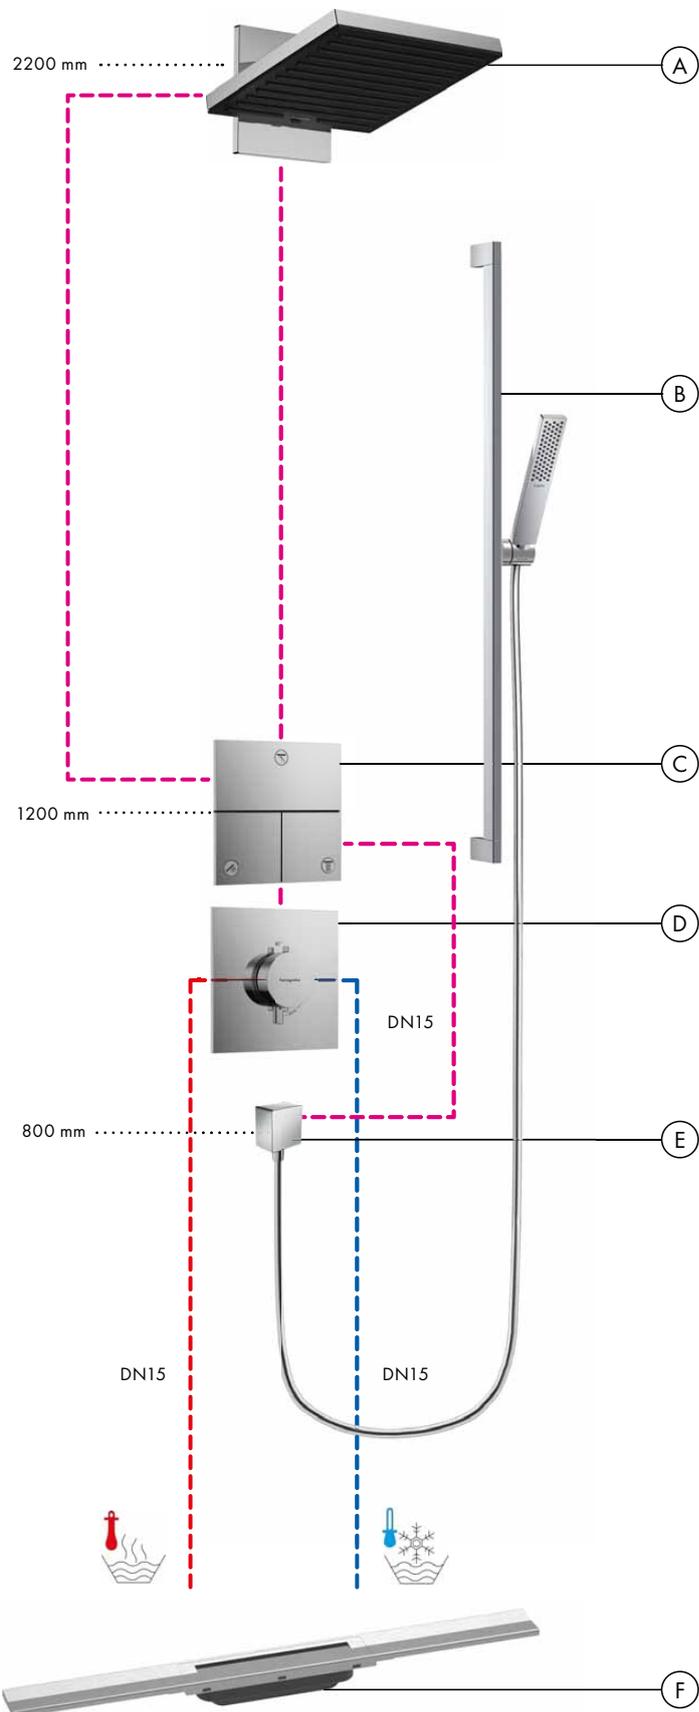

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 4 spotřebiče


- (A) Rainfinity**
Horní sprcha 250 3jet s přípojkou hadice # 26232XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.) # 01500180
Adaptér pro iBox universal 2 # 13588000
- (B) Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet # 26864000
Sprchová hadice Isiflex 160 cm # 28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče # 15573XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.) # 01500180

- (D) FixFit Porter E**
Přípojka hadice se sprchovým držákem # 26889XXX
- (E) ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič # 15575XXX
- (F) RainDrain Match**
Vrchní sada sprchového žlabu 700 s výškově stavitelným rámem # 56037XXX
Základní těleso sprchového žlabu odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.) # 01001180

Průtokový diagram



Rainfinity

Horní sprcha 250 3jet s přípojkou hadice # 26232XXX



Rainfinity

Ruční sprcha 130 3jet # 26864XXX

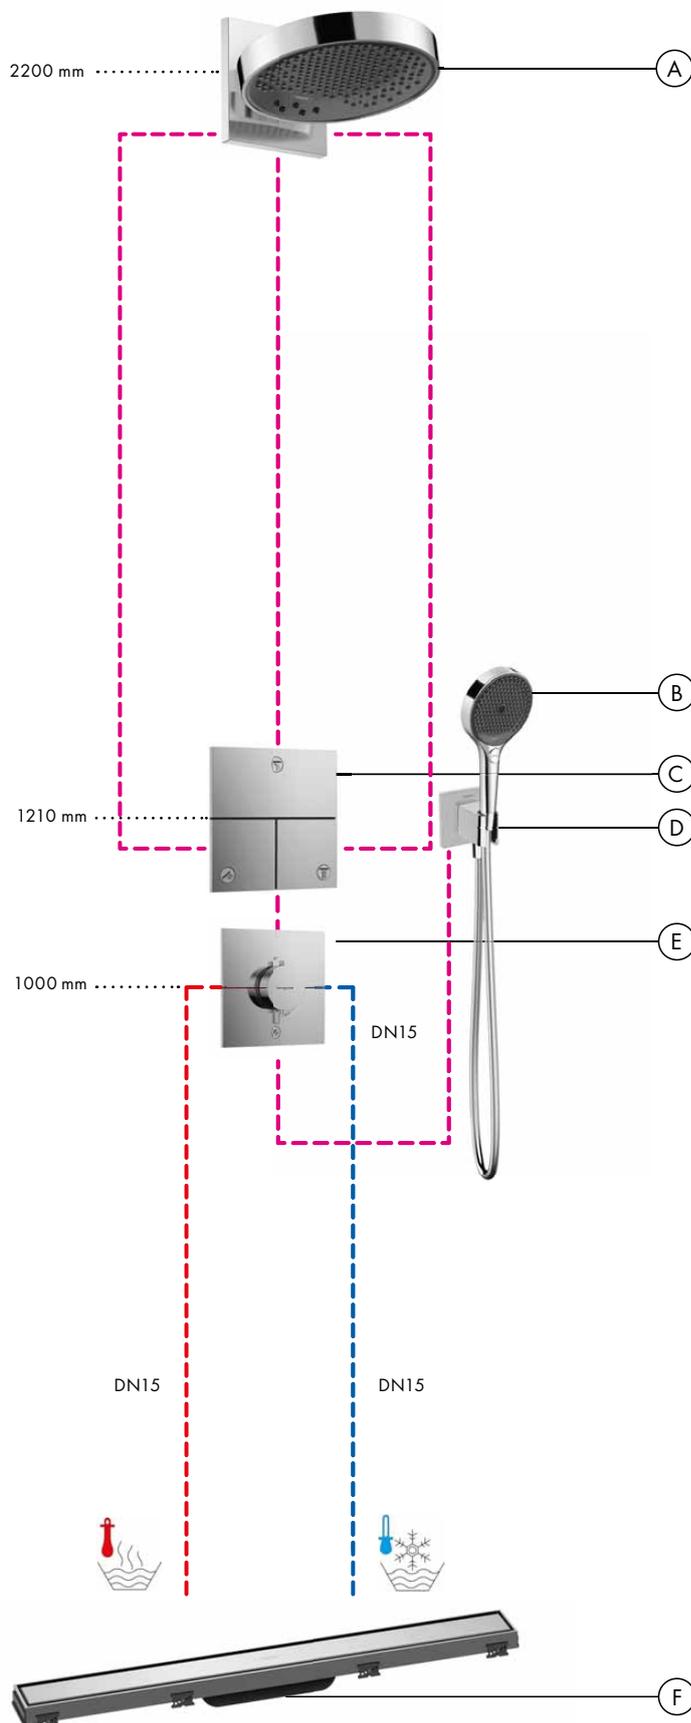


• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace

Podomítková instalace DuoTurn Q, 1 spotřebič


- Ⓐ **Croma Select E**
Sprchová sada 110 Vario se sprchovou tyčí 90 cm
26592400
- Ⓑ **DuoTurn Q**
Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75614XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- Ⓒ **FixFit S**
Přípojka hadice se zpětným ventilem
27456XXX
- Ⓓ **RainDrain Flex**
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

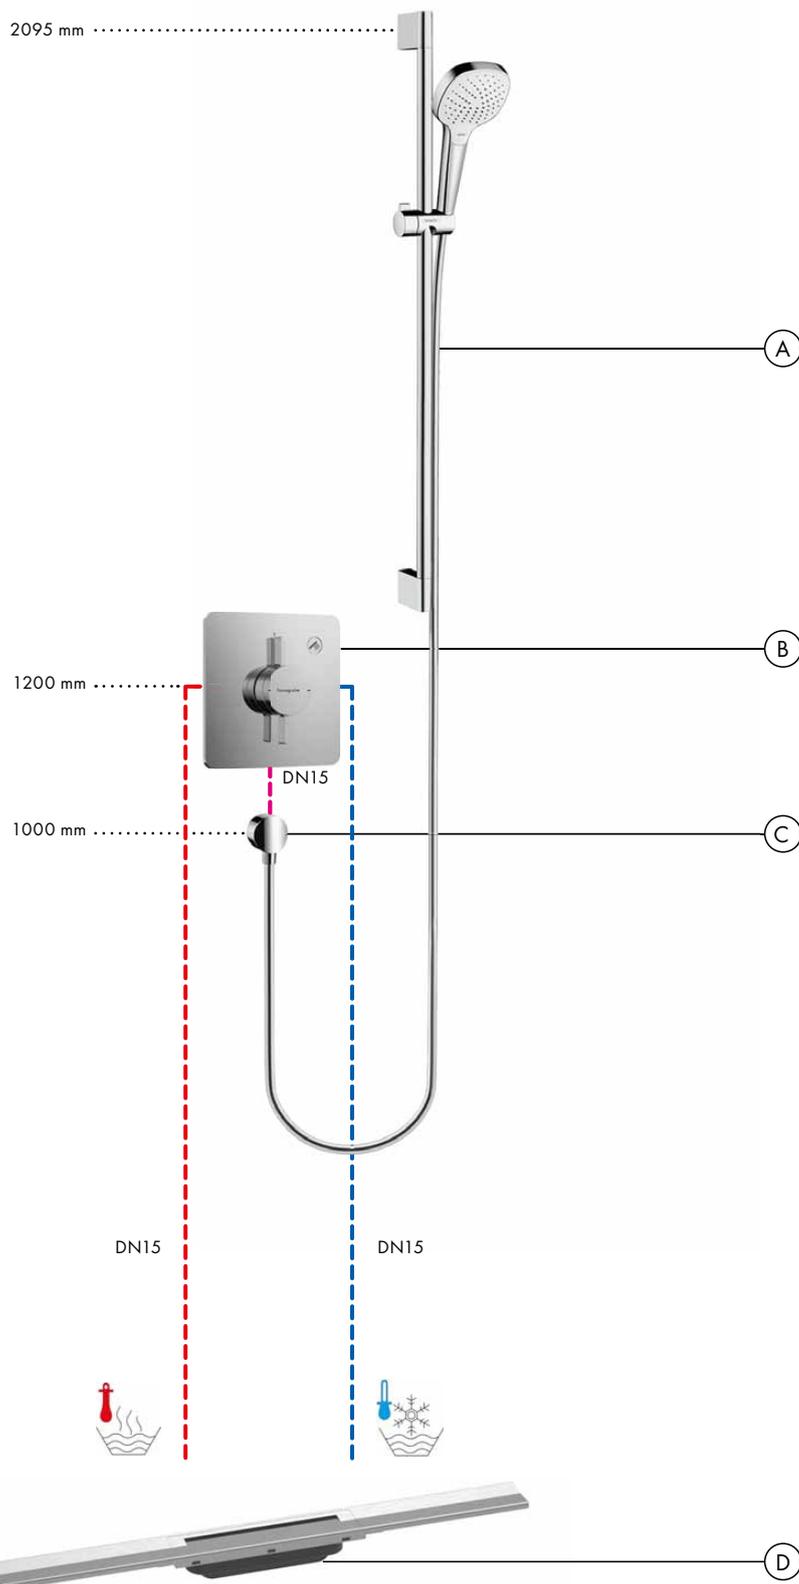

Průtokový diagram

Croma Select E

Ruční sprcha 110 Vario
26812400




Legenda

- ① TurboRain
- ② IntenseRain
- ③ Rain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace DuoTurn S, 2 spotřebiče, k vaně


- (A) Pulsify S**
Ruční sprcha 105 ljet
24120XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX
- (B) DuoTurn S**
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75418000
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- (C) FixFit Porter S**
Přípojka hadice se sprchovým držákem
26888XXX
- (D) Exafill S**
Úplná sada vanového výtoku
s odtokovou a přepadovou soupravou
pro normální vany
58117XXX
58116180

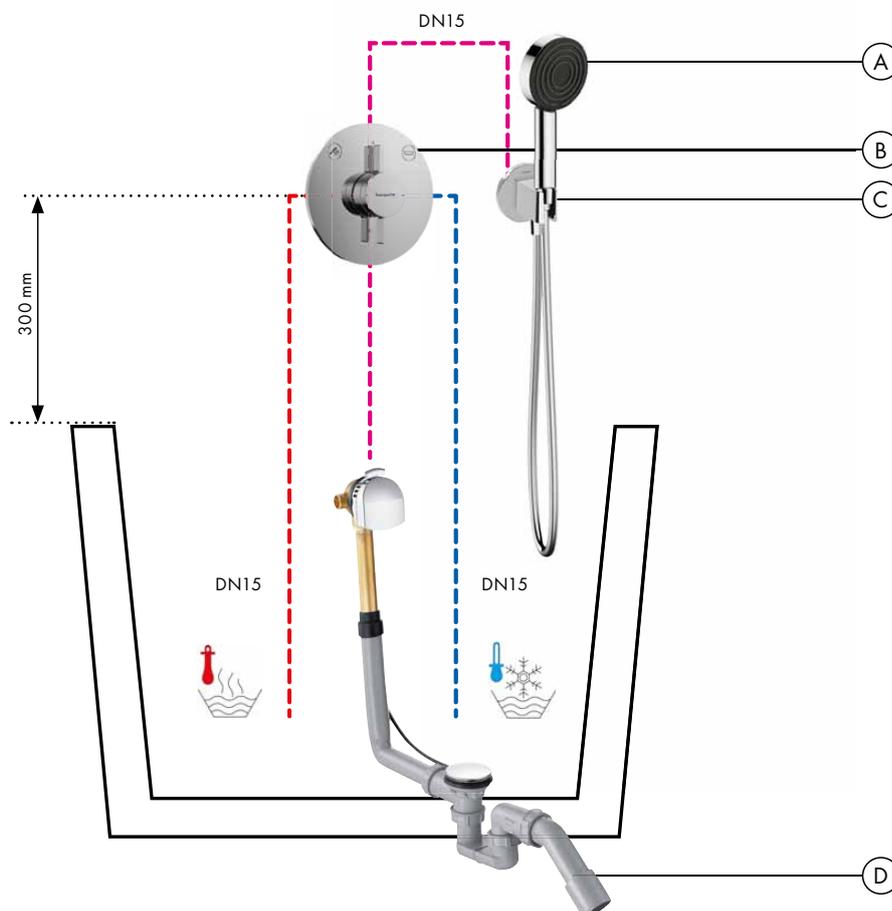

Průtokový diagram

Pulsify S

Ruční sprcha 105 ljet
24120XXX



• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace


Podomítková instalace DuoTurn Q, 2 spotřebiče

- A Crometta E**
Horní sprcha 240 ljet EcoSmart 9 l/min
26727XXX
Sprchové rameno 24 cm (bez obr.)
26405XXX
- B Crometta**
Ruční sprcha 100 Vario Green 6 l/min
26336400
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX
Sprchový držák Porter S
28331XXX
- C DuoTurn Q**
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75414000
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- D FixFit S**
Přípojka hadice se zpětným ventilem
27456XXX
- E RainDrain Compact**
Úplná sada sprchového žlabu 700
pro standardní instalaci
56176800

Průtokový diagram


Crometta E

Horní sprcha 240 ljet EcoSmart 9 l/min
26727XXX




Crometta

Ruční sprcha 100 Vario Green 6 l/min
26336400



Legenda

- ① Rain
② IntenseRain

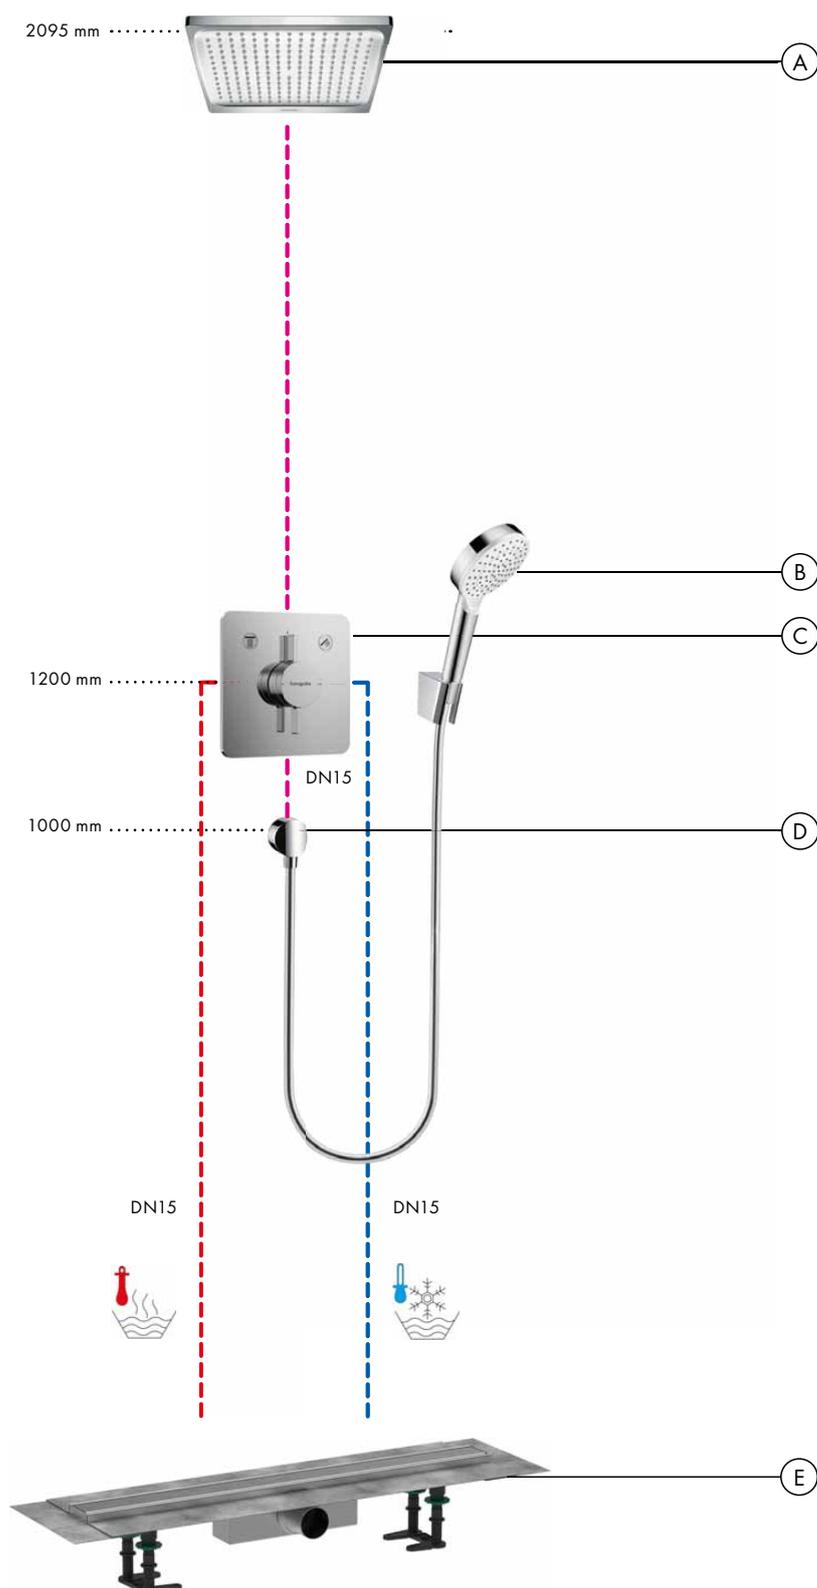

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.


Podomítková instalace DuoTurn Q, 2 spotřebiče

- (A) Vernis Blend** 
Horní sprcha 200 1jet EcoSmart
26277XXX
Sprchové rameno 24 cm
26406XXX
- (B) Vernis Blend**
Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
26340000
- (C) DuoTurn Q**
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75414000
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- (D) Porter S**
Sprchový držák
28331XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX
- (E) FixFit S**
Přípojka hadice se zpětným ventilem
27456XXX
- (F) RainDrain Compact**
Úplná sada sprchového žlabu 700
pro standardní instalaci
56176800

Průtokový diagram


Vernis Shape

Horní sprcha 200 1jet EcoSmart
26277XXX




Vernis Blend

Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
26340000



Legenda

- ① Rain
- ② IntenseRain

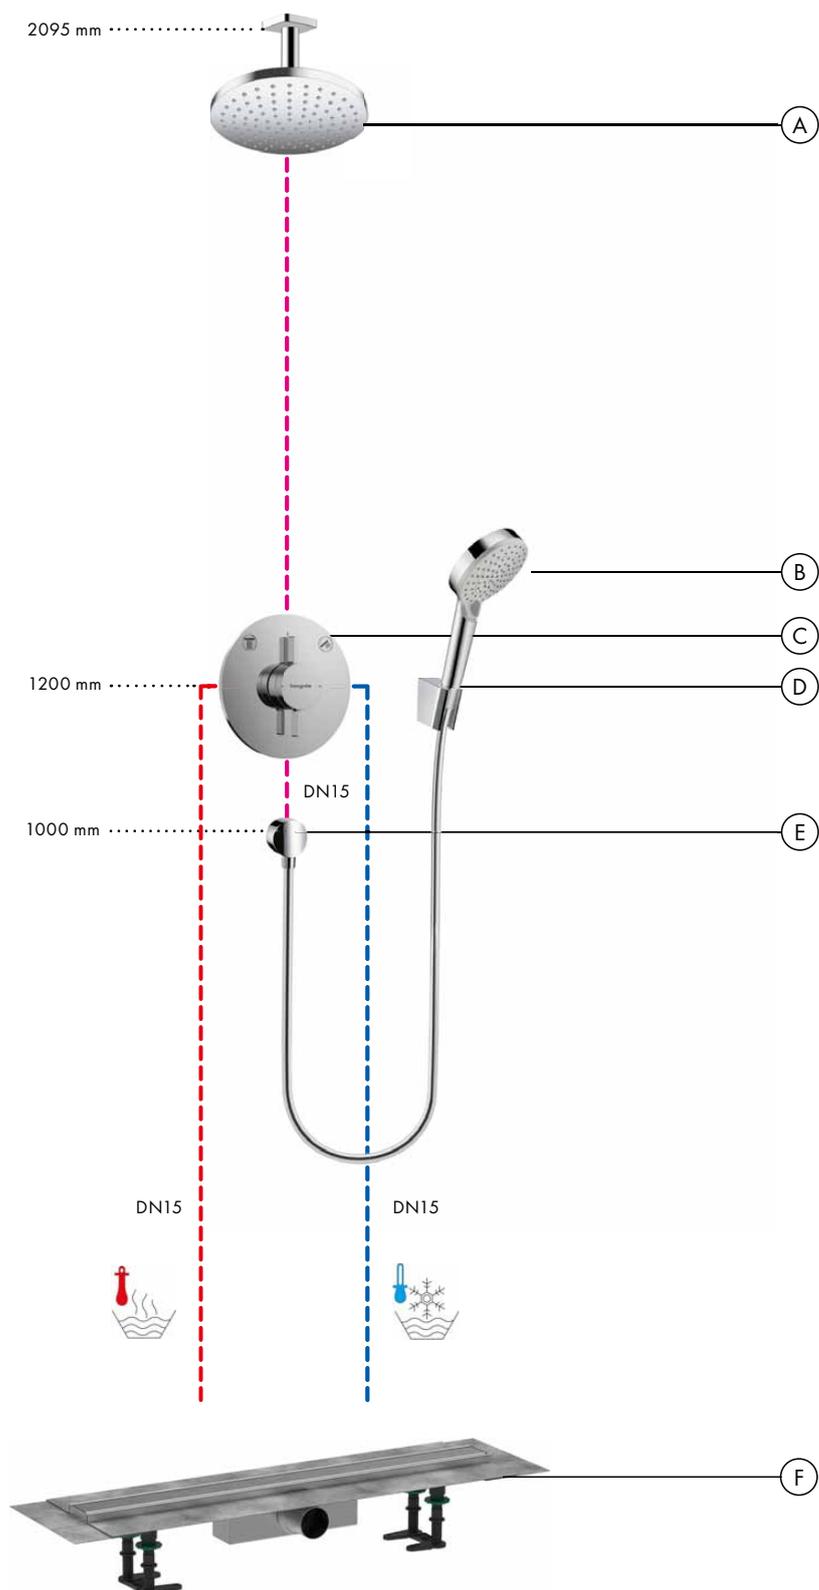


• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Rady pro plánování a instalaci

Základní těleso

Základní těleso zabudujte tak, aby se nacházel **přívod teplé vody vlevo a přívod studené vody vpravo**. Hloubka zabudování: 80 mm až 108 mm.

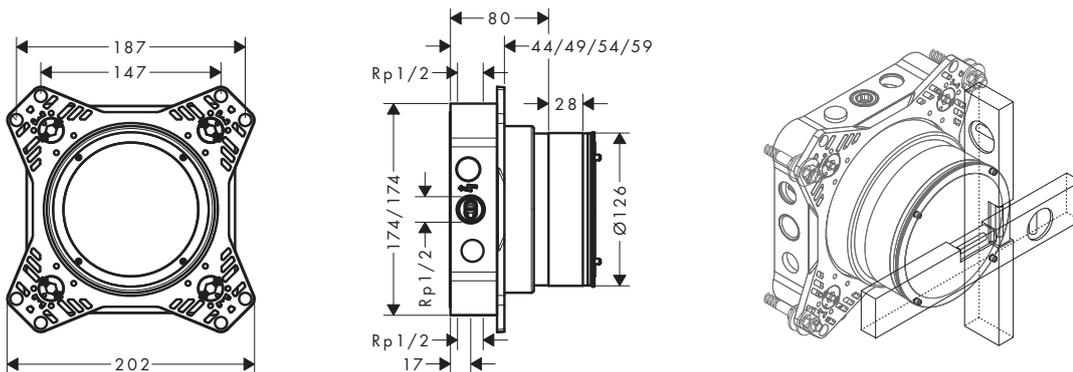

Zabudování základního tělesa

Základní těleso je možné montovat v závislosti na stavebních podmínkách. Těleso iBox universal 2 je vhodné jak pro instalace k vaně, tak i do sprchy. Při instalaci ve sprše musí být nevyužitý výtok uzavřen zátkou.

Rotačně symetrické základní těleso iBox universal 2 je univerzálně použitelné, vodorovně či svisle.

Doplňky



Krycí rozeta E, 5 mm
13612XXX

Krycí rozeta Q, 5 mm
13613XXX (bez obr.)


Krycí rozeta S, 5 mm
13614XXX (bez obr.)



Prodlužovací rozeta E, 22 mm
13617XXX

Prodlužovací rozeta Q, 22 mm
13618XXX (bez obr.)

Prodlužovací rozeta S, 22 mm
13624XXX (bez obr.)



DuoTurn adaptér E a Q pro prodlužovací rozetu ShowerSelect
13628000

DuoTurn adaptér S pro prodlužovací rozetu ShowerSelect
13631000 (bez obr.)





Prodloužení iBox universal 2, 25 mm, při příliš hluboké vestavbě
13632000



Adaptér pro iBox universal 2*
13588000

*Adaptér je nezbytný v tělese iBox universal 2 při instalaci horních sprch a vrchních podomítkových sad určených pro starší model iBox universal.

Tipy pro vanu

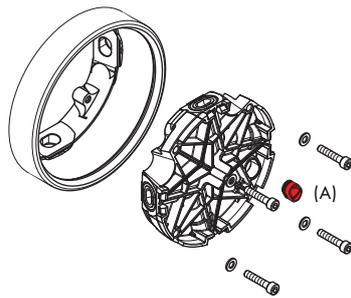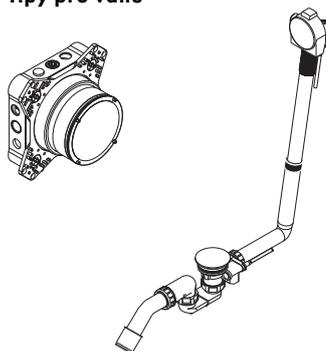

iBox universal 2 v kombinaci se soupravou Exafill vanového výtoku s odtokovou a přeřadovou soupravou:

Během stavební činnosti uzavřít přívod vody pro Exafill!

Hrubá instalace:


1. Instalovat těleso iBox universal 2
2. Položit přívod potrubí pro Exafill a uzavřít jej (kovovou zátkou)
3. Potrubní systém propláchnout a vyprázdnit

Osazení vany:

1. Zastavit přívod vody
2. Na vanu namontovat těleso Exafill a připojit jej na vodovodní systém
3. Přívod k tělesu Exafill propláchnout s použitím zkušebního plnicího hrdla a ověřit těsnost
4. Zastavit přívod vody uzávěrem na patře
5. Demontovat proplachovací blok
6. Na výtok proplachovacího bloku umístit zátku (A)
7. Namontovat proplachovací blok
8. Otevřít přívod vody

Proplachování

Kompletní instalaci propláchnout podle DIN 1988/EN 1717. Šipky na proplachovacím bloku ukazují, který přívod je propojený s kterým potrubím výtoku, např. studená voda s výtokem 1 a teplá voda s výtokem 2. Pokud je využit jen jeden výtok, musí se proplachovací blok po prvním proplachování otočit o 90°.

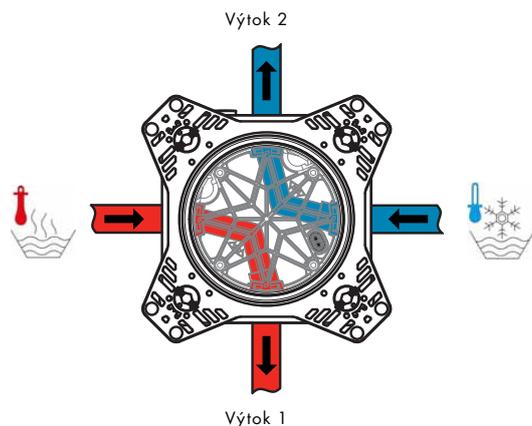

iBox universal 2 # 01500180



Nové vrchní sady ShowerSelect Comfort a DuoTurn



Nutný adaptér
13588000

iBox universal # 01800180



Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 – 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 barů = 147 PSI)	
Teplota teplé vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota teplé vody:	65 °C
Rozměry připojení:	Rp 1/2
Přívody:	studená vpravo, teplá vlevo

Volný průtok při:	0,3 MPa
Vanová baterie, výtok do vany:	31 l/min
Vanová baterie, výtok sprchou:	24 l/min
Sprchová baterie:	32 l/min
Vanová baterie se zabudovanou bezpečnostní kombinací:	25 l/min // 24 l/min
Termostat s uzavíracím ventilem:	26 l/min
Termostat HighFlow (výtoky 1 + 2):	58 l/min
Certifikační značky:	DVGW, SVGW

Prohlédněte si návod k montáži: pro.hansgrohe.de



Přehled produktů s instalací pod omítku

1 spotřebič



-000 chrom



-140 kartáčovaný bronz




-340 kartáčovaný černý chrom



-670 matná černá



-700 matná bílá

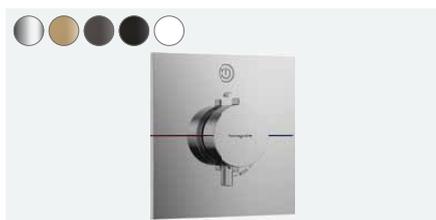

ShowerSelect Comfort E

Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
15571XXX




DuoTurn E

Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75617XXX



iBox universal 2

Základní těleso
01500180

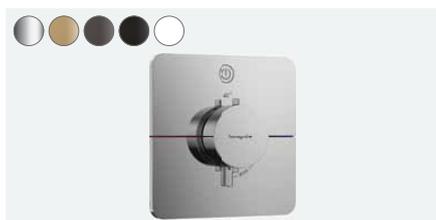

ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
15581XXX



DuoTurn Q

Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75614XXX



ShowerSelect Comfort S

Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
15553XXX



DuoTurn S

Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75618XXX



2 spotřebiče



-000 chrom




-140 kartáčovaný bronz




-340 kartáčovaný černý chrom



-670 matná černá




-700 matná bílá

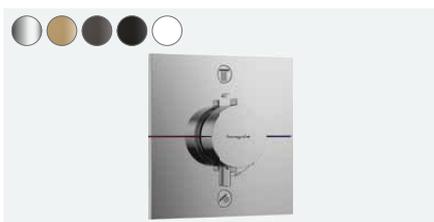

ShowerSelect Comfort E

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15572XXX

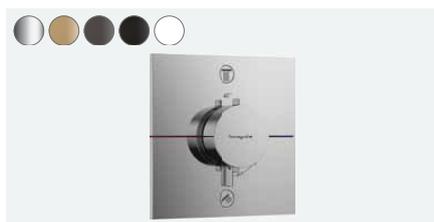


ShowerSelect Comfort E

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15578XXX



DuoTurn E

Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75417XXX

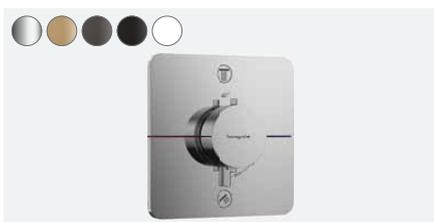

ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15583XXX



ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15586XXX



DuoTurn Q

Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75414XXX



ShowerSelect Comfort S

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15554XXX



ShowerSelect Comfort S

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15556XXX



DuoTurn S


Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75418XXX



Přehled produktů s instalací pod omítku



ShowerSelect Comfort E
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15573XXX

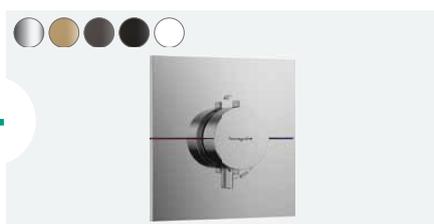


ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku
15574XXX



iBox universal 2
Základní těleso
01500180



ShowerSelect Comfort Q
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15587XXX

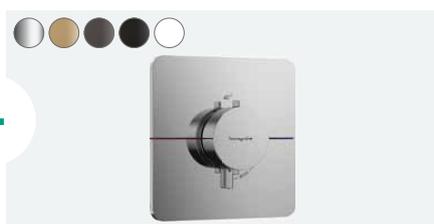

ShowerSelect Comfort Q
Termostat pod omítku
15588XXX



Adaptér pro iBox universal 2
13588000

Je potřeba jej objednat při instalaci horních sprch a vrchních sad podomítkových sprch, baterií či termostatů kompatibilních s tělesem iBox universal (# 01800180) v kombinaci s tělesem iBox universal 2 (# 01500180).



ShowerSelect Comfort S
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15558XXX



ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku
15559XXX



4 spotřebiče



-000 chrom




-140 kartáčovaný bronz



-340 kartáčovaný černý chrom



-670 matná černá




-700 matná bílá



ShowerSelect Comfort E

Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15573XXX

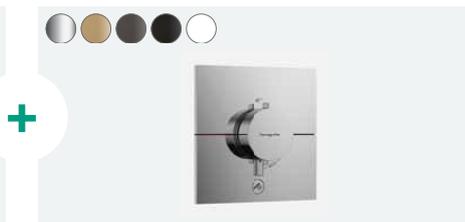

ShowerSelect Comfort E

Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
a jeden další výtok
15575XXX



iBox universal 2

Základní těleso
01500180



ShowerSelect Comfort Q

Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15587XXX



ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15586XXX



Adaptér pro iBox universal 2

13588000

Je potřeba jej objednat při instalaci horních sprch a vrchních sad podomítkových sprch, baterií či termostatů kompatibilních s tělesem iBox universal (# 01800180) v kombinaci s tělesem iBox universal 2 (# 01500180).



ShowerSelect Comfort S

Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
1558XXX



ShowerSelect Comfort S

Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
a jeden další výtok
15562XXX



Připraveni na budoucnost?

Těleso iBox universal 2 a nové vrchní sady ShowerSelect Comfort a DuoTurn.



Techniky



Rychlá a bezpečná instalace - o jednoduchou montáž se postará současně několik funkcí.




Aktivní regulace spotřeby vody - množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.



Vysoce kvalitní instalační sada obsahuje předem namontovanou těsnicí manžetu a je 100% vodotěsná.



O 40% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



Jednoduchým stisknutím tlačítka se provádí regulace toku vody, přepínání sprch nebo druhů proudu.




O 60% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



Bezpečnostní pojistka pro teploty nad 40 °C - omezení teploty, které brání výtoku příliš horké vody.

Místo pro vaše poznámky

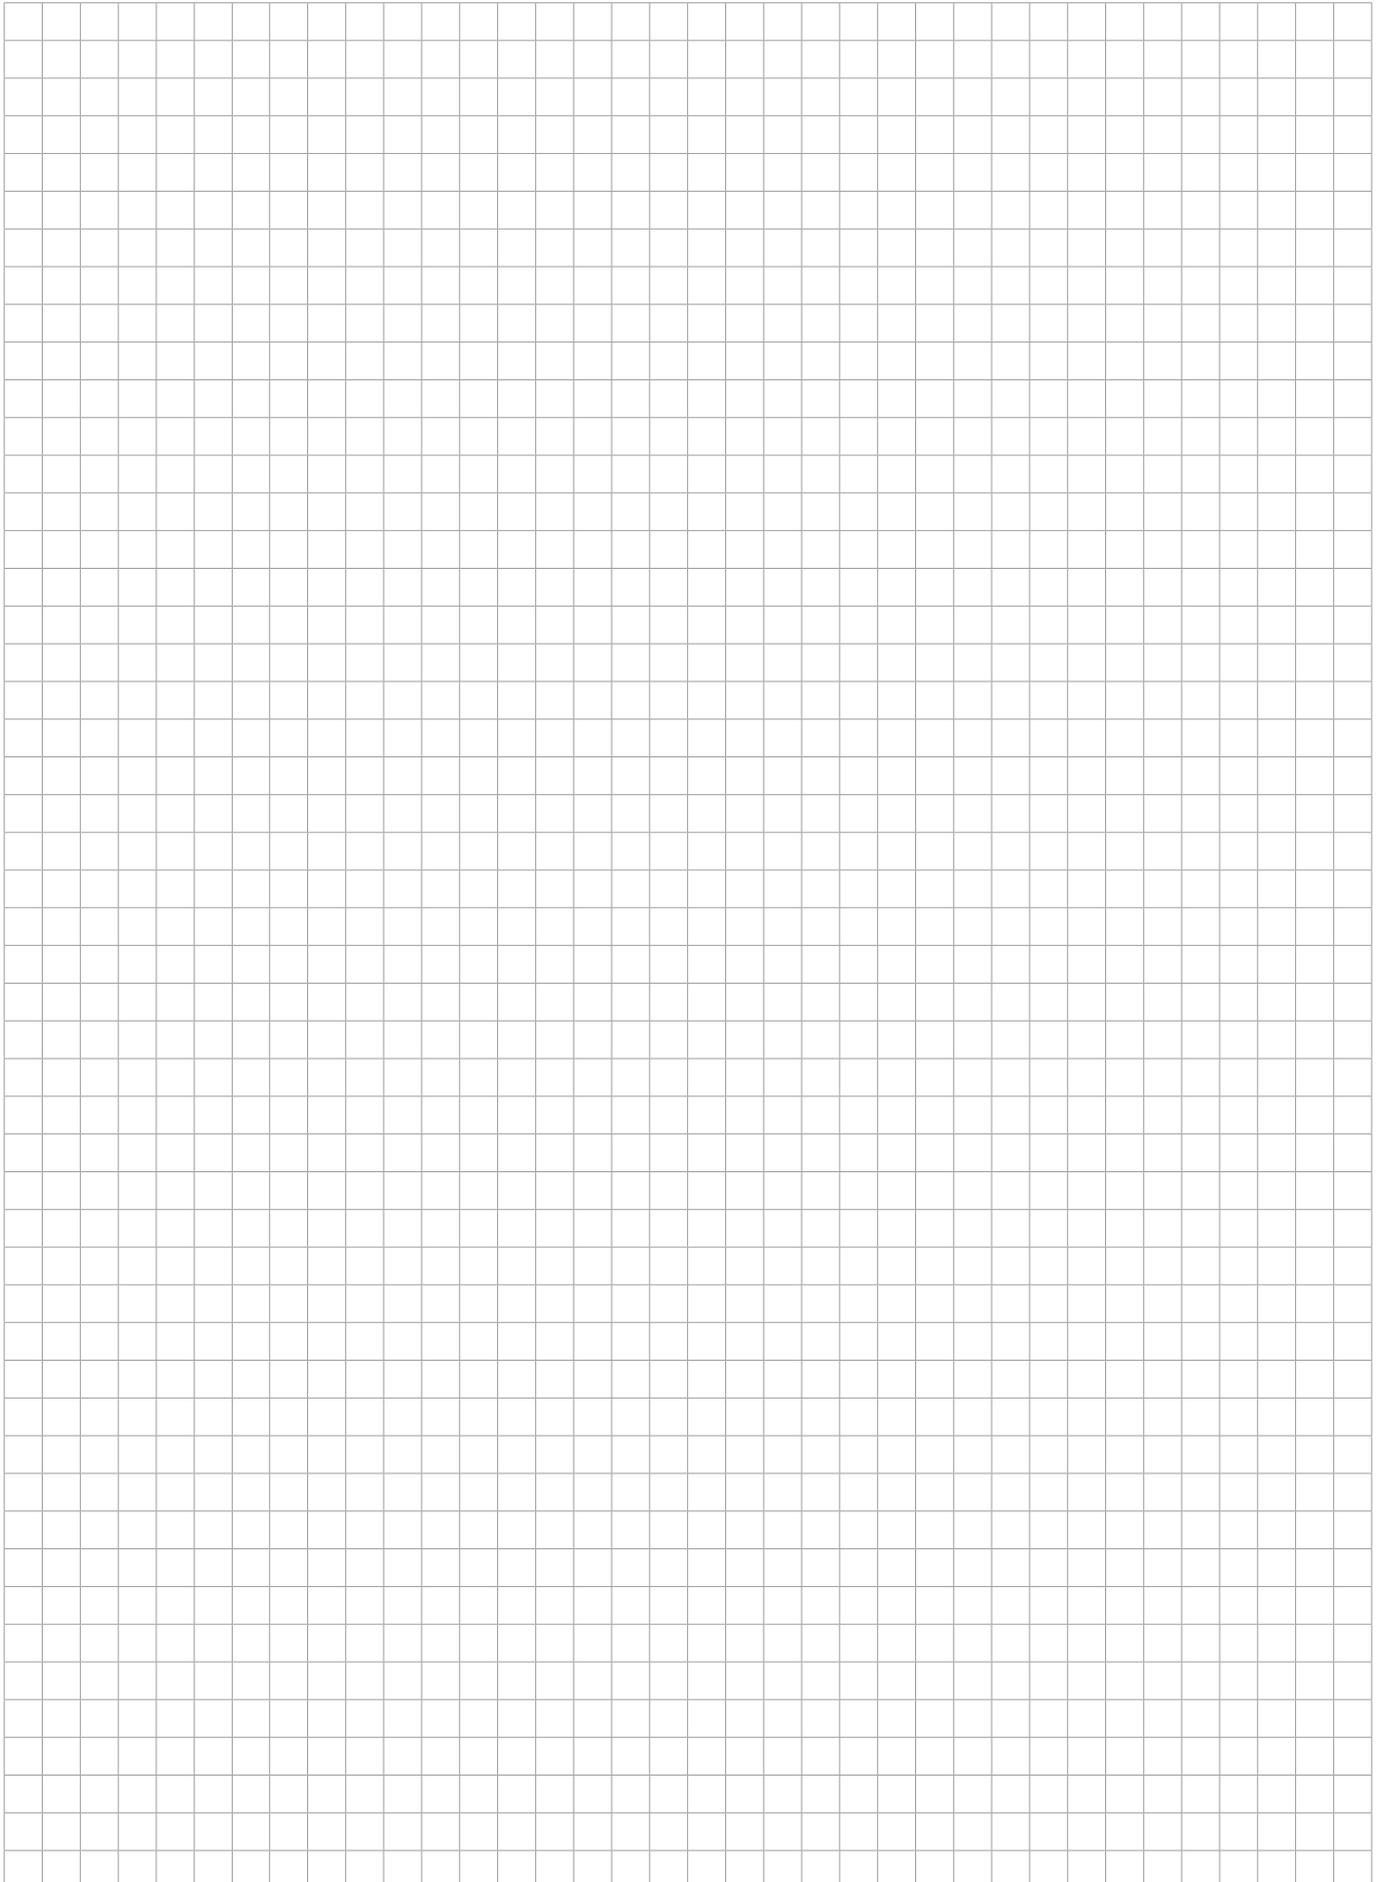

Hansgrohe Česká republika

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno

Tel. +420 511 120550 · Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · hansgrohe.cz · hansgrohe.sk

Mějte prosím na paměti, že v tomto odborném přehledu můžeme prezentovat pouze výběr našich výrobků.

Celou naši nabídku naleznete na internetu.



Objevte značku hansgrohe online a na sociálních sítích.