hansgrohe

Verkaufshandbuch

Alles für die kompetente Beratung und Planung von Spülen und Küchenmischern

hansgrohe Sortiment Küche

Technologien

Select

Reguliert den Wasserfluss einfach per Knopfdruck: spielerisches Stoppen und wieder starten.

Comfort Zone

Definiert den individuell nutzbaren Raum zwischen Spüle und Mischer in der Höhe und zur Seite.

Quick Clean

Kalkablagerungen ganz einfach entfernen – durch leichtes Abrubbeln der flexiblen Silikonnoppen mit dem Finger.

Eco Smart

Reduziert den Durchfluss und spart so Wasser und Energie. Für ein nachhaltiges Vergnügen.

Air Power

Mischt dem Wasser großzügig Luft bei. Für einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl und volle Brausetropfen.

Cool Start

Beim Öffnen fließt in der Grundstellung Kaltwasser. Warmwasser verbrauchen Sie erst, wenn Sie es auch brauchen.

Einbaumöglichkeiten Spülen

Aufliegende Montage:
Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt.

Flächenbündige Montage:
Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Es entsteht ein stufenloser Übergang.

Unterbau Montage:
Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dadurch wirkt die Küche geräumiger.

Oberflächen Spülen

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -290 = Steingrau

-170
Graphitschwarz

-290
Steingrau

-380
Betongrau

-800
Edelstahl

Oberflächen Küchenmischer

Mit Angabe der Oberfläche wird jede Bestellnummer (#) 8-stellig, zum Beispiel 28500, -000 = Chrom

-000
Chrom

-340
Brushed Black Chrome

-670
Matt Black

-800
Edelstahl Finish

Inhalt

Darum hansgrohe
5 Unternehmen
6 Darum hansgrohe
8 Innovation
10 Design
11 Referenzen
12 Qualität
14 Service
16 Sponsoring

Vorteile, Funktionen und Technologien
19 Sortiment
20 Neuheiten NEU
22 Spülen
23 Einbauarten
24 Material und Größen
28 Küchenmischer
29 Bedienung
32 Technologien – Select, ComfortZone, sBox, Ausziehfunktion, Strahlarten, QuickClean, AirPower, CoolStart, Vorfenstermontage
42 Spülenkombinationen
44 Accessoires, Zubehör und Reinigung

Spülen
48 Überblick
53 Edelstahl S71
Aufliegende, flächenbündige und Unterbau Montage
63 Edelstahl S41 NEU
Aufliegende und flächenbündige Montage
70 SilicaTec S51
Aufliegende und Unterbau Montage

Küchenmischer
76 Überblick
82 Aquno Select M81 NEU
84 Metris M71 NEU
98 Talis M51 NEU
108 Talis M52
114 Talis M54 NEU
121 Focus M41
129 Focus M42 NEU
138 Logis M31
144 Logis M32

Spülenkombinationen
146 Überblick
151 Edelstahl C71
157 SilicaTec C51

Accessoires, Zubehör und Reinigung
163 Überblick
164 Spülmittelspender NEU
Absperrventil
Strahlformer
Spannelemente
Ablaufblende
165 Schneidebrett NEU
Multifunktionssieb NEU
Mobile Abtropffläche NEU
Ausgleichselement für sBox
Reinigung NEU
166 Überblick Artikelnummern

DARUM HANSGROHE

Die schönsten Momente mit Wasser.

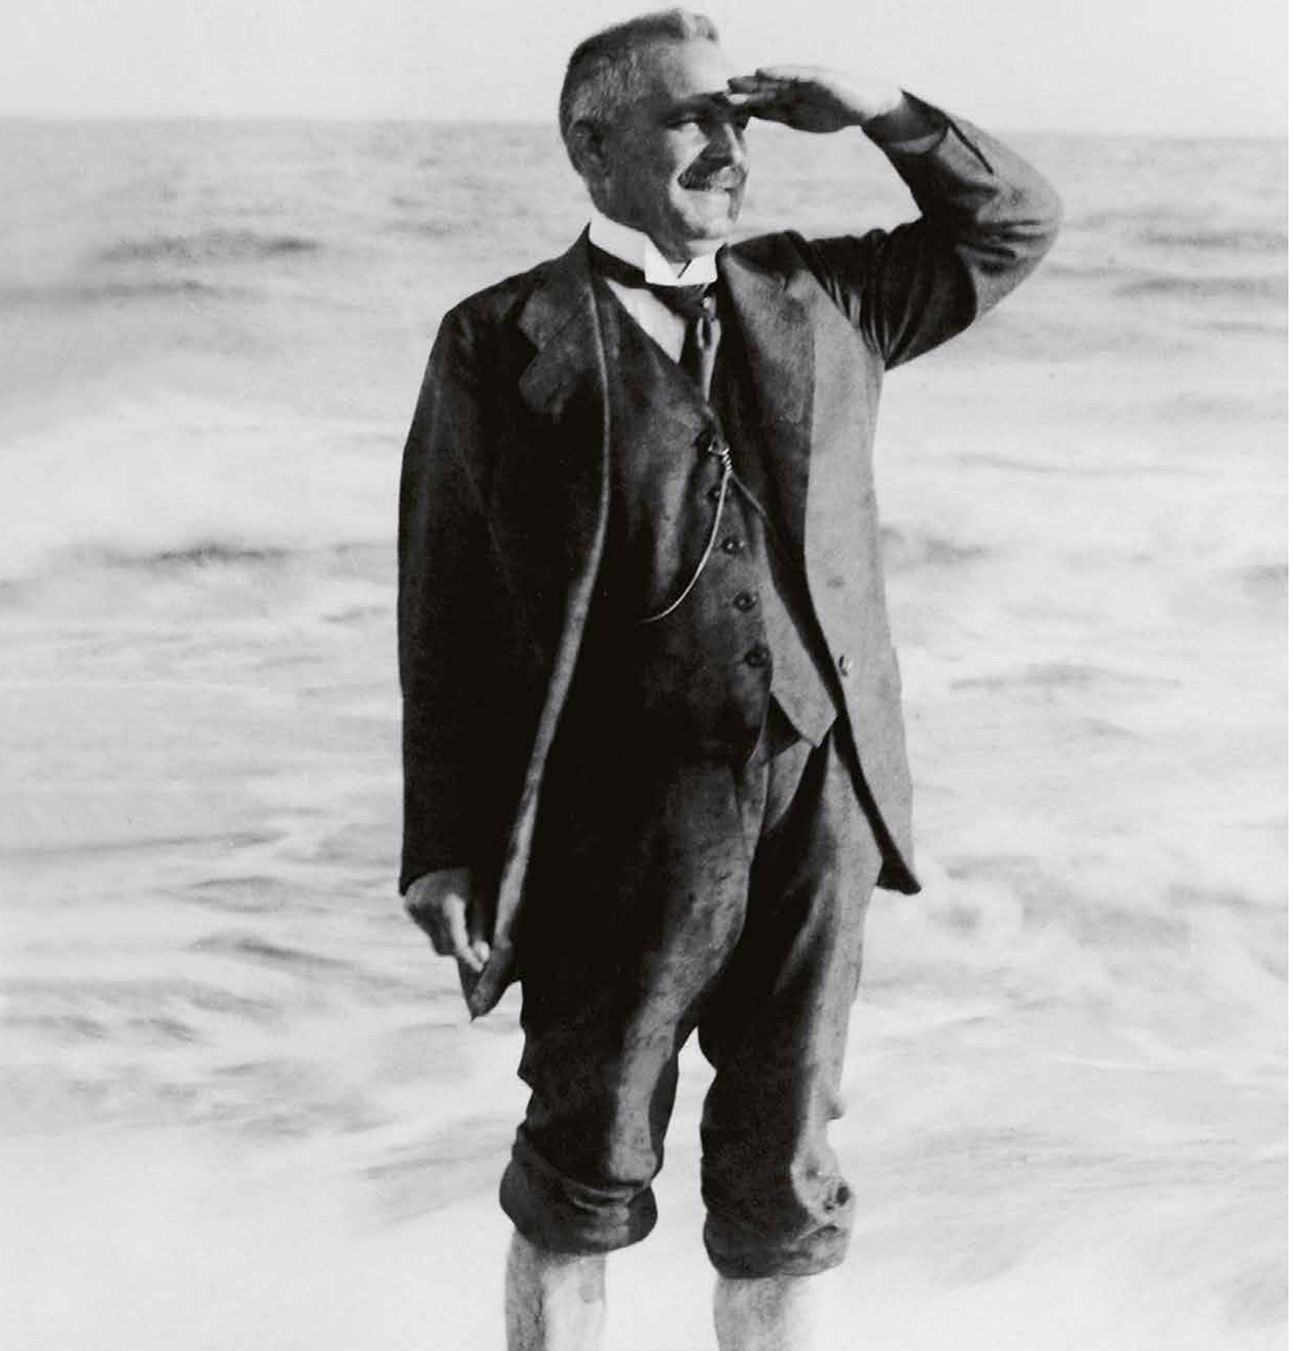

Wasser-Momente, die begeistern

Von Anfang an zukunftsweisend im Umgang mit Wasser

hansgrohe steht für Innovation, Design und Qualität in Bad und Küche. Seit 1901 prägen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und werden die Zukunft der Bad- und Küchenprodukte prägen. Wir bei hansgrohe haben den Bedienkomfort weiter revolutioniert, um den täglichen Umgang mit Wasser komfortabler, sicherer und sparsamer zu machen. Dabei konzentrieren wir uns seit jeher auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Überzeugen Sie sich zudem von der klaren Formensprache und den trendigen Farbkonzepten unserer Armaturlinien. Nach wie vor produziert das Unternehmen überwiegend in Schiltach und Offenburg – ein Bekenntnis zu „Made in Germany", einem Qualitätsversprechen, auf das Sie sich verlassen können. Den besten Beweis hierfür bietet unsere herausragende Produktpalette, die Wassererlebnisse und Vorteile bietet wie nie zuvor. Mit der großen Auswahl aus unseren Sortimenten in verschiedenen Designs, Farben, Formen, Materialien und mit vielfältigen Funktionen können wir nahezu jeden Wunsch Ihrer Kunden erfüllen. Um den individuellen Charakter des Badezimmers zu vervollständigen, gibt es flexible Montagemöglichkeiten – wichtige Tipps und Beispiele dazu finden Sie im Duschplanungs-Kapitel.

1901
gegründet

Kundenfokussiert

Nachhaltig

55
Standorte weltweit

22
Verkaufsbüros

33
Gesellschaften

143
belieferte Länder auf allen Kontinenten

Innovation
Vorreiter der Branche

Design
Mehr als 600 Awards

Qualität
Made in Germany

Exzellenz in Innovation, Design, Qualität und Service

Ihre Ansprüche sind unser Maßstab – darum hansgrohe

Innovation

- **Revolutionäre Innovationen**
- **Vorreiter der Branche**
- **Zukunftsweisende Technologien**

Ein Küchenmischer von hansgrohe ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, er ist stets ein Stück Zukunft für die Küche. Bereits 1981 setzte hansgrohe mit der Allegroh Akzente in puncto Technologie und Form. Weitere Innovationen und Erfindungen folgten. Als Schwarzwälder Ideenschmiede mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor arbeiten wir auch weiterhin ständig an neuen Ideen. Mit über 16.000 aktiven Patenten zählt das TOP-100-Unternehmen auch heute noch zu den weltweit tonangebenden Anbietern der Branche. Produktnutzen und Anwendungsvergnügen für die Kunden stehen bei hansgrohe stets im Mittelpunkt.

Mehr zum Thema Innovation ab Seite 8

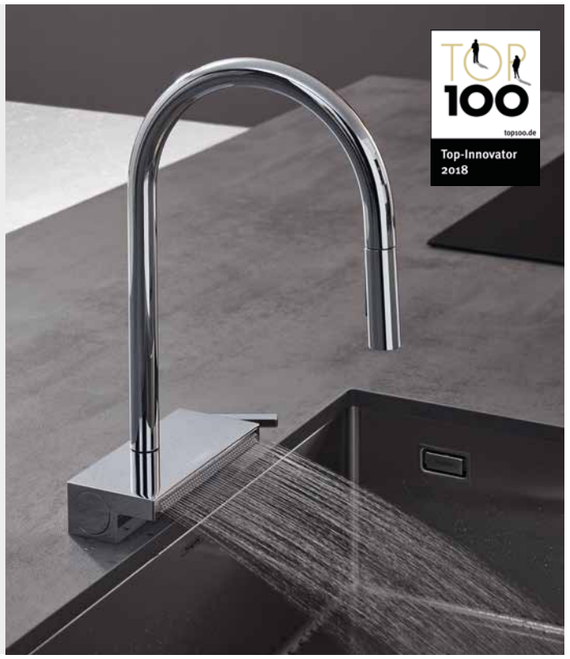

Qualität

- **Expertise seit 1901**
- **Made in Germany**
- **5 Jahre Garantie**

Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Mit einem Produktionsanteil von rund 80 % in Deutschland ist „Made in Germany" ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir bieten 5 Jahre Herstellergarantie und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100 % von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Es kommen ausschließlich hochwertige und trinkwasserechte Materialien zum Einsatz. Erprobt in Langzeittests, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Mehr zum Thema Qualität ab Seite 12

Design

- **Über 600 Mal prämiert**
- **Design für jeden Stil**
- **Internationale Referenzen**

Formgebung, Ästhetik, Stil: Für das Wort Design gibt es viele Synonyme. Bei hansgrohe steht Design für mehr als gutes Aussehen. Zusammen mit renommierten Designern setzen wir den Fokus auf hochwertige Produktqualität, erfolgreiches Produktdesign und optimalen Kundennutzen. Bei internationalen Wettbewerben wurden unsere Produkte bereits über 600 Mal gekürt. Ob modern, klassisch oder avantgarde, hansgrohe bietet für jeden Stil die passende Ausstattung. Wir sind überzeugt, dass exzellentes Design schnelllebige Modetrends überdauert und damit Investitionssicherheit schafft.

Mehr zum Thema Design ab Seite 10

Service

- **Erreichbar und verlässlich**
- **Informieren und inspirieren**
- **Planen und erleben**

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei hansgrohe seit jeher im Mittelpunkt. Wir stehen Ihnen mit kompetenter Beratung und digitalen Helfern jederzeit zur Seite, um Ihren Erfolg zu gewährleisten. Wir bei hansgrohe verstehen uns als Partner des Handels und des Handwerks. Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität und individuellen Service liefern zu können, ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ganz gleich, ob es um Fragen, Probleme oder spezielle Wünsche geht.

Mehr zum Thema Service ab Seite 14

Vorausschauen, vorausgehen

Innovation – ein sprudelnder Quell an Ideen

Ein Küchenmischer von hansgrohe ist nicht einfach nur ein Wasserhahn, er ist stets ein Stück Zukunft für die Küche. Bereits 1981 setzte hansgrohe mit der Allegroh Akzente in puncto Technologie und Form. Weitere Innovationen und Erfindungen folgten. Maßstäbe in Design, Verarbeitung und Funktionalität wurden gesetzt – das belegen zahlreiche Auszeichnungen. Dieser Erfolg verpflichtet natürlich. Einige Beispiele für wegweisende Innovationen sind 2014 der weltweit erste Küchenmischer mit Select Funktion, mit dem der Wasserfluss per Knopfdruck gesteuert werden kann, 2016 die sBox, die den Aktionsradius an der Spüle erheblich vergrößert und 2019 der innovative flächige Strahl für einen zukunftsweisenden Workflow in der Küche. Die Bad- und Küchenprofis aus dem Schwarzwald setzen sich ständig damit auseinander, was Kunden wollen und brauchen, und geben sich nie wirklich mit dem Status quo zufrieden. Im hauseigenen Labor werden neue Wasserstrahltechnologien erforscht, Prototypen entwickelt und auf Herz und Nieren getestet. Selbst der Klang und die Geräusche werden hier optimiert – damit nimmt hansgrohe eine führende Rolle in der Branche ein. Auch mehr als 117 Jahre nach Firmengründung ist das Tüfteln die Triebkraft im Unternehmen. Um diese zu erhalten wird viel in zukunftsfähige Technologien investiert. Ein engagiertes Team aus Erfindern und Forschern kreiert Neuprodukte, die einen erheblichen Beitrag von rund 30 % zum Umsatz leisten. Mit diesem hohen „Vitalitätsindex" sind wir als Schwarzwälder Unternehmen eines der Innovationsführer der Branche. Dieser Innovationserfolg wurde sogar ausgezeichnet. Der Wettbewerb TOP 100 kürt die innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands. Zu diesen Innovationsführern zählte im Jahr 2018 die Hansgrohe SE. Mit der Erfahrung im Rücken ist der Blick stets nach vorne gerichtet.

TOP 100 top100.de Top-Innovator 2018

1981
ALLEGROH

Erster Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehbrause.

1986
QuickClean

Die QuickClean Technologie ermöglicht eine einfache Anti-Kalk-Funktion.

2004
AirPower

Die AirPower Technologie verwirbelt Wasser mit Luft, macht Tropfen füllig und ist wassereffizient.

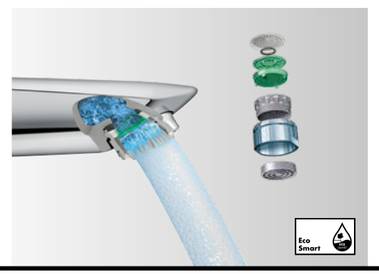

2007
EcoSmart

EcoSmart Mischer verbrauchen bis zu 60 % weniger Wasser als herkömmliche. Klimaschutz beginnt in der Küche.

2011
ComfortZone

Unterschiedliche Auslaufhöhen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

2012
CoolStart

Benutzerfreundliche, energiesparende Technik, bei der in Griff-Mittelstellung ausschließlich kaltes Wasser läuft.

2014
Metris

Weltweit erster Küchenmischer mit Select Funktion.

2016
Bedienkonzept

Mit dem Kipphebel am vorderen Spülenrand lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorne bedienen.

2016
sBox

Die sBox vergrößert den Aktionsradius an der Spüle erheblich.

2018
Farbvarianten

Neue Material- und Farbvarianten mit SilicaTec.

2019
Flächiger Strahl

Innovativer flächiger SatinFlow Strahl für einen zukunftsweisenden Workflow in der Küche.

2019
Oberflächen

Hochwertige Oberflächendesigns bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.

Ausgezeichnet – in jeder Hinsicht

Design – vielfach preisgekrönt

Design ist für uns keine Geschmacksfrage, sondern eine Einstellung. In Zusammenarbeit mit dem mehrfach international ausgezeichneten Team von Phoenix Design arbeiten wir ständig an herausragenden Kreationen. Dabei ist die Suche nach der intelligentesten Lösung unser oberstes Ziel. Denn Design und Funktion müssen Hand in Hand gehen, um Produkte zu schaffen, die durch ihre außergewöhnliche Qualität begeistern und gleichzeitig ästhetische Standards neu definieren. Produkte der Premiummarke hansgrohe sind zeitlos, schön und hochfunktional: Das bestätigen unzählige Designpreise und Qualitätsauszeichnungen. Die Awards, die die Hansgrohe Group jahrein, jahraus von internationalen Expertenjurys erhält, machen sie zu einem der Designführer der Sanitärbranche. Unsere Produkte haben bereits über 600 Auszeichnungen bei 50 internationalen Designpreisen gewonnen. Eine von vielen Auszeichnungen ist der iF Design Award. Ein weltweit anerkanntes Markenzeichen für ausgezeichnete Gestaltung. Dieser Award gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Die Hansgrohe Group belegt beim iF WORLD DESIGN INDEX 2014–2018 des International Forum Design (iF) eine Top-3-Platzierung in der Kategorie Bath und ist damit das höchstplatzierte Unternehmen unter den am iF-Ranking teilnehmenden Unternehmen der Sanitärbranche.

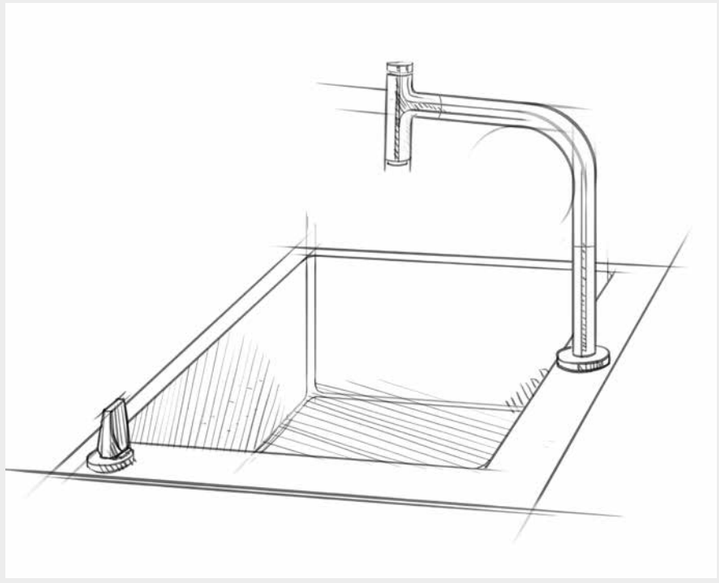

Phoenix Design prägt seit über 30 Jahren das Gesicht von hansgrohe. Die Stuttgarter Designer gestalten exklusiv das gesamte Brausen- und Armaturensortiment der Schwarzwälder Qualitätsmarke. Phoenix Design hat in diesen Jahrzehnten alle Schlüsselprodukte für die Marke hansgrohe entworfen. Produkte, die technisch und visuell langlebig sind und sich möglichst nachhaltig und effizient herstellen lassen.

hansgrohe steht für hochdekoriertes Design:

Den ersten Designpreis der Unternehmensgeschichte erhielt hansgrohe 1974 für das Modell TRIBEL, die erste umstellbare Handbrause mit drei verschiedenen Strahlarten. Seither bestätigen zahlreiche weitere internationale Preise immer wieder die gelungene Verbindung von Form und Funktion von hansgrohe Produkten. Darüber hinaus zeichnete das Fraunhofer Institut die besonders nachhaltige Galvanik zur Oberflächenveredelung von hansgrohe Brausen und Armaturen aus.

Internationale Referenzen

In der ganzen Welt zu Hause

Weltweit verwirklichen Bauherren und Investoren zusammen mit Architekten und Planern anspruchsvolle Projekte. Stets sind dabei auch intelligente und zugleich formschöne Lösungen für den Umgang mit dem Lebenselement Wasser gefragt. Die Küchenmischer aus dem Schwarzwald verleihen ersten Adressen ein entscheidendes Plus an Design und Komfort: in beeindruckenden Hotels und öffentlichen Gebäuden, in privaten Residenzen und Königsschlössern, in exklusiven Sportclubs und auf Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten. Weitere inspirierende Beispiele dafür finden Sie auf **ispecify.hansgrohe.com**

Ocean Estates, Da Nang, Vietnam:
Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 260
Copyright: Ocean Estates

Luftikus, Baiersbronn, Deutschland:
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 170
Copyright: Luftikus

Park Place , New York, SUSA:
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 260
Copyright: Park Place

Urban beach home Barcelona, Barcelona, Spanien:
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 270
Copyright: Urban beach home Barcelona

NEMA, San Francisco, USA:
Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 220
Copyright: NEMA

iNZ Residences, Singapore, Singapore:
Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 260
Copyright: iNZ Residences

Überzeugend hohe Standards

Qualität – echte Wertarbeit bringt klare Vorteile

Seit 1901 vertrauen Menschen in der ganzen Welt auf die langlebigen und hochwertigen Qualitätsprodukte aus dem Schwarzwald. Auch über 115 Jahre nach der Firmengründung von hansgrohe ist mit einem Produktionsanteil von rund 80 % in Deutschland „Made in Germany" ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Seit jeher stehen Nutzen und Vergnügen unserer Kunden im Vordergrund, deshalb war und ist Perfektion in Form und Funktion unser Standard. Qualität bedeutet bei hansgrohe vor allem eines: echte Wertarbeit. Wir verwenden ausschließlich hochwertige, in Langzeittests erprobte und trinkwasserechte Materialien, die wir unter Einsatz neuester Technologie und mit viel menschlichem Know-how zu Produkten von beständigem Wert fertigen. Ausschließlich sichere, stabile und nachhaltige Produkte, die für eine lange Lebensdauer entwickelt wurden, kommen auf den Markt. Jedes Produkt wird vor der Auslieferung von geschulten und erfahrenen Mitarbeitern kontrolliert. Um unseren hohen Anspruch an Qualität, Verbraucher- und Umweltschutz zu unterstreichen, beauftragen wir weltweit unabhängige Prüf- und Zertifizierungsgesellschaften wie den TÜV oder den DVGW. Darüber hinaus sichert die hansgrohe Wertarbeit einen verlässlichen Mehrwert für unsere Kunden und Partner aus Handel und Handwerk. Wir bieten eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren und 15 Jahre Nachkaufgarantie, weil wir zu 100 % von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter **hansgrohe.de/service**

Fest in der Heimat verankert
Seit fast 120 Jahren bekennen wir uns zum Produktionsstandort Schiltach und sind einer der größten Arbeitgeber der Region. Hier liegen unsere Wurzeln und hier stellen wir seit jeher die Weichen für unsere globale Zukunft.

Inspiration vor der Haustür
Stille Seen, klare Bäche und rauschende Wasserfälle verleihen dem Schwarzwald seinen unverwechselbaren Charakter. Hier finden wir Tag für Tag neue und frische Ideen für den innovativen Umgang mit Wasser. Die räumliche Nähe zur Natur prägt auch unser Denken und bestärkt beständig unser Bewusstsein für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit kostbaren Ressourcen. So ist hansgrohe bereits seit Jahrzehnten Pionier und Wegbereiter, wenn es um wasser- und energiesparende Technologien sowie umweltschonende Produktion geht.

Wasser in Bestform
Im hauseigenen Sound- und Strahllabor entwickeln unsere Experten für jede Anwendung den optimalen Strahl. Denn weniger Wasserverbrauch und geringerer Putzaufwand bringen Kunden zum Strahlen.

Tradition trifft Innovation
Bei hansgrohe können wir auf die Erfahrung von drei Generationen bauen. Auf der Basis deutschen Ingenieurwissens blicken wir in die Zukunft, um mit neuesten Produktionstechnologien zeitlos hochwertige Produkte zu schaffen.

Letztlich zählt der menschliche Faktor
hansgrohe produziert auf technisch höchstem Stand. Den Maßstab für unsere Ansprüche aber setzt der Mensch. Deshalb wird jedes einzelne Produkt sorgsam von Menschenhand überprüft, bevor es unser Werk verlässt.

Echte Mehrwerte

Service – erreichbar und verlässlich

Kundenzufriedenheit steht bei hansgrohe stets im Fokus. Deshalb bieten wir unseren Kunden immer beste Qualität und persönlichen, individuellen Service. Auf die qualifizierte technische und kaufmännische Beratung unserer Mitarbeiter können Sie sich jederzeit und überall verlassen. Denn bei hansgrohe bekommen Sie Service von Profis für Profis.

Außendienst

Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen als kompetente und direkte Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Sie können Ihnen alle Fragen zur Qualitätsmarke hansgrohe und zu unseren hochwertigen Produkten beantworten.

Vertrieb/Innendienst

Ob Telefon, E-Mail oder Fax: Die hansgrohe Kundenbetreuer bieten Ihnen eine individuelle und kundennahe Betreuung – technisch und kaufmännisch.

Servicezeiten:
Montag–Freitag: 7.00–18.00 Uhr
Telefon: +49 7836 51-1984
Fax: +49 7836 51-1878
E-Mail: kueche@hansgrohe.de

Meisterservice

Unsere Service-Spezialisten sind ausgebildete Sanitärmeister und/oder -techniker und beraten Sie bei technischen Fragestellungen. Sollte etwas mal nicht telefonisch oder elektronisch geklärt werden können, besteht die Möglichkeit, einen Spezialisten für Haustechnik vor Ort zu bestellen.

Servicezeiten:
Montag–Freitag: 7.00–18.00 Uhr
Telefon: +49 7836 51-1282
Fax: +49 7836 51-1440
E-Mail: meisterservice@hansgrohe.de

Online-Ersatzteilkatalog

Alle Teile im Detail: Ersatz- oder Sonderteile finden Sie im Online-Ersatzteilkatalog besonders leicht. Außerdem profitieren Sie von weiteren Funktionen, wie Maßzeichnungen, Verknüpfungen von Zeichnungen und Serviceteilen, Merklisten sowie Download von Montage- und Serviceanleitungen.
spares.hansgrohe.com

Sonderdienst und Logistik

hansgrohe unternimmt alles, um Ihnen und Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden. Express-Streckenlieferung, 24h Ersatzteilservice, sehr hohe Warenverfügbarkeit, routineoptimierte Anlieferung, genormte Kartonage, um Ihnen den Bestellprozess und die Anlieferung so einfach wie möglich zu machen, sowie 5 Jahre Garantie und 15 Jahre Nachkaufgarantie gehören zu unserem Standard.

Hautnah testen

Service – planen und erleben

Für eine einfache Planung unterstützen wir Sie mit Informationen und Daten in vielen unterschiedlichen Formaten. Auf unserem Ausstellungsgelände in Schiltach können Sie die ganze Welt der hansgrohe Produkte hautnah erleben. Ob bei einer Führung durch unsere exklusive Bad- und Küchenausstellung oder bei einem Besuch im Museum für Wasser.

Planungsdaten

Unter den einzelnen Produktseiten finden Sie jeweils die passenden CAD-Daten als Download. Diese stehen als 2D- und 3D-Versionen im Format DWG zur Verfügung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ausschnittsdaten für die Küchenspülen als ZIP-Datei (2D, PDF und DXF) herunterzuladen. Alle unsere Produkte und ihre Planungsdaten sind in den Planungssoftwarehäusern Winner Design, CARAT und KPS designstudio hinterlegt.
hansgrohe.de

Aquademie

Bad- und Küchenausstellung, Museum für Wasser, Bad und Design, Führungen und Beratung.
hansgrohe.de/aquademie

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:
10.00–16.00 Uhr

Anmeldung Beratung:
Dienstag, Mittwoch, Freitag: 13.00–18.00 Uhr
Telefon: +49 7836 51-3272

Showerworld

Testduschen in der Showerworld. Die hansgrohe Aquademie machts möglich.
hansgrohe.de/aquademie

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 7.30–19.00 Uhr
Samstag–Sonntag: 10.30, 12.30, 14.30 Uhr

Anmeldung Showerworld:
Telefon: +49 7836 51-3272
Fax: +49 7836 51-1505
1 Stunde, maximal 20 Personen

hansgrohe Sponsoring

Höchstleistung auf dem Rad und in der Küche

Mit hansgrohe erlebt man die schönsten Momente mit Wasser. Das Element Wasser ist untrennbar mit dem Thema Sport verbunden. Damit ein Team Höchstleistung vollbringen kann, müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein und präzise funktionieren. Genau wie die Küchenmischer und Spülen von hansgrohe, die durch das innovative Bedienkonzept und die clevere sBox ein perfekt abgestimmtes Team in der Küche bilden. Seit 2017 ist hansgrohe offizieller Titelsponsor des erstklassigen Radsportteams BORA-hansgrohe: ein Sport, der besonders dynamisch und innovativ ist und die Massen begeistert wie die hansgrohe Produkte in Bad und Küche. Zusammen mit dem Team werden hansgrohe Produkte getestet und weiterentwickelt, um auch unseren sportlich aktiven Kunden das bestmögliche Wassererlebnis bieten zu können. Als hansgrohe Markenbotschafter ist das BORA-hansgrohe Team weltweit knapp 300 Tage pro Jahr unterwegs. Wo und wann unsere Fahrer an den Start gehen, erfahren Sie auf **bora-hansgrohe.com** sowie über die sozialen Medien von hansgrohe und dem BORA-hansgrohe Team.

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.de

Linke Seite: Santos Tour Down Under 2018, Stage 4 – 128,2 km von Norwood nach Uraidla, Etappensieg Peter Sagan.
Rechte Seite: Peter Sagan, Radrenn-Weltmeister 2015/2016/2017.

© Bettiniphoto

VORTEILE, FUNKTIONEN UND TECHNOLOGIEN

hansgrohe in der Küche

Sortiment

hansgrohe in der Küche

Spülen

- Unterschiedliche Einbaumöglichkeiten: Aufliegende, flächenbündige und Unterbau Montage
- Verschiedene Designs, die sich perfekt in jedes Küchenambiente einfügen
- Unterschiedliche Materialien wie Edelstahlspülen und Granitspülen aus SilicaTec
- SilicaTec Spülen in drei Farbvarianten erhältlich
- Kombinierbar mit jedem hansgrohe Küchenmischer

Küchenmischer

- Mehr Bedienkomfort dank der Select Technologie
- Küchenmischer mit Ausziehfunktion erweitern mithilfe der sBox den Aktionsradius rund um die Spüle spürbar
- Die ComfortZone bietet mehr Bewegungsfreiheit durch den extra hohen Auslauf und der Schwenkfunktion
- Große Sortimentsauswahl an Küchenmischer, die sich perfekt in jedes Küchenambiente einfügen
- Vielfalt an Oberflächen

Spülenkombinationen

- Einfachere Planung gegenüber herkömmlichen Spülen: Alle notwendigen Komponenten (Küchenmischer, Spüle, sBox, Ablaufgarnitur und Zubehör) sind in der Kombination enthalten
- Innovative Gesamtlösungen, die nicht nur funktional, sondern auch optisch perfekt aufeinander abgestimmt sind
- Unterschiedliche Materialien wie Edelstahlspülen und Granitspülen aus SilicaTec
- Auswahl an zwei unterschiedlichen Küchenmischern der Linie Metris M71, jeweils als 2-Loch Variante mit separatem Bedienelement

Accessoires, Zubehör und Reinigung

- Küchenhelfer, die das Arbeiten rund um die Spüle noch komfortabler machen
- Der praktische Spülmittelspender in drei unterschiedlichen Designs passt zu jedem Küchenmischer von hansgrohe
- Multitasking in der Küche dank Multifunktionssieb, mobiler Abtropffläche und Schneidebrett
- Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray für Edelstahl und SilicaTec

Neuheiten – hochwertige Markenqualität für die Küche

Alles, was exzellente Küchenhelfer ausmacht

In den hansgrohe Küchenmischerlinien findet jeder seinen persönlichen Stil und Geschmack wieder. Die innovative Select Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung. Dank der hansgrohe ComfortZone erleben Sie große Bewegungsfreiheit. Mit den neuen Küchenmischern beweist hansgrohe, wie technologische Präzision mit höchster Funktionalität einhergeht. Dank reversibler Installation der Spülen mit Abtropffläche und einer Auswahl an Spülengrößen passen diese sich perfekt unterschiedlichsten Einbauszenarien an. Ideale Begleiter, passend zu allen Spülen und Küchenmischern, sind die neuen Accessoires.

Aquno Select M81:
Fließend leicht und unnachahmlich kreieren die Aquno Select M81 Küchenmischer einen nie dagewesenen, zukunftsweisenden Workflow für das effizienteste Wassermanagement an der Spüle. Das einzigartige Design schafft optimale Voraussetzungen, um Wasser auf eine neue Art fließen zu lassen. Dabei sucht der innovative, flächige SatinFlow Strahl in der Küche seinesgleichen. Sanftes Abbrausen von Lebensmitteln, spritzfreies Säubern von großen Gegenständen und ressourcenschonendes Händewaschen werden dadurch ermöglicht und neu definiert. Abgerundet mit dem maßgeschneiderten Multifunktionssieb war das kulinarische Vor- und Zubereiten noch nie so einfach und noch nie so besonders – einfach effizient.

Talis M54:
Harmonisch minimalistisch im Design, kompromisslos bewährt in Funktion und Qualität. So wird jeder Handgriff zum absoluten Highlight. Dank schlanker Silhouette fügen sich die Talis M54 Küchenmischer stilvoll in jedes moderne Küchenambiente ein. Ein Eyecatcher ist neben Chrom und Edelstahl Finish die exklusive Oberfläche Matt Black. Das Sortiment deckt die wichtigsten Grundformen und Komforthöhen ab und integriert sich auf schönste Art und Weise in unterschiedlichste Küchenkonzepte.

Metris Select M71 & Talis Select M51 Erweiterung:
Die Sortimentsergänzung der bewährten hansgrohe Küchenmischer Metris Select M71 und Talis Select M51 verbindet zwei Funktionalitäten: Der neu entwickelte Brausekopf kombiniert die hansgrohe Select Technologie mit der Zweistrahligkeit der Ausziehbrause. Ihr Vorteil: einhändige Bedienbarkeit und noch funktionellere Wassersteuerung.

Edelstahlspülen S41:
Die Spüle, die jedem Alltag gewachsen ist. Das organische Design und die reduzierte Formensprache fügen sich in jedes Küchenambiente ein. Sie sind durch die variablen Einbau- und Austauschmöglichkeiten sehr flexibel. Passend auch für Unterschränke ab einer Breite von 45 cm. Einfache Bestellung dank integrierter manueller oder automatischer Ablaufgarnitur.

Accessoires, Zubehör und Reiniger:
In der Küche geht es leichter von der Hand, steht einem das passende Equipment zur Seite. Deshalb hält hansgrohe Neuheiten parat, die das Arbeiten rund um unsere Küchenlösungen so komfortabel wie möglich für Sie machen. Spülmittelspender, die zu jeder Küchenarmatur von hansgrohe passen. Multitasking in der Küche dank Multifunktionssieb, mobile Abtropffläche und Schneidebretter. Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray für Edelstahl und SilicaTec.

SPÜLEN

Solide Verarbeitung, variable Einbaumöglichkeiten

Montagetipps

Einbau ganz nach Stil

Jeder Kunde hat individuelle Ansprüche, wie die Spüle in die Küche integriert sein soll. Darum gibt es drei verschiedene Einbauvarianten: Aufliegende, flächenbündige oder als Unterbau Montage. Jede dieser drei Möglichkeiten hat ihre eigenen Vorteile, die je nach Material der Arbeitsplatte, den Anforderungen und dem persönlichen Stil variieren.

Aufliegende Montage

Die oben aufliegende Montage ist die gängigste Einbauart. Die Spüle wird von oben in ein ausgeschnittenes Loch in der Arbeitsplatte eingefügt. Dafür ist nur ein einfacher Plattenausschnitt notwendig. Auf diese Weise kommt der flach aufliegende Rand von 1 mm besonders gut zur Geltung. Diese Einbauart eignet sich beispielsweise für Holz- oder Laminatarbeitsplatten.



Flächenbündige Montage

Die flächenbündige Montage ist nur mit Edelstahlspülen möglich und bildet eine optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte. Die Spüle wird bündig in die Arbeitsplatte eingefügt. Dafür ist ein absolut exakter Plattenausschnitt notwendig. Auf diese Weise entsteht ein stufenloser Übergang, der wertvolle zusätzliche Arbeitsfläche schafft und die Reinigung vereinfacht, da es keine hindernde Kante am Spülenrand gibt. Diese Einbauart eignet sich besonders für Arbeitsplatten aus massiven, durchgehenden Materialien, wie Naturstein, Glas, Quarzstein oder Keramik.



Unterbau Montage

Die Unterbau Montage versenkt die Spüle in der Arbeitsplatte und lässt die Küche so geräumiger wirken. Die Spüle wird von unten an der Arbeitsplatte befestigt. Dafür wird eine Öffnung in der Größe der Spüle ausgeschnitten. Diese wird anschließend mit der Arbeitsplatte verklebt und verschraubt. Auf diese Weise lässt sich die Spüle ganz leicht reinigen – Schmutz oder Flüssigkeiten können einfach hineingewischt werden. Diese Einbauart eignet sich nur für wasserunempfindliche Arbeitsplatten aus Naturstein, Beton oder Quarz. Die Küchenmischer müssen bei der Unterbau Montage in die Arbeitsplatte oder in die darüberliegende Wand installiert werden.



Edelstahl

Qualität, die sich sehen lässt

Edelstahl ist rostfrei, widerstandsfähig, unempfindlich gegen aggressive Substanzen wie Fruchtsäuren, hygienisch und einfach zu reinigen. S71 Spülen und C71 Spülenkombinationen werden alle aus hochwertigem, 1 mm starkem, handverschweißtem Edelstahl gefertigt. S41 Spülen bestehen aus 0,8mm starkem Edelstahl. Große Radien lassen Schmutzkanten keine Chance. Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Einbauspülen aus Edelstahl mit einem Versteifungswinkel ausgestattet.

Edelstahl S71 Spülen und C71 Spülenkombinationen:
Die 1 mm starken, handverschweißten Edelstahlspülen glänzen durch ihre präzise gefertigten Kanten und 10 mm Eckradien.

Edelstahl S41 Spülen:
Bestehen aus 0,8 mm starkem Edelstahl. Die fließend weichen Radien und der seitlich positionierte Überlauf fügen sich dezent in moderne Küchenambiente ein.

Vorteile und Nutzen

- Edelstahlspülen fügen sich harmonisch in jede Küche ein
- Einfach zu installieren dank leichterem Gewicht im Vergleich zu anderen Spülenmaterialien
- Präzise und hochwertig verarbeitete Oberflächen und Kanten
- Exakte Flächen und präzise Eckradien für eine einfache Reinigung
- Der Edelstahl ist rostfrei, hitzebeständig und hygienisch

SilicaTec

Natürlichkeit, die sich bewährt

Granitspülen aus SilicaTec sind das Material der Zukunft und bringen mit ihrer Natürlichkeit Farbe in die Küche. Hauptbestandteil ist feiner Quarzsand, der härteste Bestandteil von Granit. Die restlichen 20 % sind hochwertigstes Acryl, das als Bindemittel fungiert und für die Farbpigmentierung sorgt. Aus diesen Elementen entsteht eine glatte, harte und porenfreie Oberfläche von hoher Qualität, die leicht zu reinigen ist. Dazu sind sie besonders unempfindlich gegen Hitze, Kratzer und Schmutz. Für noch mehr Individualität gibt es SilicaTec Spülen in drei verschiedenen Farbvarianten.

SilicaTec S51 Spülen und C51 Spülenkombinationen in -170 graphitschwarz:
Das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit.

SilicaTec S51 Spülen in -290 steingrau:
Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann.

SilicaTec S51 Spülen in - 380 betongrau:
Farbresistent gegen Lebensmittelflecken.

Vorteile und Nutzen

- SilicaTec Spülen fügen sich durch die individuelle Farbauswahl harmonisch in jede Küche ein
- Besonders robuste Oberfläche mit hoher thermischer Beständigkeit
- Farbresistent gegen Lebensmittelflecken
- Die glatte, porenfreie Oberfläche verhindert, dass Wasser oder Schmutz eindringen und anhaften kann
- Die sehr harte Oberfläche ist dank des steinähnlichen Verbundwerkstoffs aus Quarz robust gegen Kratzer und Schläge

Spülengrößen

Passende Spülen für jede Küche

Die Auswahl von verschiedenen Spülbeckenformen, wie z. B. klein, länglich oder als Doppelspüle, ermöglicht es, die Küche ganz individuell zu gestalten. Eine Abtropffläche erweitert den nutzbaren Raum am Spülbecken. Die großen Becken eignen sich dagegen besonders zum Befüllen und Reinigen von großen Gegenständen. Mit den Doppelbecken lassen sich verschiedene Arbeitsschritte parallel ausführen. Dank des seitlich integrierten Überlaufs verschwindet dieser aus dem Sichtfeld. Für den Ablauf stehen manuelle oder automatische Ablaufgarnituren zur Verfügung. Da die hansgrohe Spülen mit allen Küchenmischern kombinierbar sind und unterschiedliche Einbaumöglichkeiten bieten, kann die Küche ganz nach den persönlichen Vorlieben gestaltet werden.

Einzelbecken mit und ohne Abtropffläche für Unterschränke mit einer Breite von 45-80 cm

Vorteile und Nutzen

- Spülen mit und ohne Abtropffläche erhältlich
- Reversible Installation der Spülen S41
- Küchenmischer mit Schwenkfunktion werden empfohlen. Die stufenweise einstellbaren Schwenkbereiche sorgen für ein komfortables Arbeiten und verhindern ein Überschwenken aus dem Becken

Extra große Einzelbecken für Unterschränke mit einer Breite von 80 cm

Vorteile und Nutzen

- Spülen besonders geeignet für große Gegenstände wie z. B. Backbleche
- Zum komfortablen Säubern des gesamten Beckens werden Küchenmischer mit Auszieh- und Schwenkfunktion empfohlen

Doppelbecken für Unterschränke mit einer Breite von 80-90 cm

Vorteile und Nutzen

- Mehrere Arbeitsschritte ganz einfach parallel erledigen
- Für ein einfaches Reinigen der Becken werden Küchenmischer mit Auszieh- und Schwenkfunktion empfohlen

KÜCHENMISCHER

Multitalente mit ausdrucksstarkem Design

Aquno Select M81

Perfektioniert für fließend leichten Workflow

Fließend leicht und unnachahmlich kreieren die Aquno Select M81 Küchenmischer einen nie dagewesenen, zukunftsweisenden Workflow für das effizienteste Wassermanagement an der Spüle. Das einzigartige Design schafft optimale Voraussetzungen, um Wasser auf eine neue Art fließen zu lassen. Dabei sucht der innovative flächige Strahl in der Küche seinesgleichen. Sanftes Abbrausen von Lebensmitteln, spritzfreies Säubern von großen Gegenständen und ressourcenschonendes Händewaschen werden dadurch ermöglicht und neu definiert. Abgerundet mit dem maßgeschneiderten Multifunktionssieb war das kulinarische Vor- und Zubereiten noch nie so einfach und noch nie so besonders – einfach effizient.

Multitasking dank Multifunktionssieb:
Maßgeschneidert auf die Dimensionen des spritzfreien SatinFlow Strahls ermöglicht das mitgelieferte Multifunktionssieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel und somit eine hygienische Verarbeitung ohne Kontakt zur Spüle. Das Beste: Beide Hände bleiben frei und können sich parallel schon mit dem nächsten Arbeitsschritt beschäftigen.

Ausziehfunktion:
Noch mehr Spielraum erhalten Sie mit der Ausziehbrause. Sie erweitert in Kombination mit der innovativen sBox den Aktionsradius auf bis zu 76 cm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strahlarten.

Einfacher Strahlartenwechsel:
Der Wechsel vom SatinFlow Strahl zur Ausziehbrause geht dank Select auf Tastendruck einfach von der Hand. Diese ist dezent im Grundkörper des Tablets eingelassen. Der grüne Ring um die Select Taste zeigt dabei die aktuelle Ansteuerung des Wassers an und schafft so eine sichere Wassernutzung ohne Überraschungen.

Vorteile und Nutzen

- Flächiger SatinFlow Strahl eignet sich optimal zum sanften Abbrausen empfindlicher Lebensmittel, dem spritzfreien Säubern großer Gegenstände und zum ressourcenschonenden Händewaschen mit nur 4l/min
- All-in-One Konzept zur effizienten Wassernutzung.
- Multifunktionssieb im Lieferumfang enthalten
- Einfache Montage auf Standard-Hahnloch mit 35mm Durchmesser
- Der Einbau von Aquno Select M81 wird auf allen Einzelbecken empfohlen. Aufgrund des Mittelstegs sind Installationen auf Doppelspülen separat zu prüfen

2-Loch Küchenmischer

Innovative Funktionen für intuitive Bedienung

Die Spüle ist Dreh- und Angelpunkt in der Küche, daher sollte jeder Griff leicht von der Hand gehen. hansgrohe bietet nun Küchenmischer, die in puncto Bedienbarkeit und Funktionalität einen neuen Weg gehen. Die innovativen Küchenmischer sind für ein neues Bedienkonzept ausgelegt, das die Trennung der Wassereinstellungen und des Wasserflusses vorsieht. So wird für eine ergonomische Arbeitsweise gesorgt und bei sich wiederholenden Tätigkeiten genügt ein Knopfdruck, um die voreingestellte Wassertemperatur und -menge zu starten. So gehen Routineaufgaben schnell und einfach von der Hand. Alle diese neuen Funktionsweisen finden sich selbstverständlich auch in den Spülenkombinationen wieder.

Mit dem Kipphebel am vorderen Spülenrand und der Select-Technologie lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorn bedienen.

Mit dem ergonomisch geformten Kipphebel lassen sich Wassermenge und -temperatur angenehm voreinstellen.

Durch Drehen des ergonomischen Kipphebels wird die Wassertemperatur geregelt.

Durch Kippen des Hebels lässt sich die Wassermenge steuern.

Die Kombination aus intuitivem Select Knopf an der Ausziehbrause und praktischem Ausziehauslauf lässt Arbeitsschritte verschmelzen – für mehr Komfort in der Küche und über die Spüle hinaus.

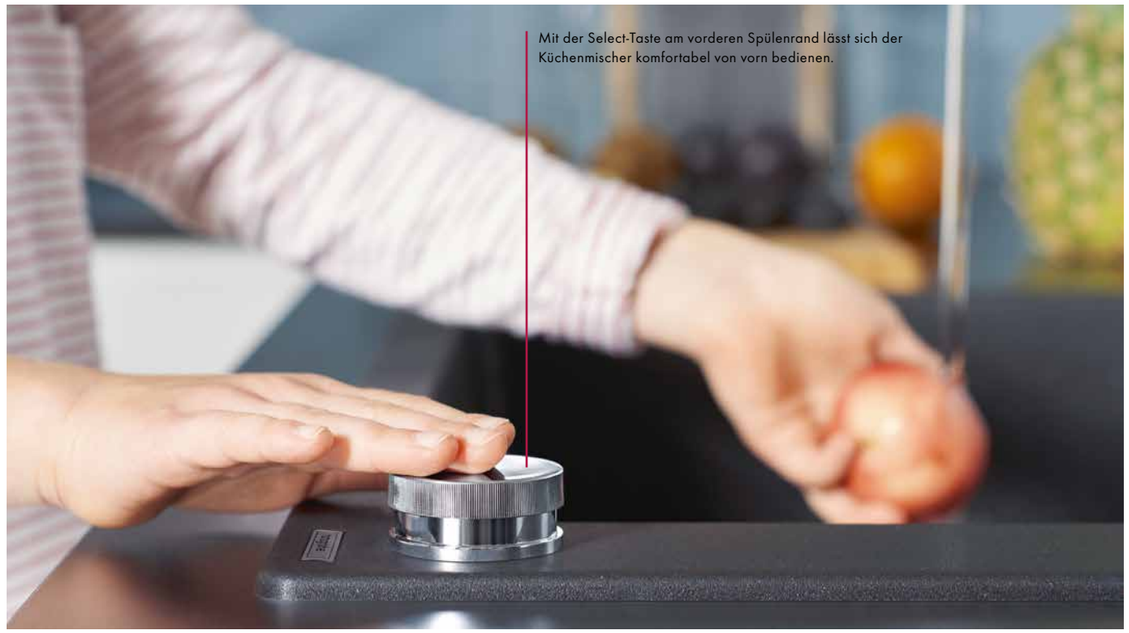

Mit der Select-Taste am vorderen Spülenrand lässt sich der Küchenmischer komfortabel von vorn bedienen.

Wenn die Hände nicht frei sind, lässt sich das Wasser auch bequem mit dem Ellenbogen an- und ausschalten.

Durch Drücken der Select-Taste kann der Wasserfluss gestartet und gestoppt werden.

Durch Drehen der Bedieneinheit wird der Ablauf geöffnet oder geschlossen.

Die Ausziehbrause erweitert den Aktionsradius. Der Schlauch ist in der sBox sicher geführt und vor Beschädigungen geschützt. Mit der Select-Taste am vorderen Spülenrand lässt sich das Wasser per Knopfdruck bequem an- und ausschalten. Der Griff bleibt geöffnet und behält Wassermenge und -temperatur bei.

Vorteile und Nutzen

- Einfache und intuitive Bedienung, z. B. mit dem Handrücken, für mehr Bewegungsfreiheit und einen gezielten Wassereinsatz
- Einzigartige Bedienphilosophie: punktgenaues, einfaches An- und Ausschalten
- Küchenmischer und Spüle verschmelzen mit der Select Technologie zu einer Einheit
- Ergonomisches „Universal Design" erlaubt einfache und sichere Bedienung für alle Generationen
- Erweiterter Aktionsradius um bis zu 76 cm mithilfe des Ausziehauslaufs und der sBox
- Wassermenge und -temperatur können je nach Wunsch und Bedarf voreingestellt werden

Einfach genial

Technologien – simpel und komfortabel

Select: Bequeme Bedienung per Knopfdruck

Die Select Technologie sorgt für eine komfortable Bedienung: Mit einem Klick lässt sich das Wasser pausieren und wieder anstellen. Spielend einfach mit Ellenbogen oder Handrücken – so bleiben die Hände frei und der Küchenmischer sauber.

Vorteile und Nutzen

- Komfortable Bedienung – optimierter Wasserfluss
- Während des Arbeitsvorgangs auf Knopfdruck den Wasserfluss unterbrechen und wieder starten
- Auch mit Arm oder Ellenbogen bedienbar

Flexibilität: Die Kombination aus Select-Knopf und Ausziehauslauf vereinfacht die Arbeit und sorgt für mehr Komfort an der Spüle. Der Schlauch ist bis zu 76 cm ausziehbar, somit wird der Arbeitsradius erweitert und das Befüllen von Gefäßen noch komfortabler.

Bewegungsfreiheit: Dank der Select Technologie lässt sich der Wasserfluss ganz einfach manuell mit dem Finger, Handrücken oder Arm an- und ausschalten. Das steigert die Bewegungsfreiheit und Sie arbeiten noch effektiver.

Schnelligkeit: Die Select-Taste am Spülenrand ermöglicht schnelles und komfortables Starten und Stoppen des Wasserflusses, sehr bequem z. B. beim Spülen von Geschirr.

Code scannen und mehr über hansgrohe Technologien erfahren!

ComfortZone: Volle Bewegungsfreiheit

Der extrahohe Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen. Der Schwenkbereich der Küchenmischer ist alternativ stufenweise (60°/110°/120°/150°) oder rundum (360°) einstellbar.

Vorteile und Nutzen

- Die optimale Höhe für jeden Bedarf
- Flexibler Schwenkbereich verhindert Überschwenken
- Maximale Bewegungsfreiheit

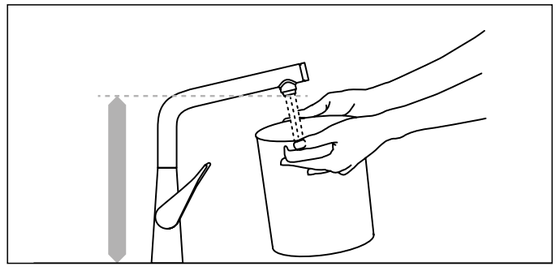

Höhe: Ein extrahoher Auslauf bietet besonders viel Freiraum und eignet sich ideal zum Befüllen von Gefäßen.

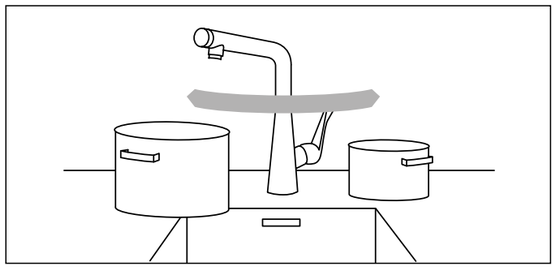

Schwenkfunktion: Die Küchenmischer bieten entweder einen begrenzten Schwenkbereich (60°/110°/120°/150°) oder aber Rundumbewegungsfreiheit (360°). Besonders praktisch beim gleichzeitigen Arbeiten rechts und links vom Küchenmischer.

Einfach genial

Technologien – leicht und bequem

sBox: Gut verstaut

Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.

Vorteile und Nutzen

- Leichtgängige, sichere Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches, ohne mit Schublade oder Abfalltrennsystem zu kollidieren
- Vielfache Montagemöglichkeiten im Unterschrank dank flexibler Befestigungselemente
- sBox sorgt für mehr Ordnung im Spülenunterschrank
- Schlauchgewicht in der sBox sorgt für leichtgängige und leise Schlauchführung
- Optionales Zubehör:
  Eine optionale Ausgleichsschiene ermöglicht auch den Einsatz in niedrigeren Schrankkorpussen

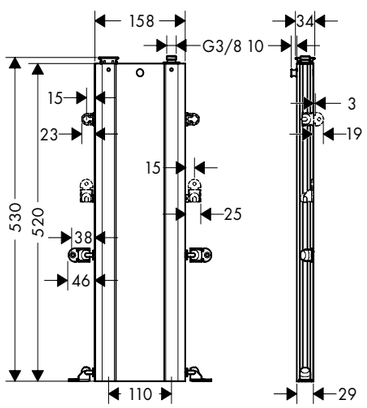

Code scannen und mehr über hansgrohe Technologien erfahren!

Einbausituationen

Idealfall, senkrecht unterhalb der Küchenarmatur:
Die unteren Befestigungen werden fest mit dem Boden verschraubt. Die oberen Befestigungen können entweder in die Rückwand verschraubt oder alternativ auch eingehängt werden. Die Befestigungselemente sind flexibel verschiebbar und lassen sich um 360° drehen. Dadurch ist eine einfache und schnelle Befestigung möglich.

Senkrecht unterhalb der Küchenarmatur, nach hinten oder vorn gekippt:
Die nach hinten gekippte Montage wird bei einer nach vorn versetzten Rückwand oder bei Hindernissen am Boden empfohlen. Die Befestigungen werden alle nach vorn ausgerichtet. Auf diese Weise kann die sBox einfach nach vorn gezogen und aus allen Halterungen geklickt werden. Das ermöglicht z. B. eine einfache und schnelle Reinigung. Genauso gut kann die sBox nach vorn über die Rückwand gekippt werden.
Maximal empfohlener Kippwinkel: ± 20°.

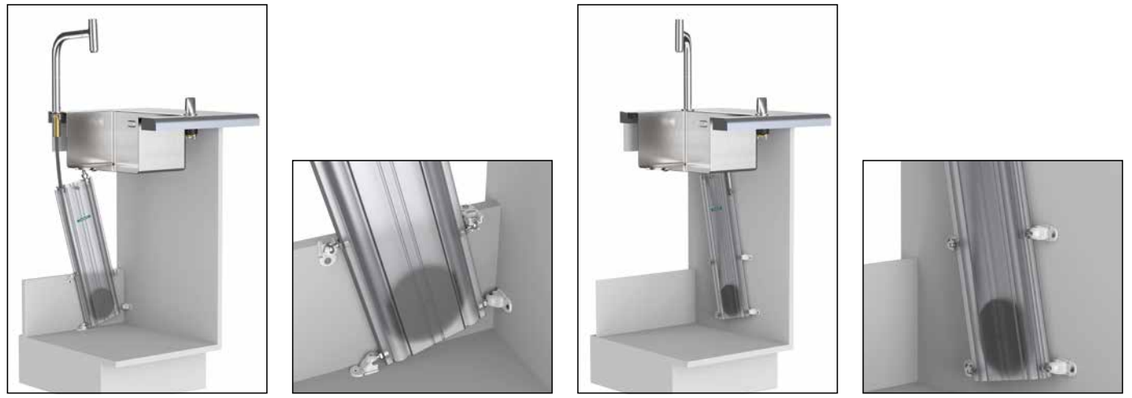

Hinten an der Rückwand, seitlich gekippt:
Die seitlich gekippte Montage wird z. B. bei Hindernissen am Boden, wie Müllauszug- oder Ablaufsystemen oder bei schwerer Zugänglichkeit der Eckventile angewandt. Die Befestigungen können mit dem Boden, der Seiten- oder Rückwand verschraubt werden. Maximal empfohlener Kippwinkel: ± 20°.

Gekippt und versetzt an der Seitenwand:
Die Montage an der Seitenwand kann z. B. bei Einbausituationen wie Eckspülen, Spülen mit Abtropfflächen oder Spülen mit seitlich versetzten Armaturenlöchern angewandt werden. Die Befestigungen werden alle seitlich verschraubt. Ein paralleler Versatz der sBox sollte vermieden werden. Wenn der Einbau einen Versatz erfordert, sollte dieser nie mehr als 30 mm zwischen Armaturen- und Austrittsachse aus der sBox betragen.

Einfach genial

Technologien – praktisch und vielseitig

Ausziehfunktion: Erweiterte Flexibilität

Die Ausziehbrause bzw. der Ausziehauslauf erweitert den Aktionsradius an der Spüle. Vorteilhaft z. B. beim Gießen von Pflanzen.

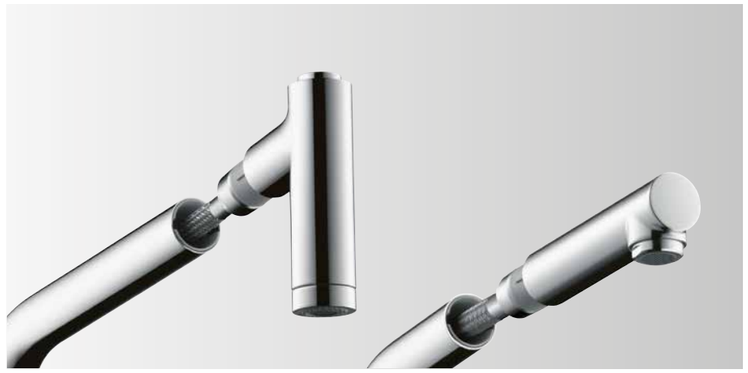

Vorteile und Nutzen

- Standardausziehbarkeit max. 50cm
- Die sBox erweitert den Aktionsradius auf bis zu 76cm
- MagFit magnetische Brausehalterung für einfaches Zurückziehen des Schlauches und passgenauen Brausesitz

Code scannen und mehr über hansgrohe Technologien erfahren!

Strahlarten: Nach Lust und Laune wechseln

Wasserstrahl ist nicht gleich Wasserstrahl, denn die Tätigkeiten im Spülbecken sind vielfältig. Die Anforderungen wandeln sich – je nachdem, ob z. B. ein Gefäß schnell gefüllt oder ein empfindliches Lebensmittel abgewaschen werden soll. Darum bieten wir Küchenmischer mit zusätzlichen Strahlarten an. So können Sie ganz flexibel und einfach zwischen den Strahlarten umstellen.

Vorteile und Nutzen

- Einfacher Wechsel zwischen den Strahlarten an der Ausziehbrause
- Brausestrahl arretierbar
- Strahlrückstellung auf Tastendruck
- Intuitiver Wechsel dank präzisem Druckpunkt in eine Richtung

Normalstrahl:
Belüfteter Strahl dank AirPower Technologie. Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl.

Laminarstrahl:
Glasklar und ergiebig ohne Luftbeimischung. Optimal zum schnellen Befüllen großer Gefäße. Spritzwasser kann verhindert werden.

Brausestrahl:
Ressourceneffizient und reinigend. Auch zum schnellen Ausbrausen des Spülbeckens geeignet.

SatinFlow Strahl:
Höchsteffizient, spritzfrei und dabei sparsam im Wasserverbrauch. Das flächige Strahlbild legt sich wie eine Hülle schonend um Lebensmittel, säubert große Gegenstände, wie z.B. Backbleche und ermöglicht ressourcenschonendes Händewaschen.

Einfach genial

Technologien – leicht und sparsam

QuickClean: Kalk & Co. im Nu wegrubbeln

QuickClean steht für flexible Silikonlamellen. Mit geringem Kraftaufwand und ganz ohne Reinigungsmittel lassen sich Schmutz- und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger wegrubbeln. So bleiben die Produkte funktionstüchtig und leben länger.

Vorteile und Nutzen

- Schnelle und einfache Reinigung
- Lange Lebensdauer und Funktion

AirPower: Für Wasser in seiner ganzen Fülle

AirPower bewirkt, dass über den Strahlauslauf Luft angesaugt wird. Dadurch wird das einströmende Wasser mit Luft angereichert, wodurch der Wasserstrahl fülliger, leichter und weicher wird. Dabei erreicht AirPower auch mit weniger Wasser ein hohes Strahlvolumen.

Vorteile und Nutzen

- Fülligere, leichtere und weichere Tropfen für einen angenehmen Wasserstrahl
- Geringere Spritzgefahr
- Hohe Effizienz liefert Beitrag zu geringerem Wasserverbrauch

Code scannen und mehr über hansgrohe Technologien erfahren!

CoolStart: Warmwasser nur, wenn man es wirklich braucht

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, wird bei CoolStart Armaturen erst Heißwasser zugemischt, wenn man den Hebel nach links bewegt. So verringern sich Energiebedarf, CO_2-Ausstoß und Kosten.

Vorteile und Nutzen

- In Grundstellung fließt ausschließlich kaltes Wasser
- Hohes Einsparpotenzial an Wasser und Energie, das spart bares Geld
- Besondere Bedienergonomie: Der Hebel fürs Warmwasser ist nur noch nach links zu bewegen

Einfach genial

Technologien – flexibel und vorteilhaft

Code scannen und mehr über hansgrohe Technologien erfahren!

Umlegefunktion Vorfenstermontage: Anpassungsfähig in jeder Situation

Fenster, die sich nach innen öffnen sind bei normalen Küchenmischern im Weg. Ideal für die Montage vor dem Fenster, einfach den Küchenmischer bei Bedarf anheben und umlegen. Dies ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Fensters.

Vorteile und Nutzen

- Ideal für die Montage vor dem Fenster
- Ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters

Auswahl an Oberflächen:
hansgrohe bekennt Farbe und veredelt neben -000 Chrom und -800 Edelstahl Finish ausgewählte Küchenmischer in exklusivem -340 Brushed Black Chrome und -670 Matt Black.

MagFit-Magnethalterung:
Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Küchenmischerauslauf.

Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung:
Dank speziell gehärteter Keramikscheiben sorgen die Keramik-Kartuschen für ein langes Funktionsleben des Küchenmischers. Die Boltic Griffverriegelung garantiert eine wackelfreie Bedienung.

Montagefreundlich:
Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte für dünnwandige Edelstahlspülen vereinfachen die Montage des Küchenmischers und sorgen für eine sichere Verbindung. Die angeschlossenen PEX-Schläuche sind temperaturbeständig, geschmacks- und geruchsneutral. Ein Perlatorschlüssel ist ebenso im Lieferumfang enthalten.

SPÜLEN-KOMBINATIONEN

Eine Bestellung, alle Komponenten

Spülenkombinationen

Eine Bestellung – alle Komponenten

Die Spülenkombinationen C71 und C51 überzeugen als innovative Gesamtlösung. Ein großer Vorteil der hansgrohe Spülenkombinationen gegenüber herkömmlichen Spülen ist die Vollständigkeit aller Komponenten. Dadurch wird die Planung sehr viel einfacher, denn in einer Kombination sind Spüle, Küchenmischer, sBox und alle weiteren notwendigen Elemente enthalten. Das erleichtert den Bestellprozess, denn die gesamte Kombination hat eine gemeinsame Artikelnummer.

C71 Edelstahl Spülenkombinationen:
Bei den Küchenmischern besteht die Wahl zwischen der Variante mit Select Taste oder der Variante mit Kipphebel. Beide Modelle gibt es jeweils in -000 Chrom und -800 Edelstahl Finish. Die Spüle ist aus Edelstahl.

C51 SilicaTec Spülenkombinationen:
Bei den Küchenmischern besteht die Wahl zwischen der Variante mit Select Taste und der Variante mit Kipphebel. Beide Modelle gibt es jeweils in -000 Chrom. Die Spüle ist aus SilicaTec in Graphitschwarz.

Vorteile und Nutzen

- Einfacher Bestellprozess – eine Bestellnummer für die gesamte Spülenkombination
- Langlebige Kombinationseinheit aus hochwertigen und stabilen Materialien
- Aufeinander abgestimmte Bestandteile für ein dichtes System
- Vollständiges System sorgt für einen sicheren Planungsprozess
- Jede Kombination wird montagefertig mit allem notwendigen Zubehör geliefert und kann sofort in die Arbeitsplatte integriert werden

ACCESSOIRES, ZUBEHÖR UND REINIGUNG

Küchenhelfer, die das Arbeiten noch komfortabler machen

Multifunktionssieb

Multitasking leicht gemacht

In der Küche geht es leichter von der Hand, steht einem das passende Equipment zur Seite. Deshalb hält hansgrohe praktische Küchenhelfer parat, die das Arbeiten rund um unsere Küchenlösungen so komfortabel wie möglich für Sie machen. Spülmittelspender, die zu jeder Küchenarmatur von hansgrohe passen. Multitasking in der Küche dank Multifunktionssieb, mobile Abtropffläche und Schneidebretter. Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray für Edelstahl und SilicaTec.

Multifunktionssieb:
Maßgeschneidert auf die hansgrohe Spülen ermöglicht das Multifunktionssieb komfortables Säubern und Abtropfen der Lebensmittel und somit eine hygienische Verarbeitung ohne Kontakt zur Spüle. Das Beste: Beide Hände bleiben frei und können sich parallel schon mit dem nächsten Arbeitsschritt beschäftigen.

Vorteile und Nutzen

- Maßgeschneidert auf Breite des flächigen SatinFlow Strahls
- Komfortables Säubern, Aufbewahren und Abtropfen lassen
- Hygienische Verarbeitung ohne Spülenkontakt
- Multitasking: Beide Hände bleiben frei
- Optimale Platznutzung inkl. Verschiebbarkeit auf der Spüle
- Spritzfrei und präzise: Siebwinkel schräg abfallend, wobei sich die tiefste Stelle des Siebes am vorderen Spülenrand befindet – für ergonomisches, aufrechtes Arbeiten an der Spüle

Schneidebrett und mobile Abtropffläche

Maßgeschneiderte Küchenhelfer

Schneidebrett:
Das Massivholz-Schneidebrett in Eiche oder Nussbaum sorgt durch den Führungsrand für eine optimale Auflage und Verschiebbarkeit entlang der hansgrohe Spülen.

Mobile Abtropffläche:
Dank seiner Kerbung leitet das Edelstahl Abtropfblech Wasser schnell und rückstandslos Richtung Spülbecken ab. Es bietet hygienische Sicherheit im Umgang mit Lebensmitteln. Die mobile Abtropffläche ist für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Spüllappen und Geschirrtuch lassen sich nach der Küchenarbeit zum Trocknen bequem an den Kunststoffrahmen hängen und tropfen so direkt in das Becken ab.

Spülmittelspender, SoftStart und Reiniger

Arbeitsabläufe spürbar vereinfachen

Spülmittel-/ Lotionspender:
Der praktische Spülmittel-/ Lotionspender ist in drei unterschiedlichen Designs und zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich und passt so zu jedem Küchenmischer von hansgrohe.

Reinigung:
Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray Edelstahl, sowie das Set für SilicaTec Spülen, bestehend aus Kalklöser, Imprägnierung und Radierschwamm. Für hygienische Sauberkeit und Glanz.

Strahlformer SoftStart:
Der langsam öffnende Perlator im SoftStart Strahlformer bewirkt ein schrittweise zunehmendes Wasservolumen für einen noch sanfteren Start des Wasserflusses. Dadurch reduziert sich das Spritzverhalten speziell bei Küchenmischern mit hohem Auslauf.

Vorteile und Nutzen

- Maßgeschneidert für eine optimale Verschiebbarkeit entlang der hansgrohe Spülen
- Das Edelstahl Abtropfblech ist widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze und aggressive Substanzen
- Multifunktional und aufgeräumt
- Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Oberflächen
- Hygienische Sauberkeit und Glanz
- Reduziertes Spritzverhalten

Edelstahl Spülen im Überblick

Unterschrank		45 cm	50 cm	60 cm		80 cm		90 cm
S71								
Varianten	Standard mit Hahnloch			43301, -800	43306, -800 43331, -800	43302, -800	43309, -800	43303, -800
	Standard mit 2 Hahnlochbohrungen			43305, -800	43307, -800 43332, -800	43308, -800	43310, -800	43311, -800
Einbauart	Aufliegende Montage			■	■	■	■	■
	Flächenbündige Montage			■	■	■	■	■
	Unterbau Montage							

Das komplette Sortiment finden Sie ab Seite 54

S71								
Varianten	Standard			43425, -800	43426, -800	43427, -800	43428, -800	43429, -800	43430, -800
Einbauart	Aufliegende Montage								
	Flächenbündige Montage								
	Unterbau Montage			■	■	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie ab Seite 59

S41		NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU		
Varianten	Standard		43340, -800		43341, -800		43342, -800		
	Standard mit 2 Hahnlochbohrungen	43334, -800	43337, -800	43335, -800	43338, -800	43336, -800	43339, -800		
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■	■	■	■		
	Flächenbündige Montage	■	■	■	■	■	■		
	Unterbau Montage								

Das komplette Sortiment finden Sie ab Seite 64

SilicaTec Spülen im Überblick

Unterschrank		60 cm		80 cm		90 cm
S51						
Varianten	Standard	43312, -170, -290, -380	43314, -170, -290, -380 43330, -170, -290, -380	43313, -170, -290, -380	43315, -170, -290, -380	43316, -170, -290, -380
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■	■	■
	Flächenbündige Montage					
	Unterbau Montage					

Das komplette Sortiment finden Sie ab Seite 71

S51					
Varianten	Standard	43431, -170, -290, -380	43432, -170, -290, -380	43433, -170, -290, -380	43434, -170, -290, -380
Einbauart	Aufliegende Montage				
	Flächenbündige Montage				
	Unterbau Montage	■	■	■	■

Das komplette Sortiment finden Sie ab Seite 74

EDELSTAHL S71

Minimalistisches Design, maximale Auswahl

S71

Alle Vorteile auf einen Blick

Hochwertig:
Die 1 mm starken, handverschweißten Edelstahlspülen glänzen durch ihre präzise gefertigten Kanten und 10 mm Eckradien.

Stabil:
Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Spülbecken mit einem Versteifungswinkel und doppelter Materialstärke ausgestattet – da gibt es kein Rütteln mehr.

Einbaumöglichkeiten:
Edelstahl S71 Spülen können aufliegend oder flächenbündig verbaut werden. Zudem sind Modelle für die Unterbau Montage verfügbar. Maximale Flexibilität gewährleisten unterschiedliche Spülengrößen.

Widerstandsfähig:
Der Edelstahl ist widerstandsfähig und unempfindlich gegen aggressive Substanzen wie Fruchtsäuren.

Hitzeresistent:
Der formbeständige Edelstahl ist unempfindlich gegen extreme Temperaturwechsel und darüber hinaus rostfrei.

Montagefreundlich:
Befestigungsklammern für Spannbereiche 28-40 mm sind im Lieferumfang enthalten. Das benötigte Zubehör (Ab- und Überlaufgarnitur) ist je nach Wahl des Küchenmischers separat zu bestellen.

S71
S711-F450 Einbauspüle 450
43301, -800

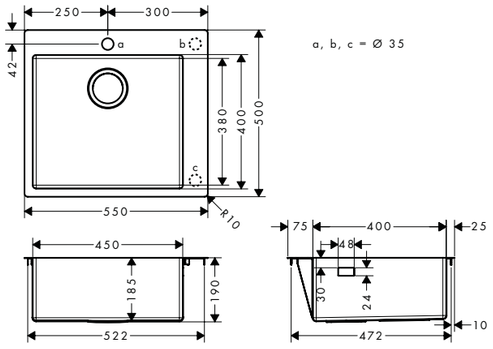

Unterschrank

60 cm

Einbauart



Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

S71
S712-F450 Einbauspüle 450
43305, -800

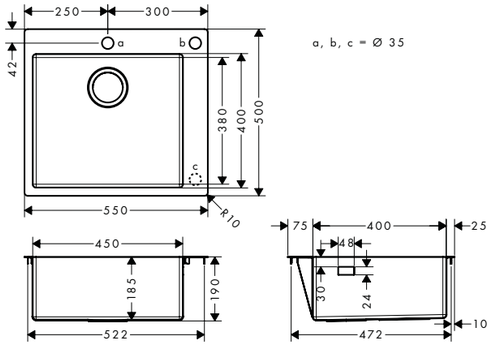

Unterschrank

60 cm

Einbauart



Benötigtes Zubehör

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

S71
S715-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links
43306, -800

S716-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts
43331, -800 (o. Abb.)

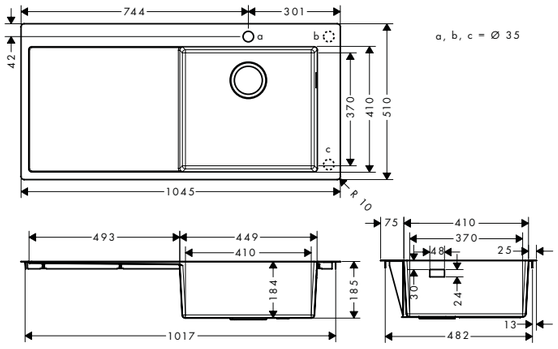

Unterschrank

60 cm

Einbauart



Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

Merkmale

- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

S71
S717-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links
43307, -800

S718-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts
43332, -800 (o. Abb.)

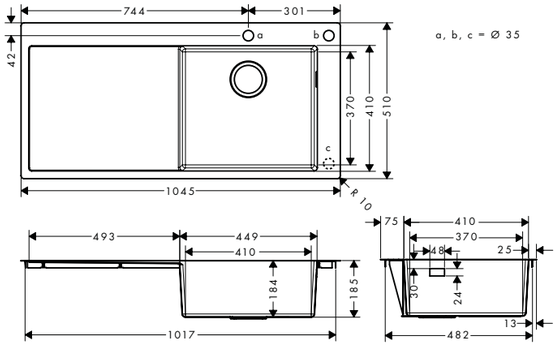

Unterschrank

60 cm

Einbauart



Benötigtes Zubehör

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

Merkmale

- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

S71
S711-F660 Einbauspüle 660
43302, -800

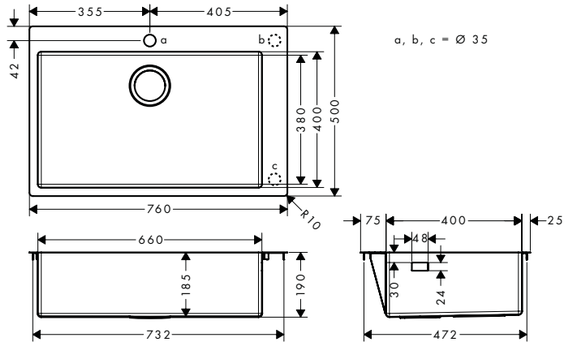

Unterschrank

80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

S71
S712-F660 Einbauspüle 660
43308, -800

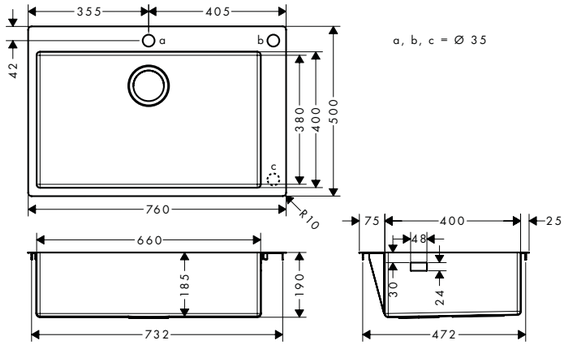

Unterschrank

80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

S71
S711-F655 Einbauspüle 180/450
43309, -800

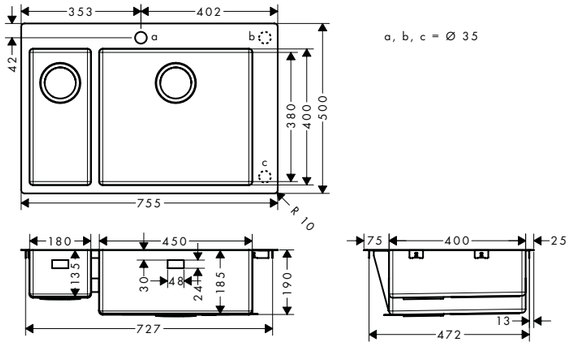

Unterschrank

80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43922800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

S71
S712-F655 Einbauspüle 180/450
43310, -800

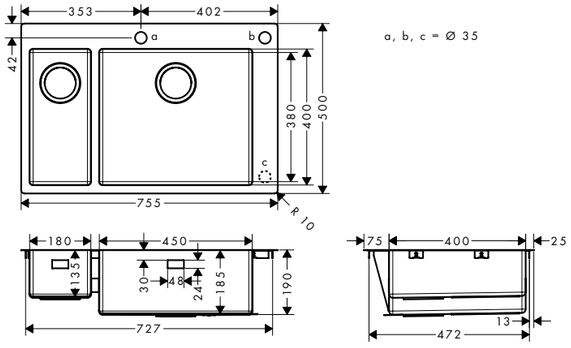

Unterschrank

80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43932800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

S71
S711-F765 Einbauspüle 370/370
43303, -800

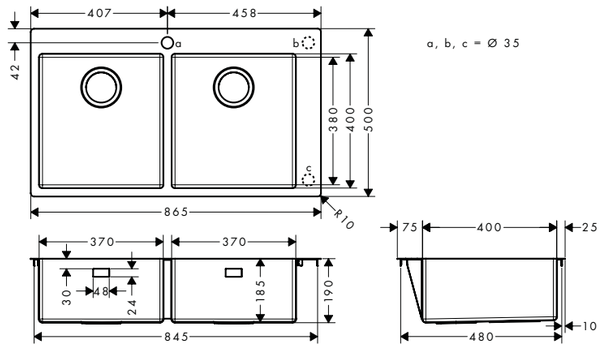

Unterschrank
90 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43922800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

S71
S712-F765 Einbauspüle 370/370
43311, -800

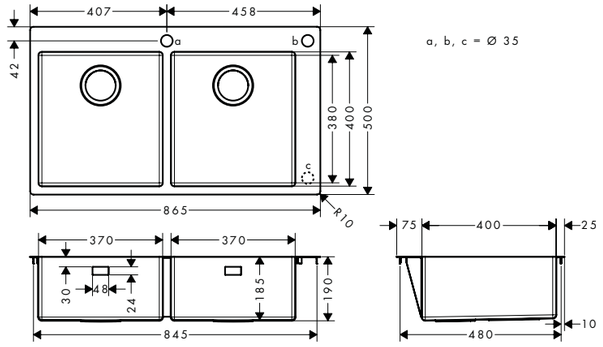

Unterschrank
90 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43932800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

S71
S719-U400 Unterbauspüle 400
43425, -800

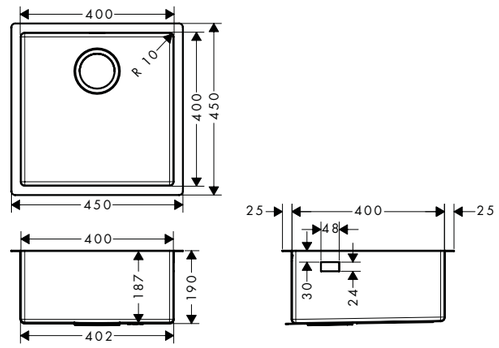

Unterschrank
50 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select
43941800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 398 x 398 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S71
S719-U450 Unterbauspüle 450
43426, -800

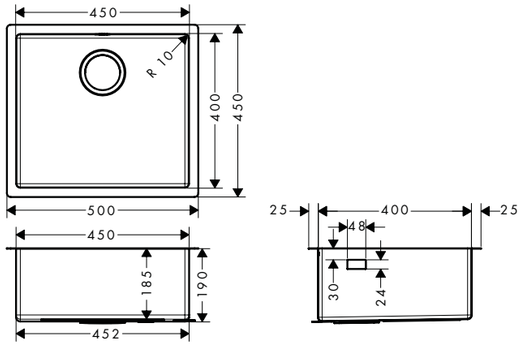

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select
43941800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S71
S719-U500 Unterbauspüle 500
43427, -800

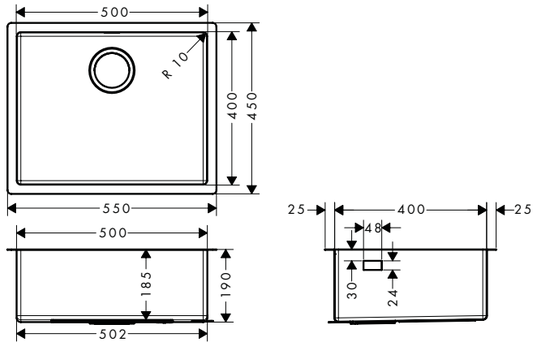

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select
43941800

Merkmale

- Beim Einbau in ein 60 cm breiten Unterschrank müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden.
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 498 x 398 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S71
S719-U660 Unterbauspüle 660
43428, -800

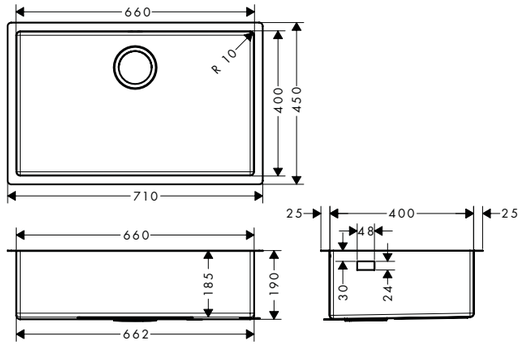

Unterschrank
80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D14-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43921800

D14-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken
43931800

D14-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Select
43941800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

S71
S719-U655 Unterbauspüle 180/450
43429, -800

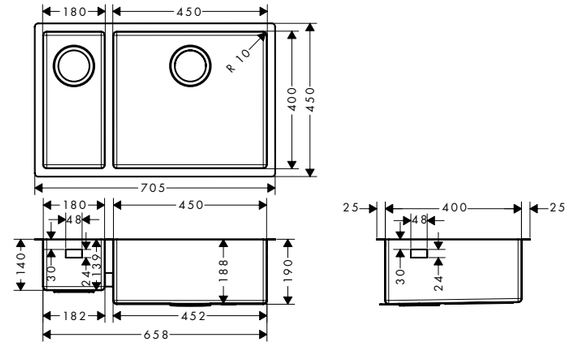

Unterschrank
80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43922800

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43932800

D15-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Select
43942800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 653 x 398 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S71
S719-U765 Unterbauspüle 370/370
43430, -800

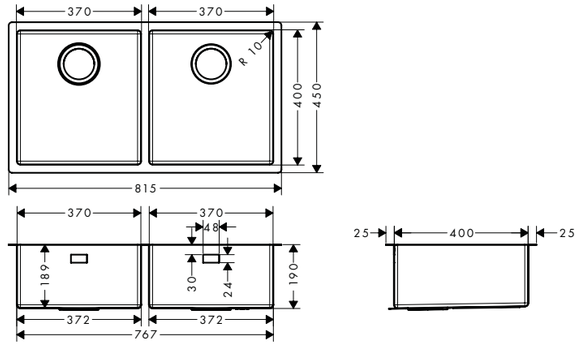

Unterschrank
90 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D15-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43922800

D15-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken
43932800

D15-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Select
43942800

Merkmale

- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 763 x 398 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Unterbau
- Eckradius: 10 mm
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen - bitte Ab- und Überlaufgarnitur aus optionalem Zubehör bestellen

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

EDELSTAHL S41

Solide Verarbeitung, variable Einbaumöglichkeiten

S41

Alle Vorteile auf einen Blick

Pflegeleicht:
Das organische, abgerundete Design mit großen Radien sorgt für eine einfache und schnelle Reinigung ohne Schmutzkanten.

Stabil:
Für eine stabile Armaturenbefestigung sind alle Spülbecken mit einem Versteifungswinkel ausgestattet – da gibt es kein Rütteln mehr.

Komfortabel:
Die geräumigen Becken für Standardunterschränke erleichtern die Handhabung mit größeren Gegenständen bei der Küchenarbeit. Die integrierte Schallmatte sorgt für eine geräuscharme Wassernutzung.

Flexibel:
Dank reversibler Installation der Spülen mit Abtropffläche und einer Auswahl an Spülengrößen passen diese sich perfekt unterschiedlichsten Einbauszenarien an. Dabei kann S41 aufliegend oder flächenbündig verbaut werden.

Hitzeresistent:
Der formbeständige Edelstahl ist unempfindlich gegen extreme Temperaturwechsel und darüber hinaus rostfrei.

Montagefreundlich:
Befestigungsklammern für Spannbereiche 28-40 mm sowie Ab- und Überlaufgarnitur sind im Lieferumfang enthalten.

S41
S412-F340 Einbauspüle 340/400
43334, -800



Unterschrank
45 cm

Einbauart

Merkmale
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausschnittsmaße: 410 x 510 mm
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

S41
S412-F400 Einbauspüle 400/400
43335, -800

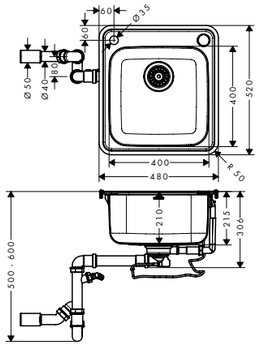

Unterschrank
50 cm

Einbauart

Merkmale
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausschnittsmaße: 470 x 510 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

S41
S412-F500 Einbauspüle 500/400
43336, -800



Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausschnittsmaße: 570 x 510 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

S41
S4111-F340 Einbauspüle 340/400 mit Abtropffläche
43340, -800

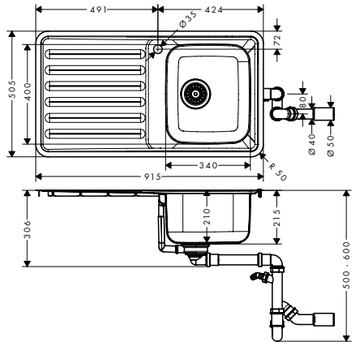

Unterschrank
45 cm

Einbauart

Merkmale
- Manuelle Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Reversibel
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

S41
S4113-F340 Einbauspüle 340/400 mit Abtropffläche
43337, -800

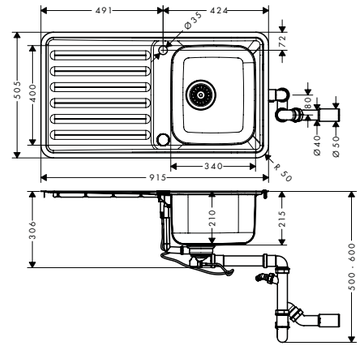

Unterschrank
45 cm

Einbauart

Merkmale
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

S41
S4111-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche
43341, -800

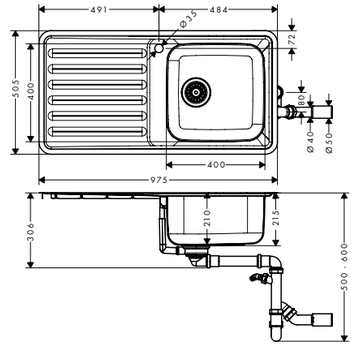

Unterschrank
50 cm

Einbauart

Merkmale
- Manuelle Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Reversibel
- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

S41
S4113-F400 Einbauspüle 400/400 mit Abtropffläche
43338, -800

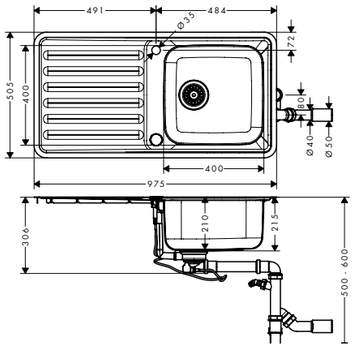

Unterschrank
50 cm

Einbauart

Merkmale
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Ausschnittsmaße: 955 x 485 mm
- Unterschrank: 50 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

S41
S4111-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit Abtropffläche
43342, -800



Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale
- Manuelle Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Reversibel
- Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

S41
S4113-F540 Einbauspüle 340/150/400 mit Abtropffläche
43339, -800



Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale
- Automatische Ablaufgarnitur enthalten
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Ausschnittsmaße: 1055 x 485 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter Abtropffläche
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 70 mm

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.
Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

SILICATEC S51

Natürliches Design in allen Varianten

S51

Alle Vorteile auf einen Blick

Natürlich:
Egal ob in -170 graphitschwarz, -290 steingrau oder - 380 betongrau, das Material hat eine angenehme Haptik und überzeugt durch Natürlichkeit. Die glatte, geschlossene Oberfläche der Spülen gibt hartnäckigen Schmutzablagerungen keine Chance.

Beständig:
SilicaTec aus kantengerundeten Quarzpartikeln überzeugt mit Schlagresistenz, Bruch- und Kratzfestigkeit. Hitze kann SilicaTec dank thermischer Beständigkeit nichts anhaben. Die Spüle trotzt ebenso der UV-Strahlung. Farbtöne bleiben ohne zu Verblassen lange erhalten.

Abperl-Effekt:
Der Abperl-Effekt lässt Wasser nahezu rückstandslos abfließen. Die Oberflächenbeschaffenheit beugt darüber hinaus Lebensmittelflecken und Verfärbungen vor.

Lebensmittelecht:
Die porenfreie SilicaTec Oberfläche verhindert das Eindringen von Bakterien und die Anhaftung von Gerüchen. Dies gewährleistet hygienische Sicherheit in der Küche.

Einbaumöglichkeiten:
SilicaTec S51 Spülen sind erhältlich als aufliegende und Unterbau Montage. Maximale Flexibilität gewährleisten unterschiedliche Spülengrößen.

Montagefreundlich:
Befestigungsklammern für Spannbereiche 28-40 mm sind im Lieferumfang enthalten. Das benötigte Zubehör (Ab- und Überlaufgarnitur) ist je nach Wahl des Küchenmischers separat zu bestellen. Ein Diamantbohrer wird mitgeliefert, womit die vordefinierten Löcher selbst durchbohrt werden können.

S51
S510-F450 Einbauspüle 450
43312, -170, -290, -380



a, b, c, d, e = Ø 35





Unterschrank
60 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select
43947000

Merkmale
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

S51
S514-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche links
43314, -170, -290, -380

S5110-F450 Einbauspüle 450 mit Abtropffläche rechts
43330, -170, -290, -380 (o. Abb.)



a, b, c, d, e = Ø 35





Unterschrank
60 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select
43947000

Merkmale
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

S51
S510-F660 Einbauspüle 660
43313, -170, -290, -380

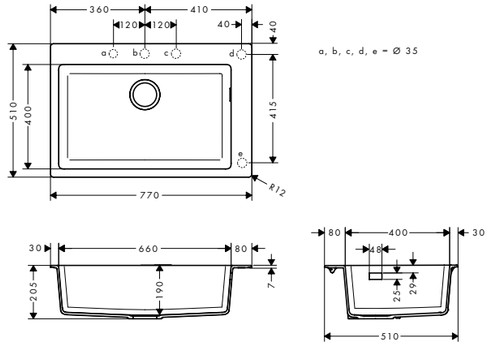

Unterschrank

80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select
43947000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

S51
S510-F635 Einbauspüle 180/450
43315, -170, -290, -380

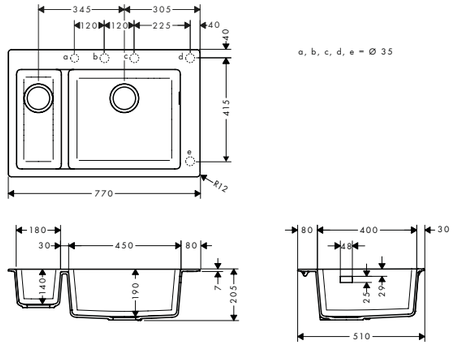

Unterschrank

80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43928000

D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43938000

D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select
43948000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F17 Mobile Abtropffläche
40962000

S51
S510-F770 Einbauspüle 370/370
43316, -170, -290, -380

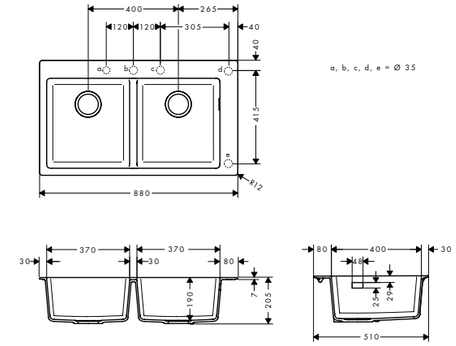

Unterschrank

90 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43928000

D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43938000

D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select
43948000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

S51
S510-U450 Unterbauspüle 450
43431, -170, -290, -380







Unterschrank
60 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select
43947000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 448 x 398 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S51
S510-U660 Unterbauspüle 660
43432, -170, -290, -380







Unterschrank
80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D16-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43927000

D16-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit
43937000

D16-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Einzelbecken Granit Select
43947000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S51
S510-U635 Unterbauspüle 180/450
43433, -170, -290, -380







Unterschrank
80 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43928000

D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43938000

D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select
43948000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 658 x 398 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts

Ergänzende Produkte

F14 Multifunktionssieb
40963000

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

S51
S510-U770 Unterbauspüle 370/370
43434, -170, -290, -380







Unterschrank
90 cm

Einbauart

Benötigtes Zubehör

D17-10 Manuelle Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43928000

D17-11 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit
43938000

D17-12 Automatische Ab- und Überlaufgarnitur für Doppelbecken Granit Select
43948000

Merkmale

- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 763 x 398 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Unterbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken

Ergänzende Produkte



F17 Mobile Abtropffläche
40962000

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Für eine passgenaue Funktion wird empfohlen, die Ausschnittmaße der Spüle und Maße der ergänzenden Produkte je nach Einbauart zu prüfen.

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Küchenmischer im Überblick

		Logis M32	Logis M31		Focus M42				Focus M41		
					NEU	NEU	NEU	NEU		NEU	NEU
Varianten	Standard mit sBox					71829, -000, -800		71820, -000, -800 71821, -000, -800			
	Standard ohne sBox	71285, -000	71832, -000 71830, -000	71835, -000 71280, -000	71806, -000, -800 71808, -000, -800	71814, -000, -800	71802, -000, -800	71800, -000, -800 71801, -000, -800	31806, -000, -800 31780, -000	31820, -000, -670, -800	31817, -000, -670, -800
	Vorfenstermontage		71833, -000		71807, -000						
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter		71831, -000		71804, -000				31804, -000 31784, -000	31822, -000	
	Mit Geräteabsperrventil		71834, -000		71813, -000		71803, -000		31803, -000	31823, -000	
	CoolStart		71839, -000 71837, -000		71805, -000 71809, -000				31816, -000		
	Wandmontage	71286, -000 71287, -000 71284, -000	71836, -000						31825, -000		
Merkmale	Select										
	Strahlarten umstellen							■			
	Mit Ausziehfunktion					■		■			
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Das komplette Sortiment finden Sie		ab Seite 144	ab Seite 138		ab Seite 129				ab Seite 121		

		Focus M41	Talis M54			Talis M54			Talis M52		
		NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU			
Varianten	Standard mit sBox	73880, -000, -800		72809, -000, -670, -800			72803, -000, -670, -800	72801, -000, -670, -800		73860, -000, -800	
	Standard ohne sBox	31815, -000, -670, -800	72840, -000, -670, -800	72808, -000, -670, -800	72806, -000, -670, -800	72804, -000, -670, -800	72802, -000, -670, -800	72800, -000, -670, -800	32851, -000	32841, -000	14870, -000
	Vorfenstermontage										
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter									32842, -000	
	Mit Geräteabsperrventil										14875, -000
	CoolStart										
	Wandmontage										
Merkmale	Select										
	Strahlarten umstellen	■						■		■	
	Mit Ausziehfunktion	■		■			■	■		■	
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Das komplette Sortiment finden Sie		ab Seite 121		ab Seite 114			ab Seite 114			ab Seite 108	

Küchenmischer im Überblick

		Talis M52		Talis M51		Talis Select M51			Metris M71		
Varianten	Standard mit sBox	73864, -000, -800	73863, -000, -800		73851, -000, -800 73850, -000, -800		73853, -000, -800 73852, -000, -800	73867, -000, -800 73868, -000, -800		73812, -000, -800	73801, -000, -800 73800, -000, -800
	Standard ohne sBox	14872, -000	14877, -000	72810, -000, -800 72814, -000, -800	72813, -000, -800 72815, -000, -800	72820, -000, -800	72821, -000, -800 72822, -000, -800	72823, -000, -800 72824, -000, -800	14822, -000, -800	14821, -000, -800	14820, -000, -800 14834, -000, -800
	Vorfenstermontage	73864, -000 14872, -000	73863, -000 14877, -000						14823, -000		
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter			72812, -000							
	Mit Geräteabsperrventil			72811, -000					14888, -000		
	CoolStart										
	Wandmontage										
Merkmale	Select					■	■	■			
	Strahlarten umstellen		■		■			■			■
	Mit Ausziehfunktion	■	■		■		■	■		■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Das komplette Sortiment finden Sie			ab Seite 108		ab Seite 103			ab Seite 98			ab Seite 92

		Metris Select M71						Aquno Select M81	
Varianten	Standard mit sBox		73803, -000, -800 73802, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	73804, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800	73806, -000, -800 73805, -000, -800	73830, -000, -670, -800	73831, -000, -670, -800
	Standard ohne sBox	14883, -000, -800 14847, -000, -800	14884, -000, -800 14857, -000, -800	73820, -000, -800 73822, -000, -800		73819, -000, -800		73836, -000, -670, -800	73837, -000, -670, -800
	Vorfenstermontage								
	Niederdruck/offene Warmwasserbereiter								
	Mit Geräteabsperrventil								
	CoolStart								
	Wandmontage								
Merkmale	Select	■	■	■	■	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen			■		■	■	■	■
	Mit Ausziehfunktion		■	■	■	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■	■	■	■
Das komplette Sortiment finden Sie				ab Seite 84				ab Seite 82	

Küchenmischer

Alle Vorteile auf einen Blick

Oberflächen Auswahl:
hansgrohe bekennt Farbe und veredelt neben -000 Chrom und -800 Edelstahl Finish ausgewählte Küchenmischer in exklusivem -340 Brushed Black Chrome und -670 Matt Black .

sBox:
Bei ausziehbaren Küchenmischern sowie Spülenkombinationen sorgt die sBox für eine sichere, leichtgängige Ausziehbarkeit und Rückholung des Schlauches. Die 52 cm hohe Box passt in alle gängigen Unterschrankmöbel ab 74 cm. Alternativ sind Produkte auch ohne sBox erhältlich.

Umlegefunktion Vorfenstermontage:
Ideal für die Montage vor dem Fenster. Einfach den Küchenmischer bei Bedarf anheben und umlegen.

Keramik-Kartusche mit Boltic Griffverriegelung:
Dank speziell gehärteter Keramikscheiben sorgen die Keramik-Kartuschen für ein langes Funktionsleben des Küchenmischers. Die Boltic Griffverriegelung garantiert eine wackelfreie Bedienung.

MagFit-Magnethalterung:
Dank der MagFit-Funktion gleitet der Schlauch nahezu geräuschlos zurück und fixiert sich wieder mittig im Küchenmischerauslauf.

Montagefreundlich:
Flexible Anschlüsse und die integrierte Stabilisierungsplatte vereinfachen die Montage des Küchenmischers und sorgen für eine sichere Verbindung. Die angeschlossenen PEX-Schläuche sind temperaturbeständig, geschmacks- und geruchsneutral. Ein Perlatorschlüssel ist ebenso im Lieferumfang enthalten.

AQUNO SELECT M81

Die Zukunft intelligenter Arbeitsabläufe in der Küche

Küchenmischer

NEU

Aquno Select M81
Einhebel-Küchenmischer 250,
Ausziehauslauf, 2jet, sBox
73830, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 250,
Ausziehauslauf, 2jet
73836, -000, -670, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Hinweise: Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck
- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionssieb
- ComfortZone 250
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl, SatinFlow
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

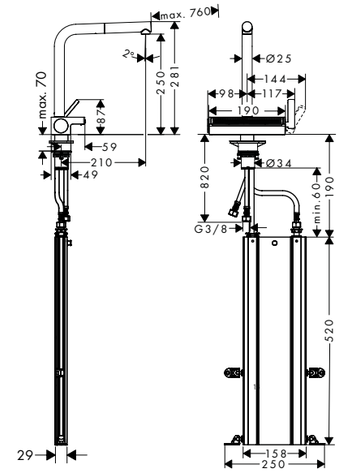

NEU

Aquno Select M81
Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 3jet, sBox
73831, -000, -670, -800

Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 3jet
73837, -000, -670, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Hinweise: Umstellung von SatinFlow auf Ausziehbrause durch Tastendruck
- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox, Multifunktionssieb
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminar- und Brausestrahl, SatinFlow
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

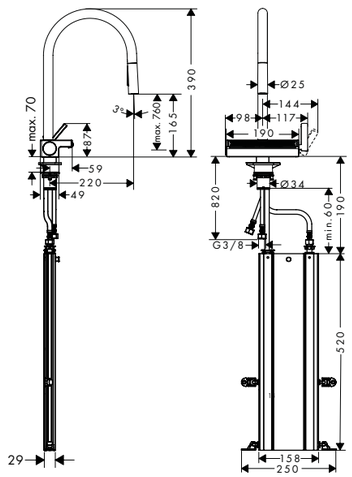

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.
Küchenmischer Aquno Select M81 verfügbar ab Dezember 2019

METRIS M71

Küchenmischer neu definiert

Küchenmischer

Merkmale

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73806, -000, -800

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

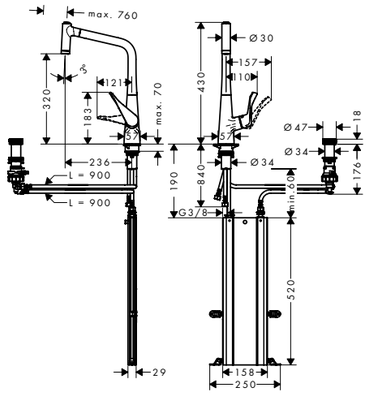

Merkmale

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73805, -000, -800

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

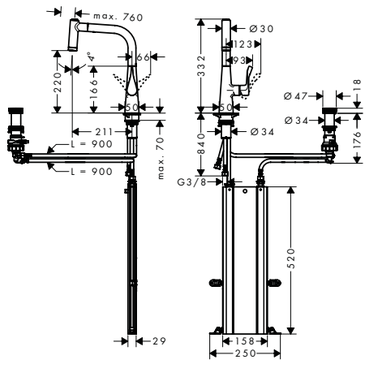

NEU

Merkmale

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

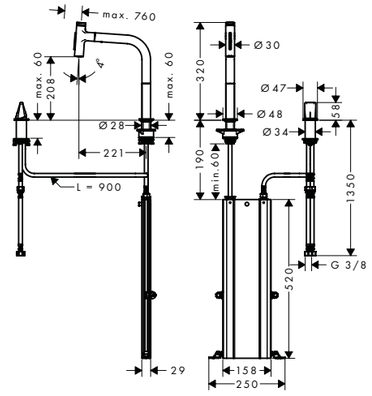

NEU

Merkmale

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet
73819, -000, -800

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

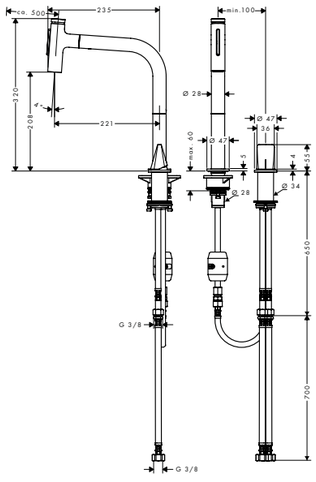

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Metris Select M71
2-Loch Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73804, -000, -800

Select | Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

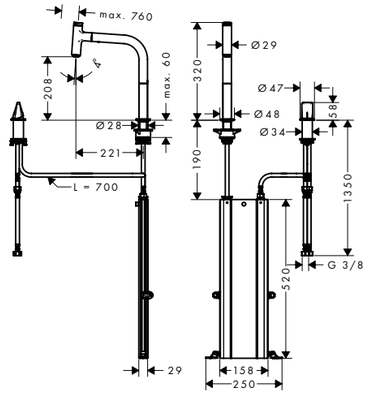

NEU

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73816, -000, -800

Select | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

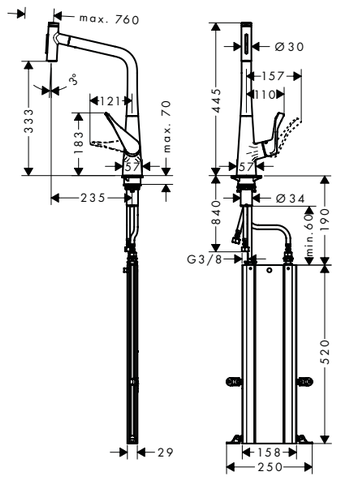

NEU

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet
73820, -000, -800

Select | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

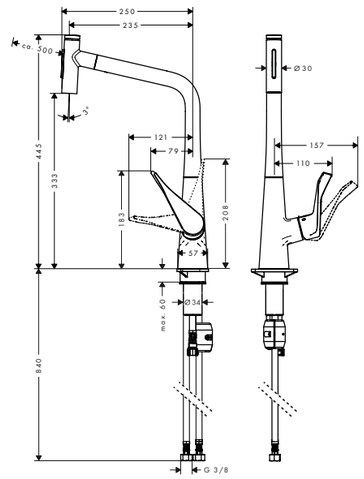

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73803, -000, -800

Select · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

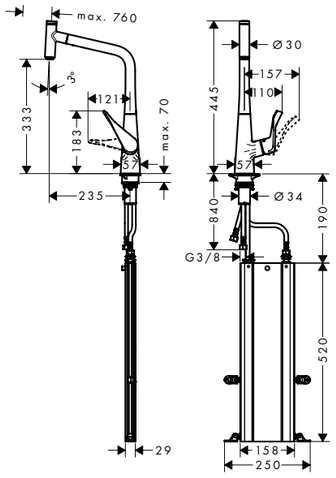

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
14884, -000, -800

Select · Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

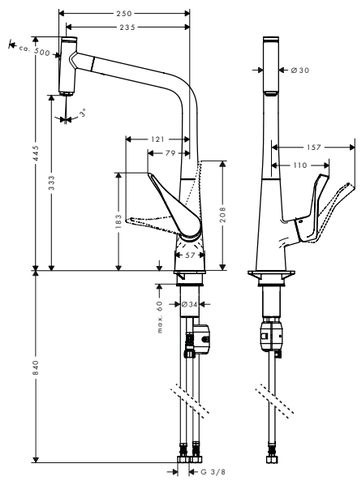

NEU

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73817, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

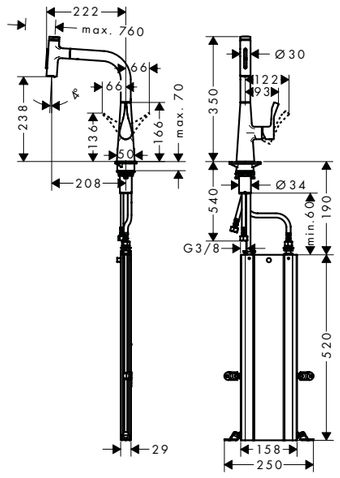

NEU

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet
73822, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 240
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

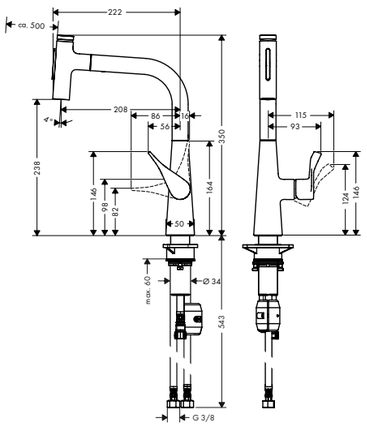

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73802, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

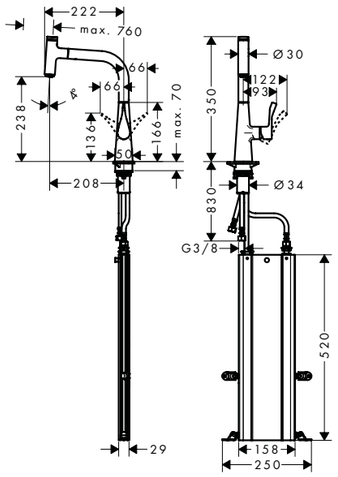

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehauslauf, 1jet
14857, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

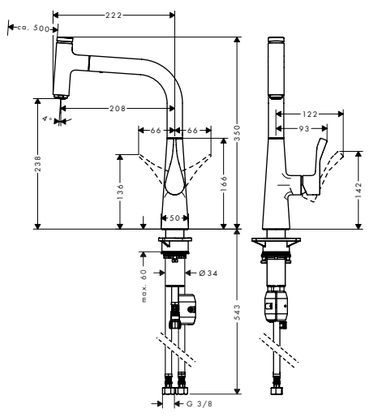

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
14883, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

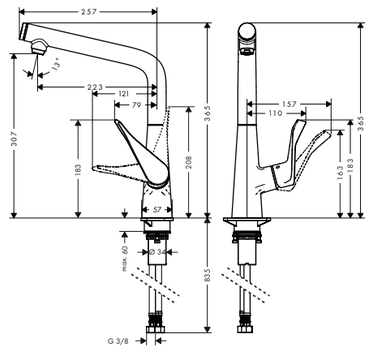

Metris Select M71
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
14847, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

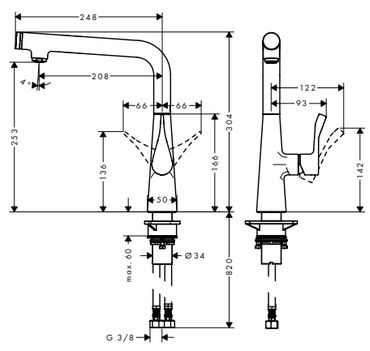

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73801, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

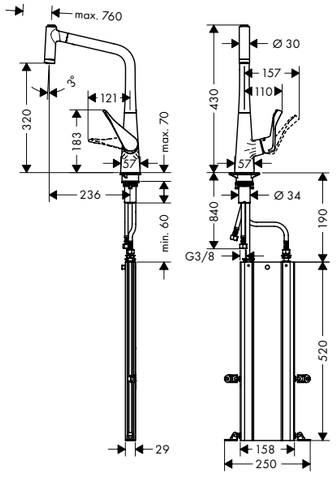

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehbrause, 2jet
14820, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

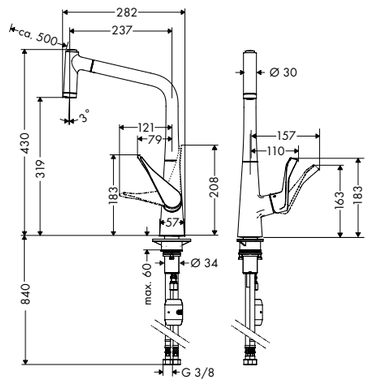

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73800, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

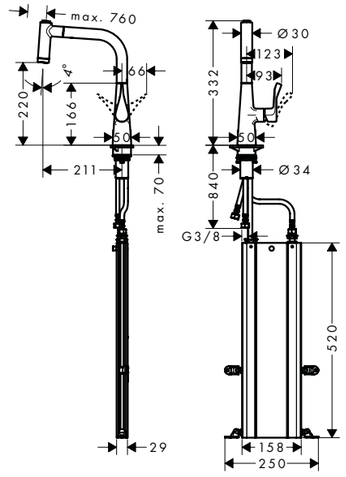

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
14834, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

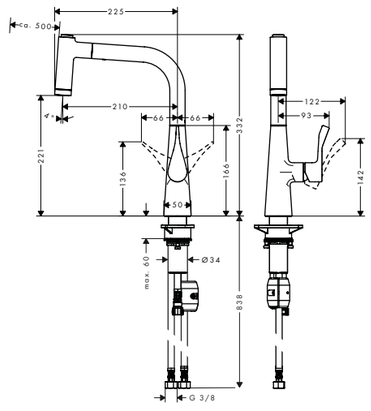



Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73812, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

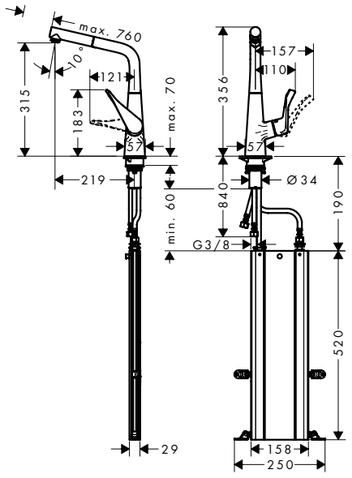

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Ausziehauslauf, 1jet
14821, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

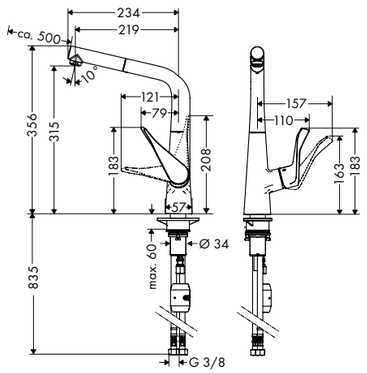



Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320, 1jet
14822, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

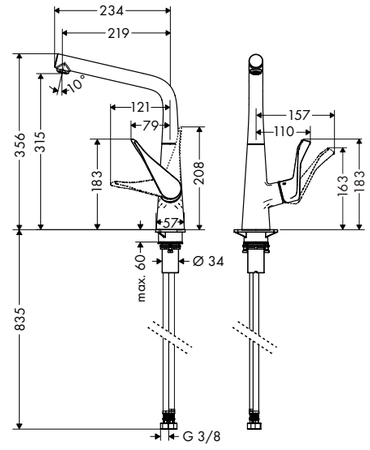

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Vorfenstermontage, 1jet
14823, -000

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 57 mm
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 15 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

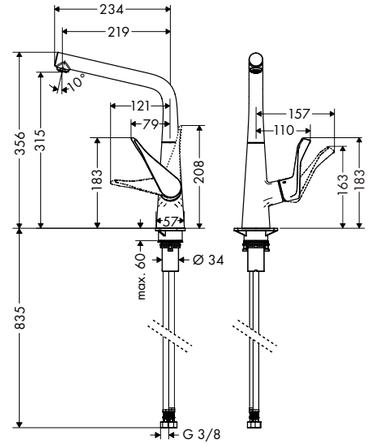

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Metris M71
Einhebel-Küchenmischer 320,
Geräteabsperrventil, 1jet
14888, -000

Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls

Ergänzende Produkte

A71 Spülmittel-/
Lotionspender
40468, -000, -800

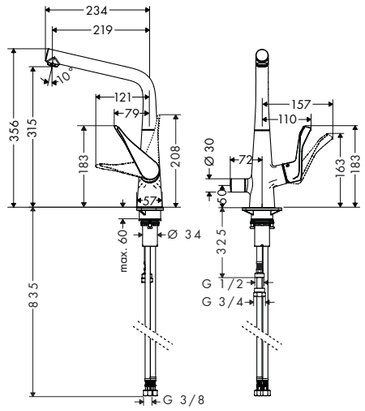

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

TALIS M51

Multitalente mit ausdrucksstarkem Design

Küchenmischer

NEU

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73867, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

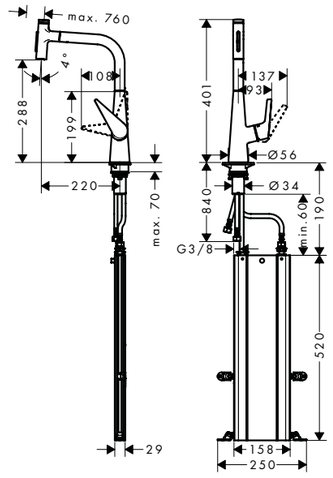

NEU

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehbrause, 2jet
72823, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

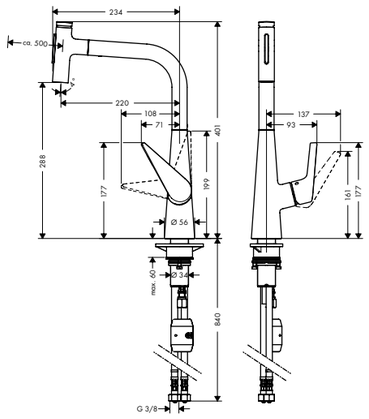

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73853, -000, -800

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

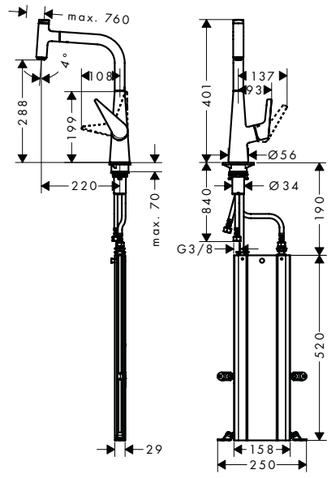

reddot award 2015 winner

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300,
Ausziehauslauf, 1jet
72821, -000, -800

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

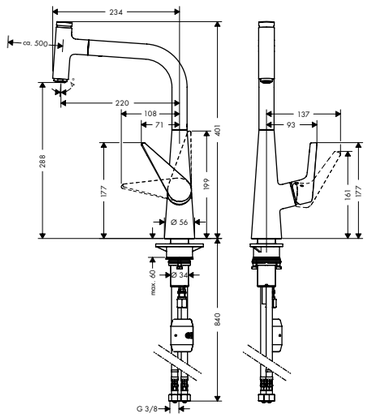

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73868, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

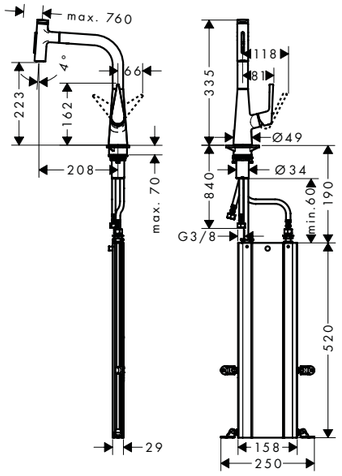

NEU

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
72824, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

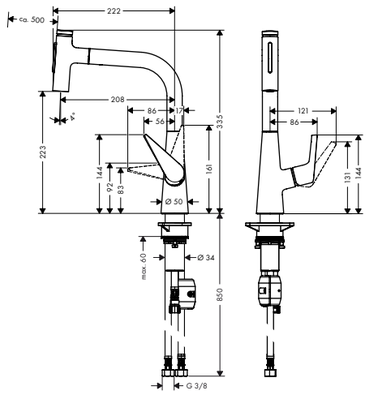

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
73852, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

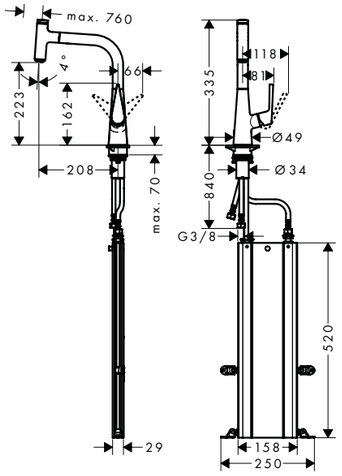

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehauslauf, 1jet
72822, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

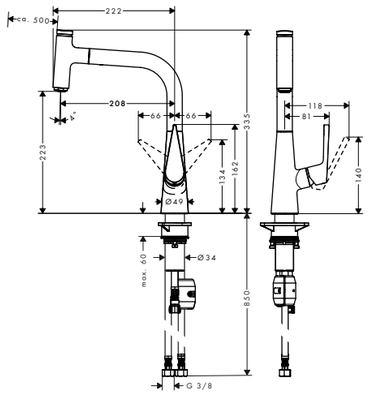

Talis Select M51
Einhebel-Küchenmischer 300, 1jet
72820, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

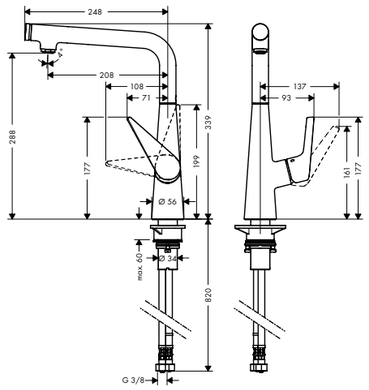

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73851, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

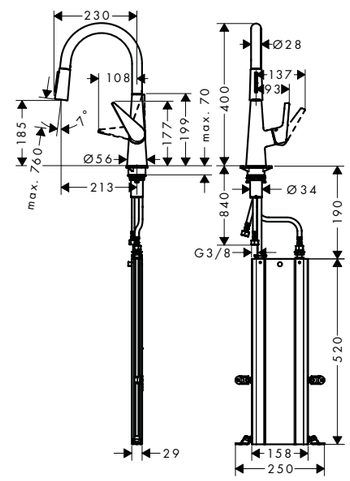

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 200,
Ausziehbrause, 2jet
72813, -000, -800

Merkmale

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

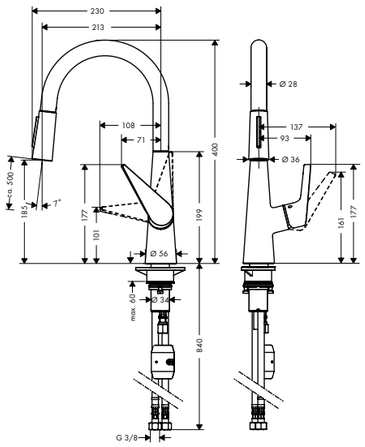

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73850, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

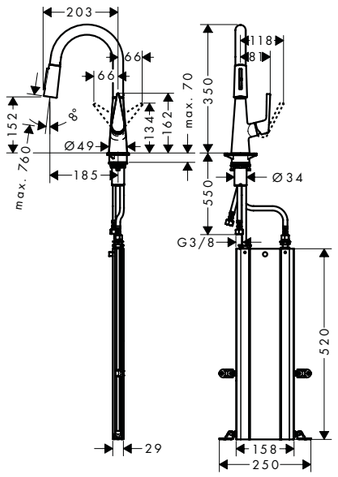

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 160,
Ausziehbrause, 2jet
72815, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

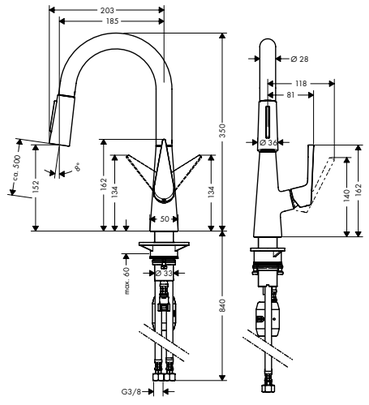

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
72810, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

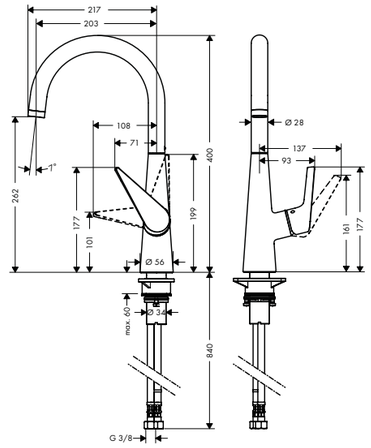

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 260,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
1jet
72812, -000

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

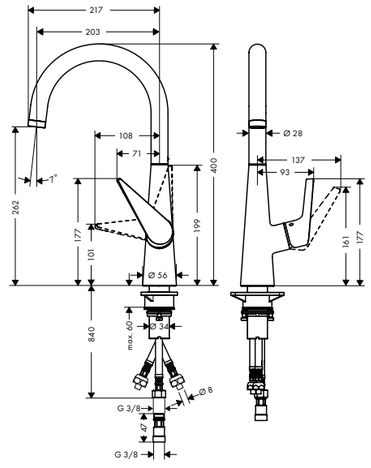

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72814, -000, -800

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

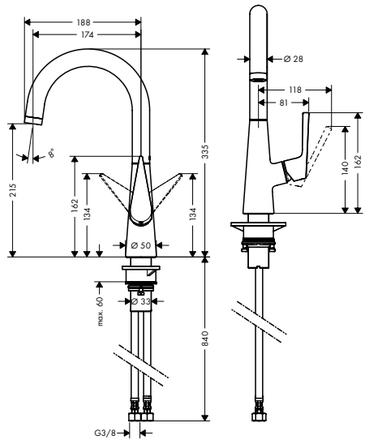

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Talis M51
Einhebel-Küchenmischer 220,
Geräteabsperrventil, 1jet
72811, -000

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

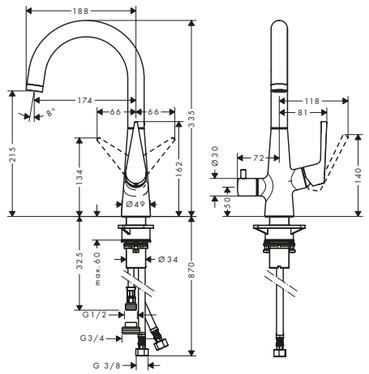

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

TALIS M52

Bringt Schwung in die Küche

Küchenmischer

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 220,
Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet,
sBox
73863, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

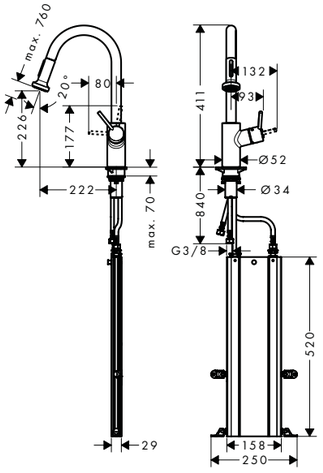

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 220,
Vorfenstermontage, Ausziehbrause, 2jet
14877, -000

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

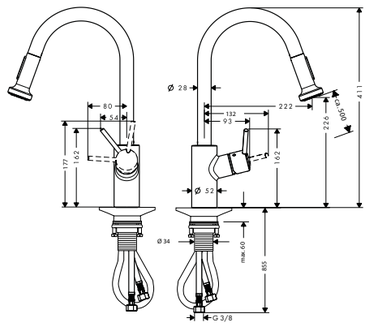

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 260,
Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet,
sBox
73864, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 260
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

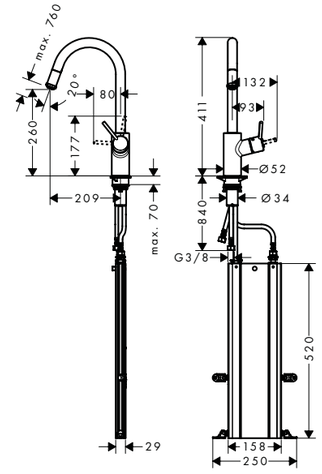

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 260,
Vorfenstermontage, Ausziehauslauf, 1jet
14872, -000

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 70 mm
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

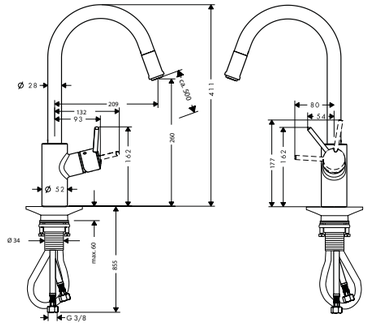

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Merkmale

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet
14870, -000



Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

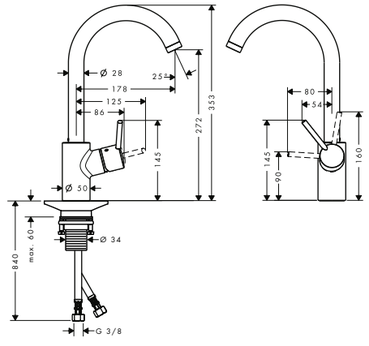

Merkmale

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 270,
Geräteabsperrventil, 1jet
14875, -000



Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

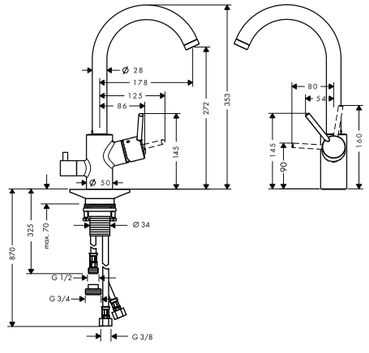

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73860, -000, -800



Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

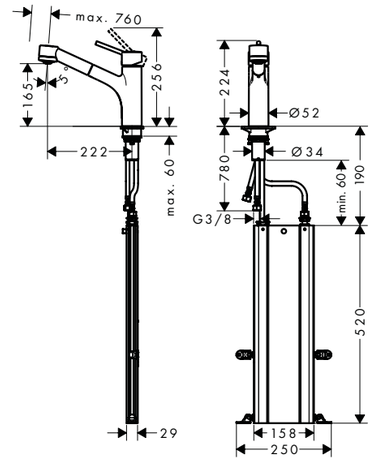

Merkmale

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170,
Ausziehbrause, 2jet
32841, -000



Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

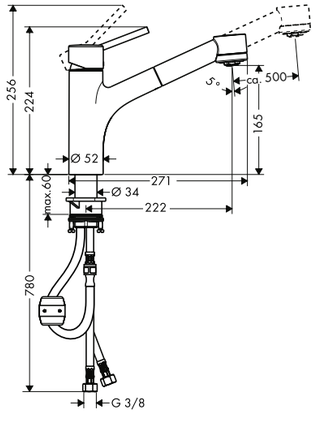

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
Ausziehbrause, 2jet
32842, -000

Einhebel-Küchenmischer 170,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73861, -000 (o. Abb.)

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800

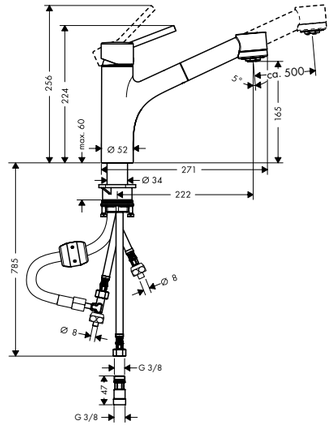

Merkmale

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 16 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Talis M52
Einhebel-Küchenmischer 170, 1jet
32851, -000

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A51 Spülmittel-/
Lotionspender
40448, -000, -800



Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

TALIS M54

Minimalismus auf ganzer Linie

Küchenmischer

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
72801, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

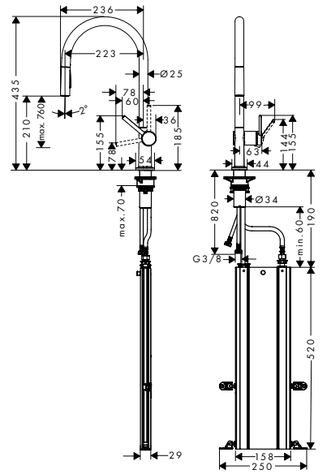

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehbrause, 2jet
72800, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

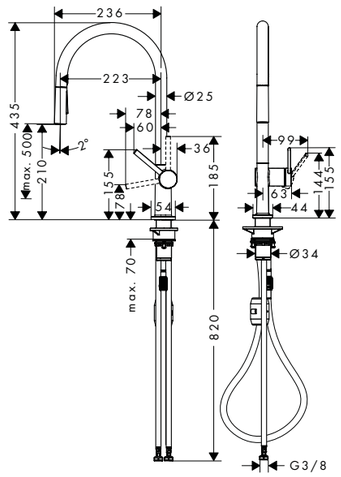

Küchenmischer Talis M54 verfügbar ab Dezember 2019

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72803, -000, -670, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

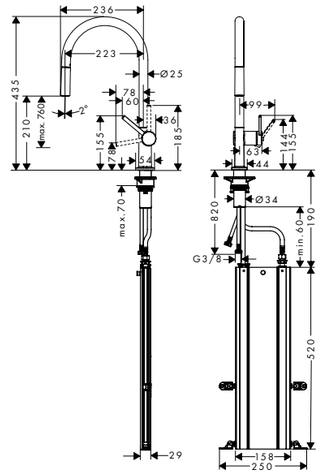

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 210,
Ausziehauslauf, 1jet
72802, -000, -670, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 210
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

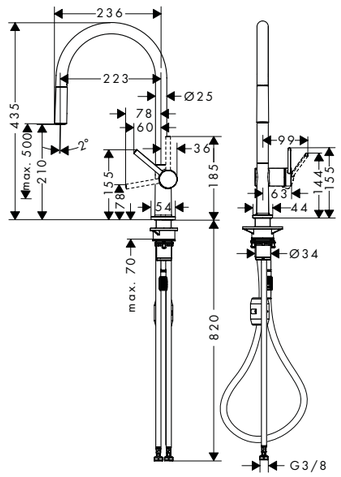

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
72804, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

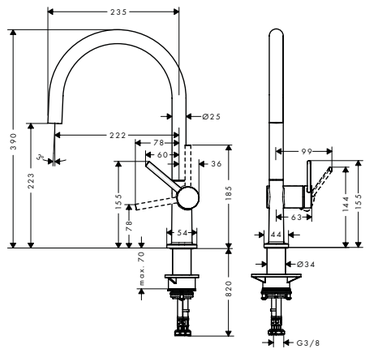

NEU

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

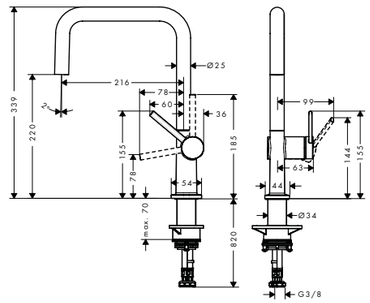

Küchenmischer Talis M54 verfügbar ab Dezember 2019

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 270,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
72809, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 270
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

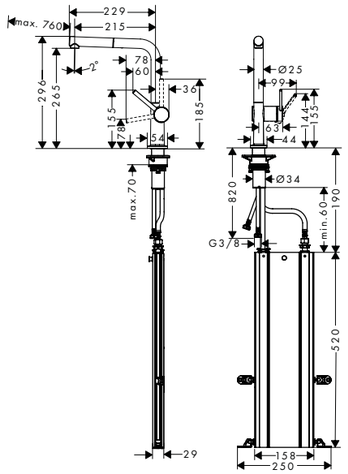

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 270,
Ausziehauslauf, 1jet
72808, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 270
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

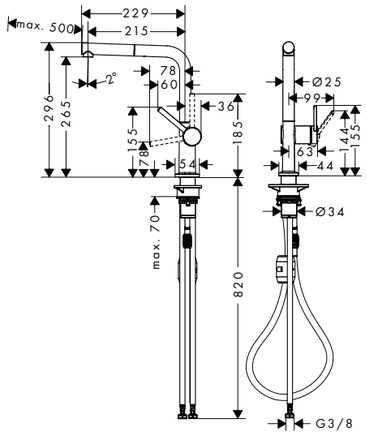

NEU

Talis M54
Einhebel-Küchenmischer 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 270
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

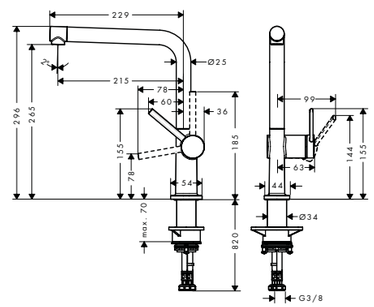

FOCUS M41

Moderne Küchenmischer mit zeitlosem Design

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
73880, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9.5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

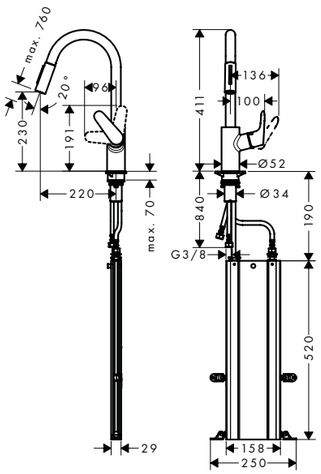

NEU

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 240,
Ausziehbrause, 2jet
31815, -000, -670, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9.5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

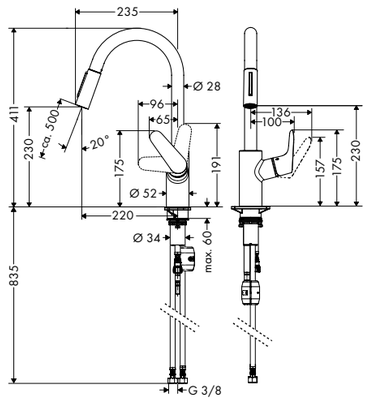

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Merkmale

- ComfortZone 280
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 280, 1jet
31817, -000, -670, -800



Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

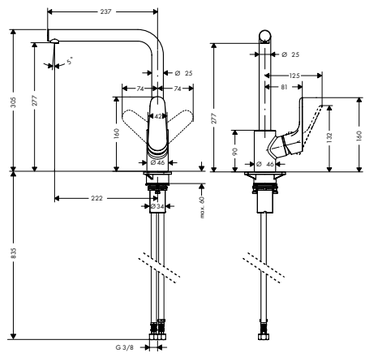

NEU

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
31820, -000, -670, -800

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

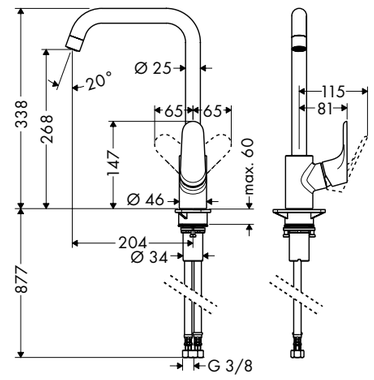

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 260,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
1jet
31822, -000

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

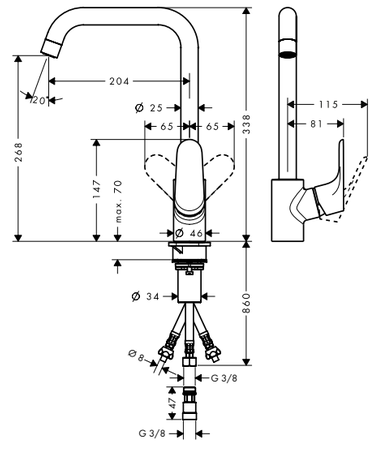

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 260,
Geräteabsperrventil, 1jet
31823, -000

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

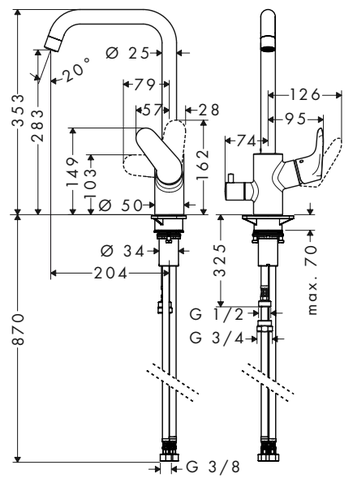

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage
Lowspout, 1jet
31825, -000

Merkmale

- Schwenkbereich 180°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

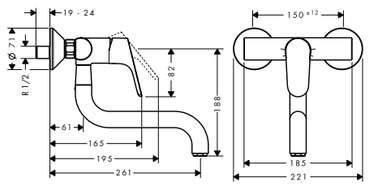

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
31806, -000, -800

Einhebel-Küchenmischer 160, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
31816, -000 (o. Abb.)

Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

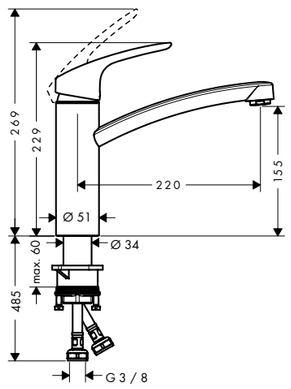

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 160,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
1jet
31804, -000

Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

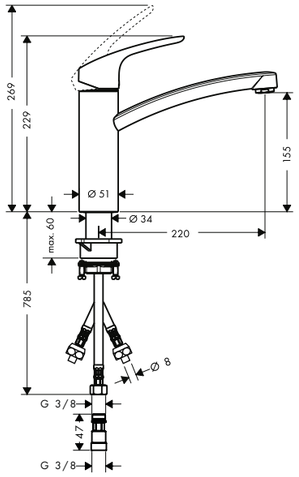

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer 200,
Geräteabsperrventil, 1jet
31803, -000

Merkmale

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich 120°
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

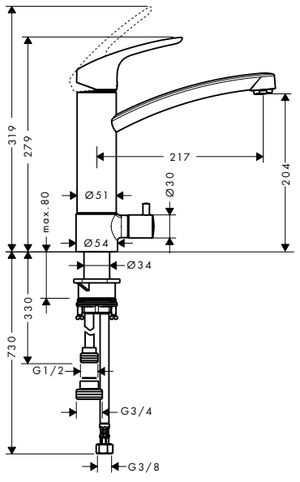

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer E 160, 1jet
31780, -000

Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

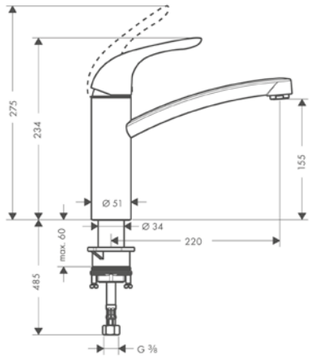

Focus M41
Einhebel-Küchenmischer E 160,
Niederdruck/offene Warmwasserbereiter,
1jet
31784, -000

Merkmale

- Schwenkbereich 150°
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

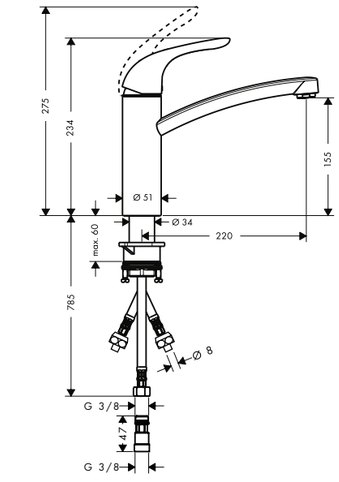

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

FOCUS M42

Unkomplizierter Wechsel zu hochwertiger Markenqualität

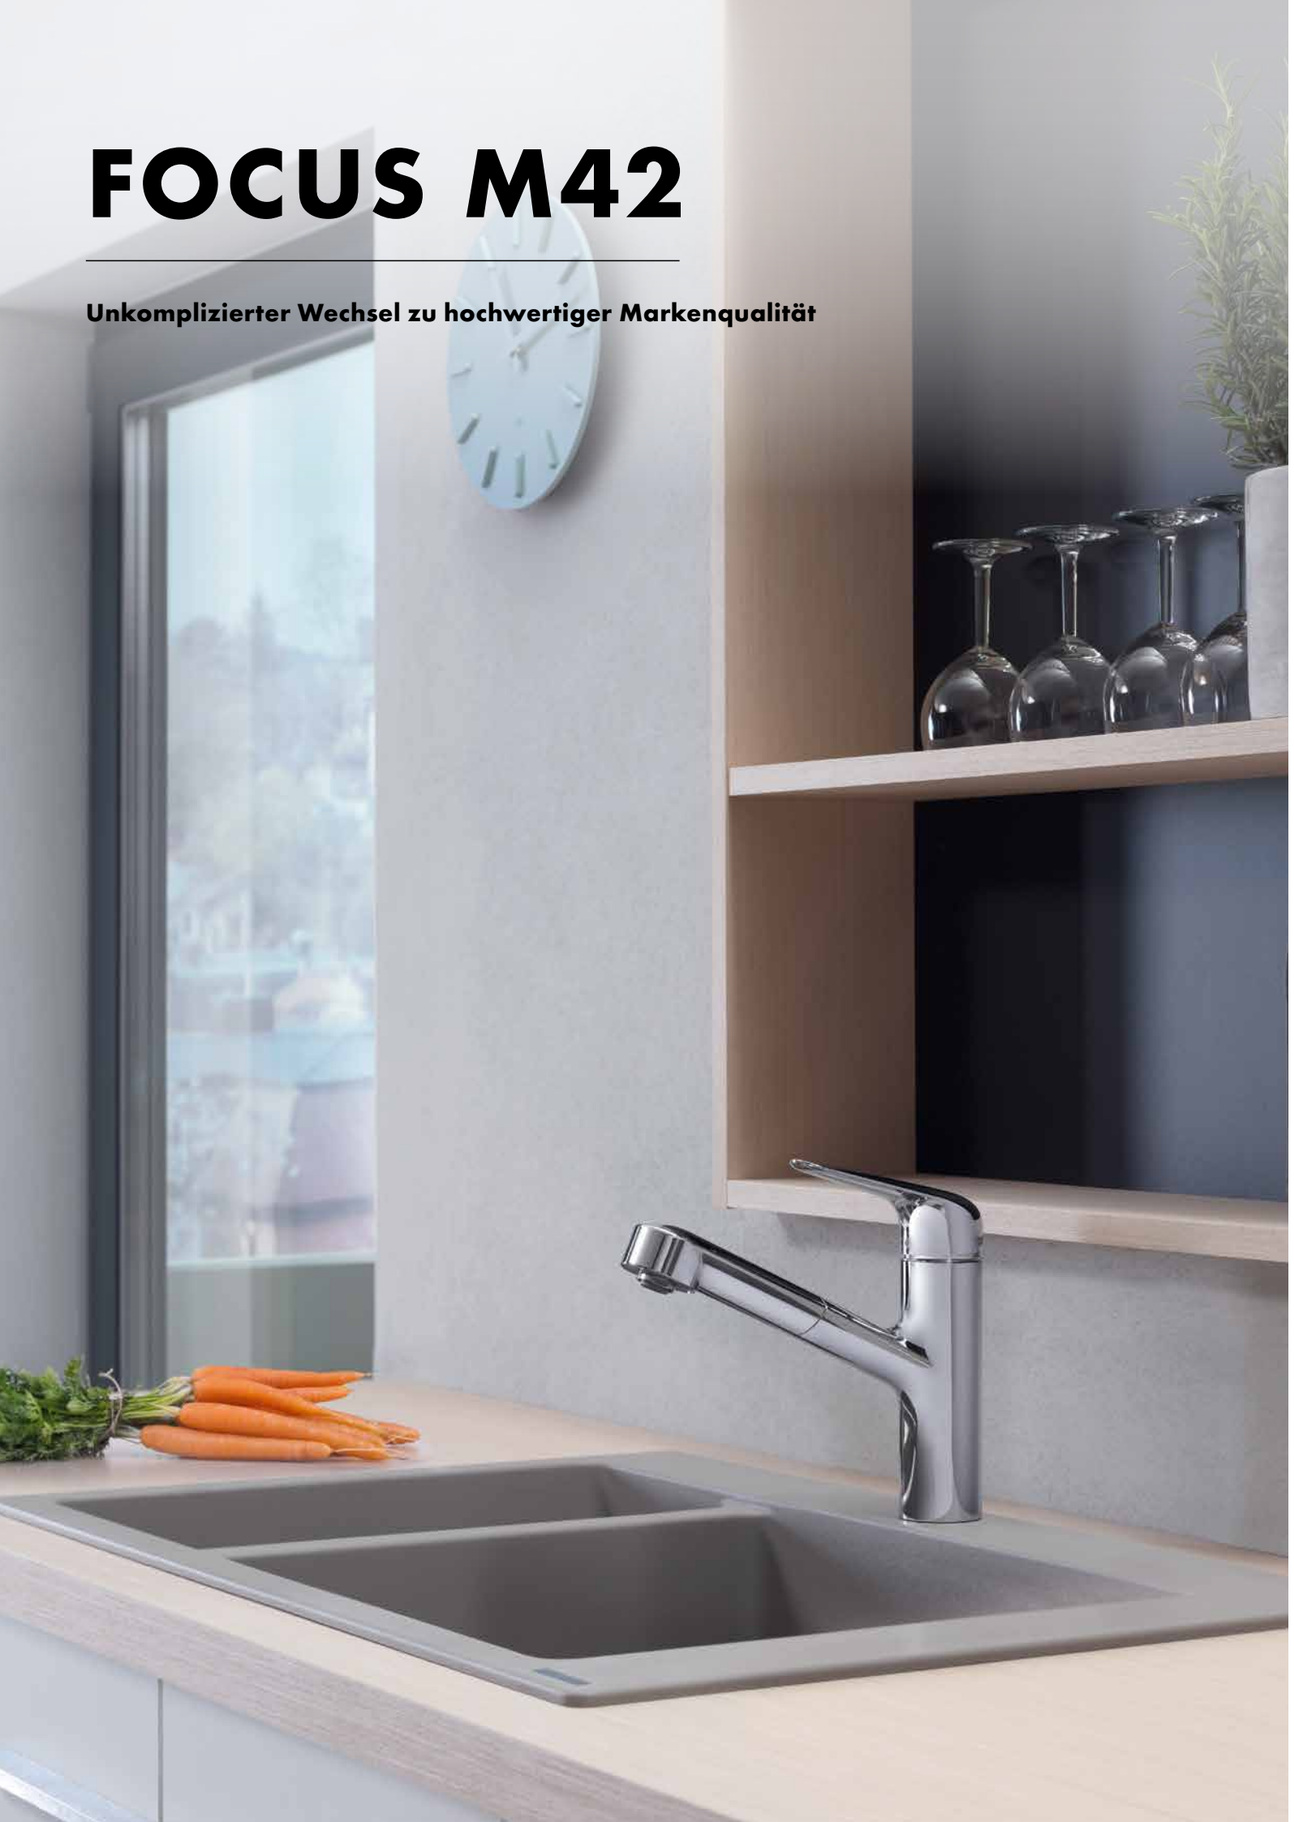

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
71820, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

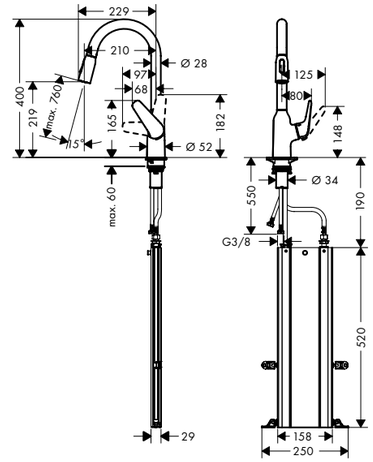

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220,
Ausziehbrause, 2jet
71800, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

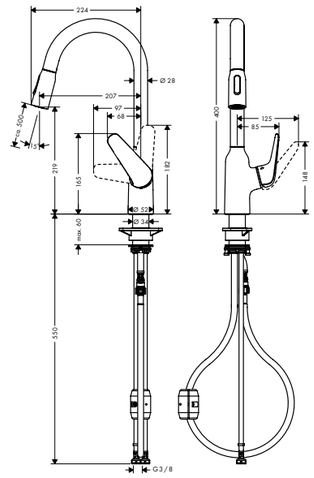

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 180,
Ausziehbrause, 2jet, sBox
71821, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

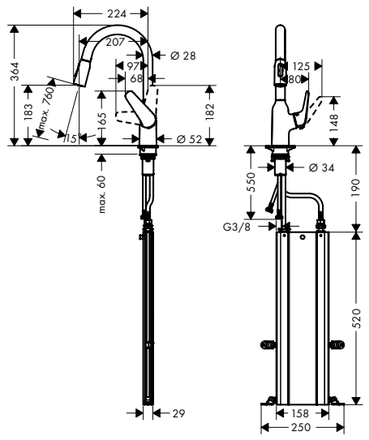

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 180,
Ausziehbrause, 2jet
71801, -000, -800

Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 180
- Schwenkbereich 360°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

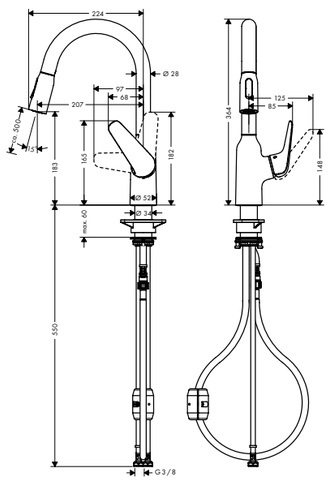

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220, 1jet
71802, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

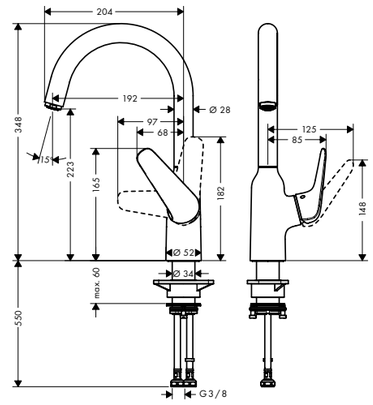

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 220,
Geräteabsperrventil, 1jet
71803, -000

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

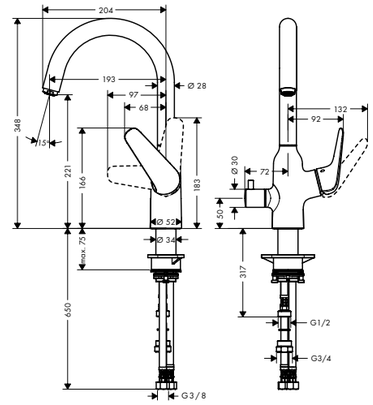

NEU

Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 150,
Ausziehauslauf, 1jet, sBox
71829, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

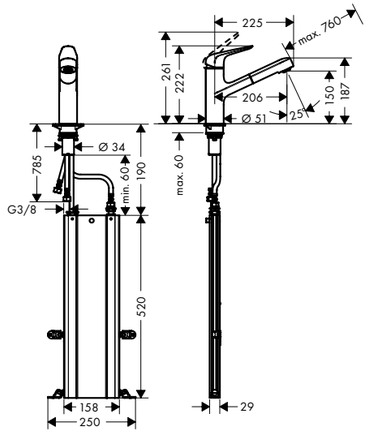

NEU

Merkmale

- ComfortZone 150
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 150,
Ausziehauslauf, 1jet
71814, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

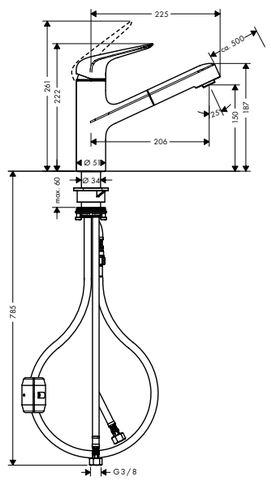

NEU

Merkmale

- ComfortZone 100
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 100, 1jet
71808, -000, -800

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

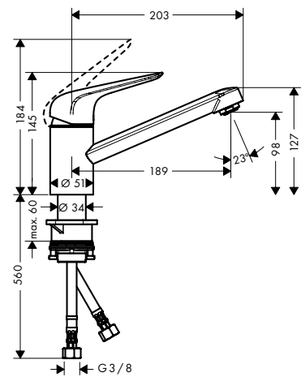

NEU

Merkmale

- ComfortZone 100
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 100, CoolStart,
EcoSmart, 1jet
71809, -000

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone | Cool Start

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

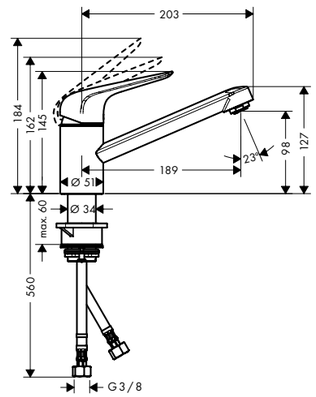

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Merkmale

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
71806, -000, -800



Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

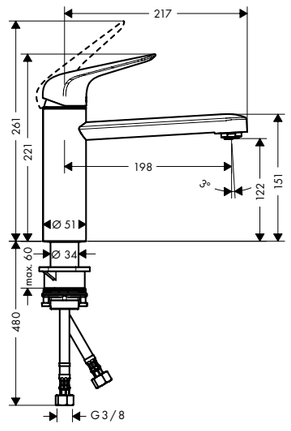

NEU

Merkmale

- ComfortZone 120
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71805, -000



Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

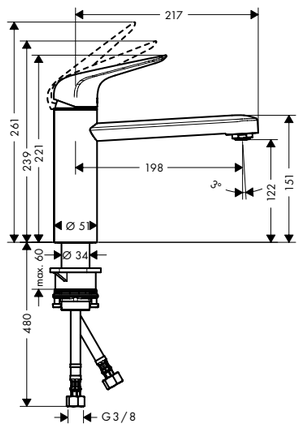

NEU

Merkmale

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
71804, -000



Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

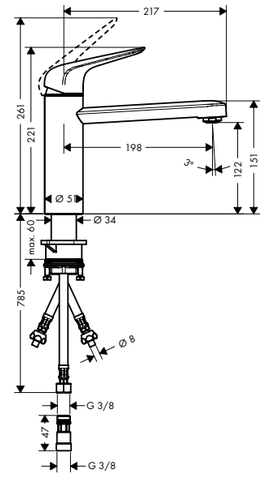

NEU

Merkmale

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 120, Vorfenstermontage, 1jet
71807, -000



Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

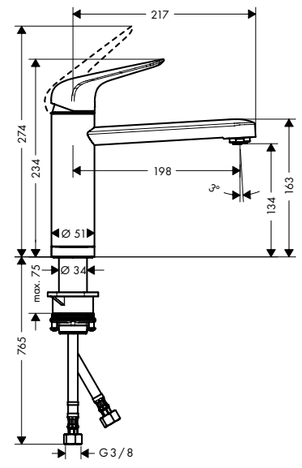

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

Focus M42
Einhebel-Küchenmischer 180,
Geräteabsperrventil, 1jet
71813, -000

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

Merkmale

- ComfortZone 180
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 360°
- Normalstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

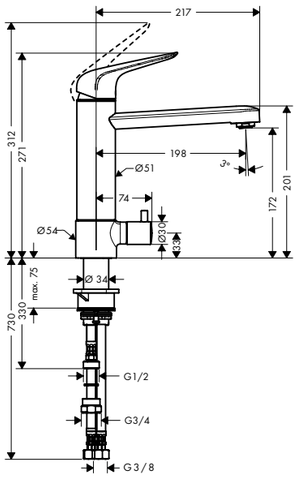

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

LOGIS M31

Top-Qualität zum attraktiven Preis

Küchenmischer

Merkmale

- ComfortZone 260
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 260, 1jet
71835, -000

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

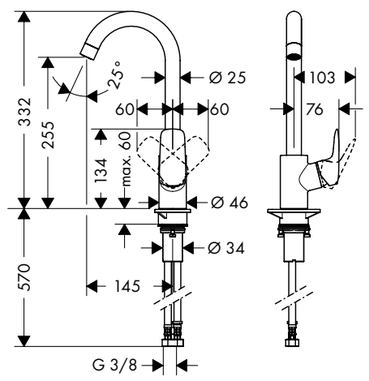

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
2-Griff Küchenmischer 220, 1jet
71280, -000

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

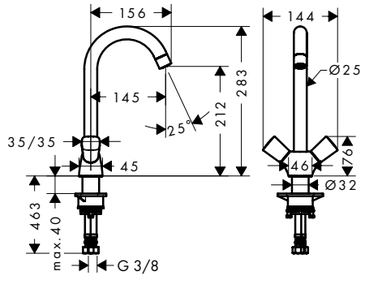

Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160, 1jet
71832, -000

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

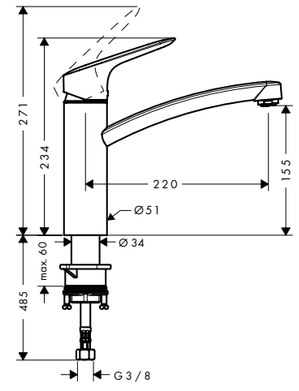

Merkmale

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 150°
- Vorfenstermontage, umlegbar, Sockelhöhe 51 mm
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160,
Vorfenstermontage, 1jet
71833, -000

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

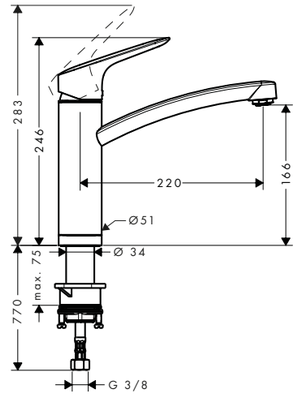

Merkmale

- ComfortZone 160
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

Air Power | Eco Smart | Comfort Zone | Cool Start

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800

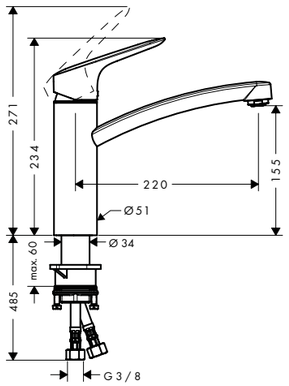

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet
71834, -000

Air Power | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800

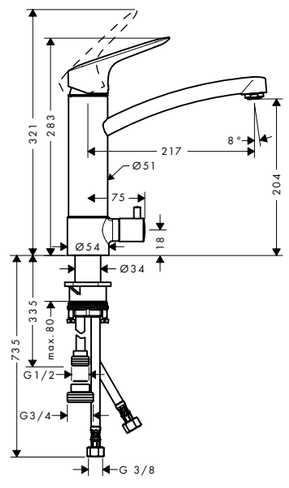

Merkmale

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120, 1jet
71830, -000

Air Power | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800



Merkmale

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120, Niederdruck/offene Warmwasserbereiter, 1jet
71831, -000

Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800

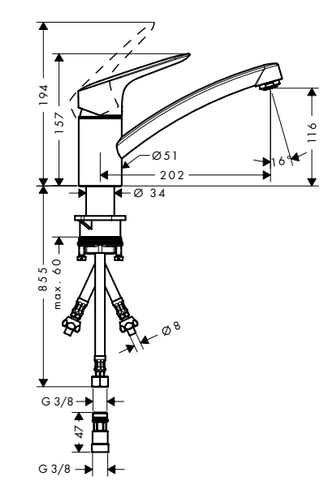

Logis M31
Einhebel-Küchenmischer 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000

Air Power | Eco Smart | Comfort Zone | Cool Start

Merkmale

- ComfortZone 120
- Kaltwasser in Mittelstellung
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800



Logis M31
Einhebel-Küchenmischer, Wandmontage
Lowspout, 1jet
71836, -000

Air Power

Merkmale

- Schwenkbereich 220°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- für Durchlauferhitzer geeignet

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

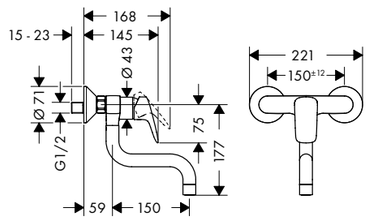

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

LOGIS M32

Klassisches Design, modern umgesetzt

Küchenmischer

Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventil 90°
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M32
2-Griff Küchenmischer 220, 1jet
71285, -000

Air Power | Comfort Zone

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

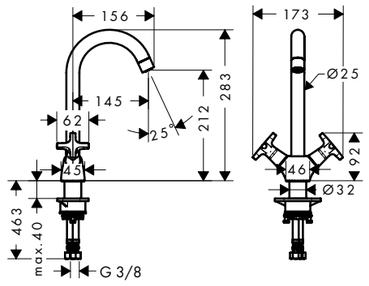

Merkmale

- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventil 90°
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M32
2-Griff Küchenmischer, Wandmontage
Highspout, 1jet
71286, -000

Air Power

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

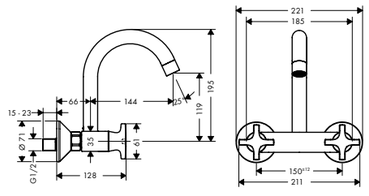

Merkmale

- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventil 90°
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- für Durchlauferhitzer geeignet

Logis M32
2-Griff Küchenmischer, Wandmontage
Lowspout, 1jet
71287, -000

Air Power

Ergänzende Produkte

A41 Spülmittel-/
Lotionspender
40438, -000, -800

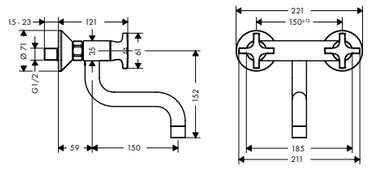

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

Edelstahl Spülenkombinationen im Überblick

Unterschrank		60 cm		80 cm		90 cm
Varianten	Standard mit sBox	43201, -000, -800	43205, -000, -800 43230, -000, -800	43202, -000, -800	43206, -000, -800	43203 -000, -800
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■	■	■
	Flächenbündige Montage	■	■	■	■	■
	Unterbau Montage					
Merkmale	Küchenmischer	73804, -000, -800	73804, -000, -800	73804, -000, -800	73804, -000, -800	73804, -000, -800
	Select	■	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen					
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Varianten	Standard mit sBox	43207, -000, -800	43208, -000, -800 43229, -000, -800	43209, -000, -800	43210, -000, -800	43211, -000, -800
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■	■	■
	Flächenbündige Montage	■	■	■	■	■
	Unterbau Montage					
Merkmale	Küchenmischer	73805, -000, -800	73805, -000, -800	73806, -000, -800	73806, -000, -800	73806, -000, -800
	Select	■	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■	■	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Das komplette Sortiment finden Sie		ab Seite 151	ab Seite152	ab Seite153	ab Seite 154	ab Seite155

SilicaTec Spülenkombinationen im Überblick

Unterschrank		60 cm		80 cm		90 cm
Varianten	Standard mit sBox	43217 -000	43219, -000 43228, -000	43218 -000	43220, -000	43221 -000
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■	■	■
	Flächenbündige Montage					
	Unterbau Montage					
Merkmale	Küchenmischer	73804, -000	73804, -000	73804, -000	73804, -000	73804, -000
	Select	■	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen					
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Varianten	Standard mit sBox	43212, -000	43214, -000 43227, -000	43213, -000	43215, -000	43216, -000
Einbauart	Aufliegende Montage	■	■	■	■	■
	Flächenbündige Montage					
	Unterbau Montage					
Merkmale	Küchenmischer	73805, -000	73805, -000	73806, -000	73806, -000	73806, -000
	Select	■	■	■	■	■
	Strahlarten umstellen	■	■	■	■	■
	Mit Ausziehfunktion	■	■	■	■	■
	Mit Schwenkauslauf	■	■	■	■	■
Das komplette Sortiment finden Sie		ab Seite 157	ab Seite158	ab Seite159	ab Seite 160	ab Seite161

EDELSTAHL C71

Moderner Look, der mit Edelstahl überzeugt

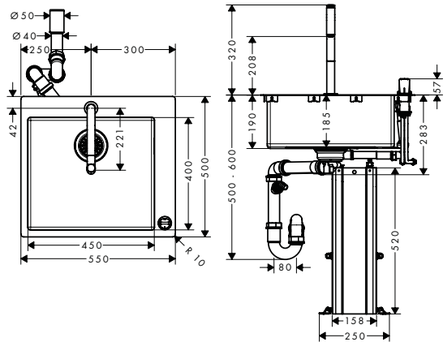

C71
C71-F450-06 Spülencombi 450
43201, -000, -800

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

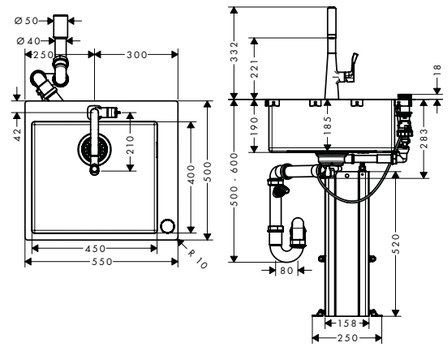

C71
C71-F450-01 Spülencombi 450 Select
43207, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.
Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

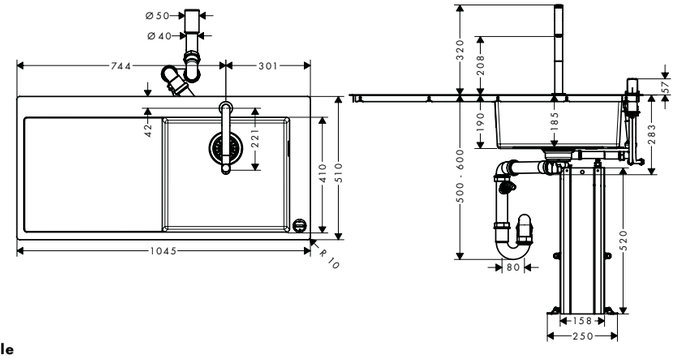

C71
C71-F450-07 Spülencombi 450 mit Abtropffläche links
43205, -000, -800

C71-F450-12 Spülencombi 450 mit Abtropffläche rechts
43230, -000, -800 (o. Abb.)

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Unterschrank
60 cm

Einbauart

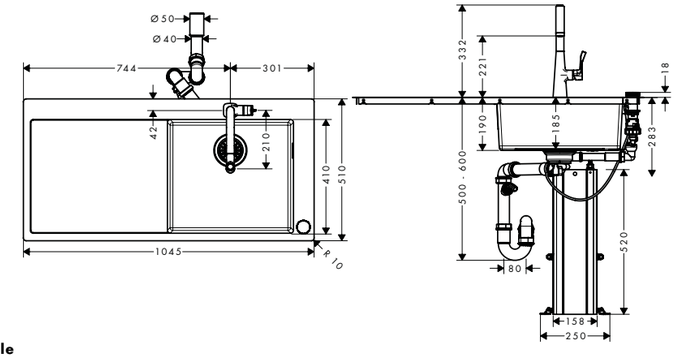

C71
C71-F450-02 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche links
43208, -000, -800

C71-F450-11 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche rechts
43229, -000, -800 (o. Abb.)

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 25 mm
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1025 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 220
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

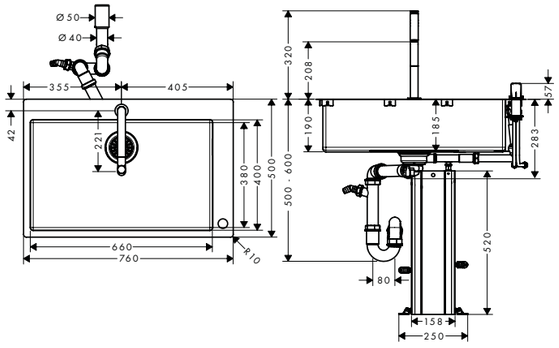

C71
C71-F660-08 Spülencombi 660
43202, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Unterschrank
80 cm

Einbauart

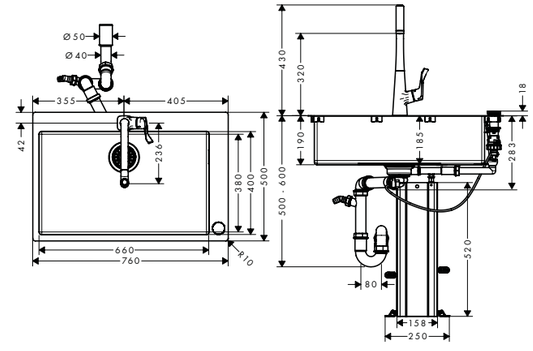

C71
C71-F660-03 Spülencombi 660 Select
43209, -000, -800

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 740 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 320
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Unterschrank
80 cm

Einbauart

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

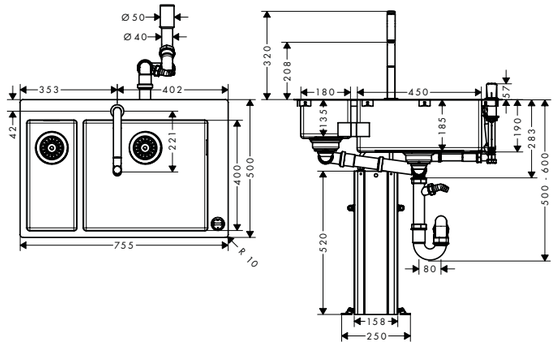

C71
C71-F655-09 Spülencombi 180/450
43206, -000, -800

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Unterschrank
80 cm

Einbauart



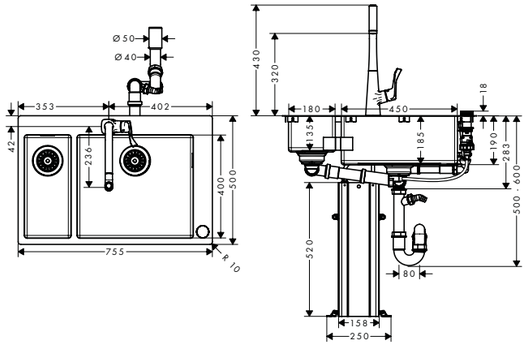

C71
C71-F655-04 Spülencombi 180/450 Select
43210, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 735 x 480 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 320
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Unterschrank
80 cm

Einbauart



Detaillierte Ausschnittmaße bei flächenbündiger Montage siehe Montageanleitung oder unter **hansgrohe.de**

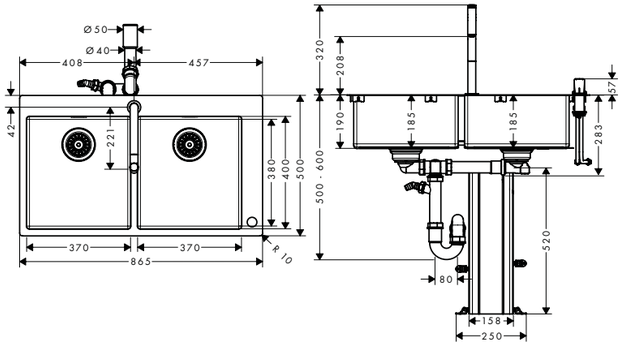

C71
C71-F765-10 Spülencombi 370/370
43203 -000, -800

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Unterschrank
90 cm

Einbauart



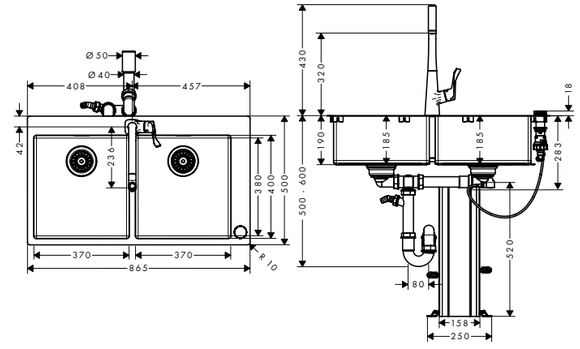

C71
C71-F765-05 Spülencombi 370/370 Select
43211, -000, -800

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: Edelstahl
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 845 x 480 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur
- Eckradius: 10 mm
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 320
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Unterschrank
90 cm

Einbauart



Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

SILICATEC C51

Wohlfühlatmosphäre, die mit SilicaTec entsteht

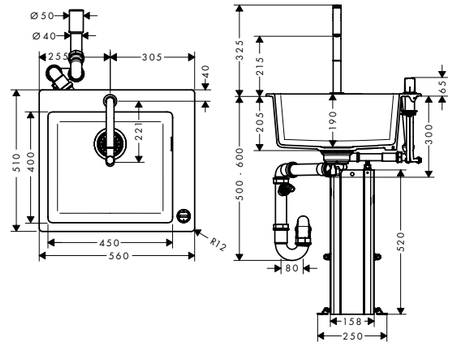

C51
C51-F450-06 Spülencombi 450
43217 -000

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

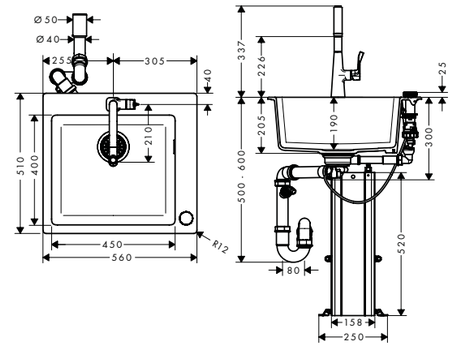

C51
C51-F450-01 Spülencombi 450 Select
43212, -000

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
60 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 540 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 220
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

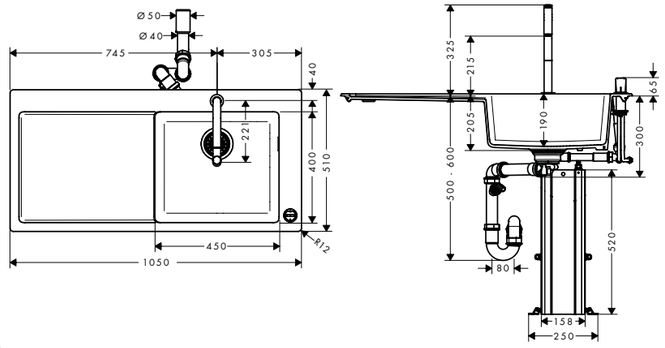

C51
C51-F450-08 Spülencombi 450 mit Abtropffläche links
43219, -000

C51-F450-12 Spülencombi 450 mit Abtropffläche rechts
43228, -000 (o. Abb.)

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Unterschrank
60 cm

Einbauart

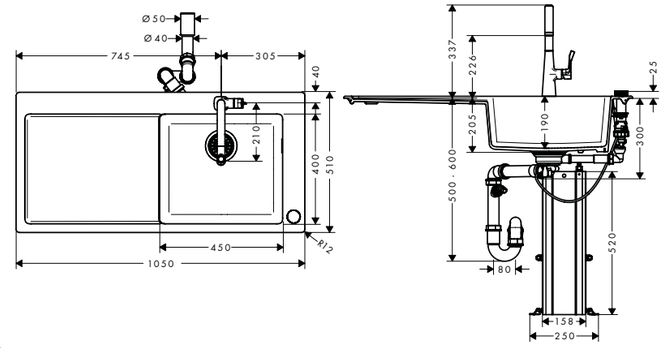

C51
C51-F450-03 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche links
43214, -000

C51-F450-11 Spülencombi 450 Select mit Abtropffläche rechts
43227, -000 (o. Abb.)

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- für Einbau in Arbeitsplatten ab 20 mm
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Ausrichtung: Becken rechts
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 1030 x 490 mm
- Unterschrank: 60 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 7 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 220
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Unterschrank
60 cm

Einbauart

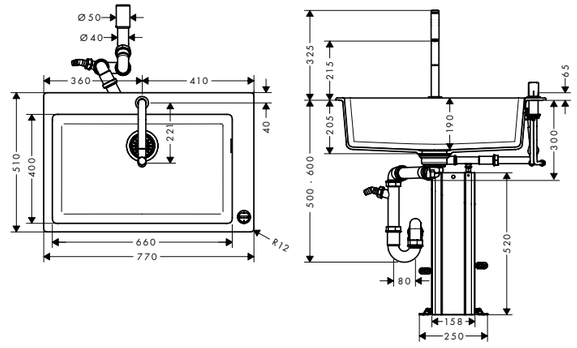

C51
C51-F660-07 Spülencombi 660
43218 -000

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

Unterschrank
80 cm

Einbauart

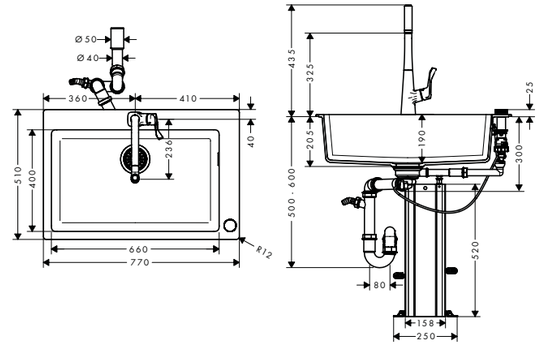

C51
C51-F660-02 Spülencombi 660 Select
43213, -000

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 320
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Unterschrank
80 cm

Einbauart

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

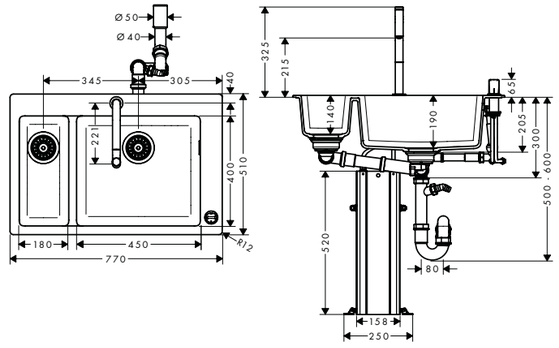

C51
C51-F635-09 Spülencombi 180/450
43220, -000

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
80 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

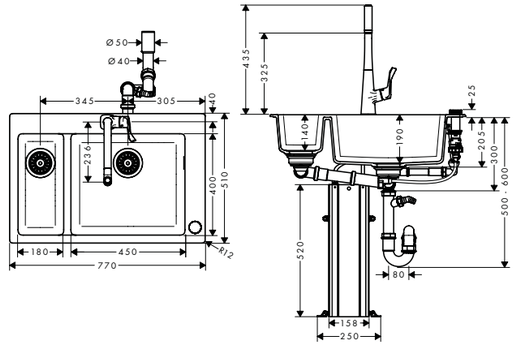

C51
C51-F635-04 Spülencombi 180/450 Select
43215, -000

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
80 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken und 1 Zusatzbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 750 x 490 mm
- Unterschrank: 80 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: im Hauptbecken seitlich rechts
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 320
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

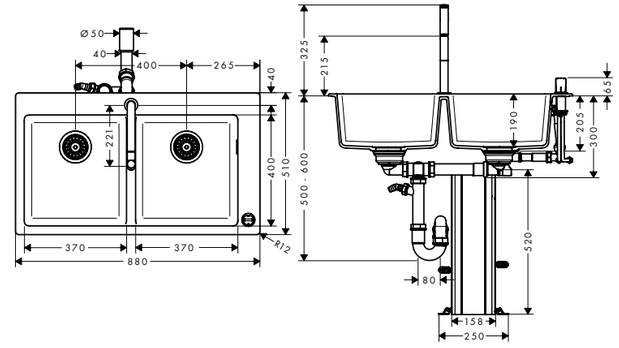

C51
C51-F770-10 Spülencombi 370/370
43221 -000

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
90 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich 150°
- Normalstrahl
- ComfortZone 200
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm

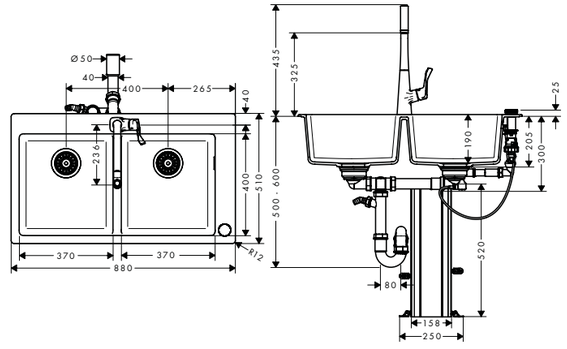

C51
C51-F770-05 Spülencombi 370/370 Select
43216, -000

Select · Quick Clean · Comfort Zone

Unterschrank
90 cm

Einbauart

Merkmale

- Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, automatische Ab- und Überlaufgarnitur
- Material Spüle: SilicaTec
- Anzahl Becken: 2 Hauptbecken
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung)
- Beckentiefe: 190 mm
- Ausschnittsmaße: 860 x 490 mm
- Unterschrank: 90 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Keramikmischsystem
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Rückflussverhinderer integriert
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- ComfortZone 320
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Bedienelement drücken: Intuitive Start und Stop-Funktion des Wasserstrahls, Drehen: automatische Ablaufsteuerung

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

ACCESSOIRES, ZUBEHÖR UND REINIGUNG

Küchenhelfer, die das Arbeiten noch komfortabler machen

Accessoires, Zubehör und Reinigung

Alle Vorteile auf einen Blick

Multifunktionssieb:
Multitasking in der Küche gelingt dank maßgeschneidertem Multifunktionssieb, das eine optimale Auflage und Verschiebbarkeit entlang der S71 und S51 Spülen gewährleistet. Es passt in Becken mit einer Tiefe von 400-410mm. Die Verwendung auf Unterbauspülen bedarf separater Prüfung je nach Einbau.

Schneidebrett:
Das Massivholz-Schneidebrett in Eiche oder Nussbaum sorgt durch den Führungsrand für eine optimale Auflage und Verschiebbarkeit entlang der hansgrohe Spülen.

Mobile Abtropffläche:
Angelegt an den Spülenrand lässt die mobile Abtropffläche Wasser schnell und rückstandslos in Richtung Becken abfließen. Das zweiteilige Zubehör aus Edelstahlblech und Kunststoffrahmen dient zugleich als Aufhängung für feuchte Spüllappen, lässt sich komfortabel verstauen und ist spülmaschinenfest.

Strahlformer SoftStart:
Der langsam öffnende Perlator im SoftStart Strahlformer bewirkt ein schrittweise zunehmendes Wasservolumen für einen noch sanfteren Start des Wasserflusses. Dadurch reduziert sich das Spritzverhalten speziell bei Küchenmischern mit hohem Auslauf.

Spülmittel-/ Lotionspender:
Der praktische Spülmittel-/ Lotionspender ist in drei unterschiedlichen Designs und zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich und passt so zu jedem Küchenmischer von hansgrohe.

Reinigung:
Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Kalkablagerungen bietet das Reinigungs- und Pflegespray Edelstahl, sowie das Set für SilicaTec Spülen, bestehend aus Kalklöser, Imprägnierung und Radierschwamm. Für hygienische Sauberkeit und Glanz.

NEU

A71 Spülmittel-/ Lotionspender
40468, -000, -800

Merkmale

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich



NEU

A51 Spülmittel-/ Lotionspender
40448, -000, -800

Merkmale

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich



NEU

A41 Spülmittel-/ Lotionspender
40438, -000, -800

Merkmale

- passend für abgestimmtes Produktdesign zu ausgewählten Küchenarmaturen
- Ausladung 91 mm
- Material: hochwertige Metallkonstruktion
- korrosionsbeständiges Auslaufrohr
- Flascheninhalt 500 ml
- Dosiermenge 2 ml
- bequem von oben zu befüllen
- für Einbau in Arbeitsplatten bis 55 mm
- einfache und sichere Montage ohne Werkzeug
- Befestigungslochbohrung 28 - 35 mm Durchmesser erforderlich



Küchen-Geräteabsperrventil
10823, -000, -800

Merkmale

- Einsatzzweck: für bis zu 47 mm dicke Arbeitsplatten
- Schaft Ø 27 mm
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße DN15
- Geräteanschluss DN20



F13 Strahlformer SoftStart
M24x1 chrom
92517, -000

Merkmale

- Gewindegröße: M24x1
- Durchflussmenge: 15 l/min
- Verwendungszweck: Küchenarmaturen

F10 Spannelemente-Set 16 Stück
für Arbeitsplattenstärke 1-3,5 cm
40950000

Merkmale

- Edelstahlspülen
- Spannbereich: 10 - 35 mm

F11 Spannelemente-Set 16 Stück
für Arbeitsplattenstärke 3-5,5 cm
40951000

Merkmale

- Edelstahlspülen
- Spannbereich: 30 - 55 mm

A10 Ablaufblende
40952, -800

Merkmale

- Edelstahlspülen mit 3 ½" Korbventil

A11 Drehgriff für
Excenterbetätigung
40953, -800

Merkmale

- Material: Metall

Angaben bei Maßzeichnungen sind in mm. Technische Änderungen sowie Änderungen der Maßeinheiten vorbehalten.

NEU

F15 Schneidebrett Nussbaum
40960000

Merkmale

- ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Nussbaum



NEU

F16 Schneidebrett Eiche
40961000

Merkmale

- ideal zum Arbeiten in und außerhalb der Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Eiche



NEU

F14 Multifunktionssieb
40963000

Merkmale

- perfekt zum Reinigen von Obst und Gemüse oder auch zum Abgießen von Nudeln
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Kunststoff



NEU

F17 Mobile Abtropffläche
40962800

Merkmale

- ideal zum Auftauen von Lebensmittel
- zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- hohe Funktionalität durch perfektes Ablaufverhalten in die Spüle
- passend für S51 SilicaTec Spülen, S71 Edelstahlspülen
- Material: Kunststoff/Edelstahl



F12 Ausgleichselement für sBox
43333000

Merkmale

- Einsatzzweck: für einen Höhenausgleich der sBox bis 100 mm

NEU

F20 Reinigungs- und
Pflegeset SilicaTec
40965000

Merkmale

- Entfernt zuverlässig Kalkablagerungen und Grauschleier
- Schutz vor Verschmutzung, Fleckbildung und Kalkablagerungen
- Erleichtert deutlich die Reinigung
- Besteht aus: Pump-Sprühflasche 250 ml Kalklöser, Pump-Sprühflasche 250 ml Imprägnierung, Radierschwamm (2-er Verpackung)

NEU

F18 Reinigungs- und Pflegespray
Edelstahl 250ml
40964000

Merkmale

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Schützt vor Fingerabdrücken
- Ideal für Spülen und Armaturen
- Besteht aus: Pump-Sprühflasche 250 ml

NEU

F19 Reinigungs- und
Pflegespray Edelstahl 30 ml
40966000

Merkmale

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Schützt vor Fingerabdrücken
- Ideal für Spülen und Armaturen
- Besteht aus: Pump-Sprühflasche 30 ml

Reiniger verfügbar ab Februar 2020

Überblick Artikelnummern

Artikelnummer	Seite
# 10823, -000, -800	164
# 14780, -000	92
# 14781, -000	94
# 14782, -000	95
# 14785, -000	91
# 14786, -000	88
# 14820, -000, -800	92
# 14821, -000, -800	94
# 14822, -000, -800	95
# 14823, -000	95
# 14834, -000, -800	93
# 14847, -000, -800	91
# 14857, -000, -800	90
# 14870, -000	110
# 14872, -000	109
# 14875, -000	110
# 14877, -000	108
# 14883, -000, -800	91
# 14884, -000, -800	88
# 14888, -000	96
# 31780, -000	127
# 31784, -000	127
# 31803, -000	126
# 31804, -000	126
# 31806, -000, -800	125
# 31815, -000, -670, -800	121
# 31816, -000	125
# 31817, -000, -670, -800	122
# 31820, -000, -670, -800	123
# 31822, -000	123
# 31823, -000	124
# 31825, -000	124
# 32841, -000	111
# 32842, -000	112
# 32845, -000	111
# 32851, -000	112
# 32857, -000	112
# 40438, -000, -800	164
# 40448, -000, -800	164
# 40468, -000, -800	164
# 40950000	164
# 40951000	164
# 40952, -800	164
# 40953, -800	164
# 40960000	165
# 40961000	165
# 40962800	165
# 40963000	165

Artikelnummer	Seite
# 40964000	165
# 40965000	165
# 40966000	165
# 43201, -000, -800	151
# 43202, -000, -800	153
# 43203 -000, -800	155
# 43205, -000, -800	152
# 43206, -000, -800	154
# 43207, -000, -800	151
# 43208, -000, -800	152
# 43209, -000, -800	153
# 43210, -000, -800	154
# 43211, -000, -800	155
# 43212, -000	157
# 43213, -000	159
# 43214, -000	158
# 43215, -000	160
# 43216, -000	161
# 43217 -000	157
# 43218 -000	159
# 43219, -000	158
# 43220, -000	160
# 43221 -000	161
# 43227, -000	158
# 43228, -000	158
# 43229, -000, -800	152
# 43230, -000, -800	152
# 43301, -800	54
# 43302, -800	56
# 43303, -800	58
# 43305, -800	54
# 43306, -800	55
# 43307, -800	55
# 43308, -800	56
# 43309, -800	57
# 43310, -800	57
# 43311, -800	58
# 43312, -170, -290, -380	71
# 43313, -170, -290, -380	72
# 43314, -170, -290, -380	71
# 43315, -170, -290, -380	72
# 43316, -170, -290, -380	73
# 43330, -170, -290, -380	71
# 43331, -800	55
# 43332, -800	55
# 43333000	165
# 43334, -800	64
# 43335, -800	64

Artikelnummer	Seite
# 43336, -800	65
# 43337, -800	66
# 43338, -800	67
# 43339, -800	68
# 43340, -800	66
# 43341, -800	67
# 43342, -800	68
# 43425, -800	59
# 43426, -800	59
# 43427, -800	60
# 43428, -800	60
# 43429, -800	61
# 43430, -800	61
# 43431, -170, -290, -380	74
# 43432, -170, -290, -380	74
# 43433, -170, -290, -380	75
# 43434, -170, -290, -380	75
# 71280, -000	138
# 71283, -000	144
# 71284, -000	144
# 71285, -000	144
# 71286, -000	144
# 71287, -000	145
# 71800, -000, -800	129
# 71801, -000, -800	130
# 71802, -000, -800	131
# 71803, -000	131
# 71804, -000	135
# 71805, -000	134
# 71806, -000, -800	134
# 71807, -000	135
# 71808, -000, -800	133
# 71809, -000	133
# 71813, -000	136
# 71814, -000, -800	132
# 71820, -000, -800	129
# 71821, -000, -800	130
# 71829, -000, -800	132
# 71830, -000	141
# 71831, -000	141
# 71832, -000	139
# 71833, -000	139
# 71834, -000	140
# 71835, -000	138
# 71836, -000	142
# 71837, -000	142
# 71839, -000	140
# 71860, -000	139

Artikelnummer	Seite
# 71861, -000	138
# 71864, -000	134
# 71866, -000	133
# 72800, -000, -670, -800	114
# 72801, -000, -670, -800	114
# 72802, -000, -670, -800	115
# 72803, -000, -670, -800	115
# 72804, -000, -670, -800	116
# 72806, -000, -670, -800	117
# 72808, -000, -670, -800	118
# 72809, -000, -670, -800	118
# 72810, -000, -800	105
# 72811, -000	106
# 72812, -000	105
# 72813, -000, -800	103
# 72814, -000, -800	106
# 72815, -000, -800	104
# 72816, -000	105
# 72817, -000	103
# 72820, -000, -800	102
# 72821, -000, -800	99
# 72822, -000, -800	101
# 72823, -000, -800	98
# 72824, -000, -800	100
# 72825, -000	102
# 72826, -000	99
# 72831, -000	108
# 72832, -000	109
# 72840, -000, -670, -800	119
# 72842, -000, -670	114
# 73800, -000, -800	93
# 73801, -000, -800	92
# 73802, -000, -800	90
# 73803, -000, -800	88
# 73804, -000, -800	86
# 73805, -000, -800	84
# 73806, -000, -800	84
# 73807, -000	88
# 73812, -000, -800	94
# 73816, -000, -800	87
# 73817, -000, -800	89
# 73818, -000, -340, -670, -800	85
# 73819, -000, -800	85
# 73820, -000, -800	87
# 73822, -000, -800	89
# 73823, -000	93
# 73824, -000	92
# 73825, -000	86

Artikelnummer	Seite
# 73826, -000	84
# 73827, -000	84
# 73828, -000	94
# 73830, -000, -670, -800	82
# 73831, -000, -670, -800	82
# 73836, -000, -670, -800	82
# 73837, -000, -670, -800	82
# 73850, -000, -800	104
# 73851, -000, -800	103
# 73852, -000, -800	101
# 73853, -000, -800	99
# 73860, -000, -800	111
# 73861, -000	112
# 73863, -000, -800	108
# 73864, -000, -800	109
# 73867, -000, -800	98
# 73868, -000, -800	100
# 73869, -000	111
# 73876, -000	103
# 73878, -000	109
# 73879, -000	108
# 73880, -000, -800	121
# 92517, -000	164

hansgrohe

Der hansgrohe Vertrieb/Innendienst
Telefonische Anfragen rund um Produkte und Lieferzeiten.

Servicezeiten:
Montag–Freitag: 7.00–18.00 Uhr
Telefon: +49 7836 51-1984
Fax: +49 7836 51-1878
E-Mail: kueche@hansgrohe.de

Die hansgrohe Nachkaufgarantie
Sie können 15 Jahre lang alle Ersatzteile nachkaufen. So können Sie sicher sein – auch bei länger zurückliegenden Projekten.

Der hansgrohe Meisterservice
Für technische Anfragen stehen Ihnen erfahrene Sanitärmeister mit fundiertem Know-how rund um das gesamte hansgrohe Produktprogramm mit Rat und Tat zur Seite. Die Zustellung von Service- und Ersatzteilen erfolgt auf dem schnellsten Weg.

Servicezeiten:
Montag–Freitag: 7.00–18.00 Uhr
Telefon: +49 7836 51-1282
Fax: +49 7836 51-1440
E-Mail: meisterservice@hansgrohe.de

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verkaufshandbuch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie im Internet.
Mehr über die Welt von hansgrohe finden Sie unter www.hansgrohe.de

Deutschland – Vertriebs GmbH · Postfach 11 45 · D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.de · www.hansgrohe.de

Österreich – Hansgrohe · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 62830-22 · info@hansgrohe.at · www.hansgrohe.at

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C011855

Dieser Katalog wurde möglichst umweltschonend gedruckt. Auch Sie können zum Schutz unserer Umwelt beitragen, indem Sie diesen Katalog nach Gebrauch an andere Interessenten weiterreichen oder dem Recyclingprozess zuführen.

4 059625 273463