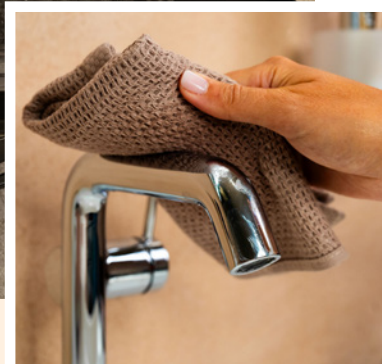


Rengøringsvejledning

Rengør brusere og armaturer korrekt

Hansgrohe anbefaler rengøringsmidler baseret på **citronsyre**, der effektivt fjerner kalk uden at skade produkternes krom-overflade. Spray rengøringsmiddel på en klud eller en blød svamp og ikke direkte på produktet. Skyl altid efter med rigeligt koldt, rent vand.



Armaturer



Tegn på manglende rengøring/afkalkning:

- Vandstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.
- Der kommer ikke så meget vand ud af armaturet, som der plejer.

Rengøring og afkalkning:

Vandet kommer ud af en stråleformer/perlator, der er lavet af fleksibel silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråleformeren med en finger, f.eks. når du alligevel vasker hænder. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds.

For at fjerne indvendige kalkaflejringer, skrues stråleformeren af og lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel i maks. 10 minutter. Skyl altid efter med rigelige mængder rent vand og gentag behandlingen om nødvendigt.

Brusere

Tegn på manglende rengøring/afkalkning



- Bruserstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.
- Bruserhovedet bliver utæt. Der kommer f.eks. vand ud af hovedbruserens øverste del.
- Der kommer ikke så meget vand ud af bruseren, som der plejer.

Rengøring og afkalkning:

Vandet kommer ud af stråledyser, der er lavet af fleksibel silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråledyserne med en finger, f.eks. når du alligevel er i bad. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds. Efter brusebadet bør hoved-/håndbruseren hvis muligt efterlades i en skrå vinkel. Dermed tømmes bruseren bedst for vand, så mindst muligt kalk kan sætte sig fast.

Ved afkalkning kan bruseren lægges i blød i en blanding af citronsyrepulver og vand, hvor kun strålefladen dækkes. Har bruseren en Select-knap, må denne ikke nedsænkes i blandingen. Lad det virke i maks. 10 minutter for at opløse kalkrester. Skyl altid efter med rigelige mængder rent vand og gentag behandlingen om nødvendigt.

Skyl også altid bruseren i rent vand, hvis den har været i kontakt med babyolie, sæbe og shampoo, f.eks. efter brug i badekar.

Hansgrohe anbefaler

Badspray fra W5 (Lidl) til skånsom og effektiv rengøring af armatur og bruser



Anvend under ingen omstændigheder rengøringsmidler, som indeholder:

- Eddike eller eddikesyre
- Saltsyre
- Myresyre
- Fosforsyre
- Koncentreret natriumhydroxid (kaustisk soda)
- Natriumhypoklorit (klorin/klorblegemiddel)

De kan skade produktets overflade.

Brug aldrig skuremidler, mikrofiberklude eller skuresvampe.

Step-by-step

Rengøring af hoved- og håndbruser

Hvis din bruser drypper eller spontant "kaster" vand ud, er det i de fleste tilfælde, fordi den trænger til at blive afkalket. Selvom der er installeret et blødgøringsanlæg i ejendommen, er der stadig kalk i vandet.

1

**QuickClean**

Silikonedyserne gnides med hænderne eller et håndklæde, så kalken løsnes. På brusere med antikalk-funktionen QuickClean bør du jævnligt gnubbe stråledyserne med en finger, f.eks. når du alligevel er i bad. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds.

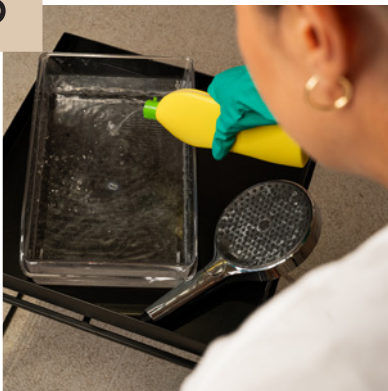
Hvis det ikke hjælper, så gå til trin 2.

2

**Bruseren afmonteres**

En hovedbruser afmonteres med en passende fastnøgle. På de fleste showerpipes er der en sikkerhedsskrue, der skal løsnes med en unbrakonøgle, før bruseren kan drejes af. En håndbruser skrues blot af bruserslangen.

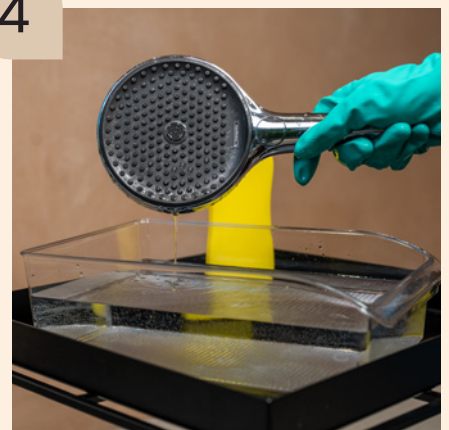
3

**Brusehovedet lægges i blød**

Bruseren lægges i en balje med en blanding af citronsyrepulver og vand, så kun strålefladen dækkes. Har bruseren en Select-knap, er det vigtigt, at denne ikke nedsænkes i blandingen. Lad det virke i maks. 10 minutter, og skyl derefter med rent vand. Gentag processen om nødvendigt. Det er vigtigt ikke at lade det virke mere end 10 minutter ad gangen og at skylle med rent vand, inden processen gentages.

Benyt aldrig andet end citronsyre.

4

**Afslutning**

Efter endt rengøring monteres bruseren igen i omvendt rækkefølge af afmontering.



Produktfejl som følge af manglende rengøring/afkalkning er ikke dækket af Hansgrohes produktgaranti.