

Planlægning og installation RainDrain / XtraStoris


Teknisk manual

RainDrain: Et raffineret designafløb

En fryd for øjet

Et sammenhængende design på badeværelset er nøglen til at skabe harmoni og velvære – og det gælder især for din kundes bruseområde. Det er ikke overraskende, at det bliver mere og mere populært med visuelt tiltalende bruseafløb, der problemfrit kan integreres i bruseområdet. RainDrain er prikken over i'et til ethvert baddesign, der passer problemfrit ind: Natursten, rustfrit stål, sort, hvid eller fliser - der er altid en overfladefinish, der matcher bruseren eller armaturet fra hansgrohe. Det er ikke kun det perfekte gennemførte look, der er vigtigt, men også levetiden.

RainDrain kan tilpasses efter dine behov. Du drager også fordel af en nem og ligetil installation. Vælg mellem tre forskellige linjeafløb samt én kvadratisk variant. Du kan stole på vores funktionelle designafløb, som garanterer sikker tætning og forebygger vandskader i mange år.

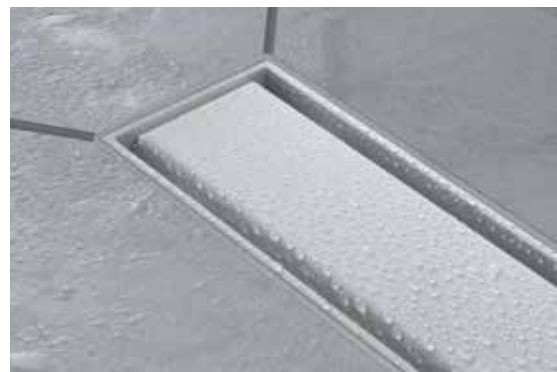

RainDrain kan
tilpasses efter
dine behov



RainDrain er et designafløb af høj kvalitet, der passer problemfrit ind på dit badeværelse.

RainDrain kort fortalt:

- Designafløb af høj kvalitet: Udviklet i samarbejde med afløbsspecialisterne fra ESS.
- Perfekt afløbsløsning til ethvert badeværelsesprojekt.
- Valgfri Dryphon-lugtpærre til minimal rengøring og højere afløbskapacitet på op til 60 l/min.
- Sikker, integreret vådrumssikring takket være formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- Afløbskapaciteten er skræddersyet til brusesystemer fra hansgrohe.
- Forskellige overflader og farver, der passer perfekt til armaturerne.



Simpelt.

Nem at installere.


Attraktivt.

Ensartet look på badet.



uBox universal

Nem og fleksibel installation til alle behov.

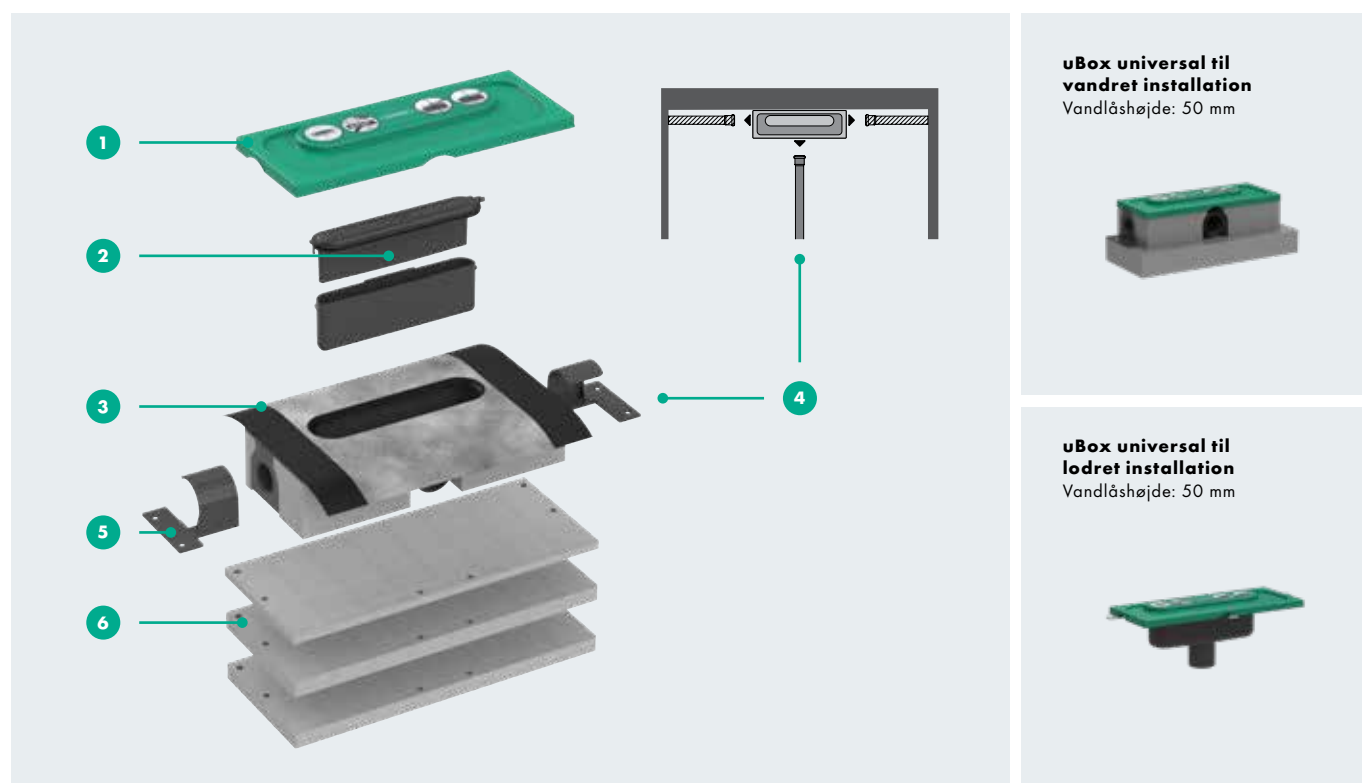

Indhold

- 1 Beskyttelsesslåg beskytter mod snavs og cement.
- 2 Vandlåsen er nem at rengøre og er inkluderet som standard.
- 3 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 4 Fleksibel installation: Tilslutning af afløb mulig på tre sider ved vandret installation.
- 5 Fødder til evt. gulvmontering.
- 6 Til højderegulering ved montering i gulv.

Specifikationer

uBox universal til vandret installation

Minimum installationshøjde: 75 mm

Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)


Afløbskapacitet for Dryphon-lugtpærre: op til 60 l/min

uBox universal til lodret installation


Minimum installationshøjde: -

Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtpærre: op til 60 l/min

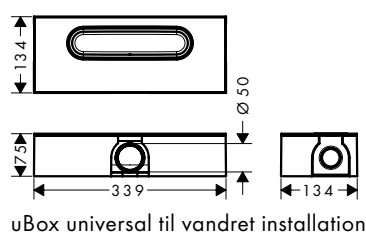


uBox universal til vandret installation

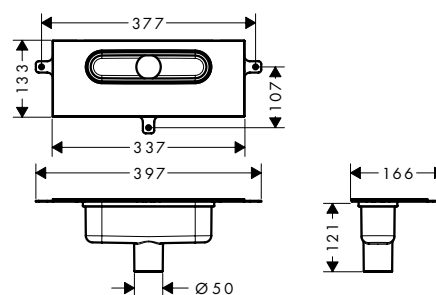

uBox universal til lodret installation

RainDrain Flex

Nem at afkorte på stedet.

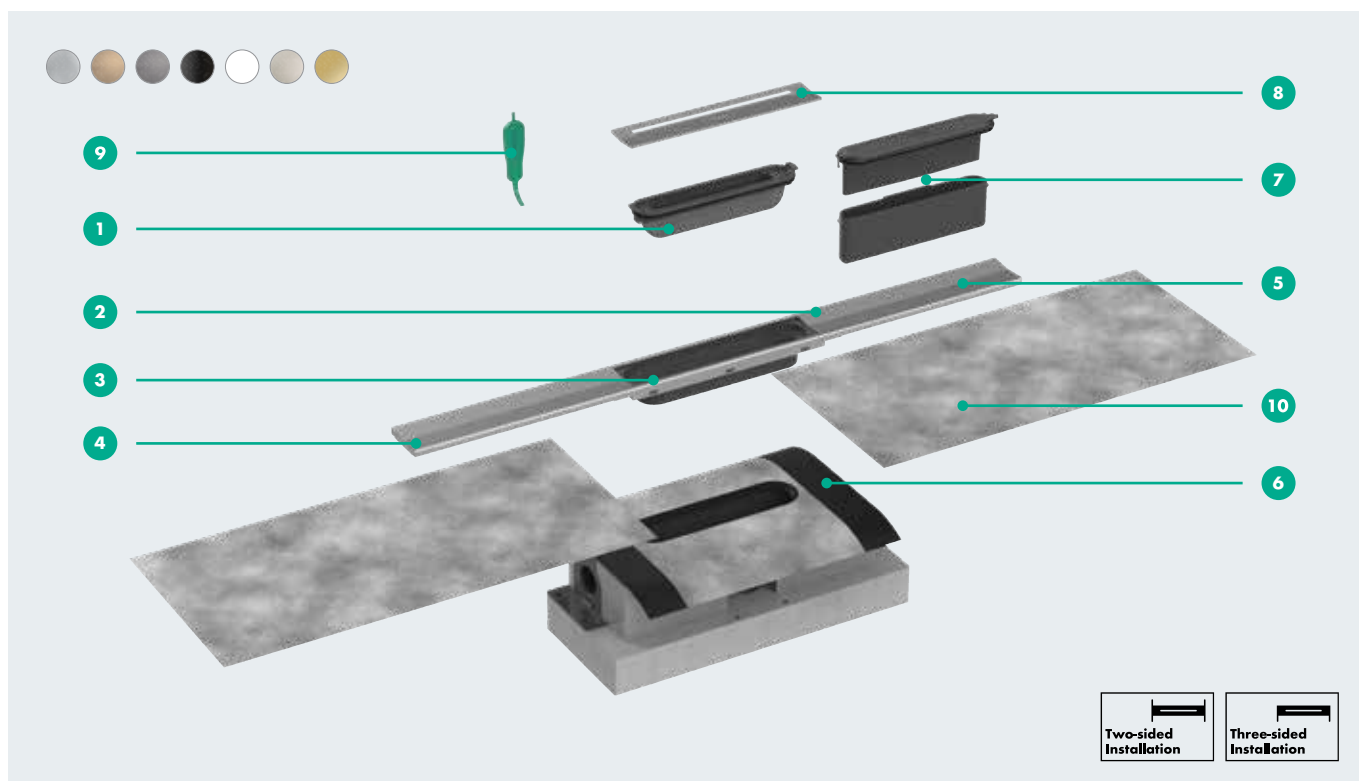


Indhold

- 1 Dryphon-lugtspærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 2 Kappesæt: Krom, børstet bronze, børstet sort krom, mat sort, mat hvid, børstet rustfrit stål, poleret guld-optik.
- 3 uBox montage-adapter: Nem tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.
- 4 Installation: Montering mod bagvæg eller montering frit i gulv. Begge versioner er mulige.
- 5 Kappesæt lavet af rustfrit stål 304 (1.4301) med indbygget hældning og kan afkortes på stedet.
- 6 Formonteret tætningsmembran med separate vådrumssikringsdele iht. DIN 18534.
- 7 Vandlås: 42 l, 50 mm.
- 8 Aftageligt panel for rengøring af vandlåsen.
- 9 Hjelpeværktøj til panel.
- 10 Tætningsmembran.

Nødvendige dele



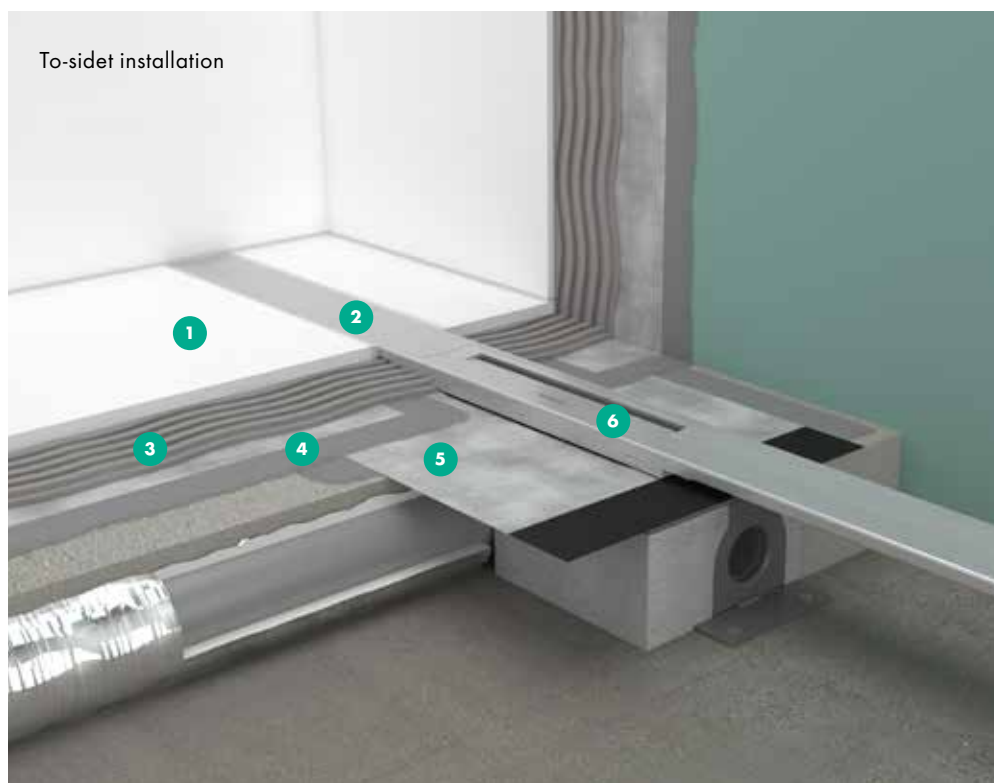

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Aftageligt panel for rensning af vandlås

Specifikationer

Dimensioner

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Flisetykkelse

op til 18 mm

uBox universal til vandret installation

Minimum installationshøjde: 75 mm
Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Tilslutning


Vandret
Lodret

Bredde


60 mm (i gulv)
76 mm (vægmontering)

uBox universal til lodret installation

Minimum installationshøjde: -
Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

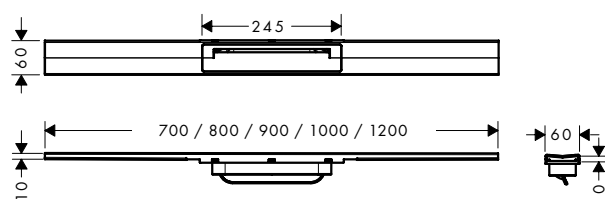


RainDrain Flex frit i gulv

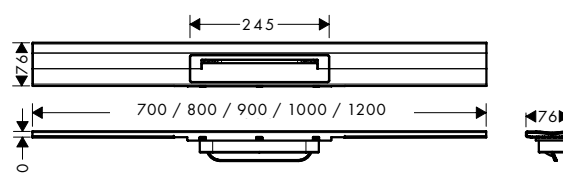

RainDrain Flex mod bagvæg

RainDrain Match


Passer perfekt til flisetykkelsen.

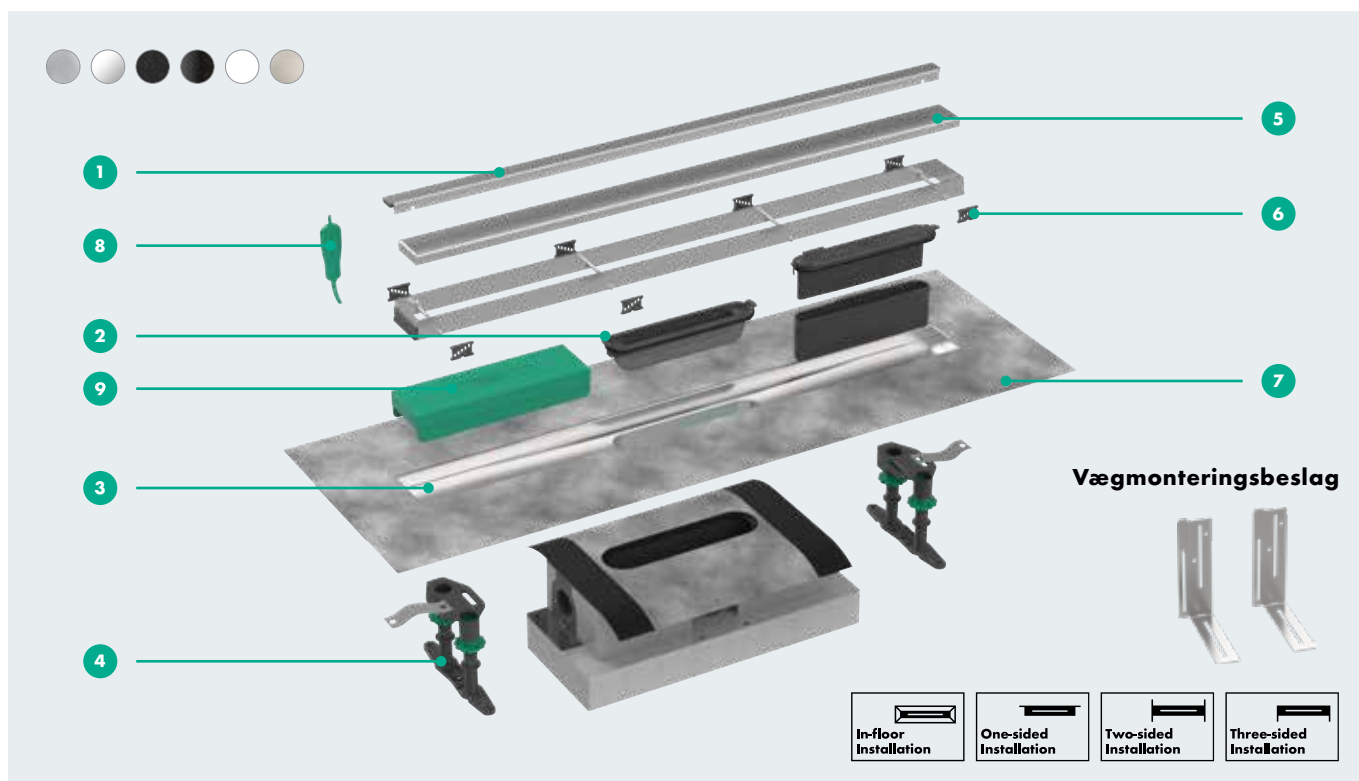


Indhold

- 1 Installation: Vægmontering eller i gulv. Vægskinne inkluderet.
- 2 Dryphon-lugtpærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 3 Installationssæt: Rustfrit stål 304 (1.4301) med indbygget hældning.
- 4 Højdejusterbare fødder: Muliggør tilpasning og fastgørelse til badeværelsesgulvet.
- 5 Designafdækning: Krom, mat hvid, mat sort, to glasoverflader (hvid, sort). Kappesættet kan belægges med fliser på bagsiden (undtagen glasoverfladerne), børstet rustfrit stål.
- 6 Højdejusterbar ramme: Nem tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.
- 7 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 8 Hjælpeværktøj til panel.
- 9 Hjælpeværktøj til korrekt fliseafstand.

Nødvendige dele

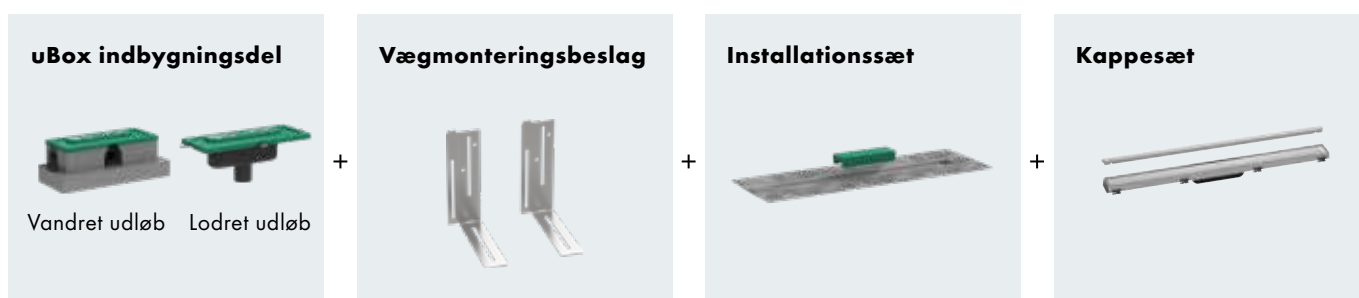

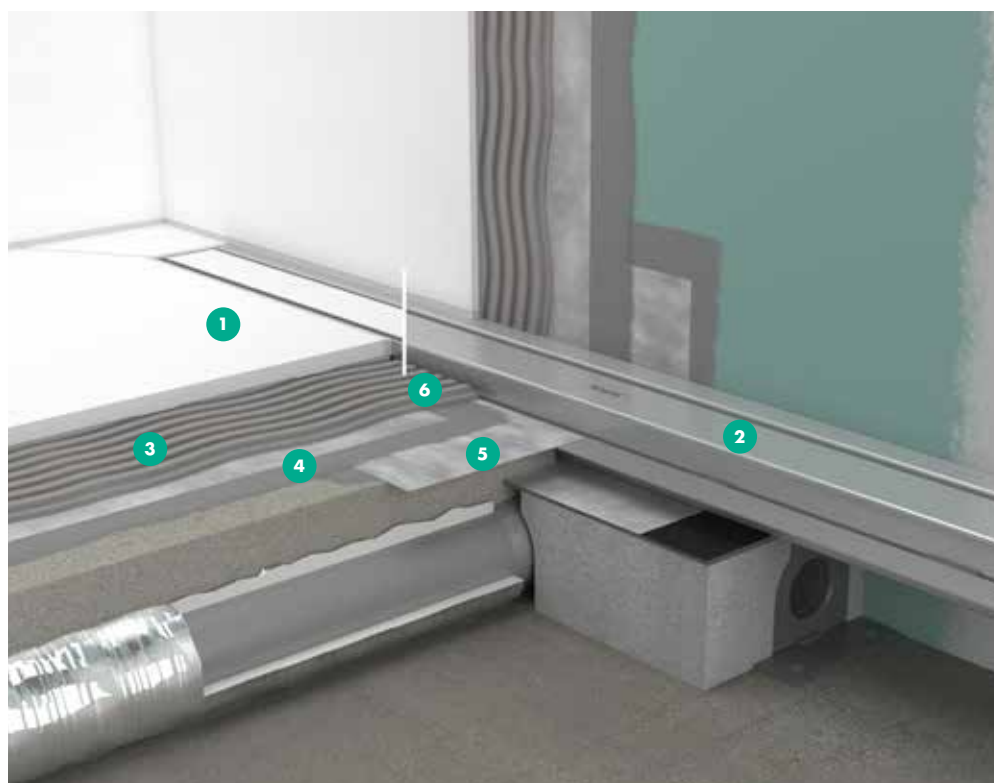

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Sekundært afløb muligt

Specifikationer

Dimensioner

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Flisetykkelse

op til 18 mm

Dybde (flisekasette)

12 mm

Bredde

46 mm

Tilslutning

Vandret
Lodret

Rammebredde



62 mm (i gulv)
81 mm (vægskinne inkl.)

uBox universal til vandret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: 95 mm
Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtpærre: op til 60 l/min

uBox universal til lodret installation med installationssæt


Minimum installationshøjde: -
Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtpærre: op til 60 l/min

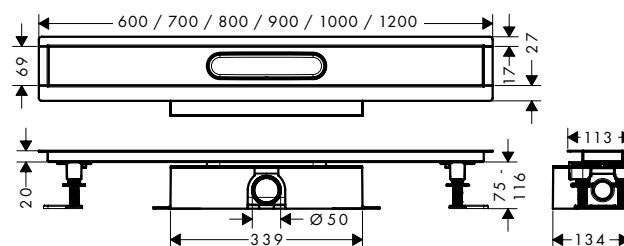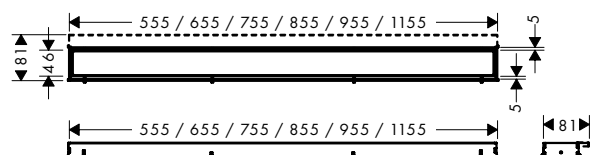

RainDrain Match

RainDrain Rock


Specielt udviklet til fliser.

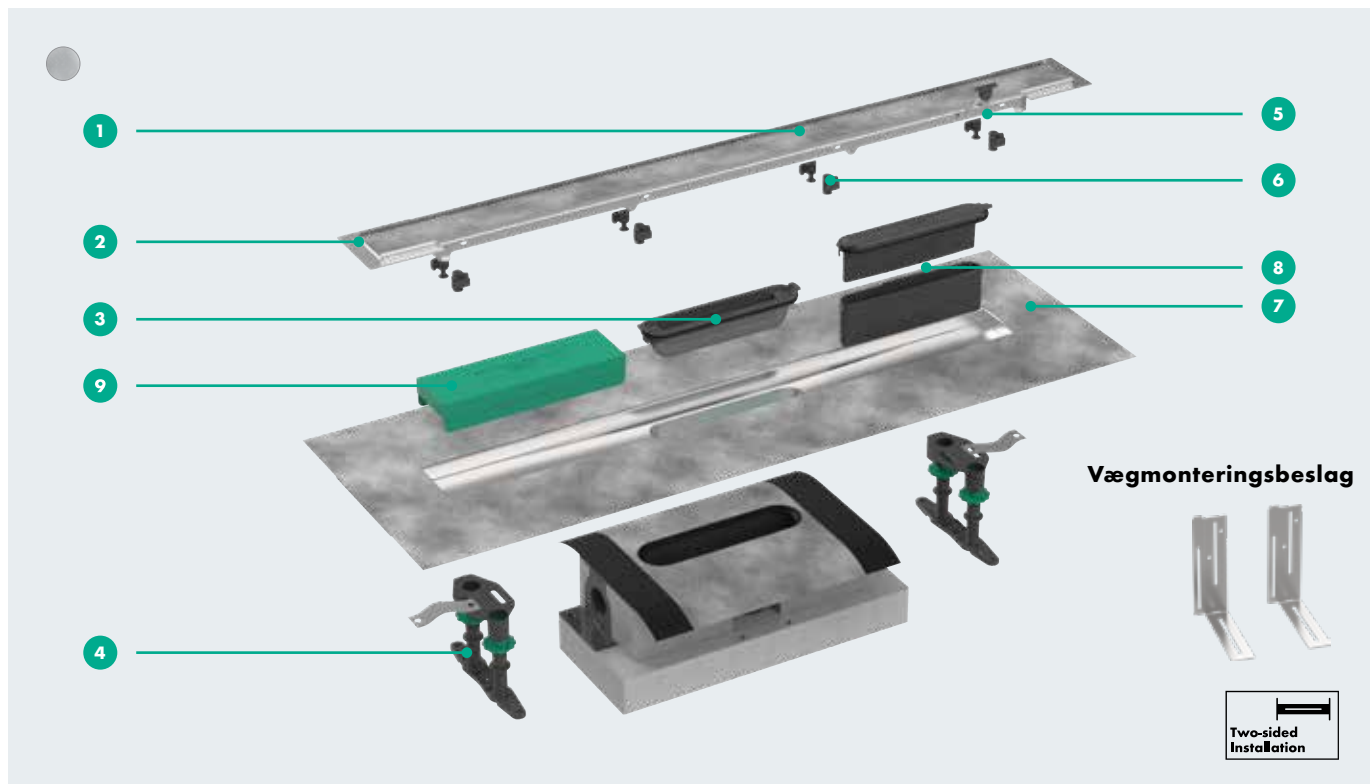

Indhold

- 1 Kappesættet kan beklædes med fliser i en tykkelse op til 40 mm.
- 2 Kappesættet kan afkortes på stedet med 50 mm på begge sider.
- 3 Dryphon-lugtspærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 4 Højdejusterbare fødder: Muliggør tilpasning og fastgørelse til badeværelsesgulvet.
- 5 Integreret specialværktøj gør det nemt at løfte kappesættet.
- 6 Højdejustering: Nem at justere designafdækningen til fliseniveauet.
- 7 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 8 Vandlås 46 l/min., 50 mm højde.
- 9 Hjelpeværktøj til korrekt fliseafstand.

Nødvendige dele

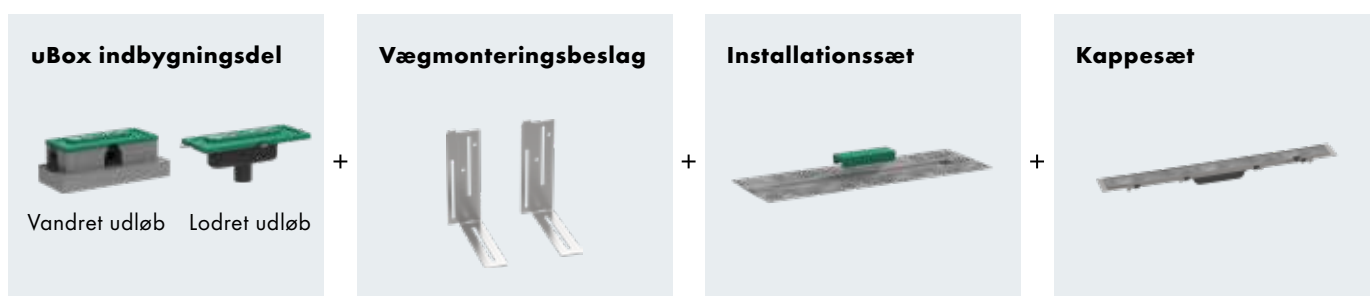



- 1 Flisetykkelse op til 40 mm
- 2 Afdækning af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Afdækning kan belægges med fliser

Specifikationer

Dimensioner

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Bredde

58 mm

Tilslutning

Vandret
Lodret

Flisetykkelse

op til 40 mm

uBox universal til vandret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: 95 mm

Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)


Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

uBox universal til lodret installation med installationssæt


Minimum installationshøjde: -

Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

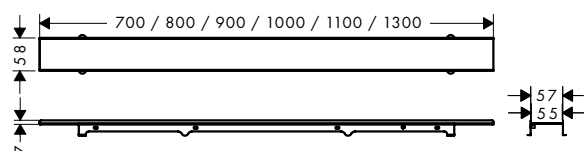


RainDrain Rock

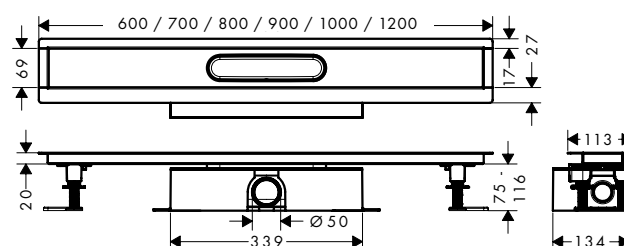


RainDrain Spot

Maksimal fleksibilitet for placering.

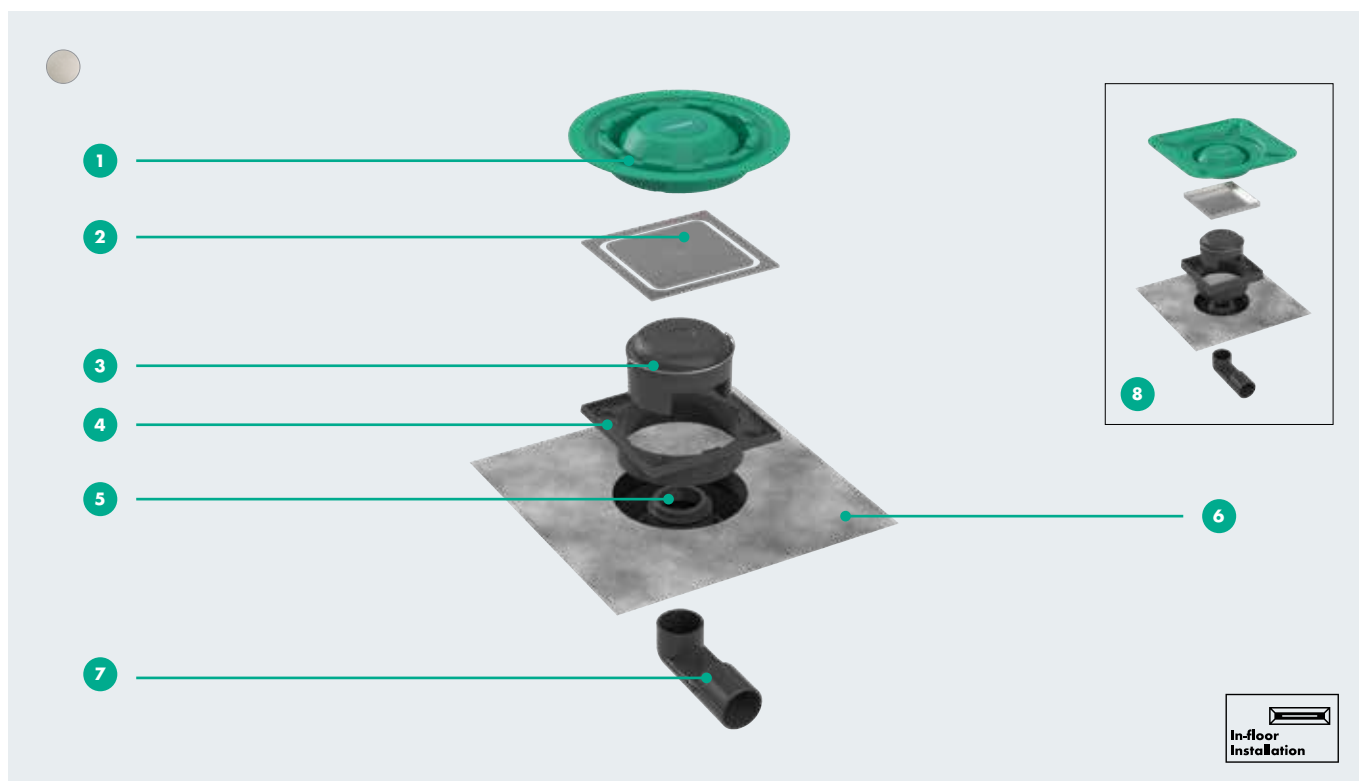

Indhold

- | | |
|--|--|
| 1 Beskyttelseslåget beskytter mod snavs og cement. | 5 Drejelig og justerbar. |
| 2 Designafdækning: Af børstet rustfrit stål uden ramme. | 6 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534. |
| 3 Vandlås: Kan aftages for nem rengøring. | 7 Fleksibel tilslutning: Kan tilsluttes vandret og lodret til afløbsinstallationen. |
| 4 Højdejustering: Nem at justere afdækningen, så den passer til fliseniveauet. | 8 Med vendbart panel: Af børstet rustfrit stål. Kan beklædes med fliser på bagsiden. |

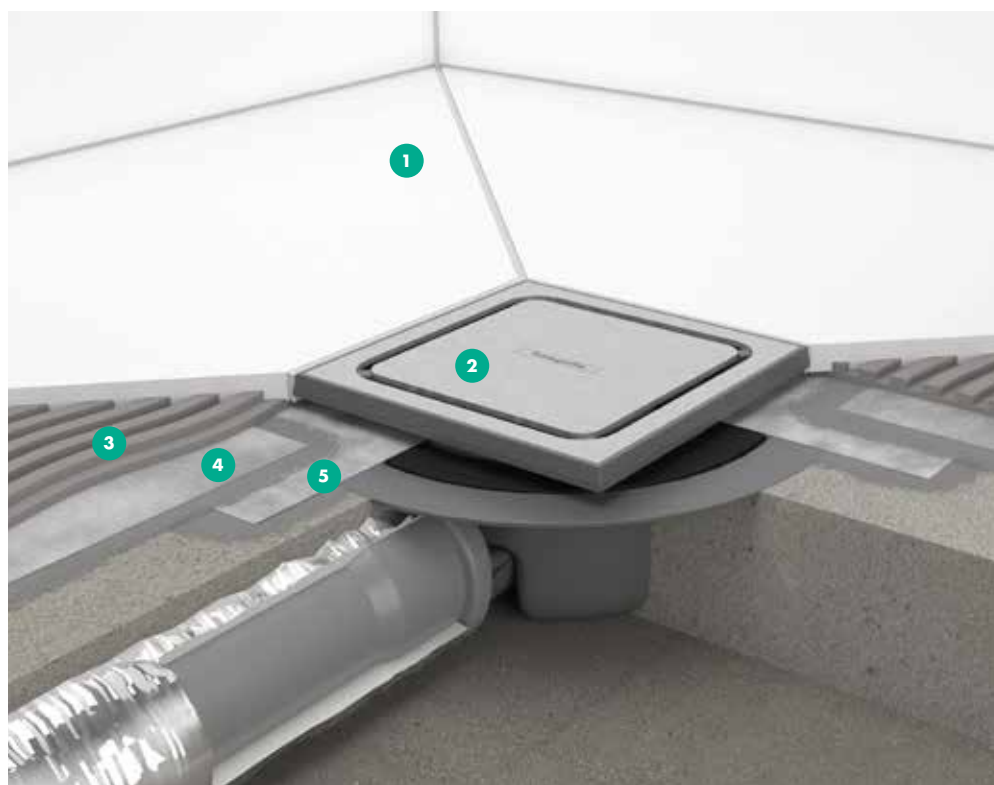

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran

Specifikationer

Dimensioner
150 x 150 mm

Minimum højde
78 mm

Kappesætbredde
146 mm x 146 mm


Tilslutning
Vandret og lodret

Afløbskapacitet
39 l/min


Flisetykkelse
op til 18 mm

Vandlåshøjde
50 mm

Diameter på tilslutning
DN50



RainDrain Spot

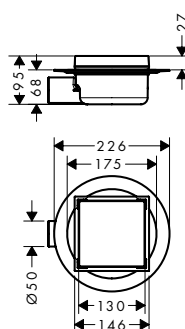

RainDrain Spot vendbart kvadratisk afløb

Teknologi

En nytænkning af afløb: Dryphon


Grundet det smarte design og gennemstrømningshastigheden, kan snavs og hår ikke sætte sig fast – dermed er rengøringen reduceret til et minimum. Det patenterede design giver en væsentlig forbedring af afløbskapaciteten på op til 60 liter i minuttet. Dette overgår alle standardkrav og forskrifter.

Dryphon-lugtspærren giver pålidelig vådrumssikring vha. en membran. Da der ikke bruges vand, vil afløbet heller ikke tørre ud. Dryphon-lugtspærren regulerer pålideligt trykforskelle i afløbsrøret og blokerer samtidig de ubehagelige afløbslugte.




hansgrohe vandlås-teknologi


- Høj afløbskapacitet op til 42 l/min
- Minimal samling af snavs, da den er produceret uden søm
- Nem at rengøre og kan skilles ad
- Aftagelig
- Minimal installationsdybde

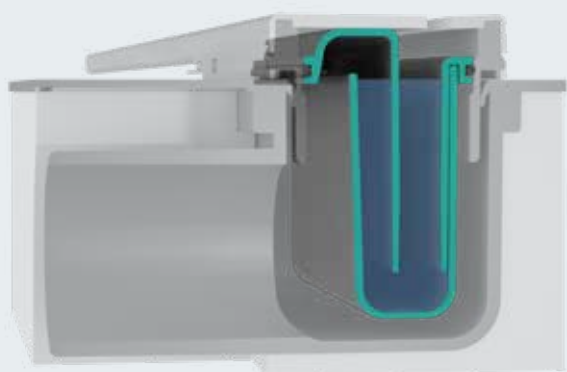

hansgrohe Dryphon-teknologi

- Betydligt højere afløbskapacitet op til 60 l/min
- Slidstærk og temperaturrestant membran
- Minimal rengøring uden at vandlåsen er i vejen
- Aftagelig
- Minimal installationsdybde
- Mekanisk lugtspærre
- Kun sekundært afløb

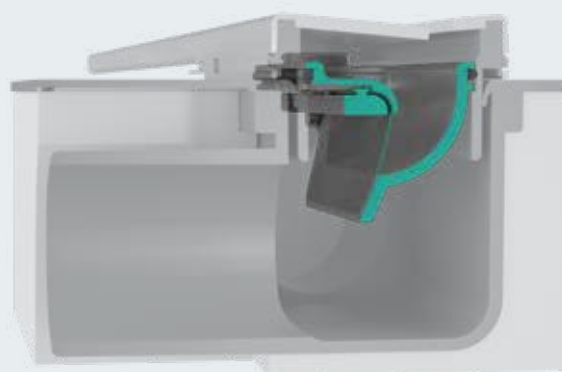

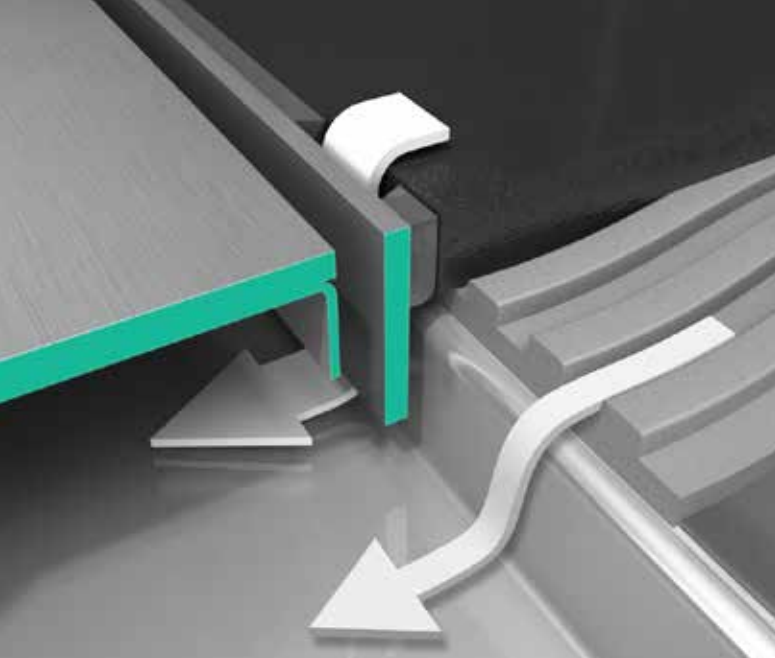


Sekundært afløb

Den højdejusterbare ramme kan bruges til at tilpasse højden til fliseniveauet, men også til at muliggøre sekundær dræning. Ved sekundær dræning vil vand, der trænger gennem vådrumssikringsfugerne eller defekte flisefuger, ledes til renden i installationssættet.

Ved sekundær dræning skal hele vådområdet være professionelt tætnet, og der må ikke påføres vådrumssikring under vedligeholdelsesfugen mellem rammen og installationssættet.

Formonteret vådrumssikringsmembran iht. DIN 18534

Arkitekter og entreprenører er forpligtet til at overholde en række kontraktbestemmelser ifm. byggeriet. Den formonterede tætningsmembran er udviklet som standard for at forhindre fejl ved montering af bruseafløb i kombination med vådrumssikring.

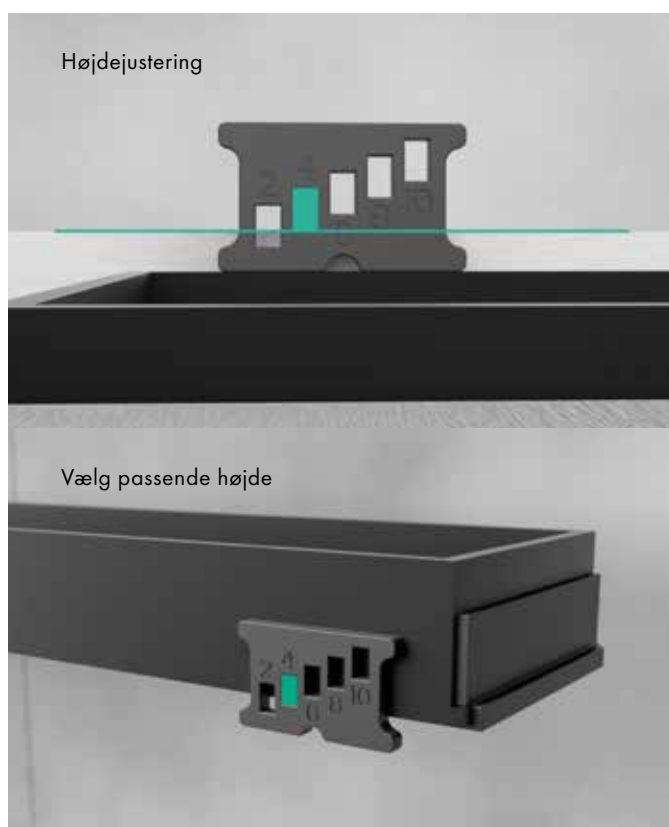


Høj fleksibilitet

Designpanelet kan nemt fastgøres i forskellige højder ved hjælp af den højdejusterbare ramme. Den robuste ramme af rustfrit stål tilpasser sig flisetykkelser på 7-18 mm og gør monteringen nem og sikker.

Modul

RainDrain er et modulopbygget system. Når du bestiller et design afløb, er der kun 3-4 artikelnumre: Indbygningsdelen, kappesættet, beslagene evt. installationssæt. Vælg blot mellem en uBox til vandret installation eller en uBox med lodret tilslutning.

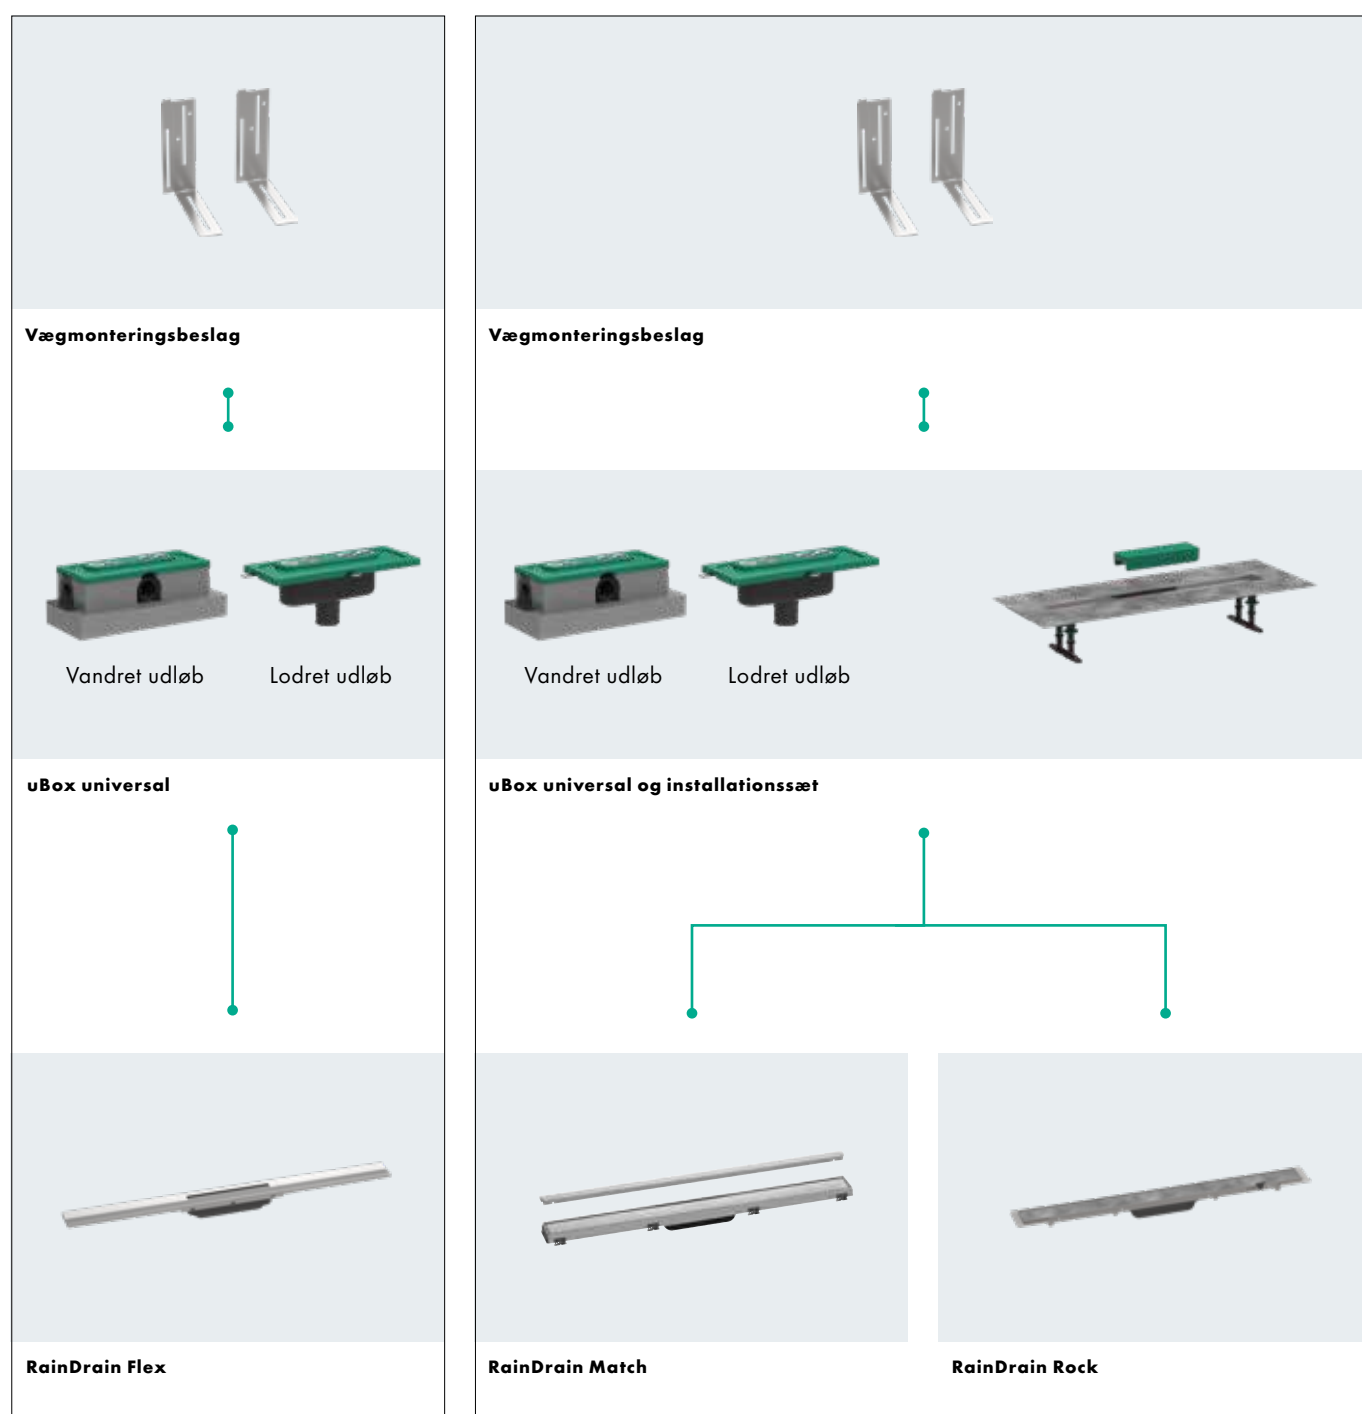

RainDrain Match mod bagvæg



RainDrain Flex mod bagvæg



XtraStoris: Opbevaringsplads til drømmebadet

I tilbehørssortimentet er der fokus på høj kvalitet af både materialer og fremstillingsprocesser. Væggen, hvor vægnicherne installeres, er pålideligt beskyttet mod vandskader takket være det vandtætte monteringsæt og den medfølgende tætningsmembran.

XtraStoris Original: Vægniche med integreret ramme op til 90 cm bred i farverne sort, hvid og rustfri stål-optik.

XtraStoris Minimalistic: Vægnicher uden ramme. Tilgængelig i adskillelige dimensioner og overfladefarver, som passer perfekt til fliserne. Installationsdybden for XtraStoris Minimalistic kan variere.

XtraStoris Individual: Designrammerne XtraStoris Individual fås i børstet rustfrit stål samt alle hansgrohe FinishPlus-overflader. Nicheindsatsen på XtraStoris Individual fås i mat sort, mat hvid og børstet rustfrit stål.

XtraStoris Rock: Vægniche med flisebar push-open låge. Installationsdybden kan tilpasses til flisetykkelsen. Opbevaringspladsen kan integreres perfekt ind i væggen.

Tidsbesparende og vandtæt installation






Til både tung væg
og let væg

XtraStoris kort fortalt:

- Vandtæt installationsboks, som giver sikkerhed og langvarig, komfortabel nydelse i brusebadet.
- Simpel, tidsbesparende installation.
- Egnet til både tung væg og let væg.
- Overfladen er nem at rengøre.
- Pladsbesparende løsning til designbevidste badeværelsejere, der sætter pris på optimal bevægelsesfrihed i brusebadet.
- Opbevaringsløsning af høj kvalitet, som fås i fire versioner, talrige overflader og dimensioner.


XtraStoris Original

med integreret ramme.

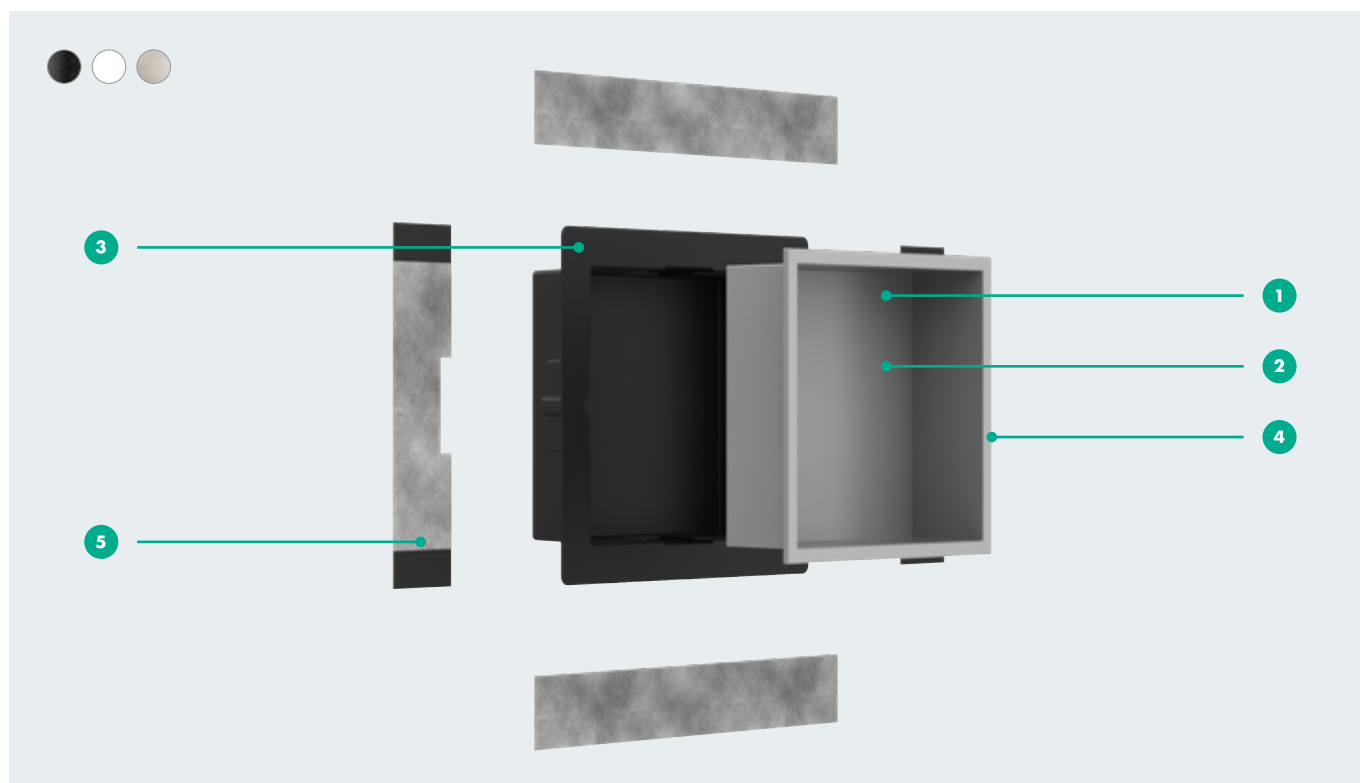


Indhold


- 1** Overflade: Rustfri stål-optik, mat sort og mat hvid.
- 2** Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede overflade af rustfrit stål på vægnichen er nem at gøre ren.
- 3** Installationsboks: Installationselementet er lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4** Integreret ramme: Passer problemfrit ind i baddesignet.
- 5** Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).

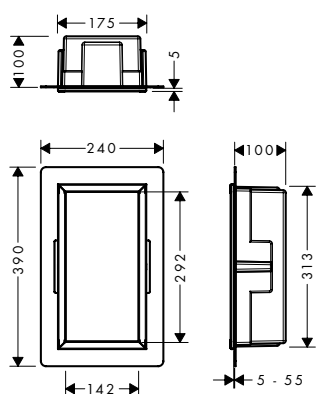

XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

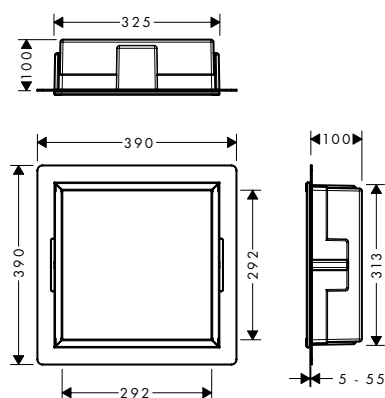

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm

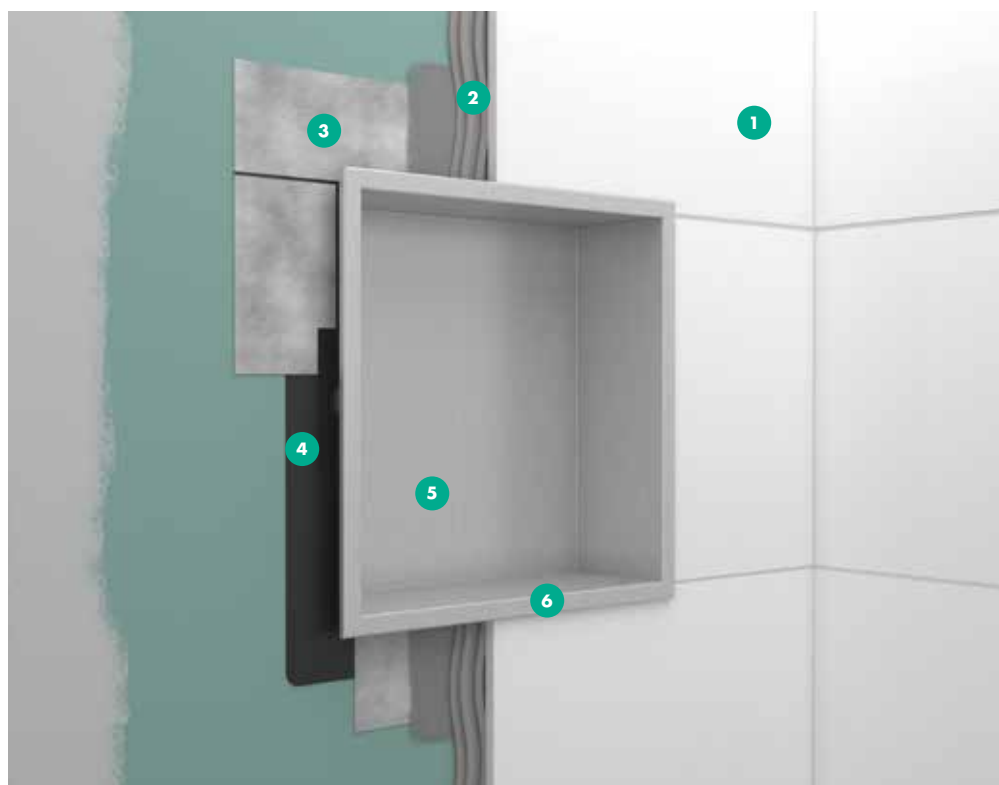

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 6 Ramme

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
 300 x 300 x 100 mm
 300 x 600 x 100 mm
 300 x 900 x 100 mm

Vægtype


Tung væg
 Let væg

Installationsdybde


100 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
 Renovering

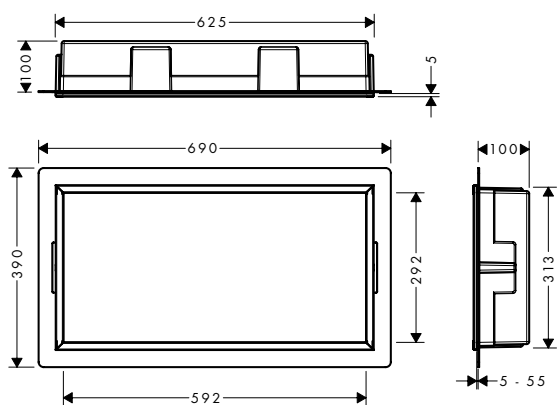


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

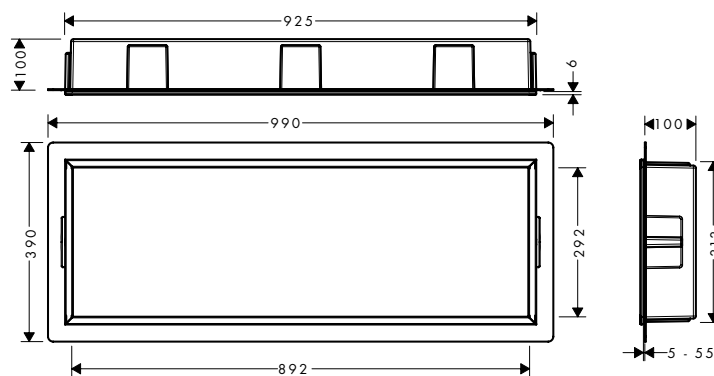

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

uden ramme.

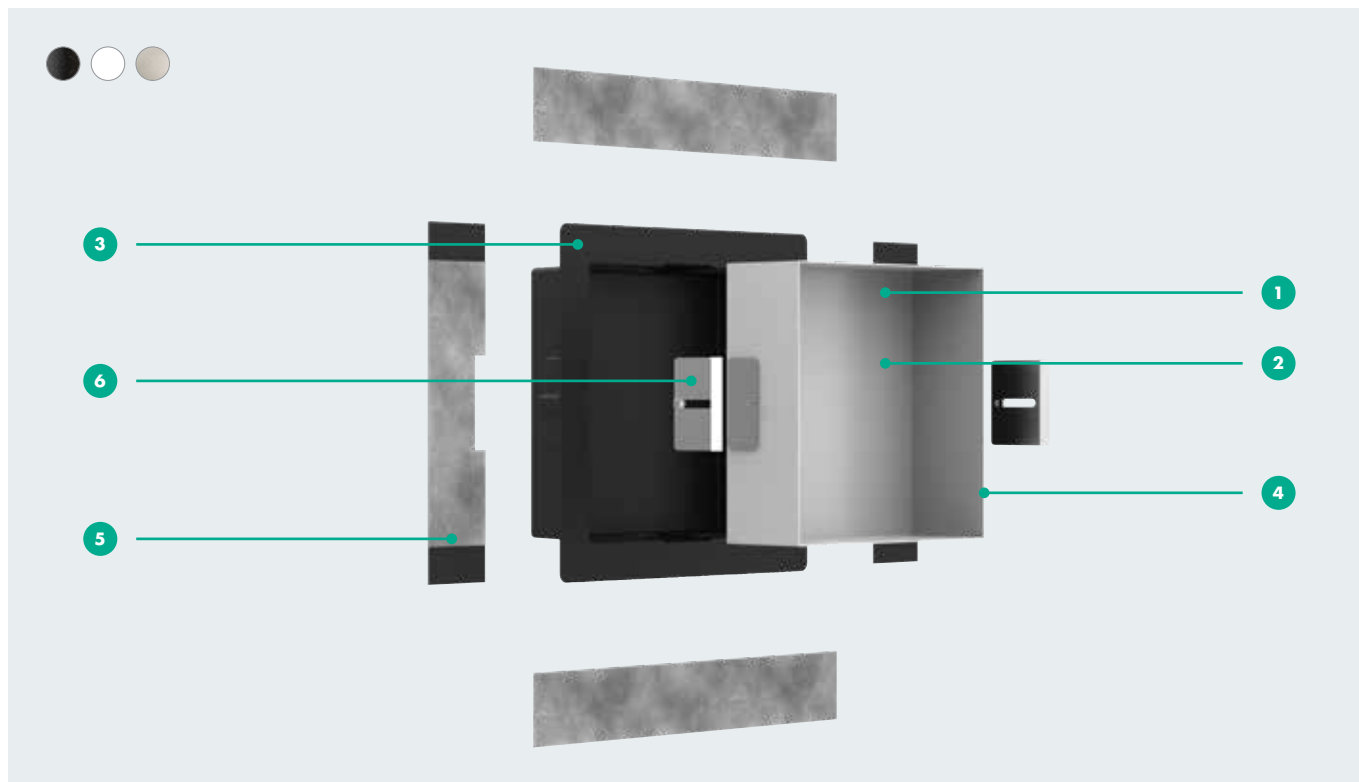


Indhold


- 1** Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort og mat hvid.
- 2** Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede overflade af rustfrit stål på vægnichen er nem at rengøre.
- 3** Installationsboks: Installationsboksen er lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4** Uden ramme: Minimalistisk design.
- 5** Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6** Beslag: Kan monteres i flugt med fliserne eller som designblikfang, der stikker op til 55 mm ud af væggen.



XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm

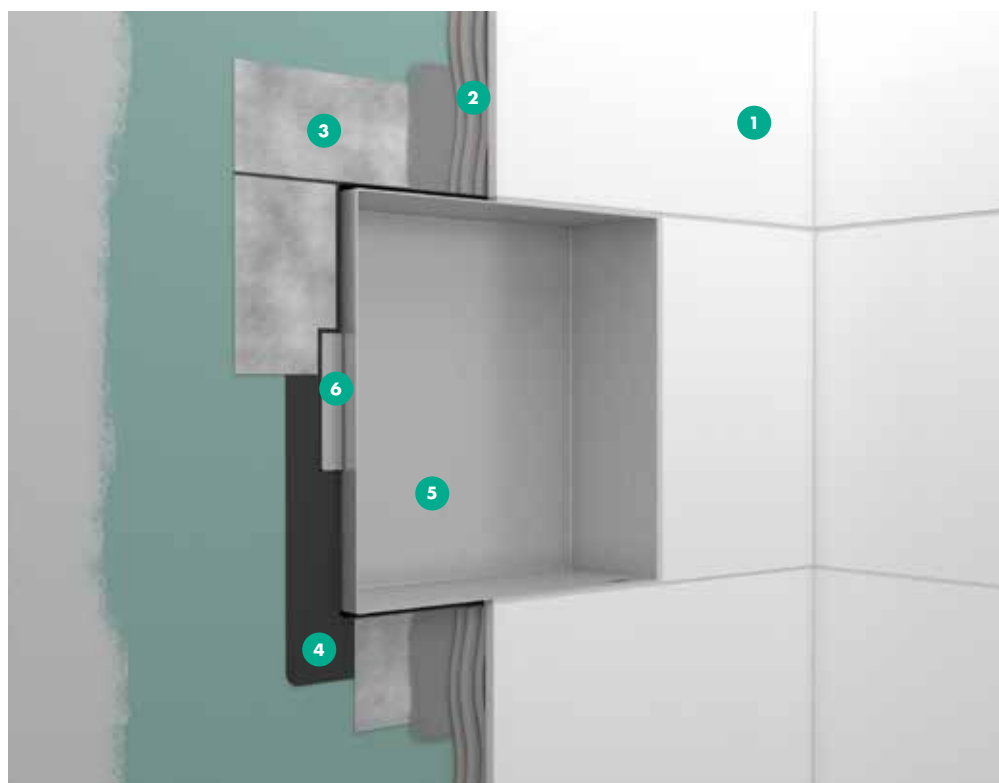

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 6 Beslag

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
 300 x 300 x 100 mm
 300 x 150 x 140 mm
 300 x 300 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
 Let væg

Anvendelsesområde


Nybyggeri
 Renovering

Installationsdybde


100 mm
 140 mm

Variabel installationsdybde

Stikker op til 55 mm ud




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

med integreret ramme.

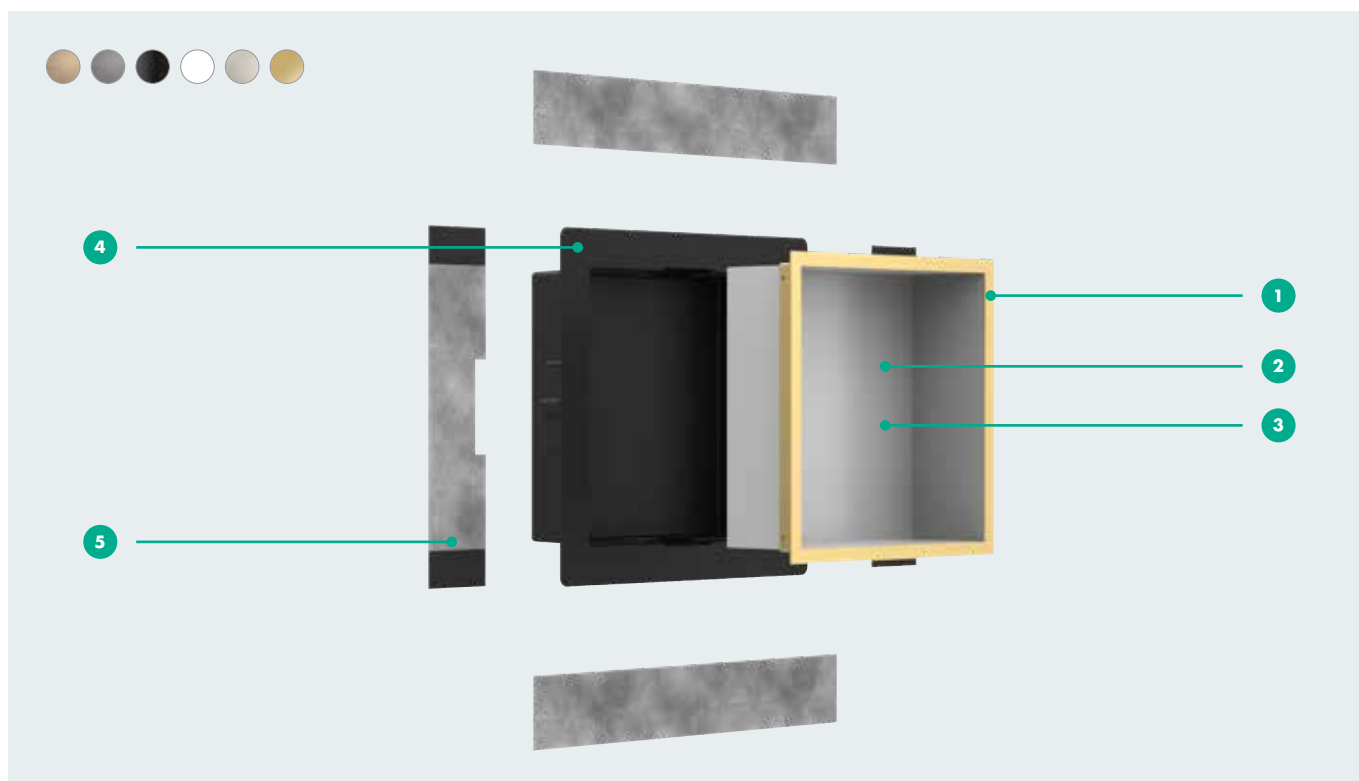

Indhold


- 1** Designrammens overflade: Børstet bronze, børstet sort krom, mat sort, mat hvid, børstet rustfrit stål samt poleret guld-optik.

2 Nicheindsatsens overflade: Mat sort, mat hvid og børstet rustfrit stål.

3 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede overflade af rustfrit stål på vægnichen er nem at gøre ren.

4 Installationsboks: Installationselementet er lavet af polystyren (PS) til nem montering.

5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).

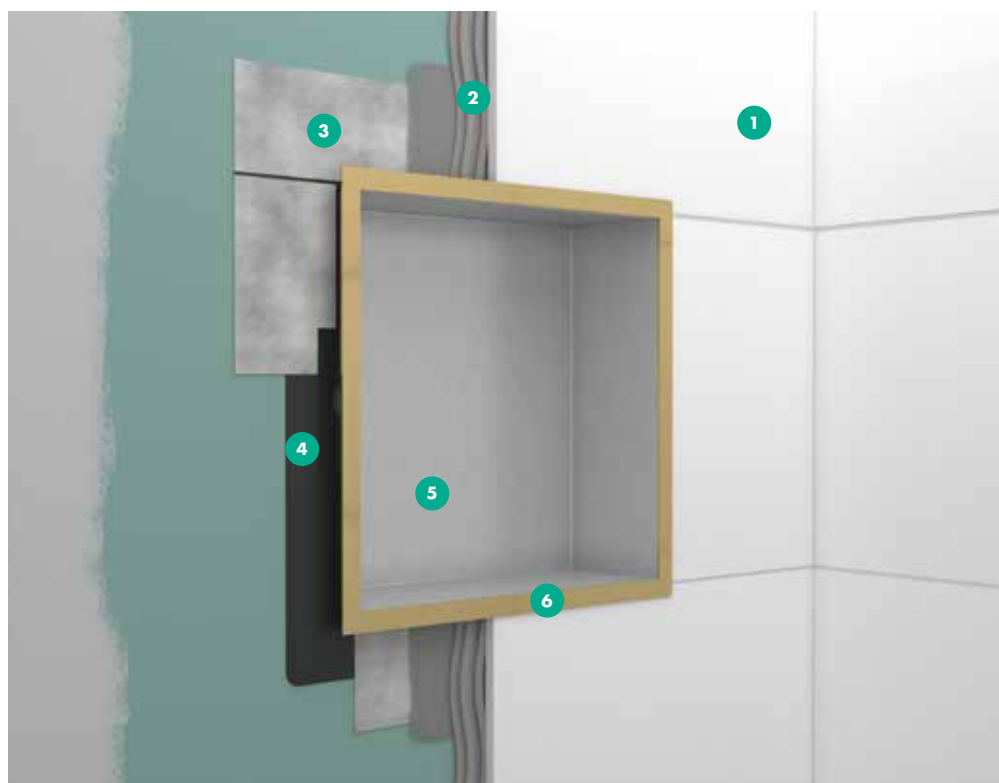

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 6 Ramme

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Vægtype


Tung væg
Let væg

Installationsdybde


100 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
Renovering

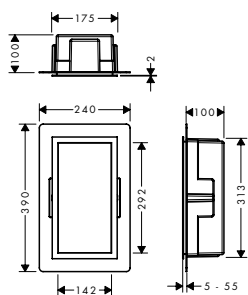


XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

med flisebar låge.

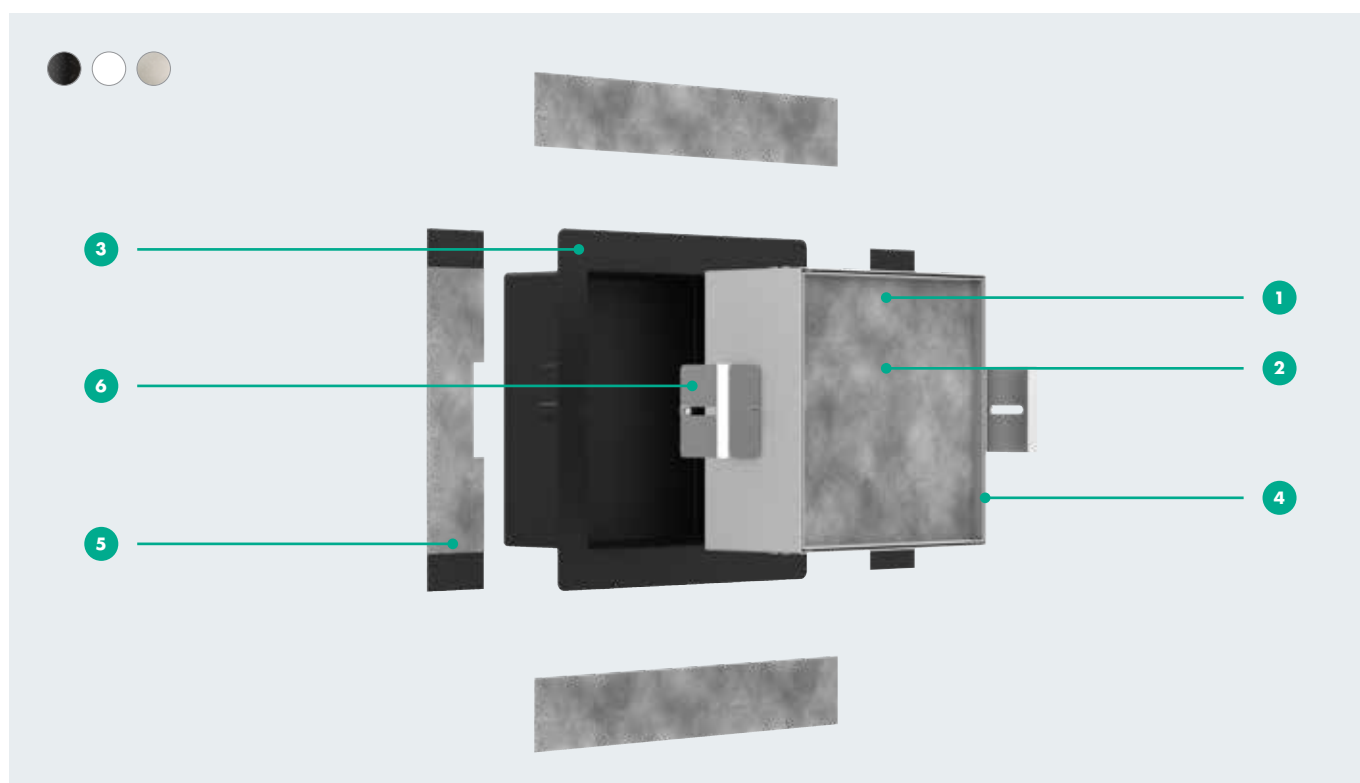


Indhold


- 1** Overflade på nicheindsats: Børstet rustfrit stål, mat sort og mat hvid.
- 2** Overfladen er af pulverlakeret rustfrit stål og nem at rengøre.
- 3** Installationsboks: Installationselementet er lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4** Flisebar låge: push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5** Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6** Beslag: Kan monteres i flugt med fliserne eller som designblikfang, der stikker op til 55 mm ud.



XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm

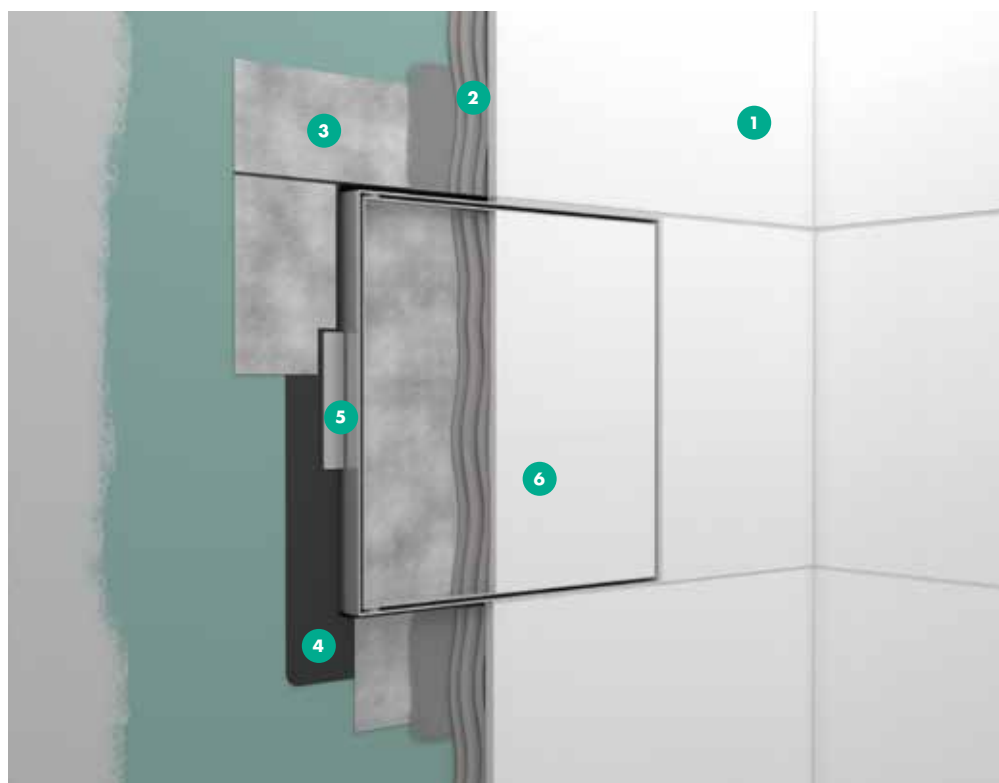

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Beslag
- 6 Flisebar låge

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
 300 x 300 x 100 mm
 300 x 150 x 140 mm
 300 x 300 x 140 mm

Vægtype


Tung væg
 Let væg

Installationsdybde


100 mm
 140 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
 Renovering



XtraStor Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStor Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain



RainDrain Flex

Kappesæt bruseafløb 700 til fri montering, kan afkortes

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 800 til fri montering, kan afkortes

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 900 til fri montering, kan afkortes

56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1000 til fri montering, kan afkortes

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1200 til fri montering, kan afkortes

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)



RainDrain Flex

Kappesæt bruseafløb 700 til vægmontering, kan afkortes

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 800 til vægmontering, kan afkortes

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 900 til vægmontering, kan afkortes


56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1000 til vægmontering, kan afkortes

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1200 til vægmontering, kan afkortes

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

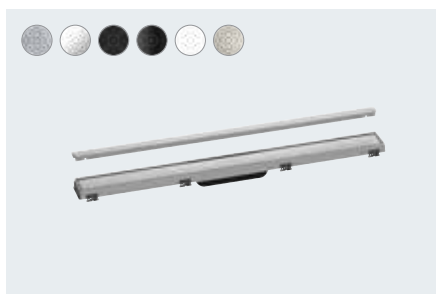

RainDrain Match

Kappesæt bruseafløb 600 med højdejusterbar ramme

56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 700 med højdejusterbar ramme

56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 800 med højdejusterbar ramme

56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 900 med højdejusterbar ramme

56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1000 med højdejusterbar ramme

56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1200 med højdejusterbar ramme

56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (ikke vist)



RainDrain Rock

Kappesæt bruseafløb 600 kan beklædes med fliser, kan afkortes

56029, -000

Kappesæt bruseafløb 700 kan beklædes med fliser, kan afkortes

56030, -000 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 800 kan beklædes med fliser, kan afkortes

56031, -000 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 900 kan beklædes med fliser, kan afkortes

56032, -000 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1000 kan beklædes med fliser, kan afkortes

56033, -000 (ikke vist)

Kappesæt bruseafløb 1200 kan beklædes med fliser, kan afkortes

56034, -000 (ikke vist)



Installationssæt til bruseafløb

Installationssæt 600 til bruseafløb
56010180

Installationssæt 700 til bruseafløb
56011180 (ikke vist)

Installationssæt 800 til bruseafløb
56012180 (ikke vist)

Installationssæt 900 til bruseafløb
56013180 (ikke vist)

Installationssæt 1000 til bruseafløb
56014180 (ikke vist)

Installationssæt 1200 til bruseafløb
56015180 (ikke vist)



uBox universal til vandret installation

Indbygningsdel vandret installation
01001180



uBox universal til lodret installation

Indbygningsdel lodret installation
01002180



uBox universal

Indbygningsdel til linjeafløb, flad installation.
Mulighed for lav indbygningshøjde, kun 57 mm.
Vandret udløb i 40 mm.
Vandlås medfølger*
01000180

*Vandlås kan tages op og rengøres. Kun 30 mm lukkehøjde.

Opfylder ikke EN1253 og er ikke VA-godkendt.



RainDrain Spot

Indbygningsdel 150/150 til kvadratisk afløb og installationssæt
56055, -800


Indbygningsdel 150/150 til vendbart kvadratisk afløb og installationssæt, kan beklædes med fliser
56112, -800 (ikke vist)



Vægmonteringsbeslag (2 stk)

94345000

XtraStoris

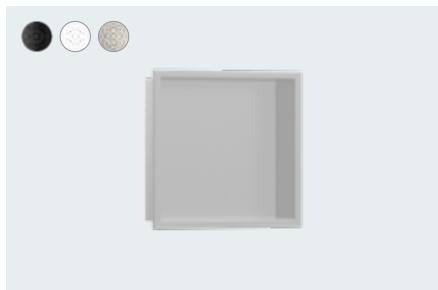


XtraStoris Original

Vægniche med integreret ramme 300/150/100
56057, -670, -700, -380

Vægniche med integreret ramme 300/300/100
56061, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/600/100
56064, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/900/100
56067, -670, -700, -380 (ikke vist)

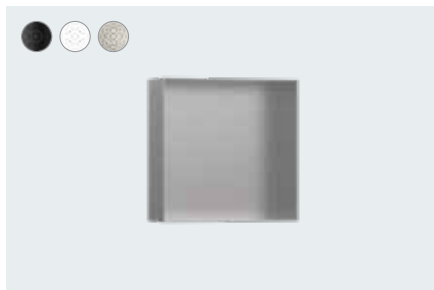

XtraStoris Minimalistic

Vægniche uden ramme 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Vægniche uden ramme 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche uden ramme 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche uden ramme 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (ikke vist)




XtraStoris Rock

Vægniche med flisebar låge 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Vægniche med flisebar låge 300/300/140
56091, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med flisebar låge 300/150/100
56082, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med flisebar låge 300/150/140
56088, -670, -700, -800 (ikke vist)

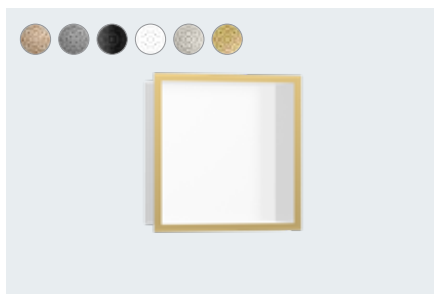

XtraStoris Individual

Vægniche i børstet rustfrit stål
med designramme 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i børstet rustfrit stål
med designramme 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat sort
med designramme 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat sort
med designramme 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat hvid
med designramme 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (ikke vist)

Vægniche i mat hvid
med designramme 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Hansgrohe Danmark

Jegstrupvej 6, 8361 Hasselager

Telefon: 86 28 74 00 · info@hansgrohe.dk · hansgrohe.dk

Vær opmærksom på, at vi kun præsenterer et udvalg af produkter i denne brochure.

Det komplette sortiment kan findes på hansgrohe.dk



Find hansgrohe online og på de sociale medier.