

hansgrohe



Indbygning

RainDrain bruseafløb, XtraStoris vægnicher, iBox universal 2 og kappesæt - indbyggede bruseløsninger

pro.hansgrohe.dk

Smart.

Én indbygningsdel.


Smukt.

Ét matchende look.



uBox universal

Nem og fleksibel installation til alle behov.

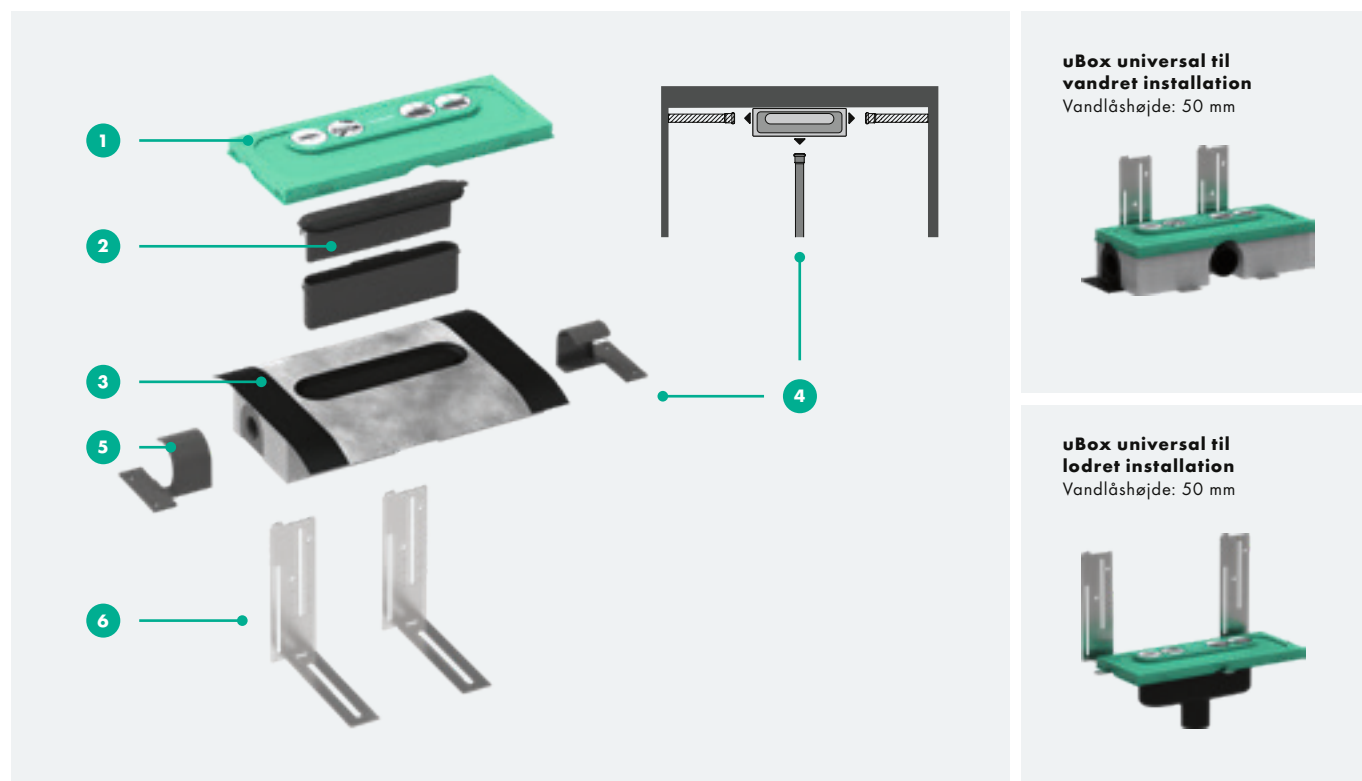

Indhold

- 1 Beskyttelseslåg beskytter mod snavs og cement.
- 2 Vandlåsen er nem at rengøre og er inkluderet som standard.
- 3 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 4 Fleksibel installation: Tilslutning af afløb mulig på tre sider ved vandret installation.
- 5 Mulighed for fastgørelse i gulv.
- 6 Vægmonteringsbeslag.


Specifikationer

uBox universal til vandret installation


Minimum installationshøjde: 75 mm
Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtpærre: op til 60 l/min

uBox universal til lodret installation

Minimum installationshøjde: –
Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtpærre: op til 60 l/min

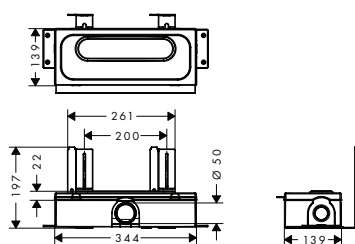

uBox universal til vandret installation




uBox universal til lodret installation

RainDrain overblik




Produkt navn	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Match Individual	RainDrain Match Unique
Perfekt til	Let at afkorte på stedet	Enhver type flise	Specielt udviklet til fliser	Enhver type flise	Enhver type flise
Længde (mm)	700-1600	600-1200	700-1300	700-1200	700-1200
Overflade					
Installation	Mod bagvæg	Frit i gulv / mod bagvæg	Frit i gulv / mod bagvæg	Mod bagvæg	Mod bagvæg
Min. installations- højde	75 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Afløbskapacitet	op til 60 l/min.	op til 60 l/min.	op til 60 l/min.	op til 60 l/min.	Op til 60 l/min.
Nødvendige dele	uBox Kappesæt	uBox Installationssæt Evt. vægbeslag Kappesæt	uBox Installationssæt Kappesæt	uBox Installationssæt Kappesæt	uBox Installationssæt Kappesæt
uBox teknologi	■	■	■	■	■
Dryphon teknologi	■	■	■	■	■
Flisebar		■	■		






RainDrain Brilliance



RainDrain Point



RainDrain Corner

Perfekt tilpasset
flisetykkelsen

100 x 100
150 x 150



Frit i gulv

81 mm

35 l/min

Leveres komplet med
alle dele

Passer til ethvert
badeværelse

100 x 100
150 x 150



Frit i gulv

65 mm

41 l/min

Leveres komplet med
alle dele

Passer til enhver type
flise og flisetykkelse

245 x 245



I hjørne

54 mm

45 l/min

Leveres komplet med
alle dele




Teknologi

En nytænkning af afløb: Dryphon

Grundet det smarte design og gennemstrømningshastigheden kan snavs og hår ikke sætte sig fast – dermed er rengøringen reduceret til et minimum. Det patenterede design giver en væsentlig forbedring af afløbskapaciteten på op til 60 liter i minuttet. Dette overgår alle standardkrav og forskrifter.


Dryphon-lugtspærren giver pålidelig vådrumssikring vha. en membran. Da der ikke bruges vand, vil afløbet heller ikke tørre ud. Dryphon-lugtspærren regulerer pålideligt trykforskelle i afløbsrøret og blokerer samtidig de ubehagelige afløbslugte.

Minimal rengøring samt højere afløbskapacitet

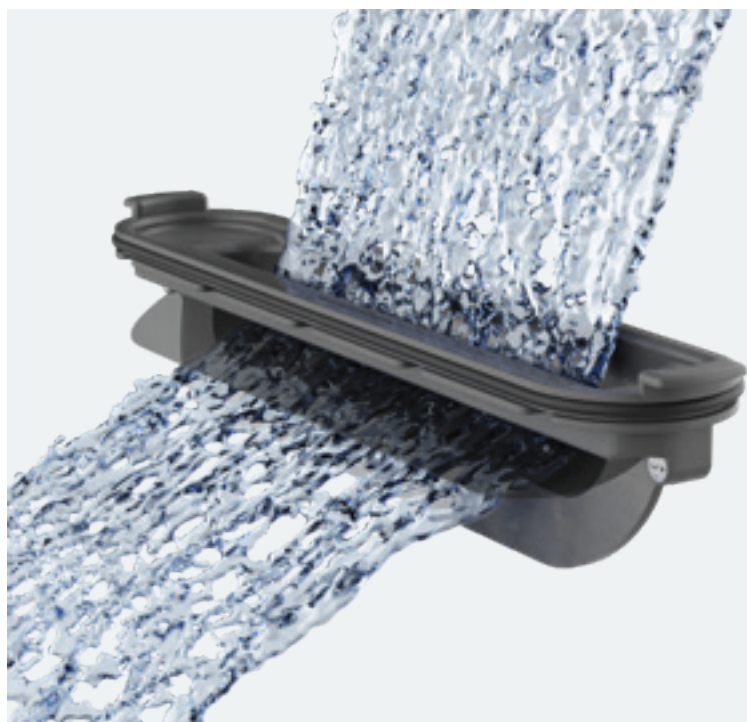


hansgrohe vandlås-teknologi


- Høj afløbskapacitet op til 42 l/min
- Minimal samling af snavs, da den er produceret uden samlinger
- Nem at rengøre og kan skilles ad
- Aftagelig
- Minimal installationsdybde

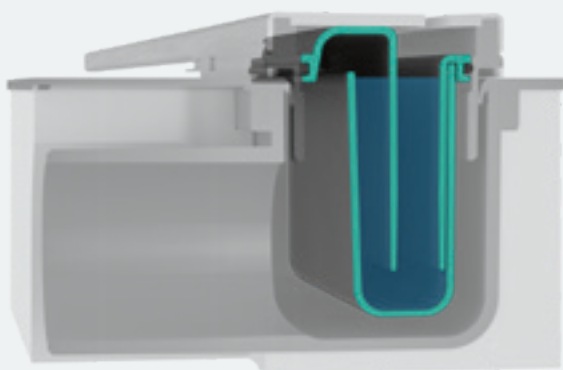

hansgrohe Dryphon-teknologi

- Betydeligt højere afløbskapacitet op til 60 l/min
- Slidstærk og temperaturrestant membran
- Minimal rengøring uden at vandlåsen er i vejen
- Aftagelig
- Minimal installationsdybde
- Mekanisk lugtspærre
- Kun sekundært afløb

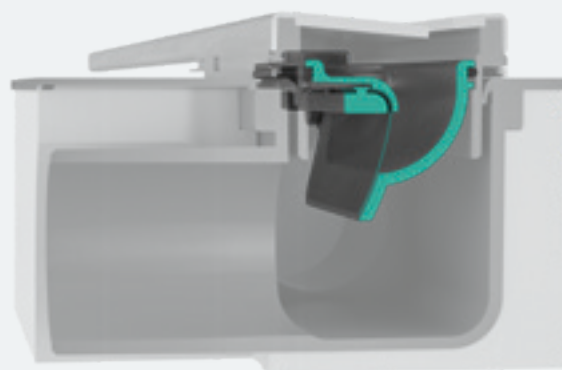

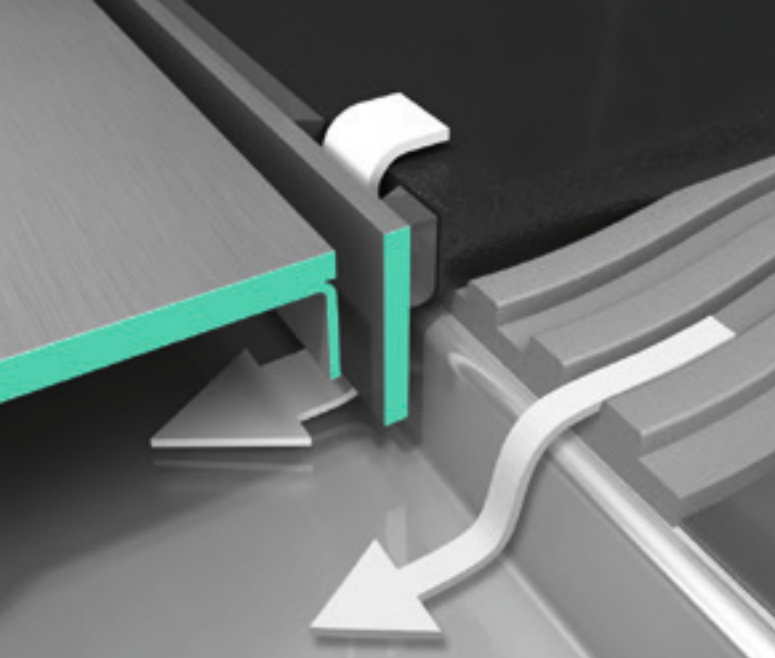


Sekundært afløb

Den højdejusterbare ramme kan bruges til at tilpasse højden til fliseniveauet, men også til at muliggøre sekundær dræning. Ved sekundær dræning vil vand, der trænger gennem vådrumssikringsfugerne eller defekte flisefuger, ledes til renden i installationssættet.

Ved sekundær dræning skal hele vådområdet være professionelt tætnet, og der må ikke påføres vådrumssikring under vedligeholdelsesfugen mellem rammen og installationssættet.

Formonteret vådrumssikringsmembran iht. DIN 18534

Arkitekter og entreprenører er forpligtet til at overholde en række kontraktbestemmelser ifm. byggeriet. Den formonterede tætningsmembran er udviklet som standard for at forhindre fejl ved montering af bruseafløb i kombination med vådrumssikring.

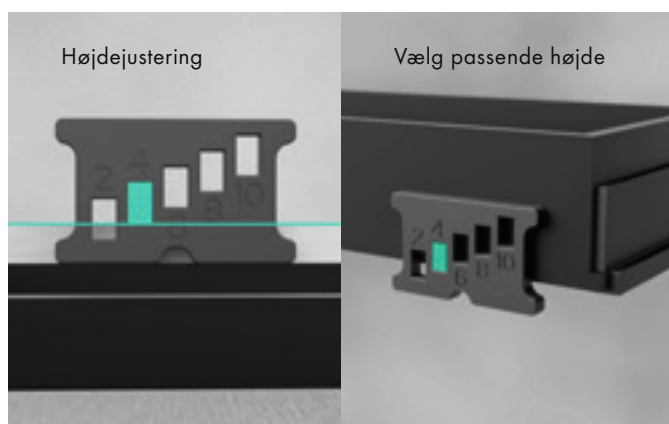

Fleksibel højde


Designpanelet kan nemt fastgøres i forskellige højder ved hjælp af den højdejusterbare ramme. Den robuste ramme af rustfrit stål tilpasser sig flisetykkelser på 7-18 mm og gør monteringen nem og sikker.

Overflade og vandlås er lette at rengøre



RainDrain Flex


Let at afkorte på stedet

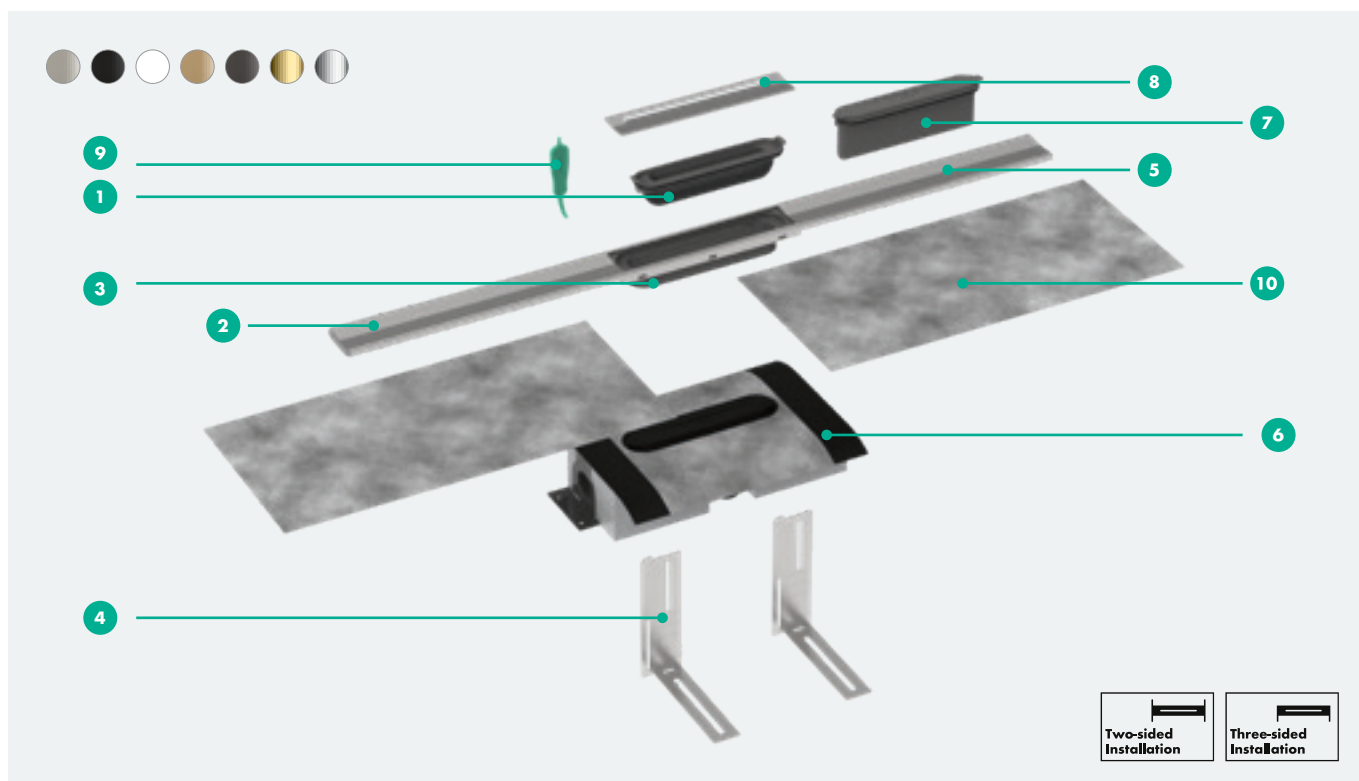

Indhold


- 1** Dryphon-lugtspærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 2** Kappesæt: Krom, børstet bronze, børstet sort krom, mat sort, mat hvid, børstet rustfrit stål, poleret guld-optik.
- 3** uBox montage-adapter: Nem tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.
- 4** Vægmonteringsbeslag.
- 5** Kappesæt lavet af rustfrit stål 304 (1.4301) med indbygget hældning, kan afkortes på stedet.
- 6** Formonteret tætningsmembran med separate vådrumssikringsdele iht. DIN 18534.
- 7** Vandlås: 42 l/min, 50 mm højde.
- 8** Aftageligt panel for rengøring af vandlåsen.
- 9** Hjælpeværktøj til panel.
- 10** Tætningsmembran.

Nødvendige dele

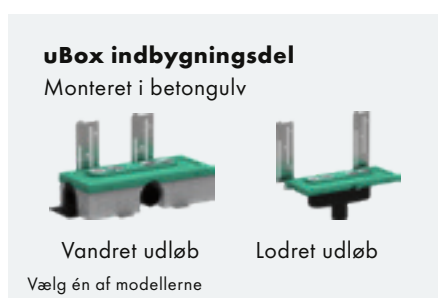



Scan QR-koden
og find mere
information og
teknisk rådgivning
om RainDrain.

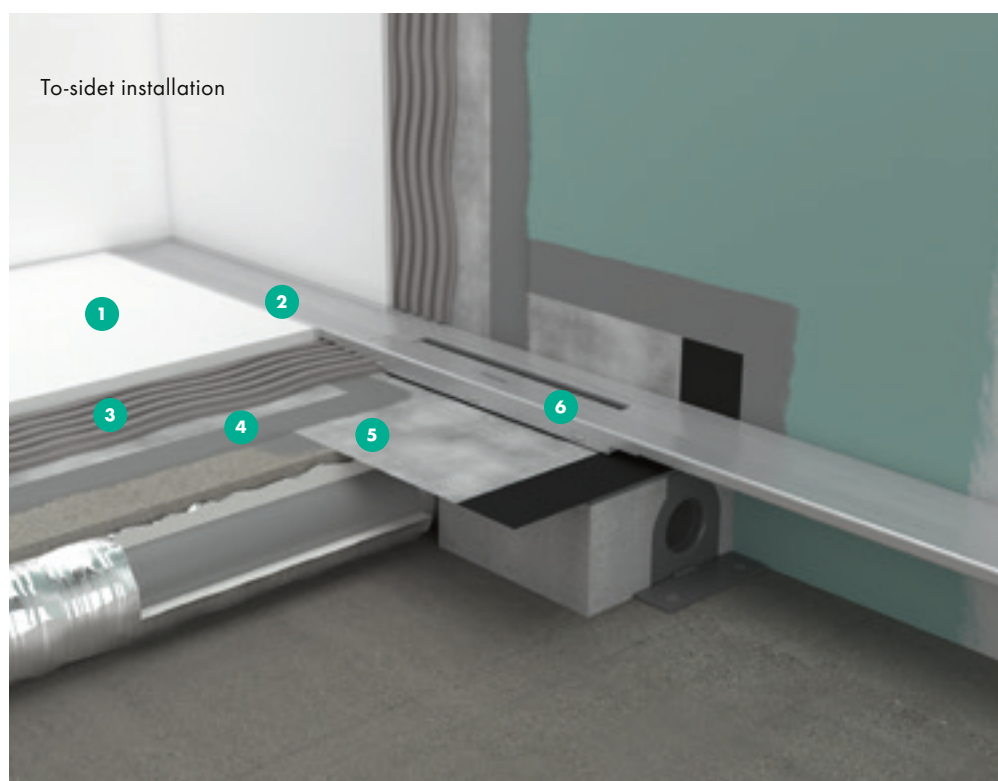

To-sidet installation

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Aftageligt panel for rensning af vandlås

Specifikationer

Dimensioner

700, 800, 900,
1000, 1200, 1600 mm

Flisetykkelse

Op til 18 mm

uBox universal til vandret installation

Minimum installationshøjde: 75 mm
Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Tilslutning


Vandret
Lodret

Bredde

76 mm (vægmontering)

uBox universal til lodret installation


Minimum installationshøjde: -
Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)
Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

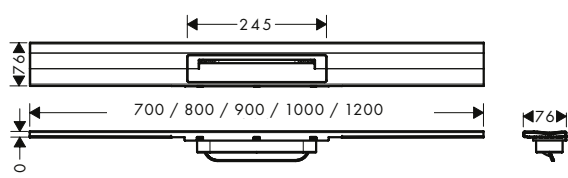

RainDrain Flex mod bagvæg

RainDrain Match

Passer perfekt til flisetykkelsen

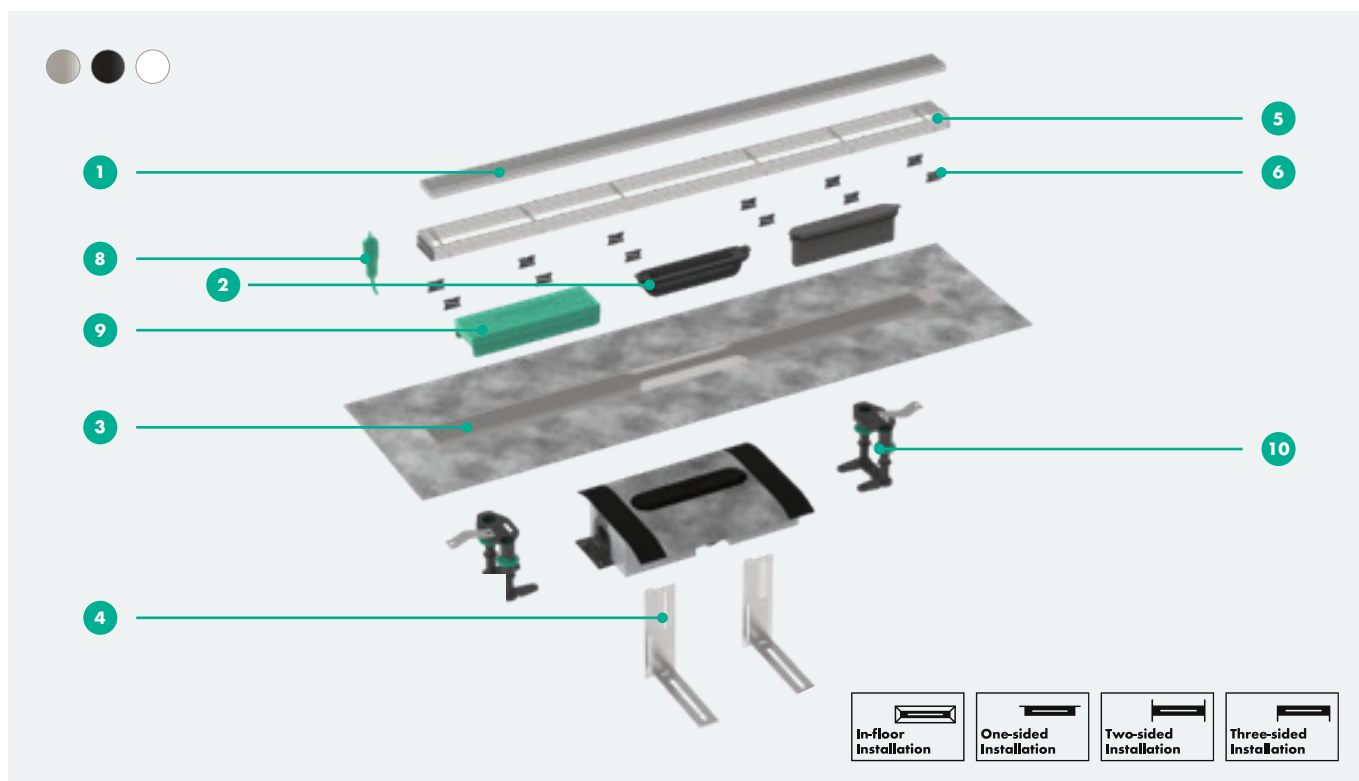

Indhold


- 1 Installation: Vægmontering eller i gulv. Vægskinne inkluderet.
- 2 Dryphon-lugtspærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 3 Installationssæt: Rustfrit stål 304 (1.4301) med indbygget hældning.
- 4 Vægmonteringsbeslag.
- 5 Designafdækning: Børstet rustfrit stål, mat hvid, mat sort. Kappesættet kan belægges med fliser på bagsiden.
- 6 Højdejusterbar ramme: Nem tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.
- 7 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 8 Hjælpeværktøj til panel.
- 9 Hjælpeværktøj til korrekt fliseafstand.
- 10 Mulighed for fastgørelse i gulv.

Nødvendige dele





Scan QR-koden
og find mere
information og
teknisk rådgivning
om RainDrain.

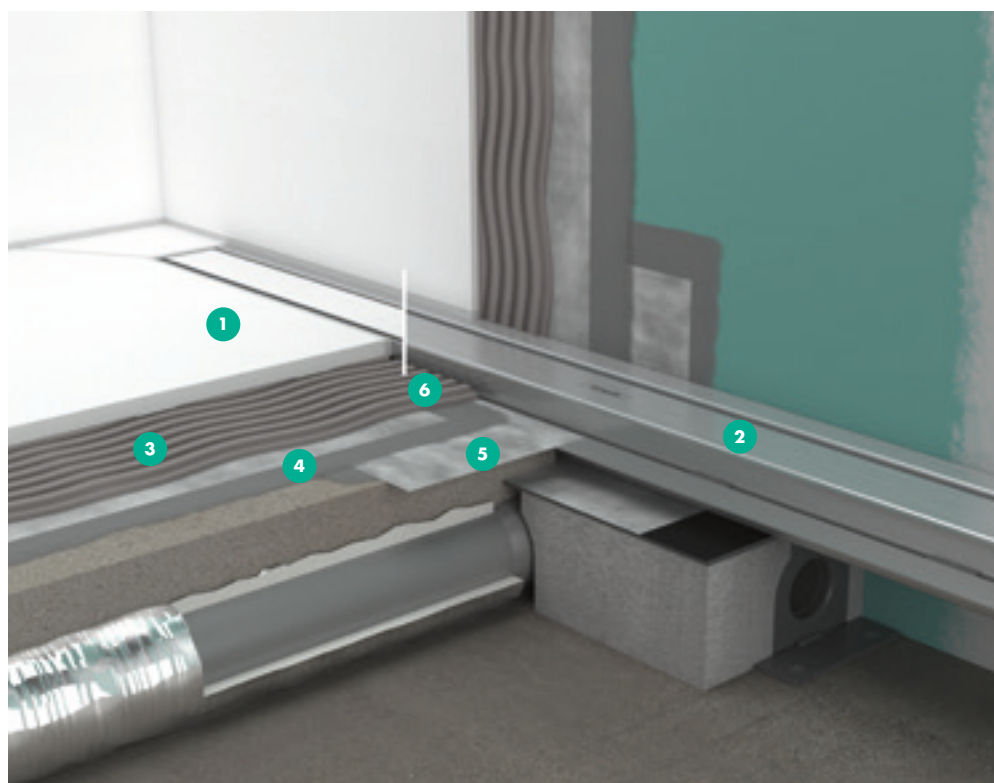

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Sekundært afløb muligt

Specifikationer

Dimensioner

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Flisetykkelse

Op til 18 mm

uBox universal til vandret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: 95 mm

Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Dybde (flisekasette)

12 mm

Bredde

46 mm

uBox universal til lodret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: -

Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Tilslutning


Vandret

Lodret

Rammebredde

62 mm (i gulv)


81 mm (vægskinne inkl.)

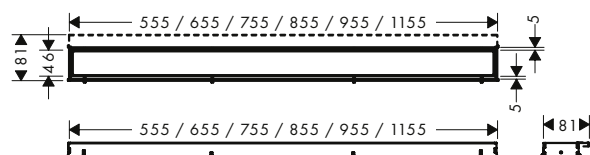

RainDrain Match

RainDrain Match Individual

Passer perfekt til flisetykkelsen

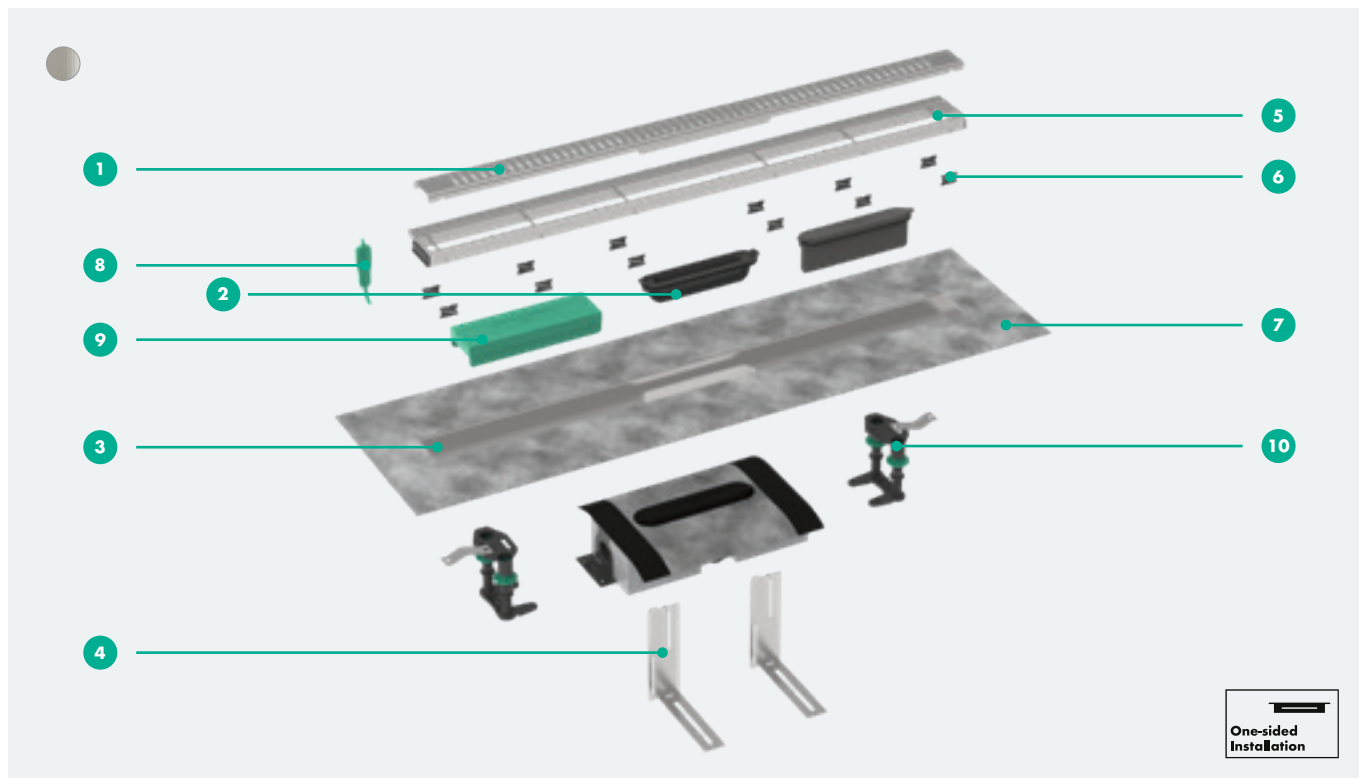

Indhold


- 1 Installation: Op mod bagvæggen. Vægskinne inkluderet.
- 2 Dryphon-lugtpærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 3 Installationssæt: Rustfrit stål 304 (1.4301) med indbygget hældning.
- 4 Vægmonteringsbeslag.
- 5 Designafdækning: Børstet rustfrit stål med rist.
- 6 Højdejusterbar ramme: Nem tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.
- 7 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 8 Hjælpeværktøj til panel.
- 9 Hjælpeværktøj til korrekt fliseafstand.
- 10 Mulighed for fastgørelse i gulv.

Nødvendige dele





Scan QR-koden
og find mere
information og
teknisk rådgivning
om RainDrain.

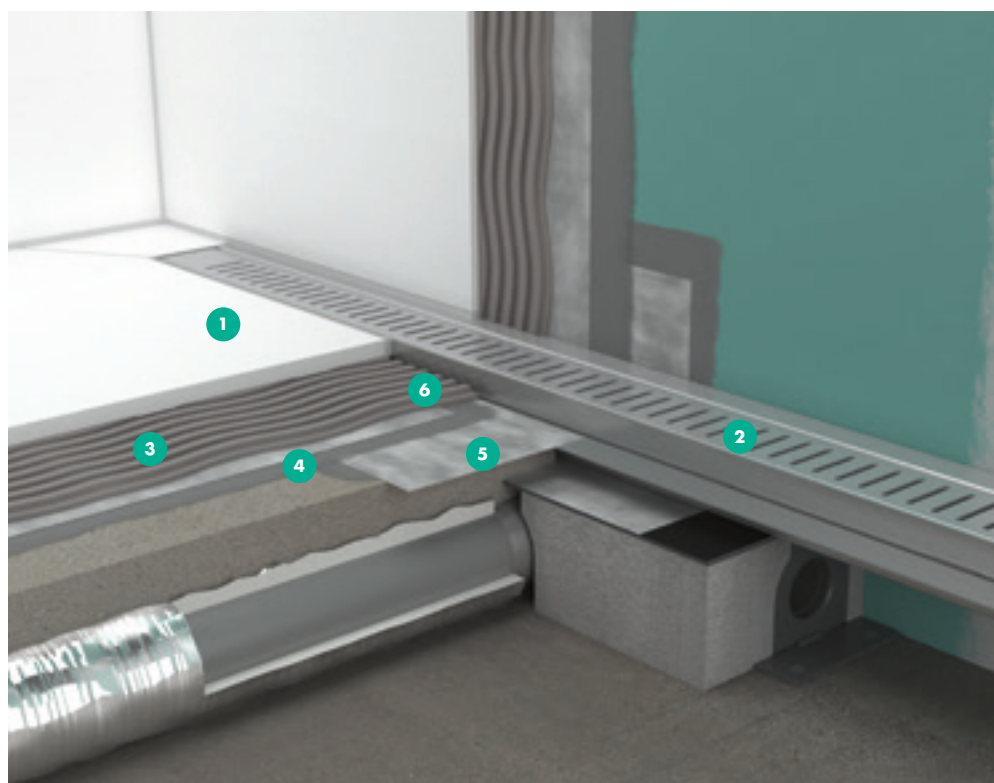

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Sekundært afløb muligt

Specifikationer

Dimensioner

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Flisetykkelse

Op til 18 mm

uBox universal til vandret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: 95 mm

Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Tilslutning

Vandret
Lodret

Bredde

46 mm

uBox universal til lodret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: -


Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Rammebredde


62 mm (i gulv)

81 mm (vægskinne inkl.)

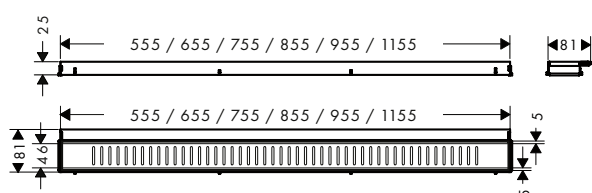

RainDrain Match Unique

Passer perfekt til flisetykkelsen

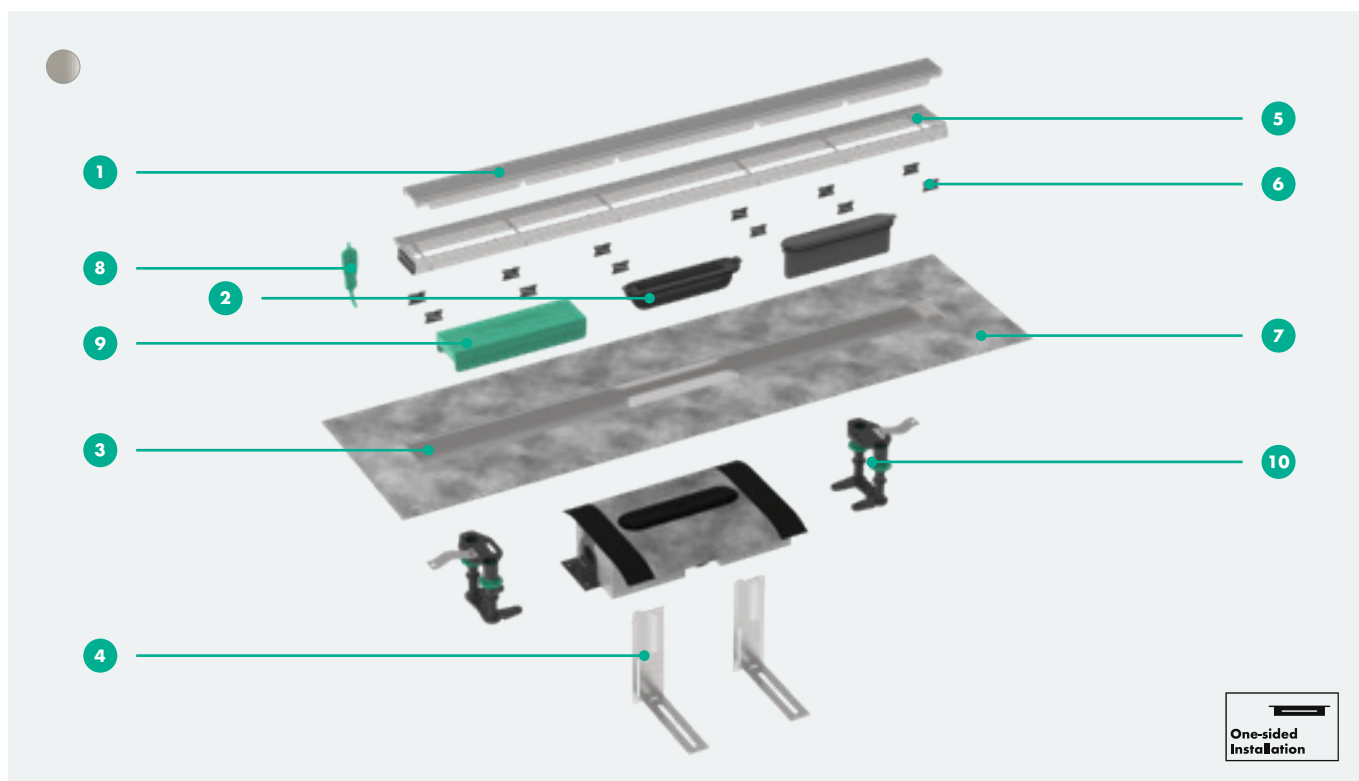

Indhold


- 1 Installation: Op mod bagvæggen. Vægskinne inkluderet.
- 2 Dryphon-lugtpærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 3 Installationssæt: Rustfrit stål 304 (1.4301) med indbygget hældning.
- 4 Vægmonteringsbeslag.
- 5 Designafdækning: Børstet rustfrit stål.
- 6 Højdejusterbar ramme: Nem tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.
- 7 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 8 Hjælpeværktøj til panel.
- 9 Hjælpeværktøj til korrekt fliseafstand.
- 10 Mulighed for fastgørelse i gulv.

Nødvendige dele





Scan QR-koden
og find mere
information og
teknisk rådgivning
om RainDrain.

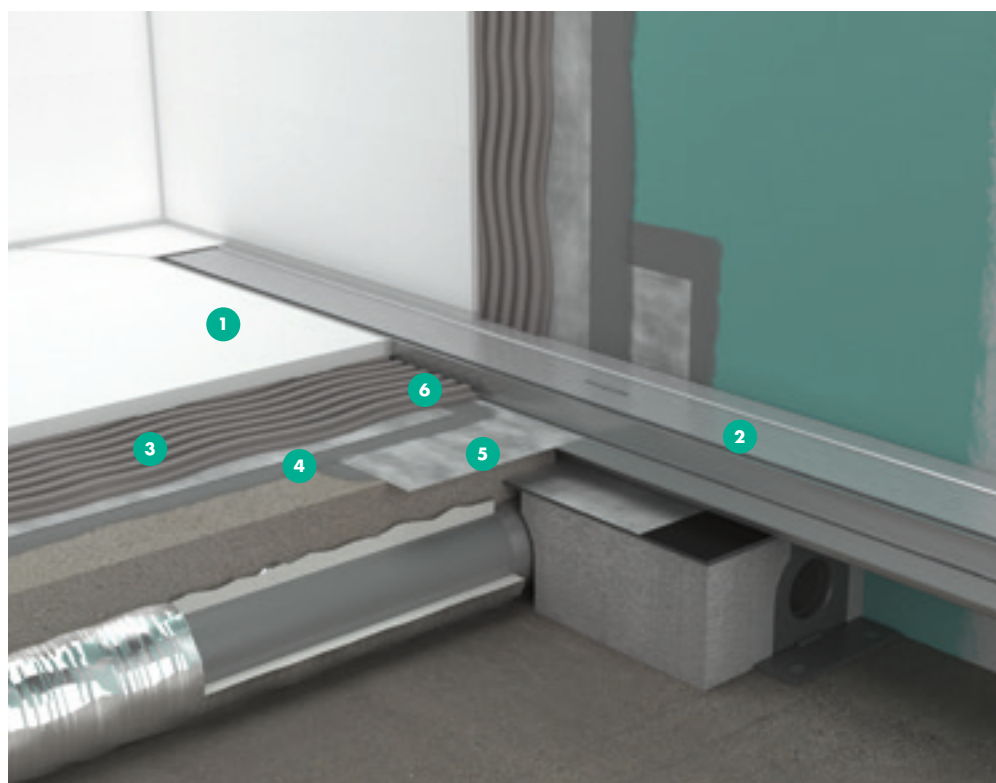

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Sekundært afløb muligt

Specifikationer

Dimensioner

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Flisetykkelse

Op til 18 mm

uBox universal til vandret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: 95 mm

Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Tilslutning

Vandret
Lodret

Bredde

46 mm

uBox universal til lodret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: -


Afløbskapacitet: 42 l/min (iht. EN 1253)

Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

Rammebredde

62 mm (i gulv)


81 mm (vægskinne inkl.)

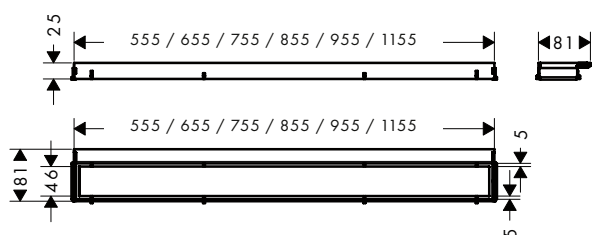

RainDrain Match Unique

RainDrain Rock

Specielt udviklet til fliser

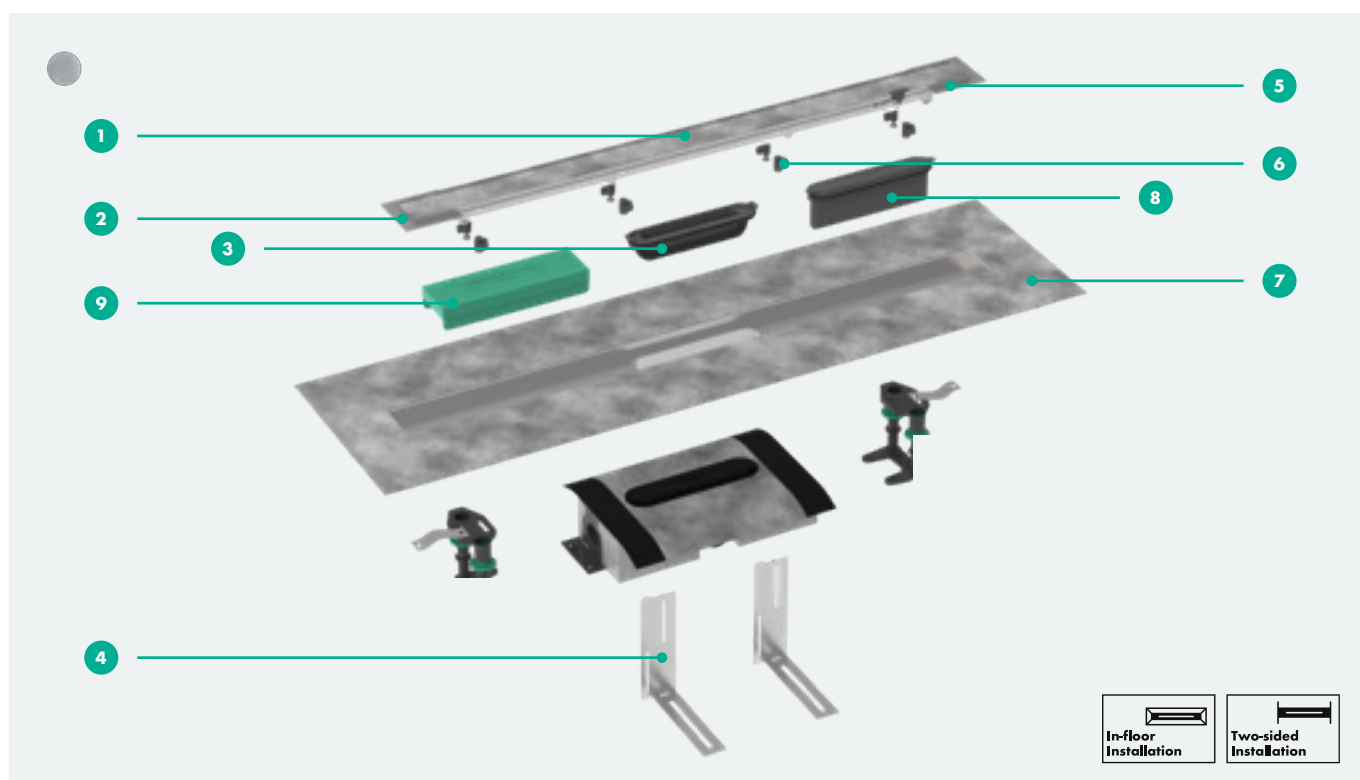

Indhold


- 1 Kappesættet kan beklædes med fliser i en tykkelse op til 40 mm.
- 2 Kappesættet kan afkortes på stedet med 50 mm på begge sider.
- 3 Dryphon-lugtspærre: Høj afløbskapacitet (op til 60 l/min), minimal rengøring.
- 4 Vægmonteringsbeslag.
- 5 Integreret specialværktøj gør det nemt at løfte kappesættet.
- 6 Højdejustering: Nemt at justere designafdækningen til fliseniveauet.
- 7 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 8 Vandlås: 42 l/min, 50 mm højde.
- 9 Hjelpeværktøj til korrekt fliseafstand.

Nødvendige dele





Scan QR-koden
og find mere
information og
teknisk rådgivning
om RainDrain.

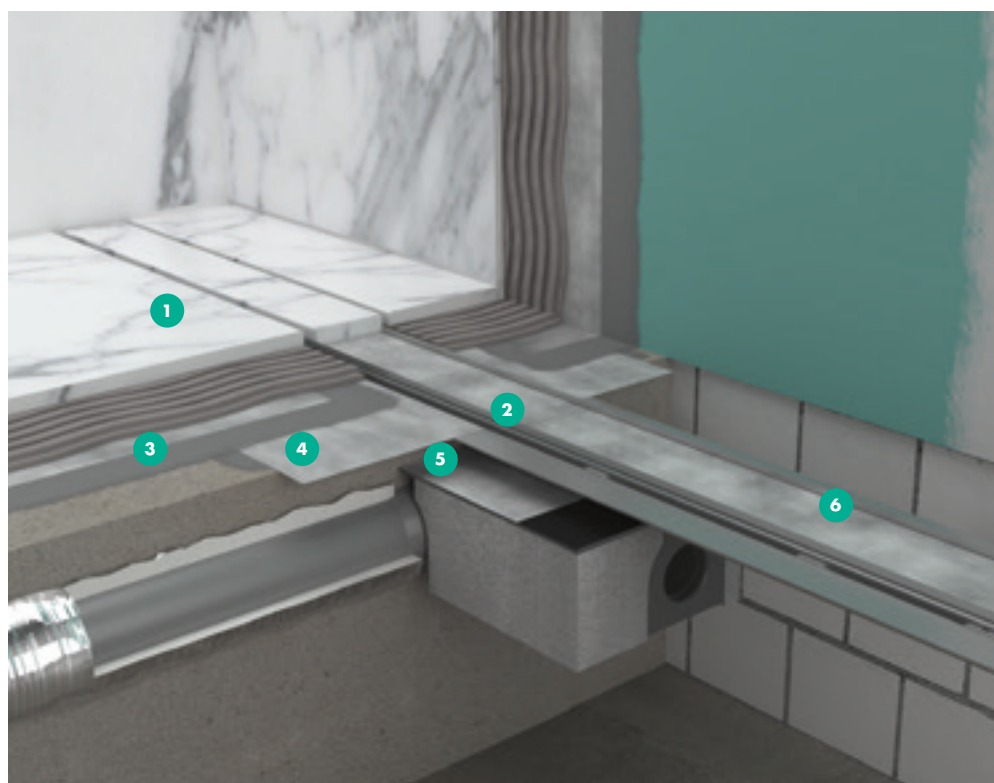

- 1 Flisetykkelse op til 40 mm
- 2 Afdækning af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Afdækning kan belægges med fliser

Specifikationer

Dimensioner

700, 800, 900, 1000,
1100, 1300 mm

Bredde

58 mm

Tilslutning

Vandret
Lodret

Flisetykkelse

Op til 40 mm

uBox universal til vandret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: 95 mm

Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)


Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

uBox universal til lodret installation med installationssæt

Minimum installationshøjde: -

Afløbskapacitet for vandlås: 42 l/min (iht. EN 1253)


Afløbskapacitet for Dryphon-lugtspærre: op til 60 l/min

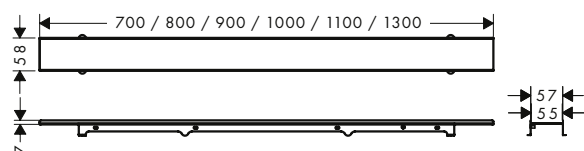

RainDrain Rock

RainDrain Brilliance

Perfekt tilpasset flisetykkelsen

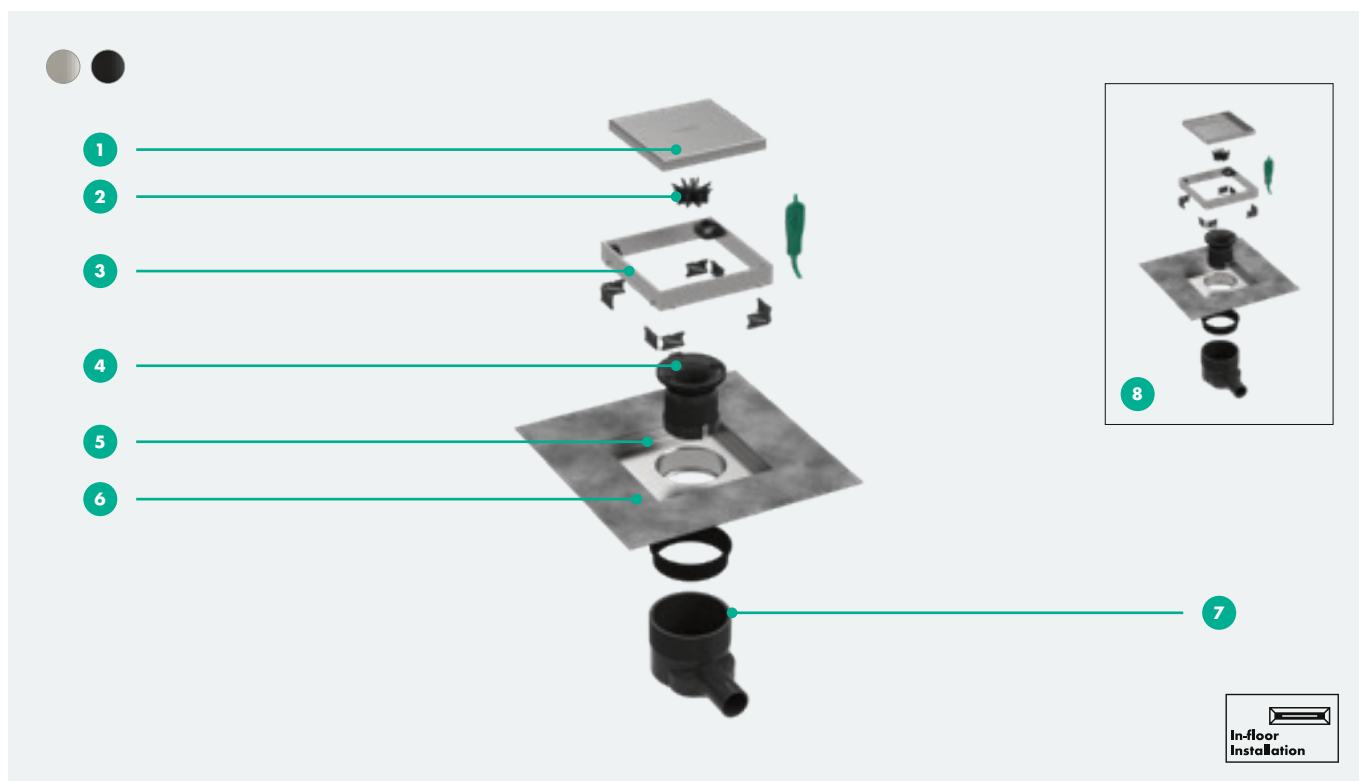


Indhold

- | | |
|---|---|
| <p>1 Designafdækning: Børstet rustfrit stål, mat sort.</p> <p>2 Hårfilter.</p> <p>3 Højdejusterbar ramme: enkel tilpasning til flisetykkelse 7-18 mm.</p> <p>4 Vandlås: kan tages af for nem rengøring, kan afkortes (vandlåshøjde 50-25 mm).</p> | <p>5 Installationssæt: Rustfrit stål 304 (1.4301).</p> <p>6 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.</p> <p>7 Roterbar og justerbar vandlås, kan valgfrit bruges lodret.</p> <p>8 Med vendbart panel: Af børstet rustfrit stål. Kan beklædes med fliser på bagsiden.</p> |
|---|---|



Scan QR-koden og
se installationsvideo
til RainDrain
Brilliance.

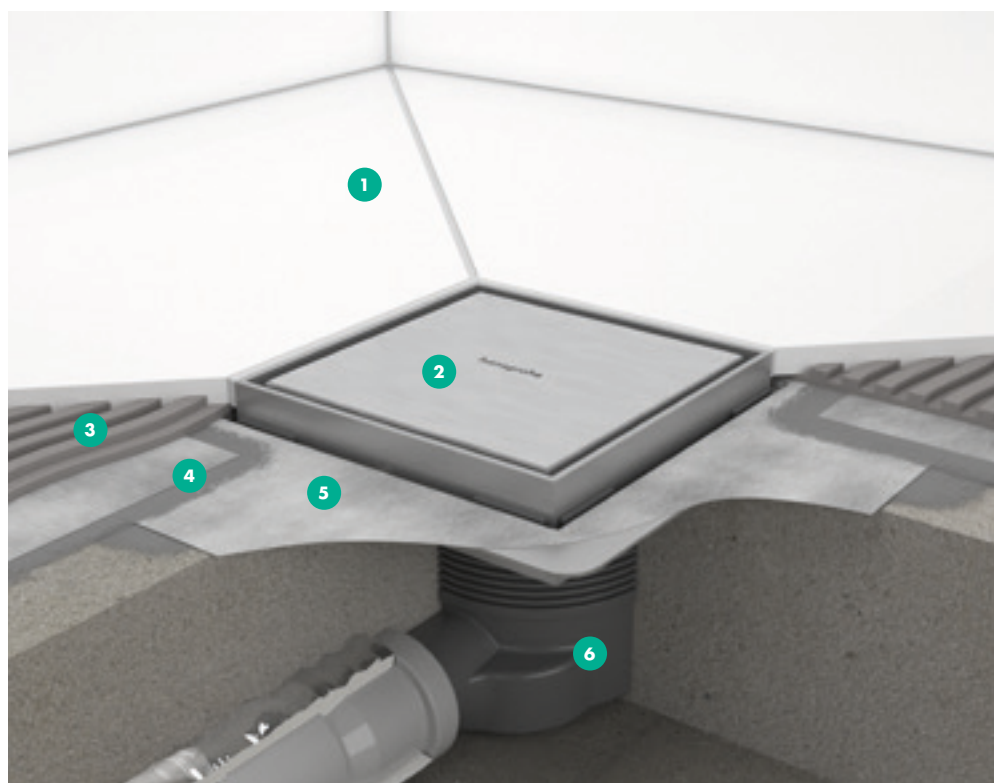

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Vandlås materiale: ABS

Specifikationer

Dimensioner

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Minimumshøjde

81 mm

Bredde

84 mm
134 mm

Tilslutning

Vandret
Lodret (valgfrit)

Afløbskapacitet

op til 35 l/min

Flisetykkelse

op til 18 mm

Vandlåshøjde


50 - 25 mm

Diameter på tilslutning


DN40

Dybde (flisekasette)

12 mm




RainDrain Brilliance
100 x 100



RainDrain Brilliance
150 x 150

RainDrain Point

Passer til ethvert badeværelse

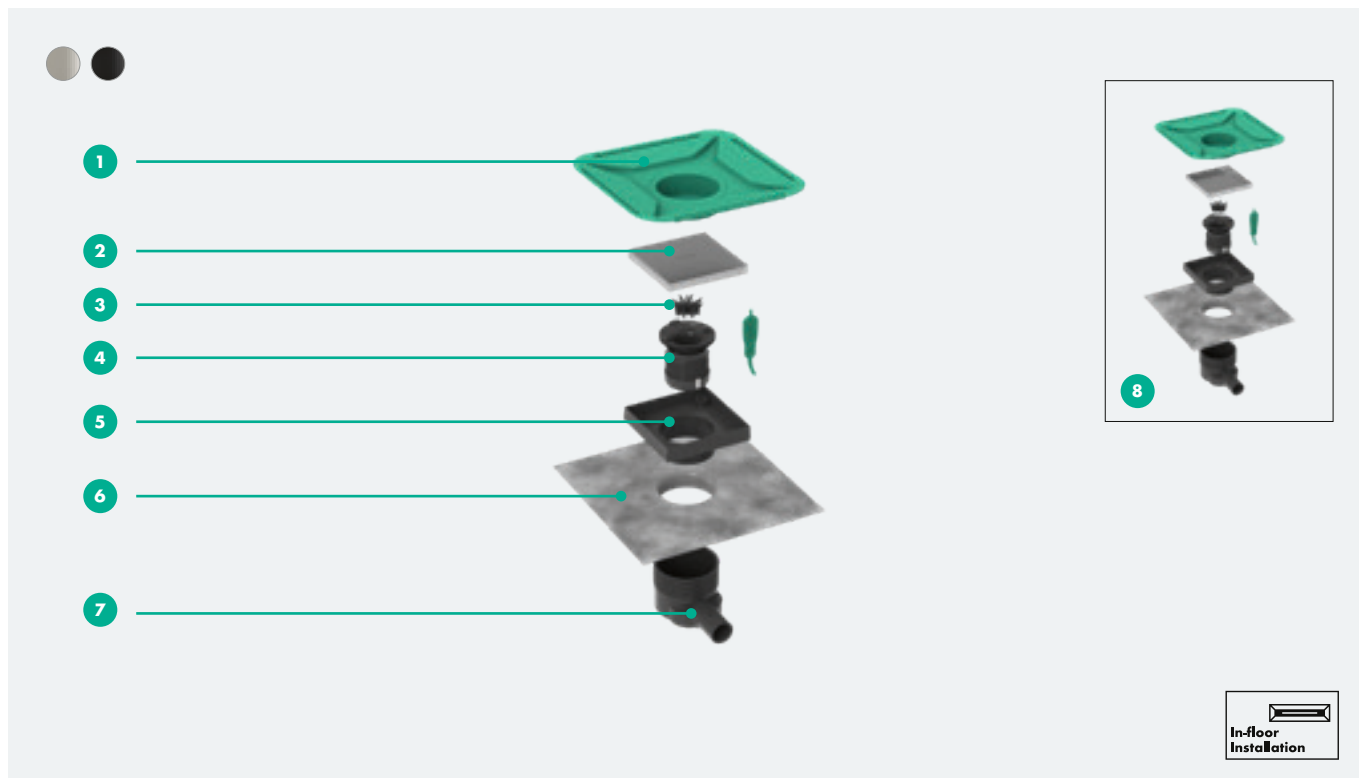


Indhold

- 1 Beskyttelseslåget beskytter mod snavs og cement.
- 2 Designafdækning: Børstet rustfrit stål (massiv eller med rist), mat sort.
- 3 Hårfilter.
- 4 Vandlås: kan tages af for nem rengøring, kan afkortes (vandlåshøjde 50-25 mm).
- 5 Højdejustering: Nemt at justere afdækningen, så den passer til fliseniveauet.
- 6 Formonteret tætningsmembran iht. DIN 18534.
- 7 Roterbar og justerbar vandlås, kan valgfrit bruges lodret.
- 8 Med vendbart panel: Af børstet rustfrit stål. Kan beklædes med fliser på bagsiden.



Scan QR-koden og
se installationsvideo
til RainDrain Point.

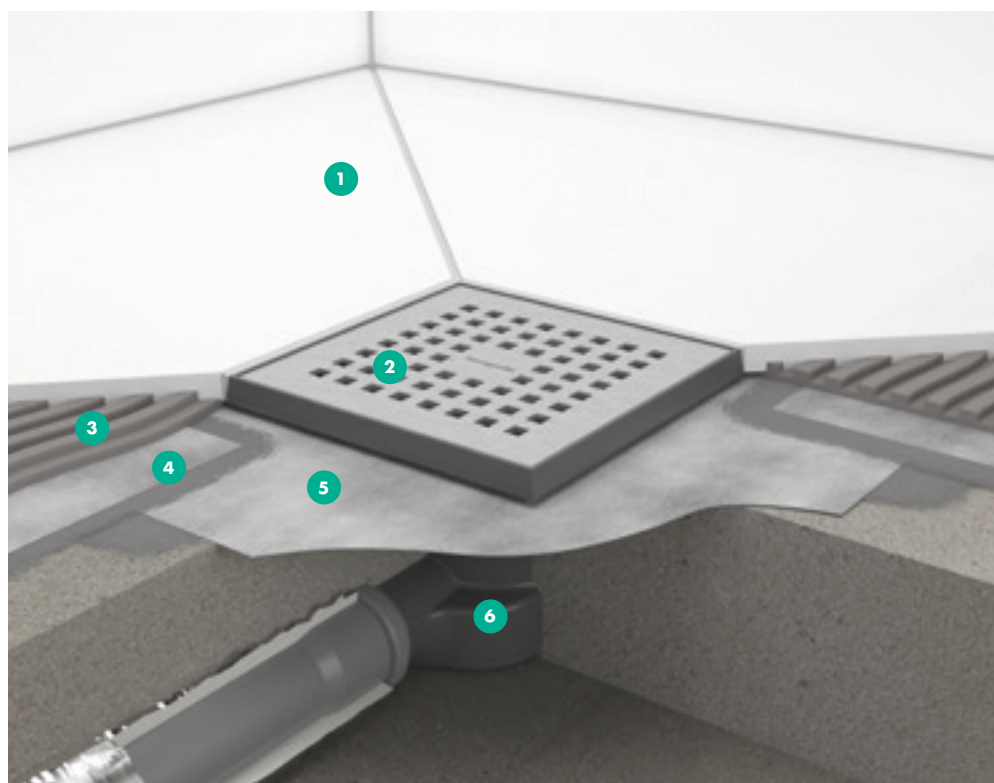

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret tætningsmembran
- 6 Vandlåsmateriale: ABS

Specifikationer

Dimensioner

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Minimumshøjde

65 mm

Flisetykkelse

op til 18 mm

Tilslutning

Vandret
Lodret (valgfrit)

Afløbskapacitet

op til 41 l/min

Dybde (flisekasette)


12 mm

Vandlåshøjde


50 - 25 mm

Diameter på tilslutning


DN40




RainDrain Point
100 x 100



RainDrain Point,
flisebar bagside
100 x 100



RainDrain Point
150 x 150



RainDrain Point,
flisebar bagside
150 x 150

RainDrain Corner

Diskret afløb i hjørnet




Indhold

- 1 Beskyttelseslåget beskytter mod snavs og cement.
- 2 Designafdækning: Børstet rustfrit stål.
- 3 Hårfilter.
- 4 Vandlås: kan tages af for nem rengøring, kan afkortes.
- 5 Installationssæt, rustfrit stål
- 6 Formonteret tætningsmembran iht. DIN15834
- 7 Rotérbar og justerbar vandlås. Kan valgfrit bruges lodret



Scan QR-koden
og find mere
information og
teknisk rådgivning
om RainDrain.

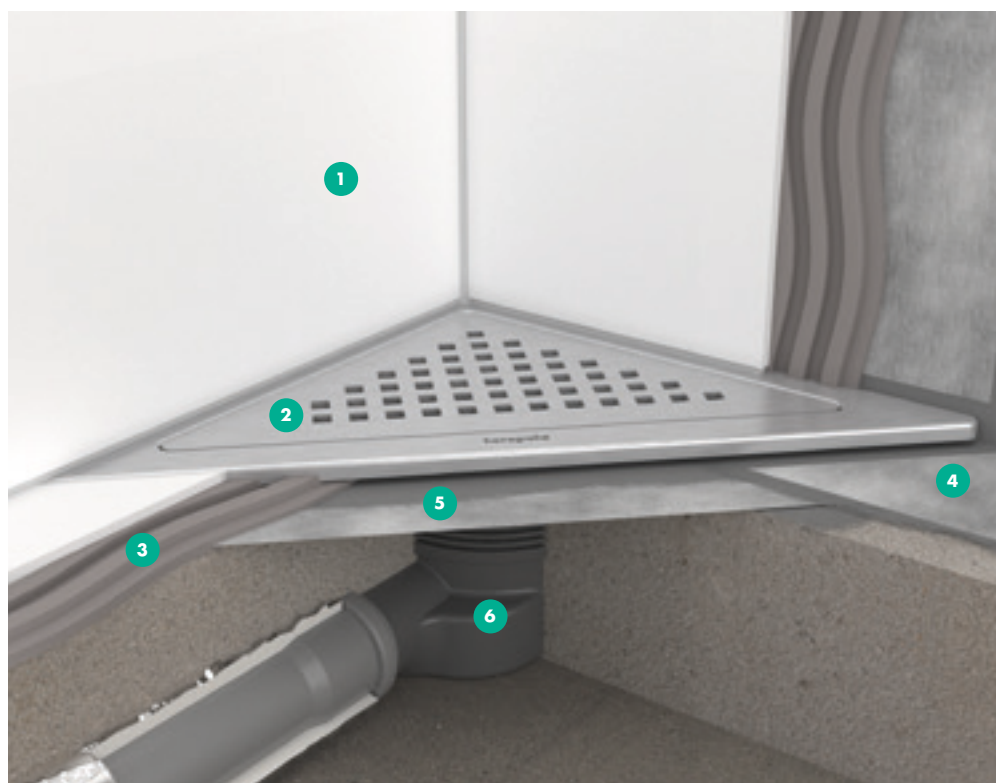

- 1 Flisetykkelse op til 18 mm
- 2 Kappesæt af rustfrit stål 304 (1.4301)
- 3 Fliseklæb
- 4 Vådrumsmembran
- 5 Formonteret vådrumsmembran
- 6 Vandlåsmateriale: ABS

Specifikationer

Dimensioner

245/245

Tilslutning

Vandret

Vandlåshøjde

50 - 25 mm

Minimumshøjde

54 mm

Afløbskapacitet


op til 45 l/min

Diameter på tilslutning

DN40

Flisetykkelse

op til 18 mm



RainDrain Corner
245 x 245


Nødvendige dele

RainDrain er et modulopbygget system. Når du bestiller et designafløb, er der kun 2-3 artikelnumre: Indbygningsdelen, kappesættet og evt. installationssæt. Vælg blot mellem en uBox til vandret installation eller en uBox med lodret tilslutning.

RainDrain Match, Rock, Individual og Unique

Består af 3 dele: et kappesæt, et installationssæt og en uBox indbygningsdel. Kappesættene fås i forskellige længder og overflader.


Nødvendige dele

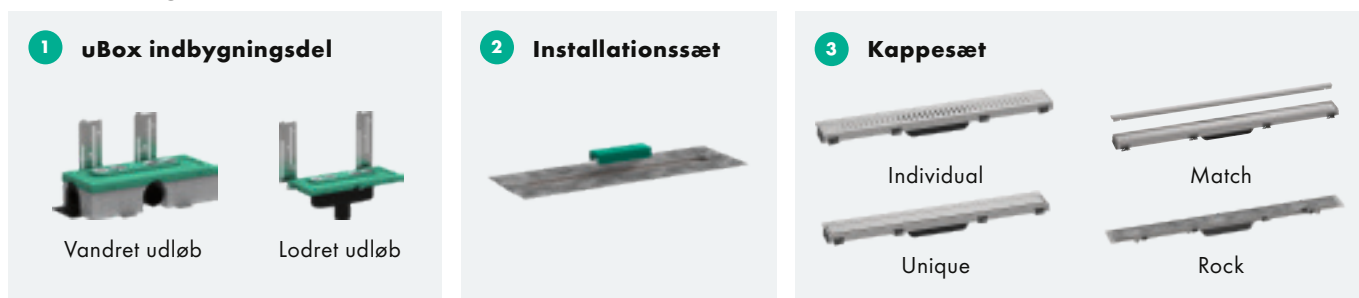

RainDrain Flex

Består af 2 dele: et kappesæt og en uBox indbygningsdel. Kappesættene fås i forskellige længder og overflader.

Nødvendige dele

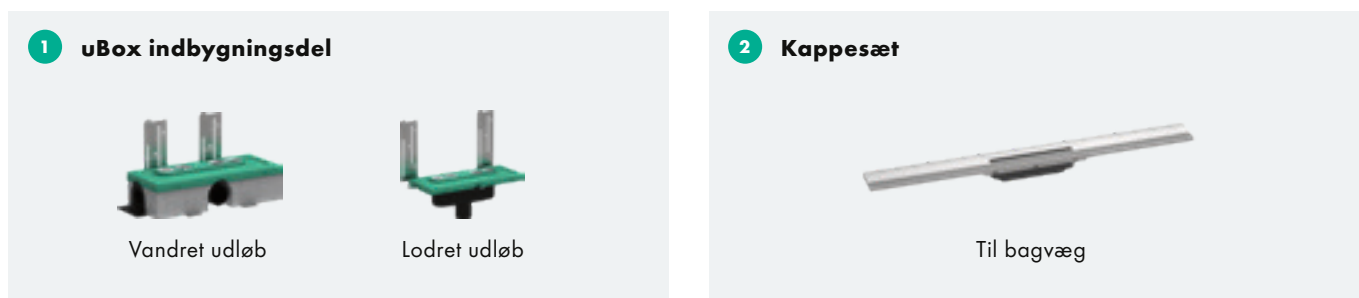

Produktoversigt



RainDrain Match

Kappesæt bruseafløb 600 med højdejusterbar ramme
56036, -670, -700, -800


Kappesæt bruseafløb 700 med højdejusterbar ramme
56037, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 800 med højdejusterbar ramme
56038, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 900 med højdejusterbar ramme
56040, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 1000 med højdejusterbar ramme
56041, -670, -700, -800

Kappesæt bruseafløb 1200 med højdejusterbar ramme
56042, -670, -700, -800



RainDrain Match Individual

Kappesæt bruseafløb 700 til vægmontering med rist, højdejusterbar ramme
56236, -800

Kappesæt bruseafløb 800 til vægmontering med rist, højdejusterbar ramme
56238, -800

Kappesæt bruseafløb 900 til vægmontering med rist, højdejusterbar ramme
56240, -800

Kappesæt bruseafløb 1000 til vægmontering med rist, højdejusterbar ramme
56242, -800

Kappesæt bruseafløb 1200 til vægmontering med rist, højdejusterbar ramme
56244, -800



RainDrain Match Unique

Kappesæt bruseafløb 700 til vægmontering, højdejusterbar ramme
56237, -800

Kappesæt bruseafløb 800 til vægmontering, højdejusterbar ramme
56239, -800

Kappesæt bruseafløb 900 til vægmontering, højdejusterbar ramme
56241, -800

Kappesæt bruseafløb 1000 til vægmontering, højdejusterbar ramme
56243, -800

Kappesæt bruseafløb 1200 til vægmontering, højdejusterbar ramme
56245, -800



RainDrain Rock

Kappesæt bruseafløb 700 kan beklædes med fliser, kan afkortes
56029, -000


Kappesæt bruseafløb 800 kan beklædes med fliser, kan afkortes
56030, -000

Kappesæt bruseafløb 900 kan beklædes med fliser, kan afkortes
56031, -000

Kappesæt bruseafløb 1000 kan beklædes med fliser, kan afkortes
56032, -000

Kappesæt bruseafløb 1100 kan beklædes med fliser, kan afkortes
56033, -000

Kappesæt bruseafløb 1300 kan beklædes med fliser, kan afkortes
56034, -000

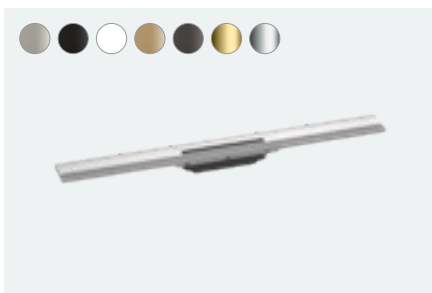

RainDrain Flex

Kappesæt bruseafløb 700 til vægmontering, kan afkortes
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 800 til vægmontering, kan afkortes
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 900 til vægmontering, kan afkortes
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 1000 til vægmontering, kan afkortes
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 1200 til vægmontering, kan afkortes
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kappesæt bruseafløb 1600 til vægmontering, kan afkortes
56262, -800



Installationssæt til bruseafløb

Installationssæt 600 til bruseafløb
56010180

Installationssæt 700 til bruseafløb
56011180

Installationssæt 800 til bruseafløb
56012180

Installationssæt 900 til bruseafløb
56013180

Installationssæt 1000 til bruseafløb
56014180


Installationssæt 1200 til bruseafløb
56015180



uBox universal til vandret installation

Indbygningsdel med vægbeslag

01003180

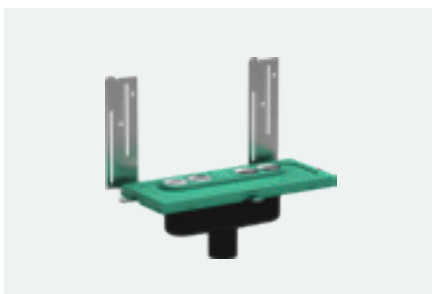

uBox universal til lodret installation

Indbygningsdel med vægbeslag

01004180





RainDrain Brilliance

Kvadratisk afløb 100/100, flisebar bagside
56250, -800, -670


Kvadratisk afløb 150/150, flisebar bagside
56251, -800, -670



RainDrain Point

Kvadratisk afløb 100/100 med rist
56246, -800

Kvadratisk afløb 150/150 med rist
56248, -800

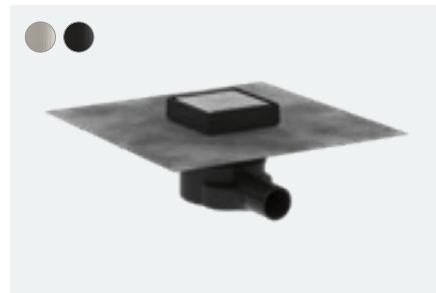

RainDrain Point

Kvadratisk afløb 100/100, flisebar bagside
56247, -800, -670

Kvadratisk afløb 150/150, flisebar bagside
56249, -800, -670



RainDrain Corner

Hjørne afløb 245/245
56252, -800



Teknologier



Bruseafløbet slutter tæt med de omgivende fliser og flugter perfekt og uden snublefare.



Store hovedbrusere kræver en høj afløbskapacitet. Dette afløb klarer op til 60 l/min.



Vandlåsen kan fjernes for rengøring, selv efter at afløbet er monteret.



Enkel rengøring af bruseafløbet: Løsn blot afdækningen med det medfølgende værktøj og fjern resterne.



Installationssættet af høj kvalitet er udstyret med en formonteret tætningsmembran og er 100 % vandtæt.



Bruseafløb, der er velegnet til montering frit i gulvet i enhver type bruseområde.



Bruseafløb, der er egnet til vægmontering i enhver type bruseområde – stilfuldt og pålideligt.



En tiltalende og pålidelig afløbsløsning. Dette bruseafløb monteres mellem to vægge.



Bruseafløb, der er egnet til vægmontering mellem to sidevægge i enhver type bruseområde.



Dette bruseafløb kan let afkortes og passer derfor perfekt til ethvert bruserområde.

Enkel installation med masser af designfordele

iBox Universal 2

Den nye generation af hansgrohe iBox universal giver dig maksimal designfrihed på badeværelset, fordi den kan kombineres med alle kappesæt fra hansgrohe. Og den kombinerer de kendte fordele fra den tidligere model med mange nye funktioner og ekstra fordele.



Fremtiden er her.

iBox universal 2:
hurtigere, smartere, mere fleksibel

Her er den nye standard inden for indbygningsløsninger på badeværelset: iBox universal 2 reducerer kompleksiteten og gør installationen endnu hurtigere, smartere og mere fleksibel. Det sikres af intelligente egenskaber såsom det praktiske skydehylster, en formonteret tætningsmembran og funktionsblokken, der er samlet på forhånd. Med den nye iBox universal 2 og de nye kappesæt klares monteringen endnu hurtigere, end du kender det fra den tidligere model.

ShowerSelect Comfort E **termostat**



Ecostat Comfort
termostat

DuoTurn S **armatur**




Lækagesikringer

iBox universal 2

i overblik:

- Flere monteringsmuligheder med den nye monteringsring
- Nyt skydehylster, så tilskæring er ikke nødvendigt
- Alt er med, intet bliver glemt takket være den formonterede tætningsmembran
- Skumaterialet EPP (ekspanderet polypropylen) sikrer fremragende lyd- og temperaturisolering
- Støjafkoblet montering betyder, at alle nye kappesæt kan placeres i lydklasse 1
- Enkel justering takket være beskyttelseshætte med støttepunkter til vaterpas
- Fire 1/2" tilslutninger til rør-i-rør-system med formonterede lækagesikringer på to af dem
- ETAG-kompatibel fugtbeskyttelse af murværket
- Følger EN1717 standarden for større sikkerhed

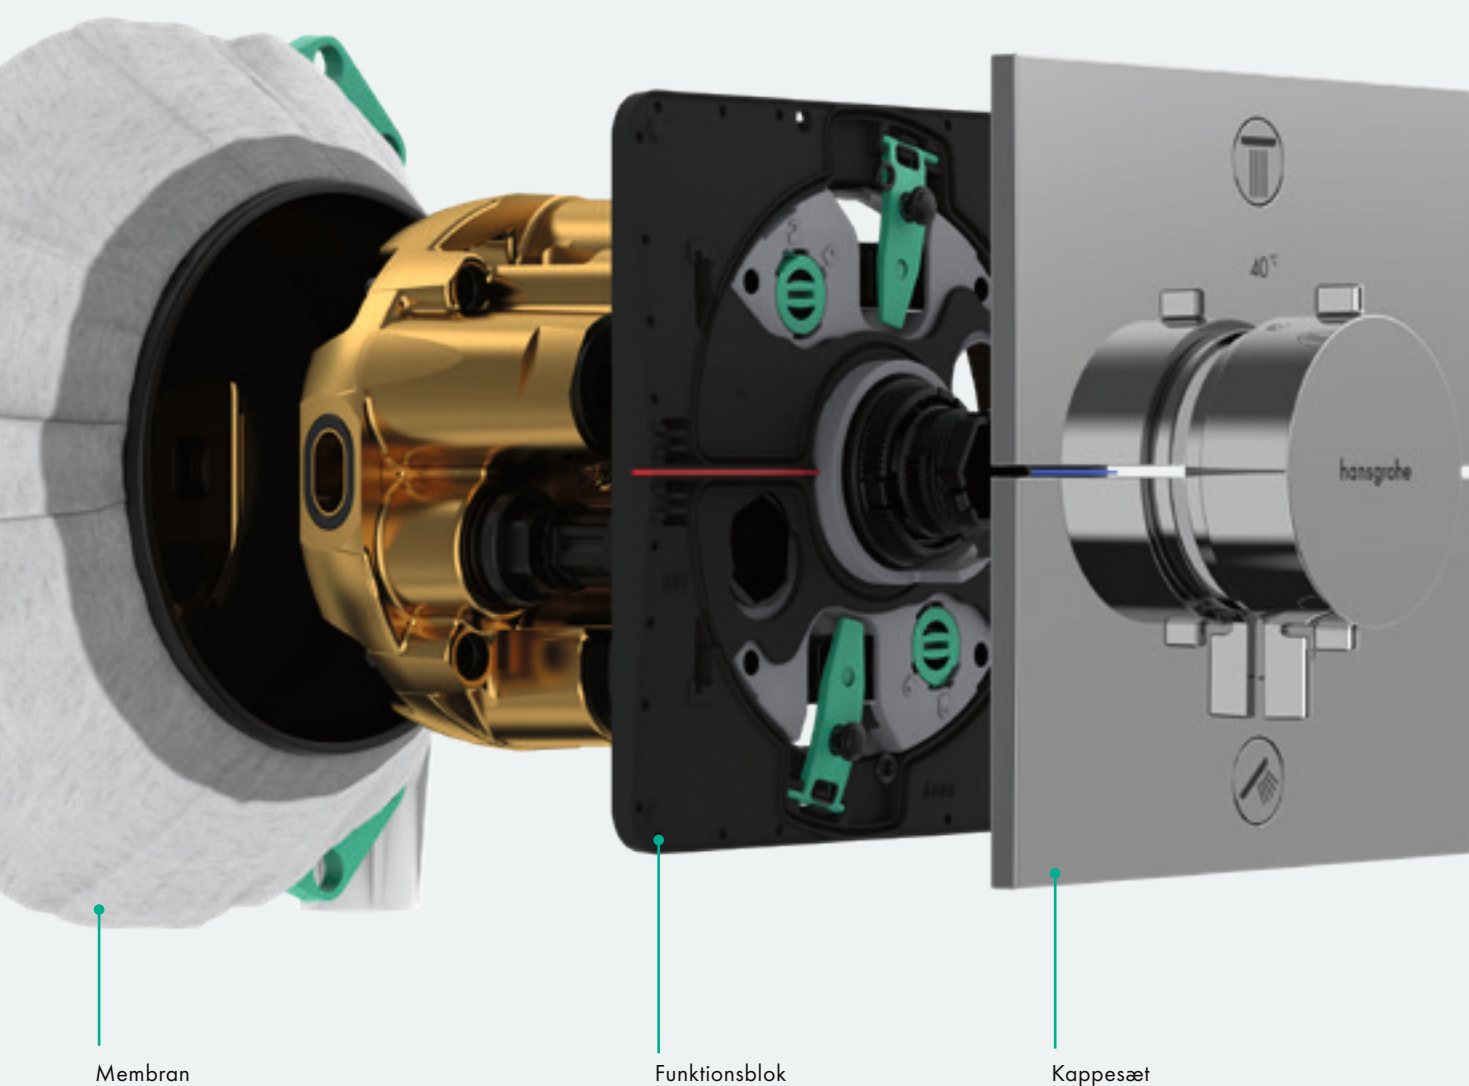

Evolutionen af en revolution

Med lanceringen af iBox universal – en indbygningsdel til skjult montering – revolutionerede hansgrohe i 2001 måden, badeværelset designes og monteres på. Og nu er det tid til den nye generation af dette succesrige produkt: iBox universal 2 står for større sikkerhed, effektivitet og komfort end sin forgænger. Du bliver perfekt rustet til fremtidige installationer med den nye iBox universal 2.

Den seneste evolution af iBox universal trækker på års erfaring med over 11 millioner installerede produkter og løbende feedback fra specialister, fra planlæggere og fra dig. Resultatet: Den nye iBox universal 2 reducerer kompleksiteten, er egnet til universel brug og muliggør en hurtig og fejlfri installation. Den kombinerer de velkendte fordele fra sin forgænger med masser af nye egenskaber. Den kan også kombineres med alle eksisterende og fremtidige hansgrohe og AXOR kappesæt (tidligere produktserier kræver en adapter, der sælges separat).

iBox universal 2 er derfor en grunddel i alt-i-et-bruseområdet fra hansgrohe – fra indbygningsdelen til kappesæt, armaturer, RainDrain linjeafløb og XtraStoris vægnicher. Velkommen til et brusebad, hvor alt passer sammen både teknisk og visuelt.

Installationen er nu dobbelt så hurtig med den nye iBox universal 2 og de nye kappesæt som med den tidligere model.





Tidsbesparende
installation, flere
monteringsmuligheder,
færre trin i installationen –
alt dette gør den nye iBox-
generation endnu mere
sikker, effektiv og fleksibel.

Passer perfekt!


iBox universal 2 byder på en række nye og imponerende egenskaber, som øger brugervenligheden, sikkerheden og komforten både under monteringen og bagefter. Med den nye iBox universal 2 er det også lettere og hurtigere at montere de nye ShowerSelect Comfort, Ecostat Comfort og DuoTurn kappesæt.



ShowerSelect Comfort – intuitiv kontrol med et tryk på en knap

Det nye ShowerSelect Comfort termostatarmeratur imponerer brugeren med design af høj kvalitet og komfortabel betjening:


- Betjen op til fire funktioner takket være Select
- Komfortabel styring med Select-metalknapper i fuld bredde
- Præcis kontrol over vandet med grebet i midten, inklusive EcoStop-funktion
- Knapper i niveau med overfladen er lette at rengøre
- Forskellige former: firkantet, softsquare og rund
- Forskellige overflader: krom, mat sort, mat hvid, børstet sort krom og børstet bronze

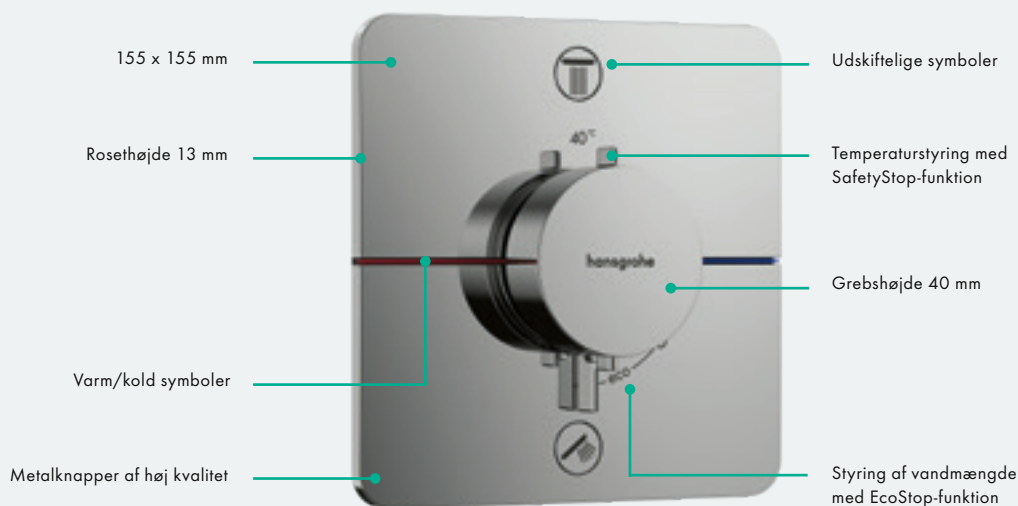

Ecostat Comfort – ren bruseglæde

De nye Ecostat Comfort termostatarmerer er en komfortabel og sikker løsning til badet:

- Præcis kontrol over vandet med grebet i midten, inklusive EcoStop-funktion
- Brugervenlig styring af vandmængden for et eller to udtag med ét drejeregreb
- Let at rengøre takket være fladt design
- Forskellige former: firkantet, softsquare og rund
- Forskellige overflader: krom, mat sort, mat hvid, børstet sort krom, børstet bronze og poleret guld-optik

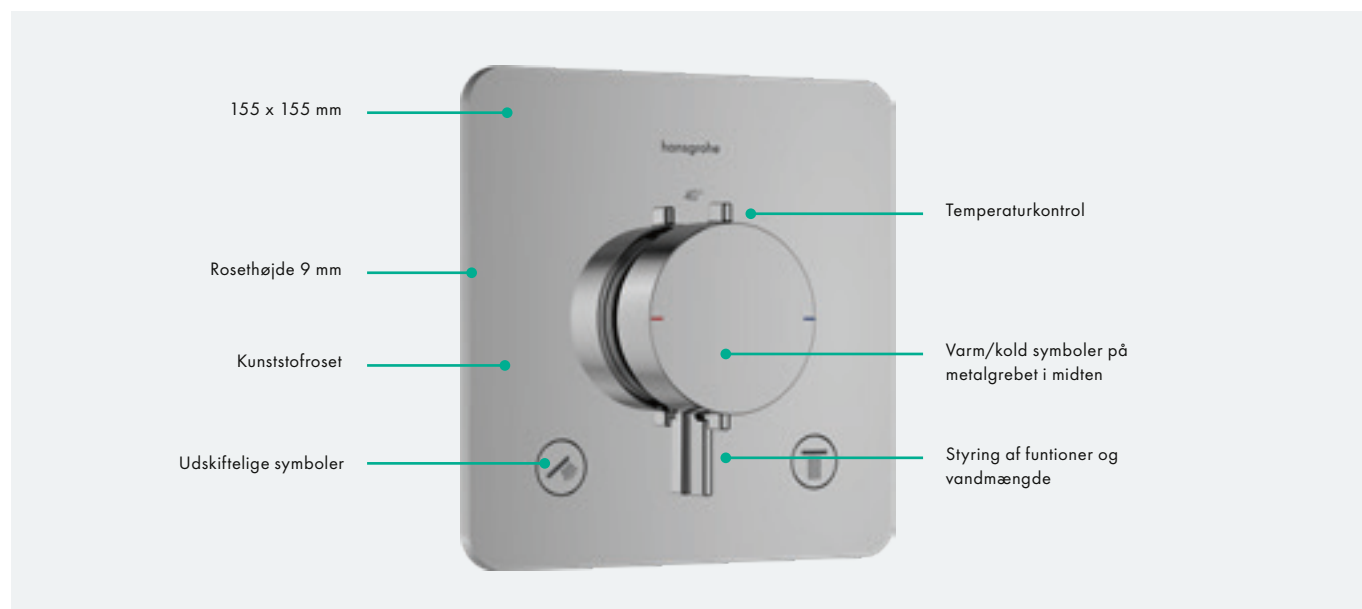

DuoTurn – turn it up!

De nye DuoTurn indbygningsarmaturer byder på et brusebad i bedste kvalitet med:

- Bekvem temperaturindstilling
- Brugervenlig kontrol over funktioner og vandmængde for op til to funktioner med ét greb
- Let at rengøre takket være fladt design
- Forskellige former: firkantet, softsquare og rund
- Forskellige overflader: krom, mat sort, mat hvid og børstet bronze



Komfortabel og kompatibel: innovationshøjdepunkterne

Når vi udvikler nye produkter, sørger vi altid for, at de er lettere for dig at bruge, tilbyder størst mulig sikkerhed og gør monteringen hurtigere. Talrige innovative produktegenskaber ved iBox universal 2 opfylder disse krav. Den nye iBox universal 2 er kompatibel med alle nuværende hansgrohe og AXOR hovedbrusere og kappesæt (adapter kan bestilles separat, # 13588000). iBox universal 2 sikrer også, at du er rustet til fremtiden med detaljer, der passer til fremtidige kappesæt.



Nogle kappesæt og hovedbrusere monteres
med iBox universal uden lækagesikringer.



Monteringsring til alle installationstyper

Uanset om du monterer iBox universal 2 i eller på en væg, kan den integrerede monteringsring sættes på indbygningsdelens for- eller bagside for at gøre tilpasningen helt enkel i alle monteringssituationer.

Skydehylster for montering uden tilskæring

Skydehylsteret er yderst let at skubbe ind, uanset hvor dybt indbygningsdelen er monteret. Det gør det endnu lettere, hurtigere og sikrere at montere den vandtætte iBox universal 2.



Formonteret membran – så er den der altid

Slut med at glemme den: Den formonterede tætningsmembran er integreret i skydehylsteret, så den altid er inden for rækkevidde under installationen. Den er naturligvis elastisk og vandtæt.

EPP-skum isolerer mod lyd og varme

iBox universal 2 er lavet af ekspanderet polypropylen (EPP-skum) og er derfor god til absorbere lyd og varme. Det bæredygtige materiale er let, vandtæt og genanvendeligt.




Funktionsblokken er samlet – nemt for dig

Funktionsblokken til kappesættene er allerede samlet, så du skal bruge færre værktøjer, sparer tid under monteringen og er altid på den sikre side. Den er lavet af kvalitetsmetal og er derfor ekstremt holdbar. Godt at vide: Plastikskrueene skal ikke længere skæres til.

Hurtig og fleksibel installation

De enkelte trin i montering er nu endnu lettere og hurtigere at udføre med iBox universal 2: Få større fleksibilitet under monteringen og vær på den sikre side, når det gælder vandtæt og fejlfri installation.

Installation af iBox universal 2

**1**

Løsn skrueerne og tag monteringsringen af.

**2**

Fastgør monteringsringen og sæt herefter iBox universal 2 på.

**3**

Juster dybden og vinklen, og fastgør iBox universal 2.

**4**

Når råvæggen er færdig, justeres gliderosetten, så den passer med væggen.

**5**

Fold membranen ud og klister den fast. Sæt beskyttelseshætten på.



Find meget mere
information om iBox
universal 2 på
pro.hansgrohe.dk.

Installation af kappesættet



1

Fjern beskyttelsehætten og
tag skylleblokken ud.



2

Installér og tilpas
funktionsblokken.



3

Løsn låsemekanismen og
juster bærerosesten.

Tryk på bærerosesten og
lås den fast.



4

Indstil dybden og aktivér
Select-ventilerne.



5

Montér silikoneprofilerne.




6

Montér knapperne,
vandmængdestyringen og
termostatgrebet.


Information om planlægning og installation

Indbygningsdel


Monter indbygningsdelen med **varmtvandsstilslutning til venstre og koldt vandsstilslutning til højre**. Installationsdybde: 80 mm til 108 mm.

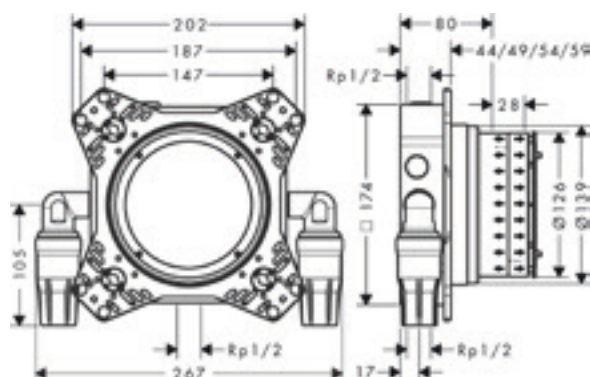

iBox universal 2 inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180



iBox universal 2 uden lækagesikringer
01500180

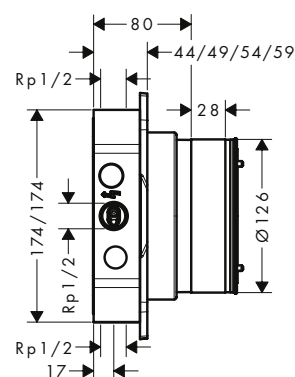

Montering af indbygningsdel

Indbygningsdelen kan tilpasses de konstruktionsmæssige forhold. iBox universal 2 kan anvendes både i brusebad og ved badekar. I bruseløsninger med 1 udtag skal det udtag, som ikke anvendes, lukkes med en prop.

Tilbehør



Forlængerroset E, 5 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13612XXX



Forlængerroset E, 22 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13617XXX



DuoTurn adapter E
og Q til ShowerSelect
forlængerroset
13628000



Forlængersæt 25 mm,
påkrævet hvis
indbygningsdel er monteret
for dybt
13632000

Forlængerroset Q, 5 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13613XXX (ikke vist)

Forlængerroset Q, 22 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13618XXX (ikke vist)

DuoTurn adapter
S til ShowerSelect
forlængerroset
13631000 (ikke vist)

Forlængerroset S, 5 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13614XXX (ikke vist)


Forlængerroset S, 22 mm,
påkrævet hvis indbygningsdel
er monteret for fladt
13624XXX (ikke vist)



Adapterplade til
iBox universal 2*
13588000

*er påkrævet ved montering af iBox universal 1-kompatible hovedbrusere, bruser-, badekar- og termostatapparat med iBox universal 2.

Installation ved badekar

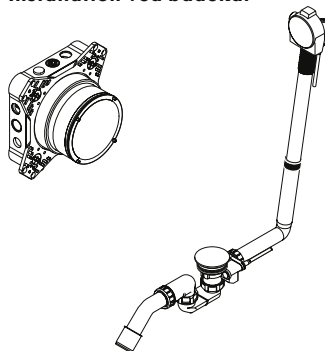


iBox universal 2 i kombination med Exafill karpåfyldning med af- og overløbssæt:

Luk for vandet til Exafill under monteringen!

Grov installation:

1. Installér iBox universal 2
2. Læg rør til Exafill og stop til (metalprop)
3. Skyl og tøm rørsystemet

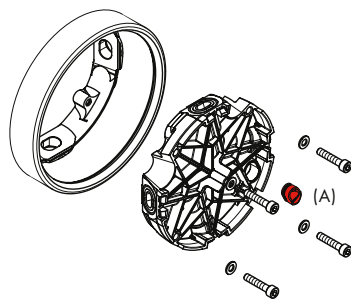


Indsæt badekar:

1. Luk for vandet
2. Installér badekar med Exafill og tilslut vand
3. Skyl røret til Exafill med prøvfyldningsstudser og tjek for utætheder
4. Luk for vandet til hele etagen
5. Fjern skylleblokken
6. Indsæt prop (A) i udtaget til Exafill
7. Montér skylleblok
8. Åbn for vandet

Gennemskylning

Gennemskyl hele installationen i efter DIN 1988/EN 1717, del 2. Pilene på skylleblokken viser, hvilket forsyningsrør der er tilsluttet hvilket afgangsrør, fx koldt vand til udtag 1 og varmt vand til udtag 2. Hvis der kun er ét udtag i brug, roteres skylleblokken 90° efter den første skylning.

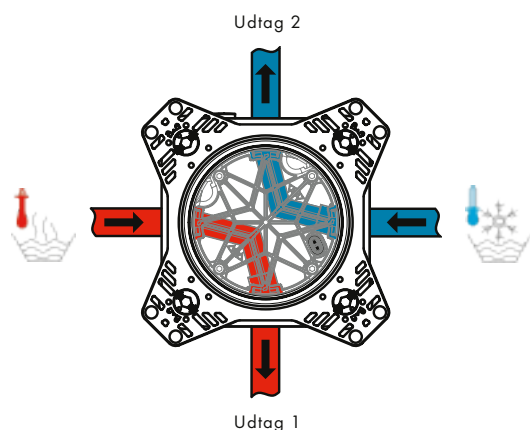

iBox universal 2

01500180 / # 01510180



Nye kappesæt

ShowerSelect Comfort og DuoTurn



Adapterplade
13588000 kræves

iBox universal

01800180 / # 01810180



Specifikationer


Driftstryk:	maks. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 – 0,5 MPa
Tryktest:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmvandstemperatur:	maks. 80 °C
Anbefalet varmvandstemperatur:	65 °C
Tilslutningsdimension:	Rp 1/2
Tilslutninger:	koldt til højre, varmt til venstre

Frit gennemløb ved:	0,3 MPa
Kararmatur, udtag til kartud:	31 l/min
Kararmatur, udtag til håndbruser:	24 l/min
Brusearmatur:	32 l/min
Termostatarmer med afspærring:	26 l/min
HighFlow termostatarmer (udtag 1 + 2):	58 l/min
Prøvningsmærker:	DVGW, SVGW, STA

Åbn monterings-
vejledningen for iBox
universal 2 her.




Produktoversigt

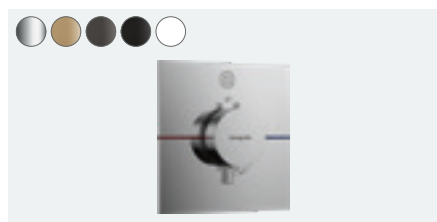


ShowerSelect Comfort E

Termostatarmer med afspærring til 1 udtag
15571XXX

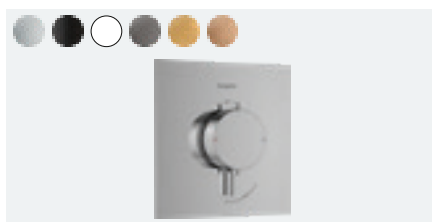

Ecostat Comfort E

Termostatarmer med afspærring til 1 udtag
33710XXX

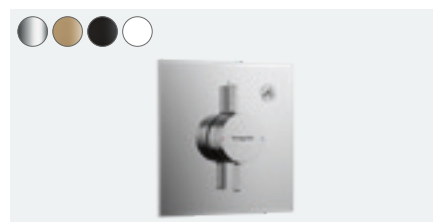


DuoTurn E

Armer til indbygning til 1 udtag
75617XXX



ShowerSelect Comfort Q

Termostatarmer med afspærring til 1 udtag
15581XXX

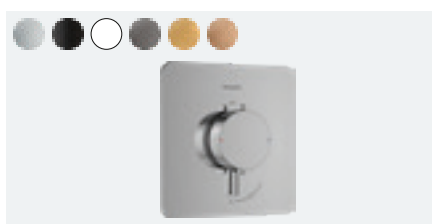


Ecostat Comfort Q

Termostatarmer med afspærring til 1 udtag
33712XXX




DuoTurn Q

Armer til indbygning til 1 udtag
75614XXX

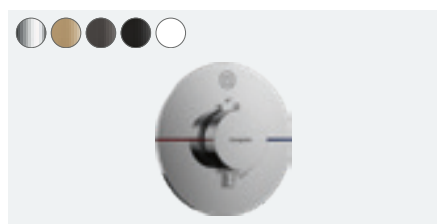


ShowerSelect Comfort S

Termostatarmer med afspærring til 1 udtag
15553XXX

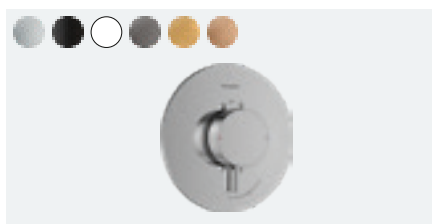

Ecostat Comfort S

Termostatarmer med afspærring til 1 udtag
33714XXX

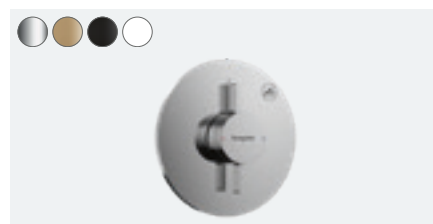

DuoTurn S

Armer til indbygning til 1 udtag
75618XXX



2 funktioner



-000 krom



-140 børstet bronze



-340 børstet sort krom




-670 mat sort



-700 mat hvid




-990 poleret guld-optik

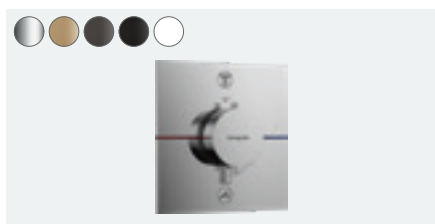


ShowerSelect Comfort E

Termostatarmer med afspærring til 2 udtag
15572XXX

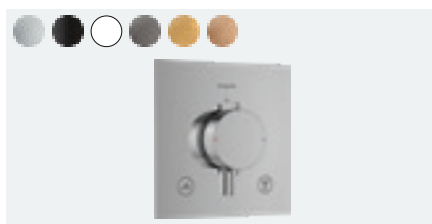


Ecostat Comfort E

Termostatarmer med afspærring til 2 udtag
33711XXX

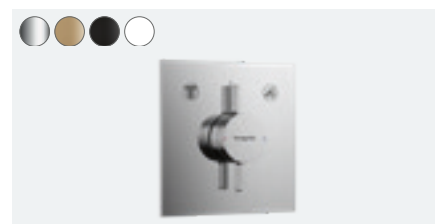

DuoTurn E

Armatur til indbygning til 2 udtag
75417XXX

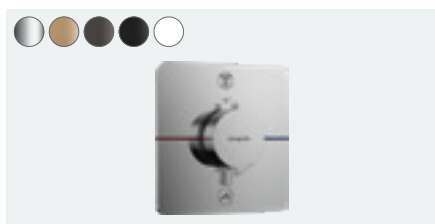

ShowerSelect Comfort Q

Termostatarmer med afspærring til 2 udtag
15583XXX




Ecostat Comfort Q

Termostatarmer med afspærring til 2 udtag
33713XXX



DuoTurn Q

Armatur til indbygning til 2 udtag
75414XXX

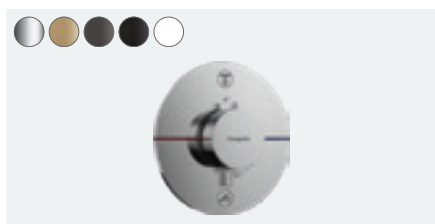


ShowerSelect Comfort S

Termostatarmer med afspærring til 2 udtag
15554XXX



Ecostat Comfort S

Termostatarmer med afspærring til 2 udtag
33715XXX

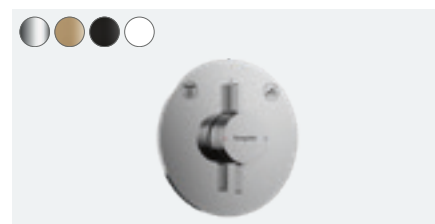

DuoTurn S

Armatur til indbygning til 2 udtag
75418XXX



Produktoversigt



-000 krom




-140 børstet bronze








-340 børstet sort krom



-670 mat sort



-700 mat hvid

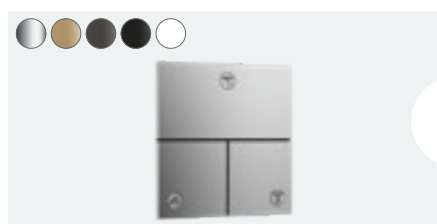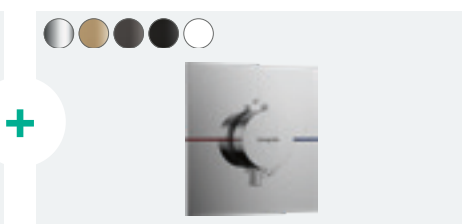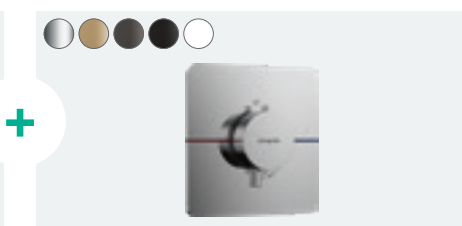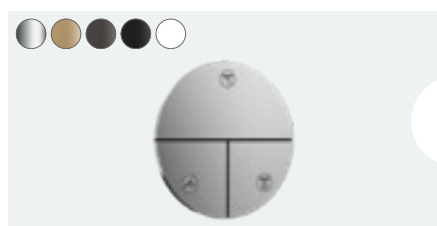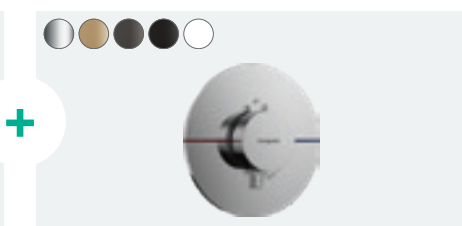**ShowerSelect Comfort E**Ventil til indbygning til 3 udtag
15573XXX**ShowerSelect Comfort E**Termostatarmatur til indbygning
15574XXX**iBox universal 2**Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180**ShowerSelect Comfort Q**Ventil til indbygning til 3 udtag
15587XXX**ShowerSelect Comfort Q**Termostatarmatur til indbygning
15588XXX**iBox universal 2**Indbygningsdel (anvendes til ShowerSelect ventiler)
01500180**ShowerSelect Comfort S**Ventil til indbygning til 3 udtag
15558XXX**ShowerSelect Comfort S**Termostatarmatur til indbygning
15559XXX**Adapterplade til iBox universal 2**# 13588000
kræves til montering af iBox universal-kompatible
(# 01800180/01810180) hovedbrugere samt termostat- og
armaturkappesæt i kombination med iBox universal 2
(# 01500180/01510180).




-000 krom




-140 børstet bronze




-340 børstet sort krom



-670 mat sort




-700 mat hvid

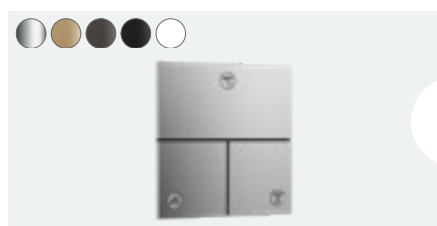

ShowerSelect Comfort E

Ventil til indbygning til 3 udtag
15573XXX

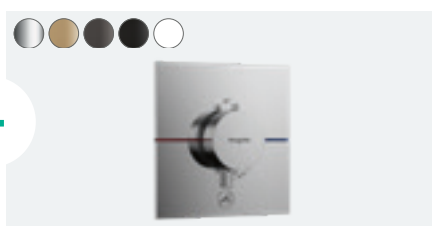

ShowerSelect Comfort E

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
15575XXX




ShowerSelect Comfort Q

Ventil til indbygning til 3 udtag
15587XXX




ShowerSelect Comfort Q

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
15589XXX

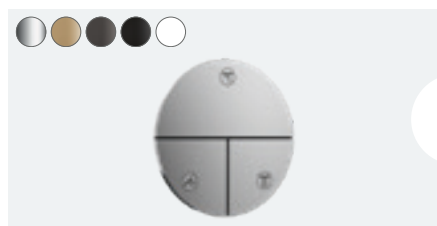

ShowerSelect Comfort S

Ventil til indbygning til 3 udtag
15588XXX

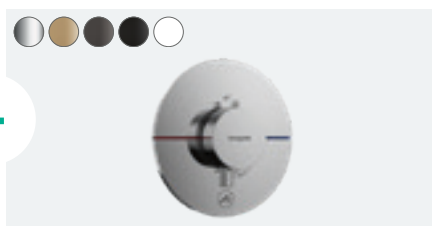

ShowerSelect Comfort S

Termostatarmer til indbygning med afspærring til 1 udtag samt 1 ekstra udtag
15562XXX



iBox universal 2

Indbygningsdel inkl. lækagesikringer G 1/2"
01510180



iBox universal 2

Indbygningsdel (anvendes til ShowerSelect ventiler)
01500180



Adapterplade til iBox universal 2

13588000
kræves til montering af iBox universal-kompatible (# 01800180/01810180) hovedbrusere samt termostatarmer i kombination med iBox universal 2 (# 01500180/01510180).

Fremtiden er her. Er du klar?

iBox universal 2 og de nye ShowerSelect Comfort, Ecostat Comfort og DuoTurn kappesæt.



Teknologier



Hurtig og sikker montering – flere egenskaber sikrer nem installation.




Reguler aktivt vandforbruget - vandmængden kan justeres ved hjælp af grebet.



Installationssættet af høj kvalitet er udstyret med en formonteret tætningsmembran og er 100 % vandtæt.



Bruser, der bruger op til 40 % mindre vand end vores traditionelle modeller, hvilket også reducerer udgifterne til energi.



Vandmængden, bruseren eller stråletypen kan nemt justeres med et tryk på en knap.



Denne økonomiske bruser bruger op til 60 % mindre vand end vores traditionelle brusere. Det sænker energiomkostningerne.



Sikkerhedsspærre ved 40 °C – temperaturbegrænsning forhindrer vandet i at blive for varmt.



Design med nytteværdi

XtraStoris

Er du ved at bygge dit drømmebadeværelse eller i gang med en renovering? Så skal det sikkert være lige så moderne som resten af arkitekturen i dit hjem. Hvis du er på udkig efter en flot, praktisk opbevaringsløsning til plejeprodukter o.l.: Med XtraStoris vægnicherne i høj kvalitet fra hansgrohe kan du realisere dit personlige feelgood-koncept på badeværelset.

XtraStoris: opbevaringsplads til drømmebadet

XtraStoris komplementerer udtrykket i bruseområdet eller ved toilettet. I tilbehørssortimentet er der fokus på høj kvalitet af både materialer og fremstillingsprocesser. Væggen, hvor vægnicherne installeres, er pålideligt beskyttet mod vandskader takket være det vandtætte monterings sæt og den medfølgende tætningsmembran.


XtraStoris Original: Vægniche med integreret ramme op til 90 cm bred i farverne mat sort, mat hvid og betongrå. Fås også i varianter til toiletpapir.

XtraStoris Minimalistic: Vægniche uden ramme, tilgængelig i forskellige dimensioner og overflader. Denne niche byder på en variabel installationsdybde, så den kan monteres plant med væggen eller som et fremtrædende designelement.

XtraStoris Individual: Overfladerne på XtraStoris Individual indsatsen og rammen kan kombineres individuelt. Designrammerne fås i børstet rustfrit stål samt alle hansgrohe FinishPlus-overflader. Nicheindsatsen på XtraStoris Individual fås i mat sort, mat hvid og børstet rustfrit stål.

XtraStoris Rock: Vægniche med flisebar push-open låge. Installationsdybden kan tilpasses til flisetykkelsen. Opbevaringspladsen kan integreres perfekt ind i væggen. Fås også i variant til toiletbørste og toiletpapir.

Tidsbesparende og vandtæt installation

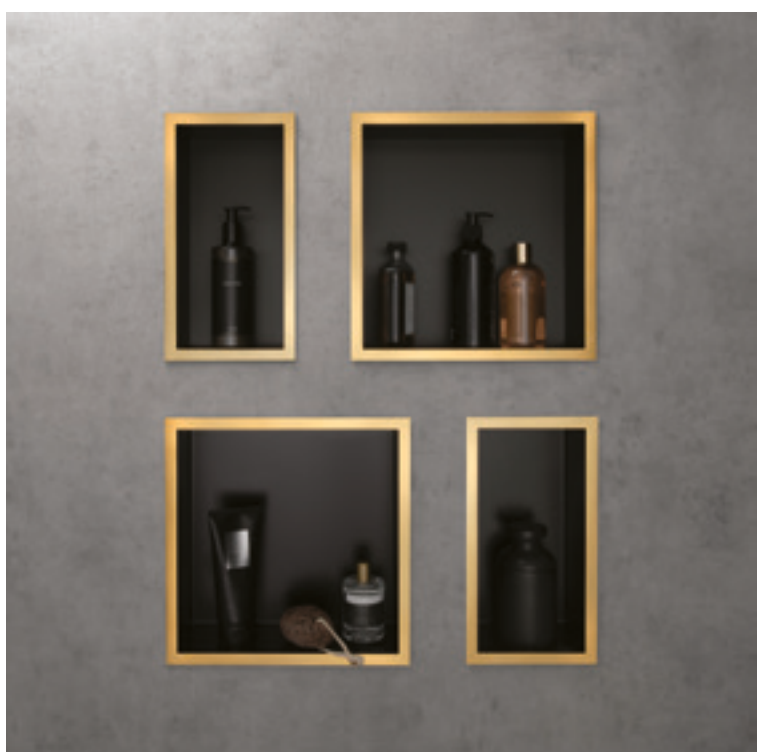



Til både massiv
væg og let væg

XtraStoris kort fortalt:

- Vandtæt installationsboks, som giver sikkerhed og langvarig, komfortabel nydelse i brusebadet.
- Simpel, tidsbesparende installation.
- Egnede til både massiv væg og let væg.
- Overfladen er nem at rengøre.
- Pladsbesparende løsning til designbevidste badeværelsesejere, der sætter pris på optimal bevægelsesfrihed i brusebadet.
- Opbevaringsløsning af høj kvalitet, som fås i fire versioner, talrige overflader og dimensioner.

XtraStoris overblik




Produkt navn	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Original
Type	Vægniche med ramme	Vægniche uden ramme	Vægniche med ramme	Vægniche med flisebar låge	Toiletpapirholder
Dimensioner (mm)	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	150 x 150 x 140
Overflade	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ●
Monteringsdybde (mm)	100 70	100 140	100	100 140	140
Variabel monteringsdybde (mm)		■			■
Komplet sæt	■	■	■	■	■





XtraStoris Rock



XtraStoris Rock

Toiletbørsteniche med
papirholder og flisebar
låge

595 x 145 x 140



140

Vægniche med
affaldsspand og flisebar
låge

300 x 150 x 140
300 x 300 x 100
300 x 300 x 140




100
140




XtraStoris Original

Vægniche med integreret ramme

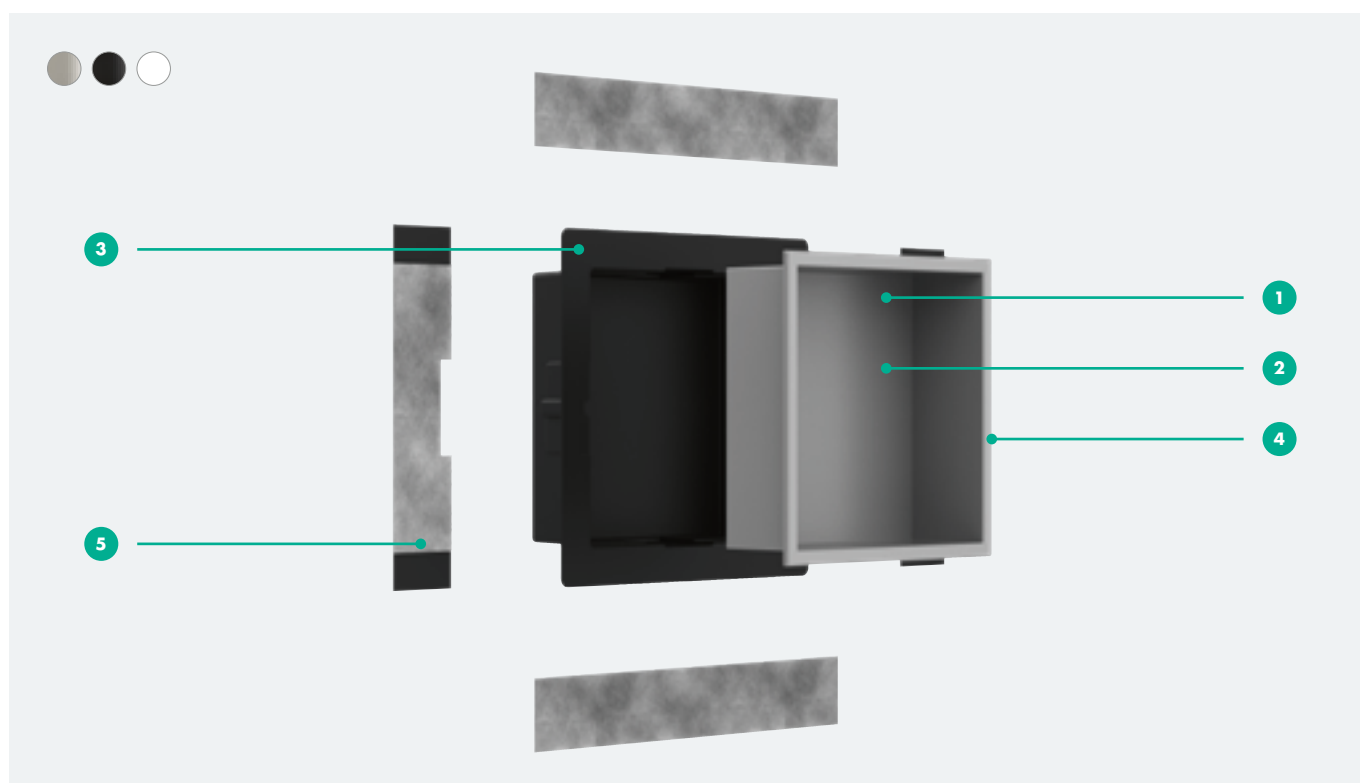


Indhold

- 1 Overflade: Rustfrit stål-optik, mat sort og mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Integreret ramme: Passer problemfrit ind i baddesignet.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).

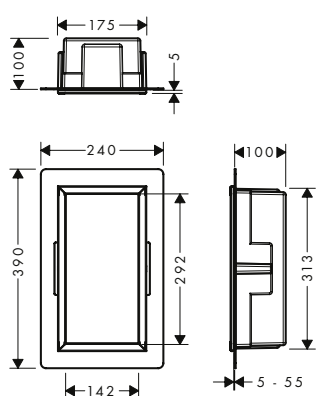


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

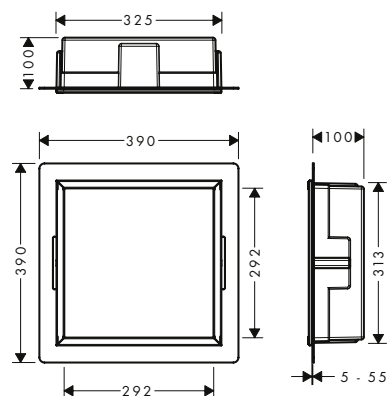

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

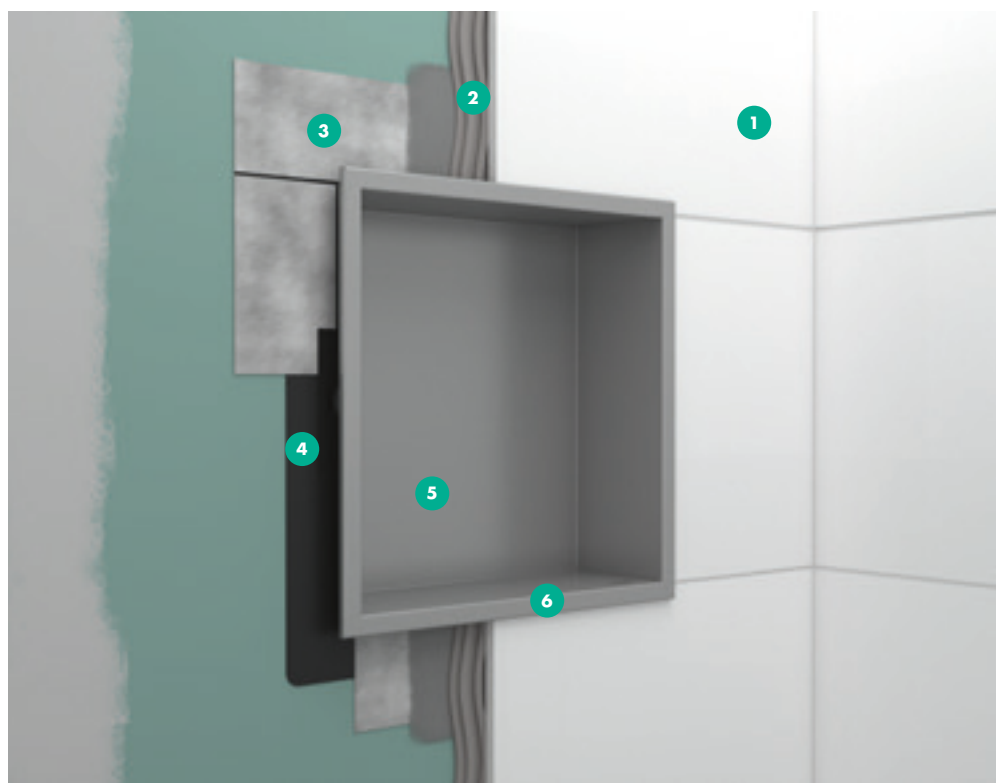

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af
rustfrit stål 304
(1.4301)
- 6 Ramme

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

300 x 150 x 70 mm
300 x 300 x 70 mm

Installationsdybde


100 mm
70 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

Vægtype

Tung væg
Let væg

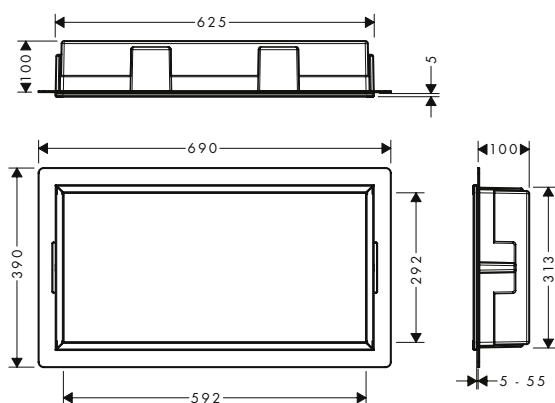


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

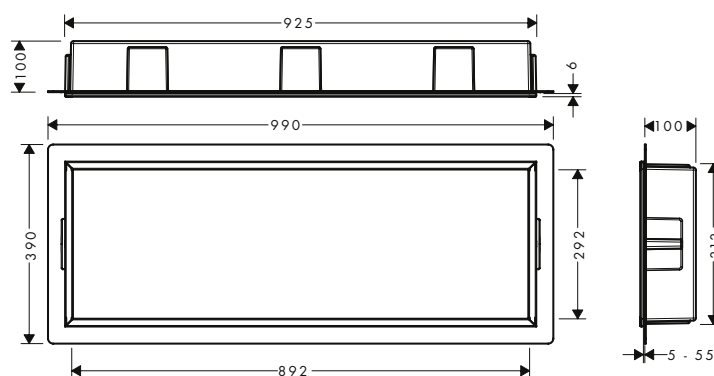

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Vægniche uden ramme

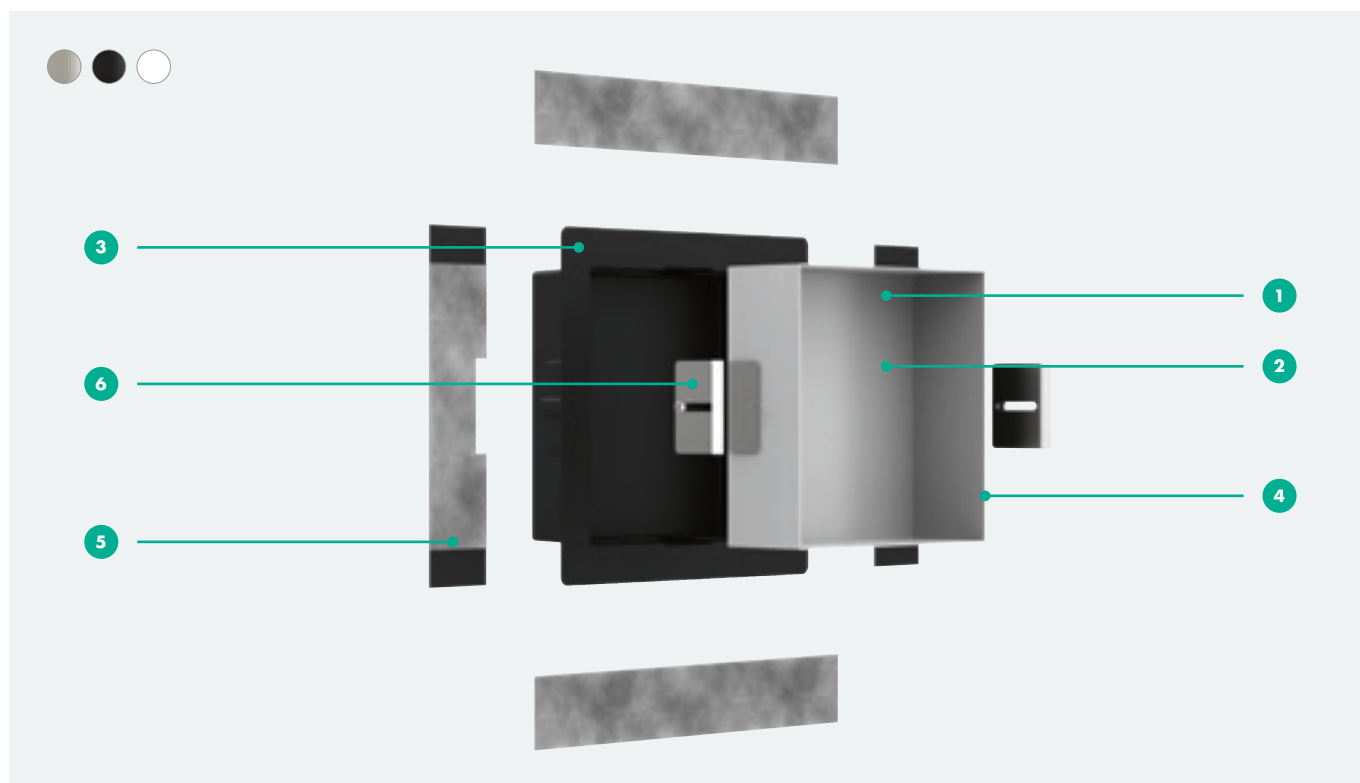


Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort og mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Uden ramme: Minimalistisk design.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 Beslag: Kan monteres i flugt med fliserne eller som designblikfang, der stikker op til 55 mm ud af væggen.




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

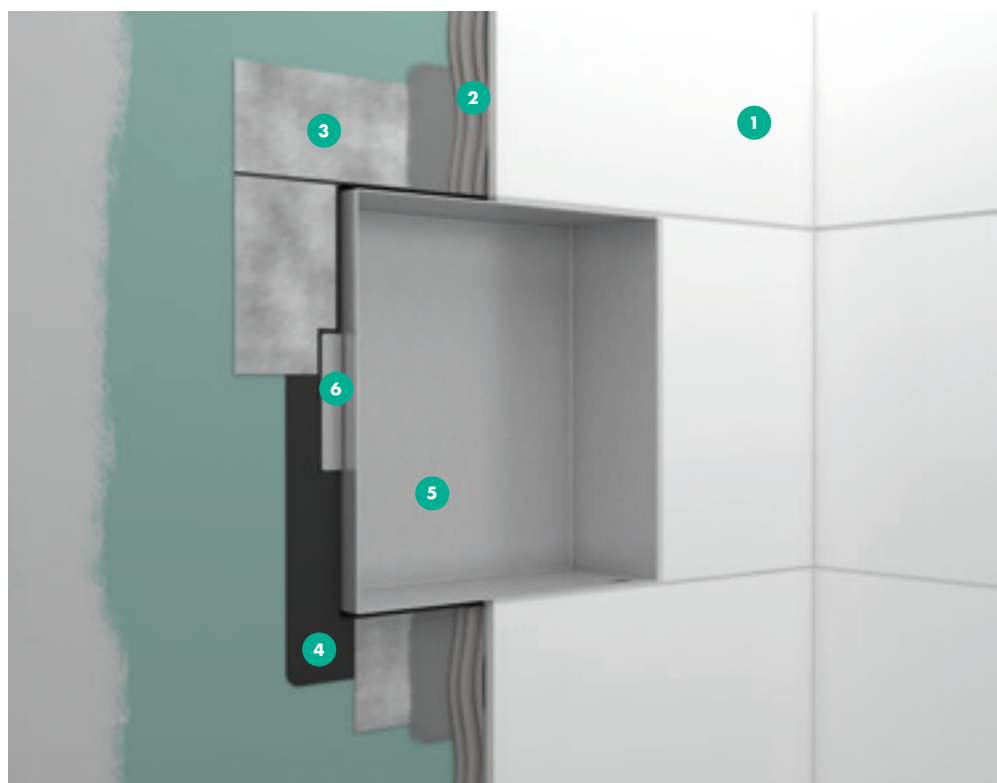

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af
rustfrit stål 304
(1.4301)
- 6 Beslag

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

Installationsdybde


100 mm
140 mm

Variabel installationsdybde

Stikker op til 55 mm ud




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Vægniche med integreret designramme

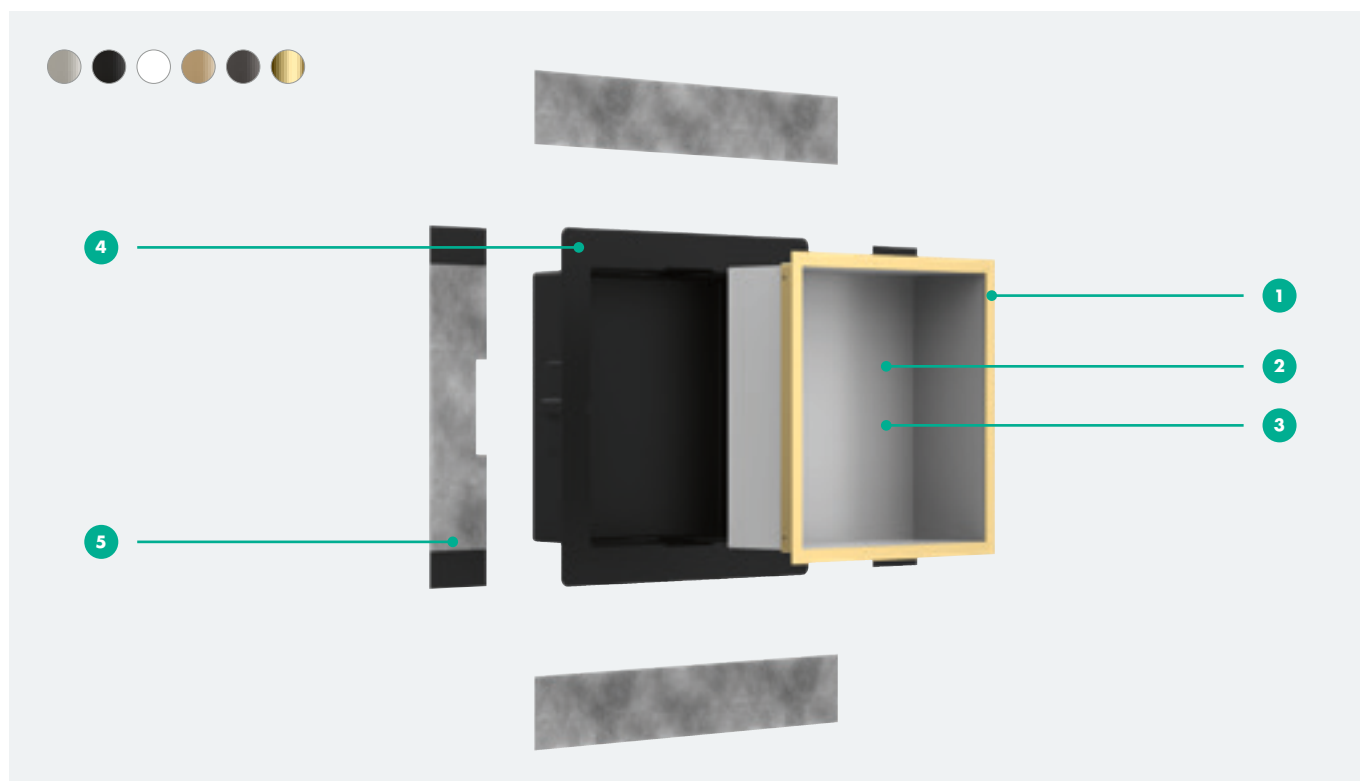

Indhold

- 1

 Designrammens overflade: Børstet bronze, børstet sort krom, mat sort, mat hvid, børstet rustfrit stål eller poleret guld-optik.
- 4

 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 2


 Nicheindsatsens overflade: Mat sort, mat hvid eller børstet rustfrit stål.
- 5

 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 3

 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

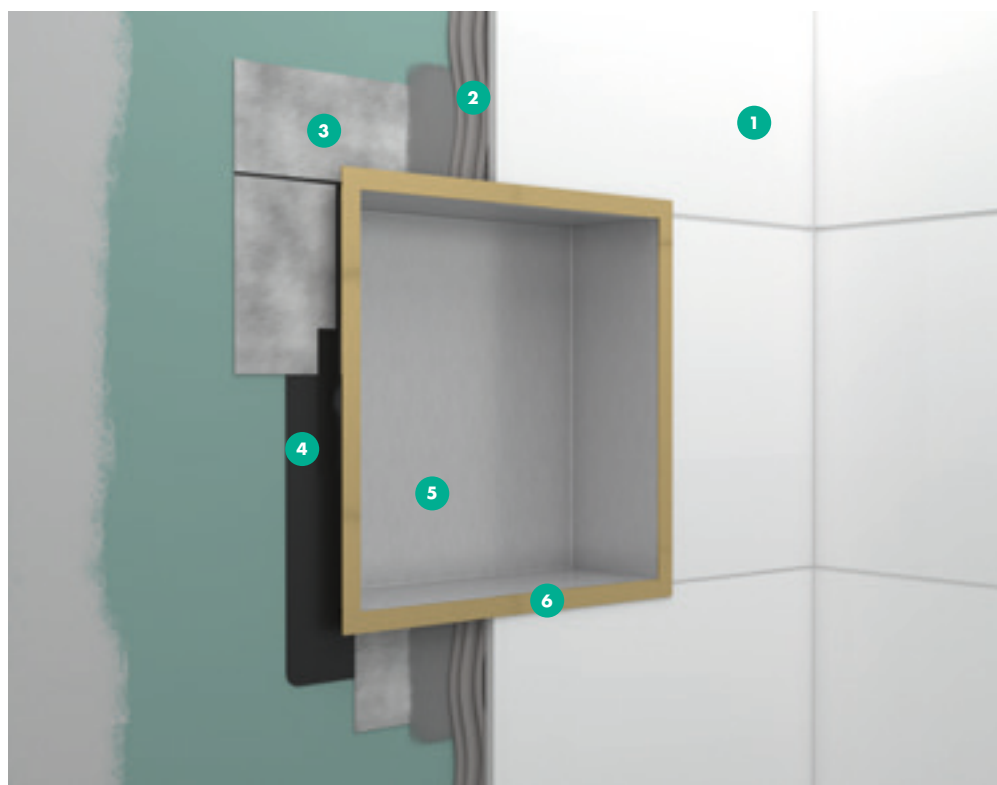

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Nicheindsats af
rustfrit stål 304
(1.4301)
- 6 Ramme

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Vægtype


Tung væg
Let væg

Installationsdybde


100 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
Renovering




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

Vægniche med flisebar låge

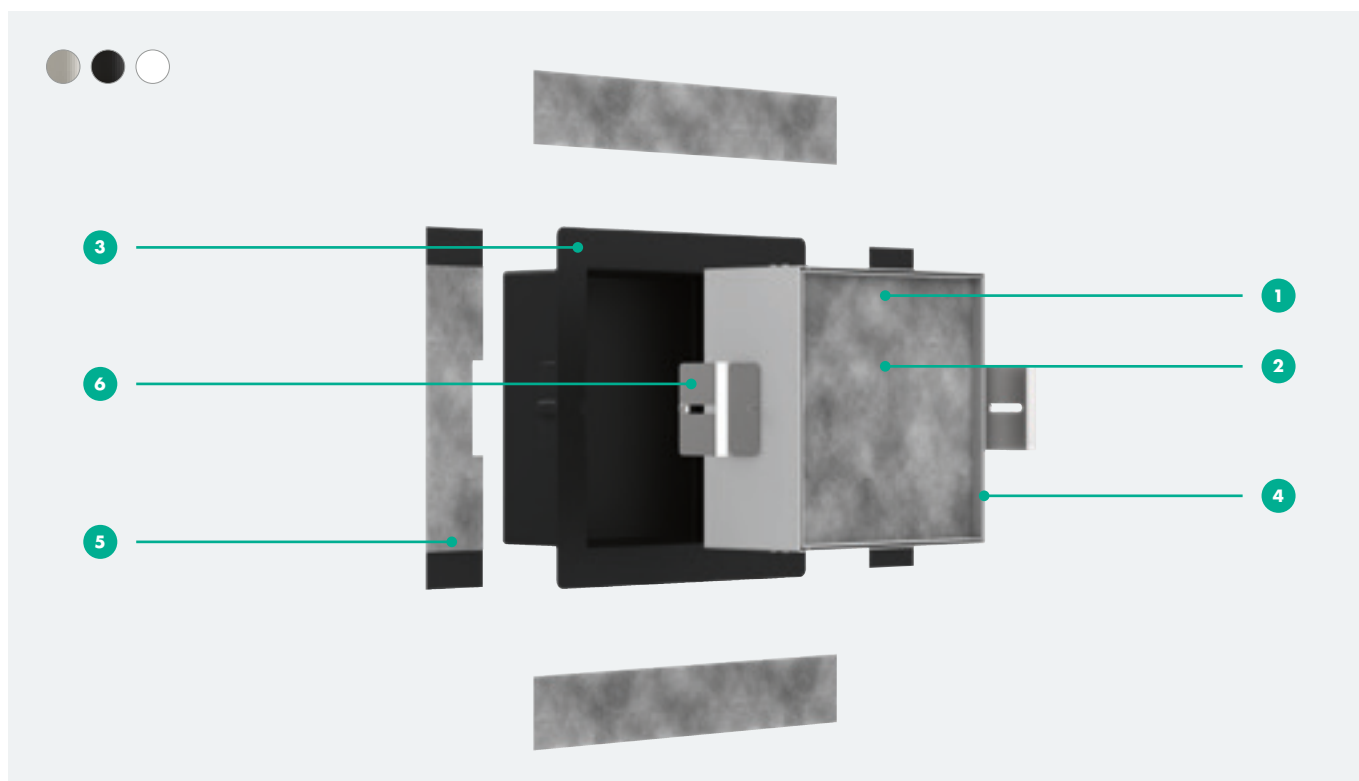


Indhold

- 1** Overflade på nicheindsats: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2** Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3** Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4** Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5** Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6** Beslag: Kan monteres i flugt med fliserne eller som designblikfang, der stikker op til 55 mm ud.




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

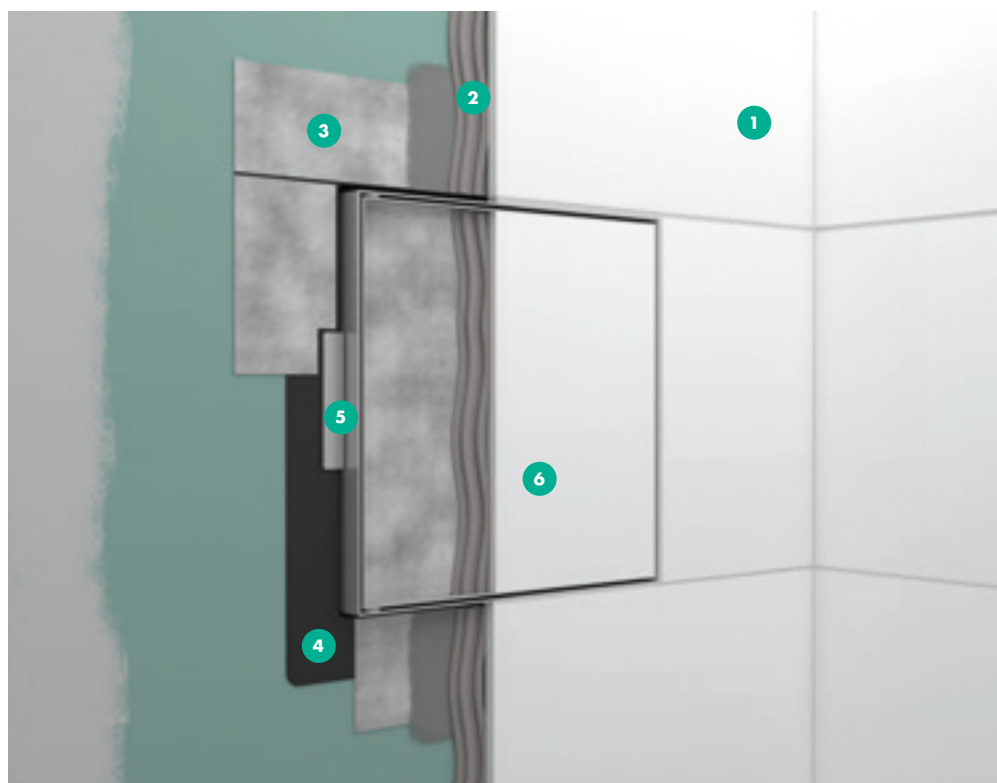

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Beslag
- 6 Flisebar låge

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Flisetykkelse


12 mm

Installationsdybde


100 mm
140 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri
Renovering




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Original

Vægniche til toiletpapir

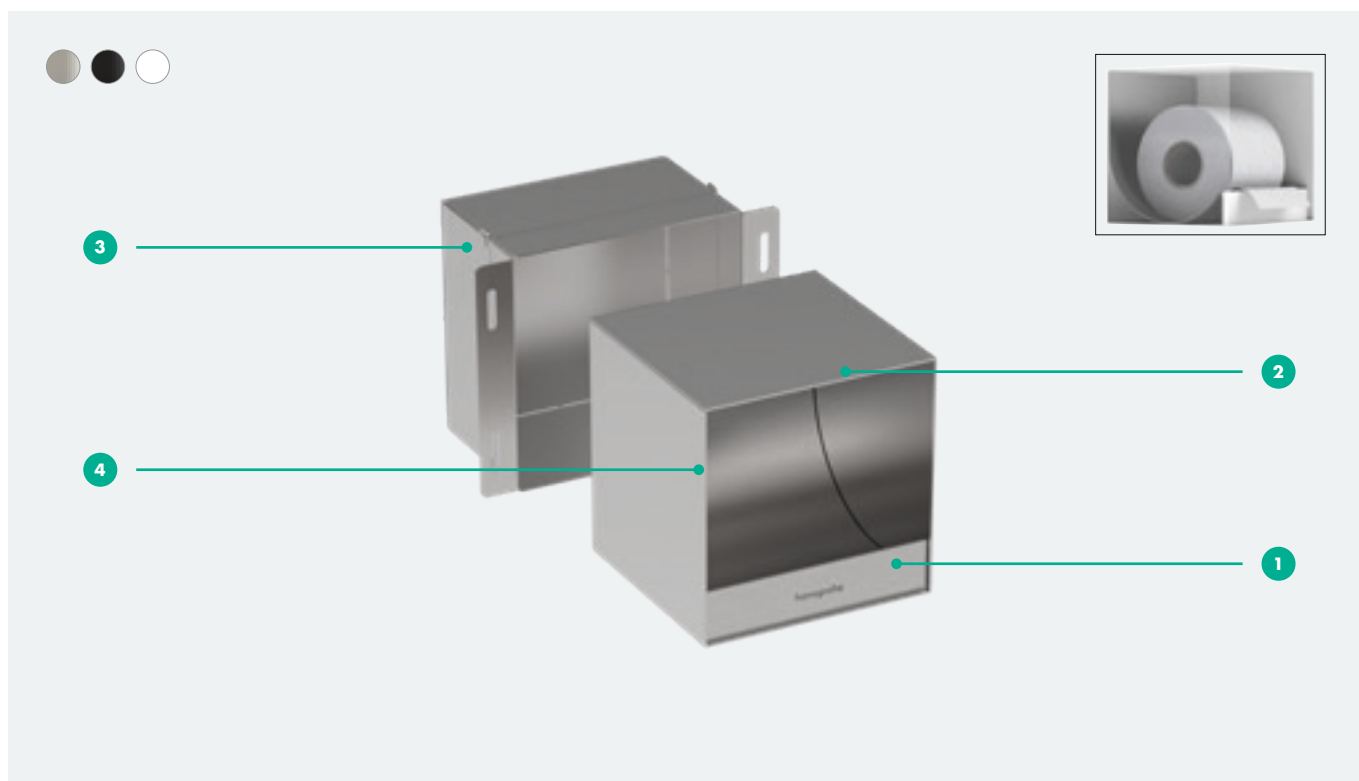

Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Enkel montering: Rustfri beslag giver mulighed for installation i 70, 100 og 140 mm dybde.
- 4 Uden ramme: minimalistisk design.



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.



- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Beslag
- 4 Nicheindsats af
rustfrit stål 304
(1.4301)

Specifikationer

Dimensioner

150 x 150 x 140 mm

Vægtype

Tung væg

Let væg


Installationsdybde

140 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri


Renovering

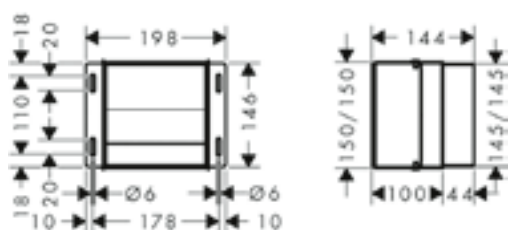

XtraStoris Original 150 x 150 x 140 mm

XtraStoris Rock

Toiletbørsteniche med papirholder og flisebar låge

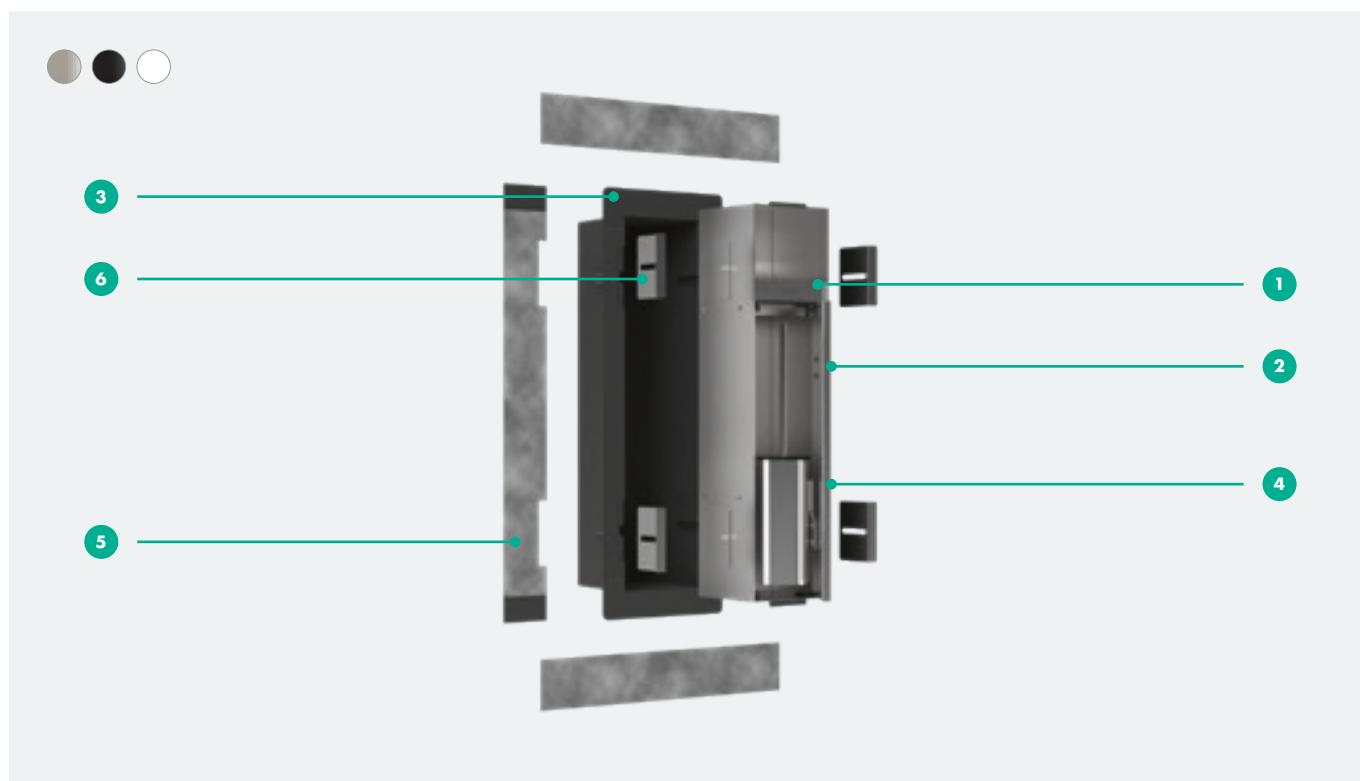

Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 Kan monteres i flugt med fliser.



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.



- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Beslag
- 6 Flisebar låge

Specifikationer

Dimensioner

595 x 145 x 140 mm

Vægtype

Tung væg

Let væg

Flisetykkelse

12 mm


Installationsdybde

140 mm

Anvendelsesområde

Nybyggeri


Renovering

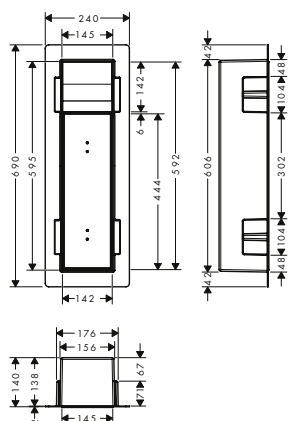

XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

XtraStoris Rock

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge

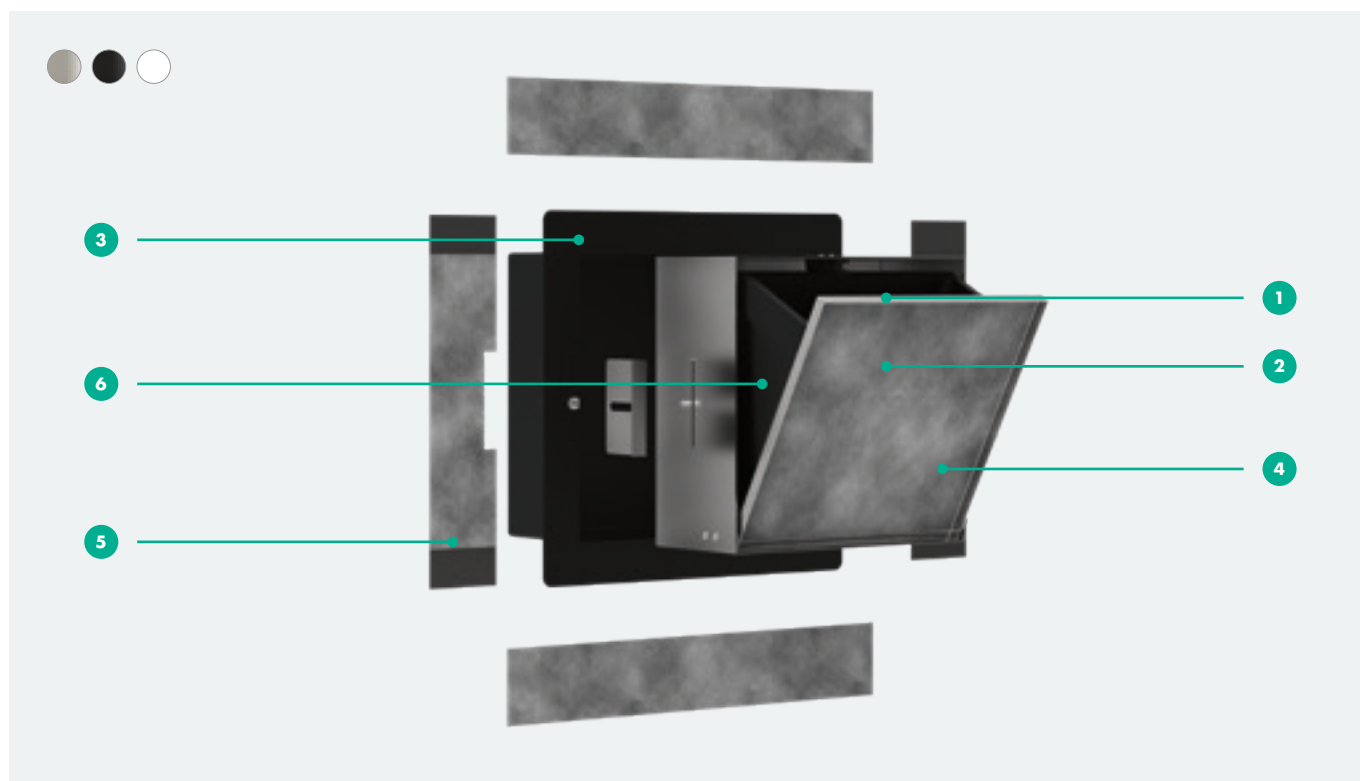


Indhold

- 1 Overflade: Børstet rustfrit stål, mat sort eller mat hvid.
- 2 Overfladen er nem at vedligeholde: Den pulverlakerede eller rustfri stål overflade er let at gøre ren.
- 3 Installationsboks: lavet af polystyren (PS) til nem montering.
- 4 Flisebar låge: Push-open teknologi. Flisetykkelse: maks. 12 mm.
- 5 Tætningsmembran: Ukompliceret vådrumssikring, der beskytter mod vandskader (altid inkluderet).
- 6 ABS affaldsspand, der er let at tage ud.



Scan QR-koden
og læs mere om
XtraStoris på
pro.hansgrohe.dk.

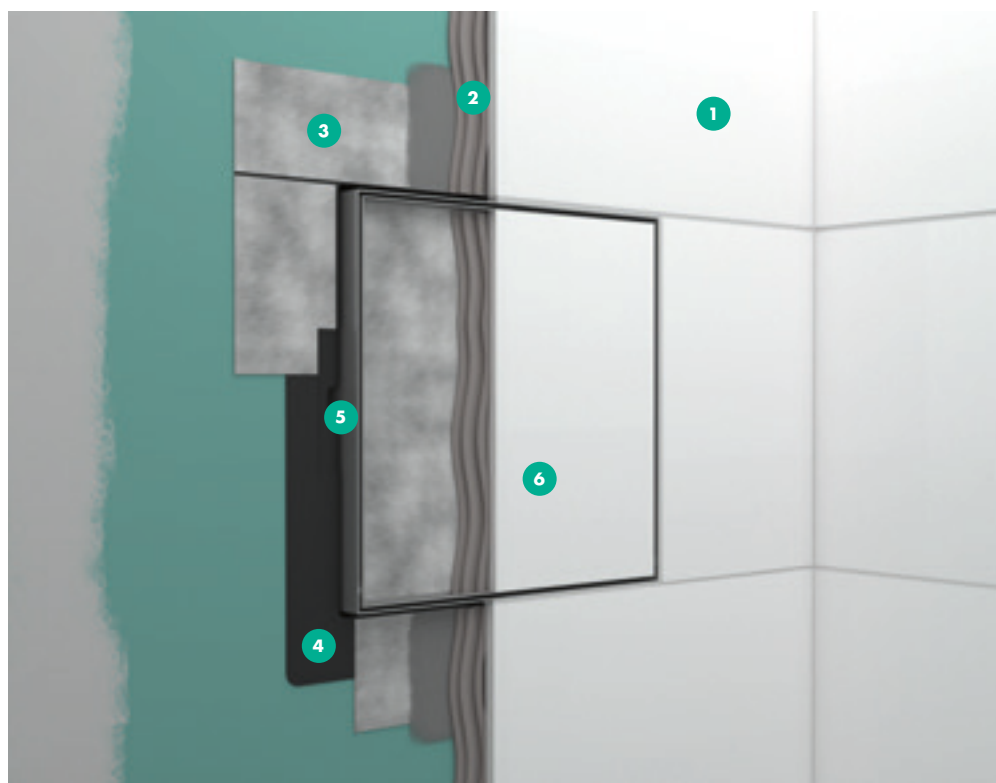

- 1 Flise
- 2 Fliseklæb
- 3 Tætningsmembran
- 4 Installationsboks
- 5 Beslag
- 6 Flisebar låge

Specifikationer

Dimensioner

300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 300 x 140 mm

Vægtype

Tung væg
Let væg

Affaldsspandens størrelse

300 x 150 x 140 mm - 2,5 l
300 x 300 x 100 mm - 4 l
300 x 300 x 140 mm - 6 l

Installationsdybde


100 mm
140 mm

Anvendelsesområde


Nybyggeri
Renovering

Flisetykkelse


12 mm



XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm




XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris

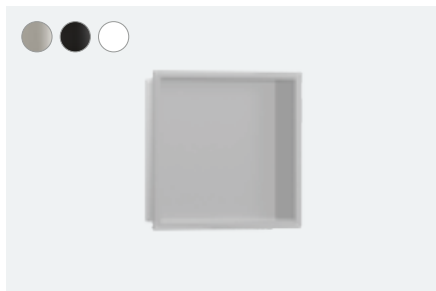

XtraStoris Original

Vægniche med integreret ramme 300/150/100
56057, -670, -700, -380

Vægniche med integreret ramme 300/300/100
56061, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/600/100
56064, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/900/100
56067, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/150/70
56092, -670, -700, -380 (ikke vist)

Vægniche med integreret ramme 300/300/70
56093, -670, -700, -380 (ikke vist)




XtraStoris Minimalistic

Vægniche uden ramme 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Vægniche uden ramme 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche uden ramme 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche uden ramme 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (ikke vist)

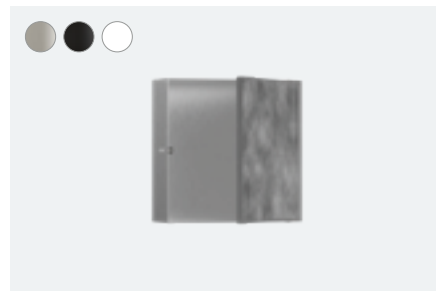


XtraStoris Rock

Vægniche med flisebar låge 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Vægniche med flisebar låge 300/300/140
56091, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med flisebar låge 300/150/100
56082, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med flisebar låge 300/150/140
56088, -670, -700, -800 (ikke vist)

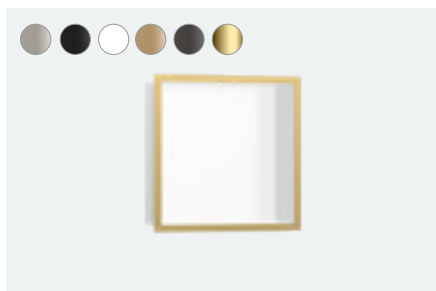

XtraStoris Individual

Vægniche i børstet rustfrit stål
med designramme 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(ikke vist)

Vægniche i børstet rustfrit stål
med designramme 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(ikke vist)


Vægniche i mat sort
med designramme 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(ikke vist)

Vægniche i mat sort
med designramme 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(ikke vist)

Vægniche i mat hvid
med designramme 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(ikke vist)

Vægniche i mat hvid
med designramme 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990



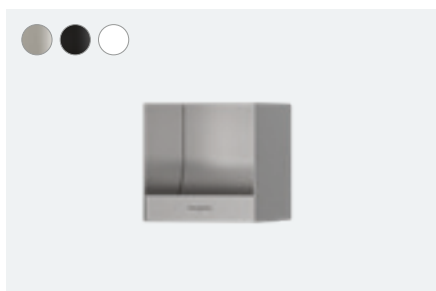

XtraStoris Original

Niche til toiletpapir 150/150/140
56065, -670, -700, -800



XtraStoris Rock

Toiletbørsteniche med papirholder og flisebar låge
595/145/140
56062, -670, -700, -800



XtraStoris Rock

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge
300/300/100
56089, -670, -700, -800

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge
300/300/140
56090, -670, -700, -800 (ikke vist)

Vægniche med affaldsspand og flisebar låge
300/150/140
56063, -670, -700, -800 (ikke vist)



Vi gør opmærksom på, at vi kun viser et udvalg af vores produkter i denne brochure.

Du finder hele vores sortiment på pro.hansgrohe.dk



Find hansgrohe online og på sociale medier
Lær mere om hansgrohes verden på pro.hansgrohe.dk

Hansgrohe

Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager · Telefon +45 86 28 74 00
info@hansgrohe.dk · pro.hansgrohe.dk