



hansgrohe

Tuotekuvasto uutuudet 2024

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hinnat: **www.hansgrohe.fi**

Mittayksikkönä mittakaavapiirroksissa on mm.
Voimassa 1. 1. 2024 alkaen, korvaa aiemmat versiot.

Kaikkien tuotteiden kohdalle pätee saatavuustilanne. Saatavuuteen voivat vaikuttaa väliaikaisesti materiaali puute, toimitusketjun katkeaminen tai muut ylivoimaiset esteet. Jos tarvitset tarkempia tietoja, ota meihin yhteyttä.

Sovelletaan seuraavia yleisiä ehtoja:

<https://www.hansgrohe.fi/myynti-ja-toimitusehdot>

Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennus Suomessa Piiloasenteisten suihkujen ja hanojen asennuksessa on otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman säädökset.

Niiden mukaan piiloon jäävät liitokset tulee koteloida ja mahdollinen vuotovesi ohjata suojatusti näkyvään paikkaan.

Piiloasenteiset ratkaisut voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä Joramark Box 300 -järjestelmää.

Tuotekuvasto uutuudet 2024

Yhteystiedot Suomessa



THE WATER STUDIÖ HELSINKI

Puhelin ammattiasiakkaille ma-pe klo
9.00-11.00 ja 13.00-15.00

Puh: 020 793 1340
info@hansgrohe.fi



Hansgrohe Aquademie

Monday-Friday: 7:30 am-7:00 pm
Saturday-Sunday: 10:00 am-4:00 pm

Hansgrohe SE
Hansgrohe Aquademie
Austr. 9
77761 Schiltach/Germany
Phone: +49 7836 51-3272
Fax: +49 7836 51-1505

The Aquademie is our adventure centre on
all aspects of water.

pro.hansgrohe-int.com/aquademie

Yleistä

Hansgrohe Aquademie ja The WATER STUDIÖ HELSINKI

The WATER STUDIÖ HELSINKI on avoinna ammattiasiakkaille ajanvarauksella.

Suunnittelutiedot / sähköinen varaosaluettelo

Jaamme verkossa käyttöösi paljon tietoa, kuten. Vara- ja erikoisosat, mittapiirrustukset ja 3D-tiedot. Building Information Modeling (BIM) toimii tehokkaasti kattaen eri ohjelmat, Hansgrohe toimittaa kaikki tärkeät BIM-tiedot tärkeimpiin ohjelmistosovelluksiin mm. MagiCad, SparkVision ja bimobject.

<https://pro.hansgrohe.com/hansgrohe/spare-parts>
spares.hansgrohe.com

Sähköiset varaosaluettelo, asennus- ja huolto-ohjeet, sekä mittapiirrustukset löytyvät osoitteesta

pro.hansgrohe.com

Kylpyhuone

21	iBox universal 2
27	Termostaatit piiloasennus
37	Tecturis
47	Rebris
55	Vivenis
57	Finoris
59	Pulsify
75	Planet Edition
81	Rainfinity
87	Designflex
89	XtraStoris

Keittiö

93	Aqittura M91
99	Zesis M33





Verrattomia kokemuksia veden parissa

Tutustu modernin kylpyhuoneen suunnitteluratkaisuihimme. Innovatiivisten teknologioiden ansiosta on mahdollista nauttia vedestä vastuullisesti, ergonomisesti, tuotteen muotoilusta tinkimättä. Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita saavuttaaksemme kaikki nämä vaatimukset. Suunnittele täydellinen hyvinvointikeidas asiakkaillesi, saatavana on kaikkea PowderRain- pehmeän suihkumuodon ja uuden iBox universal 2 mestariteoksen, sekä Tecturis hanamalliston välillä



hansgrohe – kylpyhuoneratkaisujen edelläkävijä vuodesta 1901

Hans Grohe perusti vuonna 1901 puristettujen metallituotteiden käsityöläispajansa. Kylpyhuone oli silloin vielä uutuus, mutta visionääri tunnisti kylpyhuonetuotteiden potentiaalin.

Siitä lähtien Hansgrohe-yritys on muokannut kylpyhuonekulttuuria. Perustajaisä Hans Grohe aloitti vuonna 1901 vaatimattomasti omalla metallipuristamolla Schiltachissa, Schwarzwaldissa. Innovaatiokeskus ja yrityksen pääkonttori sijaitsevat edelleenkin samassa paikassa. hansgrohe-tuotemerkki nauttii nykyisin maailmanmainetta. Ihmiset, jotka työskentelevät hansgrohella, ovat intohimoisia keksijöitä. Tämä intohimo veteen muuttuu käsinkosketeltavaksi insinööritaidon ja kokeilunhalun avulla. Tärkein eteenpäin vievä voima on kuitenkin kaikkien työntekijöiden know-how ja omistautuneisuus. Tarmo ja tarve kehittää ja keksiä jatkuvasti uutta ulottuu vallankumouksellisista kylpyhuonekeksinnöistä aina vettä säästäviin tulevaisuuden teknologioihin. Nämä ja monet muut innovaatiot kuljettavat tuotemerkin hansgrohe menestystarinaa jatkossakin.



2001

iBox universal

Ensimmäinen runko-osa kaikille vakio- ja termostaattiratkaisuille – piiloasennuksen vallankumous.



Raintunes*


Vesi, ääni, tuoksu, kuva ja valo yhdistyvät tuntuiksi aistimuksiksi.

*RainTunes saatavilla vain sertifioiduille kumppaneille.



EcoSmart+

Ilmastoja suojeleva hana, joka kuluttaa vain 4 l/min 3 baarissa. Vähemmän vettä – pienempi energiankulutus.

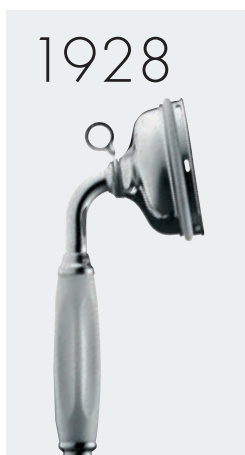

Käsisiuhku

Ensimmäinen käsisuihku valkoisella posliinikahvalla. Tällä tuotteella hansgrohe tekee suihkussa käymisestä monille kotitalouksille kohtuuhintaista.



Unica-suihkutanko

Tällä uutuudella käsisuihku pystytettiin kiinnittämään ensimmäistä kertaa halutulle korkeudelle.



Tribel

Ensimmäinen designpalkittu monivärinen käsisuihku, jossa voi valita kolme eri suihkumuotoa.



EcoSmart

Mistral Eco -suihkun uusi teknologia, joka alensi vedenkulutusta aikoinaan 50 %. Tämä oli virstanpylväs matkalla kestävään tulevaisuuteen.



Raindance

Ensimmäinen käsisuihku, jossa on XXL-suihkupää, siluetti ja lyhyt kahva. Monilahjakkuudesta tulee trendisetteri.



CoolStart

Energiaa säästävä teknologia, jossa kahvan ollessa keskiasennossa hanasta tulee vain kylmää vettä.



PowderRain

Ainutlaatuinen suihkuelämys johtuen pehmeästi sisäänsä verhoavista mikropisaroista.



FinishPlus

Korkealaatuiset värit tarjoavat paljon suunnittelumahdollisuuksia.



Pulsify Planet Edition

Kierrätettyjen ja uusiokäyttöisten materiaalien hyödyntäminen mahdollistaa osallistumisen kiertotalouteen.



Unelmakylpyhuoneet

Valikoiman laajentaminen kalusteisiin, keramiikkaan ja peileihin – hansgrohe tarjoaa ongelmanratkaisuja kokonaisvaltaiseen kylpyhuone-elämykseen.



Green Vision

Tulevaisuuden kylpyhuone, joka mahdollistaa miltei vedettömän peseytymisen.

Meidän arvomme – sinun etusi



Edistyksellinen

Intuitiivinen käyttö, pienemmät vesi- ja sähkölaskut tai helpompi puhdistus. Kaikki nämä asiat ilahduttavat asiakasta. Entä mikä ilahduttaa ammattilaista? Edistykselliset innovaatiot ja suuri asiakashyöty ovat asioita, joiden varaan. Juuri tätä varten asiantuntijamme työskentelevät tutkimusosastoilla sekä ääni- ja suihkulaboratorioissa. He kehittelevät korkealaatuisia tuotteita, joissa on se jokin ekstra – houkuttelevat käyttäliittymät, energiatehokkaat suihkumuodot, asennettu turvallisuus ja integroitu nautinto.

Innovaatiomme eivät keskity vain uutuuksiin, vaan myös olemassa olevien tuotteiden optimointiin. iBox universalin kehittäminen perustuu vuosikausien kokemukseen ja 11 miljoonaan asennukseen sekä jatkuvaan vuorovaikutukseen ammattilaisten ja suunnittelijoiden kanssa. Tulos: uusi **iBox universal 2** sekä uudet pintaosat ovat kaksi kertaa nopeampia asentaa kuin edeltäjänsä.



Palkitut tuotteet

Kaunis muotoilu ja toiminnallisuus vakuuttaa sydämen ja järjen myös kylpyhuoneprojekti. hansgrohella tämä pitää todella paikkansa, sillä designtuomaristojen toistuvasti palkitsevat tuotteemme kestävät kauemmin, kuin nopeasti vaihtuvat trendit. Lisäksi tuotteet ovat varmoja sijoituksia. Tämä näkyy maailmanlaajuisesti ainutlaatuisissa projekteissa. Hyvä muotoilu erottuu ja takaa paremman käyttökokoemuksen. hansgrohe on tehnyt yhteistyötä yli 30 vuotta PHOENIX Designin kanssa, mikä on tuottanut yli 700 palkittua huipputuotetta. hansgrohe onkin alansa muotoilujohtaja.





Laatu

Korkea vaatimustaso

hansgrohe yritysfilosofian olennainen osa on tarjota asiakkaillemme aina parasta mahdollista laatua. Valmistamme yli 120 vuoden ajan korkealaatuisia saniteetti- ja keittiöprojekteja, joille asetetut korkeat standardit varmistetaan kattavalla laadunhallinnalla. Monet tuotteemme ylittävät reippaasti vaaditut normit.

Annamme loppukäyttäjillemme vapaaehtoisesti **5 vuoden takuun*** sekä 15 vuoden saatavuustakuun.

Korkealaatuisen tukemme ansiosta sinulla on luotettava kumppani.



Vastuullisuus

Vihreä. Vihreämpi. Eco* 2030.

Kestävyystrategiamme tavoite on säästää vaikutusalueellamme kaikkia resursseja, jotka vähenevät koko ajan maapallollamme tai joiden käyttö voimistaa maailmanlaajuisia ilmastolämpenemistä.

”Vuoteen 2030 mennessä haluamme muuttaa koko vettä johtavan hansgrohe- ja AXOR-merkkien tuotevalikoiman **vettä ja energiaa säästäviin teknologioihin**. Niiden on kuuluttava tulevaisuudessa jokaiseen energiaa koskevaan saneeraukseen ja jokaiseen energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen. Sitoudumme kylpyhuoneessa ja keittiössä päästöjen kannalta oleellisten säätöruuvien yhteiseen kiristämiseen.”

Hans Jürgen Kalmbach

Hansgrohe SE:n johtokunnan puheenjohtaja

* Lisätietoja osoitteessa hansgrohe.fi/takuu

Vähemmän vettä – puhdasta iloa



Tuotteiden käyttövaihe aiheuttaa suurimman CO₂ päästön.

Tutkimuksemme osoittaa, että käsisuihkun käyttövaihe on kaikkein CO₂e intensiivisin. Tämä tarkoittaa, että suihkutettaessa **CO₂e-päästö on 1 000 kertainen** verrattuna suihkun valmistuksen päästöihin. Tästä syystä muutamme koko suihku- ja hanavalikoimamme vuoteen 2030 mennessä ECO-malleiksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että alennamme vettä johtavien tuotteiden veden- ja/tai energiankulutusta käytössä vähintään 22 prosenttia (verrattuna perusvuoteen 2020).





Tecturis on varustettu EcoSmart+-illa ja alentaa vedenkulutuksen vain 4 l/minuutissa 3 baarissa – vesinautinnosta tinkimättä. Lisäksi CoolStart-teknologia tukee energiansäästöä.

Olemme osa kiertotaloutta

Pulsify Planet Edition

Planet Edition tarkoittaa resurssien säästämistä kaikilla tuotteen elinkaaren alueilla. Käyttämällä kierrätettyjä materiaaleja* tuemme kiertotaloutta. Samalla noudatamme tunnettuja hansgrohen standardeja ja osoitamme, että jäte on vasta sitten jätettä, kun se hävitetään.

*Käsisiuihku, WallStoris-varusteet, suihkuletkut



Läpinäkyvyyttä ja faktoja

Luomme uskottavuutta kohderyhmissämme tekemällä ympäristövaikutuksemme läpinäkyviksi. Tästä syystä riippumattomat tahot vahvistavat esimerkiksi tuotteidemme ympäristöilmoitukset ja osallistumme yritysluokitukseen.



Skannaa koodi ja tutustu tarkemmin kestävyYTEEN



Asennus



Lisävaruste voidaan kiinnittää tuotteen mukana toimitettavalla liimalla tai se voidaan ruuvata kiinni.



Korkealaatuudessa asennussarjassa on esiasennettu tiiviste, joka on täysin vedenpitävä.

Kestävä kehitys



Energiaa säästävä hana, joka tukee tärkeiden resurssien säästämistä, CO₂-päästöjen vähentämistä ja kustannusten alentamista.



Se säästää jopa 20 % enemmän vettä kuin tavalliset mallit ja näin ollen myös energiaa.



Tämä säästäväinen suihku kuluttaa jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavallinen suihku. Tämä vähentää energiakustannuksia.



Hana käyttää vain 5 l/min vettä ja pienentää siten vesi- ja energiakustannuksia. Ympäristö- ja lomppokäytöllinen.



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.



Veden virtaamaa voi säätää helposti.



Veden virtaamaa voi säätää helposti.

Teknologiat



Yläsuihkuun kulmaa voidaan säätää, ja suihkua voidaan säätää yksilöllisesti.



Sekoittaa ilmaa veteen. Pehmeä, vähäroiskeinen vesisuihku ja täyteläiset, kevyet pisarat.



Kaiken korkuisiin tiloihin – hana sopii täydellisesti valitun pesualtaan kanssa.



Varmistaa maksimaalisen liikkumavaran tiskialtaalla sekä korkeus, että sivusuunnassa.



Termostaattihanavan innovatiivinen jäähdytysteknikka ehkäisee pinnan liiallista kuumenemistä.



Koukkuja, koreja yms. on helppo kiinnittää seinäkiskoon ja irrottaa siitä milloin tahansa.



Suihku nopea ja tehokas tyhjennystoiminto vähentää tippumisaikaa suihkun jälkeen.




Toiminnolla voidaan täyttää tarkasti erilaisia juomastioita. Veden virtaama katkeaa automaattisesti.



Ulosvedettävä juoksuputki laajentaa toimintasädettä tiskialtaalla.



Saat tästä käyttäjäystävällisestä hanasta suodatettua tai mineralisoitua vettä koskettamalla painiketta.



Käsisuihkuun korkeutta voidaan muuttaa yhdellä kädellä sujuvasti pelkällä painikkeen painalluksella.



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Irrota ja puhdista poresuutin hetkessä kolikon avulla ilman työkaluja.



Juoksuputken voi kääntää termostaattihanavan alle, kun sitä ei käytetä. Kätevää ja siistiä.



Turvallukko yli 40 asteen lämpötiloille – lämpötilarajoitus estää liian kuuman veden tulon.



Helppo tapa ohjata veden virtaamaa, suihkua tai suihkuvoittoa pelkällä painikkeen painalluksella.



Vain napin painallus riittää, ja suodatettu vesi virtaa hanasta hiilihapottomana, miedosti hiilihapotettuna tai hiilihapotettuna.




Keittiöhanan käyttö helposti napin painalluksella: avaa ja sulje vedentulo tai vaihda suihkuvoittoa painamalla.



Termostaatin integroitu lämpötilan säätely takaa tasaisen veden lämpötilan.



Erilliset vesikanavat suodatetulle ja tavalliselle vesijohtovedelle tuovat varmuutta kaatamiseen.



Veden jakautuminen suihkussa laajalle alueelle niin, että koko vartalo kietoutuu hyvän olon pisaroihin.



Sovellus tarjoaa tärkeitä tietoja keittiöhanasta, kuten kapasiteettitasot ja paljon muuta.



Tasainen, hiljainen ja suojattu letkun ohjaus. Ul-osvedettävä juoksuputki on vedettävissä aina 76 cm:iin asti.

Suihkumuodot



Voimakas suihku, joka koostuu tuhansista hienoista mikropisaroista. Perusteellinen, rauhoittava ja vähäroiskeinen.



Tehokas, stimuloiva vesisuihku, joka huuhtoo pois väsymyksen ja saa olon tuntumaan virkeältä.



Kristallinkirkas suihku muoto keittiöaltaaseen ei sisällä ilmaa, sopii erinomaisesti astioiden nopeaan täyttämiseen.



Virkistävä, kohdistettu ja tehokas suihku muoto kotikylpylään antaa päivän stressit huuhtoutua pois.



Kohdistettu ja erittäin hellävarainen suihku rauhoittaviin hyvinvointihetkiin ja hydroterapeuttiseen suihkuun.




Rentouttavat mikropisarot hellivät vartaloa pehmeästi ja hiljaisesti. Aistilliseen suihkuun.



Resursseja säästävä ja tehokas suihku muoto keittiöön, jota voidaan käyttää myös ruoan nopeaan huuhteluun.

Pinnat



Betoninharmaa



Harjattu Musta Kromi




Harjattu Pronssi



Harjattu nikkeli



Harjattu ruostumaton teräs



Hiekka (kierätetty)




Kiillotettu Kulta optiikka



Kromi



Mattamusta



Mattavalkoinen



Ruostumaton Teräspinta

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
01			
HG	01800180	6350300	62
13			
HG	13077000		35
HG	13588000		22
HG	13612000		23
HG	13612140		23
HG	13612340		23
HG	13612670		23
HG	13612700		23
HG	13612990		23
HG	13613000		24
HG	13613140		24
HG	13613340		24
HG	13613670		24
HG	13613700		24
HG	13614000		25
HG	13614140		25
HG	13614340		25
HG	13614670		25
HG	13614700		25
HG	13617000		23
HG	13617140		23
HG	13617340		23
HG	13617670		23
HG	13617700		23
HG	13617990		23
HG	13618000		24
HG	13618140		24
HG	13618340		24
HG	13618670		24
HG	13618700		24
HG	13622180	6150094	40
HG	13624000		25
HG	13624140		25
HG	13624340		25
HG	13624670		25
HG	13624700		25
HG	13628000		24
HG	13631000		26
HG	13632000		22
HG	13638000		23
15			
HG	15381140		84
HG	15381340		84
HG	15381670		84
HG	15381990		84
HG	15384140		85
HG	15384340		85
HG	15384670		85
HG	15384990		85
HG	15553003		28
HG	15553143		28
HG	15553343		28
HG	15553673		28
HG	15553703		28
HG	15554003		28
HG	15554143		28
HG	15554343		28
HG	15554673		28

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	15554703		28
HG	15558003		30
HG	15558143		30
HG	15558343		30
HG	15558673		30
HG	15558703		30
HG	15559003		29
HG	15559143		29
HG	15559343		29
HG	15559673		29
HG	15559703		29
HG	15562003		29
HG	15562143		29
HG	15562343		29
HG	15562673		29
HG	15562703		29
HG	15571003		31
HG	15571143		31
HG	15571343		31
HG	15571673		31
HG	15571703		31
HG	15572003		31
HG	15572143		31
HG	15572343		31
HG	15572673		31
HG	15572703		31
HG	15573003		33
HG	15573143		33
HG	15573343		33
HG	15573673		33
HG	15573703		33
HG	15574003		32
HG	15574143		32
HG	15574343		32
HG	15574673		32
HG	15574703		32
HG	15575003		32
HG	15575143		32
HG	15575343		32
HG	15575673		32
HG	15575703		32
24			
HG	24110140		68
HG	24111140		68
HG	24125000		65
HG	24125140		65
HG	24125670		65
HG	24125700		65
HG	24126000		65
HG	24126140		65
HG	24126670		65
HG	24126700		65
HG	24130140		69
HG	24139140		70
HG	24140140		69
HG	24141140		69
HG	24149000	6550086	70
HG	24149140		70
HG	24149670	6550087	70
HG	24149700	6550177	70

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	24220000		72
HG	24220140		72
HG	24220670		72
HG	24220700		72
HG	24221140		72
HG	24221670		72
HG	24221700		72
HG	24240140		71
HG	24241140		71
HG	24320000		65
HG	24320140		65
HG	24320670		65
HG	24320700		65
HG	24321000		65
HG	24321140		65
HG	24321670		65
HG	24321700		65
HG	24330000		61
HG	24330140		61
HG	24330670		61
HG	24330700		61
HG	24331000		61
HG	24331140		61
HG	24331670		61
HG	24331700		61
HG	24333000		61
HG	24333140		61
HG	24333670		61
HG	24333700		61
HG	24337000		63
HG	24337140		63
HG	24337670		63
HG	24337700		63
HG	24338000		63
HG	24338140		63
HG	24338670		63
HG	24338700		63
HG	24339000		63
HG	24339140		63
HG	24339670		63
HG	24339700		63
HG	24340140		73
HG	24350000		62
HG	24350670		62
HG	24350700		62
HG	24351000		62
HG	24351670		62
HG	24351700		62
HG	24357000		67
HG	24357140		67
HG	24357670		67
HG	24357700		67
HG	24360140		73
HG	24370000		60
HG	24370670		60
HG	24370700		60
HG	24371000		60
HG	24371670		60
HG	24371700		60
HG	24372000		66

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	24372670		66
HG	24372700		66
HG	24373000		66
HG	24373670		66
HG	24373700		66
HG	24380000		60
HG	24380670		60
HG	24380700		60
HG	24381000		60
HG	24381670		60
HG	24381700		60
HG	24382000		66
HG	24382670		66
HG	24382700		66
HG	24383000		66
HG	24383670		66
HG	24383700		66
HG	24400670		74
HG	24400700		74
HG	24401670		74
HG	24401700		74
HG	24402000		67
HG	24402140		67
HG	24402670		67
HG	24402700		67
HG	24403000		64
HG	24403140		64
HG	24403670		64
HG	24403700		64
HG	24404000		64
HG	24404140		64
HG	24404670		64
HG	24404700		64
HG	24405000		67
HG	24405140		67
HG	24405670		67
HG	24405700		67
26			
HG	26077210		76
HG	26243140		83
HG	26243340		83
HG	26243670		83
HG	26243990		83
HG	26843140		84
HG	26843340		84
HG	26843670		84
HG	26843990		84
HG	26844140		84
HG	26844340		84
HG	26844670		84
HG	26844990		84
HG	26858140		84
HG	26858340		84
HG	26858670		84
HG	26858990		84
28			
HG	28220000		88
HG	28220140		88
HG	28220340		88
HG	28220670		88

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	28220700		88
HG	28221210		80
HG	28230000		88
HG	28230140		88
HG	28230340		88
HG	28230670		88
HG	28230700		88
HG	28230820		88
HG	28230990		88
HG	28250210		80
HG	28260000		88
HG	28260140		88
HG	28260340		88
HG	28260670		88
HG	28260700		88
HG	28260820		88
HG	28260990		88
HG	28743000		82
HG	28743140		82
HG	28743340		82
HG	28743670		82
HG	28743700		82
HG	28743990		82
HG	28744000		82
HG	28744140		82
HG	28744340		82
HG	28744670		82
HG	28744700		82
HG	28744990		82
HG	28745000		82
HG	28745140		82
HG	28745340		82
HG	28745670		82
HG	28745700		82
HG	28745990		82
HG	28746000		82
HG	28746140		82
HG	28746340		82
HG	28746670		82
HG	28746700		82
HG	28746990		82
HG	28911210		76
HG	28912210		77
HG	28913210		78
HG	28915210		79
HG	28916210		79
HG	28917210		77
HG	28918210		78
56			
HG	56062670		91
HG	56062700		91
HG	56062800		91
HG	56065670		90
HG	56065700		90
HG	56065800		90
HG	56092380		90
HG	56092670		90
HG	56092700		90
HG	56093380		90
HG	56093670		90

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	56093700		90
72			
HG	72215000	6150927	51
HG	72215670	6150928	51
HG	72216000	6150929	48
HG	72430000	6550204	53
HG	72430670	6550205	53
HG	72431000	6550206	50
HG	72431670	6550207	50
HG	72466000		52
HG	72466670		52
HG	72468000		49
HG	72468670		49
HG	72528000	6150930	52
HG	72528670	6150931	52
HG	72568000	6150944	49
HG	72568670	6150945	49
HG	72580000	6150953	51
HG	72580670	6150954	51
HG	72581000	6150955	48
HG	72581670	6150956	48
HG	72582000	6150957	51
HG	72583000	6150958	48
HG	72667000		53
HG	72667670		53
HG	72668000		50
HG	72668670		50
73			
HG	73001000		43
HG	73001140		43
HG	73001670		43
HG	73001700		43
HG	73002000		43
HG	73002140		43
HG	73002670		43
HG	73002700		43
HG	73004000		43
HG	73004140		43
HG	73004670		43
HG	73004700		43
HG	73012000		43
HG	73012140		43
HG	73012670		43
HG	73012700		43
HG	73014000		43
HG	73014140		43
HG	73014670		43
HG	73014700		43
HG	73016000		43
HG	73016140		43
HG	73016670		43
HG	73016700		43
HG	73018000		43
HG	73018140		43
HG	73018670		43
HG	73018700		43
HG	73051000		44
HG	73051140		44
HG	73051670		44
HG	73051700		44

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	73053000		42
HG	73053140		42
HG	73053670		42
HG	73053700		42
HG	73200000		45
HG	73200140		45
HG	73200670		45
HG	73200700		45
HG	73201000		41
HG	73201140		41
HG	73201670		41
HG	73201700		41
HG	73210000		44
HG	73210670		44
HG	73211000		39
HG	73211670		39
HG	73305000		38
HG	73305140		38
HG	73305670		38
HG	73305700		38
HG	73310000		38
HG	73310140		38
HG	73310670		38
HG	73310700		38
HG	73311000		38
HG	73311140		38
HG	73311670		38
HG	73311700		38
HG	73317000		38
HG	73317140		38
HG	73317670		38
HG	73317700		38
HG	73318000		38
HG	73318140		38
HG	73318670		38
HG	73318700		38
HG	73351000		40
HG	73351140		40
HG	73351670		40
HG	73351700		40
HG	73410000		46
HG	73410140		46
HG	73410670		46
HG	73410700		46
HG	73411000		41
HG	73411140		41
HG	73411670		41
HG	73411700		41
74			
HG	74820000		100
HG	74820670		100
HG	74820800		100
HG	74821000		100
HG	74821670		100
HG	74821800		100
HG	74822000		100
HG	74822670		100
HG	74822800		100
HG	74823000		100
HG	74823670		100

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	74823800		100
75			
HG	75415003	6350988	56
HG	75415673	6350989	56
HG	75415703		56
HG	75418003		34
HG	75418143		34
HG	75418673		34
HG	75615003	6350990	56
HG	75615673	6350991	56
HG	75615703		56
HG	75618003		34
HG	75618143		34
HG	75618673		34
76			
HG	76415003	6350992	58
HG	76415673	6350993	58
HG	76415703		58
HG	76615003	6350994	58
HG	76615673	6350995	58
HG	76615703		58
HG	76803000	6250505	96
HG	76803670	6250506	96
HG	76803800	6250507	96
HG	76804000	6250508	97
HG	76804670	6250509	97
HG	76804800	6250510	97
HG	76826000	6250517	96
HG	76826670	6250518	96
HG	76826800	6250519	96
HG	76836000	6250527	94
HG	76836670	6250528	94
HG	76836800	6250529	94
HG	76837000	6250530	95
HG	76837670	6250531	95
HG	76837800	6250532	95



iBox universal 2

Adapteri iBox universal 2:lle

Ominaisuudet

- asennettaessa tarvitaan iBox universal (# 01800180, # 01700180)-yhteensopivia yläsuihkuja, suihkuja, kylpyammeita ja termostaatin pintaosia piiloasennusta varten yhdessä iBox universal 2:n (# 01500180, # 01400180) kanssa



HG-nro
13588000

Jatko-osat pintaosille 25 - 75 mm

Ominaisuudet

- jatko pintaosiin ShowerSelect Comfort, DuoTurn ja AXOR ShowerSelect ID
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu liian syvälle
- ulosvetopituus: 25 - 75 mm



HG-nro
13632000

Jatko-osat pintaosille 25 mm

Ominaisuudet

- jatko pintaosiin ShowerSelect Comfort, DuoTurn ja AXOR ShowerSelect ID
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu liian syvälle
- ulosvetopituus: 25 mm




HG-nro

13638000

Korotusosa 5 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja runko-osan väliin
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- ulosvetopituus: 5 mm
- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin
- mitoitus: 170 x 170 mm
- suurempaan laattojen peittävyteen

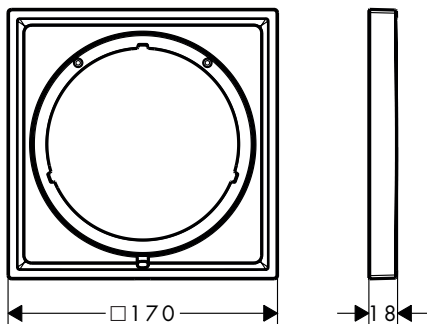

Väri

HG-nro

Kromi	13612000
Harjattu Pronssi	13612140
Harjattu Musta Kromi	13612340
Mattamusta	13612670
Mattavalkoinen	13612700
Kiillotettu Kulta optiikka	13612990

valinnaiset osat:

HG-nro




DuoTurn E/Q DuoTurn Q/E Adapteri korotusosalle

13628000

Korotusosa 22 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja runko-osan väliin
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- ulosvetopituus: 22 mm
- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin
- mitoitus: 170 x 170 mm
- suurempaan laattojen peittävyteen

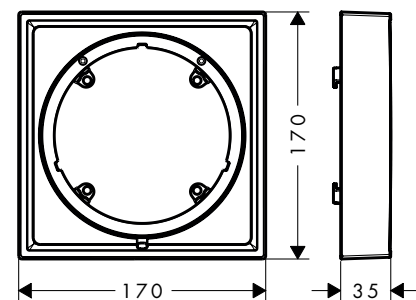

Väri

HG-nro

Kromi	13617000
Harjattu Pronssi	13617140
Harjattu Musta Kromi	13617340
Mattamusta	13617670
Mattavalkoinen	13617700
Kiillotettu Kulta optiikka	13617990

valinnaiset osat:

HG-nro




DuoTurn E/Q DuoTurn Q/E Adapteri korotusosalle

13628000

DuoTurn E/Q DuoTurn Q/E Adapteri korotusosalle

Ominaisuudet

- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin




HG-nro
13628000

Korotusosa 5 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja runko-osan väliin
- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyteen
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- mitoitus: 170 x 170 mm
- ulosvetopituus: 5 mm

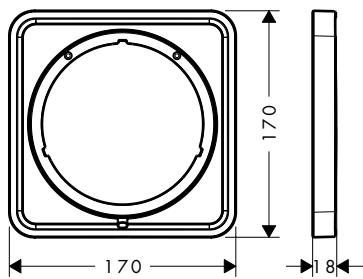

Väri	HG-nro
Kromi	13613000
Harjattu Pronssi	13613140
Harjattu Musta Kromi	13613340
Mattamusta	13613670
Mattavalkoinen	13613700

valinnaiset osat:




DuoTurn E/Q DuoTurn Q/E Adapteri korotusosalle

HG-nro
13628000

Korotusosa 22 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja runko-osan väliin
- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyteen
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- mitoitus: 170 x 170 mm
- ulosvetopituus: 22 mm

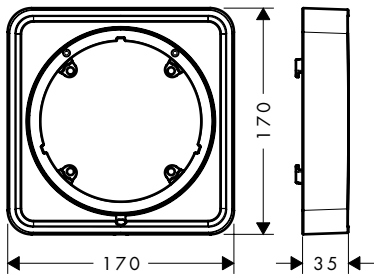

Väri	HG-nro
Kromi	13618000
Harjattu Pronssi	13618140
Harjattu Musta Kromi	13618340
Mattamusta	13618670
Mattavalkoinen	13618700

valinnaiset osat:



DuoTurn E/Q DuoTurn Q/E Adapteri korotusosalle

HG-nro
13628000

DuoTurn E/Q DuoTurn Q/E Adapteri korotusosalle

Ominaisuudet

- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin




HG-nro

13628000

Korotusosa 5 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja runko-osan väliin
- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyteen
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- halkaisija: 170 mm
- ulosvetopituus: 5 mm

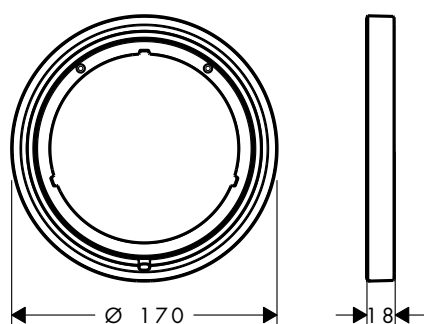

Väri	HG-nro
Kromi	13614000
Harjattu Pronssi	13614140
Harjattu Musta Kromi	13614340
Mattamusta	13614670
Mattavalkoinen	13614700

valinnaiset osat:



DuoTurn S Adapteri korotusosalle


HG-nro

13631000

Korotusosa 22 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja runko-osan väliin
- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyteen
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- halkaisija: 170 mm
- ulosvetopituus: 22 mm

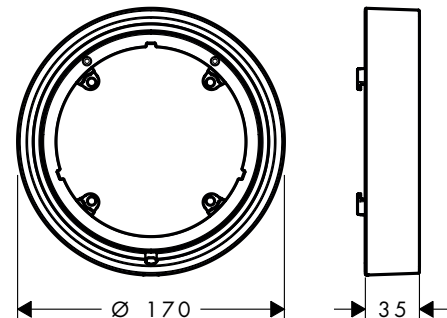

Väri	HG-nro
Kromi	13624000
Harjattu Pronssi	13624140
Harjattu Musta Kromi	13624340
Mattamusta	13624670
Mattavalkoinen	13624700

valinnaiset osat:



DuoTurn S Adapteri korotusosalle

HG-nro

13631000

DuoTurn S Adapteri korotusosalle

Ominaisuudet

- tarvitaan, jos iBox universal 1 on asennettu väärin



HG-nro
13631000



**Termostaatit
piiloasennus**

ShowerSelect Comfort S


ShowerSelect Comfort S Termostaatti 1:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten

- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta

- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajaus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiointin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa mukana On/Off-painike



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15553003
Harjattu Pronssi	15553143
Harjattu Musta Kromi	15553343
Mattamusta	15553673
Mattavalkoinen	15553703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro
01500180


ShowerSelect Comfort S Termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 2 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä laittaa päälle / pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22,1 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta

- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajaus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiointin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa seuraavat painikkeet: Rain small, Rain large, käsisuihku, Waterfall, kylpyamme

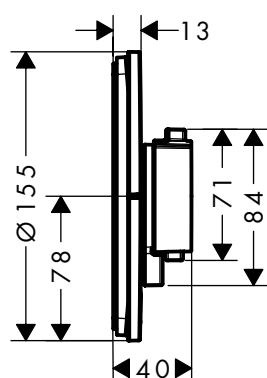

Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15554003
Harjattu Pronssi	15554143
Harjattu Musta Kromi	15554343
Mattamusta	15554673
Mattavalkoinen	15554703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro
01500180



ShowerSelect Comfort S Termostaatti, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- lämpötilan ja volyyminsäätö
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattisäätöosa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 34,8 l/min
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 32 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 32 l/min

- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 34,8 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3 °:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta

- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiinnin
- kahvan materiaali: metallinen



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15559003
Harjattu Pronssi	15559143
Harjattu Musta Kromi	15559343
Mattamusta	15559673
Mattavalkoinen	15559703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro

01500180


ShowerSelect Comfort S Termostaatti, piiloasennukseen 1 toiminnolle ja yhdelle lisäulosotolle iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto ja 1 lisäulostulo
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 22 l/min

- virtaama, alempi ulostulo: 28 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3 °:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta

- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa mukana On/Off-painike



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15562003
Harjattu Pronssi	15562143
Harjattu Musta Kromi	15562343
Mattamusta	15562673
Mattavalkoinen	15562703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro


01500180

ShowerSelect Comfort S

ShowerSelect Comfort S Käyttöventtiili 3:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 3 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä laittaa päälle / pois suurella Select-painikkeella
- Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 26 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 26 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- lämpötilarajoitus ei säädettävissä
- painikkeen materiaali: metallinen
- venttiili on varustettu Rain Small, Rain large-, käsisuihku-, Waterfall- ja kylpyammepainikkeilla

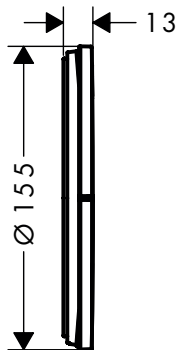

Teknologiat



Väri	HG-nro
 Kromi	15558003
 Harjattu Pronssi	15558143
 Harjattu Musta Kromi	15558343
 Mattamusta	15558673
 Mattavalkoinen	15558703

! tarvittavat osat:




iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro
01500180

ShowerSelect Comfort E Termostaatti 1:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 20,3 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3 °:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- turvapsäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa mukana On/Off-painike



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15571003
Harjattu Pronssi	15571143
Harjattu Musta Kromi	15571343
Mattamusta	15571673
Mattavalkoinen	15571703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon


HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort E Termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 2 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä laittaa päälle / pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22,1 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3 °:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- turvapsäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa seuraavat painikkeet: Rain small, Rain large, käsisuihku, Waterfall, kylpyamme



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15572003
Harjattu Pronssi	15572143
Harjattu Musta Kromi	15572343
Mattamusta	15572673
Mattavalkoinen	15572703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort E



ShowerSelect Comfort E Termostaatti, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- lämpötilan ja volyyminsäätö
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 34,8 l/min
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 32 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 32 l/min

- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 34,8 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta

- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoiutus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiionnin
- kahvan materiaali: metallinen



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15574003
Harjattu Pronssi	15574143
Harjattu Musta Kromi	15574343
Mattamusta	15574673
Mattavalkoinen	15574703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro
01500180


ShowerSelect Comfort E Termostaatti, piiloasennukseen 1 toiminnolle ja yhdelle lisäulosotolle iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto ja 1 lisäulostulo
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten

- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta

- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoiutus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiionnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa mukana On/Off-painike



Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15575003
Harjattu Pronssi	15575143
Harjattu Musta Kromi	15575343
Mattamusta	15575673
Mattavalkoinen	15575703

! tarvittavat osat:




iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro
01500180

ShowerSelect Comfort E Käyttöventtiili 3:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 3 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä laittaa päälle / pois suurella Select-painikkeella
- Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 32 l/min
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 26 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 26 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3 °:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- lämpötilarajoitus ei säädettävissä
- painikkeen materiaali: metallinen
- venttiili on varustettu Rain Small-, Rain large-, käsisuihku-, Waterfall- ja kylpyammepainikkeilla



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	15573003
Harjattu Pronssi	15573143
Harjattu Musta Kromi	15573343
Mattamusta	15573673
Mattavalkoinen	15573703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro


01500180

DuoTurn S

DuoTurn S Hana 1:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- volyyminsäätö 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 26 l/min
- keraaminen lämpötilan säätöosa, 1/2"
- keraaminen käyttöventtiili
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- peitelaitan materiaali: muovi
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatti toimitetaan painikkeellisella käsisuihkulla



Kestävä kehitys



Väri	HG-nro
Kromi	75618003
Mattamusta	75618673
Harjattu Pronssi	75618143

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon


HG-nro

01500180

DuoTurn S Hana 2:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 2 toimintoa
- volyyminsäätö ja vaihdin 2 toimintaa varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 31 l/min
- keraaminen lämpötilan säätöosa, käyttöventtiili/vaihdin
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- peitelaitan materiaali: muovi
- kahvan materiaali: metallinen
- hana on varustettu seuraavilla painikkeilla: Rain small, Rain large, käsisuihku, Waterfall, kylpyamme



Kestävä kehitys



Väri	HG-nro
Kromi	75418003
Harjattu Pronssi	75418143
Mattamusta	75418673

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Jora-mark 30011 kotelon

HG-nro

01500180

Tyhjiöventtiili EN1717

Ominaisuudet

- voidaan asentaa jälkikäteen kaikkiin hanoihin piiloasennusta varten, lisää 2 toimintoa iBox universal 2:lle
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717



HG-nro

13077000



Tecturis

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
 - keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
 - ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

80





110



Kestävä kehitys



Teknologiat

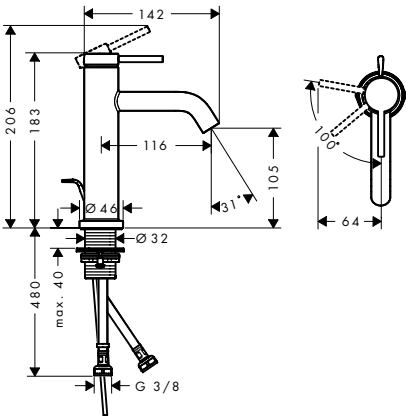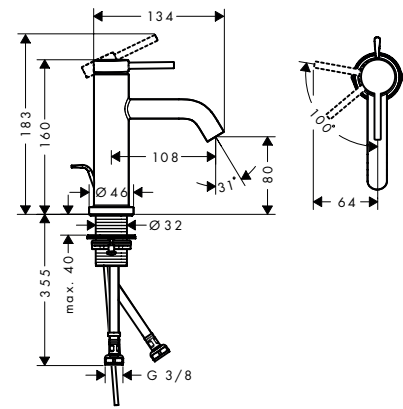


Vaihtoehdot

ComfortZone	Ulottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Pohjaventtiilin materiaali	CoolStart	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Väri	HG-nro
80	108	80	vipu	metallinen	■	5	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	73305000 73305140 73305670 73305700
110	116	105	vipu	metallinen	–	4	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	73310000 73310140 73310670 73310700
110	116	105	ilman	–	–	4	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	73311000 73311140 73311670 73311700
110	116	105	vipu	metallinen	■	5	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	73318000 73318140 73318670 73318700
110	116	105	ilman	–	■	5	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	73317000 73317140 73317670 73317700

Tecturis S Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidetie-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone 110
- ulottuma: 116 mm
- juoksuputken korkeus: 105 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 ¼
- ääniluokka: II
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

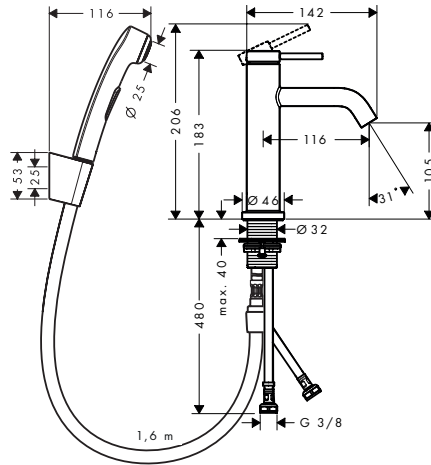

Kestävä kehitys



Teknologi




Väri	HG-nro
 Kromi	73211000
 Mattamusta	73211670

Tecturis S Yksiote pesuallashana EcoSmart+ piiloasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 225 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- ääniluokka: I
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

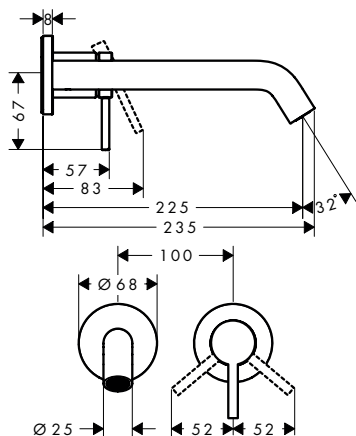

Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	73351000
Harjattu Pronssi	73351140
Mattamusta	73351670
Mattavalkoinen	73351700

! tarvittavat osat:




Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro
13622180

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

Ominaisuudet


- juoksuputken sijoittaminen valinnaisesti vasemmalle tai oikealle puolelle
- helppo suuntaaminen vesivaa'an tukipintojen ansiosta
- rakennussuojapeitteellä likaantumista vastaan asennuksen aikana
- mittamerkinä asennussyvyyden tarkkaa määrittämistä varten
- esiasennetuilla kiinnityslenkillä kipsi- ja massiiviseinään kiinnittämistä varten.
- äänieristetty asennus
- ääniluokka: I
- vähimmäisasennussyvyys: 44 mm
- suurin asennussyvyys: 72 mm

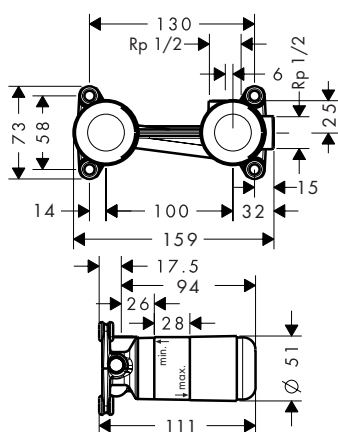

LVI-nro	HG-nro
6150094	13622180

Tecturis S Pesuistuinhana vipupohjaventtiilillä**Ominaisuudet**


- koostuu: yksiotte pesuistuinhana, pohjaventtiili
- ulottuma: 148 mm
- juoksuputken korkeus: 100 mm
- kiinteällä juoksuputkella
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- pohjaventtiilin materiaali: metallinen
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

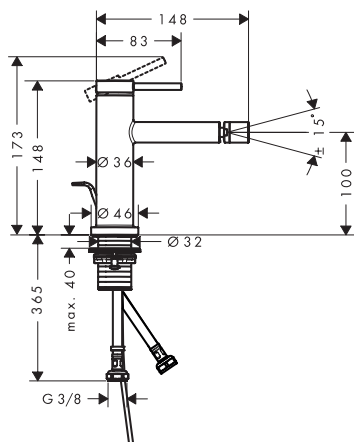

Väri	HG-nro
Kromi	73201000
Harjattu Pronssi	73201140
Mattamusta	73201670
Mattavalkoinen	73201700

Tecturis S Ammeputki G 1/2 / DN20, piiloasennus**Ominaisuudet**

- peitelapalla
- ulottuma: 198 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22,5 l/min
- suihkumuoto: normal spray

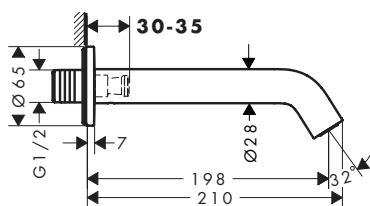
**Teknologiat**

Väri	HG-nro
Kromi	73411000
Harjattu Pronssi	73411140
Mattamusta	73411670
Mattavalkoinen	73411700

Tecturis E 2-osainen pesuallashana 150 CoolStart EcoSmart+, sulkeutumaton pohjaventtiili

Ominaisuudet

- koostuu: 2-osainen pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone 150
- ulottuma: 158 mm
- juoksuputken korkeus: 173 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4 l/min
- Valitse säätöosa, jossa on lämpötilan säätö
- kätevä käyttää kääntämällä ja työntämällä
- ohjauksyksikön materiaali: metallikotelo, turvalasi
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- ohjauksyksikkö voidaan sijoitella joustavasti
- ääniluokka: I
- kylmä vesi keskiasennossa
- ulostuloaukko ei likaannu vesitahroista
- Quick-Connect-suihkuletku
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

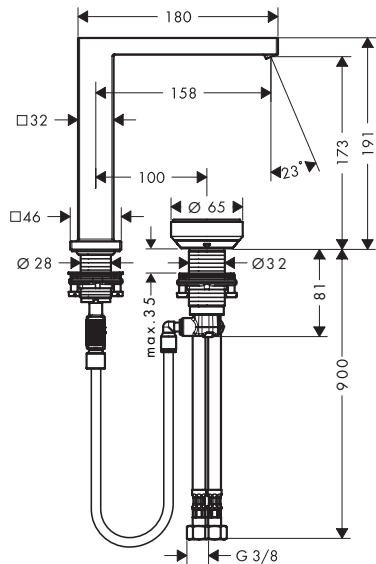

Kestävä kehitys



Teknologiat





Väri	HG-nro
Kromi	73053000
Harjattu Pronssi	73053140
Mattamusta	73053670
Mattavalkoinen	73053700

Tecturis E Yksioite pesuallashanat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen
- keraaminen säätöosa
- kylmä vesi keskiasennossa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

80

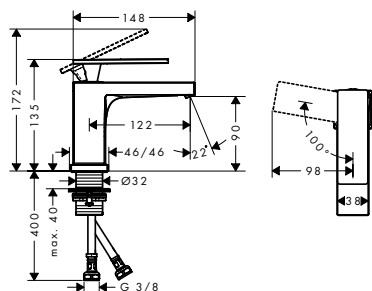

110

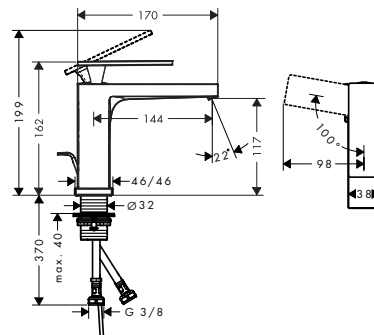

Kestävä kehitys



Teknologiat



Vaihtoehdot

	ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Pohjaventtiilin materiaali	CoolStart	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Väri	HG-nro
	80	122	90	vipu	metallinen	■	4	Kromi	73002000
								Harjattu Pronssi	73002140
								Mattamusta	73002670
								Mattavalkoinen	73002700
	80	122	90	ilman	-	■	4	Kromi	73001000
								Harjattu Pronssi	73001140
								Mattamusta	73001670
								Mattavalkoinen	73001700
	80	122	90	vipu	metallinen	■	5	Kromi	73004000
								Harjattu Pronssi	73004140
								Mattamusta	73004670
								Mattavalkoinen	73004700
	110	144	117	vipu	metallinen	■	4	Kromi	73014000
								Harjattu Pronssi	73014140
								Mattamusta	73014670
								Mattavalkoinen	73014700
	110	144	117	ilman	-	■	4	Kromi	73012000
								Harjattu Pronssi	73012140
								Mattamusta	73012670
								Mattavalkoinen	73012700
	110	144	117	vipu	metallinen	■	5	Kromi	73018000
								Harjattu Pronssi	73018140
								Mattamusta	73018670
								Mattavalkoinen	73018700
	110	144	117	ilman	-	■	5	Kromi	73016000
								Harjattu Pronssi	73016140
								Mattamusta	73016670
								Mattavalkoinen	73016700


Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.

Tecturis E Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 110
- ulottuma: 144 mm
- juoksuputken korkeus: 117 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,8 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: II
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

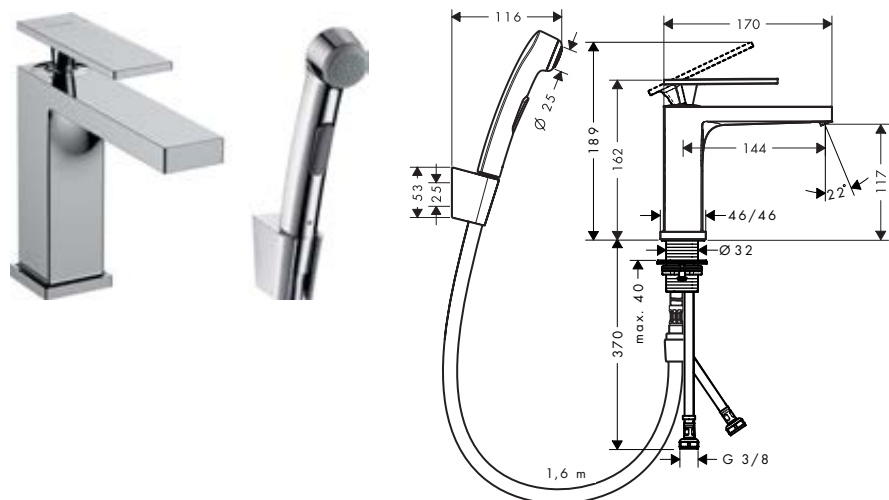

Kestävä kehitys



Teknologiat




Väri	HG-nro
Kromi	73210000
Mattamusta	73210670

Tecturis E Yksiote pesuallashana EcoSmart+ piiloasennus seinään, juoksuputki 22,5 cm

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 225 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- ääniluokka: I
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

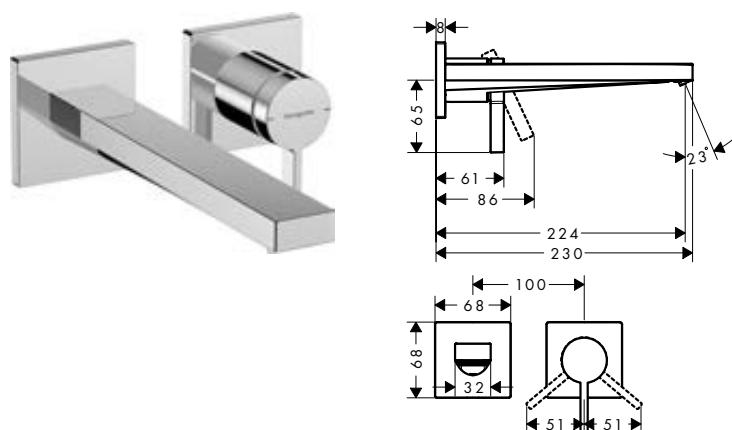

Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	73051000
Harjattu Pronssi	73051140
Mattamusta	73051670
Mattavalkoinen	73051700

! tarvittavat osat:




Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro
13622180

Tecturis E Ammeputki G1½ / DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- ulottuma: 210 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22 l/min
- suihkumuoto: WaterfallStream

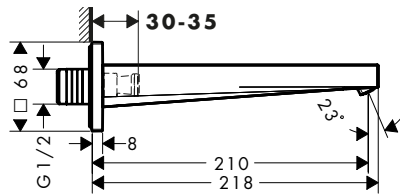

Teknologiat



Väri	HG-nro
Kromi	73410000
Harjattu Pronssi	73410140
Mattamusta	73410670
Mattavalkoinen	73410700




Rebris

Rebris E Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 240
 - ulottuma: 169 mm
 - juoksuputken korkeus: 242 mm
 - vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
 - ääniluokka: I
- kylmä vesi keskiasennossa
 - EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

240

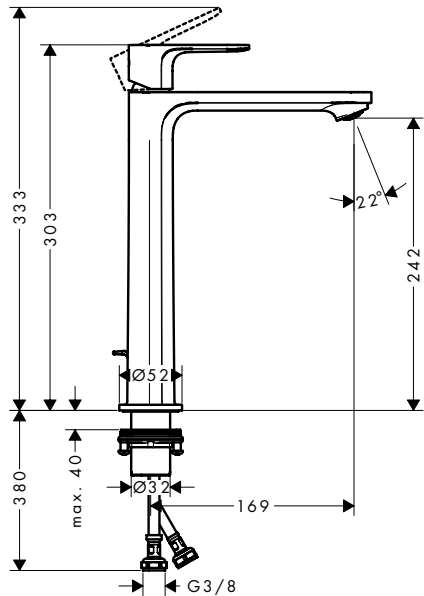

Kestävä kehitys



Teknologiat




Vaihtoehdot

Comfort-Zone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Pohjaventtiilin materiaali	CoolStart	Maljaltaille	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Väri	LVI-nro	HG-nro
240	169	242	vipu	synteettinen	■	■	5	● Kromi	6150955	72581000
								● Mattamusta	6150956	72581670
240	169	242	ilman	-	■	■	5	● Kromi	6150958	72583000

Rebris E Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
 - ComfortZone 110
 - ulottuma: 133 mm
- juoksuputken korkeus: 109 mm
 - vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
 - maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min
 - keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
 - ääniluokka: I
 - EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

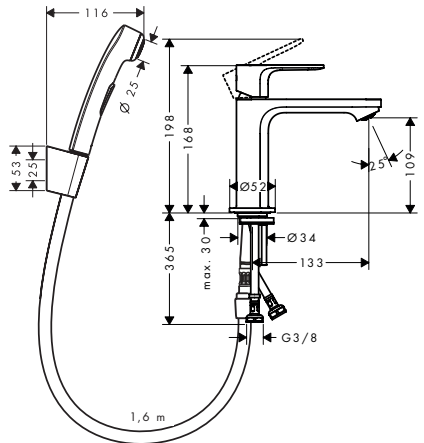

Kestävä kehitys




Teknologiat



Väri	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150929	72216000

Rebris E yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20 cm**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiotte pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 200 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajaus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

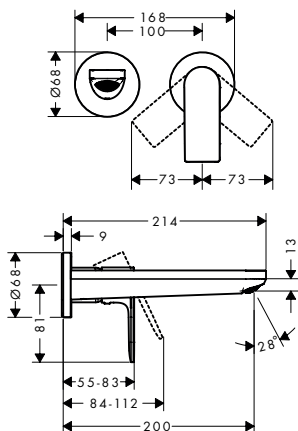**Kestävä kehitys****Teknologiat**

Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150944	72568000
Mattamusta	6150945	72568670

! tarvittavat osat:


Runko-osa yksiotte pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro

13622180

Rebris E yksiotte amme-ja ja suihkuhana, piiloasennus**Ominaisuudet**

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 27,6 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 27,6 l/min
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 21,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: II
- seinään kiinnitettävä



Väri	HG-nro
Kromi	72468000
Mattamusta	72468670

! tarvittavat osat (valitse yksi):**Vaihtoehto 1**

+



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

Adaptteri iBox universal 2:lle

HG-nro

01500180

13588000

Vaihtoehto 2

iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

01800180


Rebris E Ammeputki G½ / DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- peitelaipalla
- ulottuma: 200 mm

- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22 l/min

- suihkumuoto: normal spray

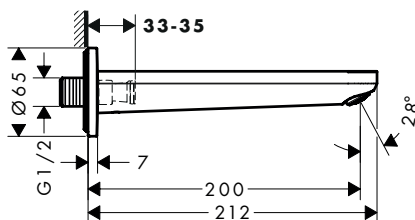

Teknologiat



Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550206	72431000
Mattamusta	6550207	72431670


Rebris E yksioite suihkuhana, piiloasennus

Ominaisuudet

- 1 toiminto

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 23,4 l/min

- keraaminen säätöosa



Väri	HG-nro
Kromi	72668000
Mattamusta	72668670

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto 1



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom.
Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

Adapteri iBox universal 2:lle

HG-nro
01500180

Vaihtoehto 2



iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom.
Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon


01800180

Rebris S Yksiotte pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 240
- ulottuma: 169 mm
- juoksuputken korkeus: 242 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- kylmä vesi keskiasennossa
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

240

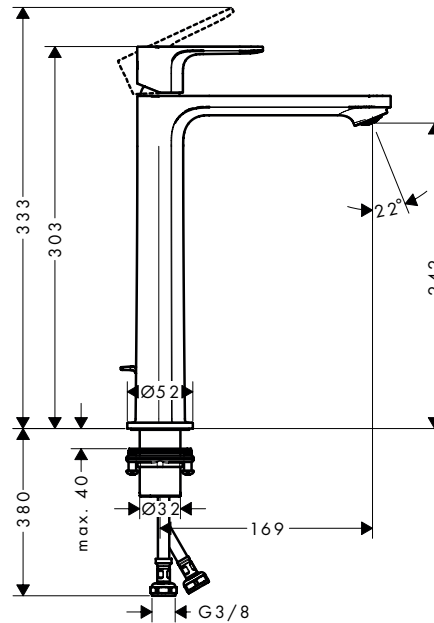

Kestävä kehitys



Teknologiat




Vaihtoehdot

Comfort-Zone	Uloittuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Pohjaventtiilin materiaali	CoolStart	Malja- altille	Maksimi- virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Väri	LVI-nro	HG-nro
240	169	242	vipu	synteettinen	■	■	5	Kromi	6150953	72580000
								Mattamusta	6150954	72580670
240	169	242	ilman	-	■	■	5	Kromi	6150957	72582000

Rebris S Yksiotte pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone 110
- ulottuma: 133 mm
- juoksuputken korkeus: 109 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

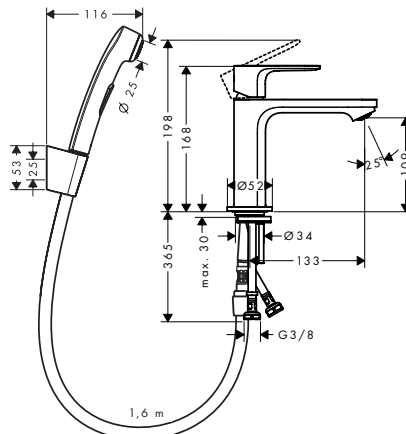

Kestävä kehitys



Teknologiat




Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150927	72215000
Mattamusta	6150928	72215670

Rebris S yksioite pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20 cm

Ominaisuudet

- koostuu: yksioite pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 200 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

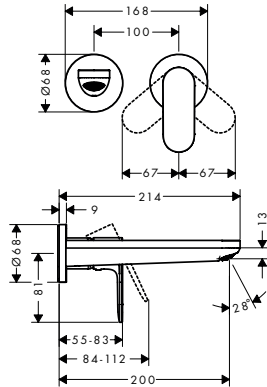

Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150930	72528000
Mattamusta	6150931	72528670

! tarvittavat osat:




Runko-osa yksioite pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro
13622180

Rebris S yksioite amme-ja ja suihkuhana, piiloasennus

Ominaisuudet

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 27,6 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 27,6 l/min
- käsisuihku virtaama 3 baarin paineella: 21,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella
- ääniluokka: II
- seinään kiinnitettävä



Väri	HG-nro
Kromi	72466000
Mattamusta	72466670

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto 1



+



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom.
Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

Adapteri iBox universal 2:lle

HG-nro
01500180

Vaihtoehto 2




iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom.
Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

HG-nro
01800180

Rebris S Ammeputki G½ / DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- peitelaipalla
- ulottuma: 200 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22 l/min
- suihkumuoto: normal spray

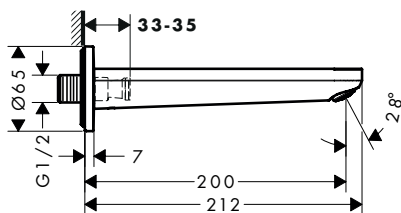

Teknologiat




Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550204	72430000
Mattamusta	6550205	72430670

Rebris S yksioite suihkuhana, piiloasennus

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 23,4 l/min
- keraaminen säätöosa



Väri	HG-nro
Kromi	72667000
Mattamusta	72667670

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
	+		13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180



Vivenis


Vivenis Yksiote amme- ja suihkuhana, piiloasennus iBox universal

Ominaisuudet

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min

- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella

- seinään kiinnitettävä



Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350988	75415003
Mattamusta	6350989	75415673
Mattavalkoinen		75415703

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto 1



+



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

Adapteri iBox universal 2:lle

HG-nro

01500180

13588000

Vaihtoehto 2



iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

01800180


Vivenis Yksiote suihkuhana, piiloasennus iBox universal

Ominaisuudet

- 1 toiminto

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 23 l/min

- keraaminen säätöosa



Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350990	75615003
Mattamusta	6350991	75615673
Mattavalkoinen		75615703

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto 1



+



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

Adapteri iBox universal 2:lle

HG-nro

01500180

13588000

Vaihtoehto 2



iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

01800180




Finoris

Finoris Yksiote amme- ja suihkuhana, piiloasennus iBox universal

Ominaisuudet

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
 - virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min
- keraaminen säätöosa
 - vaihdin automaattisella palautuksella
- seinään kiinnitettävä

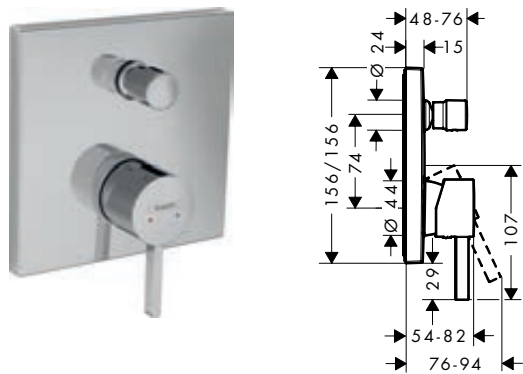


Väri	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6350992	76415003
 Mattamusta	6350993	76415673
 Mattavalkoinen		76415703

! tarvittavat osat (valitse yksi):			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
	+ 	Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

Finoris Yksiote suihkuhana, piiloasennus iBox universal

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 23 l/min
- keraaminen säätöosa

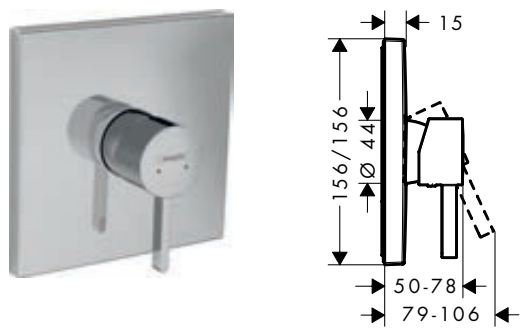

Väri	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6350994	76615003
 Mattamusta	6350995	76615673
 Mattavalkoinen		76615703

! tarvittavat osat (valitse yksi):			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
	+ 	Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180




Pulsify

Pulsify E Suihkusetit 1jet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: puikkokäsisuihku, suihkutanko,
 - suihkuletku, liukusäädin
 - suihkun koko: 100 x 25 mm
 - suihkuvalo: PowderRain
 - käsisuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
- metallinen käsisuihkun pidike
 - käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
 - seinäasennus: ruuvikiinnitys
 - muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
 - seinätangon malli: kääntyvä suihkutanko
 - putken profiili: kuutio
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

90

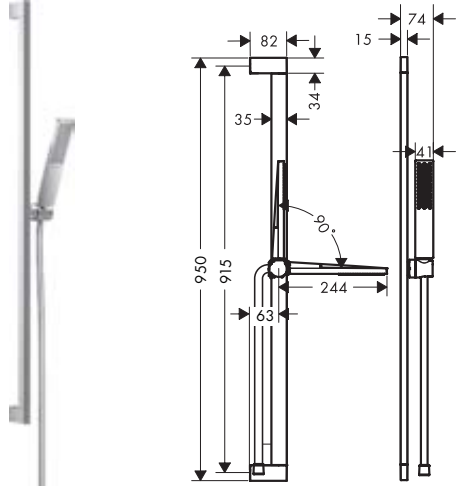

65

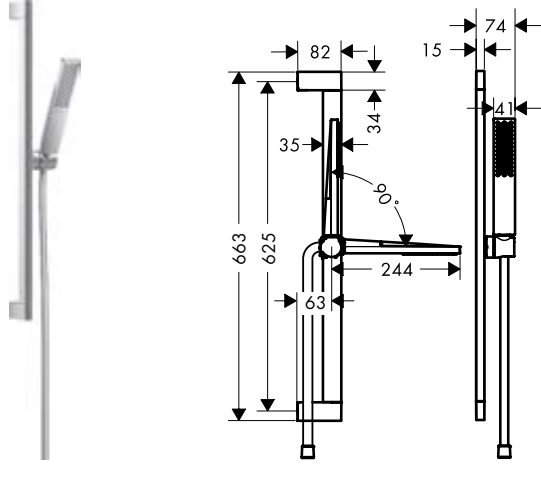

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro
	90	950	100	PowderRain	5	0,9	Kromi	24381000
							Mattamusta	24381670
							Mattavalkoinen	24381700
	90	950	100	PowderRain	8	0,8	Kromi	24380000
							Mattamusta	24380670
							Mattavalkoinen	24380700
	65	663	100	PowderRain	5	0,9	Kromi	24371000
							Mattamusta	24371670
							Mattavalkoinen	24371700
	65	663	100	PowderRain	8	0,8	Kromi	24370000
							Mattamusta	24370670
							Mattavalkoinen	24370700

koostuu:	Tuote	HG-nro
Pulsify E puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart+	24381XXX 24371XXX	24321XXX
Pulsify E puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
Unica suihkutanko E Puro 65 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm	24381XXX 24371XXX 24370XXX	24404XXX
Unica suihkutanko E Puro 90 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm	24380XXX	24403XXX


Pulsify E Yläsuihku 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 260 x 260 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa

- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- asennus: katto tai seinä

- liitoskierre G 1/2

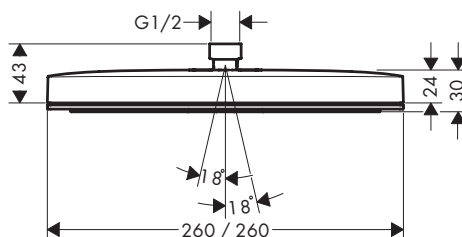

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Olkapään suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro	
	260/260	1	PowderRain	5,5	0,9	 Kromi	24333000
						 Harjattu Pronssi	24333140
						 Mattamusta	24333670
						 Mattavalkoinen	24333700
	260/260	1	PowderRain	8,4	0,9	 Kromi	24331000
						 Harjattu Pronssi	24331140
						 Mattamusta	24331670
						 Mattavalkoinen	24331700
	260/260	1	PowderRain	11,7	0,9	 Kromi	24330000
						 Harjattu Pronssi	24330140
						 Mattamusta	24330670
						 Mattavalkoinen	24330700


! tarvittavat osat (valitse yksi):

	suihkuputki E 39 cm, piiloasennus seinään	Kromi	24337000
		Harjattu Pronssi	24337140
		Mattamusta	24337670
		Mattavalkoinen	24337700
	Kattoputki E 100 mm DN15	Kromi	24338000
		Harjattu Pronssi	24338140
		Mattamusta	24338670
		Mattavalkoinen	24338700
	Kattoputki E 300 mm DN15	Kromi	24339000
		Harjattu Pronssi	24339140
		Mattamusta	24339670
		Mattavalkoinen	24339700

Pulsify E Yläsuihku 2jet seinäputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, seinäliitin
 - suihkun koko: 260 x 260 mm
 - suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain
 - Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
 - pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
 - suihkulevyn pinta: grafiitti
 - yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
 - asennus: seinäasennettava – perustuu iBoxiin
 - liitostyyppi: runko-osa
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
 - ei sisälly: runko-osa

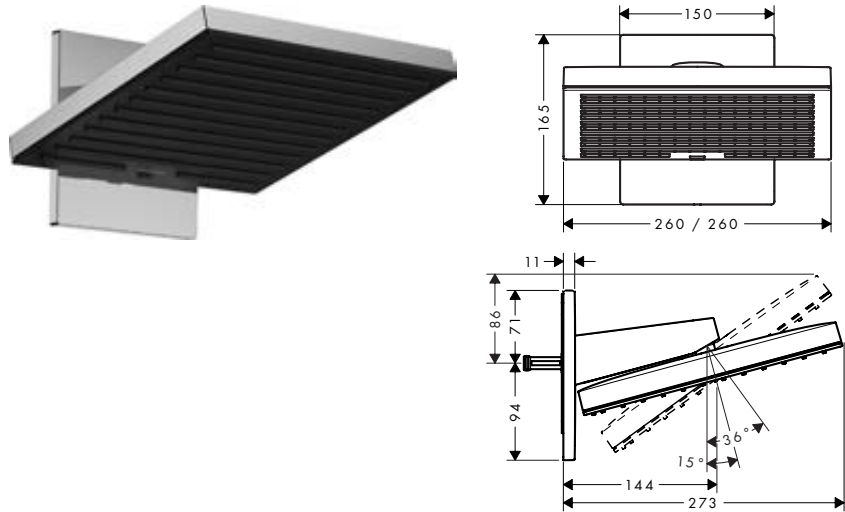

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot


Olkapään suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	Kromi	24351000
					Mattamusta	24351670
					Mattavalkoinen	24351700
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	Kromi	24350000
					Mattamusta	24350670
					Mattavalkoinen	24350700

! tarvittavat osat (valitse yksi):		HG-nro
Vaihtoehto 1	iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+	Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2	iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

Ominaisuudet

- soveltuu kaikki suihkujen, kylpyammeiden ja termostaattien pintaosat piiloasennusta varten
 - liitoskierre Rp 3/4
- rotaatiosymmetrinen asennus
 - äänieristetty asennus
 - vähimmäisasennussyvyys: 80 mm
- suurin asennussyvyys: 108 mm

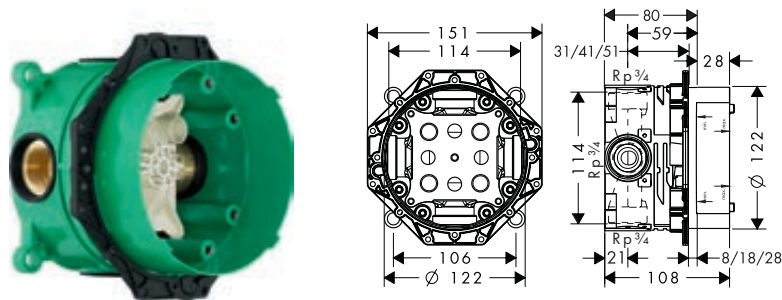


LVI-nro	HG-nro
6350300	01800180

suihkuputki E 39 cm, piiloasennus seinään

Ominaisuudet

- pituus: 390 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki/muovi
- liitostyyppi: G 1/2

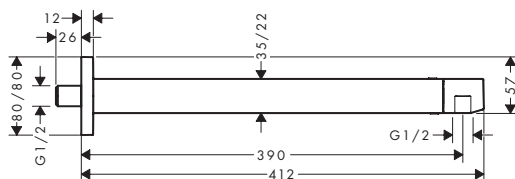


Väri	HG-nro
Kromi	24337000
Harjattu Pronssi	24337140
Mattamusta	24337670
Mattavalkoinen	24337700

E kattoputket


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- asennusmuoto: piiloasennus
- materiaali: messinki/muovi
- liitostyyppi: G 1/2
- kattoliitäntä ei ole ulosvedettävä, kattoliitäntää ei voi lyhentää

300 mm

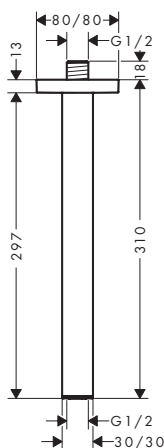

100 mm



Vaihtoehdot

Pituus (mm)	Muoto	Väri	HG-nro
300	neliö	Kromi	24339000
		Harjattu Pronssi	24339140
		Mattamusta	24339670
		Mattavalkoinen	24339700
100	neliö	Kromi	24338000
		Harjattu Pronssi	24338140
		Mattamusta	24338670
		Mattavalkoinen	24338700

Unica Suihkutangot E Puro easy slider liu'ulla


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
 - kääntyvä suihkutanko
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- putken profiili: kuutio
 - käsिसuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen, metallinen käsисuihkun pidike
- käsисuihkun pidike lukitusmekanismilla
 - portaattomasti säädettävä liuku
 - muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

90



65

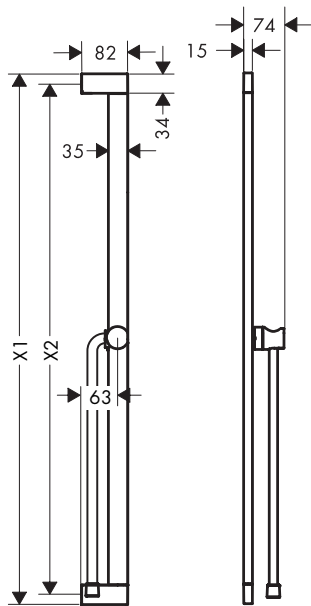

Vaihtoehdot

Versio	X1 Suihkutangon pituus (mm)	X2 Porausetäisyys (mm)	Suihkuletkun pituus (mm)	Väri	HG-nro
90	950	915	1600	Kromi	24403000
				Harjattu Pronssi	24403140
				Mattamusta	24403670
				Mattavalkoinen	24403700
65	663	625	1600	Kromi	24404000
				Harjattu Pronssi	24404140
				Mattamusta	24404670
				Mattavalkoinen	24404700


koostuu:		Tuote	HG-nro
	Isiflex suihkuletku 160 cm	24403XXX 24404XXX	28276XXX

Pulsify S / Pulsify E Puikkokäsisuihkut 1-jet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkumuoto: PowderRain
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava suihkusiivilä
- liitoskierre G 1/2

pyöreä

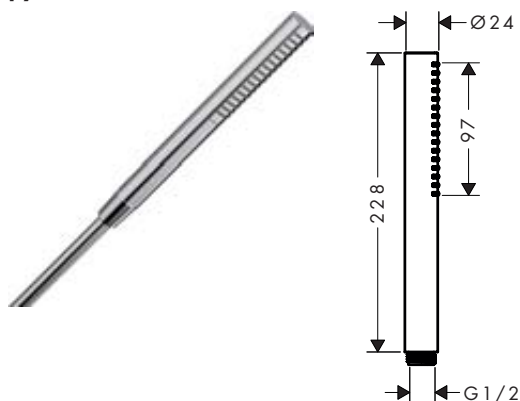

neliö

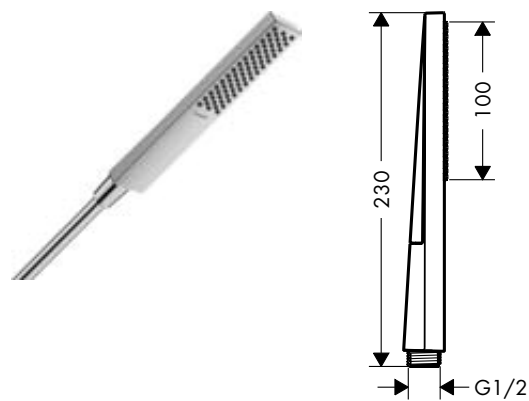

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot




Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Muoto	Väri	Saatavilla	HG-nro	
	100	1	PowderRain	5,4	0,5	pyöreä	 Kromi	Q1/2024	24126000
							 Harjattu Pronssi	Q1/2024	24126140
							 Mattamusta	Q1/2024	24126670
							 Mattavalkoinen	Q1/2024	24126700
	100	1	PowderRain	7,9	0,5	pyöreä	 Kromi	Q1/2024	24125000
							 Harjattu Pronssi	Q1/2024	24125140
							 Mattamusta	Q1/2024	24125670
							 Mattavalkoinen	Q1/2024	24125700
	100	1	PowderRain	5	0,9	neliö	 Kromi		24321000
							 Harjattu Pronssi		24321140
							 Mattamusta		24321670
							 Mattavalkoinen		24321700
	100	1	PowderRain	8	0,8	neliö	 Kromi		24320000
							 Harjattu Pronssi		24320140
							 Mattamusta		24320670
							 Mattavalkoinen		24320700


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
 - suihkun koko: 98 x 24 mm
 - suihkumuoto: PowderRain
 - käsisuihkun pidike muovia/metallia
- käsisuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
 - käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
 - seinäasennus: ruuvi kiinnitys
 - muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- seinätangon malli: kääntyvä suihkutanko
 - putken profiili: kuutio
 - suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

90

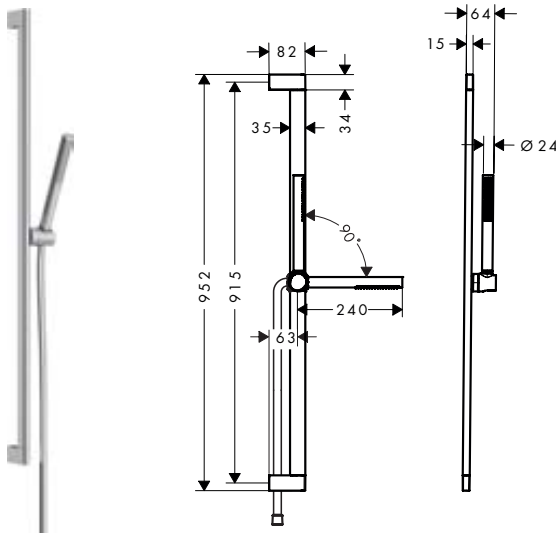

65

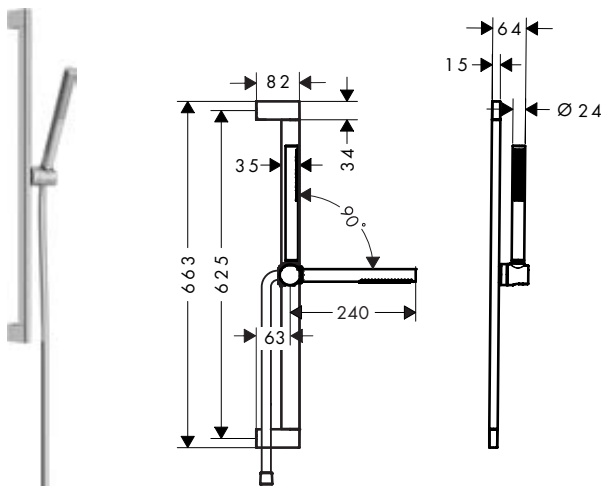

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot


Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Väri	Saatavilla	HG-nro
	90	950	PowderRain	5,4	Kromi	Q1/2024	24383000
					Mattamusta	Q1/2024	24383670
					Mattavalkoinen	Q1/2024	24383700
	90	950	PowderRain	8,5	Kromi	Q1/2024	24382000
					Mattamusta	Q1/2024	24382670
					Mattavalkoinen	Q1/2024	24382700
	65	663	PowderRain	5,4	Kromi	Q1/2024	24373000
					Mattamusta	Q1/2024	24373670
					Mattavalkoinen	Q1/2024	24373700
	65	663	PowderRain	8,5	Kromi	Q1/2024	24372000
					Mattamusta	Q1/2024	24372670
					Mattavalkoinen	Q1/2024	24372700

koostuu:	Tuote	HG-nro
Pulsify S puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart+	24383XXX 24373XXX	24126XXX
Pulsify S puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart	24382XXX 24372XXX	24125XXX
Unica suihkutanko S Puro 90 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm	24383XXX 24382XXX	24405XXX
Unica suihkutanko S Puro 65 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm	24373XXX 24372XXX	24402XXX

suihkuputki 39 cm

Ominaisuudet

- pituus: 390 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki/muovi
- liittostyyppi: G 1/2

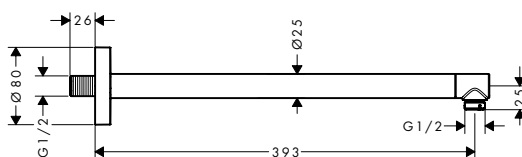

Väri	HG-nro
Kromi	24357000
Harjattu Pronssi	24357140
Mattamusta	24357670
Mattavalkoinen	24357700

Unica S Puro -suihkutangot pushSlider liu'ulla


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- kääntyvä suihkutanko
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- letkumutteri: suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- putken profiili: pyöreä
- käsisuihkun pidike muovia/metallia, käsisuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- portaattomasti säädettävä liuku
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

90



65

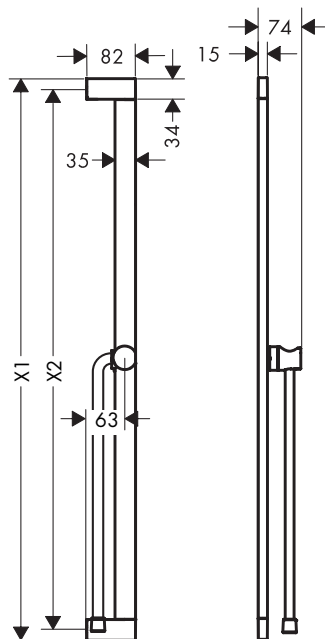

Vaihtoehdot

Versio	X1 Suihkutangon pituus (mm)	X2 Porausetäisyys (mm)	Suihkuletkun pituus (mm)	Väri	HG-nro
90	950	915	1600	Kromi	24405000
				Harjattu Pronssi	24405140
				Mattamusta	24405670
				Mattavalkoinen	24405700
65	663	625	1600	Kromi	24402000
				Harjattu Pronssi	24402140
				Mattamusta	24402670
				Mattavalkoinen	24402700

koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote


HG-nro

24405XXX
24402XXX

Pulsify Select S Käsisuihku 3jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 105 mm
 - suihkumuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
 - suihkulevyn pinta: grafiitti
 - sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava suihkusiivilä
 - liitoskierre G 1/2

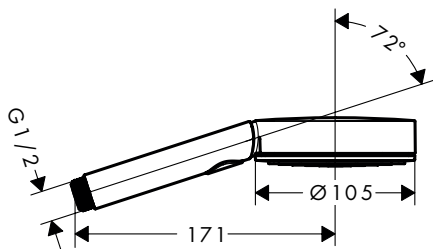

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkuvaikutelma	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Select	Väri	HG-nro
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	8,2	1,2	■	Harjattu Pronssi	24111140
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	11,4	0,9	■	Harjattu Pronssi	24110140


Pulsify S Yläsuihku 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 260 mm
- suihkuuoto: PowderRain
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma

- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre G 1/2

- liitoskoko: DN15
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)

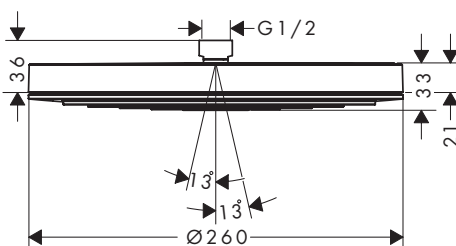

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Olkapään suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Harjattu Pronssi	24141140
260	1	PowderRain	12,3	1	Harjattu Pronssi	24140140
! tarvittavat osat (valitse yksi):						Väri HG-nro
		Pulsify Seinäliitin piiloasennus yläsuihkuille 260				Harjattu Pronssi 24149140
		suihkuputki 39 cm				Harjattu Pronssi 24357140
		Kattoputki S 100 mm DN15				Harjattu Pronssi 27393140
		Kattoputki S 300 mm DN15				Harjattu Pronssi 27389140


Pulsify S Yläsuihku 105 1jet

Ominaisuudet

- suihkun koko: 105 mm
- suihkuuoto: PowderRain
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,7 l/min
- virtaama, PowderRain (3 bar): 11,7 l/min
- toiminto kohteesta: 5,6 l/min
- liitoskierre G 1/2
- liitoskoko: DN15

- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)



Teknologiat



Suihkumuodot



Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	24130140


! tarvittavat osat:

Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	24139140


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- asennusmuoto: pinta-asennus
- liitostyyppi: G 1/2

yläsuihkulle 260

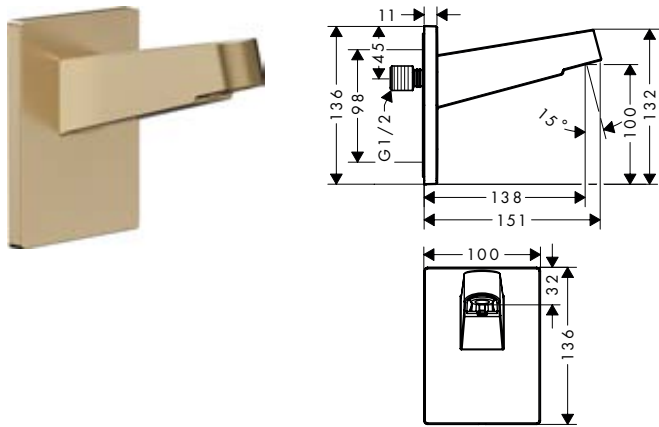

yläsuihkulle 105

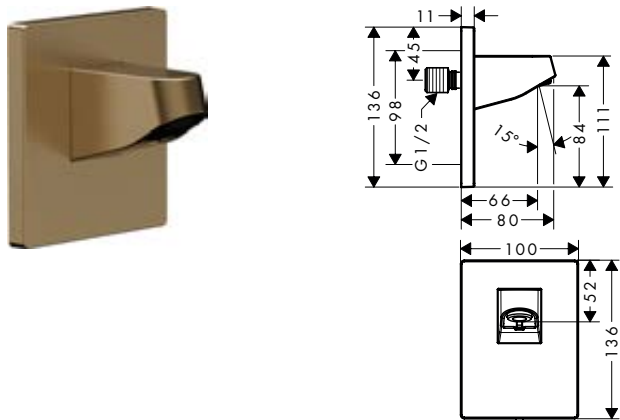


Vaihtoehdot

Soveltuu	Väri	LVI-nro	HG-nro
yläsuihku {v}	 Kromi	6550086	24149000
	 Harjattu Pronssi		24149140
	 Mattamusta	6550087	24149670
	 Mattavalkoinen	6550177	24149700
yläsuihku 105	 Harjattu Pronssi		24139140

Pulsify S Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaattilla 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 2jet
- yläsuihkon koko: 260 mm
- yläsuihkon suihkuuoto: PowderRain, Intense PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkon 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- käsisuihkon suihkuuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- pallonivel: yläsuihku kallistettavissa 13–39°
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- tangon leveys: 48 mm
- yläsuihkon suihkuputken pituus: 233 mm
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- 3 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre G 1/2
- keskipisteen etäisyys 150 mm ± 12 mm
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- Termostaatti on varustettu käsisuihku-, PowderRain- ja Intense PowderRain -painikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa

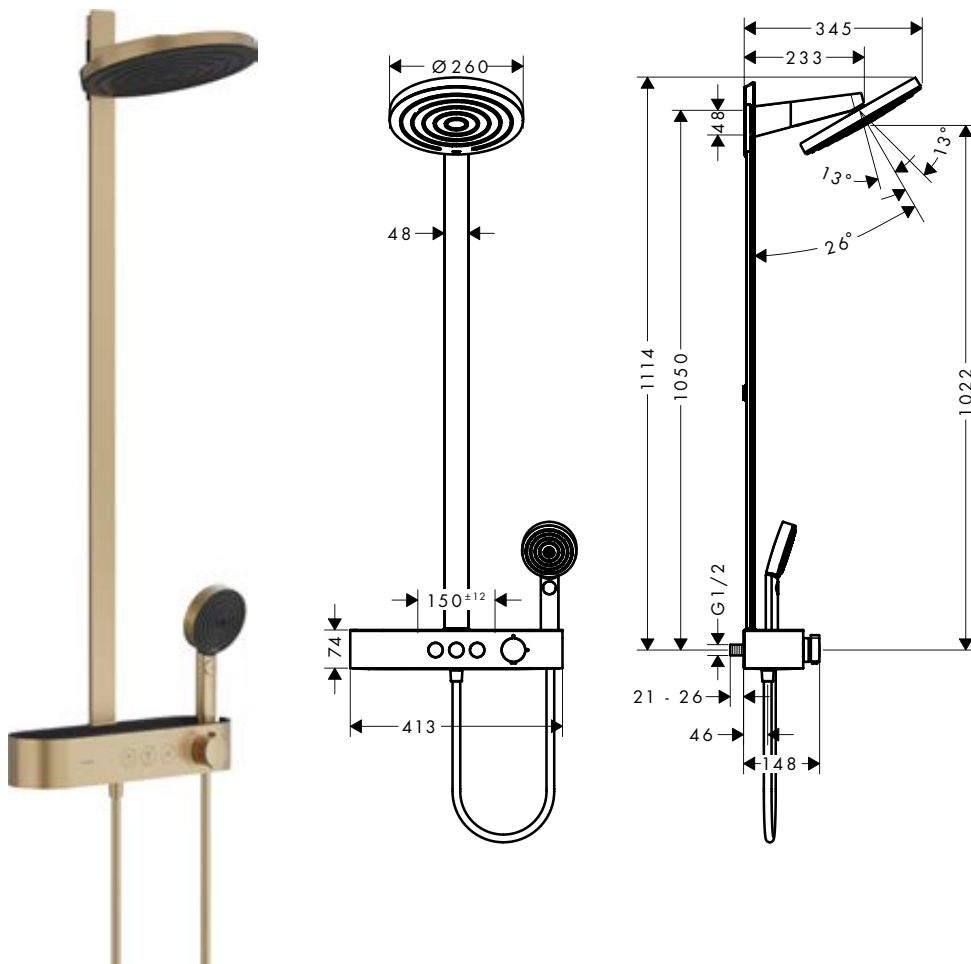

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Olkapään suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Harjattu Pronssi	24241140
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Harjattu Pronssi	24240140


koostuu:

	Tuote	HG-nro
	Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart	24241140 24111140
	Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation	24240140 24110140
	ShowerTablet Select suihkutermostaatti 400	24241140 24360140
	Isiflex suihkuletku 160 cm	24241140 28276140 24240140

Pulsify S Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaattilla 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- käsisuihkun suihkuuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 398 mm
- kääntyvä suihkutanko
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumentamasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre G 1/2
- keskipisteen etäisyys 150 mm ± 12 mm
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- Termostaatti on varustettu käsisuihku- ja yläsuihkupainikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa

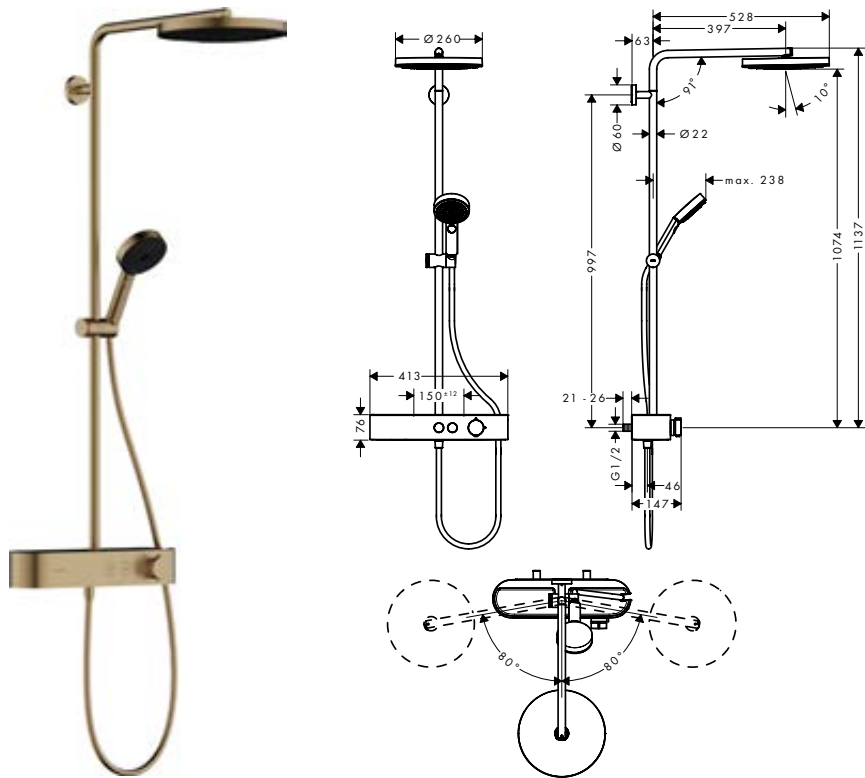

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehtot


Olkapään suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro
260	1	PowderRain	7,5	0,9	Harjattu Pronssi	24221140
					Mattamusta	24221670
					Mattavalkoinen	24221700
260	1	PowderRain	10,9	1,2	Kromi	24220000
					Harjattu Pronssi	24220140
					Mattamusta	24220670
					Mattavalkoinen	24220700

koostuu:	Tuote	HG-nro
Pulsify S Yläsuihku 260 1jet EcoSmart	24221140	24141140
Pulsify S Yläsuihku 260 1jet	24220140	24140140
Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart	24221140	24111140
Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation	24220140	24110140
Isiflex suihkuletku 160 cm	24221XXX 24220XXX	28276XXX

ShowerTablet Select suihkutermostaatti 400

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- lämpötilan ja volyyminsäätö
- Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen
- hyllyyn integroitu käsisuihkun pidike
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumentamasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 16,3 l/min
- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- eristetyillä vesikanavilla
- takaiskuventtiili
- äänenvaimentimella
- sopii käytettäväksi läpivirtauslämmittimen kanssa
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- kahvan materiaali: muovi
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- mukana roskasihti
- termostaatti toimitetaan painikkeellisella käsisuihkulla

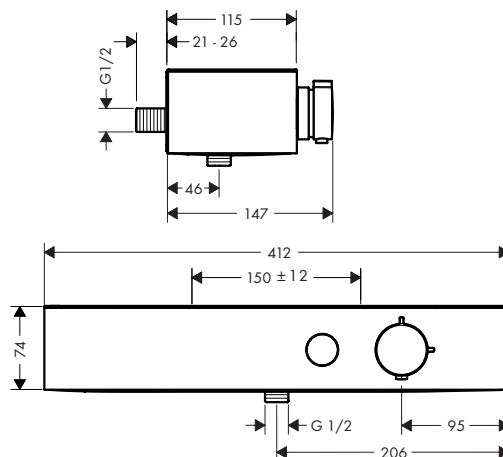

Kestävä kehitys



Teknologiat




Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	24360140

ShowerTablet Select Termostaattinen amme- ja suihkuhana 400

Ominaisuudet

- kääntyvä juoksuputki
- 2 toimintoa
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- lämpötilan ja volyyminsäätö
- Select-painike päälle/pois 2 ulostulolle
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumentamasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 20,9 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 20,9 l/min
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 15,8 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- eristetyillä vesikanavilla
- takaiskuventtiili
- takaisinvirtauksenesto EN 1717 mukaan
- kahvan materiaali: muovi
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- mukana roskasihti
- termostaatti on varustettu käsisuihku- ja kylpyammepainikkeilla

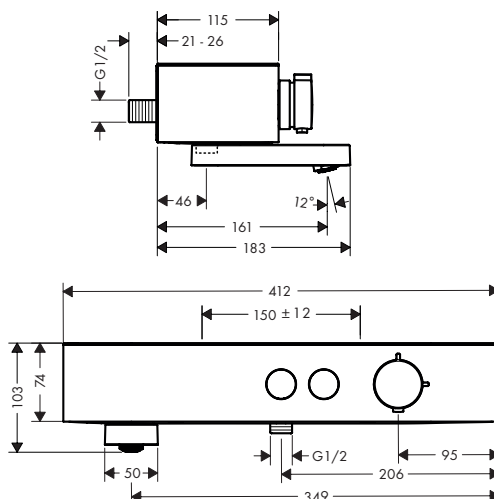

Kestävä kehitys



Teknologiat




Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	24340140

Unica Suihkutangot Pulsify S push slider liu'ulla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- kääntövä liitin estää letkun kiertymisen
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- putken profiili: pyöreä
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- portaattomasti säädettävä liuku
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

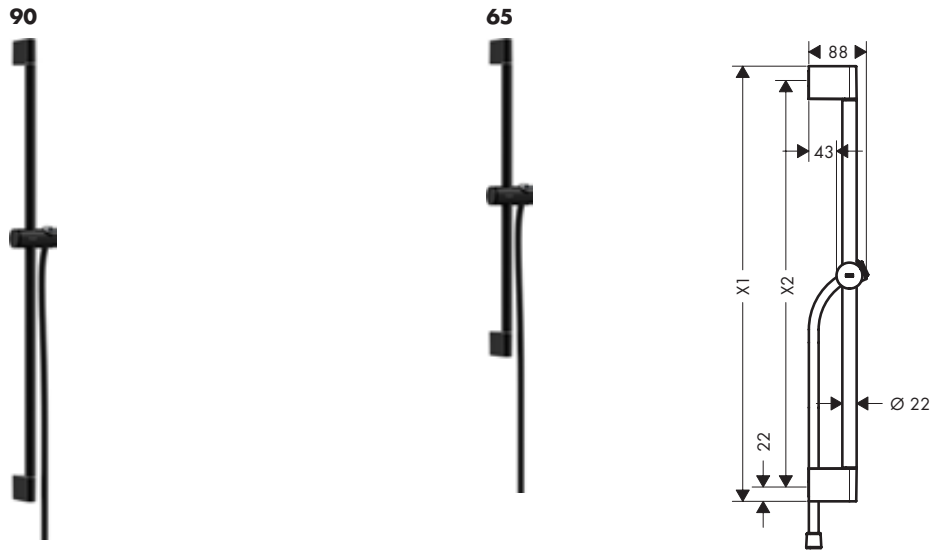

Teknologiat



Vaihtoehdot

Versio	X1 Suihkutangon pituus (mm)	X2 Porausetäisyys (mm)	Suihkuletkun pituus (mm)	Väri	HG-nro
90	959	915	1600	● Mattamusta	24401670
				○ Mattavalkoinen	24401700
65	669	625	1600	● Mattamusta	24400670
				○ Mattavalkoinen	24400700

koostuu:	Tuote	HG-nro
 Isiflex suihkuletku 160 cm	24401XXX	28276XXX
	24400XXX	



Planet Edition


Pulsify Planet Edition käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Ominaisuudet

- suihkun koko: 105 mm
- suihkumuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella

- suihkulevyn pinta: grafiitti
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,7 l/min
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava suihkusiivilä

- liitoskierre G 1/2
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

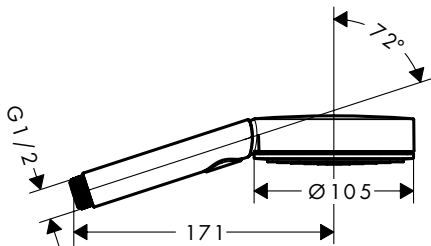

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	26077210

WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm


Ominaisuudet

- koostuu: seinätanko, sisustustanko
- seinään kiinnitettävä
- soveltuu vaaka- ja pystyasennukseen
- vaaka-asennus sopii seinätangolle
- ihanteellinen laatoille, lasille, metallille

- kiinnitys – liima tai pora
- sisältää liimaussarjan
- pitovoima: 5 kg
- seinätangon materiaali: metallinen
- materiaali, sisustustanko: muovi

- pituus: 700 mm
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 312 mm

Asennus




Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Säilytyskori

Ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
- syvennys vedenpoistoa varten
- mitat: 250 x 39 mm
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- lasinkuivaimen säilytys
- ihanteellinen shampooon, suihkugeelin ja partaterien säilytykseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa

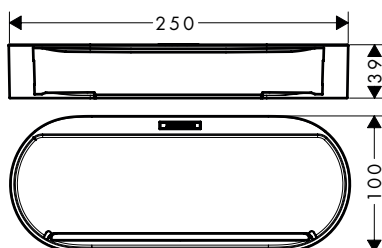

Teknologiat



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28912210

! tarvittavat osat:



WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

valinnaiset osat:




WallStoris Planet Edition Kuivauslasta

Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28913210

WallStoris Planet Edition Hyllly

Ominaisuudet

- hyllyn materiaali: läpivärjätty muovi
- mitat: 200 x 169 mm
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen partaterien, mukien ja kynttilöiden säilytykseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa



Teknologiat



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28917210

! tarvittavat osat:




WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Kuivauslasta

Ominaisuudet

- materiaali: muovi
- säilytysmahdollisuus säilytyskorissa
- sopii lasille
- helppo puhdistaa
- ergonominen muotoilu
- mitat: 195 x 44 mm



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28913210

valinnaiset osat:




WallStoris Planet Edition Säilytyskori

Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28912210

WallStoris Planet Edition Push slider liuku

Ominaisuudet

- materiaali: muovi
- suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- liukua voidaan kääntää – voidaan käyttää pystysuorassa ja vaakasuorassa seinätangossa

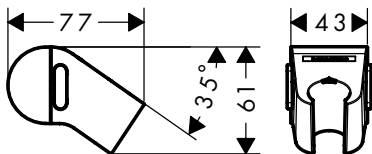

Teknologiat



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28918210

! tarvittavat osat:




WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Pyyhekoukku leveä

Ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen pyyhkeiden, kasvopyyhkeiden, pesusienien ja vaatteiden ripustamiseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa
- pakkauskoko: 2 kappaletta

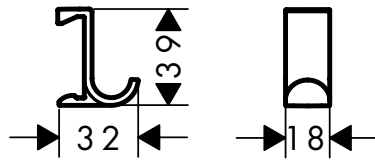

Teknologiat



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28915210

! tarvittavat osat:




WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Säilytysmuki

Ominaisuudet

- koostuu: juomalasi, väliseinä
- materiaali: läpivärjätty muovi
- syvennys vedenpoistoa varten
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen shampooon, partaterien ja hammastahnan säilytykseen
- siirrettävällä tai irrotettavalla osiolla
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa

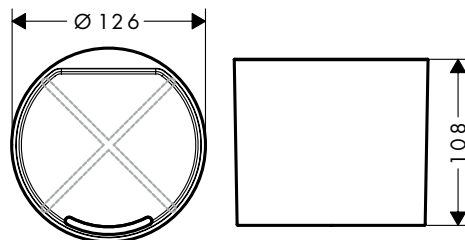

Teknologiat



Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28916210

! tarvittavat osat:



WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm


Väri	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

Designflex Planet Edition Tekstiili suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- laadukas tekstiililetku punoksella
- käänttyvä liitin estää letkun kiertymisen
- taivutussuojattu
- vedenkestävä ja vettähylkivä materiaali
- langat on valmistettu kierrätetystä PET-muovista
- ainutlaatuinen muotoilu monivärisillä punotuilla langoilla
- lämmin, puuvillaa muistuttava materiaali tuntuu hyvältä iholla
- astianpesukoneen kestävä 60 °C asti
- suihkuletkun mutterit: 1 x kartiomutteri, 1 x lieriömutteri
- liitoskierre: G 1/2

160/125



Vaihtoehdot

	Pituus (cm)	Väri	HG-nro
	160	 Hiekka (kierrätetty)	28250210
	125	 Hiekka (kierrätetty)	28221210




Rainfinity

Rainfinity Suihkusetit 3jet S Puro -suihkutangolla


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, liukusäädin, suihkuletku, suihkutanko
- suihkun koko: 130 mm
- suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- seinäasennus: ruuvikiinnitys
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

90

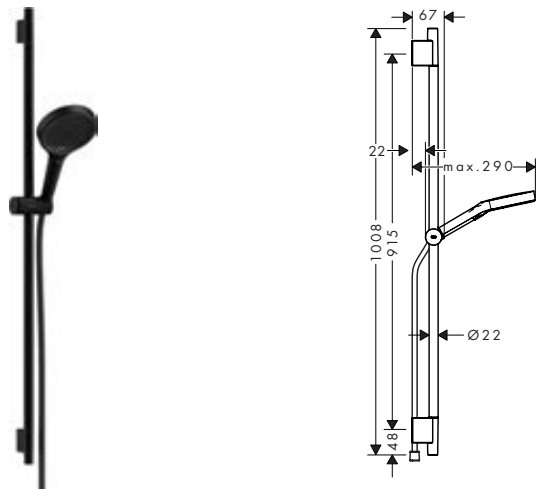

65

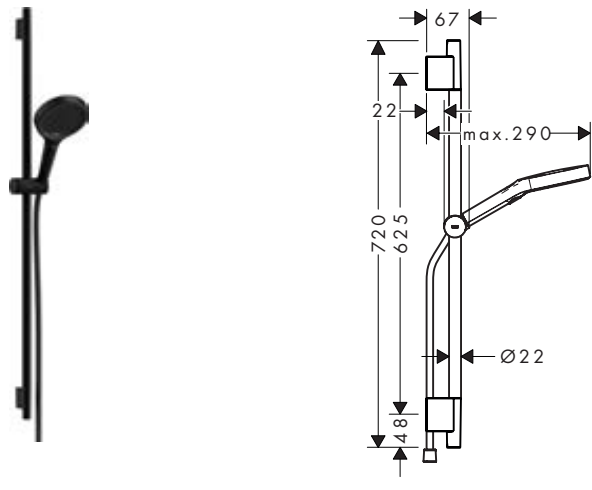

Kestävä kehitys



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Väri	HG-nro
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Kromi	28744000
							Harjattu Pronssi	28744140
							Harjattu Musta Kromi	28744340
							Mattamusta	28744670
							Mattavalkoinen	28744700
							Kiillotettu Kulta optiikka	28744990
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Kromi	28743000
							Harjattu Pronssi	28743140
							Harjattu Musta Kromi	28743340
							Mattamusta	28743670
							Mattavalkoinen	28743700
							Kiillotettu Kulta optiikka	28743990
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Kromi	28746000
							Harjattu Pronssi	28746140
							Harjattu Musta Kromi	28746340
							Mattamusta	28746670
							Mattavalkoinen	28746700
							Kiillotettu Kulta optiikka	28746990
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Kromi	28745000
							Harjattu Pronssi	28745140
							Harjattu Musta Kromi	28745340
							Mattamusta	28745670
							Mattavalkoinen	28745700
							Kiillotettu Kulta optiikka	28745990

Rainfinity Suihkusetit 3jet S Puro -suihkutangolla

koostuu:



Designflex tekstiilisuihkuletku 160cm

Tuote

HG-nro


28744XXX
28743XXX
28746XXX
28745XXX

28260XXX

Rainfinity hartiasuihku 500 1jet PowderRain, säilytyshylly

Ominaisuudet

- suihkun koko: 502 x 80 mm
- suihkuuoto: PowderRain
- suihkutusalve: 309 x 28 mm
- käyttöalue: toimii ylä-, hartia- tai sivusuihkuna
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 14,5 l/min
- virtaama, PowderRain (3 bar): 14,5 l/min
- liitoskierre: G 1/2
- materiaali: metallinen
- turvalasista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti

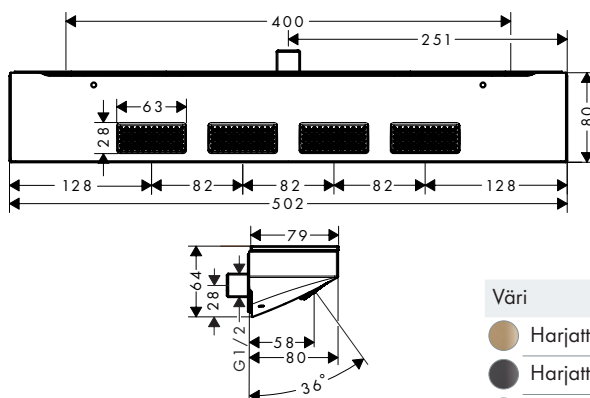

Teknologiat



Suihkumuodot



Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	26243140
Harjattu Musta Kromi	26243340
Mattamusta	26243670
Kiillotettu Kulta optiikka	26243990

Rainfinity Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- 500 mm säilytyshylly
- integroitu tukitoiminto
- metallinen liitäntäkulma
- takaiskuventtiili
- liitostyyppi: G 1/2
- suihkuletuille, joissa on kartiomutteri
- turvalasista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti

suihkupidike, oikea



suihkupidike, vasen

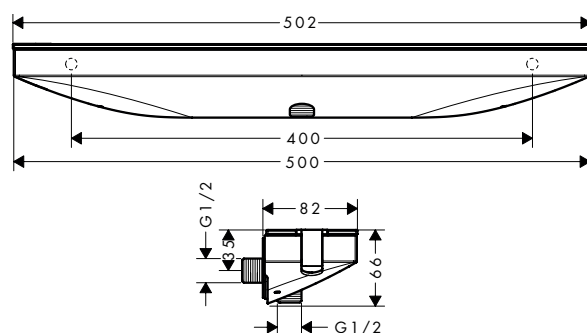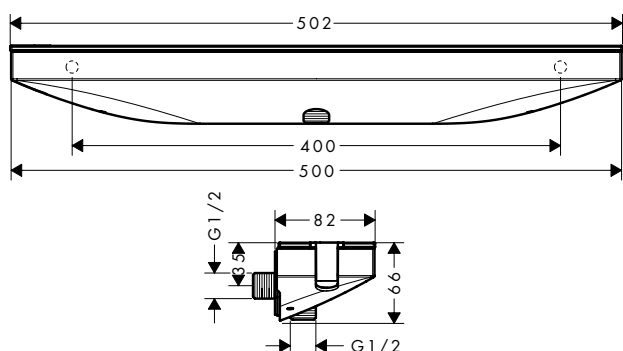

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Rainfinity Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä


Vaihtoehdot

Suihkupidike	Muoto	Takaiskuventtiili	Väri	HG-nro
oikea	neliö	takaiskuventtiilin kanssa	Harjattu Pronssi	26858140
			Harjattu Musta Kromi	26858340
			Mattamusta	26858670
			Kiillotettu Kulta optiikka	26858990
vasen	neliö	takaiskuventtiilin kanssa	Harjattu Pronssi	26843140
			Harjattu Musta Kromi	26843340
			Mattamusta	26843670
			Kiillotettu Kulta optiikka	26843990

Rainfinity säilytyshylly 500

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- kehyksen materiaali: messinki
- hyllyn materiaali: turvalasi
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- pituus: 500 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 400 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm




Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	26844140
Harjattu Musta Kromi	26844340
Mattamusta	26844670
Kiillotettu Kulta optiikka	26844990

RainSelect termostaatti 3:lle toiminnolle, piiloasennus

Ominaisuudet


- 3 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- Select-painike päälle/pois 3 toiminnolle
- n. 50 % virtaaman vähennys ja turvatoiminto, riippuen virtaamasta, asennustavasta
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 38 l/min
- virtaama per ulostulo: 26 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 38 l/min
- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Termostaatti on varustettu käsisuihku-, PowderRain- ja hartiasuihkupainikkeilla
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa, katso oikea runko-osan tuotteen lisätiedoista.
- Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteissa hanoissa.

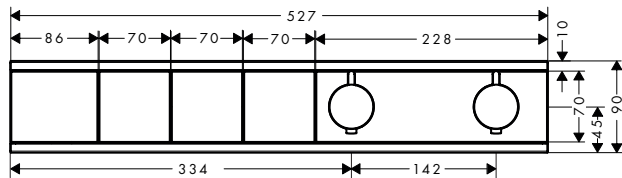

Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	15381140
Harjattu Musta Kromi	15381340
Mattamusta	15381670
Kiillotettu Kulta optiikka	15381990

! tarvittavat osat:




RainSelect Runko-osa 3 toiminnon termostaatille, piiloasennus

HG-nro
15311180

RainSelect termostaatti 5:lle toiminnolle, piiloasennus

Ominaisuudet

- 5 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- Select-painike päälle/pois 5 toiminnolle
- n. 50 % virtaaman vähennys ja turvatoiminto, riippuen virtaamasta, asennustavasta
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 38 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 38 l/min
- turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- Termostaatti on varustettu käsisuihku-, PowderRain-, Waterfall-, Rain large- ja hartiasuihkupainikkeilla
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)

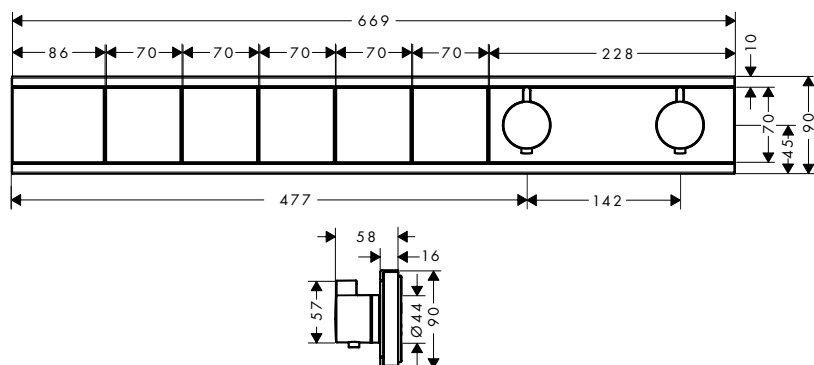

Kestävä kehitys



Teknologiat



Väri	HG-nro
Harjattu Pronssi	15384140
Harjattu Musta Kromi	15384340
Mattamusta	15384670
Kiillotettu Kulta optiikka	15384990

! tarvittavat osat:



RainSelect Runko-osa 5 toiminnon termostaatille, piiloasennus

HG-nro

15313180




Designflex

Designflex Tekstiili suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- laadukas tekstiililetku punoksella
 - käänttyvä liitin estää letkun kiertymisen
 - taivutussuojattu
 - vedenkestävä ja vettähylkivä materiaali
 - langat on valmistettu kierrätetystä PET-muovista
- ainutlaatuinen muotoilu monivärisillä punotuilla langoilla
 - lämmin, puuvillaa muistuttava materiaali tuntuu hyvältä iholla
 - astianpesukoneen kestävä 60 °C asti
- suihkuletkun mutterit: 1 x kartiomutteri, 1 x lieriömutteri
 - liitoskierre: G ½

200/160/125



Vaihtoehdot

Pituus (cm)	Väri	HG-nro
200	Kromi	28230000
	Harjattu Pronssi	28230140
	Harjattu Musta Kromi	28230340
	Mattamusta	28230670
	Mattavalkoinen	28230700
	Harjattu nikkeli	28230820
	Kiillotettu Kulta optiikka	28230990
160	Kromi	28260000
	Harjattu Pronssi	28260140
	Harjattu Musta Kromi	28260340
	Mattamusta	28260670
	Mattavalkoinen	28260700
	Harjattu nikkeli	28260820
	Kiillotettu Kulta optiikka	28260990
125	Kromi	28220000
	Harjattu Pronssi	28220140
	Harjattu Musta Kromi	28220340
	Mattamusta	28220670
	Mattavalkoinen	28220700




XtraStoris

XtraStoris Original Seinähyllyt kehyksellä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: seinään upotettava hylly kehyksellä, tiivistesarja, asennussarja
- käyttöalue: uusi rakennus, kunnostus
- helposti puhdistettava pinta
- soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa
- seinän tyyppi: kiinteä seinärakenne, kipsilevyrakentaminen
- tiivistesarjan materiaali: Polystyreeni (PS)
- seinään upotettavan hyllyn materiaali: Ruostumaton teräs 304 (1.4301)
- asennukseen varten vaadittavat mitat: 323 x 313 x 75 mm (K x L x S)

300/150/70

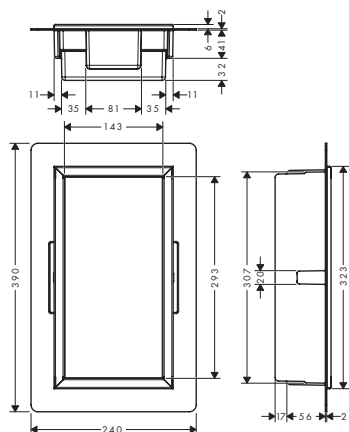

300/300/70

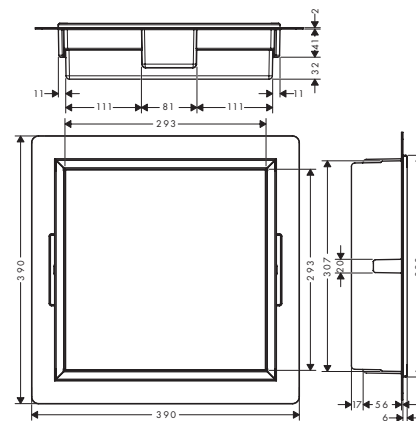

Asennus




Vaihtoehdot

Lleveys (mm)	asennukseen varten vaadittavat mitat	Väri	HG-nro
150	323 x 313 x 75 mm (K x L x S)	Betoninharmaa Mattamusta Mattavalkoinen	56092380 56092670 56092700
300	323 x 313 x 75 mm (K x L x S)	Betoninharmaa Mattamusta Mattavalkoinen	56093380 56093670 56093700

XtraStoris Original Seinään upotettava WC-paperiteline 150/150/140

Ominaisuudet


- asennussyvyys: 140 mm
- käyttöalue: uusi rakennus, kunnostus
- helposti puhdistettava pinta
- kehyksetön muotoilu
- seinän tyyppi: kipsilevyrakentaminen, kiinteä seinärakenne
- seinään upotettavan hyllyn materiaali: Ruostumaton teräs 304 (1.4301)
- seinäsyvennyksen mitat: 150 x 150 x 140 (K x L x S)
- asennukseen varten vaadittavat mitat: 150 x 198 x 144mm (K x L x S)

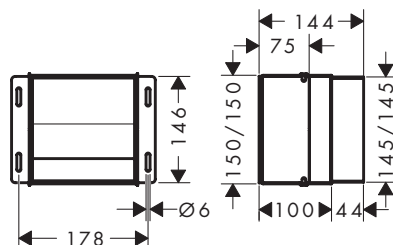

Väri	HG-nro
Harjattu ruostumaton teräs	56065800
Mattavalkoinen	56065700
Mattamusta	56065670

XtraStoris Rock Seinään upotettava WC-harjan pidike, jossa on WC-paperiteline, sekä laatoitettava ovi**Ominaisuudet**

- koostuu: seinään upotettava hylly laatoitettavalla ovella, WC-harjan pidike, WC-harja, wc-paperiteline, asennussarja, tiivistesarja
- laatoitettava Push-Open-ovi
- laatoitettavan oven syvyys: 12 mm
- asennussyvyys: 140 mm
- käyttöalue: uusi rakennus, kunnostus
- helposti puhdistettava pinta
- helppo säätö laatan paksuuden mukaan
- kehyksetön muotoilu
- seinän tyyppi: kipsilevyrakentaminen, kiinteä seinärakenne
- tiivistesarjan materiaali: Polystyreeni (PS)
- seinään upotettavan hyllyn materiaali: Ruostumaton teräs 304 (1.4301)
- ovipysäytin voidaan vaihtaa ennen asennusta
- harjanpidikkeen materiaali muovi, kromattu
- seinäsyvennyksen mitat: 595 x 145 x 140 (K x L x S)
- asennukseen varten vaadittavat mitat: 606 x 176 x 140 mm (K x L x S)

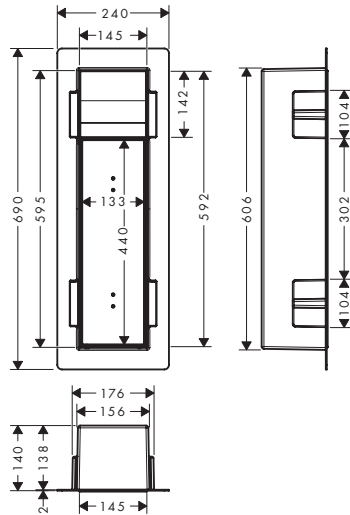**Asennus**

Väri	HG-nro
 Mattamusta	56062670
 Mattavalkoinen	56062700
 Harjattu ruostumaton teräs	56062800



Aqittura M91


Aqittura M91 SodaSystem 210, ulosvedettävä juoksuputki, 1 jet, sBox

Ominaisuudet


- koostuu: yksiote keittiöhana, letkukotelo, suodatin pää, mineralisaatiopatruna Harmony suodattimella, SodaBase
- ei sisälly: CO2-pullo
- ComfortZone 210
- kääntymiskulma 60°, 110° tai 150°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili

- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- jäähdytettyä, suodatettua hiilihapotonta, miedosti hiilihapotettua tai vahvasti hiilihapotettua juomavettä, juoksuputksessa olevan valintanapin avulla.

- kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe home App -sovelluksen kautta
- suodattimen kapasiteetti: 300 l
- jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
- push-ilmoitus suodattimen tai CO2-kapasiteetin vähyydestä (hansgrohe home App).
- sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W (valmiustila).
- virtalähde: 230V ± 10 %
- enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu vesi): 2 l/min

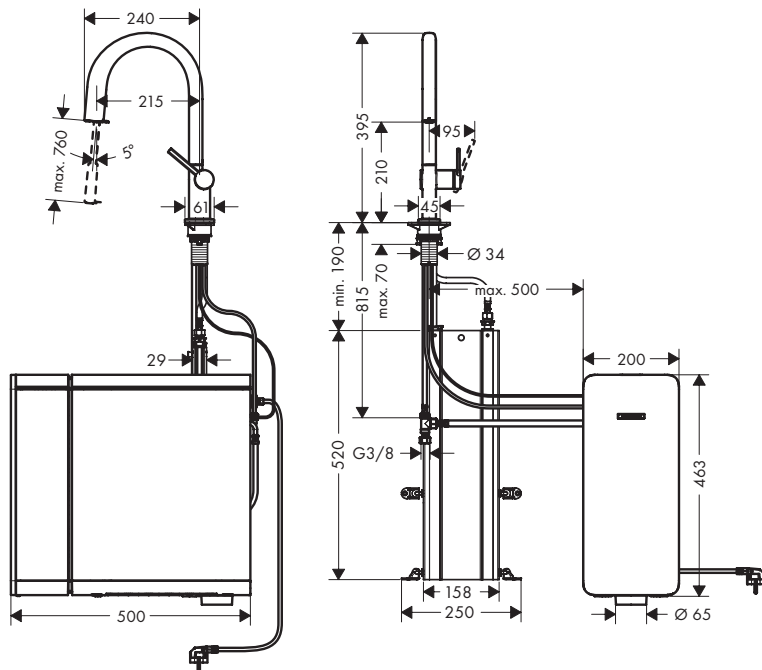

Teknologiat



Suihkumuodot



Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250527	76836000
Mattamusta	6250528	76836670
Ruostumaton Teräspinta	6250529	76836800

valinnaiset osat:

	HG-nro
 Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76814000
 Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihie	76815000
 Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76827000
 Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
 Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
 Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Ominaisuudet


- koostuu: yksite keittiöhana, suodatin pää, mineralisaatiopatrueu Harmony suodattimella, SodaBase
- ei sisälly: CO2-pullo
- ComfortZone 240
- L-juoksuputki
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- laminaarivirtaus
- laitteen liitäntä DN20
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- vaatii Ø 35 mm hanareian
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- jäähdytettyä, suodatettua hiilihapotonta, miedosti hiilihapotettua tai vahvasti hiilihapotettua juomavettä, juoksuputksessa olevan valintanapin avulla.
- kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe home App -sovelluksen kautta
- suodattimen kapasiteetti: 300 l
- jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
- push-ilmoitus suodattimen tai CO2-kapasiteetin vähyydestä (hansgrohe home App).
- sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W (valmiustila).
- virtalähde: 230V ±10 %
- enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu vesi): 2 l/min



Teknologiat



Suihkumuodot

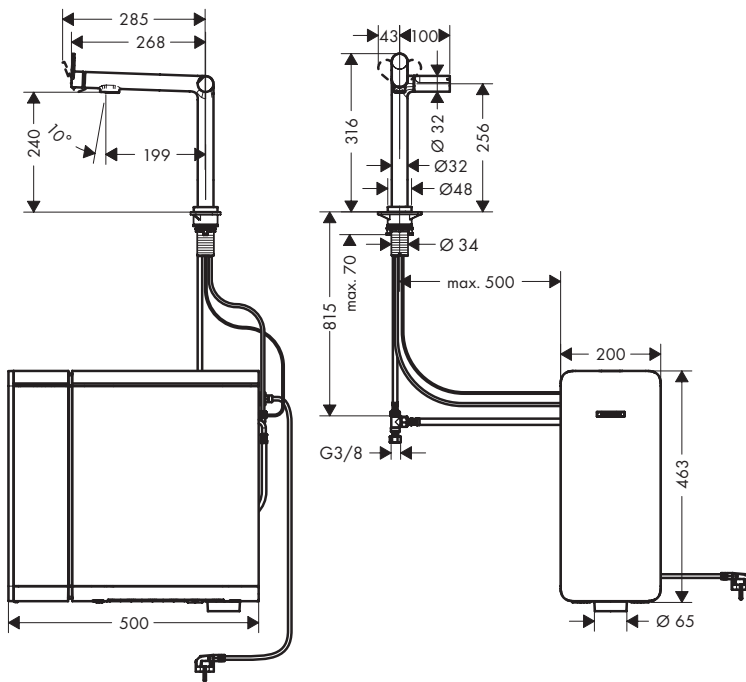

Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250530	76837000
Mattamusta	6250531	76837670
Ruostumaton Teräspinta	6250532	76837800


valinnaiset osat:

		HG-nro
	Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76814000
	Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihieili	76815000
	Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76827000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000

- ComfortZone 210
- kääntymiskulma 60°, 110° tai 150°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,5 l/min
- keraaminen säätöosa

- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle

- puhdistettua juomavettä napin painalluksella
- suodatinliitântä: G $\frac{3}{8}$ tulo ja lähtö liitântä
- suurin poistomäärä (suodatettu vesi): 1,8 l/min

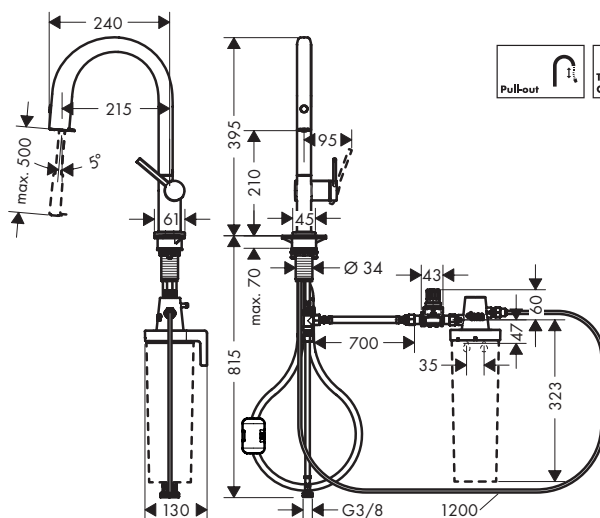

Laminar
Spray


ComfortZone	Letkun sisäänveto	Jatkeen pituus (cm)	Setti	Väri	LVI-nro	HG-nro
210	sBox-letkukotelo	enimmillään 76 cm	ilman suodatinta	Kromi	6250517	76826000
				Mattamusta	6250518	76826670
				Ruostumaton Teräspinta	6250519	76826800
210	paino	enimmillään 50 cm	ilman suodatinta	Kromi	6250505	76803000
				Mattamusta	6250506	76803670
				Ruostumaton Teräspinta	6250507	76803800

	Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76814000
	Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihieili	76815000
	Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76827000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000
	F23 Virtausmittari	76818000

Aqittura M91 FilterSystem 240, 1-jet

Ominaisuudet

- koostuu: yksite keittiöhana, suodatin pää
- ComfortZone 240
- L-juoksuputki
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- suodatettua juomavettä Select-painikkeella
- suodatinliitäntä: G 3/8 tulo ja lähtiö liitäntä
- suurin poistomäärä (suodatettu vesi): 1,6 l/min

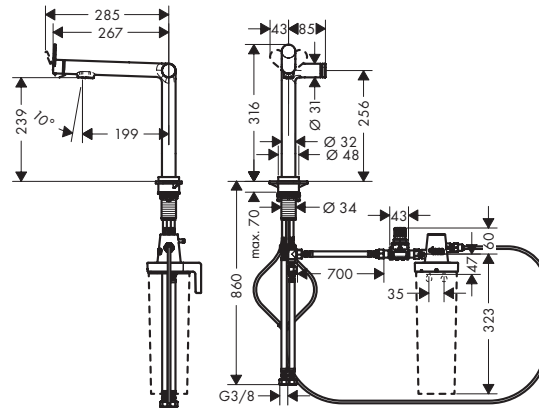

Teknologiat



Suihkumuodot



Väri	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250508	76804000
Mattamusta	6250509	76804670
Ruostumaton Teräspinta	6250510	76804800

valinnaiset osat:

		HG-nro
	Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76814000
	Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihie	76815000
	Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76827000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000
	F23 Virtausmittari	76818000




Zesis M33

Zesis M33 Yksioitekeittiöhana metallisella ulosvedettävällä juoksuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- kääntymiskulma 150°
 - laminaarivirtaus, suihkuvirtaus
 - suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8,2 l/min
 - keraaminen säätöosa
 - G 3/8 -liitännät
 - integroitu takaiskuventtiili
- Metallinen ulosvedettävä juoksuputki

150

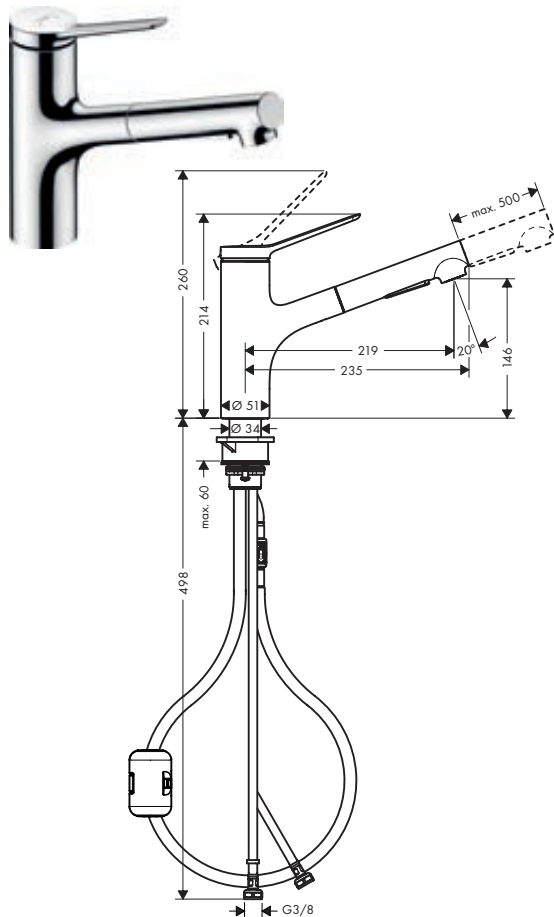

160



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

ComfortZone	Letkun sisäänveto	Jatkeen pituus (cm)	Väri	HG-nro
150	sBox-letkukotelo	enimmillään 76 cm	Kromi	74821000
			Mattamusta	74821670
			Ruostumaton Teräspinta	74821800
150	paino	enimmillään 50 cm	Kromi	74820000
			Mattamusta	74820670
			Ruostumaton Teräspinta	74820800
160	sBox-letkukotelo	enimmillään 60 cm	Kromi	74823000
			Mattamusta	74823670
			Ruostumaton Teräspinta	74823800
160	paino	enimmillään 50 cm	Kromi	74822000
			Mattamusta	74822670
			Ruostumaton Teräspinta	74822800

Hansgrohe SE · Helsinki Branch Office · Arabiankatu 12 00560 Helsinki Puhelin 0207 931 340
info@hansgrohe.fi · www.hansgrohe.fi



Etsi hansgrohe verkosta ja sosiaalisesta mediasta.

Lue lisää hansgrohen maailmasta osoitteessa pro.hansgrohe-int.com.