hansgrohe

Life is waterful.



Lista de preços.

Novidades 2026

hansgrohe.pt

Dados de contacto Portugal

Serviço de apoio ao cliente

Segunda a sexta-feira 09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
Telefone +351210544842
E-mail customerservice@hansgrohe.pt

Seja por telefone ou e-mail os profissionais da hansgrohe estão perto de sí para oferecer ajuda individual, tanto técnica como comercial.

Assistência técnica

Segunda a quinta-feira 07:00 - 12:00 h
13:00 - 16:00 h
Sexta-feira 7:00 - 14:00
Telefone +351210544842
E-mail sat@hansgrohe.pt

A nossa equipa de especialistas com formação especializada no setor das casas de banho e cozinhas terá todo o prazer em ajudá-lo a resolver qualquer problema técnico por telefone ou email. Terá também a possibilidade de solicitar a visita de um especialista caso necessário.

Assessoramento em projetos

Segunda a sexta-feira 09:00 - 13:00 h
14:00 - 18:00 h
Telefone +351210544842
E-mail customerservice@hansgrohe.pt

Está a planear o design de uma ou mais casas de banhos e necessita assessoramento no planeamento ou orçamento? O nosso departamento de projetos está disponível para ajudá-lo.

Informações gerais

Página web para profissionais

Na nossa página web para profissionais, oferecemos serviços digitais complementares o que permite que tenha sempre toda e qualquer informação à mão onde quer que esteja.

pro.hansgrohe.com

The Water Studio Lisbon

Venha descobrir a nossa exclusiva exposição de sistemas de duche, misturadoras de casa de banho e cozinha, assim como sistemas de escoamento, sanitários, mobiliário de casa de banho e acessórios.

Agende a sua visita, esperamos por sí.

hansgrohe.pt/sobre-nos/thewaterstudio

Catálogo online de peças de substituição

Produtos em detalhe: no catálogo online de peças de substituição poderá encontrará qualquer peça de substituição ou peça especial. Além disso, inclui tópicos de interesse como desenhos técnicos, links entre desenhos e peças de serviço, uma lista de favoritos e manuais técnicos para descarga.

pro.hansgrohe.com/service
pro.hansgrohe.com/hansgrohe/spare-parts
spares.hansgrohe.com

Preços de venda ao público recomendados sem IVA.
Preços válidos salvo erro tipográfico ou omissão.
A presente lista de preços anula todas as anteriores.

Hansgrohe reserva o direito de trocar ou modificar as características técnicas dos seus produtos.

Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade. A disponibilidade pode ser temporariamente afetada por falta de stock, interrupções da cadeia de abastecimento ou outros eventos de força maior.
Contacte-nos para mais detalhes.

Note que a precisão da reprodução de cores pode variar devido a limitações técnicas na reprodução de cores, superfícies de materiais e condições de iluminação. Embora façamos todos os esforços para reproduzir as cores apresentadas com a maior precisão possível, não podemos excluir a possibilidade de desvios de cor.

Aplicam-se os seguintes termos e condições gerais:
www.hansgrohe.pt/avisos-legais

Conteúdo

Raindance Alive

Pulsify

Activera

Design ShowerSets

ShowerTablet Select

Ecostat Element I Ecostat Fine

Misturadoras de duche e banheira

Tecturis

Neovis

Xilesa Set



Raindance Alive

Caraterística especial



EcoSmart+

Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e e-nergia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias




AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.

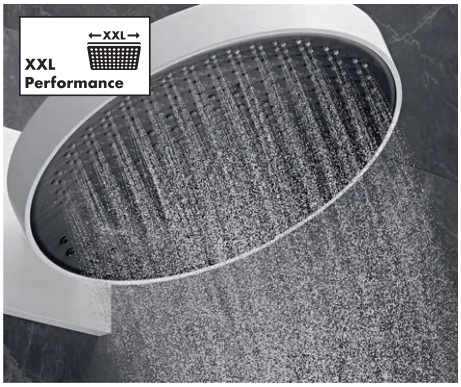

XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fi-xos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.

Tecnologias



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



Adjustable Shower Head

O ângulo do chuveiro fixo pode ser inclinado para que o jato em forma de chuva seja ajustado à área do chuveiro ou à altura do utilizador. Os jatos de água podem então fazer a sua magia de bem-estar e envolver todo o corpo.



DropGuard

Graças à inovadora função DropGuard, o gotejamento após o banho é reduzido ao mínimo. O gotejamento do chuveiro para em poucos segundos. Para maior conforto e menor esforço de limpeza após o banho.

Tipos de jato



RainAir

Gotas suaves enriquecidas com ar do luxuoso jato em forma de chuva que proporcionam uma sensação sedosa na pele para um duche indulgente. Além disso, este tipo de jato é eficiente e completo o suficiente para enxaguar o champô.



RainAir

As gotículas suaves e enriquecidas com ar proporcionam uma sensação de banho delicada e relaxante. O jato generoso proporciona uma sensação agradável na pele, ao mesmo tempo que enxagua o champô por completo, para uma experiência refrescante e prazerosa.



PowderRain

Gotículas aveludadas e microfinas acariciam suavemente a pele, criando uma sensação de banho calma e tranquila. O jato delicado envolve-o em suavidade, oferecendo um conforto indulgente e um relaxamento profundo para uma experiência verdadeiramente relaxante.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.



Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000




Matt Black

-670



Matt White

-700



Polished Gold Optic


-990

Raindance Alive Select S Set de chuveiro 125 3jet EcoSmart com flexível Isiflex 160 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 125 mm
- Tipo de jato: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
- A tampa de design oculta os jatos
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Suporte de chuveiro Porter Fine S com design minimalista
- Função de suporte integrada
- Filtro lavável
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)



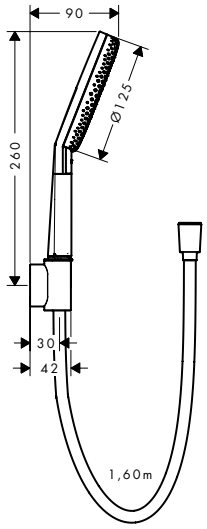

Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage


Tamanho do chuveiro fixo	comprimento do tubo flexível (mm)	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Jato de massagem	8	Chrome	Q1/2026	24612000	158,10
					Brushed Bronze	Q1/2026	24612140	237,20
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	24612340	237,20
					Matt Black	Q1/2026	24612670	212,60
					Matt White	Q1/2026	24612700	212,60
					Polished Gold Optic	Q1/2026	24612990	237,20

Raindance Alive S Chuveiro fixo 300 1jet EcoSmart+

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- Tipo de jato: Rain, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: permite alterar o tipo de jato mesmo após a instalação, Rain (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Regulador de caudal: 6 l/min. (com possíveis tolerâncias de -20 %)
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 5,9 l/min
- Caudal jato Rain com 3 bar: 5,9 l/min
- Caudal máximo 6 l/min aprox. a 3 bar
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Design plano e minimalista
- Rosca de ligação: G ½
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



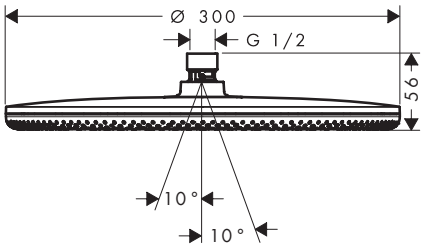

Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Drop Guard

Tipos de jato

Powder Rain · Rain

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive S Chuveiro fixo 300 1jet EcoSmart+


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
300	1	Rain, ou PowderRain	5,3	6	1,1	Chrome	Q1/2026	24523000	469,60
						Brushed Bronze	Q1/2026	24523140	704,40
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24523340	704,40
						Matt Black	Q1/2026	24523670	610,50
						Matt White	Q1/2026	24523700	610,50
						Polished Gold Optic	Q1/2026	24523990	704,40


Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart+ com Ecostat Element

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro, rampa de chuveiro
- Chuveiro fixo Raindance Alive S 300 1jet
- Cabeça do chuveiro fixo: 300 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: permite alterar o tipo de jato mesmo após a instalação, Rain (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- Regulador de caudal: 6 l/min. (com possíveis tolerâncias de -20 %)
- Função de: 1,5 l/min
- Caudal RainAir 5,9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 5,5 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 5,6 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 6 l/min
- Dropguard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- A tampa de design oculta os jatos, design plano e minimalista
- Disco do jato amovível para limpeza
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Corrediça regulável em altura
- Termostato Ecostat Element
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Com manípulos extragrandes
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 25 mm
- 2 funções
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



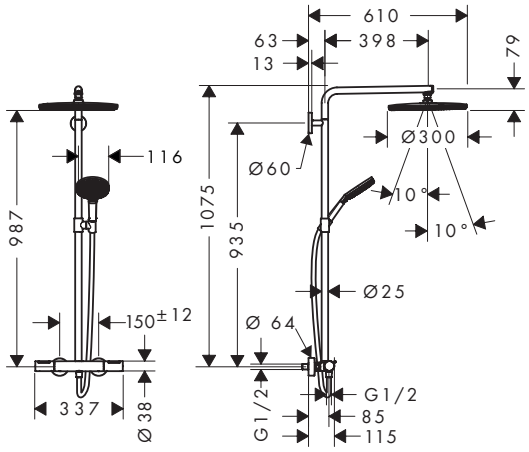



Caraterística especial

Eco Smart+ | Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance | Thermostat | Safety Stop | Select | Adjustable Shower Head

Tipos de jato

RainAir | Powder Rain | Rain | Massage

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
300	1	Rain, ou PowderRain	1,5	6	Chrome	Q1/2026	24594000	1.201,20
					Brushed Bronze	Q1/2026	24594140	1.801,80
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	24594340	1.801,80
					Matt Black	Q1/2026	24594670	1.561,60
					Matt White	Q1/2026	24594700	1.561,60
					Polished Gold Optic	Q1/2026	24594990	1.801,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Pulsify

Caraterística especial



EcoSmart+

Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e e-nergia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias




CoolContact

Este termostato está equipado com uma inovadora tecnologia de refrigeração para evitar que fique muito quente, mantendo-o agradável e fresco ao toque. Para um banho despreocupado, sem necessidade de manter uma distância segura ou medo de queimaduras.



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.

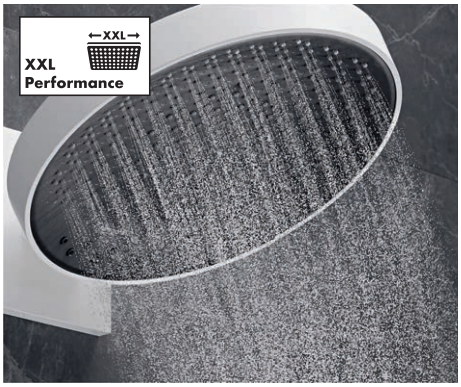

XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fi-xos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.

Tecnologias



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



Adjustable Shower Head

O ângulo do chuveiro fixo pode ser inclinado para que o jato em forma de chuva seja ajustado à área do chuveiro ou à altura do utilizador. Os jatos de água podem então fazer a sua magia de bem-estar e envolver todo o corpo.



PushSlider

Controlo deslizante ergonómico Com este suporte de duche pode ajustar comodamente a altura do chuveiro de mão na barra de chuveiro. Basta pressionar o botão e deslizar suavemente o suporte. É tão fácil que pode ser feito com uma mão.



Fast Drain

Uma forma eficiente e conveniente de esvaziar o chuveiro fixo e reduzir significativamente o gotejamento após o banho. Para que ninguém e nenhuma superfície de chuveiro seja inadvertidamente apanhada pela chuva depois de seca.

Tipos de jato



PowderRain

Gotículas aveludadas e microfinas acariciam suavemente a pele, criando uma sensação de banho calma e tranquila. O jato delicado envolve-o em suavidade, oferecendo um conforto indulgente e um relaxamento profundo para uma experiência verdadeiramente relaxante.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Intense PowderRain

Jato intenso composto por gotas microfinas. O número de gotas é muito maior para uma forma extremamente eficaz de enxaguar o champô. A água é aveludada, macia e ultraleve na pele, com poucos salpicos.



IntenseRain

Jatos de água estimulantes que lavam o cansaço e imediatamente fazem a pessoa sentir-se bem e ativa. A forma perfeita e rápida de se sentir em forma para o dia seguinte. O poderoso jato também enxagua sem esforço o champô do cabelo.



Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000



Matt Black

-670



Matt White

-700


Pulsify Select S Chuveiro de mão 105 3jet Relaxation Ecosmart

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 105 mm
- Tipo de jato: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 6,9 l/min
- Caudal do jato IntenseRain a 3 bar: 6,8 l/min
- Caudal do jato de massagem a 3 bar: 6,7 l/min
- Caudal máx. 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Função de: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)

Relaxamento





Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Select

Tipos de jato

Powder Rain · Intense Rain · Massage


Tamanho do chuveiro fixo	efeito do chuveiro	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
105	Relaxamento	3	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	4	6,9	1	■	Chrome		24111000	45,00
								Brushed Bronze		24111140	67,50
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	24111340	67,50
								Matt Black		24111670	58,50
								Matt White		24111700	58,50

Pulsify S Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½



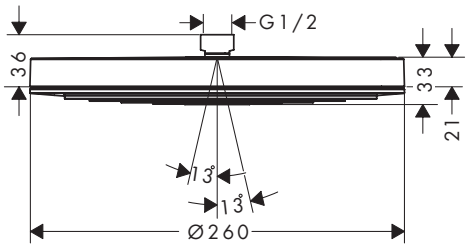

Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	1	PowderRain	5,7	8,4	1	Chrome		24141000	311,50
						Brushed Bronze		24141140	467,30
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24141340	467,30
						Matt Black		24141670	405,00
						Matt White		24141700	405,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Chuveiros fixos 1jet

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	Chrome		24140000	311,50
						Brushed Bronze		24140140	467,30
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24140340	467,30
						Matt Black		24140670	405,00
						Matt White		24140700	405,00


Peças obrigatórias (escolha uma)	acabamento	referência	Euro
 Pulsify Conexão de parede para chuveiro fixo 260	Chrome	24149000	99,60
	Brushed Bronze	24149140	149,40
	Brushed Black Chrome	24149340	149,40
	Matt Black	24149670	129,50
	Matt White	24149700	129,50
 Braço de chuveiro S 39cm	Chrome	24357000	157,60
	Brushed Bronze	24357140	236,40
	Brushed Black Chrome	24357340	236,40
	Matt Black	24357670	220,60
	Matt White	24357700	220,60

Pulsify E Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 260 x 260 mm
- Tipo de jato: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Rosca de ligação: G ½



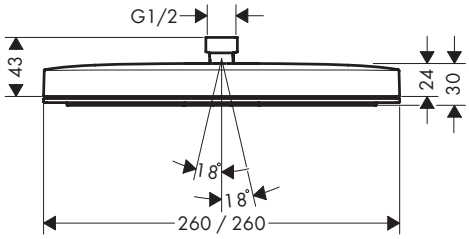

Caraterística especial

Eco Smart+ | EcoSmart

Tecnologias

Quick Clean | XXL Performance | Adjustable Shower Head | Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Chrome		24333000	311,50
						Brushed Bronze		24333140	467,30
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24333340	467,30
						Matt Black		24333670	405,00
						Matt White		24333700	405,00

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify E Chuveiros fixos 1jet

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Chrome		24331000	311,50
						Brushed Bronze		24331140	467,30
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24331340	467,30
						Matt Black		24331670	405,00
						Matt White		24331700	405,00
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Chrome		24330000	311,50
						Brushed Bronze		24330140	467,30
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24330340	467,30
						Matt Black		24330670	405,00
						Matt White		24330700	405,00


Pulsify Conexão de parede para chuveiro fixo 260

Características de todas as variantes

- Tipo de ligação: G ½
- Adequado para: chuveiros suspensos até 260 mm de diâmetro
- Tipo de escoamento do produto: com porca de capa G½

para chuveiro fixo 260



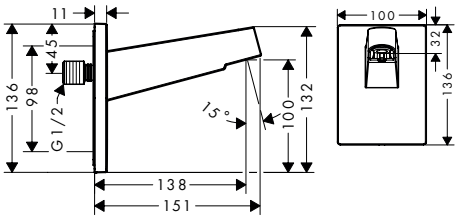

adequado para	forma	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chuveiro fixo 260	square	Chrome		24149000	99,60
		Brushed Bronze		24149140	149,40
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	24149340	149,40
		Matt Black		24149670	129,50
		Matt White		24149700	129,50


Braço de chuveiro S 39cm

Características de todas as variantes

- Comprimento: 390 mm
- Tipo de ligação: G ½

390 mm



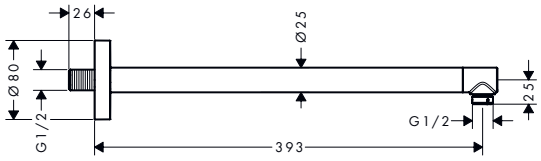

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Braço de chuveiro S 39cm

	comprimento (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	390	Chrome		24357000	157,60
		Brushed Bronze		24357140	236,40
		Brushed Black Chrome	Q3/2026	24357340	236,40
		Matt Black		24357670	220,60
		Matt White		24357700	220,60

Unica Rampas de chuveiro Pulsify S e tubo flexível

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Perfil da rampa: redondo
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio, Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Suporte deslizante ajustável de forma contínua
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

90



65



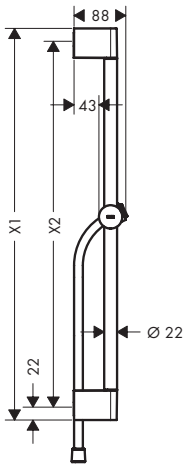

Tecnologias



Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa de chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
90	959	915	1600	Chrome		24401000	98,90
				Brushed Bronze	Q2/2026	24401140	148,40
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	24401340	148,40
				Matt Black		24401670	138,50
				Matt White		24401700	138,50
65	669	625	1600	Chrome		24400000	89,90
				Brushed Bronze	Q2/2026	24400140	134,90
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	24400340	134,90
				Matt Black		24400670	125,90
				Matt White		24400700	125,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Rampas de chuveiro S Puro com corrediça fácil e tubo flexível

Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Para tubos flexíveis de chuveiro com uma porca cónica
- Perfil da rampa: redondo
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Suporte deslizante ajustável de forma contínua
- Corrediça feita de plástico/metal

90



65



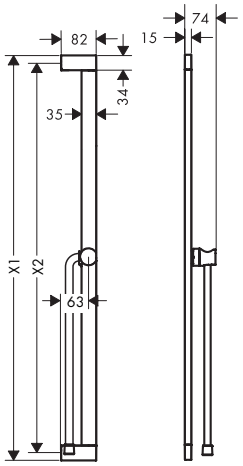

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa de chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
90	950	915	1600	Chrome		24405000	256,90
				Brushed Bronze		24405140	385,40
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	24405340	385,40
				Matt Black		24405670	359,70
				Matt White		24405700	359,70
65	663	625	1600	Chrome		24402000	251,00
				Brushed Bronze		24402140	376,50
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	24402340	376,50
				Matt Black		24402670	351,40
				Matt White		24402700	351,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Unica Rampas de chuveiro E Puro com corrediça fácil e tubo flexível


Características de todas as variantes


- Consiste em: rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Perfil da rampa: cúbico
- Corrediça para instalação à direita e à esquerda
- Suporte deslizante ajustável de forma contínua
- Material do suporte do chuveiro de mão de metal

90



65



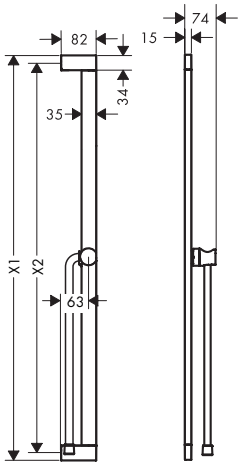

Resumo das variantes

Versão	comprimento da rampa de chuveiro (mm)	distância de perfuração (mm)	comprimento do tubo flexível (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
90	950	915	1600	Chrome		24403000	256,90
				Brushed Bronze		24403140	385,40
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	24403340	385,40
				Matt Black		24403670	359,70
				Matt White		24403700	359,70
65	663	625	1600	Chrome		24404000	251,00
				Brushed Bronze		24404140	376,50
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	24404340	376,50
				Matt Black		24404670	351,40
				Matt White		24404700	351,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Showerpipes 2jet com termostato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 2jet
- Cabeça do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Chuveiro fixo inclinável em 13-39°
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 233 mm
- CoolContact termostato: Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40 °C
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Largura da rampa: 48 mm
- A termostática é entregue com botões para chuveiro de mão,PowderRain, Intense PowderRain
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- 2 funções




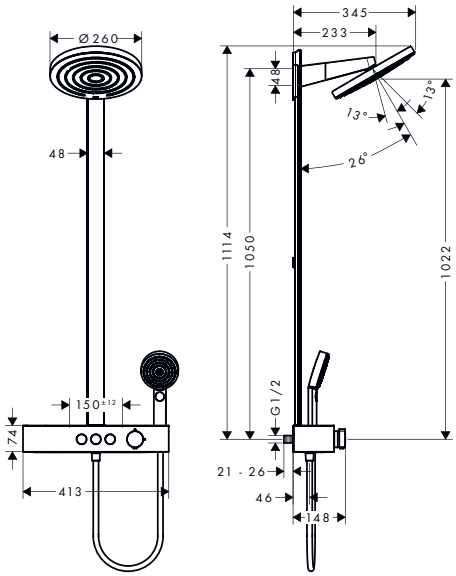

Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Chrome		24241000	1.046,30
						Brushed Bronze		24241140	1.569,50
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24241340	1.569,50
						Matt Black		24241670	1.360,20
						Matt White		24241700	1.360,20
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Chrome		24240000	1.046,30
						Brushed Bronze		24240140	1.569,50
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24240340	1.569,50
						Matt Black		24240670	1.360,20
						Matt White		24240700	1.360,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Showerpipes 1jet com termostato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Função de: 5,8 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 398 mm
- Braço de chuveiro articulado
- CoolContact termostato: Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- SafetyStop a 40 °C
- Fácil mudança do tipo de jato com o botão Select
- Utilização simultânea de 2 funções
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- A termostática é entregue com botões de chuveiro de mão e chuveiro fixo
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- 2 funções




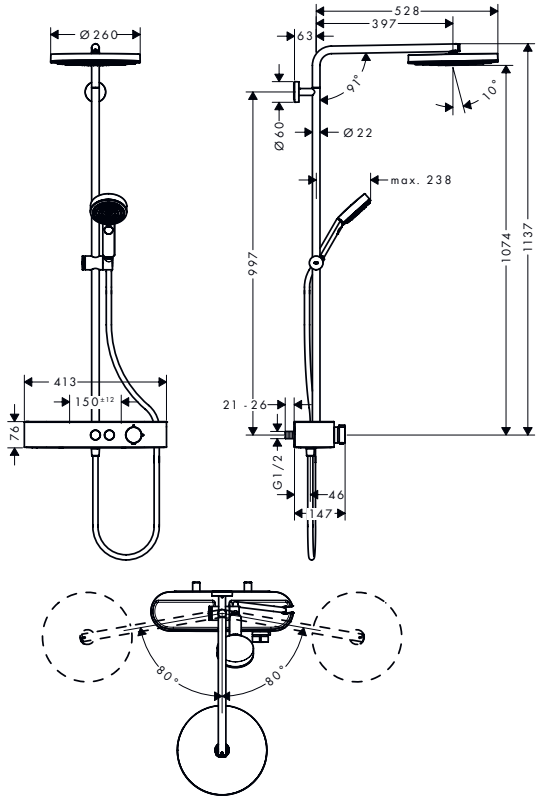

Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Chrome		24221000	921,90
						Brushed Bronze		24221140	1.382,90
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24221340	1.382,90
						Matt Black		24221670	1.290,70
						Matt White		24221700	1.290,70
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Chrome		24220000	921,90
						Brushed Bronze		24220140	1.382,90
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24220340	1.382,90
						Matt Black		24220670	1.290,70
						Matt White		24220700	1.290,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet com termostato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termostato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções




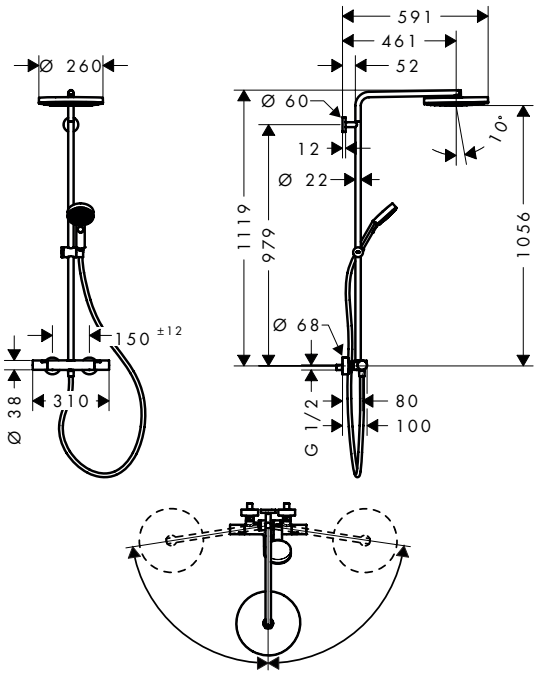

Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipo de jato do chuveiro fixo	tipo de jato do chuveiro de mão	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	7	8	1,6	Chrome		24237000	819,60
							Brushed Bronze		24237140	1.229,40
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	24237340	1.229,40
							Matt Black		24237670	1.065,50
							Matt White		24237700	1.065,50
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Jato de massagem	5,2	11,2	1,4	Chrome		24236000	819,60
							Brushed Bronze		24236140	1.229,40
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	24236340	1.229,40
							Matt Black		24236670	1.065,50
							Matt White		24236700	1.065,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet com termostato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Pulsify 260 de 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 260 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Fast Drain esvazia o chuveiro fixo a partir de um ângulo de 10°
- Chuveiro fixo amovível
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 460 mm
- Braço de chuveiro articulado
- Termostato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Saídas controladas através de manípulo giratório
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções



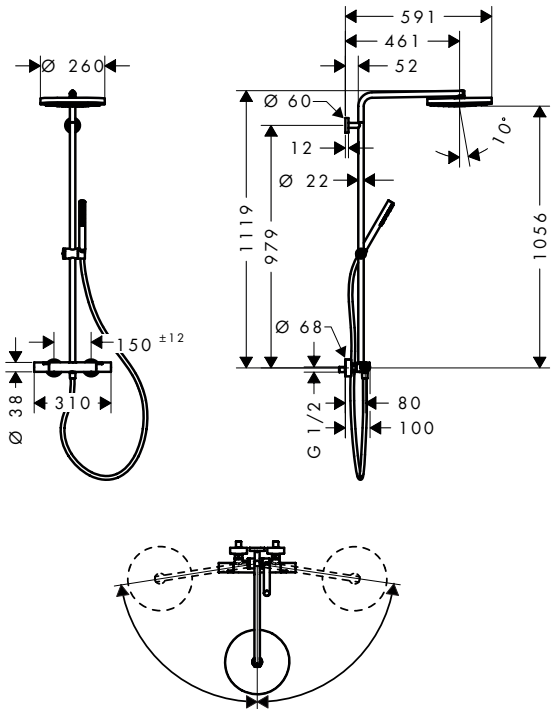

Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Push slider · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	1	PowderRain	7	8	1,6	Chrome		24223000	838,30
						Brushed Bronze		24223140	1.257,50
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24223340	1.257,50
						Matt Black		24223670	1.089,80
						Matt White		24223700	1.089,80
260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	Chrome		24222000	838,30
						Brushed Bronze		24222140	1.257,50
						Brushed Black Chrome	Q2/2026	24222340	1.257,50
						Matt Black		24222670	1.089,80
						Matt White		24222700	1.089,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Activera

Caraterística especial



EcoSmart+

Com um consumo até 60% menor de água que os nossos modelos convencionais e um caudal máximo de 6 l/min, graças a um limitador de caudal, este chuveiro é particularmente eficiente e económico, reduzindo os custos de água e e-nergia todos os dias.



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



EcoStop+

Poupe recursos valiosos de forma consciente graças à função EcoStop+. O consumo de água do seu termostato é regulado para um máximo de 6 l/min. Se for necessária mais água, um fluxo de água maior pode ser libertado simplesmente pressionando o botão EcoStop+.



Water flow control


Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



CoolContact

Este termostato está equipado com uma inovadora tecnologia de refrigeração para evitar que fique muito quente, mantendo-o agradável e fresco ao toque. Para um banho despreocupado, sem necessidade de manter uma distância segura ou medo de queimaduras.

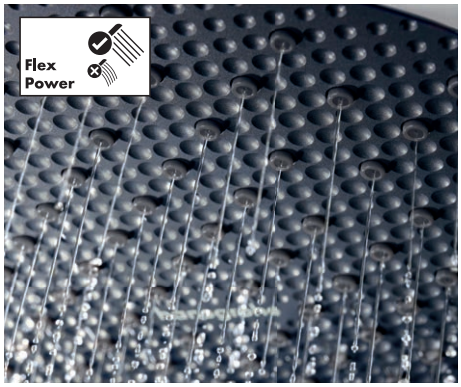


FlexPower

Tecnologia inovadora que proporciona um grande conforto no chuveiro com baixo consumo. Os jatos elásticos na cabeça do chuveiro fixo adaptam-se dinamicamente ao caudal da água e à pressão, aumentando o desempenho do jato e permitindo uma utilização mais eficiente da água.



QuickClean+

Os crivos de silicone elásticos abrem e fecham constantemente, evitando a acumulação de calcário. Tecnologia inovadora para desfrutar da água de forma duradoura com menos limpeza e manutenção.

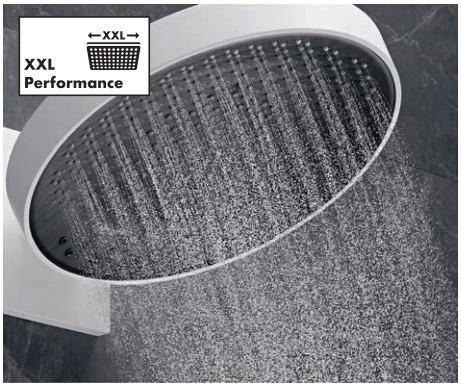

XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fi-xos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



WaterBoost

Se precisar de mais água para tomar banho e para as rotinas de limpeza, pode aumentar a quantidade de água. Para aumentar temporariamente o caudal, prima e mantenha premido o botão lateral de impulso.

Tecnologias



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



VarioFix

O suporte de parede flexível permite a utilização de furos existentes e a instalação individual de barras de duche. Ideal para remo-delações fáceis de chuveiros e banheiras.



Adjustable Shower Head

O ângulo do chuveiro fixo pode ser inclinado para que o jato em forma de chuva seja ajustado à área do chuveiro ou à altura do utilizador. Os jatos de água podem então fazer a sua magia de bem-estar e envolver todo o corpo.



EasySplit

Este chuveiro fixo pode ser facilmente desmontado para substituição de peças ou para desmontagem e eliminação de acordo com os regulamentos nacionais. Uma pequena ferramenta pressionada contra a cabeça do chuveiro fixo facilita a desmontagem.



PushSlider

Controlo deslizante ergonómico Com este suporte de duche pode ajustar comodamente a altura do chuveiro de mão na barra de chuveiro. Basta pressionar o botão e deslizar suavemente o suporte. É tão fácil que pode ser feito com uma mão.

Tipos de jato



Rain

Um banho refrescante em forma de chuva, ideal para o uso diário. O jato concentrado revigora e, ao mesmo tempo, é eficiente, garantindo um enxaguamento completo do champô e uma limpeza refrescante.



Rain


Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.



ImpactRain

O sistema de aspersão com uma estrutura inovadora cria uma sensação de duche intenso com apenas um pouco de água. Diferentes zonas do aspersor proporcionam diferentes intensidades de água. Ideal para massagens suaves ou para remover o champô.

acabamento



Chrome

-000



Matt Black


-670

Activera Select S Chuveiro de mão 2jet com booster

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- Fácil seleção do jato através do botão Select
- FlexPower: os bicos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Water Boost: função de reforço para aumentar o fluxo de água quando necessário
- EasySplit: reparação simplificada do produto





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · Water Boost · Select · Easy Split

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	3	5	0,8	■	Chrome	Q2/2026	28036000	38,10
							Matt Black	Q2/2026	28036670	47,60
95	2	Rain, ImpactRain	3,6	8	0,6	■	Chrome	Q2/2026	28035000	38,10
							Matt Black	Q2/2026	28035670	47,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Select S Set de chuveiros de 2 jatos com reforço


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Water Boost: função de reforço para aumentar o fluxo de água quando necessário
- Regulador de caudal: 4 l/min. (com possíveis tolerâncias de -20%)
- Caudal jato Rain com 3 bar: 3,9 l/min
- Caudal máx. 3,9 l/min aprox. a 3 bar
- Função de: 3 l/min
- EasySplit: reparação simplificada do produto
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Filtro lavável
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

90

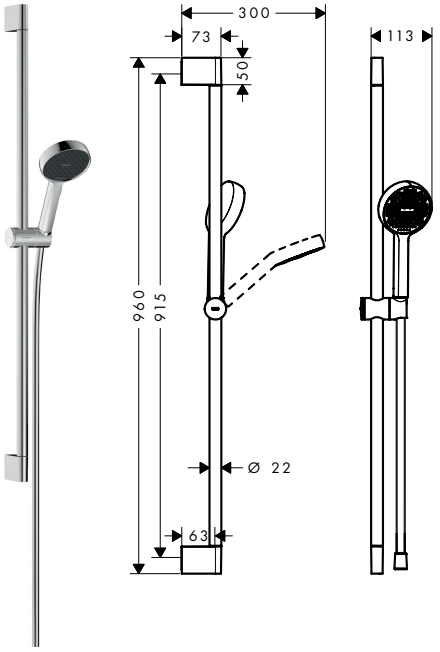

65

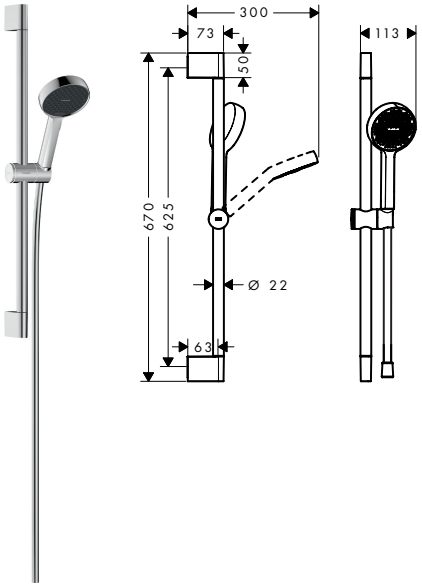

Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · Water Boost · Select · Easy Split · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Resumo das variantes

Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chrome	Q2/2026	28864000	89,50
								Matt Black	Q2/2026	28864670	111,90
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chrome	Q2/2026	28863000	82,80
								Matt Black	Q2/2026	28863670	103,50

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Activera Select S Set de chuveiro 95 2jet EcoSmart+ com rampa de chuveiro 90 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Regulador de caudal: 6 l/min. (com possíveis tolerâncias de -20 %)
- Caudal jato Rain com 3 bar: 5,7 l/min
- Caudal máx. 5,7 l/min aprox. a 3 bar
- Função de: 3,3 l/min
- EasySplit: reparação simplificada do produto
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Corrediça com mecanismo de bloqueio
- Perfil da rampa: redondo
- Comprimento do tubo: 959 mm
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Filtro lavável
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

90



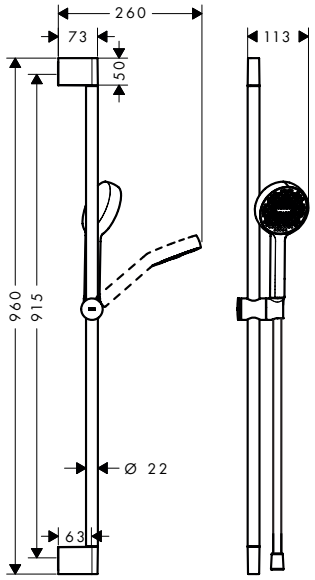

Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · Select · Easy Split · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain


Versão	Distância de perfuração (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Select	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
90	915	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chrome	Q2/2026	28865000	81,80
								Matt Black	Q2/2026	28865670	102,30

Activera S Chuveiro fixo 240 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato: Rain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal jato Rain com 3 bar: 11,6 l/min
- Caudal máximo 11,6 l/min aprox. a 3 bar
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½





Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Adjustable Shower Head

Tipos de jato

Rain


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
240	1	Rain	4,7	11,6	0,5	Chrome	Q1/2026	28055000	148,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Chuveiros fixos 2jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- Tipo de jato: Rain, ImpactRain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½
- EasySplit: reparação simplificada do produto
- Mudança fácil dos tipos de jato com botão Select





Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · Select · Adjustable Shower Head · Easy Split

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Resumo das variantes


Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
95	2	Rain, ImpactRain	6	Chrome	Q4/2026	28062000	57,20
				Matt Black	Q4/2026	28062670	75,10
95	2	Rain, ImpactRain	8	Chrome	Q4/2026	28061000	60,10
				Matt Black	Q4/2026	28061670	75,10

Activera Q Chuveiros fixos 1jet

Características de todas as variantes

- Tamanho do chuveiro fixo: 290 mm x 180 mm
- Tipo de jato: Rain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Rosca de ligação: G ½



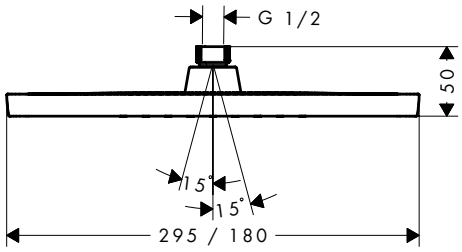

Caraterística especial

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Adjustable Shower Head

Tipos de jato

Rain

Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
290/180	1	Rain	2,2	5,9	0,3	Chrome	Q1/2026	28739000	148,50
						Matt Black	Q1/2026	28739670	185,60
290/180	1	Rain	4,8	7,2	0,7	Chrome	Q1/2026	28738000	148,50
						Matt Black	Q1/2026	28738670	185,60
290/180	1	Rain	4,7	11,6	0,5	Chrome	Q1/2026	28737000	148,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Conexão de parede para chuveiro fixo 95

Características de todas as variantes

· Adequado para: Chuveiro de cabeça Activera 95 · Rosca de ligação: G ½






	forma	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	redondo	Chrome	Q4/2026	28099000	49,10
		Matt Black	Q4/2026	28099670	61,40

Activera Select S Sistema de duche para instalação exterior 95 2jet EcoSmart com ShowerTablet Select 360 e rampa de duche de 65 cm

Características de todas as variantes

· Consiste em: termostato de chuveiro, chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
· Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
· FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
· Caudal jato Rain com 3 bar: 7,2 l/min
· Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
· Caudal jato ImpactRain com 3 bar: 6,5 l/min
· Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
· Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,2 l/min
· Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
· Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
· QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
· Fácil abrir e fechar com botão Select
· Termostato: ShowerTablet Select 360
· SafetyStop a 40 °C
· Limitação da água quente ajustável
· Segurança intrínseca contra refluxo
· Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
· Perfil da rampa: redondo
· Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
· Comprimento do tubo: 669 mm
· Distância de perfuração: 625 mm
· Instalação: parede
· Tipo de ligação: G ½
· Prateleira de plástico
· Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
· CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
· EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
· EasySplit: reparação simplificada do produto
· Distância do centro: 150 ± 12 mm (desvio de acessórios a 17 mm para a direita)



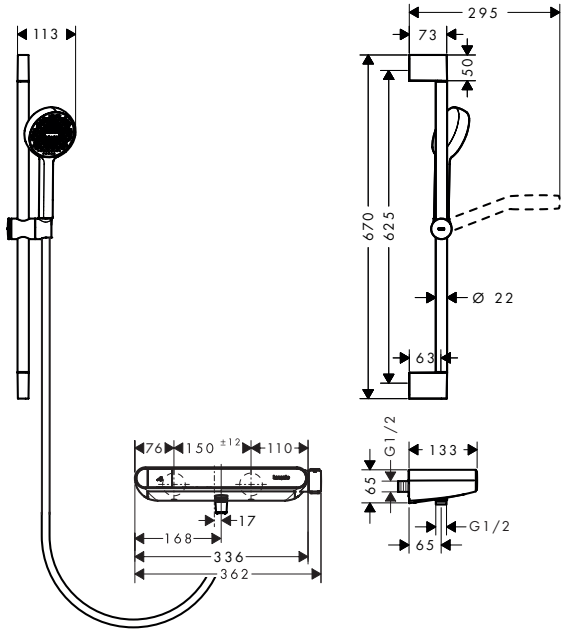

Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Cool Contact · Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Split · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

	Versão	Distância de perfuração (mm)	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	65	625	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chrome	Q2/2026	28087000	333,60
								Matt Black	Q2/2026	28087670	417,00

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Activera Select S Sistema de duche para instalação exterior 95 2jet EcoSmart com Ecostat Fine e rampa de duche de 90 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: termostato de chuveiro, chuveiro de mão, suporte deslizante, rampa de chuveiro, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 95 mm
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- Caudal jato Rain com 3 bar: 7,2 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal jato ImpactRain com 3 bar: 6,5 l/min
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,2 l/min
- Caudal 7,2 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean+: evita depósitos de calcário graças à elasticidade dos bicos
- Termostato: Ecostat Fine
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- SafetyStop a 40 °C
- Limitação da água quente ajustável
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Perfil da rampa: redondo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Comprimento do tubo: 960 mm
- Distância de perfuração: 915 mm
- Instalação: parede
- Tipo de ligação: G ½
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
- EasySplit: reparação simplificada do produto

90




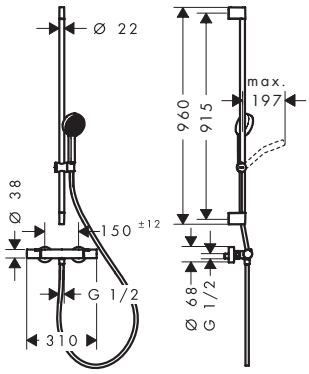

Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



	Versão	comprimento da rampa da chuveiro (mm)	Tamanho do chuveiro fixo	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	90	960 mm	95	3	7,2	0,5	Chrome	Q1/2026	28086000	283,80
							Matt Black	Q1/2026	28086670	354,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera S Showerpipe de 1 jato com termostato ShowerTablet Select 360

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera S 240 1jet
- Cabeça do chuveiro fixo: 240 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 280 mm
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termostato ShowerTablet Select 360
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo da temperatura
- Utilização simultânea de 2 funções
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm (desvio de acessórios a 17 mm para a direita)
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 700 mm - 850 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções




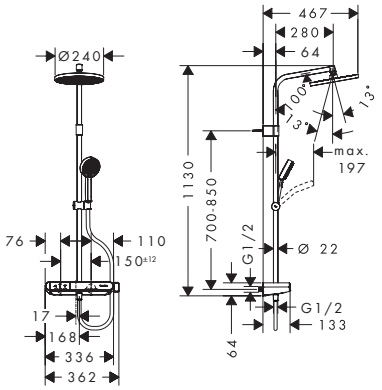

Caraterística especial



Tecnologias

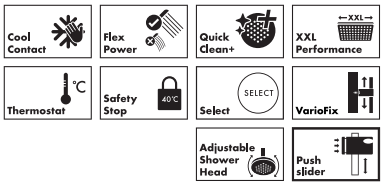

Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
240	1	Rain	6	Chrome	Q2/2026	28639000	600,60
				Matt Black	Q2/2026	28639670	750,80
240	1	Rain	8	Chrome	Q2/2026	28638000	600,60
				Matt Black	Q2/2026	28638670	750,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Activera Q Showerpipe de 1 jato com termostato ShowerTablet Select 360

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera Q 290/180 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 290 mm x 180 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Chuveiro fixo amovível
- Prateleira de plástico
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Termostato ShowerTablet Select 360
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo da temperatura
- Utilização simultânea de 2 funções
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm (desvio de acessórios a 17 mm para a direita)
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 700 mm - 850 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções



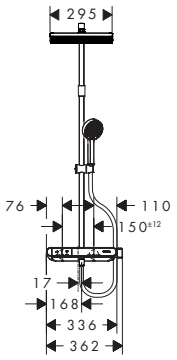


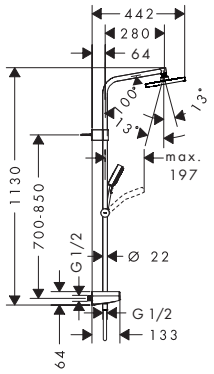

Caraterística especial



Tecnologias

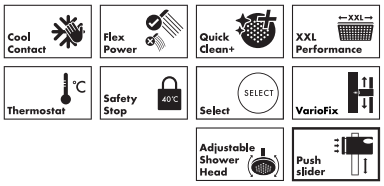

Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
290/180	1	Rain	6	Chrome	Q2/2026	28649000	600,60
				Matt Black	Q2/2026	28649670	750,80
290/180	1	Rain	8	Chrome	Q2/2026	28648000	600,60
				Matt Black	Q2/2026	28648670	750,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Q Showerpipes 1jet com termostato

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera Q 290/180 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 290 mm x 180 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Chuveiro fixo amovível
- Função de: 4,8 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo de temperatura e caudal da água
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 750 mm - 900 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções




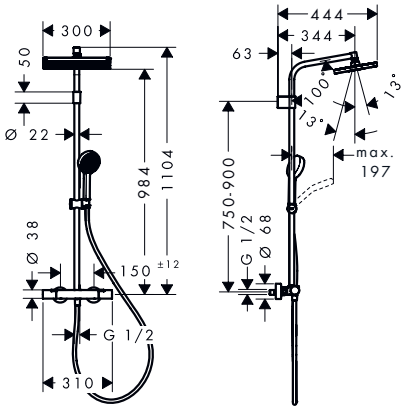

Caraterística especial



Tecnologias

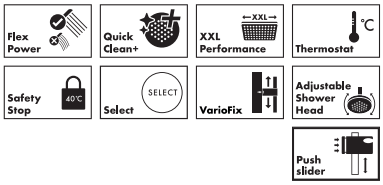

Tipos de jato



Resumo das variantes

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	Chrome	Q1/2026	28749000	562,30
						Matt Black	Q1/2026	28749670	702,90
290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	Chrome	Q1/2026	28748000	562,30
						Matt Black	Q1/2026	28748670	702,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart with bath com Ecostat Fine

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, termostato de chuveiro, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera Q 290/180 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 290 mm x 180 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- Chuveiro fixo amovível
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Função de: 4,9 l/min
- Caudal jato Rain com 3 bar: 7,3 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Suporte deslizante ajustável em altura com botão para bloqueio
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita
- Comprimento do braço do chuveiro fixo: 270 mm
- Termostato Ecostat Fine
- SafetyStop a 40 °C
- Controlo de temperatura e caudal da água
- As tomadas não podem ser operadas simultaneamente
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Segurança intrínseca contra refluxo
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- 2 funções



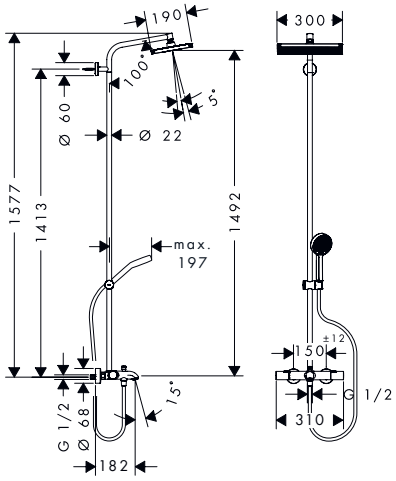

Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	pressão mínima do caudal (bar)	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	caudal para chuveiro fixo a 3 bar	caudal para bica de banheira a 3 bar	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
290/180	1	Rain	0,5	7,3	7,7	20,5	Ecostat Fine	Chrome	Q1/2026	28753000	786,10
								Matt Black	Q1/2026	28753670	982,60


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart with single com mixer Varia

Características de todas as variantes

- Consiste em: rampa de chuveiro, chuveiro fixo, chuveiro de mão, suporte deslizante, Misturadora para duche, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera Q 290/180 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 290 mm x 180 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal Rain 7,8 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Seleção conveniente do jato através do botão Select no chuveiro de mão
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 750 mm - 850 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Diâmetro da rampa de chuveiro: 22 mm
- Dimensão da ligação: DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- 2 funções
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Não causa danos significativos (DNSH)
- Chuveiro fixo amovível
- Suporte giratório no tubo para funcionamento à esquerda ou à direita



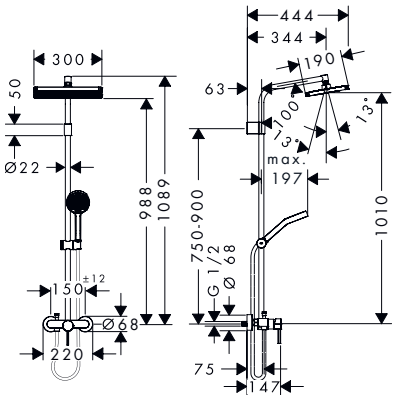

Caraterística especial

EcoSmart

Tecnologias

Flex Power · Quick Clean+ · XXL Performance · Select · VarioFix · Adjustable Shower Head · Push slider

Tipos de jato

Rain · Impact Rain

Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
290/180	1	Rain	3,9	7,7	0,5	Chrome	Q1/2026	28747000	518,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Activera Q Showerpipe duche jet EcoSmart Reno


Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, chuveiro de mão, rampa de chuveiro, suporte deslizante, tubo flexível de chuveiro
- Chuveiro fixo Activera Q 290/180 1 jato
- Cabeça do chuveiro fixo: 290 mm x 180 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: Rain
- FlexPower: os jatos ajustam-se automaticamente à pressão da água, abrindo e fechando
- QuickClean+: reduz depósitos de calcário graças à elasticidade dos jatos
- Regulador de caudal: 8 l/min (com possíveis tolerâncias -20 %)
- Caudal Rain 8,1 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de jato do chuveiro de mão: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,7 l/min
- Caudal máximo do Showerpipe a 3 bar: 8,1 l/min
- Ângulo do chuveiro fixo inclinável
- Não funcionarão duas saídas simuntâneamente
- Suporte para parede variável
- Distância entre furos variável: 750 mm - 850 mm
- O tubo pode ser encurtado em altura
- Conexão de água: Tubo flexível Isiflex 80 cm
- Chuveiro fixo amovível



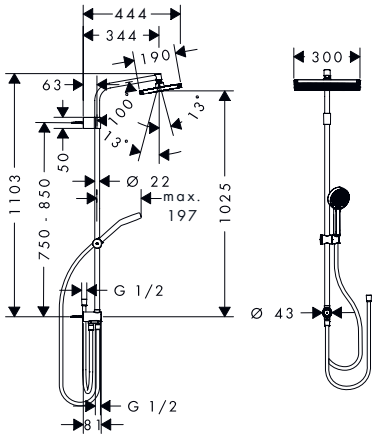

Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	número de jatos	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
290/180	1	Rain	2,7	8,1	0,5	Chrome	Q1/2026	28757000	474,90
						Matt Black	Q1/2026	28757670	593,60

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Design ShowerSets

Caraterística especial



EcoSmart

Desfrute do prazer do chuveiro utilizando menos água, graças à nossa tecnologia EcoSmart. Os produtos convencem com um caudal máximo de 8 l/min, graças a um limitador de caudal. Pode ajudar a reduzir os custos de água e energia todos os dias.



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias




AirPower

Mistura generosas quantidades de ar na água para criar gotas leves e suaves que acariciam a pele. O chuveiro parece luxuoso, mesmo que pouca água seja consumida. O jato causa menos salpicos, reduzindo o tempo de limpeza da área do chuveiro.



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.

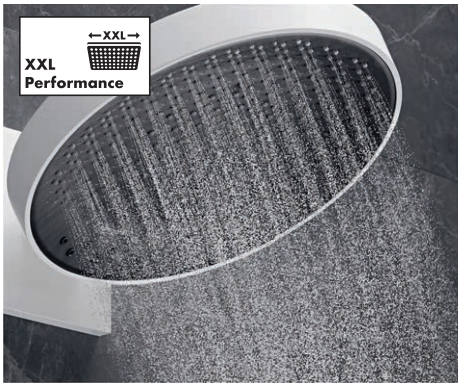

XXL Performance

Tem de experimentar: o prazer do duche em grande escala com tipos de jato atrevidamente terapêuticos. Chuveiros de mão e chuveiros fi-xos da Hansgrohe com um diâmetro entre 100 e 600 mm proporcionam um verdadeiro jato de sonho – e asseguram um desempenho XXL na sua casa de banho.

Tecnologias



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



Adjustable Shower Head

O ângulo do chuveiro fixo pode ser inclinado para que o jato em forma de chuva seja ajustado à área do chuveiro ou à altura do utilizador. Os jatos de água podem então fazer a sua magia de bem-estar e envolver todo o corpo.



Easy Installation


Instalação rápida e segura - vários recursos garantem uma instalação fácil. Com designs bem pensados e auxiliares de montagem, facilitamos a vida profissional dos nossos parceiros especializados.



Fast Drain

Uma forma eficiente e conveniente de esvaziar o chuveiro fixo e reduzir significativamente o gotejamento após o banho. Para que ninguém e nenhuma superfície de chuveiro seja inadvertidamente apanhada pela chuva depois de seca.

Instalação

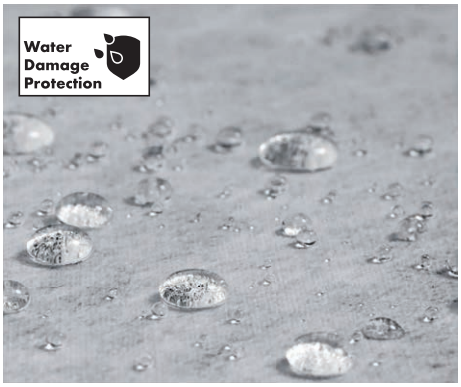

Water damage protection

Evite danos causados pela água com uma membrana de vedação pré-montada. É 100 % à prova de água. Isto evita que a água do chuveiro atravesse a parede ou o chão para uma experiência de banho fiável e segura.

Tipos de jato



RainAir

As gotículas suaves e enriquecidas com ar proporcionam uma sensação de banho delicada e relaxante. O jato generoso proporciona uma sensação agradável na pele, ao mesmo tempo que enxagua o champô por completo, para uma experiência refrescante e prazerosa.



PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain


Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.

Tipos de jato



Massage

Um jato revigorante que acalma e faz com que o stress do dia a dia desapareça. Os jatos de água são concentrados para aliviar pontos tensos. Para um duche indulgente e relaxante, tipo spa, todos os dias.

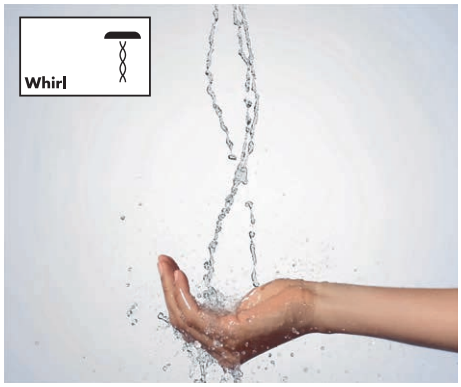

Whirl

Jatos de água rotativos para dissipar agradavelmente as tensões do quotidiano. Jatos indivi-duais de água fluem em torno um do outro num padrão helicoidal, ajudando a aliviar a tensão com a sua ação de massagem suave.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140



Chrome

-000



Matt Black

-670


Raindance Alive S Design ShowerSet 300 1jet com Ecostat Comfort E e set basico iBox universal 2


Características de todas as variantes


- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil, termostato de chuveiro, set básico
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: RainAir (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- Material da cabeça de chuveiro chuveiro fixo: alumínio anodizado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Utilização simultânea de várias saídas
- Controlo de temperatura e caudal da água
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Termostato: Ecostat Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Distância de perfuração: 915 mm
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- A tampa de design oculta os jatos
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Material dos manípulos: metal
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores, Fios feitos com PET reciclado, Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- DropGuard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.










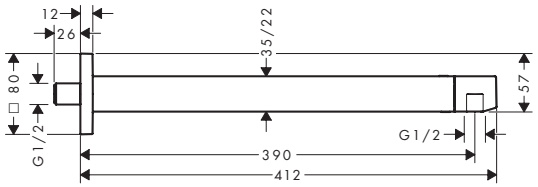


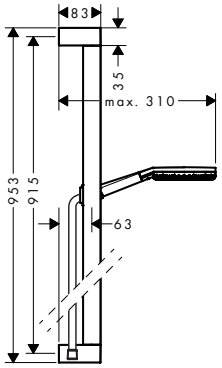









Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Installation

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Instalação

Water Damage Protection

Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
300	RainAir, ou PowderRain	6,4	11	1	Ecostat Comfort E	Chrome	Q1/2026	24622000	1.418,20
						Brushed Bronze	Q1/2026	24622140	2.062,30
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24622340	2.062,30
						Matt Black	Q1/2026	24622670	1.880,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance Alive S Design ShowerSet 300/340 1jet com termostato e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, Tomada de água, tubo flexível de chuveiro têxtil, termostato de chuveiro, set básico
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: RainAir (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- Material da cabeça de chuveiro chuveiro fixo: alumínio anodizado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Utilização simultânea de várias saídas
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- A tampa de design oculta os jatos
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Material dos manípulos: metal
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores, Fios feitos com PET reciclado, Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- DropGuard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.



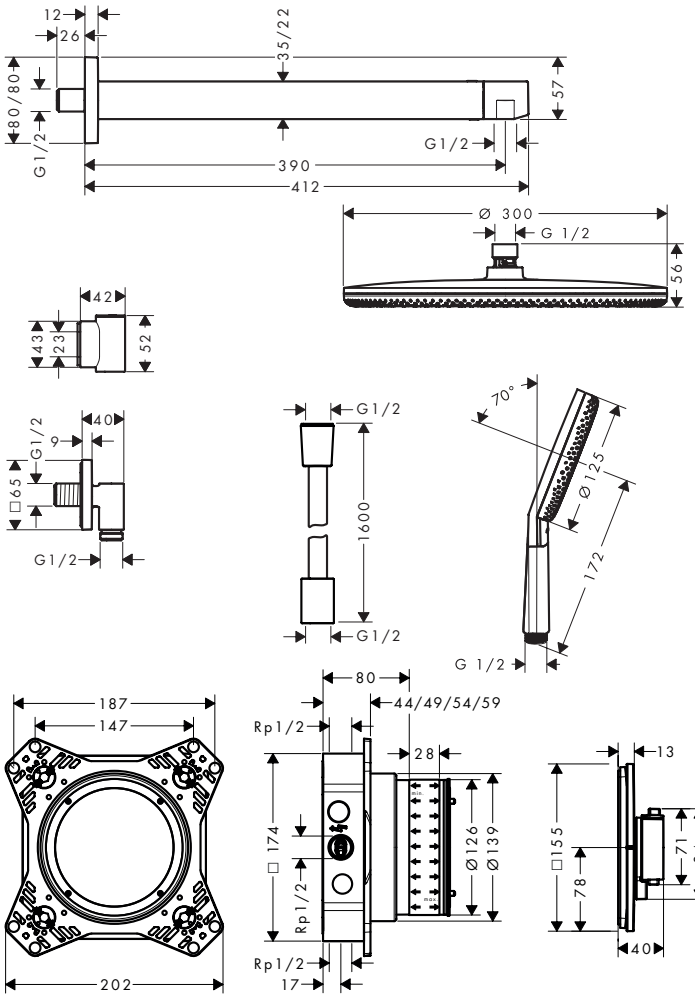

Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Installation

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Instalação

Water Damage Protection

Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
300	RainAir, ou PowderRain	6,1	11	0,7	ShowerSelect Comfort E	Brushed Bronze	Q1/2026	24630140	2.494,20
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24630340	2.494,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Raindance Alive Q Design ShowerSet 210/340 1jet com termostato e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, tomada de parede com suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro têxtil, termostato de chuveiro, set básico
- Tamanho do chuveiro fixo: 214 x 343 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir, ou PowderRain
- Interruptor de tipo de jato: RainAir (predefinido), a mudança para PowderRain pode ser selecionada aquando da instalação ou alterada facilmente em qualquer fase posterior
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11 l/min
- Material da cabeça de chuveiro chuveiro fixo: alumínio anodizado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: RainAir, PowderRain, Jato de massagem
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 10 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Utilização simultânea de várias saídas
- Cómodo ao abrir/fechar com o botão Select de grande dimensão
- A tampa de design pode ser removida facilmente e sem ferramentas para efetuar a limpeza
- Superfície da tampa de design: grafite
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- SafetyStop a 40 °C
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- A tampa de design oculta os jatos
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Material dos manípulos: metal
- Tubo flexível em têxtil Designflex, material resistente à água e repelente de água, Design único com fios entrançados de várias cores, Fios feitos com PET reciclado, Material quente, semelhante ao algodão, proporciona uma sensação ótima na pele
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm



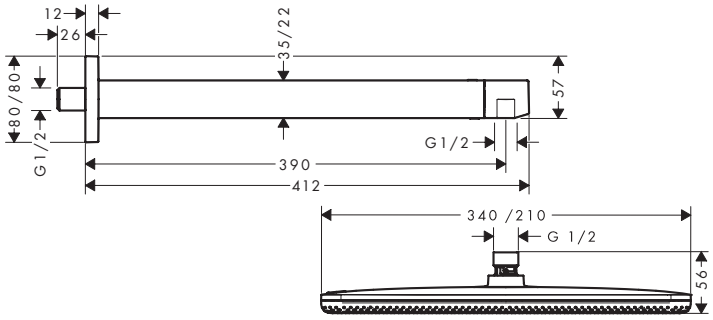

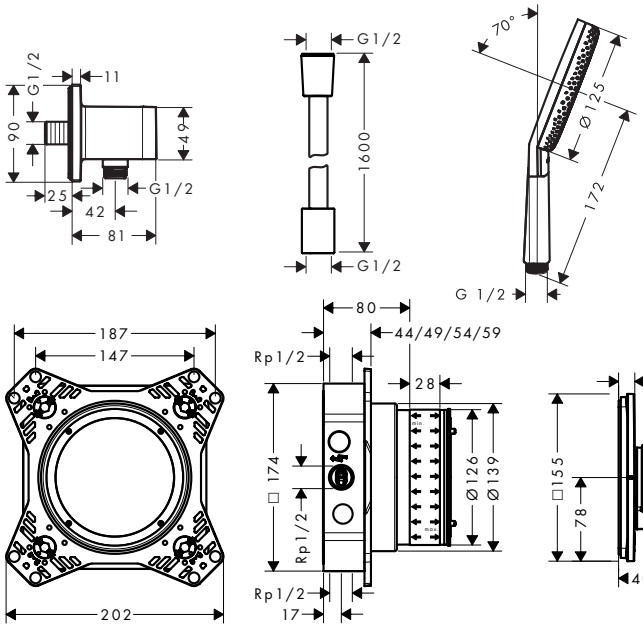

Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Installation

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Massage

Instalação

Water Damage Protection

Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
210/340	RainAir, ou PowderRain	6,1	11	1	ShowerSelect Comfort E	Brushed Bronze	Q1/2026	24620140	2.490,20
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24620340	2.490,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Raindance E Design ShowerSet 300 1jet com Ecostat Comfort E e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, tubo flexível de chuveiro, termostato de chuveiro, set básico
- Tamanho do chuveiro fixo: 300 x 300 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 390 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: RainAir
- Caudal jato Rain com 3 bar: 16,7 l/min
- Material da cabeça de chuveiro chuveiro fixo: alumínio anodizado
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain, Rain, Whirl
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 6,8 l/min
- Caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 6 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Utilização simultânea de várias saídas
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Termostato: Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Instalação fácil devido ao bloco de funções pré-montado
- Os manípulos estão sempre à mesma altura, independentemente da profundidade de instalação do set básico
- A tampa de design oculta os jatos
- Tipo de ligação: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Material dos manípulos: metal
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- DropGuard reduz o gotejamento após parar o chuveiro para apenas alguns segundos.



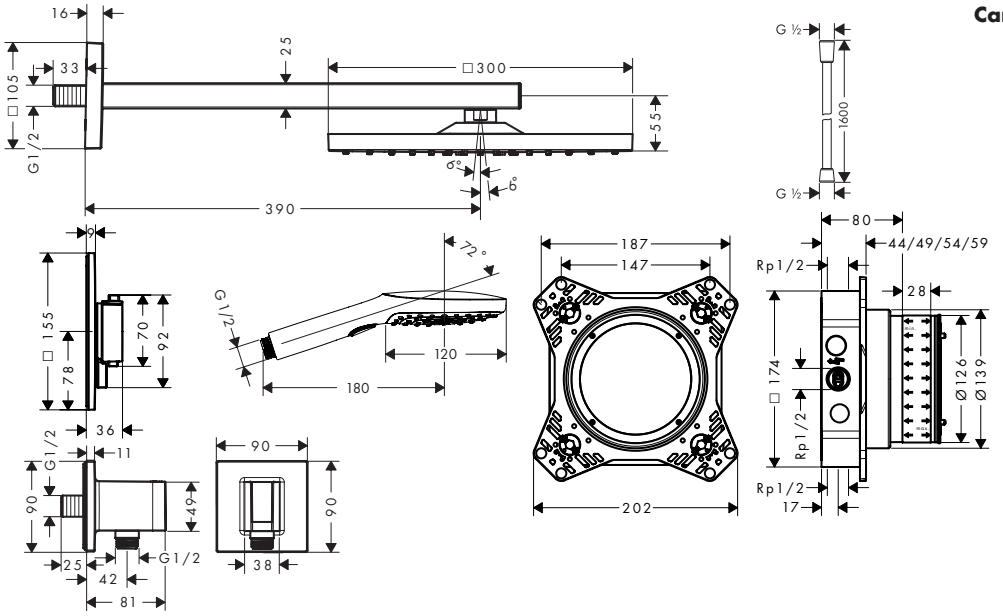

Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

AirPower · Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Easy Installation

Tipos de jato

RainAir · Powder Rain · Rain · Whirl

Instalação

Water Damage Protection


Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
300/300	RainAir	12,5	17	Ecostat Comfort	Chrome	Q1/2026	24623000	1.436,80
					Brushed Bronze	Q1/2026	24623140	2.096,10
					Brushed Black Chrome	Q1/2026	24623340	2.096,10
					Matt Black	Q1/2026	24623670	2.004,90

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify S Design ShowerSet 260 1jet com Ecostat Comfort S e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, Tomada de água, termostato, set básico, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 260 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 389 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 12,3 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 6,9 l/min
- Caudal 12,3 l/min aprox. a 3 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Termostato: Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Suporte de chuveiro Porter Fine S com design minimalista
- Instalação: parede
- Tipo de ligação: set básico
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Com válvula antirretorno

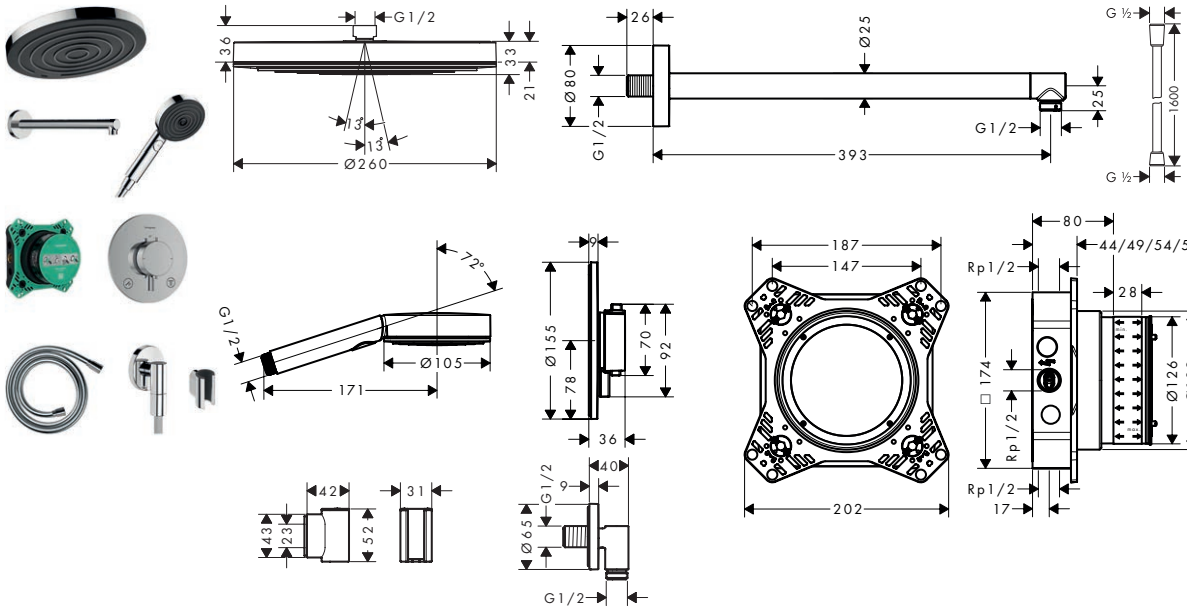

Caraterística especial

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · XXL Performance · Thermostat · Safety Stop · Select · Adjustable Shower Head · Fast Drain

Tipos de jato

Powder Rain

Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260	PowderRain	6,9	12,3	1	Ecostat Comfort	Chrome	Q1/2026	24624000	1.314,80
						Brushed Bronze	Q1/2026	24624140	1.923,40
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24624340	1.923,40
						Matt Black	Q1/2026	24624670	1.755,30


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Pulsify E Design ShowerSet 260 1jet com Ecostat Comfort E e set basico iBox universal 2

Características de todas as variantes

- Consiste em: chuveiro fixo, braço do chuveiro, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, Tomada de água, termostato, set básico, tubo flexível de chuveiro
- Tamanho do chuveiro fixo: 260 x 260 mm
- Comprimento do braço do chuveiro: 389 mm
- Tipo de jato do chuveiro fixo: PowderRain
- Caudal do jato PowderRain a 3 bar: 11,7 l/min
- Tipo de jato do chuveiro de mão: PowderRain
- Regulador de caudal: 12 l/min (com possíveis tolerâncias ± 10 %)
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 6,9 l/min
- Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
- Pressão máxima de funcionamento: 6 bar
- QuickClean: Os depósitos de calcário podem ser simplesmente removidos com o dedo
- Termostato: Ecostat Comfort
- SafetyStop a 40 °C
- Suporte de chuveiro Fine E com design minimalista
- Instalação: parede
- Tipo de ligação: set básico
- Comprimento do tubo flexível do chuveiro: 1600 mm
- Com válvula antirretorno




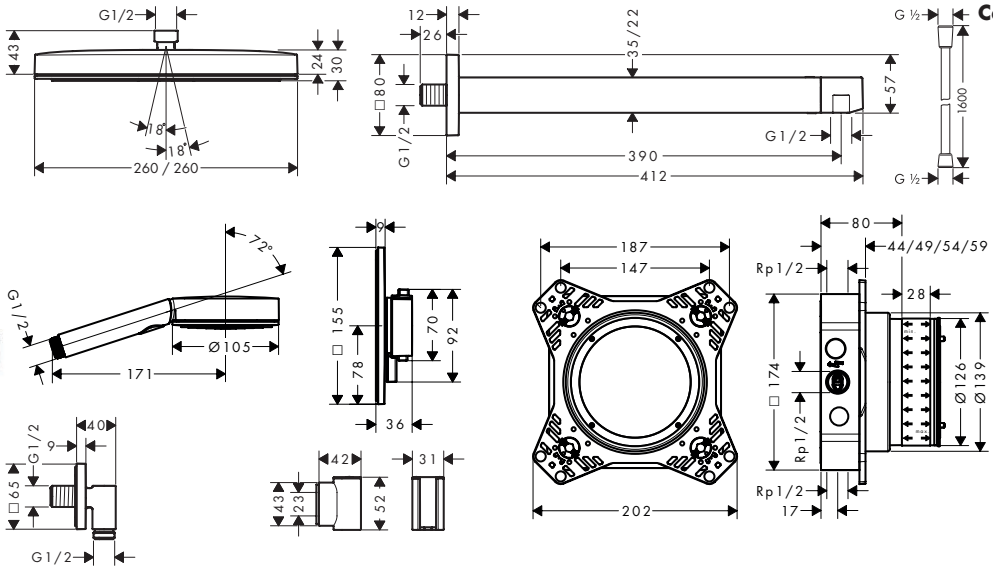

Caraterística especial



Tecnologias



Tipos de jato



Tamanho do chuveiro fixo	tipos de jato	Função de (l/min)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	pressão mínima do caudal (bar)	Termóstato	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
260/260	PowderRain	7,6	12	0,9	Ecostat Comfort	Chrome	Q1/2026	24625000	1.293,70
						Brushed Bronze	Q1/2026	24625140	2.188,90
						Brushed Black Chrome	Q1/2026	24625340	2.188,90
						Matt Black	Q1/2026	24625670	1.725,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



ShowerTablet Select

Caraterística especial



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



CoolContact

Este termostato está equipado com uma inovadora tecnologia de refrigeração para evitar que fique muito quente, mantendo-o agradável e fresco ao toque. Para um banho despreocupado, sem necessidade de manter uma distância segura ou medo de queimaduras.



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

Tecnologias



Select

O botão Select simplifica as rotinas diárias da casa de banho, pois basta um simples toque para a água fluir ou parar. No duche, o botão de fácil utilização pode alterar o tipo de jato ou alternar de chuveiro fixo para o chuveiro de mão.



Rotatable Bath Spout

Para os amantes de soluções de casas de ba-nho minimalistas e seguras: A bica de banheira pode ser girada em 90° para mantê-la fora de vista sob a torneira. Para uma aparência limpa e mais espaço para os cotovelos ao desfrutar de um banho ou duche.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000



Matt Black

-670



Matt White


-700

ShowerTablet Select Termostática de duche 360 para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Fácil abrir e fechar com botão Select
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- A termostática oferece a opção de desinfeção térmica
- Válvula antirretorno
- Prateleira de plástico
- É possível ligar tubos flexíveis com porcas cónicas e cilíndricas
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- A termostática é entregue com botão de chuveiro de mão



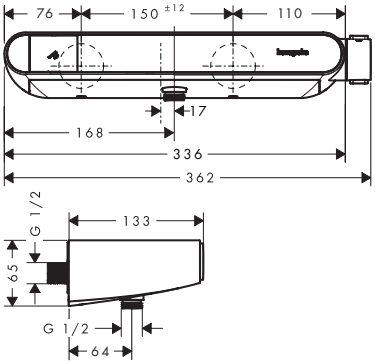

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop 40°C · Select


dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
360	150 ± 12 mm	1 função	Chrome	Q2/2026	13158000	262,10
			Matt Black	Q2/2026	13158670	327,60

ShowerTablet Select Termostática de duche 400 para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Fácil abrir e fechar com botão Select
- Suporte do chuveiro de mão integrado na prateleira
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Prateleira de plástico
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- A termostática é entregue com botão de chuveiro de mão



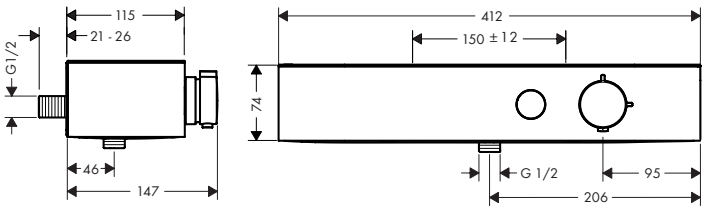

Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop 40°C · Select

dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
400	150 ± 12 mm	1 função	16,3	Chrome		24360000	429,00
				Brushed Bronze		24360140	643,50
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	24360340	643,50
				Matt Black		24360670	557,70
				Matt White		24360700	557,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


ShowerTablet Select Termostática de banheira 400 para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica de banheira rotativa
- 2 funções
- Utilização simultânea de 2 funções
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Botão Select on/off para duas saídas
- Suporte do chuveiro de mão integrado na prateleira
- Controlo do caudal de água com função de paragem
- CoolContact termostática Impede que a estrutura aqueça, tornando a experiência de duche ainda mais segura
- Cartucho termostático
- Caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 15,8 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Prateleira de plástico
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- O termóstato é entregue com botões de chuveiro de mão e de banheira





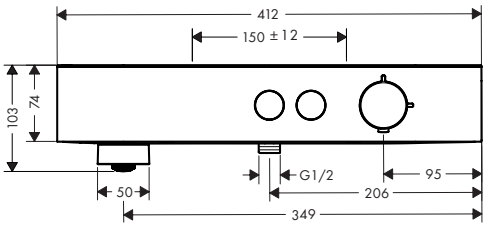

Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Cool Contact · Thermostat · Safety Stop · Select · Rotatable Bath Spout

dimensões do produto (mm)	distância do centro (mm)	número de funções	caudal do chuveiro de mão a 3 bar	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
400	150 ± 12 mm	2 funções	15,8	Chrome		24340000	518,80
				Brushed Bronze		24340140	778,20
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	24340340	778,20
				Matt Black		24340670	674,40
				Matt White		24340700	674,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Ecostat Element I Ecostat Fine

Caraterística especial



EcoStop+

Poupe recursos valiosos de forma consciente graças à função EcoStop+. O consumo de água do seu termostato é regulado para um máximo de 6 l/min. Se for necessária mais água, um fluxo de água maior pode ser libertado simplesmente pressionando o botão EcoStop+.



Water flow control

Este termostato permite regular com precisão a quantidade de água. Assim, é reduzido o consumo deste precioso recurso. Ideal também para crianças, que preferem um fluxo de água mais suave.

Tecnologias



QuickClean

Quem realmente gosta de limpeza? Depósitos de calcário e sujidade desaparecem num instante com esta tecnologia. Basta esfregar os discos flexíveis de silicone ou bicos com um dedo. É rápido e fácil de manter.



Thermostat

Seguro e fiável: O termostato com regulação da temperatura integrado monitoriza continuamente a temperatura da água durante o banho. Ele reage rapidamente a mudanças de pressão. Para um prazer agradável com a água em todos os momentos.



SafetyStop

Um ajustador do limite da temperatura que garante uma segurança no duche a qualquer momento. Esta função evita que saia água muito quente do duche. A proteção contra queimaduras é uma grande vantagem de segurança, especialmente para crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

acabamento




Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140



Chrome

-000



Matt Black


-670


Ecostat Element Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm







Caraterística especial

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C


Versão	distância do centro (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	Chrome		13346000	225,30
		Brushed Bronze	Q2/2026	13346140	338,00
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	13346340	338,00
		Matt Black		13346670	281,60


Ecostat Element Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 177 mm
- 2 funções
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Bica tipo jato: Normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean







Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop 40°C

Versão	distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	177	20	Chrome		13347000	283,10
				Brushed Bronze	Q2/2026	13347140	424,70
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	13347340	424,70
				Matt Black		13347670	353,90


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Ecostat Fine Termostática de duche para instalação exterior

Características de todas as variantes

- 1 função
- Controlo de temperatura e caudal da água
- A tecla EcoStop+ limita o consumo de água a 6 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com silenciador
- Distância do centro: 150 ± 12 mm



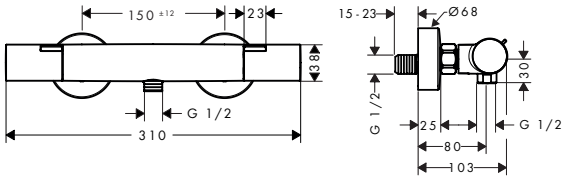

Caraterística especial

EcoStop+ · Water Flow Control

Tecnologias

Thermostat · Safety Stop 40°C


Versão	distância do centro (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	Chrome		13324000	213,70
		Brushed Bronze	Q2/2026	13324140	320,60
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	13324340	320,60
		Matt Black		13324670	267,10

Ecostat Fine Termostática de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica 177 mm
- 2 funções
- Controlo de temperatura e caudal da água
- Cartucho termostático, Válvula de corte / inversor
- Bica tipo jato: Normal
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 20 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 16 l/min
- Botão de segurança a 40 °C
- Ajustador do limite da temperatura regulável
- Válvula antirretorno
- Com combinação de fusíveis integrada EN 1717
- Com silenciador
- Conexão DN15
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Filtro coletor de sujidade
- Sistema anti-calcário QuickClean



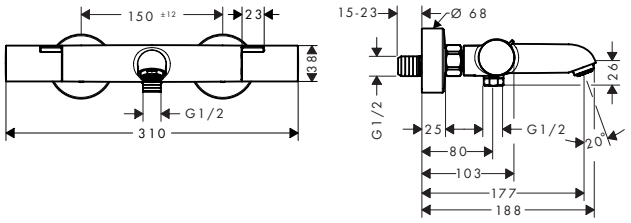

Caraterística especial

Water Flow Control

Tecnologias

Quick Clean · Thermostat · Safety Stop 40°C

Versão	distância do centro (mm)	projeção (mm)	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Sem união roscada e espelho	150 ± 12	177	20	Chrome		13325000	271,50
				Brushed Bronze	Q2/2026	13325140	407,30
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	13325340	407,30
				Matt Black		13325670	339,40

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Tecturis

Caraterística especial



CoolStart

Com esta torneira, a água quente flui apenas quando a alavanca é girada – enquanto que as misturadoras padrão já consomem energia quando a alavanca é aberta na posição central. O CoolStart ajuda a reduzir os recursos utilizados e, consequentemente, os custos.



EcoSmart+

Desfrute de uma experiência rica em água com os nossos produtos EcoSmart+ enquanto economiza até 20 % mais água em comparação com as nossas misturadoras EcoSmart padrão. Os produtos convencem com um caudal máximo de 4 l/min graças a um limitador de caudal.



EcoSmart

As nossas torneiras padrão estão equipadas com a nossa tecnologia EcoSmart para poupar água e energia. Enquanto desfruta da experiência completa da água, consome no máximo 5 l/min, graças a um limitador de caudal. Bom para um consumo consciente de água e energia.

Tecnologias



AirPower

Mistura quantidades generosas de ar na água. As gotas enriquecidas são luxuosas, leves e calmantes para a pele e provocam menos salpicos no lavatório. Para uma utilização mais eficiente do precioso recurso que é a água.



ComfortZone

Mais espaço ao lavar as mãos, uma forma confortável de lavar o cabelo ou apenas encher recipientes: Quanto melhor a misturadora se ajustar ao espaço, mais flexíveis se tornam as opções. Chamamos a área entre a misturadora e a cerâmica de ComfortZone porque pode usá-la como quiser.



Select

O botão Select substitui o inversor na banheira. Com o toque de um botão, a água sai da bica da banheira ou do chuveiro fixo. Na posição inativa, o sistema retorna à bica da banheira para que ninguém seja acidentalmente borrifado com água.

Tipos de jato




PowderRain

Gotas relaxantes e microfinas que envolvem o corpo de forma suave e silenciosa. A água transforma-se num delicado casulo que envolve sensualmente o corpo. Para duches sensuais e um relaxamento profundo e indulgente.



Rain

Duche revigorante e energizante todos os dias com um jato do chuveiro em forma de chuva satisfatoriamente completo. Com as suas pequenas saídas no chuveiro fixo, este tipo de jato funciona de forma eficiente para enxaguar completamente o champô.

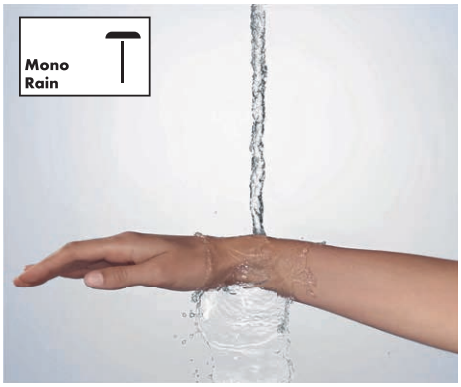

MonoRain

Jato concentrado e extremamente suave para uma sensação de bem-estar. O tipo de jato focalizado é perfeito para banhos hidroterapêuticos e tratamentos com água fria. Para quem adora relaxar no duche ou na banheira.

acabamento



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrome

-000



Matt Black

-670



Matt White

-700


Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110






150





240



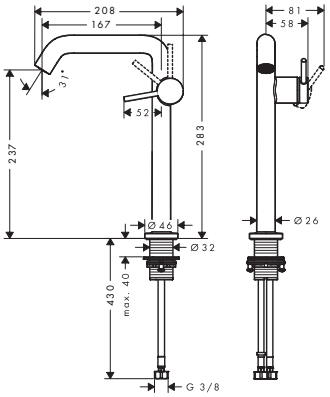

Caraterística especial

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoa-mento	material da válvula de escoa-mento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
110	130	112	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome		73320000	216,70
								Brushed Bronze		73320140	325,10
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73320340	325,10
								Matt Black		73320670	303,40
								Matt White		73320700	303,40
110	130	112	automática	metal	■	–	4	Chrome		73323000	216,70
								Brushed Bronze		73323140	325,10
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73323340	325,10
								Matt Black		73323670	303,40
								Matt White		73323700	303,40
110	130	112	sem	–	■	–	4	Chrome		73321000	208,00
								Brushed Bronze		73321140	312,00
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73321340	312,00
								Matt Black		73321670	291,20
								Matt White		73321700	291,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
150	139	151	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome		73340000	257,80
								Brushed Bronze		73340140	386,70
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73340340	386,70
								Matt Black		73340670	360,90
								Matt White		73340700	360,90
150	139	151	sem	–	■	–	4	Chrome		73341000	249,30
								Brushed Bronze		73341140	374,00
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73341340	374,00
								Matt Black		73341670	349,00
								Matt White		73341700	349,00
240	167	230	Push-Open	metal	■	■	4	Chrome		73370000	333,60
								Brushed Bronze		73370140	500,40
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73370340	500,40
								Matt Black		73370670	467,00
								Matt White		73370700	467,00
240	167	230	sem	–	■	■	4	Chrome		73372000	325,00
								Brushed Bronze		73372140	487,50
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73372340	487,50
								Matt Black		73372670	455,00
								Matt White		73372700	455,00

Tecturis S Misturadora monocomando de lavatório 210 Finea CoolStart EcoSmart+ com bica giratória e válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 210
- Bica: 154 mm
- Altura da bica: 187 mm
- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



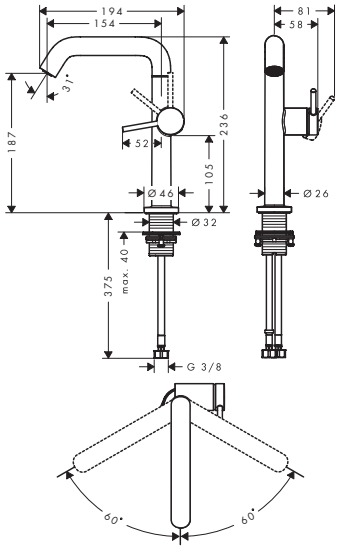

Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de lavatório 210 Finea CoolStart EcoSmart+ com bica giratória e válvula Push-Open


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
210	154	187	■	4	Chrome		73360000	291,70
					Brushed Bronze		73360140	437,60
					Brushed Black Chrome	Q2/2026	73360340	437,60
					Matt Black		73360670	408,40
					Matt White		73360700	408,40

Tecturis S Misturadora monocomando de lavatório 150 CoolStart+ de 2 furos com válvula

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 139 mm
- Altura da bica: 151 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Movimento confortável da operação de girar e pressionar
- Material do elemento de controlo: estrutura de metal, vidro temperado
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- Posicionamento flexível do elemento de controlo
- Sem sujar a saída com manchas de água
- Quick-Connect Tubo flexível
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



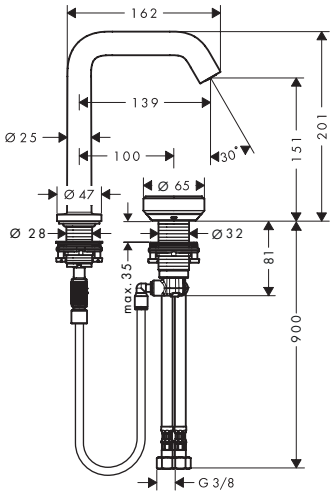

Caraterística especial

CoolStart | Eco Smart+

Tecnologias

AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
150	139	151	■	Chrome		73353000	668,40
				Brushed Bronze		73353140	1.002,60
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	73353340	1.002,60
				Matt Black		73353670	935,80
				Matt White		73353700	935,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório


Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80

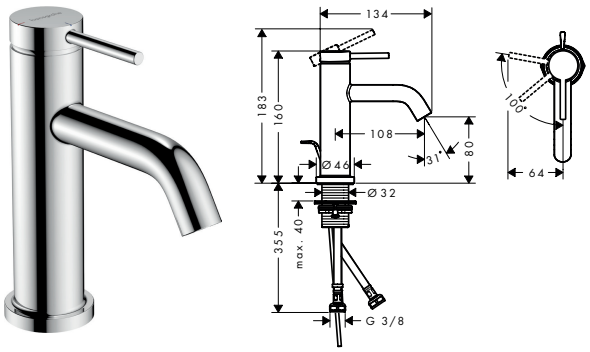

110

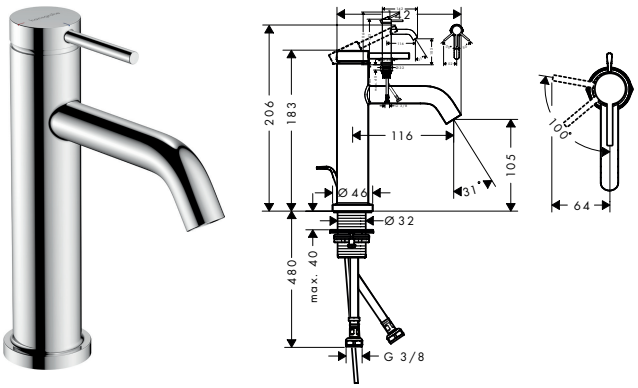

Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
80	108	80	automática	metal	■	4	Chrome		73302000	174,30
							Brushed Bronze		73302140	261,50
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73302340	261,50
							Matt Black		73302670	244,00
							Matt White		73302700	244,00
80	108	80	sem	–	■	4	Chrome		73301000	167,10
							Brushed Bronze		73301140	250,70
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73301340	250,70
							Matt Black		73301670	233,90
							Matt White		73301700	233,90
110	116	105	automática	metal	■	4	Chrome		73314000	198,10
							Brushed Bronze		73314140	297,20
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73314340	297,20
							Matt Black		73314670	277,30
							Matt White		73314700	277,30
110	116	105	sem	–	■	4	Chrome		73312000	190,10
							Brushed Bronze		73312140	285,20
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73312340	285,20
							Matt Black		73312670	266,10
							Matt White		73312700	266,10
110	116	105	automática	metal	_	4	Chrome		73310000	198,10
							Brushed Bronze		73310140	297,20
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73310340	297,20
							Matt Black		73310670	277,30
							Matt White		73310700	277,30
110	116	105	sem	–	_	4	Chrome		73311000	190,10
							Brushed Bronze		73311140	285,20
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73311340	285,20
							Matt Black		73311670	266,10
							Matt White		73311700	266,10

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.


Tecturis S Misturadoras monocomando de lavatório para instalação embutida de parede

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


165





225





Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower

Resumo das variantes

	projeção (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	165	Chrome		73350000	259,40
		Brushed Bronze		73350140	389,10
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73350340	389,10
		Matt Black		73350670	363,20
		Matt White		73350700	363,20
	225	Chrome		73351000	289,60
		Brushed Bronze		73351140	434,40
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73351340	434,40
		Matt Black		73351670	405,40
		Matt White		73351700	405,40

Peças obrigatórias:	referência	Euro
 Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	262,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 148 mm
- Altura da bica: 100 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



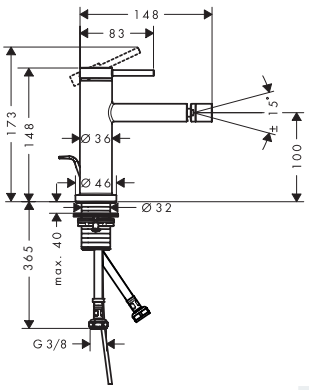

Caraterística especial

EcoSmart

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73201000	209,10
Brushed Bronze		73201140	313,70
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73201340	313,70
Matt Black		73201670	292,70
Matt White		73201700	292,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de chão para banheira

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Com inversor "Select" automático
- Bica: 194 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 14 l/min



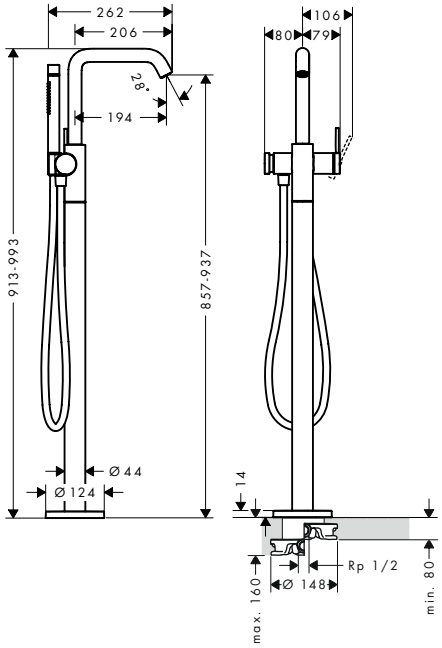

Tecnologias

AirPower · Select

Tipos de jato

Rain · Mono Rain

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73440000	1.762,70
Brushed Bronze		73440140	2.644,10
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73440340	2.644,10
Matt Black		73440670	2.467,80
Matt White		73440700	2.467,80


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	585,10

Tecturis S Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 209 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 14,7 l/min
- Com inversor "Select" automático
- Com silenciador



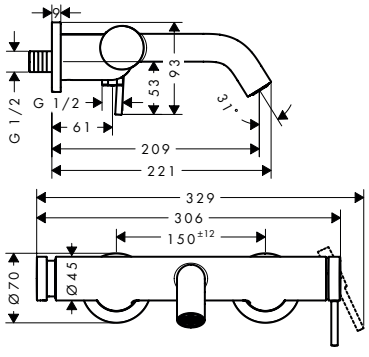

Tecnologias

AirPower · Select

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior


tipo de manípulo	combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
pino	–	21,4	Chrome		73422000	341,30
			Brushed Bronze		73422140	512,00
			Brushed Black Chrome	Q2/2026	73422340	512,00
			Matt Black		73422670	477,80
			Matt White		73422700	477,80

Tecturis S Bica de banheira

Características

- Bica: 198 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min





Tecnologias

AirPower


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73411000	138,70
Brushed Bronze		73411140	208,10
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73411340	208,10
Matt Black		73411670	194,20
Matt White		73411700	194,20

Tecturis S Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira com sBox

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro, caixa do tubo flexível
- Bica: 194 mm
- Caudal da saída superior: 9 l/min
- Caudal da saída inferior: 20 l/min
- SBox para uma orientação protegida, suave e silenciosa do tubo flexível
- Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Desviador com resconfiguração automática



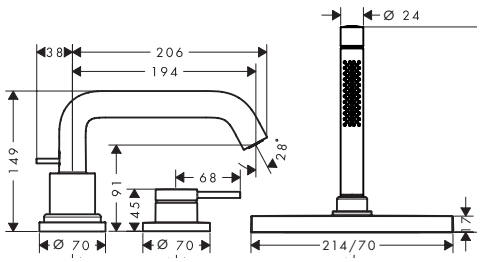

Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Rain | Mono Rain

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73447000	683,30
Brushed Bronze		73447140	1.025,00
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73447340	1.025,00
Matt Black		73447670	956,60
Matt White		73447700	956,60

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13481180	501,10




Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis S Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73622000	238,40
Brushed Bronze		73622140	357,60
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73622340	357,60
Matt Black		73622670	333,80
Matt White		73622700	333,80


Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível


110







150





240

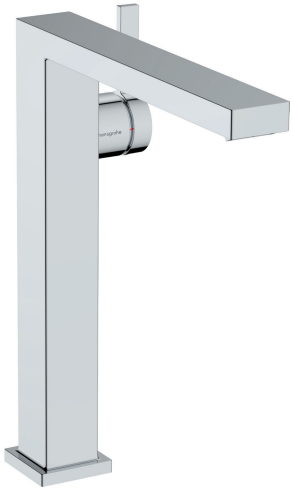



Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório Fine CoolStart

Resumo das variantes

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoa-mento	material da válvula de escoa-mento	CoolStart	para lavatório pousar	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
110	155	133	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome		73020000	234,00
								Brushed Bronze		73020140	351,00
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73020340	351,00
								Matt Black		73020670	327,60
								Matt White		73020700	327,60
110	155	133	automática	metal	■	–	4	Chrome		73023000	234,00
								Brushed Bronze		73023140	351,00
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73023340	351,00
								Matt Black		73023670	327,60
								Matt White		73023700	327,60
110	155	133	sem	–	■	–	4	Chrome		73021000	224,60
								Brushed Bronze		73021140	336,90
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73021340	336,90
								Matt Black		73021670	314,40
								Matt White		73021700	314,40
150	157	173	Push-Open	metal	■	–	4	Chrome		73040000	278,40
								Brushed Bronze		73040140	417,60
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73040340	417,60
								Matt Black		73040670	389,80
								Matt White		73040700	389,80
150	157	173	sem	–	■	–	4	Chrome		73041000	269,00
								Brushed Bronze		73041140	403,50
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73041340	403,50
								Matt Black		73041670	376,60
								Matt White		73041700	376,60
240	197	243	Push-Open	metal	■	■	4	Chrome		73070000	360,40
								Brushed Bronze		73070140	540,60
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73070340	540,60
								Matt Black		73070670	504,60
								Matt White		73070700	504,60
240	197	243	sem	–	■	■	4	Chrome		73072000	351,00
								Brushed Bronze		73072140	526,50
								Brushed Black Chrome	Q2/2026	73072340	526,50
								Matt Black		73072670	491,40
								Matt White		73072700	491,40


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório 210 Fine CoolStart EcoSmart+ com bica giratória e válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora monocomando de lavatório, válvula de escoamento
- ComfortZone: 210
- Bica: 157 mm
- Altura da bica: 211 mm
- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Bica giratória 120 °
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



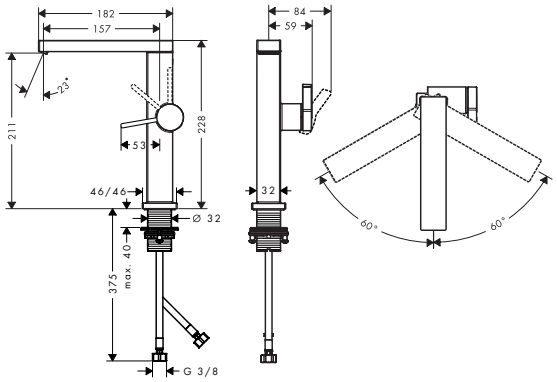

Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
210	157	211	■	4	Chrome		73060000	316,10
					Brushed Bronze		73060140	474,20
					Brushed Black Chrome	Q2/2026	73060340	474,20
					Matt Black		73060670	442,50
					Matt White		73060700	442,50

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório 150 CoolStart+ de 2 furos com válvula

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturadora de lavatório de 2 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 158 mm
- Altura da bica: 173 mm
- Variante do manípulo: Manípulo cilíndrico
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Movimento confortável da operação de girar e pressionar
- Material do elemento de controlo: estrutura de metal, vidro temperado
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- Posicionamento flexível do elemento de controlo
- Sem sujar a saída com manchas de água
- Quick-Connect Tubo flexível
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



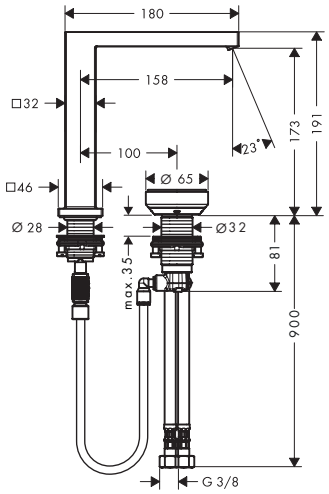

Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	CoolStart	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
150	158	173	■	Chrome		73053000	722,00
				Brushed Bronze		73053140	1.083,00
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	73053340	1.083,00
				Matt Black		73053670	1.010,80
				Matt White		73053700	1.010,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório de 3 furos 150 com válvula Push-Open

Características de todas as variantes

- Consiste em: Misturador para lavatório com 3 furos, válvula de escoamento
- ComfortZone: 150
- Bica: 158 mm
- Altura da bica: 173 mm
- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

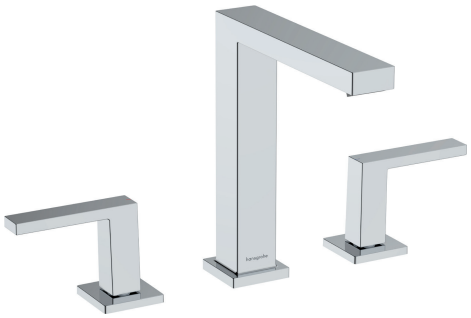

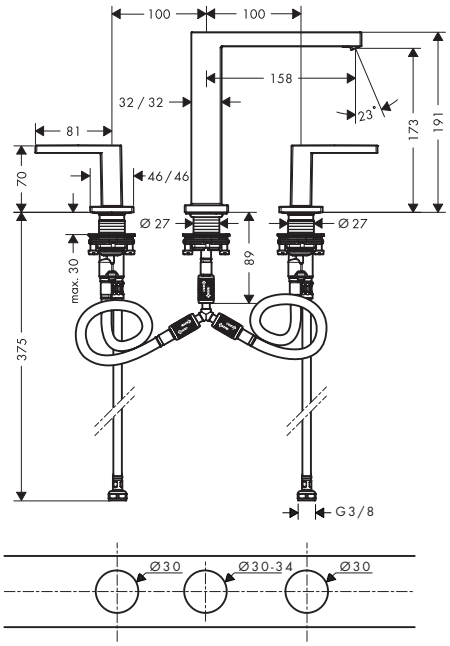

Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
150	158	173	Push-Open	Chrome		73030000	310,10
				Brushed Bronze		73030140	465,20
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	73030340	465,20
				Matt Black		73030670	434,10
				Matt White		73030700	434,10


Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório


Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível

80









110







Caraterística especial

CoolStart · Eco Smart+

Tecnologias

AirPower · Comfort Zone

Para mais informações sobre este produto, ver a página seguinte.

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadoras monocomando de lavatório

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
80	122	90	automática	metal	■	4	Chrome		73002000	188,30
							Brushed Bronze		73002140	282,50
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73002340	282,50
							Matt Black		73002670	263,60
							Matt White		73002700	263,60
80	122	90	sem	–	■	4	Chrome		73001000	180,60
							Brushed Bronze		73001140	270,90
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73001340	270,90
							Matt Black		73001670	252,80
							Matt White		73001700	252,80
110	144	117	automática	metal	■	4	Chrome		73014000	213,80
							Brushed Bronze		73014140	320,70
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73014340	320,70
							Matt Black		73014670	299,30
							Matt White		73014700	299,30
110	144	117	sem	–	■	4	Chrome		73012000	205,50
							Brushed Bronze		73012140	308,30
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73012340	308,30
							Matt Black		73012670	287,70
							Matt White		73012700	287,70
110	144	117	automática	metal	–	4	Chrome		73010000	213,80
							Brushed Bronze		73010140	320,70
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73010340	320,70
							Matt Black		73010670	299,30
							Matt White		73010700	299,30
110	144	117	sem	–	–	4	Chrome		73011000	205,50
							Brushed Bronze		73011140	308,30
							Brushed Black Chrome	Q2/2026	73011340	308,30
							Matt Black		73011670	287,70
							Matt White		73011700	287,70


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de lavatório instalação embutida EcoSmart+ com bica 22,5 cm

Características de todas as variantes

- Consiste em: misturadora monocomando de lavatório para instalação embutida na parede, válvula de escoamento
- Bica: 225 mm
- Variante do manípulo: manípulo de pino
- Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Válvula de escoamento aberta
- Material da válvula: metal
- O manípulo pode ser posicionado à direita ou à esquerda, dependendo da instalação do set básico
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



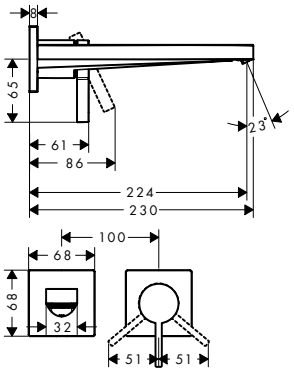

Caraterística especial

Eco Smart+

Tecnologias

AirPower

	projeção (mm)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
	225	Chrome		73051000	312,30
		Brushed Bronze		73051140	468,50
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73051340	468,50
		Matt Black		73051670	437,20
		Matt White		73051700	437,20


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de lavatório para instalação embutida	13622180	262,40

Tecturis E Misturadora monocomando de bidé com válvula automática

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 130 mm
- Altura da bica: 101 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Válvula automática 1 ¼"
- Material da válvula: metal
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Contribuição substancial (SC) possível



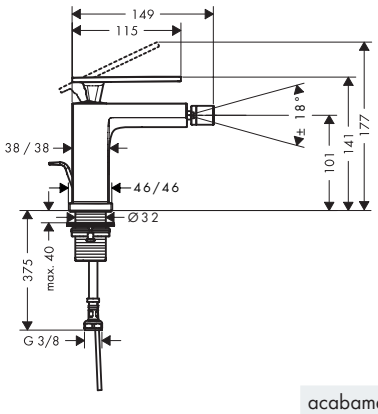

Caraterística especial

EcoSmart


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73200000	225,90
Brushed Bronze		73200140	338,90
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73200340	338,90
Matt Black		73200670	316,30
Matt White		73200700	316,30

Tecturis E Misturadora monocomando de chão para banheira

Características

- Consiste em: misturadora monocomando de banheira para instalação no chão, chuveiro de mão, tubo flexível de chuveiro, Suporte de chuveiro
- Com inversor "Select" automático
- Caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 8 l/min



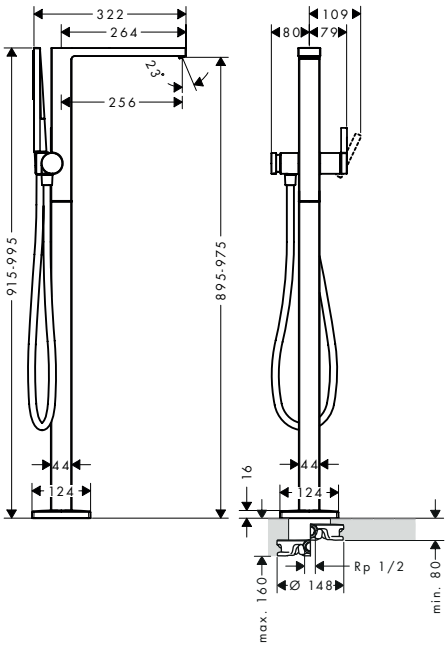

Tecnologias

AirPower · Select

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73445000	1.903,70
Brushed Bronze		73445140	2.855,60
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73445340	2.855,60
Matt Black		73445670	2.665,20
Matt White		73445700	2.665,20


Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora de chão	10452180	585,10

Tecturis E Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características de todas as variantes

- Bica: 213 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal para bica de banheira a 3 bar: 22 l/min
- Caudal máximo do chuveiro de mão a 3 bar: 14,5 l/min
- Com inversor "Select" automático
- Com silenciador



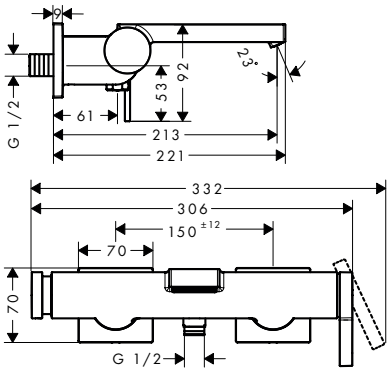

Tecnologias

AirPower · Select

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior


combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
–	22	Chrome		73420000	363,30
		Brushed Bronze		73420140	545,00
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73420340	545,00
		Matt Black		73420670	508,60
		Matt White		73420700	508,60

Tecturis E Bica de banheira

Características

- Bica: 210 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologias

AirPower


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73410000	149,80
Brushed Bronze		73410140	224,70
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73410340	224,70
Matt Black		73410670	209,70
Matt White		73410700	209,70

Tecturis E Misturadora monocomando de 3 furos para rebordo de banheira com sBox

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de 3 furos para montagem no rebordo de banheira, chuveiro de mão, Suporte de chuveiro, caixa do tubo flexível, tubo flexível de chuveiro
- Bica: 206 mm
- Comprimento máximo da extração do chuveiro de mão: 1,45 m
- Caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo



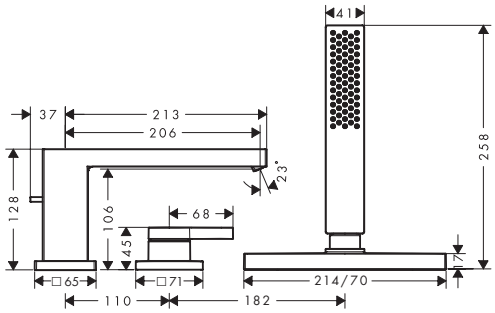

Tecnologias

AirPower

Tipos de jato

Powder Rain

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73443000	737,90
Brushed Bronze		73443140	1.106,90
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73443340	1.106,90
Matt Black		73443670	1.033,10
Matt White		73443700	1.033,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Set básico para misturadora monocomando de 3 furos com para montagem no rebordo da banheira	13481180	501,10


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Tecturis E Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome		73620000	258,00
Brushed Bronze		73620140	387,00
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73620340	387,00
Matt Black		73620670	361,20
Matt White		73620700	361,20

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Neovis

Caraterística especial



CoolStart

Com esta torneira, a água quente flui apenas quando a alavanca é girada – enquanto que as misturadoras padrão já consomem energia quando a alavanca é aberta na posição central. O CoolStart ajuda a reduzir os recursos utilizados e, consequentemente, os custos.



EcoSmart

As nossas torneiras padrão estão equipadas com a nossa tecnologia EcoSmart para poupar água e energia. Enquanto desfruta da experiência completa da água, consome no máximo 5 l/min, graças a um limitador de caudal. Bom para um consumo consciente de água e energia.

Tecnologias



AirPower

Mistura quantidades generosas de ar na água. As gotas enriquecidas são luxuosas, leves e calmantes para a pele e provocam menos salpicos no lavatório. Para uma utilização mais eficiente do precioso recurso que é a água.



ComfortZone


Mais espaço ao lavar as mãos, uma forma confortável de lavar o cabelo ou apenas encher recipientes: Quanto melhor a misturadora se ajustar ao espaço, mais flexíveis se tornam as opções. Chamamos a área entre a misturadora e a cerâmica de ComfortZone porque pode usá-la como quiser.



Remove & Clean

O calcário e a sujidade na saída podem ser removidos rapidamente - sem ferramentas. Se houver formação de resíduos, basta usar uma moeda para desparafusar o perlator. Coloque-o em ácido cítrico durante dez minutos, en-xagúe novamente com uma moeda e pronto.

acabamento



Chrome

-000


Neovis Q Misturadoras monocomando de lavatório

Características de todas as variantes

- Variante do manípulo: manípulo de alavanca
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta


70





100





Caraterística especial

CoolStart, EcoSmart

Tecnologias

AirPower, Comfort Zone, Remove &Clean

Resumo das variantes


ComfortZone	projeção (mm)	altura da bica (mm)	válvula de escoamento	material da válvula de escoamento	CoolStart	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
70	92	63	sem	–	■	Chrome	Q2/2026	71351000	73,70
70	92	63	Push-Open	sintético	–	Chrome	Q2/2026	71346000	78,50
70	92	63	sem	–	–	Chrome	Q2/2026	71347000	73,70
70	92	63	Push-Open	sintético	■	Chrome	Q2/2026	71350000	78,50
100	102	96	Push-Open	sintético	■	Chrome	Q2/2026	71352000	88,00
100	102	96	Push-Open	sintético	–	Chrome	Q2/2026	71348000	88,00
100	102	96	sem	–	■	Chrome	Q2/2026	71353000	80,90
100	102	96	sem	–	–	Chrome	Q2/2026	71349000	80,90

Neovis Q Misturadora monocomando de bidé com válvula push-open

Características

- Consiste em: Misturadora monocomando de bidé, válvula de escoamento
- Bica: 127 mm
- Altura da bica: 66 mm
- Ventilador com pivô de bola
- Caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Válvula de escoamento push-open G 1¼
- Material da válvula: sintético





Caraterística especial

CoolStart

Tecnologias

AirPower

acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	71282000	78,50


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Neovis Q Misturadora monocomando de banheira para instalação exterior

Características

- Bica: 151 mm
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador
- O perlator pode ser facilmente retirado com a ajuda de uma moeda sem a necessidade de uma ferramenta





Tecnologias

AirPower · Remove &Clean


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	71481000	112,50

Neovis Q Misturadora monocomando de banheira para instalação embutida para iBox universal

Características de todas as variantes

- Caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Desviador com resconfiguração automática
- Com silenciador





combinação de segurança EN 1717	caudal máximo a 3 bar (l/min)	acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
–	28	Chrome	Q2/2026	71482000	116,80


Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	140,40
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	33,10
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	170,80

Neovis Q Misturadora monocomando banheira para instalação embutida

Características

- Desviador com resconfiguração automática
- Adequado para aquecedores de água de caudal contínuo





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	71484000	58,90

Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para monocomando de banheira com inversor para instalação embutida	31741180	158,80


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Neovis Q Misturadora monocomando de duche para instalação exterior

Características

- Controlo de temperatura e de caudal para 1 função
- Distância do centro: 150 ± 12 mm
- Caudal máximo a 3 bar: 19,1 l/min
- Válvula antirretorno
- Com silenciador



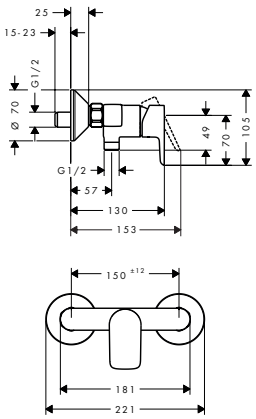


acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	71681000	87,90

Neovis Q Misturadora monocomando duche para instalação embutida

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de ligação: set básico





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	71683000	33,20


Peças obrigatórias:		referência	Euro
	Set básico para monocomando de duche para instalação embutida	13620180	128,30

Neovis Q Misturadora monocomando duche para instalação embutida, para iBox universal

Características

- Caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de ligação: set básico





acabamento	Consultar disponibilidade	referência	Euro
Chrome	Q2/2026	71682000	104,60

Peças obrigatórias (escolha uma)			referência	Euro
opção 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	140,40
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	33,10
opção 2		iBox universal Set básico	01800180	170,80

Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.



Xilesa Set

Tecnologias



SoftClose

Gavetas e portas fecham suave e silenciosamente. Isto é garantido por amortecedores integrados nas corrediças e dobradiças. Para um manuseamento confortável dos móveis.



MoistureProof

Este produto de alta qualidade foi feito com materiais adequados para casas de banho. Seguindo as instruções de cuidados da hansgrohe, o prazer duradouro é garantido.

Instalação



Made to fit NoiseReduction


Este produto é fornecido com um tapete insonorizado pré-cortado à medida da sua geometria. Isto facilita a instalação e economiza um tempo valioso no local de construção.

acabamento



Cashmere Oak

-550



Matt White

-700



Sand Matt Beige

-780



Slate Matt Grey


-760

Xilesa E Móvel 480/380 com 1 gaveta com lavatório Xanuia Q

Características

- Consiste em: móvel, lavatório
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 1 gaveta
- Com abertura lateral do manipulo
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Com transbordo



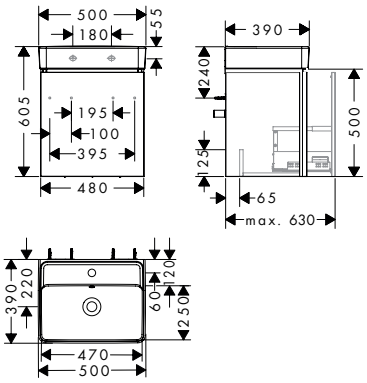

Tecnologias

Soft Close · Moisture Proof

Instalação

Made to fit NoiseReduction

acabamento	referência	Euro
Matt White	54395700	484,60
Sand Matt Beige	54395780	484,60
Slate Matt Grey	54395760	484,60
Cashmere Oak	54395550	484,60

Peças obrigatórias:


	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	41,20

Xilesa E Móvel 580/470 com 2 gavetas com lavatório Xanuia Q

Características

- Consiste em: móvel, lavatório de serviço
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 2 gavetas
- Com abertura lateral do manipulo
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Com transbordo



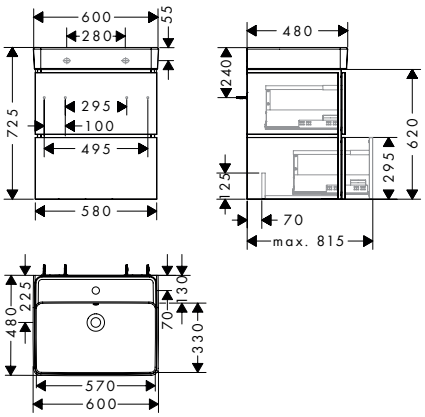

Tecnologias

Soft Close · Moisture Proof

Instalação

Made to fit NoiseReduction

acabamento	referência	Euro
Matt White	54396700	693,70
Sand Matt Beige	54396780	693,70
Slate Matt Grey	54396760	693,70
Cashmere Oak	54396550	693,70

Peças obrigatórias:

	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	41,20


Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

Xilesa E Móvel 780/470 com 2 gavetas com lavatório Xanuia Q

Características

- Consiste em: móvel, lavatório de serviço
- Sem válvula de escoamento
- O sifão otimizador de espaço deve ser encomendado separadamente
- Número de gavetas: 2 gavetas
- Com abertura lateral do manipulo
- SoftClose, para um fecho suave e silencioso
- MoistureProof: material durável e consistente
- Material: cerâmica
- Altura interior do lavatório: 120 mm
- Com transbordo



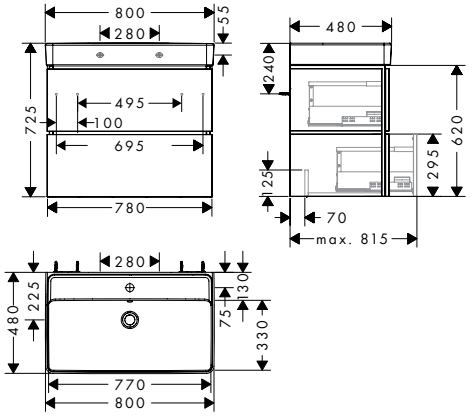

Tecnologias

Soft Close · Moisture Proof

Instalação

Made to fit NoiseReduction

acabamento	referência	Euro
Matt White	54397700	886,10
Sand Matt Beige	54397780	886,10
Slate Matt Grey	54397760	886,10
Cashmere Oak	54397550	886,10

Peças obrigatórias:	referência	Euro
Sifão compacto para lavatórios 50 mm	54235000	41,20



Nos desenhos técnico, as medidas são dadas em mm.
Especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitas a alterações. / Preços sem IVA.

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de preços. Novidades 2026 pt-PT · Sujeito a alterações no interesse do progresso técnico

Hansgrohe SA
Water Studio Lisboa
Rua Professor Sousa da Câmara, N° 128
Loja D 1070–217 Lisboa.
T + 351 210 544 842
info@hansgrohe.pt
www.hansgrohe.pt

Encontre-nos online e nas nossas redes sociais
Descubra mais sobre o mundo hansgrohe em: pro.hansgrohe.com