

hansgrohe

Life is waterful.



Productcatalogus Nieuwigheden 2026

hansgrohe.be



The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,
service en magazijn

Riverside Business Park
Internationalelaan 55 K
1070 Anderlecht
TEL: +32 (0)2/543 01 40
FAX: +32 (0)2/543 05 86
E-MAIL: info@hansgrohe.be

Openingsuren

Ma - Don:
8 u - 12 u & 13 u - 17 u

Vr :
8 u - 12 h & 13 u - 15 u



Online

Website voor professionals:
pro.hansgrohe.be

Onderdelencatalogus:
spares.hansgrohe.com



Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium
instagram.com/hansgrohe.belgium
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium
youtube.com/hansgrohe



Commerciële dienst

Onze commerciële binnendienst is tijdens de
openingsuren beschikbaar via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
Voor vragen over uw bestellingen, prijzen,
levertermijnen, etc.
E-MAIL: customer.service@hansgrohe.be



Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de
openingsuren contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: service@hansgrohe.be



Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren
contacteren via:
TEL: +32 (0)2/543 01 40
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 mei 2026. Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek.

De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege.

Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de kleurweergave kan variëren door technische beperkingen in kleurweergave, materiaaloppervlakken en verlichting. Hoewel we ons best doen om de weergegeven kleuren zo getrouw mogelijk weer te geven, kunnen we kleurafwijkingen niet helemaal uitsluiten.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:

www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden

Productcatalogus Nieuwigheden 2026

Inhoud

Pulsify	9
Activera	23
ShowerTablet Select	37
Ecostat Element I Ecostat Fine	41
Tecturis	45
Xilesa Sets	65

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
13				
HG	13158000	257,50	4059625770184	39
HG	13158670	321,80	4059625770177	39
HG	13324000	217,40	4059625522165	44
HG	13324140	326,00	4059625814697	44
HG	13324340	326,00	4059625814680	44
HG	13324670	272,00	4059625522141	44
HG	13325000	276,00	4059625522127	44
HG	13325140	414,00	4059625814666	44
HG	13325340	414,00	4059625814659	44
HG	13325670	344,70	4059625522103	44
HG	13346000	229,10	4059625522400	43
HG	13346140	343,50	4059625814871	43
HG	13346340	343,50	4059625814864	43
HG	13346670	286,00	4059625522387	43
HG	13347000	287,80	4059625522363	43
HG	13347140	431,70	4059625814840	43
HG	13347340	431,70	4059625814833	43
HG	13347670	360,10	4059625522349	43
24				
HG	24111000	44,00	4059625310922	11
HG	24111140	66,10	4059625442654	11
HG	24111340	66,10	4059625810965	11
HG	24111670	57,00	4059625338773	11
HG	24111700	57,00	4059625338766	11
HG	24140000	314,10	4059625340073	12
HG	24140140	471,30	4059625453377	12
HG	24140340	471,30	4059625814932	12
HG	24140670	408,60	4059625340097	12
HG	24140700	408,60	4059625340080	12
HG	24141000	314,10	4059625340707	11
HG	24141140	471,30	4059625453384	11
HG	24141340	471,30	4059625814925	11
HG	24141670	408,60	4059625340721	11
HG	24141700	408,60	4059625340714	11
HG	24149000	100,60	4059625341063	14
HG	24149140	150,80	4059625453391	14
HG	24149340	150,80	4059625814918	14
HG	24149670	130,80	4059625341087	14
HG	24149700	130,80	4059625341070	14
HG	24220000	929,90	4059625358375	19
HG	24220140	1.394,80	4059625467879	19
HG	24220340	1.394,80	4059625814901	19
HG	24220670	1.302,20	4059625411193	19
HG	24220700	1.302,20	4059625411186	19
HG	24221000	929,90	4059625358290	19
HG	24221140	1.394,80	4059625467862	19
HG	24221340	1.394,80	4059625815168	19
HG	24221670	1.302,20	4059625411179	19
HG	24221700	1.302,20	4059625411148	19
HG	24222000	817,10	4059625539200	21
HG	24222140	1.226,00	4059625539194	21
HG	24222340	1.226,00	4059625812822	21
HG	24222670	1.062,40	4059625539187	21
HG	24222700	1.062,40	4059625539170	21
HG	24223000	817,10	4059625539163	21
HG	24223140	1.226,00	4059625539156	21
HG	24223340	1.226,00	4059625810989	21
HG	24223670	1.062,40	4059625539149	21
HG	24223700	1.062,40	4059625539132	21

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24236000	798,80	4059625539125	20
HG	24236140	1.198,40	4059625539118	20
HG	24236340	1.198,40	4059625810996	20
HG	24236670	1.038,70	4059625539101	20
HG	24236700	1.038,70	4059625539095	20
HG	24237000	798,80	4059625539088	20
HG	24237140	1.198,40	4059625539071	20
HG	24237340	1.198,40	4059625811900	20
HG	24237670	1.038,70	4059625539064	20
HG	24237700	1.038,70	4059625539057	20
HG	24240000	1.055,70	4059625358313	18
HG	24240140	1.583,40	4059625467855	18
HG	24240340	1.583,40	4059625815144	18
HG	24240670	1.372,40	4059625358320	18
HG	24240700	1.372,40	4059625358337	18
HG	24241000	1.055,70	4059625358344	18
HG	24241140	1.583,40	4059625467848	18
HG	24241340	1.583,40	4059625815137	18
HG	24241670	1.372,40	4059625358351	18
HG	24241700	1.372,40	4059625358368	18
HG	24330000	314,10	4059625411094	13
HG	24330140	471,30	4059625467831	13
HG	24330340	471,30	4059625815120	13
HG	24330670	408,60	4059625411087	13
HG	24330700	408,60	4059625411070	13
HG	24331000	314,10	4059625411063	13
HG	24331140	471,30	4059625467824	13
HG	24331340	471,30	4059625815113	13
HG	24331670	408,60	4059625411025	13
HG	24331700	408,60	4059625410981	13
HG	24333000	314,10	4059625467800	13
HG	24333140	471,30	4059625467794	13
HG	24333340	471,30	4059625815106	13
HG	24333670	408,60	4059625467787	13
HG	24333700	408,60	4059625467770	13
HG	24340000	523,20	4059625358443	40
HG	24340140	785,60	4059625467718	40
HG	24340340	785,60	4059625815090	40
HG	24340670	680,40	4059625358450	40
HG	24340700	680,40	4059625358467	40
HG	24357000	151,50	4059625459331	15
HG	24357140	227,30	4059625459362	15
HG	24357340	227,30	4059625815083	15
HG	24357670	212,10	4059625459355	15
HG	24357700	212,10	4059625459348	15
HG	24360000	433,00	4059625358474	39
HG	24360140	650,00	4059625467701	39
HG	24360340	650,00	4059625815076	39
HG	24360670	562,80	4059625358481	39
HG	24360700	562,80	4059625358498	39
HG	24400000	87,80	4059625347799	16
HG	24400140	132,10	4059625811917	16
HG	24400340	132,10	4059625812839	16
HG	24400670	123,20	4059625489055	16
HG	24400700	123,20	4059625489048	16
HG	24401000	96,80	4059625347782	16
HG	24401140	145,20	4059625811924	16
HG	24401340	145,20	4059625811931	16
HG	24401670	135,50	4059625489031	16
HG	24401700	135,50	4059625489024	16

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	24402000	245,80	4059625460726	16
HG	24402140	368,60	4059625460702	16
HG	24402340	368,60	4059625815069	16
HG	24402670	344,10	4059625460696	16
HG	24402700	344,10	4059625460672	16
HG	24403000	251,60	4059625445136	17
HG	24403140	377,30	4059625445167	17
HG	24403340	377,30	4059625815052	17
HG	24403670	352,10	4059625445150	17
HG	24403700	352,10	4059625445143	17
HG	24404000	245,80	4059625445174	17
HG	24404140	368,60	4059625445204	17
HG	24404340	368,60	4059625812846	17
HG	24404670	344,10	4059625445198	17
HG	24404700	344,10	4059625445181	17
HG	24405000	251,60	4059625460658	16
HG	24405140	377,30	4059625460634	16
HG	24405340	377,30	4059625815045	16
HG	24405670	352,10	4059625460627	16
HG	24405700	352,10	4059625460603	16
28				
HG	28035000	39,90	4059625610275	25
HG	28035670	49,80	4059625610282	25
HG	28036000	39,90	4059625615577	25
HG	28036670	49,80	4059625615584	25
HG	28061000	62,80	4059625608616	28
HG	28061670	78,70	4059625608623	28
HG	28062000	62,80	4059625786840	28
HG	28062670	78,70	4059625786857	28
HG	28086000	296,90	4059625792285	30
HG	28086670	371,20	4059625792292	30
HG	28087000	349,00	4059625767689	29
HG	28087670	436,30	4059625770191	29
HG	28099000	51,40	4059625757895	29
HG	28099670	64,30	4059625759509	29
HG	28638000	628,30	4059625767696	31
HG	28638670	785,40	4059625770108	31
HG	28639000	628,30	4059625770115	31
HG	28639670	785,40	4059625770122	31
HG	28648000	628,30	4059625770139	32
HG	28648670	785,40	4059625770146	32
HG	28649000	628,30	4059625770153	32
HG	28649670	785,40	4059625770160	32
HG	28738000	155,30	4059625592236	28
HG	28738670	194,20	4059625592243	28
HG	28739000	155,30	4059625769232	28
HG	28739670	194,20	4059625769249	28
HG	28747000	542,60	4059625792865	35
HG	28748000	588,20	4059625792872	33
HG	28748670	735,20	4059625792889	33
HG	28749000	588,20	4059625792896	33
HG	28749670	735,20	4059625793107	33
HG	28753000	822,40	4059625793114	34
HG	28753670	1.028,00	4059625793121	34
HG	28757000	496,80	4059625793138	36
HG	28757670	621,00	4059625793145	36
HG	28863000	86,70	4059625795774	26
HG	28863670	108,40	4059625795781	26
HG	28864000	93,60	4059625795798	26
HG	28864670	116,90	4059625795804	26

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	28865000	85,60	4059625795811	27
HG	28865670	106,90	4059625795828	27
54				
HG	54395550	532,30	4059625791752	67
HG	54395700	532,30	4059625791745	67
HG	54395760	532,30	4059625791738	67
HG	54395780	532,30	4059625791721	67
HG	54396550	761,90	4059625791714	67
HG	54396700	761,90	4059625791707	67
HG	54396760	761,90	4059625791097	67
HG	54396780	761,90	4059625791080	67
HG	54397550	973,30	4059625791073	68
HG	54397700	973,30	4059625791066	68
HG	54397760	973,30	4059625791059	68
HG	54397780	973,30	4059625791042	68
73				
HG	73001000	175,20	4059625473658	59
HG	73001140	262,70	4059625473641	59
HG	73001340	262,70	4059625811061	59
HG	73001670	245,20	4059625473634	59
HG	73001700	245,20	4059625473627	59
HG	73002000	182,70	4059625473610	59
HG	73002140	274,00	4059625473597	59
HG	73002340	274,00	4059625811078	59
HG	73002670	255,60	4059625473580	59
HG	73002700	255,60	4059625473566	59
HG	73010000	207,60	4059625473504	59
HG	73010140	311,30	4059625473498	59
HG	73010340	311,30	4059625811085	59
HG	73010670	290,60	4059625473481	59
HG	73010700	290,60	4059625473474	59
HG	73011000	199,40	4059625473467	59
HG	73011140	298,80	4059625473450	59
HG	73011340	298,80	4059625811092	59
HG	73011670	279,00	4059625473443	59
HG	73011700	279,00	4059625473436	59
HG	73012000	199,40	4059625473429	59
HG	73012140	298,80	4059625473412	59
HG	73012340	298,80	4059625811108	59
HG	73012670	279,00	4059625473405	59
HG	73012700	279,00	4059625473399	59
HG	73013000	166,20	4059625473382	60
HG	73013140	248,90	4059625473375	60
HG	73013340	248,90	4059625811115	60
HG	73013670	232,30	4059625473368	60
HG	73013700	232,30	4059625473955	60
HG	73014000	207,60	4059625473948	59
HG	73014140	311,30	4059625473924	59
HG	73014340	311,30	4059625811122	59
HG	73014670	290,60	4059625473917	59
HG	73014700	290,60	4059625473894	59
HG	73020000	226,90	4059625473832	55
HG	73020140	340,50	4059625473825	55
HG	73020340	340,50	4059625811139	55
HG	73020670	317,90	4059625473818	55
HG	73020700	317,90	4059625473801	55
HG	73021000	218,10	4059625473795	55
HG	73021140	326,80	4059625473771	55
HG	73021340	326,80	4059625811146	55
HG	73021670	305,00	4059625473764	55

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73021700	305,00	4059625473740	55
HG	73023000	226,90	4059625473726	55
HG	73023140	340,50	4059625473719	55
HG	73023340	340,50	4059625811153	55
HG	73023670	317,90	4059625473702	55
HG	73023700	317,90	4059625473696	55
HG	73030000	301,00	4059625483435	58
HG	73030140	451,30	4059625483428	58
HG	73030340	451,30	4059625811160	58
HG	73030670	421,30	4059625483411	58
HG	73030700	421,30	4059625483404	58
HG	73040000	270,10	4059625474242	56
HG	73040140	405,20	4059625474235	56
HG	73040340	405,20	4059625811177	56
HG	73040670	378,20	4059625474228	56
HG	73040700	378,20	4059625474211	56
HG	73041000	261,10	4059625474204	56
HG	73041140	391,50	4059625474198	56
HG	73041340	391,50	4059625811184	56
HG	73041670	365,30	4059625474181	56
HG	73041700	365,30	4059625474174	56
HG	73051000	303,00	4059625483312	60
HG	73051140	454,50	4059625483305	60
HG	73051340	454,50	4059625811191	60
HG	73051670	424,20	4059625483299	60
HG	73051700	424,20	4059625483282	60
HG	73053000	700,50	4059625471067	57
HG	73053140	1.050,50	4059625471050	57
HG	73053340	1.050,50	4059625811207	57
HG	73053670	980,40	4059625471043	57
HG	73053700	980,40	4059625471036	57
HG	73060000	306,70	4059625474129	56
HG	73060140	459,90	4059625474112	56
HG	73060340	459,90	4059625811214	56
HG	73060670	429,30	4059625474105	56
HG	73060700	429,30	4059625474099	56
HG	73070000	349,60	4059625474044	56
HG	73070140	524,20	4059625474037	56
HG	73070340	524,20	4059625811221	56
HG	73070670	489,40	4059625474020	56
HG	73070700	489,40	4059625474013	56
HG	73072000	340,50	4059625474006	56
HG	73072140	510,80	4059625473986	56
HG	73072340	510,80	4059625811238	56
HG	73072670	476,70	4059625473979	56
HG	73072700	476,70	4059625474556	56
HG	73200000	219,20	4059625474495	61
HG	73200140	328,80	4059625474488	61
HG	73200340	328,80	4059625811245	61
HG	73200670	306,90	4059625474471	61
HG	73200700	306,90	4059625474464	61
HG	73201000	202,80	4059625471029	52
HG	73201140	304,30	4059625474457	52
HG	73201340	304,30	4059625811313	52
HG	73201670	284,20	4059625472163	52
HG	73201700	284,20	4059625472156	52
HG	73301000	162,10	4059625471005	50
HG	73301140	243,10	4059625474426	50
HG	73301340	243,10	4059625811320	50
HG	73301670	226,90	4059625472132	50

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73301700	226,90	4059625472125	50
HG	73302000	169,10	4059625470992	50
HG	73302140	253,60	4059625474402	50
HG	73302340	253,60	4059625811337	50
HG	73302670	236,80	4059625472118	50
HG	73302700	236,80	4059625472101	50
HG	73310000	192,00	4059625470985	50
HG	73310140	288,10	4059625474334	50
HG	73310340	288,10	4059625811344	50
HG	73310670	269,00	4059625472095	50
HG	73310700	269,00	4059625472088	50
HG	73311000	184,50	4059625470978	50
HG	73311140	276,70	4059625474327	50
HG	73311340	276,70	4059625811351	50
HG	73311670	258,30	4059625472071	50
HG	73311700	258,30	4059625472064	50
HG	73312000	184,50	4059625470961	50
HG	73312140	276,70	4059625474310	50
HG	73312340	276,70	4059625811368	50
HG	73312670	258,30	4059625472057	50
HG	73312700	258,30	4059625472040	50
HG	73313000	153,70	4059625470954	51
HG	73313140	230,60	4059625474303	51
HG	73313340	230,60	4059625811375	51
HG	73313670	215,10	4059625472033	51
HG	73313700	215,10	4059625472026	51
HG	73314000	192,00	4059625470947	50
HG	73314140	288,10	4059625474280	50
HG	73314340	288,10	4059625811382	50
HG	73314670	269,00	4059625472019	50
HG	73314700	269,00	4059625472002	50
HG	73320000	210,10	4059625470930	47
HG	73320140	315,20	4059625474815	47
HG	73320340	315,20	4059625811399	47
HG	73320670	294,20	4059625471999	47
HG	73320700	294,20	4059625471982	47
HG	73321000	201,80	4059625474808	47
HG	73321140	302,70	4059625474785	47
HG	73321340	302,70	4059625811405	47
HG	73321670	282,50	4059625474778	47
HG	73321700	282,50	4059625474754	47
HG	73323000	210,10	4059625470923	47
HG	73323140	315,20	4059625474730	47
HG	73323340	315,20	4059625811412	47
HG	73323670	294,20	4059625471975	47
HG	73323700	294,20	4059625471968	47
HG	73340000	250,20	4059625470831	48
HG	73340140	375,20	4059625474686	48
HG	73340340	375,20	4059625811429	48
HG	73340670	350,10	4059625471951	48
HG	73340700	350,10	4059625471944	48
HG	73341000	241,80	4059625470824	48
HG	73341140	362,60	4059625474679	48
HG	73341340	362,60	4059625811436	48
HG	73341670	338,20	4059625471937	48
HG	73341700	338,20	4059625471920	48
HG	73350000	251,70	4059625470817	51
HG	73350140	377,70	4059625470800	51
HG	73350340	377,70	4059625811443	51
HG	73350670	352,50	4059625470794	51

Artikelnummers en prijzen (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73350700	352,50	4059625470787	51
HG	73351000	280,90	4059625470770	52
HG	73351140	420,80	4059625470763	52
HG	73351340	420,80	4059625811450	52
HG	73351670	392,80	4059625470756	52
HG	73351700	392,80	4059625470749	52
HG	73353000	648,50	4059625470732	49
HG	73353140	972,70	4059625470725	49
HG	73353340	972,70	4059625811467	49
HG	73353670	908,00	4059625470718	49
HG	73353700	908,00	4059625470701	49
HG	73360000	283,00	4059625474624	48
HG	73360140	424,50	4059625474617	48
HG	73360340	424,50	4059625811474	48
HG	73360670	396,30	4059625474600	48
HG	73360700	396,30	4059625474594	48
HG	73370000	323,80	4059625475102	48
HG	73370140	485,50	4059625475096	48
HG	73370340	485,50	4059625811481	48
HG	73370670	453,20	4059625475089	48
HG	73370700	453,20	4059625475072	48
HG	73372000	315,20	4059625475065	48
HG	73372140	472,90	4059625475041	48
HG	73372340	472,90	4059625811498	48
HG	73372670	441,50	4059625475034	48
HG	73372700	441,50	4059625475010	48
HG	73410000	145,30	4059625470619	62
HG	73410140	218,10	4059625483220	62
HG	73410340	218,10	4059625811252	62
HG	73410670	203,20	4059625483213	62
HG	73410700	203,20	4059625483190	62
HG	73411000	134,50	4059625470602	53
HG	73411140	201,80	4059625470596	53
HG	73411340	201,80	4059625811504	53
HG	73411670	188,40	4059625470589	53
HG	73411700	188,40	4059625470572	53
HG	73420000	352,50	4059625474952	62
HG	73420140	528,60	4059625474945	62
HG	73420340	528,60	4059625811269	62
HG	73420670	493,50	4059625474938	62
HG	73420700	493,50	4059625474921	62
HG	73422000	331,10	4059625470565	53
HG	73422140	496,60	4059625474914	53
HG	73422340	496,60	4059625811511	53
HG	73422670	463,60	4059625470558	53
HG	73422700	463,60	4059625470541	53
HG	73440000	1.710,10	4059625470534	52
HG	73440140	2.564,90	4059625470527	52
HG	73440340	2.564,90	4059625811528	52
HG	73440670	2.394,00	4059625470510	52
HG	73440700	2.394,00	4059625470503	52
HG	73443000	715,80	4059625483176	63
HG	73443140	1.073,80	4059625483169	63
HG	73443340	1.073,80	4059625811276	63
HG	73443670	1.002,40	4059625483152	63
HG	73443700	1.002,40	4059625483145	63
HG	73445000	1.846,70	4059625471913	61
HG	73445140	2.770,10	4059625471906	61
HG	73445340	2.770,10	4059625811283	61
HG	73445670	2.585,60	4059625471791	61

Merk	Ref.	Euro	EAN	Pagina
HG	73445700	2.585,60	4059625471784	61
HG	73447000	662,80	4059625470480	54
HG	73447140	994,30	4059625470473	54
HG	73447340	994,30	4059625811542	54
HG	73447670	927,90	4059625470466	54
HG	73447700	927,90	4059625470459	54
HG	73620000	250,30	4059625474907	63
HG	73620140	375,40	4059625474891	63
HG	73620340	375,40	4059625811306	63
HG	73620670	350,30	4059625474884	63
HG	73620700	350,30	4059625474877	63
HG	73622000	231,20	4059625470404	54
HG	73622140	346,90	4059625474860	54
HG	73622340	346,90	4059625811559	54
HG	73622670	323,80	4059625470398	54
HG	73622700	323,80	4059625470381	54



Pulsify

Highlights

Speciaal kenmerk



Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.



Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.



Regelt actief het waterverbruik - de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.


Technologieën



Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.



Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.



Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.



Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.




Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.



Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltipe te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.



De hoek van de hoofddouche kan worden aangepast, net als de waterstraal.



De hoogte van de handdouche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.



De snelle en efficiënte leegloofunctie van de douche vermindert druppels na het douchen.

Straalsoorten



Fluweelzachte, microfijne druppels die de huid op milde wijze strelen voor een kalme, rustgevende doucheervaring.



Ontspannende, microfijne druppeltjes die het lichaam zachtjes omhullen. Voor sensueel douchen.



Intense straal met duizendende microfijne druppels. Grondig, verzachtend en weinig spetters.



Krachtige, stimulerende waterstraal die vermoeidheid wegspoelt en je een fit gevoel geeft.



Verkwikkende, gerichte en krachtige straal voor de thuispa die de dagelijkse stress wegspoelt.

Finish



Brushed Black Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chroom

-000



Matt Black

-670



Matt White


-700

Pulsify Select S Handdouche 105 3jet Relaxation EcoSmart

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 105 mm
 - straalsoort: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- handige straalkeuze via Select-knop
 - maximaal debiet bij 3 bar: 6,9 l/min
 - Bij een lagere waterdruk dan 3bar: 4 l/min
- aansluitschroefdraad: G 1/2
 - EU-taxonomie: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

Relaxation



Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten




straal-oppervlak	Douche-effect	Aantal straal-soorten	Straalsoorten	l/min bij min. water-druk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. water-druk (bar)	Select	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	4	6,9	1	■	Chroom		24111000	44,00
								Brushed Bronze		24111140	66,10
								Brushed Black Chrome	Q3/2026	24111340	66,10
								Matt Black		24111670	57,00
								Matt White		24111700	57,00

Pulsify S Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 260 mm
 - straalsoort: PowderRain
 - Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- plafonddouche met verstelbare hoek
 - materiaal straalplaat: kunststof
 - oppervlak straalplaat: grafiet
 - montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G 1/2
 - geschikt voor doorstromers

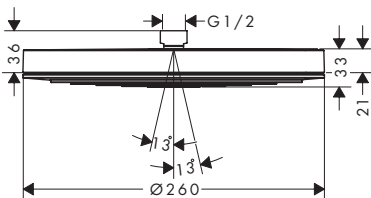

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

straal-oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	Chroom		24141000	314,10
						Brushed Bronze		24141140	471,30
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24141340	471,30
						Matt Black		24141670	408,60
						Matt White		24141700	408,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.



Overzicht varianten

straal- oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	 Chroom		24140000	314,10
						 Brushed Bronze		24140140	471,30
						 Brushed Black Chrome	Q3/2026	24140340	471,30
						 Matt Black		24140670	408,60
						 Matt White		24140700	408,60
 Benodigde onderdelen (naar keuze)						Finish		Ref.	Euro
 Pulsify Douchearm voor hoofddouche 260						 Chroom		24149000	100,60
						 Brushed Bronze		24149140	150,80
						 Brushed Black Chrome		24149340	150,80
						 Matt Black		24149670	130,80
						 Matt White		24149700	130,80
 Douchearm S 39 cm						 Chroom		24357000	151,50
						 Brushed Bronze		24357140	227,30
						 Brushed Black Chrome		24357340	227,30
						 Matt Black		24357670	212,10
						 Matt White		24357700	212,10
 Douchearm plafond S 100 mm						 Chroom		27393000	77,60
						 Brushed Bronze		27393140	113,80
						 Brushed Black Chrome		27393340	113,80
						 Matt Black		27393670	106,40
						 Matt White		27393700	106,40
 Douchearm plafond S 300 mm						 Chroom		27389000	108,10
						 Brushed Bronze		27389140	163,10
						 Brushed Black Chrome		27389340	163,10
						 Matt Black		27389670	152,10
						 Matt White		27389700	152,10

Pulsify E Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 260 x 260 mm
 - straalsoort: PowderRain
 - Fast Drain maakt de hoofddouche leeg bij een hoek van 10°
- materiaal straalplaat: kunststof
 - oppervlak straalplaat: grafiet
 - montage: plafond of wand
 - aansluitschroefdraad: G 1/2
- geschikt voor doorstromers

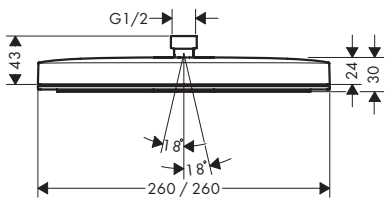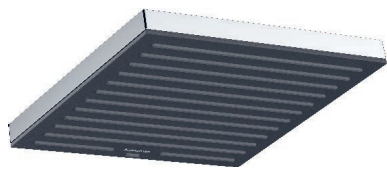

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

straal-oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Chroom	Q3/2026	24333000	314,10
						Brushed Bronze		24333140	471,30
						Brushed Black Chrome		24333340	471,30
						Matt Black		24333670	408,60
						Matt White		24333700	408,60
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Chroom	Q3/2026	24331000	314,10
						Brushed Bronze		24331140	471,30
						Brushed Black Chrome		24331340	471,30
						Matt Black		24331670	408,60
						Matt White		24331700	408,60
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Chroom	Q3/2026	24330000	314,10
						Brushed Bronze		24330140	471,30
						Brushed Black Chrome		24330340	471,30
						Matt Black		24330670	408,60
						Matt White		24330700	408,60

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Pulsify E Hoofddouches 1 jet


! Benodigde onderdelen (naar keuze)		Finish	Ref.	Euro
	Douchearm E 39 cm	Chroom	24337000	154,40
		Brushed Bronze	24337140	231,50
		Brushed Black Chrome	24337340	231,50
		Matt Black	24337670	216,10
		Matt White	24337700	216,10
	Douchearm plafond 10cm	Chroom	24338000	122,30
		Brushed Bronze	24338140	183,50
		Brushed Black Chrome	24338340	183,50
		Matt Black	24338670	171,30
		Matt White	24338700	171,30
	Douchearm plafond 30cm	Chroom	24339000	148,70
		Brushed Bronze	24339140	222,80
		Brushed Black Chrome	24339340	222,80
		Matt Black	24339670	208,10
		Matt White	24339700	208,10

Pulsify Wandaansluitbocht

Kenmerken van alle varianten

· montagewijze: opbouwmontage · type aansluiting: G 1/2

voor hoofddouche 260

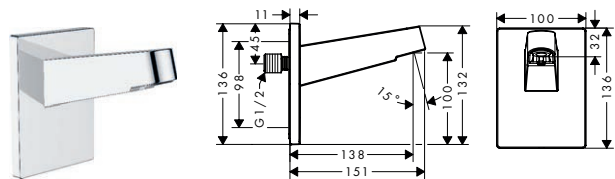

Overzicht varianten


geschikt voor	vorm	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
hoofddouche 260	rechthoekig	Chroom	Q3/2026	24149000	100,60
		Brushed Bronze		24149140	150,80
		Brushed Black Chrome		24149340	150,80
		Matt Black		24149670	130,80
		Matt White		24149700	130,80

Douchearm S 39 cm

Kenmerken van alle varianten

- lengte: 390 mm
- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: messing/kunststof
- type aansluiting: G 1/2

390 mm

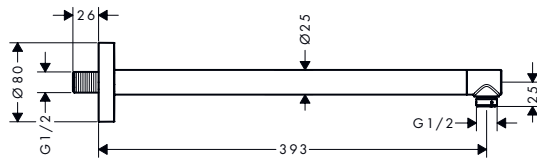

lengte (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
390	 Chroom		24357000	151,50
	 Brushed Bronze		24357140	227,30
	 Brushed Black Chrome	Q3/2026	24357340	227,30
	 Matt Black		24357670	212,10
	 Matt White		24357700	212,10

Unica Douchestangen Pulsify S met push-schuifstuk en doucheslang


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- hellingshoek van de houder is 45° verstelbaar
- diameter douchestang: 22 mm
- profielbuis: rond
- lengte doucheslang: 1600 mm
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop, glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
- wandhouders gemaakt van kunststof
- metalen handdouchehouder

90



65

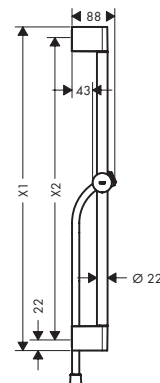

Technologieën



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Unica Douchestangen Pulsify S met push-schuifstuk en doucheslang


Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
90	959	915	1600	 Chroom		24401000	96,80
				 Brushed Bronze	Q3/2026	24401140	145,20
				 Brushed Black Chrome	Q3/2026	24401340	145,20
				 Matt Black		24401670	135,50
				 Matt White		24401700	135,50
65	669	625	1600	 Chroom		24400000	87,80
				 Brushed Bronze	Q3/2026	24400140	132,10
				 Brushed Black Chrome	Q3/2026	24400340	132,10
				 Matt Black		24400670	123,20
				 Matt White		24400700	123,20

Unica Douchestangen S Puro met easy slider en doucheslang

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
 - draaibare douchestang
 - scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- doucheslangen met een conische moer
 - profielbuis: rond
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
 - glijstuk traploos instelbaar
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - schuifstuk van kunststof/metaal

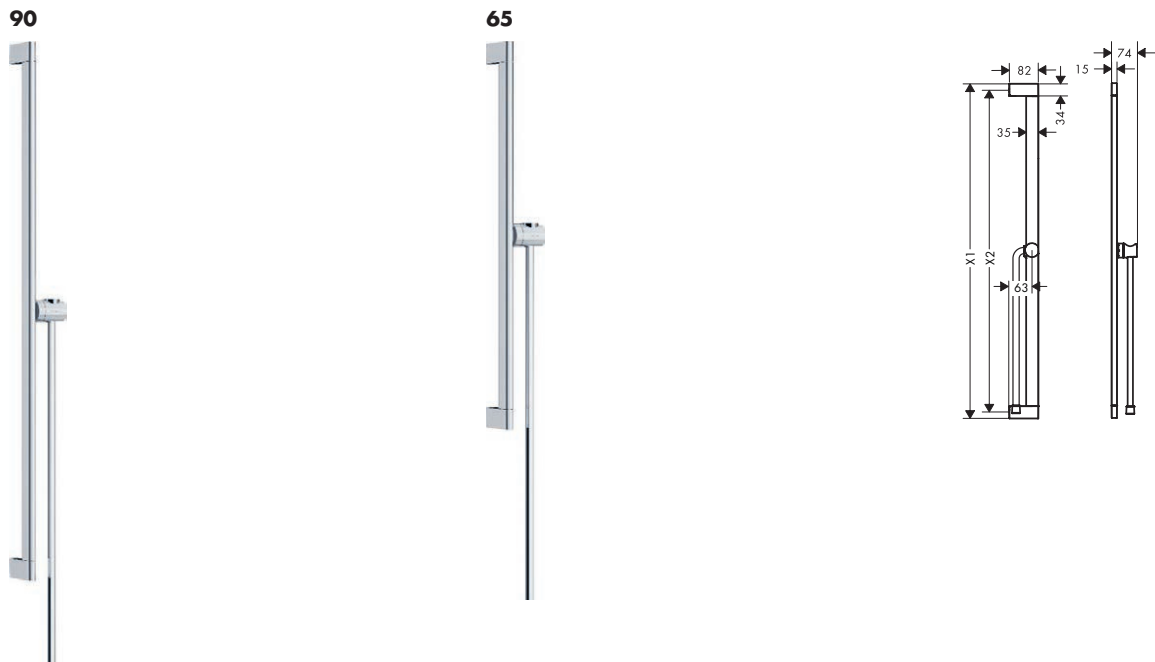

Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
90	950	915	1600	 Chroom		24405000	251,60
				 Brushed Bronze		24405140	377,30
				 Brushed Black Chrome	Q3/2026	24405340	377,30
				 Matt Black		24405670	352,10
				 Matt White		24405700	352,10
65	663	625	1600	 Chroom		24402000	245,80
				 Brushed Bronze		24402140	368,60
				 Brushed Black Chrome	Q3/2026	24402340	368,60
				 Matt Black		24402670	344,10
				 Matt White		24402700	344,10

Unica Douchestangen E Puro met easy slide schuifstuk en doucheslang


Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: douchestang, glijstuk, doucheslang
 - draaibare douchestang
 - scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- profielbuis: kubusvormig
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - schuifstuk voor rechts- en linkshandige montage
 - schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- glijstuk traploos instelbaar
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - metalen handdouchehouder

90



65

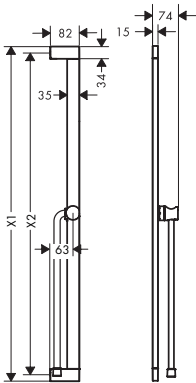


Overzicht varianten

Uitvoering	X1 lengte glijstang (mm)	X2 boorafstand (mm)	Lengte doucheslang (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
90	950	915	1600	Chroom	Q3/2026	24403000	251,60
				Brushed Bronze		24403140	377,30
				Brushed Black Chrome		24403340	377,30
				Matt Black		24403670	352,10
				Matt White		24403700	352,10
65	663	625	1600	Chroom	Q3/2026	24404000	245,80
				Brushed Bronze		24404140	368,60
				Brushed Black Chrome		24404340	368,60
				Matt Black		24404670	344,10
				Matt White		24404700	344,10

Pulsify S Showerpipes 2jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 2jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: : PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche kantelbaar met 10-30°
- Lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- stangbreedte: 48 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- debietregeling met stop-functie
- 2 systemen

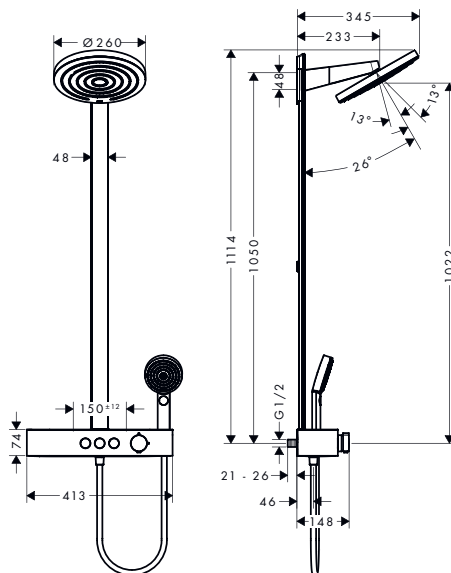

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straal- oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	Chroom		24241000	1.055,70
						Brushed Bronze		24241140	1.583,40
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24241340	1.583,40
						Matt Black		24241670	1.372,40
						Matt White		24241700	1.372,40
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	Chroom		24240000	1.055,70
						Brushed Bronze		24240140	1.583,40
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24240340	1.583,40
						Matt Black		24240670	1.372,40
						Matt White		24240700	1.372,40


Pulsify S Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- Bij een lagere waterdruk dan 3bar: 5,8 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal

- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing


- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- geschikt voor doorstromers
- montage: opbouwmontage
- aansluit Schroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen Handdouche en Plafonddouche
- debietregeling met stop-functie
- 2 systemen

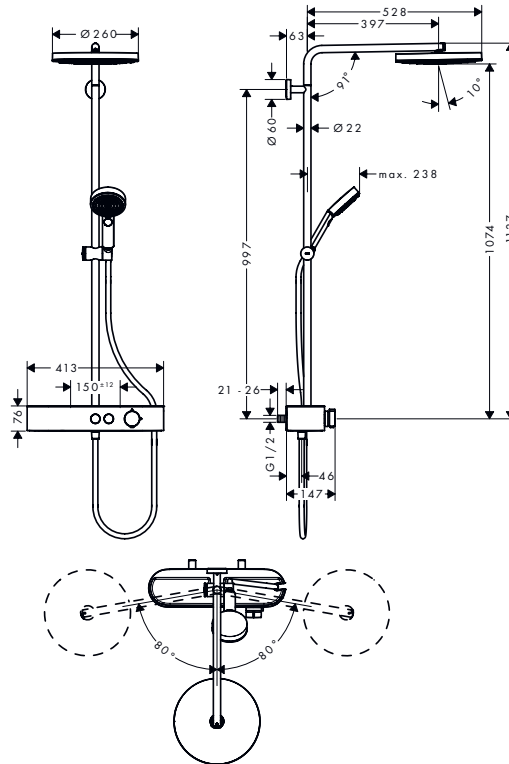

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

straal-oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Chroom		24221000	929,90
						Brushed Bronze		24221140	1.394,80
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24221340	1.394,80
						Matt Black		24221670	1.302,20
						Matt White		24221700	1.302,20
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Chroom		24220000	929,90
						Brushed Bronze		24220140	1.394,80
						Brushed Black Chrome	Q3/2026	24220340	1.394,80
						Matt Black		24220670	1.302,20
						Matt White		24220700	1.302,20

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Pulsify 260 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: : PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- uitgangen bediend via draaigreep
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen

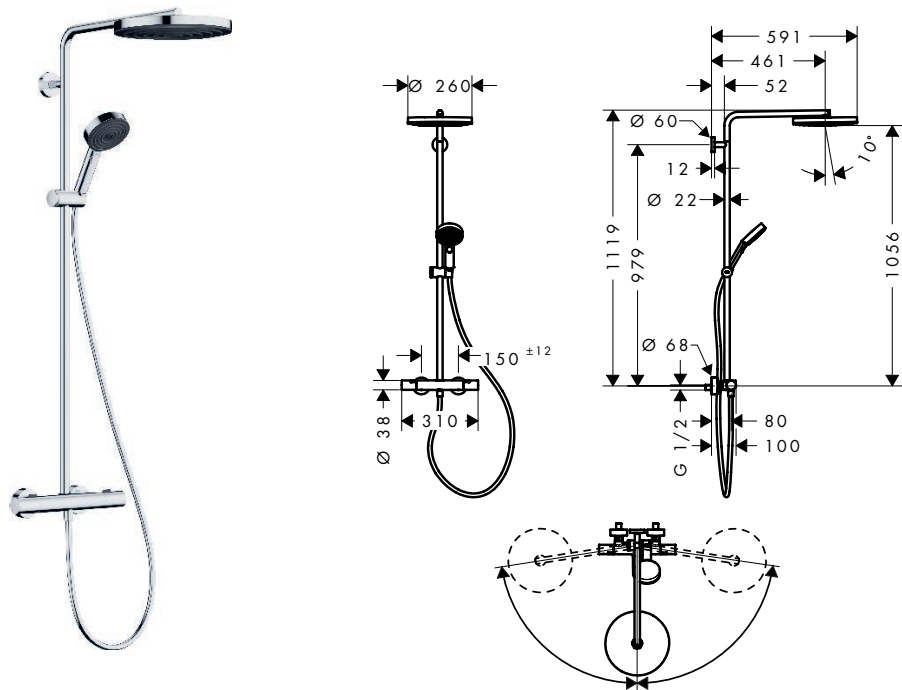

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

straal- oppervlak	Aantal straal- soorten	Straalsoort hoofddouche	Straalsoorten handdouche	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	7	8	1,6	Chroom		24237000	798,80
							Brushed Bronze		24237140	1.198,40
							Brushed Black Chrome	Q3/2026	24237340	1.198,40
							Matt Black		24237670	1.038,70
							Matt White		24237700	1.038,70
260	1	PowderRain	PowderRain, IntenseRain, Massagestraal	5,2	11,2	1,4	Chroom		24236000	798,80
							Brushed Bronze		24236140	1.198,40
							Brushed Black Chrome	Q3/2026	24236340	1.198,40
							Matt Black		24236670	1.038,70
							Matt White		24236700	1.038,70

Pulsify S Puro Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
 - plafonddouche Pulsify 260 1jet
 - straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
 - straalsoort hoofddouche: : PowderRain
 - oppervlak straalplaat: grafiet
 - Fast Drain leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
 - afneembare hoofddouche
 - straalsoort handdouche: PowderRain
 - maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
 - in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
 - glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
 - Lengte douchearm hoofddouche: 460 mm
 - draaibare douchearm
 - thermostaat Ecostat Fine
 - Veiligheidsblokkering bij 40°C
 - instelbare heetwaterbegrenzing
 - uitgangen bediend via draaigreep
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
 - geschikt voor doorstromers
 - montagetype: opbouwmontage
 - aansluitgrootte: DN15
 - aansluitschroefdraad: G 1/2
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - hoogte van stijgbuis kan worden verkort
 - intrinsiek veilig tegen terugstroming
 - diameter douchestang: 22 mm
 - 2 systemen

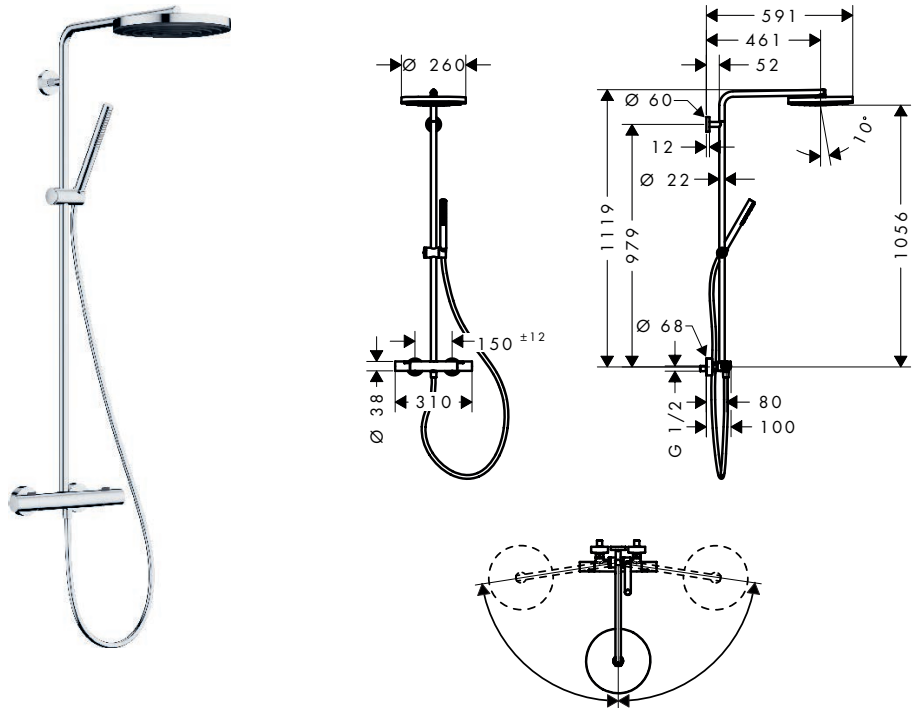

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Overzicht varianten

straal-oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	260	1	PowderRain	7	8	1,6	 Chroom	24223000	817,10
							 Brushed Bronze	24223140	1.226,00
							 Brushed Black Chrome	Q3/2026 24223340	1.226,00
							 Matt Black	24223670	1.062,40
							 Matt White	24223700	1.062,40
	260	1	PowderRain	7,6	11,2	1,4	 Chroom	24222000	817,10
							 Brushed Bronze	24222140	1.226,00
							 Brushed Black Chrome	Q3/2026 24222340	1.226,00
							 Matt Black	24222670	1.062,40
							 Matt White	24222700	1.062,40



Activera

Highlights

Speciaal kenmerk



Deze zuinige douche verbruikt tot 60% minder water dan onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.



Een douche die slechts 8 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.



Eenvoudige en exacte controle voor het besparen van water. De EcoStop+-functie beperkt de waterdoorlaat tot max. 6 l/min.



Regelt actief het waterverbruik - de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Technologieën



Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.



Flexibele, elastische straalopeningen in de straalschijf zorgen voor meer comfort en efficiëntie tijdens het douchen.



Elastische, straalopeningen in kunststof openen en sluiten zichzelf en voorkomen zo de opbouw van kalk.



Verspreiding van water op grote schaal in de douche, zodat het hele lichaam door heerlijke druppels wordt omhuld.



Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.



Houd de boostknop aan de zijkant ingedrukt om het debiet van de handdouche tijdelijk te verhogen.



Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.



Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straaltipe te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.




Volledige flexibiliteit bij montage door gebruik te maken van bestaande gaten voor eenvoudige renovatie.



De hoek van de hoofdouche kan worden aangepast, net als de waterstraal.



Deze douchekop kan eenvoudig uit elkaar worden gehaald om onderdelen te vervangen of om het product in verschillende componenten te scheiden.



De hoogte van de handdouche kan met één hand soepel worden verschoven met een druk op de knop.



Snelle en veilige installatie - meerdere functies waarborgen eenvoudige montage.

Straalsoorten



Verfrissende doucheregen voor dagelijks gebruik: verkwikkend, efficiënt en perfect voor een grondige douchebeurt.



Verkwikkende en energieke dagelijkse douche dankzij een heerlijke volle doucheregen.



Massagestraal met een innovatief ontwerp zorgt voor een intense douche-ervaring met slechts een klein beetje water.

Finish



Chroom

-000




Matt Black

-670

Activera Select S Handdouche 2jet met booster

Kenmerken van alle varianten


- straaloppervlak: 95 mm
- straalsoort: Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- Water Boost: boostfunctie om het debiet te verhogen wanneer nodig
- EasySplit: vereenvoudigde reparatie van het product
- aansluitschroefdraad: G 1/2



Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten


	straal- oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	95	2	Rain, ImpactRain	3	6	0,8	■	 Chroom	Q2/2026	28036000	39,90
								 Matt Black	Q2/2026	28036670	49,80
	95	2	Rain, ImpactRain	3,6	8	0,6	■	 Chroom	Q2/2026	28035000	39,90
								 Matt Black	Q2/2026	28035670	49,80

Activera S Doucheset 2jet met booster


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, ImpactRain
 - handige straalkeuze via Select-knop
 - Water Boost: boostfunctie om het debiet te verhogen wanneer nodig
 - traploos in hoogte verstelbaar
 - stromingsregelaar: 4 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
 - debiet Rain-straal bij 3 bar: 3,9 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 3,9 l/min
 - Bij een lagere waterdruk dan 3bar: 3 l/min
 - EasySplit: vereenvoudigde reparatie van het product
 - in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
 - glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
 - profielbuis: rond
 - diameter douchestang: 22 mm
 - doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
 - afspoelbare filterring
 - EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

90

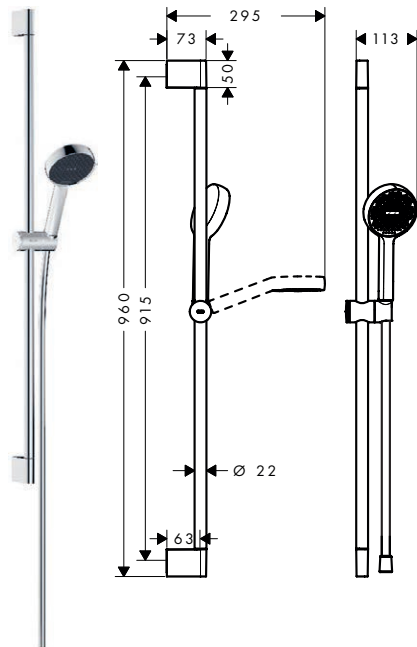


65

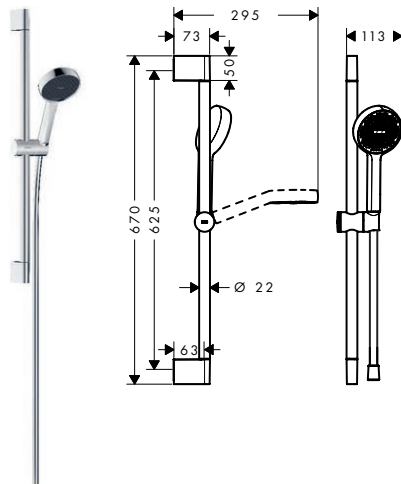

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten


	Uitvoering	boorafstand (mm)	straal-oppervlak	Straal-soorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	90	915	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chroom	Q2/2026	28864000	93,60
									Matt Black	Q2/2026	28864670	116,90
	65	625	95	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	Chroom	Q2/2026	28863000	86,70
									Matt Black	Q2/2026	28863670	108,40

Activera S Doucheset 95 2jet EcoSmart+ met douchestang 0,90 m

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: Rain, ImpactRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- traploos in hoogte verstelbaar
- stromingsregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 5,7 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 5,7 l/min
- Bij een lagere waterdruk dan 3bar: 3,3 l/min.
- EasySplit: vereenvoudigde reparatie van het product
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- schuifstuk met vergrendelingsmechanisme
- profielbuis: rond
- buislengte: 959 mm
- diameter douchestang: 22 mm
- boorafstand: 915 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- afspoelbare filtering
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk


90

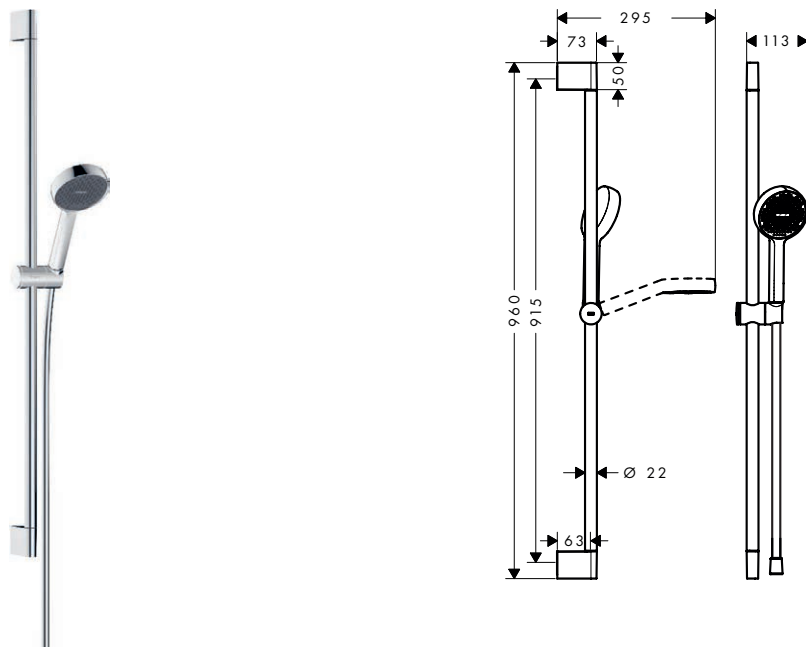

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten




Uitvoering	boorafstand (mm)	straaloppervlak	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Min. waterdruk (bar)	Select	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
90	915	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	Chroom	Q2/2026	28865000	85,60
								Matt Black	Q2/2026	28865670	106,90

Activera S Hoofddouches 2jet

Kenmerken van alle varianten


- straaloppervlak: 95 mm
- straalsoort: Rain, ImpactRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- handige straalkeuze via Select-knop
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- oppervlak straalplaat: grafiet
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- EasySplit: vereenvoudigde reparatie van het product
- geschikt voor doorstromers



Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Activera S Hoofddouches 2jet

Overzicht varianten

straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	95	2	6	 Chroom	Q4/2026	28062000	62,80
				 Matt Black	Q4/2026	28062670	78,70
	95	2	8	 Chroom	Q4/2026	28061000	62,80
				 Matt Black	Q4/2026	28061670	78,70



Opties

	Finish	Ref.	Euro
	 Chroom	28099000	51,40
	 Matt Black	28099670	64,30

Activera Q Hoofddouches 1jet

Kenmerken van alle varianten

- straaloppervlak: 290 mm x 180 mm
- straalsoort: Rain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- plafonddouche met verstelbare hoek
- materiaal straalplaat: kunststof
- montage: plafond of wand
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- geschikt voor doorstromers

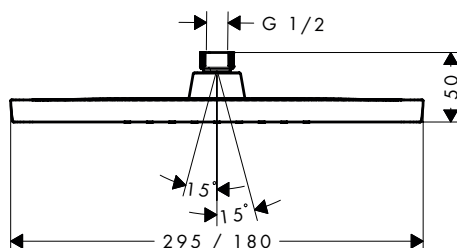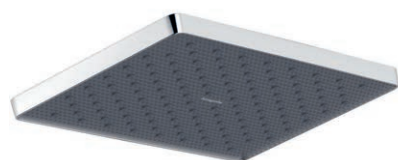

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Overzicht varianten

straal-oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro	
	290/180	1	Rain	2,2	5,9	0,3	 Chroom	Q1/2026	28739000	155,30
							 Matt Black	Q1/2026	28739670	194,20
	290/180	1	Rain	4,8	7,2	0,7	 Chroom	Q1/2026	28738000	155,30
							 Matt Black	Q1/2026	28738670	194,20


Benodigde onderdelen (naar keuze)

	Finish	Ref.	Euro
	 Chroom	26405000	58,50
	 Matt Black	26405670	82,00
	 Chroom	26406000	55,90
	 Matt Black	26406670	78,20
	 Chroom	26407000	74,70
	 Matt Black	26407670	104,60

Activera Wandaansluiting voor hoofddouche 95

Kenmerken van alle varianten

- montagewijze: opbouwmontage
- materiaal: kunststof
- geschikt voor: Activera hoofddouche 95
- aansluitschroefdraad: G 1/2




vorm	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
rond	Chroom	Q4/2026	28099000	51,40
	Matt Black	Q4/2026	28099670	64,30

Activera Select S Douchesysteem opbouw 95 2jet EcoSmart ShowerTablet Select 360 douchestang 65 cm

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchethermostaat, handdouche, glijstuk, douchestang, doucheslang
- straaloppervlak: 95 mm
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,2 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- debiet ImpactRain-straal bij 3 bar: 6,5 l/min.
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- maximaal debiet bij 3 bar: 7,2 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- handige straalkeuze via Select-knop
- Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang
- thermostaat: ShowerTablet Select 360
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- profielbuis: rond
- diameter douchestang: 22 mm
- buislengte: 669 mm
- boorafstand: 625 mm
- traploos in hoogte verstelbaar
- montage: wandmontage
- type aansluiting: G 1/2
- tablet gemaakt van kunststof
- wandhouders gemaakt van kunststof
- lengte doucheslang: 1600 mm
- doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
- scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- EU-taxonomie: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

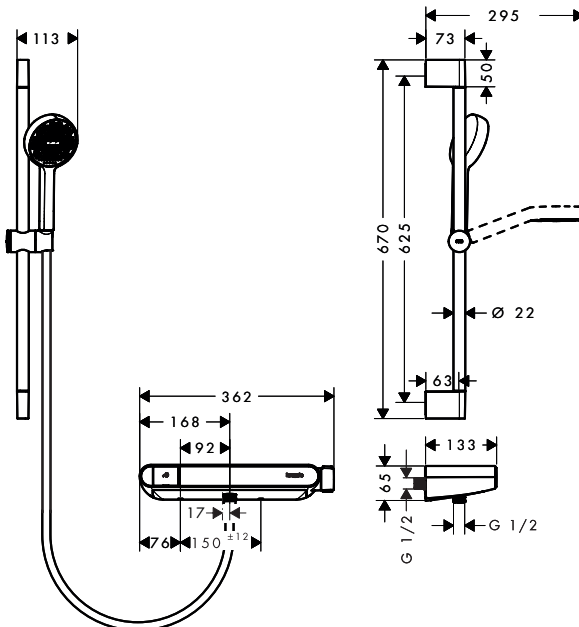

Speciaal kenmerk



Technologien

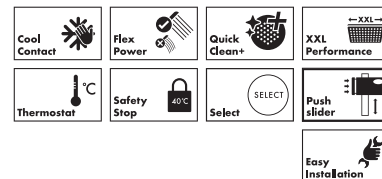

Straalsoorten




Uitvoering	boorafstand (mm)	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
65	625	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	Chroom	Q2/2026	28087000	349,00
							Matt Black	Q2/2026	28087670	436,30

Activera Select S Douchesysteem voor opbouwmontage 95 2jet EcoSmart met douchestang 90 cm

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchethermostaat, handdouche, glijstuk, douchestang, doucheslang
 - straaloppervlak: 95 mm
 - FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
 - debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,2 l/min
 - straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
 - debiet ImpactRain-straal bij 3 bar: 6,5 l/min.
 - stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
 - maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,2 l/min
 - minimale bedrijfsdruk: 0,5 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
 - QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
 - handige straalkeuze via Select-knop
 - thermostaat: Ecostat Fine
 - Ecotop+-knop begrenst het debiet op 6 l/min
 - Veiligheidsblokkering bij 40°C
 - instelbare heetwaterbegrenzing
 - intrinsiek veilig tegen terugstroming
 - in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
 - profielbuis: rond
 - diameter douchestang: 22 mm
 - buislengte: 960 mm
- boorafstand: 915 mm
 - traploos in hoogte verstelbaar
 - montage: wandmontage
 - type aansluiting: G 1/2
 - wandhouders gemaakt van kunststof
 - lengte doucheslang: 1600 mm
 - doucheslang met conische moer aan beide uiteinden
 - scharnierverbinding voorkomt dat de slang in de knoop raakt
 - EU-taxonomie: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

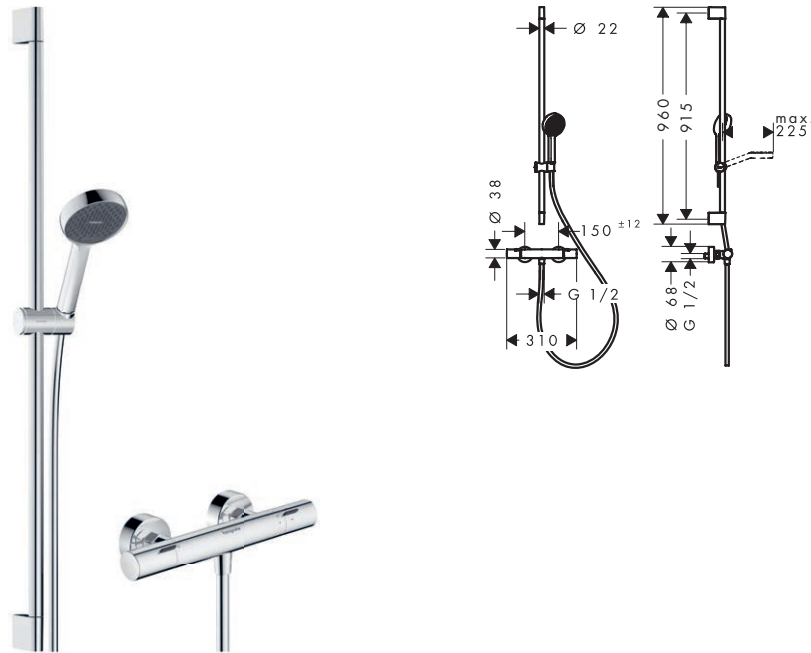

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten




Uitvoering	Lengte douchestang (mm)	straaloppervlak	l/min bij min. waterdruk	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
90	960 mm	95	3	0,5	Chroom	Q1/2026	28086000	296,90
					Matt Black	Q1/2026	28086670	371,20

Activera S Showerpipe 1jet met ShowerTablet Select 360 thermostaat

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera S 240 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 360
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuurbediening
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN 15
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- variabele boorafstand: 700 mm - 850 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen

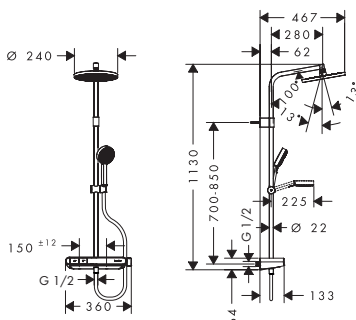

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

	straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	240	1	Rain	6	Chroom	Q2/2026	28639000	628,30
					Matt Black	Q2/2026	28639670	785,40
	240	1	Rain	8	Chroom	Q2/2026	28638000	628,30
					Matt Black	Q2/2026	28638670	785,40

Activera Q Showerpipe 1jet met ShowerTablet Select 360 thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera Q 290/180 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 290 mm x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- CoolContact thermostaat zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 360
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuurbediening
- gelijktijdig gebruik van 2 systemen
- geschikt voor doorstromers
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN 15
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- variabele boorafstand: 700 mm - 850 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen

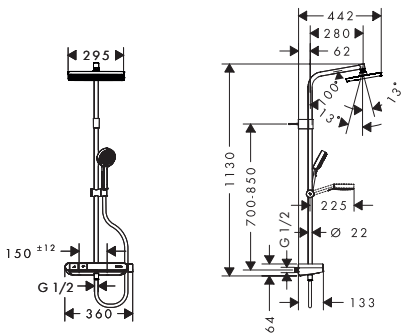

Speciaal kenmerk



Technologieën

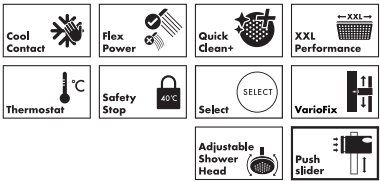

Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

	straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	290/180	1	Rain	6	Chroom	Q2/2026	28649000	628,30
					Matt Black	Q2/2026	28649670	785,40
	290/180	1	Rain	8	Chroom	Q2/2026	28648000	628,30
					Matt Black	Q2/2026	28648670	785,40

Activera Q Showerpipes 1jet met thermostaat

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera Q 290/180 1jet
- straaloppervlak hoofddouche: 290 mm x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare hoofddouche
- Bij een lagere waterdruk dan 3bar: 4,8 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur en debietregeling
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- variabele boorafstand: 750 mm - 900 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen



Speciaal kenmerk



Technologieën

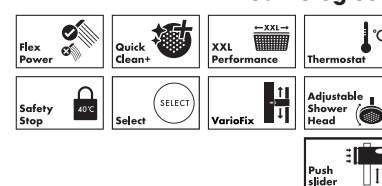

Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Overzicht varianten

	straaloppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	290/180	1	Rain	4,8	5,5	0,5	 Chroom	Q1/2026	28749000	588,20
							 Matt Black	Q1/2026	28749670	735,20
	290/180	1	Rain	4,8	7,4	0,5	 Chroom	Q1/2026	28748000	588,20
							 Matt Black	Q1/2026	28748670	735,20

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- plafonddouche Activera Q 290/180 1 jet
- straalloppervlak hoofddouche: 290 mm x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare hoofddouche
- stromingsregelaar: 8 l/min
(met mogelijke toleranties -20%)
- Bij een lagere waterdruk dan 3 bar: 3,5 l/min.
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,7 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,3 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 20,5 l/min

- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: vermijdt kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening
- Lengte douchearm hoofddouche: 270 mm
- thermostaat Ecostat Fine

- Veiligheidsblokkering bij 40 °C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- temperatuur en debietregeling
- De uitgangen kunnen niet gelijktijdig worden bediend
- geschikt voor doorstromers
- montage type: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN15
- aansluitschroefdraad: G ½
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter douchestang: 22 mm
- 2 systemen

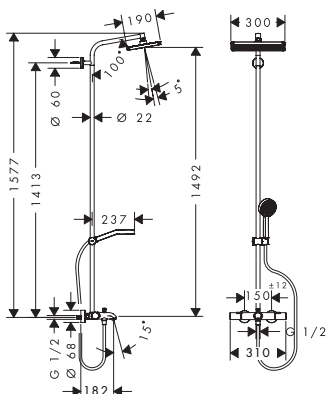


Flex Power	Quick Clean+	XXL Performance	Thermostat
Safety Stop	Select	Adjustable Shower Head	Push slider

straal-oppervlak	Aantal straal-soorten	Straal-soorten	Min. waterdruk (bar)	Doorstroom-hoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Doorstroom-hoeveelheid hoofddouche bij 3 bar (l/m)	Debiet baduitloop bij 3 bar	Thermo-staat	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
 290/180	1	Rain	0,5	7,3	7,7	20,5	Ecostat Fine	 Chrome	Q1/2026	28753000	822,40
								 Matt Black	Q1/2026	28753670	1.028,00

Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart met eengreepsmengkraan Varia

Kenmerken van alle varianten


- bestaat uit: douchestang, plafonddouche, handdouche, glijstuk, ééngreepsdouchemengkraan, doucheslang
- plafonddouche Activera Q 290/180 1jet
- straalloppervlak hoofddouche: 290 mm x 180 mm
- straalsoort hoofddouche: : Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- debiet Rain-straal bij 3 bar: 7,4 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 6,2 l/min
- maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 7,7 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- variabele wandhouder
- variabele boorafstand: 750 mm - 850 mm
- hoogte van stijgbuis kan worden verkort
- diameter douchestang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- geschikt voor doorstromers met een vermogen vanaf 18 kW
- montagetype: opbouwmontage
- aansluitgrootte: DN 15
- aansluitschroefdraad: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- 2 systemen
- EU-taxonomie: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- afneembare hoofddouche
- glijstuk draaibaar op de stijgbuis voor links- of rechtshandige bediening



Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten




straal- oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
290/180	1	Rain	3,9	7,7	0,5	Chroom	Q1/2026	28747000	542,60


Activera Q Showerpipe 290/180 1jet Reno

Kenmerken van alle varianten

- bestaat uit: plafonddouche, handdouche, douchestang, glijstuk, doucheslang
 - plafonddouche Activera Q 290/180 1jet
 - straaloppervlak hoofddouche: 290 mm x 180 mm
 - straalsoort hoofddouche: Rain
 - oppervlak straalplaat: grafiet
 - FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
 - QuickClean+: vermijd kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de spuitmonden
- stromingsregelaar: 8 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
 - debiet Rain-straal bij 3 bar: 8,1 l/min
 - straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
 - maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,7 l/min
 - maximaal debiet voor Showerpipe bij 3 bar: 8,1 l/min
 - minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 - maximale dynamische druk: 10 bar
 - kogelgewricht: plafonddouche met verstelbare hoek
- er kunnen geen twee systemen tegelijk worden geactiveerd
 - montagetype: opbouwmontage
 - variabele wandhouder
 - hoogte van stijgbuis kan worden verkort
 - in hoogte verstelbaar glijstuk met vergrendelend glijstuk met drukknop
 - wateraansluiting: Isiflex doucheslang 80 cm
 - aansluitschroefdraad: G 1/2
 - geschikt voor doorstromers
 - afneembare hoofddouche

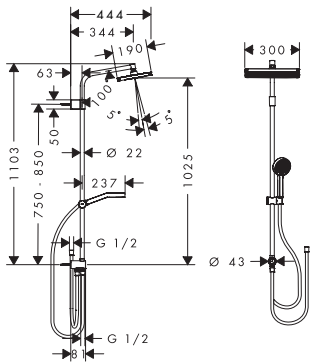

Technologieën



Straalsoorten



straal-oppervlak	Aantal straalsoorten	Straalsoorten	l/min bij min. waterdruk	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Min. waterdruk (bar)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
290/180	1	Rain	2,7	8,1	0,5	Chroom	Q1/2026	28757000	496,80
						Matt Black	Q1/2026	28757670	621,00



ShowerTablet Select

Highlights

Speciaal kenmerk



Regelt actief het waterverbruik - de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Technologieën



Thermostaatkraan met innovatieve koelingstechnologie die verbranding en een te hete kraan voorkomt.



Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.



Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.



Een speelse manier om de waterstroom, de douche of het straalttype te bedienen met een enkele aanraking van de drukknop.



De baduitloop kan onder de thermostatische kraan worden gedraaid wanneer deze niet wordt gebruikt. Opgeruimd staat netjes.

Finish




Brushed Black
Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chrom

-000



Matt Black

-670




Matt White

-700


ShowerTablet Select Opbouw douche thermostaat 360

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang
- debietregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- de thermostaat is geschikt voor thermische desinfectie
- terugslagklep
- geschikt voor doorstromers
- tablet gemaakt van kunststof
- materiaal grepen: kunststof
- aansluiting van doucheslangen met conische en cilindrische moeren mogelijk
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: G 1/2
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop

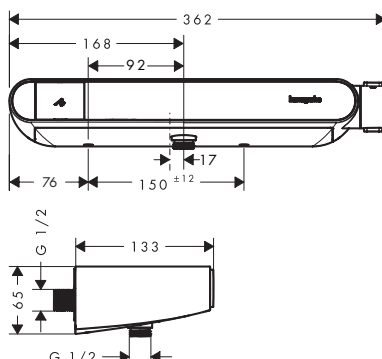

Technologieën



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
360	150 ± 12 mm	1 systeem	Chroom	Q2/2026	13158000	257,50
			Matt Black	Q2/2026	13158670	321,80

ShowerTablet Select Douchethermostaat 400 voor opbouw

Kenmerken van alle varianten


- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- Select-knop aan/uit-bediening voor 1 uitgang
- handdouchehouder geïntegreerd in de tablet
- debietregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16,3 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 16,3 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïsoleerde watervoering
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- materiaal grepen: kunststof
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN 15
- type aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met handdouche-drukknop

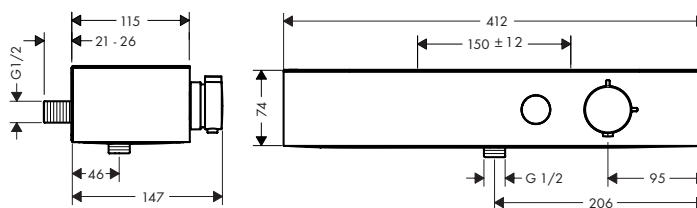

Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
400	150 ± 12 mm	1 systeem	16,3	Chroom		24360000	433,00
				Brushed Bronze		24360140	650,00
				Brushed Black Chrome	Q3/2026	24360340	650,00
				Matt Black		24360670	562,80
				Matt White		24360700	562,80

ShowerTablet Select

ShowerTablet Select Badthermostaat 400 voor opbouw

Kenmerken van alle varianten

- draaibare baduitloop
 - 2 systemen
 - gelijktijdig gebruik van 2 functies
 - temperatuur en debietregeling
 - Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
 - handdouchehouder geïntegreerd in de tablet
 - debietregeling met stop-functie
 - CoolContact thermostaat: zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
 - thermo-element
- maximaal debiet bij 3 bar: 20,9 l/min.
 - debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min.
 - maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15,8 l/min.
 - minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 - Veiligheidsstop bij 40°C
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
 - met geïsoleerde watervoering
 - terugslagklep
 - beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
 - geschikt voor doorstromers
 - materiaal grepen: kunststof
 - tablet gemaakt van kunststof
 - oppervlak tablet: grafiet
 - aansluitgrootte: DN 15
 - type aansluiting: G 1/2
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - vuilfilter inbegrepen
 - thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

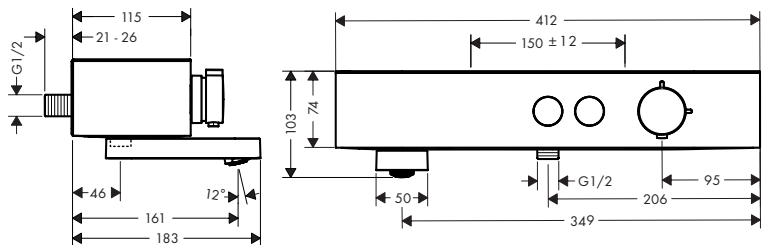

Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Productafmetingen (mm)	Hartafstand (mm)	aantal systemen	Doorstroomhoeveelheid handdouche bij 3 bar (l/m)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
400	150 ± 12 mm	2 systemen	15,8	Chroom	Q3/2026	24340000	523,20
				Brushed Bronze		24340140	785,60
				Brushed Black Chrome		24340340	785,60
				Matt Black		24340670	680,40
				Matt White		24340700	680,40



Ecostat Element | Ecostat Fine

Highlights

Speciaal kenmerk



Eenvoudige en exacte controle voor het besparen van water. De EcoStop+-functie beperkt de waterdoorlaat tot max. 6 l/ min.



Regelt actief het waterverbruik - de hoeveelheid water kan via de bedieningsknop worden aangepast.

Technologieën



Kalkaanslag en vuil kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vinger, waardoor je minder moeite hoeft te doen om schoon te maken.



Thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening voor een constante watertemperatuur.



Veiligheidsvergrendeling bij meer dan 40°C - temperatuurbegrenzing, die voorkomt dat extreem heet water ontsnapt.

Finish




Brushed Black
Chrome

-340



Brushed Bronze

-140



Chroom

-000



Matt Black

-670



Ecostat Element opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
- temperatuur en debietregeling
- EcoStop+knop begrenst het debiet op 6 l/min
- thermo-element
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min

- maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale dynamische druk: 10 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep


- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN 15
- type aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	Chroom		13346000	229,10
		Brushed Bronze	Q2/2026	13346140	343,50
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	13346340	343,50
		Matt Black		13346670	286,00



Ecostat Element opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
- 2 systemen
- temperatuur en debietregeling
- thermo-element, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min

- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- Veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717

- met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- aansluitgrootte: DN 15
- type aansluiting: G 1/2
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen



Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	177	20	Chroom		13347000	287,80
				Brushed Bronze	Q2/2026	13347140	431,70
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	13347340	431,70
				Matt Black		13347670	360,10

Ecostat Fine opbouw douchethermostaat

Kenmerken van alle varianten

- 1 systeem
 - temperatuur en debietregeling
 - Ecostop+knop begrenst het debiet op 6 l/min
 - thermo-element
 - maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 17 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min
 - minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 - maximale dynamische druk: 10 bar
 - Veiligheidsstop bij 40°C
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
 - terugslagklep
- met geluidsdemper
 - materiaal grepen: metaal
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - aansluitgrootte: DN 15
 - type aansluiting: S-koppelingen, G 1/2
 - vuilfilter inbegrepen

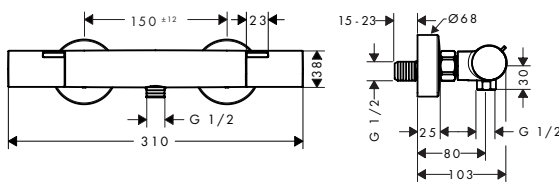

Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	Chroom		13324000	217,40
		Brushed Bronze	Q2/2026	13324140	326,00
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	13324340	326,00
		Matt Black		13324670	272,00

Ecostat Fine opbouw badthermostaat

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong 177 mm
 - 2 systemen
 - temperatuur en debietregeling
 - thermo-element, stop- en omstelkraan
 - straalsoort uitloop: normale straal
 - maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
 - debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
 - minimale bedrijfsdruk: 1 bar
 - Veiligheidsstop bij 40°C
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
 - terugslagklep
 - beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
 - materiaal grepen: metaal
 - aansluitgrootte: DN 15
 - type aansluiting: G 1/2
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - vuilfilter inbegrepen

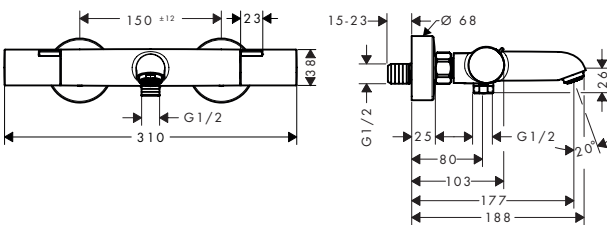

Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Uitvoering	Hartafstand (mm)	Uitloop (mm)	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Met S-koppeling en rozet	150 ± 12	177	20	Chroom		13325000	276,00
				Brushed Bronze	Q2/2026	13325140	414,00
				Brushed Black Chrome	Q2/2026	13325340	414,00
				Matt Black		13325670	344,70



Tecturis

Highlights

Speciaal kenmerk



Kraan die helpt energie te besparen door alleen warm water te laten stromen als de greep actief wordt verzet.



Een kraan die 20% meer water bespaart vergeleken met onze conventionele modellen, dankzij een debietbegrenzer.



Een kraan die slechts 5 l/min gebruikt en dus minder water dankzij een debietbegrenzer. Vriendelijk voor zowel milieu als portemonnee.


Technologieën



Vermengt lucht met water. Voor een zachte waterstraal die weinig spat met volle, lichte druppels.



Voor verwachtingen van hoog niveau – deze kraan past perfect bij de gekozen opzet van de wastafel.



Een aanraking van de drukknop is genoeg om het water uit de baduitloop of douche te laten lopen.

Straalsoorten



Fluweelzachte, microfijne druppels die de huid op milde wijze strelen voor een kalme, rustgevende douche-ervaring.



Verfrissende doucheregen voor dagelijks gebruik: verkwikkend, efficiënt en perfect voor een grondige douchebeurt.



Gerichte en extreem milde straal voor verzachte wellnessmomenten en hydrotherapeutisch douchen.

Finish



Brushed Black
Chrome

-340



Brushed Bronze

-140




Chroom

-000



Matt Black

-670



Matt White


-700

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk


110



150

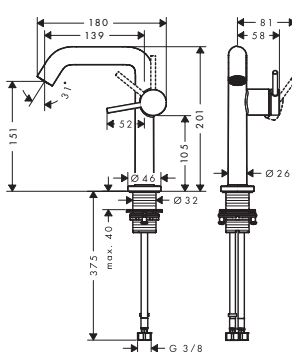

240

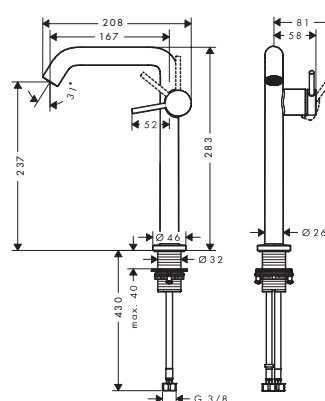

Speciaal kenmerk



Technologieën



Overzicht varianten

	ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	afvoer-garnituur	Materiaal afvoer-garnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
+	110	130	112	push-open	metaal	■	—	4	Chroom		73320000	210,10
									Brushed Bronze		73320140	315,20
									Brushed Black Chrome	Q2/2026	73320340	315,20
									Matt Black		73320670	294,20
									Matt White		73320700	294,20
+	110	130	112	trekstang	metaal	■	—	4	Chroom		73323000	210,10
									Brushed Bronze		73323140	315,20
									Brushed Black Chrome	Q2/2026	73323340	315,20
									Matt Black		73323670	294,20
									Matt White		73323700	294,20
+	110	130	112	zonder	—	■	—	4	Chroom		73321000	201,80
									Brushed Bronze		73321140	302,70
									Brushed Black Chrome	Q2/2026	73321340	302,70
									Matt Black		73321670	282,50
									Matt White		73321700	282,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	150	139	151	push-open	metaal	■	–	4	Chroom	73340000	250,20
									Brushed Bronze	73340140	375,20
									Brushed Black Chrome	Q2/2026 73340340	375,20
									Matt Black	73340670	350,10
									Matt White	73340700	350,10
	150	139	151	zonder	–	■	–	4	Chroom	73341000	241,80
									Brushed Bronze	73341140	362,60
									Brushed Black Chrome	Q2/2026 73341340	362,60
									Matt Black	73341670	338,20
									Matt White	73341700	338,20
	240	167	230	push-open	metaal	■	■	4	Chroom	73370000	323,80
									Brushed Bronze	73370140	485,50
									Brushed Black Chrome	Q2/2026 73370340	485,50
									Matt Black	73370670	453,20
									Matt White	73370700	453,20
	240	167	230	zonder	–	■	■	4	Chroom	73372000	315,20
									Brushed Bronze	73372140	472,90
									Brushed Black Chrome	Q2/2026 73372340	472,90
									Matt Black	73372670	441,50
									Matt White	73372700	441,50

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkraan 210 Fine CoolStart met draaibare uitloop en push-open lediging

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
 - voorsprong: 154 mm
 - uitloophoogte: 187 mm
 - draaibereik 120°
- straalsoort: normale straal
 - maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
 - keramische cartouche
 - PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
 - type aansluiting: G ¾ slangaansluitingen
 - EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

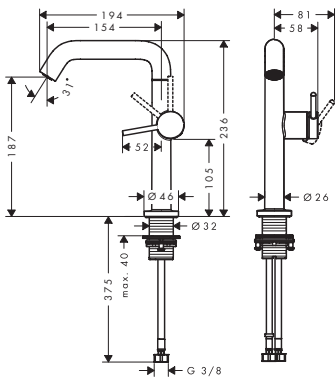

Speciaal kenmerk



Technologieën




ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	210	154	187	■	4	Chroom	73360000	283,00
						Brushed Bronze	73360140	424,50
						Brushed Black Chrome	Q2/2026 73360340	424,50
						Matt Black	73360670	396,30
						Matt White	73360700	396,30

Tecturis S 2-gats wastafelmengkraan 150 CoolStart met afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 139 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- Select-binnenwerk met temperatuurregeling
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

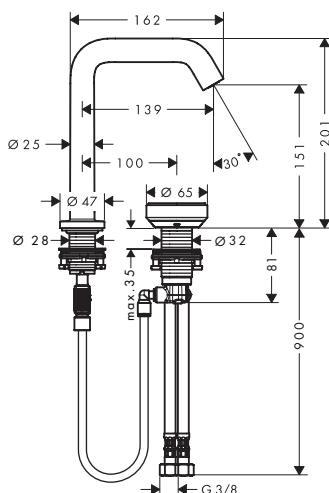

Speciaal kenmerk



Technologieën



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA


ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
150	139	151	■	Chroom		73353000	648,50
				Brushed Bronze		73353140	972,70
				Brushed Black Chrome Q2/2026		73353340	972,70
				Matt Black		73353670	908,00
				Matt White		73353700	908,00

Tecturis S Ééngreepswastafelmengkranen


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouches
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110

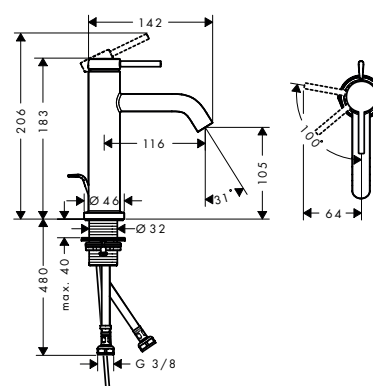

Speciaal kenmerk



Technologieën



Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis S Eéngreepswastafelmengkranen

Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	afvoer-garnituur	Materiaal afvoer-garnituur	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	80	108	80	trekstang	metaal	■	4	 Chroom	73302000	169,10
								 Brushed Bronze	73302140	253,60
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73302340	253,60
								 Matt Black	73302670	236,80
								 Matt White	73302700	236,80
	80	108	80	zonder	-	■	4	 Chroom	73301000	162,10
								 Brushed Bronze	73301140	243,10
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73301340	243,10
								 Matt Black	73301670	226,90
								 Matt White	73301700	226,90
	110	116	105	trekstang	metaal	■	4	 Chroom	73314000	192,00
								 Brushed Bronze	73314140	288,10
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73314340	288,10
								 Matt Black	73314670	269,00
								 Matt White	73314700	269,00
	110	116	105	zonder	-	■	4	 Chroom	73312000	184,50
								 Brushed Bronze	73312140	276,70
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73312340	276,70
								 Matt Black	73312670	258,30
								 Matt White	73312700	258,30
	110	116	105	trekstang	metaal	-	4	 Chroom	73310000	192,00
								 Brushed Bronze	73310140	288,10
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73310340	288,10
								 Matt Black	73310670	269,00
								 Matt White	73310700	269,00
	110	116	105	zonder	-	-	4	 Chroom	73311000	184,50
								 Brushed Bronze	73311140	276,70
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73311340	276,70
								 Matt Black	73311670	258,30
								 Matt White	73311700	258,30


Tecturis S Tapkraan 80 voor koud water of vooringesteld water zonder afvoerset

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
- maximale dynamische druk: 10 bar
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min

- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- voorsprong: 108 mm
- uitloophoogte: 80.0 mm

- straalsoort: normale straal
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- M35
- ComfortZone: 80

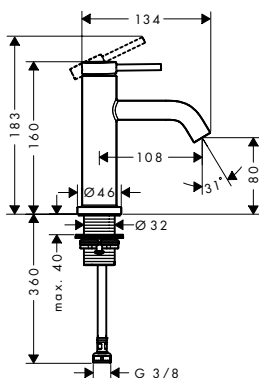

Speciaal kenmerk



Technologieën



Straalsoorten



ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
80	108	80	Chroom		73313000	153,70
			Brushed Bronze		73313140	230,60
			Brushed Black Chrome Q2/2026		73313340	230,60
			Matt Black		73313670	215,10
			Matt White		73313700	215,10

Tecturis S Ééngreepswastafelmengkranen inbouw voor wandmontage


Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar


- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: inbouwlichaam

- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

165



225



Speciaal kenmerk



Technologieën



Overzicht varianten

Uitloop (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
165	Chroom		73350000	251,70
	Brushed Bronze		73350140	377,70
	Brushed Black Chrome Q2/2026		73350340	377,70
	Matt Black		73350670	352,50
	Matt White		73350700	352,50

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis S Ééngreepswastafelmengkransen inbouw voor wandmontage


Overzicht varianten

	Uitloop (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	225	 Chroom		73351000	280,90
		 Brushed Bronze		73351140	420,80
		 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73351340	420,80
		 Matt Black		73351670	392,80
		 Matt White		73351700	392,80

Tecturis S Eéngreepsbidtmengkraan met afvoergarnituur met trekstang

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidtmengkraan, afvoergarnituur
 - voorsprong: 148 mm
 - uitloophoogte: 100 mm
- met vaste uitloop
 - straalsoort: laminaire straal
 - maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
 - keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
 - trekstang-afvoergarnituur G 1 ¼
 - EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

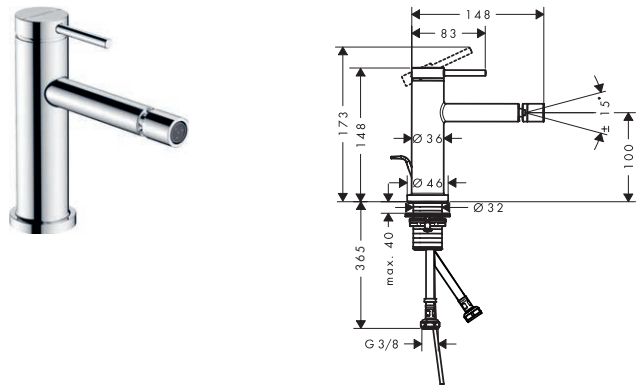

Speciaal kenmerk




Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
 Chroom		73201000	202,80
 Brushed Bronze		73201140	304,30
 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73201340	304,30
 Matt Black		73201670	284,20
 Matt White		73201700	284,20

Tecturis S Eéngreepsbadmengkraan vrijstaand

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbadmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
 - Select omsteller met automatische reset
 - voorsprong: 194 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
 - straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
 - maximaal debiet bij 3 bar: 21 l/min
 - debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14 l/min.
 - keramische cartouche
 - staande montage

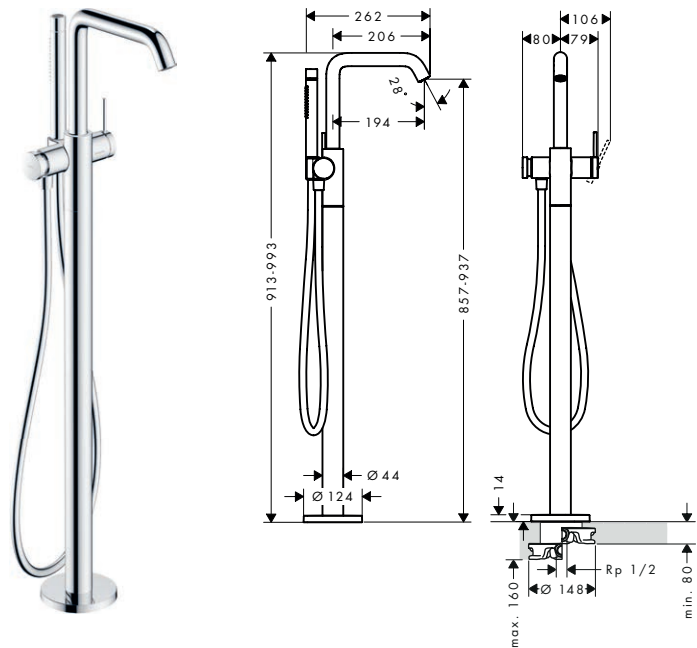

Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
 Chroom		73440000	1.710,10
 Brushed Bronze		73440140	2.564,90
 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73440340	2.564,90
 Matt Black		73440670	2.394,00
 Matt White		73440700	2.394,00

Tecturis S Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 209 mm
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- straalsoort mengkraan: normale straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 21,4 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 21,4 l/min.
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14,7 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- met geluidsdemper
- wandmontage

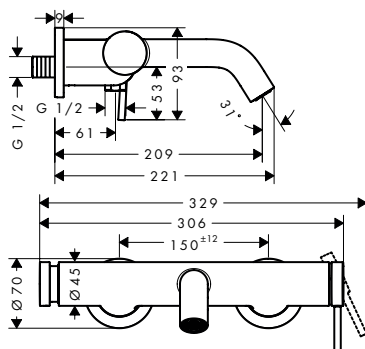

Technologieën



Certificaten/verklaringen


BELGAQUA

Greepuitvoering	zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
joystick	–	21,4	Chroom Brushed Bronze Brushed Black Chrome Q2/2026 Matt Black Matt White		73422000 73422140 73422340 73422670 73422700	331,10 496,60 496,60 463,60 463,60

Tecturis S Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G 1/2
- met rozetten
- voorsprong: 198 mm
- wandmontage
- maximaal debiet bij 3 bar: 22,5 l/min.
- straalsoort: normale straal



Technologieën




Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73411000	134,50
Brushed Bronze		73411140	201,80
Brushed Black Chrome Q2/2026		73411340	201,80
Matt Black		73411670	188,40
Matt White		73411700	188,40

Tecturis S 3-gats badmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, doucheslang, douchehouder, slangbox
 - voorsprong: 194 mm
 - debiet bovenste uitgang: 9 l/min
 - debiet onderste uitgang: 20 l/min
- straalsoort mengkraan: normale straal
 - straalsoort handdouche: Rain, MonoRain
 - sBox voor stille, soepele en beschermde slanggeleiding
 - maximaal debiet bij 3 bar: 20 l/min
 - keramische cartouche
- omstelling met automatische reset
 - terugslagklep
 - beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
 - montage op badrand

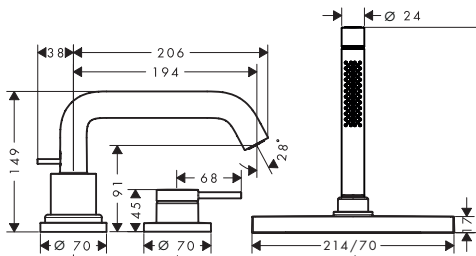

Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73447000	662,80
Brushed Bronze		73447140	994,30
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73447340	994,30
Matt Black		73447670	927,90
Matt White		73447700	927,90

Benodigde onderdelen




Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13481180	507,80

Tecturis S Ééngreepsdouchemengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
 - maximaal debiet bij 3 bar: 24 l/min
 - maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 12,3 l/min
- keramische cartouche
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
 - terugslagklep
 - met geluïdsdemper
- slangaansluiting: DN15
 - type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73622000	231,20
Brushed Bronze		73622140	346,90
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73622340	346,90
Matt Black		73622670	323,80
Matt White		73622700	323,80

Tecturis E Éengreepswastafelmengkranen Fine CoolStart

Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- keramische cartouche
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk




110



150



240

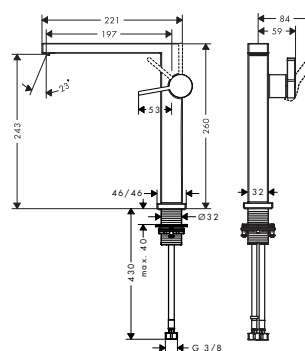

Speciaal kenmerk



Technologieën



Overzicht varianten

	ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	110	155	133	push-open	metaal	■	—	4	Chroom		73020000	226,90
									Brushed Bronze		73020140	340,50
									Brushed Black Chrome	Q2/2026	73020340	340,50
									Matt Black		73020670	317,90
									Matt White		73020700	317,90
	110	155	133	trekstang	metaal	■	—	4	Chroom		73023000	226,90
									Brushed Bronze		73023140	340,50
									Brushed Black Chrome	Q2/2026	73023340	340,50
									Matt Black		73023670	317,90
									Matt White		73023700	317,90
	110	155	133	zonder	—	■	—	4	Chroom		73021000	218,10
									Brushed Bronze		73021140	326,80
									Brushed Black Chrome	Q2/2026	73021340	326,80
									Matt Black		73021670	305,00
									Matt White		73021700	305,00

Zie de volgende pagina voor meer informatie over dit product.

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen Fine CoolStart


Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Materiaal afvoergarnituur	CoolStart	Voor wastafels	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	150	157	173	push-open	metaal	■	-	4	 Chroom	73040000	270,10
									 Brushed Bronze	73040140	405,20
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73040340	405,20
									 Matt Black	73040670	378,20
									 Matt White	73040700	378,20
	150	157	173	zonder	-	■	-	4	 Chroom	73041000	261,10
									 Brushed Bronze	73041140	391,50
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73041340	391,50
									 Matt Black	73041670	365,30
									 Matt White	73041700	365,30
	240	197	243	push-open	metaal	■	■	4	 Chroom	73070000	349,60
									 Brushed Bronze	73070140	524,20
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73070340	524,20
									 Matt Black	73070670	489,40
									 Matt White	73070700	489,40
	240	197	243	zonder	-	■	■	4	 Chroom	73072000	340,50
									 Brushed Bronze	73072140	510,80
									 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73072340	510,80
									 Matt Black	73072670	476,70
									 Matt White	73072700	476,70

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkraan Fine 210 CoolStart met draaibare uitloop en Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 210
 - voorsprong: 157 mm
 - uitloophoogte: 211 mm
 - draaibereik 120°
- straalsoort: WaterfallStream
 - maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
 - keramische cartouche
 - PushOpen afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
 - type aansluiting: G ¾ slangaansluitingen
 - EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

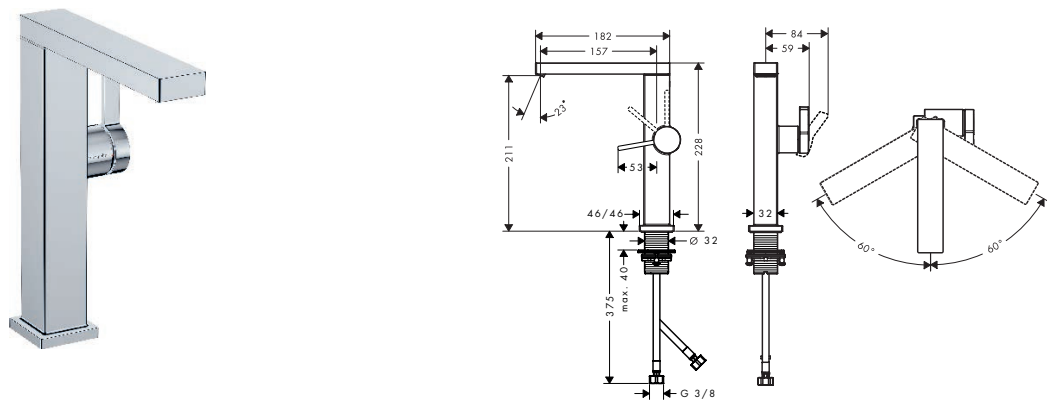

Speciaal kenmerk



Technologieën




ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	210	157	211	■	4	 Chroom	73060000	306,70
						 Brushed Bronze	73060140	459,90
						 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73060340	459,90
						 Matt Black	73060670	429,30
						 Matt White	73060700	429,30

Tecturis E 2-gats wastafelmengkraan 150 CoolStart met afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
- voorsprong: 158 mm
- uitloophoogte: 173 mm
- straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- Select-binnenwerk met temperatuurregeling
- comfortabele bediening draai- en duwbeweging
- materiaal bedieningselement: metalen behuizing, veiligheidsglas
- niet-afsluitbare zeefklep
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- flexibele positionering van het bedieningselement mogelijk
- geen vervuiling van de afvoer door watervlekken
- quick-connect-slang
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

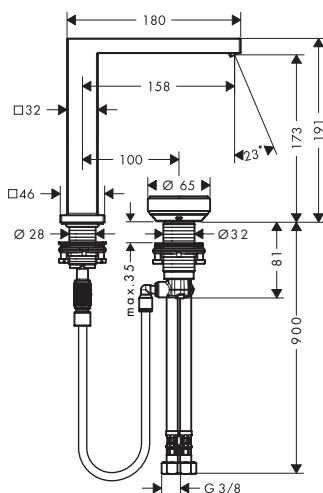

Speciaal kenmerk



Technologieën




ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	CoolStart	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
 150	158	173	■	 Chroom  Brushed Bronze  Brushed Black Chrome Q2/2026  Matt Black  Matt White		73053000 73053140 73053340 73053670 73053700	700,50 1.050,50 1.050,50 980,40 980,40

Tecturis E 3-gats wastafelmengkraan 150 met Push-Open

Kenmerken van alle varianten

- ComfortZone: 150
 - voorsprong: 158 mm
 - uitloophoogte: 173 mm
 - straalsoort: WaterfallStream
- maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
 - keramische cartouche
 - PushOpen afvoergarnituur G 1 1/4
 - materiaal afvoergarnituur: metaal
- type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
 - EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

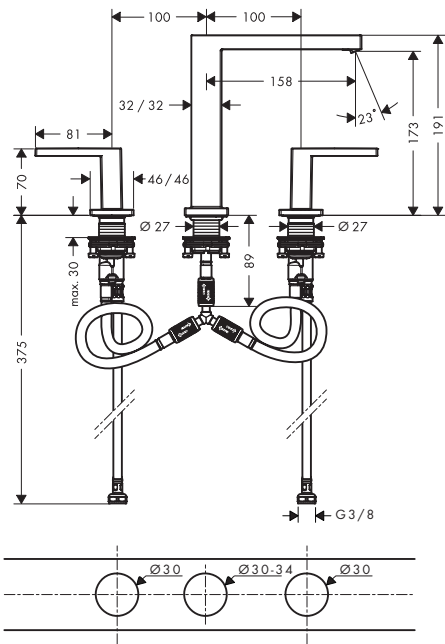

Speciaal kenmerk



Technologieën





ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	afvoergarnituur	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
 150	158	173	push-open	 Chrom		73030000	301,00
				 Brushed Bronze		73030140	451,30
				 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73030340	451,30
				 Matt Black		73030670	421,30
				 Matt White		73030700	421,30

Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen



Kenmerken van alle varianten

- straalsoort: WaterfallStream
 - maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
 - keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
 - type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

80



110



Speciaal kenmerk



Technologieën



Tecturis E Eéngreepswastafelmengkranen


Overzicht varianten

ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloop-hoogte (mm)	afvoer-garnituur	Materiaal afvoer-garnituur	CoolStart	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	80	122	90	trekstang	metaal	■	4	 Chroom	73002000	182,70
								 Brushed Bronze	73002140	274,00
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73002340	274,00
								 Matt Black	73002670	255,60
								 Matt White	73002700	255,60
	80	122	90	zonder	-	■	4	 Chroom	73001000	175,20
								 Brushed Bronze	73001140	262,70
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73001340	262,70
								 Matt Black	73001670	245,20
								 Matt White	73001700	245,20
	110	144	117	trekstang	metaal	■	4	 Chroom	73014000	207,60
								 Brushed Bronze	73014140	311,30
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73014340	311,30
								 Matt Black	73014670	290,60
								 Matt White	73014700	290,60
	110	144	117	zonder	-	■	4	 Chroom	73012000	199,40
								 Brushed Bronze	73012140	298,80
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73012340	298,80
								 Matt Black	73012670	279,00
								 Matt White	73012700	279,00
	110	144	117	trekstang	metaal	-	4	 Chroom	73010000	207,60
								 Brushed Bronze	73010140	311,30
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73010340	311,30
								 Matt Black	73010670	290,60
								 Matt White	73010700	290,60
	110	144	117	zonder	-	-	4	 Chroom	73011000	199,40
								 Brushed Bronze	73011140	298,80
								 Brushed Black Chrome	Q2/2026 73011340	298,80
								 Matt Black	73011670	279,00
								 Matt White	73011700	279,00

Tecturis E Tapkraan 80 voor koud water of vooringesteld water zonder afvoergarnituur

Kenmerken van alle varianten

- met vaste uitloop
 - maximale dynamische druk: 10 bar
 - maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
 - voorsprong: 122 mm
 - uitloophoogte: 90.0 mm
- straalsoort: WaterfallStream
 - type aansluiting: G 3/8 slangaansluitingen
 - M25
 - ComfortZone: 80



Speciaal kenmerk



Technologieën





ComfortZone	Uitloop (mm)	Uitloophoogte (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro	
	80	122		Chroom	73013000	166,20	
					Brushed Bronze	73013140	248,90
					Brushed Black Chrome	Q2/2026 73013340	248,90
					Matt Black	73013670	232,30
					Matt White	73013700	232,30

Tecturis E Ééngreeps wastafelmengkraan voor wandmontage met uitloop 22,5 cm

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 225 mm
 - straalsoort: WaterfallStream
 - maximaal debiet bij 3 bar: 4 l/min
 - keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
 - niet-afsluitbare zeefklep
 - materiaal afvoergarnituur: metaal
 - type aansluiting: inbouwlichaam
- handgreep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
 - EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

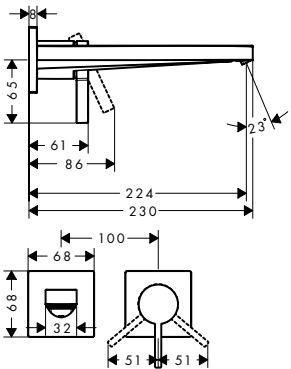

Speciaal kenmerk



Technologieën




	Uitloop (mm)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
	225	 Chroom		73051000	303,00
		 Brushed Bronze		73051140	454,50
		 Brushed Black Chrome	Q2/2026	73051340	454,50
		 Matt Black		73051670	424,20
		 Matt White		73051700	424,20

Tecturis E Ééngreepsbidetmengkraan met Push-Open

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbidetmengkraan, afvoergarnituur
- voorsprong: 130 mm
- uitloophoogte: 101 mm
- met vaste uitloop
- straalsoort: laminaire straal
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- trekstang-afvoergarnituur G 1 1/4
- EU-taxonomie: max 6 l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk



Speciaal kenmerk




Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73200000	219,20
Brushed Bronze		73200140	328,80
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73200340	328,80
Matt Black		73200670	306,90
Matt White		73200700	306,90

Tecturis E Ééngreepsbadmengkraan vrijstaand

Kenmerken

- bestaat uit: ééngreepsbadmengkraan vrijstaand, staafhanddouche, doucheslang, douchehouder
- Select omsteller met automatische reset
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximaal debiet bij 3 bar: 23,5 l/min.
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 23,5 l/min.
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 8 l/min
- keramische cartouche
- staande montage

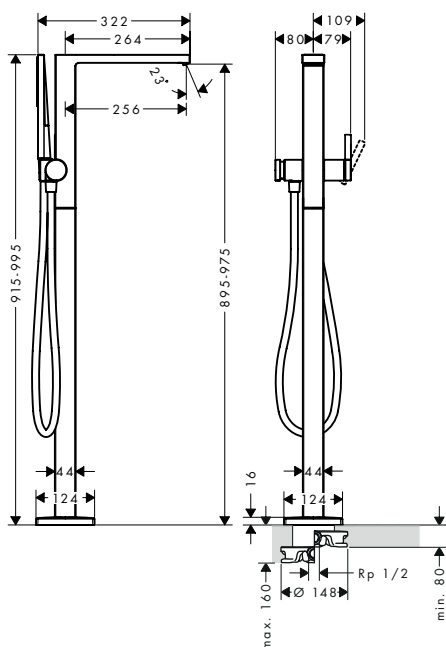

Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen



BELGAQUA

Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73445000	1.846,70
Brushed Bronze		73445140	2.770,10
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73445340	2.770,10
Matt Black		73445670	2.585,60
Matt White		73445700	2.585,60

Tecturis E Eéngreepsbadmengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken van alle varianten

- voorsprong: 213 mm
 - hartafstand: 150 ± 12 mm
 - straalsoort mengkraan: WaterfallStream
 - maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
 - debiet voor baduitloop bij 3 bar: 22 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 14,5 l/min
 - keramische cartouche
 - temperatuurbegrenzing instelbaar
 - Select drukomsteller met automatische reset
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
 - met geluïdsdemper
 - wandmontage

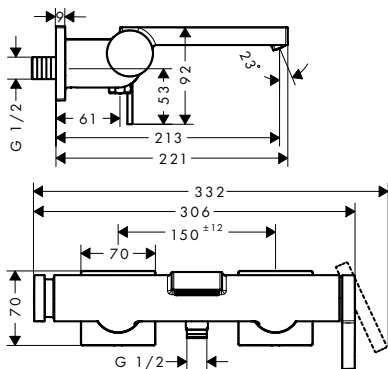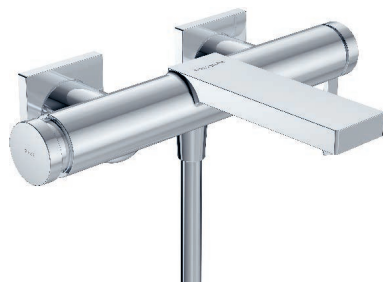

Technologieën



Certificaten/verklaringen



BELGAQUA

zekerheidscombinatie EN 1717	Max. debiet bij 3 bar (l/ min)	Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
–	22	Chroom		73420000	352,50
		Brushed Bronze		73420140	528,60
		Brushed Black Chrome	Q2/2026	73420340	528,60
		Matt Black		73420670	493,50
		Matt White		73420700	493,50

Tecturis E Baduitloop

Kenmerken

- type aansluiting: G 1/2
 - voorsprong: 210 mm
- wandmontage
 - maximaal debiet bij 3 bar: 22 l/min
- straalsoort: WaterfallStream



Technologieën





Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73410000	145,30
Brushed Bronze		73410140	218,10
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73410340	218,10
Matt Black		73410670	203,20
Matt White		73410700	203,20

Tecturis E 3-gats badmengkraan op badrand met sBox

Kenmerken

- bestaat uit: 3-gats ééngreeps badrandmengkraan, handdouche, douchehouder, slangbox, doucheslang
- voorsprong: 206 mm
- straalsoort mengkraan: WaterfallStream
- straalsoort handdouche: PowderRain
- maximale uittrekbare lengte van handdouche: 1,45 m
- maximaal debiet bij 3 bar: 23 l/min.
- omstelling met automatische reset
- terugslagklep
- beschermd tegen terugstroming, overeenkomstig DIN EN 1717
- montage op badrand

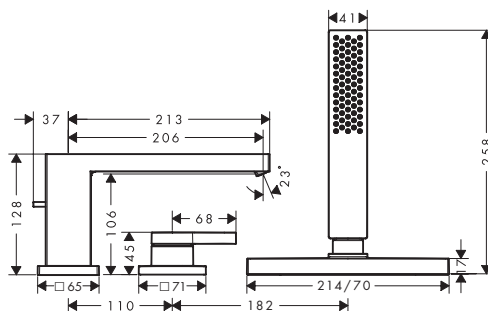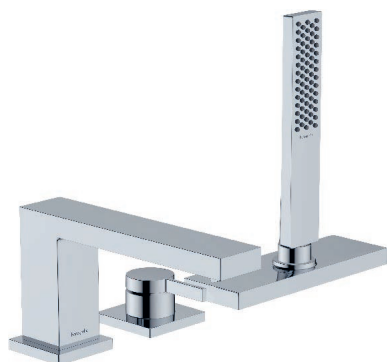

Technologieën



Straalsoorten



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73443000	715,80
Brushed Bronze		73443140	1.073,80
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73443340	1.073,80
Matt Black		73443670	1.002,40
Matt White		73443700	1.002,40

Benodigde onderdelen




Basisset voor 3-gats badmengkraan op badrand

Ref.	Euro
13481180	507,80

Tecturis E Ééngreepsdouchemengkraan voor opbouwmontage

Kenmerken

- hartafstand: 150 ± 12 mm
- maximaal debiet bij 3 bar: 14,9 l/min
- keramische cartouche
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- geschikt voor doorstromers
- slangaansluiting: DN15
- type aansluiting: S-koppelingen



Certificaten/verklaringen

BELGAQUA

Finish	beschikbaar vanaf	Ref.	Euro
Chroom		73620000	250,30
Brushed Bronze		73620140	375,40
Brushed Black Chrome	Q2/2026	73620340	375,40
Matt Black		73620670	350,30
Matt White		73620700	350,30



Xilesa Sets

Highlights

Technologieën



Laden en deurtjes sluiten rustig en stilletjes. De geïntegreerde dempers maken dit mogelijk.



Dit hoogwaardige product is gemaakt van speciaal duurzaam materiaal geschikt voor badkamers.

Installatie




Dit product wordt geleverd met een passende geluidsisolerende mat, voor eenvoudige installatie.

Finish



Cashmere Oak

-550



Matt White

-700



Sand Matt Beige

-780




Slate Matt Grey

-760

Xilesa E Badkamermeubelset 480/380 met 1 lade en Xanua Q wastafel

Kenmerken

- bestaat uit: badkamermeubel, handwasbak
- zonder afvoergarnituur
- aantal laden: 1 lade
- met zijgreepopening
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoopte wastafel: 120 mm
- met overloop

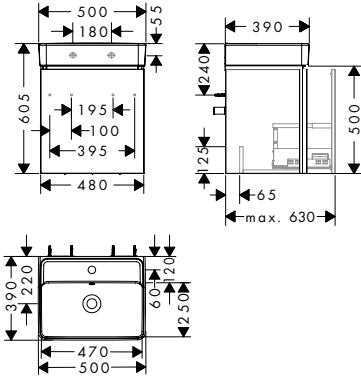

Technologieën



Installatie



Finish	Ref.	Euro
○ Matt White	54395700	532,30
● Sand Matt Beige	54395780	532,30
● Slate Matt Grey	54395760	532,30
● Cashmere Oak	54395550	532,30

Benodigde onderdelen




Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

Ref.	Euro
54235000	45,30

Xilesa E Badkamermeubelset 580/470 met 2 laden en Xanua Q wastafel

Kenmerken

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
- zonder afvoergarnituur
- ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
- met zijgreepopening
- SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
- MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
- binnenhoopte wastafel: 120 mm
- met overloop

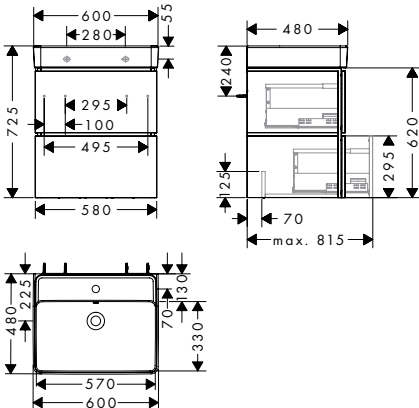

Technologieën



Installatie



Finish	Ref.	Euro
○ Matt White	54396700	761,90
● Sand Matt Beige	54396780	761,90
● Slate Matt Grey	54396760	761,90
● Cashmere Oak	54396550	761,90

Benodigde onderdelen




Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

Ref.	Euro
54235000	45,30

Xilesa E Badkamermeubelset 780/470 met 2 laden met Xanuvia Q wastafel

Kenmerken

- bestaat uit: badkamermeubel, wastafel
 - zonder afvoergarnituur
 - ruimtebesparende sifon moet apart worden besteld
- aantal laden: 2 laden
 - met zijgreepopening
 - SoftClose, voor soepel en zachte sluiting
 - MoistureProof: duurzaam en consistent materiaal
- materiaal: keramiek
 - binnenhoopte wastafel: 120 mm
 - met overloop

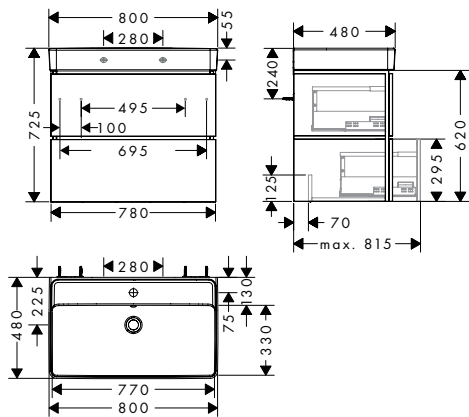

Technologieën



Installatie



Finish	Ref.	Euro
Matt White	54397700	973,30
Sand Matt Beige	54397780	973,30
Slate Matt Grey	54397760	973,30
Cashmere Oak	54397550	973,30

Benodigde onderdelen



Ruimtebesparende sifon voor wastafels 50 mm

Ref.	Euro
54235000	45,30

hansgrohe

Life is waterful.

hansgrohe Productcatalogus Nieuwigheden 2026 nl-BE. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Hansgrohe

Riverside Business Park
Boulevard international, 55 K
B -1070 Anderlecht
Tél. +32 02 5430140
info@hansgrohe.be
www.hansgrohe.be



Vind hansgrohe terug op sociale media.
Ontdek meer over de wereld van hansgrohe op pro.hansgrohe.be