hansgrohe



Cennik 2021

hansgrohe - asortyment do łazienki i kuchni

ważny od 1 lipca 2021

Wymienione w tym cenniku ceny dotyczą odbiorców hurtowych i nie zawierają podatku VAT. Możliwe błędy lub pominięcia.
Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Ważny do odwołania.

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Argumentację sprzedaży znajdziesz w Podręczniku Sprzedaży oraz na stronie pro.hansgrohe.pl

Cennik 2021

hansgrohe

Hansgrohe Sp. z o.o. · ul. Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00
info@hansgrohe.pl · www.hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8.00 – 16.00

Dział sprzedaży

Tel.: 22 259 14 00
E-mail: sprzedaz@hansgrohe.pl

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na: www.hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8.00 – 16.00

Informacja techniczna i serwis

Tel.: 22 259 14 00
E-mail: serwis@hansgrohe.pl

Wszystkie techniczne informacje, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie Państwo na: www.hansgrohe.pl

Osoby kontaktowe w Polsce:

Podział kompetencyjny

Business Head Trade
Jarosław Malarczyk
jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Key Account Manager
Andrzej Kubis
andrzej.kubis@hansgrohe.pl

Business Head Projects
Jarosław Stankiewicz
jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY
Tomasz Duszyński
tomasz.duszyński@hansgrohe.pl

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

Region Północ:

- Sławomir Kacprzak
  +48 601 281 129
  slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl
- Tomasz Mikołajczak
  +48 601 798 281
  tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- Ewa Wójcik
  +48 601 837 124
  ewa.wojcik@hansgrohe.pl
- Łukasz Jadczyk
  +48 601 263 015
  lukasz.jadczyk@hansgrohe.pl
- Dariusz Pik
  +48 601 649 661
  dariusz.pik@hansgrohe.pl

Region Zachód:

- Maciej Rurek
  +48 601 838 345
  maciej.rurek@hansgrohe.pl
- Bartosz Marcinkowski
  +48 601 833 132
  bartosz.marcinkowski@hansgrohe.pl

Region Południe:

- Robert Nowak
  +48 601 530 978
  robert.nowak@hansgrohe.pl
- Adam Gembalczyk
  +48 601 830 062
  adam.gembalczyk@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
e-mail: info@hansgrohe.pl



hansgrohe

Indeks

Dlaczego hansgrohe 8
Serwis 18
Sponsoring 22
Prysznice i systemy sterowania 24
Typy strumienia 30
Technologie 32
Produkty wycofywane 36
Nowe produkty 37
Pakowanie 39
Spis produktów 46

Przegląd pryszniców

Główki prysznicowe 65
Rainfinity | Raindance Select | Croma Select | PuraVida | Raindance Classic | Croma

Zestawy prysznicowe / Drążki prysznicowe Uchwyty prysznicowe 73

Węże prysznicowe i akcesoria 111

Głowice prysznicowe 115
Rainfinity | Rainmaker Select | Raindance Select | Croma Select | PuraVida | Raindance Rainmaker | Raindance Rainfall | Raindance | Raindance Classic | Croma E | Croma | Crometta

Komplety i panele prysznicowe 147

Termostaty / zawory 177
Ecostat natynkowy | ShowerTablet Select | ShowerTablet | RainSelect | ShowerSelect Ecostat podtynkowy | Zawory

iBox® universal 229

Przegląd baterii

PuraVida® 241

Metropol® 261
Metropol | Metropol Classic

Metris® 289
Metris | Metris S

Talis® 309
Talis Select E | Talis E | Talis Select S | Talis S

Focus® 339

Novus® 353

Logis® 365

Armatura samoczynna i Care 381
PuraVida | Metropol | Metris | Talis | Focus | Novus | Logis

Akcesoria 403
Rainfinity | Logis | Unica Comfort | Logis Universal

Systemy odpływowe 411


Armatura kuchenna i zlewozmywaki 423

Części zamienne i akcesoria 495

Wykresy przepływu 501

DLACZEGO HANSGROHE

Meet the beauty of water.

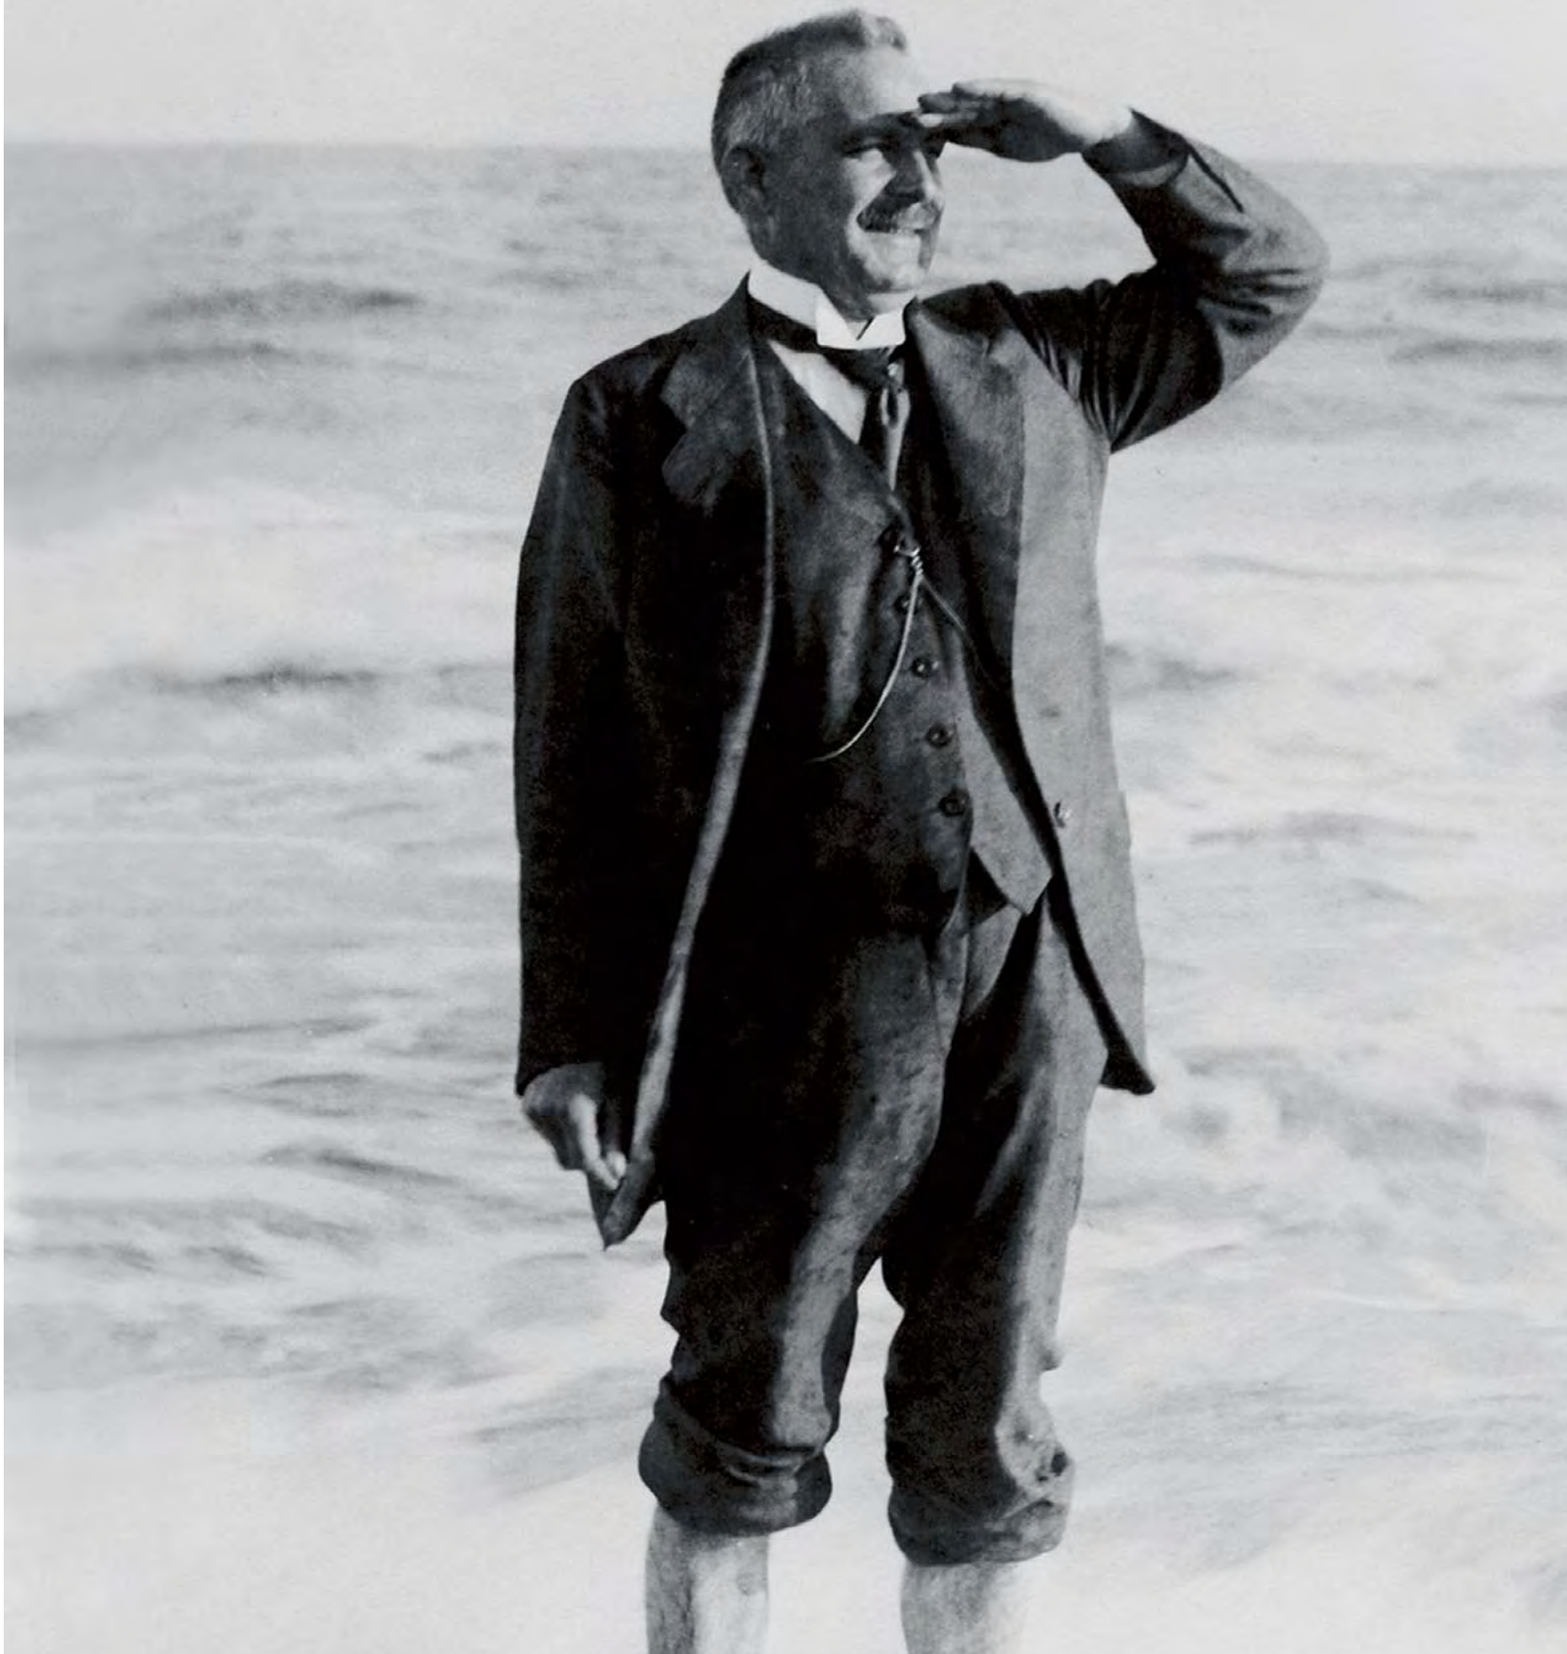

Chwile w kontakcie z wodą, które zachwycają

Od samego początku wyznaczamy kierunek

hansgrohe to innowacje, wzornictwo i jakość w łazience i kuchni. Od 1901 roku kształtujemy przeszłość, teraźniejszość i będziemy kształtować przyszłość produktów łazienkowych i kuchennych. W hansgrohe nieprzerwanie optymalizujemy komfort obsługi, aby codzienne korzystanie z wody uczynić wygodniejszym, bezpieczniejszym i bardziej oszczędnym. Przy tym, od zawsze koncentrujemy się na człowieku i jego potrzebach. Daj się porwać dobremu wzornictwu i modnym koncepcjom kolorystycznym naszych baterii. Tak jak kiedyś, tak i dziś, nasza firma realizuje większość swojej produkcji w Schiltach i Offenburgu – jest to wyraz wierności standardom Made in Germany, będących obietnicą jakości, na której możesz polegać. Najlepszym tego dowodem jest nasza oferta produktów. Za sprawą bogatego asortymentu w najrozmaitszych wariantach wzornictwa, kolorystyki, form i materiałów oraz wszechstronnej funkcjonalności jesteśmy w stanie spełnić niemal każde życzenie Twoich klientów. Aby indywidualny charakter każdej łazienki mógł być jeszcze pełniejszy, proponujemy elastyczne możliwości montażu.



1901
Rok założenia




Zorientowanie na klienta



Ekologia



55
Lokalizacje na całym świecie



22
Biura handlowe



33
Spółki



143
Kraje dostawy na wszystkich kontynentach



Innowacja
Lider branży



Wzornictwo
Ponad 600 nagród



Jakość
Made in Germany


Doskonałość w innowacjach, designie, jakości i obsłudze

hansgrohe: nasza nazwa jest gwarancją dla Ciebie

Innowacje

- **Rewolucyjne innowacje**
- **Pionierzy branży sanitarnej**
- **Przełomowe technologie**

W hansgrohe, nasze innowacje zrewolucjonizowały rynek urządzeń sanitarnych; niektóre z naszych pomysłów przeszły do historii sanitarnej, a niektóre miały wpływ nawet na historię kultury. Mamy własne laboratorium badań i rozwoju produktu w centrum Szwarcwaldu, Niemcy. W tej fabryce pomysłów nieustannie pracujemy nad nowymi koncepcjami, a przy ponad 16 000 aktywnych patentach jesteśmy w TOP 100 firm i pozostajemy jednym z wiodących dostawców w branży sanitarnej na świecie. W hansgrohe zawsze koncentrujemy się na korzyściach produktowych, z których mogą korzystać klienci i na wzornictwie, z którego klienci mogą czerpać przyjemność.

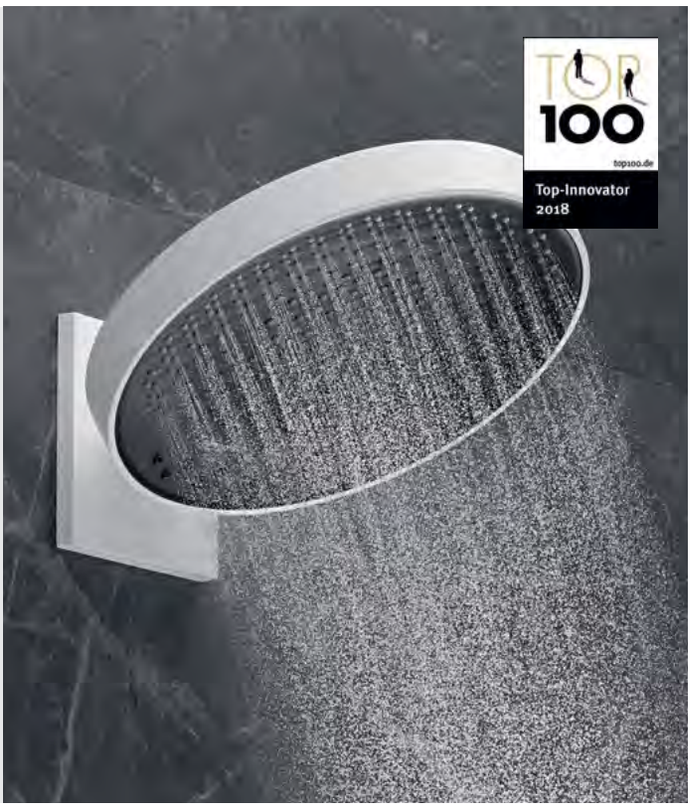



Design

- **Ponad 600 nagród**
- **Design w każdym stylu**
- **Realizacje na całym świecie**

Design można definiować na wiele sposobów poprzez kształt, estetykę lub styl. Ale w hansgrohe design oznacza więcej niż tylko dobry wygląd. Stawiamy nie tylko na renomowanych projektantów, ale i na wysoką jakość oraz maksymalną korzyść dla klienta. Wierzymy, że niezachwiana dbałość o szczegóły, pozwoliła nam zdobyć ponad 600 międzynarodowych nagród produktowych. Czy to styl nowoczesny, tradycyjny lub awangardowy, hansgrohe ma idealne wyposażenie, które spełni wszelkie potrzeby i co najważniejsze gwarantujemy, że ten doskonały design przetrwa dynamiczne trendy w modzie.

Jakość

- **Ekspert od 1901 roku**
- **Jakość Made in Germany**
- **5 lat gwarancji**

Od 1901 roku ludzie na całym świecie ufają w wytrzymałe i wysokiej jakości produkty z serca niemieckiego Szwarcwaldu. Nasza deklaracja "Made in Germany" jest integralną częścią naszej filozofii i około 80% naszej produkcji odbywa się w Niemczech. Tylko najlepsze materiały i wieloetapowe testy sprawdzające jakość produktów to gwarancja jakości. Oferujemy 5 letnią gwarancję i 15 lat dostępności części zamiennych, gdyż dostarczamy jakość na której można polegać.





Serwis

- **Łatwy kontakt i wiarygodność**
- **Informacja**
- **Planowanie**

Satysfakcja klienta od zawsze była naszym priorytetem. W hansgrohe postrzegamy siebie jako partnera dla sprzedawców i serwisantów. Naszym celem jest zapewnienie serwisu najwyższej jakości bez względu na pytanie, problem czy też specjalną prośbę. Jesteśmy tutaj by pomagać.

Patrząc w przyszłość

Innowacja – tryskające źródło pomysłów

Historia nowoczesnej łazienki jest nierozerwalnie związana z historią marki hansgrohe. Już założyciel firmy, Hans Grohe, ze względu na jego bogactwo pomysłów, pionierskiego ducha i rzemieślniczy kunszt, zaznaczył swój wpływ na przemianę prywatnej łazienki w oazę przyjemności. Jego przełomowe innowacje obejmują główkę prysznicową, drążek prysznicowy, technologię Select i jedyny w swoim rodzaju strumień PowderRain. Ponad sto lat po założeniu firmy nadal dbanie o detale



1928
Główka prysznicowa

Pierwsza główka prysznicowa z białą porcelanową rączką. Dzięki niej kąpiel pod prysznicem stała się dostępna dla wielu gospodarstw domowych właśnie za sprawą Hansgrohe.



1953
Drążek pryszn. Unica

Dzięki tej absolutnej innowacji, po raz pierwszy możliwe stało się mocowanie główek prysznicowych na dowolnej wysokości.



1968
Selecta

Pierwsza w skali światowej główka prysznicowa z funkcją przełączania rodzajów strumieni i o wzornictwie inspirowanym szkłem.



1974
Tribel

Pierwsza nagrodzona za wzornictwo główka prysznicowa w kolorze, z trzema rodzajami strumienia.



1981
ALLEGROH

Pierwsza bateria z nowoczesnym uchwytem pałąkowym, obrotową wylewką i innowacyjną techniką kulową.



1981
ALLEGROH

Pierwsza jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką prysznicową.



2007
EcoSmart

Baterie i prysznice EcoSmart zużywają do 60 % mniej wody niż standardowe produkty. Ochrona klimatu rozpoczyna się w łazience.



2009
PuraVida

Wyznaczające trendy wzornictwo w wykończeniu DualFinish w kolorach biały/chrom, laureat międzynarodowych nagród za sprawą skulpturalnej estetyki i atrybutów technicznych.



2011
ComfortZone

Różne warianty wysokości wylewki zapewniają większą swobodę ruchów w łazience.



2011
Raindance Select

Pierwszy dysk prysznicowy Raindance z technologią Select do zmiany strumienia.



2012
CoolStart

Przyjazna w użytkowaniu, oszczędzająca energię technika, polegająca na tym, że w wyśrodkowanej pozycji uchwytu płynie wyłącznie zimna woda.



2014
Metris

Pierwsza w skali światowej bateria kuchenna z funkcją Select.

jest naszą siłą napędową. Nasi specjaliści ze Schwardzwaldu nigdy nie zadowalają się status quo i nieustannie starają się dostarczyć naszym klientom bardziej atrakcyjne produkty. Zawsze staramy się wprowadzić innowacje, aby nie tylko design naszych produktów mógł przetrwać szybko zmieniające się trendy, ale również nasza technologia. Z bogactwem doświadczenia dla nas przyszłość nigdy nie jest zbyt odległa.



1986
Aktiva

Pierwsza główka prysznicowa z funkcją QuickClean.

1987
Mistral Eco

Nowe technologie zapewniające nawet do 50% oszczędności wody. To sprawia, że marka hansgrohe jest zielonym liderem branży.

1997
Boltic

Opatentowana blokada uchwytu zapobiega jego destabilizacji – nawet po wielu latach.

2001
iBox universal

Pierwszy i jedyny zestaw podstawowy dla wszystkich rozwiązań standardowych i termostatycznych – rewolucja w instalacji podtynkowej.

2003
Raindance

Pierwsza główka prysznicowa z tarczą XXL, płaską sylwetką i krótką rączką. Multitalent staje się prekursorem trendów.

2004
Raindance Air

Pierwsza główka prysznicowa z technologią AirPower. AirPower wzbogaca wodę powietrzem, nadaje objętość kroplom i zapewnia wydajne korzystanie z wody.



2015
Talis Select

Pierwsza bateria umywalkowa z technologią Select. Strumień wody można włączyć i wyłączyć za dotknięciem przycisku.

2018
PowderRain

Jedyne w swoim rodzaju doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom.

2019
CoolContact

Zapobiega nagrzewaniu się korpusu dzięki kontrolowanemu rozprowadzaniu zimnej wody. Dla jeszcze bezpieczniejszej kąpieli pod prysznicem.

2019
sBox Wanna

Praktyczny system zwijania węża dla bardziej uporządkowanej estetyki i większego komfortu.

2019
FinishPlus

Wysokiej jakości warianty kolorystyczne powierzchni oferują mnóstwo możliwości aranżacyjnych.

2019
Rainfinity

Absolutna doskonałość prysznicowych doznań. Nowy wymiar kąpieli pod prysznicem.

Doskonałość – w każdym wymiarze

Wzornictwo – wielokrotnie nagradzane

Wzornictwo jest dla nas nie tylko kwestią smaku, ale także nastawienia. Poszukiwanie najinteligentniejszego rozwiązania jest naszym celem wiodącym. Ponieważ wzornictwo i funkcja muszą iść w parze, aby mogły powstać produkty, które zachwycają swoją jakością i jednocześnie definiują nowe standardy estetyczne. Razem z wielokrotnie nagradzanym na arenie międzynarodowej Zespołem Phoenix Design współpracujemy nieustannie nad wybitnymi kreacjami. Produkty premium marki hansgrohe są ponadczasowe, piękne i wysoce funkcjonalne. Potwierdzają to niezliczone nagrody za wzornictwo i wyróżnienia w dziedzinie jakości. Nasze produkty otrzymały dotychczas ponad 600 wyróżnień i 50 międzynarodowych nagród w dziedzinie wzornictwa. Jedną z wielu takich nagród jest iF Design Award.





Zespoł Phoenix Design od ponad 30 lat nadaje kształt produktom marki hansgrohe. Projektanci ze Stuttgartu tworzą, jako jedyne biuro projektowe, kompletny asortyment prysznicow i baterii marki premium ze Schwarzwaldu. Studio Phoenix Design w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaprojektowało wszystkie sztandarowe produkty marki hansgrohe. Produkty, ktore są długowieczne w aspekcie technicznym i wizualnym, a ich produkcja jest możliwie najbardziej ekologiczna i ekonomiczna.

hansgrohe oznacza uhonorowane nagrodami wzornictwo:

Pierwszą nagrodę w dziedzinie wzornictwa w historii przedsiębiorstwa marka hansgrohe otrzymała w 1974 roku za model TRIBEL, będący pierwszą główką prysznicową z trzema różnymi rodzajami strumieni. Od tamtej pory wiele kolejnych międzynarodowych nagród nieustannie potwierdza udane połączenie formy i funkcji w produktach hansgrohe. Doceniony został również proces galwanizacji jako wysoce zrównoważony, służący uszlachetnianiu powierzchni prysznicow i baterii.

Międzynarodowe referencje


Na całym świecie jak w domu

Na całym świecie inwestorzy we współpracy z architektami realizują wymagające projekty. W takich projektach inteligentne rozwiązania w zakresie eksploatacji wody są koniecznością. Baterie, prysznice i kolekcje łazienkowe ze Schwarzwaldu nadają nobilitującym adresom dodatkową wartość pod względem wzornictwa i komfortu. Znajdują się w najlepszych hotelach i obiektach użyteczności publicznej, w prywatnych rezydencjach i królewskich pałacach, w ekskluzywnych klubach sportowych oraz na promach i luksusowych jachtach. Więcej inspirujących przykładów na ten temat znajdziesz na:
ispecify.hansgrohe.com









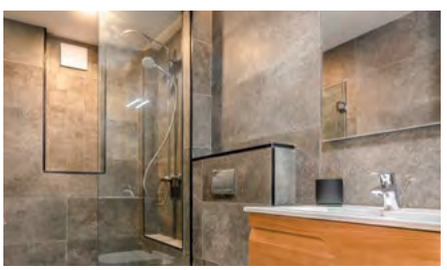

Purple Haze, Nairobi, Kenia:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Focus
Crometta S Showerpipe 240 1jet
Copyright: Purple Haze

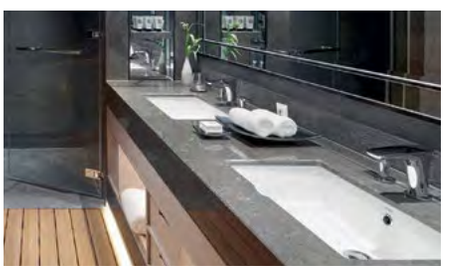

Signiel Seoul, Seul, Korea Południowa:
3-otworowa bateria umywalkowa PuraVida
Główka prysznicowa Croma 100 Multi
Copyright: Signiel Seoul

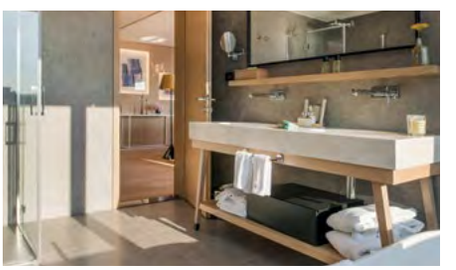

Hotel Excelsior, Dubrownik, Chorwacja:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Talis S
Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet
Copyright: Hotel Excelsior



Ocean Estates, Da Nang, Wietnam:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Logis
Zestaw prysznicowy Croma Select S Vario
Copyright: Ocean Estates



Privé at Island Estates, Aventura, USA:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Metris
Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet
Copyright: Privé at Island Estates



Quantum of the Seas:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa Metris
Zestaw prysznicowy Crometta 85 Vario
Copyright: Quantum of the Seas

Przekonująco wysokie standardy

Jakość – najwyższe standardy wykonania

Od samego początku komfort i przyjemność naszych klientów są dla nas na pierwszym planie, dlatego perfekcja w aspekcie formy i funkcji jest naszym standardem. Jakość oznacza w hansgrohe przede wszystkim jedno: najwyższą jakość wykonania. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości materiały, sprawdzone w testach na długą żywotność i bezpieczeństwo dla wody pitnej, z których, przy użyciu najnowszych technologii i know-how specjalistów, wytwarzamy produkty o trwałej wartości. Wprowadzamy na rynek wyłącznie bezpieczne, stabilne i przyjazne dla środowiska produkty, które zostały stworzone, aby służyć przez lata. Każdy produkt poddawany jest przed wysyłką kontroli przez przeszkolonych i doświadczonych pracowników. Jakość wykonania hansgrohe gwarantuje niezawodną wartość dodaną dla Ciebie, naszych partnerów handlowych oraz dla handlu detalicznego.


Gwarancja dotyczy wszystkich produktów hansgrohe z wyjątkiem kilku produktów cyfrowych w wybranych krajach.
Dalsze warunki, szczegóły i numery artykułów znajdują się na stronie:
www.hansgrohe.pl/serwis/gwarancja-producenta



Mocno zakorzenieni w Niemczech
Od prawie 120 lat jesteśmy lojalni wobec naszego zakładu produkcyjnego w Schiltach w Niemczech i pozostajemy jednym z największych pracodawców w regionie. Chociaż nasze ambicje są globalne, nasze korzenie pozostają lokalne.



Inspiracja u drzwi
Spokojnym jeziorom, przejrzystym strumieniom i szemrzącym wodospadom Schwarzwald zawdzięcza swój niepowtarzalny charakter. Tutaj każdego dnia odnajdujemy nowe i świeże pomysły na innowacyjne korzystanie z wody. Bliskość natury kształtuje nasze myślenie i umacnia naszą świadomość tego, jak ważne jest odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska korzystanie z drogocennych zasobów. W ten sposób firma hansgrohe już od dziesięcioleci jest pionierem technologii oszczędzania wody i energii oraz przyjaznej dla środowiska produkcji, wyznaczając w tych dziedzinach nowe szlaki.

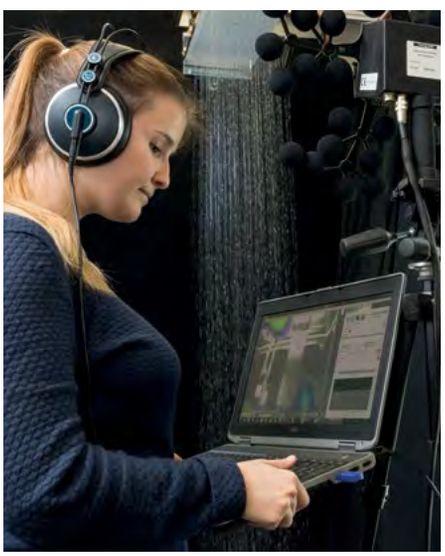

Woda w doskonałej formie
W rodzimym laboratorium dźwięku i strumienia nasi eksperci opracowują dla każdego zastosowania optymalny strumień. Mniejsze zużycie wody i mniejsze nakłady pracy na sprzątanie wywołują zadowolenie naszych klientów.



Tradycja spotyka innowację
W hansgrohe możemy oprzeć się na doświadczeniu trzech generacji. Stojąc na fundamentach niemieckiej wiedzy inżynieryjnej, spoglądamy w przyszłość, aby z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji tworzyć najwyższej jakości produkty.



Ostatecznie najcenniejszy jest potencjał ludzi
hansgrohe produkuje na najwyższym poziomie techniki. Jednak punktem odniesienia dla naszych ambicji jest człowiek. Dlatego każdy pojedynczy produkt, zanim opuści naszą fabrykę, sprawdzany jest uważnie dłonią człowieka.

Prawdziwe wartości dodane

Serwis – dostępny i niezawodny

Zadowolenie klienta jest w hansgrohe zawsze w centrum. Dlatego oferujemy naszym klientom najlepszą jakość i osobisty, indywidualny serwis. Na technicznym i handlowym doradztwie naszych wykwalifikowanych pracowników możesz polegać zawsze i wszędzie. Ponieważ w hansgrohe otrzymasz serwis od profesjonalistów dla profesjonalistów.

Wsparcie w terenie

Nasi przedstawiciele handlowi są dla Ciebie kompetentnymi rozmówcami do bezpośredniego kontaktu w miejscu, w którym jesteś. Odpowiedzą oni na wszystkie Twoje pytania odnośnie premium marki hansgrohe oraz naszych wysokiej jakości produktów.

Dział obsługi klienta

Nasz Dział obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji; skontaktuj się za pośrednictwem telefonu lub emaila.

Godziny pracy działu obsługi klienta
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8:00–16:00
Telefon: 22 259 14 00
Email: sprzedaz@hansgrohe.pl


Dział serwisu

Nasi specjaliści w dziale serwisu to wykwalifikowani mistrzowie branży sanitarnej i/lub technicy, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania techniczne. W razie, gdyby nie wszystkie wątpliwości udało się wyjaśnić przez telefon lub za pośrednictwem korespondencji mailowej, w przypadku reklamacji istnieje możliwość zamówienia wizyty specjalisty w Twojej siedzibie.

Godziny pracy działu serwisu
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach 8:00–16:00
Telefon: 22 259 14 00
Email: serwis@hansgrohe.pl

Katalog części zamiennych online

Wszystkie części w jednym miejscu: części zamienne łatwo odszukasz w naszym elektronicznym katalogu części zamiennych. Poza tym możesz korzystać z wielu innych funkcji, jak rysunki techniczne, listy ulubionych oraz pliki z instrukcjami montażu i serwisu do pobrania.
czesci.hansgrohe.pl

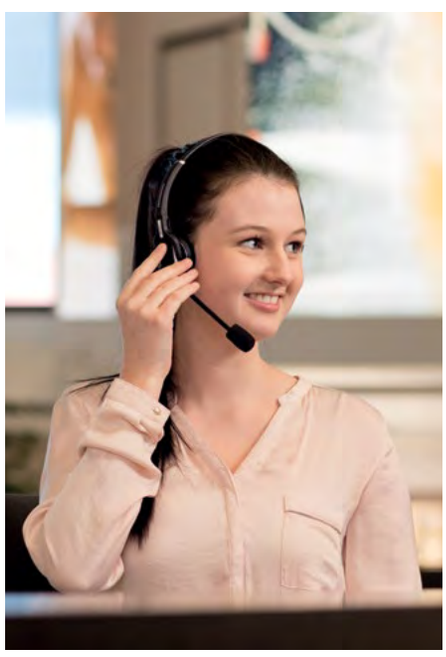

Usługi specjalne i logistyka

hansgrohe podejmuje wszelkie działania, aby wyjść naprzeciw Tobie i Twoim indywidualnym życzeniom. Ekspresowe dostawy bezpośrednie, serwis części zamiennych 24h, bardzo wysoka dostępność towaru, dostawa zoptymalizowana, standaryzowane opakowania, wszystko po to, aby maksymalnie ułatwić Ci proces zamówienia i dostawy. 5 lat gwarancji i 15 lat gwarancji na dostępność części zamiennych należą do naszego standardu.

Gwarancja dotyczy wszystkich produktów hansgrohe z wyjątkiem kilka produktów cyfrowych w wybranych krajach.
Dalsze warunki, szczegóły i numery artykułów znajdują się na stronie:
www.hansgrohe.pl/serwis/gwarancja-producenta

Program gwarantujący sukces

Serwis – poinformowany i zaangażowany

Tylko będąc na bieżąco z nowymi produktami i technologiami, wyprzedzisz konkurencję. Do tego zalicza się również wszystko, co dotyczy rdzenia biznesu i musi działać, abyś odnosił sukcesy, np. skuteczny marketing, zarządzanie personelem, dalsze kształcenie. hansgrohe oferuje bogatą ofertę dedykowaną temu, aby nasi specjalistyczni partnerzy byli zawsze poinformowani i optymalnie wyposażeni w zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu.

Seminaria, treningi i wydarzenia

Twoje know-how: Oferujemy Ci bogate spektrum seminariów, szkoleń i wydarzeń o szerokiej tematyce, jak np. technologia, nowoczesne instrumenty sprzedaży czy zarządzanie przedsiębiorstwem i personelem. W rodzimym centrum szkoleniowym Aquademie w Schiltach lub w lokalizacji w Twojej okolicy.

Obszerne materiały informacyjne

Zawsze na bieżąco: Partnerzy hansgrohe informowani są regularnie o nowościach produktowych, aktualnych akcjach marketingowych i sprzedażowych oraz wydarzeniach. Nasze informacje kierujemy indywidualnie do rożnych grup odbiorcow, takich jak handlowcy, serwisanci, projektanci czy inwestorzy.



www dla profesjonalistów

Przegląd wszystkich materiałów: Na naszej stronie internetowej dla partnerów oddajemy do Twojej dyspozycji usługi cyfrowe: Obsługa zapytań o terminy dostaw, katalog części zamiennych w wersji online, cenniki i materiały marketingowe, to tylko kilka spośród Twoich korzyści, które Ci oferujemy. Dzięki temu masz dostęp do potrzebnych informacji także w podróży lub podczas spotkania u klienta.
pro.hansgrohe.pl

Dobre wsparcie

Serwis-planowanie i kalkulacje

Czy to pomoc przy wyborze właściwej kombinacji produktów, czy optymalizacja organizacji danych projektowych lub potencjału oszczędności – hansgrohe pomoże Ci we wszystkim, czego Ty i Twoi klienci możecie potrzebować do zwieńczonego sukcesem i zoptymalizowanego pod względem kosztów projektowania oraz kalkulacji Twoich projektów łazienkowych, np. w formie rozwiązań cyfrowych.

Dane projektowe

Online oddajemy do Twojej dyspozycji wiele informacji przydatnych podczas projektowania łazienki, np. rysunki wymiarowe, pliki 3D itp. Z myślą o efektywnym modelowaniu informacji o budowaniu (Building Information Modeling - BIM) hansgrohe dostarcza dane BIM dedykowane najważniejszym rozwiązaniom software'owym. Obejmują one geometrię i pozycjonowanie, materiały i właściwości baterii, pryszniców, systemów prysznicowych i techniki instalacyjnej.

pro.hansgrohe.pl/30137.htm

Test ComfortZone

Twój klient zakochał się w pewnej baterii, ale nie ma pewności, czy jego umywalka do niej pasuje? Chciałbyś wiedzieć, które umywalki pasują do konkretnych baterii z naszej oferty? Oferujemy Tobie i Twoim klientom wsparcie w formie stylistycznie niezawodnych i sprawdzonych w naszym Centrum Testowym pod względem technicznym propozycji dotyczących produktów hansgrohe. Więcej informacji na temat na stronie:

www.hansgrohe.pl/comfortzone-konfigurator

Kalkulator oszczędności

Za pomocą kalkulatora oszczędności hansgrohe obliczysz dla swojego klienta potencjał oszczędności możliwy dzięki technologii EcoSmart w bateriach i prysznicach. Oprócz tego, możesz obliczyć, jak szybko zwróci się inwestycja. Dla profesjonalistów branży sanitarnej **pro.hansgrohe.pl/kalkulator** lub mobilnie **pro.savings.hansgrohe.pl,** a dla klientów ostatecznych

www.hansgrohe.pl/kalkulator

lub mobilnie **pro.savings.hansgrohe.pl**



Wsparcie projektów

Masz przed sobą etap projektowania jednej lub wielu łazienek i potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu projektu lub przetargu? Nasz dział doradztwa projektowego chętnie pospieszy Ci z pomocą.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku:
W godzinach: 8:00-16:00
Telefon: 22 259 14 00
Email: info@hansgrohe.pl

iSpecify

Online'owa platforma projektowa iSpecify marki hansgrohe ułatwi Ci to zadanie. Wesprze Cię ona w optymalnym projektowaniu łazienki, oferując wszystkie niezbędne specyfikacje produktowe i dostarczając inspiracji w postaci inspirujących przykładów. Rozpocznij projektowanie tak po prostu wchodząc w referencje lub konkretny produkt. Pobieraj wszystkie potrzebne dane w dowolnym momencie i zachowuj je na listach projektowych.

ispecify.hansgrohe.com

Sprawdź na własnej skórze

Przekonaj się osobiście – doświadcz i wypróbuj

W naszej przestrzeni ekspozycyjnej w Warszawie możesz poznać produkty marki hansgrohe i doświadczyć piękna wody. Water Studio Warsaw jest zlokalizowane w warszawskiej Hali Koszyki.


Water Studio Warsaw

Ekspozycja mieści się w Hali Koszyki
w Warszawie przy ulicy Koszykowej 65.

Produkty można obejrzeć wirtualnie:
www.hansgrohe.pl/serwis/
poznaj-produkty-hansgrohe-na-zywo

Telefon: 22 259 14 00
Email: info@hansgrohe.pl



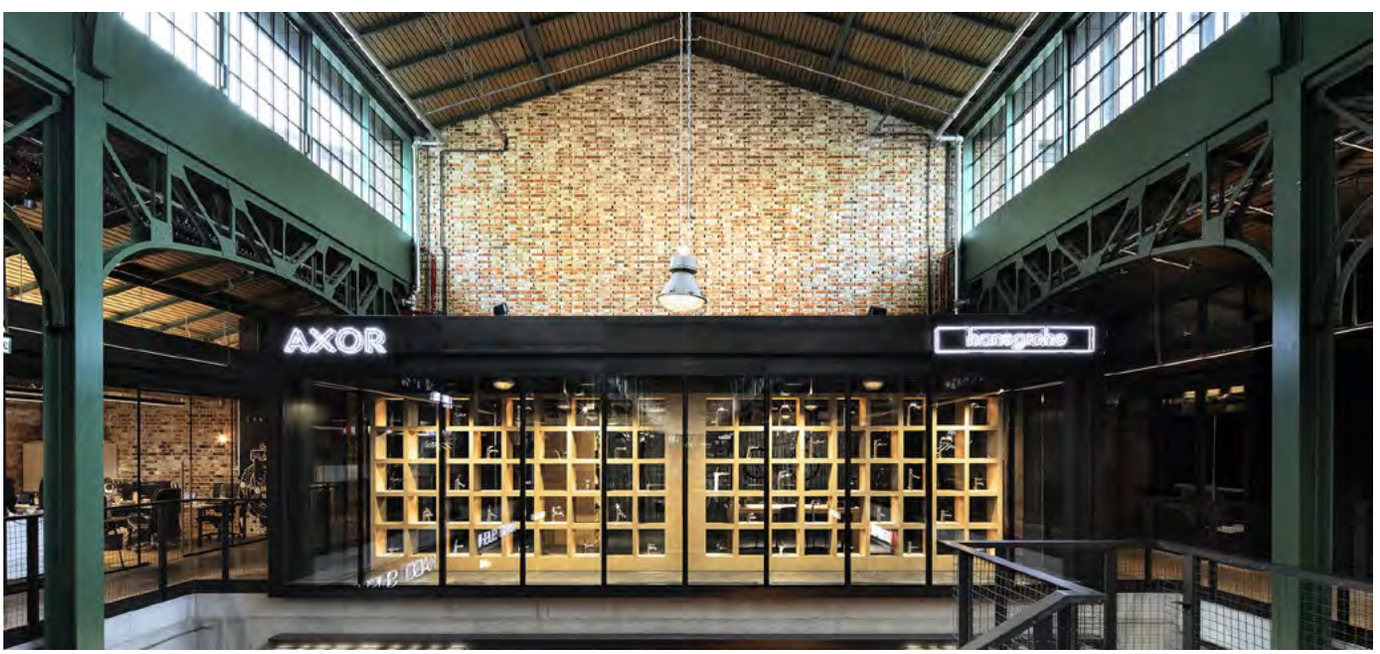


BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
BORA
hansgrohe
© Bettiniphoto

Sponsoring hansgrohe

Prawdziwy relaks po ciężkim wysiłku

Produkty marki hansgrohe pomagają przygotować się do wyzwań przed wydarzeniami wymagającymi szczytowej formy, a po męczącym dniu oferują odprężenie i optymalną regenerację: W końcu motywację i nagrodę podczas kąpieli pod prysznicem cenią sobie nie tylko zawodowi sportowcy, którzy dają z siebie wszystko każdego dnia. Od 2017 roku hansgrohe jest oficjalnym sponsorem tytularnym drużyny kolarskiej BORA-hansgrohe. Kolarstwo to dyscyplina sportowa, która jest szczególnie dynamiczna, innowacyjna i zachwyca tłumy, tak jak produkty marki hansgrohe dla łazienki i kuchni. Wspólnie z drużyną testujemy i udoskonalamy produkty marki hansgrohe, aby móc zaoferować również naszym aktywnym sportowo klientom najlepsze możliwe doświadczenie kąpieli pod prysznicem. Gdzie i kiedy nasi kolarze przygotowują się do startu sprawdzisz na **BORA-hansgrohe.com** oraz za pośrednictwem kanałów społecznościowych marki hansgrohe i drużyny BORA-hansgrohe.

borahansgroheofficial
hansgrohe
PeterSagan

borahansgrohe
hansgrohe


BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com



Lewa strona: Peter Sagan, trzykrotny mistrz świata w kolarstwie UCI - zdjęcie z drużynowego zgrupowania BORA-HANSGROHE na Majorce.
Prawa strona: Peter Sagan, mistrz świata w kolarstwie szosowym w latach 2015, 2016 i 2017.

PRYSZNICE I SYSTEMY STEROWANIA PRYSZNICOWEGO


Szeroki wybór produktów, które spełniają wszystkie wymagania

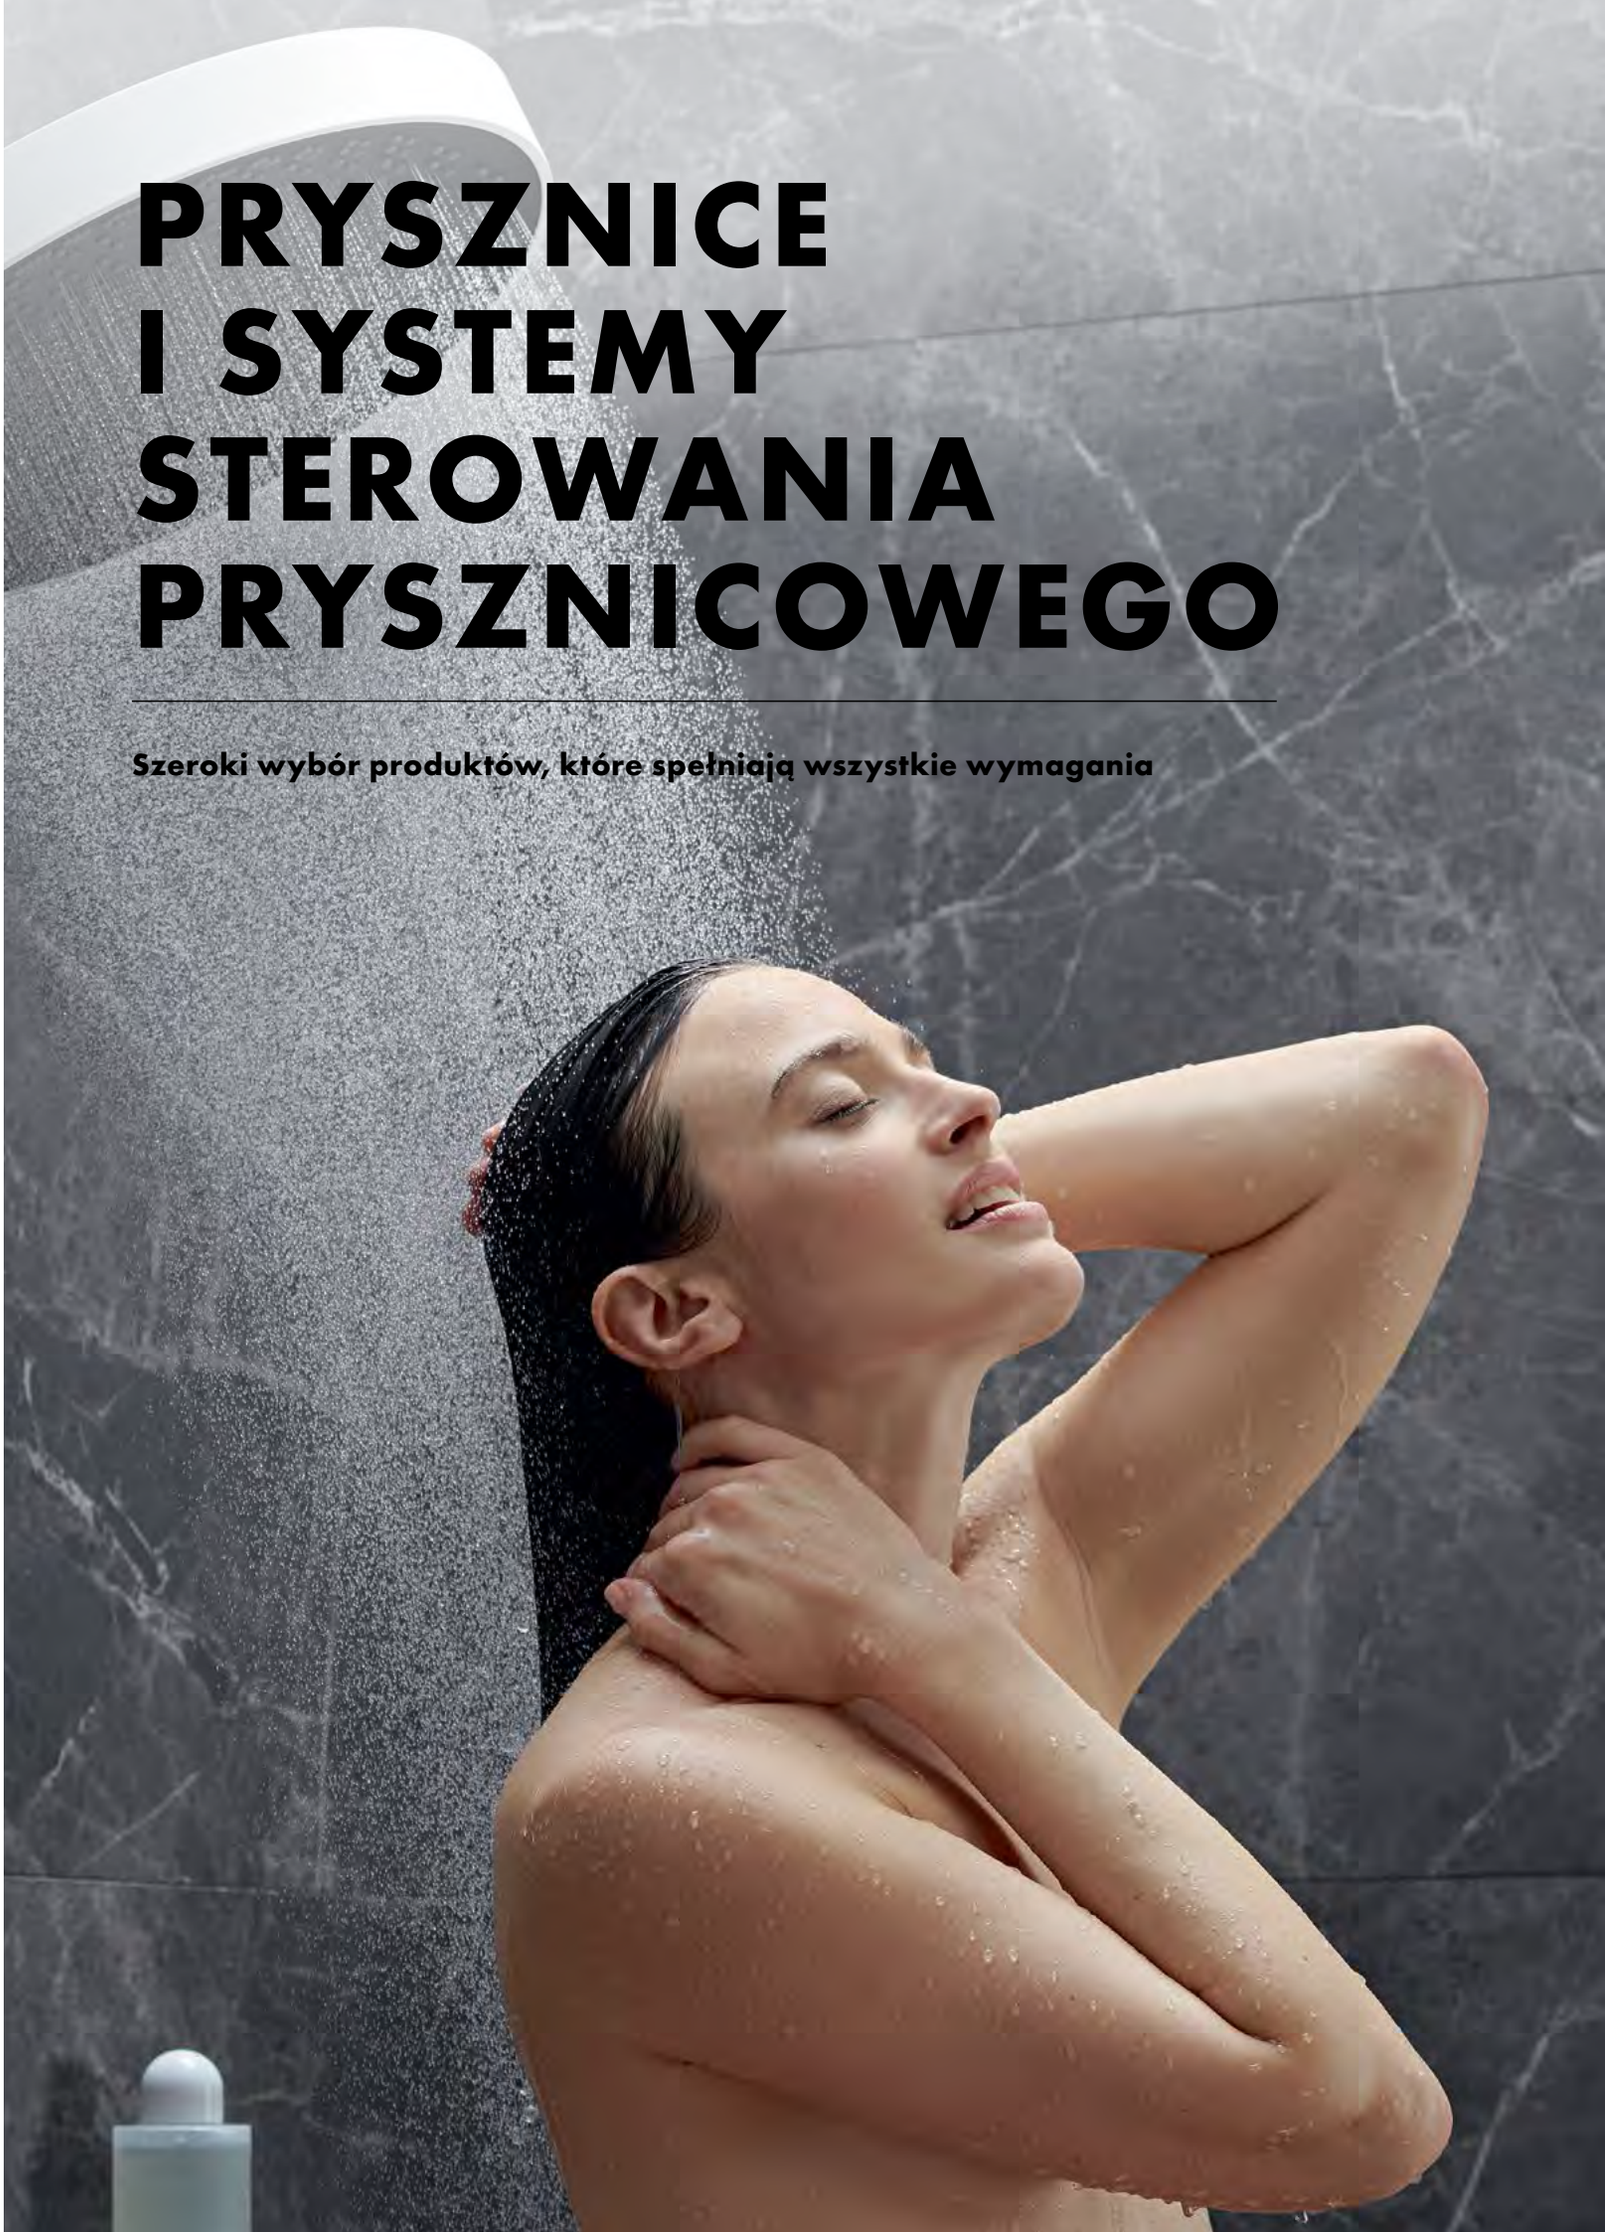


Instalacje prysznicowe

Tak indywidualne jak życzenia Twoich klientów


Każdy klient ma indywidualne życzenia względem swojej strefy prysznica. Po to, abyś mógł pomóc mu je spełnić, oferujemy Ci mnóstwo prysznicowych kombinacji: od prostych zestawów główki i głowicy prysznicowej po komplety złożone z główki, głowicy prysznicowej i termostatu. Elastyczne są też możliwości montażu. Natynkowe czy podtynkowe, hansgrohe oferuje pasujące rozwiązania dla każdego sposobu montażu. Z kompletem prysznicowym Showerpipe i panelem prysznicowym masz oprócz tego do dyspozycji zintegrowane systemy, które w przypadku renowacji podniosą standard strefy prysznica.

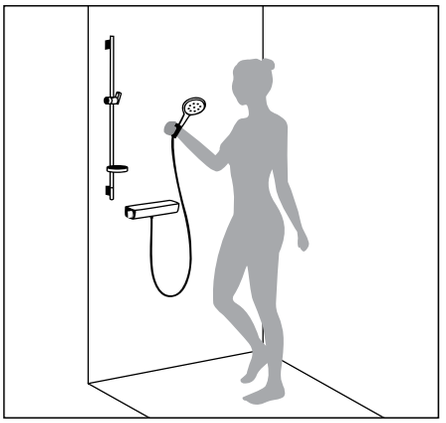


Główka prysznicowa lub zestaw prysznicowy
Już podstawowe rozwiązanie oferuje klientom pełnię radości kąpieli pod prysznicem, a do tego można je w prosty sposób zamontować na ścianie.

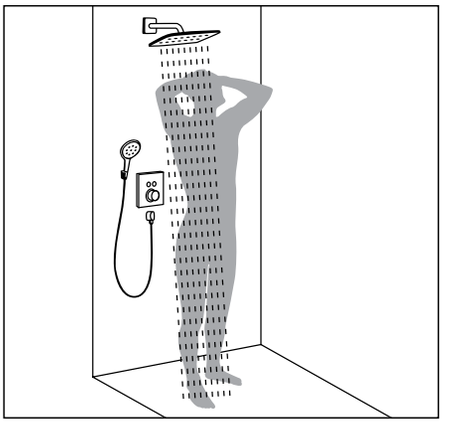


Głowica prysznicowa
Dla radości z deszczu pod prysznicem przy pełnej swobodzie ruchów. Warianty z ekstra dużymi tarczami strumieniowymi oferują przy tym jeszcze więcej komfortu.

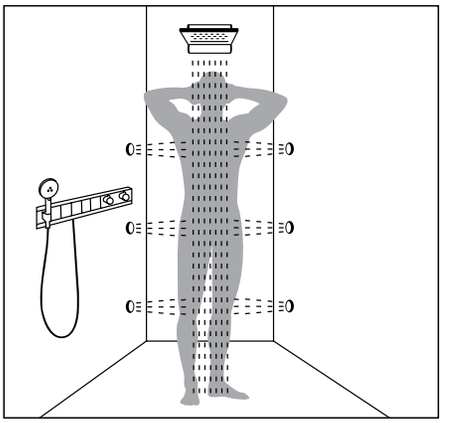


Rodzina pryszniców
Rozwiązanie podtynkowe dla indywidualnej aranżacji strefy prysznica. Od wodospadu do przyjemności spowijającej całe ciało, którą generują dysze boczne.

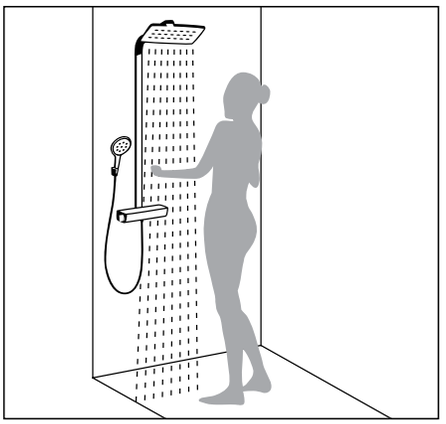

Komplet prysznicowy Showerpipe
Kompletny system z głowicą prysznicową, główką prysznicową i termostatem. Idealne rozwiązanie dla nieskomplikowanej renowacji łazienki.

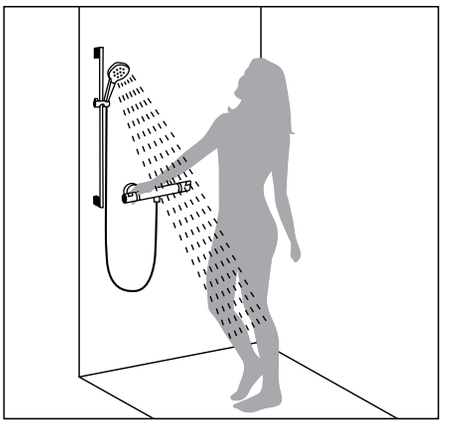

Termostaty natynkowe
Instalacja rozwiązań natynkowych marki hansgrohe wymaga niewielkich nakładów i podnosi wartość łazienek w aspekcie technicznym i wizualnym.

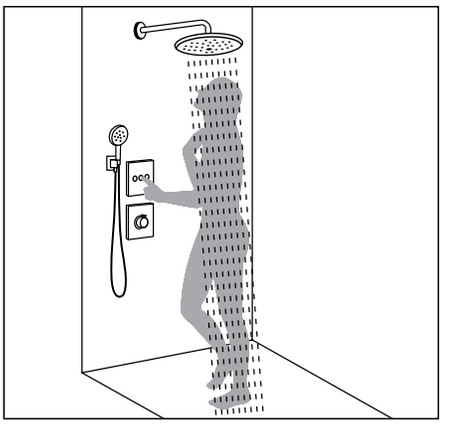

Elementy zewnętrzne armatury podtynkowej
Zredukowane wzornictwo sterowania prysznicowego przylega płasko do ściany. W ten sposób powstaje ultranowoczesny, uporządkowany efekt wizualny.

Nowości – innowacje prysznicowe dla całej rodziny

Dobroczynne doznanie dla dużych i małych

Dzięki naszym prysznicom i systemom sterowania prysznicowego Twoja strefa prysznica spełni wymagania całej rodziny. Nasza innowacyjna linia Rainfinity zorientowana jest w pełni na Ciebie i Twoje potrzeby. Dzięki niej każdy może się odprężyć na swój ulubiony sposób. Pod postacią programu Croma E, wszechstronnej linii prysznicowej do nowoczesnej łazienki rodzinnej, oferujemy przystępne cenowo produkty o innowacyjnych funkcjach i zwiększonym bezpieczeństwie.




Rainfinity: Zdobądź szczyt najwyższego odprężenia z Rainfinity: asortymentem prysznicowym, który w najpiękniejszy sposób przerasta wszystkie Twoje dotychczasowe oczekiwania względem kąpieli pod prysznicem.



Rainfinity: Za sprawą innowacyjnego wzornictwa strumień wody otula Twoje ciało niczym płaszcz utkany z tysiąca kropel.



Rainfinity: Przełączaj po prostu za dotknięciem przycisku pomiędzy strumieniami PowderRain, Intense PowederRain i MonoRain.

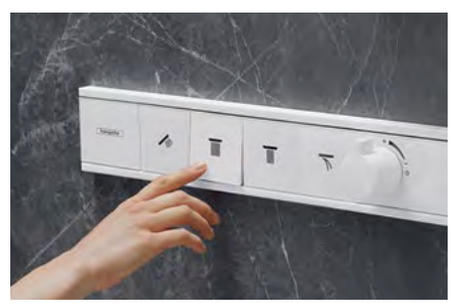

Rainfinity: Dzięki innowacyjnym opcjom sterowania podtynkowego, takim jak ShowerSelect i RainSelect, przeżyjesz absolutnie intuicyjnie przyjemność kąpieli nieporównywalną z niczym innym.



Croma E: Duża głowica prysznicowa, za sprawą obfitego i miękkiego strumienia RainAir, także dla najmłodszych zmieni kąpiel pod prysznicem w przygodę.



Ecostat E: Technologia chłodzenia CoolContact zapobiega nagrzewaniu się korpusu termostatu Ecostat E.



Croma E: Dziecinnie łatwa obsługa i bezpieczeństwo dzieci podczas użytkowania dzięki funkcjom CoolContact i SafetyStop.



PowderRain: Tysiące mikrokropel otulają Cię wodnym płaszczem – zmysłowy, szemrzący program przyjemności dla ciała i ducha.

Projektowanie strefy prysznica z hansgrohe

Nowoczesna forma przyjemności pod prysznicem

Łazienka odzwierciedla indywidualną osobowość użytkownika. Dlatego hansgrohe dzięki bogatej ofercie produktów, wzornictwa, form i kolorów dba o zapewnienie dokładnie takiej kombinacji elementów w strefie prysznica, jaka jest najwłaściwsza dla konkretnego klienta. Od łazienek dużych po małe, od budownictwa nowoczesnego po klasyczne, od nowości po renowacje: Dla każdej łazienki, prywatnej czy obiektowej, w naszej ofercie znajdzie się szereg rozwiązań dla wymagających klientów. Niezależnie od tego czy tym właściwym rozwiązaniem okaże się instalacja natynkowa, podtynkowa czy kombinacja obu tych wariantów, dzięki hansgrohe masz zawsze gwarancję najwyższej jakości. Nowoczesna technika zapewnia przy tym wydajność, oszczędność wody i wymarzone doznanie kąpieli pod prysznicem w każdym formacie.

Instalacja podtynkowa







Uwalnia więcej przestrzeni: Tutaj strefa prysznica łączy się w jedno z przestrzenią całego wnętrza. Za sprawą integracji baterii prysznicowej rozwiązanie podtynkowe oferuje więcej miejsca i swobody ruchów. To szlachetnie powściągliwe i emanujące zarazem najwyższą jakością rozwiązanie pasuje do każdej łazienki.

Instalacja natynkowa





Eksponuje szlachetność formy: Rozwiązanie natynkowe z termostatem i główką prysznicową to klasyczny wariant w strefie prysznica. Można je także poddać nowoczesnej interpretacji – np. takiej jak komplet prysznicowy z termostatem, głowicą i główką prysznicową w komplecie. Jest to szczególnie atrakcyjny system w przypadku modernizacji. Ponieważ Showerpipe można zamontować na istniejących w ścianie przyłączach.

Instalacja natynkowo/podtynkowa



Praktyczne funkcje: Dzięki wyjątkowej kombinacji instalacji natynkowej i podtynkowej termostat można zamontować bezpośrednio na przyłączach wody. Połączenie z głowicą prysznicową w tym wypadku jest całkowicie schowane w ścianie. Innowacyjne i funkcjonalne wzornictwo w jednym, bez zakłócających elementów.

Więcej przyjemności dzięki urozmaiconym rodzajom strumieni marki hansgrohe

Rodzaje strumieni – dopasowane do każdego typu osobowości prysznicowej

Każdy lubi kąpać się pod prysznicem inaczej. I każdy ma inne oczekiwania wobec idealnej główki prysznicowej. Niektórym chodzi nie tylko o pielęgnację ciała, ale także o relaks. Inni przykładają znaczenie do rewitalizującego, odświeżającego doznania kąpieli. Niezależnie od tego, z jakimi życzeniami zwróci się do Ciebie Twój klient, wśród główek i głowic prysznicowych hansgrohe każdy znajdzie dla siebie idealny prysznic i rodzaj strumienia. Szczególny komfort oferują Twoim klientom produkty Select. Dzięki nim poszczególne rodzaje strumienia można przełączać za pomocą przycisku.



PowderRain
Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnie otulającym mikrokroplom zapewniającym zmysłowe doznanie kąpieli i błogie głębokie odprężenie. Sześć malusieńkich otworów w każdej dyszy przemienia wodę w filigranowy kokon utkany z mikrokropel, który otula całe ciało.



Intense PowderRain
Intensywny strumień złożony z mikrodelikatnych kropel dla odprężającej kąpieli pod prysznicem. Ze względu na wyraźnie zwiększoną ilość kropel strumień Intense PowderRain jest wyjątkowo efektywny. Strumień intensywny i aksamitnie miękki zarazem. Dzięki niewielkiej wadze mikrokropel osiągnięto przy tym redukcję efektu pryskania.

Po prostu zeskanuj kod i obejrzyj film o rodzajach strumieni.



Rain oraz Rain XL
Choć dysze w główce i głowicy prysznicowej wydają się niewielkie, efekt przez nie generowany jest spektakularny: strumień Rain ożywia i odświeża; intensywnie i przyjemnie. Dzięki temu nadaje się on idealnie na przykład do szybkiego wypłukania szamponu z włosów.



RainAir und RainAir XL
Dla wielu osób istotna jest nie tylko pielęgnacja ciała, lecz także relaks dla umysłu. Idealnym do tego celu rozwiązaniem są główka i głowica prysznicowa z obfitym strumieniem RainAir, które każdą wzbogaconą powietrzem kroplę generują z dysz o dużej średnicy. I w ten sposób zmywają z wodą całodzienne zmęczenie.



IntenseRain
Wybierając silny strumień IntenseRain można łatwo wypłukać szampon z włosów. To idealny sposób, aby szybko nabrać formy na cały dzień. Dlatego, że strumień IntenseRain uwalnia nie tylko od szamponu, ale także od porannej senności – dla witalnego startu w nowy dzień.



TurboRain
Wszechstronny strumień, natychmiastowy rezultat : ożywczy strumień TurboRain spełnia obietnicę swojej nazwy. Najsilniejszy ze wszystkich strumieni deszczowych dostarcza dzięki swojej czystej sile odświeżających doznań kąpieli. Dla wszystkich, którzy cenią sobie czas i prostotę.



SoftRain
Miękki strumień SoftRain przyjemnie otula ciało. Dobroczynne działanie dla skóry. Strumień SoftRain to doskonały wybór w przypadku codziennej relaksującej kąpieli pod prysznicem. Swoją moc rozwija podczas szybkiego prysznica o poranku, jak i niespiesznej kąpieli po ciężkim dniu.



Mix
Łagodny i dynamiczny jednocześnie. Strumień Mix łączy w sobie obfity strumień RainAir i silny, ożywczy strumień CaressseAir. Po zewnętrznym okręgu miękkie krople otulają ciało, podczas gdy jednocześnie punktowy strumień ze środka tarczy masuje skórę. Perfekcyjna kombinacja dla codziennej przyjemności kąpieli.




Whirl
Skoncentrowany strumień Whirl usuwa z siłą wartkiego nurtu całodzienne zmęczenie. Tak w główce, jak i w głowicy prysznicowej: 3 strumienie obracające się spiralnie wokół własnej osi pomagają swoim intensywnym efektem masażu uwolnić napięcie.



CaresseAir
5 silnych pojedynczych strumieni łączy się ze sobą tworząc jeden masujący strumień niosący przyjemne odprężenie. Najlepszy sposób na powrót do wewnętrznej równowagi po sporcie lub ciężkim dniu w pracy.



Massage
Skoncentrowany strumień, który uwalnia od napięć codzienności. Dzięki precyzyjnie ukierunkowanemu strumieniowi napięte miejsca zyskują odprężenie. Innowacyjne ułożenie strumieni na zasadzie okręgów czyni ten prysznic mobilnym narzędziem wellness w prywatnej łazience.

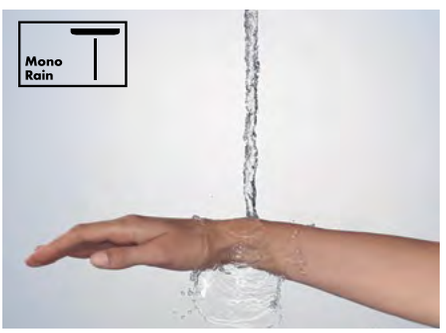

MonoRain
Punktowy, wyciszający i odprężający strumień ze środka głowicy. Strumień Mono pomaga swoją lekkością wyciszyć się i z tego powodu jest idealnym strumieniem do relaksu.



RainFlow
Głowica prysznicowa z czystym w swej formie strumieniem wodospadowym RainFlow wnosi do łazienki naturalne doznanie wody. Dzięki niemu możesz cieszyć się wodą w jej naturalnej postaci wodospadu, który spowija od góry kark i ramiona. W ten sposób możliwe jest celowe skierowanie wody na konkretne partie ciała, co wpływa na lepsze odprężenie. Jest to trend popularny szczególnie w łazienkach wellness.



RainStream
Nowy strumień RainStream składa się z pojedynczych kroplistych strumieni. Płynie z łagodnością i siłą zarazem. z taką samą ciągłością i intensywnością na całej długości. Rezultat to regenerujące doznanie, niezależnie od wysokości osoby.

Filmy prezentujące wszystkie strumienie znajdziesz na **youtube.com/hansgrohe**
Rodzaje strumieni prysznicowych oznaczone są piktogramami.

Proste i inteligentne

Technologie – intuicyjne, szybkie i oszczędne

Select: przyjemność kąpieli za dotknięciem przycisku

Naciskanie często jest łatwiejsze niż obracanie. Dzięki innowacyjnej technologii Select wystarczy proste dotknięcie przycisku umieszczonego na prysznicu lub elemencie sterującym prysznicem, aby zmienić rodzaj strumienia lub włączyć wodę. Dla jeszcze większego komfortu kąpieli pod prysznicem – dla osób w każdym wieku.


Select




Zalety i korzyści

- Intuicyjna obsługa za dotknięciem przycisku
- Więcej komfortu dla wszystkich generacji
- Mechaniczna konstrukcja dla długotrwałej niezawodności działania

Select w główkach i głowicach prysznicowych



Główki prysznicowe: rewolucyjna mechaniczna konstrukcja zapewnia wygodną zmianę strumienia za dotknięciem przycisku. Długowieczność przycisku Select została potwierdzona w testach długotrwałego obciążenia polegających na 90.000 uruchomień.



Głowice prysznicowe: innowacyjny element przełączający w głowicy prysznicowej umożliwia łatwe przełączanie strumienia na zasadzie Select. Odbywa się to w czysto mechaniczny sposób za dotknięciem przycisku.

Select w elementach sterujących natynkowych i podtynkowych



RainSelect: kompletny zintegrowany system złożony z zestawu podstawowego i elementu zewnętrznego. Nawet pięcioma odbiornikami można sterować za dotknięciem przycisku i w dodatku jednocześnie.



ShowerTablet/Showerpipe:
W zależności od wersji można włączać i wyłączać wygodnie za dotknięciem przycisku kilka odbiorników prysznicowych. I to nawet jednocześnie. Podniesione przyciski wskazują przy tym, który odbiornik jest aktualnie aktywny.



ShowerSelect element zewnętrzny: wygodnie można sterować nawet czterema odbiornikami. Dzięki opcjonalnemu przedłużeniu przycisków obsługa jest możliwa także dla osób z ograniczeniami ruchowymi – przyciski w pozycji wyłączonej są wysunięte względem lica baterii.

Więcej informacji znajdziesz na **www.hansgrohe.pl/technologie**

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o technologiach marki hansgrohe!

QuickClean: szybka funkcja odkamieniania

QuickClean to określenie na elastyczne dysze silikonowe w perlatorach. Bez użycia siły i całkiem bez środków czyszczących można przez potarcie palcem usunąć zabrudzenia i kamień. Dzięki temu produkty lepiej spełniają swoją funkcję i dostarczają radości jeszcze dłużej.




Zalety i korzyści

- Szybka i łatwa pielęgnacja
- Odporny silikon o wyjątkowo wysokiej jakości
- Umożliwia długotrwałą żywotność i funkcjonalność

EcoSmart: oszczędzaj wodę i energię

Dzięki technologii EcoSmart prysznice marki hansgrohe, za sprawą domieszki powietrza, zużywają teraz nawet o 60% mniej wody niż konwencjonalne produkty. To oszczędza wodę i energię. Inteligentne ograniczenie przepływu zmniejsza zużycie wody do zaledwie 9 lub 6 l/min.

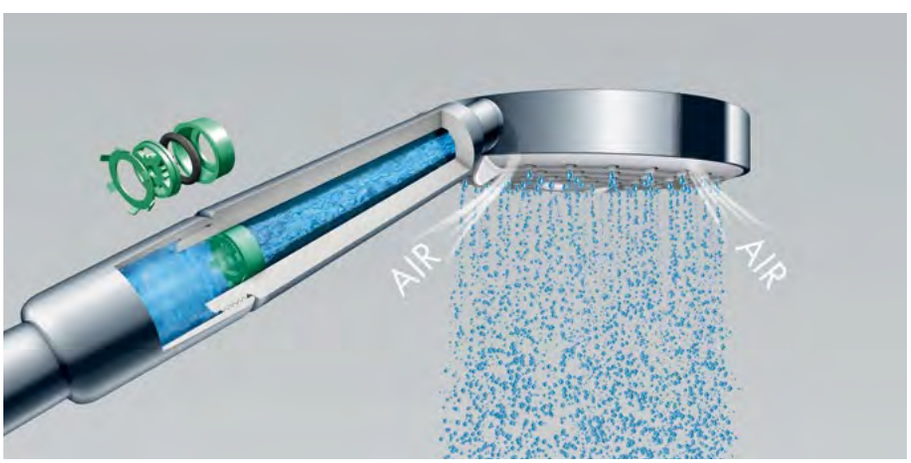

Zalety i korzyści

- Nawet do 60% mniejsze zużycie wody
- Mniejsze zużycie energii za sprawą oszczędności wody gorącej – dzięki temu mniejsza emisja CO_2 oraz niższe koszty

Jak dużo wody i energii można zaoszczędzić pokazuje kalkulator oszczędności na:
pro.hansgrohe.pl/kalkulator

Po prostu większa przyjemność kąpieli pod prysznicem

Technologie – bardziej wydajne, większe i bezpieczniejsze

AirPower: więcej objętości, więcej przyjemności

Komfort i wydajność nie muszą się wykluczać. Tego dowodzą prysznice hansgrohe AirPower. Przez dużą powierzchnię tarczy strumieniowej zasysane jest powietrze, dzięki czemu krople nabierają objętości, lekkości i miękkości. To sprawia jednocześnie, że korzystanie z wody staje się bardziej wydajne.



Zalety i korzyści

- Lżejsze i bardziej miękkie krople o większej objętości – czysta przyjemność kąpieli
- Zminimalizowany efekt pryskającej wody i dzięki temu mniej sprzątania
- Większa wydajność wody za sprawą większej objętości strumienia

XXLPerformance: przyjemność kąpieli w wielkim formacie

Podaruj sobie prawdziwie wielkoformatowe doznanie kąpieli pod prysznicem z XXLPerformance. Dzięki wzbogaconym powietrzem kroplom o większej objętości, odczucie wody przypomina ciepły letni deszcz, co zapewnia wspaniałe odprężenie. A to wszystko przy zaskakująco niskim zużyciu wody.



Zalety i korzyści

- Wielkoformatowe doznanie kąpieli pod prysznicem
- Wysoka wydajność wody – równomiernie rozłożone dysze dla nieporównywalnych doznań kąpieli

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o technologiach marki hansgrohe!

CoolContact: bezpieczna przyjemność kąpieli pod prysznicem

Technologia chłodzenia CoolContact zapobiega nagrzewaniu się korpusu termostatu. Dzięki temu nie jest już potrzebne zachowanie bezpiecznej odległości od baterii, a kąpiel pod prysznicem staje się przez to jeszcze bardziej beztroska. Także ryzyko poparzeń dla delikatnych dziecięcych rączek zostało wyeliminowane.

Cool Contact



Zalety i korzyści

- Innowacyjna technologia chłodzenia
- Więcej bezpieczeństwa w łazience, także dla dzieci
- Beztroska przyjemność kąpieli pod prysznicem

Więcej informacji znajdziesz na **pro.hansgrohe.pl/technologie**

Produkty wycofywane	Nr art.	Dostępny do
Główki prysznicowe		
Crometta 100		
Główka prysznicowa Multi EcoSmart 9 l/min	26826400	12/31/2021
Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 7 l/min	26829400	12/31/2021
Zestawy prysznicowe / Drążki prysznicowe / Uchwyty prysznicowe		
Zestawy prysznicowe Raindance Classic		
Zestaw prysznicowy 100 3jet z drążkiem 90 cm	27841000 27841090	12/31/2021 12/31/2021
Zestaw prysznicowy 100 3jet z drążkiem 65 cm	27843000 27843090	12/31/2021 12/31/2021
Zestawy prysznicowe Croma 100		
Zestaw prysznicowy Multi EcoSmart 9 l/min z drążkiem 90 cm i mydelniczką	27655000	12/31/2021
Zestaw prysznicowy Mono EcoSmart 9 l/min z drążkiem 65 cm i mydelniczką	27742000	12/31/2021
Zestawy prysznicowe Crometta 85		
Zestaw prysznicowy Mono Green 6 l/min z drążkiem 90 cm	27651000	12/31/2021
Zestawy punktowe Crometta 100		
Zestaw punktowy Vario z wężem 160 cm	26667400	12/31/2021
Zestawy punktowe Crometta 85		
Zestaw punktowy Multi z wężem 125 cm	27568000	12/31/2021
Głowice prysznicowe		
Raindance S		
Głowica prysznicowa 180 1jet EcoSmart 9 l/min z ramieniem	27462000	12/31/2021
Głowica prysznicowa 180 1jet z ramieniem 39 cm	27468000	12/31/2021
Głowica prysznicowa 180 1jet z ramieniem 24 cm	27476000	12/31/2021
Baterie termostatyczne		
Baterie termostatyczne natynkowe		
Bateria termostatyczna natynkowa	13356000	12/31/2021
Logis		
Bateria bez mieszacza do wody gorące bez zestawu odpływowego	71121000	12/31/2021
3-otworowa bateria na brzeg wanny	71300000	12/31/2021

Produkty wycofywane	Nr art.	Dostępny do
Baterie kuchenne i zlewozmywaki		
Zestawy Combi stal szlachetna		
C71-F450-01 Zestaw Combi 450 Select	43207000 43207800	12/31/2021 12/31/2021
C71-F450-02 Zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z lewej	43208000 43208800	12/31/2021 12/31/2021
C71-F660-03 Zestaw Combi 660 Select	43209000 43209800	12/31/2021 12/31/2021
C71-F655-04 Zestaw Combi 180/450 Select	43210000 43210800	12/31/2021 12/31/2021
C71-F765-05 Zestaw Combi 370/370 Select	43211000 43211800	12/31/2021 12/31/2021
C71-F450-11 Zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z prawej	43229000 43229800	12/31/2021 12/31/2021
Zestawy Combi SilicaTec		
C51-F450-01 Zestaw Combi 450 Select	43212000	12/31/2021
C51-F660-02 Zestaw Combi 660 Select	43213000	12/31/2021
C51-F450-03 Zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z lewej	43214000	12/31/2021
C51-F635-04 Zestaw Combi 180/450 Select	43215000	12/31/2021
C51-F770-05 Zestaw Combi 370/370 Select	43216000	12/31/2021
C51-F450-11 Zestaw Combi 450 Select z ociekaczem z prawej	43227000	12/31/2021

Nowy produkt	Nr art.

Zestawy prysznicowe / Drążki prysznicowe / Uchwyty prysznicowe

Przyłącza węży Fixfit w stylu Modern

Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym i złączem z tworzywa	26453140 26453340 26453670 26453700 26453990
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym	26457140 26457340 26457670 26457700 26457990

Węże prysznicowe i akcesoria

Wąż prysznicowy Isiflex

Wąż prysznicowy 125 cm	28272140 28272340 28272670 28272700 28272990

Głowice prysznicowe

Raindance E

System prysznicowy do montażu podtynkowego z termostatem ShowerSelect	27939670

PuraVida

Prysznice

Przyłącze węża z zaworem zwrotnym	26457140 26457340 26457670 26457700 26457990

Baterie kuchenne i zlewozmywaki

Aquno Select M81

Jednouchwytowa bateria kuchenna 250, wyciągana wylewka, 2jet, sBox	73830670
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, wyciągana wylewka, 3jet, sBox	73831670
Jednouchwytowa bateria kuchenna 250, wyciągana wylewka, 2jet	73836670
Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, wyciągana wylewka, 3jet	73837670

Nowy produkt	Nr art.

Baterie kuchenne

Talis M54

Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, zawór odcinający, 1jet	72805000 72805670 72805800
Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, zawór odcinający, 1jet	72807000 72807670 72807800

Akcesoria kuchenne

A41 Dozownik mydła/płynu	40438340 40438670
A51 Dozownik mydła/płynu	40448670
A71 Dozownik mydła/płynu	40468670

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
01	
01800180	10
01850180	10
06	
06010000	2500
10	
10452180	6
10823000	30
10823800	30
13	
13111000	4
13114000	7
13114140	7
13114340	7
13114670	7
13114700	7
13114990	7
13115000	7
13116000	10
13116140	8
13116340	8
13116670	8
13116700	8
13116990	8
13117000	7
13122000	10
13123000	7
13132000	20
13141000	5
13141400	5
13151000	4
13151400	4
13159180	10
13161000	4
13161400	4
13171000	4
13171400	4
13182000	100
13201000	7
13211000	10
13233180	5
13244180	10
13414000	35
13423000	20
13424000	15
13425000	20
13425090	20
13437180	2
13439180	8
13444180	2
13595000	50
13596000	40
13604000	20
13620180	24
13622180	25
13901000	100
13902000	100
13903000	100
13912000	750
13913000	750
13950000	40
13952000	50
13954000	50
13954820	36
13961000	200
13964000	100
14	
14095000	56
14096000	56
14420000	28
14495000	28
14806000	3
14820000	4
14820800	4
14821000	4
14821800	4
14822000	4
14822800	4
14823000	4
14834000	4
14834800	4
14847000	4
14847800	4
14857000	4
14857800	4
14870000	10
14872000	4
14875000	4
14877000	4
14883000	4
14883800	4
14884000	4
14884800	4
14888000	4
14893000	36
14920000	20
15	
15070000	7
15070400	7
15072000	4
15072400	4
15074000	6
15074400	7
15075000	10
15075400	10
15081000	5
15081400	5
15084000	4
15084400	4
15085000	4
15085400	4
15170000	4
15170400	4
15172000	6
15270000	10
15270400	10
15275400	6
15310180	3
15311180	3
15355000	2
15355400	2
15356000	2
15356400	2
15357000	2
15357400	2
15358000	2
15358400	2
15380000	4
15380700	4
15381000	2
15381700	2
15382000	2
15382700	2
15384000	2
15384700	2
15412000	15
15412400	15
15432000	6
15432400	3
15445000	10
15445400	10
15447000	10
15472000	5
15472400	5
15597000	17
15665000	10
15665400	10
15672000	5
15672400	5
15705000	12
15706000	9
15707000	9
15708000	10
15712000	10
15714000	10
15714140	10
15714340	10
15714670	10
15714700	10
15714990	10
15734400	12
15734600	12
15735400	6
15735600	12
15736400	12
15736600	6
15737400	12
15737600	12
15738400	10
15738600	9
15741000	10
15742000	10
15743000	10
15744000	10
15745000	10
15747000	10
15748000	10
15755000	6
15756000	9
15757000	10
15758000	10
15760000	10
15761000	10
15762000	10
15763000	10
15763140	6
15763670	6
15763700	6
15764000	10
15765000	6
15767000	10
15768000	10
15771000	10
15771400	10
15773000	8
15774000	7
15777000	10
15930180	25
15932000	25
15970180	25
15972000	40
15973180	50
15974180	50
15978000	38
15978400	38
15981180	20
16	
16884000	100
16884820	80
19	
19418000	2
21	
21141000	64
21142000	64
21143000	64
21144000	64
21145000	64
21146000	64
24	
24010180	6
26	
26014000	22
26220000	6
26221000	6
26228000	6
26228700	6
26229000	6
26229700	6
26231000	2
26231700	2
26238000	3
26238140	3
26238340	3
26238670	3
26238700	3

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
26238990	3
26239000	3
26243000	8
26243700	8
26250000	3
26250140	3
26250340	3
26250670	3
26250700	3
26250990	3
26251000	3
26252000	3
26253000	3
26254180	6
26257000	4
26258000	4
26320000	10
26320400	10
26321000	10
26321400	10
26322000	3
26322400	3
26323000	5
26323400	3
26325000	2
26325400	2
26326000	2
26326400	2
26327000	2
26327400	2
26328400	9
26329000	15
26330400	24
26331400	24
26332400	24
26333400	24
26334400	24
26336400	24
26401000	10
26402000	5
26403400	2
26404400	2
26410400	20
26411400	20
26412400	20
26413400	20
26420400	20

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
26421400	20
26424400	20
26425400	20
26442000	10
26443000	10
26453000	110
26455000	110
26455140	110
26455340	110
26455670	110
26455700	110
26455990	110
26456000	10
26456400	10
26457000	168
26457140	168
26464000	10
26465000	7
26466000	6
26466400	6
26467000	6
26467400	6
26468000	6
26468400	6
26469000	6
26470000	6
26470400	6
26471180	10
26472000	6
26481000	6
26485000	40
26486000	25
26487000	25
26503000	16
26504000	8
26505000	12
26506000	6
26511000	24
26511400	24
26511600	24
26519000	38
26520000	25
26520140	20
26520340	20
26520400	25
26520670	20
26520700	20

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
26520990	20
26521000	25
26521400	24
26522000	10
26522400	7
26523000	7
26523400	10
26524000	10
26524400	10
26528000	10
26528400	10
26530000	20
26530140	20
26530400	20
26530670	20
26530700	20
26531000	25
26531400	25
26532400	12
26533400	12
26534400	12
26535400	12
26536400	7
26537400	4
26538400	4
26550000	28
26550400	28
26551000	30
26551400	28
26553400	12
26554400	12
26555400	12
26560400	12
26561400	12
26562400	12
26563400	12
26564400	12
26565400	12
26566400	12
26567400	20
26568400	20
26569400	20
26570400	7
26571400	7
26572400	7
26573400	7
26574400	7

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
26575400	4
26577000	8
26577400	8
26578000	10
26578400	10
26580400	12
26581400	12
26582400	12
26583400	10
26584400	12
26585400	12
26586400	12
26590400	7
26591400	7
26592400	6
26593400	7
26594400	7
26595400	7
26600000	3
26601000	6
26604000	4
26605000	4
26606000	12
26608000	4
26608400	4
26609000	4
26609400	4
26620000	16
26620400	12
26621000	7
26621400	7
26622000	12
26622400	12
26623000	6
26623400	6
26626000	6
26626400	6
26630000	12
26630400	16
26631000	7
26631400	5
26632000	12
26632400	12
26633000	6
26633400	5
26650400	12
26651400	12

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
26652400	16
26654400	12
26655400	12
26656400	7
26657400	7
26658400	7
26664400	20
26665400	20
26666400	20
26690400	20
26691400	20
26692400	20
26693400	15
26694400	14
26700000	20
26700400	20
26701000	20
26701400	20
26720000	20
26720400	20
26721000	20
26722000	10
26723000	10
26724000	10
26725000	10
26726000	10
26727000	10
26790000	2
26791000	2
26793000	2
26794000	2
26800400	24
26801400	24
26802400	24
26803400	24
26804400	24
26805400	34
26806400	34
26810400	32
26811400	34
26812400	32
26813400	32
26814400	32
26815400	34
26816400	34
26823400	24
26824400	24

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
26825400	24
26827400	34
26828400	34
26840180	8
26843000	8
26843700	8
26844000	8
26844700	8
26852000	12
26852700	12
26857000	12
26857700	12
26858000	8
26858700	8
26864000	26
26864700	26
26865000	23
26865700	23
26866000	30
26866700	30
26867000	30
26867700	30
27	
27013400	7
27014400	5
27030400	8
27031400	5
27032000	6
27033000	3
27034000	7
27035000	3
27038000	2
27081400	7
27082400	5
27085000	4
27086000	8
27114000	2
27115000	2
27116000	2
27129000	2
27129400	2
27133000	2
27133400	2
27135000	2
27154000	2
27185000	2
27188000	2
27222000	2
27224000	2
27256400	2
27258400	2
27264400	2
27267000	2
27268000	2
27269000	2
27270000	2
27271000	2
27281000	2
27284000	2
27289000	2
27296000	2
27337000	6
27337400	6
27355000	10
27356000	10
27370000	4
27371000	4
27375000	4
27376000	4
27378000	6
27378400	6
27380000	4
27381000	4
27383000	4
27384000	4
27384400	4
27385000	4
27385400	4
27388000	7
27389000	7
27389700	7
27390000	2
27390400	2
27393000	24
27393140	24
27393670	24
27393700	24
27405000	7
27405090	7
27409000	20
27411000	48
27412000	15
27413000	20
27414000	150
27424000	5
27424090	7
27437000	2
27437400	2
27438000	36
27441000	26
27443000	26
27446000	20
27450000	20
27452000	20
27453000	100
27454000	100
27458000	100
27461000	6
27463000	7
27464000	7
27467000	24
27474000	6
27477000	7
27478000	7
27479000	36
27492000	2
27493000	6
27494000	6
27505000	150
27506000	100
27521000	100
27558000	20
27559000	20
27574000	20
27575000	20
27576000	20
27577000	20
27592000	20
27593000	20
27594000	20
27595000	20
27607000	6
27609000	10
27610000	10
27611000	20
27614000	10
27615000	20
27617000	12
27617820	12
27620000	7
27623000	7
27636000	5
27640000	3
27640400	3
27640600	3
27645000	2
27645400	2
27645600	2
27646000	2
27646400	2
27647000	2
27647400	2
27648000	3
27648400	3
27649000	3
27649400	3
27652000	12
27653000	7
27654000	12
27660000	2
27667000	7
27668000	10
27671000	4
27672000	2
27673000	2
27674000	2
27704000	10
27717000	10
27724000	7
27728000	10
27729000	7
27762000	7
27763000	10
27764000	12
27766000	7
27767000	10
27771000	7
27772000	10
27774000	7
27776000	12
27791000	7
27802000	10
27802400	10
27803000	5
27803400	5
27812400	7
27813400	3
27833400	3
27844000	6
27853000	5
27853400	5
27856000	10
27856400	10
27857000	5
27857400	5
28	
28010000	5
28072000	400
28132000	25
28134000	25
28136000	25
28167000	25
28168000	25
28169000	25
28248000	25
28249000	25
28262000	50
28264000	50
28266000	50
28272000	25
28272450	25
28274000	25
28276000	25
28276140	25
28276340	25
28276450	25
28276670	25
28276700	25
28276800	25
28276990	25
28307000	20
28321000	200
28324000	100
28328000	72
28331000	100
28331800	105
28335000	54
28346000	180
28387140	105
28387340	105
28387670	105
28387700	105
28387990	105
28389000	2
28423000	50

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
28424000	32
28425000	25
28430000	40
28430400	40
28462000	26
28466000	48
28467000	80
28496000	18
28535000	20
28536000	20
28537000	24
28538000	24
28539000	25
28548000	12
28548090	15
28557000	35
28557400	20
28558000	40
28558400	40
28561000	30
28562000	30
28563000	30
28567000	15
28567400	20
28568000	30
28568400	35
28580000	24
28583000	24
28585000	35
28587000	20
28587400	20
28588000	20
28588400	20
28631000	10
28631670	10
28632000	20
28632140	20
28632340	20
28632670	20
28632700	20
28632990	20
28650000	170
28662000	10
28663000	12
28672000	20
28675000	60
28678000	40
28679000	60
28684000	50
28694000	100
28698000	6
31	
31016000	10
31022000	4
31023000	4
31060000	10
31068000	10
31080000	10
31081000	6
31082000	4
31084000	10
31085000	6
31086000	6
31087000	5
31088000	10
31100000	4
31101000	4
31102000	4
31103000	4
31121000	10
31130000	10
31159000	6
31160000	10
31161000	5
31162000	6
31163000	6
31171000	4
31172000	4
31173000	4
31174000	8
31183000	5
31184000	4
31185000	5
31186000	10
31187000	6
31190000	6
31261000	10
31280000	10
31285000	6
31300000	10
31300090	10
31301000	10
31301090	10
31302000	8
31302090	8
31303000	8
31307000	4
31320000	10
31320090	10
31330000	4
31331000	4
31340000	8
31340090	8
31345000	8
31345090	8
31360000	8
31360090	8
31365000	8
31365090	8
31422000	4
31423000	4
31442000	6
31443000	9
31451000	12
31454000	12
31456000	12
31460000	8
31465000	10
31466000	10
31480000	8
31493000	10
31494000	20
31509000	10
31513000	10
31517000	10
31518000	5
31519000	6
31521000	4
31523000	4
31531000	5
31532000	5
31539000	10
31603000	10
31604000	10
31607000	10
31608000	5
31609000	6
31621000	10
31629000	6
31657000	10
31658000	4
31660000	8
31665000	10
31677000	40
31680000	8
31685000	9
31686000	15
31730000	10
31732000	10
31733000	10
31738000	10
31741180	20
31780000	10
31784000	10
31803000	6
31804000	10
31806000	10
31806800	10
31815000	4
31815670	4
31815800	4
31816000	10
31817000	10
31817670	4
31817800	10
31820000	10
31820670	10
31820800	10
31822000	10
31823000	4
31825000	8
31910000	8
31911000	5
31913000	6
31914000	5
31915000	5
31916000	2
31920000	10
31922000	10
31926000	10
31927000	8
31928000	10
31930000	10
31931000	10
31936000	4
31937000	4
31938000	8
31940000	8
31945000	10
31946000	10
31947000	25
31948000	8
31951000	10
31952000	7
31960000	8
31961000	20
31965000	10
31967000	25
31968000	8
31971000	50
32	
32020000	10
32031000	10
32032000	10
32070000	6
32122000	15
32127000	20
32128000	20
32129000	20
32420000	8
32475000	10
32477000	10
32500000	5
32501000	5
32502000	5
32503000	5
32506000	5
32507000	5
32507140	5
32507340	5
32507670	5
32507700	5
32507990	5
32508000	5
32511000	6
32512000	7
32512670	4
32512700	4
32512990	4
32514000	4
32520000	5
32520140	7
32520990	7
32522000	4
32525000	6

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
32526000	9
32526700	7
32540000	6
32540670	10
32540990	10
32542000	20
32543000	5
32545000	6
32545140	10
32545670	10
32545700	10
32545990	10
32546000	6
32560000	6
32560670	10
32560700	10
32565000	6
32565140	10
32565670	10
32565700	10
32565990	10
32570000	5
32571000	5
32572000	4
32620000	8
32675000	10
32841000	10
32851000	10
40	
40068000	48
40088000	48
40418000	15
40418800	15
40438000	15
40438800	15
40448000	15
40448800	15
40468000	15
40468800	15
40511000	125
40511820	80
40512000	15
40512820	6
40513000	20
40513820	6
40514000	12
40514820	12
40515000	18
40515820	6
40516000	18
40516820	20
40517000	30
40517820	36
40518000	18
40518820	6
40522000	10
40522820	10
40523000	32
40523820	10
40526000	30
40526820	10
40952800	90
41	
41501000	125
41502000	6
41503000	6
41504000	10
41505000	12
41506000	15
41508000	15
41512000	10
41513000	15
41518000	25
41710000	30
41711000	200
41712000	18
41713000	30
41714000	30
41715000	30
41716000	25
41717000	24
41718000	40
41720000	4
41722000	6
41723000	30
41724000	9
41725000	75
41726000	75
41727000	3
41728000	2
43	
43921800	12
43927000	10
43928000	4
43931800	12
43937000	10
43938000	6
43948000	3
50	
50001000	80
50100000	30
50100140	100
50100340	70
50100670	100
50100700	100
50100990	70
50105000	100
50107000	12
52	
52010000	30
52053000	30
52100000	18
52105000	30
52105140	24
52105340	24
52105670	24
52105700	24
52105990	24
52120000	20
53	
53002000	25
53010000	25
53428000	50
53646000	14
53990000	100
55	
55213000	30
55237000	25
56	
56373000	36
58	
58112000	12
58113000	13
58115180	13
58116180	10
58117000	50
58123000	13
58125180	13
58126180	10
58127000	50
58140180	13
58141180	10
58142000	13
58143000	13
58150000	13
58185000	100
58185990	100
58186000	80
58186820	80
58192000	20
60	
60056000	20
60067000	14
71	
71020000	13
71021000	13
71022000	13
71024000	13
71030000	13
71031000	13
71032000	13
71034000	13
71040000	8
71041000	8
71042000	8
71045000	6
71050000	13
71060000	8
71061000	8
71062000	8
71063000	20
71065000	6
71067000	20
71068000	10
71070000	13
71071000	13
71072000	13
71073000	13
71074000	10
71075000	13
71076000	13
71077000	13
71078000	13
71090000	5
71091000	5
71095000	5
71100000	13
71101000	13
71102000	13
71103000	13
71104000	13
71105000	13
71107000	13
71120000	13
71123000	5
71124000	5
71126000	6
71127000	6
71128000	6
71130000	6
71131000	6
71133000	4
71140000	4
71142000	13
71144000	7
71145000	9
71170000	13
71171000	13
71200000	13
71203000	13
71204000	13
71220000	6
71221000	4
71222000	4
71225000	8
71243000	6
71263000	9
71280000	5
71283000	5
71285000	5
71286000	6
71287000	6
71290000	10
71310000	5
71311000	12
71312000	12
71313000	5
71314000	9
71315000	12
71320000	20
71321000	12
71322000	12
71324000	12
71333000	9
71400000	8

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
71401000	8
71402000	5
71405000	10
71406000	15
71407000	10
71409000	12
71410000	20
71430000	8
71474140	10
71474670	10
71474700	10
71474990	10
71600000	8
71601000	8
71604000	15
71605000	10
71606000	20
71629000	5
71630000	8
71666000	9
71700000	10
71701000	10
71702000	10
71703000	10
71704000	10
71706000	10
71710000	10
71710140	10
71710340	10
71710670	10
71710700	10
71710990	10
71711000	10
71712000	10
71712140	10
71712340	12
71712670	10
71712700	10
71712990	12
71713000	10
71714000	10
71716000	4
71716140	5
71716340	5
71716670	5
71716700	5
71716990	5
71717000	5
71720000	10
71721000	10
71729000	7
71731000	5
71732000	6
71733000	4
71733140	4
71733670	4
71734000	6
71734140	6
71734340	6
71734670	6
71734700	6
71734990	6
71740000	8
71740140	6
71740340	6
71740670	6
71740700	6
71740990	6
71745000	10
71745140	10
71745670	10
71745700	10
71745990	10
71748140	3
71748670	5
71750000	10
71751000	10
71752000	5
71753000	10
71754000	6
71755000	5
71760000	8
71760140	6
71760340	6
71760670	6
71760700	6
71760990	6
71761000	8
71764000	20
71765000	10
71765140	10
71765670	10
71765700	10
71765990	10
71766000	20
71768000	10
71802000	4
71802800	4
71804000	10
71805000	10
71806000	10
71806800	10
71807000	10
71808000	6
71813000	3
71814000	10
71820000	6
71820800	6
71829000	3
71829800	3
71830000	10
71831000	10
71832000	10
71833000	4
71834000	3
71835000	10
71836000	10
71837000	10
71839000	10
71920000	8
71921000	8
71923000	8
71926000	8
71970000	50
72	
72010000	10
72011000	10
72012000	10
72013000	10
72014000	10
72017000	10
72020000	10
72021000	10
72022000	10
72023000	10
72031000	5
72032000	8
72040000	10
72041000	10
72042000	10
72043000	10
72044000	7
72045000	5
72105000	6
72110000	8
72111000	9
72113000	5
72115000	6
72116000	6
72200000	10
72202000	10
72290000	6
72291000	8
72400000	8
72405000	9
72410000	20
72417000	5
72600000	8
72605000	12
72606000	20
72800000	4
72800670	4
72800800	9
72801000	3
72801670	3
72801800	3
72802000	4
72802670	9
72802800	9
72803000	3
72803670	3
72803800	3
72804000	4
72804670	9
72804800	9
72805000	4
72805670	9
72805800	9
72806000	4
72806670	9
72806800	9
72807000	4
72807670	9
72807800	9
72808000	4
72808670	9
72808800	9
72809000	3
72809670	3
72809800	3
72810000	4
72810800	4
72811000	9
72813000	4
72813800	4
72814000	4
72814800	9
72815000	9
72815800	9
72820000	4
72820800	4
72821000	4
72821800	4
72822000	8
72822800	8
72827000	4
72827670	9
72827800	9
72840000	4
72840670	9
72840800	9
72842000	4
72842670	9
72843000	4
72843670	9
72844000	4
72844670	9
72845000	4
72845670	9
73	
73561000	6
73800000	6
73800800	6
73801000	6
73801800	6
73802000	6
73802800	4
73803000	6
73803800	6
73804000	6
73804800	6
73805000	6
73805800	6
73806000	4
73806800	6

Opakowania zbiorcze

Prosimy o zwrócenie uwagi na ilości w opakowaniu zbiorczym podczas składania zamówienia.

Nr art.	Ilość w opakowaniu zbiorczym
73812000	4
73812800	6
73850000	6
73850800	6
73851000	6
73851800	6
73852000	6
73852800	6
73853000	6
73853800	6
73860000	7
73860800	6
73863000	3
73880000	4
73880800	6
74	
74500000	5
74502000	5
74506000	5
74507000	5
74511000	5
74512000	4
74520000	5
74522000	9
74525000	6
74526000	6
74540000	8
74545000	10
74546000	10
74548000	30
74560000	8
74565000	10
92	
92019000	180
92601000	50
92631000	30
92730000	50
93	
93286000	20
93500000	32
94	
94004000	30
94005000	200
94008000	90
94009000	120
94051000	200
94055000	80
94139000	20
94148000	25
94149000	200
94246000	800
94282000	50
94850000	200
95	
95048000	25
95052000	30
95053000	100
96	
96016000	160
96026000	50
96083000	50
96100000	1000
96153000	50
96170000	50
96177880	80
96179000	200
96184000	200
96186000	400
96188000	160
96189000	160
96190000	50
96191000	100
96192000	160
96339000	56
96387000	18
96441000	6
96467000	80
96529000	200
96615000	27
96618000	160
96657000	31
96770000	5
97	
97116000	20
97231000	160
97450000	4000
97462000	140
98	
98066000	4500
98556000	80
98610000	160
98993000	100

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
01			
01800180	532	4011097347240	118
01850180	781	4011097677545	232
02			
02024000	19	4011097100005	109
02026000	129	4011097729220	153
10			
10452180	2.109	4011097254104	246
10823000	647	4011097693712	492
10823800	970	4011097694566	492
13			
13085000	37	4011097102184	498
13085810	44	4011097423449	498
13114000	1.287	4011097678832	203
13114140	1.931	4059625229774	203
13114340	1.931	4059625229781	203
13114670	1.931	4059625229798	203
13114700	1.931	4059625229804	203
13114990	1.931	4059625229811	203
13115000	1.389	4011097678849	204
13116000	1.008	4011097678856	204
13116140	1.513	4059625229828	204
13116340	1.513	4059625229835	204
13116670	1.513	4059625229842	204
13116700	1.513	4059625229859	204
13116990	1.513	4059625229866	204
13117000	1.109	4011097678863	204
13122000	904	4011097739205	205
13123000	1.156	4011097739229	206
13141000	1.966	4011097661308	202
13141400	1.966	4011097666402	202
13151000	2.629	4011097717036	201
13151400	2.629	4011097717029	201
13159180	948	4011097835310	274
13161000	1.515	4011097661315	202
13161400	1.515	4011097665696	202
13171000	1.966	4011097717012	201
13171400	1.966	4011097717005	201
13182000	49	4011097668482	498
13183000	5.918	4011097771021	200
13183400	5.918	4011097771014	200
13184000	4.932	4011097771083	121
13184400	4.932	4011097771076	121
13201000	906	4011097799599	207
13211000	715	4011097799582	206
13233180	825	4011097629407	319
13244180	1.264	4011097629414	278
13414000	454	4011097532509	336
13423000	464	4011097603766	336
13424000	503	4011097594774	336
13425000	781	4011097801896	285
13425090	995	4011097801889	285
13437180	3.005	4011097660837	247
13439180	1.550	4011097734033	276
13444180	3.666	4011097140841	277
13485000	58	4011097104416	498
13560180	223	4059625202968	415
13593000	186	4011097745015	216
13595000	203	4011097333670	118
13596000	192	4011097393803	285
13597000	192	4011097564739	220
13601000	456	4011097783727	217
13604000	399	4011097825915	213
13620180	484	4011097228747	299
13622180	964	4011097625386	244
13901000	72	4011097537122	421
13902000	62	4011097537139	421
13904000	121	4011097666778	421
13912000	57	4011097413747	498
13913000	44	4011097413754	498
13914000	44	4011097413761	498
13950000	143	4011097350721	421
13950140	214	4011097957050	421
13950670	214	4059625266137	421
13950700	214	4059625266144	421
13950990	214	4011097957128	421
13954000	231	4011097360393	421
13954820	363	4011097525532	421
13988000	394	4011097106557	500
13989000	114	4011097106564	500
14			
14420000	749	4011097488424	305
14495000	407	4011097255705	307
14820000	2.023	4011097718378	432
14820800	3.036	4011097718361	432
14821000	1.634	4011097718354	434
14821800	2.451	4011097718347	434
14822000	1.427	4011097718170	434
14822800	2.141	4011097718330	434
14823000	1.685	4011097718323	434
14834000	1.802	4011097823690	433
14834800	2.703	4011097823683	433
14847000	1.590	4011097823676	432
14847800	2.385	4011097823669	432
14870000	1.234	4011097386898	440
14872000	1.773	4011097405032	439
14875000	1.600	4011097391236	440
14877000	2.096	4011097405049	439
14883000	1.811	4011097748559	432
14883800	2.717	4011097748566	432

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
14888000	1.929	4011097752631	435
15			
15070000	1.878	4011097613253	243
15070400	1.878	4011097613260	243
15072000	2.880	4011097613291	244
15072400	2.880	4011097613703	244
15074000	1.878	4011097646725	243
15074400	1.878	4011097646732	243
15075000	1.811	4011097613277	243
15075400	1.811	4011097613284	243
15081000	2.220	4011097673608	243
15081400	2.220	4011097672304	243
15084000	2.322	4011097673615	244
15084400	2.322	4011097673622	244
15085000	2.442	4011097673639	244
15085400	2.442	4011097673646	244
15170000	3.571	4011097660844	245
15170400	3.571	4011097660851	245
15172000	3.721	4011097660882	245
15270000	2.136	4011097613734	245
15270400	2.136	4011097613741	245
15275400	2.239	4011097679259	243
15310180	2.911	4011097815602	208
15311180	3.395	4059625034057	209
15312180	3.879	4059625034040	210
15313180	4.365	4059625034033	211
15314180	3.879	4059625034026	212
15346000	1.115	4011097727219	208
15355000	5.334	4059625034019	209
15355400	5.334	4011097815619	209
15355600	5.334	4059625034002	209
15356000	6.305	4059625033999	210
15356400	6.305	4059625033982	210
15356600	6.305	4059625033975	210
15357000	7.274	4059625033968	211
15357400	7.274	4059625033951	211
15357600	7.274	4059625033944	211
15358000	8.245	4059625033937	212
15358400	8.245	4059625033920	212
15358600	8.245	4059625033913	212
15359000	6.305	4059625033906	212
15359400	6.305	4059625032893	212
15359600	6.305	4059625032886	212
15380000	4.720	4059625201350	152
15380140	7.082	4059625241707	208
15380340	7.082	4059625241691	208
15380670	7.082	4059625241684	208
15380700	7.082	4059625201336	152
15380990	7.082	4059625241677	208
15381000	5.608	4059625201312	209

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
15381700	8.411	4059625201299	209
15382000	6.494	4059625201275	210
15382140	9.741	4059625241967	210
15382340	9.741	4059625241974	210
15382670	9.741	4059625241981	210
15382700	9.741	4059625201251	210
15382990	9.741	4059625241998	210
15384000	7.379	4059625201237	211
15384700	11.070	4059625201213	211
15412000	1.245	4011097613819	247
15412400	1.245	4011097613826	247
15432000	4.500	4011097673660	247
15432400	4.500	4011097673677	247
15445000	1.910	4011097613659	247
15445400	1.910	4011097613666	247
15447000	2.557	4011097613796	247
15447400	2.557	4011097613802	247
15472000	3.419	4011097613772	246
15472400	3.419	4011097613789	246
15473000	9.674	4011097625003	246
15473400	9.674	4011097625010	246
15597000	185	4011097625027	224
15665000	1.683	4011097613833	248
15665400	1.683	4011097613840	248
15672000	2.721	4011097614908	248
15672400	2.721	4011097614915	248
15705000	1.002	4011097741727	224
15706000	1.628	4011097741710	224
15707000	1.628	4011097741703	224
15708000	1.828	4011097741697	224
15712000	1.628	4059625028728	223
15714000	1.828	4059625028735	223
15714140	2.742	4059625230244	223
15714340	2.742	4059625230251	223
15714670	2.742	4059625230268	223
15714700	2.742	4059625230275	223
15714990	2.742	4059625230282	223
15734400	2.076	4011097777528	120
15734600	2.076	4011097777627	120
15735400	2.904	4011097777511	118
15735600	2.904	4011097777610	118
15736400	2.076	4011097777504	118
15736600	2.076	4011097777603	118
15737400	2.904	4011097777498	213
15737600	2.904	4011097777597	213
15738400	3.127	4011097777481	121
15738600	3.127	4011097777580	121
15741000	1.670	4011097741369	220
15742000	2.311	4011097741352	131
15743000	2.518	4011097741345	220

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
15743140	3.776	4059625142424	220
15743340	3.776	4059625244548	220
15743670	3.776	4059625266069	220
15743700	3.776	4059625266076	220
15743990	3.776	4059625266083	220
15744000	2.311	4011097741338	220
15745000	1.670	4011097741321	131
15747000	1.926	4011097746388	221
15748000	2.133	4011097749631	222
15755000	1.002	4011097741680	225
15756000	1.628	4011097741673	225
15757000	1.628	4011097741666	225
15758000	1.828	4011097741659	225
15758140	2.743	4059625155028	225
15758340	2.743	4059625216682	225
15758670	2.743	4059625266038	225
15758700	2.743	4059625266045	225
15758990	2.743	4059625266052	225
15760000	1.670	4011097719870	126
15761000	2.311	4011097719863	130
15762000	2.311	4011097719856	133
15763000	2.518	4011097719849	126
15763140	3.776	4059625230299	216
15763340	3.776	4059625230909	216
15763670	3.776	4059625230916	216
15763700	3.776	4059625230923	216
15763990	3.776	4059625230930	216
15764000	1.670	4011097719832	126
15765000	3.082	4011097719825	217
15767000	1.926	4011097746364	219
15768000	2.133	4011097749624	219
15771000	5.016	4011097613918	130
15771400	5.016	4011097613925	130
15773000	1.223	4059625196076	203
15774000	1.495	4059625196069	203
15777000	1.826	4011097625324	227
15930180	1.164	4011097345239	226
15932000	536	4011097487984	226
15956000	254	4011097629360	227
15970180	406	4011097345208	226
15972000	398	4011097487960	226
15973180	374	4011097345215	226
15974180	389	4011097345222	226
15978000	614	4011097613932	227
15978400	614	4011097613949	227
15981180	739	4011097415772	226
15984180	702	4011097727073	299
16			
16884000	180	4011097515915	109
16884820	270	4011097515922	109

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
24			
24001400	11.096	4011097772219	118
24001600	11.096	4011097983165	118
24002400	6.557	4011097771182	120
24002600	6.557	4011097975764	120
24003400	7.062	4011097771243	121
24003600	7.062	4011097983066	121
24004400	8.574	4011097771304	120
24004600	8.574	4011097983080	120
24005400	9.083	4011097771366	120
24005600	9.083	4011097983103	120
24006400	9.584	4011097771380	119
24006600	9.584	4011097983127	119
24007400	10.087	4011097771397	119
24007600	10.087	4011097983141	119
24010180	986	4011097771175	119
24011400	11.096	4011097772226	118
24012400	6.557	4011097771151	120
24013400	7.062	4011097771229	121
24014400	8.574	4011097771281	120
24015400	9.083	4011097771342	120
24016400	9.584	4011097772202	119
24017400	10.087	4011097772332	119
26			
26014000	376	4059625136621	69
26115000	18.096	4011097679174	131
26117000	21.830	4011097679167	131
26220000	1.376	4011097790992	140
26220140	2.063	4059625264126	140
26220340	2.063	4059625264102	140
26220670	2.063	4059625264089	140
26220700	2.063	4059625264096	140
26220990	2.063	4059625264119	140
26221000	1.385	4011097791104	140
26221140	2.077	4059625203798	140
26221340	2.077	4059625217030	140
26221670	2.077	4059625264058	140
26221700	2.077	4059625264065	140
26221990	2.077	4059625264072	140
26226000	3.058	4059625201084	123
26226700	4.587	4059625201077	123
26227000	3.058	4059625200780	123
26227700	4.587	4059625200797	123
26228000	2.570	4059625201565	123
26228140	3.856	4059625264775	123
26228340	3.856	4059625264751	123
26228670	3.856	4059625264744	123
26228700	3.856	4059625201558	123
26228990	3.856	4059625264768	123
26229000	2.570	4059625200902	123

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26229140	3.856	4059625264812	123
26229340	3.856	4059625264799	123
26229670	3.856	4059625264782	123
26229700	3.856	4059625200919	123
26229990	3.856	4059625264805	123
26230000	3.502	4059625200926	124
26230140	5.252	4059625264737	124
26230340	5.252	4059625264713	124
26230670	5.252	4059625264706	124
26230700	5.252	4059625201541	124
26230990	5.252	4059625264720	124
26231000	3.014	4059625201534	124
26231140	4.521	4059625264898	124
26231340	4.521	4059625264874	124
26231670	4.521	4059625264867	124
26231700	4.521	4059625201527	124
26231990	4.521	4059625264881	124
26232000	4.387	4059625201510	125
26232700	6.581	4059625201503	125
26233000	4.387	4059625201497	125
26233700	6.581	4059625201480	125
26234000	4.832	4059625201473	125
26234140	7.247	4059625264850	125
26234340	7.247	4059625264836	125
26234670	7.247	4059625264829	125
26234700	7.247	4059625201466	125
26234990	7.247	4059625264843	125
26238000	2.348	4011097853420	133
26238140	3.522	4059625230718	133
26238340	3.522	4059625230725	133
26238670	3.522	4059625230732	133
26238700	3.522	4059625230749	133
26238990	3.522	4059625230756	133
26239000	2.348	4011097975658	133
26243000	1.994	4059625201435	145
26243700	2.993	4059625201428	145
26250000	2.205	4011097853413	134
26250140	3.308	4059625191934	134
26250340	3.308	4059625230763	134
26250670	3.308	4059625230770	134
26250700	3.308	4059625230787	134
26250990	3.308	4059625230794	134
26251000	2.205	4011097975665	134
26252000	3.556	4011097975672	134
26253000	3.556	4011097975689	134
26254180	522	4011097975696	134
26257000	1.427	4059625196106	140
26258000	1.427	4059625196090	140
26320000	1.138	4011097804330	81
26320400	1.138	4011097787879	81
26321000	1.138	4011097804323	81
26321400	1.138	4011097787862	81
26322000	1.185	4011097804316	81
26322400	1.185	4011097787855	81
26323000	1.185	4011097804309	81
26323400	1.185	4011097787848	81
26324000	1.659	4011097804293	79
26324400	1.659	4011097787831	79
26325000	1.659	4011097804286	79
26325400	1.659	4011097787824	79
26326000	1.659	4011097804279	80
26326400	1.659	4011097787817	80
26327000	1.659	4011097804262	80
26327400	1.659	4011097787800	80
26328400	569	4011097787794	81
26329000	616	4011097787787	79
26330400	86	4011097780689	72
26331400	78	4011097780672	72
26332400	96	4011097780665	72
26333400	86	4011097780658	72
26334400	86	4011097780641	72
26336400	96	4011097792064	72
26401000	758	4011097804255	99
26402000	805	4011097804248	99
26403400	1.279	4011097804231	98
26404400	1.279	4011097804224	98
26410400	267	4011097744872	103
26411400	317	4011097744865	103
26412400	267	4011097760285	102
26413400	317	4011097760292	102
26420400	253	4011097757025	103
26421400	305	4011097757018	103
26424400	253	4011097757049	102
26425400	305	4011097757032	102
26442000	1.111	4011097705941	133
26453000	110	4011097756868	108
26453140	166	4059625142448	108
26453340	166	4059625308509	108
26453670	166	4059625308523	108
26453700	166	4059625308516	108
26453990	166	4059625308530	108
26455000	110	4011097756851	108
26455140	166	4011097837291	108
26455340	166	4011097837284	108
26455670	166	4059625230947	108
26455700	166	4059625230954	108
26455990	166	4011097837390	108
26456000	612	4011097814803	107
26456400	612	4011097786902	107
26457000	110	4011097756875	108

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26457140	166	4011097891873	108
26457340	166	4011097891866	108
26457670	166	4059625304778	108
26457700	166	4059625304761	108
26457990	166	4011097891972	108
26464000	974	4011097689678	141
26465000	974	4011097689685	141
26466000	1.790	4011097720562	129
26466400	1.790	4011097720555	129
26467000	1.637	4011097720548	129
26467400	1.637	4011097720531	129
26468000	3.325	4011097720487	126
26468400	3.325	4011097720470	126
26469000	1.637	4011097720524	129
26470000	1.790	4011097720500	129
26470400	1.790	4011097720494	129
26471180	410	4011097718637	132
26472000	1.790	4011097718620	132
26481000	1.790	4011097718613	132
26485000	342	4011097767536	107
26486000	342	4011097767543	107
26487000	342	4011097767550	107
26503000	273	4011097756820	95
26504000	299	4011097756837	95
26511000	285	4011097857046	93
26511400	285	4011097857039	93
26511600	285	4011097961286	93
26519000	81	4011097693200	100
26520000	372	4011097706047	69
26520140	558	4059625230824	69
26520340	558	4059625221297	69
26520400	372	4011097706085	69
26520670	558	4059625230817	69
26520700	558	4059625230800	69
26520990	558	4059625230961	69
26521000	372	4011097706054	69
26521400	372	4011097706092	69
26522000	1.011	4011097741956	139
26522400	1.011	4011097741963	139
26523000	1.011	4011097741970	139
26523400	1.011	4011097741987	139
26524000	1.011	4011097751993	138
26524400	1.011	4011097752006	138
26528000	1.011	4011097752068	138
26528400	1.011	4011097752075	138
26530000	372	4011097706764	69
26530140	558	4059625264027	69
26530340	558	4059625264010	69
26530400	372	4011097726663	69
26530670	558	4059625263990	69

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26530700	558	4059625264003	69
26530990	558	4059625026830	69
26531000	372	4011097719115	69
26531140	558	4059625265925	69
26531340	558	4059625265901	69
26531400	372	4011097726946	69
26531670	558	4059625265888	69
26531700	558	4059625265895	69
26531990	558	4059625265918	69
26532400	210	4011097792057	90
26533400	201	4011097792040	91
26534400	221	4011097792033	90
26535400	210	4011097792026	91
26536400	234	4011097792019	89
26537400	224	4011097792002	91
26538400	244	4011097791999	89
26539400	234	4011097791982	91
26550000	476	4011097720067	68
26550400	476	4011097720050	68
26551000	476	4011097720043	68
26551400	476	4011097720036	68
26553400	234	4011097791975	90
26554400	210	4011097791968	91
26555400	221	4011097791951	90
26560400	512	4011097744858	86
26561400	512	4011097736228	86
26562400	449	4011097744841	87
26563400	449	4011097736433	87
26564400	398	4011097744834	88
26565400	398	4011097736426	88
26566400	476	4011097767048	87
26567400	151	4011097791944	104
26568400	151	4011097791937	104
26569400	161	4011097791920	104
26570400	538	4011097744827	86
26571400	538	4011097736419	86
26572400	476	4011097744810	87
26573400	476	4011097736402	87
26574400	424	4011097744803	88
26575400	424	4011097736396	88
26576000	600	4011097760377	142
26576400	600	4011097760384	142
26577000	600	4011097756783	142
26577400	600	4011097756905	142
26578000	600	4011097756790	142
26578400	600	4011097756493	142
26580400	512	4011097753911	82
26581400	512	4011097736389	82
26582400	449	4011097753904	83
26583400	449	4011097736372	84

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26584400	398	4011097753898	85
26585400	398	4011097736365	85
26586400	476	4011097767055	84
26590400	538	4011097753881	82
26591400	538	4011097736358	82
26592400	476	4011097753850	83
26593400	476	4011097736341	83
26594400	424	4011097753843	84
26595400	424	4011097736334	84
26604000	2.594	4011097754383	135
26605000	2.743	4011097754390	135
26608000	2.222	4011097754840	127
26608400	2.222	4011097754857	127
26620000	775	4011097706061	76
26620400	775	4011097706078	76
26621000	800	4011097706306	76
26621400	800	4011097706313	76
26622000	775	4011097711799	76
26622400	775	4011097712000	76
26623000	800	4011097712017	76
26623400	800	4011097712024	76
26626000	1.457	4011097691893	77
26626400	1.457	4011097692043	77
26630000	775	4011097719108	79
26630400	775	4011097726953	79
26631000	800	4011097719092	78
26631400	800	4011097726960	78
26632000	775	4011097719085	79
26632400	775	4011097726984	79
26633000	800	4011097719078	78
26633400	800	4011097726991	78
26690400	142	4011097791913	104
26691400	151	4011097791906	104
26692400	161	4011097791890	104
26693400	161	4011097791883	104
26694400	170	4011097791876	104
26700000	501	4011097808741	101
26700400	501	4011097808734	101
26701000	501	4011097808727	101
26701400	501	4011097808710	101
26720000	510	4011097758107	101
26720400	510	4011097758114	101
26721000	510	4011097758121	101
26721400	510	4011097758138	101
26722000	862	4011097770987	142
26723000	862	4011097770970	142
26724000	874	4011097770963	142
26725000	862	4011097770956	142
26726000	862	4011097770949	142
26727000	874	4011097770932	142

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26734000	974	4011097731865	141
26790000	3.346	4011097801711	163
26791000	3.200	4011097801704	164
26792000	4.074	4011097801698	163
26793000	3.007	4011097806280	164
26794000	3.357	4011097806297	163
26800400	266	4011097744599	70
26801400	266	4011097736273	70
26802400	203	4011097744582	71
26803400	203	4011097736266	71
26804400	151	4011097744575	71
26805400	151	4011097736327	71
26806400	151	4011097752037	71
26810400	266	4011097750026	70
26811400	266	4011097736259	70
26812400	203	4011097750033	70
26813400	203	4011097736242	70
26814400	151	4011097750040	70
26815400	151	4011097736235	70
26816400	151	4011097752136	70
26840180	487	4059625241660	152
26842000	5.540	4059625241653	152
26842700	8.312	4059625241646	152
26843000	1.463	4059625201411	106
26843700	2.195	4059625201404	106
26844000	1.108	4059625201398	404
26844700	1.662	4059625201381	404
26851000	688	4059625216095	100
26851700	1.031	4059625216408	100
26852000	678	4059625216415	100
26852700	1.020	4059625216422	100
26856000	621	4059625216439	100
26856700	930	4059625216446	100
26857000	612	4059625216453	100
26857700	919	4059625216460	100
26858000	1.463	4059625201374	106
26858700	2.195	4059625201367	106
26864000	422	4059625189696	68
26864140	632	4059625264935	68
26864340	632	4059625264911	68
26864670	632	4059625264904	68
26864700	632	4059625189702	68
26864990	632	4059625264928	68
26865000	422	4059625198544	68
26865140	632	4059625264973	68
26865340	632	4059625264959	68
26865670	632	4059625264942	68
26865700	632	4059625198575	68
26865990	632	4059625264966	68
26866000	354	4059625213407	68

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
26866140	531	4059625265710	68
26866340	531	4059625265673	68
26866670	531	4059625264980	68
26866700	531	4059625220054	68
26866990	531	4059625265703	68
26867000	354	4059625220085	68
26867140	531	4059625265758	68
26867340	531	4059625265734	68
26867670	531	4059625265727	68
26867700	531	4059625220092	68
26867990	531	4059625265741	68
27			
27008000	10.683	4011097691886	176
27008400	10.683	4011097662251	176
27013400	1.163	4011097745152	92
27014400	1.188	4011097745169	92
27028400	14.123	4011097771106	151
27029400	16.141	4011097771120	150
27081400	1.163	4011097755243	92
27082400	1.188	4011097755250	92
27106400	16.141	4011097771113	150
27109400	14.123	4011097771090	151
27112000	6.007	4011097679549	155
27112400	6.007	4011097679556	155
27113000	6.546	4011097679563	156
27113400	6.546	4011097679570	156
27114000	4.646	4011097679587	160
27126000	7.134	4011097716954	154
27126400	7.134	4011097716947	154
27127000	8.453	4011097716930	153
27127400	8.453	4011097716923	153
27129000	4.434	4011097718132	159
27129400	4.434	4011097718125	159
27135000	2.066	4011097690131	170
27154000	2.023	4011097625225	170
27185000	2.922	4011097689692	168
27188000	2.922	4011097690148	168
27222000	2.745	4011097690155	169
27223000	3.795	4011097690162	168
27224000	2.218	4011097690179	169
27253400	2.958	4011097745114	165
27254400	2.958	4011097751740	165
27255400	2.802	4011097751733	166
27256400	2.958	4011097751726	161
27257400	2.958	4011097751719	161
27258400	2.802	4011097751702	162
27264400	1.800	4011097751290	175
27265400	1.800	4011097751283	175
27266400	1.697	4011097751276	175
27267000	2.122	4011097775944	173
27268000	2.129	4011097775937	173
27269000	1.991	4011097775920	174
27270000	1.819	4011097775913	174
27271000	2.122	4011097775906	171
27281000	2.129	4011097775890	171
27283000	7.134	4011097755205	154
27283400	7.134	4011097755212	154
27284000	1.991	4011097775883	172
27286000	6.007	4011097754246	155
27286400	6.007	4011097754253	155
27289000	1.819	4011097775876	172
27294000	3.526	4011097773896	138
27295000	3.526	4011097775500	139
27296000	5.543	4011097775517	128
27297000	4.989	4011097775524	129
27298000	3.138	4011097801681	171
27320000	3.138	4011097801674	173
27337000	2.148	4011097720609	128
27337400	2.148	4011097720593	128
27351400	3.736	4011097769011	165
27352400	3.736	4011097769028	162
27361000	6.062	4011097971735	158
27362000	6.062	4011097971728	158
27363000	7.080	4011097971711	157
27364000	7.080	4011097971704	157
27376000	2.743	4011097691435	135
27378000	2.303	4011097720586	128
27378400	2.303	4011097720579	128
27381000	2.594	4011097625133	135
27384000	2.222	4011097706870	127
27384400	2.222	4011097706887	127
27385000	2.380	4011097706894	127
27385400	2.380	4011097707303	127
27388000	321	4011097783253	140
27389000	321	4011097783260	123
27389140	480	4059625234471	123
27389340	480	4059625234488	123
27389670	480	4059625234495	123
27389700	480	4059625234464	123
27389990	480	4059625234457	123
27390000	4.880	4011097619613	130
27390400	4.880	4011097619620	130
27393000	237	4011097769837	123
27393140	356	4059625234518	123
27393340	356	4059625234525	123
27393670	356	4059625234440	123
27393700	356	4059625234501	123
27393990	356	4059625234532	123
27405000	2.708	4011097592466	137
27405090	3.346	4011097815701	137

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
27411000	95	4011097112930	143
27412000	260	4011097112947	141
27413000	365	4011097112978	136
27413140	548	4011097819983	140
27413340	548	4011097819976	140
27413670	548	4059625264034	140
27413700	548	4059625264041	140
27413990	548	4011097820064	140
27414000	175	4011097614083	108
27424000	2.881	4011097592459	137
27424090	3.560	4011097806426	137
27437000	5.265	4011097619866	130
27437400	5.265	4011097617725	130
27446000	361	4011097759746	138
27450000	861	4011097587431	141
27453000	138	4011097514383	108
27454000	114	4011097113258	107
27454140	170	4011097892863	107
27454340	170	4011097892825	107
27454670	170	4059625266090	107
27454700	170	4059625266106	107
27454990	170	4011097113425	107
27456000	247	4011097526782	108
27458000	219	4011097113449	107
27467000	236	4011097759753	138
27479000	240	4011097381138	136
27505000	131	4011097678733	107
27506000	149	4011097678726	108
27521000	79	4011097157818	105
27607000	1.821	4059625137161	136
27609000	216	4011097626871	97
27610000	349	4011097537504	97
27611000	311	4011097537511	97
27614000	242	4011097570167	97
27615000	227	4011097570174	97
27617000	698	4011097594590	99
27617820	1.048	4011097594903	99
27620000	1.680	4059625137178	136
27623000	1.540	4059625137185	136
27630000	3.217	4059625196052	167
27633000	4.154	4059625154892	159
27633140	6.231	4059625230978	159
27633340	6.231	4059625230985	159
27633670	6.231	4059625230992	159
27633700	6.231	4059625231005	159
27633990	6.231	4059625231012	159
27636000	1.134	4011097587448	94
27640000	1.250	4011097857022	93
27640400	1.250	4011097857015	93
27640600	1.250	4011097961262	93
27645000	1.696	4011097857008	93
27645400	1.696	4011097856995	93
27645600	1.696	4011097961279	93
27654000	826	4059625154908	78
27660000	3.217	4059625196045	167
27667000	855	4059625154915	78
27668000	547	4059625157077	101
27669000	537	4059625157084	101
27671000	1.530	4059625214145	74
27672000	1.530	4059625214152	74
27673000	1.972	4059625214169	75
27674000	1.972	4059625214176	75
27687000	3.964	4059625196038	167
27694000	798	4059625261309	123
27694140	1.196	4059625266199	123
27694340	1.196	4059625266175	123
27694670	1.196	4059625266168	123
27694700	1.196	4059625261316	123
27694990	1.196	4059625266182	123
27704000	294	4011097710495	96
27802000	945	4011097679600	77
27802400	945	4011097679617	77
27803000	975	4011097679624	77
27803400	975	4011097679631	77
27812400	887	4011097803265	92
27813400	926	4011097803272	92
27844000	1.171	4011097619637	93
27853000	1.766	4011097622217	89
27853400	1.766	4011097617718	89
27856000	950	4011097720029	75
27856400	950	4011097720012	75
27857000	982	4011097720005	75
27857400	982	4011097719894	75
27939670	8.394	4059625321546	133
27999000	869	4011097662268	176
28			
28010000	1.285	4059625203026	415
28010140	1.929	4059625241639	415
28010340	1.929	4059625241622	415
28010670	1.929	4059625241615	415
28010700	1.929	4059625241608	415
28010990	1.929	4059625241592	415
28016000	267	4059625206676	415
28020000	1.285	4059625203002	415
28021000	665	4059625206690	415
28132000	161	4011097557854	112
28134000	175	4011097557861	112
28136000	166	4011097557847	112
28167000	72	4011097796055	113
28168000	78	4011097796062	113

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
28169000	96	4011097796079	113
28248000	213	4059625024799	112
28249000	204	4059625024782	112
28262000	47	4011097314044	113
28264000	67	4011097314051	113
28266000	48	4011097260860	113
28272000	105	4011097314013	112
28272140	158	4011097838779	112
28272340	158	4011097838748	112
28272450	132	4011097327099	112
28272670	158	4059625302125	112
28272700	158	4059625302132	112
28272990	158	4011097838984	112
28274000	123	4011097314020	112
28276000	116	4011097314037	112
28276140	172	4011097839677	112
28276340	172	4011097839639	112
28276450	144	4011097327150	112
28276670	172	4059625231029	112
28276700	172	4059625231036	112
28276990	172	4011097839950	112
28307000	437	4011097280011	500
28321000	85	4011097116587	105
28324000	120	4011097594958	106
28328000	148	4011097734514	106
28331000	103	4011097487311	105
28331140	160	4011097830452	105
28331340	160	4011097830421	105
28331670	160	4059625273708	105
28331700	160	4059625273692	105
28331800	160	4011097487335	105
28331990	160	4011097830698	105
28346000	100	4011097116969	401
28380000	1.541	4011097146386	274
28387000	201	4059625214121	105
28387140	300	4059625231043	105
28387340	300	4059625231050	105
28387670	300	4059625231067	105
28387700	300	4059625231074	105
28387990	300	4059625231081	105
28389000	182	4011097254418	500
28412180	498	4011097502809	131
28414180	516	4011097591766	130
28417000	18.096	4011097591742	130
28418000	21.580	4011097591759	130
28430000	604	4011097610948	145
28430400	604	4011097615936	145
28433000	5.844	4011097660936	132
28433400	5.844	4011097681542	132
28466000	432	4011097192437	145
28467000	499	4011097235264	145
28548000	641	4011097610023	72
28548090	800	4011097806433	72
28557000	701	4011097617701	71
28557400	701	4011097618197	71
28558000	443	4011097625102	71
28558400	443	4011097617688	71
28567000	721	4011097641812	71
28567400	721	4011097641829	71
28568000	463	4011097641836	71
28568400	463	4011097641843	71
28587000	476	4011097679327	69
28587400	476	4011097679334	69
28588000	476	4011097679341	69
28588400	476	4011097679358	69
28631000	526	4011097487175	96
28631140	790	4059625231098	96
28631340	790	4059625229606	96
28631670	790	4059625231104	96
28631700	790	4059625231111	96
28631820	790	4011097499574	96
28631990	790	4059625231128	96
28632000	492	4011097487199	96
28632140	737	4059625231135	96
28632340	737	4059625231142	96
28632670	737	4059625231159	96
28632700	737	4059625231166	96
28632990	737	4059625231173	96
28675000	114	4011097118901	96
28678000	63	4011097537283	97
28679000	155	4011097487557	96
28684000	63	4011097205588	497
28685000	114	4011097118970	497
28694000	141	4011097591735	77
28698000	316	4011097413686	93
31			
31015000	1.046	4059625130889	302
31016000	1.095	4059625130872	302
31022000	1.433	4011097576602	303
31023000	1.384	4011097646084	303
31060000	1.071	4011097484006	302
31063000	1.094	4011097719344	302
31068000	1.022	4011097540566	302
31074000	1.457	4011097660950	291
31080000	1.013	4011097660967	291
31081000	1.314	4011097660974	292
31082000	1.357	4011097660981	293
31084000	984	4011097661001	291
31085000	1.283	4011097661018	293
31086000	1.402	4011097661025	293

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
31087000	1.344	4011097651231	292
31088000	956	4011097661032	291
31100000	2.967	4011097519210	304
31101000	2.735	4011097519227	304
31102000	3.145	4011097519234	304
31103000	2.907	4011097519241	304
31121000	1.021	4011097691527	291
31132000	756	4011097678030	341
31159000	1.397	4011097677903	302
31160000	1.218	4011097497419	302
31161000	1.348	4011097641850	302
31162000	1.362	4011097641867	303
31163000	1.479	4011097641874	303
31166000	886	4011097661049	294
31171000	2.045	4011097679112	346
31172000	1.855	4011097679129	346
31173000	2.139	4011097679136	346
31174000	2.048	4011097679143	346
31183000	1.241	4011097661056	292
31184000	1.327	4011097692319	293
31185000	1.210	4011097705149	292
31186000	914	4011097710402	291
31187000	1.327	4011097674056	292
31190000	3.130	4011097661063	297
31203000	1.021	4011097719337	291
31204000	996	4011097719320	291
31251000	1.223	4011097718590	293
31261000	1.124	4011097484013	304
31280000	1.170	4011097661070	294
31285000	1.252	4011097661094	291
31300000	1.517	4011097801667	282
31300090	1.897	4011097801643	282
31301000	1.517	4011097801629	282
31301090	1.897	4011097801612	282
31302000	1.612	4011097801605	282
31302090	2.015	4011097801582	282
31303000	1.897	4011097801568	282
31303090	2.371	4011097801544	282
31306000	2.275	4011097802329	283
31306090	2.844	4011097802305	283
31307000	2.371	4011097802282	283
31307090	2.964	4011097802268	283
31320000	1.659	4011097801520	283
31320090	2.086	4011097801513	283
31330000	2.086	4011097802244	282
31330090	2.608	4011097802220	282
31331000	2.181	4011097802206	283
31331090	2.726	4011097802183	283
31340000	1.991	4011097801506	284
31340090	2.489	4011097801490	284

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
31345000	1.351	4011097801483	285
31345090	1.707	4011097801476	285
31360000	1.517	4011097801469	287
31360090	1.897	4011097801452	287
31365000	1.210	4011097801445	287
31365090	1.517	4011097801438	287
31416000	781	4011097686486	306
31417000	725	4011097686479	306
31441000	2.893	4011097812106	286
31441090	3.627	4011097812113	286
31442000	3.130	4011097661100	298
31443000	2.436	4011097645735	307
31445000	7.824	4011097809656	284
31445090	9.957	4011097809632	284
31446000	3.110	4011097641126	306
31447000	3.020	4011097712246	306
31449000	3.157	4011097813424	286
31449090	3.959	4011097813431	286
31451000	1.416	4011097748450	295
31454000	914	4011097748443	295
31456000	857	4011097748467	298
31460000	1.431	4011097484020	305
31465000	985	4011097488547	305
31466000	1.565	4011097488554	305
31471000	6.904	4011097760667	294
31480000	1.319	4011097656687	295
31484000	473	4011097661117	296
31487000	1.433	4011097661124	295
31493000	925	4011097661131	295
31494000	877	4011097661148	296
31509000	552	4011097755847	343
31513000	532	4011097719313	343
31517000	552	4011097679402	343
31518000	669	4011097679419	344
31519000	814	4011097679426	345
31531000	831	4011097795201	345
31532000	805	4011097795218	345
31539000	473	4011097734026	342
31603000	559	4011097719306	343
31604000	473	4011097706160	341
31607000	561	4011097679433	343
31608000	698	4011097679440	344
31609000	842	4011097679457	345
31621000	581	4011097691510	343
31652000	857	4011097708584	299
31658000	657	4011097696096	344
31660000	1.136	4011097484037	307
31665000	894	4011097488585	308
31677000	161	4011097665290	227
31680000	1.104	4011097656694	298

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
31685000	857	4011097661155	299
31686000	414	4011097661162	299
31730000	456	4011097590769	341
31732000	449	4011097602424	341
31733000	439	4011097590783	341
31741180	538	4011097477237	296
31780000	565	4011097503264	447
31784000	660	4011097605876	447
31803000	1.285	4011097641881	446
31806000	554	4011097641904	446
31806800	832	4011097654829	446
31815000	1.130	4011097718187	444
31815670	1.696	4059625231180	444
31815800	1.696	4011097718309	444
31817000	900	4011097718194	445
31817670	1.349	4059625231197	445
31817800	1.349	4011097726717	445
31820000	783	4011097679464	445
31820670	1.176	4059625231203	445
31820800	1.176	4011097679471	445
31823000	1.285	4011097708027	446
31825000	747	4011097708041	446
31910000	518	4011097725819	342
31911000	636	4011097725833	394
31913000	662	4011097725864	394
31914000	492	4011097757421	342
31915000	608	4011097757438	394
31916000	534	4011097725857	395
31917000	608	4011097757445	388
31920000	473	4011097591506	346
31922000	473	4011097706177	346
31923000	604	4011097766072	345
31926000	550	4011097646688	341
31927000	662	4011097728544	344
31930000	629	4011097629889	349
31936000	1.615	4011097689722	350
31940000	561	4011097591520	347
31945000	588	4011097602523	347
31946000	900	4011097602547	347
31947000	207	4011097602561	348
31951000	455	4011097719290	341
31952000	424	4011097719283	341
31960000	469	4011097591544	350
31964000	554	4011097708560	351
31965000	554	4011097602615	351
31967000	184	4011097602653	352
31971000	454	4011097641539	244
32			
32020000	862	4011097397382	335
32031000	825	4011097397399	335
32032000	1.118	4011097399287	335
32070000	1.275	4011097473574	335
32128000	351	4011097412863	72
32129000	348	4011097617909	72
32420000	1.091	4011097397894	335
32475000	742	4011097397962	336
32477000	1.307	4011097399430	336
32500000	1.113	4011097812786	263
32500140	1.672	4059625229286	263
32500340	1.672	4059625229293	263
32500670	1.672	4059625231210	263
32500700	1.672	4059625231227	263
32500990	1.672	4059625229309	263
32501000	1.044	4011097812762	264
32502000	1.138	4011097812755	262
32503000	1.162	4011097812724	262
32506000	1.185	4011097812687	261
32507000	1.210	4011097812649	261
32507140	1.815	4059625229316	261
32507340	1.815	4059625229330	261
32507670	1.815	4059625212455	261
32507700	1.815	4059625212462	261
32507990	1.815	4059625229347	261
32508000	1.233	4011097812625	261
32511000	1.659	4011097812588	264
32511140	2.491	4059625222539	264
32511340	2.491	4059625222546	264
32511670	2.491	4059625231234	264
32511700	2.491	4059625231241	264
32511990	2.491	4059625222553	264
32512000	1.707	4011097812540	265
32512140	2.561	4059625229354	265
32512340	2.561	4059625229378	265
32512670	2.561	4059625231500	265
32512700	2.561	4059625231517	265
32512990	2.561	4059625229385	265
32514000	1.590	4011097810973	266
32515000	1.659	4011097835297	266
32515140	2.491	4059625229392	266
32515340	2.491	4059625229408	266
32515670	2.491	4059625231524	266
32515700	2.491	4059625231531	266
32515990	2.491	4059625229415	266
32520000	1.565	4011097812472	269
32520140	2.349	4059625229446	269
32520340	2.349	4059625229453	269
32520670	2.349	4059625231548	269
32520700	2.349	4059625231555	269
32520990	2.349	4059625229460	269
32522000	1.590	4011097812441	269

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
32525000	1.423	4011097835280	267
32526000	1.517	4011097835273	267
32526140	2.277	4059625229422	267
32526340	2.277	4059625204672	267
32526670	2.277	4059625231562	267
32526700	2.277	4059625231579	267
32526990	2.277	4059625229439	267
32530000	4.978	4011097835266	268
32531000	3.793	4011097835259	273
32532000	7.349	4011097835242	270
32532140	11.024	4059625229491	270
32532340	11.024	4059625229507	270
32532670	11.024	4059625231586	270
32532700	11.024	4059625231593	270
32532990	11.024	4059625229514	270
32540000	1.470	4011097812410	271
32540140	2.205	4059625231708	271
32540340	2.205	4059625229477	271
32540670	2.205	4059625231715	271
32540700	2.205	4059625231722	271
32540990	2.205	4059625231739	271
32542000	948	4059625007266	273
32543000	1.423	4011097835235	274
32543140	2.136	4059625231746	274
32543340	2.136	4059625231753	274
32543670	2.136	4059625231760	274
32543700	2.136	4059625231777	274
32543990	2.136	4059625231784	274
32545000	995	4011097826097	272
32545140	1.494	4059625231791	272
32545340	1.494	4059625229484	272
32545670	1.494	4059625231807	272
32545700	1.494	4059625231814	272
32545990	1.494	4059625231821	272
32546000	1.423	4011097826073	272
32546140	2.136	4059625231838	272
32546340	2.136	4059625231845	272
32546670	2.136	4059625231852	272
32546700	2.136	4059625231869	272
32546990	2.136	4059625231876	272
32548000	1.185	4011097835228	274
32550000	2.844	4011097835211	275
32551000	2.134	4011097835204	276
32552000	2.844	4011097835198	277
32553000	2.134	4011097835181	278
32560000	995	4011097812373	279
32560140	1.494	4059625241585	279
32560340	1.494	4059625241578	279
32560670	1.494	4059625241561	279
32560700	1.494	4059625241554	279
32560990	1.494	4059625241547	279
32565000	925	4011097826066	279
32565140	1.388	4059625231883	279
32565340	1.388	4059625231890	279
32565670	1.388	4059625231906	279
32565700	1.388	4059625231913	279
32565990	1.388	4059625231920	279
32570000	1.327	4011097812335	262
32571000	1.376	4011097812304	261
32572000	1.897	4011097812274	265
32620000	873	4011097399423	337
32675000	692	4011097398006	337
32841000	1.428	4011097521565	441
32851000	1.052	4011097521558	441
40			
40068000	70	4011097218939	405
40088000	70	4011097120461	405
40089000	223	4011097147208	406
40418000	467	4011097191669	491
40418800	701	4011097304342	491
40438000	238	4059625131589	491
40438340	358	4059625297469	491
40438670	358	4059625297452	491
40438800	358	4059625131596	491
40448000	326	4059625131602	491
40448670	488	4059625297445	491
40448800	488	4059625131619	491
40468000	326	4059625131626	491
40468670	488	4059625297438	491
40468800	488	4059625131633	491
40511000	74	4011097584805	404
40511820	110	4011097585246	404
40512000	369	4011097584584	404
40512820	554	4011097585284	404
40513000	369	4011097584812	405
40513820	554	4011097585222	405
40514000	492	4011097584829	404
40514820	738	4011097585314	404
40515000	308	4011097584843	404
40515820	462	4011097585291	404
40516000	432	4011097584591	405
40516820	648	4011097585239	405
40517000	246	4011097584836	405
40517820	369	4011097585338	405
40518000	308	4011097584881	404
40518820	462	4011097585307	404
40522000	554	4011097584850	405
40522820	832	4011097585321	405
40523000	313	4011097584874	405
40523820	467	4011097585253	405

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
40526000	246	4011097585260	405
40526820	369	4011097585277	405
40952800	48	4059625027134	489
40953800	72	4059625027141	489
40960000	520	4059625175194	458
40961000	391	4059625175200	458
40962800	339	4059625189276	458
40963000	85	4059625189269	458
41			
41501000	79	4011097618425	253
41502000	432	4011097618418	253
41503000	590	4011097618289	253
41504000	436	4011097618272	253
41505000	706	4011097618432	254
41506000	590	4011097618401	254
41508000	552	4011097618258	254
41512000	513	4011097618265	254
41513000	513	4011097618296	254
41518000	432	4011097618241	254
41710000	110	4059625123140	407
41711000	35	4059625123089	408
41712000	223	4059625123010	408
41713000	177	4059625123102	407
41714000	155	4059625123133	407
41715000	110	4059625123058	407
41716000	177	4059625123003	407
41717000	110	4059625123126	409
41718000	110	4059625123041	407
41720000	311	4059625123027	408
41722000	155	4059625123034	409
41723000	155	4059625123119	408
41724000	110	4059625123065	408
41725000	66	4059625123096	408
41726000	110	4059625123072	409
41727000	487	4059625131374	410
41728000	798	4059625131381	410
43			
43201000	4.461	4059625006887	458
43201800	5.129	4059625025413	458
43202000	4.817	4059625007006	461
43202800	5.486	4059625025505	461
43203000	6.690	4059625007020	463
43203800	7.359	4059625025499	463
43205000	5.635	4059625006894	459
43205800	6.286	4059625025482	459
43206000	6.244	4059625007013	462
43206800	6.914	4059625025475	462
43217000	3.338	4059625100509	464
43218000	3.641	4059625100493	465
43219000	3.988	4059625100486	464
43220000	3.729	4059625100479	466
43221000	3.988	4059625100462	466
43228000	3.988	4059625173589	465
43230000	5.635	4059625177839	460
43230800	6.286	4059625177846	460
43301800	2.587	4059625007082	470
43302800	2.811	4059625007129	472
43303800	4.817	4059625007167	473
43305800	2.587	4059625007099	470
43306800	3.684	4059625007105	470
43307800	3.684	4059625007112	471
43308800	2.811	4059625007136	472
43309800	4.371	4059625007143	472
43310800	4.371	4059625007150	473
43311800	4.817	4059625007174	473
43312170	1.223	4059625104781	482
43312290	1.223	4059625104774	482
43312380	1.223	4059625104767	482
43313170	1.560	4059625104750	483
43313290	1.560	4059625104743	483
43313380	1.560	4059625104736	483
43314170	1.898	4059625104729	482
43314290	1.898	4059625104712	482
43314380	1.898	4059625104705	482
43315170	1.560	4059625104699	484
43315290	1.560	4059625104682	484
43315380	1.560	4059625104941	484
43316170	1.821	4059625104934	484
43316290	1.821	4059625104927	484
43316380	1.821	4059625104910	484
43330170	1.898	4059625173572	483
43330290	1.898	4059625173565	483
43330380	1.898	4059625173558	483
43331800	3.684	4059625177792	471
43332800	3.684	4059625177808	471
43333000	89	4059625024003	490
43334800	1.016	4059625217511	478
43335800	1.058	4059625217504	479
43336800	1.101	4059625217498	479
43337800	1.440	4059625217481	477
43338800	1.524	4059625217474	477
43339800	1.736	4059625217467	478
43340800	1.355	4059625217450	477
43341800	1.440	4059625217443	477
43342800	1.652	4059625217436	478
43425800	1.784	4059625007181	474
43426800	1.918	4059625007198	474
43427800	2.008	4059625007204	475
43428800	2.096	4059625007211	475
43429800	3.524	4059625007228	476

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
43430800	3.835	4059625007235	476
43431170	1.504	4059625104903	485
43431290	1.504	4059625104897	485
43431380	1.504	4059625104880	485
43432170	1.842	4059625104873	485
43432290	1.842	4059625104866	485
43432380	1.842	4059625104859	485
43433170	1.842	4059625104842	486
43433290	1.842	4059625104835	486
43433380	1.842	4059625104828	486
43434170	2.103	4059625104811	486
43434290	2.103	4059625104804	486
43434380	2.103	4059625104798	486
43921800	104	4059625248737	470
43922800	173	4059625248720	472
43927000	104	4059625105009	482
43928000	173	4059625104996	484
43931800	183	4059625248713	470
43932800	284	4059625248706	473
43937000	183	4059625104989	482
43938000	282	4059625104972	484
43941800	126	4059625248690	474
43942800	201	4059625248683	476
43947000	126	4059625104965	482
43948000	200	4059625104958	484
50			
50001000	169	4011097146867	420
50100000	264	4011097369495	420
50100140	395	4011097820125	420
50100340	395	4011097820101	420
50100670	395	4059625266113	420
50100700	395	4059625266120	420
50100990	395	4011097820286	420
50105000	109	4011097716282	420
52			
52010000	155	4011097123349	422
52053000	108	4011097123431	422
52100000	600	4011097346199	420
52105000	336	4011097440804	421
52105140	505	4059625001400	421
52105340	505	4059625001370	421
52105670	505	4059625240182	421
52105700	505	4059625240199	421
52105990	505	4059625001707	421
52120000	861	4011097369563	420
53			
53002000	83	4011097123912	422
53010000	109	4011097123936	422
55			
55213000	132	4011097125121	422
55237000	110	4011097125138	422
56			
56373000	59	4011097125282	419
58			
58113000	1.092	4011097423913	415
58115180	508	4011097433103	412
58116180	712	4011097433110	412
58117000	737	4011097417479	412
58117140	1.107	4059625003732	412
58117340	1.107	4059625002599	412
58117670	1.107	4059625235683	412
58117700	1.107	4059625235676	412
58117820	1.107	4011097516615	412
58117990	1.107	4059625004050	412
58123000	1.214	4011097363363	413
58125180	553	4011097140223	412
58126180	776	4011097140230	412
58127000	802	4011097140247	412
58128000	951	4011097140353	412
58140180	222	4011097233543	417
58141180	342	4011097233574	417
58143000	291	4011097232874	418
58150000	342	4011097492650	419
58185000	100	4011097233581	417
58185140	149	4059625243985	417
58185340	149	4059625243992	417
58185670	149	4059625244203	417
58185700	149	4059625244210	417
58185990	149	4059625178706	417
58186000	152	4011097440347	417
58186820	229	4011097533346	417
58192000	492	4011097412955	274
60			
60056000	263	4011097609751	419
60060000	144	4011097245270	419
60067000	321	4011097557694	419
71			
71020000	456	4059625009048	356
71021000	439	4059625009031	356
71022000	456	4059625009024	356
71024000	456	4059625009017	356
71030000	561	4059625008997	355
71031000	525	4059625008980	355
71032000	561	4059625008973	355
71034000	561	4059625008966	355
71036000	893	4059625034200	355
71040000	561	4059625008577	359
71045000	588	4059625034170	360
71046000	900	4059625034163	360
71047000	207	4059625034156	360

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
71060000	469	4059625008591	362
71065000	532	4059625034149	363
71066000	532	4059625034132	363
71067000	179	4059625034125	363
71068000	555	4059625034118	364
71070000	352	4011097738710	367
71071000	327	4011097738703	367
71072000	352	4011097738697	367
71073000	327	4011097738680	367
71075000	352	4011097738666	367
71076000	327	4011097738659	393
71077000	352	4011097738642	367
71078000	352	4011097753812	367
71090000	578	4011097738628	369
71091000	553	4011097738611	369
71095000	578	4011097738604	369
71100000	453	4011097738581	368
71101000	427	4011097738574	368
71102000	453	4011097738567	369
71103000	427	4011097738550	369
71104000	453	4011097753829	368
71105000	453	4011097738543	368
71107000	453	4011097738529	368
71120000	302	4011097738499	371
71123000	831	4059625008843	357
71124000	805	4059625008836	357
71126000	842	4059625008072	357
71127000	760	4059625034101	358
71128000	819	4059625034095	357
71130000	730	4011097738482	370
71131000	702	4011097738475	370
71133000	904	4011097738468	370
71140000	1.107	4059625008812	357
71142000	473	4059625008553	358
71144000	662	4059625034088	359
71170000	401	4011097783475	367
71171000	501	4011097783482	368
71200000	477	4011097738444	372
71203000	411	4059625076873	372
71204000	376	4011097753836	372
71220000	678	4011097738420	371
71221000	427	4011097738413	370
71222000	453	4011097738406	370
71225000	504	4011097769981	370
71243000	578	4011097768243	373
71263000	477	4011097768250	377
71280000	553	4011097741451	451
71285000	702	4011097738369	453
71286000	826	4011097754024	453
71287000	831	4011097754017	453

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
71290000	554	4011097738352	372
71310000	2.010	4011097738338	376
71311000	492	4011097738321	375
71312000	537	4011097738314	375
71313000	1.384	4011097738307	376
71314000	1.384	4011097738291	377
71315000	537	4011097738284	375
71320000	454	4059625034064	361
71321000	629	4059625008737	361
71333000	1.615	4059625008706	362
71400000	504	4011097738260	373
71401000	504	4011097738253	373
71402000	688	4011097789507	373
71405000	528	4011097738246	373
71406000	188	4011097738239	374
71409000	710	4059625062463	374
71410000	380	4011097738222	319
71430000	528	4011097738215	373
71474000	1.090	4011097778563	318
71474140	1.636	4059625231982	318
71474340	1.636	4059625229583	318
71474670	1.636	4059625231999	318
71474700	1.636	4059625232002	318
71474990	1.636	4059625232019	318
71600000	403	4011097737799	377
71601000	403	4011097737782	377
71604000	140	4059625194157	378
71605000	453	4011097737775	377
71606000	150	4011097737768	378
71607000	453	4011097754581	378
71630000	427	4011097737751	377
71666000	563	4011097769936	379
71700000	468	4011097770703	315
71701000	468	4011097770697	315
71702000	438	4011097770680	315
71703000	468	4011097770673	315
71704000	438	4011097770666	315
71705000	468	4011097770659	315
71706000	415	4011097770642	316
71707000	907	4011097770772	315
71710000	571	4011097770765	314
71710140	857	4059625232026	314
71710340	857	4059625229521	314
71710670	857	4059625232033	314
71710700	857	4059625232040	314
71710990	857	4059625232057	314
71711000	571	4011097770758	314
71712000	542	4011097770741	314
71712140	815	4059625265789	314
71712340	815	4059625147054	314

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
71712670	815	4059625265765	314
71712700	815	4059625265772	314
71712990	815	4059625035573	314
71713000	580	4011097770734	315
71713140	873	4059625232064	315
71713340	873	4059625232071	315
71713670	873	4059625232088	315
71713700	873	4059625232095	315
71713990	873	4059625232101	315
71714000	542	4011097770727	315
71714140	815	4059625265833	315
71714340	815	4059625265819	315
71714670	815	4059625265796	315
71714700	815	4059625265802	315
71714990	815	4059625265826	315
71715000	571	4011097778495	314
71716000	958	4011097770710	316
71716140	1.436	4059625232118	316
71716340	1.436	4059625229538	316
71716670	1.436	4059625232125	316
71716700	1.436	4059625232132	316
71716990	1.436	4059625232149	316
71717000	931	4011097770826	316
71717140	1.399	4059625265871	316
71717340	1.399	4059625198001	316
71717670	1.399	4059625265840	316
71717700	1.399	4059625265857	316
71717990	1.399	4059625265864	316
71720000	571	4011097770819	317
71720140	857	4059625250457	317
71720340	857	4059625250440	317
71720670	857	4059625250433	317
71720700	857	4059625250426	317
71720990	857	4059625250419	317
71721000	571	4011097770802	317
71729000	853	4011097770796	318
71730000	2.175	4011097782409	320
71731000	1.554	4011097782393	320
71732000	803	4011097770789	317
71733000	1.034	4011097770871	317
71733140	1.553	4059625232156	317
71733340	1.553	4059625229545	317
71733670	1.553	4059625232163	317
71733700	1.553	4059625232170	317
71733990	1.553	4059625170472	317
71734000	907	4011097778457	317
71734140	1.361	4059625232187	317
71734340	1.361	4059625232194	317
71734670	1.361	4059625232200	317
71734700	1.361	4059625232217	317

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
71734990	1.361	4059625232224	317
71740000	750	4011097770864	318
71740140	1.126	4059625232231	318
71740340	1.126	4059625221754	318
71740670	1.126	4059625232248	318
71740700	1.126	4059625232255	318
71740990	1.126	4059625232262	318
71745000	621	4011097770840	318
71745140	933	4059625232279	318
71745340	933	4059625232286	318
71745670	933	4059625232293	318
71745700	933	4059625232309	318
71745990	933	4059625232316	318
71746000	286	4011097770833	319
71747000	986	4011097791395	319
71748000	1.554	4011097788807	321
71748140	2.330	4059625232323	321
71748340	2.330	4059625232330	321
71748670	2.330	4059625232347	321
71748700	2.330	4059625232354	321
71748990	2.330	4059625232361	321
71750000	779	4011097782379	314
71751000	750	4011097775791	314
71752000	1.139	4011097782416	314
71753000	1.113	4011097775784	314
71754000	882	4011097782355	316
71754140	1.324	4059625246429	316
71754340	1.324	4059625246412	316
71754670	1.324	4059625246443	316
71754700	1.324	4059625246450	316
71754990	1.324	4059625246436	316
71755000	853	4011097782348	316
71760000	647	4011097770918	321
71760140	969	4059625232378	321
71760340	969	4059625232385	321
71760670	969	4059625232392	321
71760700	969	4059625232408	321
71760990	969	4059625232415	321
71764000	202	4059625194119	322
71765000	518	4011097778327	322
71765140	776	4059625232422	322
71765340	776	4059625147061	322
71765670	776	4059625232439	322
71765700	776	4059625232446	322
71765990	776	4059625232453	322
71766000	207	4011097770895	322
71768000	518	4011097778310	322
71800000	1.152	4059625085127	447
71800800	1.728	4059625085110	447
71801000	1.020	4059625085103	448

Spis produktów

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
71801800	1.530	4059625085097	448
71802000	732	4059625085080	448
71802800	1.098	4059625085073	448
71803000	1.152	4059625085066	449
71806000	531	4059625085035	449
71806800	797	4059625085028	449
71807000	665	4059625085011	449
71808000	443	4059625085004	451
71808800	665	4059625084991	451
71809000	443	4059625084984	451
71813000	1.087	4059625084939	450
71814000	732	4059625098356	450
71814800	1.098	4059625098363	450
71820000	1.352	4059625098370	447
71820800	2.029	4059625098387	447
71821000	1.223	4059625098394	448
71821800	1.835	4059625098400	448
71829000	941	4059625098417	450
71829800	1.411	4059625098424	450
71830000	428	4011097761268	452
71831000	513	4011097766461	452
71832000	488	4011097766454	451
71833000	626	4011097775487	451
71834000	1.124	4011097766447	452
71835000	631	4011097766430	451
71836000	631	4011097766423	452
71837000	429	4011097766416	452
71839000	488	4011097775753	452
71920000	518	4059625008676	356
71921000	636	4059625008669	395
71923000	662	4059625008652	358
71926000	534	4059625008645	362
71970000	125	4011097737737	227
72			
72010000	571	4011097770048	325
72011000	571	4011097770116	325
72012000	542	4011097770109	325
72013000	571	4011097770093	326
72014000	542	4011097770086	326
72015000	571	4011097770079	391
72017000	518	4011097770055	326
72018000	542	4011097775715	325
72020000	675	4011097770161	325
72021000	647	4011097770154	325
72022000	675	4011097770147	325
72023000	647	4011097770130	325
72024000	675	4011097770123	391
72025000	647	4011097775708	325
72031000	1.034	4011097770246	326
72032000	1.011	4011097770239	326
72040000	779	4011097770222	324
72041000	750	4011097770215	324
72042000	931	4011097770208	324
72043000	907	4011097770192	324
72044000	1.243	4011097770185	324
72045000	1.253	4011097770178	324
72105000	1.139	4011097770307	327
72110000	882	4011097770291	327
72111000	986	4011097770284	327
72113000	1.815	4011097782546	326
72115000	2.229	4011097782522	327
72116000	2.198	4011097782515	327
72200000	675	4011097770260	328
72202000	882	4011097775494	328
72290000	882	4011097770253	328
72291000	1.090	4011097781808	328
72400000	853	4011097770383	329
72401000	931	4011097770376	329
72405000	699	4011097770352	330
72406000	1.194	4011097770345	330
72407000	311	4011097770338	330
72410000	438	4011097770420	330
72412000	6.509	4011097782508	329
72416000	2.333	4011097770314	331
72417000	1.681	4011097770413	331
72418000	2.333	4011097770406	332
72419000	1.681	4011097770390	332
72600000	675	4011097770475	333
72601000	725	4011097770468	333
72605000	621	4011097770444	333
72606000	207	4011097770437	333
72607000	621	4011097778075	333
72801000	1.482	4059625255421	442
72801670	2.223	4059625255414	442
72801800	2.223	4059625255407	442
72803000	1.292	4059625255360	442
72803670	1.937	4059625255353	442
72803800	1.937	4059625255346	442
72804000	868	4059625255339	442
72804670	1.303	4059625255322	442
72804800	1.303	4059625255315	442
72805000	1.004	4059625277768	443
72805670	1.507	4059625277775	443
72805800	1.507	4059625277782	443
72806000	762	4059625255308	443
72806670	1.143	4059625255292	443
72806800	1.143	4059625255285	443
72807000	904	4059625277850	443
72807670	1.356	4059625277867	443
72807800	1.356	4059625277874	443

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
72809000	1.080	4059625255247	444
72809670	1.621	4059625255230	444
72809800	1.621	4059625255223	444
72810000	1.134	4011097772455	438
72810800	1.701	4011097772462	438
72811000	1.327	4011097823638	438
72813000	1.578	4011097772493	436
72813800	2.368	4011097772707	436
72814000	995	4011097823621	437
72814800	1.493	4011097823614	437
72815000	1.376	4011097823607	437
72815800	2.063	4011097823591	437
72820000	1.665	4011097772721	436
72820800	2.498	4011097772738	436
72840000	741	4059625255216	444
72840670	1.112	4059625255209	444
72840800	1.112	4059625255193	444
72843000	868	4059625269688	442
72843670	1.303	4059625269671	442
72844000	762	4059625269664	443
72844670	1.143	4059625269657	443
73			
73561000	267	4059625131503	409
73800000	1.940	4059625017630	433
73800800	2.911	4059625017623	433
73801000	2.148	4059625017616	433
73801800	3.222	4059625017609	433
73804000	2.145	4059625017555	430
73804800	3.218	4059625017548	430
73805000	2.319	4059625017531	429
73805800	3.480	4059625017524	429
73806000	2.498	4059625017517	429
73806800	3.747	4059625017500	429
73812000	1.783	4059625017494	434
73812800	2.674	4059625017487	434
73816000	2.198	4059625176221	431
73816800	3.297	4059625176207	431
73817000	1.994	4059625176184	431
73817800	2.991	4059625176177	431
73818000	2.232	4059625176160	430
73818340	3.348	4059625229590	430
73818670	3.348	4059625232514	430
73818800	3.348	4059625176153	430
73830000	2.540	4059625255568	428
73830670	3.810	4059625255186	428
73830800	3.810	4059625255551	428
73831000	2.751	4059625255179	428
73831670	4.127	4059625255162	428
73831800	4.127	4059625255155	428
73836000	2.329	4059625269442	428
73836670	3.493	4059625278093	428
73836800	3.493	4059625269435	428
73837000	2.540	4059625269428	428
73837670	3.810	4059625278123	428
73837800	3.810	4059625269411	428
73850000	1.539	4059625017456	437
73850800	2.309	4059625017449	437
73851000	1.729	4059625017432	436
73851800	2.595	4059625017425	436
73852000	1.851	4059625017418	435
73852800	2.777	4059625017401	435
73860000	1.590	4059625017364	441
73860800	2.385	4059625017357	441
73863000	2.217	4059625017319	439
73863800	3.325	4059625017302	439
73864000	1.913	4059625017296	440
73864800	2.870	4059625017289	440
73867000	2.062	4059625176085	435
73867800	3.093	4059625176078	435
73868000	1.864	4059625176061	435
73868800	2.796	4059625176054	435
73880000	1.271	4059625017210	445
73880800	1.906	4059625017203	445
74			
74500000	1.210	4011097813226	264
74502000	1.233	4011097813202	263
74506000	1.304	4011097813141	262
74507000	1.327	4011097813103	262
74511000	1.755	4011097813066	265
74512000	1.802	4011097813028	266
74514000	1.683	4011097835129	266
74515000	1.755	4011097835112	266
74520000	1.659	4011097812960	269
74522000	1.683	4011097812939	269
74525000	1.517	4011097835105	267
74526000	1.612	4011097835099	267
74530000	5.074	4011097835082	268
74532000	7.445	4011097835075	270
74540000	1.565	4011097812915	271
74545000	1.091	4011097826028	272
74546000	1.517	4011097826004	272
74548000	1.279	4011097835068	274
74550000	2.940	4011097835051	275
74551000	2.229	4011097835044	276
74552000	2.940	4011097835037	277
74553000	2.229	4011097835020	278
74560000	1.091	4011097812878	279
74565000	1.020	4011097825793	279
92			
92571450	102	4011097780931	215

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
92571610	102	4011097781136	215
92572450	102	4011097780948	215
92572610	102	4011097781143	215
92573450	102	4011097780955	215
92573610	102	4011097781204	215
92574450	102	4011097780979	215
92574610	102	4011097781167	215
92575450	102	4011097780986	215
92575610	102	4011097781174	215
92576450	102	4011097780993	215
92576610	102	4011097781181	215
92577450	102	4011097781105	215
92577610	102	4011097781198	215
92578450	102	4011097780962	215
92578610	102	4011097781150	215
92579450	102	4011097780924	215
92579610	102	4011097781112	215
93			
93146000	383	4059625030301	157
93286000	113	4059625136188	409
93571670	39	4059625270134	222
93571700	39	4059625270127	222
93571880	26	4059625141892	222
93572670	39	4059625270110	222
93572700	39	4059625270103	222
93572880	26	4059625142608	222
93573670	39	4059625270097	222
93573700	39	4059625270080	222
93573880	26	4059625142615	222
93574670	39	4059625270073	222
93574700	39	4059625270066	222
93574880	26	4059625142622	222
93575670	39	4059625270059	222
93575700	39	4059625270042	222
93575880	26	4059625142639	222
93576670	39	4059625270035	222
93576700	39	4059625270028	222
93576880	26	4059625142646	222
93577670	39	4059625270011	222
93577700	39	4059625270004	222
93577880	26	4059625142653	222
93578670	39	4059625269992	222
93578700	39	4059625269985	222
93578880	26	4059625142660	222
93579670	39	4059625269978	222
93579700	39	4059625269961	222
93579880	26	4059625142677	222
94			
94139000	279	4011097178752	420
94140000	141	4011097203799	500

Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
95			
95239000	42	4011097611686	159
95960000	109	4011097696621	155
96			
96184000	35	4011097150512	99
96189000	17	4011097176482	497
96192000	27	4011097249759	497
96193000	17	4011097461069	497
96370000	195	4011097345000	226
96380000	38	4011097344997	79
96387000	224	4011097361093	274
96396000	122	4011097367583	499
96441000	551	4011097432717	246
96615000	144	4011097391502	118
96919000	223	4011097492360	499
96920000	316	4011097477930	499
97			
97450000	35	4011097487304	75
98			
98681000	58	4011097545714	159
98806000	17	4011097570822	248
98993000	34	4011097589657	77

Główki prysznicowe



Rainfinity	strona 68		Raindance Select E	strona 68	
Raindance Select S	strona 69		Croma Select E	strona 70	
Croma Select S	strona 70		PuraVida	strona 71	
Crometta	strona 72				

Przegląd główek prysznicowych

		PuraVida®	**Rainfinity®**	**Raindance® Select**	
					
		PuraVida® Główka prysznicowa 3jet	**Rainfinity®** Główka prysznicowa 130 3jet	**Raindance® Select E** Główka prysznicowa 150 3jet	**Raindance® Select E** Główka prysznicowa 120 3jet
Wersje	Standard	28557, -000, -400	26864, -XXX	26550, -000- 400	26520, -000- 400
	EcoSmart 9 l/min	28567, -000, -400	26865, -000, -700	26551, -000- 400	26521, -000- 400
	Green 6–7 l/min				
Cechy	Rozmiar główki prysznicowej	150 mm	130 mm	150 mm	120 mm
	Sposób zmiany strumienia	Select	Select	Select	Select
	Typy strumienia (l/min w wersji standardowej)	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	PowderRain 14 l/min Intense PowderRain 14 l/min MonoRain 14 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Technologie	Select	■	■	■	■
	AirPower	■		■	■
	PowderRain		■		
	XXL Performance	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■

						
		PuraVida® Główka prysznicowa 120 1jet	**Rainfinity®** Główka prysznicowa 100 1jet	**Raindance® Select S** Główka prysznicowa 150 3jet	**Raindance® Select S** Główka prysznicowa 120 3jet	**Raindance® Select S** Główka prysznicowa 120 3jet P
Wersje	Standard	28558, -000, -400	26866, -XXX	28587, -000- 400	26530, -XXX	26014, -000
	EcoSmart 9 l/min	28568, -000, -400	26867, -000, -700	28588, -000- 400	26531, -XXX	
	Green 6–7 l/min					
Cechy	Rozmiar główki prysznicowej	150 mm	100 mm	150 mm	120 mm	125 mm
	Sposób zmiany strumienia			Select	Select	Select
	Typy strumienia (l/min w wersji standardowej)	RainAir 16 l/min	PowderRain 13,8 l/min	RainAir 16 l/min CaresseAir 16 l/min Mix 16 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min
Technologie	Select			■	■	■
	AirPower	■		■	■	
	PowderRain		■			■
	XXL Performance	■		■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■
	Low Pressure					

■ Dostępność


Croma® Select

				
Croma® Select E Główka prysznicowa Multi	**Croma® Select E** Główka prysznicowa Vario	**Croma® Select E** Główka prysznicowa 1jet		
26810, -400	26812, -400	26814, -400		
26811, -400	26813, -400	26815, -400		
		26816, -400		
110 mm	110 mm	110 mm		
Select	Select			
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min		
■	■			
■	■	■		
■	■	■		
				
Croma® Select S Główka prysznicowa Multi	**Croma® Select S** Główka prysznicowa Vario	**Croma® Select S** Główka prysznicowa 1jet	**Cromętta®** Główka prysznicowa Vario	**Cromętta®** Główka prysznicowa 1jet
26800, -400	26802, -400	26804, -400	26330, -400	26331, -400
26801, -400	26803, -400	26805, -400	26332, -400	26333, -400
		26806, -400	26336, -400	26334, -400
110 mm	110 mm	110 mm	100 mm	100 mm
Select	Select		Turn	
Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 15 l/min IntenseRain 15 l/min TurboRain 15 l/min	Rain 16 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 14 l/min
■	■			
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
			■	

Wszystkie podane natężenia przepływu oparte są na ciśnieniu roboczym 0,3 MPa (3 bar).

Rainfinity






Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet
- wielkość: 130 mm
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- strumień: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- przepływ max. (przy 3 bar): 14 l/min
- uchwyt izolowany termicznie
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G ½
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet EcoSmart 9 l/min

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	26864000	422
brąz szczotkowany	26864140	632
czarny chrom szczotkowany	26864340	632
czarny matowy	26864670	632
biały matowy	26864700	632
złoty optyczny polerowany	26864990	632
chrom	26865000	422
brąz szczotkowany	26865140	632
czarny chrom szczotkowany	26865340	632
czarny matowy	26865670	632
biały matowy	26865700	632
złoty optyczny polerowany	26865990	632






Główka prysznicowa Rainfinity 100 1jet
- wielkość: 100 mm
- strumień: PowderRain
- przepływ max. (przy 3 bar): 13.8 l/min
- uchwyt izolowany termicznie
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G ½
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Główka prysznicowa Rainfinity 100 1jet EcoSmart 9 l/min

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	26866000	354
brąz szczotkowany	26866140	531
czarny chrom szczotkowany	26866340	531
czarny matowy	26866670	531
biały matowy	26866700	531
złoty optyczny polerowany	26866990	531
chrom	26867000	354
brąz szczotkowany	26867140	531
czarny chrom szczotkowany	26867340	531
czarny matowy	26867670	531
biały matowy	26867700	531
złoty optyczny polerowany	26867990	531

Raindance Select E





Raindance Select E Główka prysznicowa 150 3jet
- 2-elementowa obudowa
- wielkość: 150 mm
- zmiana strumienia przyciskiem
- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min**
- uchwyt izolowany termicznie
- łatwy do wypłukania filtr
- przyłącze G ½
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- nie należy łączyć główki prysznicowej z suwakami regulowanymi w dwóch pozycjach

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Raindance Select E Główka prysznicowa 150 3jet **EcoSmart 9 l/ min**

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	26550000	476
biały/chrom	26550400	476
chrom	26551000	476
biały/chrom	26551400	476

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet • wielkość: 120 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: RainAir, Rain, WhirlAir • przepływ (przy 3 bar): **15 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	26520000	372
	brąz szczotkowany	26520140	558
	czarny chrom szczotkowany	26520340	558
	biały/chrom	26520400	372
	czarny matowy	26520670	558
	biały matowy	26520700	558
	złoty optyczny polerowany	26520990	558
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26521000	372
	biały/chrom	26521400	372

Raindance Select S

Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet • 2-elementowa obudowa • wielkość: 150 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie należy łączyć główki prysznicowej z suwakami regulowanymi w dwóch pozycjach	chrom	28587000	476
	biały/chrom	28587400	476
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	28588000	476
	biały/chrom	28588400	476
Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet PowderRain • wielkość: 125 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: PowderRain, Rain, Whirl • przepływ (przy 3 bar): **12 l/min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	26014000	376
Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet • wielkość: 125 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: RainAir, Rain, Whirl • przepływ (przy 3 bar): **15 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	26530000	372
	brąz szczotkowany	26530140	558
	czarny chrom szczotkowany	26530340	558
	biały/chrom	26530400	372
	czarny matowy	26530670	558
	biały matowy	26530700	558
	złoty optyczny polerowany	26530990	558
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26531000	372
	brąz szczotkowany	26531140	558
	czarny chrom szczotkowany	26531340	558
	biały/chrom	26531400	372
	czarny matowy	26531670	558
	biały matowy	26531700	558
	złoty optyczny polerowany	26531990	558


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma Select E


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Główka prysznicowa Multi • wielkość główki: 110 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: SoftRain, IntenseRain, masujący • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26810400	266
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Główka prysznicowa Multi **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26811400	266






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Główka prysznicowa Vario • wielkość główki: 110 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: Rain, IntenseRain, Turbo Rain • przepływ (przy 3 bar): **15 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26812400	203
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Główka prysznicowa Vario **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26813400	203





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Główka prysznicowa 1jet • wielkość główki: 110 mm • strumień: Rain • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26814400	151
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Główka prysznicowa 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26815400	151
• Croma Select E Główka prysznicowa 1jet **EcoSmart 7 l/ min**	biały/chrom	26816400	151






Croma Select S

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Główka prysznicowa Multi • wielkość główki: 110 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: SoftRain, IntenseRain, masujący • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26800400	266
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Głowka prysznicowa Multi **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26801400	266






Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Główki prysznicowe


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Główka prysznicowa Vario • wielkość główki: 110 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: Rain, IntenseRain, Turbo Rain • przepływ (przy 3 bar): **15 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26802400	203
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Główka prysznicowa Vario **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26803400	203





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Główka prysznicowa 1jet • wielkość główki: 110 mm • strumień: Rain • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26804400	151
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Główka prysznicowa 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26805400	151
• Croma Select S Główka prysznicowa 1jet **EcoSmart 7 l/ min**	biały/chrom	26806400	151






PuraVida


	Kolor	Nr art.	Zł netto
PuraVida Główka prysznicowa 150 3jet • 2-elementowa obudowa • wielkość główki: 150 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie należy łączyć główki prysznicowej z suwakami regulowanymi w dwóch pozycjach	chrom biały/chrom	28557000 28557400	701 701
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • PuraVida Główka prysznicowa 3jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	28567000 28567400	721 721





	Kolor	Nr art.	Zł netto
PuraVida Główka prysznicowa 120 1jet • 2-elementowa obudowa • wielkość główki: 150 mm • strumień: RainAir • przepływ (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom biały/chrom	28558000 28558400	443 443
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • PuraVida Główka prysznicowa 120 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	28568000 28568400	463 463






Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance Classic






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Classic Główka prysznicowa 100 3jet • wielkość główki: 119 mm • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: RainAir, Whirl, BalanceAir • przepływ (przy 3 bar): **17 l/ min** • łatwy do wypłukania filtr • uchwyt izolowany termicznie • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty	28548000 28548090	641 800


Crometta





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta Główka prysznicowa Vario • wielkość główki: 100 mm • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, IntenseRain • przepływ (przy 3 bar): **14 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26330400	86
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Crometta Główka prysznicowa Vario Green **6 l/ min**	biały/chrom	26336400	96
• Crometta Główka prysznicowa Vario **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26332400	96






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta Główka prysznicowa 1jet • wielkość główki: 100 mm • strumień: Rain • przepływ (przy 3 bar): **14 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze G ½ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26331400	78
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Crometta Główka prysznicowa 1jet Green **6 l/ min**	biały/chrom	26334400	86
• Crometta Główka prysznicowa 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26333400	86

Bidette



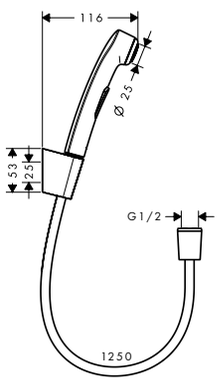

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Bidette Główka prysznicowa 1 jet z uchwytem prysznicowym i wężem ciśnieniowym 125 cm • z zaworem zwrotnym • przepływ (przy 3 bar): **6 l/ min**	chrom	32129000	348
W zestawie: • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX)			
Alternatywne rozmiary:			
• Bidette Główka prysznicowa 1 jet z uchwytem prysznicowym i wężem ciśnieniowym 160 cm	chrom	32128000	351

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zestawy prysznicowe /Drążki prysznicowe / Uchwyty prysznicowe



Zestawy prysznicowe	strona 74	
Drążki prysznicowe	strona 93	
Uchwyty prysznicowe	strona 105	
Zestawy prysznicowe z baterią termostatyczną, montaż natynkowy	strona 92	
Punktowe zestawy prysznicowe	strona 100	
Przyłącza kątowe węży Fixfit	strona 107	

Rainfinity zestawy prysznicowe

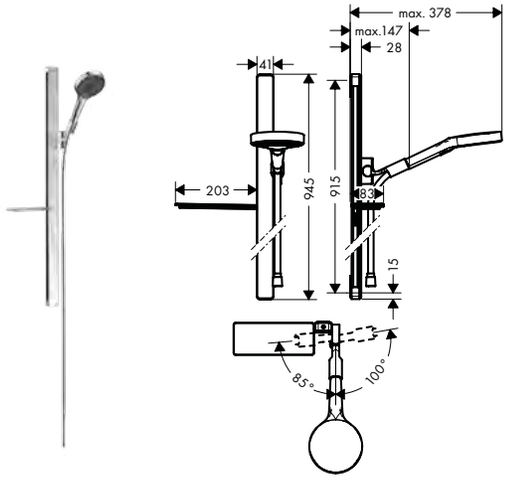


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Rainfinity Zestaw prysznicowy 130 3jet z uchwytem prysznicowym 90 cm i mydelniczką • w zestawie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy z suwakiem, wąż prysznicowy, mydelniczka • półka z bezpiecznego szkła • strumień: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • zmiana strumienia przyciskiem Select • wielkość główki prysznicowej: 130 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max (przy 3 bar): **14 l/ min** • suwak chromowany • szerokość drążka: 41 mm • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa • typ drążka prysznicowego: płaski aluminiowy profil wykończony bezpiecznym szkłem • wykończenie: chrom **W zestawie:** • Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet (# 26864XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX) • Mydelniczka Casetta E (# 26511XXX)	chrom	27671000 Select · Quick Clean · XXL Performance	1.530
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Zestaw prysznicowy Rainfinity 130 3jet EcoSmart 9 l/ min z uchwytem prysznicowym 90 cm i mydelniczką	chrom	27672000	1.530

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

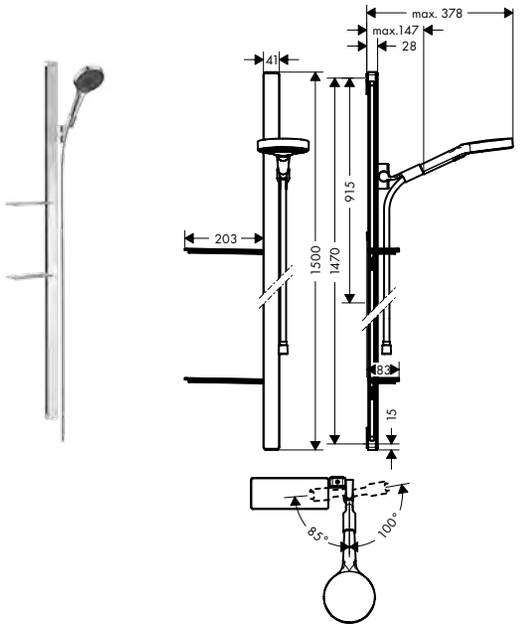

Rainfinity Zestaw prysznicowy 130 3jet z uchwytem prysznicowym 150 cm i mydelniczkami — chrom — 27673000 — 1.972

- w zestawie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy z suwakiem, wąż prysznicowy, mydelniczki
- półki z bezpiecznego szkła
- strumień: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- wielkość główki prysznicowej: 130 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- suwak chromowany
- szerokość drążka: 41 mm
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa
- typ drążka prysznicowego: płaski aluminiowy profil wykończony bezpiecznym szkłem
- wykończenie: chrom


W zestawie:

- Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet (# 26864XXX)
- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)
- Mydelniczka Casetta E (# 26511XXX)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:

- Zestaw prysznicowy Rainfinity 130 3jet EcoSmart 9 l/ min z uchwytem prysznicowym 150 cm i mydelniczkami — chrom — 27674000 — 1.972

Raindance Select E zestawy prysznicowe

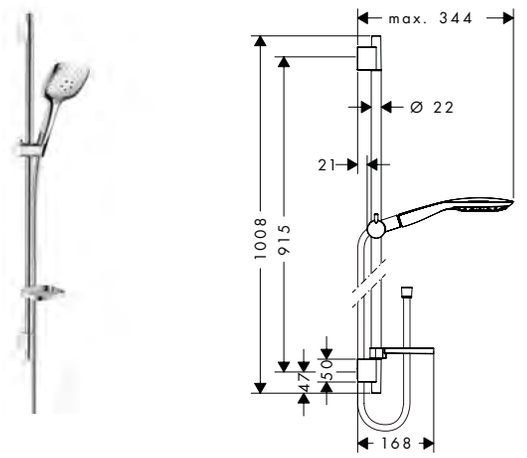

Raindance Select E Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką — chrom — 27857000 — 982; biały/chrom — 27857400 — 982

- strumień: RainAir, CaresseAir, Mix
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 150 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- przepływ max.(przy 3 bar): **16 l/ min**
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

W zestawie:

- Raindance Select E Główka prysznicowa 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem Isiflex 160 cm(# 28631XXX)
- Casetta Mydelniczka E (# 26519000)

Alternatywne rozmiary:

- Raindance Select E Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką — chrom — 27856000 — 950; biały/chrom — 27856400 — 950


Osprzęt dodatkowy

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 97450000 — 35

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



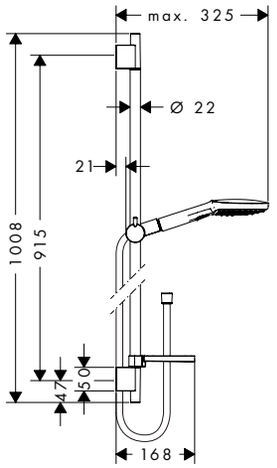

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select E Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką • strumień: RainAir, Rain, WhirlAir • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 120 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom biały/chrom	26621000 26621400	800 800
W zestawie: • Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet (# 26520XXX) • Unica Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 28631XXX) • Casetta Mydelniczka E (# 26519000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Raindance Select E Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9l/min** z drążkiem 90 cm i mydelniczką	chrom biały/chrom	26623000 26623400	800 800
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35



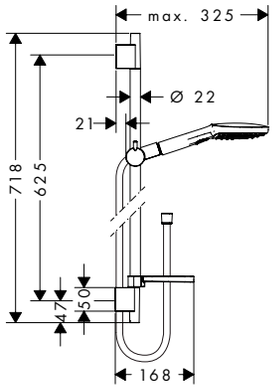


Raindance Select E Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką • strumień: Rain, RainAir, Whirl • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 120 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • wsporniki ścienne z tworzywa	chrom biały/chrom	26620000 26620400	775 775
W zestawie: • Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet (# 26520XXX) • Unica Drążek prysznicowy S Puro 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 28632000) • Casetta Mydelniczka E (# 26519000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Raindance Select E Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 65 cm i mydelniczką	chrom biały/chrom	26622000 26622400	775 775
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance Select S zestawy prysznicowe

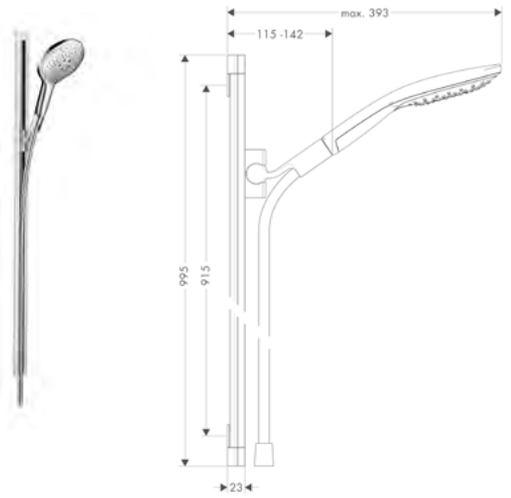

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 150 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min**	chrom biały/chrom	26626000 26626400	1.457 1.457
W zestawie: • Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet (# 28587XXX) • Unica Drążek prysznicowy Raindance 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 27636000)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	98993000	34
• Raindance Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Unica'S	chrom	28694000	141

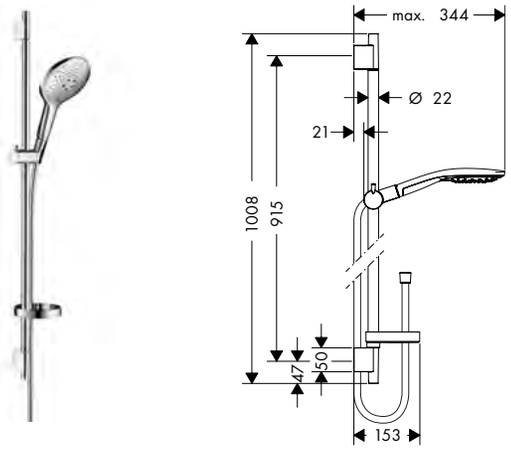


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 150 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom biały/chrom	27803000 27803400	975 975
W zestawie: • Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet (# 28587XXX) • Unica Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 28631XXX) • Casetta Mydelniczka S Puro (# 28679000)			
Alternatywne rozmiary: • Raindance Select S Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką	chrom biały/chrom	27802000 27802400	945 945
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

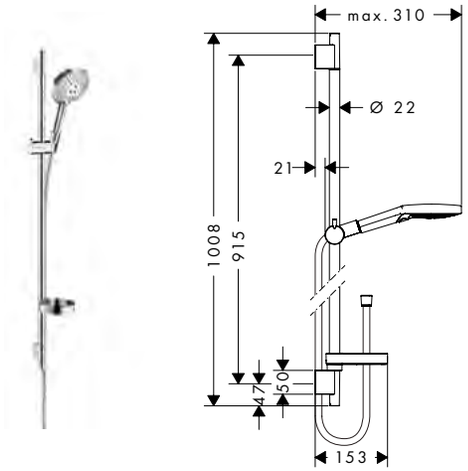

Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z drążkiem 90 cm
- strumień: PowderRain, Rain, Whirl
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 125 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- przepływ max. (przy 3 bar): **12 l/ min**
- średnica drążka: 22 mm
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa
- montaż ścienny za pomocą śrub

chrom	27667000	855


W zestawie:
- Unica Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 28631XXX)
- Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet P (# 26014000)
- Casetta Mydelniczka S Puro (# 28679000)

Alternatywne rozmiary:
- Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet PowderRain z drążkiem 65 cm

chrom	27654000	826

Osprzęt dodatkowy
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie

chrom	97450000	35

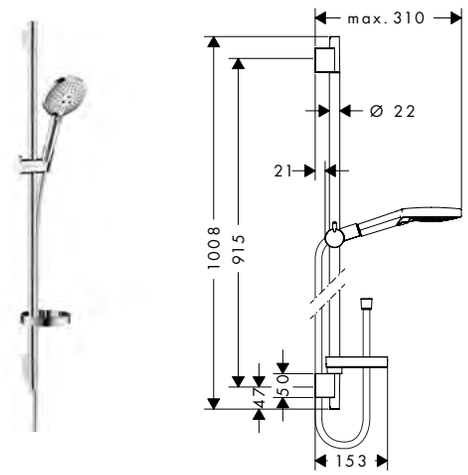

Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką
- strumień: Rain, RainAir, Whirl
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 125 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min**
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

chrom	26631000	800
biały/chrom	26631400	800

W zestawie:
- Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 28631XXX)
- Casetta Mydelniczka S Puro (# 28679000)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 90 cm i mydelniczką

chrom	26633000	800
biały/chrom	26633400	800

Osprzęt dodatkowy
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie


chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



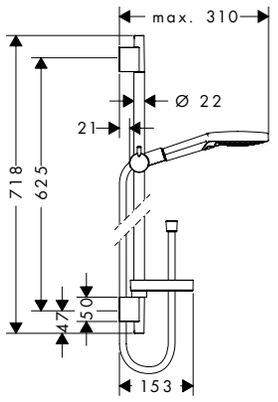

Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm i mydelniczką

- strumień: Rain, RainAir, Whirl
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 125 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min**
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

chrom	26630000	775
biały/chrom	26630400	775

W zestawie:

- Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Drążek prysznicowy S Puro 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 28632000)
- Casetta Mydelniczka S Puro (# 28679000)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:

- Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 65 cm i mydelniczką

chrom	26632000	775
biały/chrom	26632400	775

Osprzęt dodatkowy

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie

chrom	97450000	35


Unica Comfort zestawy prysznicowe



Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm lewy

- certyfikat TÜV
- drążek może pełnić funkcję pochwytu
- półka z tworzywa, kolor biały
- półka może być zdemontowana do czyszczenia
- strumień: Rain, RainAir, Whirl
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 125 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- metalowy suwak chromowany
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min**
- średnica drążka: 25 mm
- materiał: mosiądz
- chromowane wsporniki ścienne z metalu

chrom	26324000	1.659
biały/chrom	26324400	1.659

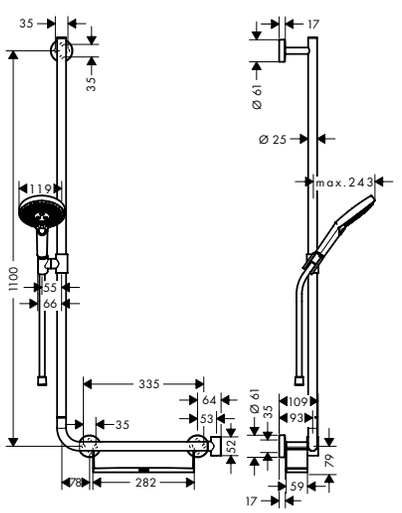

W zestawie:

- Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm lewy (# 26403400)
- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:

- Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 110 cm lewy

chrom	26325000	1.659
biały/chrom	26325400	1.659

Osprzęt dodatkowy


- Unica Półka pod stopę Comfort
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm

chrom	26329000	616
chrom	96380000	38

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



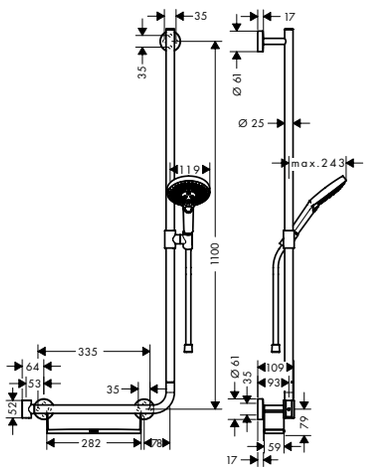


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm prawy • certyfikat TÜV • drążek może pełnić funkcję pochwytu • półka z tworzywa, kolor biały • półka może być zdemontowana do czyszczenia • strumień: Rain, RainAir, Whirl • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 125 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • średnica drążka: 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	chrom biały/chrom	26326000 26326400	1.659 1.659
W zestawie: • Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm prawy (# 26404400) • Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 110 cm prawy	chrom biały/chrom	26327000 26327400	1.659 1.659
Osprzęt dodatkowy • Unica Półka pod stopę Comfort • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom chrom	26329000 96380000	616 38

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



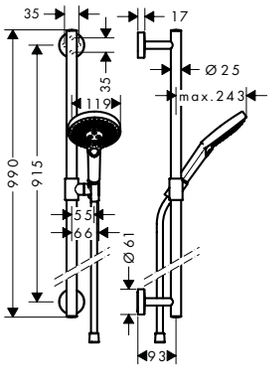

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm	chrom	26322000	1.185
	biały/chrom	26322400	1.185

Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance

- certyfikat TÜV
- drążek może pełnić funkcję pochwytu
- strumień: Rain, RainAir, Whirl
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 125 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół
- metalowy suwak chromowany
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**
- średnica drążka: 25 mm
- materiał: mosiądz
- chromowane wsporniki ścienne z metalu

W zestawie:

- Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Drążek prysznicowy Comfort 90 cm (# 26402000)
- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)

Alternatywne rozmiary:

• Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm	chrom	26320000	1.138
	biały/chrom	26320400	1.138
• Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet EcoSmart 9 l/min z drążkiem 90 cm	chrom	26323000	1.185
	biały/chrom	26323400	1.185

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:

• Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	chrom	26321000	1.138
	biały/chrom	26321400	1.138


Osprzęt dodatkowy

• Unica Drążek prysznicowy Comfort z półką i uchwytem prysznicowym	biały/chrom	26328400	569
• Unica Półka pod stopę Comfort	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Croma Select E zestawy prysznicowe



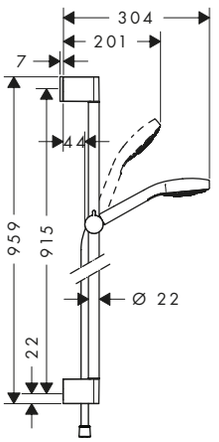

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 90 cm • strumień: SoftRain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26590400	538
W zestawie: • Croma Select E Główka prysznicowa Multi (# 26810400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm (# 26506000) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Zestaw prysznicowy Multi **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26591400	538
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35



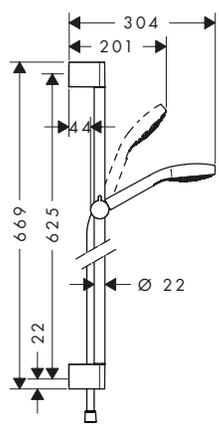


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 65 cm • strumień: SoftRain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26580400	512
W zestawie: • Croma Select E Główka prysznicowa Multi (# 26810400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm (# 26505000) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Zestaw prysznicowy Multi **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26581400	512
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



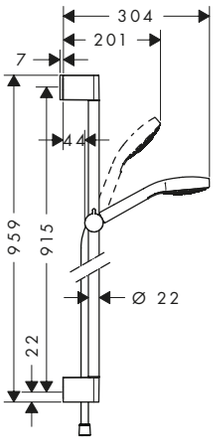


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm • strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26592400	476
W zestawie: • Croma Select E Główka prysznicowa Vario (# 26812400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm (# 26506000) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Alternatywne rozmiary: • Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26582400	449
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26593400	476
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



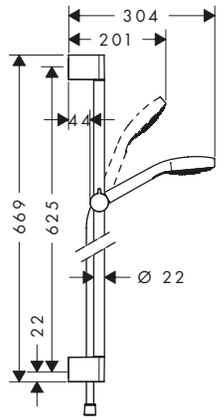

Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm — biały/chrom — 26582400 — 449

- strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- wielkość główki: 110 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- kąt nachylenia suwaka regulowany o 45°
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min**
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa


W zestawie:
- Croma Select E Główka prysznicowa Vario (# 26812400)
- Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm (# 26505000)
- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm — biały/chrom — 26583400 — 449

Alternatywne produkty:
- Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką — biały/chrom — 26586400 — 476

Osprzęt dodatkowy
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 97450000 — 35



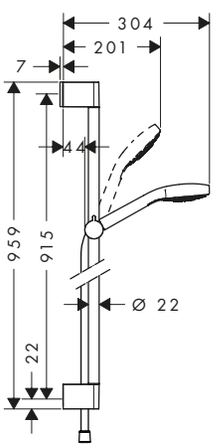

Croma Select E Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm — biały/chrom — 26594400 — 424

- strumień: Rain
- wielkość główki: 110 mm
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- kąt nachylenia suwaka regulowany o 45°
- przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min**
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa

W zestawie:
- Croma Select E Główka prysznicowa 1jet (# 26814400)
- Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26504000)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Croma Select E Zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 90 cm — biały/chrom — 26595400 — 424


Osprzęt dodatkowy
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 97450000 — 35

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26584400	398
W zestawie: • Croma Select E Główka prysznicowa 1jet (# 26814400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26503000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select E Zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26585400	398
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35



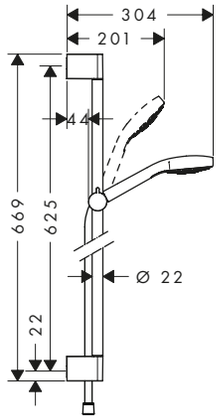

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką • strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26586400	476
W zestawie: • Croma Select E Główka prysznicowa Vario (# 26812400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26503000) • Casetta Mydelniczka E (# 26519000)			
Alternatywne produkty: • Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26582400	449
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35



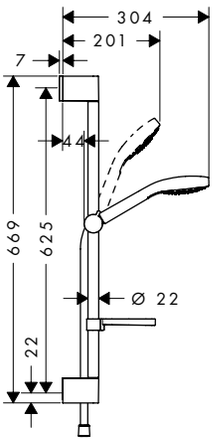


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Croma Select S zestawy prysznicowe



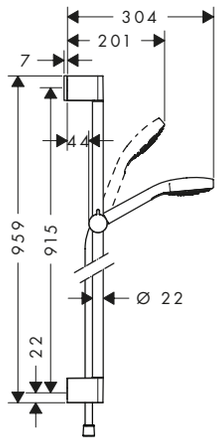

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 90 cm • strumień: SoftRain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26570400	538
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa Multi (# 26800400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26504000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Zestaw prysznicowy Multi **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26571400	538
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35





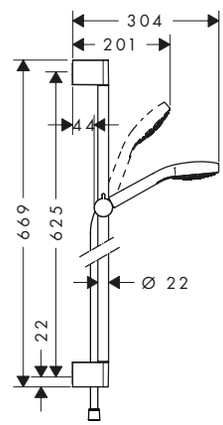

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Zestaw prysznicowy Multi z drążkiem 65 cm • strumień: SoftRain, IntenseRain, masujący • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26560400	512
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa Multi (# 26800400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26503000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Zestaw prysznicowy Multi **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26561400	512
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

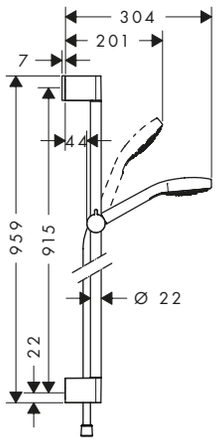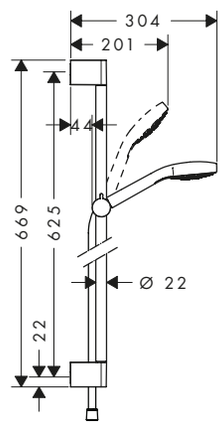	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm • strumień: Rain, TurboRain, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26572400	476
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa Vario (# 26802400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26504000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26573400	476
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35
 			
Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm • strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26562400	449
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa Vario (# 26802400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26503000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26563400	449
Alternatywne produkty: • Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką	biały/chrom	26566400	476
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26574400	424
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa 1jet (# 26804400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26504000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26575400	424
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

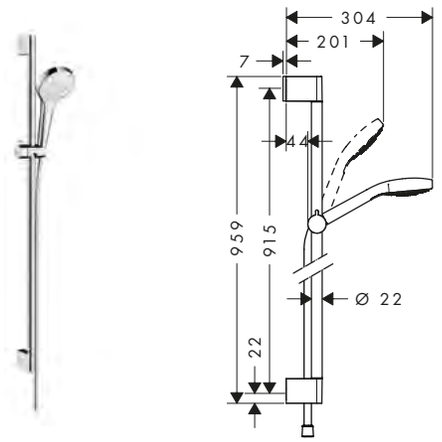

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26564400	398
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa 1jet (# 26804400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26503000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Croma Select S Zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26565400	398
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

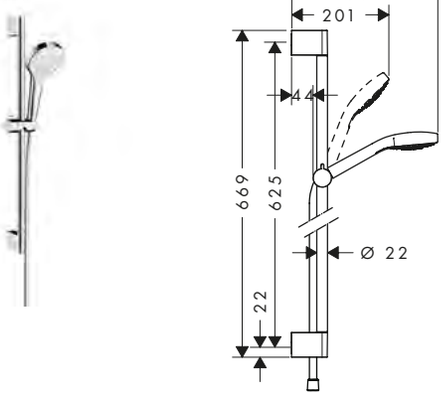


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką • strumień: Rain, TurboRain, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26566400	476
W zestawie: • Croma Select S Główka prysznicowa Vario (# 26802400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 26503000) • Casetta Mydelniczka C (# 28678000)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

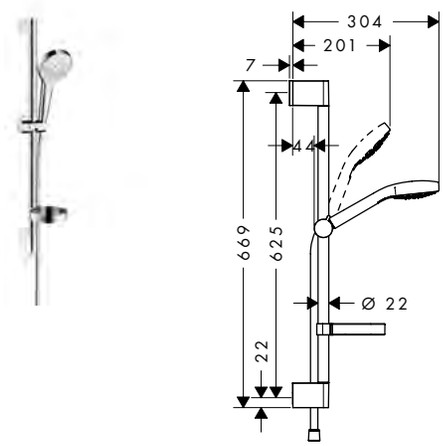

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

PuraVida Zestaw prysznicowy

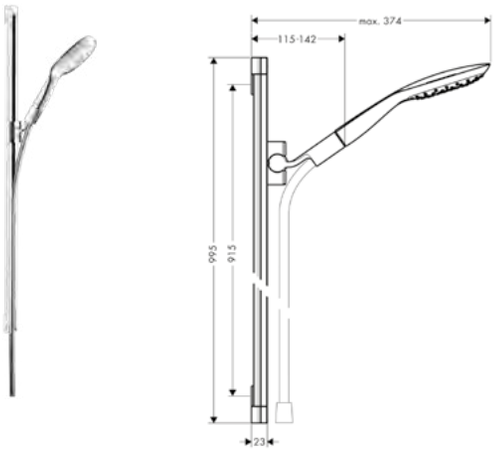

	Kolor	Nr art.	Zł netto
PuraVida Zestaw prysznicowy z drążkiem 90 cm • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 150 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom biały/chrom	27853000 27853400	1.766 1.766
W zestawie: • PuraVida Główka prysznicowa 3jet (# 28557XXX) • Unica Drążek prysznicowy PuraVida 90 cm z wężem Isiflex 160 cm (# 27844000)			
Osprzęt dodatkowy • Raindance Zestaw do montażu w narożniku		28694000	141
• Raindance Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	98993000	34



Crometta zestawy prysznicowe

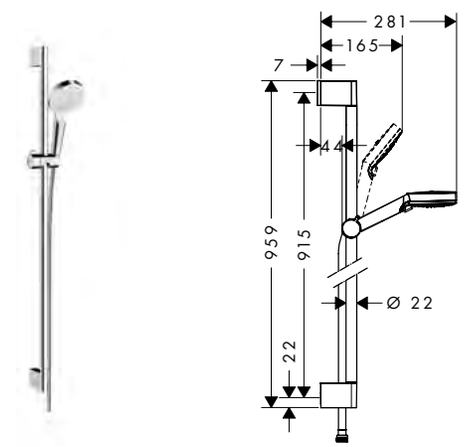

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** • średnica drążka: 22 mm • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26536400	234
W zestawie: • Crometta Główka prysznicowa Vario (# 26330400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm (# 26506000) • Comfortflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28168000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Crometta Zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26538400	244
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

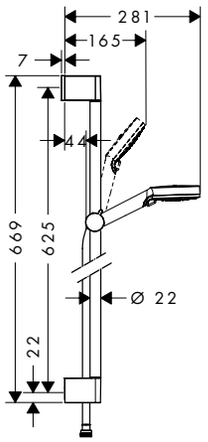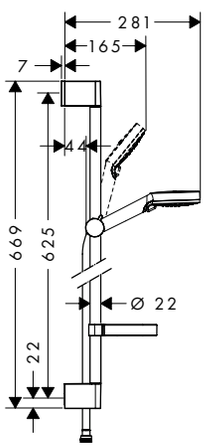	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Crometta Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm** • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • chromowany suwak • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/min** • średnica drążka: 22 mm • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26532400	210
	W zestawie: • Crometta Główka prysznicowa Vario (# 26330400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm (# 26505000) • Comfortflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28168000)			
	Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
	• Crometta Zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26534400	221
	• Crometta Zestaw prysznicowy Vario Green **6 l/min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26555400	221
	Alternatywne produkty: • Crometta Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką	biały/chrom	26553400	234
	Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35
 	**Crometta Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 65 cm i mydelniczką** • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/min** • średnica drążka: 22 mm • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26553400	234
	W zestawie: • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm (# 26505000) • Crometta Główka prysznicowa Vario (# 26330400) • Casetta Mydelniczka C (# 28678000) • Comfortflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28168000)			
	Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

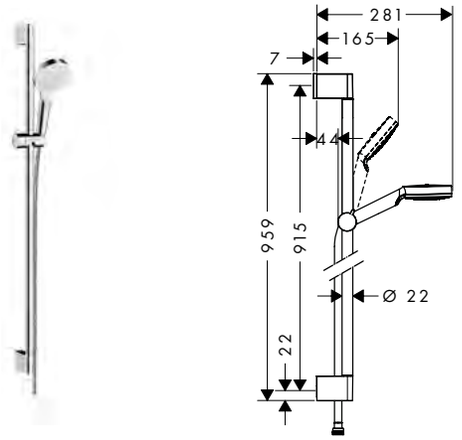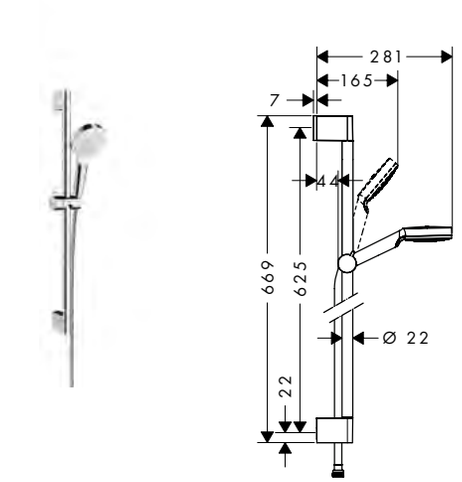	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Crometta Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 90 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** • średnica drążka: 22 mm • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26537400	224
W zestawie: • Crometta Główka prysznicowa 1jet (# 26331400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm (# 26506000) • Comfortflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28168000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Crometta Zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 90 cm	biały/chrom	26539400	234
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35
			
Crometta Zestaw prysznicowy 1jet z drążkiem 65 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka regulowany o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** • średnica drążka: 22 mm • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26533400	201
W zestawie: • Crometta Główka prysznicowa 1jet (# 26331400) • Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm (# 26505000) • Comfortflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28168000)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Crometta Zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26535400	210
• Crometta Zestaw prysznicowy 1jet Green **6 l/ min** z drążkiem 65 cm	biały/chrom	26554400	210
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma Select E zestawy prysznicowe z termostatem

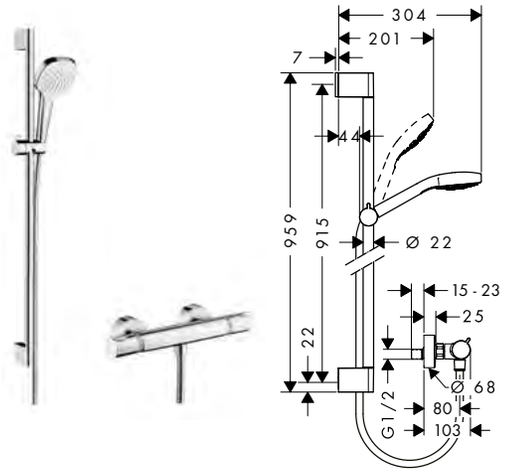


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm • w zestawie: główka prysznicowa, termostat prysznicowy, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy • strumień: Rain, TurboRain, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka można regulować o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** **W zestawie:** • Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (# 26592400) • Ecostat termostat prysznicowy Comfort natynkowy (# 13116000)	biały/chrom	27082400	1.188
Alternatywne rozmiary: • Croma Select E zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm	biały/chrom	27081400	1.163

Croma Select S zestawy prysznicowe z termostatem

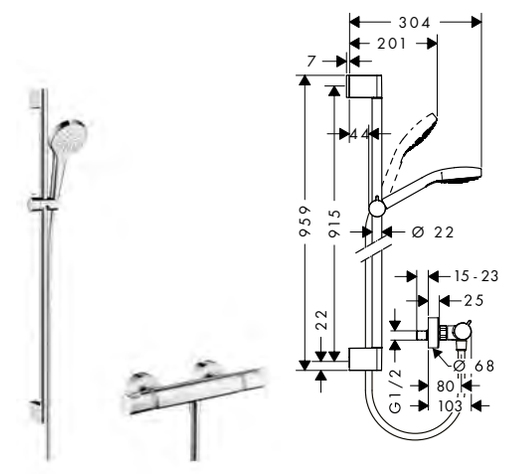

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm • w zestawie: główka prysznicowa, termostat prysznicowy, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy • strumień: Rain, TurboRain, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • łożysko zapobiegające skręceniu węża • kąt nachylenia suwaka można regulować o 45° • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** **W zestawie:** • Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (# 26572400) • Ecostat termostat prysznicowy Comfort natynkowy (# 13116000)	biały/chrom	27014400	1.188
Alternatywne rozmiary: • Croma Select S zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm	biały/chrom	27013400	1.163

Crometta zestawy prysznicowe z termostatem

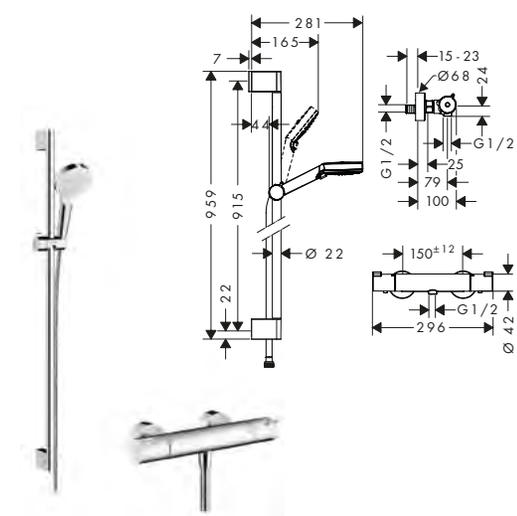


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat 1001 CL i drążkiem 90 cm • w zestawie: główka prysznicowa, termostat prysznicowy, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • łożysko zapobiegające skręceniu węża • regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/min** **W zestawie:** • Crometta Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (# 26536400) • Ecostat termostat prysznicowy 1001 CL natynkowy (# 13211000)	biały/chrom	27813400	926
Alternatywne rozmiary: • Crometta zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat 1001 CL i drążkiem 65 cm	biały/chrom	27812400	887

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Unica'E drążki prysznicowe




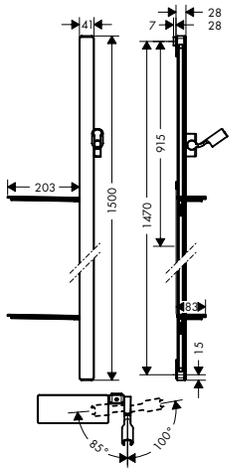


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Unica Drążek prysznicowy E 150 cm z wężem • łożysko zapobiegające skręceniu węża • wąż z nakrętką stożkową • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • półka z bezpiecznego szkła • typ drążka prysznicowego: płaski aluminiowy profil wykończony bezpiecznym szkłem • szerokość drążka: 41 mm • samoblokujący suwak • suwak z bezstopniową regulacją kąta • wsporniki ścienne z tworzywa • 2 x mydelniczka Casetta'E • wykończenie: chrom, biały lub czarny	chrom biały/chrom czarny/chrom	27645000 27645400 27645600	1.696 1.696 1.696
W zestawie: • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX) • Casetta Mydelniczka E (# 26511XXX)			
Alternatywne rozmiary: • Unica Drążek prysznicowy E 90 cm z wężem	chrom biały/chrom czarny/chrom	27640000 27640400 27640600	1.250 1.250 1.250
Osprzęt dodatkowy • Casetta Mydelniczka E	chrom biały/chrom czarny/chrom	26511000 26511400 26511600	285 285 285

Drążki prysznicowe w stylu Avantgarde



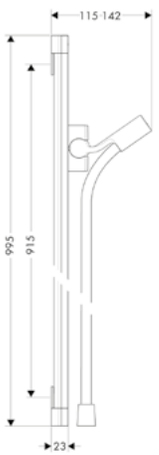




	Kolor	Nr art.	Zł netto
Unica Drążek prysznicowy PuraVida 90 cm z wężem Isiflex 160 cm • w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak • płaski aluminiowy profil • metalowy suwak chromowany • samoblokujący suwak • suwak z bezstopniową regulacją kąta	chrom	27844000	1.171
W zestawie: • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Raindance Zestaw do montażu w narożniku		28694000	141
• Casetta Mydelniczki Raindance	chrom	28698000	316
• Raindance Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	98993000	34

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Drążki prysznicowe w stylu Modern

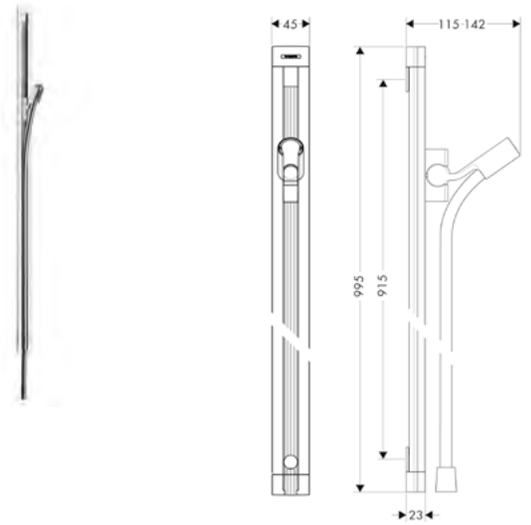	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Unica Drążek prysznicowy Raindance 90 cm z wężem • w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak • typ drążka: płaski aluminiowy profil • szerokość drążka: 45 mm • metalowy suwak chromowany • samoblokujący suwak • suwak z bezstopniową regulacją kąta	chrom	27636000	1.134
W zestawie: • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy			
• Raindance Zestaw do montażu w narożniku		28694000	141
• Casetta Mydelniczki Raindance	chrom	28698000	316
• Raindance Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	98993000	34

			
Raindance Zestaw do montażu w narożniku • materiał: tworzywo		28694000	141


			
Raindance Podkładka dystansowa do korekty w pionie • materiał: tworzywo	chrom	98993000	34

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



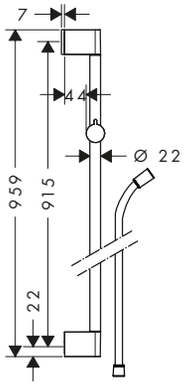

Unica Drążek prysznicowy Croma 90 cm z wężem — chrom — 26504000 — 299

- w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka
- drążek z chromowanego mosiądzu
- średnica drążka 22 mm
- chromowany suwak
- z mechanizmem blokującym suwak
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa


W zestawie:

- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)

Osprzęt dodatkowy

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 97450000 — 35



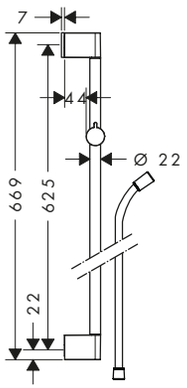

Unica Drążek prysznicowy Croma 65 cm z wężem — chrom — 26503000 — 273

- w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka
- drążek z chromowanego mosiądzu
- średnica drążka 22 mm
- chromowany suwak
- z mechanizmem blokującym suwak
- chromowane wsporniki ścienne z tworzywa


W zestawie:

- Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)


Osprzęt dodatkowy

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 97450000 — 35

Wymiary na rysunkach podane w mm.

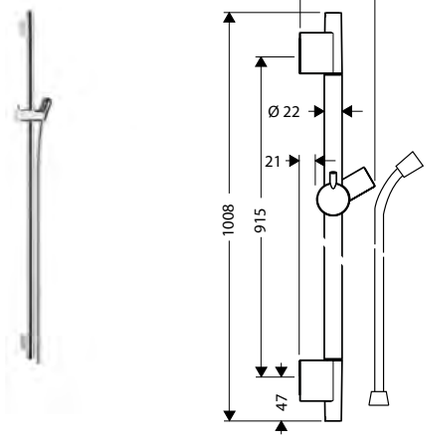



	Kolor	Nr art.	Zł netto
Unica Drążek prysznicowy S Puro 90 cm z wężem	chrom	28631000	526
• w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak	brąz szczotkowany	28631140	790
• drążek z chromowanego mosiądzu	czarny chrom szczotkowany	28631340	790
• średnica drążka 22 mm	czarny matowy	28631670	790
• metalowy suwak chromowany	biały matowy	28631700	790
• z mechanizmem blokującym suwak	nikiel szczotkowany	28631820	790
• suwak z bezstopniową regulacją kąta	złoty optyczny polerowany	28631990	790
• chromowane wsporniki ścienne			
W zestawie:			
• Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Alternatywne rozmiary:			
• Unica Drążek prysznicowy S Puro 65 cm z wężem Isiflex 160 cm	chrom	28632000	492
	brąz szczotkowany	28632140	737
	czarny chrom szczotkowany	28632340	737
	czarny matowy	28632670	737
	biały matowy	28632700	737
	złoty optyczny polerowany	28632990	737
Osprzęt dodatkowy			
• Casetta Mydelniczka S Puro	chrom	28679000	155
• Casetta Mydelniczki Unica 88	przeźroczysty	28675000	114
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35

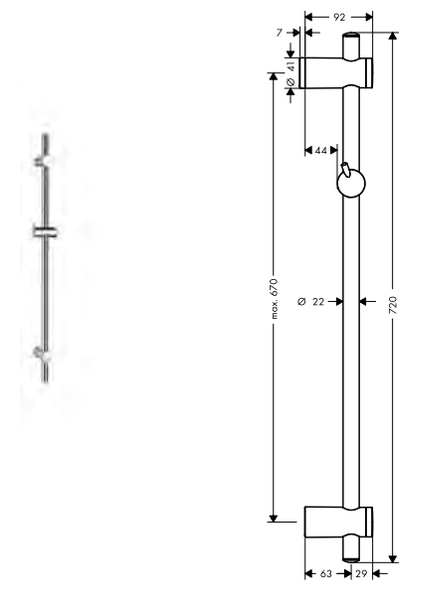

Unica Drążek prysznicowy Reno 72 cm	chrom	27704000	294
• w zestawie: drążek prysznicowy, suwak			
• drążek z chromowanego mosiądzu			
• średnica drążka 22 mm			
• regulowany rozstaw otworów: 400 - 670 mm			
• chromowany suwak			
• z mechanizmem blokującym suwak			
• regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka			
• chromowane wsporniki ścienne z tworzywa			

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

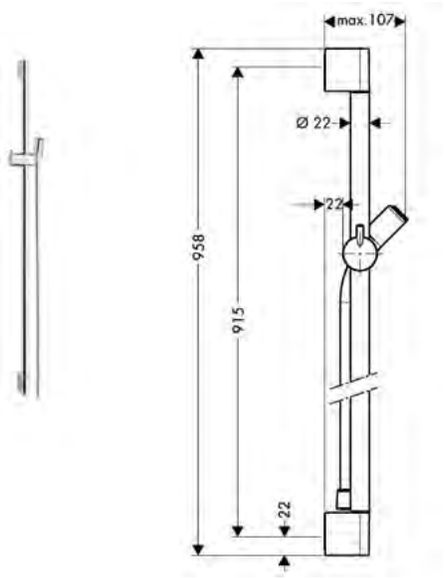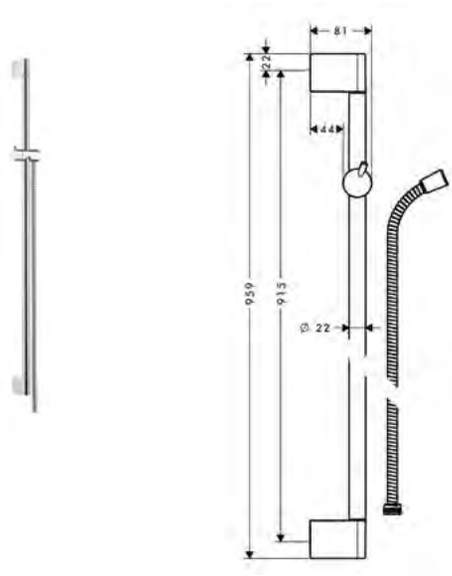
	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Unica Drążek prysznicowy C 90 cm z wężem • w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak • drążek z chromowanego mosiądzu • średnica drążka 22 mm • przezroczysty uchwyt prysznicowy na suwaku • z mechanizmem blokującym suwak • suwak z bezstopniową regulacją kąta • chromowane wsporniki ścienne	chrom	27610000	349
W zestawie: • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Alternatywne rozmiary:			
• Unica Drążek prysznicowy C 65 cm z wężem	chrom	27611000	311
Osprzęt dodatkowy			
• Casetta Mydelniczka C	chrom	28678000	63
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35
			
Unica Drążek prysznicowy Crometta 90 cm z wężem • w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak • drążek z chromowanego mosiądzu • średnica drążka 22 mm • chromowany suwak • z mechanizmem blokującym suwak • regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka • chromowane wsporniki ścienne	chrom	27614000	242
W zestawie: • Metaflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28266000)			
Alternatywne rozmiary:			
• Unica Drążek prysznicowy Crometta 65 cm z wężem	chrom	27615000	227
Alternatywne produkty:			
• Unica Drążek prysznicowy Crometta 90 cm	chrom	27609000	216
Osprzęt dodatkowy			
• Casetta Mydelniczka C	chrom	28678000	63
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	97450000	35


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 **Podkładka dystansowa do korekty w pionie** • materiał: tworzywo	chrom	97450000	35


Unica Comfort drążki prysznicowe

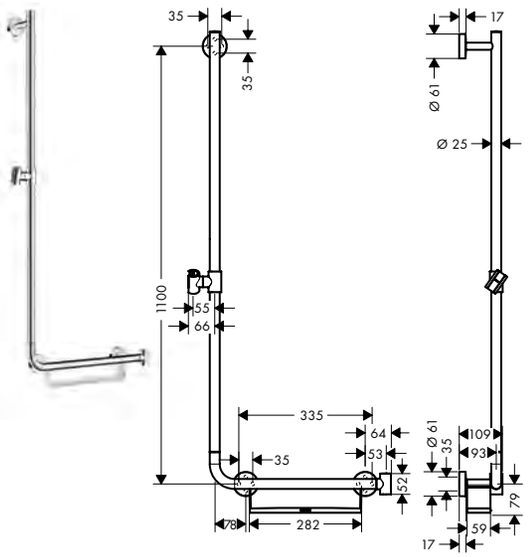 **Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm lewy** • w zestawie: drążek prysznicowy, półka, suwak • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • drążek może pełnić funkcję pochwytu • półka z tworzywa, kolor biały • półka może być zdemontowana do czyszczenia • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • średnica drążka: 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	biały/chrom	26403400	1.279
Alternatywne produkty: • Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm prawy	biały/chrom	26404400	1.279
Osprzęt dodatkowy • Unica Półka pod stopę Comfort • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom chrom	26329000 96380000	616 38

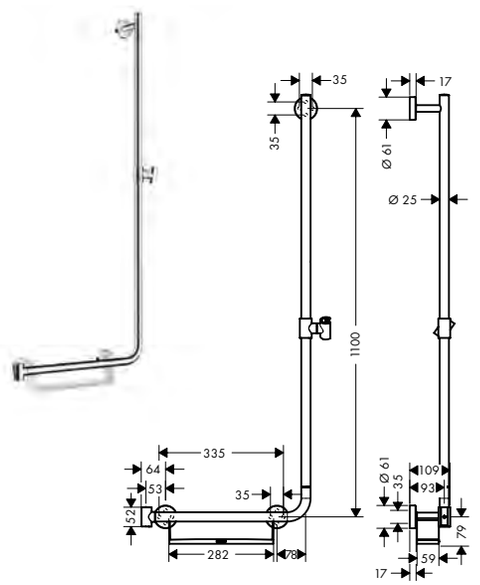
 **Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm prawy** • w zestawie: drążek prysznicowy, półka, suwak • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • drążek może pełnić funkcję pochwytu • półka z tworzywa, kolor biały • półka może być zdemontowana do czyszczenia • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • średnica drążka: 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	biały/chrom	26404400	1.279
Alternatywne produkty: • Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm lewy	biały/chrom	26403400	1.279
Osprzęt dodatkowy • Unica Półka pod stopę Comfort • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom chrom	26329000 96380000	616 38

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

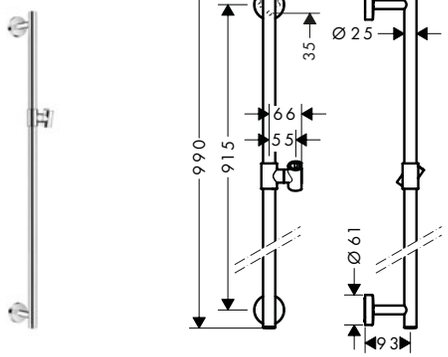	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Unica Drążek prysznicowy Comfort 90 cm • w zestawie: drążek prysznicowy, suwak • certyfikat TÜV • drążek może pełnić funkcję pochwytu • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • średnica drążka: 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	chrom	26402000	805
Alternatywne rozmiary:			
• Unica Drążek prysznicowy Comfort 65 cm	chrom	26401000	758
Osprzęt dodatkowy			
• Unica Drążek prysznicowy Comfort z półką i uchwytem prysznicowym	biały/chrom	26328400	569
• Unica Półka pod stopę Comfort	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38


Classic drążki prysznicowe

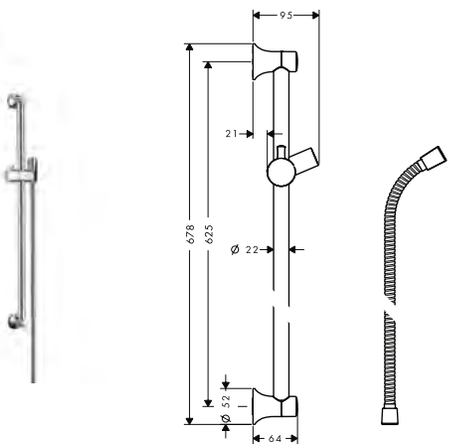

Unica Drążek prysznicowy Classic 65 cm z wężem • w zestawie: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak • drążek z chromowanego mosiądzu • 22 mm • metalowy suwak chromowany • z mechanizmem blokującym suwak • suwak z bezstopniową regulacją kąta • chromowane wsporniki ścienne	chrom nikiel szczotkowany	27617000 27617820	698 1.048
W zestawie: • Sensoflex Metalowy wąż prysznicowy 160 cm (# 28136000)			
Osprzęt dodatkowy			
• Casetta Mydelniczka C	chrom	28678000	63



Podkładka dystansowa do korekty w pionie Unica S • materiał: tworzywo	chrom	96184000	35

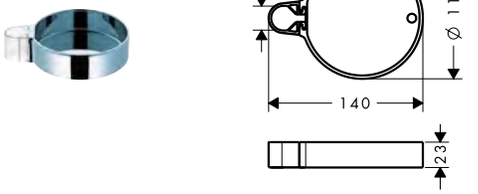

Casetta Mydelniczka C • dla drążków Ø 22 mm • możliwość demontażu	chrom	28678000	63

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Casetta Mydelniczka E** • dla drążków Ø 18 / 22 / 25 mm • materiał: tworzywo • możliwość demontażu	chrom	26519000	81
	**Casetta Mydelniczka S Puro** • mydelniczka do drążków Unica S i C • dla drążków Ø 22 mm • materiał: tworzywo • możliwość demontażu	chrom	28679000	155

Rainfinity punktowe zestawy prysznicowe



Rainfinity Punktowy zestaw prysznicowy 130 3jet z wężem prysznicowym 125 cm • w zestawie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy • strumień: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • zmiana strumienia przyciskiem Select • wielkość: 130 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** • montaż ścienny: na śruby **W zestawie:** • Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet (# 26864XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter E (# 28387XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (#28272XXX)	chrom biały matowy	26852000 26852700	678 1.020
Alternatywne rozmiary: • Zestaw prysznicowy Rainfinity 130 3jet z wężem prysznicowym 160 cm	chrom biały matowy	26851000 26851700	688 1.031

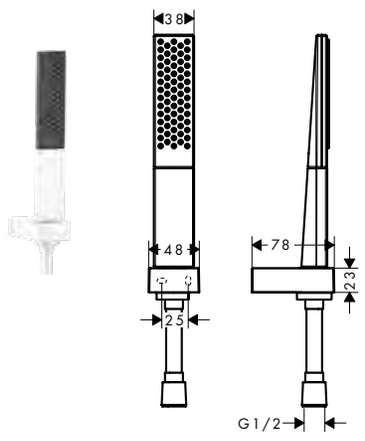


Rainfinity Punktowy zestaw prysznicowy 100 1jet z wężem prysznicowym 125 cm • w zestawie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy • strumień: PowderRain • wielkość: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): 14 l/ min • montaż ścienny: na śruby **W zestawie:** • Główka prysznicowa Rainfinity 100 1jet (# 26866XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter E (# 28387XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (#28272XXX)	chrom biały matowy	26857000 26857700	612 919
Alternatywne rozmiary: • Zestaw prysznicowy Rainfinity 100 1jet z wężem prysznicowym 160 cm	chrom biały matowy	26856000 26856700	621 930

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance Select E punktowe zestawy prysznicowe




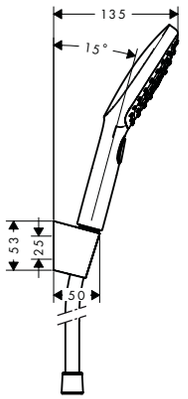

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select E Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z wężem 160 cm • strumień: RainAir, Rain, Whirl • wielkość główki: 120 mm • zmiana strumienia przyciskiem • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom biały/chrom	26720000 26720400	510 510
W zestawie: • Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet (# 26520XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Alternatywne rozmiary: • Raindance Select E Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z wężem 125 cm	chrom biały/chrom	26700000 26700400	501 501


Raindance Select S punktowe zestawy prysznicowe



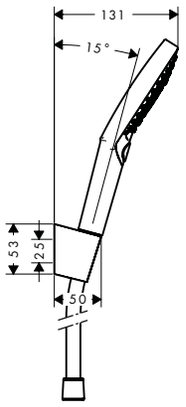

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet P z wężem 125 cm • w zestawie: główka prysznicowa, uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy • strumień: PowderRain, Rain, Whirl • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 125 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **12 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom	27669000	*537*
W zestawie: • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet P (# 26014000) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)			
Alternatywne rozmiary: • Raindance Select S Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet P z wężem 160 cm	chrom	27668000	*547*




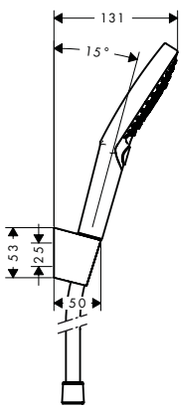


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z wężem 160 cm • strumień: RainAir, Rain, Whirl • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 125 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom biały/chrom	26721000 26721400	510 510
W zestawie: • Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Alternatywne rozmiary: • Raindance Select S Punktowy zestaw prysznicowy 120 3jet z wężem 125 cm	chrom biały/chrom	26701000 26701400	501 501

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma Select E punktowe zestawy prysznicowe

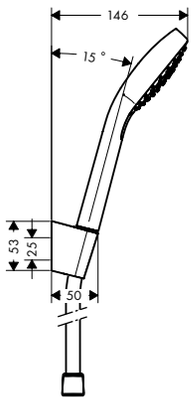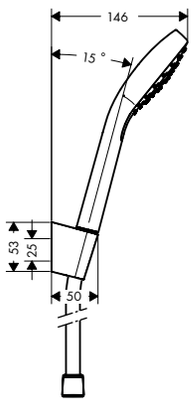
	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Croma Select E Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 125 cm** • strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa **W zestawie:** • Croma Select E Główka prysznicowa Vario (# 26812400) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)	biały/chrom	26425400	305
	Alternatywne rozmiary: • Croma Select E Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 160 cm	biały/chrom	26413400	317
 	**Croma Select E Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem 125 cm** • strumień: Rain • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa **W zestawie:** • Croma Select E Główka prysznicowa 1jet (# 26814400) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)	biały/chrom	26424400	253
	Alternatywne rozmiary: • Croma Select E Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem 160 cm	biały/chrom	26412400	267

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma Select S punktowe zestawy prysznicowe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 125 cm • strumień: Rain, IntenseRain, TurboRain • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa **W zestawie:** • Croma Select S Główka prysznicowa Vario (# 26802400) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)	biały/chrom	26421400	305
Alternatywne rozmiary: • Croma Select S Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 160 cm	biały/chrom	26411400	317

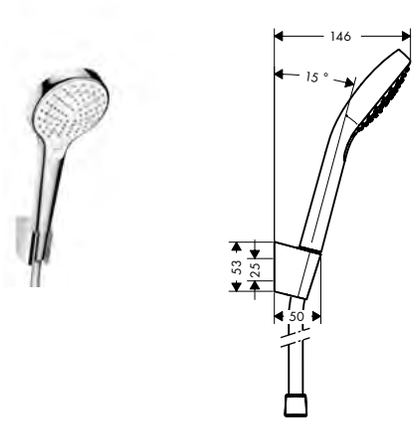

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem 125 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 110 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa **W zestawie:** • Croma Select S Główka prysznicowa 1jet (# 26804400) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)	biały/chrom	26420400	253
Alternatywne rozmiary: • Croma Select S Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem 160 cm	biały/chrom	26410400	267

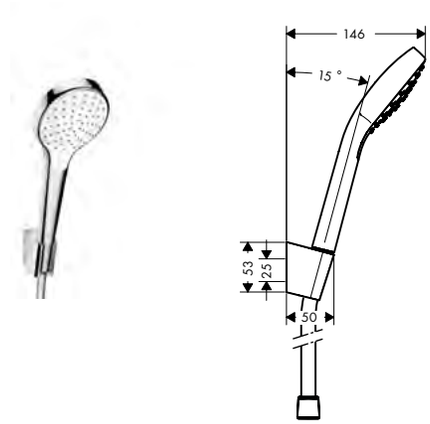


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Crometta punktowe zestawy prysznicowe


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 125 cm • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26691400	151
W zestawie: • Crometta Główka prysznicowa Vario (# 26330400) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Comfortflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28167000)			
Alternatywne rozmiary:			
• Crometta Punktowy zestaw prysznicowy Vario z wężem 160 cm	biały/chrom	26692400	161
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Crometta Punktowy zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/ min** z wężem 125 cm	biały/chrom	26693400	161
• Crometta Punktowy zestaw prysznicowy Vario **EcoSmart 9 l/ min** z wężem 160 cm	biały/chrom	26694400	170



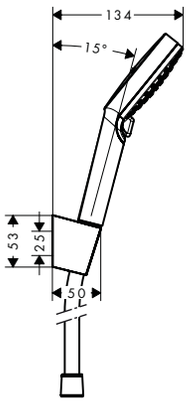

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem 125 cm • strumień: Rain • wielkość główki: 100 mm • łożysko zapobiegające skręceniu węża • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	biały/chrom	26690400	142
W zestawie: • Crometta Główka prysznicowa 1jet (# 26331400) • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX) • Comfortflex Wąż prysznicowy 125 cm (# 28167000)			
Alternatywne rozmiary:			
• Crometta Punktowy zestaw prysznicowy 1jet z wężem 160 cm	biały/chrom	26567400	151
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Crometta Punktowy zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z wężem 125 cm	biały/chrom	26568400	151
• Crometta Punktowy zestaw prysznicowy 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z wężem 160 cm	biały/chrom	26569400	161



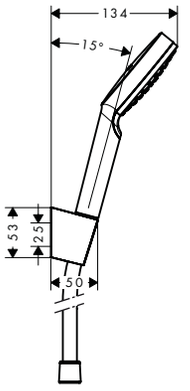


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Bidette




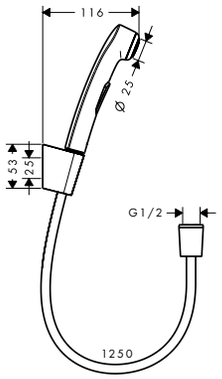

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Bidette główka prysznicowa 1jet z uchwytem prysznicowym i z ciśnieniowym wężem 125 cm • z zaworem zwrotnym • przepływ max. (przy 3 bar): **6 l/min** **W zestawie:** • Uchwyt prysznicowy Porter S (# 28331XXX)	chrom	32129000	348
Alternatywne rozmiary: • Bidette główka prysznicowa 1jet z uchwytem prysznicowym i z ciśnieniowym wężem 160 cm	chrom	32128000	351


Modern style Uchwyt prysznicowy






Uchwyt prysznicowy Porter E • stała pozycja uchwytu • do węży z nakrętką stożkową • metal	chrom	28387000	201
	brąz szczotkowany	28387140	300
	czarny chrom szczotkowany	28387340	300
	czarny matowy	28387670	300
	biały matowy	28387700	300
	złoty optyczny polerowany	28387990	300






Uchwyt prysznicowy Porter C • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową	chrom	27521000	79





Uchwyt prysznicowy Porter S • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową	chrom	28331000	103
	brąz szczotkowany	28331140	160
	czarny chrom szczotkowany	28331340	160
	czarny matowy	28331670	160
	biały matowy	28331700	160
	stalowy	28331800	160
	złoty optyczny polerowany	28331990	160






Uchwyt prysznicowy • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową	chrom	28321000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Uchwyt prysznicowy Porter Vario chrom 28328000 148
- regulacja kąta w zakresie 25 °
- dla węży z nakrętką stożkową
- metalowy

Classic style Uchwyt prysznicowy






Uchwyt prysznicowy Porter Classic chrom 28324000 120
- stała pozycja uchwytu
- dla węży z nakrętką stożkową


Fixfit Porter przyłącze węża w stylu Modern



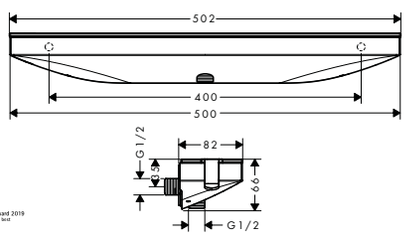

Fixfit Porter 500 przyłącze węża z uchwytem prysznicowym i półką L chrom 26843000 1.463; biały matowy 26843700 2.195
- metalowy kątownik przyłączeniowy
- półka z bezpiecznego szkła
- wykończenie powierzchni półki:
  -000 = szkło lustrzane,
  -700 = kolor grafitowy, satynowany
- do węży z nakrętką stożkową
- półka o długości 500mm







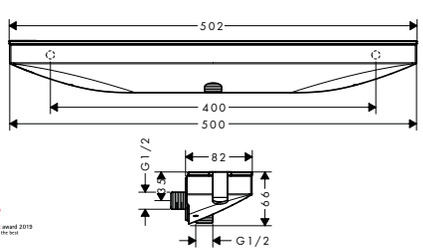



Fixfit Porter 500 przyłącze węża z uchwytem prysznicowym i półką R chrom 26858000 1.463; biały matowy 26858700 2.195
- metalowy kątownik przyłączeniowy
- półka z bezpiecznego szkła
- wykończenie powierzchni półki:
  -000 = szkło lustrzane,
  -700 = kolor grafitowy, satynowany
- do węży z nakrętką stożkową
- półka o długości 500mm

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **FixFit Przyłącze węża E z uchwytem prysznicowym** • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową • z zaworem zwrotnym • uchwyt z przyłączem wody • złącze wody z tworzywa	chrom	26485000	342
  **FixFit Przyłącze węża S z uchwytem prysznicowym** • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową • z zaworem zwrotnym • uchwyt z przyłączem wody • złącze wody z tworzywa	chrom	26487000	342
  **FixFit Przyłącze węża Square z uchwytem prysznicowym** • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową • z zaworem zwrotnym • uchwyt z przyłączem wody • złącze wody z tworzywa	chrom	26486000	342
  **FixFit Przyłącze węża Porter 300 z uchwytem i półką** • wsporniki po dwóch stronach • metalowy kątownik przyłączeniowy • możliwość regulacji o 77,5 mm w lewo lub w prawo • do węży z nakrętką stożkową • półka 300 mm • bezpieczne szkło	chrom biały/chrom	26456000 26456400	612 612

Fixfit przyłącze węża w stylu Modern

  **FixFit Przyłącze węża E z zaworem zwrotnym i przegubem kulowym** • złącze z tworzywa z metalowym przegubem kulowym	chrom	27505000	131
  **FixFit Przyłącze węża E bez zaworu zwrotnego** • metalowe złącze wody	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990	114 170 170 170 170 170
	Alternatywne produkty:		
	• FixFit Przyłącze węża E z zaworem zwrotnym	chrom	27458000	219

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**FixFit Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym i przegubem kulowym** • przyłącze węża z przegubem kulowym • złącze z tworzywa z metalowym przegubem kulowym	chrom	27506000	149
	**FixFit Przyłącze węża S bez zaworu zwrotnego** • metalowe złącze wody	chrom	27453000	138
	Alternatywne produkty:			
	• FixFit Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym	chrom	27456000	247
	• FixFit Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym ze złączem z tworzywa	chrom	26453000	110
		brąz szczotkowany	26453140	166
		czarny chrom szczotkowany	26453340	166
		czarny matowy	26453670	166
		biały matowy	26453700	166
		złoty optyczny polerowany	26453990	166
	**FixFit Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym** • złącze z tworzywa	chrom	26455000	110
		brąz szczotkowany	26455140	166
		czarny chrom szczotkowany	26455340	166
		czarny matowy	26455670	166
		biały matowy	26455700	166
		złoty optyczny polerowany	26455990	166
	**FixFit Przyłącze węża z zaworem zwrotnym i przegubem kulowym** • złącze z tworzywa z metalowym przegubem kulowym • do węży z nakrętką stożkową	chrom	27414000	175
	**FixFit Przyłącze węża z zaworem zwrotnym** • złącze z tworzywa	chrom	26457000	110
		brąz szczotkowany	26457140 **NOWOŚĆ**	158
		czarny chrom szczotkowany	26457340 **NOWOŚĆ**	158
		czarny matowy	26457670 **NOWOŚĆ**	158
		biały matowy	26457700 **NOWOŚĆ**	158
		złoty optyczny polerowany	26457990 **NOWOŚĆ**	158


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Classic style Fixfit wall outlet


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Fixfit przyłącze węża Classic z zaworem zwrotnym • metalowe złącze wody	chrom nikiel szczotkowany	16884000 16884820	180 270





Złączka gwintowa • DN15/DN20	chrom	02024000	19





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Węże prysznicowe i akcesoria



Sensoflex	strona 112		Isiflex	strona 112	
Comfortflex	strona 113		Metaflex	strona 113	

Sensoflex






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex 125 cm • metalowy wąż prysznicowy • powłoka z tworzywa • długość węża: 1,25 m • łożysko zapobiegające skręceniu • ochrona przed załamaniem	chrom	28132000	161
Alternatywne produkty:			
• Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex 160 cm	chrom	28136000	166
• Metalowy wąż prysznicowy Sensoflex 200 cm	chrom	28134000	175


Isiflex





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Isiflex wąż prysznicowy 125 cm • powłoka z tworzywa • długość węża: 1,25 m • łożysko zapobiegające skręceniu • ochrona przed załamaniem	chrom	28272000	105
	brąz szczotkowany	28272140	158
	czarny chrom szczotkowany	28272340	158
	biały	28272450	132
	czarny matowy	28272670	158
	biały matowy	28272700	158
	złoty optyczny polerowany	28272990	158
Alternatywne produkty:			
• Isiflex wąż prysznicowy 160 cm	chrom	28276000	116
	brąz szczotkowany	28276140	172
	czarny chrom szczotkowany	28276340	172
	biały	28276450	144
	czarny matowy	28276670	172
	biały matowy	28276700	172
	złoty optyczny polerowany	28276990	172
• Isiflex wąż prysznicowy 200 cm	chrom	28274000	123






Isiflex wąż prysznicowy 125 cm z regulacją strumienia wody • powłoka z tworzywa • długość węża: 1,25 m • łożysko zapobiegające skręceniu • ochrona przed załamaniem • regulacja strumienia wody w zakresie 6 l/min - 16 l/min	chrom	28249000	204
Alternatywne produkty:			
• Isiflex wąż prysznicowy 160 cm z regulacją strumienia wody	chrom	28248000	213

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Comfortflex






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Comfortflex wąż prysznicowy 125 cm • wąż z powierzchnią metaliczną • powłoka z tworzywa • długość węża: 1,25 m • ochrona przed załamaniem • łożysko zapobiegające skręceniu	chrom	28167000	72
Alternatywne produkty:			
• Comfortflex wąż prysznicowy 160 cm	chrom	28168000	78
• Comfortflex wąż prysznicowy 200 cm	chrom	28169000	96

Metaflex






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metaflex wąż prysznicowy 125 cm • wąż z tworzywa • powłoka z tworzywa • długość węża: 1,25 m • bez rdzenia obrotowego • ochrona przed załamaniem	chrom	28262000	47
Alternatywne produkty:			
• Metaflex wąż prysznicowy 160 cm	chrom	28266000	48
• Metaflex wąż prysznicowy 200 cm	chrom	28264000	67

Akcesoria





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Złączka gwintowa	chrom	02024000	19

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Głowice prysznicowe



Rainmaker Select	strona 118		Rainfinity	strona 123	
Raindance Select E	strona 126		Raindance Select S	strona 128	
PuraVida	strona 130		Raindance Rainmaker	strona 130	
Raindance E	strona 133		Raindance S	strona 136	
Croma Select E	strona 138		Croma Select S	strona 139	
Croma E	strona 140		Croma	strona 140	
Crometta E	strona 142		Crometta S	strona 142	

Głowice prysznicowe - przegląd produktów

		Rainmaker® Select		Rainfinity®		
						
		Rainmaker® Select Głowica prysznicowa 580 3jet	**Rainmaker® Select** Głowica prysznicowa 460 2jet	**Rainfinity®** Głowica prysznicowa 360 3jet	**Rainfinity®** Głowica prysznicowa 250 3jet	**Raindance® Select E** Głowica prysznicowa 300 3jet
Głowica prysznicowa	Standard					
	EcoSmart 9 l/min					
	LowPressure					
Głowica prysznicowa z przyłączem ściennym	Standard	24001, -400, -600	24005, -400, -600	26234, -XXX	26232, -000, -700	26468, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	24011, -400	24015, -400		26233, -000, -700	
Głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym	Standard		24004, -400, -600			
	EcoSmart 9 l/min		24014, -400			
Cechy	Rozmiar głowicy	580 x 260 mm	466 x 300 mm	360 mm	250 mm	300 x 190 mm
	Materiał tarczy strumieniowej	Bezpieczne szkło	Bezpieczne szkło	Aluminium	Aluminium	Metal
	Typy strumienia (przepływ przy 3 bar)	RainFlow 17 l/min Rain 17 l/min MonoRain 20 l/min	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min	PowderRain20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	PowderRain 20 l/min Intense PowderRain 18 l/min RainStream 16 l/min	Rain 18 l/min RainAir 18 l/min RainStream 22 l/min
Technologie	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	Rain Air					■
	XXL Performance	■	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■
						
		Rainmaker® Select Głowica prysznicowa 460 3jet	**Rainmaker® Select** Głowica prysznicowa 460 1jet	**Rainfinity®** Głowica prysznicowa 360 1jet	**Rainfinity®** Głowica prysznicowa 250 1jet	**Raindance® Select E** Głowica prysznicowa 300 2jet
Głowica prysznicowa	Standard			26231, -XXX	26228, -XXX	
	EcoSmart 9 l/min				26229, -000, -700	
	LowPressure					
Głowica prysznicowa z przyłączem ściennym	Standard	24007, -400, -600	24003, -400, -600	26230, -XXX	26226, -000, -700	27385, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	24017, -400	24013, -400		26227, -000, -700	26609, -000, -400
Głowica prysznicowa z przyłączem sufitowym	Standard	24006, -400, -600	24002, -400, -600			27384, -000, -400
	EcoSmart 9 l/min	24016, -400	24012, -400			26608, -000, -400
Cechy	Rozmiar głowicy	466 x 300 mm	466 x 270 mm	360 mm	250 mm	300 x 160 mm
	Materiał tarczy strumieniowej	Bezpieczne szkło	Bezpieczne szkło	Aluminium	Aluminium	Metal
	Typy strumienia (przepływ przy 3 bar)	Rain 18 l/min RainStream 15 l/min MonoRain 18 l/min	Rain 19 l/min	PowderRain 23 l/min	PowderRain 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Technologie	Select					■
	AirPower					■
	PowderRain			■	■	
	RainAir					■
	XXL Performance	■	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■

■ Dostępność


Raindance®		**Croma®**			**Crometta®**	
						
Raindance® Select S Głowica prysznicowa 300 2jet	**Raindance® E** Głowica prysznicowa 300 1jet	**Croma® Select E** Głowica prysznicowa 180 2jet	**Croma® E** Głowica prysznicowa 280 1jet	**Croma®** Głowica prysznicowa 220 1jet	**Crometta® E** Głowica prysznicowa 240 1jet	**Crometta®** Głowica prysznicowa 160 1jet
		26524, -000, -400	26257, -000	26464, -000	26726, -000	26577, -000
		26528, -000, -400	26258, -000	26465, -000	26727, -000	26578, -000
					26722, -000	
27378, -000, -400	26238, -XXX	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
	26239, -000	+ 27446, -000	+ 27446, -000	+ 27413, -000	+ 27446, -000	+ 27412, -000
27337, -000, -400	26250, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000
	26251, -000	+ 27467, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000	+ 27467, -000	+ 27479, -000
300 mm	300 x 300 mm	180 x 180 mm	280 mm	220 mm	240 x 240 mm	180 mm
Metal	Metal	Plastik	Metal	Metal	Plastik	Plastik
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 18 l/min	RainAir 19 l/min	Rain 18 l/min	Rain 20 l/min
■		■				
■	■					
■	■		■	■		
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

						
Raindance® Select S Głowica prysznicowa 240 2jet	**Raindance® S** Głowica prysznicowa 240 1jet P	**Croma® Select S** Głowica prysznicowa 180 2jet	**Croma®** Głowica prysznicowa 280 1jet	**Croma®** Głowica prysznicowa 160 1jet	**Crometta® S** Głowica prysznicowa 240 1jet	
	27623, -000	26522, -000, -400	26220, -XXX	27450, -000	26723, -000	
		26523, -000, -400	26221, -XXX		26724, -000	
					26725, -000	
26466, -000, -400	27607, -000	+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26470, -000, -400		+ 27413, -000	+ 27413, -XXX	+ 27412, -000	+ 27413, -000	
26467, -000, -400	27620, -000	+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
26469, -000, -400		+ 27393, -000	+ 27479, -000	+ 27479, -000	+ 27393, -000	
240 mm	240 mm	180 mm	280 mm	160 mm	240 mm	
Metal	Metal	Plastik	Metal	Metal	Plastik	
Rain 17 l/min RainAir 17 l/min	PowderRain 18 l/min	Rain 17 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 17 l/min	Rain 18 l/min	
■		■				
■						
	■					
■			■			
■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	

Wszystkie podane natężenia przepływu oparte są na ciśnieniu roboczym 0,3 MPa (3 bar).


Rainmaker Select głowice prysznicowe





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 580 3jet • wielkość: 580 x 260 mm • strumień: Rain, Rainflow, Mono • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ Mono (przy 3 bar): **20 l/ min** • przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **17 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: iBox universal • przyłącze DN15/DN20 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego trzy odbiorniki**	biały/chrom czarny/chrom	24001400 24001600	11.096 11.096
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainmaker Select 580 3jet **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	24011400	11.096
Osprzęt wymagany: • iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom biały/chrom czarny/chrom	15736400 15736600 15735400 15735600	2.076 2.076 2.904 2.904







iBox universal DN15/DN20 • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • symetryczna konstrukcja • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Komplet szyn mocujących do iBoxu universal		13595000 96615000	203 144

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

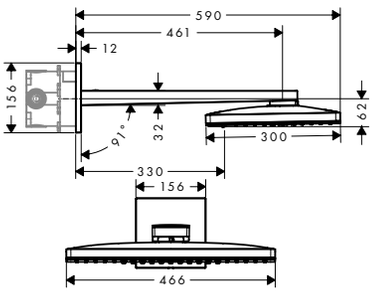	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 466 x 300 mm • długość ramienia: 461 mm • strumień: Rain, RainStream, Mono • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **15 l/ min** • przepływ Mono (przy 3 bar): **18 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu głowicy prysznicowej w celu wyczyszczenia • montaż: iBox universal • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego trzy odbiorniki**	biały/chrom czarny/chrom	24007400 24007600	10.087 10.087
			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z ramieniem prysznicowym	biały/chrom	24017400	10.087
Osprzęt wymagany: • iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom	15736400 15736600	2.076 2.076
• ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom	15735400 15735600	2.904 2.904
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet z przyłączem sufitowym 100 mm • wielkość: 460 x 300 mm • strumień: Rain, RainStream, Mono • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **22 l/ min** • przepływ Mono (przy 3 bar): **23 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu głowicy prysznicowej w celu wyczyszczenia • przyłącze sufitowe: 100 mm • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego trzy odbiorniki**	biały/chrom czarny/chrom	24006400 24006600	9.584 9.584
			
			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24016400	9.584
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej Rainmaker Select 460 z przyłączem sufitowym		24010180	986
Osprzęt dodatkowy:			
• ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom	15736400 15736600	2.076 2.076
• ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom	15735400 15735600	2.904 2.904

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej Rainmaker Select 460 z przyłączem sufitowym		24010180	986
Osprzęt dodatkowy:			
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24012400	6.557
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24002400	6.557
	czarny/chrom	24002600	6.557
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24014400	8.574
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24004400	8.574
	czarny/chrom	24004600	8.574
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24006400	9.584
	czarny/chrom	24006600	9.584
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24016400	9.584



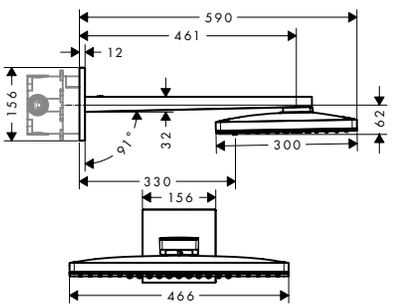


Głowica prysznicowe Rainmaker Select 460 2jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 466 x 300 mm • długość ramienia: 461 mm • strumień: Rain, RainStream • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **15 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu głowicy prysznicowej w celu wyczyszczenia • montaż: iBox universal • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego dwa odbiorniki**	biały/chrom czarny/chrom	24005400 24005600	9.083 9.083
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet **EcoSmart 9 l/ min** z ramieniem prysznicowym	biały/chrom	24015400	9.083
Osprzęt wymagany:			
• iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom	15736400	2.076
	czarny/chrom	15736600	2.076
• ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom	15734400	2.076
	czarny/chrom	15734600	2.076

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet z przyłączem sufitowym • wielkość: 466 x 300 mm • strumień: Rain, RainStream • przepływ Rain (przy 3 bar): **21 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **18 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu głowicy prysznicowej w celu wyczyszczenia • przyłącze sufitowe: 100 mm • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego dwa odbiorniki**	biały/chrom czarny/chrom	24004400 24004600	8.574 8.574
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24014400	8.574
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej Rainmaker Select 460 z przyłączem sufitowym		24010180	986
Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Glass. Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom biały/chrom czarny/chrom	15736400 15736600 15734400 15734600	2.076 2.076 2.076 2.076





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 466 x 270 mm • długość ramienia: 462 mm • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **19 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu głowicy prysznicowej w celu wyczyszczenia • montaż ścienny • przyłącze DN15	biały/chrom czarny/chrom	24003400 24003600	7.062 7.062
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z ramieniem prysznicowym	biały/chrom	24013400	7.062
Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • ShowerTablet Select 700 Universal. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż natynkowy, DN15	biały/chrom czarny/chrom chrom biały/chrom	15738400 15738600 13184000 13184400	3.127 3.127 4.932 4.932




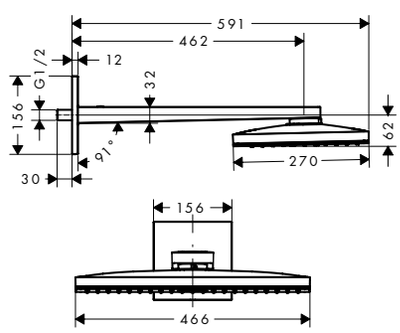

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z przyłączem sufitowym • wielkość: 466 x 270 mm • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **21 l/ min** • materiał: bezpieczne szkło • możliwość demontażu głowicy prysznicowej w celu wyczyszczenia • przyłącze sufitowe: 100 mm • przyłącze DN15	biały/chrom czarny/chrom	24002400 24002600	6.557 6.557
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	biały/chrom	24012400	6.557
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej Rainmaker Select 460 z przyłączem sufitowym		24010180	986
Osprzęt dodatkowy:			
• ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	biały/chrom czarny/chrom	15738400 15738600	3.127 3.127
• ShowerTablet Select 700 Universal. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż natynkowy, DN15	chrom biały/chrom	13184000 13184400	4.932 4.932


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Rainfinity głowice prysznicowe








	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainfinity 250 1jet z przyłączem ściennym • w zestawie: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe • długość 273 mm • wielkość: 250 mm • regulacja kąta nachylenia głowicy 10 - 30° • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **19 l/min** • powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit • materiał tarczy strumieniowej: aluminium • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: ścienny • przyłącze DN15	chrom biały matowy	26226000 26226700	3.058 4.587
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainfinity 250 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem ściennym	chrom biały matowy	26227000 26227700	3.058 4.587






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainfinity 250 1jet • wielkość: 250 mm • głowica prysznicowa z regulacją kąta • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **16 l/min** • powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit • materiał tarczy strumieniowej: aluminium • możliwość demontażu do czyszczenia • motaż: sufitowy lub ścienny • przyłącze DN15	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	26228000 26228140 26228340 26228670 26228700 26228990	2.570 3.856 3.856 3.856 3.856 3.856
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainfinity 250 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	26229000 26229140 26229340 26229670 26229700 26229990	2.570 3.856 3.856 3.856 3.856 3.856
Osprzęt dodatkowy:			
• Ramię prysznicowe 38,9 cm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27694000 27694140 27694340 27694670 27694700 27694990	798 1.196 1.196 1.196 1.196 1.196
• Przyłącze sufitowe S 10 cm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	237 356 356 356 356 356
• Przyłącze sufitowe S 30 cm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	321 480 480 480 480 480

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



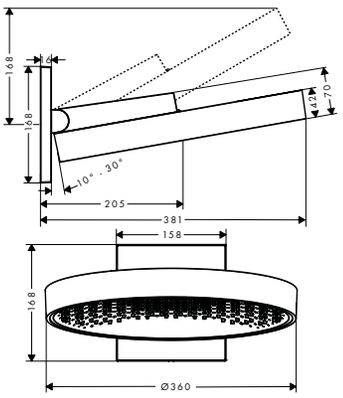

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainfinity 360 1jet z przyłączem ściennym • w zestawie: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe • długość 381 mm • wielkość: 360 mm • regulacja kąta nachylenia głowicy 10 - 30° • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **21 l/min** • powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit • materiał tarczy strumieniowej: aluminium • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: ścienny • przyłącze DN15	chrom	26230000	3.502
	brąz szczotkowany	26230140	5.252
	czarny chrom szczotkowany	26230340	5.252
	czarny matowy	26230670	5.252
	biały matowy	26230700	5.252
	złoty optyczny polerowany	26230990	5.252



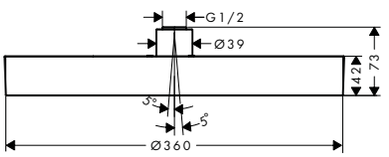


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainfinity 360 1jet • wielkość: 360 mm • głowica prysznicowa z regulacją kąta • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **23 l/min** • powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit • materiał tarczy strumieniowej: aluminium • możliwość demontażu do czyszczenia • motaż: sufitowy lub ścienny • przyłącze DN15	chrom	26231000	3.014
	brąz szczotkowany	26231140	4.521
	czarny chrom szczotkowany	26231340	4.521
	czarny matowy	26231670	4.521
	biały matowy	26231700	4.521
	złoty optyczny polerowany	26231990	4.521
Osprzęt dodatkowy:			
• Ramię prysznicowe 38,9 cm	chrom	27694000	798
	brąz szczotkowany	27694140	1.196
	czarny chrom szczotkowany	27694340	1.196
	czarny matowy	27694670	1.196
	biały matowy	27694700	1.196
	złoty optyczny polerowany	27694990	1.196
• Przyłącze sufitowe S 10 cm	chrom	27393000	237
	brąz szczotkowany	27393140	356
	czarny chrom szczotkowany	27393340	356
	czarny matowy	27393670	356
	biały matowy	27393700	356
	złoty optyczny polerowany	27393990	356
• Przyłącze sufitowe S 30 cm	chrom	27389000	321
	brąz szczotkowany	27389140	480
	czarny chrom szczotkowany	27389340	480
	czarny matowy	27389670	480
	biały matowy	27389700	480
	złoty optyczny polerowany	27389990	480

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainfinity 250 3jet z przyłączem ściennym • w zestawie: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe • długość 273 mm • wielkość: 250 mm • regulacja kąta nachylenia głowicy 10 - 30° • strumień: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • przepływ RainStream (przy 3 bar): **16 l/min** • przepływ strumienia Intense PowderRain (przy 3 bar): **18 l/min** • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **20 l/min** • obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odejściami • powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit • materiał tarczy strumieniowej: aluminium • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: ścienny za pomocą iBox • przyłącze DN15	chrom biały matowy	26232000 26232700	4.387 6.581
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Rainfinity 250 3jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem ściennym	chrom biały matowy	26233000 26233700	4.387 6.581
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532



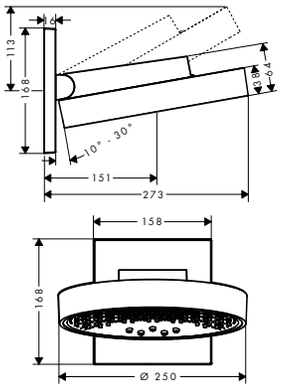

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Rainfinity 360 3jet z przyłączem ściennym • w zestawie: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe • długość 381 mm • wielkość: 360 mm • regulacja kąta nachylenia głowicy 10 - 30° • strumień: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • przepływ RainStream (przy 3 bar): **16 l/min** • przepływ strumienia Intense PowderRain (przy 3 bar): **18 l/min** • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **20 l/min** • przepływ max. przy 3 bar: **28,1 l/min** • obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odejściami • powierzchnia tarczy strumieniowej: grafit • materiał tarczy strumieniowej: aluminium • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: ścienny za pomocą iBox • przyłącze DN15	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	26234000 26234140 26234340 26234670 26234700 26234990	4.832 7.247 7.247 7.247 7.247 7.247
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532



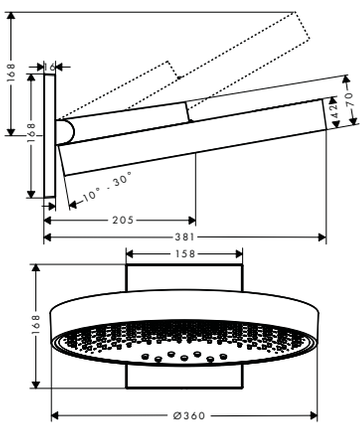


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance Select E



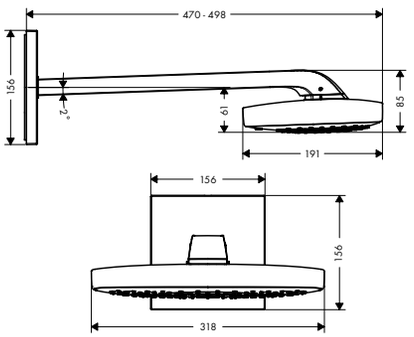


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 318 x 190 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: Rain, RainAir, RainStream • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • przepływ RainAir (przy 3 bar): **18 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **22 l/ min** • **zmiana strumienia przyciskiem Select (UWAGA: przycisk Select obsługuje strumień Rain i RainAir, do obsługi strumienia RainStream wymagany jest dodatkowy sterownik)** • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: iBox universal	chrom biały/chrom	26468000 26468400	3.325 3.325
Osprzęt wymagany: • iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Bateria termostatyczna ShowerSelect Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15760000	1.670
• Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	chrom	15763000	2.518
• ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15764000	1.670

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



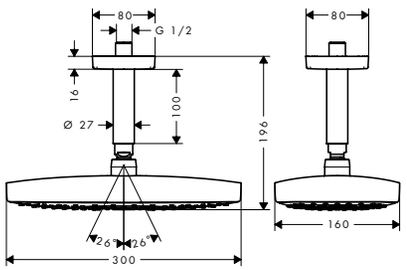


Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z przyłączem sufitowym
- wielkość: 300 x 160 mm
- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/ min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- materiał: metal
- możliwość demontażu do czyszczenia
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- przyłącze DN15
- **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i RainAir.**

chrom	27384000	2.222
biały/chrom	27384400	2.222

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Głowica prysznicowa Rainmaker Select E 300 2jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym

chrom	26608000	2.222
biały/chrom	26608400	2.222



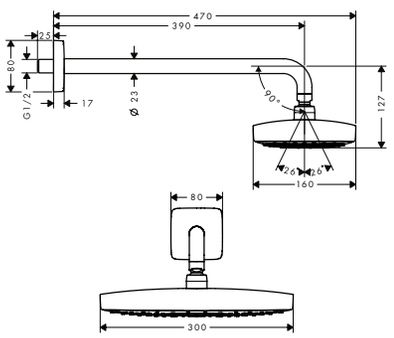

Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z ramieniem prysznicowym
- wielkość: 300 x 160 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/ min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- możliwość demontażu do czyszczenia
- montaż ścienny
- przyłącze DN15
- **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i RainAir.**

chrom	27385000	2.380
biały/chrom	27385400	2.380

Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Podtynkowy zestaw prysznicowy Raindance Select E/ ShowerSelect E	chrom	27296000	5.543



W zestawie:
- Głowica prysznicowa Raindance Select E 300 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15 (# 27385XXX)
- Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 125cm, DN15 (# 28272XXX)
- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX)
- Fixfit S przyłącze węża DN15 (# 27453000)
- Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny (# 15763000)
- iBox universal DN15/DN20 (# 01800180)


Raindance Select S

Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet z przyłączem sufitowym	chrom biały/chrom	27337000 27337400	2.148 2.148



- wielkość: 300 mm
- strumień: Rain, RainAir
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- materiał: metal
- możliwość demontażu do czyszczenia
- przyłącze sufitowe: 100 mm
- przyłącze DN15
- **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i RainAir.**

Głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet z ramieniem prysznicowym	chrom biały/chrom	27378000 27378400	2.303 2.303

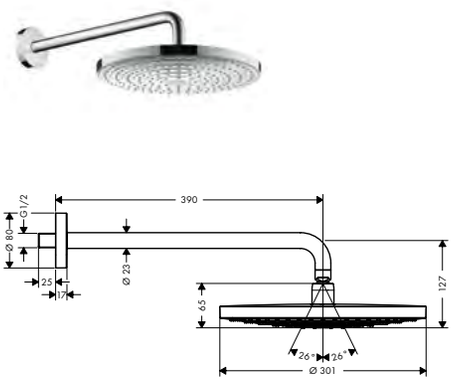


- wielkość: 300 mm
- długość ramienia: 390 mm
- strumień: RainAir, Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/min**
- zmiana strumienia przyciskiem Select
- materiał: metal
- możliwość demontażu do czyszczenia
- montaż ścienny
- przyłącze DN15
- **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i RainAir.**


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z przyłączem sufitowym • wielkość: 240 mm • strumień: RainAir, Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • zmiana strumienia przyciskiem Select • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • przyłącze sufitowe: 100 mm • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i RainAir.**	chrom biały/chrom	26467000 26467400	1.637 1.637
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	chrom	26469000	1.637



	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 240 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: RainAir, Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • zmiana strumienia przyciskiem Select • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż ścienny • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i RainAir.**	chrom biały/chrom	26466000 26466400	1.790 1.790
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet **EcoSmart 9 l/ min** z ramieniem prysznicowym	chrom biały/chrom	26470000 26470400	1.790 1.790

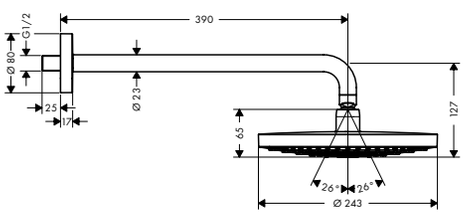

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Podtynkowy zestaw prysznicowy Raindance Select S/ ShowerSelect S **W zestawie:** • Głowica prysznicowa Raindance Select S 240 2jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15 (# 26466XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 125cm, DN15 (# 28272XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Fixfit S przyłącze węża DN15 (# 27453000) • Bateria termostatyczna ShowerSelect S dla 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 15743000) • iBox universal DN15/DN20 (# 01800180)	chrom	27297000	4.989

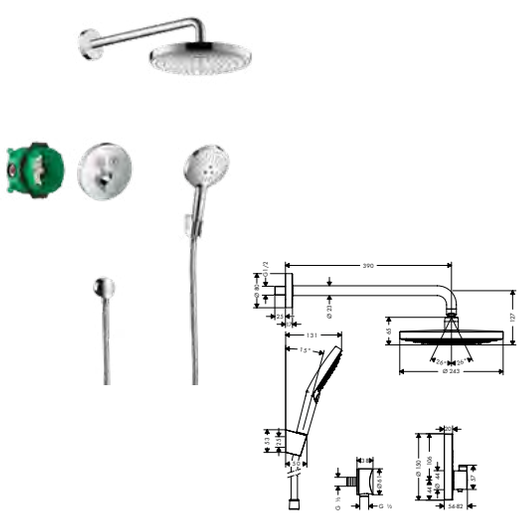



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

PuraVida









	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa PuraVida 400 1jet z przyłączem sufitowym • wielkość: 390 x 260 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/ min** • materiał: metal • przyłącze sufitowe: 100 mm • montaż: sufit • przyłącze DN15	chrom biały/chrom	27390000 27390400	4.880 4.880
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom biały/chrom	15771000 15771400	5.016 5.016




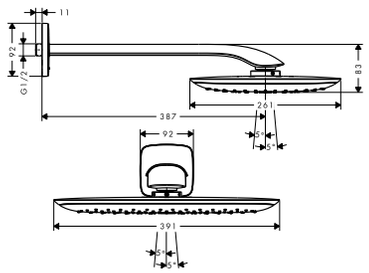


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa PuraVida 400 1jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 390 x 260 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/ min** • materiał: metal • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom biały/chrom	27437000 27437400	5.265 5.265
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom biały/chrom	15771000 15771400	5.016 5.016

Raindance Rainmaker





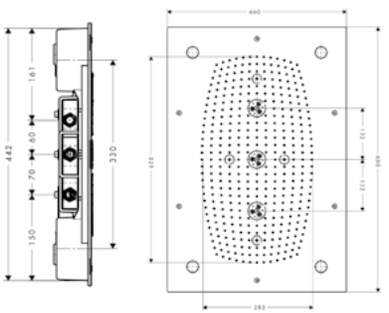




	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 680/460 3jet z oświetleniem • wielkość: 680 x 460 mm • strumień: RainAir, WhirlAir, RainAir XL • przepływ RainAir (przy 3 bar): **20 l/ min** • przepływ RainAir XL (przy 3 bar): **24 l/ min** • przepływ WhirlAir (przy 3 bar): **22 l/ min** • obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odejściami • materiał: metal • montaż: typ instalacji: podtynkowa z zestawem podstawowym • przyłącze DN 20 • z oświetleniem • zasilanie: 230V / 50Hz • oświetlenie 4x20W, zasilacz 80VA • transformator 230/12V w zestawie	chrom	28418000	21.580
Alternatywne produkty • Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 680/460 3jet bez oświetlenia	chrom	28417000	18.096
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do prostokątnej głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker		28414180	516
Osprzęt dodatkowy: • Bateria termostatyczna ShowerSelect highflow, montaż podtynkowy, z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, element zewnętrzny • Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 3 odbiorników, element zewnętrzny	chrom chrom	15761000 15764000	2.311 1.670

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

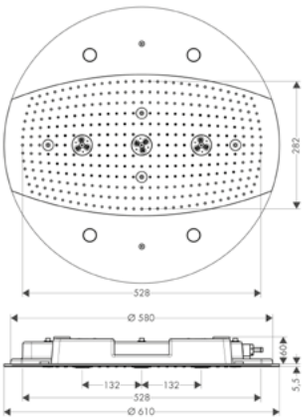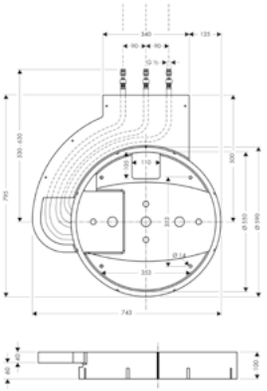	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Zestaw podtynkowy do prostokątnej głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker**		28414180	516
Osprzęt dodatkowy:			
• Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 680/460 3jet z oświetleniem	chrom	28418000	21.580
• Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 680/460 3jet bez oświetlenia	chrom	28417000	18.096
 **Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 600 3jet z oświetleniem** • wielkość: 600 mm • strumień: RainAir, WhirlAir, RainAir XL • przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/ min** • przepływ RainAir XL (przy 3 bar): **25 l/ min** • przepływ WhirlAir (przy 3 bar): **21 l/ min** • obsługa trzech stref za pomocą trzech zaworów lub modułu z termostatem i trzema odejściami • materiał: metal • montaż: typ instalacji: podtynkowa z zestawem podstawowym • przyłącze DN 20 • z oświetleniem • zasilanie: 230V / 50Hz • oświetlenie 4x20W, zasilacz 80VA • transformator 230/12V w zestawie 	chrom	26117000 Air Power Quick Clean XXL Performance	21.830
Alternatywne produkty			
• Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 600 3jet bez oświetlenia	chrom	26115000	18.096
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podtynkowy do głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker 600 3jet		28412180	498
Osprzęt dodatkowy:			
• Zawór odcinający ShowerSelect S, podtynkowy dla 3 odbiorników, element zewnętrzny	chrom	15745000	1.670
• Bateria termostatyczna ShowerSelect S podtynkowa highflow z 1 zaworem i dodatkowym wyjściem, element zewnętrzny	chrom	15742000	2.311
  **Zestaw podtynkowy do głowicy prysznicowej Raindance Rainmaker 600 3jet**		28412180	498
Osprzęt dodatkowy:			
• Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 600 3jet z oświetleniem	chrom	26117000	21.830
• Głowica prysznicowa Raindance Rainmaker 600 3jet bez oświetlenia	chrom	26115000	18.096

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance 260 x 260 mm głowica prysznicowa do montażu podtynkowego

	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Głowica prysznicowa Raindance 260/260 1jet • wielkość: 260 x 260 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: instalacja w suficie • przyłącze DN15	chrom	26472000	1.790
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	26481000	1.790
			
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do głowicy Raindance 260 x 260 Air 1jet		26471180	410
Osprzęt dodatkowy: • Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 2 odbiorników, element zewnętrzny	chrom	15763000	2.518


			
Zestaw podtynkowy do głowicy Raindance 260 x 260 Air 1jet		26471180	410
Osprzęt dodatkowy: • Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet	chrom	26472000	1.790
• Głowica prysznicowa Raindance 260 x 260 mm Air 1jet **EcoSmart 9 l/min**	chrom	26481000	1.790

Raindance Rainfall

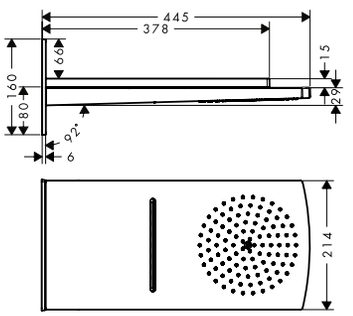			
Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 180 2jet • wielkość: 180 mm • strumień: RainAir, wodospadowy • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **24 l/ min** • 2 strumienie muszą być obsługiwane przez 2 zawory lub baterię dla 2 odbiorników • materiał: metal • montaż: iBox universal	chrom biały/chrom	28433000 28433400	5.844 5.844
			
Osprzęt wymagany: • iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Bateria termostatyczna ShowerSelect Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15760000	1.670
• Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 3 odbiorników, element zewnętrzny	chrom	15764000	1.670

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

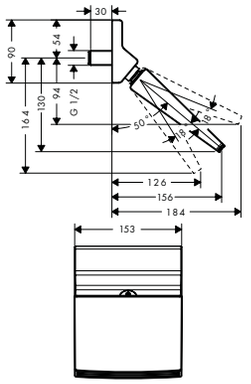	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 150 1jet** • wielkość: 150 mm • strumień: wodospadowy • przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **18 l/ min** • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom	26442000	1.111
Osprzęt dodatkowy: • Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 1 odbiornika, element zewnętrzny	chrom	15762000	2.311

Raindance E





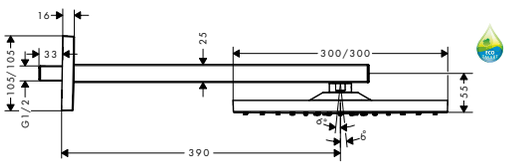

Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym • wielkość: 300 x 300 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom	26238000	2.348
	brąz szczotkowany	26238140	3.522
	czarny chrom szczotkowany	26238340	3.522
	czarny matowy	26238670	3.522
	biały matowy	26238700	3.522
	złoty optyczny polerowany	26238990	3.522
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance E 300 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z ramieniem prysznicowym	chrom	26239000	2.348

NOWOŚĆ




Raindance E System prysznicowy do montażu podtynkowego z termostatem ShowerSelect • zawiera: głowicę prysznicową, główkę prysznicową, baterię termostatyczną, ramię prysznicowe, uchwyt prysznicowy, przyłącze kątowe, wąż prysznicowy, zestaw podstawowy	czarny matowy	27939670	8.394
Składa się z: • **Raindance E** Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym (# 26238XXX) • **Raindance Select S** Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) • **ShowerSelect** Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 2 odbiorników, element zewnętrzny (# 15763XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter E (# 28387XXX) • **FixFit** Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym (# 26455XXX) • **Isiflex** Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX) • Zestaw podstawowy iBox universal (# 01800180)			

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet z przyłączem sufitowym • wielkość: 300 x 300 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: sufit • przyłącze DN15 • przyłącze sufitowe 100mm	chrom	26250000	2.205
	brąz szczotkowany	26250140	3.308
	czarny chrom szczotkowany	26250340	3.308
	czarny matowy	26250670	3.308
	biały matowy	26250700	3.308
	złoty optyczny polerowany	26250990	3.308
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance E 300 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	chrom	26251000	2.205



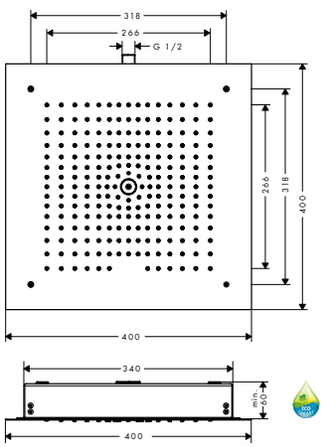


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance E Głowica prysznicowa 400/400 1jet • wielkość: 400 x 400 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **20 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • montaż: instalacja w suficie • przyłącze DN15	chrom	26252000	3.556
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do głowicy Raindance E 400 x 400 mm 1jet	chrom	26254180	522
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26253000	3.556

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw podstawowy do głowicy Raindance E 400 x 400 mm 1jet	chrom	26254180	522
Osprzęt dodatkowy:			
• Głowica prysznicowa Raindance E 400/400 1jet	chrom	26252000	3.556
• Głowica prysznicowa Raindance E 400/400 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26253000	3.556






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet z przyłączem sufitowym • wielkość: 360 x 190 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: sufit • przyłącze DN15 • przyłącze sufitowe: 100 mm	chrom	27381000	2.594
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance E 360 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z przyłączem sufitowym	chrom	26604000	2.594




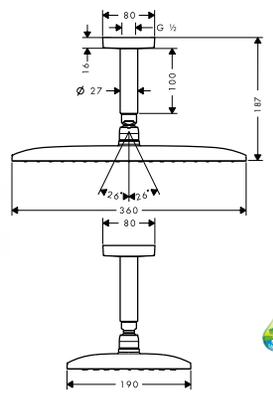

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet z ramieniem prysznicowym 39 cm • wielkość: 360 x 190 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom	27376000	2.743
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Raindance E 360 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z ramieniem prysznicowym	chrom	26605000	2.743








Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance S


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym • wielkość: 240 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **18 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom	27607000	1.821
Alternatywne produkty			
• Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z przyłączem sufitowym	chrom	27620000	1.680
• Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain	chrom	27623000	1.540

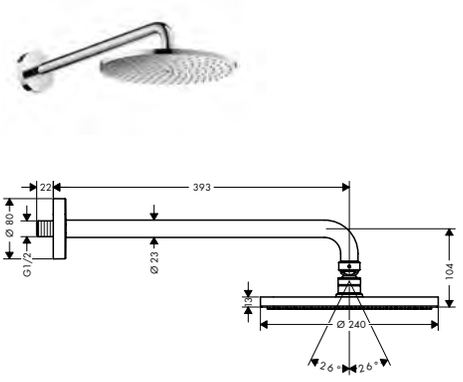

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z przyłączem sufitowym • wielkość: 240 mm • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **18 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • przyłącze sufitowe: 100 mm • montaż: sufit • przyłącze DN15	chrom	27620000	1.680
Alternatywne produkty			
• Głowica prysznicowa Raindance S 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym	chrom	27607000	1.821
• Głowica prysznicowa Raindance S 240 1jet PowderRain	chrom	27623000	1.540

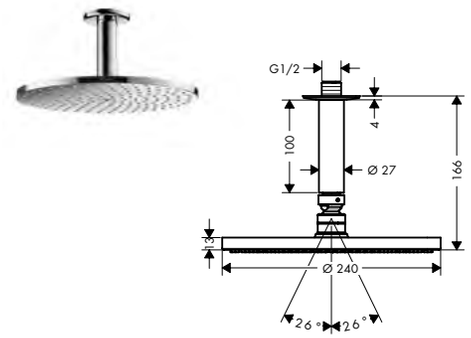

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain • wielkość: 240 mm • strumień: PowderRain • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **18 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • montaż: sufitowy lub ścienny • przyłącze DN15	chrom	27623000	1.540
Osprzęt dodatkowy:			
• Ramię prysznicowe 38,9 cm	chrom	27413000	365
• Przyłącze sufitowe 10 cm	chrom	27479000	240

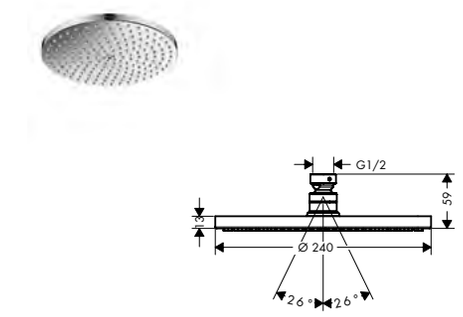


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Raindance Classic


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Classic Głowica prysznicowa 240 z ramieniem prysznicowym • wielkość: 240 mm • długość ramienia: 390 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **19 l/min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom chrom/złoty optyczny	27424000 27424090	2.881 3.560



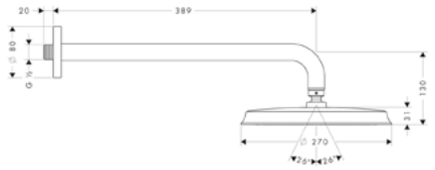

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Classic Głowica prysznicowa 240 z przyłączem sufitowym • wielkość: 240 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **19 l/min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • montaż: sufit • przyłącze DN15 • przyłącze sufitowe: 100 mm	chrom chrom/złoty optyczny	27405000 27405090	2.708 3.346






Wymiary na rysunkach podane w mm.


Croma Select E





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select E Głowica prysznicowa 180 2jet • wielkość: 180 x 180 mm • strumień: Rain, IntenseRain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/ min** • zmiana strumienia: przycisk Select • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • materiał: tworzywo • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i IntenseRain.**	chrom biały/chrom	26524000 26524400	1.011 1.011
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	26528000 26528400	1.011 1.011
Osprzęt dodatkowy: • Ramię prysznicowe E 38,9 cm • Przyłącze sufitowe E 10 cm	chrom chrom	27446000 27467000	361 236





Podtynkowy zestaw prysznicowy Croma Select E/ Ecostat E **W zestawie** • Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524XXX) • Ramię prysznicowe E 38,9cm (# 27446000) • Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 125 cm, DN15 (# 28272XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Fixfit przyłącze węża z zaworem zwrotnym, DN15 (# 26457000) • Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 15708000) • iBox universal DN15/DN20 (# 01800180)	chrom	27294000	3.526


Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma Select S

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Select S Głowica prysznicowa 180 2jet • wielkość: 180 mm • strumień: Rain, IntenseRain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/ min** • zmiana strumienia przyciskiem Select • materiał: tworzywo • montaż: sufit lub ściana • przyłącze DN15 • **UWAGA: Głowica wymaga sterowania obsługującego jeden odbiornik. Przycisk Select służy do przełączenia pomiędzy strumieniami Rain i IntenseRain.**	chrom biały/chrom	26522000 26522400	1.011 1.011
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	26523000 26523400	1.011 1.011
Osprzęt dodatkowy: • Ramię prysznicowe 38,9 cm • Przyłącze sufitowe 10 cm	chrom chrom	27413000 27479000	365 240





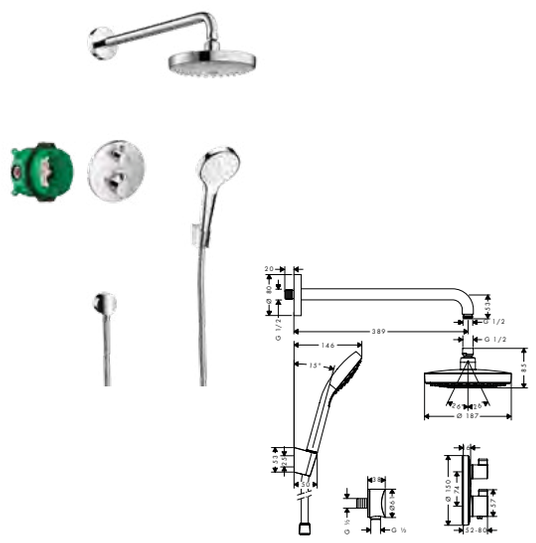


Podtynkowy zestaw prysznicowy Croma Select S/ Ecostat S **W zestawie** • Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15 (# 26522XXX) • Ramię prysznicowe, DN15 (# 27413XXX) • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 125 cm, DN15 (# 28272XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Fixfit S przyłącze węża DN15 (# 27453000) • Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 15758000) • iBox universal DN15/DN20 (# 01800180)	chrom	27295000	3.526

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma E






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma E Głowica prysznicowa 280 1jet • wielkość: 280 x 170 mm • głowica prysznicowa z regulacją kąta • strumień: RainAir • max. przepływ (przy 3 bar): **18,3 l/ min** • przepływ RainAir (przy 3 bar): **18 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał tarcza głowicy: metal • tarcza łatwa do ściągnięcia i czyszczenia • motaż: sufitowy lub ścienny • przyłącze DN15	chrom	26257000	1.427
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26258000	1.427
Osprzęt dodatkowy:			
• Przyłącze sufitowe E 30 cm	chrom	27388000	321
• Przyłącze sufitowe E 10 cm	chrom	27467000	236
• Ramię prysznicowe E 38,9 cm	chrom	27446000	361

Croma






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Croma Głowica prysznicowa 280 1jet • wielkość: 280 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: metal • możliwość demontażu do czyszczenia • montaż: sufit lub ściana • przyłącze DN15	chrom	26220000	1.376
	brąz szczotkowany	26220140	2.063
	czarny chrom szczotkowany	26220340	2.063
	czarny matowy	26220670	2.063
	biały matowy	26220700	2.063
	złoty optyczny polerowany	26220990	2.063
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Głowica prysznicowa Croma 280 1jet, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26221000	1.385
	brąz szczotkowany	26221140	2.077
	czarny chrom szczotkowany	26221340	2.077
	czarny matowy	26221670	2.077
	biały matowy	26221700	2.077
	złoty optyczny polerowany	26221990	2.077
Osprzęt dodatkowy:			
• Ramię prysznicowe 38,9 cm	chrom	27413000	365
	brąz szczotkowany	27413140	548
	czarny chrom szczotkowany	27413340	548
	czarny matowy	27413670	548
	biały matowy	27413700	548
	złoty optyczny polerowany	27413990	548
• Przyłącze sufitowe 10 cm	chrom	27479000	240

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto





Croma Głowica prysznicowa 220 1 jet
- wielkość: 220 mm
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **19 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- materiał: metal
- możliwość demontażu do czyszczenia
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze DN15

chrom — 26464000 — 974

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:
- Croma Głowica prysznicowa 220 1 jet, **EcoSmart 9 l/min**


chrom — 26465000 — 974

Alternatywne produkty
- Croma Głowica prysznicowa 220 1 jet, **LowPressure** (do instalacji z niskim ciśnieniem) **zalecane ciśnienie max 1,5 bar**

chrom — 26734000 — 974

Osprzęt dodatkowy:
- Ramię prysznicowe 38,9 cm — chrom — 27413000 — 365
- Przyłącze sufitowe 10 cm — chrom — 27479000 — 240





Croma Głowica prysznicowa 160 1jet
- wielkość: 160 mm
- strumień: Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/min**
- chromowana tarcza strumieniowa
- materiał: tworzywo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze DN15


chrom — 27450000 — 861

Osprzęt dodatkowy:
- Ramię prysznicowe 23 cm, DN15 — chrom — 27412000 — 260
- Przyłącze sufitowe 10 cm, DN15 — chrom — 27479000 — 240

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Crometta E






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet • wielkość: 240 x 240 mm • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: tworzywo • montaż: sufit lub ściana • przyłącze DN15	chrom	26726000	862
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26727000	874
Alternatywne produkty • Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet **LowPressure** (do instalacji z niskim ciśnieniem) **zalecane ciśnienie max 1,5 bar**	chrom	26722000	862
Osprzęt dodatkowy: • Ramię prysznicowe E 38,9 cm • Przyłącze sufitowe E 10 cm	chrom chrom	27446000 27467000	361 236

Crometta S






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet • wielkość: 240 mm • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • chromowana tarcza strumieniowa • materiał: tworzywo • montaż: sufit lub ściana • przyłącze DN15	chrom	26723000	862
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26724000	874
Alternatywne produkty • Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet, **LowPressure** (do instalacji z niskim ciśnieniem) **zalecane ciśnienie max 1,5 bar**	chrom	26725000	862
Osprzęt dodatkowy: • Ramię prysznicowe 38,9 cm • Przyłącze sufitowe S 10 cm	chrom chrom	27413000 27393000	365 237

Crometta





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Crometta 160 Głowica prysznicowa 1jet • wielkość: 180 mm • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **20 l/ min** • materiał: tworzywo • montaż: sufit lub ściana • przyłącze DN15	chrom biały/chrom	26577000 26577400	600 600
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Crometta 160 Głowica prysznicowa 1jet, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	26578000 26578400	600 600
Alternatywne produkty • Crometta 160 Głowica prysznicowa 1jet **LowPressure** (do instalacji z niskim ciśnieniem) **zalecane ciśnienie max 1,5 bar**	chrom biały/chrom	26576000 26576400	600 600
Osprzęt dodatkowy: • Ramię prysznicowe 23 cm, DN15 • Przyłącze sufitowe 10 cm, DN15	chrom chrom	27412000 27479000	260 240


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Ramiona do głowic prysznicowych

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Ramię prysznicowe Square 38,9 cm • montaż ścienny • przyłącze DN15	chrom	27694000	798
	brąz szczotkowany	27694140	1.196
	czarny chrom szczotkowany	27694340	1.196
	czarny matowy	27694670	1.196
	biały matowy	27694700	1.196
	złoty optyczny polerowany	27694990	1.196



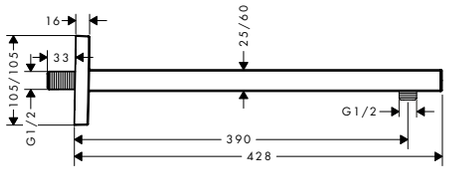







Ramię prysznicowe 12,8 cm, DN15 — chrom — 27411000 — 95
- w zestawie: rozeta
- sposób montażu: natynkowy
- przyłącze DN15





Ramię prysznicowe 23 cm, DN15 — chrom — 27412000 — 260
- w zestawie: rozeta, płytka mocująca
- sposób montażu: natynkowy
- przyłącze DN15




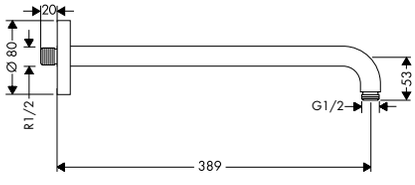

Ramię prysznicowe 38,9 cm, DN15 — chrom — 27413000 — 365
- w zestawie: rozeta, płytka mocująca
- wersja: kąt 90°
- przyłącze DN15

brąz szczotkowany	27413140	548
czarny chrom szczotkowany	27413340	548
czarny matowy	27413670	548
biały matowy	27413700	548
złoty optyczny polerowany	27413990	548



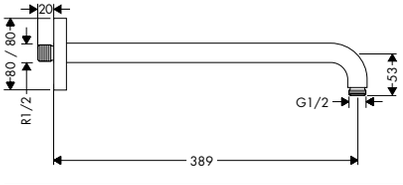

Ramię prysznicowe E 38,9 cm, DN15 — chrom — 27446000 — 361
- w zestawie: rozeta, płytka mocująca
- wersja: kąt 90°
- przyłącze DN15
- sposób montażu: natynkowy

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Przyłącza sufitowe do głowic prysznicowych

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Przyłącze sufitowe S 10 cm** • w zestawie: rozeta • długość: 100 mm • także jako element przedłużający • materiał: mosiądz • przyłącze DN15 • średnica trzpienia 27 mm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27393000 27393140 27393340 27393670 27393700 27393990	237 356 356 356 356 356
	**Przyłącze sufitowe S 30 cm** • w zestawie: rozeta • długość: 300 mm • materiał: mosiądz • przyłącze DN15 • średnica trzpienia 27 mm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27389000 27389140 27389340 27389670 27389700 27389990	321 480 480 480 480 480
	**Przyłącze sufitowe E 10 cm, DN15** • w zestawie: rozeta • długość: 100 mm • także jako element przedłużający • materiał: mosiądz • średnica trzpienia 27 mm • przyłącze DN15	chrom	27467000	236
	**Przyłącze sufitowe E 30 cm, DN15** • w zestawie: rozeta • długość: 300 mm • materiał: mosiądz • przyłącze DN15 • średnica trzpienia 27 mm	chrom	27388000	321


Dysze boczne


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Rainfinity Shoulder shower 500 1jet z półką prysznicową • zasięg natrysku: 309 x 28 mm • wielkość: 502 x 81 mm • strumień: PowderRain • przyłącze DN15 • materiał: metal • półka z bezpiecznego szkła • wykończenie powierzchni półki: -000 = szkło lustrzane, -700 = kolor grafitowy, satynowany	chrom biały matowy	26243000 26243700	1.994 2.993



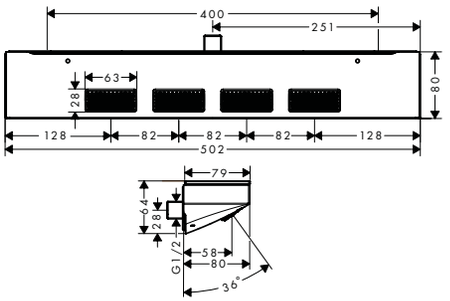








	Kolor	Nr art.	Zł netto
PuraVida Dysza boczna 100 1jet • dysza boczna • obrót 360° • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **4,5 l/min** • przyłącze: DN15	chrom biały/chrom	28430000 28430400	604 604
Bodyvette Dysza boczna 1jet • z regulacją kąta • strumień: normalny • przepływ strumień normalny (przy 3 bar): **6 l/min** • popielata tarcza strumieniowa • przyłącze: DN15	chrom	28466000	432
Alternatywne produkty • Bodyvette Dysza boczna 1jet Stop	chrom	28467000	499





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe/ Panele prysznicowe



Komplety prysznicowe Rainmaker Select	strona 150		Komplety prysznicowe Rainfinity	strona 152	
Komplety prysznicowe Raindance Select E	strona 153		Komplety prysznicowe Raindance Select S	strona 159	
Komplety prysznicowe Croma Select E	strona 161		Komplety prysznicowe Croma Select S	strona 163	
Komplety prysznicowe Croma E	strona 167		Komplety prysznicowe Croma	strona 168	
Komplety prysznicowe Crometta	strona 171		Panel prysznicowy Raindance	strona 176	

Przegląd kompletów prysznicowych

		Rainmaker® Select	**Rainfinity®**	**Raindance®**		
						
		Rainmaker® Select Komplet prysznicowy 460 3jet	**Rainfinity®** Komplet prysznicowy 360 1jet	**Raindance® Select E** Komplet prysznicowy 300 3jet	**Raindance® E** Komplet prysznicowy 300 1jet	**Raindance® Select S** Komplet prysznicowy 240 2jet
Warianty	Prysznic z termostatem	27106, -400	26842, -000, -700	27127, -000, -400	27363, -000, -400	27133, -000, -400
	Prysznic z termostatem EcoSmart (9 l/min)	27029, -400			27364, -000, -400	
	Prysznic z baterią jednouchwytową					
	Wanna z termostatem					
	Reno wanna/prysznic					
Głowica prysznicowa	Głowica prysznicowa	Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet	Rainfinity Głowica prysznicowa 360 1jet	Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 3jet	Raindance E 300 Głowica prysznicowa 1jet	Raindance Select S Głowica prysznicowa 240 2jet
	Rozmiar głowicy	460 x 300 mm	360 mm	300 x 190 mm	300 x 300 mm	240 mm
	Rodzaje strumienia w głowicy/ przepływ (przy 3 bar)	Rain 18 l/min RainStream 19 l/min Mono 16 l/min	PowderRain 19.6 l/min	Rain 16 l/min RainAir 16 l/min RainStream 19 l/min	RainAir 16 l/min	Rain 15 l/min RainAir 15 l/min
Główka prysznicowa	Główka prysznicowa	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	Rainfinity Główka prysznicowa 130 3jet	Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet
	Rodzaje strumienia/ przepływ wersji standardowej	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	PowderRain 10,6 l/min Intense PowderRain 10,6 l/min MonoRain 10,6 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min	RainAir 15 l/min Rain 15 l/min Whirl 15 l/min
Właściwości	Termostat	ShowerTablet Select 700		ShowerTablet Select 300	ShowerTablet 600	Ecostat Comfort
	Wąż prysznicowy	■	■	■	■	■
	Obrotowe ramię prysznicowe		10–30°		90°	■
	Długość ramienia prysznicowego	450 mm			405 mm	460 mm
	Możliwość skrócenia rury pionowej					■
Technologie	Select	■	■	■	■	■
	AirPower			■	■	■
	CoolContact	■		■	■	
	XXL Performance	■	■	■	■	■
	QuickClean	■	■	■	■	■


■ Dostępność

	Croma®				Crometta®	
						
Raindance® Select S Komplet prysznicowy 240 1jet P	**Croma® Select E** Komplet prysznicowy 180 2jet	**Croma® Select S** Komplet prysznicowy 280 1jet	**Croma® E** Komplet prysznicowy 280 1jet	**Croma®** Komplet prysznicowy 220 1jet	**Crometta® E** Komplet prysznicowy 240 1jet	**Crometta®** Komplet prysznicowy 160 1jet
27633, -XXX	27256, -400	26790, -000	27630, -000	27185, -000	27271, -000	27264, -400
	27257, -400	26794, -000	27660, -000	27188, -000	27281, -000	27265, -400
	27258, -400	26791, -000		27222, -000	27284, -000	27266, -400
	27352, -400	26792, -000	27687, -000	27223, -000	27298, -000	
		26793, -000		27224, -000	27289, -000	
Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet P	Croma Select E Głowica prysznicowa 180 2jet	Croma Głowica prysznicowa 280 1jet	Croma E Głowica prysznicowa 280 1jet	Croma Głowica prysznicowa 220 1jet	Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet	Crometta Głowica prysznicowa 160 1jet
240 mm	180 x 180 mm	280 mm	280 mm	220 mm	240 x 240 mm	160 mm
PowderRain 16 l/min	Rain 16 l/min IntenseRain 16 l/min	RainAir 16 l/min	RainAir 15 l/min	RainAir 15 l/min	Rain 15 l/min	Rain 17 l/min
Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet P	Croma Select E Główka prysznicowa Multi	Croma Select S Główka prysznicowa Multi	Croma Select E Główka prysznicowa Multi	Croma 100 Główka prysznicowa Vario	Crometta Główka prysznicowa Vario	Crometta 100 Główka prysznicowa Vario
Rain 12 l/min Whirl 12 l/min PowderRain 12 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Massage 16 l/min IntenseRain 16 l/min SoftRain 16 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min	Rain 14 l/min IntenseRain 14 l/min	Rain 18 l/min Massage 18 l/min
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat E	Ecostat Comfort	Ecostat 1001 CL	Ecostat Universal
■	■	■	■	■		■
■	■	■	■	■		■
460 mm	400 mm	400 mm		400 mm	350 mm	350 mm
		■		■	■	■
■	■					
		■	■	■		
			■			
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

Wszystkie podane natężenia przepływu oparte są na ciśnieniu roboczym 0,3 MPa (3 bar).

Komplety prysznicowe Rainmaker Select Showerpipe



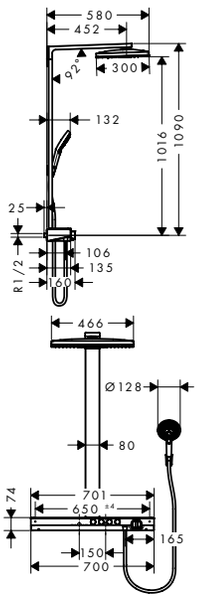


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Rainmaker Select 460 3jet • odbiorniki mogą pracować jednocześnie • głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet • wielkość: 460 x 300 mm • strumień: Rain, Mono, RainStream • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • przepływ Mono (przy 3 bar): **16 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **19 l/ min** • przepływ max. przy 3 bar: **27 l/min** • długość ramienia: 450 mm • termostat ShowerTablet Select 700 • zintegrowana półka ze szkła hartowanego • kolor półki: biały • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika za pomocą przycisku Select • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 ± 18 mm mm **W zestawie:** • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)	biały/chrom	27106400	16.141
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Rainmaker Select 460 3jet, **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	27029400	16.141

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



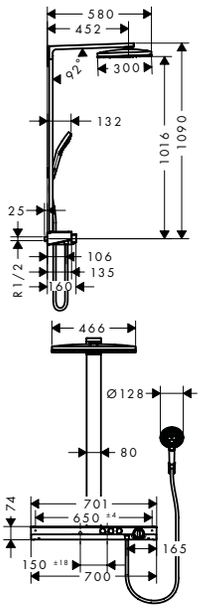


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Rainmaker Select 460 2jet • odbiorniki mogą pracować jednocześnie • głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 2jet • wielkość: 460 x 300 mm • strumień: Rain, RainStream • przepływ Rain (przy 3 bar): **18 l/ min** • przepływ RainStream (przy 3 bar): **19 l/ min** • długość ramienia: 450 mm • termostat ShowerTablet Select 700 • zintegrowana półka ze szkła hartowanego • kolor półki: biały • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika za pomocą przycisku Select • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 ± 18 mm mm	biały/chrom	27109400	14.123
W zestawie: • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Rainmaker Select 460 2jet, **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	27028400	14.123

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Rainfinity Komplet prysznicowy



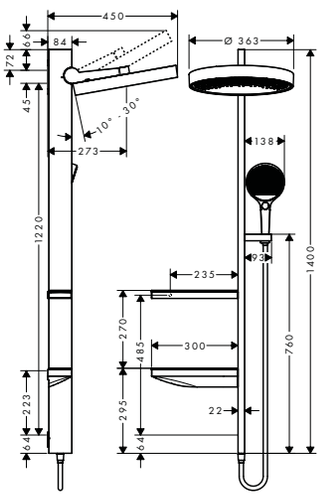


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Rainfinity 360 1jet do montażu podtynkowego • wymagana bateria termostatyczna podtynkowa dla dwóch odbiorników • w zestawie: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, uchwyt prysznicowy, półki • regulacja kąta nachylenia głowicy • głowica prysznicowa regulowana w zakresie 10 - 30° • głowica prysznicowa Rainfinity 360 1jet • wielkość: 360 mm • strumień: PowderRain • wykończenie tarczy głowicy: grafit • przepływ max. przy 3 bar: **19,6 l/min** • odizolowany korpus • przyłącze wody: półka ze zintegrowanym przyłączem • przyłącze DN15	chrom biały matowy	26842000 26842700	5.540 8.312
W zestawie: • Główka prysznicowa Rainfinity 130 3jet (# 26864XXX) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do Rainfinity Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego		26840180	487
• Bateria termostatyczna RainSelect do montażu podtynkowego do 2 odbiorników	chrom biały matowy	15380000 15380700	4.720 7.082

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe Raindance Select E Showerpipe

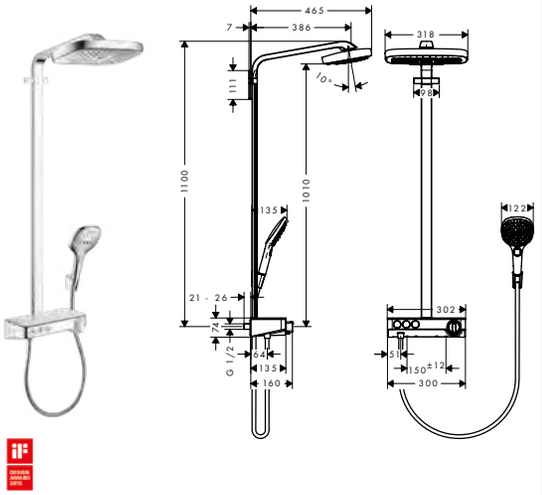

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select E 300 3jet , DN15	chrom	27127000	8.453
	biały/chrom	27127400	8.453

- głowica prysznicowa Raindance Select E 300 3jet
- wielkość: 300 x 190 mm
- strumień: RainAir, Rain, RainStream
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min**
- przepływ RainStream (przy 3 bar): **19 l/ min**
- długość ramienia: 380 mm
- termostat ShowerTablet Select 300
- zintegrowana półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- **wybór odbiornika za pomocą przycisku Select**
- **brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP**
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾

W zestawie:


- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

Osprzęt dodatkowy:

• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S"	chrom	02026000	129

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

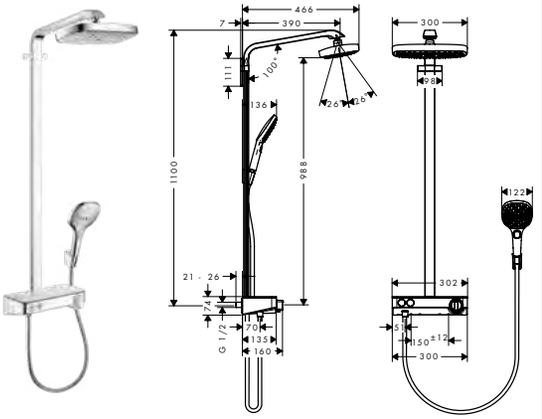


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet ST, DN15 • głowica prysznicowa Raindance Select S 300 2jet • wielkość: 300 x 160 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir, Rain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min** • przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 380 mm • termostat ShowerTablet Select 300 • zintegrowana półka ze szkła hartowanego • kolor półki: chrom lub biały • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika za pomocą przycisku Select • **wybór odbiornika za pomocą przycisku Select** • **brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾	chrom biały/chrom	27126000 27126400	7.134 7.134
W zestawie: • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Raindance Select E 300 2jet ST, **EcoSmart 9 l/min**	chrom biały/chrom	27283000 27283400	7.134 7.134
Osprzęt dodatkowy: • Adapter G ¾ na przyłącza typu „S"	chrom	02026000	129

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe Raindance Select E Showerpipe



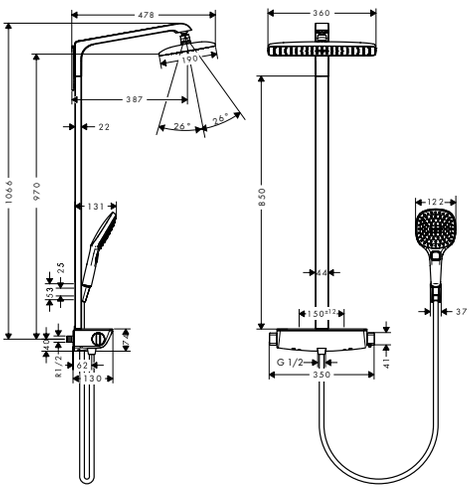

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select E 360, DN15	chrom	27112000	6.007
	biały/chrom	27112400	6.007

- wielkość: 360 x 190 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min**
- długość ramienia: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- zintegrowana półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾

W zestawie:

- Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)

Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:


• Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select E 360, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	27286000	6.007
	biały/chrom	27286400	6.007

Osprzęt dodatkowy:

• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S"	chrom	02026000	129
• Podkładka dystansowa Raindance Select	chrom	95960000	109

Wymiary na rysunkach podane w mm.



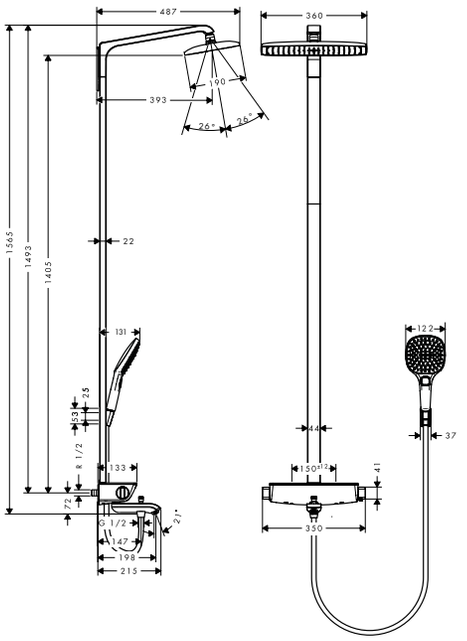


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select E 360 1 jet, do wanny, DN15 • głowica prysznicowa Raindance E 360 Air • wielkość: 360 x 190 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • długość ramienia: 380 mm • termostat Ecostat Select • przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min** • zintegrowana półka ze szkła hartowanego • kolor półki: chrom lub biały • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾	chrom biały/chrom	27113000 27113400	6.546 6.546
W zestawie: • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select E 120 3jet, DN15 (# 26520XXX)			
Osprzęt dodatkowy:			
• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S"	chrom	02026000	129
• Podkładka dystansowa Raindance Select	chrom	95960000	109

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



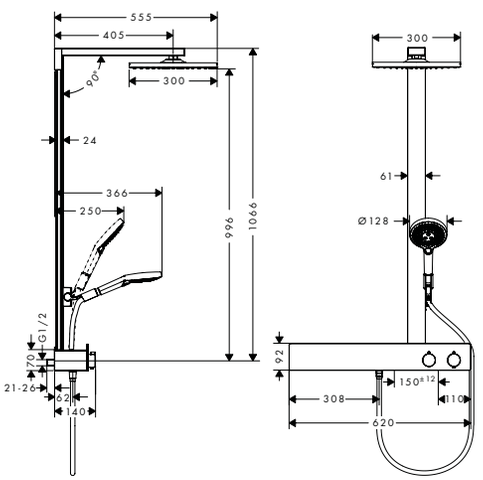


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance E 300 1jet 600 ST • głowica prysznicowa Raindance E 300 Air 1jet • wielkość: 300 x 300 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • jednoczeście może być uruchomiony tylko jeden odbiornik • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 405 mm • termostat ShowerTablet 600 • kolor półki: aluminium • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40° C • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm	chrom	27363000	7.080
W zestawie • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance E 300 1jet 600 ST, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	27364000	7.080
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa	chrom	93146000	383
• Mydelniczka Casetta E	chrom	26511000	285
	biały/chrom	26511400	285
	czarny/chrom	26511600	285

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





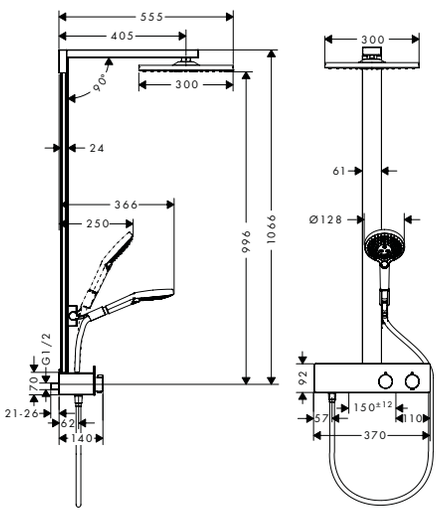


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance E 300 1jet 350 ST • głowica prysznicowa Raindance E 300 Air 1jet • wielkość: 300 x 300 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • jednoczeście może być uruchomiony tylko jeden odbiornik • chromowana tarcza strumieniowa • długość ramienia: 405 mm • termostat ShowerTablet 350 • kolor półki: aluminium • odizolowany korpus • zabezpieczenie przy 40° C • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm	chrom	27361000	6.062
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance E 300 1jet 350 ST, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	27362000	6.062
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa	chrom	93146000	383
• Mydelniczka Casetta E	chrom biały/chrom czarny/chrom	26511000 26511400 26511600	285 285 285

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe Raindance Select S Showerpipe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select S 240 2jet, DN15 • wielkość: 240 mm • strumień: RainAir, Rain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min** • przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/ min** • długość ramienia: 460 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom biały/chrom	27129000 27129400	4.434 4.434
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42

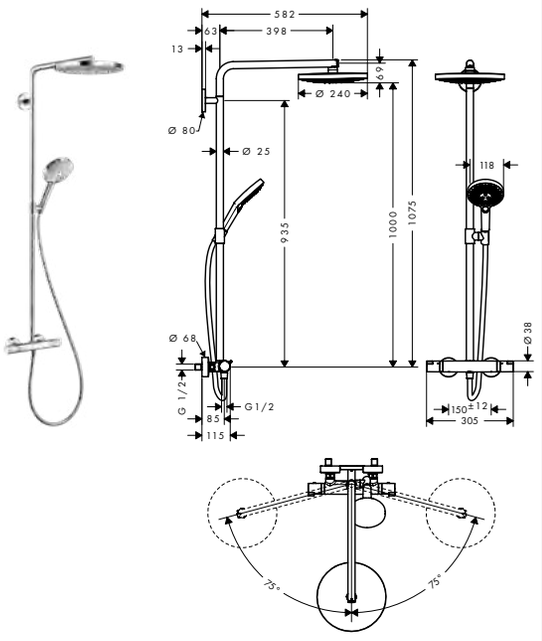


Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select S 240 1jet P • wielkość: 240 mm • strumień: PowderRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ PowderRain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 460 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	27633000 27633140 27633340 27633670 27633700 27633990	4.154 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231
W zestawie: • Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet P (# 27623000) • Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet P (# 26014000) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm	chrom	98681000	58

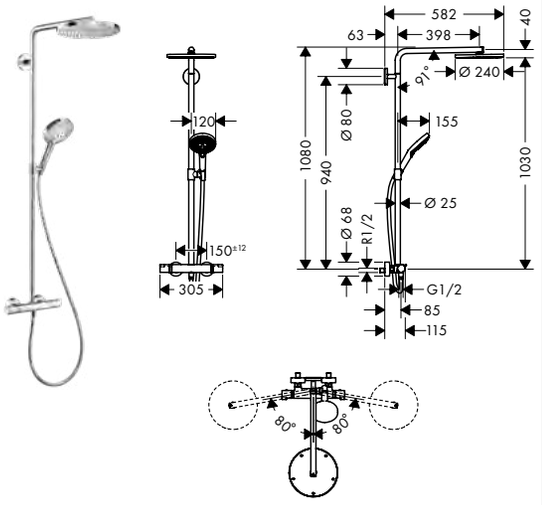

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Komplety prysznicowe Raindance S Showerpipe



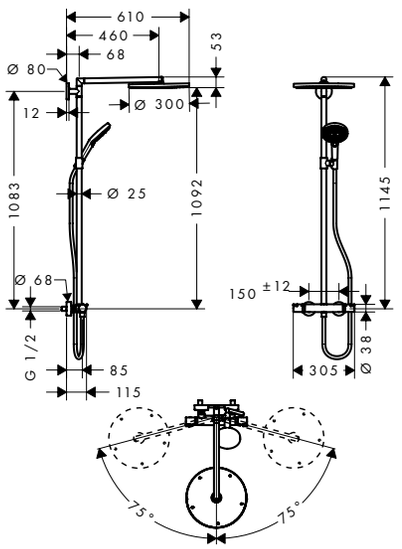


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Raindance Select S 300 1jet, DN15 • głowica prysznicowa Raindance S 300 Air • wielkość: 300 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 460 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27114000	4.646
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 8 mm	chrom	98681000	58

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe Croma Select E Showerpipe




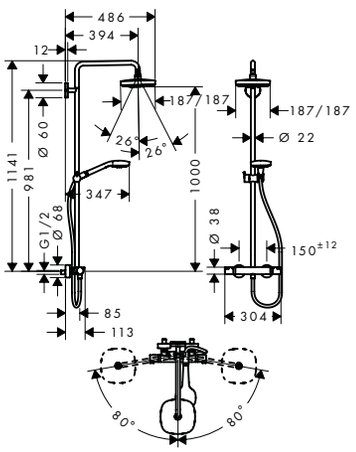

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select E 180 2jet, DN15 • głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet • wielkość głowicy: 180 mm x 180 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia przyciskiem • przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/ min** • przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	biały/chrom	27256400	2.958
W zestawie: • Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400) • Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (#28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select E 180 2jet, **EcoSmart 9 l/min**	biały/chrom	27257400	2.958
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

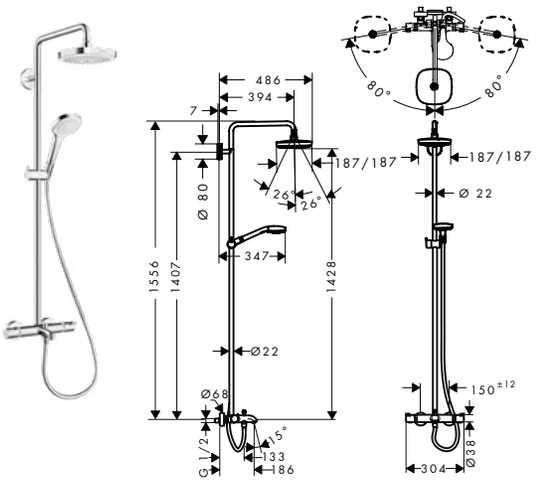


Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select E 180 2jet do wanny, DN15

biały/chrom | 27352400 | 3.736

- głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet
- wielkość: 180 mm x 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **17 l/ min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min**
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min**
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie:
- Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)
- Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274XXX)

Osprzęt dodatkowy:
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom | 95239000 | 42

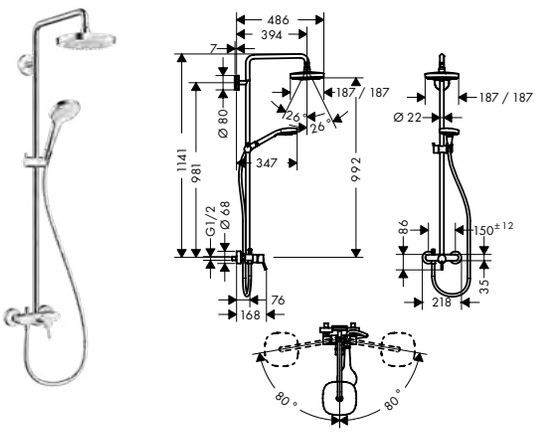

Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select E 180 2jet z baterią jednouchwytową, DN15

biały/chrom | 27258400 | 2.802

- głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet
- wielkość głowicy: 180 mm x 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/ min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramię
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury

W zestawie:
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Głowica prysznicowa Croma Select E 180 2jet, DN15 (# 26524XXX)
- Główka prysznicowa Croma Select E Multi 3jet, DN15 (# 26810400)


Osprzęt dodatkowy:
- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom | 95239000 | 42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Croma Select S Showerpipe



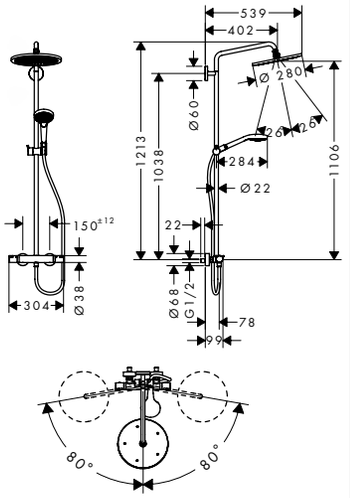

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 280 1jet, DN15 • wielkość: 280 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12	chrom	26790000	3.346
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Głowica prysznicowa Croma 280 1jet (# 26220000) • Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 280 1jet, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom	26794000	3.357



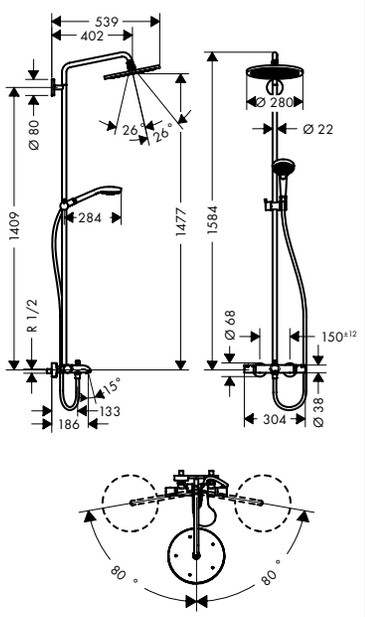


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 280 1jet do wanny, DN15 • wielkość: 280 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min** • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	26792000	4.074
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274XXX) • Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400) • Głowica prysznicowa Croma 280 1jet (# 26220000)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 280 1jet z baterią jednouchwytową, DN15 • wielkość: 280 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min** • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury	chrom	26791000	3.200
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Głowica prysznicowa Croma 280 1jet (# 26220000) • Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42



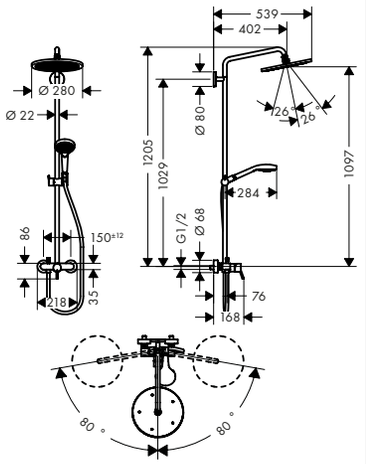

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 280 1jet, Reno, DN15 • wielkość: 280 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **10 l/ min** • obrotowe ramię • długość ramienia: 400 mm • regulowany suwak • głowica prysznicowa, główka prysznicowa • przyłącze: wąż Isiflex 0,80 m • produkt nie jest wyposażony w baterię • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze DN15	chrom	26793000	3.007
W zestawie • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Głowica prysznicowa Croma 280 1jet (# 26220000) • Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 0,80 m, DN15 (# 28278000)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42




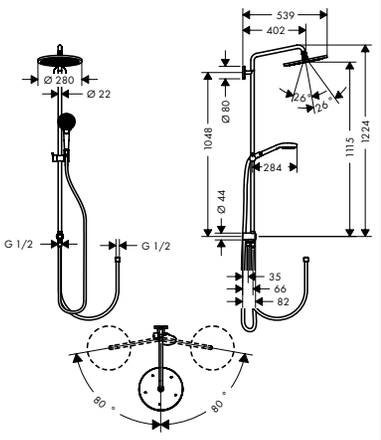


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



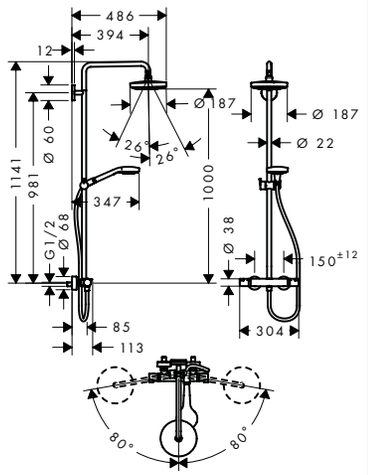

Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 180 2jet, DN15 — biały/chrom — 27253400 — 2.958

- głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet
- wielkość głowicy: 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/ min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie:

- Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15 (# 26522XXX)
- Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)
- Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 1,60 m (# 28276XXX)


Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:

- Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S180 2jet, **EcoSmart 9 l/min** — biały/chrom — 27254400 — 2.958

Osprzęt dodatkowy:

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 95239000 — 42



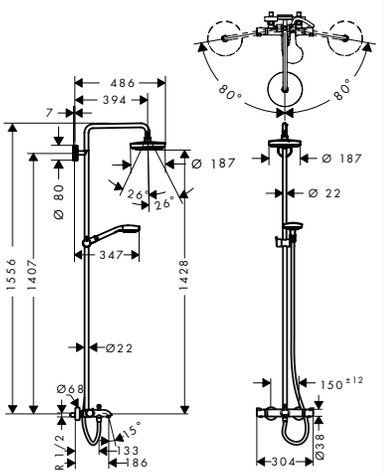

Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 180 2jet do wanny, DN15 — biały/chrom — 27351400 — 3.736

- głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet
- wielkość: 180 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **17 l/ min**
- przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min**
- obrotowe ramię prysznicowe
- termostat Ecostat Comfort
- przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min**
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- wybór odbiornika poprzez przekręcanie
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- regulowany suwak

W zestawie:


- Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15 (# 26522XXX)
- Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)
- Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274XXX)

Osprzęt dodatkowy:

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 95239000 — 42

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

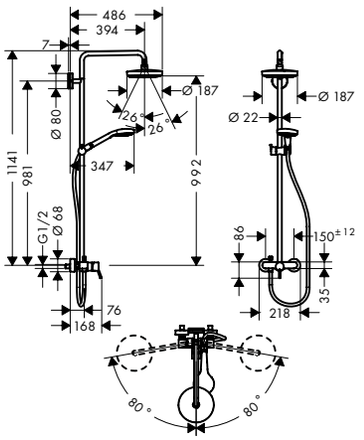		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Komplet prysznicowy Showerpipe Croma Select S 180 2jet z baterią jednouchwytową,DN15** • głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet • wielkość głowicy: 180 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain, IntenseRain • przepływ IntenseRain (przy 3 bar): **16 l/ min** • przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury **W zestawie:** • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Głowica prysznicowa Croma Select S 180 2jet, DN15 (# 26522XXX) • Główka prysznicowa Croma Select S Multi 3jet, DN15 (# 26800400)	biały/chrom	27255400	2.802
	Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Croma E

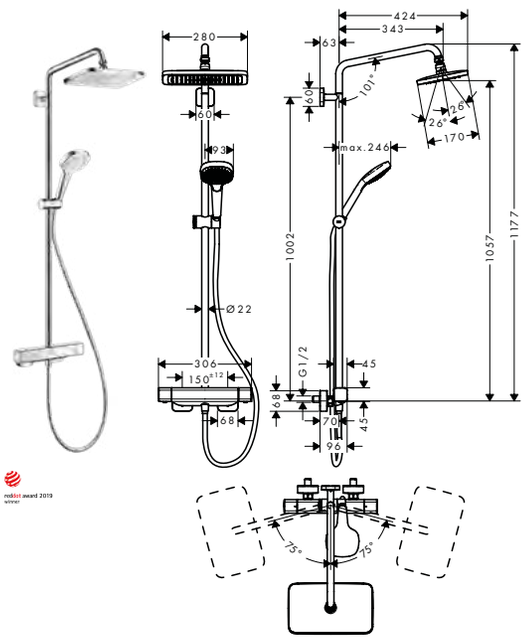

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma E 280 1jet z baterią termostatyczną • w zestawie: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak • wielkość: 280 mm • głowica prysznicowa z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ maksymalny przy 3 bar: **15 l/ min** • obrotowe ramię prysznicowe • CoolContact: technologia zapewniająca chłodną obudowę termostatu • bateria termostatyczna Ecostat E • zabezpieczenie przy 40°C • montaż: natynkowy • rozstaw 150 ± 12 mm • suwak regulowany za pomocą przycisku	chrom	27630000	3.217
W zestawie: • Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet (# 26257000) • Bateria termostatyczna Ecostat E do montażu natynkowego (# 15773000) • Croma Select E Główka prysznicowa Multi (# 26810400) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Croma E 280 1jet **EcoSmart 9 l/ min** z baterią termostatyczną	chrom	27660000	3.217

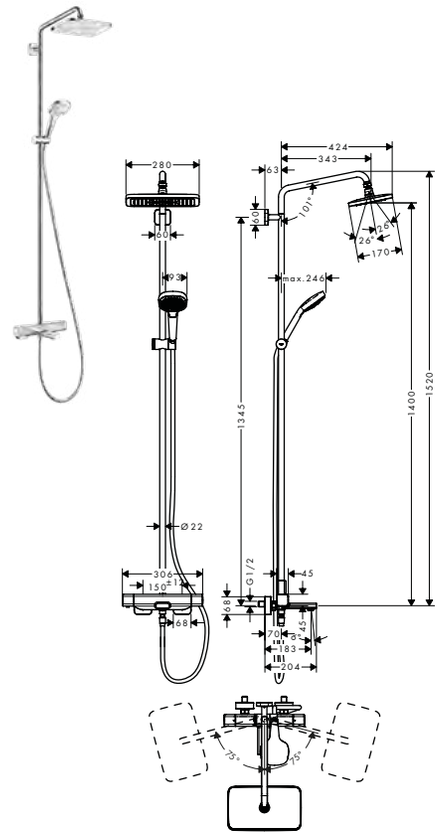


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma E 280 1jet z wannową baterią termostatyczną • w zestawie: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, wannowa bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak • wielkość: 280 mm • głowica prysznicowa z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ maksymalny przy 3 bar: **20,3 l/ min** • przepływ RainAir przy 3 bar: **15 l/ min** • obrotowe ramię prysznicowe • CoolContact: technologia zapewniająca chłodną obudowę termostatu • bateria termostatyczna Ecostat E • zabezpieczenie przy 40°C • montaż: natynkowy • rozstaw 150 ± 12 mm • suwak regulowany za pomocą przycisku	chrom	27687000	3.964
W zestawie: • Głowica prysznicowa Croma E 280 1jet (# 26257000) • Główka prysznicowa Croma Select E Multi (# 26810400) • Ecostat E Wannowa bateria termostatyczna do montażu natynkowego (# 15774000) • Isiflex Wąż prysznicowy 160 cm (# 28276XXX)			

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Komplety prysznicowe Croma Showerpipe



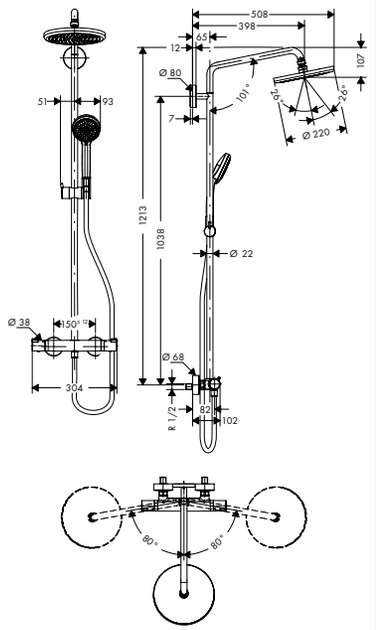

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 220 • głowica prysznicowa Croma 220 • wielkość: 220 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **15 l/ min** • długość ramienia: 400 mm • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27185000	2.922
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 220 z ramieniem prysznicowym 400 mm, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	27188000	2.922



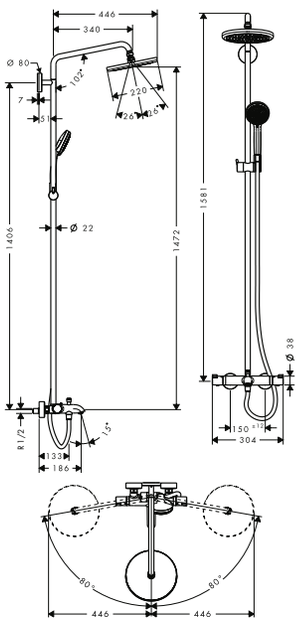


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 220 do wanny • głowica prysznicowa Croma 220 • wielkość: 220 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **17 l/ min** • obrotowe ramię prysznicowe • termostat Ecostat Comfort • przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27223000	3.795
W zestawie: • Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000) • Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Isiflex wąż prysznicowy z imitacją powierzchni metalicznej 2,00 m (# 28274XXX)			
Osprzęt dodatkowy: • Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



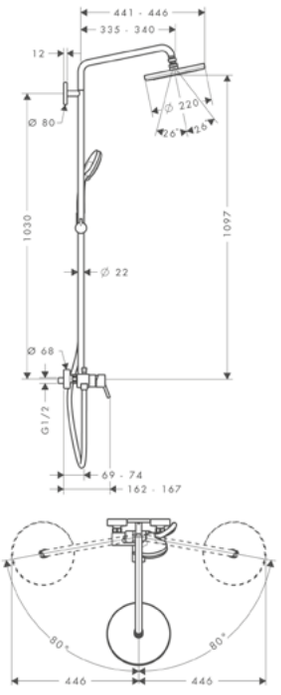

Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 220 z baterią jednouchwytową

chrom — 27222000 — 2.745

- głowica prysznicowa Croma 220
- wielkość: 220 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **16 l/ min**
- długość ramienia: 400 mm
- obrotowe ramię
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury


W zestawie:

- Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000)
- Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)

Osprzęt dodatkowy:

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 95239000 — 42



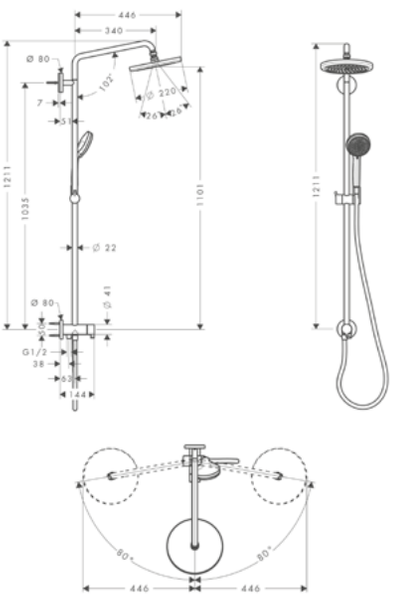

Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 220 Reno

chrom — 27224000 — 2.218

- głowica prysznicowa Croma 220
- wielkość: 220 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: RainAir
- przepływ RainAir (przy 3 bar): **14 l/ min**
- obrotowe ramię
- długość ramienia: 400 mm
- regulowany suwak
- odbiornik: głowica prysznicowa, główka prysznicowa
- przyłącze: wąż Isiflex 0,80 m
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze DN15
- produkt nie jest wysposażony w baterię

W zestawie:

- Głowica prysznicowa Croma 220 z przegubem kulowym, DN15 (# 26464000)
- Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 0,80 m, DN15 (# 28278000)

Osprzęt dodatkowy:

- Podkładka dystansowa do korekty w pionie — chrom — 95239000 — 42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 160 • głowica prysznicowa Croma 160 • wielkość: 160 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • długość ramienia: 270 mm • termostat Ecostat Comfort • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27135000	2.066
W zestawie: • Głowica prysznicowa Croma 160 z przegubem kulowym, DN15 (# 27450000) • Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42
Komplet prysznicowy Showerpipe Croma 160 z baterią jednouchwytową, DN15 • możliwość ustawienia ograniczenia wody gorącej • głowica prysznicowa Croma 160 • wielkość: 160 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 270 mm • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury	chrom	27154000	2.023
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Głowica prysznicowa Croma 160 z przegubem kulowym, DN15 (# 27450000) • Główka prysznicowa Croma® 100 Vario, DN15 (# 28535000)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe Crometta E Showerpipe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta E 240 1jet, DN15 • głowica prysznicowa Crometta E 240 • wielkość: 240 x 240 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27271000	2.122
W zestawie: • Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet (# 26726000) • Główka prysznicowa Crometta Vario (# 26330400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta E 240 1jet, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	27281000	2.129
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

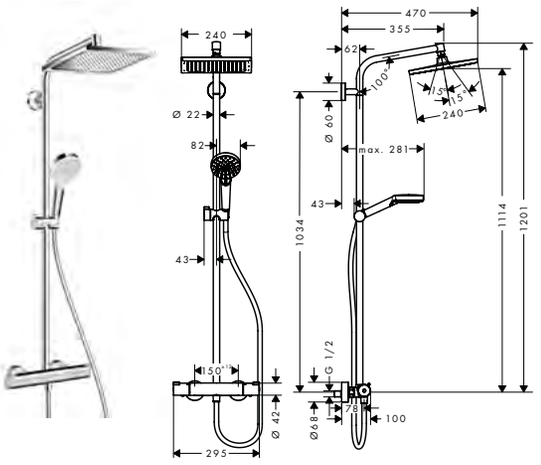


Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta E 240, do wanny, DN15 • głowica prysznicowa Crometta E 240 • wielkość: 240 x 240 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • termostat Ecostat Comfort • przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27298000	3.138
W zestawie: • Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet (# 26726000) • Główka prysznicowa Crometta Vario (# 26330400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

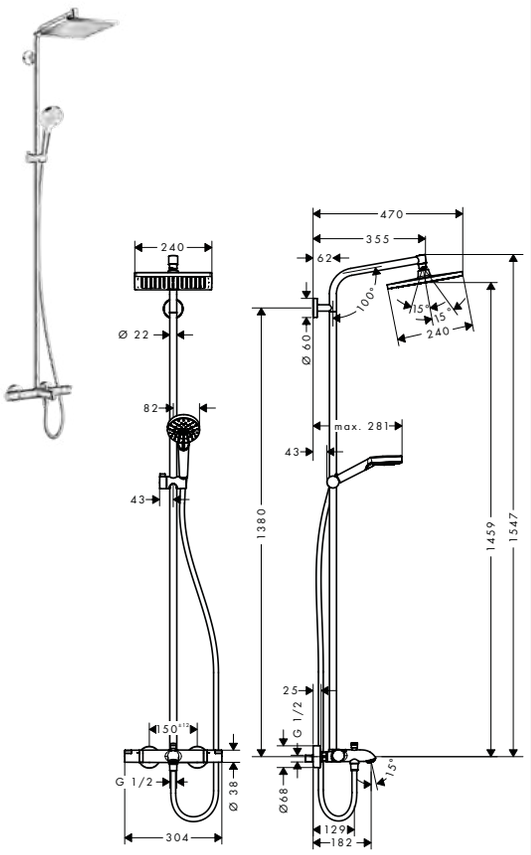

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

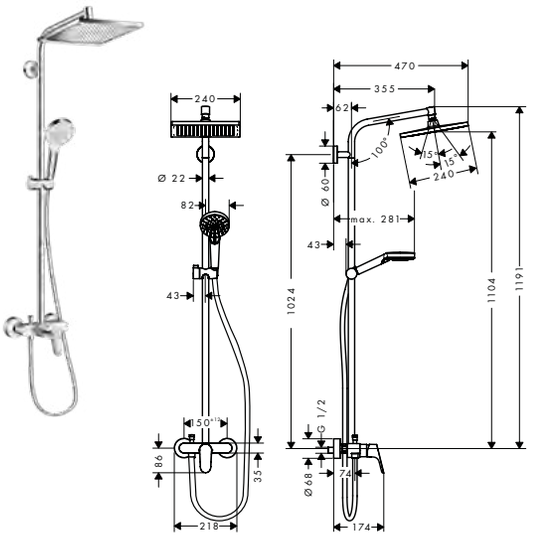

Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta E 240 1jet z baterią jednouchwytową, DN15

- głowica prysznicowa Crometta E 240
- wielkość: 240 x 240 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/ min**
- długość ramienia: 350 mm
- regulowany suwak
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącza DN15
- rozstaw 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- regulowane ograniczenie temperatury


W zestawie:

- Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet (# 26726000)
- Główka prysznicowa Crometta Vario (# 26330400)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)

	Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom		27284000	1.991

Osprzęt dodatkowy

• Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

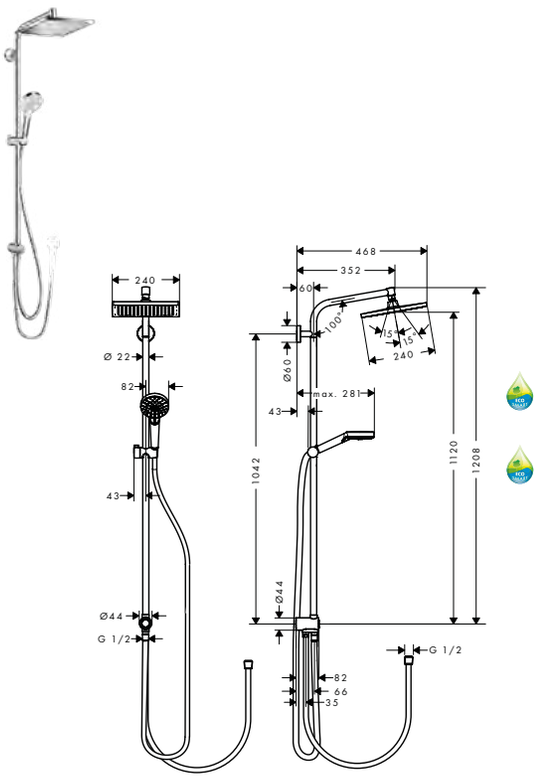

Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta E 240 1jet Reno, EcoSmart 9 l/min, DN15

- głowica prysznicowa Crometta E 240
- wielkość: 240 x 240 mm
- głowica z regulacją kąta
- strumień: Rain
- przepływ Rain (przy 3 bar): **9 l/ min**
- długość ramienia: 350 mm
- regulowany suwak
- odbiornik: głowica prysznicowa, główka prysznicowa
- przyłącze: wąż Isiflex 0,80 m
- sposób montażu: instalacja natynkowa
- przyłącze DN15
- produkt nie jest wysposażony w baterię

W zestawie

- Głowica prysznicowa Crometta E 240 1jet, **EcoSmart 9 l/ min** (# 26727000)
- Główka prysznicowa Crometta Vario **EcoSmart 9 l/ min** (# 26332400)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 0,80 m, DN15 (#8278000)

	Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom		27289000	1.819

Osprzęt dodatkowy


• Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Komplety prysznicowe Crometta S Showerpipe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta S 240 1jet, DN15 • głowica prysznicowa Crometta S 240 • wielkość: 240 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27267000	2.122
W zestawie: • Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet (# 26723000) • Główka prysznicowa Crometta Vario (# 26330400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta S 240 1jet, **EcoSmart 9 l/min**	chrom	27268000	2.129
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42


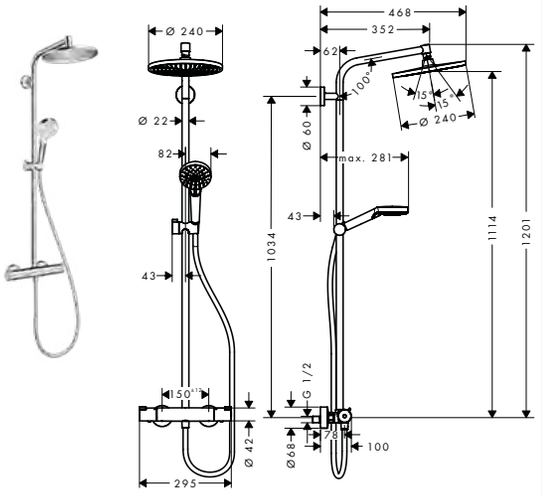


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta S 240 do wanny, DN15 • głowica prysznicowa Crometta S 240 • wielkość: 240 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • termostat Ecostat Comfort • przepływ wylewki wannowej: **20 l/ min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	chrom	27320000	3.138
W zestawie: • Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet (# 26723000) • Główka prysznicowa Crometta Vario (# 26330400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

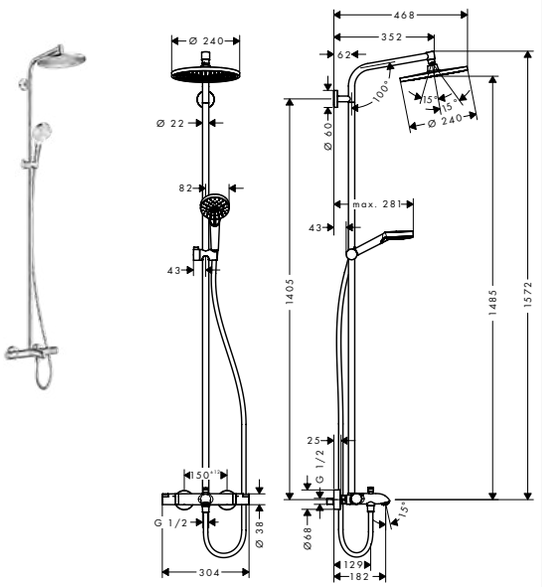

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

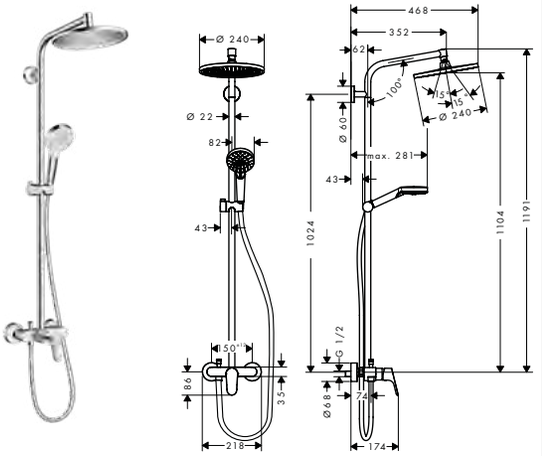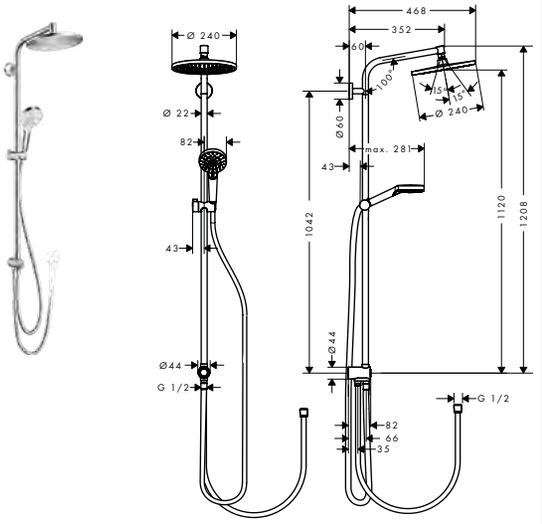
	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta S 240 1jet z baterią jednouchwytową, DN15 • głowica prysznicowa Crometta S 240 • wielkość: 240 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **15 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury	chrom	27269000	1.991
W zestawie: • Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet (# 26723000) • Główka prysznicowa Crometta Vario (# 26330400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42
			
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta S 240 1jet Reno, EcoSmart 9 l/ min ,DN15 • wielkość: 240 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **9 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • regulowany suwak • odbiorniki: głowica prysznicowa, główka prysznicowa • przyłącze: wąż Isiflex 0,80 m • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącze DN15 • produkt nie jest wyposażony w baterię	chrom	27270000	1.819
W zestawie • Głowica prysznicowa Crometta S 240 1jet **EcoSmart 9 l/ min** (# 26724000) • Główka prysznicowa Crometta Vario **EcoSmart 9 l/ min** (# 26332400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 0,80 m, DN15 (# 28278000)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Crometta Showerpipes





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta 160 • głowica prysznicowa Crometta 160 • wielkość głowicy: 160 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **17 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • termostat Ecostat Universal • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • wybór odbiornika poprzez przekręcanie • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • regulowany suwak	biały/chrom	27264400	1.800
W zestawie: • Crometta 160 1jet głowica prysznicowa (# 26577XXX) • Crometta 100 Vario główka prysznicowa (# 26824400) • Isiflex wąż prysznicowy 1.60 m (# 28276XXX)			
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta 160 z ramieniem prysznicowym 350mm, **EcoSmart 9 l/min**	biały/chrom	27265400	1.800
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42



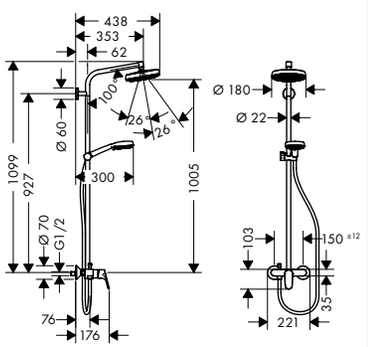


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Komplet prysznicowy Showerpipe Crometta 160 z baterią jednouchwytową, DN15 • głowica prysznicowa Crometta 160 • wielkość głowicy: 160 mm • głowica z regulacją kąta • strumień: Rain • przepływ Rain (przy 3 bar): **16 l/ min** • długość ramienia: 350 mm • regulowany suwak • sposób montażu: instalacja natynkowa • przyłącza DN15 • rozstaw 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • regulowane ograniczenie temperatury	biały/chrom	27266400	1.697
W zestawie: • Głowica prysznicowa Crometta 160 1jet (# 26577XXX) • Główka prysznicowa Crometta 100 Vario, DN15 (# 26824400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Podkładka dystansowa do Croma 100 Showerpipe	chrom	95239000	42

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Panel prysznicowy Raindance

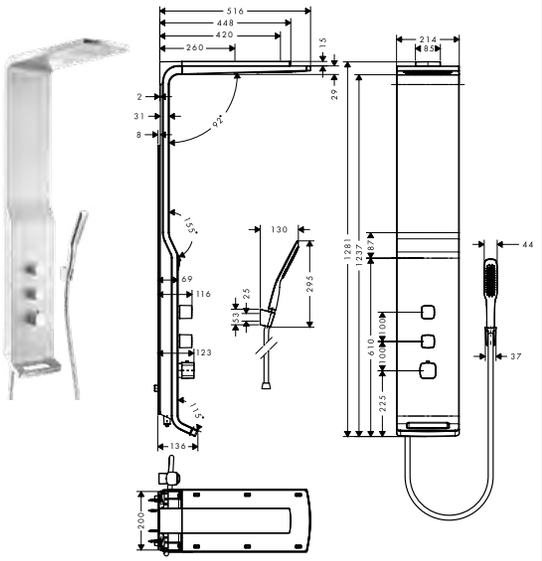

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Panel prysznicowy Raindance Lift 180 2jet, DN15 • głowica prysznicowa Raindance S 180 Air • wielkość: 180 mm • długość ramienia: 420 mm • regulacja wysokości: 200 mm • strumień (głowica prysznicowa): RainAir, wodospadowy • przepływ RainAir (przy 3 bar): **14 l/ min** • przepływ strumień wodospadowy (przy 3 bar): **17 l/ min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • odizolowany korpus • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przyłącze DN15 • montaż ścienny • sposób montażu: instalacja natynkowa	satyna/chrom biały/chrom	27008000 27008400	10.683 10.683
W zestawie: • Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558XXX) • Uchwyt prysznicowy Porter'S (# 28331XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy • Zestaw do montażu narożnego panelu prysznicowego Raindance Lift		27999000	869

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Termostaty / zawory



Baterie termostatyczne, natynkowe strona 200



Baterie termostatyczne, podtynkowe strona 213



Przegląd baterii termostatycznych natynkowych

		ShowerTablet Select		Ecostat Select	Ecostat E
					
	Baterie termostatyczne wannowe	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 300	Ecostat Select	Ecostat E
Warianty	Standardowa	13183, -000, -400	13151, -000, -400	13141, -000, -400	15774, -000
	Przepływ wylewki wannowej (l/min w wersji standardowej)	20 l/min	20 l/min	20 l/min	18.6 l/min
Cechy	Zabezpieczenie przed poparzeniem przy 40°C	■	■	■	■
	Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■
	Przycisk EcoStop				■
	Wybór odbiornika	Select	Select	Obrót	Obrót
	Półka	■	■	■	
	Dodatkowe podłączenie podtynkowe				
Technologie	Select	■	■		
	CoolContact	■	■	■	■
	Air Power	■	■	■	
	QuickClean	■	■	■	■
					
	Baterie termostatyczne prysznicowe	ShowerTablet Select 700 Universal	ShowerTablet Select 300	Ecostat Select	Ecostat E
Warianty	Standardowa	13184, -000, -400	13171, -000, -400	13161, -000, -400	15773, -000
Cechy	Zabezpieczenie przed poparzeniem przy 40°C	■	■	■	■
	Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■
	Przycisk EcoStop		■	■	■
	Wybór odbiornika	Select	Select	Obrót	Obrót
	Półka	■	■	■	
	Dodatkowe podłączenie podtynkowe	■			
Technologie	Select	■	■		
	CoolContact	■	■	■	■

■ Dostępność

Ecostat



Ecostat Comfort	Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13123, -000	13201, -000
23 l/min	20 l/min	20 l/min
■	■	■
■	■	■
Obrót	Obrót	Obrót
■	■	■
■	■	



Ecostat Comfort	Ecostat Universal	Ecostat 1001 CL
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990	13122, -000	13211, -000
■	■	■
■	■	■
■	■	■
Obrót	Obrót	Obrót

Wszystkie podane natężenia przepływu oparte są na ciśnieniu roboczym 0,3 MPa (3 bar).

Przegląd baterii termostatycznych podtynkowych

		PuraVida	RainSelect		
					
Warianty	Powierzchnia szklana			■	■
	Zintegrowany uchwyt FixFit			■	■
Bateria termo-statyczna	Sterowanie 1 odbiornikiem				
	Sterowanie 2 odbiornikami	15771, -000, -400	15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15355, -000, -400, -600 15359, -000, -400, -600	15359, -000, -400, -600 (wanna)
	Sterowanie 3 odbiornikami	15777, -000	15381, -000, -700	15356, -000, -400, -600	
	Sterowanie 4 odbiornikami		15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15357, -000, -400, -600	
	Sterowanie 5 odbiornikami		15384, -000, -700	15358, -000, -400, -600	
Bateria mieszająca	Do 1 odbiornika				
	Do 2 odbiorników				
Właściwości	Zabezpieczenie przed poparzeniem przy 40°C	■	■	■	■
	Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■
	Wybór funkcji	Obrót	Select	Select	Select
	Montaż na iBox universal	■			

■ Dostępność

ShowerSelect Glass	ShowerSelect	ShowerSelect S	Ecostat Square	Ecostat E	Ecostat S
					
■					
	■				
15737, -400, -600	15762, -000	15744, -000	15712, -000	15707, -000	15757, -000
15738, -400, -600	15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15765, -000	15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990	15708, -000	15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990
15736, -400, -600 + 15734, -400, -600	15764, -000 + 15760, -000	15745, -000 + 15741, -000		15706, -000 15705, -000	15755, -000 15756, -000
15736, -400, -600 + 15735, -400, -600	15764, -000 + 15761, -000	15745, -000 + 15742, -000			
	15767, -000	15747, -000			
	15768, -000	15748, -000			
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Select	Select	Select	Obrót	Obrót	Obrót
■	■	■	■	■	■

Wszystkie podane natężenia przepływu oparte są na ciśnieniu roboczym 0,3 MPa (3 bar).

Przegląd instalacji podtynkowych



1 odbiornik



ShowerSelect



ShowerSelect
Bateria termostatyczna
#15762, -000
Powierzchnia szklana
#15737, -400, -600

ShowerSelect



ShowerSelect
Bateria mieszająca
#15767, -000

Ecostat



Ecostat
Bateria termostatyczna
do 1 odbiornika
#15712, -000



Ecostat E
Bateria termostatyczna
#15707, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Bateria termostatyczna
#15744, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Bateria mieszająca
#15747, -000


Ecostat



Ecostat S
Bateria termostatyczna
#15757, -000

Propozycja instalacji podtynkowej dla 1 odbiornika

Termostat podtynkowy ShowerSelect z zestawem prysznicowym Raindance Select S 120 3jet

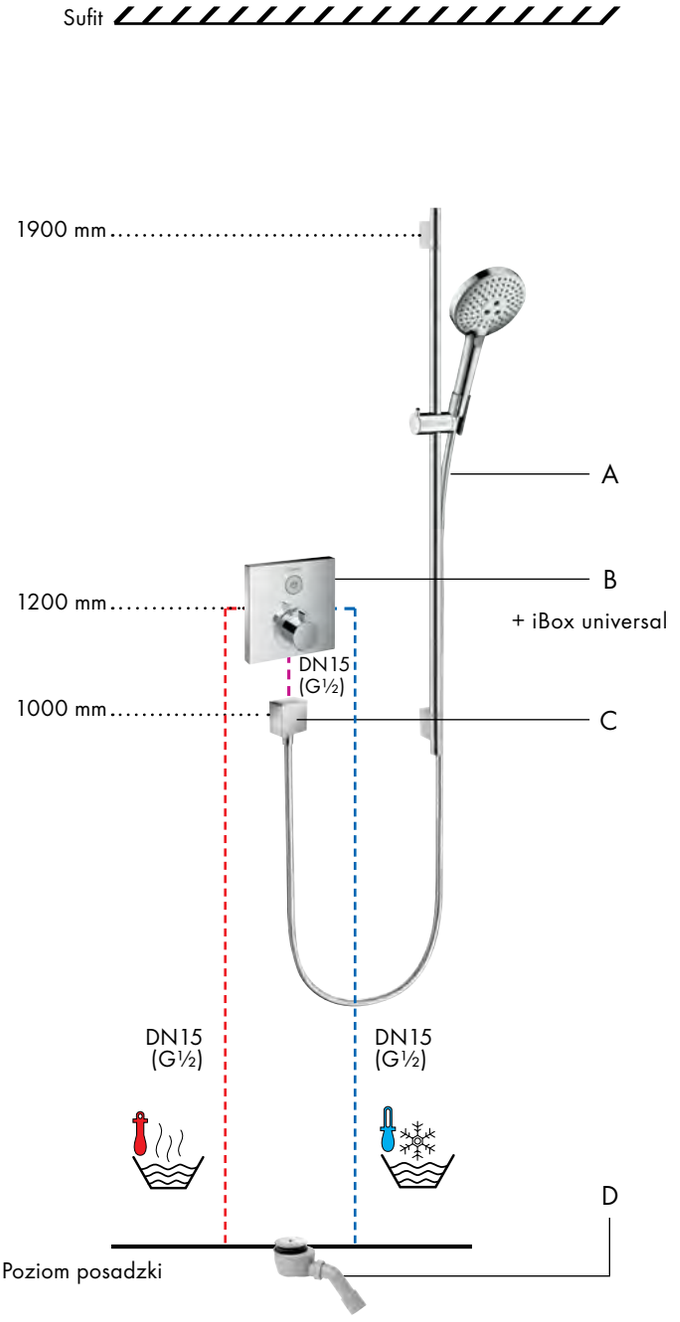

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 90 cm i mydelniczką	26631000	chrom	800	78
B	Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, dla 1 odbiornika, element zewnętrzny	15762000	chrom	2.311	133
	Zestaw podstawowy iBox Universal	01800180	–	532	232
C	FixFit Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym	26455000	chrom	110	108
D	Staro 90 komplet odpływowy	60056000	chrom	263	419

Dzięki kompletnemu asortymentowi podtynkowemu hansgrohe do montażu od 1 do 5 odbiorników możesz wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom Twoich klientów. Klient ma wybór nawet co do sposobu obsługi: czy prysznice i strumienie mają być przełączane tradycyjnie za pomocą pokrętła czy wygodnie za dotknięciem przycisku. Oprócz tego także w przypadku wzornictwa Twój klient może cieszyć się swobodą wyboru: ponieważ ShowerSelect jest dostępny teraz jako termostat i jako bateria; w wersji okrągłej i w wersji prostokątnej o zaobłonych narożnikach. Wiele możliwości atrakcyjnej instalacji doskonale komponującej się z aranżacją łazienki.



2 odbiorniki



ShowerSelect



ShowerSelect
Bateria termostatyczna
15763, -000
Powierzchnia szklana
15738, -400, -600



ShowerSelect
Bateria termostatyczna
z FixFit i Porter
15765, -000

ShowerSelect



ShowerSelect
Bateria mieszająca
15768, -000

Ecostat



Ecostat
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników
15714, -000



Ecostat E
Bateria termostatyczna
15708, -000

Rainselect



RainSelect
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników
15355, -000, -400, -600

ShowerSelect



ShowerSelect S
Bateria termostatyczna
15743, -000

ShowerSelect



ShowerSelect S
Bateria mieszająca
15748, -000


Ecostat



Ecostat S
Bateria termostatyczna
15758, -000

Propozycja instalacji natynkowo-podtynkowej dla 2 odbiorników

ShowerTablet Select 700 z 1-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 1 jet
i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

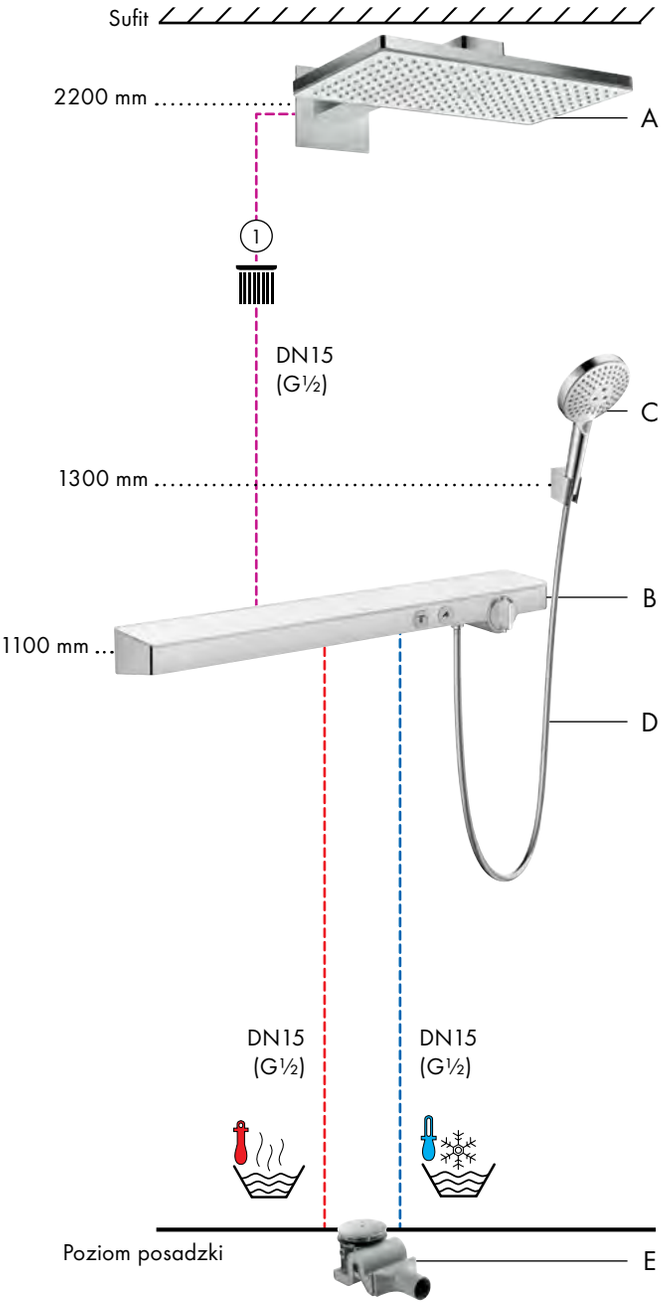




	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z ramieniem prysznicowym	24003400	biały/chrom	7.062	121
B	ShowerTablet Select 700 Universal. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż natynkowy	13184400	biały/chrom	4.932	200
C	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530400	biały/chrom	372	69
	Uchwyt prysznicowy Porter S	28331000	chrom	103	105
D	Isiflex wąż prysznicowy 160 cm	28276000	chrom	116	112
E	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 2 odbiorników


System prysznicowy do montażu podtynkowego z termostatem ShowerSelect

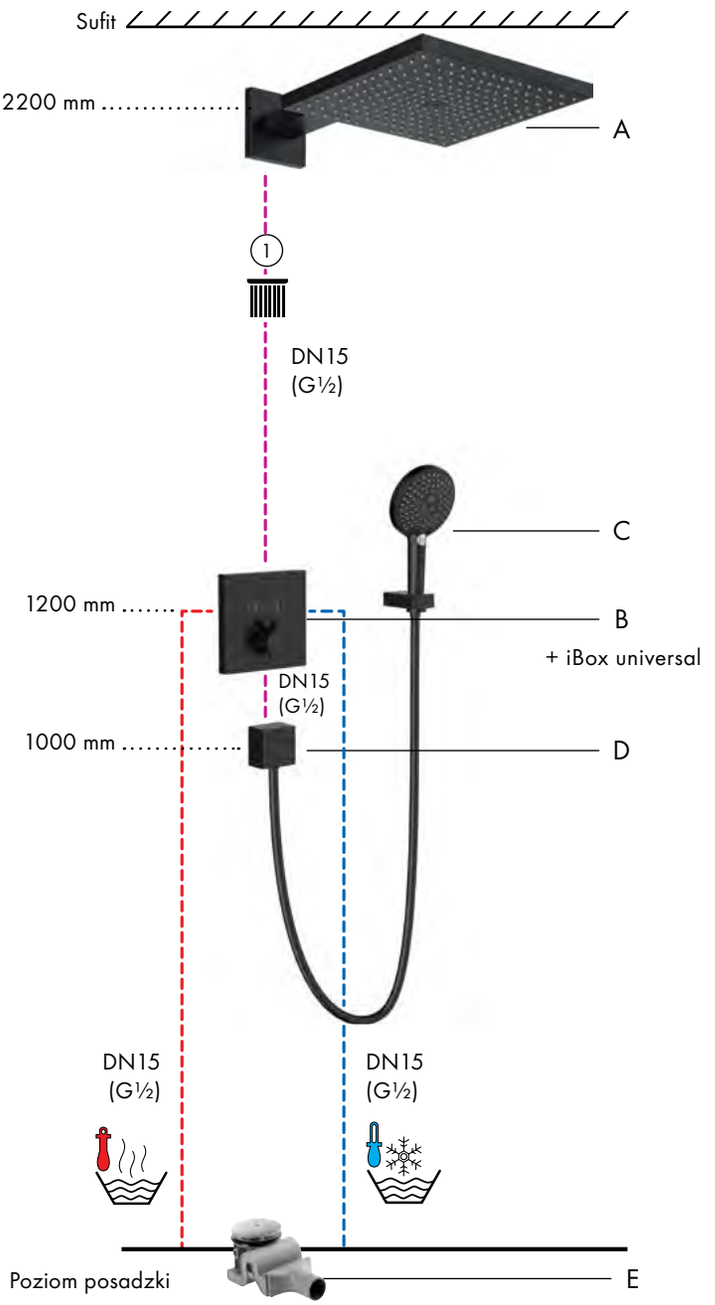

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A-D	System prysznicowy do montażu podtynkowego z termostatem ShowerSelect	27939670	czarny matowy	8.394	133
A	Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym	26238670	czarny matowy		
B	Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15763670	czarny matowy		
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–		
C	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530670	czarny matowy		
	Uchwyt prysznicowy Porter E	28387670	czarny matowy		
D	Isiflex Wąż prysznicowy 125 cm	28272670	czarny matowy		
	Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym	26455670	czarny matowy		
E	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 2 odbiorników


Termostat podtynkowy ShowerSelect z 1-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 1jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

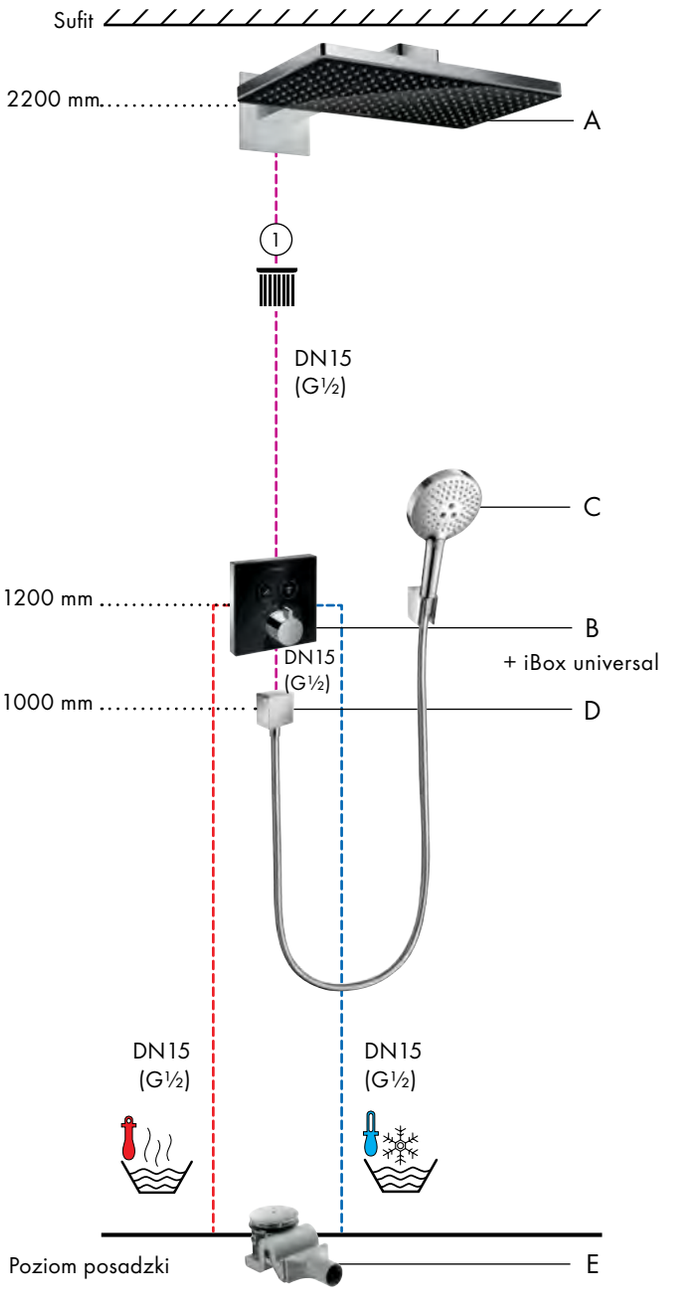

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z ramieniem prysznicowym	24003600	czarny/chrom	7.062	121
B	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15738600	czarny/chrom	3.127	121
	Zestaw podstawowy iBox Universal	01800180	–	532	232
C	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530000	chrom	372	69
	Uchwyt prysznicowy Porter 'S	28331000	chrom	103	105
D	Isiflex wąż prysznicowy 160 cm	28276000	chrom	116	112
	FixFit Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym	26455000	chrom	110	108
E	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 2 odbiorników


Termostat podtynkowy ShowerSelect S z głowicą prysznicową Croma 280 Air 1jet, drążkiem prysznicowym Unica'Comfort i podnóżkiem

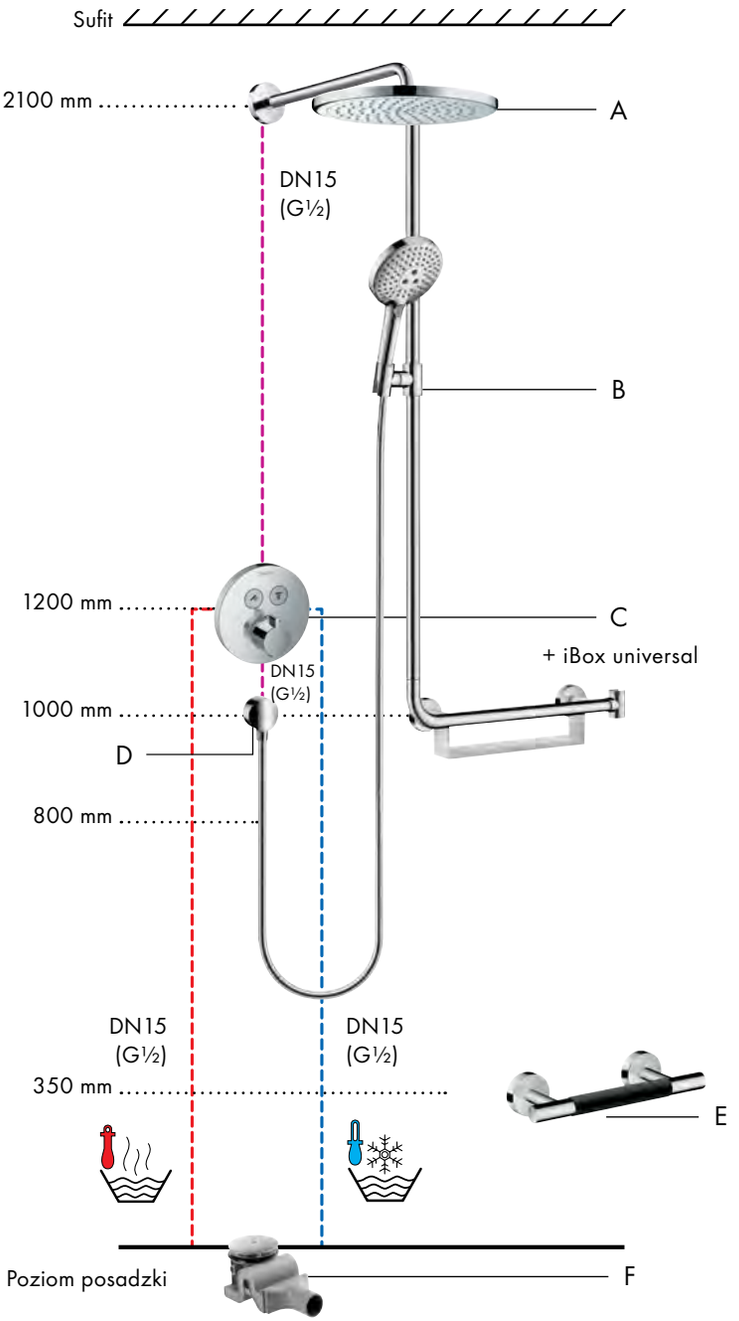

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowa Croma 280 1jet	26220000	chrom	1.376	140
	Ramię prysznicowe 38,9 cm	27413000	chrom	365	136
B	Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm lewy	26324400	biały/chrom	1.659	79
C	Bateria termostatyczna ShowerSelect S do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15743000	chrom	2.518	220
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
D	FixFit Przyłącze węża S bez zaworu zwrotnego	27453000	chrom	138	108
E	Półka na stopę, antypoślizgowa	26329000	chrom	616	79
F	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej na brzegu wanny


sBox Wanna

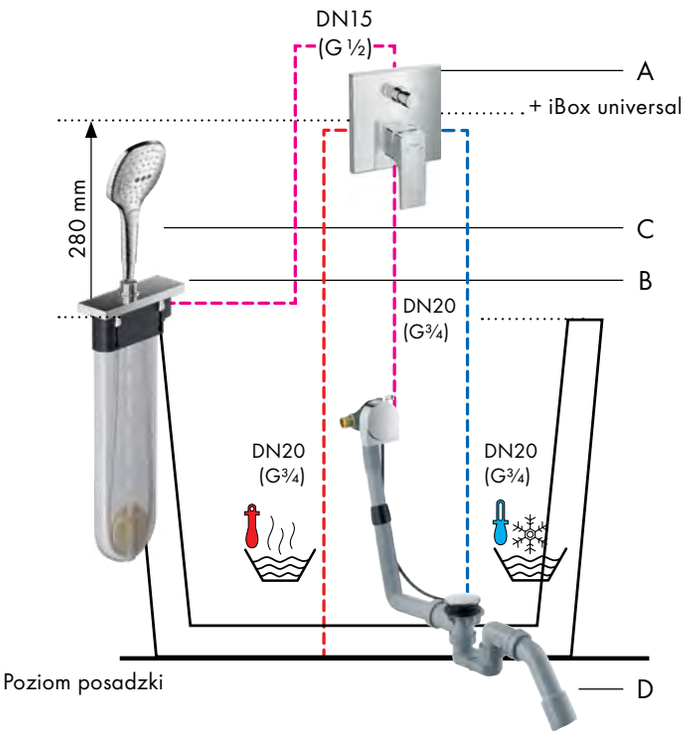

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Metropol Jednouchwytowa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	32546000	chrom	1.423	272
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	chrom	532	232
B	sBox Element zewnętrzny czworokątny	28010000	chrom	1.285	415
	sBox Zestaw podstawowy do sBox do montażu na brzegu wanny lub rancie z płytek	13560180	chrom	223	415
C	Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet	26520000	chrom	372	69
D	Exafill S Komplet odpływowy z napełnianiem i przelewem do wanien standardowych	58113000	chrom	1.092	415

Propozycja instalacji podtynkowej w strefie wanny

Termostat podtynkowy RainSelect do wanny dla 2 odbiorników z główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

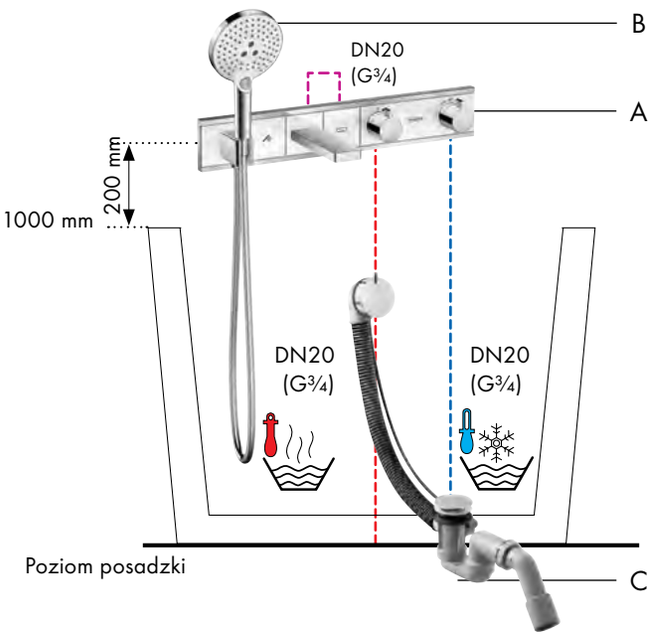

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	RainSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15359400	biały/chrom	6.305	212
	Zestaw podstawowy do termostatu RainSelect do wanny	15314180	–	3.879	212
B	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530400	biały/chrom	372	69
	Isiflex wąż prysznicowy 125 cm	28272000	chrom	105	112
C	Flexaplus S, elastyczny odpływ i przelew wannowy	58150000	chrom	342	419



3 odbiorniki



ShowerSelect



ShowerSelect
Zawór
odcinająco/przełączający
15764, -000



ShowerSelect
Bateria termostatyczna highflow
15760, -000

RainSelect



RainSelect
Bateria termostatyczna
do 3 odbiorników
15356, -000, -400, -600

ShowerSelect




ShowerSelect S
Zawór
odcinająco/przełączający
15745, -000



ShowerSelect S
Bateria termostatyczna highflow
15741, -000

Propozycja instalacji podtynkowej dla 3 odbiorników


Termostat podtynkowy RainSelect głowicą prysznicową Rainfinity 360 1jet, prysznicem na ramiona Rainfinity i główką prysznicową Rainfinity 130 3jet

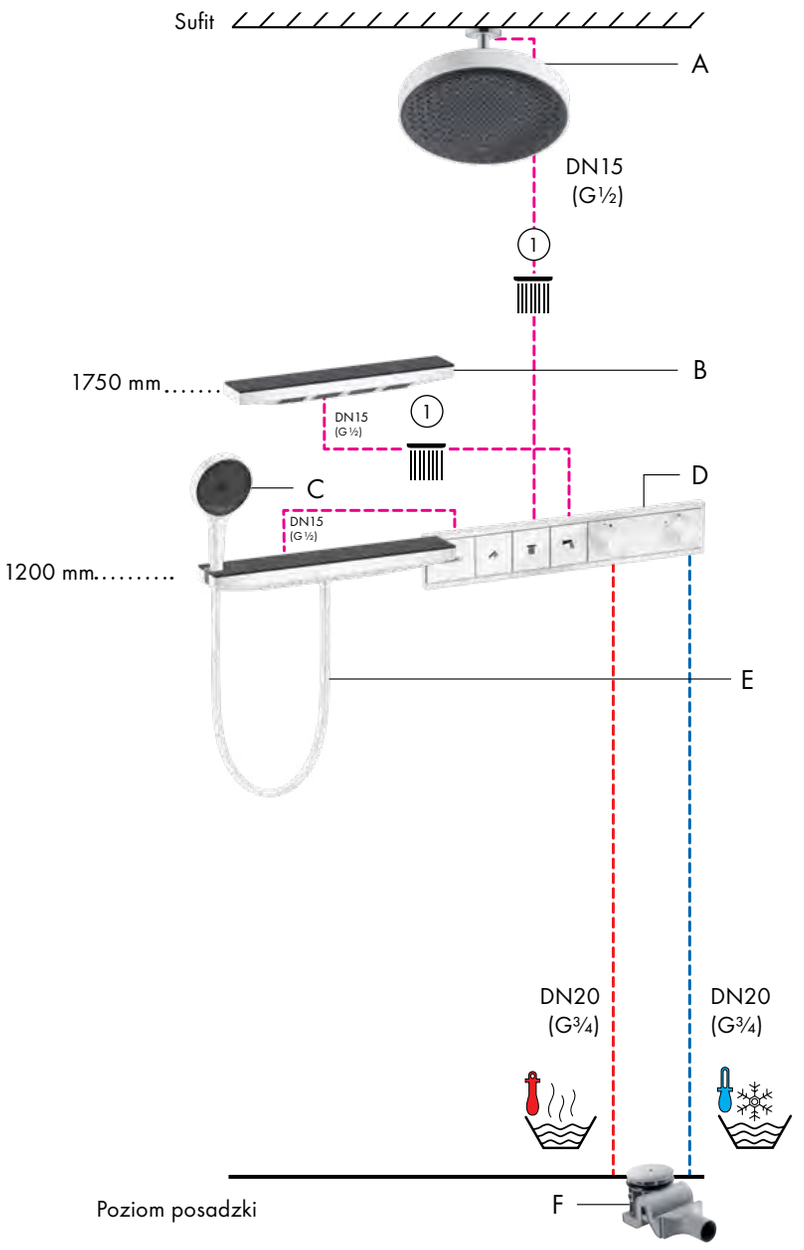

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Rainfinity Głowica prysznicowa 360 1jet	26231700	biały matowy	4.521	124
	Przyłącze sufitowe S 100 mm	27393700	biały matowy	356	123
B	Rainfinity Shoulder shower 500 1jet z półką prysznicową	26243700	biały matowy	2.993	145
C	Rainfinity Główka prysznicowa 130 3jet	26864700	biały matowy	632	68
	RainfinityFixFit Porter 500 przyłącze węża z uchwytem prysznicowym i połką L	26843700	biały matowy	2.195	106
D	RainSelect Bateria termostatyczna do 3 odbiornikow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15381700	biały matowy	8.411	209
	RainSelect Zestaw podstawowy do 2 odbiornikow	15310180	biały matowy	2.911	208
E	Isiflex wąż prysznicowy 125 cm	28272700	biały matowy	158	112
F	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	biały matowy	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 3 odbiorników


Termostat podtynkowy RainSelect dla 3 odbiorników z głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 2jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

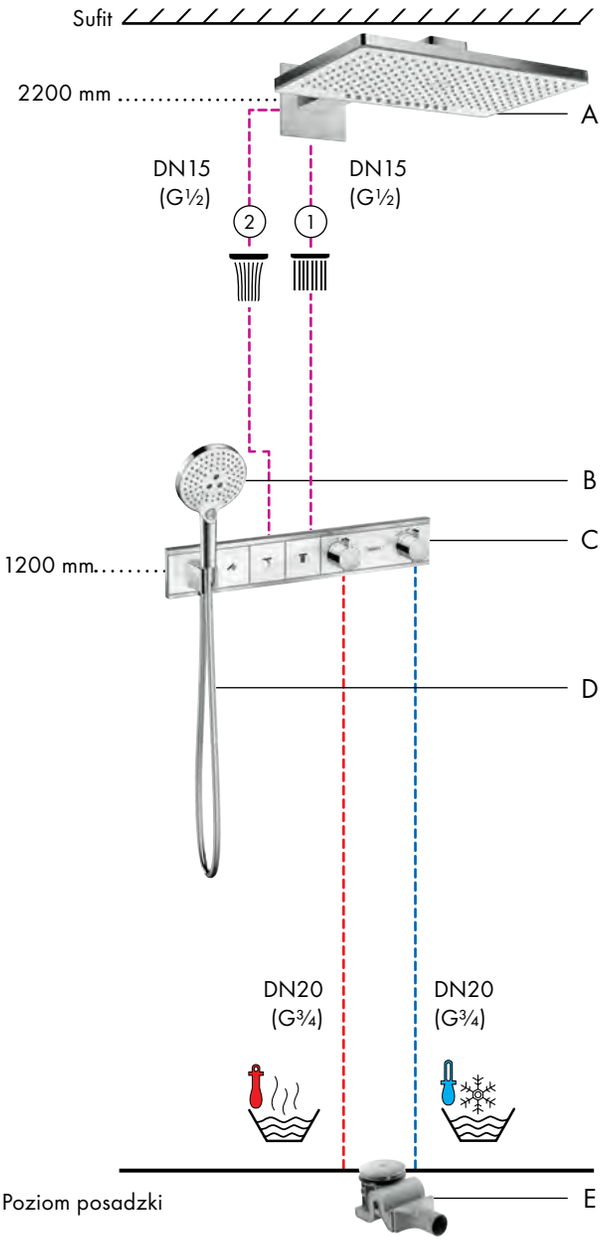

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowe Rainmaker Select 460 2jet z ramieniem prysznicowym	24005400	biały/chrom	9.083	120
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
B	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530400	biały/chrom	372	69
C	Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15356400	biały/chrom	6.305	210
	RainSelect Zestaw podstawowy do 3 odbiorników	15311180	–	3.395	209
D	Isiflex wąż prysznicowy 125 cm	28272000	chrom	105	112
E	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 3 odbiorników

Termostat podtynkowy ShowerSelect z 2-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 2jet
i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

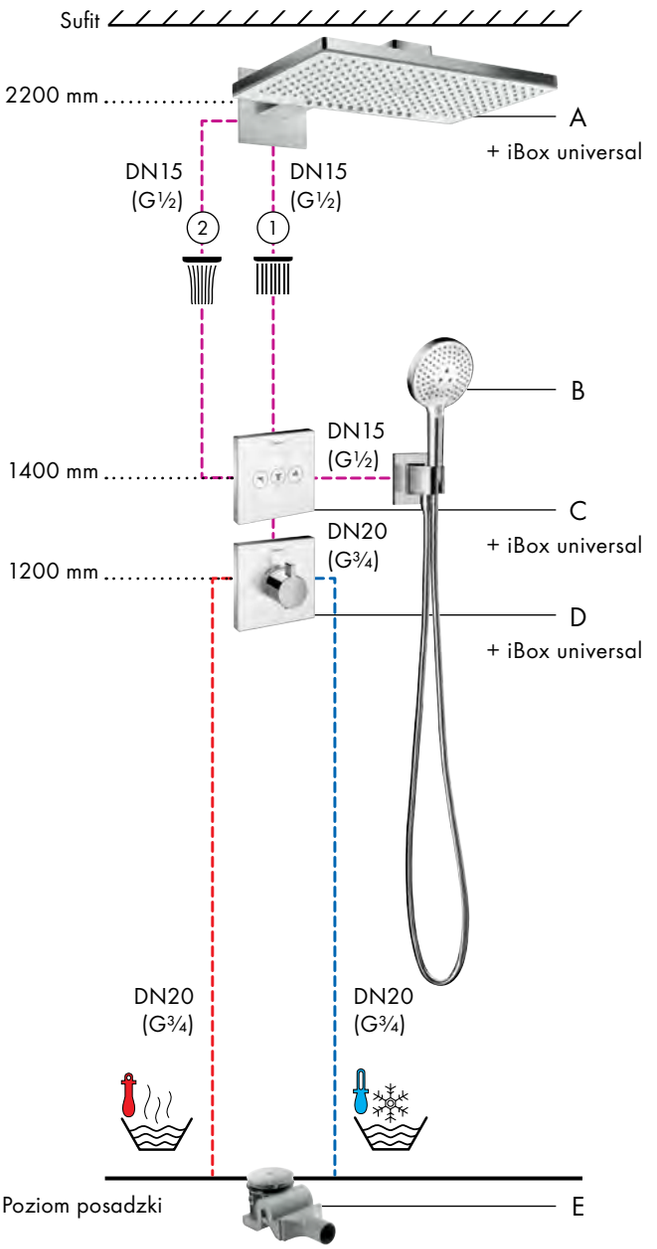

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowe Rainmaker Select 460 2jet z ramieniem prysznicowym	24005400	biały/chrom	9.083	120
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
B	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530400	biały/chrom	372	69
	FixFit Przyłącze węża Square z uchwytem prysznicowym	26486000	chrom	342	107
	Isiflex wąż prysznicowy 125 cm	28272000	chrom	105	112
C	ShowerSelect Glass Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15736400	biały/chrom	2.076	118
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
D	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15734400	biały/chrom	2.076	120
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
E	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419





4 odbiorniki



ShowerSelect



ShowerSelect
Zawór
odcinająco/przełączający
15764, -000



ShowerSelect
Bateria termostatyczna highflow
15761, -000

RainSelect



RainSelect
Bateria termostatyczna
do 4 odbiorników
15357, -000, -400, -600

ShowerSelect




ShowerSelect S
Zawór
odcinająco/przełączający
15745, -000



ShowerSelect S
Bateria termostatyczna highflow
15742, -000

Propozycja instalacji podtynkowej dla 4 odbiorników


Termostat podtynkowy ShowerSelect z 3-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker Select 580 3jet i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

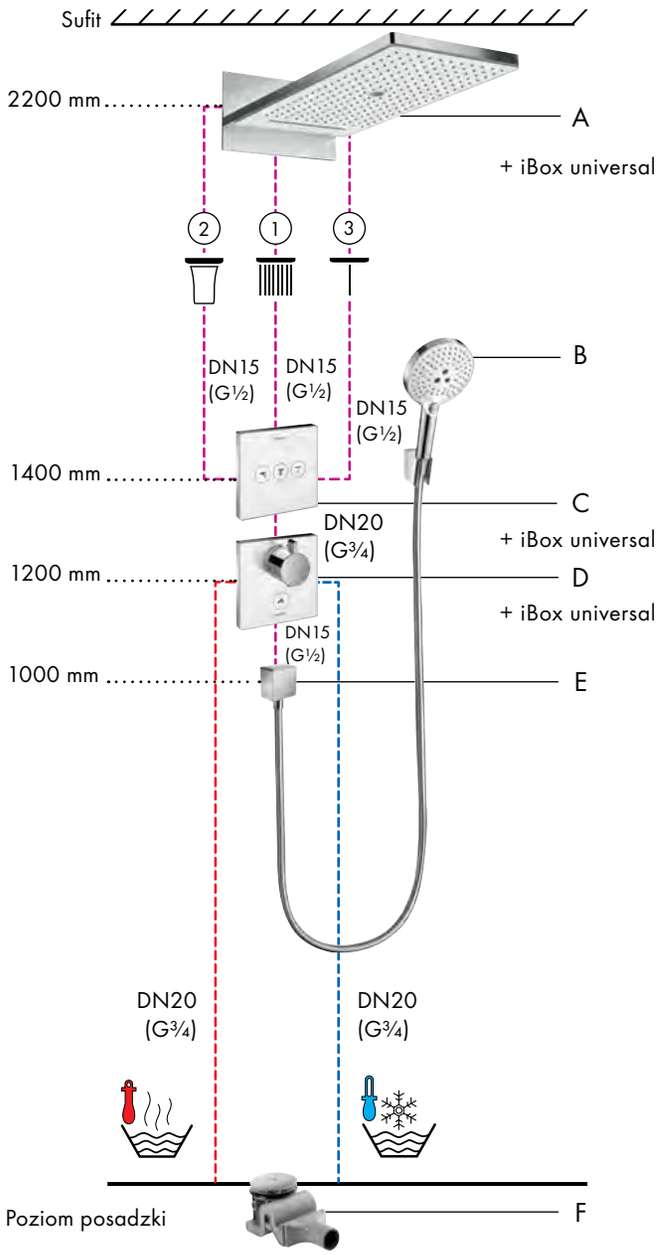

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowa Rainmaker Select 580 3jet	24001400	biały/chrom	11.096	118
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
B	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530400	biały/chrom	372	69
	Uchwyt prysznicowy Porter S	28331000	chrom	103	105
	Isiflex wąż prysznicowy 160 cm	28276000	chrom	116	112
C	ShowerSelect Glass Zawór odcinający dla 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15736400	biały/chrom	2.076	118
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
D	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15735400	biały/chrom	2.904	118
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
E	FixFit Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym	26455000	chrom	110	108
F	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 4 odbiorników


Termostat podtynkowy RainSelect z 3-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker Select 460 3jet
i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet

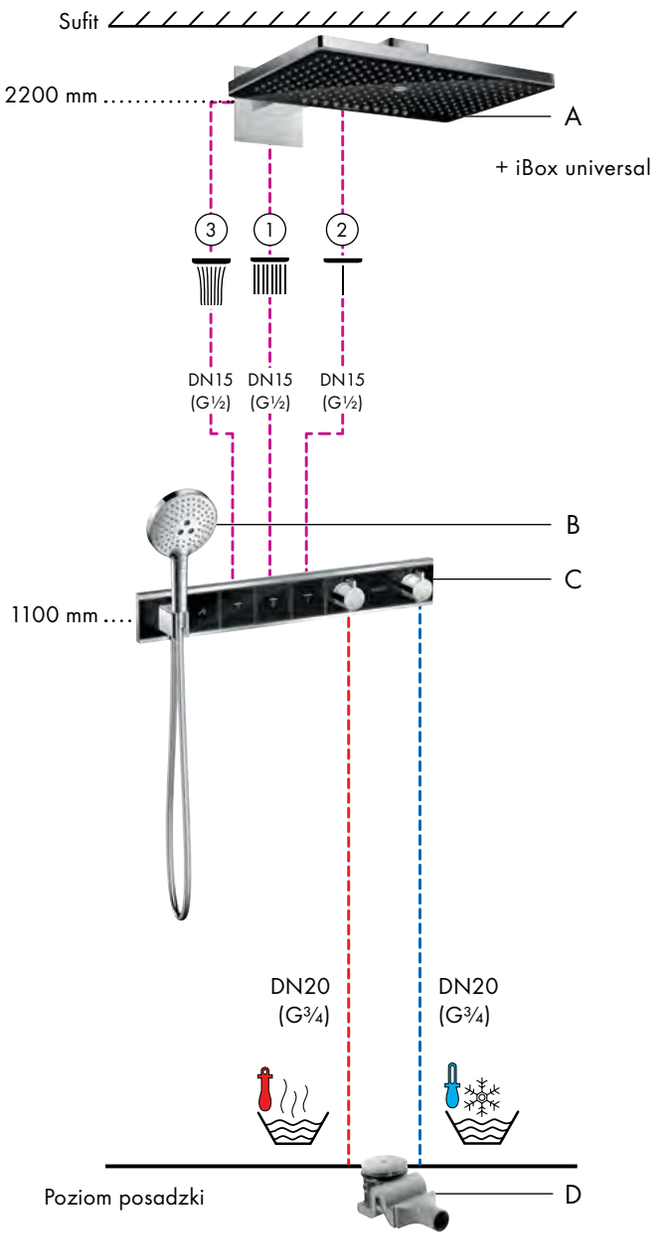

	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 3jet z ramieniem prysznicowym	24007600	czarny/chrom	10.087	119
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
B	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530000	chrom	372	69
	Isiflex wąż prysznicowy 125 cm	28272000	chrom	105	112
C	RainSelect Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnetrzny	15357600	czarny/chrom	7.274	211
	RainSelect Zestaw podstawowy do 4 odbiorników	15312180	–	3.879	210
D	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Propozycja instalacji podtynkowej dla 5 odbiorników

Termostat podtynkowy RainSelect z 3-strumieniową głowicą prysznicową Rainmaker Select 580 3jet
i główką prysznicową Raindance Select S 120 3jet i dyszami bocznymi PuraVida 100

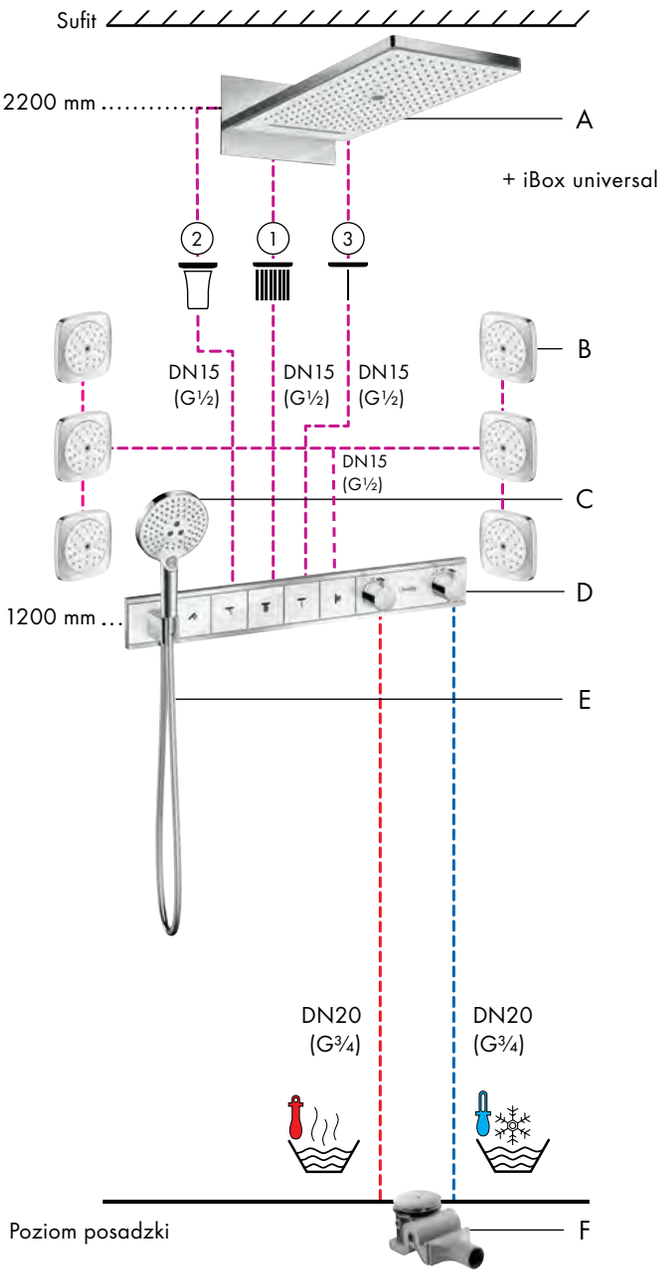


	Nazwa	Nr art.	Kolor	Zł netto	Szczegółowa informacja str.
A	Głowica prysznicowa Rainmaker Select 580 3jet	24001400	biały/chrom	11.096	118
	Zestaw podstawowy iBox universal	01800180	–	532	232
B	Dysza boczna PuraVida 100	28430400	biały/chrom	604	145
C	Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet	26530400	biały/chrom	372	69
D	Bateria termostatyczna RainSelect do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	15358400	biały/chrom	8.245	212
	RainSelect Zestaw podstawowy do 5 odbiorników	15313180	–	4.365	211
E	Isiflex wąż prysznicowy 125 cm	28272000	chrom	105	112
F	Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL	60067000	chrom	321	419

Baterie termostatyczne i zestawy Combi do montażu natynkowego

	Kolor	Nr art.	Zł netto





ShowerTablet Select 700 Universal. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż natynkowy, DN15


chrom	13184000	4.932
biały/chrom	13184400	4.932

- obsługuje 2 odbiorniki
- zawór Start/Stop, wkład termostatyczny
- **brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP**
- jednocześnie mogą działać 2 odbiorniki
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **14 l/min**
- przepływ odejście górne: **28 l/min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150 mm
- przyłącze: G ½

Osprzęt dodatkowy:

• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm	biały/chrom	24002400	6.557
	czarny/chrom	24002600	6.557
• Głowica prysznicowa Rainmaker Select 460 1jet z ramieniem prysznicowym 450 mm	biały/chrom	24003400	7.062
	czarny/chrom	24003600	7.062





ShowerTablet Select 700. Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15

chrom	13183000	5.918
biały/chrom	13183400	5.918


- długość wylewki 192 mm
- jednocześnie może obsługiwać 2 odbiorniki
- zawór Start/Stop, wkład termostatyczny
- **brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP**
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **15 l/min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150
- przyłącze: G ½

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy DN15	chrom	13171000	1.966
	biały/chrom	13171400	1.966





- obsługuje 1 odbiornik
- zawór Start/Stop, wkład termostatyczny
- **brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP**
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **14 l/ min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- uchwyty wykonane z metalu
- filtry w przyłączach
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾


W zestawie:
- Zestaw przyłączy (#95772000)

Osprzęt dodatkowy:

• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S“	chrom	02026000	129

ShowerTablet Select 300 bateria termostatyczna wannowa DN15, montaż natynkowy	chrom	13151000	2.629
	biały/chrom	13151400	2.629





- długość 192 mm
- obsługuje 2 odbiorniki
- zawór Start/Stop, wkład termostatyczny
- **brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP**
- zabezpieczenie przy 40° C
- jednocześnie mogą działać 2 odbiorniki
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **16 l/ min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min**
- półka ze szkła hartowanego
- kolor półki: chrom lub biały
- odizolowany korpus
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- uchwyty wykonane z metalu
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾






W zestawie:
Zestaw przyłączy (#95772000)

Osprzęt dodatkowy:

• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S“	chrom	02026000	129

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Adapter G ¾ na przyłącza typu „S“** • Adapter do montazu na istniejacych zlaczach typu 'S' G ½ x G ¾ • sposób montażu: natynkowy	chrom	02026000	129
  	**Ecostat Select, bateria termostatyczna wannowa, DN15, montaż natynkowy** • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 180° • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **12 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min** • półka ze szkła hartowanego • kolor półki: chrom lub biały • odizolowany korpus • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • uchwyty wykonane z metalu • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾ **W zestawie:** • Zestaw przyłączy (#95772000) **Osprzęt dodatkowy:**	chrom biały/chrom	13141000 13141400	1.966 1.966
	• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S“	chrom	02026000	129
  	**Ecostat Select, bateria termostatyczna prysznicowa, DN15, montaż natynkowy** • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór ceramiczny180° • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **12 l/ min** • półka ze szkła hartowanego • kolor półki: chrom lub biały • Ecostop przy przepływie **10 l/ min** • odizolowany korpus • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • adapter # 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾ **W zestawie:** • Zestaw przyłączy (#95772000) **Osprzęt dodatkowy:**	chrom biały/chrom	13161000 13161400	1.515 1.515
	• Adapter G ¾ na przyłącza typu „S“	chrom	02026000	129

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Prysznicowa bateria termostatyczna Ecostat E do montażu natynkowego
- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- CoolContact: technologia zapewniająca chłodną obudowę termostatu
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- zawór zwrotny
- materiał uchwyty: metal
- przyłącze G ½
- filtry w przyłączach

chrom 15773000 1.223

Cool Contact






reddot award 2019 winner

Wannowa bateria termostatyczna Ecostat E do montażu natynkowego
- 2 odbiorniki
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- zawór zwrotny
- tłumik szumów
- materiał uchwyty: metal
- przyłącze G ½
- filtry w przyłączach

chrom 15774000 1.495

Cool Contact Quick Clean





Ecostat Comfort bateria termostatyczna wannowa DN15, montaż natynkowy
- obsługuje 2 odbiorniki
- zawór odcinająco-przełączający, wkład termostatyczny
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **15 l/ min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min**
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- filtry w przyłączach
- uchwyty wykonane z metalu

chrom	13114000	1.287
brąz szczotkowany	13114140	1.931
czarny chrom szczotkowany	13114340	1.931
czarny matowy	13114670	1.931
biały matowy	13114700	1.931
złoty optyczny polerowany	13114990	1.931

Air Power Quick Clean


Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Ecostat Comfort bateria termostatyczna prysznicowa DN15, montaż natynkowy • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 180° • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min** • Ecostop przy przepływie **10 l/ min** • zawór zwrotny • tłumiki szumów • uchwyty wykonane z metalu • rozstaw: 150 mm ± 12 mm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	13116000 13116140 13116340 13116670 13116700 13116990	1.008 1.513 1.513 1.513 1.513 1.513
Ecostat Comfort Care bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15 • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **15 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **23 l/ min** • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • materiał: uchwyty wykonane z metalu • rozstaw: 150 mm ± 12 mm	chrom	13115000	1.389
Ecostat Comfort Care bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 180° • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min** • zawór zwrotny • tłumiki szumów • uchwyty wykonane z metalu • rozstaw: 150 mm ± 12 mm	chrom	13117000	1.109

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

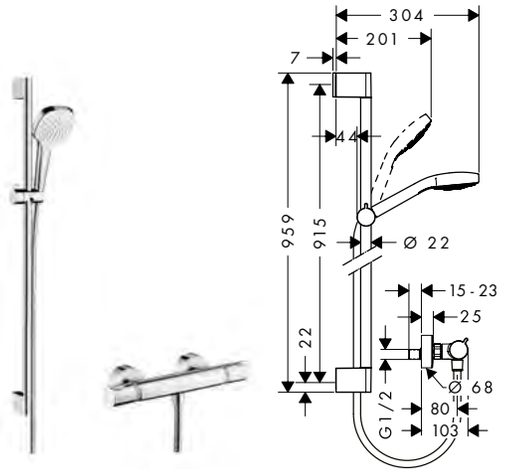


Croma Select E zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm
- w zestawie: główka prysznicowa, termostat prysznicowy, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- strumień: Rain, TurboRain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min**

W zestawie:
- Croma Select E Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (# 26592400)
- Ecostat termostat prysznicowy Comfort natynkowy (# 13116000)

	biały/chrom	27082400	1.188

Alternatywne rozmiary:
- Croma Select E zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm

	biały/chrom	27081400	1.163

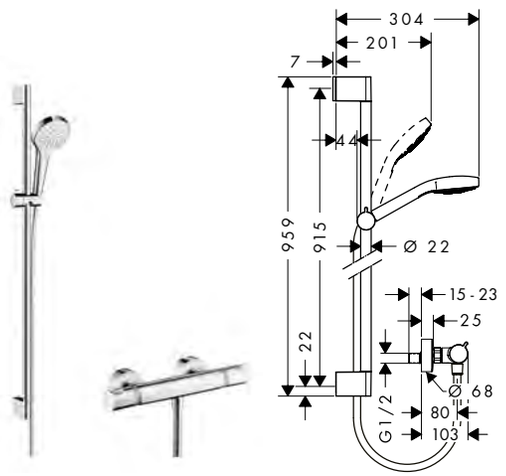

Croma Select S zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 90 cm
- w zestawie: główka prysznicowa, termostat prysznicowy, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- strumień: Rain, TurboRain, IntenseRain
- zmiana strumienia przyciskiem
- łożysko zapobiegające skręceniu węża
- regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka
- przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min**


W zestawie:
- Croma Select S Zestaw prysznicowy Vario z drążkiem 90 cm (# 26572400)
- Ecostat termostat prysznicowy Comfort natynkowy (# 13116000)

	biały/chrom	27014400	1.188

Alternatywne rozmiary:
- Croma Select S zestaw natynkowy Vario z termostatem Ecostat Comfort i drążkiem 65 cm

	biały/chrom	27013400	1.163





Ecostat Universal bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15
- obsługuje 1 odbiornik
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 180°
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min**
- Ecostop przy przepływie 10 l/ min
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm


	chrom	13122000	904

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Ecostat Universal bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15 • obsługuje 2 odbiorniki • zawór odcinająco-przełączający, wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **16 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min** • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm	chrom	13123000	1.156






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Ecostat 1001 CL Bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 180° • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min** • Ecostop przy przepływie 10 l/ min • zawór zwrotny • tłumiki szumów • uchwyty wykonane z metalu • filtry w przyłączach • rozstaw: 150 mm ± 12 mm	chrom	13211000	715






Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

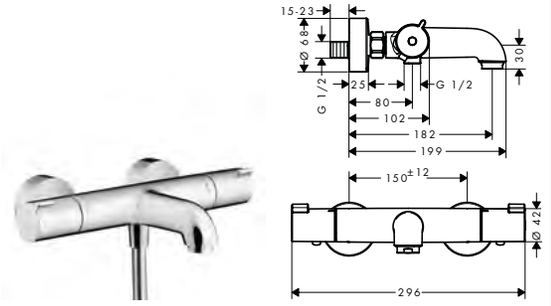	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Ecostat 1001 CL Bateria termostatyczna wannowa, montaż natynkowy, DN15 • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min** • strumień: normalny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • filtry w przyłączach • materiał: uchwyty wykonane z metalu • rozstaw: 150 mm ± 12 mm	chrom	13201000	906

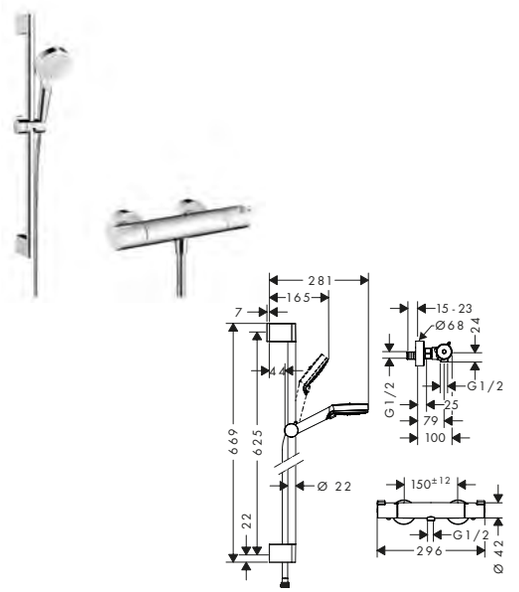
			
Zestaw pryszcniowy Crometta Vario Combi 1001 CL 0,65 m • strumień: Rain, IntenseRain • zmiana strumienia poprzez obrót • łożysko zapobiegające skręceniu • regulacja kąta w dwóch pozycjach suwaka • , wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **14 l/ min** **W zestawie:** • Zestaw prysznicowy Crometta Vario Unica 0,65 m (# 26532400) • Ecostat 1001 CL Bateria termostatyczna prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 (# 13211000)	biały/chrom	27812400	887
Alternatywne produkty: • Zestaw pryszcniowy Crometta Vario Combi 1001 CL **0,90 m**	biały/chrom	27813400	926

Termostaty/ zawory

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Termostat na zawory kątowe

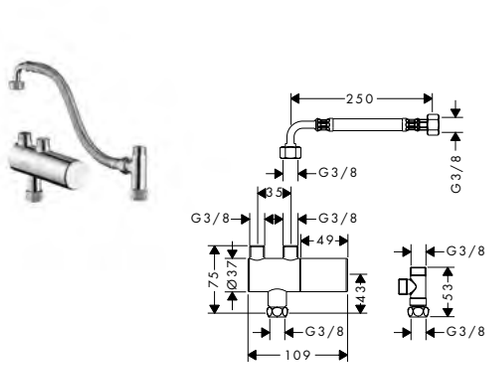

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Termostat na zawory kątowe G 3/8 • możliwość dezynfekcji termicznej • w zestawie: zawór kątowy termostatu, wąż 250 mm G ⅜, trójnik G ⅜	chrom	15346000	1.115

Baterie termostatyczne RainSelect do montażu podtynkowego







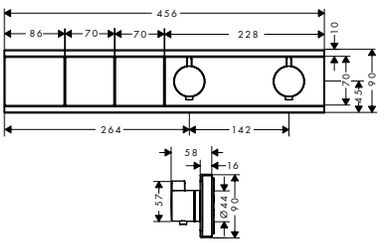

Bateria termostatyczna RainSelect do montażu podtynkowego do 2 odbiorników • obsługuje 2 odbiorniki • jednocześnie może obsługiwać kilka odbiorników • funkcja start/stop poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • UWAGA: możliwość regulacji ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • przepływ przy 3 bar: **19,6 l/ min** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • zawór zwrotny • sposób montażu: zestaw podstawowy	chrom	15380000	4.720
	brąz szczotkowany	15380140	7.082
	czarny chrom szczotkowany	15380340	7.082
	czarny matowy	15380670	7.082
	biały matowy	15380700	7.082
	złoty optyczny polerowany	15380990	7.082
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy RainSelect do 2 odbiorników		15310180	2.911




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

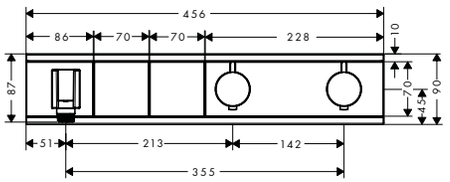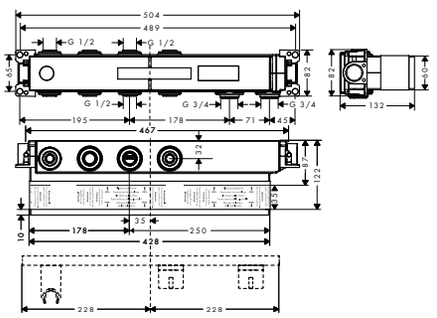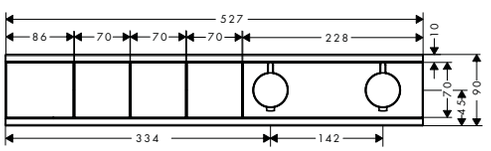	Kolor	Nr art.	Zł netto
   	**Bateria termostatyczna RainSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • UWAGA: możliwość regulacji ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski Rain i główka prysznicowa, zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom czarny/chrom	15355000 15355400 15355600	5.334 5.334 5.334
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do 2 odbiorników		15310180	2.911
 	**Zestaw podstawowy do 2 odbiorników** • 2 odbiorniki • odbiornik DN15 • przyłącze DN20 • głębokość montażu: 87 do 122 mm • montaż poziomy • montaż tłumiący szumy		15310180	2.911
 	**Bateria termostatyczna RainSelect do montażu podtynkowego do 3 odbiorników** • obsługuje 3 odbiorniki • jednocześnie może obsługiwać kilka odbiorników • funkcja start/stop poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • UWAGA: możliwość regulacji ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • przepływ przy 3 bar: **18,5 l/min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • zawór zwrotny • sposób montażu: zestaw podstawowy	chrom biały matowy	15381000 15381700	5.608 8.411
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy RainSelect do 3 odbiorników		15311180	3.395

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

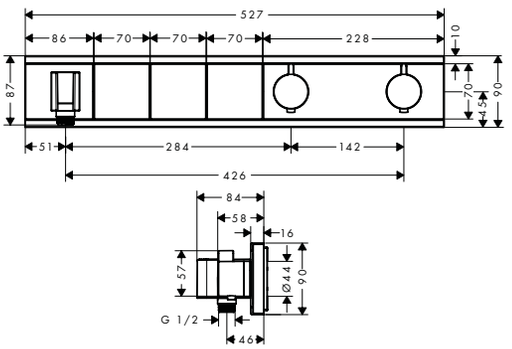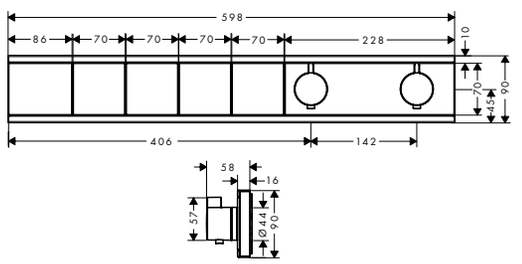
	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Bateria termostatyczna RainSelect do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 3 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • UWAGA: możliwość regulacja ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain, główka prysznicowa i Waterfall; zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom czarny/chrom	15356000 15356400 15356600	6.305 6.305 6.305
	Osprzęt wymagany: • RainSelect Zestaw podstawowy do 3 odbiorników		15311180	3.395
 	**RainSelect Zestaw podstawowy do 3 odbiorników** • 3 odbiorniki • odbiornik DN15 • przyłącze DN20 • głębokość montażu: 87 do 122 mm • montaż poziomy • montaż tłumiący szumy		15311180	3.395
 	**Bateria termostatyczna RainSelect do montażu podtynkowego do 4 odbiorników** • obsługuje 4 odbiorniki • jednocześnie może obsługiwać kilka odbiorników • funkcja start/stop poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • UWAGA: możliwość regulacji ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • przepływ przy 3 bar: **18,5 l/min** • zabezpieczenie przy 40°C • blokada max. temperatury • zawór zwrotny • sposób montażu: zestaw podstawowy	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	15382000 15382140 15382340 15382670 15382700 15382990	6.494 9.741 9.741 9.741 9.741 9.741
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy RainSelect do 4 odbiorników		15312180	3.879

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
RainSelect Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15357000	7.274
	biały/chrom	15357400	7.274
	czarny/chrom	15357600	7.274



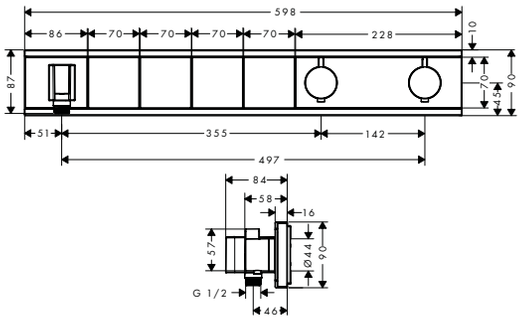


- obsługuje 4 odbiorniki
- jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop
- zabezpieczenie przy 40° C
- regulowane ograniczenie temperatury
- UWAGA: możliwość regulacja ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przepływ przy 3 bar: **26 l/ min**
- w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain, główka prysznicowa, Mono,Waterfall; zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny
- nie zawiera zestawu podstawowego

Osprzęt wymagany:

• RainSelect Zestaw podstawowy do 4 odbiorników	15312180	3.879

RainSelect Zestaw podstawowy do 4 odbiorników	15312180	3.879






- 4 odbiorniki
- odbiornik DN15
- przyłącze DN20
- głębokość montażu: 87 do 122 mm
- montaż poziomy
- montaż tłumiący szumy

Bateria termostatyczna RainSelect do montażu podtynkowego do 5 odbiorników	chrom	15384000	7.379
	biały matowy	15384700	11.070



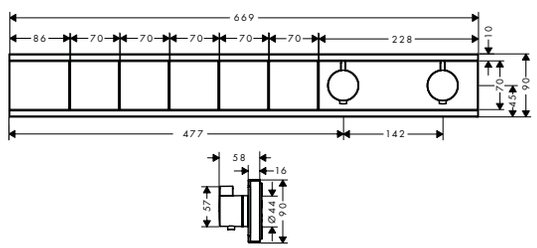




- obsługuje 5 odbiorników
- jednocześnie może obsługiwać kilka odbiorników
- funkcja start/stop poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy
- UWAGA: możliwość regulacji ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przepływ przy 3 bar: **18,5 l/min**
- zabezpieczenie przy 40°C
- blokada max. temperatury
- zawór zwrotny
- sposób montażu: zestaw podstawowy

Osprzęt wymagany:

• Zestaw podstawowy RainSelect do 5 odbiorników	15313180	4.365


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

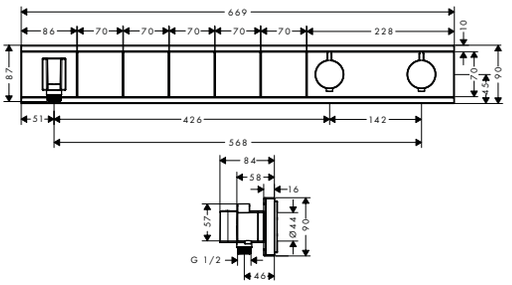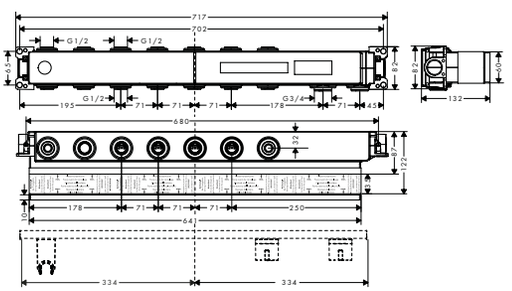
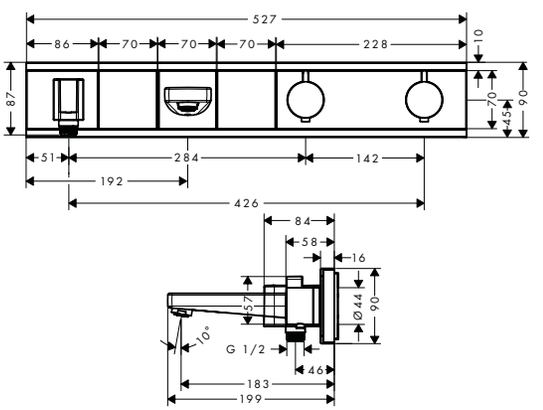
	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Bateria termostatyczna RainSelect do 5 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 5 odbiorników • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • UWAGA: możliwość regulacja ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain, dysza, główka prysznicowa, Mono,Waterfall; zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom czarny/chrom	15358000 15358400 15358600	8.245 8.245 8.245
	Osprzęt wymagany: • RainSelect Zestaw podstawowy do 5 odbiorników		15313180	4.365
 	**RainSelect Zestaw podstawowy do 5 odbiorników** • 5 odbiorników • odbiornik DN15 • przyłącze DN20 • głębokość montażu: 87 do 122 mm • montaż poziomy • montaż tłumiący szumy		15313180	4.365
 	**RainSelect Bateria termostatyczna wannowa do 2 odbiorników montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • UWAGA: możliwość regulacja ilości wypływającej wody (ODDZIELNE STEROWANIE). Funkcja START/ STOP poszczególnych odbiorników realizowana przy pomocy klawiszy • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: wanna, główka prysznicowa; zintegrowany FixFit i Porter, zawór zwrotny • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom czarny/chrom	15359000 15359400 15359600	6.305 6.305 6.305
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do termostatu RainSelect do wanny		15314180	3.879

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



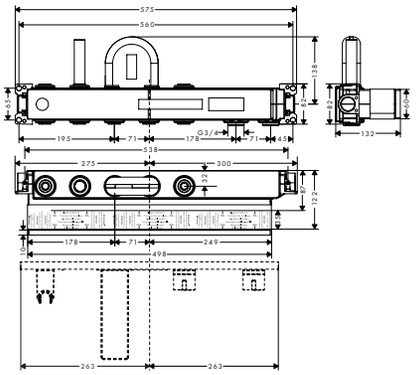
	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Zestaw podstawowy do termostatu RainSelect do wanny** • przyłącze DN20 • pasuje do wannowego elementu zewnętrznego • głębokość montażu: 87 do 122 mm • montaż tłumiący szumy		15314180	3.879

ShowerSelect baterie termostatyczne do montażu podtynkowego

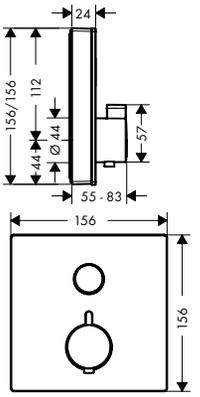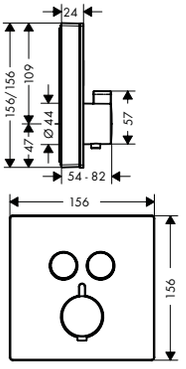  **ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 1 odbiornik • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk • nie zawiera zestawu podstawowego	biały/chrom czarny/chrom	15737400 15737600	2.904 2.904
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Przedłużka pod rozetę Shower Select Glass	 chrom	13595000 13604000	203 399
  **ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ odejście górne: **25 l/min** • przepływ odejście dolne: **23 l/min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain i główka prysznicowa; • nie zawiera zestawu podstawowego	biały/chrom czarny/chrom	15738400 15738600	3.127 3.127
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Przedłużka pod rozetę Shower Select Glass	 chrom	13595000 13604000	203 399

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

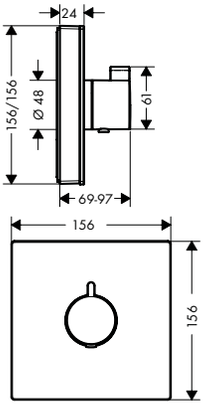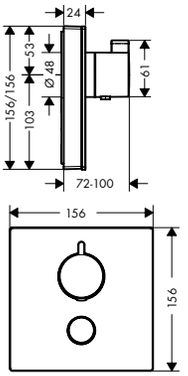		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **59 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, • jednostka instalacyjna • nie zawiera zestawu podstawowego	biały/chrom czarny/chrom	15734400 15734600	2.076 2.076
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Glass. Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Przedłużka pod rozetę Shower Select Glass	biały/chrom czarny/chrom chrom	15736400 15736600 13595000 13604000	2.076 2.076 203 399
		**ShowerSelect Glass. Bateria termostatyczna HighFlow z 1 dodatkowym wyjściem/zaworem na główkę prysznicową, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 1 odbiornik +1 dodatkowe wyjście • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływy przyłącza główki prysznicowej przy 3 bar: **34 l/min** • przepływ górnego wyjścia przy 3 bar: **59 l/ min** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, • jednostka instalacyjna, przycisk główka prysznicowa • nie zawiera zestawu podstawowego	biały/chrom czarny/chrom	15735400 15735600	2.904 2.904
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Glass. Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Przedłużka pod rozetę Shower Select Glass	biały/chrom czarny/chrom chrom	15736400 15736600 13595000 13604000	2.076 2.076 203 399
		**ShowerSelect Glass. Zawór odcinający do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewn.** • obsługuje 3 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • zawór Start/Stop • przepływ przy 3 bar: **43 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain, Mono, Waterfall; • nie zawiera zestawu podstawowego	biały/chrom czarny/chrom	15736400 15736600	2.076 2.076
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna highflow montaż podtynkowy, element zewn. • Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem/ zaworem na główkę prysznicową, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Przedłużka pod rozetę Shower Select Glass	biały/chrom czarny/chrom biały/chrom czarny/chrom chrom	15734400 15734600 15735400 15735600 13595000 13604000	2.076 2.076 2.904 2.904 203 399

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Części opcjonalne - przyciski - zamawiane oddzielnie



		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Przycisk ON/OFF**	biały czarny	92579450 92579610	102 102
	**Przycisk Główka prysznicowa**	biały czarny	92573450 92573610	102 102
	**Przycisk Rain duży**	biały czarny	92571450 92571610	102 102
	**Przycisk Rain mały**	biały czarny	92572450 92572610	102 102
	**Przycisk RainFlow**	biały czarny	92574450 92574610	102 102
	**Przycisk Whirl**	biały czarny	92575450 92575610	102 102
	**Przycisk Mono**	biały czarny	92576450 92576610	102 102
	**Przycisk Wanna**	biały czarny	92577450 92577610	102 102
	**Przycisk Dysze boczne**	biały czarny	92578450 92578610	102 102
 	**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
	• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Zestaw przedłużający do ShowerSelect Glass** • montaż pomiędzy płytkami a elementem zewnętrznym • wymiar: 157 mm • przedłuża o 22 mm	chrom	13604000	399

ShowerSelect baterie termostatyczne do montażu podtynkowego



  **Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 1 odbiornika, element zewnętrzny** • obsługuje 1 odbiornik • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15762000	2.311
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203
  **Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 2 odbiorników, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ górne wyjście przy 3 bar: **25 l/ min** • przepływ dolne wyjście przy 3 bar: **23 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain i główka prysznicowa • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	15763000 15763140 15763340 15763670 15763700 15763990	2.518 3.776 3.776 3.776 3.776 3.776
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

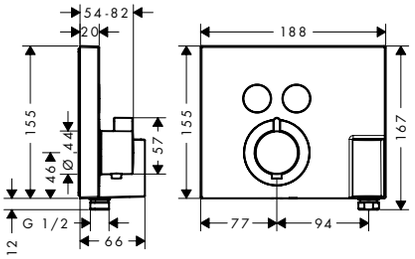	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect do 2 odbiorników z Fixit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiornik • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ górne wyjście przy 3 bar: **29 l/ min** • przepływ przyłącza główki prysznicowej przy 3 bar: **14 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain i główka prysznicowa; zintegrowany FixFit i Porter • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15765000	3.082
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca ShowerSelect FixFit Porter	chrom	13601000	456
 			
Rozeta przedłużająca ShowerSelect FixFit Porter • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13601000	456
Osprzęt dodatkowy: • Bateria termostatyczna ShowerSelect podtynkowa dla 2 odbiorników z Fix-Fit i Porter, element zewnętrzny	chrom	15765000	3.082
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect Highflow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **59 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, • jednostka instalacyjna • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15760000	1.670
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 3 odbiorników, element zewnętrzny	chrom	15764000	1.670
• ShowerSelect Rozeta przedłużająca	chrom	13593000	186
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203


Wymiary na rysunkach podane w mm.


		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow z 1 dodatkowym wyjściem/zaworem na główkę prysznicową, montaż podtynkowy, el. zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik +1 dodatkowe wyjście • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływy przyłącza główki prysznicowej przy 3 bar: **34 l/min** • przepływ górnego wyjścia przy 3 bar: **59 l/ min** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, • jednostka instalacyjna, przycisk główka prysznicowa • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15761000	2.311
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 3 odbiorników, element zewnętrzny	chrom	15764000	1.670
	• ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203
				
	Zawór odcinający ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 3 odbiorników, element zewnętrzny • obsługuje 3 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • zawór Start/Stop • przepływ przy 3 bar: **43 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain, główka prysznicowa, Waterfall • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15764000	1.670
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Bateria termostatyczna highflow montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15760000	1.670
	• ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika, z 1 dodatkowym wyjściem/zaworem na główkę prysznicową, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15761000	2.311
	• ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

ShowerSelect baterie mieszające do montażu podtynkowego

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Bateria ShowerSelect do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **21 l/ min** • obsługuje 1 odbiornik • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15767000	1.926
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203




 			
ShowerSelect do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • przepływ górnego wyjścia przy 3 bar: **20 l/ min** • przepływ dolnego wyjścia przy 3 bar: **20 l/ min** • element regulacji temperatury, • zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain i główka prysznicowa • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15768000	2.133
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203

 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144

Wymiary na rysunkach podane w mm.



Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Baterie termostatyczne ShowerSelect S do montażu podtynkowego


	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15744000	2.311
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ odejście górne: **25 l/min** • przepływ odejście dolne: **23 l/min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski: Rain i główka prysznicowa; • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	15743000 15743140 15743340 15743670 15743700 15743990	2.518 3.776 3.776 3.776 3.776 3.776
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **59 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15741000	1.670
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zawór ocinający ShowerSelect S do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15745000	1.670
• Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow do z 1 dodatkowym wyjściem/zaworem na główkę prysznicową, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15742000	2.311
• obsługuje 1 odbiornik +1 dodatkowe wyjście • zabezpieczenie przy 40° C • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływajacej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • regulowane ograniczenie temperatury • przepływy przyłącza główki prysznicowej przy 3 bar: **34 l/min** • przepływ górnego wyjścia przy 3 bar: **59 l/ min** • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, • jednostka instalacyjna, przycisk główka prysznicowa • nie zawiera zestawu podstawowego			
Osprzęt wymagany:			
• iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Zawór ocinający ShowerSelect S do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15745000	1.670
• Rozeta przedłużająca, średnica 150 mm	chrom	13597000	192
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
 			
Zawór ocinający ShowerSelect S do 3 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15745000	1.670
• obsługuje 3 odbiorniki • jednoczesne wykorzystanie kilku odbiorników • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływajacej wody - tylko funkcja START/STOP** • zawór Start/Stop • przepływ przy 3 bar: **43 l/ min** • w zestawie: rozeta, jednostka instalacyjna, przyciski • nie zawiera zestawu podstawowego			
Osprzęt wymagany:			
• iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15741000	1.670
• Bateria termostatyczna ShowerSelect S HighFlow z 1 dodatkowym wyjściem/ zaworemna główkę prysznicową, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15742000	2.311
• Rozeta przedłużająca, średnica 150 mm	chrom	13597000	192
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203

ShowerSelect S baterie mieszające do montażu podtynkowego

 			
Bateria ShowerSelect S do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	15747000	1.926
• obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływajacej wody - tylko funkcja START/STOP** • mieszacz ceramiczny • element regulacji temperatury, zawór Start/Stop • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna • nie zawiera zestawu podstawowego			
Osprzęt wymagany:			
• iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Rozeta przedłużająca, średnica 150 mm	chrom	13597000	192
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203

Wymiary na rysunkach podane w mm.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Bateria Shower Select S do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływajacej wody - tylko funkcja START/STOP** • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • w zestawie: uchwyt, rozeta, jednostka instalacyjna	chrom	15748000	2.133
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca, średnica 150 mm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203

Części opcjonalne - przyciski - zamawiane oddzielnie


	**Przycisk ON/OFF**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93579670 93579700 93579880	39 39 26
	**Przycisk główka prysznicowa**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93573670 93573700 93573880	39 39 26
	**Przycisk Rain duży**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93571670 93571700 93571880	39 39 26
	**Przycisk Rain mały**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93572670 93572700 93572880	39 39 26
	**Przycisk Rain Flow**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93574670 93574700 93574880	39 39 26
	**Przycisk Whirl**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93575670 93575700 93575880	39 39 26
	**Przycisk Mono**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93576670 93576700 93576880	39 39 26
	**Przycisk Wanna**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93577670 93577700 93577880	39 39 26
	**Przycisk Dysze boczne**	czarny matowy biały matowy satynowy chrom	93578670 93578700 93578880	39 39 26

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144






Ecostat Square baterie termostatyczne i zawory do montażu podtynkowego





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15712000	1.628
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• ShowerSelect Rozeta przedłużająca	chrom	13593000	186
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203









	Kolor	Nr art.	Zł netto
Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	15714000 15714140 15714340 15714670 15714700 15714990	1.828 2.742 2.742 2.742 2.742 2.742
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• ShowerSelect Rozeta przedłużająca	chrom	13593000	186
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





Ecostat E baterie termostatyczne i zawory do montażu podtynkowego

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Ecostat E Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór odcinający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15707000	1.628
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
 			
Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinająco/ przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15708000	1.828
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
 			
Bateria termostatyczna Ecostat E High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **59 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15706000	1.628
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, DN20	chrom	15777000	1.826
• PuraVida Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
 			
Bateria termostatyczna Ecostat E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **39 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15705000	1.002
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Ecostat S baterie termostatyczne i zawory do montażu podtynkowego

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Bateria termostatyczna Ecostat E z zaworem odcinającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 1 odbiornik • wkład termostatyczny, zawór ceramiczny 90° • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka, instalacyjna, rozeta, zawór odcinający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15757000	1.628
		Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203
		**Bateria termostatyczna Ecostat S z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	15758000 15758140 15758340 15758670 15758700 15758990	1.828 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203
		**Bateria termostatyczna Ecostat S High Flow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **59 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15756000	1.628
		Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203
		**Bateria termostatyczna Ecostat S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • wkład termostatyczny • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **37,9 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna, rozeta • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15755000	1.002
		Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 15 cm • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13597000 13595000	192 203


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Trio/Quattro S, element zewnętrzny • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	15932000	536
Osprzęt wymagany:			
• Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający		15981180	739
• Quattro, przełącznik czterodrożny		15930180	1.164



Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • przyłącze G ½ • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	15972000	398
Osprzęt wymagany:			
• Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **52l/min**		15973180	374
• Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40 l/ min**		15974180	389
• Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15970180	406
• Zestaw przedłużający 2,5cm		96370000	195

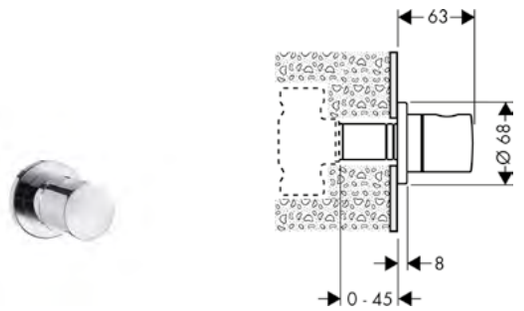


Rozeta przedłużająca 15 cm • do montażu pomiędzy płytkami a elementem zewnętrznym • średnica: 152 mm • przedłużenie: 22mm	chrom	13597000	192

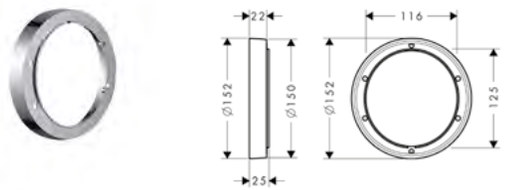






PuraVida baterie termostatyczne i zawory do montażu podtynkowego

PuraVida Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny • min. ciśnienie robocze: 1 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, • jednostka instalacyjna, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom	15771000 15771400	5.016 5.016
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• PuraVida Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185

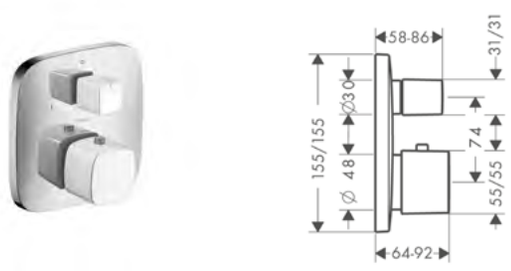

Wymiary na rysunkach podane w mm.






Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, • w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, blok funkcyjny • zawór odcinająco-przełączający do sterowania 2 odbiornikami, pojedynczo lub jednocześnie, przepływ przy 3 bar **30l/min** • zawór odcinający do sterowania trzecim odbiornikiem, przepływ przy 3 bar **35l/min** • wszystkie 3 odbiorniki mogą być używane jednocześnie • 1 wejście - 3 wyjścia • przyłącze: DN20	chrom	15777000	1.826
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Płytka do przepłukiwania iControl	chrom chrom	15597000 13595000 15956000	185 203 254
 			
Rozeta przedłużająca • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • średnica: 157 mm • zestaw przedłużający: 31mm	chrom	15597000	185
 			
PuraVida Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt	chrom biały/chrom	15978000 15978400	614 614
Osprzęt wymagany: • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **52l/min** • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40l/ min** • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15973180 15974180 15970180	374 389 406
 			
Zawór odcinający E, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt	chrom	31677000	161
Osprzęt wymagany: • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **52l/min** • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40l/ min** • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15973180 15974180 15970180	374 389 406
 			
Logis Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt	chrom	71970000	125
Osprzęt wymagany: • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **52l/min** • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40l/ min** • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15973180 15974180 15970180	374 389 406
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający 2.5 cm		96370000	195

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zestawy podstawowe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
	• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
 	**Trio Universal, zawór odcinająco-przełączający,** • obsługuje 2 odbiorniki • pasuje do wszystkich el. zewn. Trio • przepływ przy 3 bar: **65 l/ min** • **ma możliwość odcięcia wypływu wody (FUNKCJA STOP)** • przyłącze: DN20		15981180	739
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Zestaw przedłużający 2.5 cm		96370000	195
 	**Quattro, przełącznik czterodrożny,** • obsługuje 3 odbiorniki • **BRAK FUNKCJI STOP. Stosować w połączeniu z urządzeniami, które posiadają funkcję odcięcia wypływu wody** • pasuje do wszystkich el. zewn. Quattro • przepływ przy 3 bar: **65 l/ min** • przyłącze: DN20		15930180	1.164
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Zestaw przedłużający 2.5 cm		96370000	195
 	**Zestaw przedłużający 2.5 cm** • przedłużenie: 25 mm		96370000	195
 	**Zawór odcinający grzybkowy 52l/min** • sposób montażu: DN15 • pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów • przepływ przy 3 bar: **52 l/ min**		15973180	374
	Alternatywne produkty:			
	• Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40 l/ min**		15974180	389
	• Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15970180	406
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Zestaw przedłużający 2.5 cm		96370000	195

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

hansgrohe

iBox® universal



Hansgrohe iBox® universal: jeden dla wszystkich. Przegląd baterii podtynkowych i głowic prysznicowych.

iBox universal



01800180

PuraVida wanna



15445, -000, -400
15447, -000, -400

PuraVida prysznic



15665, -000, -400

PuraVida
Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco/ przełączającym



15771, -000, -400

PuraVida iControl
z zaworem odcinająco/ przełączającym



15777, -000

Metropol wanna
uchwyt jednoramienny



32545, -000
32546, -000

Metropol wanna
uchwyt Loop



74545, -000
74546, -000

Metropol prysznic
uchwyt jednoramienny



32565, -000

Metropol prysznic
uchwyt Loop



74565, -000

Metropol Classic
wanna



31345, -000, -090

Metropol Classic
prysznic



31365, -000, -090

Metris wanna



31493, -000
31487, -000

Metris prysznic



31685, -000

Metris wanna



31454, -000
31451, -000

Metris prysznic



31456, -000

Metris S wanna



31465, -000
31466, -000

Metris S prysznic



31665, -000

Talis E wanna



71745, -000
71474, -000

Talis E prysznic



71765, -000
71768, -000

Talis S wanna



72405, -000
72406, -000

Talis S prysznic



72605, -000

Talis S wanna



32475, -000
32477, -000

Talis S prysznic



32675, -000

Focus wanna



31945, -000
31946, -000

Focus prysznic



31965, -000

Novus wanna



71045, -000

Novus prysznic



71065, -000

Logis wanna



71405, -000

Logis prysznic



71605, -000

Ecostat
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika



15712, -000

Ecostat
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników



15714, -000

Ecostat E
bateria termostatyczna



15705, -000

Ecostat E
bateria termostatyczna
Highflow



15706, -000

Ecostat E
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika



15707, -000

Ecostat E
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników



15708, -000

Ecostat S
bateria
termostatyczna



15755, -000

Ecostat S
bateria termostatyczna
Highflow



15756, -000

Ecostat S
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika



15757, -000

Ecostat S
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników



15758, -000

ShowerSelect
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika



15762, -000

ShowerSelect
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników



15763, -000

ShowerSelect
bateria termostatyczna
Highflow
do 1 dbiornika



15760, -000

ShowerSelect
bateria termostatyczna
Highflow
do 1 odbiornika z 1
dodatkowym wyjściem



15761, -000

ShowerSelect
zawór odcinający
do 3 odbiorników



15764, -000

ShowerSelect
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników
z FixFit i Porter



15765, -000

ShowerSelect
bateria mieszająca
do 1 odbiornika



15767, -000

ShowerSelect
bateria mieszająca
do 2 odbiorników



15768, -000

ShowerSelect glass
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika



15737, -400, -600

ShowerSelect glass
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników



15738, -400, -600

ShowerSelect glass
bateria termostatyczna
Highflow
do 1 odbiornika



15734, -400, -600

ShowerSelect glass
bateria termostatyczna
Highflow
do 1 odbiornika z 1
dodatkowym wyjściem



15735, -400, -600

ShowerSelect glass
zawór odcinający
do 3 odbiorników



15736, -400, -600

ShowerSelect S
bateria termostatyczna
do 1 odbiornika



15744, -000

ShowerSelect S
bateria termostatyczna
do 2 odbiorników



15743, -000

ShowerSelect S
bateria termostatyczna
Highflow
do 1 odbiornika



15741, -000

ShowerSelect S
bateria termostatyczna
Highflow
do 1 odbiornika z 1
dodatkowym wyjściem



15742, -000

ShowerSelect S
zawór odcinający
do 3 odbiorników



15745, -000

ShowerSelect S
bateria mieszająca
do 1 odbiornika



15747, -000

ShowerSelect S
bateria mieszająca
do 2 odbiorników



15748, -000

Rainmaker Select
460 3jet



24007, -400

Rainmaker Select
460 2jet



24005, -400

Rainmaker Select
580 3jet



24001, -400

Raindance
Rainfall
240 Air 3jet



28410, -000

Raindance
Rainfall
180 Air 2jet







28433, -000

Raindance
Select E
300 3jet



26468, -000

iBox universal

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy:			
		• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
		**Zestaw podstawowy iBox universal z zaworami odcinającym** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych, wannowych i termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01850180	781
		Osprzęt dodatkowy:			
		• Zestaw przedłużający 25 mm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBoxu universal		96615000	144
		**Rozeta przedłużająca** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • średnica: 157 mm • zestaw przedłużający: 31mm	chrom	15597000	185
		**Rozeta przedłużająca, średnica 150 mm** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm • średnica: 152 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13597000	192

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Element przedłużający** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm • średnica: 157 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13593000	186
	**Element przedłużający ShowerSelect** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • średnica: 157 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13604000	399
	**Element przedłużający ShowerSelect FixFit Porter** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13601000	456
	**Zestaw przedłużający iBox universal 2,5cm** • element przedłużający zestawu podstawowego • zestaw przedłużający: 25 mm **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy iBox universal • Zestaw podstawowy iBox universal z zaworami odcinającym		13595000 01800180 01850180	203 532 781
	**Komplet szyn mocujących do iBoxu universal**		96615000	144
	**Płytka do przepłukiwania iControl**	chrom	15956000	254

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Linie armatury łazienkowej



PuraVida	strona 241		Metropol	strona 255	
Metris	strona 289		Talis	strona 309	
Focus	strona 339		Novus	strona 353	
Logis	strona 365				

BATERIE ŁAZIENKOWE

Idealny produkt do każdego stylu



Przegląd armatury łazienkowej

		PuraVida	Metropol Select	Metropol uchwyt loop	Metropol uchwyt jednoramienny	Metropol Classic
						
Umywalka						
Standardowe ComfortZone 70–110	Bez mieszacza				32501, -000	
	Z kompletem odpływowym	15074, -000, -400		74506, -000	32506, -000	31300, -000, -090
	Z kompletem odpływowym push-open	15070, -000, -400 15075, -000, -400	32571, -000 32570, -000	74507, -000 74502, -000 74500, -000	32507, -XXX 32502, -000 32500, -XXX	
	Bez kompletu odpływowego					31301, -000, -090
	Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody					
	LowFlow					
	CoolStart				32508, -000 32503, -000	
Wyższe modele ComfortZone 130–260	Z kompletem odpływowym					31303, -000, -090 31302, -000, -090
	Z kompletem odpływowym push-open	15072, -000, -400 15081, -000, -400	32572, -000	74512, -000 74511, -000	32512, -XXX 32511, -XXX	
	Bez kompletu odpływowego					
Z obrotową wylewką	Z kompletem odpływowym					
	Z kompletem odpływowym push-open					
	Bez kompletu odpływowego					
Montaż w podłodze				74530, -000	32530, -000	
3-otworowa		15063, -000		74515, -000 74514, -000	32515, -XXX 32514, -000	31331, -000, -090 31307, -000, -090 31330, -000, -090 31306, -000, -090
Montaż ścienny		15084, -000, -400 15085, -000, -400		74525, -000 74526, -000	32525, -000 32526, -XXX	
Bidet						
		15270, -000, -400		74520, -000	32520, -XXX	31320, -000, -090
Wanna						
	Montaż natynkowy	15472, -000, -400		74540, -000	32540, -XXX	31340, -000, -090
	Montaż podtynkowy	15445, -000, -400		74545, -000	32545, -XXX	31345, -000, -090
	Ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa	15447, -000, -400		74546, -000	32546, -XXX	
Montaż w podłodze		15473, -000, -400		74532, -000	32532, -XXX 32531, -000	31445, -000, -090
2-otworowa				74548, -000	32548, -000	
3-otworowa		15432, -000, -400		74550, -000	32550, -000	
4-otworowa				74552, -000	32552, -000	31441, -000, -090 31449, -000, -090 31315, -000, -090
Wylewka wannowa		15412, -000, -400		32543, -000 32542, -000	32542, -000 32543, -XXX	13425, -000, -090
Prysznic						
	Montaż natynkowy	15672, -000, -400		74560, -000	32560, -XXX	31360, -000, -090
	Montaż podtynkowy	15665, -000, -400		74565, -000	32565, -XXX	31365, -000, -090

Przegląd armatury łazienkowej

		Metris	Metris S	Talis Select E	Talis E
					
Umywalka					
Standardowe ComfortZone 70–110	Bez mieszacza	31166, -000			71706, -000
	Z kompletem odpływowym	31080, -000 31088, -000	31060, -000	71750, -000	71710, -XXX 71700, -000
	Z kompletem odpływowym push-open				71711, -000 71701, -000
	Bez kompletu odpływowego	31084, -000 31186, -000	31068, -000	71751, -000	71712, -XXX 71702, -000
	Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	31074, -000			71707, -000
	LowFlow	31203, -000 31204, -000	31063, -000 31015, -000 31016, -000		71715, -000 71705, -000
	CoolStart	31121, -000			71713, -XXX 71714, -XXX 71703, -000 71704, -000
Wyższe modele ComfortZone 130–260	Z kompletem odpływowym	31082, -000 31087, -000 31183, -000	31022, -000	71752, -000	71716, -XXX 71754, -XXX
	Z kompletem odpływowym push-open	31187, -000			
	Bez kompletu odpływowego	31184, -000 31081, -000 31185, -000	31023, -000	71753, -000	71717, -XXX 71755, -000
Z obrotową wylewką	Z kompletem odpływowym		31159, -000		
	Z kompletem odpływowym push-open		31161, -000		
	Bez kompletu odpływowego				
Montaż w podłodze					
3-otworowa					71733, -XXX
Montaż ścienny		31085, -000 31086, -000	31162, -000 31163, -000		71732, -000 71734, -XXX
Bidet					
		31280, -000	31261, -000		71720, -XXX 71721, -000
Wanna					
	Montaż natynkowy	31480, -000	31460, -000		71740, -XXX
	Montaż podtynkowy	31493, -000 31454, -000	31465, -000		71745, -000
	Ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa	31487, -000 31451, -000	31466, -000		71474, -000
Montaż w podłodze		31471, -000			
2-otworowa					
3-otworowa		31190, -000			71747, -000 71730, -000
4-otworowa		31442, -000	31446, -000 31447, -000		71748, -XXX
Wylewka wannowa		31494, -000	14420, -000		71410, -000
Prysznic					
	Montaż natynkowy	31680, -000	31660, -000		71760, -XXX
	Montaż podtynkowy	31685, -000 31456, -000	31665, -000		71765, -XXX

Talis Select S	Talis S	Talis S Talis	Focus	Novus	Logis
					
	72017, -000	13132, -000	31130, -000		71120, -000
72042, -000 72040, -000	72020, -000 72010, -000	32020, -000	31607, -000 31730, -000	71030, -000 71020, -000	71100, -000 71070, -000 71222, -000
	72011, -000		31604, -000		71107, -000 71077, -000
72043, -000 72041, -000	72021, -000 72012, -000	32031, -000	31517, -000 31733, -000	71031, -000 71021, -000	71101, -000 71071, -000 71221, -000
		32032, -000	31132, -000	71036, -000	71074, -000
	72024, -000 72025, -000 72015, -000 72018, -000		31603, -000 31513, -000 31951, -000 31952, -000	71034, -000 71024, -000	71078, -000
	72022, -000 72023, -000 72013, -000 72014, -000		31621, -000 31539, -000	71032, -000 71022, -000	71102, -000 71103, -000 71072, -000 71073, -000
72044, -000	72031, -000 72115, -000 72113, -000		31531, -000 31608, -000	71123, -000	71090, -000
72045, -000	72032, -000 72116, -000 72114, -000		31532, -000 31518, -000	71124, -000	71091, -000
	72105, -000	32070, -000	31609, -000	71126, -000	71130, -000
			31519, -000	71128, -000	71131, -000
				71140, -000	71133, -000
	72110, -000 72111, -000		31923, -000	71127, -000	71220, -000 71225, -000
72202, -000	72200, -000		31920, -000 31922, -000	71142, -000	71204, -000 71200, -000
	72400, -000	32420, -000	31940, -000	71040, -000	71400, -000 71243, -000
	72405, -000	32475, -000	31945, -000	71045, -000	71405, -000
	72406, -000	32477, -000	31946, -000	71046, -000	71407, -000
	72412, -000				
	72416, -000				71310, -000
	72418, -000				
	72410, -000	13414, -000	13414, -000	71320, -000	71410, -000
	72600, -000	32620, -000	31960, -000	71060, -000	71600, -000 71263, -000
	72605, -000 72607, -000	32675, -000	31965, -000	71065, -000	71605, -000 71607, -000

PuraVida®





Umywalka	strona 243		Bidet	strona 245	
Wanna	strona 246		Prysznic	strona 248	
Baterie termostatyczne / zawory / przełączniki	strona 249		Prysznice i uchwyty	strona 250	
Głowice prysznicowe	strona 252		Akcesoria	strona 253	

Możliwości kombinacji PuraVida

Umywalka


15072000, -400


15081000, -400


15070000, -400*


15075000, -400


15085000, -400*


15170000, -400*

Wanna


15472000, -400


15445000, -400*


15771000, -400*


15473000, -400


15432000, -400

Prysznic


15672000, -400


15665000, -400*


15777000


27853000, -400


28558000, -400*


28557000, -400*


27437000, -400*

Akcesoria


41503000


41508000


41505000



01800180

* jako przykład

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 do małych umywalek
- ComfortZone 100
- długość 102 mm
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	15075000	1.811
biały/chrom	15075400	1.811

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 110
- długość 113 mm
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom	15074000	1.878
biały/chrom	15074400	1.878

Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa **z korkiem odpływowym Push-Open**

chrom	15070000	1.878
biały/chrom	15070400	1.878






Zestaw Bidette
- ComfortZone 110
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette (# 32128000) z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼

biały/chrom	15275400	2.239

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone



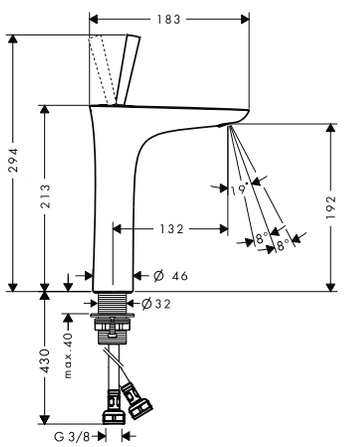

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200
- ComfortZone 200
- długość 132 mm
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	15081000	2.220
biały/chrom	15081400	2.220


Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto




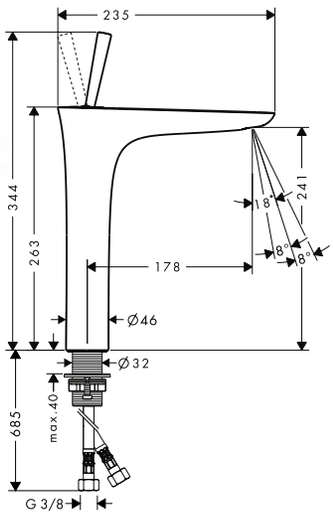

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240, do mis umywalkowych, z wężami przyłączeniowymi 900 mm
- ComfortZone 240
- długość 178 mm
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	15072000	2.880
biały/chrom	15072400	2.880



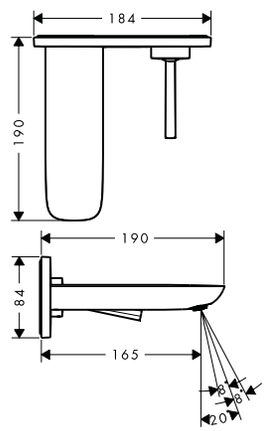

Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa z wylewką dł. 165 mm, montaż ścienny, DN15
- możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony
- długość 165 mm
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- kształtownik strumienia z regulacją kąta
- mieszacz ceramiczny joystick
- element odpływowy G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- nie zawiera zestawu podstawowego

chrom	15084000	2.322
biały/chrom	15084400	2.322


Alternatywne rozmiary:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa podtynkowa z wylewką dł. 225 mm, montaż ścienny, DN15

chrom	15085000	2.442
biały/chrom	15085400	2.442

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15

	13622180	964






Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15
- w zestawie: z elementem do przepłukiwania
- mieszacz z prawej lub z lewej
- przyłącze: DN15

	13622180	964

Osprzęt dodatkowy:
- Zestaw przedłużający 2,5 cm

	31971000	454





Zestaw przedłużający
- zestaw przedłużający: 25 mm


	31971000	454

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



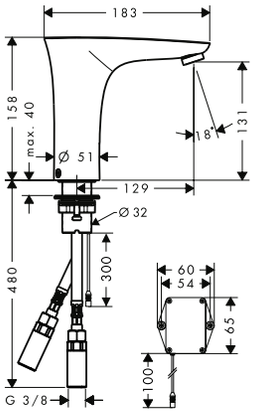

Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V

- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)
- regulacja temperatury bocznym pokrętłem
- regulowane ograniczenie temperatury
- ComfortZone 130
- możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji)
- możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wpływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- perlator zabezpieczony przed kradzieżą
- 2 ustawienia zasięgu podczerwieni
- automatyczna kalibracja
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- filtry w przyłączach
- **nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody**
- **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach niestandardowych, szczegółowe informacje w instrukcji montażu**
- w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny.

chrom	15170000	3.571
biały/chrom	15170400	3.571

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone


Alternatywne produkty:

- Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana z sieci 230 V

chrom	15172000	3.721

Bidet



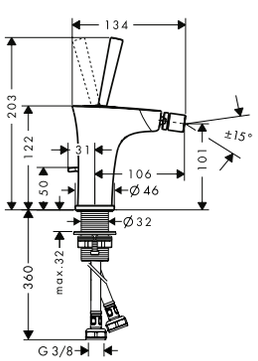

Jednouchwytowa bateria bidetowa





- kształtownik strumienia
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **7,2 l/ min**
- mieszacz ceramiczny joystick
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	15270000	2.136
biały/chrom	15270400	2.136

Wymiary na rysunkach podane w mm.





Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wanna

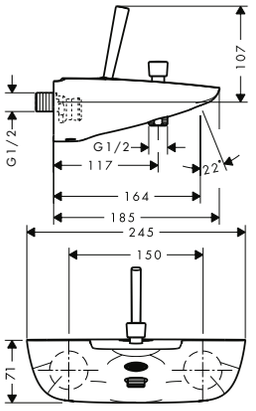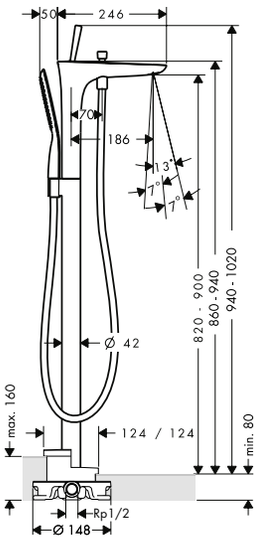	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy • długość wylewki 164 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **23 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **19 l/ min** • mieszacz ceramiczny joystick • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom biały/chrom	15472000 15472400	3.419 3.419
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa DN 15, do montażu w podłodze • długość wylewki 186 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • strumień baterii: normalny • strumień główki prysznicowej: RainAir • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny joystick • min. ciśnienie robocze 1 bar • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • przyłącze: DN15 • z uchwytem na główkę prysznicową • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom	15473000 15473400	9.674 9.674
W zestawie: • Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX)			
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15		10452180	2.109
		96441000	551
 			
Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15 • montaż w posadzce • pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux		10452180	2.109
Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
 			
Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna • przepływy: wylewka **30l/min**, prysznic **24l/min**	chrom biały/chrom	15445000 15445400	1.910 1.910
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa, **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil	chrom biały/chrom	15447000 15447400	2.557 2.557
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta maskująca	chrom	15597000	185
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
 			
Wylewka wannowa DN20 • długość wylewki 196 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **25 l/min** • strumień: normalny • przyłącze: DN20	chrom biały/chrom	15412000 15412400	1.245 1.245
 			
Element zewnętrzny do baterii jednouchwytowej 3-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15 • długość wylewki 229 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • mieszacz ceramiczny • w zestawie: uchwyt, mieszacz ceramiczny, wylewka wannowa, uchwyt prysznicowy na brzeg wanny, przełącznik, rozeta, zawór zwrotny • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom	15432000 15432400	4.500 4.500
W zestawie: • Główka prysznicowa 150 1jet (# 28558XXX)			
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny		13437180	3.005

Wymiary na rysunkach podane w mm.





Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

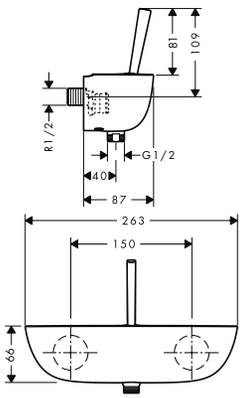		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • w zestawie: blok montażowy z zaworami, Secuflex, Secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**		13437180	3.005
		Osprzęt dodatkowy: • Przedłużka do Secuflex		98806000	17
Prysznic					
		**Jednouchwytowa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy** • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **25 l/ min** • mieszacz ceramiczny joystick • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom biały/chrom	15672000 15672400	2.721 2.721
		**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa, element zewnętrzny** • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna • obsługuje jeden odbiornik • przepływ przy 3 bar: **32l/min** • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom	15665000 15665400	1.683 1.683
		Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Baterie termostatyczne / zawory / przełączniki


	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Bateria termostatyczna z zaworem odcinająco-przełączającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • wkład termostatyczny • min. ciśnienie robocze: 1 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyty, osłony, rozeta, • jednostka instalacyjna, zawór odcinająco-przełączający • nie zawiera zestawu podstawowego	chrom biały/chrom	15771000 15771400	5.016 5.016
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
 			
iControl, zawór odcinająco-przełączający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, • w zestawie: uchwyty, tuleja, rozeta, blok funkcyjny • zawór odcinająco-przełączający do sterowania 2 odbiornikami, pojedynczo lub jednocześnie, przepływ przy 3 bar **30l/min** • zawór odcinający do sterowania trzecim odbiornikiem, przepływ przy 3 bar **35l/min** • wszystkie 3 odbiorniki mogą być używane jednocześnie • 1 wejście - 3 wyjścia • przyłącze: DN20	chrom	15777000	1.826
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • PuraVida Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Płytka do przepłukiwania iControl	chrom chrom	15597000 13595000 15956000	185 203 254
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Komplet szyn mocujących do iBox universal		13595000 96615000	203 144
 			
PuraVida Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt	chrom biały/chrom	15978000 15978400	614 614
Osprzęt wymagany: • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **52l/min** • Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40l/ min** • Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15973180 15974180 15970180	374 389 406

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zawór odcinający grzybkowy 52l/min • sposób montażu: DN15 • pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów • przepływ przy 3 bar: **52 l/ min**		15973180	374
Alternatywne produkty:			
• Zawór odcinający, ceramiczny, przepływ **40 l/ min**		15974180	389
• Zawór odcinający, grzybkowy, przepływ **130 l/ min**		15970180	406
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw przedłużający 2.5 cm		96370000	195






Prysznice i uchwyty


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Główka prysznicowa PuraVida 3jet, DN15 • wielkość: 150 mm • zmiana strumienia przyciskiem • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom biały/chrom	28557000 28557400	701 701
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Główka prysznicowa PuraVida 150 3jet, **EcoSmart 9 l/min**	chrom biały/chrom	28567000 28567400	721 721






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 • wielkość: 150 mm • strumień: RainAir • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom biały/chrom	28558000 28558400	443 443
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Główka prysznicowa PuraVida 1jet, **EcoSmart 9 l/min**	chrom biały/chrom	28568000 28568400	463 463





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Fixfit przyłącze węża z przegubem kulowym, z zaworem zwrotnym, DN15 • złącze z tworzywa z metalowym przegubem kulowym • zawór zwrotny	chrom	27414000	175






Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Fixfit przyłącze węża z zaworem zwrotnym, DN15 • przyłącze z tworzywa • zawór zwrotny	chrom	26457000	110
	brąz szczotkowany	26457140 **NOWOŚĆ**	166
	czarny chrom szczotkowany	26457340 **NOWOŚĆ**	166
	czarny matowy	26457670 **NOWOŚĆ**	166
	biały matowy	26457700 **NOWOŚĆ**	166
	złoty optyczny polerowany	26457990 **NOWOŚĆ**	166
Uchwyt prysznicowy Porter'S • stała pozycja uchwytu • do węży z nakrętką stożkową	chrom	28331000	103
	brąz szczotkowany	28331140	160
	czarny chrom szczotkowany	28331340	160
	czarny matowy	28331670	160
	biały matowy	28331700	160
	stalowy	28331800	160
	złoty optyczny polerowany	28331990	160
PuraVida Zestaw prysznicowy z drążkiem 90 cm • strumień: RainAir, CaresseAir, Mix • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość: 150 mm • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • przepływ max. (przy 3 bar): **16 l/ min** • podkładka do korekty w pionie • chromowane wsporniki ścienne z tworzywa	chrom	27853000	1.766
	biały/chrom	27853400	1.766
W zestawie: • Główka prysznicowa PuraVida 3jet, DN15 (# 28557XXX) • Drążek prysznicowy PuraVida Unica 0,90m (# 27844000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw do montażu w narożniku		28694000	141
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie	chrom	98993000	34
Unica Drążek prysznicowy PuraVida 90 cm z wężem Isiflex 160 cm • metalowy chromowany suwak • suwak z bezstopniową regulacją • regulacja kąta	chrom	27844000	1.171
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw do montażu w narożniku		28694000	141
• Casetta Mydelniczki Raindance	chrom	28698000	316


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

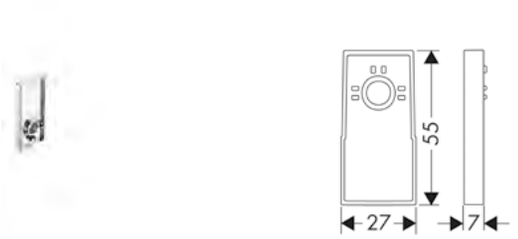	Kolor	Nr art.	Zł netto
 **Zestaw do montażu w narożniku drążka prysznicowego Raindance Unica'S** • materiał: tworzywo		28694000	141
 **Podkładka dystansowa do korekty w pionie** • także jako element przedłużający • materiał: tworzywo	chrom	98993000	34

Dysze boczne




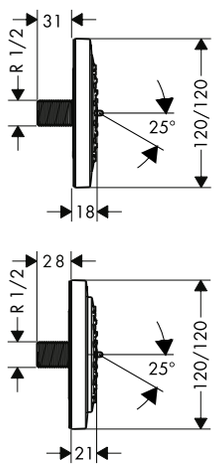


Dysza boczna PuraVida 100, DN 15 • dysza boczna • obrót 360° • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **4,5 l/ min** • biała tarcza strumieniowa • przyłącze: DN15	chrom biały/chrom	28430000 28430400	604 604

Głowice prysznicowe








Głowica prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z przyłączem sufitowym 100 mm, • wielkość: 390 x 260 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): **21 l/ min** • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • materiał: metal • przyłącze sufitowe: 100 mm • przyłącze DN15	chrom biały/chrom	27390000 27390400	4.880 4.880

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Głowica prysznicowa PuraVida 400 Air 1jet z ramieniem prysznicowym 390 mm, DN15 • wielkość: 390 x 260 mm • strumień: RainAir • przepływ RainAir (przy 3 bar): 21 l/ min • tarcza strumieniowa: chrom lub biała • materiał: metal • montaż: ścienny • przyłącze DN15	chrom biały/chrom	27437000 27437400	5.265 5.265

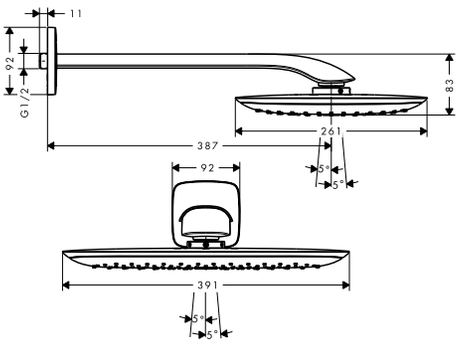


Akcesoria






Dozownik • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • objętość: 125 ml • dozowanie: 1,5 ml • montaż ścienny	chrom	41503000	590






Kubek do mycia zębów • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41504000	436





Mydelniczka • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41502000	432










Wieszak • materiał: mosiądz • montaż ścienny	chrom	41501000	79

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

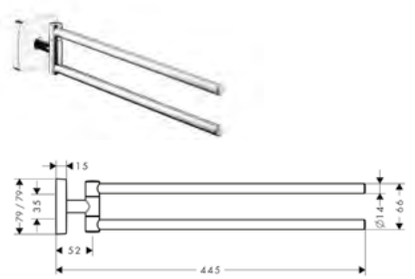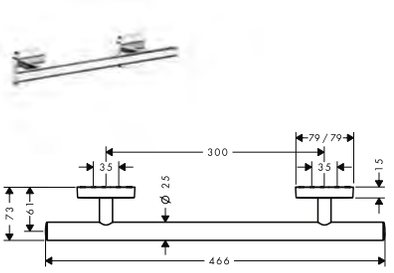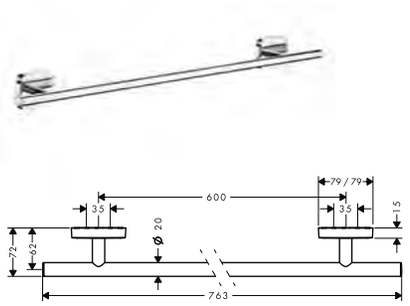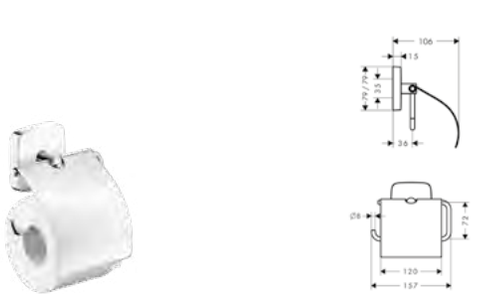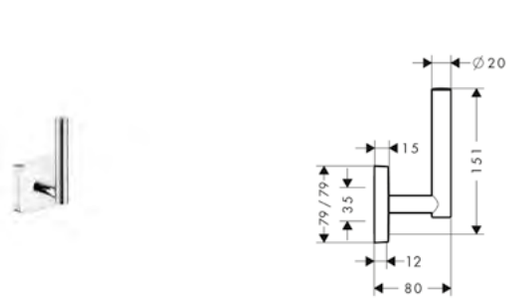		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Wieszak na ręczniki** • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 445 mm • montaż ścienny • obrotowy	chrom	41512000	513
	**Uchwyt 300 mm** • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 466 mm • rozstaw otworów 300 mm • montaż ścienny	chrom	41513000	513
	**Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm** • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 763 mm • rozstaw otworów 600 mm • montaż ścienny	chrom	41506000	590
	**Uchwyt na papier toaletowy** • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41508000	552
	**Uchwyt na rezerwowy papier toaletowy** • na rezerwowy papier toaletowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41518000	432
	**Pojemnik ze szczotką WC** • w zestawie: szczotka • materiał: mosiądz, ceramika • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41505000	706

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Metropol®



Metropol strona 261



Metropol Classic strona 282



Możliwe kombinacje Metropol

Bateria umywalkowa 260


32572000


32512000


74512000

Bateria umywalkowa 230


32511000


74511000

Bateria umywalkowa 110


32571000


32507000*


74507000*

Bateria umywalkowa 100


32570000


32502000*


74502000


32500000


74500000

3 - otworowa bateria umywalkowa


32515000


74515000


32514000


74514000

2 - otworowa bateria umywalkowa ścienna


32526000


74526000


32525000


74525000

Bateria umywalkowa do montażu w podłodze



32530000



74530000

Bateria wannowa do montażu w podłodze



32532000



74532000



32540000*



74540000*



32545000*



74545000*



13151000, -400

Wanna



32550000*



74550000*



32552000*



74552000*



32531000



32548000



74548000



32543000



32542000

Prysznic



32560000*



74560000*



32565000



74565000



13171000, -400

Metropol

* jako przykład

Dodatkowe produkty FinishPlus Metropol

Główki prysznicowe i akcesoria



Rainfinity®
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Główka prysznicowa 130 3jet EcoSmart
26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Główka prysznicowa 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Główka prysznicowa 100 1jet EcoSmart
26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select E
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

Raindance® Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Główka prysznicowa 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (nie pokazano)



FixFit®
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

FixFit Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym ze złączem z tworzywa
26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)



Uchwyt prysznicowy Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Isiflex®
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Głowice prysznicowe i akcesoria



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 360 1jet z przyłączem ściennym
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Głowica prysznicowa 250 1jet EcoSmart
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® E
Głowica prysznicowa 300 1jet z przyłączem sufitowym
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Croma®
Głowica prysznicowa 280 1jet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Głowica prysznicowa 280 1jet EcoSmart 9 l/min
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)



Przyłącze sufitowe S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Ramię prysznicowe square 38.9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Ramię prysznicowe 38.9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Dodatkowe produkty FinishPlus Metropol

Drążki prysznicowe i zestawy Showerpipe



Unica®
Drążek prysznicowy S Puro 65 cm
z wężem prysznicowym
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm
z wężem prysznicowym (nie pokazano)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select S
Showerpipe 240 1jet P z termostatem
27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Termostat montaż natynkowy/podtynkowy



Ecostat®
Termostat prysznicowy Comfort montaż natynkowy
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat®
Termostat wannowy Comfort montaż natynkowy
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect®
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników
15310180 (nie pokazano)



RainSelect®
Termostat do montażu podtynkowego
do 4 odbiorników
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników
15312180 (nie pokazano)



ShowerSelect®
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect® S
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)



Ecostat® Square
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat® S
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Dodatkowe produkty FinishPlus Metropol

Odpływy i przelewy



Exafill® S
Zestaw odpływowo-przelewowy, element zewnętrzny
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplus®
Zestaw odpływowo-przelewowy, element zewnętrzny
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Syfon ozdobny Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw odpływowy push-open
do baterii umywalkowych i bidetowych
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)
Osłona
13950, -000, -140, -670, -700, -990 (nie pokazano)



sBox®
Zestaw wykończeniowy
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy
13560180 (nie pokazano)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016000 (nie pokazano)

Wsporniki do płyty montażowej
28021000 (nie pokazano)

Baterie kuchenne



Metris® Select M71
2-otworowa jednouchwytowa
bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
73818, -000, -340, -670, -800



Focus® M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 240
z wyciąganą wylewką
31815, -000, -670, -800



Focus® M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 280
z obrotową wylewką
31817, -000, -670, -800



Focus® M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260
z obrotową wylewką
31820, -000, -670, -800

-000 chrom

-140 brąz szczotkowany

-340 czarny chrom szczotkowany


-670 czarny matowy

-700 biały matowy

-990 złoty optyczny polerowany


Umywalka



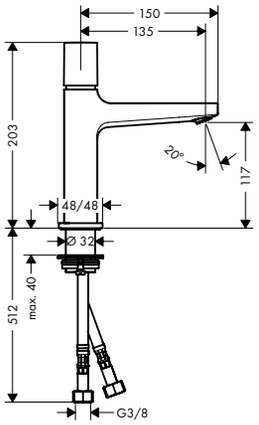


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Bateria umywalkowa Select 110 z kompletem odpływowym Push-Open • ComfortZone 110 • długość wylewki 136 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • zawór start/stop Select • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32571000	1.376



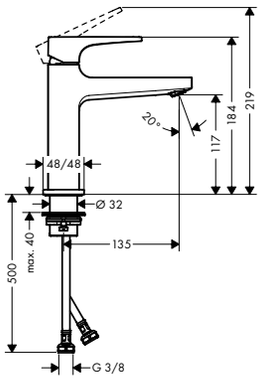

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny • ComfortZone 110 • długość wylewki 135 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32507000	1.210
	brąz szczotkowany	32507140	1.815
	czarny chrom szczotkowany	32507340	1.815
	czarny matowy	32507670	1.815
	biały matowy	32507700	1.815
	złoty optyczny polerowany	32507990	1.815
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **uchwyt jednoramienny, z kompletem odpływowym**	chrom	32506000	1.185
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny**	chrom	32508000	1.233



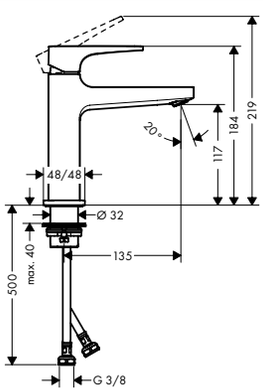


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny • ComfortZone 110 • zimna woda w środkowej pozycji • długość wylewki 135 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32508000	1.233
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **uchwyt jednoramienny, z kompletem odpływowym**	chrom	32506000	1.185
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny**	chrom	32507000	1.210
	brąz szczotkowany	32507140	1.815
	czarny chrom szczotkowany	32507340	1.815
	czarny matowy	32507670	1.815
	biały matowy	32507700	1.815
	złoty optyczny polerowany	32507990	1.815

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt Loop • ComfortZone 110 • długość wylewki 135 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	74507000	1.327
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **uchwyt Loop, z kompletem odpływowym**	chrom	74506000	1.304



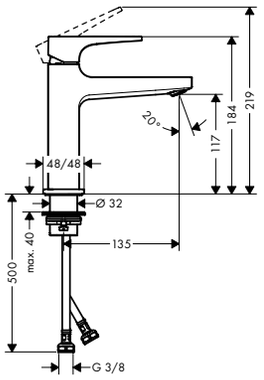


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Bateria umywalkowa Select 100 z kompletem odpływowym Push-Open • ComfortZone 100 • długość wylewki 157 mm • strumień normalny • zawór start/stop Select • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32570000	1.327



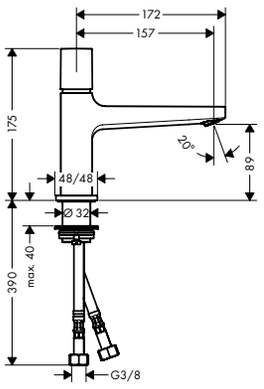

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny • ComfortZone 100 • długość wylewki 157 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32502000	1.138
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny**	chrom	32503000	1.162



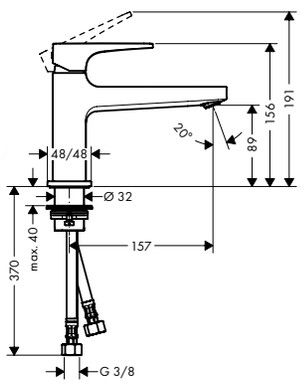


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



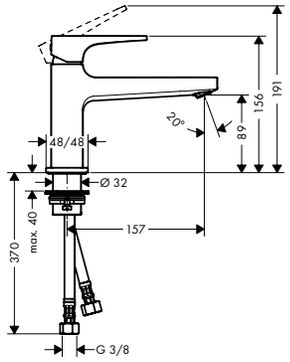

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
- ComfortZone 100
- zimna woda w środkowej pozycji
- długość wylewki 157 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 32503000 — 1.162

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny**

chrom — 32502000 — 1.138






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt Loop
- ComfortZone 100
- długość wylewki 157 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 74502000 — 1.233

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone



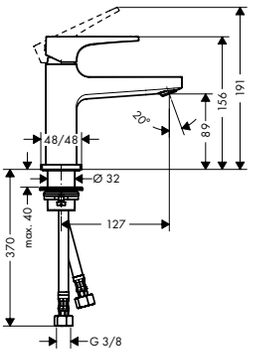

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
- ComfortZone 100
- długość wylewki 127 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	32500000	1.113
brąz szczotkowany	32500140	1.672
czarny chrom szczotkowany	32500340	1.672
czarny matowy	32500670	1.672
biały matowy	32500700	1.672
złoty optyczny polerowany	32500990	1.672


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt Loop
- ComfortZone 100
- długość wylewki 127 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom 74500000 1.210




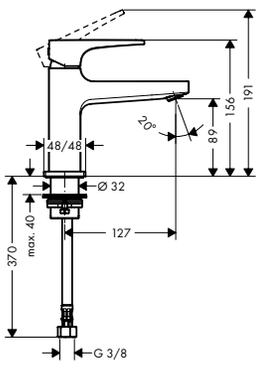

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 bez mieszacza, uchwyt jednoramienny
- ComfortZone 100
- długość wylewki 127 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- bez kompletu odpływowego

chrom 32501000 1.044



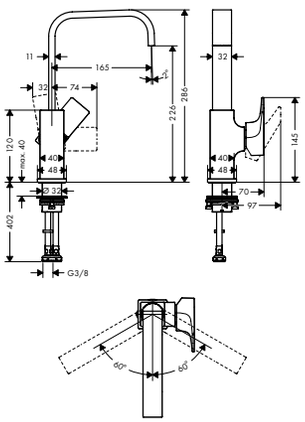

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
- ComfortZone 230
- długość wylewki 165 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu wylewki 120°


chrom 32511000 1.659
brąz szczotkowany 32511140 2.491
czarny chrom szczotkowany 32511340 2.491
czarny matowy 32511670 2.491
biały matowy 32511700 2.491
złoty optyczny polerowany 32511990 2.491

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto




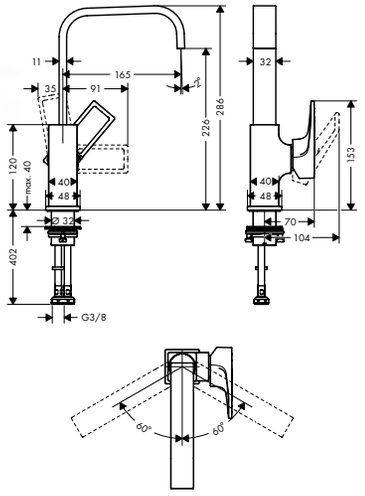

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt Loop
- ComfortZone 230
- długość wylewki 165 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu wylewki120°

chrom	74511000	1.755	Air Power, Eco Smart, Quick Clean, Comfort Zone	




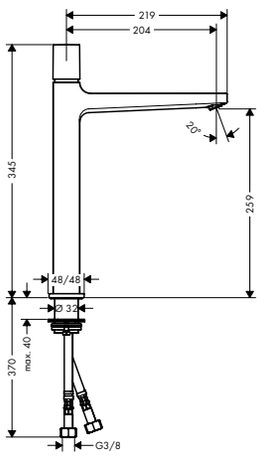

Bateria umywalkowa Select 260 z kompletem odpływowym Push-Open
- ComfortZone 260
- długość wylewki 204 mm
- strumień normalny
- zawór start/stop Select
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	32572000	1.897	Select, Air Power, Eco Smart, Quick Clean, Comfort Zone	







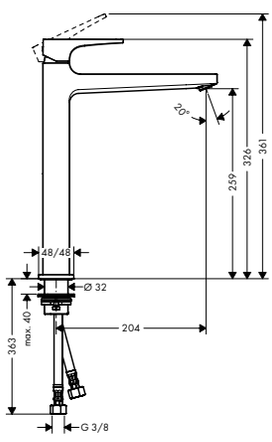


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny
- ComfortZone 260
- długość wylewki 204 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	32512000	1.707	
brąz szczotkowany	32512140	2.561	
czarny chrom szczotkowany	32512340	2.561	
czarny matowy	32512670	2.561	
biały matowy	32512700	2.561	
złoty optyczny polerowany	32512990	2.561	
			Air Power, Eco Smart, Quick Clean, Comfort Zone




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

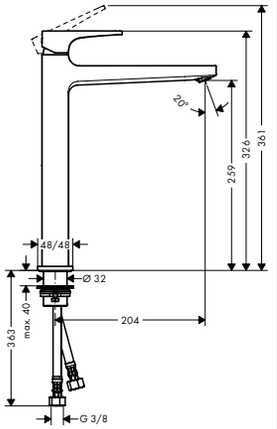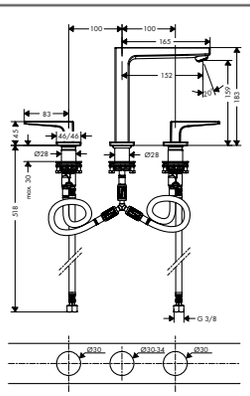		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt Loop** • ComfortZone 260 • długość wylewki 204 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	74512000	1.802
		**3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienne** • ComfortZone 110 • długość wylewki 132 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32514000	1.590
		**3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyty Loop** • ComfortZone 110 • długość wylewki 132 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	74514000	1.683
		**3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyty jednoramienne** • ComfortZone 160 • długość wylewki 152 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32515000 32515140 32515340 32515670 32515700 32515990	1.659 2.491 2.491 2.491 2.491 2.491
		**3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyty Loop** • ComfortZone 160 • długość wylewki 152 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	74515000	1.755





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

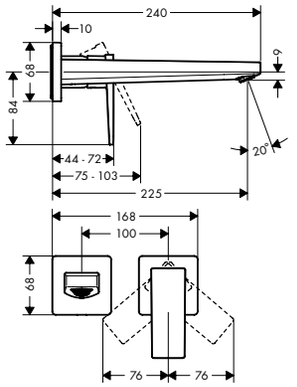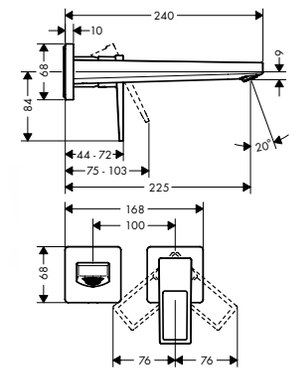	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 225 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt jednoramienny • możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony • długość wylewki 225 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32526000 32526140 32526340 32526670 32526700 32526990	1.517 2.277 2.277 2.277 2.277 2.277
Alternatywne rozmiary: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką **165 mm**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt jednoramienny	chrom	32525000	1.423
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15		13622180	964
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 225 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt Loop • możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony • długość wylewki 225 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	74526000	1.612
Alternatywne rozmiary: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką **165 mm**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt Loop	chrom	74525000	1.517
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15		13622180	964
 			
Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej		13622180	964
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający		31971000	454

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

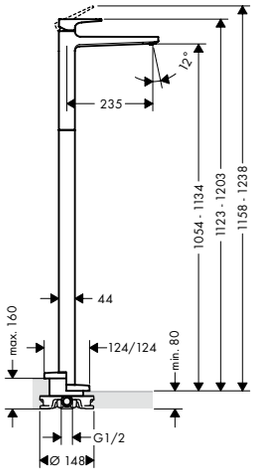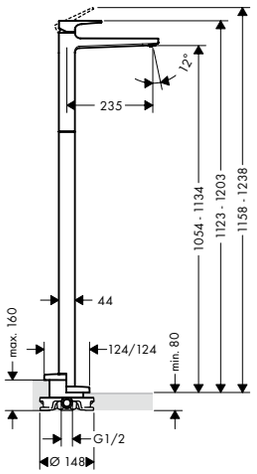			Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Jednouchwytowa bateria umywalkowa do montażu w podłodze, uchwyt jednoramienny, DN15** • długość wylewki 235 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie zawiera kompletu odpływowego	chrom	32530000	4.978
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15		10452180	2.109
		Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
		**Jednouchwytowa bateria umywalkowa do montażu w podłodze, uchwyt Loop, DN15** • długość wylewki 235 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie zawiera kompletu odpływowego	chrom	74530000	5.074
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15		10452180	2.109
		Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
		**Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15** • w posadzce • pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux		10452180	2.109
		Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
		**Kołnierz gumowy – uszczelniający**		96441000	551


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Bidet


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny • kształtownik strumienia • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32520000	1.565
	brąz szczotkowany	32520140	2.349
	czarny chrom szczotkowany	32520340	2.349
	czarny matowy	32520670	2.349
	biały matowy	32520700	2.349
	złoty optyczny polerowany	32520990	2.349
			Air Power






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt Loop • kształtownik strumienia • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	74520000	1.659
			Air Power






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw bidette, uchwyt jednoramienny • ComfortZone 110 • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼	chrom	32522000	1.590
			Air Power, Eco Smart, Quick Clean, Comfort Zone





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw bidette, uchwyt Loop • ComfortZone 110 • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼	chrom	74522000	1.683
			Air Power, Eco Smart, Quick Clean, Comfort Zone






Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wanna

	Kolor	Nr art.	Zł netto



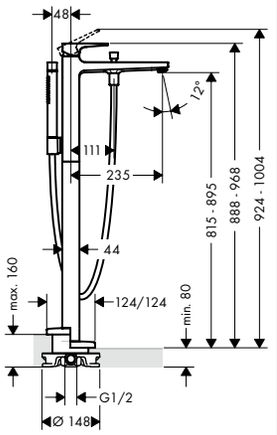

Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu w podłodze, uchwyt jednoramienny, DN15
- długość wylewki 235 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ przy 3 bar: **21 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- z uchwytem

chrom	32532000	7.349
brąz szczotkowany	32532140	11.024
czarny chrom szczotkowany	32532340	11.024
czarny matowy	32532670	11.024
biały matowy	32532700	11.024
złoty optyczny polerowany	32532990	11.024


Air Power | Quick Clean

W zestawie:
- Wąż prysznicowy 125 cm (# 28272XXX)
- AXOR Starck Główka prysznicowa 2jet (#28532000)

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15 — 10452180 — 2.109

Osprzęt dodatkowy:
- Kołnierz gumowy – uszczelniający — 96441000 — 551



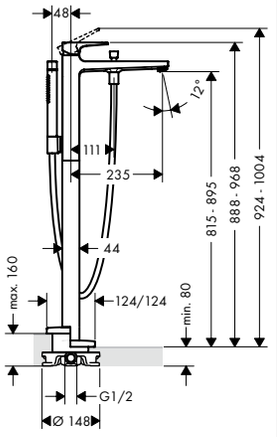

Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu w podłodze, uchwyt Loop, DN15
- długość wylewki 235 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ przy 3 bar: **21 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- z uchwytem

chrom — 74532000 — 7.445


Air Power | Quick Clean

W zestawie:
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX)
- AXOR Starck Główka prysznicowa 2jet (#28532000)

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15 — 10452180 — 2.109

Osprzęt dodatkowy:
- Kołnierz gumowy – uszczelniający — 96441000 — 551





Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15
- montaż: w posadzce
- pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux

10452180 — 2.109


Osprzęt dodatkowy:
- Kołnierz gumowy – uszczelniający — 96441000 — 551

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551







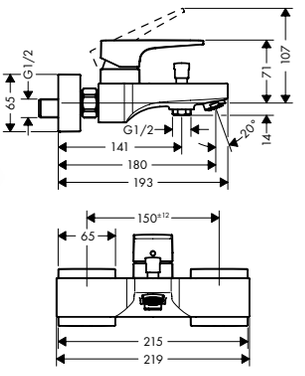


Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny
- długość wylewki 180 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	32540000	1.470
brąz szczotkowany	32540140	2.205
czarny chrom szczotkowany	32540340	2.205
czarny matowy	32540670	2.205
biały matowy	32540700	2.205
złoty optyczny polerowany	32540990	2.205

Air Power Quick Clean



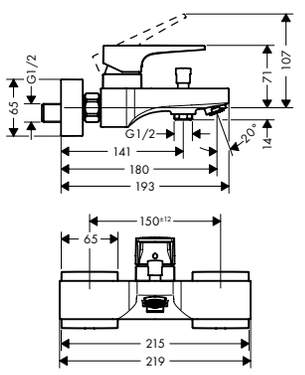




Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, uchwyt Loop
- długość wylewki 180 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	74540000	1.565

Air Power Quick Clean





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt jednoramienny • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przepływ przy 3 bar: • wylewka wannowa **29 l/min** • prysznic **21 l/min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32545000 32545140 32545340 32545670 32545700 32545990	995 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa z uchwytem jednoramiennym, z systemem zabezpieczającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32546000 32546140 32546340 32546670 32546700 32546990	1.423 2.136 2.136 2.136 2.136 2.136
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca	chrom	13593000	186
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt Loop • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przepływ przy 3 bar: • wylewka wannowa **28 l/min** • prysznic **20 l/min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom	74545000	1.091
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa z uchwytem loop, z systemem zabezpieczającym, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	74546000	1.517
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca	chrom	13593000	186
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

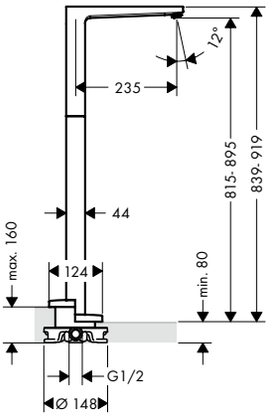		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Element przedłużający** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm • średnica: 157 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13593000	186
		**Wylewka wannowa do montażu w podłodze, DN15** • sposób montażu: zestaw podtykowy • długość wylewki 235 mm • wolnostojący • przepływ przy 3 bar: **20 l/min**	chrom	32531000	3.793
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15		10452180	2.109
		Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
		**Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15** • montaż: w posadzce • pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux		10452180	2.109
		Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
		**Kołnierz gumowy – uszczelniający**		96441000	551
		**Wylewka wannowa DN20** • długość 167,5 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **20 l/min** • strumień: normalny • przyłącze: DN20	chrom	32542000	948

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Wylewka wannowa DN20** • długość 185 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **28 l/min** • strumień: wodospadowy • przyłącze: DN20	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32543000 32543140 32543340 32543670 32543700 32543990	1.423 2.136 2.136 2.136 2.136 2.136
		**Element zewnętrzny do baterii 2-otworowej na brzeg wanny, uchwyt jednoramienny** • sposób montażu: zestaw podstawowy • UWAGA !!!! Obsługuje dwa odbiorniki (n.p. wylewka, prysznic) sprzedawane oddzielnie • mieszacz ceramiczny • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, mieszacz ceramiczny	chrom	32548000	1.185
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii 2-otworowej do montażu na brzegu wanny		13159180	948
		**Element zewnętrzny do baterii 2-otworowej do montażu na brzegu wanny, uchwyt Loop** • sposób montażu: zestaw podstawowy • UWAGA !!!! Obsługuje dwa odbiorniki (n.p. wylewka, prysznic) sprzedawane oddzielnie • mieszacz ceramiczny • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, mieszacz ceramiczny	chrom	74548000	1.279
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii 2-otworowej do montażu na brzegu wanny		13159180	948
		**Zestaw podstawowy do baterii 2-otworowej do montażu na brzegu wanny** • w zestawie: zawór odcinająco/ przełączający, uchwyt, mieszacz ceramiczny, rozeta • do połączenia z oddaloną wylewką wannową • przyłącze: DN15		13159180	948
		Osprzęt dodatkowy: • Zestaw na brzeg wanny Secuflex • Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20 • Komplet węży przyłączeniowych	chrom	28380000 58192000 96387000	1.541 492 224

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



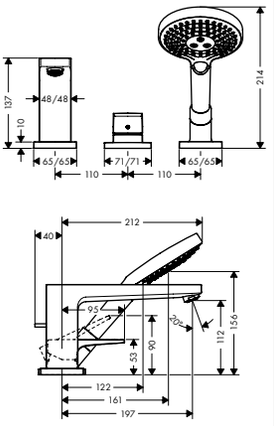

3-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyt jednoramienny
- długość wylewki 197 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ przy 3 bar: **22 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**
- w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny


W zestawie:
- Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX)

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny

chrom | 32550000 | 2.844

13437180 | 3.005



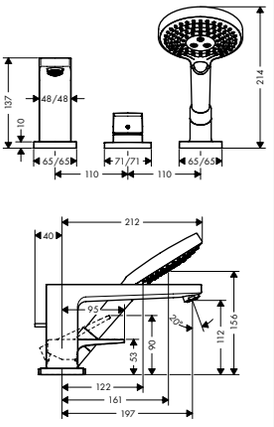

3-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyt Loop
- długość wylewki 197 mm
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ przy 3 bar: **22 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**
- uchwyt, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny


W zestawie:
- Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX)

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny

chrom | 74550000 | 2.940

13437180 | 3.005





Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny
- w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox
- **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**

Osprzęt dodatkowy:
- Przedłużka do Secuflex






13437180 | 3.005

98806000 | 17

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**3-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyt jednoramienny** • długość wylewki 197 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • mieszacz ceramiczny • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny **W zestawie:** • Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	32551000 13439180	2.134 1.550
	**3-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyt Loop** • długość wylewki 197 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • mieszacz ceramiczny • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny **W zestawie:** • Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	74551000 13439180	2.229 1.550
	**Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • w zestawie: zestaw podtykowy, mieszacz ceramiczny, uchwyt prysznicowy na brzeg wanny • konieczny otwór serwisowy		13439180	1.550




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

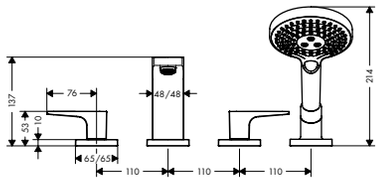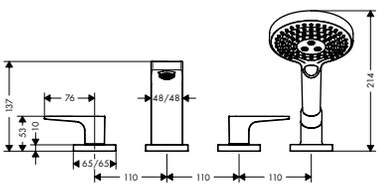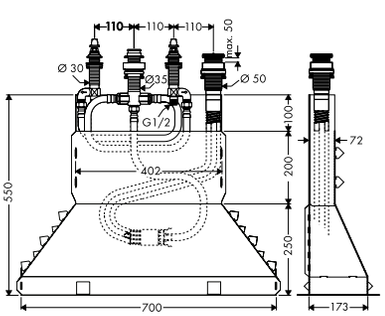		Kolor	Nr art.	Zł netto
  	**4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyty jednoramienne** • długość wylewki 197 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa **W zestawie:** • Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	32552000 13444180	2.844 3.666
  	**4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyty Loop** • długość wylewki 197 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • z uchwytem • w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa **W zestawie:** • Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	74552000 13444180	2.940 3.666
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **Osprzęt dodatkowy:** • Przedłużka do Secuflex		13444180 98806000	3.666 17

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

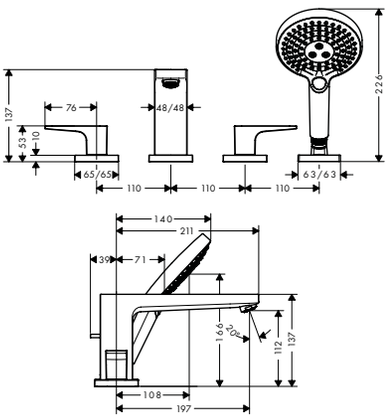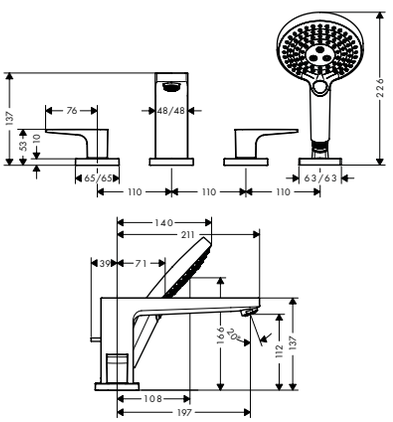		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyty jednoramienne** • długość wylewki 197 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa **W zestawie:** • Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	32553000 13244180	2.134 1.264
 	**4-otworowa bateria na brzeg wanny, element zewnętrzny, uchwyty Loop** • długość wylewki 197 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa **W zestawie:** • Główka prysznicowa 120 3jet (# 26530XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	74553000 13244180	2.229 1.264
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny** • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: DN15 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°		13244180	1.264

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Prysznic

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, uchwyt jednoramienny** • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32560000 32560140 32560340 32560670 32560700 32560990	995 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494
	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, uchwyt Loop** • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	74560000	1.091
	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt jednoramienny** • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • tłumiki szumów • przepływ przy 3 bar: **32 l/min** • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	32565000 32565140 32565340 32565670 32565700 32565990	925 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przefłużająca	chrom	13593000	186
	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, uchwyt Loop** • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • tłumiki szumów • przepływ przy 3 bar: **32 l/min** • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	74565000	1.020
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przefłużająca	chrom	13593000	186

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy:			
		• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
		**Element przedłużający** • do montażu pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym • pasuje do wszystkich el. zewn. Ø 150 mm • średnica: 157 mm • zestaw przedłużający: 22 mm	chrom	13593000	186

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Możliwe kombinacje Metropol Classic

Umywalka


31303000, -090


31302000, -090


31300000, -090*


31330000, -090


31306000, -090


31331000, -090


31307000, -090

Wanna


31340000, -090


31345000, -090


31441000, -090


31449000, -090


31445000, -090

Prysznic


31360000, -090


31365000, -090


28548000, -090


27424000, -090

Akcesoria



01800180

* jako przykład

Umywalka


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym • ComfortZone 110 • długość wylewki 113 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31300000 31300090	1.517 1.897
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **bez kompletu odpływowego**	chrom chrom/złoty optyczny	31301000 31301090	1.517 1.897






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 160, z kompletem odpływowym • ComfortZone 160 • długość wylewki 147 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31302000 31302090	1.612 2.015



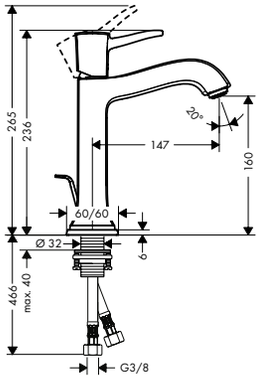


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260, z kompletem odpływowym • ComfortZone 260 • długość wylewki 191 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31303000 31303090	1.897 2.371



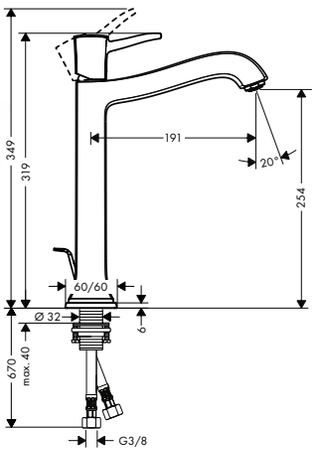

3-otworowa bateria umywalkowa 110 z uchwytami jednoramiennymi, z kompletem odpływowym • ComfortZone 110 • długość wylewki 115 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31330000 31330090	2.086 2.608



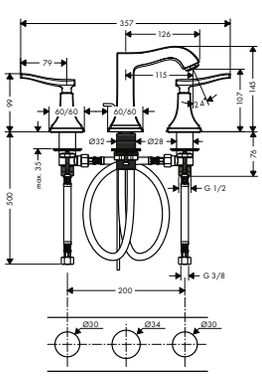

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
3-otworowa bateria umywalkowa 110 z uchwytami krzyżowymi, z kompletem odpływowym • ComfortZone 110 • długość wylewki 115 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31306000 31306090	2.275 2.844
3-otworowa bateria umywalkowa 160 z uchwytami jednoramiennymi, z kompletem odpływowym • ComfortZone 160 • długość wylewki 147 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31331000 31331090	2.181 2.726
3-otworowa bateria umywalkowa 160 z uchwytami krzyżowymi, z kompletem odpływowym • ComfortZone 160 • długość wylewki 147 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31307000 31307090	2.371 2.964





Bidet

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym • perlator z przegubem kulowym • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31320000 31320090	1.659 2.086

Wymiary na rysunkach podane w mm.




Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wanna

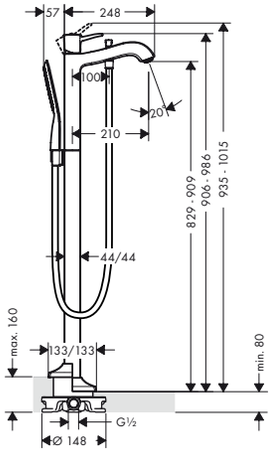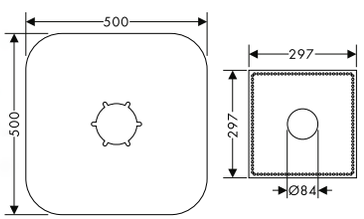	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu w podłodze, DN15 • sposób montażu: zestaw podstawowy • długość wylewki 210 mm • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • z uchwytem na główkę prysznicową	chrom chrom/złoty optyczny	31445000 31445090	7.824 9.957
W zestawie: • Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558XXX) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX)			
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15		10452180	2.109
• Kołnierz gumowy - uszczelniający		96441000	551
 			
Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15 • montaż w posadzce • pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux		10452180	2.109
Osprzęt dodatkowy: • Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
 			
Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy • długość wylewki 201 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31340000 31340090	1.991 2.489

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • Przepływ przy 3 bar: wylewka: **29 l/min** • prysznic: **21 l/min** • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, • przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom chrom/złoty optyczny	31345000 31345090	1.351 1.707
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 170 mm	chrom	13596000	192
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
 			
Wylewka wannowa DN20 • długość 159 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **25 l/ min** • strumień: normalny • przyłącze: DN20	chrom chrom/złoty optyczny	13425000 13425090	781 995

Air Power Quick Clean

Metropol

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

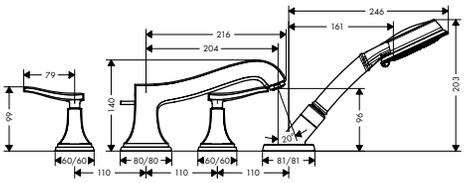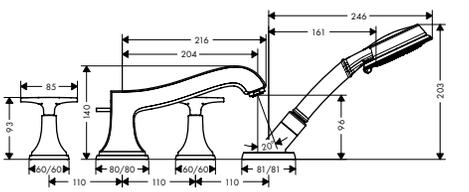		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**4-otworowa bateria na brzeg wanny z uchwytami dźwigniowymi, element zewnętrzny** • długość wylewki 204 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180° • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty, rozeta • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **W zestawie:** • Główka prysznicowa Raindance Classic 100 AIR 3jet, DN15 (# 28548XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom chrom/złoty optyczny	31441000 31441090 13444180	2.893 3.627 3.666
 	**4-otworowa bateria na brzeg wanny, z uchwytami krzyżowymi, element zewnętrzny** • długość wylewki 204 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180° • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty, rozeta • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **W zestawie:** • Główka prysznicowa Raindance Classic 100 AIR 3jet, DN15 (# 28548XXX) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom chrom/złoty optyczny	31449000 31449090 13444180	3.157 3.959 3.666
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **Osprzęt dodatkowy:** • Przedłużka do Secuflex		13444180 98806000	3.666 17


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Prysznic


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom chrom/złoty optyczny	31360000 31360090	1.517 1.897






Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **30 l/min** • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom chrom/złoty optyczny	31365000 31365090	1.210 1.517
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 170 mm	chrom	13596000	192





Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144





Metropol

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

hansgrohe

Metris®



Metris strona 291 

Metris S strona 301 

Możliwości kombinacji Metris

Umywalka


31082000*


31087000*


31183000*


31080000*


31088000*


31086000*

Wanna


31480000


31454000*


13151000, -400


31471000


15763000


15708000


31190000


31442000

Prysznic


31680000


31456000*


13171000, -400


15762000


15707000


28557000, -400*


26238000*


27648000, -400*


27361000*

Ackcesoria


40514000


40523000


40522000



01800180

* jako przykład

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto



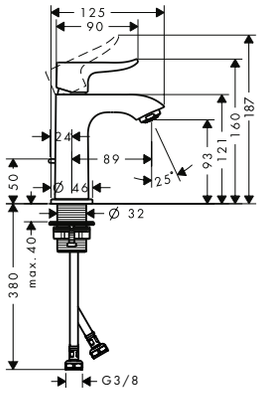


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100
- ComfortZone 100
- długość wylewki 89 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 31088000 — 956

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 bez kompletu odpływowego — chrom — 31186000 — 914



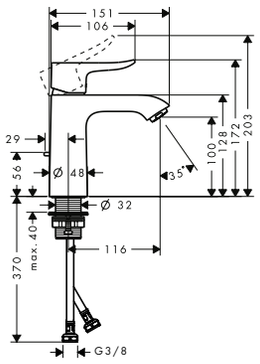


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110
- ComfortZone 110
- długość wylewki 116 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 31080000 — 1.013

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **bez kompletu odpływowego** — chrom — 31084000 — 984
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **LowFlow 3.5 l/ min z kompletem odpływowym** — chrom — 31203000 — 1.021
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **LowFlow 3.5 l/ min bez kompletu odpływowego** — chrom — 31204000 — 996
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody** — chrom — 31074000 — 1.457
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, Cool Start — chrom — 31121000 — 1.021



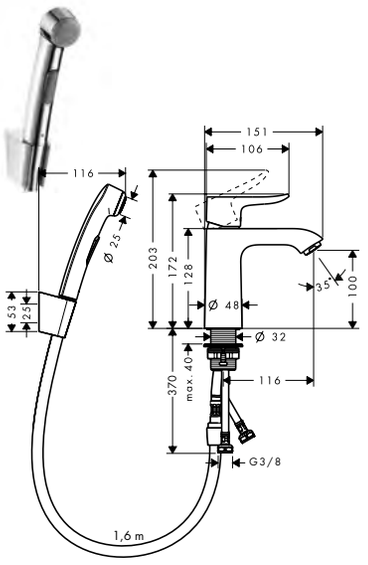

Zestaw Bidette
- ComfortZone 110
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m

chrom — 31285000 — 1.252


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, Cool Start
- ComfortZone 110
- długość wylewki 116 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zimna woda w środkowej pozycji**

chrom — 31121000 — 1.021

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start



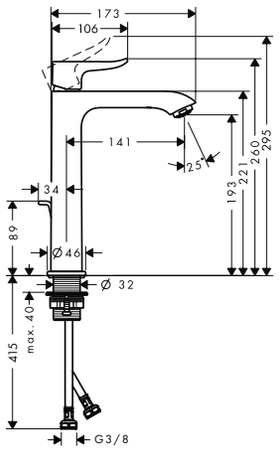

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200, do mis umywalkowych
- ComfortZone 200
- długość wylewki 141 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 31183000 — 1.241

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200, DN15, do mis umywalkowych, **bez kompletu odpływowego**

chrom — 31185000 — 1.210



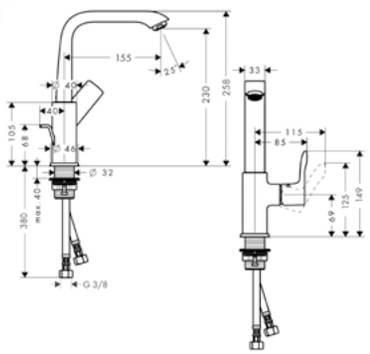

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230
- ComfortZone 230
- długość wylewki 155 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu wylewki 120°

chrom — 31087000 — 1.344

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230, **z zaworem odpływowym Push-Open**




chrom — 31187000 — 1.327

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230, **bez kompletu odpływowego**

chrom — 31081000 — 1.314

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

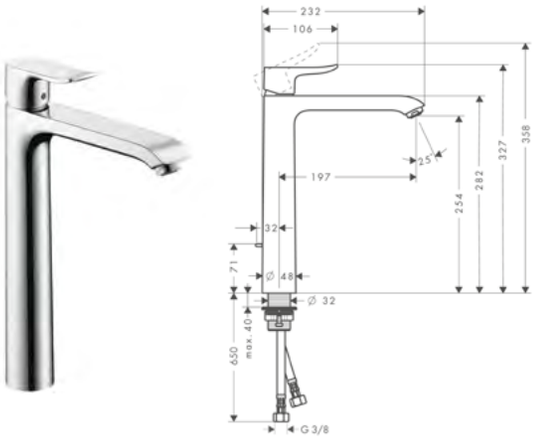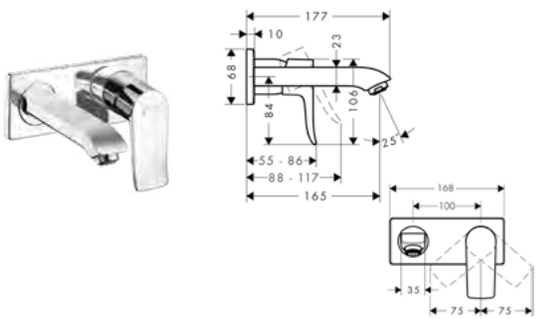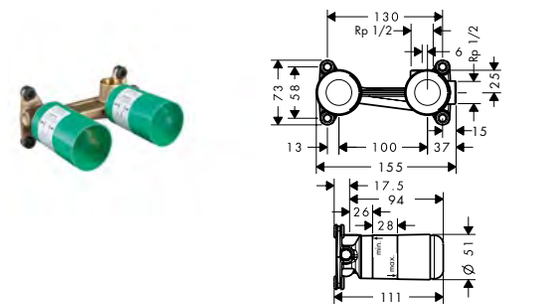	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260, do mis umywalkowych • ComfortZone 260 • długość wylewki 197 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31082000	1.357
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 260, DN15, do mis umywalkowych, **bez kompletu odpływowego**	chrom	31184000	1.327
			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15, montaż ścienny z wylewką dł. 165 mm • możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony • długość wylewki 165 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼	chrom	31085000	1.283
Alternatywne rozmiary: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15, montaż ścienny **z wylewką dł. 225 mm**	chrom	31086000	1.402
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa **LowFlow 3,5 l/min**, montaż ścienny **z wylewką dł. 165 mm**	chrom	31251000	1.223
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15		13622180	964
			
Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej		13622180	964
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający		31971000	454
			
Zestaw przedłużający • zestaw przedłużający: 25 mm		31971000	454

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Metris

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		chrom	31166000	886


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, bez mieszacza
- ComfortZone 100
- długość wylewki 89 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- zawór ceramiczny 90°
- UWAGA!!! Bateria przeznaczona jest do wody wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Tylko jedno przyłącze wody.
- **bez kompletu odpływowego**

Bidet

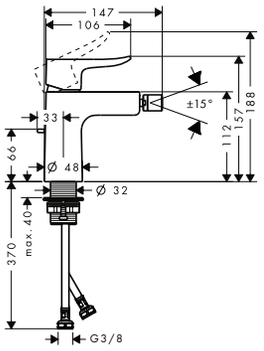		chrom	31280000	1.170

Jednouchwytowa bateria bidetowa
- kształtownik strumienia z przegubem kulowym
- strumień laminarny
- przepływ przy 3 bar: **7,2 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Wanna

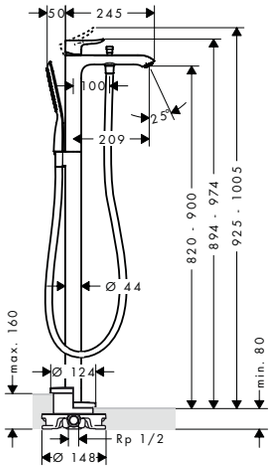
		chrom	31471000	6.904

Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu w podłodze
- długość wylewki 209 mm
- przepływ przy 3 bar: **20 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny z uchwytem

W zestawie:
- Główka prysznicowa PuraVida 1jet, DN15 (# 28558XXX)
- Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX)

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15 — 10452180 — 2.109

Osprzęt dodatkowy:
- Kołnirz gumowy uszczelniający — 96441000 — 551




			10452180	2.109

Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15
- montaż w posadzce
- pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux

Osprzęt dodatkowy:
- Kołnierz gumowy - uszczelniający — 96441000 — 551





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

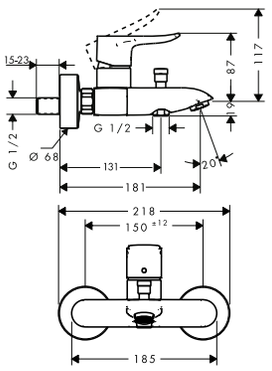		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy • długość wylewki 181 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31480000	1.319
			Air Power	Quick Clean
				
	Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna • obsługuje 2 odbiorniki • blokada uchwytu Boltic • regulowane ograniczenie temperatury • przełącznik wanna/ prysznic • przepływy: wylewka **30l/min**., prysznic **24l/min**	chrom	31454000	914
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN 1717**, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil	chrom	31451000	1.416
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185
				
	Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • bsługuje 2 odbiorniki • przepływy: wylewka **30l/min.**, prysznic **24l/min.** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom	31493000	925
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil	chrom	31487000	1.433
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta maskująca 150 mm	chrom	13597000	192



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

			Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
		**Jednouchwytowa bateria wannowa podtynkowa, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, mieszacz ceramiczny, przełącznik	chrom	31484000	473
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15		31741180	538
		**Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15** • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		31741180	538
		**Wylewka wannowa DN20** • długość wylewki 165 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • strumień: normalny • przyłącze: DN20	chrom	31494000	877



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15 • długość wylewki 194 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyt, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny		chrom	31190000	3.130
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny			13437180	3.005
				
Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**			13437180	3.005
Osprzęt dodatkowy: • Przedłużka do Secuflex			98806000	17

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



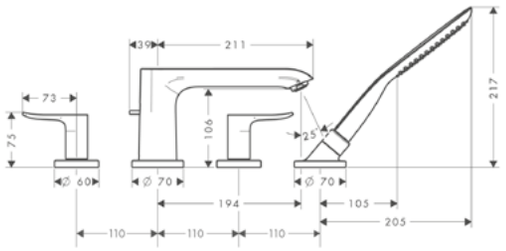

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15 • długość wylewki 194 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa	chrom	31442000	3.130
W zestawie: • Główka prysznicowa 150 1jet (# 28558XXX)			
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15		13444180	3.666
 			
Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**		13444180	3.666
Osprzęt dodatkowy: • Przedłużka do Secuflex		98806000	17

Prysznic

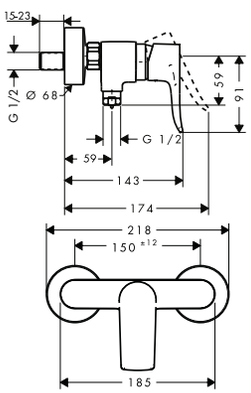 			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **16 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31680000	1.104
 			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar **32l/min** • mieszacz ceramiczny • tłumiki szumów • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	31456000	857
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca	chrom	15597000	185


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar **32l/min** • mieszacz ceramiczny • tłumiki szumów • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	31685000	857
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa Highflow, element zewnętrzny • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **49 l/ min** • mieszacz ceramiczny Highflow • w zestawie: rozeta, uchwyt, jednostka instalacyjna, tuleja	chrom	31652000	857
	Osprzęt wymagany: • Box universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw podstawowy Trio		15984180	702
				
	Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
	• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	31686000	414
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15		13620180	484

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 		13620180	484

Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Możliwości kombinacji Metris S

Umywalka


31022000*


31159000*


31060000*


31163000*


31100000*

Wanna


31460000


31465000*


13114000


15743000


15758000


31446000

Prysznic


31660000


31665000


13116000


15744000


15757000


26530000, -400*


27378000, -400


26631000, -400*

Akcesoria


40514000



40523000


40522000



01800180

* jako przykład

Umywalka


	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa • ComfortZone 100 • długość wylewki 113 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31060000	1.071
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15 **bez kompletu odpływowego**	chrom	31068000	1.022
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **LowFlow bez kompletu odpływowego**	chrom	31015000	1.046
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa **LowFlow 3.5 l/ min z kompletem odpływowym**	chrom	31063000	1.094
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **LowFlow 2 l/min z kompletem odpływowym**	chrom	31016000	1.095



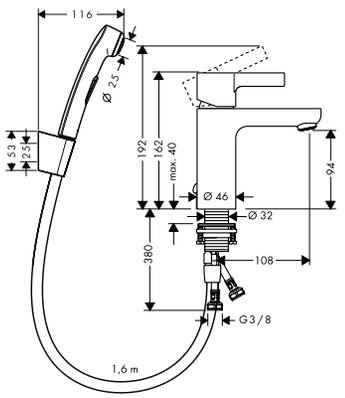

Zestaw Bidette • ComfortZone 90 • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • **z łańcuszkiem do korka** • jednouchwytowa bateria umywalkowa • głowka prysznicowa Bidette z uchwytem • Porter • wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m	chrom	31160000	1.218







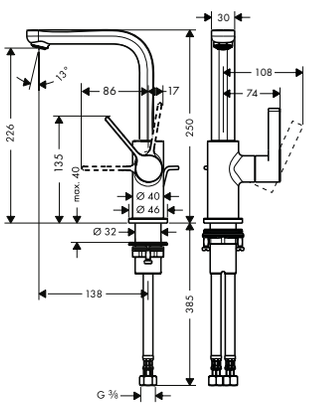

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z obracaną wylewką 120° • ComfortZone 230 • długość wylewki 138 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu wylewki 120°	chrom	31159000	1.397
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa **z zaworem odpływowym Push -Open**	chrom	31161000	1.348

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

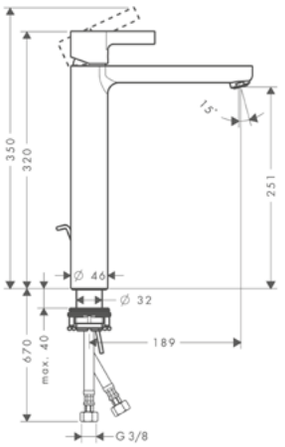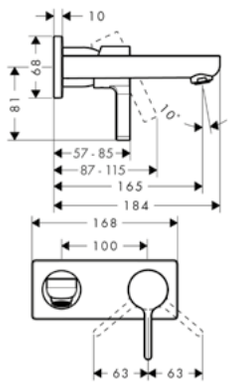	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	chrom	31022000	1.433
Jednouchwytowa bateria umywalkowa do mis umywalkowych • ComfortZone 260 • długość wylewki 189 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa do mis umywalkowych **bez kompletu odpływowego**	chrom	31023000	1.384
 	chrom	31162000	1.362
Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15, montaż ścienny, z wylewką dł. 165 mm • możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony • długość wylewki 165 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
Alternatywne rozmiary: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15, montaż ścienny, **z wylewką dł. 225 mm**	chrom	31163000	1.479
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15		13622180	964
 		13622180	964
Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej			
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający		31971000	454
 		31971000	454
Zestaw przedłużający • zestaw przedłużający: 25 mm			

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




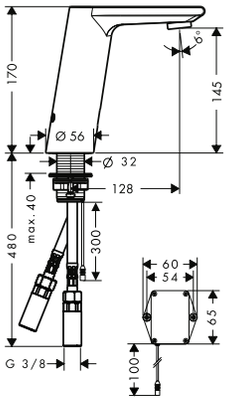

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • **zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)** • regulacja temperatury bocznym pokrętłem • regulowane ograniczenie temperatury • ComfortZone 150 • możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji) • możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania(jednorazowy wpływ wody w ciągi 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej) • blokada wody na czas mycia umywalki • perlator zabezpieczony przed kradzieżą • 2 ustawienia zasięgu podczerwieni • automatyczna kalibracj • przepływ przy 3 bar: **5l/min** • filtry w przyłączach • **nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach niestandardowych, szczegółowe informacje w instrukcji montażu** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość** • w zestawie dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. • element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny	chrom	31100000	2.967
Alternatywne produkty:			
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, DN15, **zasilana baterią 6V**	chrom	31101000	2.735
• Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury**, DN15, **zasilana z sieci 230V**	chrom	31102000	3.145
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, DN15, **zasilana z sieci 230V**	chrom	31103000	2.907

Bidet







Jednouchwytowa bateria bidetowa • perlator z przegubem kulowym • wylewka stała • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31261000	1.124

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wanna

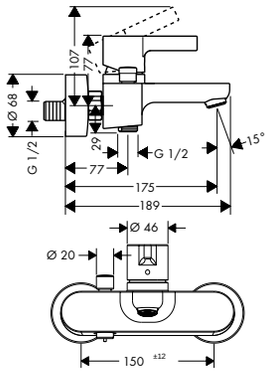
	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy • sposób montażu: przyłacza typu S • długość wylewki 175 mm • rozstaw: 150 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31460000	1.431

Jednouchwytowa bateria wannowa montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • przepływy: wylewka **30l/min**., prysznic **24l/min**. • mieszacz ceramiczny • przełącznik prysznic/wanna • zawór zwrotny • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom	31465000	985
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil	chrom	31466000	1.565
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192

Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144







Wylewka wannowa DN20 • długość 161 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • strumień: normalny • przyłącze: DN20	chrom	14420000	749

Metris



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

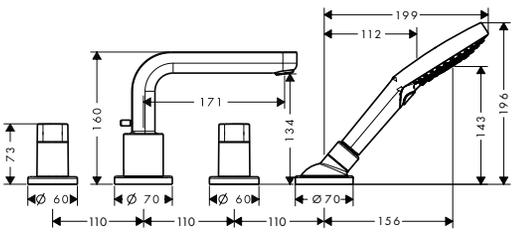

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Wylewka wannowa z przełącznikiem, 152 mm, DN15 • przyłącze DN15 • przełącznik ciśnieniowy • z rozetami • z systemem zabezpieczającym • stylistyka: Modern • długość 152 mm • montaż ścienny • przepływ przy 3 bar: **25 l/min** • zawór zwrotny	chrom	31417000	725
Alternatywne rozmiary: • Wylewka wannowa z przełącznikiem **228 mm**, DN15	chrom	31416000	781
 			
Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15 • długość wylewki 171 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyty, rozeta, przełącznik, wylewka wannowa	chrom	31446000	3.110
W zestawie: • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)			
Alternatywne rozmiary: • 4-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny z wylewką 22 cm	chrom	31447000	3.020
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15		13444180	3.666
 			
Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15 • w zestawie: zestaw podtynkowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m**		13444180	3.666
Osprzęt dodatkowy: • Przedłużka do Secuflex		98806000	17

Wymiary na rysunkach podane w mm.



Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

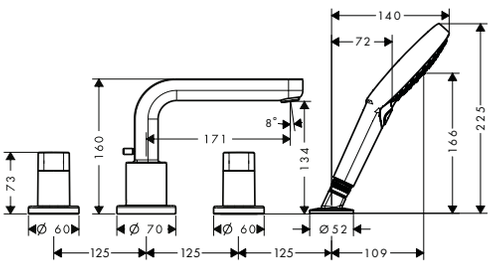	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny DN15** • sposób montażu: zestaw podstawowy • długość wylewki 171 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • zawór zwrotny • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty, rozeta **W zestawie:** • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX)	chrom	31443000	2.436
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny		13244180	1.264
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny** • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: DN15 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°		13244180	1.264

Prysznic

 	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy** • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31660000	1.136
 	**Długa wylewka obrotowa 300 mm** • przełącznik ciśnieniowy • do montażu z baterią prysznicową • długość: 300 mm	chrom	14495000	407

Wymiary na rysunkach podane w mm.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa podtynkowa, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • obsługuje 1 odbiornik, przepływ przy 3 bar **32l/min** • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	31665000	894
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
				
	Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
	• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Talis®



Talis Select E / Talis E strona 310 

Talis Select S / Talis S strona 323 

Talis S strona 334 

Możliwe kombinacje Talis Select E / Talis E

Umywalka


71752000*


71716000*


71754000*


71750000*


71710000*


71700000*


71706000


71733000


71734000*

Wanna


71740000*


71745000*


71747000


71748000


15763000


15707000


13114000

Prysznic


71760000*


71765000*


13116000


15762000


15708000


26810400*


26524000, -400


26590400*


27256400

Akcesoria


41503000


41508000


41505000


01800180

* jako przykład

Dodatkowe produkty FinishPlus Talis E

Główki prysznicowe i akcesoria



Rainfinity®
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Główka prysznicowa 130 3jet EcoSmart
26865, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Główka prysznicowa 100 1jet
26866, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Główka prysznicowa 100 1jet EcoSmart
26867, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select E
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990

Raindance® Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Główka prysznicowa 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 (nie pokazano)



FixFit®
Przyłącze węża z zaworem zwrotnym
26457, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

FixFit Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym ze złączem z tworzywa
26453, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)



Uchwyt prysznicowy Porter E
28387, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Isiflex®
Wąż prysznicowy 125 cm
28272, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Wąż prysznicowy 160 cm
28276, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Głowice prysznicowe i akcesoria



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 360 1jet z przyłączem ściennym
26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 360 1jet
26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Rainfinity®
Głowica prysznicowa 250 1jet
26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990
Głowica prysznicowa 250 1jet EcoSmart
26229, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® E
Głowica prysznicowa 300 1jet z przyłączem sufitowym
26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym
26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Croma®
Głowica prysznicowa 280 1jet
26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Głowica prysznicowa 280 1jet EcoSmart 9 l/min
26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)



Przyłącze sufitowe S 10 cm
27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Przyłącze sufitowe S 30 cm
27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Ramię prysznicowe square 38.9 cm
27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Ramię prysznicowe 38.9 cm
27413, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Dodatkowe produkty FinishPlus Talis E

Drążki prysznicowe i komplety prysznicowe



Unica®
Drążek prysznicowy S Puro 65 cm
z wężem prysznicowym
28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Drążek prysznicowy S Puro 90 cm
z wężem prysznicowym (nie pokazano)
28631, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Raindance® Select S
Showerpipe 240 1jet P z termostatem
27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Termostat montaż natynkowy/podtynkowy



Ecostat®
Termostat prysznicowy Comfort montaż natynkowy
13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Ecostat®
Termostat wannowy Comfort montaż natynkowy
13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990



RainSelect®
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 2 odbiorników
15310180 (nie pokazano)



RainSelect®
Termostat do montażu podtynkowego
do 4 odbiorników
15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy do 4 odbiorników
15312180 (nie pokazano)



ShowerSelect®
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect® S
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)



Ecostat® Square
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat® S
Termostat do montażu podtynkowego
do 2 odbiorników
15758, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)

Dodatkowe produkty FinishPlus Talis E

Odpływy i przelewy



Exafill® S
Zestaw odpływowo-przelewowy, element zewnętrzny
58117, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Flexaplus®
Zestaw odpływowo-przelewowy, element zewnętrzny
58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990



Syfon ozdobny Flowstar S
52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw odpływowy push-open
do baterii umywalkowych i bidetowych
50100, -000, -140, -340, -670, -700, -990 (nie pokazano)
Osłona
13950, -000, -140, -670, -700, -990 (nie pokazano)



sBox®
Zestaw wykończeniowy
28010, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Zestaw podstawowy
13560180 (nie pokazano)

Płyta montażowa do instalacji na płytkach
28016000 (nie pokazano)

Wsporniki do płyty montażowej
28021000 (nie pokazano)

Baterie kuchenne



Metris® Select M71
2-otworowa jednouchwytowa
bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
73818, -000, -340, -670, -800



Focus® M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 240
z wyciąganą wylewką
31815, -000, -670, -800



Focus® M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 280
z obrotową wylewką
31817, -000, -670, -800



Focus® M41
Jednouchwytowa bateria kuchenna 260
z obrotową wylewką
31820, -000, -670, -800

-000 chrom

-140 brąz szczotkowany

-340 czarny chrom szczotkowany

-670 czarny matowy


-700 biały matowy

-990 złoty optyczny polerowany

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 110
- długość wylewki 112 mm
- **zawór start/stop Select**
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71750000 — 779

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **bez kompletu odpływowego**, DN15 — chrom — 71751000 — 750



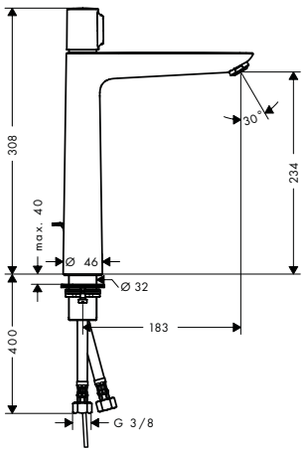

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z kompletem dopływowym
- ComfortZone 240
- długość wylewki 183 mm
- **zawór start/stop Select**
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71752000 — 1.139

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 **bez kompletu odpływowego** — chrom — 71753000 — 1.113





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 110
- długość wylewki 112 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	71710000	571
brąz szczotkowany	71710140	857
czarny chrom szczotkowany	71710340	857
czarny matowy	71710670	857
biały matowy	71710700	857
złoty optyczny polerowany	71710990	857

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **z kompletem odpływowym Push Open** — chrom — 71711000 — 571
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **bez kompletu odpływowego**

chrom	71712000	542
brąz szczotkowany	71712140	815
czarny chrom szczotkowany	71712340	815
czarny matowy	71712670	815
biały matowy	71712700	815
złoty optyczny polerowany	71712990	815

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **z kompletem odpływowym, Low Flow 3,5 l/ min** — chrom — 71715000 — 571




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym • ComfortZone 110 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 112 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71713000	580
	brąz szczotkowany	71713140	873
	czarny chrom szczotkowany	71713340	873
	czarny matowy	71713670	873
	biały matowy	71713700	873
	złoty optyczny polerowany	71713990	873
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **CoolStart bez kompletu odpływowego**	chrom	71714000	542
	brąz szczotkowany	71714140	815
	czarny chrom szczotkowany	71714340	815
	czarny matowy	71714670	815
	biały matowy	71714700	815
	złoty optyczny polerowany	71714990	815
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym • ComfortZone 80 • długość wylewki 96 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71700000	468
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **z kompletem odpływowym Push Open**	chrom	71701000	468
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **bez kompletu odpływowego**	chrom	71702000	438
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **z kompletem odpływowym, LowFlow 3,5 l/min**	chrom	71705000	468
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	chrom	71707000	907
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym, CoolStart • ComfortZone 80 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 96 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71703000	468
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **bez kompletu odpływowego**, **CoolStart**	chrom	71704000	438

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

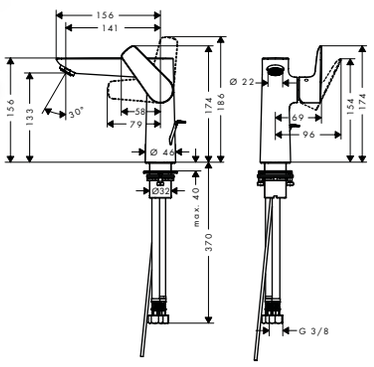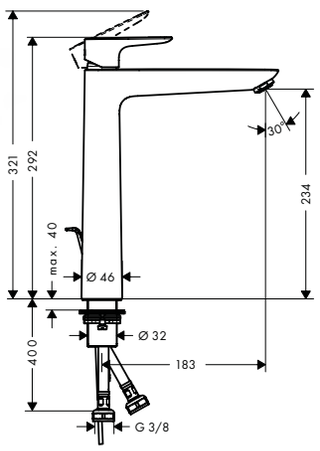	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 bez mieszacza • ComfortZone 80 • długość wylewki 96 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • **bez kompletu odpływowego** • UWAGA!!! Bateria przeznaczona jest do wody wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Tylko jedno przyłącze wody	chrom	71706000	415
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150 z kompletem odpływowym • ComfortZone 150 • długość wylewki 141 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	71754000 71754140 71754340 71754670 71754700 71754990	882 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 150 **bez kompletu odpływowego**	chrom	71755000	853
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z kompletem odpływowym • ComfortZone 240 • długość wylewki 183 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	71716000 71716140 71716340 71716670 71716700 71716990	958 1.436 1.436 1.436 1.436 1.436
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 **bez kompletu odpływowego**	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	71717000 71717140 71717340 71717670 71717700 71717990	931 1.399 1.399 1.399 1.399 1.399

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką dł. 225 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • długość wylewki 225 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71734000	907
	brąz szczotkowany	71734140	1.361
	czarny chrom szczotkowany	71734340	1.361
	czarny matowy	71734670	1.361
	biały matowy	71734700	1.361
	złoty optyczny polerowany	71734990	1.361
	Air Power · Eco Smart · Quick Clean		
Alternatywne rozmiary: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką **dł. 165 mm**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	71732000	803
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej		13622180	964
Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej		13622180	964
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający		31971000	454
3-otworowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym • ComfortZone 150 • długość wylewki 112 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71733000	1.034
	brąz szczotkowany	71733140	1.553
	czarny chrom szczotkowany	71733340	1.553
	czarny matowy	71733670	1.553
	biały matowy	71733700	1.553
	złoty optyczny polerowany	71733990	1.553
	Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone		


Bidet

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym • perlator z przegubem kulowym • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71720000	571
	brąz szczotkowany	71720140	857
	czarny chrom szczotkowany	71720340	857
	czarny matowy	71720670	857
	biały matowy	71720700	857
	złoty optyczny polerowany	71720990	857
	Air Power · Quick Clean · Comfort Zone		
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria bidetowa **z kompletem odpływowym Push-Open**	chrom	71721000	571

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

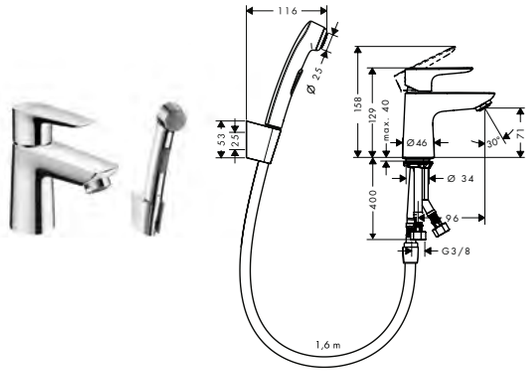


Zestaw Bidette
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette z uchwyte Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m

chrom	71729000	853

Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Wanna



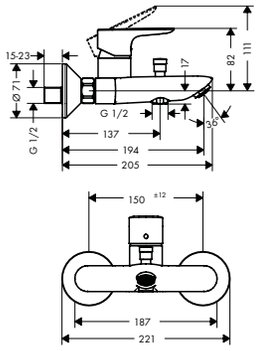


Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, DN15
- długość wylewki 194 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **19 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom	71740000	750
brąz szczotkowany	71740140	1.126
czarny chrom szczotkowany	71740340	1.126
czarny matowy	71740670	1.126
biały matowy	71740700	1.126
złoty optyczny polerowany	71740990	1.126

Air Power · Quick Clean





Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
- obsługuje 2 odbiorniki
- przepływy: wylewka **30l/min**, prysznic **24l/min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna

chrom	71745000	621
brąz szczotkowany	71745140	933
czarny chrom szczotkowany	71745340	933
czarny matowy	71745670	933
biały matowy	71745700	933
złoty optyczny polerowany	71745990	933






Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria wannowa **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom	71474000	1.090
brąz szczotkowany	71474140	1.636
czarny chrom szczotkowany	71474340	1.636
czarny matowy	71474670	1.636
biały matowy	71474700	1.636
złoty optyczny polerowany	71474990	1.636

Osprzęt wymagany:
- iBox universal DN15/DN20 — 01800180 — 532





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

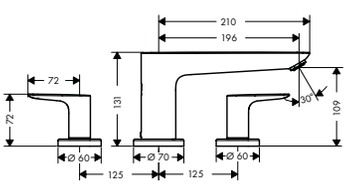	Kolor	Nr art.	Zł netto
 		01800180	532
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy			
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik	chrom	71746000	286
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15		31741180	538
 			
Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min.**		31741180	538
 			
Wylewka wannowa, DN20 • tłumiki szumów • z rozetą • długość 195 mm • montaż ścienny • strumień: normalny • zawór zwrotny • przyłącze: DN20	chrom	71410000	380
 			
3-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny • długość wylewki 196 mm • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • w zestawie: jednostka instalacyjna, tuleja, uchwyt, rozeta	chrom	71747000	986
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny		13233180	825

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

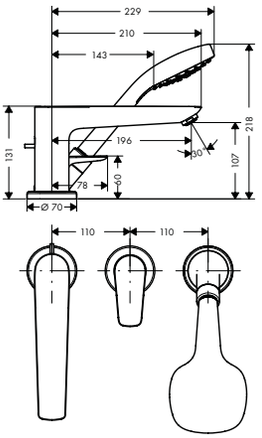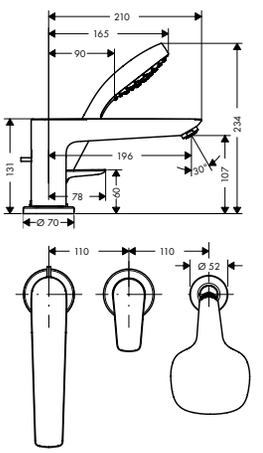
			Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • konieczny otwór serwisowy • przyłącze: DN15 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°		13233180	825
		**3-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny** • długość wylewki196 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • strumień normalny i prysznicowy • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem, mieszacz ceramiczny, zestaw Secuflex **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	71730000 13437180	2.175 3.005
		**Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **Osprzęt dodatkowy:** • Przedłużka do Secuflex		13437180 98806000	3.005 17
		**3-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny** • długość wylewki 196 mm • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem, mieszacz ceramiczny **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	71731000 13439180	1.554 1.550

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto





Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15
- w zestawie: zestaw podtykowy, mieszacz ceramiczny, uchwyt prysznicowy na brzeg wanny
- konieczny otwór serwisowy


13439180 — 1.550



4-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny
- długość wylewki 196 mm
- przepływ przy 3 bar: **22 l/ min**
- zawór zwrotny
- w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty

chrom	71748000	1.554
brąz szczotkowany	71748140	2.330
czarny chrom szczotkowany	71748340	2.330
czarny matowy	71748670	2.330
biały matowy	71748700	2.330
złoty optyczny polerowany	71748990	2.330

Air Power — Quick Clean

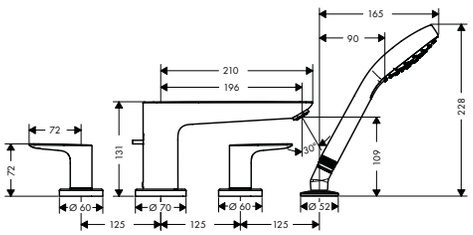


W zestawie:
- Główka prysznicowa Croma Select E 1jet, DN15 (# 26814400)

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny

13244180 — 1.264






Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny
- konieczny otwór serwisowy
- pasuje do 4-otworowa armatura wannowa
- przyłącze: DN15
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

13244180 — 1.264

Prysznic










Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

chrom	71760000	647
brąz szczotkowany	71760140	969
czarny chrom szczotkowany	71760340	969
czarny matowy	71760670	969
biały matowy	71760700	969
złoty optyczny polerowany	71760990	969

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny, DN15 • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: **32l/min** • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	71765000 71765140 71765340 71765670 71765700 71765990	518 776 776 776 776 776
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria prysznicowa **HighFlow**, montaż natynkowy, DN15	chrom	71768000	518
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
				
	Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Komplet szyn mocujących do iBox universal		13595000 96615000	203 144
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, element zewnętrzny, DN15 • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	71764000	202
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15		13620180	484
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, element zewnętrzny, DN15 • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	71766000	207
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15		13620180	484
				
	Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		13620180	484

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Możliwe kombinacje Talis Select S / Talis S

Umywalka


72115000*


72105000


72044000*


72031000*


72113000*


72042000*


72020000*


72040000*


72010000*


72017000


72111000*

Wanna


72400000*


72405000*


72419000


72412000


15743000


15758000


13114000

Prysznic


72600000*


72605000*


13116000


15744000


15757000


26800400*


26522000, -400*


26570400*


27253400*

Akcesoria/Baterie kuchenne


40514000


40523000


40522000


72810000*



01800180

* jako przykład

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto



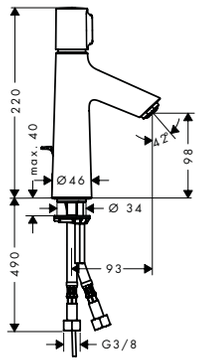


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 100
- długość wylewki 93 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- **zawór start/stop Select**
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 72042000 — 931

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **bez kompletu odpływowego**, DN15

chrom — 72043000 — 907



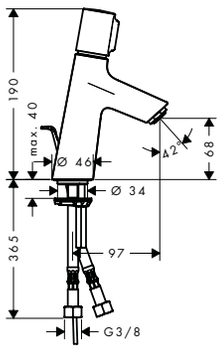

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 80
- długość wylewki 97 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- **zawór start/stop Select**
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 72040000 — 779

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **bez kompletu odpływowego**, DN15

chrom — 72041000 — 750



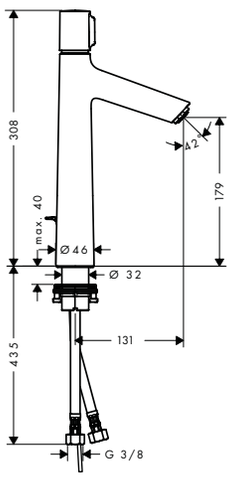

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 190
- długość wylewki 131 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- **zawór start/stop Select**
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72044000 — 1.243

Select · Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 **bez kompletu odpływowego**, DN15


chrom — 72045000 — 1.253

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



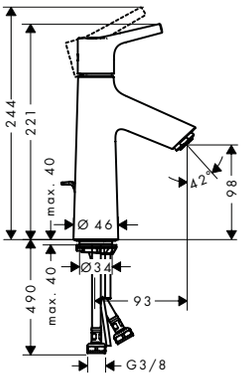


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 100
- długość wylewki 93 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

	Kolor	Nr art.	Zł netto
	chrom	72020000	675

Alternatywne produkty:

	Kolor	Nr art.	Zł netto
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **bez kompletu odpływowego**	chrom	72021000	647
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **LowFlow 3,5 l/ min**,**bez kompletu odpływowego**	chrom	72025000	647



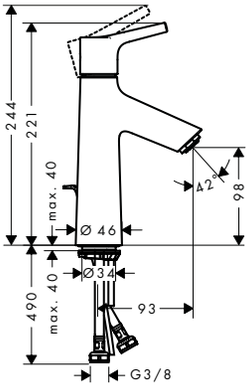


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 100
- długość wylewki 93 mm
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

	Kolor	Nr art.	Zł netto
	chrom	72022000	675

Alternatywne produkty:

	Kolor	Nr art.	Zł netto
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **CoolStart, bez kompletu odpływowego**	chrom	72023000	647



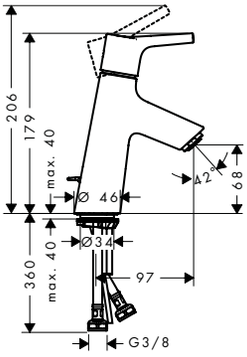

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 80
- długość wylewki 97 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

	Kolor	Nr art.	Zł netto
	chrom	72010000	571


Alternatywne produkty:

	Kolor	Nr art.	Zł netto
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **z kompletem odpływowym Push Open**	chrom	72011000	571
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **bez kompletu odpływowego**	chrom	72012000	542
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, **LowFlow 3,5 l/ min**, **bez kompletu odpływowego**	chrom	72018000	542

Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, CoolStart, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 80
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 97 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 72013000 — 571

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**

chrom — 72014000 — 542






Jednouchwytowa bateria umywalkowa bez mieszacza
- ComfortZone 80
- długość wylewki 97 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- **bez kompletu odpływowego**
- UWAGA!!! Bateria przeznaczona jest do wody wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Tylko jedno przyłącze wody

chrom — 72017000 — 518

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone



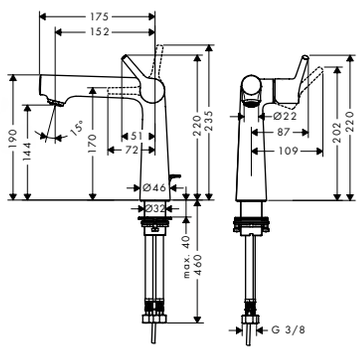


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 140 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 140
- długość wylewki 152 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72113000 — 1.815

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone



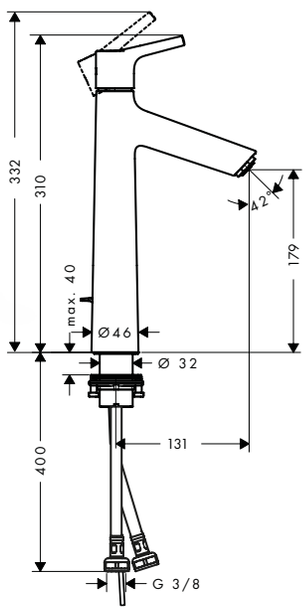

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 190
- długość wylewki 131 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72031000 — 1.034

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone


Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 **bez kompletu odpływowego**

chrom — 72032000 — 1.011

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto

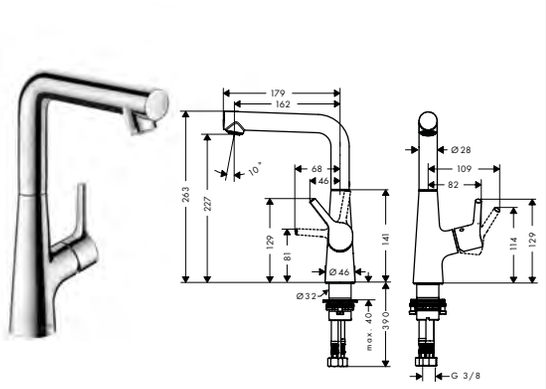

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką 120°, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 210
- długość wylewki 162 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu 120°

chrom — 72105000 — 1.139

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

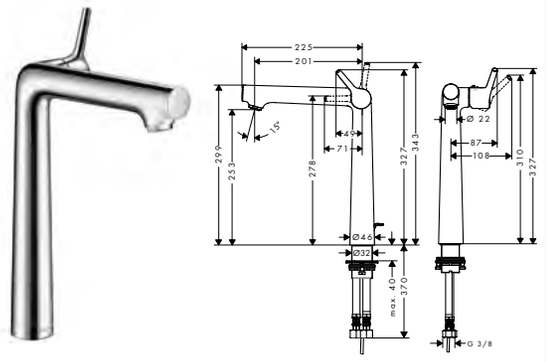


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 250
- długość wylewki 201 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72115000 — 2.229

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 250 **bez kompletu odpływowego**

chrom — 72116000 — 2.198

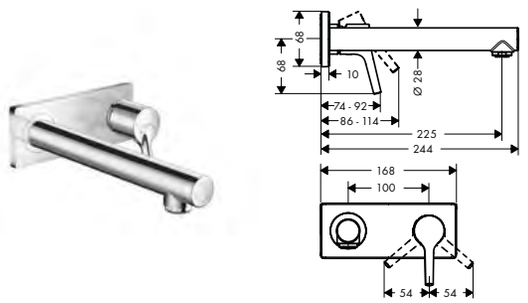

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką dł. 225 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
- długość wylewki 225 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- element odpływowy G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72111000 — 986


Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Alternatywne rozmiary:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką **dł. 165 mm**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

chrom — 72110000 — 882

Osprzęt wymagany:
- Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej

13622180 — 964

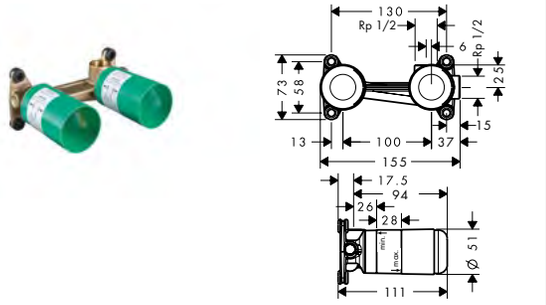

Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15
- w zestawie: z elementem do przepłukiwania
- mieszacz z prawej lub z lewej

13622180 — 964

Osprzęt dodatkowy:
- Zestaw przedłużający





31971000 — 454

Talis

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




Bidet

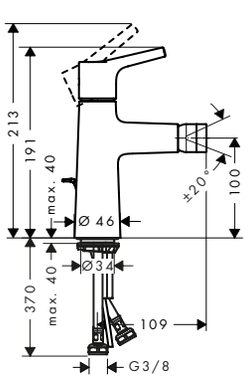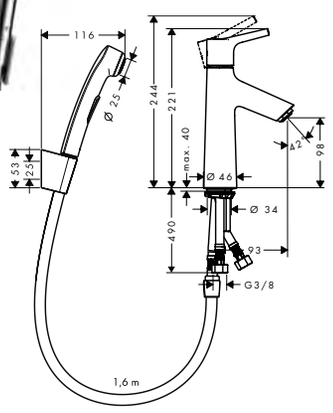		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym** • perlator z przegubem kulowym • wylewka stała • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • **zawór start/stop Select** • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	72202000	882
 	**Zestaw bidette** • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • **zawór start/stop Select** **W zestawie:** • jednouchwytowa bateria umywalkowa • główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter • wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m	chrom	72291000	1.090
 	**Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym** • perlator z przegubem kulowym • wylewka stała • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	72200000	675
 	**Zestaw bidette** • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ **W zestawie:** • jednouchwytowa bateria umywalkowa • główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter • wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m	chrom	72290000	882

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.






Wanna

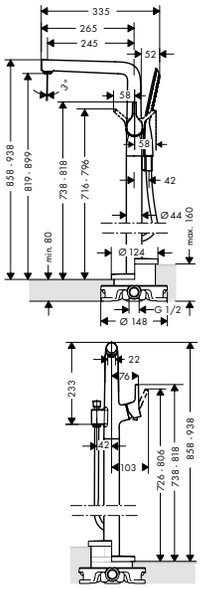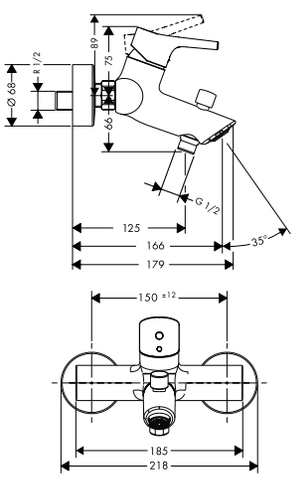	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa do montażu w podłodze, DN15 • długość wylewki 245 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • z uchwytem na główkę prysznicową	chrom	72412000	6.509
W zestawie: • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,25m, DN15 (# 28272XXX) Główka prysznicowa 2jet (#28532000)			
Osprzęt wymagany:			
• Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15		10452180	2.109
• Kołnierz gumowy uszczelniający		96441000	551
 			
Zestaw podstawowy do baterii wannowej montowanej w podłodze, DN15 • montaż w posadzce • pasuje do wszystkich baterii wannowych montowanych w podłodze oprócz AXOR Montreux		10452180	2.109
Osprzęt dodatkowy:			
• Kołnierz gumowy – uszczelniający		96441000	551
 			
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, DN15 • długość wylewki 166 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **14 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	72400000	853
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria wannowa, rozstaw przyłączy 153 mm, montaż natynkowy, DN15	chrom	72401000	931

Talis

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • przepływy: wylewka **30l/min**, prysznic **24l/min** • przełącznik ciśnieniowy • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	72405000	699
		Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil	chrom	72406000	1.194
		Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
		**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, mieszacz ceramiczny, przełącznik	chrom	72407000	311
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15		31741180	538
		**Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15** • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		31741180	538
		**Wylewka wannowa, DN20** • z tłumikiem szumów • z rozetą • długość 175 mm • montaż ścienny • strumień normalny • zawór zwrotny • przyłącze: DN20	chrom	72410000	438





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**3-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, DN15** • długość wylewki 200 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem, mieszacz ceramiczny **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	72416000 13437180	2.333 3.005
	**Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **Osprzęt dodatkowy:** • Przedłużka do Secuflex		13437180 98806000	3.005 17
	**3-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, DN15** • długość wylewki 200 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	72417000 13439180	1.681 1.550
	**Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • w zestawie: zestaw podtykowy, mieszacz ceramiczny, uchwyt prysznicowy na brzeg wanny • konieczny otwór serwisowy		13439180	1.550

Wymiary na rysunkach podane w mm.






Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

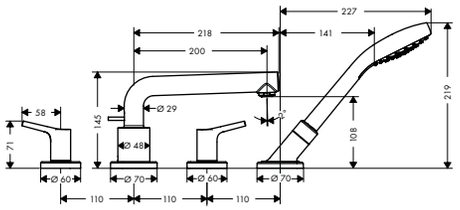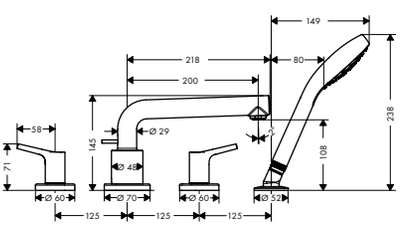	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**4-otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, DN15** • długość wylewki 200 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • w zestawie: uchwyty, rozeta, wylewka wannowa, zawór zwrotny **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	72418000 13444180	2.333 3.666
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **Osprzęt dodatkowy:** • Przedłużka do Secuflex		13444180 98806000	3.666 17
 	**4- otworowa bateria wannowa do montażu na brzegu wanny, DN15** • długość 200 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawór zwrotny • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	72419000 13244180	1.681 1.264
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny** • konieczny otwór serwisowy • przyłącze: DN15 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°		13244180	1.264

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Prysznic

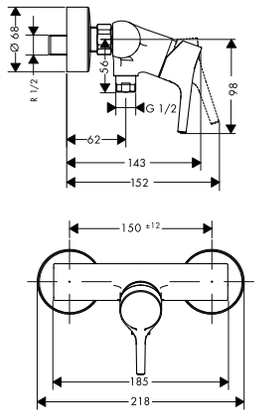		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, DN15 • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **14 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	72600000	675
	Alternative products: • Jednouchwytowa bateria prysznicowa, rozstaw przyłączy 153 mm, montaż natynkowy, DN15	chrom	72601000	725
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: **32l/min** • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	72605000	621
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria prysznicowa **High Flow**, montaż podtynkowy, element zewnętrzny	chrom	72607000	621
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
				
	Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
	• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • sposób montażu: zestaw podstawowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	72606000	207
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15		13620180	484
				
	Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		13620180	484

Talis

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Możliwe kombinacje Talis S

Umywalka


32070000*


32020000*

Wanna


32420000


32475000*


13141000, -400


13114000


15721000*

Prysznic


32620000


32675000


13161000, -400


13116000


27774000*


27185000


15701000*


28536000*


26464000*

Akcesoria


40514000


40523000



40522000


01800180

* jako przykład


Umywalka





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa • ComfortZone 70 • długość wylewki 100 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32020000	862
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego**, DN15	chrom	32031000	825
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	chrom	32032000	1.118




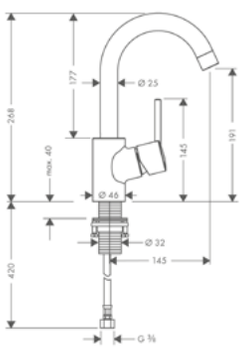

Jednouchwytowa bateria umywalkowa • ComfortZone 200 • długość wylewki 145 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu wylewki 360°	chrom	32070000	1.275

Wanna









Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy • długość wylewki 172,5 mm - 180 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **19 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **18 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32420000	1.091

Wymiary na rysunkach podane w mm.





Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik wanna/prysznic • przepływy: wylewka **30l/min**., prysznic **24l/min**. • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna		chrom	32475000	742
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil		chrom	32477000	1.307
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20			01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm		chrom	13597000	192
				
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy			01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm			13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal			96615000	144
				
Wylewka wannowa E/S DN20 • tłumiki szumów • z rozetami • długość 147 mm • zawór zwrotny • przepływ przy 3 bar: **32 l/ min** • przyłącze: DN20		chrom	13414000	454
				
Wylewka wannowa z przełącznikiem, 152 mm, DN15 • sposób montażu: DN15 • przełącznik ciśnieniowy • z rozetami • z systemem zabezpieczającym • długość 152 mm • przepływ przy 3 bar: **25 l/ min** • zawór zwrotny • z przełącznikiem		chrom	13423000	464
Alternatywne rozmiary: • Wylewka wannowa z przełącznikiem, **228 mm**, DN15		chrom	13424000	503

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Prysznic

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **16 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	32620000	873
 			
Długa wylewka obrotowa 300 mm • przełącznik ciśnieniowy • do montażu z baterią prysznicową • długość: 300 mm	chrom	14495000	407
 			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: **32l/min** • regulowane ograniczenie temperatury • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	32675000	692
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Focus®



Umywalka	strona 341		Focus Care	strona 346	
Bidet	strona 346		Wanna	strona 347	
Prysznic	strona 350				

Możliwe kombinacje Focus

Focus

Umywalka


31609000*


31531000*


31608000*


31607000*


31730000*


31171000*

Wanna


31940000


31945000*


13141000, -400


13114000


15758000*

Prysznic


31960000


31965000


13161000, -400


13116000


31572000*


26823400*


26577000, -400*


26656400*


27264400*

Akcesoria


40514000


40523000


40522000



01800180

* jako przykład

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70
- ComfortZone 70
- długość wylewki 101 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 31730000 — 456

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **z zaworem odpływowym Push-Open** — chrom — 31604000 — 473
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **z łańcuszkiem do korka** — chrom — 31732000 — 449
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa **bez kompletu odpływowego**, DN15 — chrom — 31733000 — 439
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, DN15 — chrom — 31132000 — 756
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **LowFlow 3.5 l/ min, z kompletem odpływowym** — chrom — 31951000 — 455
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **LowFlow 3.5 l/ min, bez kompletu odpływowego** — chrom — 31952000 — 424



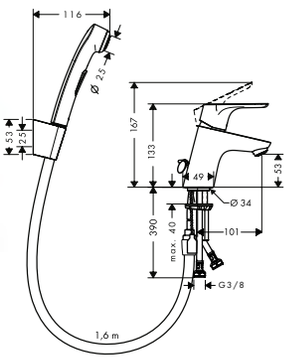



Zestaw Bidette
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- głowka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m

chrom — 31926000 — 550

Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Wymiary na rysunkach podane w mm.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		chrom	31539000	473
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa CoolStart 70 • ComfortZone 70 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 101 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			


		chrom	31910000	518
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem • ComfortZone 70 • długość wylewki 101 mm • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, **bez kompletu odpływowego**, DN15	chrom	31914000	492

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100
- ComfortZone 100
- długość wylewki 119 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 31607000 — 561

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, DN15, **bez kompletu odpływowego** — chrom — 31517000 — 552
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **LowFlow 3.5 l/min, z kompletem odpływowym** — chrom — 31603000 — 559
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **LowFlow 3.5 l/min, bez kompletu odpływowego** — chrom — 31513000 — 532





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, CoolStart
- ComfortZone 100
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 119 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 31621000 — 581


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **CoolStart, bez kompletu odpływowego** — chrom — 31509000 — 552

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

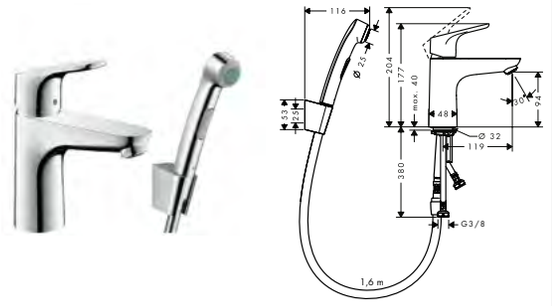

Zestaw Bidette Focus 100
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m

chrom — 31927000 — 662




Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190
- ComfortZone 190
- długość wylewki 159 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 31608000 — 698

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190, **bez kompletu odpływowego**

chrom — 31518000 — 669

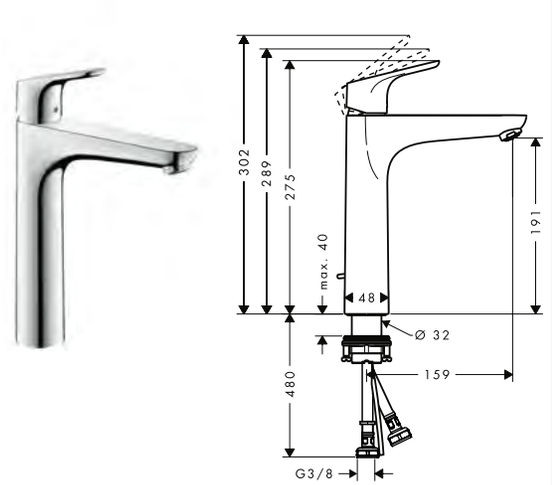

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 z kompletem odpływowym, CoolStart
- ComfortZone 190
- zimna woda w środkowej pozycji
- długość wylewki 159 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu
- komplet odpływowy G 1 1/4. z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 31658000 — 657

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



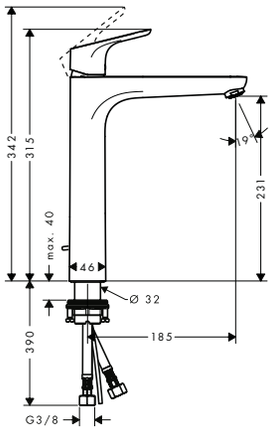

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 230
- długość wylewki 185 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom | 31531000 | 831

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 **bez kompletu odpływowego**

chrom | 31532000 | 805



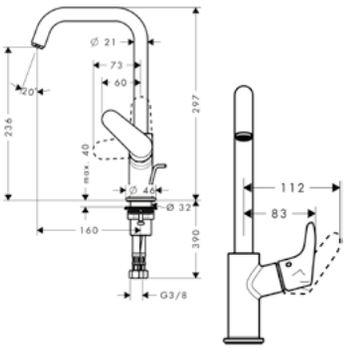

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z obrotową wylewką 120°
- ComfortZone 240
- długość wylewki 160 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu wylewki 120°


chrom | 31609000 | 842

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240, z obrotową wylewką 120°, **bez kompletu odpływowego**

chrom | 31519000 | 814



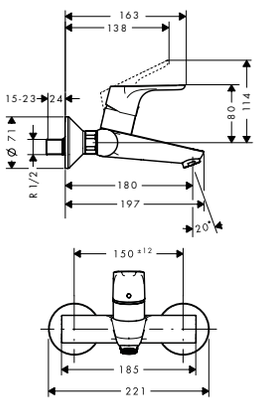

Jednouchwytowa bateria umywalkowa, montaż ścienny, DN15
- długość wylewki 180 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- mieszacz ceramiczny
- z tłumieniem hałasu
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- nie zawiera kompletu odpływowego

chrom | 31923000 | 604


Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Focus

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




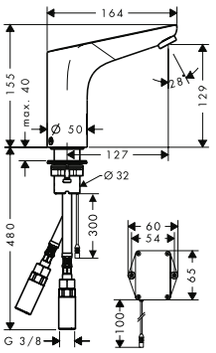

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6 V • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • **zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)** • regulacja temperatury bocznym pokrętłem • regulowane ograniczenie temperatury • ComfortZone 130 • możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji) • możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wpływ wody w ciągu 180 sekund, w celu dezynfekcji termicznej) • blokada wody na czas mycia umywalki • perlator zabezpieczony przed kradzieżą • 2 ustawienia zasięgu podczerwieni • automatyczna kalibracja • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • filtry w przyłączach • **nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach niestandardowych, szczegółowe informacje w instrukcji montażu** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość** • w zestawie: dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących przyłączach kątowych. Element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny	chrom	31171000	2.045
Alternatywne produkty:			
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, **zasilana baterią 6 V**	chrom	31172000	1.855
• Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, **zasilana z sieci 230 V**	chrom	31173000	2.139
• Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, **zasilana z sieci 230 V**	chrom	31174000	2.048

Bidet







	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria bidetowa • perlator z przegubem kulowym • wylewka stała • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31920000	473
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria bidetowa DN15, **z zaworem odpływowym Push-Open**	chrom	31922000	473

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wanna




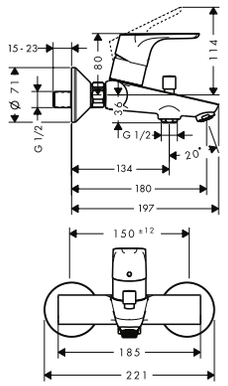
	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	chrom	31940000	561
Jednouchwytowa bateria wannowa DN15, montaż natynkowy • długość wylewki 172 mm - 179,5 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **26 l/ min** • przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • obsługuje 2 odbiorniki • przepływy: wylewka **30l/min**., prysznic **24l/min** • przełącznik wanna/prysznic • zawór zwrotny • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom	31945000	588
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do połączenia z wylewką Exafil	chrom	31946000	900
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Element przedłużający15 cm	chrom	13597000	192



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





			Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
		**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • mieszacz ceramiczny • obsługuje 2 odbiorniki • przełącznik ciśnieniowy wanna/ prysznic • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, mieszacz ceramiczny, przełącznik	chrom	31947000	207
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15		31741180	538
		**Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15** • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		31741180	538
		**Wylewka wannowa E/S DN20** • tłumiki szumów • montaż ścienny • z rozetami • długość 147 mm • zawór zwrotny • przepływ przy 3 bar: **32 l/ min** • przyłącze: DN20	chrom	13414000	454

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Wylewka wannowa z przełącznikiem, 152 mm, DN15 • przełącznik ciśnieniowy • przyłącze: DN15 • montaż ścienny • z rozetami • z systemem zabezpieczającym • długość 152 mm • przepływ przy 3 bar: **25 l/ min** • zawór zwrotny • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem	chrom	13423000	464
Alternatywne rozmiary: • Wylewka wannowa z przełącznikiem, **228 mm**, DN15	chrom	13424000	503
 			
Monotrou jednouchwytowa bateria do wanny i prysznica DN15 • długość wylewki 130 mm • sposób montażu: węże przyłączeniowe G ⅜ • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31930000	629

Wymiary na rysunkach podane w mm.

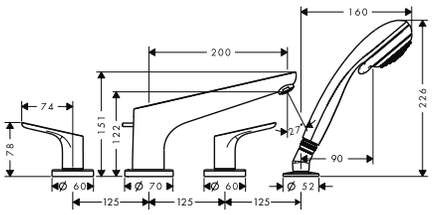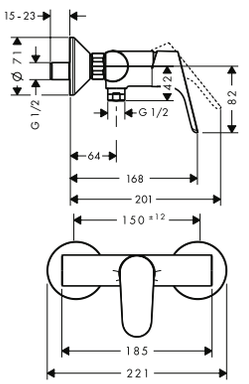		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • sposób montażu: zestaw podstawowy • długość wylewki 200 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 180° • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty **W zestawie:** • Główka prysznicowa Crometta 85 Variojet, DN15 (# 28562000) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	31936000 13244180	1.615 1.264
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny** • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: DN15 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°		13244180	1.264
Prysznic				
 	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa DN15, montaż natynkowy** • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **15 l/min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	31960000	469
 	**Długa wylewka obrotowa 300 mm** • przełącznik ciśnieniowy • do montażu z baterią prysznicową • długość: 300 mm	chrom	14495000	407

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • mieszacz ceramiczny • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: **32l/min** • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	31965000	554
Osprzęt wymagany:			
• iBox universal DN15/DN20		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
 			
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, HighFlow, element zewnętrzny • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **49 l/ min** • mieszacz ceramiczny Highflow • materiał: mosiadz odcynkowany • w zestawie: rozeta, uchwyt, jednostka instalacyjna, tuleja	chrom	31964000	554
Osprzęt wymagany:			
• iBox universal DN15/DN20		01800180	532
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	31967000	184
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15		13620180	484
	**Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15** • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		13620180	484

Novus®



Umywalka	strona 355		Bidet	strona 358	
Wanna	strona 359		Prysznic	strona 362	

Możliwe kombinacje Novus

Umywalka


71126000*


71123000*


71030000*


71020000*


71140000


71127000

Wanna


71040000*


71045000*


13201000


15758000


71333000


71320000

Prysznic


71060000*


71065000*


13211000


15757000


26330400*


26723000*


26657400*


27264400*

Akcesoria


40514000


40523000


40522000



01800180

* jako przykład

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto



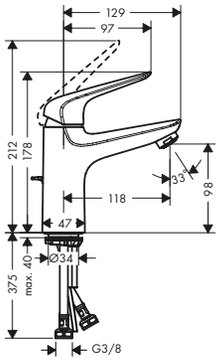

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 100
- długość wylewki 118 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71030000 — 561

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:

- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **bez kompletu odpływowego** — chrom — 71031000 — 525
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **LowFlow 3,5 l/ min, z kompletem odpływowym Push-Open** — chrom — 71034000 — 561
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, **z kompletem odpływowym Push-Open** — chrom — 71036000 — 893



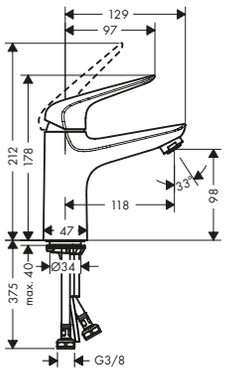

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z kompletem odpływowym Push-Open
- ComfortZone 100
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 118 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 71032000 — 561


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



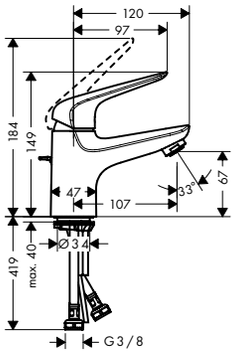


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 70
- długość wylewki 107 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 71020000 — 456

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 **bez kompletu odpływowego** — chrom — 71021000 — 439
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 **LowFlow 3,5 l/ min, z kompletem odpływowym Push-Open** — chrom — 71024000 — 456






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 CoolStart, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 70
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 107 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- zawór odpływowy Push-Open G 1¼
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 71022000 — 456

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start (Hot / Cool)



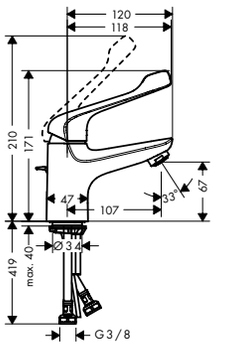

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 70
- długość uchwytu 118 mm
- długość wylewki 107 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71920000 — 518

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

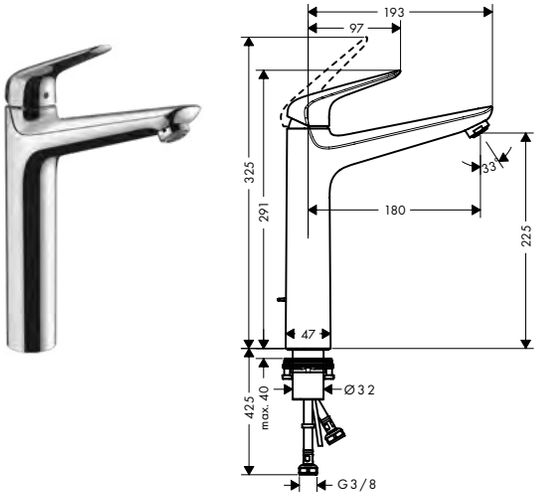


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 230
- długość wylewki 180 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 71123000 — 831

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 **bez kompletu odpływowego**

chrom — 71124000 — 805

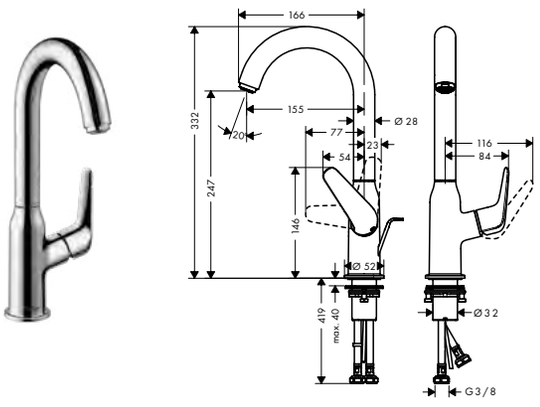


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 z obrotową wylewką 120°, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 240
- długość wylewki 155 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zakres obrotu wylewki 120°

chrom — 71126000 — 842

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 240 **z obrotową wylewką 120°, bez kompletu odpływowego**

chrom — 71128000 — 819



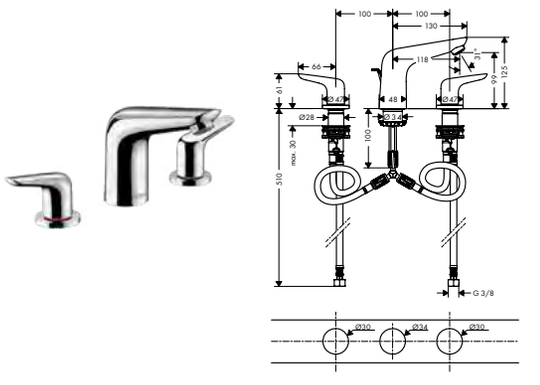


3-otworowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym
- ComfortZone 100
- długość wylewki 118 mm
- przepływ przy 3 bar: **5 l/min**
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71140000 — 1.107

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

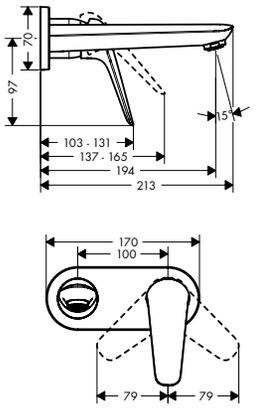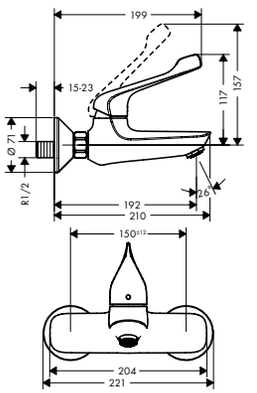	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 195 mm, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony • długość wylewki 194 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71127000	760
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15		13622180	964
 			
Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej		13622180	964
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający		31971000	454
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z długim uchwytem, montaż ścienny • długość wylewki 192 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • z tłumieniem hałasu • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie zawiera kompletu odpływowego	chrom	71923000	662

Bidet

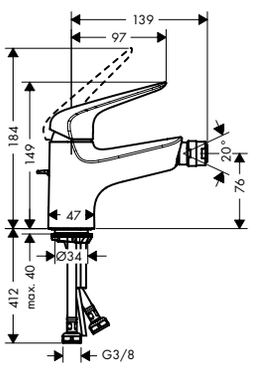
 			
Jednouchwytowa bateria bidetowa 70 z kompletem odpływowym • perlator z przegubem kulowym • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71142000	473

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



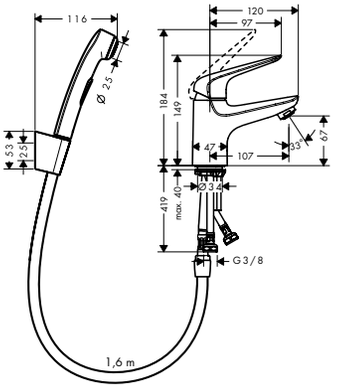

Zestaw Bidette
- ComfortZone 70
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- **bez kompletu odpływowego**
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- główka prysznicowa Bidette z uchwytem Porter
- wąż prysznicowy Isiflex 1,6 m
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


W zestawie:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez kompletu odpływowego (# 71021000)
- Główka prysznicowa Bidette DN15 z wężem 1,60 m i uchwytem prysznicowym Porter (# 32128000)

chrom | 71144000 | 662

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone

Wanna






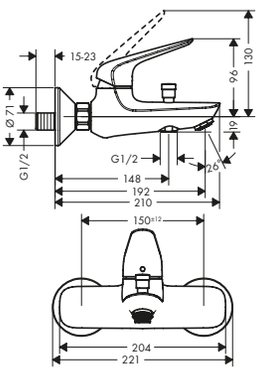


Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy
- długość wylewki 192 mm
- sposób montażu: przyłacza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- strumień normalny
- przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **16 l/ min**
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: **19 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom | 71040000 | 561


Air Power | Quick Clean

Wymiary na rysunkach podane w mm.


		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • przepływy: wylewka **30l/min**, prysznic **24l/min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • tłumiki szumów • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna		chrom	71045000	588
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, **ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717**, element zewnętrzny do podłączenia z wylewką Exafil		chrom	71046000	900
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20			01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm		chrom	13597000	192
				
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy			01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm			13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal			96615000	144
				
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 2 odbiorniki • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik		chrom	71047000	207
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15			31741180	538
				
Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**			31741180	538

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



		Kolor	Nr art.	Zł netto
		chrom	71320000	454

Wylewka wannowa DN20
- tłumiki szumów
- montaż ścienny
- z rozetami
- długość 192 mm
- zawor zwrotny
- przepływ przy 3 bar: 32 l/ min
- przyłącze: DN20



		Kolor	Nr art.	Zł netto
		chrom	71321000	629

Monotrou, jednouchwytowa bateria do wanny i prysznica, DN15
- długość wylewki 140 mm
- sposób montażu: węże przyłączeniowe G ⅜
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **20 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Wymiary na rysunkach podane w mm.



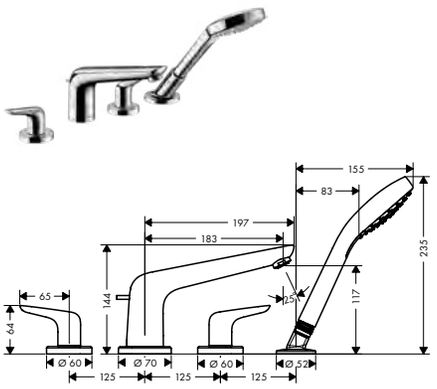

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**4-otworowa bateria do montażu na brzegu wanny, element zewnętrzny** • długość wylewki 183 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty **W zestawie:** • Główka prysznicowa Croma Select S 1jet, DN15 (# 26804400) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	71333000 13244180	1.615 1.264
 	**Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny** • konieczny otwór serwisowy • pasuje do 4-otworowa armatura wannowa • przyłącze: DN15 • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°		13244180	1.264

Prysznic

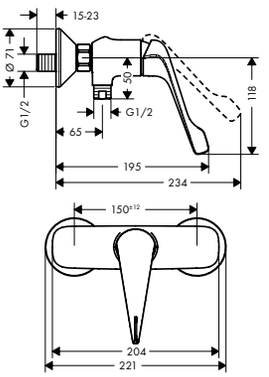 	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy** • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **15 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	71060000	469
 	**Jednouchwytowa bateria prysznicowa z długim uchwytem, montaż natynkowy** • długość uchwytu 118 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	71926000	534


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • przepływ przy 3 bar: **32l/min** • mieszacz ceramiczny • w zestawie: rozeta, uchwyt, tuleja, jednostka instalacyjna	chrom	71065000	532
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria prysznicowa **HighFlow**, montaż podtynkowy, element zewnętrny	chrom	71066000	532
	Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Rozeta przedłużająca 150 mm	chrom	13597000	192
				
	Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
	• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
				
	Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta	chrom	71067000	179
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15		13620180	484
				
	Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**		13620180	484

Wymiary na rysunkach podane w mm.





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw z baterią prysznicową podtynkową, element podstawowy i element zewnętrzny • obłsuguje 1 odbiornik • mieszacz ceramiczny **W zestawie:** • Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 71067000) • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 (# 13620180)	chrom	71068000	555

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Logis®



Umywalka	strona 367		Bidet	strona 372	
Wanna	strona 373		Prysznic	strona 377	
Zawory	strona 379				

Możliwe kombinacje Logis

Logis

Umywalka


71130000*


71090000*


71222000*


71100000*


71070000*


71120000*


71133000


71220000

Wanna


71400000*


71243000


71405000*


13123000


15708000


71314000

Prysznic


71600000*


71263000


71605000*


15707000


13122000


26823400*


26577000, -400*


26656400*


27264400*

Akcesoria


40514000





40523000


40522000


01800180



* jako przykład

Umywalka

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 • ComfortZone 70 • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71070000	352
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **z metalowym kompletem odpływowym**	chrom	71170000	401
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, z zaworem **odpływowym Push-Open**	chrom	71077000	352
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **bez kompletu odpływowego**	chrom	71071000	327
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 **z kompletem odpływowym, LowFlow 3.5 l/min**	chrom	71078000	352
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym • wkład ceramiczny • długość wylewki 107 mm • z 2 zakresami przepływu • ComfortZone 70 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **9,5 l/min** • mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71075000	352
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, CoolStart • ComfortZone 70 • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • **zimna woda w środkowej pozycji** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zimna woda w środkowej pozycji	chrom	71072000	352
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**, DN15	chrom	71073000	327

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 • ComfortZone 100 • długość wylewki 108 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71100000	453
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **z metalowym kompletem odpływowym**	chrom	71171000	501
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **z kompletem odpływowym Push-Open**	chrom	71107000	453
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, LowFlow 3.5 l/min **z kompletem odpływowym**	chrom	71104000	453
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **bez kompletu odpływowego**	chrom	71101000	427
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym • wkład ceramiczny • długość wylewki 108 mm • z 2 zakresami przepływu • ComfortZone 100 • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **9,5 l/min** • mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71105000	453

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, CoolStart
- ComfortZone 100
- długość wylewki 108 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- **zimna woda na środkowej pozycji**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z ciegłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71102000 — 453

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone · Cool Start

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**

chrom — 71103000 — 427



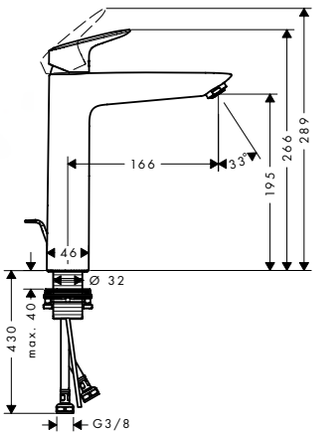

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190
- ComfortZone 190
- długość wylewki 166 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z ciegłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 71090000 — 578

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190, **bez kompletu odpływowego**

chrom — 71091000 — 553



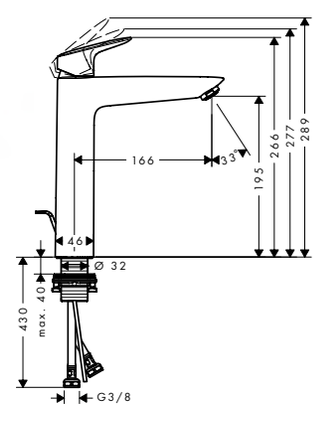

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 z 2 przepływami z kompletem odpływowym
- wkład ceramiczny
- z 2 zakresami przepływu
- ComfortZone 190
- długość wylewki 166 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **9,5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu
- komplet odpływowy G 1¼ z ciegłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 71095000 — 578

Air Power · Eco Smart · Comfort Zone

Logis




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką** • ComfortZone 210 • długość wylewki 154 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu wylewki 120°	chrom	71130000	730
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką, **bez kompletu odpływowego**	chrom	71131000	702
	**2-uchwytowa bateria umywalkowa 150 z obrotową wylewką** • ComfortZone 150 • długość wylewki 145 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zakres obrotu wylewki 120°	chrom	71222000	453
	Alternatywne produkty: • 2-uchwytowa bateria umywalkowa z obrotową wylewką, **bez kompletu odpływowego**, DN15	chrom	71221000	427
	**3-otworowa bateria umywalkowa 150** • ComfortZone 150 • długość wylewki 109 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • w zestawie: zestaw podstawowy i element zewnętrzny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71133000	904
	**Jednouchwytowa bateria umywalkowa, montaż ścienny, DN15** • strumień normalny • długość wylewki 194 mm • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • z tłumieniem hałasu • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie zawiera kompletu odpływowego	chrom	71225000	504

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

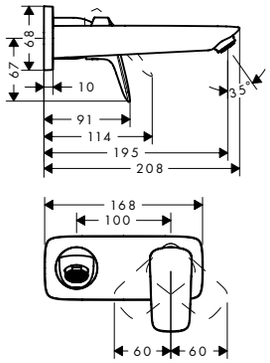


		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 195 mm, montaż ścienny, DN15 • możliwość usytułowania uchwytu z prawej lub lewej strony • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • element odpływowy G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71220000	678
	Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15		13622180	964
				
	Zestaw podtynkowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej podtynkowej, DN15 • w zestawie: z elementem do przepłukiwania • mieszacz z prawej lub z lewej		13622180	964
	Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający		31971000	454
				
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, bez mieszacza • ComfortZone 70 • długość wylewki 84 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • zawór ceramiczny 90° • do przyłącza zimnej wody • bez kompletu odpływowego • UWAGA!!! Bateria przeznaczona jest do wody wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Tylko jedno przyłącze wody	chrom	71120000	302

Logis

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.





Bidet

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Jednouchwytowa bateria bidetowa** • perlator z przegubem kulowym • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71204000	376
		Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria bidetowa z metalowym kompletem odpływowym	chrom	71203000	411
		**Jednouchwytowa bateria bidetowa** • perlator z przegubem kulowym • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **7,2 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71200000	477
		**Zestaw Bidette** • ComfortZone 70 • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • bez kompletu odpływowego	chrom	71290000	554





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wanna

		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
	Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, DN15 • długość wylewki 194 mm • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ wylewki przy 3 bar: **20 l/min** • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy wanna/ prysznic • zawór zwrotny • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71400000	504
	Alternatywne produkty:			
	• Jednouchwytowa bateria wannowa - mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu	chrom	71401000	504
	• Jednouchwytowa bateria wannowa	chrom	71430000	528
				
	Jednouchwytowa bateria wannowa z długą wylewką • długość wylewki 371 mm • sposób montażu: przyłacza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • strumień normalny • przepływ wylewki przy 3 bar: **22 l/min** • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71402000	688
				
	2-uchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy, DN15 • sposób montażu: przyłacza typu S • długość wylewki 197 mm • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ wylewki przy 3 bar: **26 l/min** • przepływ przyłącza główki przy 3 bar: **17 l/min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90° • tłumiki szumów • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • przełącznik ciśnieniowy wanna/ prysznic	chrom	71243000	578
				
	Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy wanna/ prysznic • obsługuje 2 odbiorniki • przepływy: wylewka **30l/min.**, prysznic **24l/min.** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik, jednostka instalacyjna	chrom	71405000	528
	Osprzęt wymagany:			
	• iBox universal DN15/DN20		01800180	532


Wymiary na rysunkach podane w mm.

			Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zestaw podstawowy iBox universal** • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
		Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm		13595000	203
		• Komplet szyn mocujących do iBox universal		96615000	144
		**Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny** • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • obsługuje 2 odbiorniki • przełącznik ciśnieniowy • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, przełącznik	chrom	71406000	188
		Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15		31741180	538
		**Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15** • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min.**		31741180	538
		**Zestaw podtynkowy z baterią wannową** • sposób montażu: zestaw podstawowy • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**	chrom	71409000	710
		W zestawie: • Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 71406000) • Zestaw podtynkowy do baterii wannowej podtynkowej DN15 (# 31741180)			


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Wylewka wannowa, DN20** • tłumiki szumów • z rozetami • długość 195 mm • montaż ścienny • przyłącze: DN20 • strumień: normalny • zawór zwrotny • przepływ przy 3 bar. **25l/min**	chrom	71410000	380



	**Monotrou jednouchwytowa bateria wannowa, DN15** • długość wylewki 145 mm • sposób montażu: węże przyłączeniowe G ⅜ • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71311000	492







	**Monotrou jednouchwytowa bateria do wanny i prysznica, DN15** • długość wylewki 145 mm • sposób montażu: węże przyłączeniowe G ⅜ • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **20 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przełącznik ciśnieniowy • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71312000	537
	Alternatywne produkty: • Monotrou, jednouchwytowa bateria wannowa - mieszacz ceramiczny z 2 zakresami przepływu	chrom	71315000	537




Wymiary na rysunkach podane w mm.






Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • długość wylewki 111 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • mieszacz ceramiczny • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem, wylewka wannowa, mieszacz ceramiczny **W zestawie:** • Croma 100 Główka prysznicowa Mono (#28580000) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom	71310000 13437180	2.010 3.005
 	**Zestaw podstawowy do baterii jednouchwytowej, 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • w zestawie: zestaw podtykowy, zestaw Secuflex, secubox • **maksymalna długość wyciągania węża: 1,00 m** **Osprzęt dodatkowy:** • Przedłużka do Secuflex		13437180 98806000	3.005 17
 	**Element zewnętrzny do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny** • długość wylewki 111 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/min** • mieszacz ceramiczny • z uchwytem • w zestawie: uchwyt, rozety, wylewka wannowa z przełącznikiem **W zestawie:** • Croma 100 Główka prysznicowa Mono (#28580000) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15	chrom	71313000 13439180	1.384 1.550
 	**Zestaw podstawowy do baterii 3-otworowej do montażu na brzegu wanny, DN15** • w zestawie: zestaw podtykowy, mieszacz ceramiczny, uchwyt prysznicowy na brzeg wanny • konieczny otwór serwisowy		13439180	1.550

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

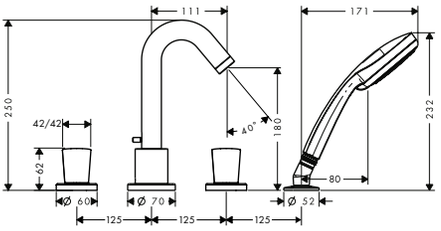		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Element zewnętrzny do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny** • długość wylewki 111 mm • sposób montażu: zestaw podstawowy • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • zawór zwrotny • z uchwytem • z systemem zabezpieczającym • w zestawie: wylewka wannowa z przełącznikiem, uchwyty **W zestawie:** • Croma 100 Główka prysznicowa Mono (#28580000) **Osprzęt wymagany:** • Zestaw podstawowy do baterii 4-otworowej do montażu na brzegu wanny	chrom


		Kolor	Nr art.	Zł netto
				
Jednouchwytowa bateria prysznicowa HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • przepływ przy 3 bar: **49 l/min** • mieszacz ceramiczny Highflow		chrom	71607000	453
Osprzęt wymagany: • iBox universal DN15/DN20			01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw podstawowy Trio			15984180	702
				
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy			01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm			13595000	203
• Komplet szyn mocujących do iBox universal			96615000	144
				
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy, element zewnętrzny, DN15 • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta		chrom	71604000	140
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15			13620180	484
				
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: zestaw podstawowy • obsługuje 1 odbiornik • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta		chrom	71606000	150
Osprzęt wymagany: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15			13620180	484
				
Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar ok. **22l/min**			13620180	484


Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Zestaw prysznicowy, montaż podtynkowy, element podstawowy i element zewnętrzny • sposób montażu: zestaw podstawowy • obsługuje 1 odbiornik • mieszacz ceramiczny	chrom	71666000	563
W zestawie: • Zestaw podtynkowy do baterii prysznicowej, podtynkowej DN15 (# 13620180) • Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny (# 71606000)			

Zawory

 			
Zawór odcinający, montaż podtynkowy, element zewnętrzny • sposób montażu: DN15/DN20 • w zestawie: rozeta, tuleja, uchwyt	chrom	71970000	125
Osprzęt wymagany:			
• Zawór odcinający, DN15, **grzybkowy, przepływ 52l/min.**		15973180	374
• Zawór odcinający DN15, **ceramiczny, przepływ 40 l/ min**		15974180	389
• Zawór odcinający DN20, **grzybkowy, przepływ 130 l/ min**		15970180	406
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw przedłużający 25 mm		96370000	195

 			
Zawór odcinający, DN15 • sposób montażu: DN15 • pasuje do wszystkich el. zewn. zaworów • przepływ przy 3 bar: **52 l/ min**		15973180	374
Alternatywne produkty:			
• Zawór odcinający DN15, **ceramiczny, przepływ 40 l/ min**		15974180	389
• Zawór odcinający DN20, **grzybkowy, przepływ 130 l/ min**		15970180	406
Osprzęt dodatkowy:			
• Zestaw przedłużający 25 mm		96370000	195

 			
Zestaw przedłużający 25 mm • zestaw przedłużający: 25 mm		96370000	195

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Armatura samoczynna i Care



Baterie samoczynne	strona 383		Baterie CoolStart	strona 386	
Baterie LowFlow	strona 390		Baterie Focus Care	strona 393	
Baterie Novus Care	strona 395		Unica Comfort zestawy i drążki prysznicowe	strona 396	
Unica Comfort Akcesoria	strona 399		Główki prysznicowe	strona 400	

Armatura samoczynna i Care

Umywalka



15170000, -400



31100000



31171000



31911000*



31913000

Wanna



13115000



26320000, -400

Prysznic



13117000



31916000



26326000, -400

Akcesoria



26328400




26329000

* jako przykład

Umywalka - PuraVida



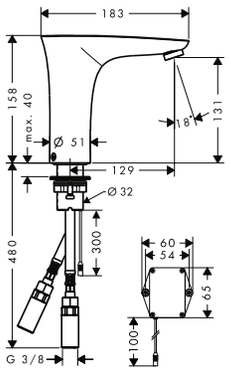


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V • długość wylewki 129 mm • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • **zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)** • regulacja temperatury bocznym pokrętłem • regulowane ograniczenie temperatury • ComfortZone 130 • blokada wody na czas mycia umywalki • perlator zabezpieczony przed kradzieżą • 2 ustawienia zasięgu podczerwieni • automatyczna kalibracja • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • filtry w przyłączach • **nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach niestandardowych, szczegółowe informacje w instrukcji montażu** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość** • w zestawie: filtr, zawór zwrotny	chrom biały/chrom	15170000 15170400	3.571 3.571
Alternatywne produkty: • Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury**, **zasilana z sieci 230 V**	chrom	15172000	3.721

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Umywalka - Metris S



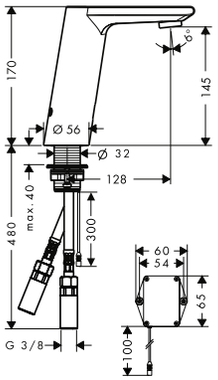


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6V • długość wylewki 128 mm • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • **zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)** • regulacja temperatury bocznym pokrętłem • regulowane ograniczenie temperatury • ComfortZone 150 • blokada wody na czas mycia umywalki • perlator zabezpieczony przed kradzieżą • 2 ustawienia zasięgu podczerwieni • automatyczna kalibracja • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • filtry w przyłączach • **nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach niestandardowych, szczegółowe informacje w instrukcji montażu** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość** • w zestawie: Filtr, zawór zwrotny	chrom	31100000 Air Power Eco Smart Comfort Zone	2.967
Alternatywne produkty:			
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, **zasilana baterią 6V**	chrom	31101000	2.735
• Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury**, **zasilana z sieci 230V**	chrom	31102000	3.145
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, **zasilana z sieci 230V**	chrom	31103000	2.907

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Umywalka - Focus



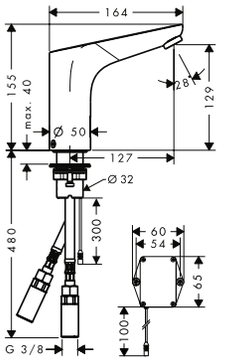


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Samoczynna bateria umywalkowa z możliwością regulacji temperatury, zasilana baterią 6 V • długość wylewki 127 mm • elektronika zbliżeniowa na podczerwień • **zasilana baterią 6V (bateria w komplecie)** • regulacja temperatury bocznym pokrętłem • regulowane ograniczenie temperatury • ComfortZone 130 • blokada wody na czas mycia umywalki • perlator zabezpieczony przed kradzieżą • 2 ustawienia zasięgu podczerwieni • automatyczna kalibracja • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • filtry w przyłączach • **nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach niestandardowych, szczegółowe informacje w instrukcji montażu** • **możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem (>75mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość** • w zestawie: Filtr, zawór zwrotny	chrom	31171000 Air Power · Eco Smart · Comfort Zone	2.045
Alternatywne produkty:			
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, **zasilana baterią 6 V**	chrom	31172000	1.855
• Samoczynna bateria umywalkowa **z możliwością regulacji temperatury**, **zasilana z sieci 230 V**	chrom	31173000	2.139
• Samoczynna bateria umywalkowa **bez regulacji temperatury**, **zasilana z sieci 230 V**	chrom	31174000	2.048

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


CoolStart - Metropol



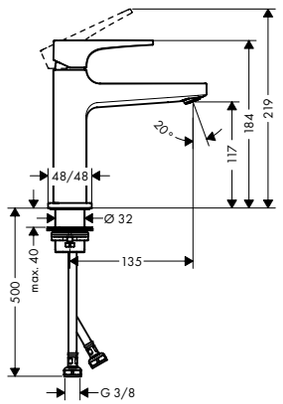

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny • ComfortZone 110 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 135 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32508000	1.233
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **uchwyt jednoramienny, z kompletem odpływowym**	chrom	32506000	1.185
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny**	chrom	32507000	1.210
	brąz szczotkowany	32507140	1.815
	czarny chrom szczotkowany	32507340	1.815
	czarny matowy	32507670	1.815
	biały matowy	32507700	1.815
	złoty optyczny polerowany	32507990	1.815




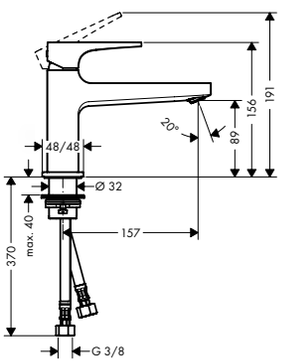

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny • ComfortZone 100 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 156 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	32503000	1.162
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **z kompletem odpływowym Push-Open, uchwyt jednoramienny**	chrom	32502000	1.138

CoolStart - Metris



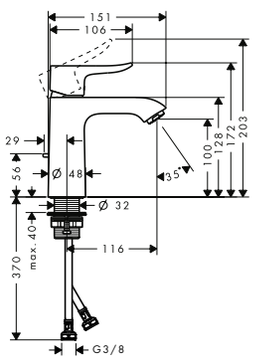


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 • ComfortZone 110 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 116 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31121000	1.021

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


CoolStart - Talis E





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 CoolStart z kompletem odpływowym • ComfortZone 110 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 112 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71713000	580
	brąz szczotkowany	71713140	873
	czarny chrom szczotkowany	71713340	873
	czarny matowy	71713670	873
	biały matowy	71713700	873
	złoty optyczny polerowany	71713990	873
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 **CoolStart, bez kompletu odpływowego**	chrom	71714000	542
	brąz szczotkowany	71714140	815
	czarny chrom szczotkowany	71714340	815
	czarny matowy	71714670	815
	biały matowy	71714700	815
	złoty optyczny polerowany	71714990	815






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym, CoolStart • ComfortZone 80 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 96 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71703000	468
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 **bez kompletu odpływowego, CoolStart**	chrom	71704000	438

CoolStart - Talis S



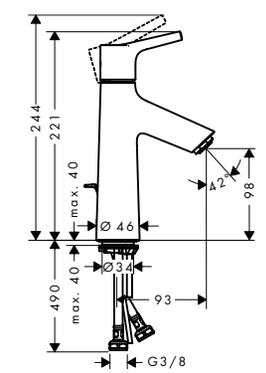


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z kompletem odpływowym, DN15 • ComfortZone 100 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 93 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	72022000	675
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **CoolStart, bez kompletu odpływowego**	chrom	72023000	647

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



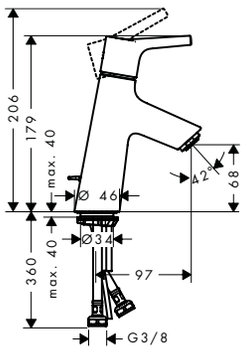

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, CoolStart, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 80
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 97 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72013000 — 571


Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**

chrom — 72014000 — 542

CoolStart - Focus





Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, CoolStart
- ComfortZone 100
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 119 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody


chrom — 31621000 — 581

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**

chrom — 31509000 — 552






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70
- ComfortZone 70
- **zimna woda w środkowej pozycji**
- długość wylewki 101 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 31539000 — 473

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone · Cool Start

CoolStart - Focus Care



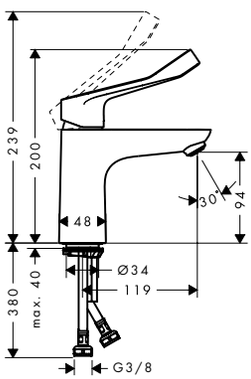

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego
- ComfortZone 100
- długość wylewki 119 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- bez kompletu odpływowego
- może współpracować z przepływowymi
- podgrzewaczami wody
- **zimna woda w środkowej pozycji**

chrom — 31917000 — 608

Eco Smart · Comfort Zone · Cool Start


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

CoolStart - Novus


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 CoolStart, z kompletem odpływowym • ComfortZone 70 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71022000	456



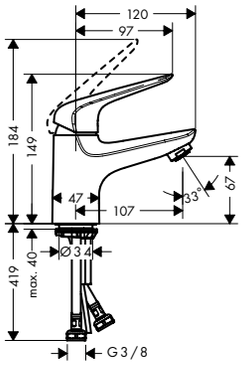

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z kompletem odpływowym Push-Open • ComfortZone 100 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 118 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71032000	561




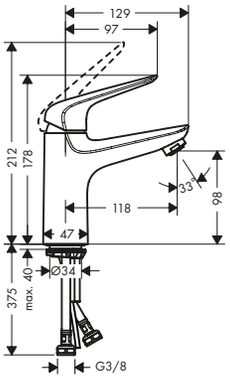

CoolStart - Logis


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, CoolStart • ComfortZone 70 • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • **zimna woda w środkowej pozycji** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71072000	352
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**	chrom	71073000	327





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, CoolStart • ComfortZone 100 • **zimna woda w środkowej pozycji** • długość wylewki 108 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71102000	453
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **CoolStart, bez kompletu odpływowego**	chrom	71103000	427






Wymiary na rysunkach podane w mm.

LowFlow - Metris




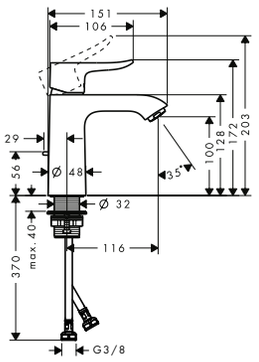

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 LowFlow 3.5 l/ min z kompletem odpływowym • ComfortZone 110 • długość wylewki 116 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31203000	1.021
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym	chrom	31080000	1.013
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110, **LowFlow 3.5 l/ min, bez kompletu odpływowego**	chrom	31204000	996

LowFlow - Metris S






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa LowFlow 3.5 l/ min z kompletem odpływowym • ComfortZone 100 • długość wylewki 113 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31063000	1.094
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa LowFlow 2 l/ min z kompletem odpływowym	chrom	31016000	1.095

LowFlow - Talis E






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym, Low Flow 3,5 l/ min • ComfortZone 110 • długość wylewki 112 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71715000	571
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym	chrom	71710000	571
	brąz szczotkowany	71710140	857
	czarny chrom szczotkowany	71710340	857
	czarny matowy	71710670	857
	biały matowy	71710700	857
	złoty optyczny polerowany	71710990	857

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym, LowFlow 3,5 l/min
- ComfortZone 80
- długość wylewki 96 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 71705000 — 468

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

LowFlow - Talis S



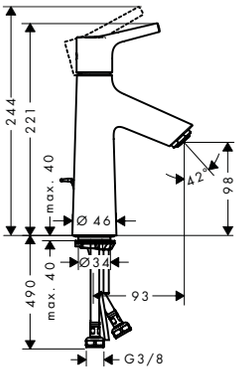



Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow 3,5 l/min, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 100
- długość wylewki 93 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72024000 — 675

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **LowFlow 3,5 l/min,bez kompletu odpływowego** — chrom — 72025000 — 647
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym — chrom — 72020000 — 675



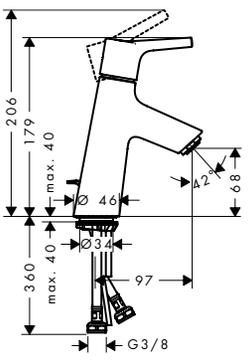

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, LowFlow 3,5 l/min, z kompletem odpływowym
- ComfortZone 80
- długość wylewki 97 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 72015000 — 571

Air Power · Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone


Alternatywne produkty:
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80, **LowFlow 3,5 l/min, bez kompletu odpływowego** — chrom — 72018000 — 542
- Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z kompletem odpływowym — chrom — 72010000 — 571

Wymiary na rysunkach podane w mm.

LowFlow - Focus


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, LowFlow 3.5 l/min, z kompletem odpływowymt • ComfortZone 70 • długość wylewki 101 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31951000	455
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70, **LowFlow 3.5 l/min, bez kompletu odpływowego**	chrom	31952000	424





	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, LowFlow 3.5 l/min, z kompletem odpływowym • ComfortZone 100 • długość wylewki 119 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31603000	559
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, **LowFlow 3.5 l/min, bez kompletu odpływowego**	chrom	31513000	532






LowFlow - Novus


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 LowFlow 3,5 l/min, z kompletem odpływowym Push-Open • ComfortZone 70 • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71024000	456



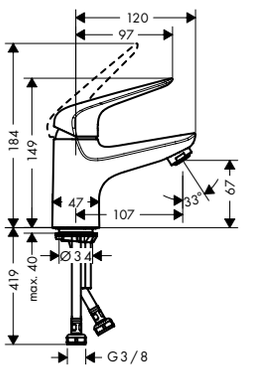

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow 3,5 l/min, z kompletem odpływowym Push-Open • ComfortZone 100 • długość wylewki 118 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • zawór odpływowy Push-Open G 1¼ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71034000	561




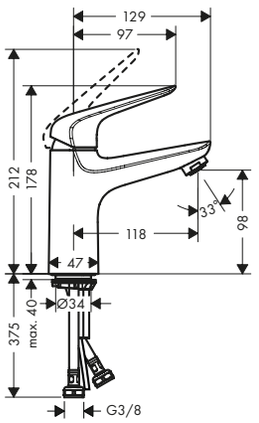


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

LowFlow - Logis

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym, LowFlow 3.5 l/ min • ComfortZone 70 • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71078000	352
Alternatywne produkty:			
• Bateria umywalkowa 70 **bez kompletu odpływowego**	chrom	71071000	327
• Bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym push-open	chrom	71077000	352
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 bez kompletu odpływowego	chrom	71076000	327
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa z metalowym kompletem odpływowym	chrom	71170000	401






Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100, LowFlow 3.5 l/ min, z kompletem odpływowym • ComfortZone 100 • długość wylewki 108 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **3,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71104000	453
Alternatywne produkty:			
• Bateria umywalkowa 100 z kompletem odpływowym push-open	chrom	71107000	453
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa z metalowym kompletem odpływowym	chrom	71171000	501




Umywalka - Focus Care



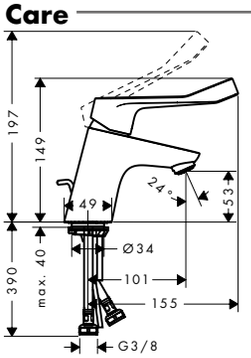

Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem • ComfortZone 70 • długość uchwytu 155 mm • długość wylewki 101 mm • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31910000	518
Alternatywne produkty:			
• Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 **z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego**	chrom	31914000	492

Wymiary na rysunkach podane w mm.

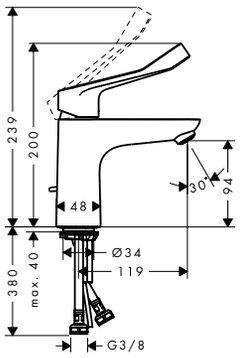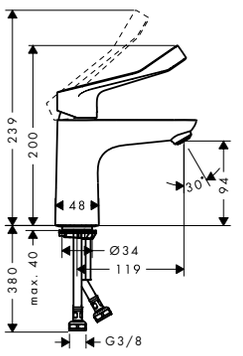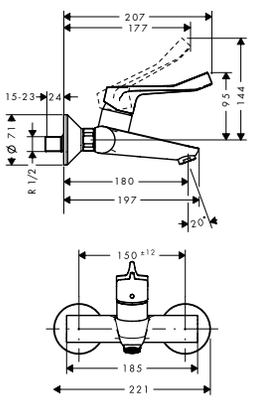		Kolor	Nr art.	Zł netto
		chrom	31911000	636
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z długim uchwytem • ComfortZone 100 • długość uchwytu 121 mm • długość wylewki 119 mm • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
	Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 **z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego**	chrom	31915000	608
		chrom	31917000	608
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 CoolStart, z długim uchwytem, bez kompletu odpływowego • ComfortZone 100 • długość uchwytu 121 mm • długość wylewki 119 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • bez kompletu odpływowego • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zimna woda w środkowej pozycji**			
		chrom	31913000	662
	Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna z długim uchwytem • długość wylewki 180 mm • regulowane ograniczenie temperatury • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • nie zawiera zestawu odpływowego			


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Prysznic - Focus Care

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa z długim uchwytem, montaż natynkowy • długość uchwytu 124 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **22 l/ min** • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	31916000	534




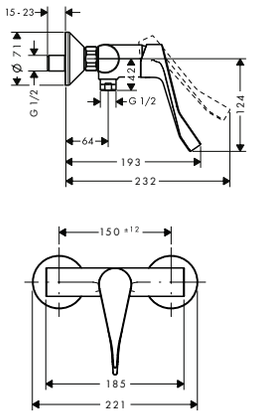

Umywalka - Novus Care


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z długim uchwytem, z kompletem odpływowym • ComfortZone 70 • długość uchwytu 118 mm • długość wylewki 107 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71920000	518



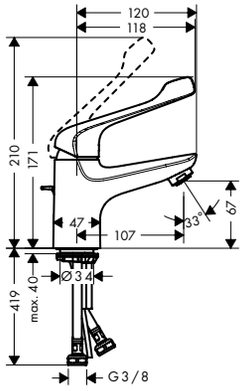


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z długim uchwytem, z kompletem odpływowym • ComfortZone 100 • długość uchwytu 118 mm • długość wylewki 118 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • mieszacz ceramiczny • komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71921000	636



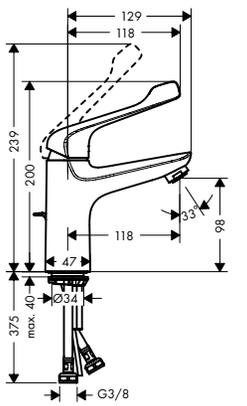

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z długim uchwytem, montaż ścienny • długość wylewki 192 mm • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **5 l/ min** • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71923000	662




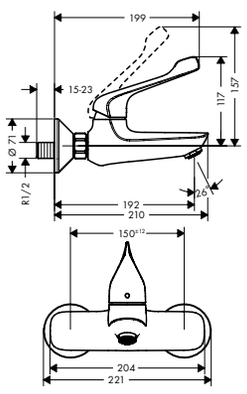

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Prysznic - Novus Care



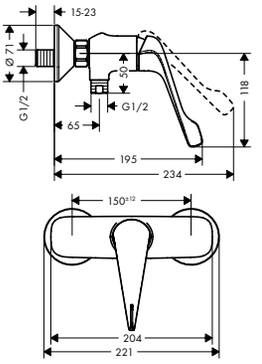

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa z długim uchwytem, montaż natynkowy • długość uchwytu 118 mm • sposób montażu: przyłącza typu S • rozstaw: 150 mm ± 12 mm • mieszacz ceramiczny • zawór zwrotny • tłumiki szumów • przyłącze węża DN15	chrom	71926000	534


Zestawy prysznicowe Unica Comfort

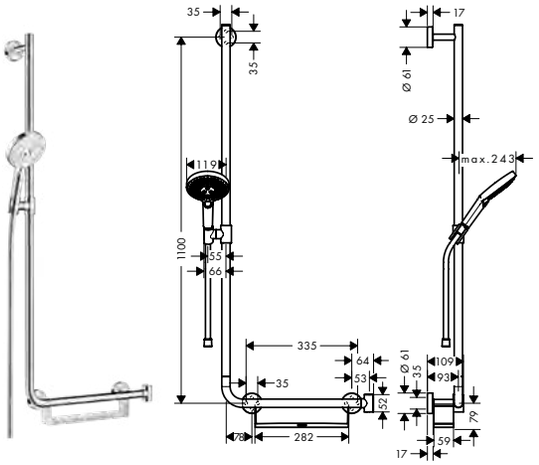


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm lewy • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • półka z tworzywa, biała • półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia • strumień: Rain, RainAir, WhirlAir • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość: 120 mm • łożysko zapobiegające skręceniu • ożliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • średnica drążka 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu Select · Air Power · Quick Clean · XXL Performance	chrom biały/chrom	26324000 26324400	1.659 1.659
W zestawie: • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX) • Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm lewy (# 26403400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Alternatywne produkty: • Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm prawy	chrom biały/chrom	26326000 26326400	1.659 1.659
EcoSmart 9 l/ min • Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120/Unica Comfort 1,10 m, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	26325000 26325400	1.659 1.659
Osprzęt dodatkowy: • Półka na stopę, antypoślizgowa • Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom chrom	26329000 96380000	616 38

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

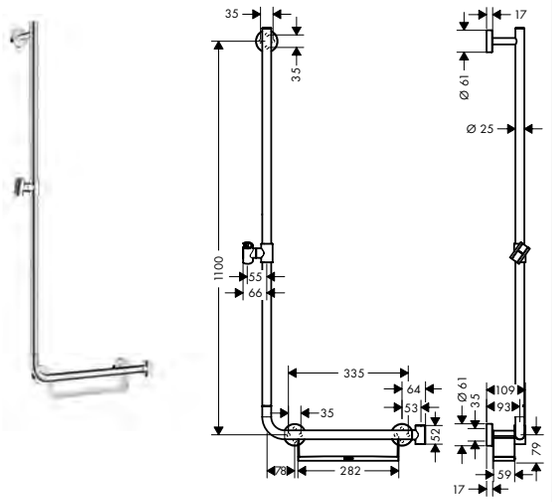


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm lewy • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • półka z tworzywa, biała • półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • średnica drążka 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	biały/chrom	26403400	1.279
Alternatywne produkty:			
• Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm prawy	biały/chrom	26404400	1.279
Osprzęt dodatkowy:			
• Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38

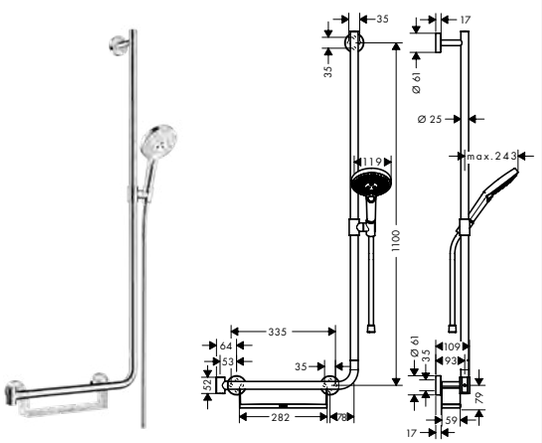


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm prawy • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • półka z tworzywa, biała • półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia • strumień: Rain, RainAir, WhirlAir • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość: 120 mm • łożysko zapobiegające skręceniu • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • średnica drążka 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	chrom biały/chrom	26326000 26326400	1.659 1.659
W zestawie: • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX) • Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm prawy (# 26404400) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Alternatywne produkty:			
• Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 110 cm lewy	chrom biały/chrom	26324000 26324400	1.659 1.659
EcoSmart 9 l/ min			
• Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120/Unica Comfort 110 cm prawy, **EcoSmart 9 l/ min**	chrom biały/chrom	26327000 26327400	1.659 1.659
Osprzęt dodatkowy:			
• Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

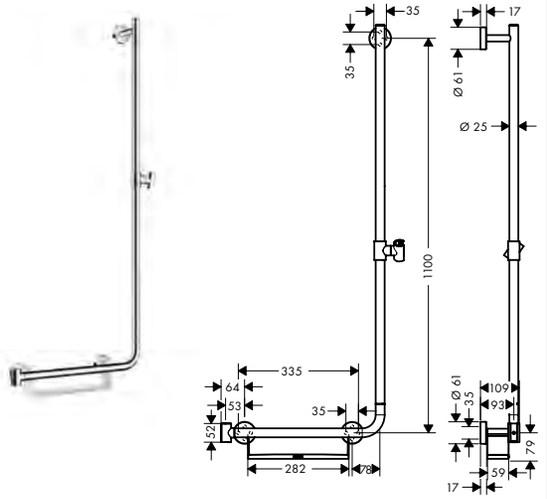


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm prawy • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • półka z tworzywa, biała • półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • średnica drążka 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	biały/chrom	26404400	1.279
Alternatywne produkty:			
• Unica Drążek prysznicowy Comfort 110 cm lewy	biały/chrom	26403400	1.279
Osprzęt dodatkowy:			
• Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38

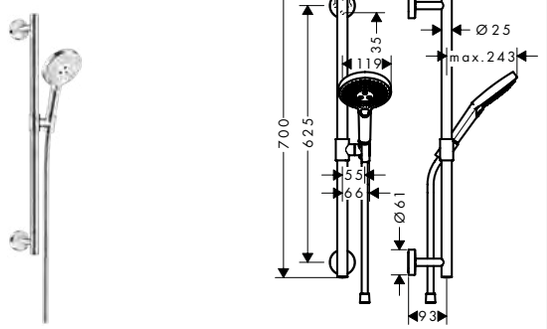

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Raindance Select S Zestaw prysznicowy 120 3jet z drążkiem 65 cm • certyfikat TÜV • strumień: Rain, RainAir, WhirlAir • zmiana strumienia przyciskiem • wielkość: 120 mm • łożysko zapobiegające skręceniu • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • przepływ max. (przy 3 bar): **15 l/ min** • średnica drążka 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	chrom biały/chrom	26320000 26320400	1.138 1.138
W zestawie: • Główka prysznicowa Raindance Select S 120 3jet, DN15 (# 26530XXX) • Drążek prysznicowy Unica Comfort 0,65 m (# 26401000) • Isiflex wąż prysznicowy z powierzchnią metaliczną 1,60 m, DN15 (# 28276XXX)			
Alternatywne rozmiary:			
• Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120/Unica Comfort 90 cm	chrom biały/chrom	26322000 26322400	1.185 1.185
• Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120/Unica Comfort 90 cm, EcoSmart 9l/min	chrom biały/chrom	26323000 26323400	1.185 1.185
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę:			
• Zestaw prysznicowy Raindance Select S 120 3jet EcoSmart 9 l/ min z drążkiem 65 cm	chrom biały/chrom	26321000 26321400	1.138 1.138
Osprzęt dodatkowy:			
• Drążek Comfort z półką i uchwytem prysznicowym	biały/chrom	26328400	569
• Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

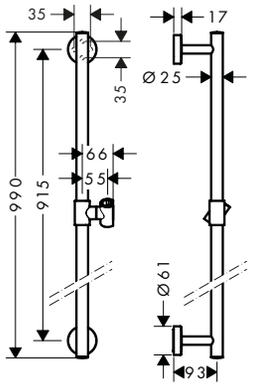	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Unica Drążek prysznicowy Comfort 90 cm • certyfikat TÜV • możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół • metalowy suwak chromowany • średnica drążka 25 mm • materiał: mosiądz • chromowane wsporniki ścienne z metalu	chrom	26402000	805
Alternatywne produkty: • Drążek prysznicowy Unica Comfort **65 cm**	chrom	26401000	758
Osprzęt dodatkowy: • Drążek Comfort z półką i uchwytem prysznicowym	biały/chrom	26328400	569
• Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616
• Podkładka dystansowa do korekty w pionie 7 mm	chrom	96380000	38

Uchwyt Unica Comfort






Drążek Comfort z półką i uchwytem prysznicowym • certyfikat TÜV • uchwyt prysznicowy może być zamontowany po obu stronach • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową • średnica drążka 25 mm • mosiądz	biały/chrom	26328400	569
Osprzęt dodatkowy: • Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616

Półka na stopę Unica Comfort






Półka na stopę, antypoślizgowa • certyfikat TÜV • półka na stopę, antypoślizgowa • metal	chrom	26329000	616



Termostat






Termostat na zawory kątowe G ⅜ • możliwość dezynfekcji termicznej • w zestawie: zawór kątowy termostatu, wąż 250 mm G ⅜, trójnik G ⅜	chrom	15346000	1.115

Wymiary na rysunkach podane w mm.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Bateria termostatyczna ShowerSelect, montaż podtynkowy, do 1 odbiornika, element zewnętrzny • obsługuje 1 odbiornik • **Uwaga: Brak możliwości regulacji ilości wypływającej wody - tylko funkcja START/STOP** • wkład termostatyczny, zawór Start/Stop • min. ciśnienie robocze: 1 bar • max. ciśnienie robocze: 10 bar • zabezpieczenie przy 40° C • regulowane ograniczenie temperatury • przepływ przy 3 bar: **26 l/ min** • w zestawie: uchwyt, tuleja, rozeta, jednostka instalacyjna, przycisk nie zawiera zestawu podstawowego	chrom	15762000	2.311
Osprzęt wymagany: • Zestaw podstawowy iBox universal		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • ShowerSelect Rozeta przedłużająca • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm	chrom	13593000 13595000	186 203
 			
Zestaw podstawowy iBox universal • korek DN20 • kołnierz uszczelniający • przyłącze DN20 • pasuje do prysznicowych i wannowych termostatycznych el. zewn. • montaż tłumiący szumy		01800180	532
Osprzęt dodatkowy: • Zestaw przedłużający do iBox universal 2.5 cm • Komplet szyn mocujących do iBox universal		13595000 96615000	203 144

Główki prysznicowe 6 l/ min


 			
Główka prysznicowa Crometta Vario Green 6 l/ min • wielkość: 100 mm • zmiana strumienia poprzez obrót • strumień: Rain, IntenseRain • przepływ max. (przy 3 bar): **6 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26336400	96
Wersja EcoSmart oszczędzająca wodę: • Główka prysznicowa Crometta Vario **EcoSmart 9 l/ min**	biały/chrom	26332400	96

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Główka prysznicowa Crometta 1jet Green 6 l/ min** • wielkość: 100 mm • strumień: Rain • przepływ max. (przy 3 bar): **6 l/ min** • uchwyt izolowany termicznie • łatwy do wypłukania filtr • przyłącze DN15 • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	biały/chrom	26334400	86

Bidette

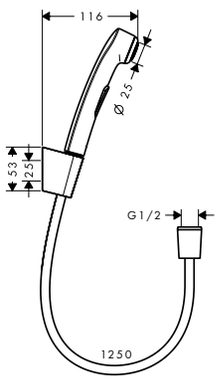 	**Główka prysznicowa Bidette DN15 z wężem 1,25m i uchwytem prysznicowym Porter** • z zaworem zwrotnym • przepływ max. (przy 3 bar): **6 l/ min** **W zestawie:** • główka bidette • uchwyt prysznicowy Porter'S (#28331000) • wąż ciśnieniowy 1.25m	chrom	32129000	348
	Alternatywne rozmiary: • Główka prysznicowa Bidette DN15 z wężem ciśnieniowym 1,60 m i uchwytem prysznicowym Porter	chrom	32128000	351

Akcesoria

 	**Szybkozłączka DN15** • materiał: tworzywo • demontowalny	chrom	28346000	100


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Akcesoria




Rainfinity	strona 404		Logis	strona 404	
Unica Comfort Akcesoria	strona 406		Logis Universal	strona 407	

Rainfinity

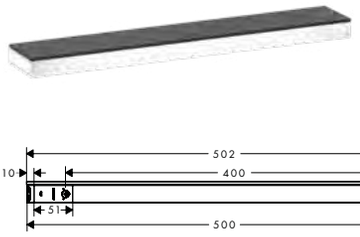


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Rainfinity Półka 500 • półka z bezpiecznego szkła • wykończenie powierzchni półki: -000 = szkło lustrzane, -700 = kolor grafitowy, satynowany • materiał: metal • montaż ścienny • długość 500 mm	chrom biały matowy	26844000 26844700	1.108 1.662


Logis

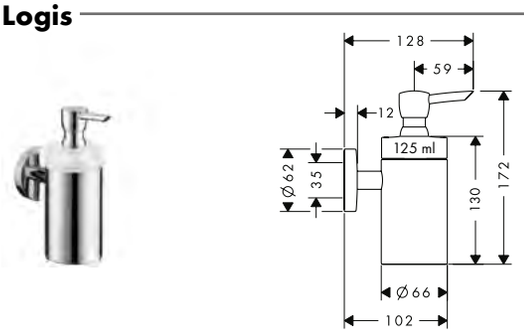

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Dozownik • materiał: mosiądz, szkło kryształowe • element mocujący z metalu • objętość: 125 ml • dozowanie: 1,5 ml • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40514000 40514820	492 738

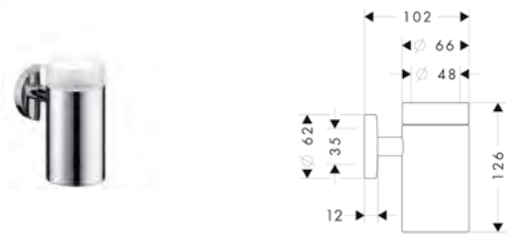

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Kubek do mycia zębów • materiał: mosiądz, szkło kryształowe • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40518000 40518820	308 462

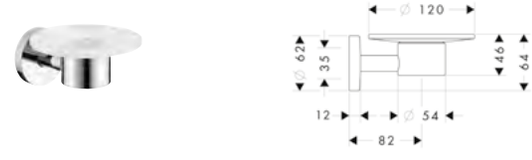

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Mydelniczka ze szkła kryształowego • materiał: mosiądz, szkło kryształowe • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40515000 40515820	308 462



	Kolor	Nr art.	Zł netto
Wieszak • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40511000 40511820	74 110



	Kolor	Nr art.	Zł netto
Wieszak na ręczniki • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 445 mm • montaż ścienny • obrotowy	chrom nikiel szczotkowany	40512000 40512820	369 554




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Uchwyt 300 mm • certyfikat TÜV • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 466 mm • rozstaw otworów 300 mm • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40513000 40513820	369 554
Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 763 mm • rozstaw otworów 600 mm • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40516000 40516820	432 648
Uchwyt na papier toaletowy • w zestawie: pokrywka • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40523000 40523820	313 467
Uchwyt na papier toaletowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40526000 40526820	246 369
Pojemnik ze szczotką WC • w zestawie: szczotka • materiał: mosiądz, szkło kryształowe • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40522000 40522820	554 832
Osprzęt dodatkowy: • Szczotka WC bez uchwytu, czarna • Szczotka WC bez uchwytu, biała	czarny bialy	40068000 40088000	70 70
Uchwyt na rezerwowy papier toaletowy • materiał: mosiądz • montaż ścienny	chrom nikiel szczotkowany	40517000 40517820	246 369


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Szczotka do WC z rączką** 	chrom	40089000	223
	**Szczotka WC bez uchwytu, biała** 	bialy	40088000	70
	**Szczotka WC bez uchwytu, czarna** 	czarny	40068000	70

Uchwyt Unica Comfort






Drążek Comfort z półką i uchwytem prysznicowym • uchwyt prysznicowy może być zamontowany po obu stronach • uchwyt prysznicowy może być zdemontowany • półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia • stała pozycja uchwytu • dla węży z nakrętką stożkową • szerokość drążka: 25 mm • mosiądz • certyfikat TÜV	bialy/chrom	26328400	569
Osprzęt dodatkowy: • Półka na stopę, antypoślizgowa	chrom	26329000	616

Półka na stopę Unica Comfort





Półka na stopę, antypoślizgowa • półka na stopę, antypoślizgowa • metal • certyfikat TÜV	chrom	26329000	616

Wymiary na rysunkach podane w mm.







Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Logis Universal Akcesoria

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Kubek do mycia zębów • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz, szkło • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41718000	110
Dozownik na mydło • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz, szkło • element mocujący z metalu • pojemność 200 ml • dozowanie 2 ml • montaż ścienny	chrom	41714000	155
Mydelniczka • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz, szkło • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41715000	110
Koszyk narożny • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41710000	110
Uchwyt • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 345 mm • rozstaw otworów 300 mm • montaż ścienny • certyfikat TÜV	chrom	41713000	177
Wieszak na ręcznik kąpielowy • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 600 mm • montaż ścienny	chrom	41716000	177





Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Półka z wieszakiem na ręcznik** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 600 mm • montaż ścienny	chrom	41720000	311
 	**Podwójny wieszak na ręcznik kąpielowy** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • długość: 600 mm • montaż ścienny	chrom	41712000	223
 	**Okrągły wieszak na ręcznik** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41724000	110
 	**Haczyk na ręcznik** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41711000	35
 	**Podwójny haczyk na ręcznik** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41725000	66
 	**Uchwyt na papier toaletowy z osłonką** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41723000	155

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

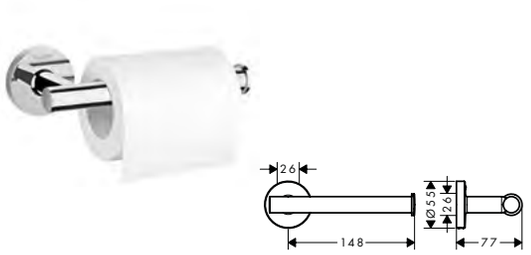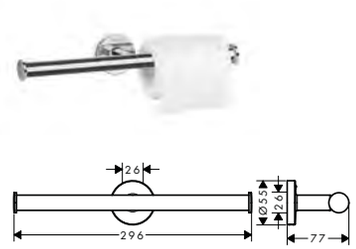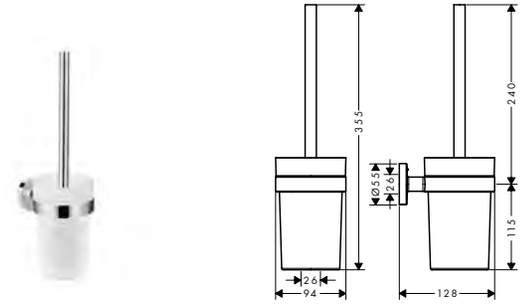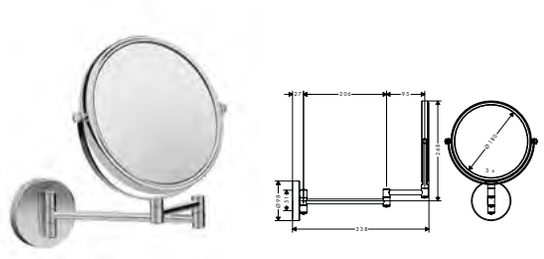	Kolor	Nr art.	Zł netto
 **Uchwyt na papier toaletowy** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41726000	110
 **Uchwyt na zapasowy papier toaletowy** • w zestawie: materiał montażowy • przeznaczony na 2 rolki • materiał: mosiądz • montaż ścienny	chrom	41717000	110
 **Szczotka do WC z pojemnikiem, montaż ścienny** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: mosiądz, szkło • element mocujący z metalu • montaż ścienny	chrom	41722000	155
Osprzęt dodatkowy: • Szczotka WC z uchwytem	chrom	93286000	113
 **Lustro na ramieniu** • w zestawie: materiał montażowy • materiał: metal • powiększenie x3 • montaż ścienny • obrotowe ramie	chrom	73561000	267

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw akcesoria łazienkowe 5 w 1	chrom	41728000	798



W zestawie:
- Półka z wieszakiem na ręcznik (# 41720000)
- Wieszak na ręcznik kąpielowy (# 41716000)
- Podwójny haczyk na ręcznik (# 41725000)
- Szczotka do WC z pojemnikiem, montaż ścienny (# 41722000)
- Uchwyt na papier toaletowy z osłonką (# 41723000)

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Zestaw akcesoria łazienkowe 3 w 1	chrom	41727000	487



W zestawie:
- Podwójny wieszak na ręcznik kąpielowy (# 41712000)
- Uchwyt na papier toaletowy z osłonką (# 41723000)
- Szczotka do WC z pojemnikiem, montaż ścienny (# 41722000)

Wymiary na rysunkach podane w mm.




Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Systemy odpływowe






Odpływy, przelewy i wylewki wannowe	strona 412		Systemy odpływowe wannowe	strona 417	
Odpływy do brodzików	strona 419		Zawory umywalkowe	strona 420	
Syfony	strona 420				

Odpływy i przelewy wannowe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Exafill element zewnętrzny** • w zestawie: osłona, korek zabezpieczający • **do wanien normalnych i specjalnych** • strumień potrójny perlator • z regulacją 20° • przepływ przy 3 bar **38 l/min**	chrom	58127000	802
	Osprzęt wymagany:			
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych**		58125180	553
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien nietypowych**		58126180	776
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492
 	**Exafill Plus, element zewnętrzny** • w zestawie: osłona, korek zabezpieczający • **do wanien normalnych i specjalnych, wanny z zagłębionym otworem przelewu** • strumień potrójny perlator • z regulacją 20° • przepływ przy 3 bar **38 l/min**	chrom	58128000	951
	Osprzęt wymagany:			
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych**		58125180	553
	• Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien nietypowych**		58126180	776
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492
 	**Exafill S, element zewnętrzny** • w zestawie: osłona, korek zabezpieczający • **do wanien normalnych i specjalnych** • strumień wodospadowy • z regulacją 30° • przepływ przy 3 bar **30 l/min**	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy nikiel szczotkowany złoty optyczny polerowany	58117000 58117140 58117340 58117670 58117700 58117820 58117990	737 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107
	Osprzęt wymagany:			
	• Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych**		58115180	508
	• Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien nietypowych**		58116180	712
	Osprzęt dodatkowy:			
	• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

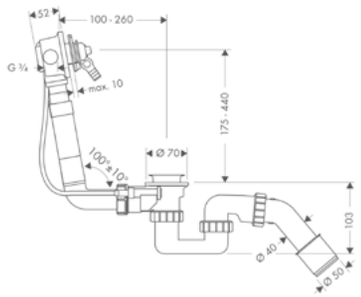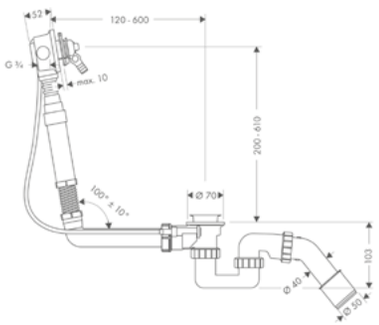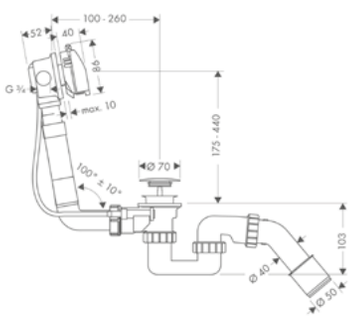	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych • do wanien normalnych • **długość cięgła Bowdena 520 mm** • przyłącze węża z lewej i prawej DN20		58125180	553
W zestawie: • Syfon wannowy (# 56373000)			
Osprzęt wymagany:			
• Exafill element zewnętrzny	chrom	58127000	802
• Exafill Plus, element zewnętrzny	chrom	58128000	951
Osprzęt dodatkowy:			
• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492
 			
Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych • do wanien specjalnych, wanny z nieregularnym brzegiem • **długość cięgła Bowdena 780 mm** • przyłącze węża z lewej i prawej DN20		58126180	776
W zestawie: • Syfon wannowy (# 56373000)			
Osprzęt wymagany:			
• Exafill element zewnętrzny	chrom	58127000	802
• Exafill Plus, element zewnętrzny	chrom	58128000	951
Osprzęt dodatkowy:			
• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492
 			
Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem • do wanien normalnych • **długość cięgła Bowdena 520 mm** • przyłącze węża z lewej i prawej DN20	chrom	58123000	1.214
W zestawie: • Exafill wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych** (# 58125180) • Exafill element zewnętrzny (# 58127000) • Syfon wannowy (# 56373000)			
Osprzęt dodatkowy:			
• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



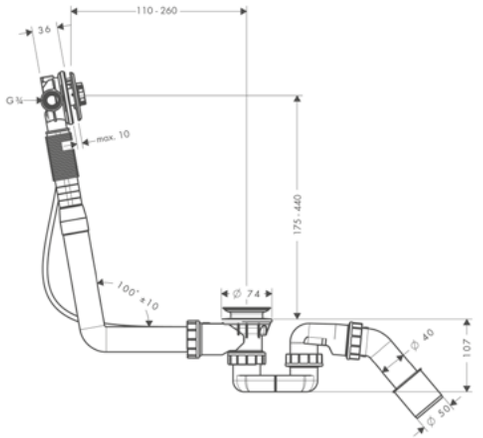

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien normalnych • do wanien normalnych, wanny z nieregularnym brzegiem • **długość cięgła Bowdena 520 mm** • przyłącze węża z lewej DN20		58115180	508
W zestawie: • Syfon wannowy (# 56373000)			
Alternatywne produkty:			
• Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien nietypowych**		58116180	712
Osprzęt wymagany:			
• Exafill S, element zewnętrzny	chrom	58117000	737
	brąz szczotkowany	58117140	1.107
	czarny chrom szczotkowany	58117340	1.107
	czarny matowy	58117670	1.107
	biały matowy	58117700	1.107
	nikiel szczotkowany	58117820	1.107
	złoty optyczny polerowany	58117990	1.107
Osprzęt dodatkowy:			
• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492






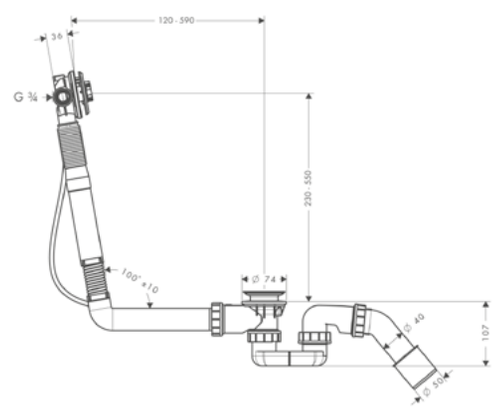

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem do wanien nietypowych • do wanien specjalnych, wanny z nieregularnym brzegiem • **długość cięgła Bowdena 780 mm** • przyłącze węża z lewej DN20		58116180	712
W zestawie: • Syfon wannowy (# 56373000)			
Osprzęt wymagany:			
• Exafill S, element zewnętrzny	chrom	58117000	737
	brąz szczotkowany	58117140	1.107
	czarny chrom szczotkowany	58117340	1.107
	czarny matowy	58117670	1.107
	biały matowy	58117700	1.107
	nikiel szczotkowany	58117820	1.107
	złoty optyczny polerowany	58117990	1.107
Osprzęt dodatkowy:			
• Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

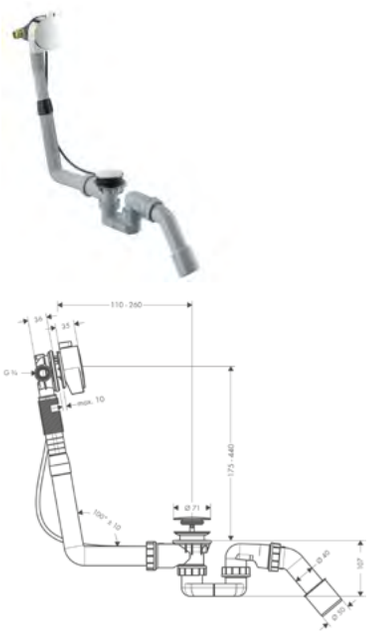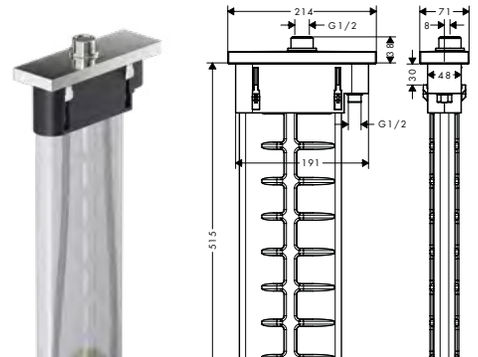	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem • do wanien normalnych, wanny z nieregularnym brzegiem • **długość cięgła Bowdena 520 mm** • przyłącze węża z lewej DN20	chrom	58113000	1.092
W zestawie: • Syfon wannowy (# 56373000) • Exafill S wylewka wannowa z odpływem i przelewem **do wanien normalnych** (# 58115180) • Exafill S, element zewnętrzny (# 58117XXX)			
Osprzęt dodatkowy: • Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20		58192000	492
			
Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20 • długość: 800 mm • wersja ze złączką kątową 90°		58192000	492
			
sBox E • w zestawie: wąż prysznicowy • sBox zapewnia cichą pracę oraz ochronę węża prysznicowego • 1 odbiornik • pasuje do opcji montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek • przyłącze DN15 • maksymalna długość wyciągania węża 1.45 m • z systemem zabezpieczającym) • zakres montażu: 0 - 30 mm	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	28010000 28010140 28010340 28010670 28010700 28010990	1.285 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929
Alternatywne produkty • sBox S	chrom	28020000	1.285
Osprzęt wymagany: • sBox zestaw podstawowy		13560180	223
Osprzęt dodatkowy: • sBox Płyta montażowa do instalacji na płytkach		28016000	267
• sBox Wsporniki do płyty montażowej		28021000	665

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

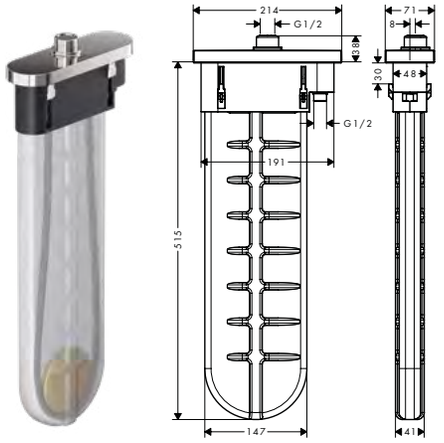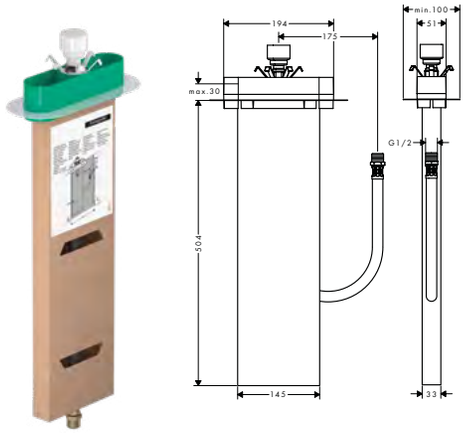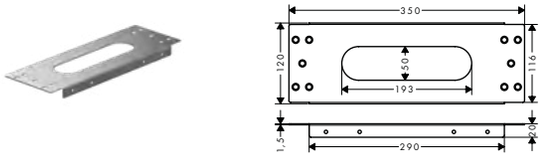
	Kolor	Nr art.	Zł netto
			
sBox S • w zestawie: wąż prysznicowy • sBox zapewnia cichą pracę oraz ochronę węża prysznicowego • 1 odbiornik • pasuje do opcji montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek • przyłącze DN15 • maksymalna długość wyciągania węża 1.45 m • z systemem zabezpieczającym • zakres montażu: 0 - 30 mm	chrom	28020000	1.285
Alternatywne produkty			
• sBox E	chrom	28010000	1.285
	brąz szczotkowany	28010140	1.929
	czarny chrom szczotkowany	28010340	1.929
	czarny matowy	28010670	1.929
	biały matowy	28010700	1.929
	złoty optyczny polerowany	28010990	1.929
Osprzęt wymagany:			
• sBox zestaw podstawowy		13560180	223
Osprzęt dodatkowy:			
• sBox Płyta montażowa do instalacji na płytkach		28016000	267
• sBox Wsporniki do płyty montażowej		28021000	665
			
sBox zestaw podstawowy • 1 odbiornik • długość węża przyłączeniowego: 600 mm • pasuje do opcji montażu na brzegu wanny lub cokole z płytek • zakres montażu: 0 - 30 mm • przyłącze DN15		13560180	223
Osprzęt dodatkowy:			
• sBox Płyta montażowa do instalacji na płytkach		28016000	267
• sBox Wsporniki do płyty montażowej		28021000	665
			
Płyta montażowa do instalacji na płytkach • wymiar: 350 x 120 mm		28016000	267

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Wsporniki do płyty montażowej • minimalna wysokość montażu: 525 mm maksymalna wysokość montażu: 750 mm		28021000	665



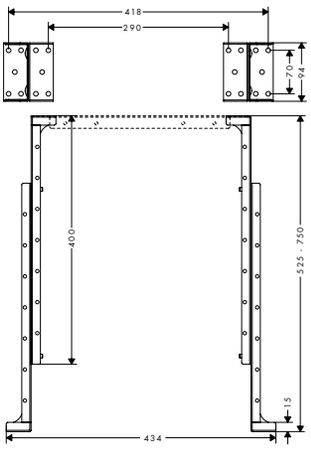


Systemy odpływowe wannowe





Element zewnętrzny do Flexaplus • w zestawie: uchwyt, korek zabezpieczający • **do wanien normalnych i specjalnych**	chrom	58185000	100
	brąz szczotkowany	58185140	149
	czarny chrom szczotkowany	58185340	149
	czarny matowy	58185670	149
	biały matowy	58185700	149
	złoty optyczny polerowany	58185990	149
Osprzęt wymagany:			
• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½		58140180	222
• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, **do wanien nietypowych**		58141180	342






Element zewnętrzny do Flexaplus S • w zestawie: uchwyt, korek zabezpieczający • **do wanien normalnych i specjalnych**	chrom	58186000	152
	nikiel szczotkowany	58186820	229
Osprzęt wymagany:			
• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½		58140180	222
• Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, **do wanien nietypowych**		58141180	342

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

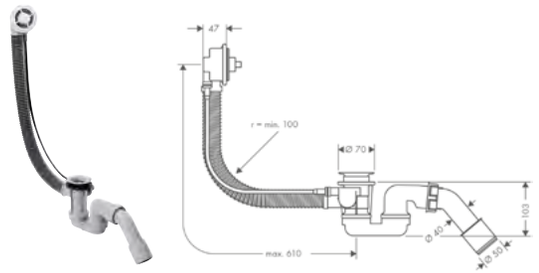

Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½
- do wanien normalnych
- złączka PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny przelew
- **długość cięgła Bowdena 520 mm**

Osprzęt wymagany:


	Kolor	Nr art.	Zł netto
• Element zewnętrzny do Flexaplus		58140180	222
	chrom	58185000	100
	brąz szczotkowany	58185140	149
	czarny chrom szczotkowany	58185340	149
	czarny matowy	58185670	149
	biały matowy	58185700	149
	złoty optyczny polerowany	58185990	149
• Element zewnętrzny do Flexaplus S	chrom	58186000	152
	nikiel szczotkowany	58186820	229

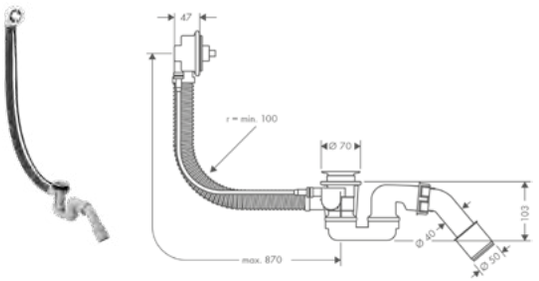

Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½, do wanien nietypowych
- do wanien specjalnych
- złączka PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny przelew
- **długość cięgła Bowdena 780 mm**

Osprzęt wymagany:

	Kolor	Nr art.	Zł netto
• Element zewnętrzny do Flexaplus		58141180	342
	chrom	58185000	100
	brąz szczotkowany	58185140	149
	czarny chrom szczotkowany	58185340	149
	czarny matowy	58185670	149
	biały matowy	58185700	149
	złoty optyczny polerowany	58185990	149
• Element zewnętrzny do Flexaplus S	chrom	58186000	152
	nikiel szczotkowany	58186820	229

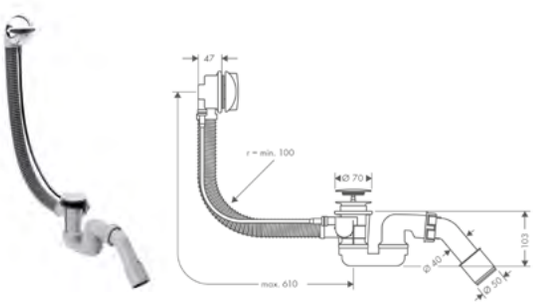

Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½
- do wanien normalnych
- złączka PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny przelew
- **długość cięgła Bowdena 520 mm**

W zestawie:
- Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ (# 58140180)
- Element zewnętrzny do Flexaplus (# 58185XXX)





Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	58143000	291

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Flexaplus S, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½** • do wanien normalnych • złączka PE G1½ x 40/50 mm • elastyczny przelew • **długość cięgła Bowdena 520 mm** **W zestawie:** • Flexaplus, elastyczny odpływ i przelew wannowy G 1½ (# 58140180) • Element zewnętrzny do Flexaplus S (# 58186XXX)	chrom	58150000	342





Odpływy do brodzików

		**Komplet odpływowy Raindrain'90 XXL zestaw kompletny** • do brodzików z otworem odpływowym Ø 90 mm • odpływ **51 l/min** przy poziomie wody 15 mm • rura Ø 50 mm • korek z pokrywą ze stali szlachetnej • otwór rewizyjny	chrom	60067000	321
		**Staro 90 komplet odpływowy, kompletny** • do brodzików z otworem odpływowym Ø 90 mm • odpływ **29 l/min** przy poziomie wody 15 mm • złączka PE 40/50 mm • rura Ø 50 mm • korek z pokrywą ze stali szlachetnej • samoczyszczący	chrom	60056000	263
		**Staro '52 komplet odpływowy** • do brodzików z otworem odpływowym Ø 52 mm • odpływ **33 l/min** przy poziomie wody 120 mm • złączka PE 40/50 mm • rura Ø 50 mm • korek z pokrywą ze stali szlachetnej • samoczyszczący	chrom	60060000	144
		**Syfon wannowy** • złączka PE G1½ x 40/50 mm		56373000	59



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zawory umywalkowe i bidetowe

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Komplet odpływowy G 1¼** • cięgło • do umywalek z przelewem • materiał: mosiądz • korek z mosiądzuu • przyłącza G 1 ¼	chrom	94139000	279
 	**Komplet odpływowy Push-Open G1¼** • korek • do umywalek z przelewem • materiał: mosiądz • korek z mosiądzu • przyłącza G 1 ¼	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	50100000 50100140 50100340 50100670 50100700 50100990	264 395 395 395 395 395
 	**Komplet odpływowy Push-Open, G¼** • korek • obsługa poprzez naciśnięcie korka • do umywalek z przelewem • wzmocnione tworzywo • korek ze stali szlachetnej • przyłącza G 1 ¼	chrom	50105000	109
 	**Umywalkowy zawór odpływowy G1¼** • bez możliwości zamknięcia • do umywalek bez przelewu • materiał: mosiądz • korek ze stali szlachetnej • przyłącza G 1 ¼	chrom	50001000	169

Syfony

 	**Syfon Flowstar G1¼** • w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm, osłona korka • regulacja 65-165 mm • odległość od ściany 330 mm • wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	52100000	600
 	**Zestaw Flowstar** • w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm, osłona korka, 2 osłony z zaworami kątowymi • regulacja 65-165 mm • odległość od ściany 330 mm wymiary odejścia G 1 ¼ **W zestawie:** • Syfon Flowstar G1¼ (# 52100XXX) • Zawór kątowy (# 13954XXX) • Osłona (# 13950XXX)	chrom	52120000	861








Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Zestaw Flowstar S G1¼** • w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 72 mm • regulacja 60-165 mm • odległość od ściany 330 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom brąz szczotkowany czarny chrom szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	336 505 505 505 505 505
	**Osłona** • do zaworu kątowego jednostka opakowania: 1 sztuka	chrom brąz szczotkowany czarny matowy biały matowy złoty optyczny polerowany	13950000 13950140 13950670 13950700 13950990	143 214 214 214 214
	**Zawór kątowy** • w zestawie: 1 osłona zaworu kątowego # 13950XX0, śrubunek Ø 10 mm • samouszczelniające przyłącze gwintowe • wymiary przyłącza ściana G ½ • wymiary odejścia G ⅜ • jednostka opakowania: 1 sztuka	chrom nikiel szczotkowany	13954000 13954820	231 363
	**Zawór kątowy DN15 z mikrofiltrem** • w zestawie: rozeta Ø 54 mm, filtr 100µm • dla ochrony armatury przed zanieczyszczeniami, np. armatury elektronicznej • możliwość czyszczenia filtra • wymiary przyłącza ściana G ½ • wymiary odejścia G ⅜ jednostka opakowania: 1 sztuka	chrom	13904000	121
	**Zawór kątowy E** • w zestawie: rozeta Ø 54 mm, śrubunek Ø 10 mm • samouszczelniające przyłącze gwintowe • wymiary przyłącza ściana G ½ • wymiary odejścia G ⅜ jednostka opakowania: 1 sztuka	chrom	13902000	62
	**Zawór kątowy S** • w zestawie: rozeta Ø 54 mm, śrubunek Ø 10 mm • samouszczelniające przyłącze gwintowe • wymiary przyłącza ściana G ½ • wymiary odejścia G ⅜ • jednostka opakowania: 1 sztuka	chrom	13901000	72

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Syfon butelkowy** • w zestawie: rura 95 mm, rura ścienna, rozeta Ø 65 mm • regulacja 35-95 mm • odległość od ściany 225 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	52053000	108
 	**Syfon butelkowy** • w zestawie: rura 140 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm • regulacja 35-140 mm • odległość od ściany 285 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	52010000	155
 	**Syfon butelkowy bidetowy G 1¼** • w zestawie: rura 95 mm, rura ścienna, rozeta Ø 65 mm • regulacja 35-95 mm • odległość od ściany 220 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	55213000	132
 	**U-syfon G 1¼** • w zestawie: rura 85 mm, rura ścienna, rozeta Ø 65 mm • regulacja 35-85 mm • odległość od ściany 250 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	53002000	83
 	**U-syfon G 1¼** • w zestawie: rura 120 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm • regulacja 30-120 mm • odległość od ściany 300 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	53010000	109
 	**U-syfon bidetowy G1¼** • w zestawie: rura 55 mm, rura ścienna, rozeta Ø 70 mm • regulacja 30-55 mm • odległość od ściany 275 mm wymiary odejścia G 1 ¼	chrom	55237000	110

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Armatura kuchenna i zlewozmywaki



Aquno Select M81	strona 428		Metris Select M71	strona 429	
Metris M71	strona 432		Talis Select M51	strona 435	
Talis M51	strona 436		Talis M52	strona 439	
Talis M54	strona 442		Focus M41	strona 444	
Focus M42	strona 447		Logis M31	strona 451	
Logis M32	strona 453		Zlewozmywaki w zestawach Combi	strona 454	
Zlewozmywaki ze stali szlachetnej	strona 468		Zlewozmywaki z SilicaTec	strona 480	

Przegląd linii armatury kuchennej

		Aquno Select M81			
					
Warianty	Standard (z sBox)	73831, -000, -670, -800	73830, -000, -670, -800	73805, -000, -800 73806, -000, -800	73818, -000, -340, -670, -800
	Standard (bez sBox)	73837, -000, -670, -800	73836, -000, -670, -800		
	Do montażu przed oknem				
	Do niskociśnieniowych / otwartych podgrzewaczy wody				
	Z zaworem odcinającym				
	CoolStart				
	Eco				
	Montaż ścienny				
Właściwości	Select	■	■	■	■
	Zmiana strumienia	■	■	■	■
	Z wyciąganą wylewką	■	■	■	■
	Z obrotową wylewką	■	■	■	■

		Metris M71	Talis Select M51		
					
Warianty	Standard (z sBox)		73867, -000, -800 73868, -000, -800	73852, -000, -800	
	Standard (bez sBox)	14822, -000, -800			72820, -000, -800
	Do montażu przed oknem	14823, -000			
	Do niskociśnieniowych / otwartych podgrzewaczy wody				
	Z zaworem odcinającym	14888, -000			
	CoolStart				
	Eco				
	Montaż ścienny				
Właściwości	Select		■	■	■
	Zmiana strumienia		■		
	Z wyciąganą wylewką		■	■	
	Z obrotową wylewką	■	■	■	■

,-000 = chrom
,-340 = czarny chrom szczotkowany
,-670 = czarny matowy
,- 800 = stalowy

■ Dostępność

Metris Select M71





73804, -000, -800	73816, -000, -800 73817, -000, -800	
		14847, -000, -800 14883, -000, -800
73825, -000		
■	■	■
	■	
■	■	
■	■	■

Metris M71




73800, -000, -800 73801, -000, -800	73812, -000, -800
14820, -000, -800 14834, -000, -800	14821, -000, -800
■	
■	■
■	■

Talis M51




73850, -000, -800 73851, -000, -800	
72813, -000, -800 72815, -000, -800	72810, -000, -800 72814, -000, -800
	72811, -000
■	
■	
■	■

Talis M52






73863, -000, -800	73864, -000, -800		73860, -000, -800
14877, -000	14872, -000	14870, -000	32841, -000
14877, -000 73863, -000, -800	14872, -000 73864, -000, -800		
		14875, -000	
■			■
■	■		■
■	■	■	■

Przegląd linii armatury kuchennej

		Talis M52	Talis M54		
					
Warianty	Standard (z sBox)		72801, -000, -670, -800	72803, -000, -670, -800	
	Standard (bez sBox)	32851, -000			72804, -000, -670, -800
	Do montażu przed oknem				
	Do niskociśnieniowych / otwartych podgrzewaczy wody				
	Z zaworem odcinającym		72805, -000, -670, -800		
	CoolStart				
	Eco				72843, -000, -670
	Montaż ścienny				
Właściwości	Select				
	Zmiana strumienia		■		
	Z wyciąganą wylewką		■	■	
	Z obrotową wylewką	■	■	■	■

		Focus M41			Focus M42
					
Warianty	Standard (z sBox)		71820, -000, -800 71821, -000, -800		71829, -000, -800
	Standard (bez sBox)	31780, -000 31806, -000, -800	71800, -000, -800 71801, -000, -800	71802, -000, -800	71814, -000, -800
	Do montażu przed oknem				
	Do niskociśnieniowych / otwartych podgrzewaczy wody	31784, -000			
	Z zaworem odcinającym	31803, -000		71803, -000	
	CoolStart				
	Eco				
	Montaż ścienny	31825, -000			
Właściwości	Select				
	Zmiana strumienia		■		
	Z wyciąganą wylewką		■		■
	Z obrotową wylewką	■	■	■	■

,-000 = chrom
,-340 = czarny chrom szczotkowany
,-670 = czarny matowy
,- 800 = stalowy


■ Dostępność

	Talis M54			Focus M41		
						
		72809, -000, -670, -800		73880, -000, -800		
	72806, -000, -670, -800		72840, -000, -670, -800	31815, -000, -670, -800	31817, -000, -670, -800	31820, -000, -670, -800
	72807, -000, -670, -800	72827, -000, -670, -800				31823, -000
	72844, -000, -670					
				■		
		■		■		
	■	■	■	■	■	■

	Logis M31		Logis M32
				
	71806, -000, -800 71808, -000, -800	71280, -000 71835, -000	71830, -000 71832, -000	71285, -000
	71807, -000		71833, -000	
			71831, -000	
	71813, -000		71834, -000	
	71809, -000 EcoSmart		71837, -000 71839, -000	
			71836, -000	71286, -000 71287, -000
	■	■	■	■


Aquno Select M81



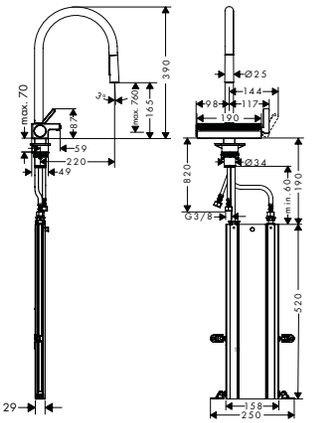

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Aquno Select M81 Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, z wyciąganą wylewką, 3jet sBox	chrom	73831000	2.751
• W zestawie: jednouchwytwa bateria kuchenna, F14 Sito wielofunkcyjne, sBox	czarny matowy	73831670 **NOWOŚĆ**	4.127
• ComfortZone 170	stalowy	73831800	4.127
• możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60 °,110 ° lub 150 °			
• strumień laminarny, prysznicowy, SatinFlow			
• strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu			
• strumień SatinFlow, przełączenie strumienia za pomocą przycisku w baterii			
• magnetyczny uchwyt			
• mieszacz ceramiczny			
• węże przyłączeniowe G ⅜			
• zawór zwrotny			
• nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
• **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**			
• wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm			
W zestawie:			
• F14 Sito wielofunkcyjne (# 40963000)			
Alternatywne produkty:			
• Aquno Select M81 Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, z wyciąganą wylewką, 3jet	chrom	73837000	2.540
	czarny matowy	73837670 **NOWOŚĆ**	3.810
	stalowy	73837800	3.810



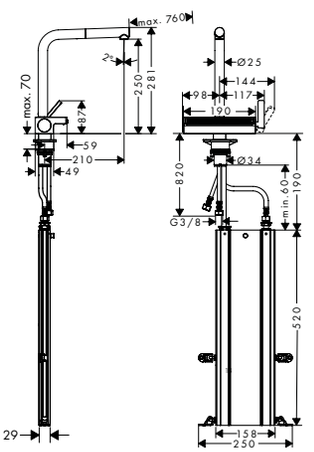


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Aquno Select M81 Jednouchwytowa bateria kuchenna 250, z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox	chrom	73830000	2.540
• W zestawie: jednouchwytwa bateria kuchenna, F14 Sito wielofunkcyjne, sBox	czarny matowy	73830670 **NOWOŚĆ**	3.810
• ComfortZone 250	stalowy	73830800	3.810
• możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60 °,110 ° lub 150 °			
• strumień laminarny, SatinFlow			
• strumień SatinFlow, przełączenie strumienia za pomocą przycisku w baterii			
• magnetyczny uchwyt			
• mieszacz ceramiczny			
• węże przyłączeniowe G ⅜			
• zawór zwrotny			
• nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
• **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**			
• wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm			
W zestawie:			
• F14 Sito wielofunkcyjne (# 40963000)			
Alternatywne produkty:			
• Aquno Select M81 Jednouchwytowa bateria kuchenna 250, z wyciąganą wylewką	chrom	73836000	2.329
	czarny matowy	73836670 **NOWOŚĆ**	3.493
	stalowy	73836800	3.493

Wymiary na rysunkach podane w mm.


Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Metris Select M71

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris Select M71 2-otworowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką, sBox • ComfortZone 320 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • dowolność pozycji elementu sterującego Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm • przycisk Select sterujący odpływem: włącz/wyłącz przepływ wody, obrót: otwórz/zamknij odpływ • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **8 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • obsługa odpływu przyciskiem Select działa przy zastosowaniu Automatycznego kompletu odpływowo-przelewowego Select dobranego do zlewozmywaka • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**	chrom stalowy	73806000 73806800	2.498 3.747

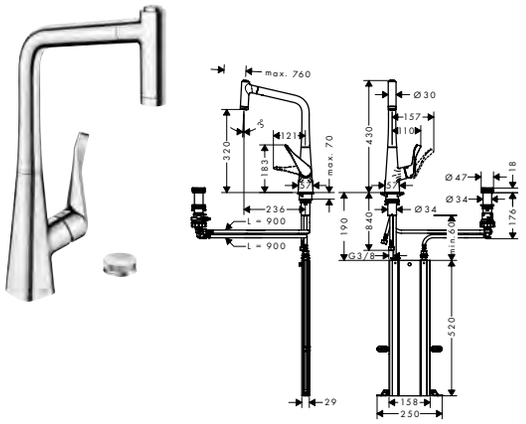

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris Select M71 2-otworowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox • ComfortZone 220 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • dowolność pozycji elementu sterującego Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm • przycisk Select sterujący odpływem: włącz/wyłącz przepływ wody, obrót: otwórz/zamknij odpływ • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **7 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • obsługa odpływu przyciskiem Select działa przy zastosowaniu Automatycznego kompletu odpływowo-przelewowego Select dobranego do zlewozmywaka • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**	chrom stalowy	73805000 73805800	2.319 3.480

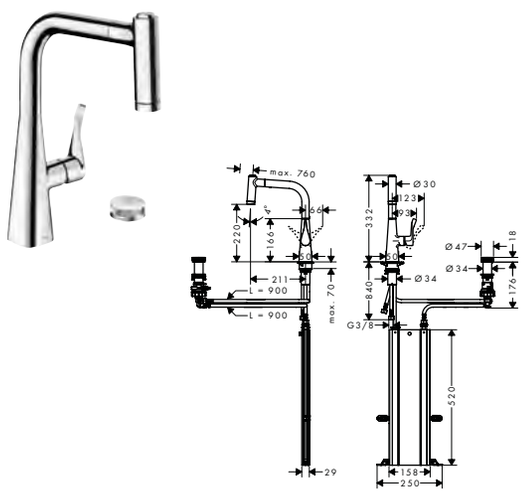

Wymiary na rysunkach podane w mm.




Metris Select M71 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox

- ComfortZone 200
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110 ° lub 150 °
- dowolność pozycji elementu sterującego. Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- przycisk Select: dla komfortowego włączenia i wyłączenia wody
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- uchwyt sterujący obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	73818000	2.232
czarny chrom szczotkowany	73818340	3.348
czarny matowy	73818670	3.348
stalowy	73818800	3.348

Select · Quick Clean · Comfort Zone



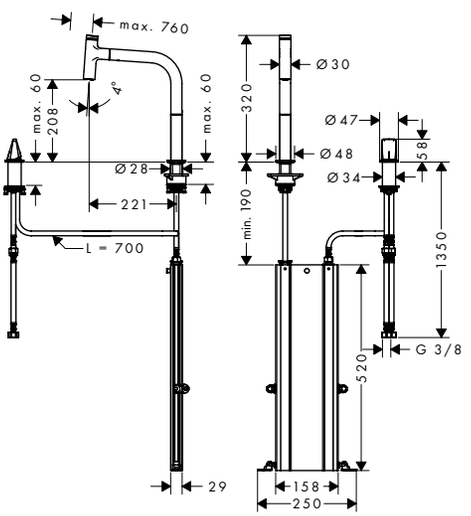

Metris Select M71 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox

- ComfortZone 200
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110 ° lub 150 °
- dowolność pozycji elementu sterującego. Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm
- strumień normalny
- przycisk Select: dla komfortowego włączenia i wyłączenia wody
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- uchwyt sterujący obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody

chrom	73804000	2.145
stalowy	73804800	3.218


Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris Select M71 jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox	chrom stalowy	73816000 73816800	2.198 3.297




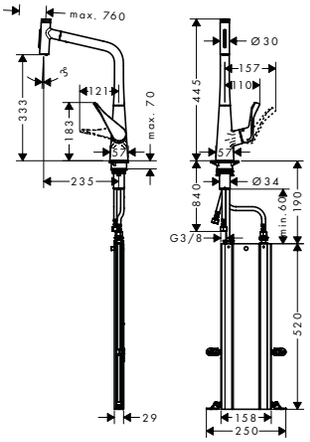

- ComfortZone 320
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110 ° lub 150 °
- strumień laminarny, prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- przycisk Select: dla komfortowego włączenia i wyłączenia wody
- magnetyczny uchwyt
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris Select M71 jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox	chrom stalowy	73817000 73817800	1.994 2.991



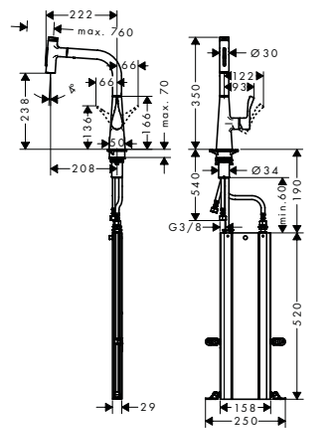


- ComfortZone 240
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110 ° lub 150 °
- strumień laminarny, prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- przycisk Select: dla komfortowego włączenia i wyłączenia wody
- magnetyczny uchwyt
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

Wymiary na rysunkach podane w mm.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris Select M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, 1jet • ComfortZone 320 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień laminarny • **Przycisk Select: komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody** • przepływ przy 3 bar: **8 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	14883000 14883800	1.811 2.717



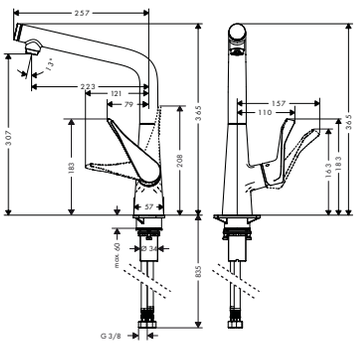

Metris Select M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet • ComfortZone 260 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień laminarny • **Przycisk Select: komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody** • przepływ przy 3 bar: **10 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	14847000 14847800	1.590 2.385




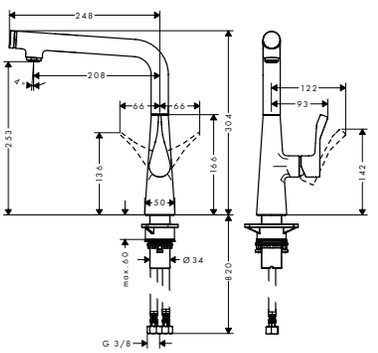

Metris M71

Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką, 2jet • ComfortZone 320 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • z szybkozłaczką do węża • przepływ przy 3 bar: **10 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	14820000 14820800	2.023 3.036



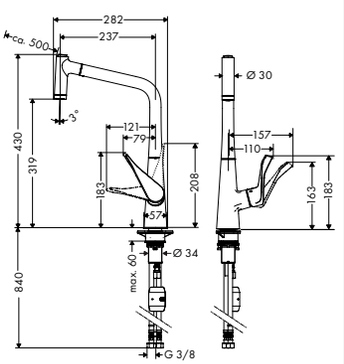


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox	chrom stalowy	73801000 73801800	2.148 3.222




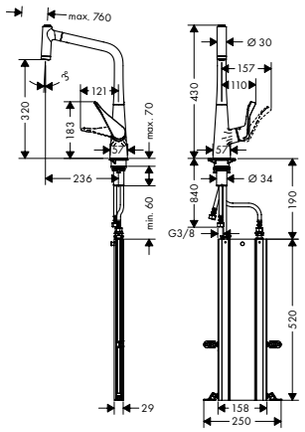

- ComfortZone 320
- zakres obrotu wylewki 110° lub 150°
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet	chrom stalowy	14834000 14834800	1.802 2.703




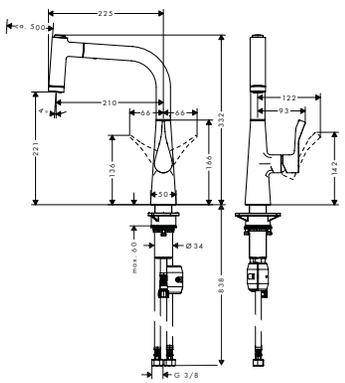

- ComfortZone 220
- zakres obrotu wylewki 110° lub 150°
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt
- z szybkozłaczką do węża
- przepływ przy 3 bar: **9 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox	chrom stalowy	73800000 73800800	1.940 2.911



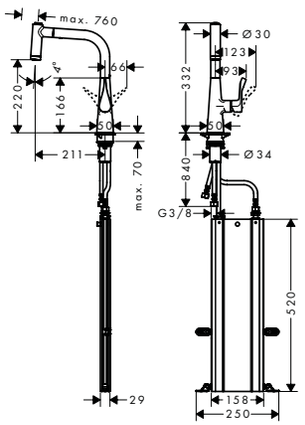


- ComfortZone 220
- zakres obrotu wylewki 110° lub 150°
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **9 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

Wymiary na rysunkach podane w mm.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką, 1jet • ComfortZone 320 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • strumień laminarny • magnetyczny uchwyt • z szybkozłaczką do węża • przepływ przy 3 bar: **10 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	14821000 14821800	1.634 2.451



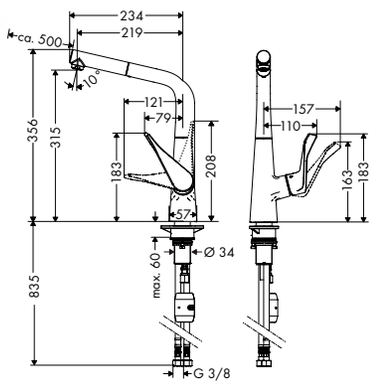



	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox • ComfortZone 320 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • strumień laminarny • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **10 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**	chrom stalowy	73812000 73812800	1.783 2.674



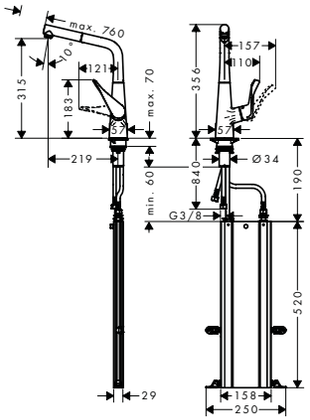


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, 1jet • ComfortZone 320 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień laminarny • przepływ przy 3 bar: **13 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	14822000 14822800	1.427 2.141
Alternatywne produkty: • Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, do montażu przed oknem, 1jet	chrom	14823000	1.685




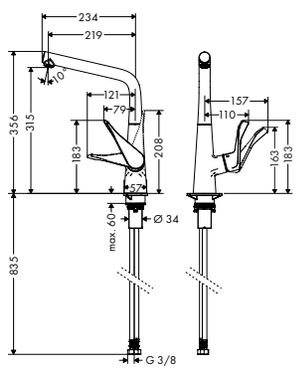


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

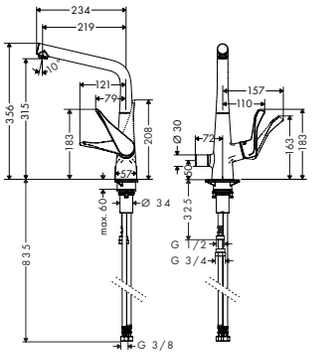	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet** • ComfortZone 320 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień laminarny • z zaworem do zmywarki • przepływ przy 3 bar: **13 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	14888000	1.929


Talis Select M51

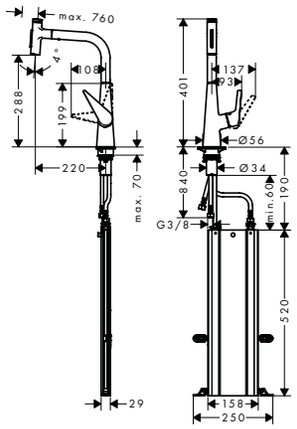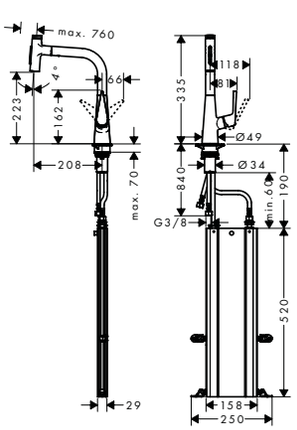	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Talis Select M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox** • ComfortZone 300 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110 ° lub 150 ° • strumień laminarny, prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • przycisk Select: dla komfortowego włączenia i wyłączenia wody • magnetyczny uchwyt • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm** • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom stalowy	73867000 73867800	2.062 3.093
  **Talis Select M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox** • ComfortZone 220 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110 ° lub 150 ° • strumień laminarny, prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • przycisk Select: dla komfortowego włączenia i wyłączenia wody • magnetyczny uchwyt • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm** • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom stalowy	73868000 73868800	1.864 2.796
Alternatywne produkty: • Talis Select M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, wyciągana wylewka, 1jet, sBox	chrom stalowy	73852000 73852800	1.851 2.777

Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis Select M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300, 1jet	chrom	72820000	1.665
	stalowy	72820800	2.498



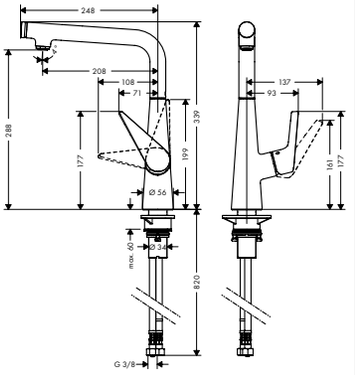


- ComfortZone 300
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- **Przycisk Select: komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody**
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Talis M51

Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 2jet	chrom	72813000	1.578
	stalowy	72813800	2.368




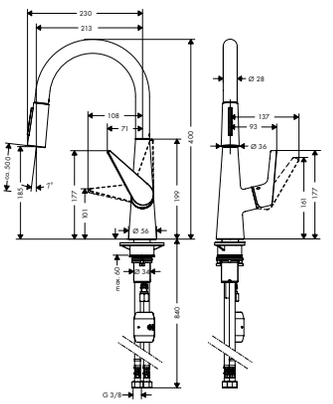

- ComfortZone 200
- zakres obrotu wylewki 110°lub150°
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt z szybkozłączką do węża
- przepływ przy 3 bar: **11 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, sBox	chrom	73851000	1.729
	stalowy	73851800	2.595



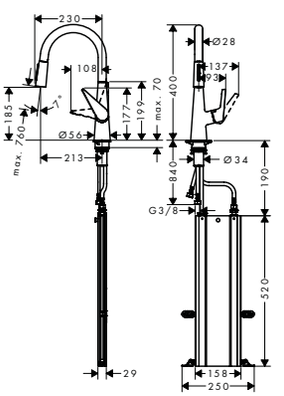


- ComfortZone 200
- zakres obrotu wylewki 110° lub 150°
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem Select na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **11 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet • ComfortZone 220 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	72814000 72814800	995 1.493

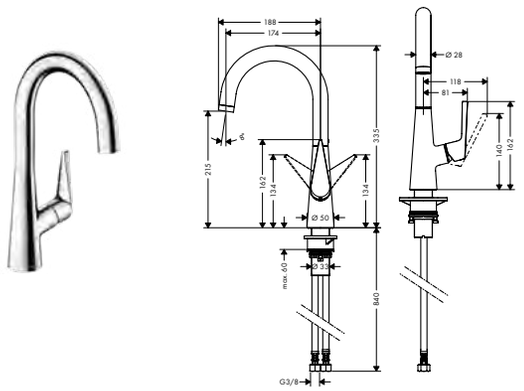

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką, 2jet • ComfortZone 160 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt z szybkozłączką do węża • przepływ przy 3 bar: **11 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	72815000 72815800	1.376 2.063

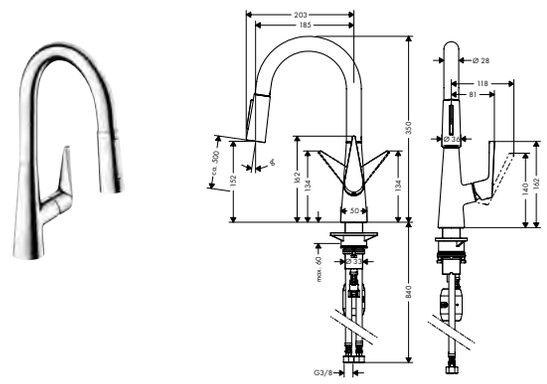


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox • ComfortZone 160 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **9 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**	chrom stalowy	73850000 73850800	1.539 2.309

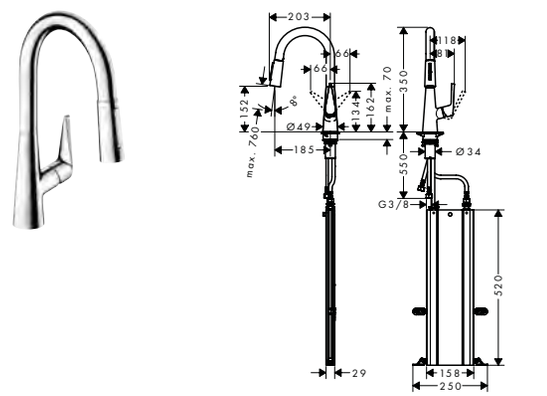


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet • ComfortZone 260 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **9 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	72810000 72810800	1.134 1.701

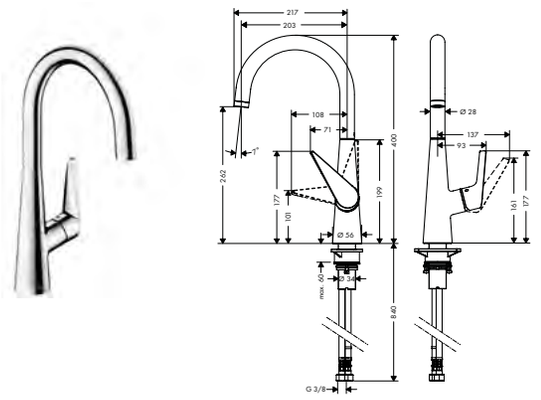

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet • ComfortZone 220 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° i 360° • przepływ przy 3 bar: **10 l/min** • strumień normalny • z zaworem do zmywarki • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	72811000	1.327

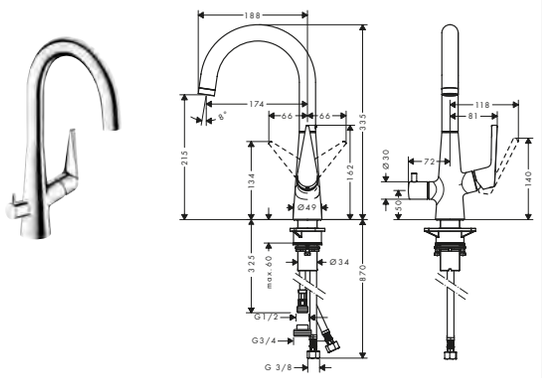


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Talis M52

	Kolor	Nr art.	Zł netto

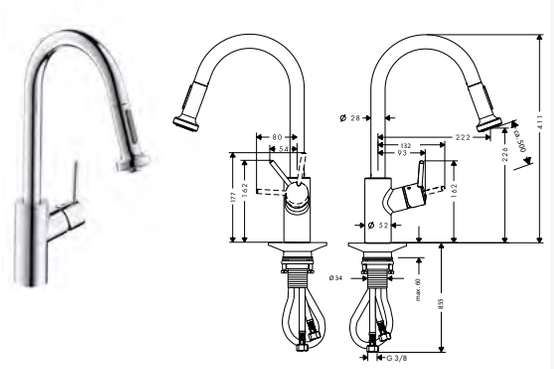


Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, do montażu przed oknem, 2jet
- zakres obrotu wylewki 150°
- **do montazu przed oknem, skladana cokół 70 mm**
- strumień normalny i prysznicowy
- strumień prysznicowy przy przytrzymaniu przycisku
- magnetyczny uchwyt z szybkozłaczką do węża
- przepływ przy 3 bar: **11 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 14877000 — 2.096

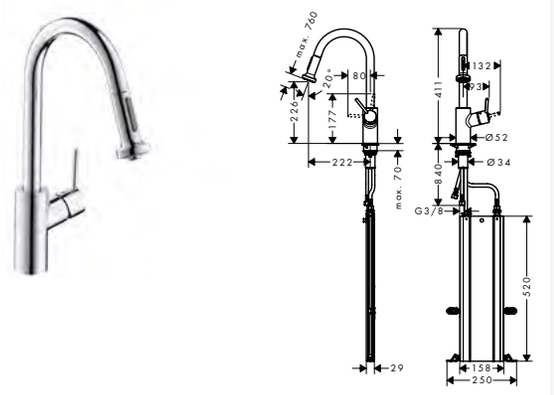

Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, do montażu przed oknem, 2jet, sBox
- ComfortZone 220
- zakres obrotu wylewki 150°
- **do montażu przed oknem, cokół 70 mm**
- strumień normalny i prysznicowy
- strumień prysznicowy przy przytrzymaniu przycisku
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **11 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

chrom — 73863000 — 2.217
stalowy — 73863800 — 3.325

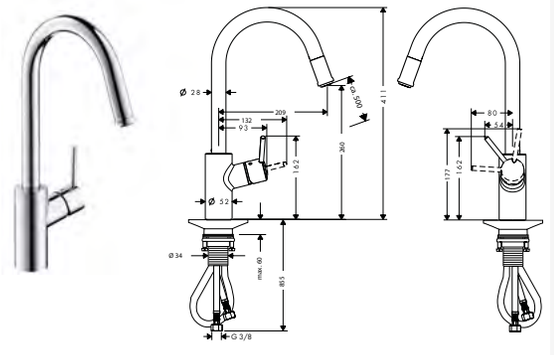

Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z wyciąganą wylewką, do montażu przed oknem, 1jet
- zakres obrotu wylewki 150°
- **do montażu przed oknem, składana, cokół 70 mm**
- strumień normalny
- magnetyczny uchwyt z szybkozłaczką do węża
- przepływ przy 3 bar: **9 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 14872000 — 1.773

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z wyciąganą wylewką, do montażu przed oknem, 1jet, sBox • ComfortZone 260 • zakres obrotu wylewki 150° • **do montażu przed oknem, cokół 70 mm** • strumień normalny • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **9 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**	chrom stalowy	73864000 73864800	1.913 2.870
Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 1jet • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **10 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	14870000	1.234
Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 270 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • strumień normalny • z zaworem do zmywarki • przepływ przy 3 bar: **10 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	14875000	1.600

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto






Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 170 z wyciąganą wylewką, 2jet
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- przepływ przy 3 bar: **10 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 32841000 — 1.428

Air Power · Quick Clean · Comfort Zone



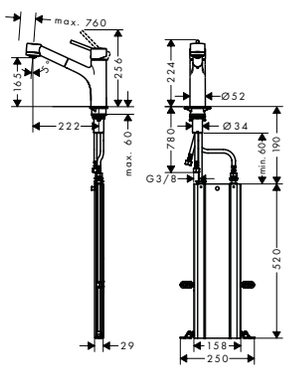


Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 170 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox
- ComfortZone 170
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- przepływ przy 3 bar: **10 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

chrom — 73860000 — 1.590
stalowy — 73860800 — 2.385

Comfort Zone · Quick Clean · Air Power





Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, 1jet
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **16 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

chrom — 32851000 — 1.052


Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Talis M54



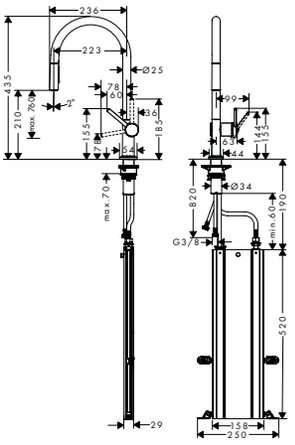


Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox
- ComfortZone 210
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60°,110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny, prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar: **7 l/min**
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	72801000	1.482
czarny matowy	72801670	2.223
stalowy	72801800	2.223

Quick Clean, Comfort Zone



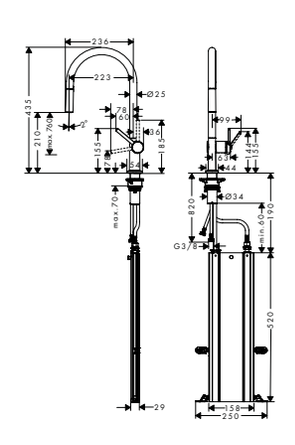


Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox
- ComfortZone 210
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60°,110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- magnetyczny uchwyt
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar: **7 l/min**
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	72803000	1.292
czarny matowy	72803670	1.937
stalowy	72803800	1.937

Air Power, Quick Clean, Comfort Zone



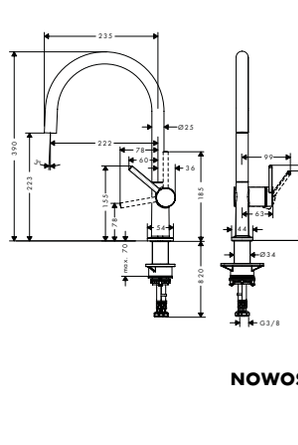

Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet
- ComfortZone 220
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60°,110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	72804000	868
czarny matowy	72804670	1.303
stalowy	72804800	1.303

Quick Clean, Comfort Zone

Alternatywne produkty:

NOWOŚĆ
- Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna 220, Eco, 1jet


Kolor	Nr art.	Zł netto
chrom	72843000	868
czarny matowy	72843670	1.303

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet	chrom	72805000	1.004
	czarny matowy	72805670	1.507
	stalowy	72805800	1.507


NOWOŚĆ

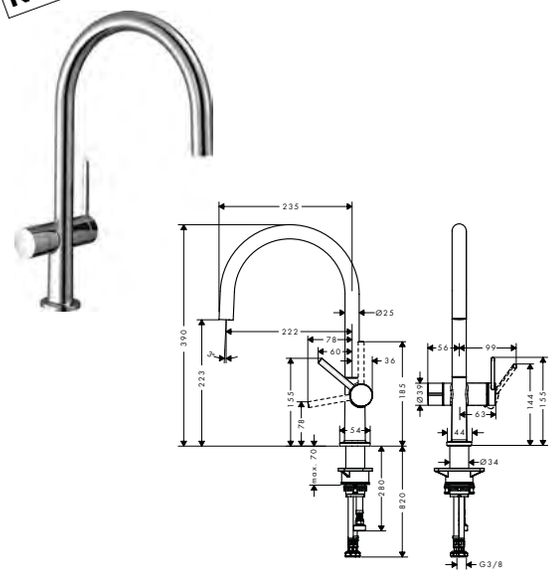

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- z zaworem do zmywarki
- przepływ max. przy 3 bar: **9 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Quick Clean | Comfort Zone

Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, 1jet	chrom	72806000	762
	czarny matowy	72806670	1.143
	stalowy	72806800	1.143

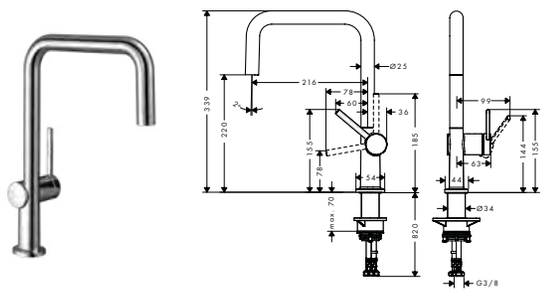

- ComfortZone 220
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60°,110°, 150° lub 36°
- strumień laminarny
- mieszacz ceramiczny
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm


Quick Clean | Comfort Zone

Alternatywne produkty:

• Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, Eco, 1jet	chrom	72844000	762
	czarny matowy	72844670	1.143

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet	chrom	72807000	904
	czarny matowy	72807670	1.356
	stalowy	72807800	1.356

NOWOŚĆ

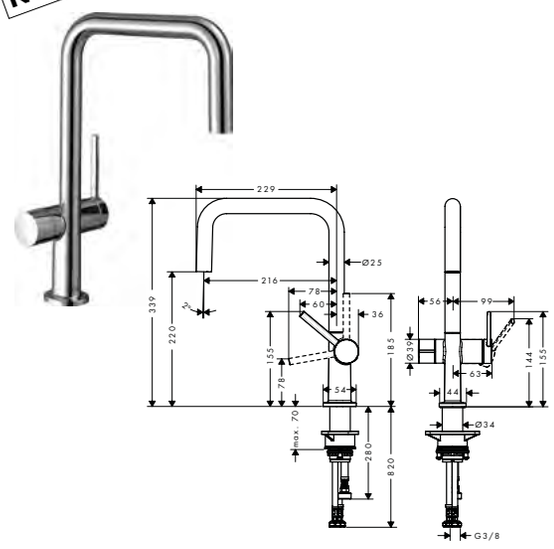

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja 60°, 110°, 150° or 360°
- strumień laminarny
- z zaworem do zmywarki
- podłączenie urządzeń DN20
- przepływ max. przy 3 bar: **8 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Quick Clean | Comfort Zone

Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna 270 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox • ComfortZone 270 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60°,110°, 150° lub 360° • strumień laminarny • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **7 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm** • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom czarny matowy stalowy	72809000 72809670 72809800	1.080 1.621 1.621
Talis M54 jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 1jet • ComfortZone 270 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 60°,110°, 150° lub 360° • strumień laminarny • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom czarny matowy stalowy	72840000 72840670 72840800	741 1.112 1.112

Focus M41


Focus M41 Jednouchwytowa bateria 240 z wyciąganą wylewką, 2jet • ComfortZone 240 • zakres obrotu wylewki 110° lub 150° • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • z szybkozłaczką do węża • przepływ przy 3 bar: **9,5 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom czarny matowy stalowy	31815000 31815670 31815800	1.130 1.696 1.696

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Focus M41 Jednouchwytowa bateria 240 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox	chrom	73880000	1.271
	stalowy	73880800	1.906




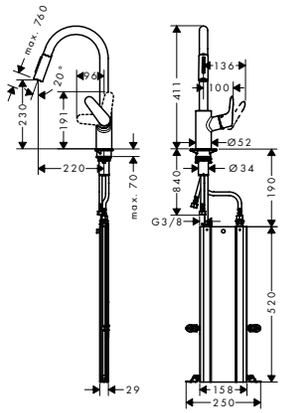

- ComfortZone 240
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień laminarny i prysznicowy
- strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu
- magnetyczny uchwyt
- przepływ przy 3 bar: **9,5 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

Focus M41 Jednouchwytowa bateria 280, 1jet	chrom	31817000	900
	czarny matowy	31817670	1.349
	stalowy	31817800	1.349




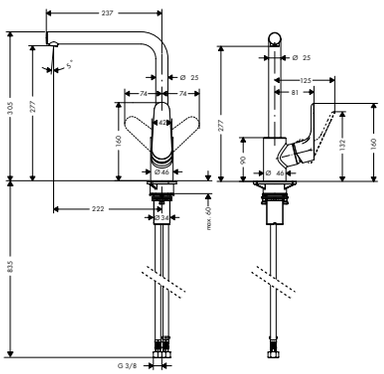

- ComfortZone 280
- wylewka
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360°
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **12 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody





Focus M41 Jednouchwytowa bateria 260, 1jet	chrom	31820000	783
	czarny matowy	31820670	1.176
	stalowy	31820800	1.176






- ComfortZone 260
- możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360°
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **12 l/ min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Wymiary na rysunkach podane w mm.

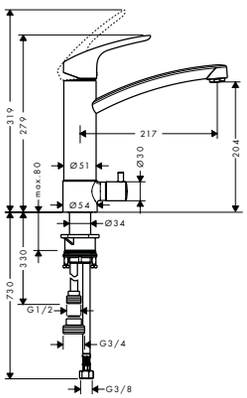
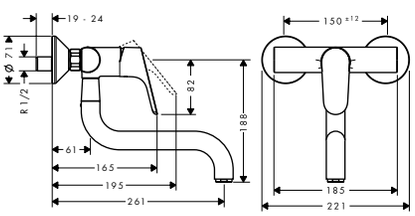
		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Focus M41 Jednouchwytowa bateria 260 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet** • ComfortZone 260 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° i 360° • strumień normalny • z zaworem do zmywarki • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31823000	1.285
 	**Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet** • ComfortZone 160 • zakres obrotu wylewki 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom stalowy	31806000 31806800	554 832
 	**Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet** • ComfortZone 200 • zakres obrotu wylewki 120° • z zaworem do zmywarki • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31803000	1.285
 	**Focus M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna ścienna** • zakres obrotu wylewki 180° • strumień normalny • rozstaw 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • przyłącza typu S • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31825000	*747*

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna E 160, 1jet • zakres obrotu wylewki 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	31780000	565
Alternatywne produkty: • Jednouchwytowa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	chrom	31784000	660

Focus M42

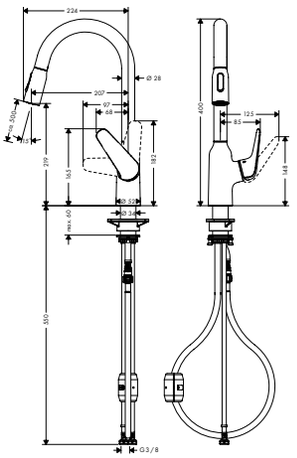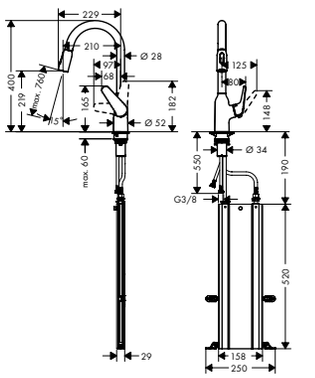 			
Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet • ComfortZone 220 • zakres obrotu 360° • strumień laminarny i prysznicowy • przełączanie strumienia za pomocą przycisku • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm	chrom stalowy	71800000 71800800	1.152 1.728
 			
Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox • ComfortZone 220 • zakres obrotu 360° • strumień laminarny, prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm** • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom stalowy	71820000 71820800	1.352 2.029


Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox • ComfortZone 180 • zakres obrotu 360° • strumień laminarny i prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm	chrom stalowy	71801000 71801800	1.020 1.530
Focus M42 jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox • ComfortZone 180 • zakres obrotu 360° • strumień laminarny, prysznicowy • strumień prysznicowy, przełączenie przyciskiem na wylewce, wyłączenie strumienia po zamknięciu przepływu • magnetyczny uchwyt • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **8 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm** • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom stalowy	71821000 71821800	1.223 1.835
Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet • ComfortZone 220 • zakres obrotu 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **10 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm	chrom stalowy	71802000 71802800	732 1.098

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto

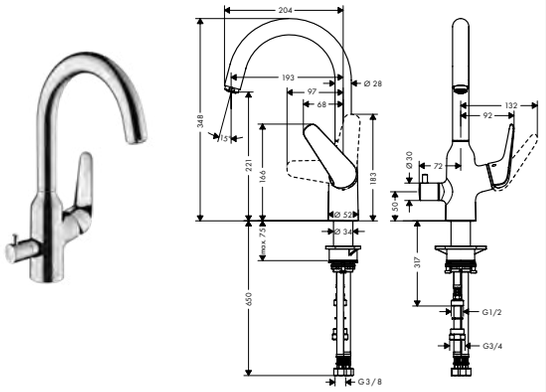


Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 110°
- strumień normalny
- z zaworem do zmywarki
- przepływ przy 3 bar: **10 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm

chrom — 71803000 — 1.152

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

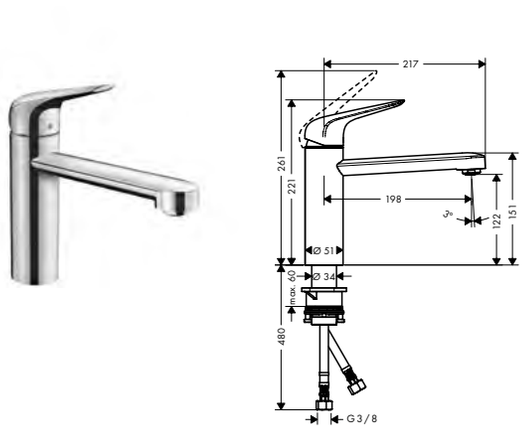


Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, 1jet

- ComfortZone 120
- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **12 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm

chrom — 71806000 — 531
stalowy — 71806800 — 797

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone

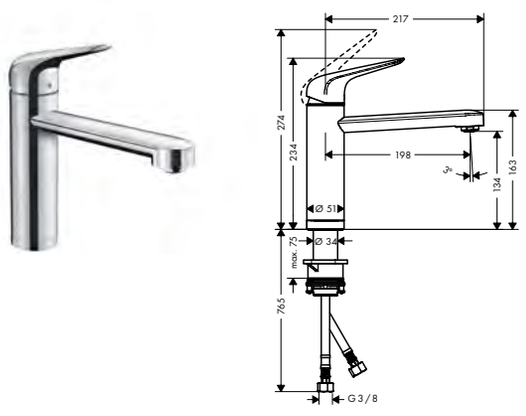

Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 120 do montażu przed oknem, 1jet




- ComfortZone 120
- zakres obrotu 360°
- montaż przed oknem
- cokół 51 mm
- strumień normalny
- przepływ przy 3 bar: **12 l/min**
- mieszacz ceramiczny
- węże przyłączeniowe G ⅜
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm

chrom — 71807000 — 665

Air Power | Quick Clean | Comfort Zone


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

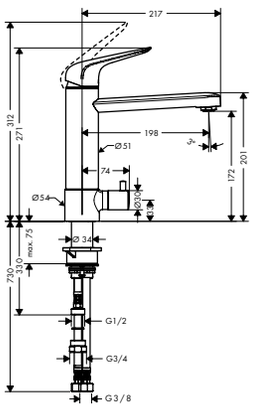
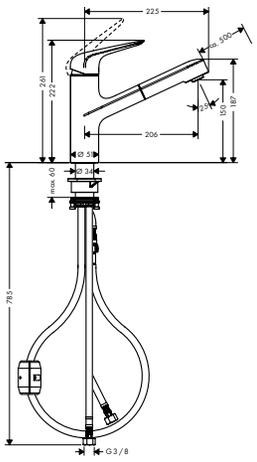
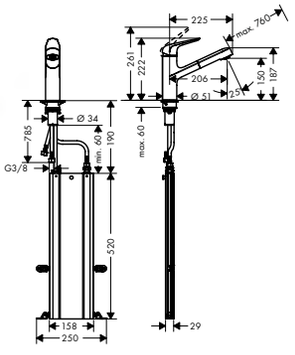
		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet** • ComfortZone 180 • zakres obrotu 120° • z zaworem do zmywarki • przepływ przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm	chrom	71813000	1.087
		**Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 150 z wyciąganą wylewką, 1jet** • ComfortZone 150 • zakres obrotu 120° • strumień normalny • magnetyczny uchwyt • przepływ przy 3 bar: **10 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm	chrom stalowy	71814000 71814800	732 1.098
		**Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 150 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox** • ComfortZone 150 • zakres obrotu 120° • strumień normalny • magnetyczny uchwyt • mieszacz ceramiczny • przepływ przy 3 bar: **10 l/min** • węże przyłączeniowe G ⅜ • zawór zwrotny • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm** • wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm	chrom stalowy	71829000 71829800	941 1.411

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.






		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 100, 1jet** • ComfortZone 100 • zakres obrotu 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • wymagany otwór na baterię o średnicy 35 mm	chrom stalowy	71808000 71808800	443 665
		Alternatywne produkty: • Focus M42 Jecnouchwytowa bateria kuchenna 100 CoolStart, 1jet	chrom	71809000	443

Logis M31

		**Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet** • ComfortZone 260 • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° lub 360° • uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71835000	631
		**Logis M31 Dwuuchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet** • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° i 360° • strumień normalny przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • zawory ceramiczne zimna/ciepła woda • 90° • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi • podgrzewaczami wody	chrom	71280000	553
		**Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet** • ComfortZone 160 • zakres obrotu wylewki 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71832000	488
		Alternatywne produkty: • Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 do montażu przed oknem, 1jet	chrom	71833000	626

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		chrom	71839000	488
	Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 CoolStart Eco, 1jet • ComfortZone 160 • zakres obrotu wylewki 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny z pozycją uchwytu **Eco, zużycie wody do 50 %** • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zimna woda w środkowej pozycji			
		chrom	71834000	1.124
	Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet • ComfortZone 220 • zakres obrotu wylewki 120° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
		chrom	71830000	428
	Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, 1jet • ComfortZone 120 • zakres obrotu wylewki 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			
	Alternatywne produkty:			
	• Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	chrom	71831000	513
		chrom	71837000	429
	Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 120 CoolStart Eco, 1jet • ComfortZone 120 • zakres obrotu wylewki 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/min** • mieszacz ceramiczny z pozycją uchwytu **Eco, zużycie wody do 50 %** • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody • zimna woda w środkowej pozycji			
		chrom	71836000	631
	Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna ścienna, 1 jet • zakres obrotu wylewki 220° • strumień normalny • rozstaw 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **13 l/min** • mieszacz ceramiczny • przyłącza typu S • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody			


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Logis M32


	Kolor	Nr art.	Zł netto
Logis M32 Dwuuchwytowa bateria kuchenna, 1jet • możliwość ustawienia zakresu obrotu wylewki na 110°, 150° i 360° • strumień normalny • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • zawór ceramiczny 90° • węże przyłączeniowe G ⅜ • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71285000	702






	Kolor	Nr art.	Zł netto
Logis M32 Dwuuchwytowa bateria kuchenna ścienna, 1jet • zakres obrotu wylewki 180° • strumień normalny • rozstaw 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • zawór ceramiczny 90° • przyłącza typu S • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71286000	826



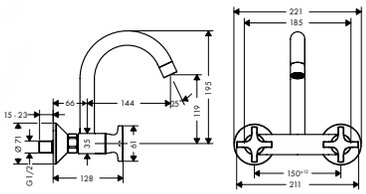

	Kolor	Nr art.	Zł netto
Logis M32 Dwuuchwytowa bateria kuchenna ścienna, 1jet • zakres obrotu wylewki 180° • strumień normalny • rozstaw 150 mm ± 12 mm • przepływ przy 3 bar: **12 l/ min** • zawór ceramiczny 90° • przyłącza typu S • może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody	chrom	71287000	831



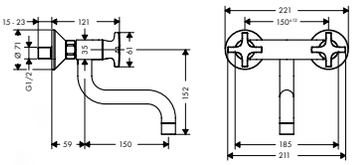

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Przegląd zestawów Combi ze stali szlachetnej

wielkość szafki		60 cm	
			
Warianty	Standard z sBox	43201, -000, -800	43205, -000, -800 43230, -000, -800
Możliwości montażu	Montaż nablatowy	■	■
	Montaż zlicowany z blatem	■	■
Właściwości	Bateria kuchenna	73818, -000, -800	73818, -000, -800
	Select	■	■
	Zmiana strumienia	■	■
	Z wyciąganą wylewką	■	■
	Z obrotową wylewką	■	■

■ Dostępność

80 cm		90 cm
		
43202, -000, -800	43206, -000, -800	43203 -000, -800
■	■	■
■	■	■
73818, -000, -800	73818, -000, -800	73818, -000, -800
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Przegląd zestawów Combi zlewozmywaków SilicaTec


wielkość szafki		60 cm	
			
Warianty	Standard z sBox	43217 -000	43219, -000 43228, -000
Możliwości montażu	Montaż nablatowy	■	■
	Montaż zlicowany z blatem		
Właściwości	Bateria kuchenna	73818, -000	73818, -000
	Select	■	■
	Zmiana strumienia	■	■
	Z wyciąganą wylewką	■	■
	Z obrotową wylewką	■	■

■ Dostępność

80 cm		90 cm
		
43218 -000	43220, -000	43221 -000
■	■	■
73818, -000	73818, -000	73818, -000
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej w zestawach Combi



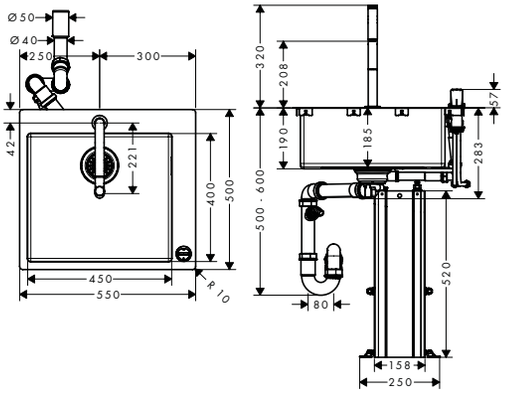

	Kolor	Nr art.	Zł netto
C71-F450-06 Zestaw Combi Select 450	chrom	43201000	4.461
	stalowy	43201800	5.129

Comfort Zone · Quick Clean · Air Power · Select

- w zestawie: Zlewozmywak, Bateria kuchenna, sBox, Manualny komplet odpływowy
- materiał zlewozmywaka: stal szlachetna
- ilość komór: 1 główna komora
- otwory na baterię i element sterujący są nawiercone
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- promień narożnika: 10 mm
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- ComfortZone 200
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody; uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**


Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



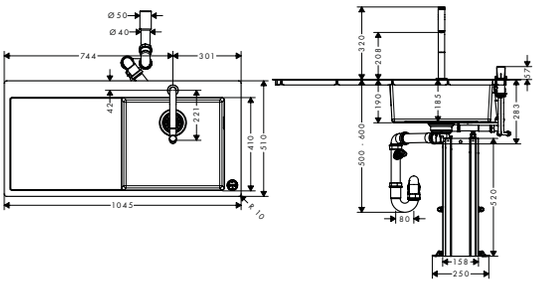

	Kolor	Nr art.	Zł netto
C71-F450-07 Zestaw Combi 450 z ociekaczem	chrom	43205000	5.635
	stalowy	43205800	6.286

Comfort Zone · Quick Clean · Air Power · Select

- minimalna grubość blatu 25 mm
- w zestawie: Zlewozmywak, Bateria kuchenna, sBox, Manualny komplet odpływowy
- materiał zlewozmywaka: stal szlachetna
- ilość komór: 1 główna komora
- otwory na baterię i element sterujący są nawiercone
- orientacja: Główna komora prawa
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- promień narożnika: 10 mm
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- ComfortZone 200
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody; uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**


Osprzęt dodatkowy:

• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



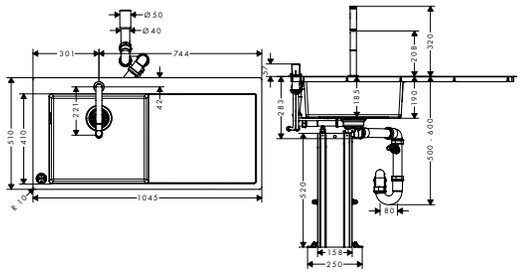

	Kolor	Nr art.	Zł netto
C71-F450-12 Zestaw Combi 450 z ociekaczem	chrom	43230000	5.635
	stalowy	43230800	6.286

Select · Air Power · Quick Clean · Comfort Zone

- minimalna grubość blatu 25 mm
- w zestawie: Zlewozmywak, Bateria kuchenna, sBox, Manualny komplet odpływowy
- materiał zlewozmywaka: stal szlachetna
- ilość komor: 1 główna komora
- otwory na baterię i element sterujący są nawiercone
- orientacja: Główna komora lewa
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: po lewej stronie głównej komory
- promień narożnika: 10 mm
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- ComfortZone 200
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody; uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**


Osprzęt dodatkowy:

• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



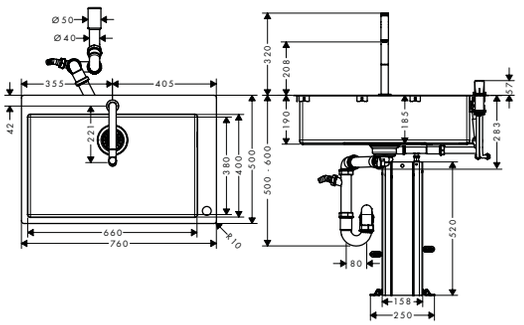

	Kolor	Nr art.	Zł netto
C71-F660-08 Zestaw Combi 660	chrom	43202000	4.817
	stalowy	43202800	5.486

Comfort Zone · Quick Clean · Air Power · Select


- w zestawie: Zlewozmywak, Bateria kuchenna, sBox, Manualny komplet odpływowy
- materiał zlewozmywaka: stal szlachetna
- ilość komór: 1 główna komora
- otwory na baterię i element sterujący są nawiercone
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 80 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- promień narożnika: 10 mm
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- ComfortZone 200
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody; uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.



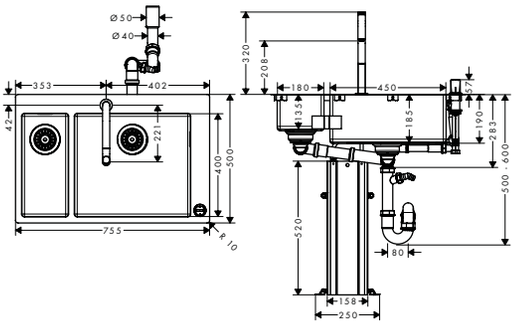

	Kolor	Nr art.	Zł netto
C71-F655-09 Zestaw Combi 180 x 450	chrom	43206000	6.244
	stalowy	43206800	6.914

Comfort Zone · Quick Clean · Air Power · Select

- w zestawie: Zlewozmywak, Bateria kuchenna, sBox, Manualny komplet odpływowy
- materiał zlewozmywaka: stal szlachetna
- ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa
- otwory na baterię i element sterujący są nawiercone
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 80 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- promień narożnika: 10 mm
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- ComfortZone 200
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody; uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**


Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.



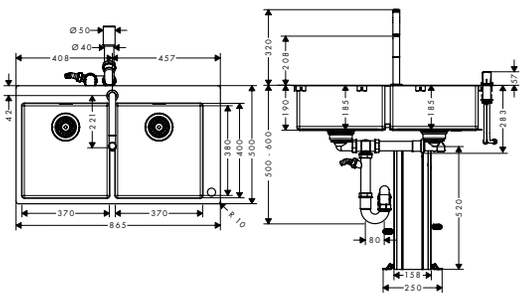

	Kolor	Nr art.	Zł netto
C71-F765-10 Zestaw Combi 370 x 370	chrom	43203000	6.690
	stalowy	43203800	7.359

Comfort Zone | Quick Clean | Air Power | Select

- w zestawie: Zlewozmywak, Bateria kuchenna, sBox, Manualny komplet odpływowy
- materiał zlewozmywaka: stal szlachetna
- ilość komór: 2 komory
- otwory na baterię i element sterujący są nawiercone
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 90 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- promień narożnika: 10 mm
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/ min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu wylewki 150°
- strumień normalny
- ComfortZone 200
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody; uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót - ustawienie temperatury wody, przechylenie - ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**

Osprzęt dodatkowy:


• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zlewozmywaki granitowe w zestawach Combi

	Kolor	Nr art.	Zł netto



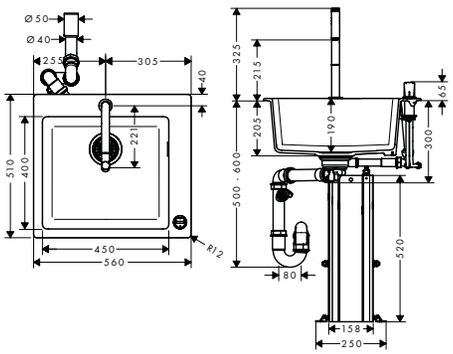

C51-F450-06 Zestaw Combi 450


chrom | 43217000 | 3.338

- materiał zlewozmywaka: SilicaTec
- kolor zlewozmywaka: grafitowa czerń
- ilość komór: 1 główna komora
- górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody, uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót ustawienie temperatury wody, przechylenie: ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- w zestawie: zlewozmywak, bateria kuchenna, sBox, manualny komplet odpływowy, wiertło diamentowe
- ComfortZone 200

Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85



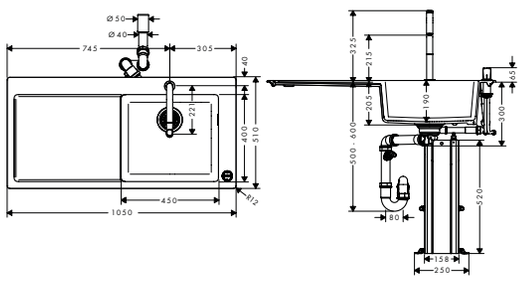

C51-F450-08 Zestaw Combi 450 z ociekaczem

chrom | 43219000 | 3.988

- materiał zlewozmywaka: SilicaTec
- kolor zlewozmywaka: grafitowa czerń
- ilość komór: 1 główna komora
- górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)
- orientacja: główna komora prawa
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie
- minimalna grubość blatu 20 mm
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody, uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót ustawienie temperatury wody, przechylenie: ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- w zestawie: zlewozmywak, bateria kuchenna, sBox, manualny komplet odpływowy, wiertło diamentowe
- ComfortZone 200

Osprzęt dodatkowy:


• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



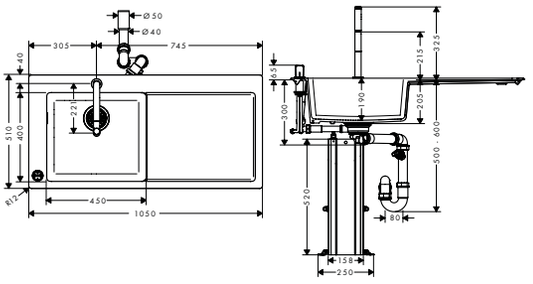


C51-F450-12 Zestaw Combi 450 z ociekaczem — chrom — 43228000 — 3.988

- materiał zlewozmywaka: SilicaTec
- kolor zlewozmywaka: grafitowa czerń
- ilość komor: 1 głowna komora
- górny utwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)
- orientacja: główna komora lewa
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie
- minimalna grubość blatu 20 mm
- pozycja przelewu: po lewej stronie głównej komory
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: 8 l/min
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody, uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót ustawienie temperatury wody, przechylenie: ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- w zestawie: zlewozmywak, bateria kuchenna, sBox, manualny komplet odpływowy, wiertło diamentowe
- ComfortZone 200

Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85



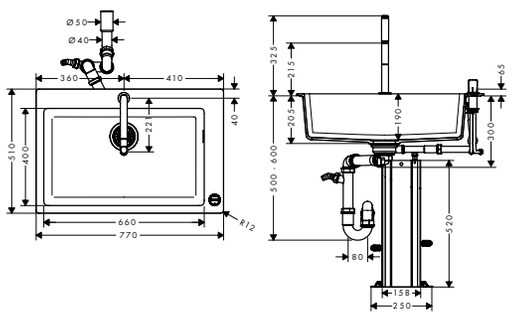

C51-F660-07 Zestaw Combi 660 — chrom — 43218000 — 3.641

- materiał zlewozmywaka: SilicaTec
- kolor zlewozmywaka: grafitowa czerń
- ilość komór: 1 główna komora
- górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 80 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody, uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót ustawienie temperatury wody, przechylenie: ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- w zestawie: zlewozmywak, bateria kuchenna, sBox, manualny komplet odpływowy, wiertło diamentowe
- ComfortZone 200


Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

	Kolor	Nr art.	Zł netto



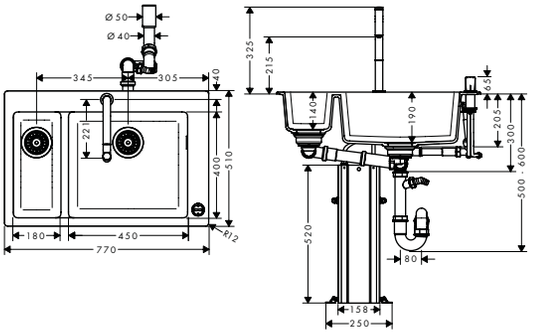


C51-F635-09 Zestaw Combi 180x450 — chrom — 43220000 — 3.729

- materiał zlewozmywaka: SilicaTec
- kolor zlewozmywaka: grafitowa czerń
- ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa
- górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 80 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody, uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót ustawienie temperatury wody, przechylenie: ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- w zestawie: zlewozmywak, bateria kuchenna, sBox, manualny komplet odpływowy, wiertło diamentowe
- ComfortZone 200

Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85



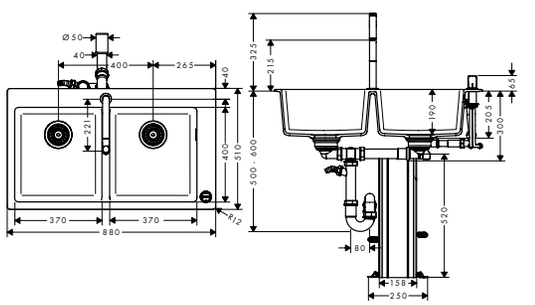

C51-F770-10 Zestaw Combi 370x370 — chrom — 43221000 — 3.988

- materiał zlewozmywaka: SilicaTec
- kolor zlewozmywaka: grafitowa czerń
- ilość komór: 2 komory
- górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- wymiar szafki: 90 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie
- pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory
- węże przyłączeniowe G ⅜
- przepływ przy 3 bar: **8 l/min**
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- mieszacz ceramiczny
- magnetyczny uchwyt
- zawór zwrotny
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny
- przycisk Select w baterii: dla komfortowego włączania i wyłączania przepływu wody, uchwyt sterujący na krawędzi zlewozmywaka: obrót ustawienie temperatury wody, przechylenie: ustawienie przepływu wody
- **zawiera sBox, maksymalna długość wyciągania węża 76 cm**
- w zestawie: zlewozmywak, bateria kuchenna, sBox, manualny komplet odpływowy, wiertło diamentowe
- ComfortZone 200

Osprzęt dodatkowy:

• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Notatki

Przegląd zlewozmywaków ze stali szlachetnej

wielkość szafki		45 cm		50 cm	
	S71				
Warianty	Standard z otworem na baterię				
	Standard z 2 otworami				
Możliwości montażu	Montaż nablatowy				
	Montaż zlicowany z blatem				
	Montaż podblatowy				

	S71				
Warianty	Standard			43425, -800	
Możliwości montażu	Montaż nablatowy				
	Montaż zlicowany z blatem				
	Montaż podblatowy			■	

	S41				
Warianty	Standard		43340, -800		43341, -800
	Standard z 2 otworami	43334, -800	43337, -800	43335, -800	43338, -800
Możliwości montażu	Montaż nablatowy	■	■	■	■
	Montaż zlicowany z blatem	■	■	■	■
	Montaż podblatowy				

60 cm		80 cm		90 cm
				
43301, -800	43306, -800 43331, -800	43302, -800	43309, -800	43303, -800
43305, -800	43307, -800 43332, -800	43308, -800	43310, -800	43311, -800
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

				
43426, -800	43427, -800	43428, -800	43429, -800	43430, -800
■	■	■	■	■

				
	43342, -800			
43336, -800	43339, -800			
■	■			
■	■			

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej nablatowe

	Kolor	Nr art.	Zł netto
S711-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • nawiercony otwór • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43301800	2.587
Osprzęt wymagany:			
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy 660	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
S712-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43305800	2.587
Osprzęt wymagany:			
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy 660	chrom	43931800	183
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
S715-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem • minimalna grubość blatu 25 mm • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • nawiercony otwór • orientacja: Główna komora prawa • wymiary wycięcia: 1025x490 mm • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43306800	3.684
Osprzęt wymagany:			
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy 660	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85




Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
S717-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem • minimalna grubość blatu 25 mm • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • orientacja: Główna komora prawa • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43307800	3.684
Osprzęt wymagany:			
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy 660	chrom	43931800	183
Osprzęt dodatkowy:			
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
S716-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem • minimalna grubość blatu 25 mm • materiał: stal szlachetna • ilość komor: 1 głowna komora • nawiercony otwór • orientacja: Głowna komora lewa • wymiary wycięcia: 1025x490 mm • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po lewej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43331800	3.684
Osprzęt wymagany:			
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy 660	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
S718-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem • minimalna grubość blatu 25 mm • materiał: stal szlachetna • ilość komor: 1 główna komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • orientacja: Głowna komora lewa - wymiary wycięcia 1025 x 490 • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po lewej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43332800	3.684
Osprzęt wymagany:			
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy 660	chrom	43931800	183
Osprzęt dodatkowy:			
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

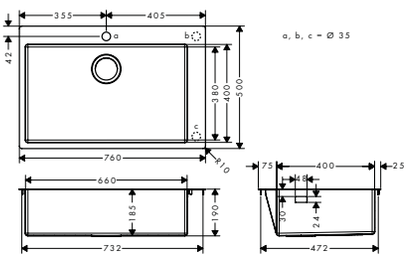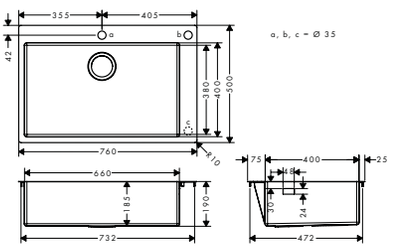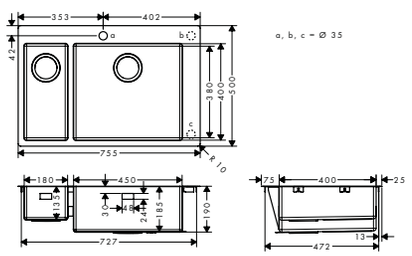	Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**S711-F660 Zlewozmywak nablatowy 660** • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • nawiercony otwór • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • Wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43302800	2.811
	Osprzęt wymagany: • D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy 660	stalowy	43921800	104
	Osprzęt dodatkowy: • F15 Deska do krojenia orzech włoski • F16 Deska do krojenia dąb • F17 Mobilny ociekacz • F14 Sito wielofunkcyjne	 stalowy czarny matowy	40960000 40961000 40962800 40963000	520 391 339 85
 	**S712-F660 Zlewozmywak nablatowy 660** • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43308800	2.811
	Osprzęt wymagany: • D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy 660	stalowy	43931800	183
	Osprzęt dodatkowy: • F15 Deska do krojenia orzech włoski • F16 Deska do krojenia dąb • F17 Mobilny ociekacz • F14 Sito wielofunkcyjne	 stalowy czarny matowy	40960000 40961000 40962800 40963000	520 391 339 85
 	**S711-F655 Zlewozmywak nablatowy 180 x 450** • materiał: stal szlachetna • ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa • nawiercony otwór • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43309800	4.371
	Osprzęt wymagany: • D15-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy 370/370	stalowy	43922800	173
	Osprzęt dodatkowy: • F15 Deska do krojenia orzech włoski • F16 Deska do krojenia dąb • F17 Mobilny ociekacz • F14 Sito wielofunkcyjne	 stalowy czarny matowy	40960000 40961000 40962800 40963000	520 391 339 85

Wymiary na rysunkach podane w mm.



Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
S712-F655 Zlewozmywak nablatowy 180 x 450 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43310800	4.371
Osprzęt wymagany:			
• D15-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy	stalowy	43932800	284
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
S711-F765 Zlewozmywak nablatowy 370 x 370 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 2 komory • nawiercony otwór • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 90 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43303800	4.817
Osprzęt wymagany:			
• D15-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy 370/370	stalowy	43922800	173
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
S712-F765 Zlewozmywak nablatowy 370 x 370 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 2 komory • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiar szafki: 90 cm • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • w zestawie: Dołączone są klamry montażowe do montażu na blacie lub w blacie. Zakres głębokości klamer 28-40 mm • promień narożnika: 10 mm	stal szlachetna	43311800	4.817
Osprzęt wymagany:			
• D15-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy 370/370	stalowy	43932800	284
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85


Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej podblatowe

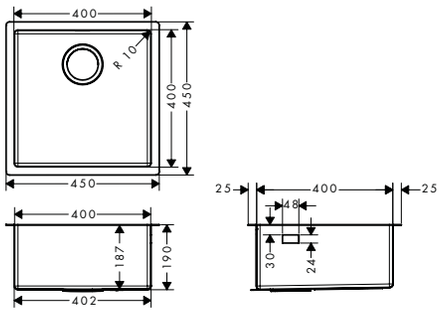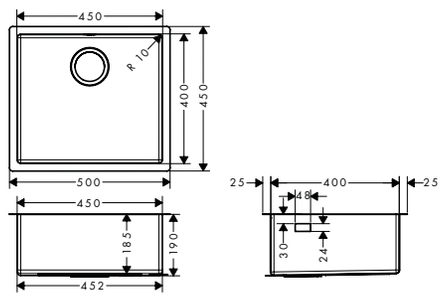
	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
S719-U400 Zlewozmywak podblatowy 400 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 398 x 398 mm • wymiar szafki: 50 cm • sposób montażu: podblatowy • w zestawie: Dołączone klamry montażowe do montażu podblatowego • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm • komplet odpływowy nie jest dołączony, należy zamówić jeden z osprzętów dodatkowych	stal szlachetna	43425800	1.784
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D14-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select (tylko do baterii: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43941800	126
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43931800	183
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
 			
S719-U450 Zlewozmywak podblatowy 450 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 448 x 398 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: podblatowy • w zestawie: Dołączone klamry montażowe do montażu podblatowego • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm • komplet odpływowy nie jest dołączony, należy zamówić jeden z osprzętów dodatkowych	stal szlachetna	43426800	1.918
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D14-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select (tylko do baterii: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43941800	126
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43931800	183
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85




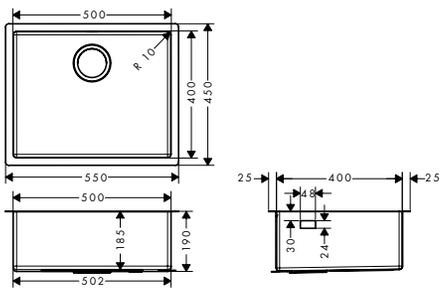


	Kolor	Nr art.	Zł netto
S719-U500 Zlewozmywak podblatowy 500 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 498 x 398 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: podblatowy • w zestawie: Dołączone klamry montażowe do montażu pod blatem • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm • komplet odpływowy nie jest dołączony, należy zamówić jeden z osprzętów dodatkowych	stal szlachetna	43427800	2.008
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D14-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select (tylko do baterii: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43941800	126
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43931800	183
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85




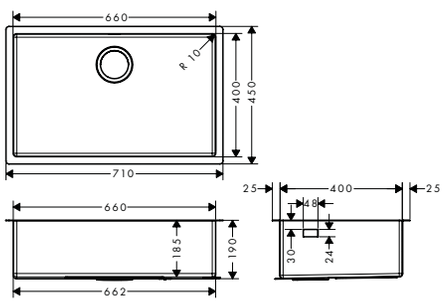


	Kolor	Nr art.	Zł netto
S719-U660 Zlewozmywak podblatowy 660 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 główna komora • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 658 x 398 mm • wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: podblatowy • w zestawie: Dołączone klamry montażowe do montażu podblatowego • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm • komplet odpływowy nie jest dołączony, należy zamówić jeden z osprzętów dodatkowych	stal szlachetna	43428800	2.096
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D14-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select (tylko do baterii: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43941800	126
• D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43931800	183
• D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy	chrom	43921800	104
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

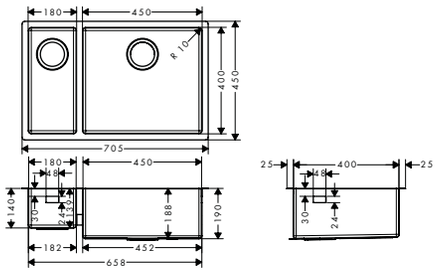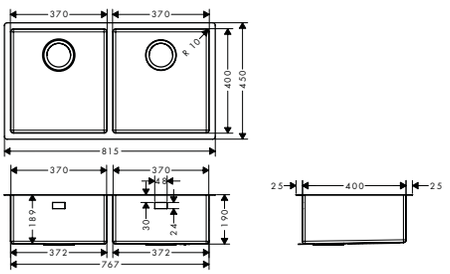	Kolor	Nr art.	Zł netto
 			
S719-U655 Zlewozmywak podblatowy 180 x 450 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 653 x 398 mm • wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: podblatowy • w zestawie: Dołączone klamry montażowe do montażu podblatowego • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • promień narożnika: 10 mm • komplet odpływowy nie jest dołączony, należy zamówić jeden z osprzętów dodatkowych	stal szlachetna	43429800	3.524
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D15-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy podwójny	chrom	43922800	173
• D15-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy podwójny	chrom	43932800	284
• D15-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select podwójny (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43942800	201
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85
 			
S719-U765 Zlewozmywak podblatowy 370 x 370 • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 2 komory • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 763 x 398 mm • wymiar szafki: 90 cm • sposób montażu: podblatowy • w zestawie: Dołączone klamry montażowe do montażu podblatowego • promień narożnika: 10 mm • komplet odpływowy nie jest dołączony, należy zamówić jeden z osprzętów dodatkowych	stal szlachetna	43430800	3.835
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D15-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy podwójny	chrom	43922800	173
• D15-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy podwójny	chrom	43932800	284
• D15-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select podwójny (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43942800	201
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85


S41 zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej

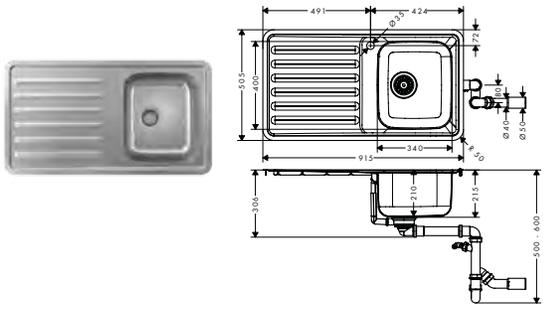	Kolor	Nr art.	Zł netto
	stal szlachetna	43340800	1.355


S4111-F340 Zlewozmywak nablatowy 340/400 z ociekaczem
- w zestawie: manualny komplet odpływowy
- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1 komora
- otwór na baterie jest wstępnie zdefiniowany (patrz. na rysunek wymiarowy)
- orientacja: odwracalny
- wymiary wycięcia: 895 x 485
- wymiar szafki: 45
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: z boku komory pod ociekaczem
- wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności
- promień narożnika: 70 mm

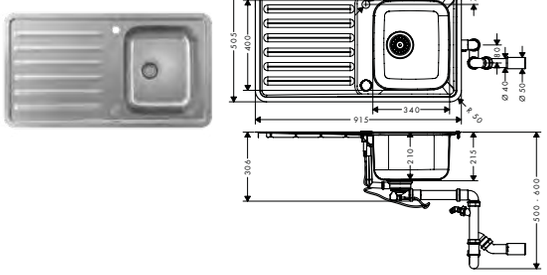	Kolor	Nr art.	Zł netto
	stal szlachetna	43337800	1.440




S4113-F340 Zlewozmywak nablatowy 340/400 z ociekaczem
- w zestawie: automatyczny komplet odpływowy
- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1 komora
- otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone
- orientacja: odwracalny
- wymiary wycięcia: 895 x 485
- wymiar szafki: 45
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: z boku komory pod ociekaczem
- wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności
- promień narożnika: 70 mm

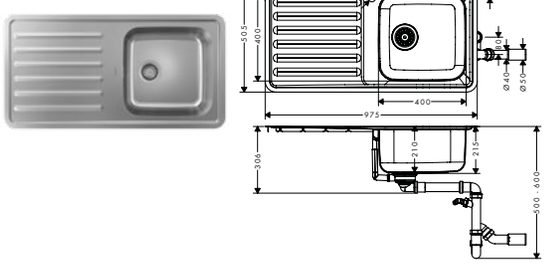	Kolor	Nr art.	Zł netto
	stal szlachetna	43341800	1.440

S4111-F400 Zlewozmywak nablatowy 400/400 z ociekaczem
- w zestawie: manualny komplet odpływowy
- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1 komora
- otwór na baterie jest wstępnie zdefiniowany (patrz. na rysunek wymiarowy)
- orientacja: odwracalny
- wymiary wycięcia: 955 x 485
- wymiar szafki: 50
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: z boku komory pod ociekaczem
- wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności
- promień narożnika: 70 mm


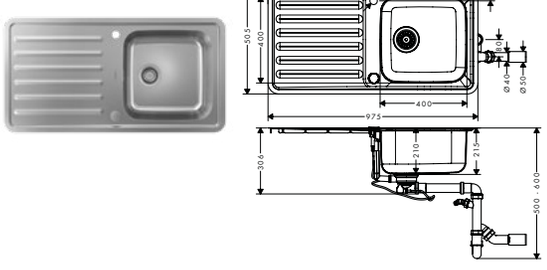
	Kolor	Nr art.	Zł netto
	stal szlachetna	43338800	1.524

S4113-F400 Zlewozmywak nablatowy 400/400 z ociekaczem
- w zestawie: automatyczny komplet odpływowy
- materiał: stal szlachetna
- ilość komór: 1 komora
- otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone
- orientacja: odwracalny
- wymiary wycięcia: 955 x 485
- wymiar szafki: 50
- sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie
- pozycja przelewu: z boku komory pod ociekaczem
- wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności
- promień narożnika: 70 mm

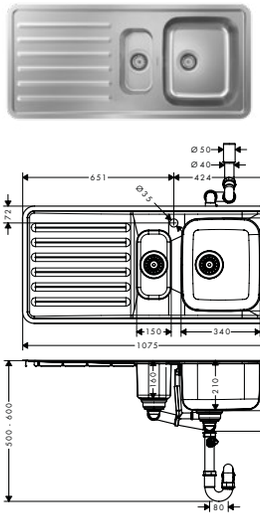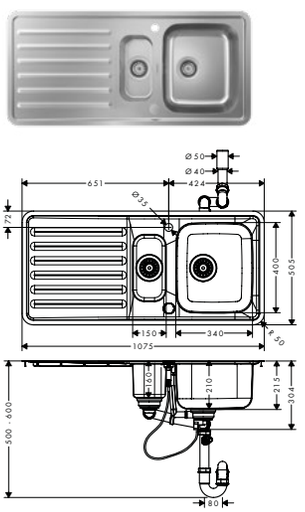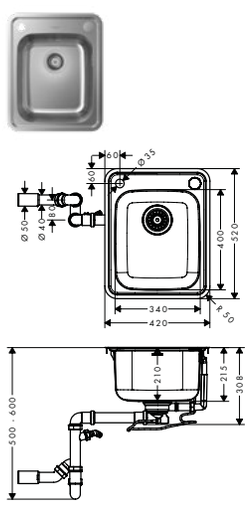		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**S4111-F540 Zlewozmywak nablatowy 340/150/400 z ociekaczem** • w zestawie: manualny komplet odpływowy • materiał: stal szlachetna • ilość komor: główna komora + 1 komora dodatkowa • otwór na baterie jest wstępnie zdefiniowany (patrz. na rysunek wymiarowy) • orientacja: odwracalny • wymiary wycięcia: 1055 x 485 • wymiar szafki: 60 • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • pozycja przelewu: z boku komory pod ociekaczem • wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności • promień narożnika: 70 mm	stal szlachetna	43342800	1.652
	**S4113-F540 Zlewozmywak nablatowy 340/150/400 z ociekaczem** • w zestawie: automatyczny komplet odpływowy • materiał: stal szlachetna • ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • orientacja: odwracalny • wymiary wycięcia: 955 x 485 • wymiar szafki: 50 • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • pozycja przelewu: z boku komory pod ociekaczem • wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności • promień narożnika: 70 mm	stal szlachetna	43339800	1.736
	**S412-F340 Zlewozmywak nablatowy 340/400** • w zestawie: automatyczny komplet odpływowy • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • wymiary wycięcia: 410 x 510 • wymiar szafki: 45 • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • pozycja przelewu: z boku komory • wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności • promień narożnika: 70 mm	stal szlachetna	43334800	1.016

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

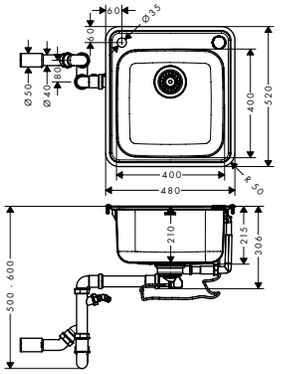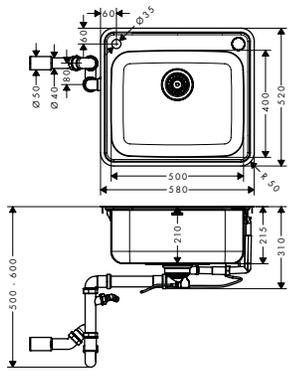		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**S412-F400 Zlewozmywak nablatowy 400/400** • w zestawie: automatyczny komplet odpływowy • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • wymiary wycięcia: 470 x 510 • wymiar szafki: 50 • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • pozycja przelewu: z boku komory • wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności • promień narożnika: 70 mm	stal szlachetna	43335800	1.058
		**S412-F500 Zlewozmywak nablatowy 500/400** • w zestawie: automatyczny komplet odpływowy • materiał: stal szlachetna • ilość komór: 1 komora • otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone • wymiary wycięcia: 570 x 510 • wymiar szafki: 60 • sposób montażu: instalacja na blacie lub w blacie • pozycja przelewu: z boku komory • wzmocnione miejsce montażu baterii kuchennej dla zapewnienia większej stabilności • promień narożnika: 70 mm	stal szlachetna	43336800	1.101

Wymiary na rysunkach podane w mm.

hansgrohe SilicaTec

Przegląd zlewozmywaków SilicaTec

wielkość szafki		60 cm	
	S51		
Warianty	Standard	43312, -170, -290, -380	43314, -170, -290, -380 43330, -170, -290, -380
Możliwości montażu	Montaż nablatowy	■	■
	Montaż zlicowany z blatem		
	Montaż podblatowy		

	S51		
Warianty	Standard		43431, -170, -290, -380
Możliwości montażu	Montaż nablatowy		
	Montaż zlicowany z blatem		
	Montaż podblatowy		■


■ Dostępność

80 cm		90 cm
		
43313, -170, -290, -380	43315, -170, -290, -380	43316, -170, -290, -380
■	■	■

		
43432, -170, -290, -380	43433, -170, -290, -380	43434, -170, -290, -380
■	■	■


Zlewozmywaki granitowe nablatowe




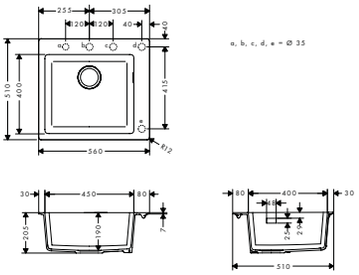

	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-F450 Zlewozmywak nablatowy 450	grafitowa czerń	43312170	1.223
	kamienna szarość	43312290	1.223
	szarość betonu	43312380	1.223
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: 1 główna komora			
• górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 540 x 490 mm			
• wymiar szafki: 60 cm			
• sposób montażu: instalacja na blacie			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: wiertło diamentowe, klamry montażowe. Zakres głębokości klamer 28-40 mm			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43927000	104
• D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43937000	183
• D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43947000	126
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85








	Kolor	Nr art.	Zł netto
S514-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem	grafitowa czerń	43314170	1.898
	kamienna szarość	43314290	1.898
	szarość betonu	43314380	1.898
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: 1 główna komora			
• górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)			
• orientacja: główna komora prawa			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 1030 x 490 mm			
• wymiar szafki: 60 cm			
• sposób montażu: instalacja na blacie			
• minimalna grubość blatu 20 mm			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: wiertło diamentowe, klamry montażowe. Zakres głębokości klamer 28-40 mm			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43927000	104
• D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43937000	183
• D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43947000	126
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.




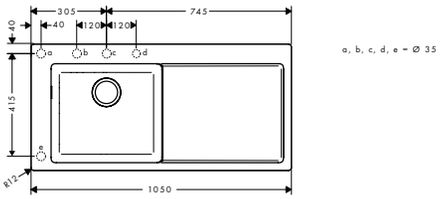




	Kolor	Nr art.	Zł netto
S5110-F450 Zlewozmywak nablatowy 450 z ociekaczem	grafitowa czerń	43330170	1.898
	kamienna szarość	43330290	1.898
	szarość betonu	43330380	1.898
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komor: 1 główna komora			
• gorny otwor do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)			
• orientacja: główna komora lewa			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 1030 x 490			
• wymiar szafki: 60 cm			
• sposob montażu: instalacja na blacie			
• minimalna grubość blatu 20 mm			
• pozycja przelewu: po plewej stronie głównej komory			
• w zestawie: wiertło diamentowe, klamry montażowe. Zakres głębokości klamer 28-40 mm			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43927000	104
• D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43937000	183
• D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43947000	126
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85



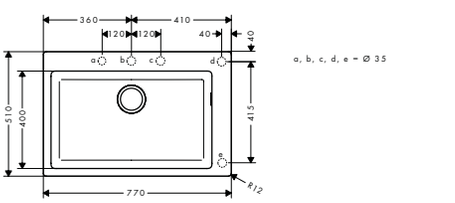




	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-F660 Zlewozmywak nablatowy 660	grafitowa czerń	43313170	1.560
	kamienna szarość	43313290	1.560
	szarość betonu	43313380	1.560
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: 1 główna komora			
• górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 750 x 490 mm			
• wymiar szafki: 80 cm			
• sposób montażu: instalacja na blacie			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: wiertło diamentowe, klamry montażowe. Zakres głębokości klamer 28-40 mm			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43927000	104
• D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43937000	183
• D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43947000	126
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-F635 Zlewozmywak nablatowy 180x450	grafitowa czerń	43315170	1.560
	kamienna szarość	43315290	1.560
	szarość betonu	43315380	1.560
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa			
• górny otwór do wiercenia jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy)			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 750 x 490 mm			
• wymiar szafki: 80 cm			
• sposób montażu: instalacja na blacie			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: wiertło diamentowe, klamry montażowe. Zakres głębokości klamer 28-40 mm			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D17-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43928000	173
• D17-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43938000	282
• D17-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla podwójnej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43948000	200
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85



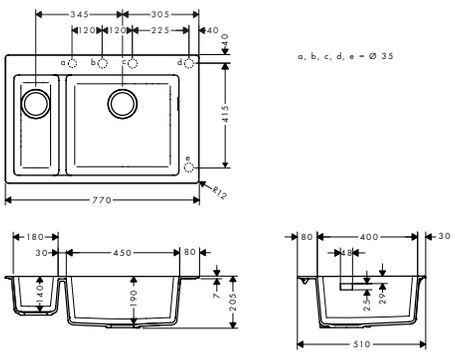

	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-F770 Zlewozmywak nablatowy 370x370	grafitowa czerń	43316170	1.821
	kamienna szarość	43316290	1.821
	szarość betonu	43316380	1.821
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: 2 główne komory			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 860 x 490 mm			
• wymiar szafki: 90 cm			
• sposób montażu: instalacja na blacie			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: wiertło diamentowe, klamry montażowe. Zakres głębokości klamer 28-40 mm			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D17-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43928000	173
• D17-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43938000	282
• D17-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla podwójnej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43948000	200
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85



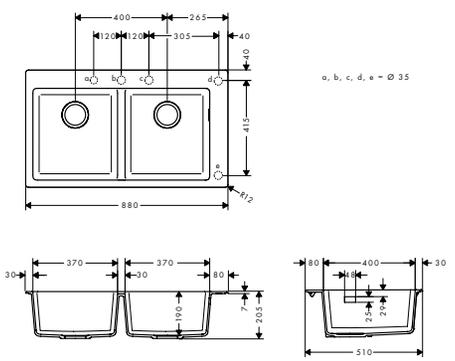



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Zlewozmywaki podblatowe









	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-U450 Zlewozmywak podblatowy 450 • materiał zlewozmywaka: SilicaTec • ilość komór: 1 główna komora • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 448 x 398 mm • wymiar szafki: 60 cm • sposób montażu: podblatowy • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • w zestawie: klamry montażowe do montażu podblatowego	grafitowa czerń kamienna szarość szarość betonu	43431170 43431290 43431380	1.504 1.504 1.504
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43927000	104
• D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43937000	183
• D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43947000	126
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85










	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-U660 Zlewozmywak podblatowy 660 • materiał zlewozmywaka: SilicaTec • ilość komór: 1 główna komora • głębokość zlewozmywaka: 190 mm • wymiary wycięcia: 658 x 398 mm • wymiar szafki: 80 cm • sposób montażu: podblatowy • pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory • w zestawie: klamry montażowe do montażu podblatowego	grafitowa czerń kamienna szarość szarość betonu	43432170 43432290 43432380	1.842 1.842 1.842
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43927000	104
• D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej	chrom	43937000	183
• D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43947000	126
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85












	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-U635 Zlewozmywak podblatowy 180x450	grafitowa czerń	43433170	1.842
	kamienna szarość	43433290	1.842
	szarość betonu	43433380	1.842
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: główna komora + 1 komora dodatkowa			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 658 x 398 mm			
• wymiar szafki: 80 cm			
• sposób montażu: podblatowy			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: klamry montażowe do montażu podblatowego			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D17-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43928000	173
• D17-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43938000	282
• D17-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla podwójnej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43948000	200
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85









	Kolor	Nr art.	Zł netto
S510-U770 Zlewozmywak podblatowy 370x370	grafitowa czerń	43434170	2.103
	kamienna szarość	43434290	2.103
	szarość betonu	43434380	2.103
• materiał zlewozmywaka: SilicaTec			
• ilość komór: 2 główne komory			
• głębokość zlewozmywaka: 190 mm			
• wymiary wycięcia: 768 x 398 mm			
• wymiar szafki: 90 cm			
• sposób montażu: podblatowy			
• pozycja przelewu: po prawej stronie głównej komory			
• w zestawie: klamry montażowe do montażu podblatowego			
Osprzęt wymagany (do wyboru):			
• D17-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43928000	173
• D17-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej	chrom	43938000	282
• D17-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla podwójnej komory granitowej (tylko z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800)	chrom	43948000	200
Osprzęt dodatkowy:			
• F15 Deska do krojenia orzech włoski		40960000	520
• F16 Deska do krojenia dąb		40961000	391
• F17 Mobilny ociekacz	stalowy	40962800	339
• F14 Sito wielofunkcyjne	czarny matowy	40963000	85

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Odpływy do zlewozmywaków ze stali szlachetnej

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**D14-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory ze stali szlachetnej** • składa się z: Komplet odpływowo-przelewowy, Zawór sitkowy, Syfon • system odpływowy: Sterowanie odpływem za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem	stal szlachetna	43921800	104
	**D15-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory ze stali szlachetnej** • składa się z: Komplet odpływowo-przelewowy, Zawór sitkowy, Syfon • system odpływowy: Sterowanie odpływem głównej i dodatkowej komory za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2	stal szlachetna	43922800	173
	**D14-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory ze stali szlachetnej** • składa się z: Komplet odpływowo-przelewowy, Komplet odpływowy, Syfon • system odpływowy: Sterowanie odpływem poprzez obrót uchwytu • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2	stal szlachetna	43931800	183
	**D15-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory ze stali szlachetnej** • składa się z: Komplet odpływowo-przelewowy, Komplet odpływowy, Syfon • system odpływowy: Sterowanie odpływem głównej komory poprzez obrót uchwytu, oraz komory dodatkowej za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	stal szlachetna	43932800	284
	**D14-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory ze stali szlachetnej** • tylko do zastosowania z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800 • składa się z: Komplet odpływowo-przelewowy, Komplet odpływowy, Syfon • system odpływowy: Sterowanie odpływem poprzez obrót uchwytu • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2	stal szlachetna	43941800	126
	**D15-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla podwójnej komory ze stali szlachetnej** • tylko do zastosowania z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800 • składa się z: Komplet odpływowo-przelewowy, Komplet odpływowy, Syfon • system odpływowy: Sterowanie odpływem głównej komory poprzez obrót uchwytu, oraz komory dodatkowej za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	stal szlachetna	43942800	201

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Odpływy do zlewozmywaków granitowych

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**D16-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej** • system odpływowy: sterowanie odpływem za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	chrom	43927000	104
	**D17-10 Manualny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej** • system odpływowy: sterowanie odpływem głównej i dodatkowej komory za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	chrom	43928000	173
	**D16-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla pojedynczej komory granitowej** • system odpływowy: sterowanie odpływem poprzez obrót uchwytu cięgła • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	chrom	43937000	183
	**D17-11 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy dla podwójnej komory granitowej** • system odpływowy: sterowanie odpływem głównej komory poprzez obrót uchwytu cięgła oraz komory dodatkowej za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	chrom	43938000	282
	**D16-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla pojedynczej komory granitowej** • tylko do zastosowania z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800 • system odpływowy: sterowanie odpływem poprzez obrót uchwytu cięgła • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	chrom	43947000	126

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 **D17-12 Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy Select dla podwójnej komory granitowej** • tylko do zastosowania z bateriami: 73806, -000, -800 lub 73805, -000, -800 • system odpływowy: sterowanie odpływem głównej komory poprzez obrót uchwytu cięgła oraz komory dodatkowej za pomocą sitka • średnica 40 / 50 • 1 1/2" z rurą odpływową i syfonem • zawór sitkowy: 3 1/2"	chrom	43948000	200

Akcesoria do zlewozmywaków nablatowych i podblatowych

 **A10 Pokrywa** • do zlewozmywaków z odpływem siatkowym 3 1/2"	stal szlachetna	40952800	48
 **A11 Uchwyt sterujący odpływem** • materiał: metal	stalowy	40953800	72

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Akcesoria do sBox



	Kolor	Nr art.	Zł netto
F12 Element kompensujący do sBox • kompensacja wysokości sBox do 100 mm		43333000	89

Wymiary na rysunkach podane w mm.




Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Akcesoria kuchenne

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**A71 dozownik** • długość: 91 mm • materiał: trwała metalowa konstrukcja • niekorodująca wylewka • pojemność: 500 ml • dozowanie: 2 ml • napełnianie od góry • do blatów o maksymalnej grubości 55 mm • łatwy montaż • otwór montażowy o średnicy: 28 - 35 mm	chrom czarny matowy stalowy	40468000 40468670 **NOWOŚĆ** 40468800	326 488 488
	**A51 dozownik** • długość: 91 mm • materiał: trwała metalowa konstrukcja • niekorodująca wylewka • pojemność: 500 ml • dozowanie: 2 ml • napełnianie od góry • do blatów o maksymalnej grubości 55 mm • łatwy montaż • otwór montażowy o średnicy: 28 - 35 mm	chrom czarny matowy stalowy	40448000 40448670 **NOWOŚĆ** 40448800	326 488 488
	**A41 dozownik** • długość: 91 mm • materiał: trwała metalowa konstrukcja • niekorodująca wylewka • pojemność: 500 ml • dozowanie: 2 ml • napełnianie od góry • do blatów o maksymalnej grubości 55 mm • łatwy montaż • otwór montażowy o średnicy: 28 - 35 mm	chrom czarny chrom szczotkowany czarny matowy stalowy	40438000 40438340 **NOWOŚĆ** 40438670 **NOWOŚĆ** 40438800	238 358 358 358
	**Dozownik na płyn** • długość: 65 mm • materiał: trwała metalowa konstrukcja • niekorodująca wylewka • pojemność: 300 ml • dozowanie: 2 ml • napełnianie od góry • do blatów o maksymalnej grubości 55 mm • łatwy montaż • otwór montażowy o średnicy: 28 - 35 mm	chrom stalowy	40418000 40418800	467 701

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
		**Zawór do montażu pod blatem, DN15** • grubość blatu do 47mm • średnica trzpienia 27 mm • zawór zwrotny • podłączenie urządzeń DN20	chrom stalowy	10823000 10823800	647 970
		**F15 Deska do krojenia orzech włoski** • idealna do pracy w komorze zlewozmywaka jak i poza nim • pasuje do zlewozmywaków serii S51 i S71 • materiał: orzech włoski		40960000	520
		**F16 Deska do krojenia dąb** • idealna do pracy w komorze zlewozmywaka jak i poza nim • pasuje do zlewozmywaków serii S51 i S71 • materiał: dąb		40961000	391

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**F14 sito wielofunkcyjne** • idealne do mycia owoców i warzyw • pasuje do zlewozmywaków S51 i S71 • materiał: plastik	czarny matowy	40963000	85
	**F17 mobilny ociekacz** • idealny do rozmrażania żywności • bezpieczna przestrzeń dla szklanek lub dużych naczyń • bardzo funkcjonalny, gdyż woda spływa bezpośrednio do komory zlewozmywaka • pasuje do zlewozmywaków S51 i S71 • materiał: plastik / stal nierdzewna	stal nierdzewna	40962800	339

Wymiary na rysunkach podane w mm.






Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Części zamienne i osprzęt do armatury i pryszniców





Mydelniczki i uchwyty na płyn do kąpieli	strona 496		Perlatory	strona 498	
Wylewki kuchenne	strona 499		Pozostałe	strona 499	

Mydelniczki i uchwyty na płyn do kąpieli

	Kolor	Nr art.	Zł netto
  **Mydelniczka Casetta E** • Unica E • długość: 200 mm • materiał: profil aluminiowy i bezpieczne szkło • kolor półki: chrom, biały lub czarny	chrom biały/chrom czarny/chrom	26511000 26511400 26511600	285 285 285
  **Mydelniczka Cassetta Raindance** • materiał: tworzywo	chrom	28698000	316
  **Mydelniczka Cassetta'C** • dla drążków prysznicowych o średnicy 22 mm • demontowalny	chrom	28678000	63
  **Mydelniczka Casetta E** • dla drążków prysznicowych o średnicy 18/22/25 mm • materiał: tworzywo • demontowalny	chrom	26519000	81
  **Mydelniczka Cassetta do Unica'88** • dla drążków prysznicowych o średnicy 22 mm • materiał: tworzywo	przeźroczysty	28675000	114

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

		Kolor	Nr art.	Zł netto
 	**Mydelniczka Cassetta'S** • materiał: bezbarwne tworzywo • demontowalny	przeźroczysty	28684000	63
 	**Mydelniczka Cassetta do Unica'E/ Unica'F**	przeźroczysty	28685000	114
	**Obejma Ø 25 mm, do mydelniczki bezbarwny Cassetta do Unica'88/ Unica'S**	przeźroczysty	96192000	27
	**Obejma do mydelniczki Cassetta 'E**	przeźroczysty	96193000	17
	**Obejmy 22 mm do mydelniczki Cassetta Unica'88/Unica'S** • średnica: 22 mm		96189000	17

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Perlatory

		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Perlator do umywalki/bidetu** • rozmiar gwintu: M24x1 • przepływ przy 3 bar: 7 l/ min • użytek: Bateria łazienkowa • w opakowaniu 1 szt.	chrom satinox	13085000 13085810	37 44
	**Perlator do baterii wannowych natynkowych** • rozmiar gwintu: M28x1 • przepływ przy 3 bar: 25 l/ min • użytek: Bateria łazienkowa	chrom	13485000	58
	**Perlator QuickClean®** • przepływ max 7l/min. • opakowanie 10 szt. • cena za 1 szt	chrom	13912000	57
	**Zestaw perlatorów M24x1 do baterii umywalkowych** • przepływ 5l/min. • QuickClean • w zestawie 2 szt		13182000	49
	**Perlator QuickClean® do armatury kuchennej** • rozmiar gwintu: M24x1 • przepływ przy 3 bar: 15 l/ min • użytek: Bateria kuchenna • jednostka opakowania = 10 sztuki • cena za 1 szt.	chrom	13913000	44
	**Perlator QuickClean® do wylewek wannowych** • rozmiar gwintu: M24x1 • przepływ przy 3 bar: 25 l/ min • użytek: Bateria łazienkowa • cena za 1 szt.	chrom	13914000	44



Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.

Wylewki do baterii kuchennych

	Kolor	Nr art.	Zł netto
 **Wylewka do baterii kuchennych Talis S Variarc** • 2 rodzaje strumienia	chrom	96920000	316
 **Wylewka do baterii kuchennych Talis S Variarc**	chrom	96919000	223




Pozostałe

  **Komplet węży przyłączeniowych**		96387000	224
  **Elastyczna rura łącząca 800 mm DN20** • długość: 800 mm • wersja ze złączką kątową 90°		58192000	492
  **Wąż przyłączeniowy pasujący do 2-otworowego termostatu** • długość: 600 mm • rozmiar gwintu: G 1/2 x G 1/2		96396000	122

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Części zamienne i osprzęt do armatury

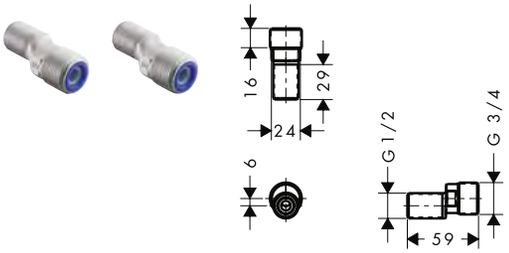		Kolor	Nr art.	Zł netto
	**Złącze-S zestaw przedłużony 120-180 mm**		13988000	394
	**Złącze kuliste (2 szt.)** • rozstaw: 150 mm ± 16 mm • jednostka opakowania = 2 sztuki • rozmiar gwintu: G½ x M36x1,5		13989000	114
	**Złącze-S G 1/2 / G 3/4**		94140000	141
 	**Uchwyt prysznicowy z prowadnicą węża DN15** • konieczny otwór serwisowy • pasuje do wszystkich główek prysznicowych oprócz Axor Starck	chrom	28307000	437
 	**Secuflex box**		28389000	182

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Zmiany techniczne i wymiarów zastrzeżone.


Diagramy przepływu

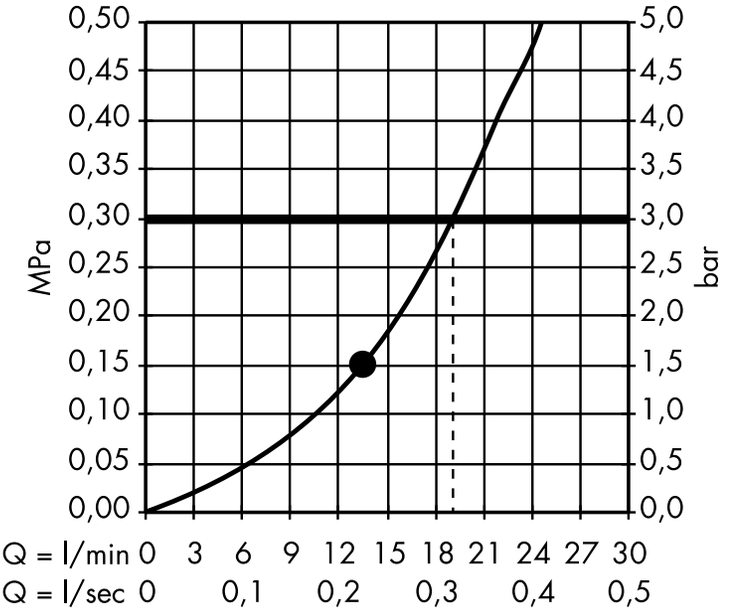

Główki prysznicowe	strona 502	Deszczownice prysznicowe	strona 508
Dysze prysznicowe	strona 520	Komplety prysznicowe i panele	strona 520


Główki prysznicowe

· Rainfinity Główka prysznicowa 130 3jet
 # 26864000, 26864140, 26864340, 26864670, 26864700, 26864990

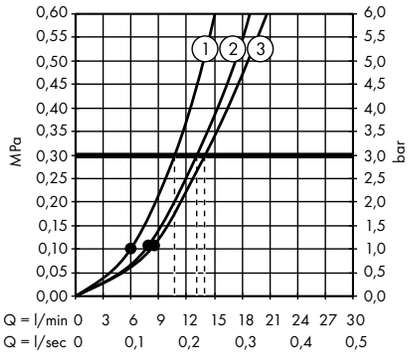


1. Mono
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

· Rainfinity Główka prysznicowa 130 3jet EcoSmart
 # 26865000, 26865140, 26865340, 26865670, 26865700, 26865990

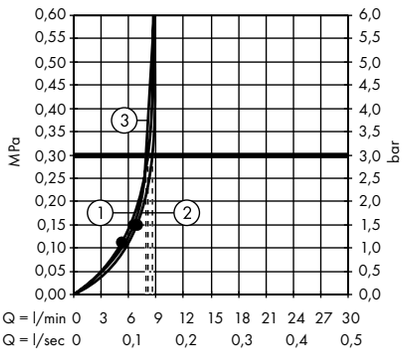


1. Mono
2. Intense PowderRain
3. IntenseRain


· Rainfinity Główka prysznicowa 100 1jet
 # 26866000, 26866140, 26866340, 26866670, 26866700, 26866990

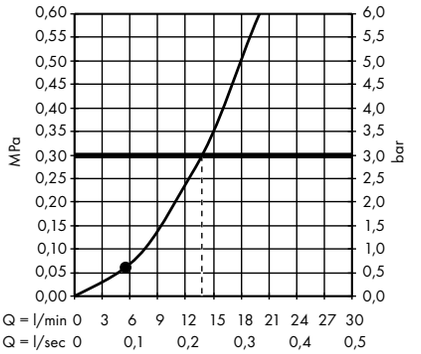

· Rainfinity Główka prysznicowa 100 1jet EcoSmart
 # 26867000, 26867140, 26867340, 26867670, 26867700, 26867990

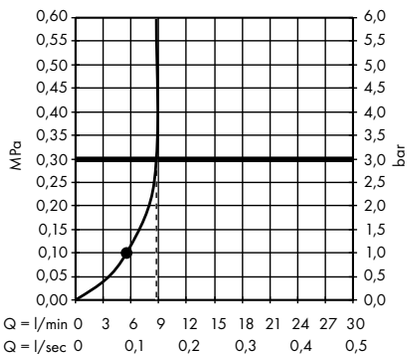


· Raindance Select E Główka prysznicowa 150 3jet
 # 26550000, 26550400

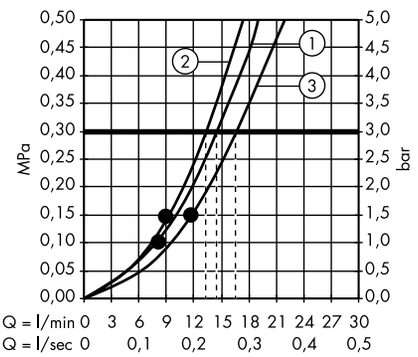


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select E Główka prysznicowa 150 3jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26551000, 26551400

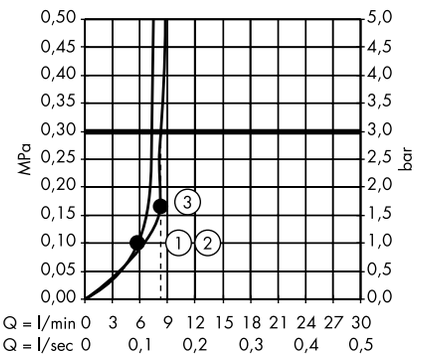


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet **# 26520000, 26520140, 26520340, 26520400, 26520670, 26520700, 26520990**

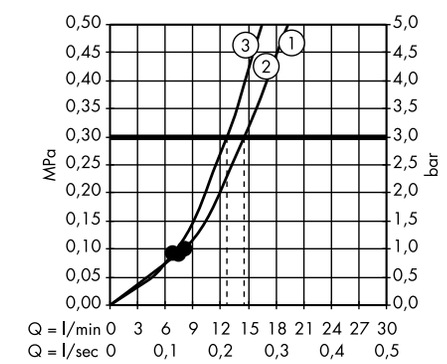


1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Raindance Select E Główka prysznicowa 120 3jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26521000, 26521400

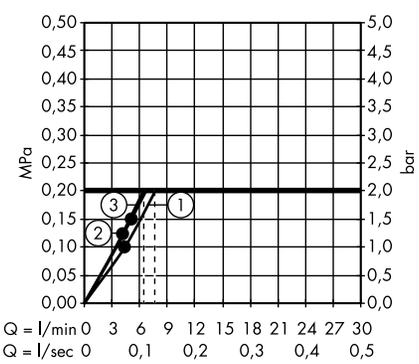


1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet
 # 28587000, 28587400

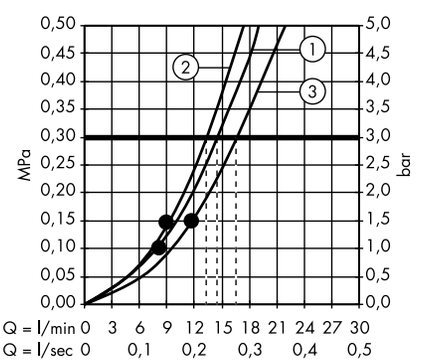


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select S Główka prysznicowa 150 3jet EcoSmart 9 l/ min
 # 28588000, 28588400

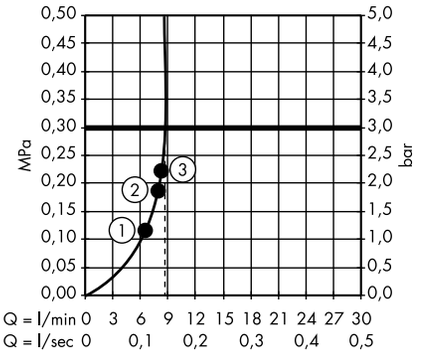


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet PowderRain
 # 26014000

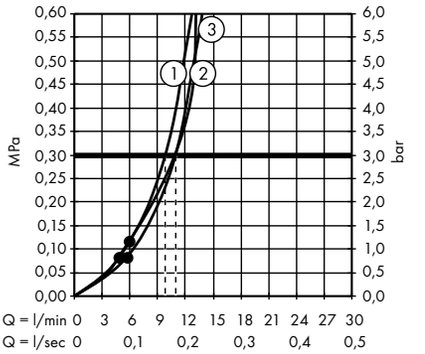


1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

· Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet **# 26530000, 26530140, 26530340, 26530400, 26530670, 26530700, 26530990**

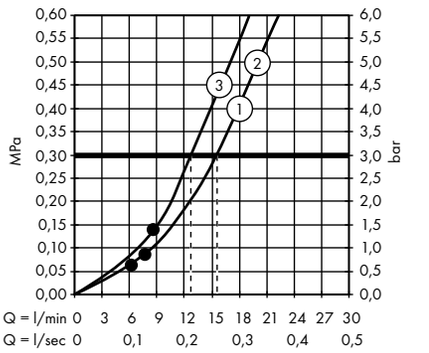


1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Raindance Select S Główka prysznicowa 120 3jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26531XXX

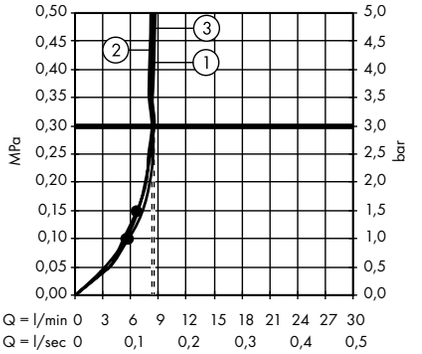


1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Croma Select E Główka prysznicowa Multi
 # 26810400

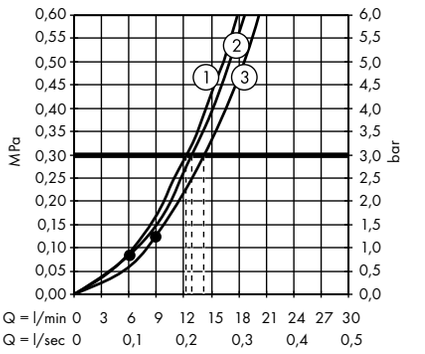


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select E Główka prysznicowa Multi EcoSmart 9 l/ min
 # 26811400

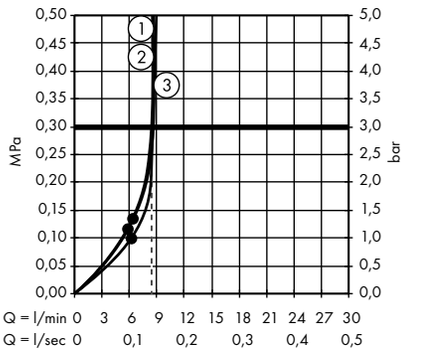


1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Croma Select E Główka prysznicowa Vario
 # 26812400

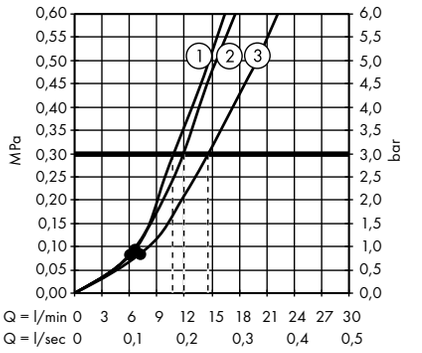


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Croma Select E Główka prysznicowa Vario EcoSmart 9 l/ min
 # 26813400

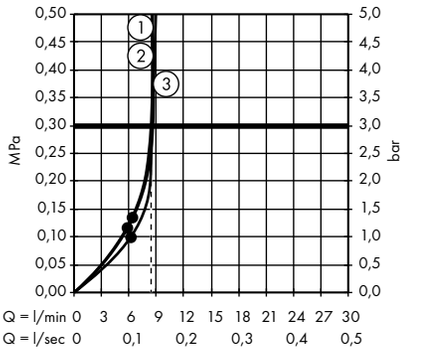


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Croma Select E Główka prysznicowa 1jet
 # 26814400

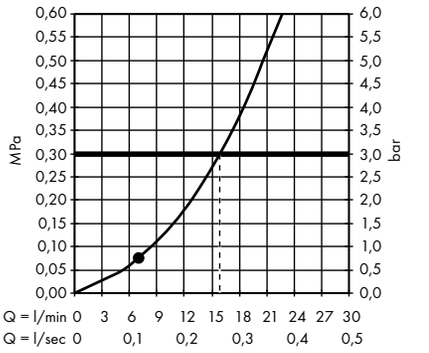


· Croma Select E Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26815400

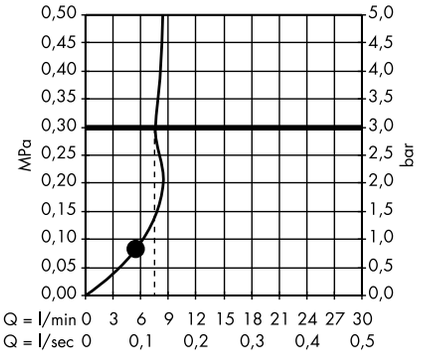

· Croma Select E Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 7 l/ min
 # 26816400

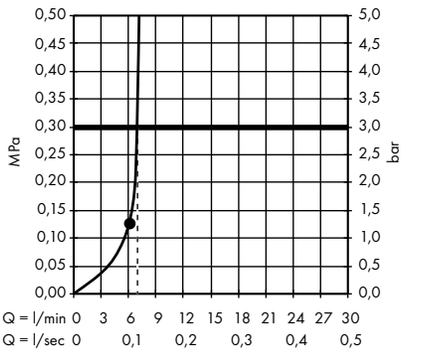


· Croma Select S Główka prysznicowa Multi
 # 26800400

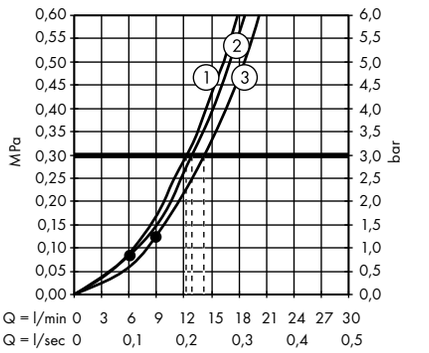


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select S Główka prysznicowa Multi EcoSmart 9 l/ min
 # 26801400

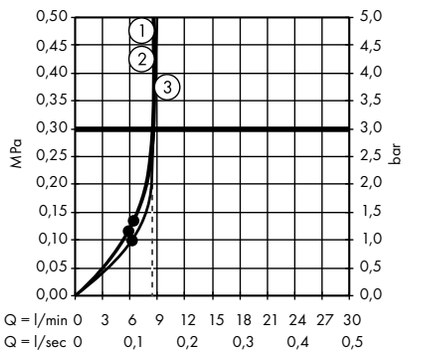


1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Croma Select S Główka prysznicowa Vario
 # 26802400

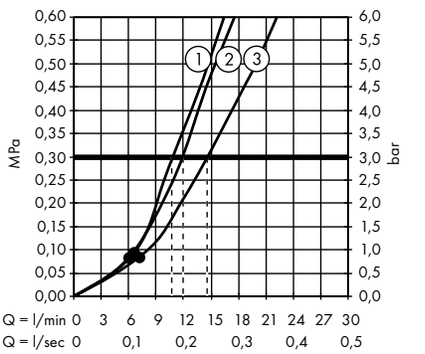


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Croma Select S Główka prysznicowa Vario EcoSmart 9 l/ min
 # 26803400

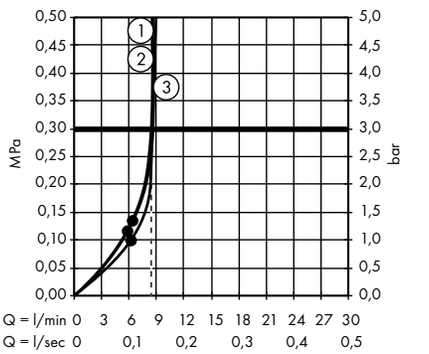


1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Croma Select S Główka prysznicowa 1jet
 # 26804400

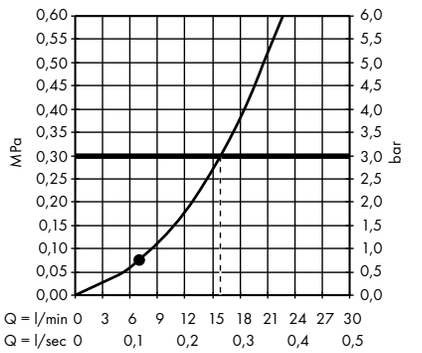


· Croma Select S Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26805400

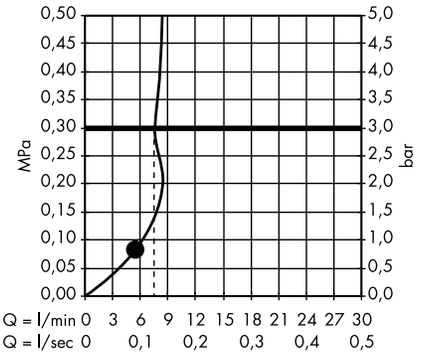

· Croma Select S Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 7 l/ min
 # 26806400

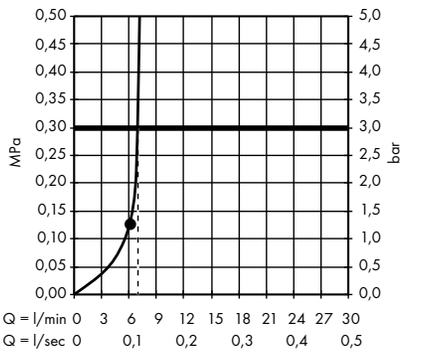


· PuraVida Główka prysznicowa 3jet
 # 28557000, 28557400

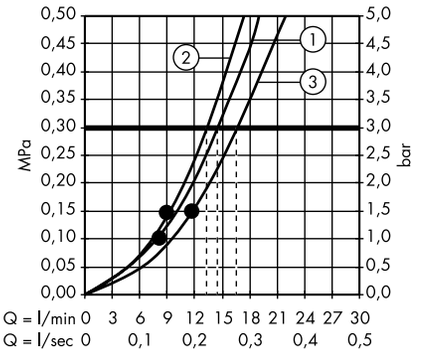


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix

· PuraVida Główka prysznicowa 3jet EcoSmart 9 l/ min
 # 28567000, 28567400

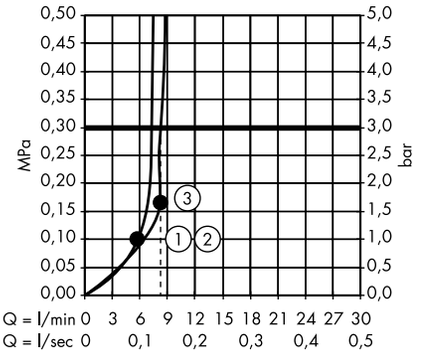


1. RainAir
2. CaresseAir
3. Mix


· PuraVida Główka prysznicowa 120 1jet
 # 28558000, 28558400

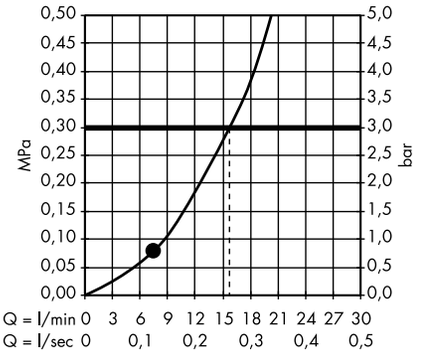

· PuraVida Główka prysznicowa 120 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 28568000, 28568400

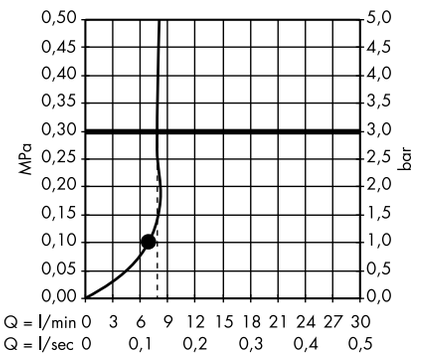


· Raindance Classic Główka prysznicowa 100 3jet
 # 28548000, 28548090

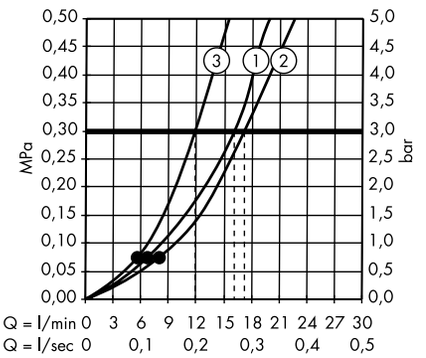


1. RainAir
2. WhirlAir
3. BalanceAir

· Croma 100 Główka prysznicowa Multi
 # 28536, -XXX

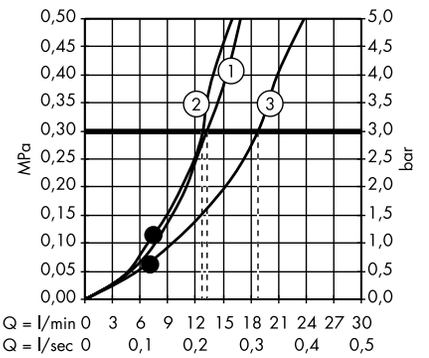


1. Mono
2. Massage
3. Rain

· Croma 100 Główka prysznicowa Multi EcoSmart 9 l/ min
 # 28538000

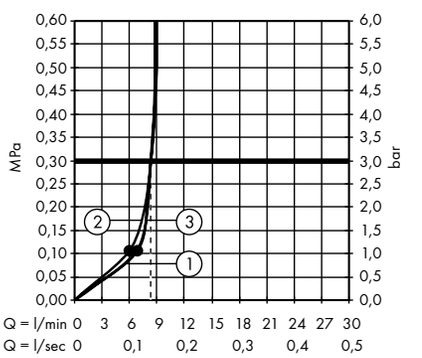

1. Massage
2. Mono
3. Rain


· Croma 100 Główka prysznicowa Vario
 # 28535000

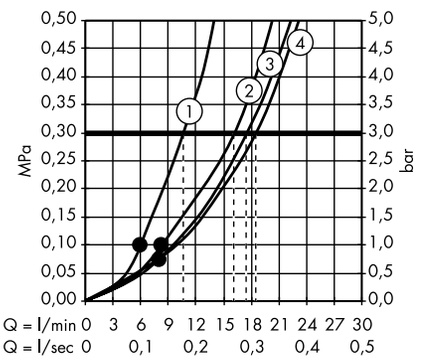

1. Massage
2. Shampoo
3. Regular
4. Rain


Zużycie mierzono w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem (termostat/mieszacz/zawór) w celu odzwierciedlenia zastosowania w praktyce.

· Croma 100 Główka prysznicowa Vario EcoSmart 9 l/ min
 # 28537000

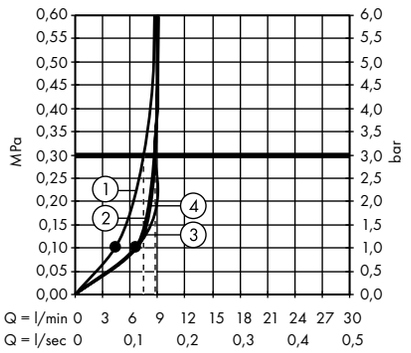


1. Massage
2. Shampoo
3. Regular
4. Rain


· Croma 100 Główka prysznicowa Mono
 # 28580000

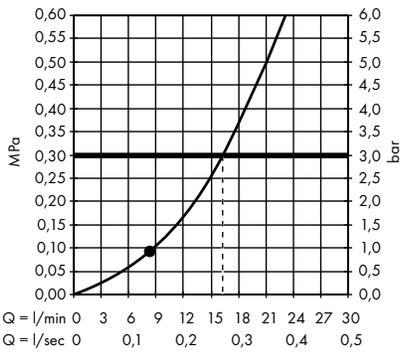

· Croma 100 Główka prysznicowa Mono EcoSmart 9 l/ min
 # 28583000

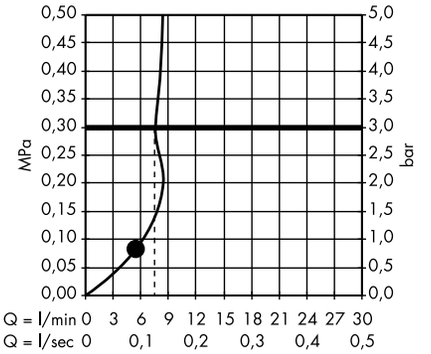


· Croma 100 Classic Główka prysznicowa Multi
 # 28539000

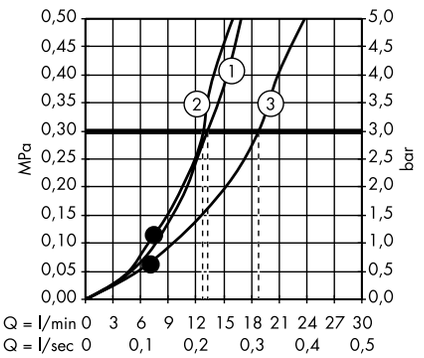


1. Mono
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Główka prysznicowa Multi
 # 26823400

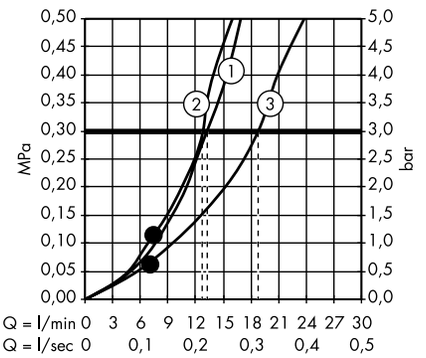


1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Główka prysznicowa Multi EcoSmart 9 l/ min
 # 26826400

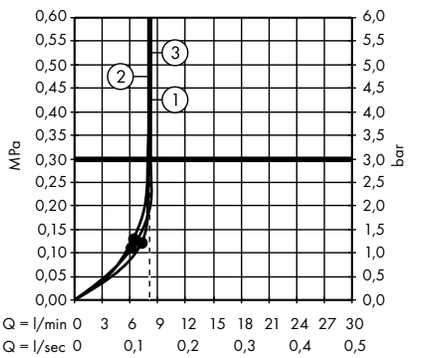


1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Główka prysznicowa Vario
 # 26824400

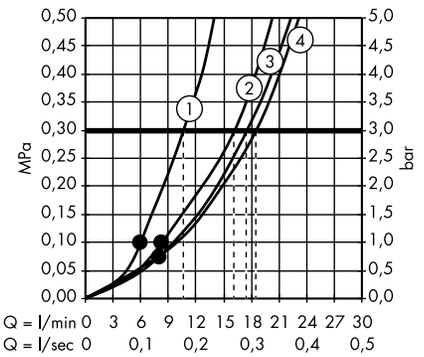


1. Massage
2. Shampoo
3. Regular
4. Rain

· Crometta 100 Główka prysznicowa Vario EcoSmart 9 l/ min
 # 26827400

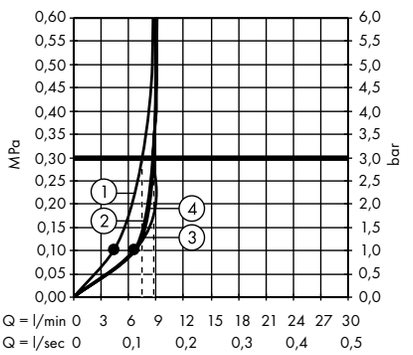


1. Massage
2. Shampoo
3. Regular
4. Rain

· Crometta 100 Główka prysznicowa Vario EcoSmart 6 l/ min
 # 26834400

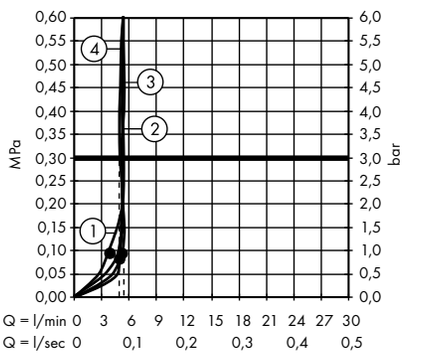


1. Massage
2. Shampoo
3. Normal
4. Rain


· Crometta 100 Główka prysznicowa 1jet
 # 26825400

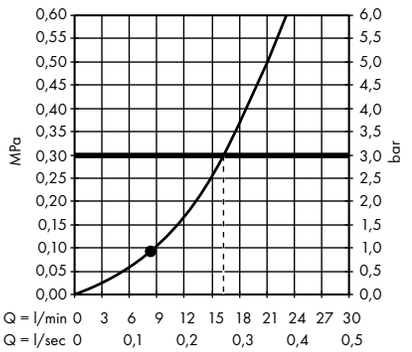

· Crometta 100 Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26828400

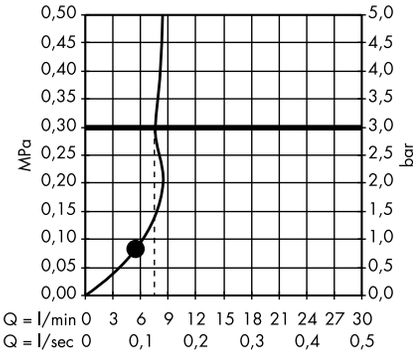


· Crometta Główka prysznicowa Vario
 # 26330400

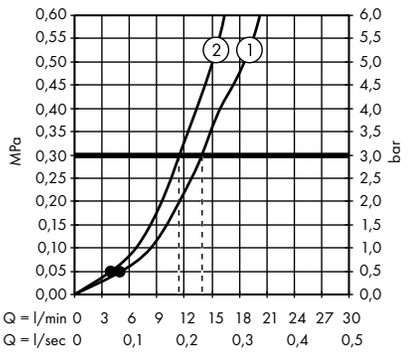


1. Rain
2. IntenseRain

· Crometta Główka prysznicowa Vario Green 6 l/ min
 # 26336400

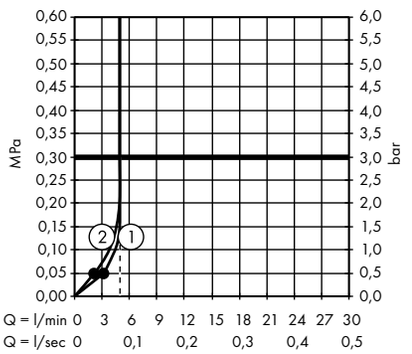


1. Rain
2. IntenseRain

· Crometta Główka prysznicowa Vario EcoSmart 9 l/ min
 # 26332400

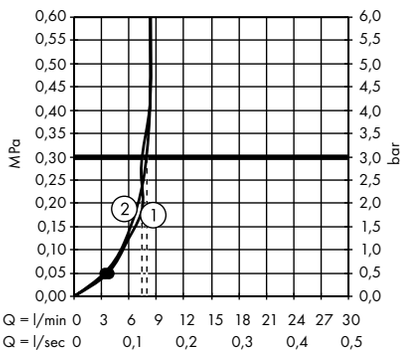


1. Rain
2. IntenseRain


· Crometta Główka prysznicowa 1jet
 # 26331400

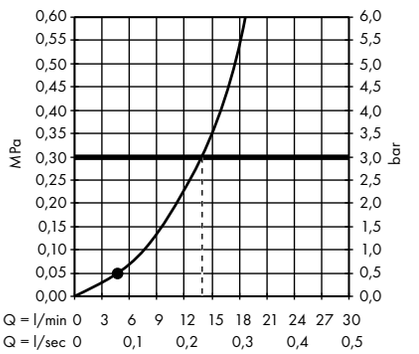


· Crometta Główka prysznicowa 1jet Green 6 l/ min
 # 26334400

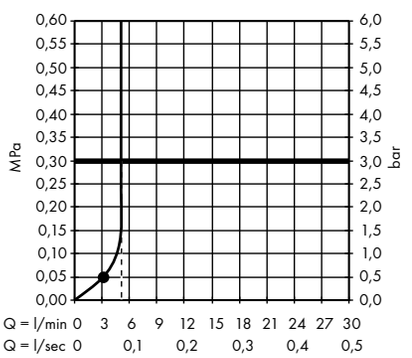

· Crometta Główka prysznicowa 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26333400

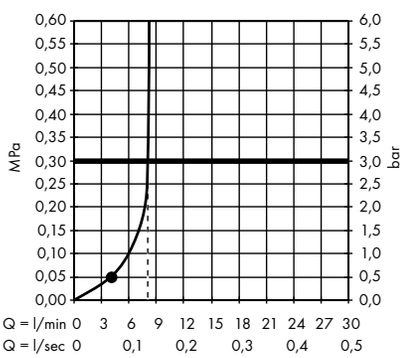


· Crometta 85 Główka prysznicowa Multi
 # 28563000

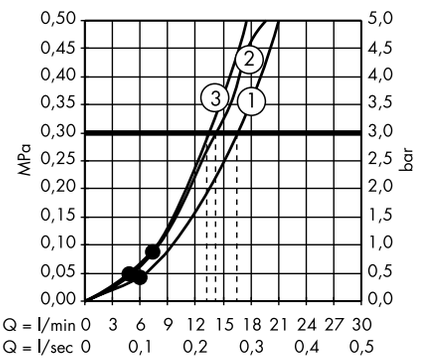

1. Regular
2. Massage
3. Mono


Zużycie mierzono w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem (termostat/mieszacz/zawór) w celu odzwierciedlenia zastosowania w praktyce.

· Crometta 85 Główka prysznicowa Vario
 # 28562000

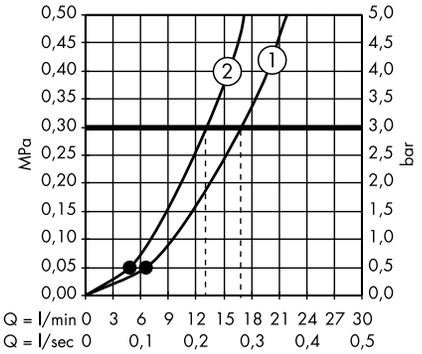


1. Regular
2. Vario


· Crometta 85 Główka prysznicowa Mono
 # 28585000

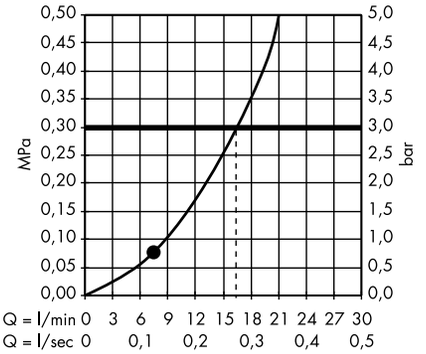

· Crometta 85 Główka prysznicowa Mono Green 6 l/ min
 # 28561000

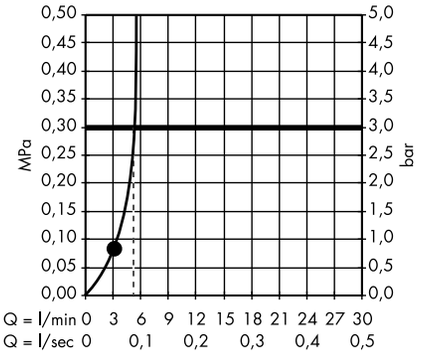


· Bidette Główka prysznicowa 1jet z uchwytem prysznicowym i wężem ciśnieniowym 125 cm
 # 32129000

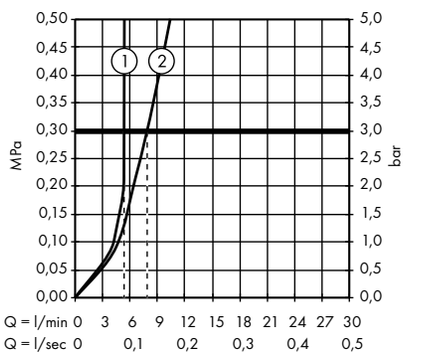


1. Z limitem przepływu
2. Bez limitu przepływu

· Bidette Główka prysznicowa 1jet z uchwytem prysznicowym i wężem ciśnieniowym 160 cm
 # 32128000

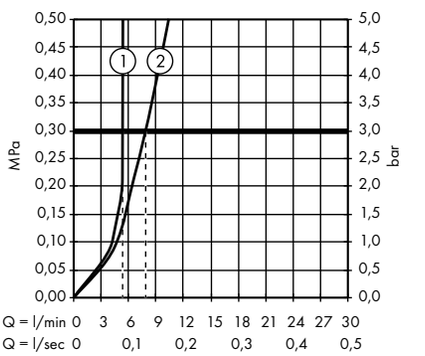

1. Z limitem przepływu
2. Bez limitu przepływu


· Bidette Główka prysznicowa 1jet z uchwytem prysznicowym i wężem ciśnieniowym 125 cm
 # 32127000

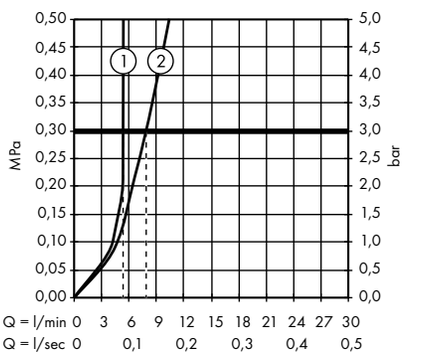


1. Z limitem przepływu
2. Bez limitu przepływu

Głowice prysznicowe


· Rainfinity Głowica prysznicowa 250 1jet z przyłączem ściennym
 # 26226000, 26226700

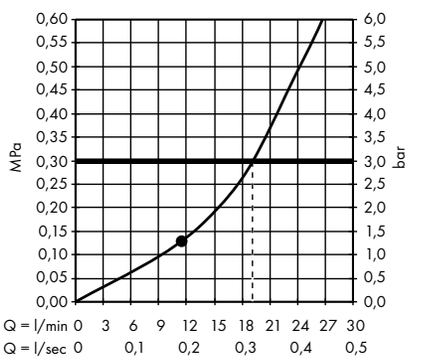


· Rainfinity Głowica prysznicowa 250 1jet EcoSmart z przyłączem ściennym
 # 26227000, 26227700

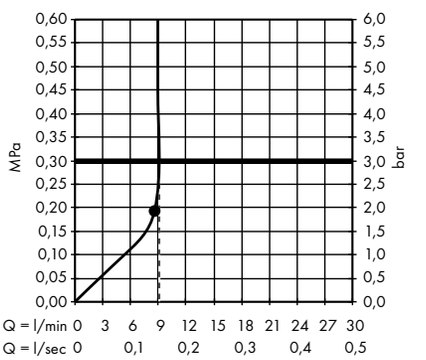


· Rainfinity Głowica prysznicowa 250 1jet
 # 26228000, 26228140, 26228340, 26228670, 26228700, 26228990

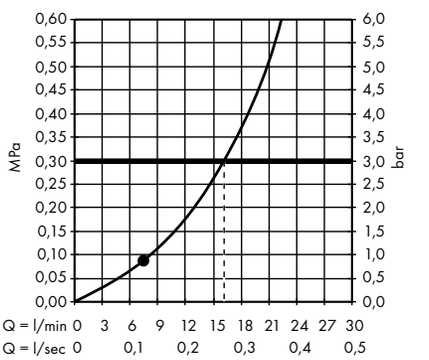


· Rainfinity Głowica prysznicowa 250 1jet EcoSmart
 # 26229000, 26229140, 26229340, 26229670, 26229700, 26229990

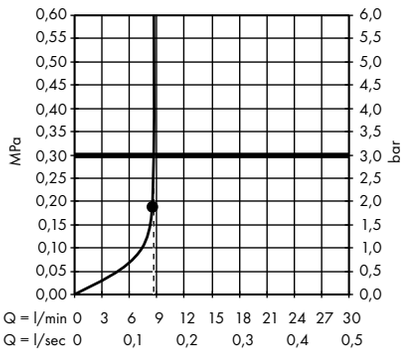


· Rainfinity Głowica prysznicowa 360 1jet z przyłączem ściennym
 # 26230000, 26230140, 26230340, 26230670, 26230700, 26230990

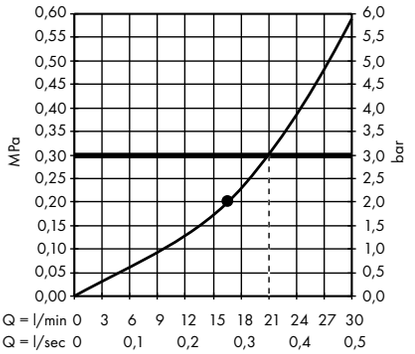

· Rainfinity Głowica prysznicowa 360 1jet
 # 26231000, 26231140, 26231340, 26231670, 26231700, 26231990

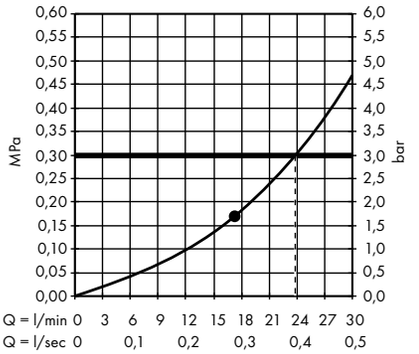


· Rainfinity Głowica prysznicowa 250 3jet z przyłączem ściennym
 # 26232000, 26232700

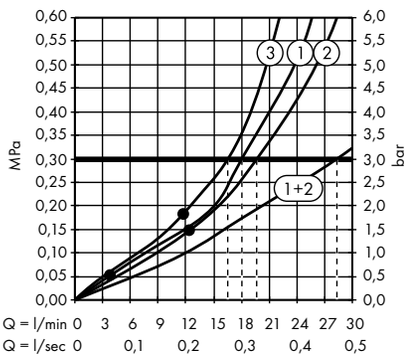


1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· Rainfinity Głowica prysznicowa 250 3jet EcoSmart z przyłączem ściennym
 # 26233000, 26233700

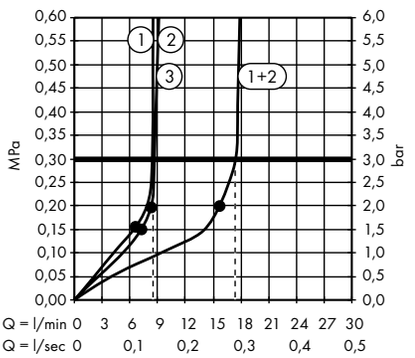


1. RainStream
2. PowderRain
3. Intense PowderRain

· Rainfinity Głowica prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
 # 26234000, 26234140, 26234340, 26234670, 26234700, 26234990

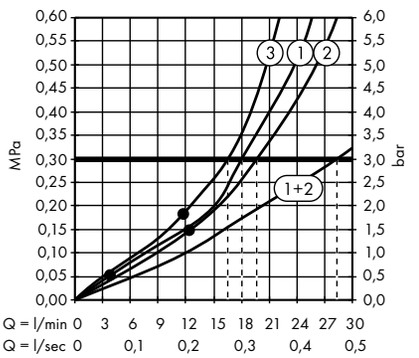


1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 580 3jet
 # 24001400, 24001600

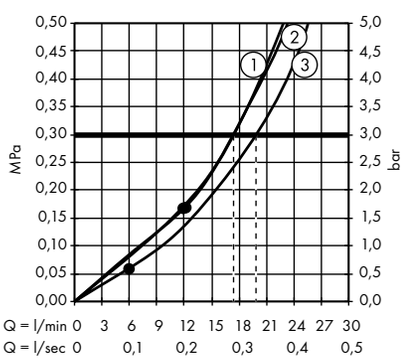


1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 580 3jet EcoSmart 9 l/ min
 # 24011400

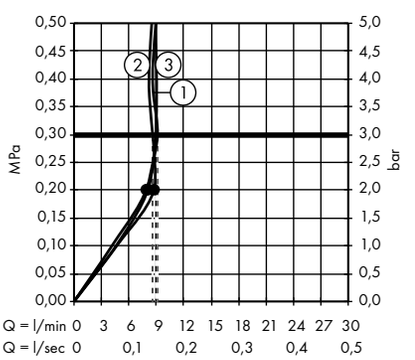


1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet z ramieniem prysznicowym
 # 24007400, 24007600

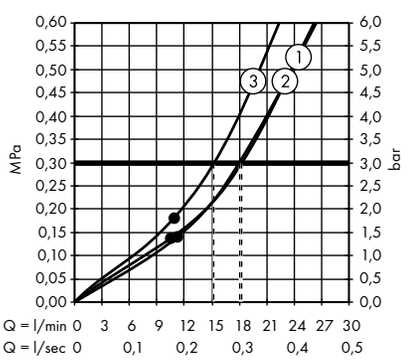


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 24017400

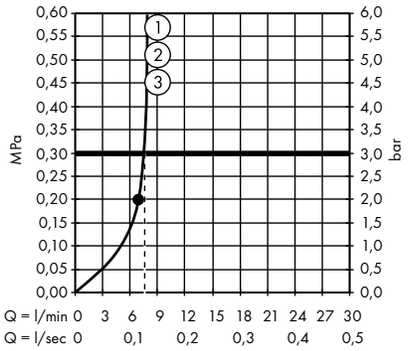


· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet z przyłączem sufitowym
 # 24006400, 24006600

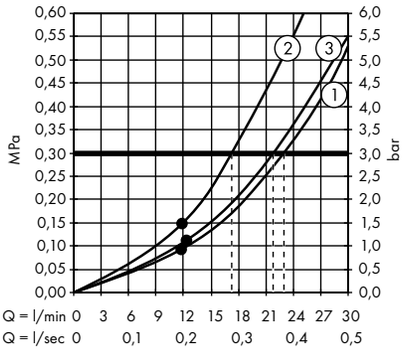


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 3jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 24016400

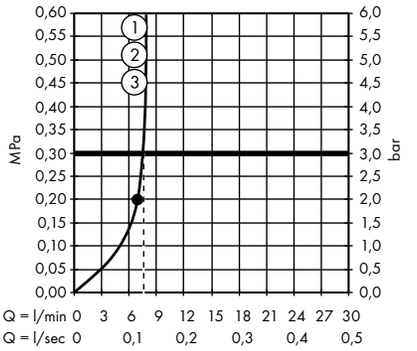


1. Rain
2. RainStream
3. Mono

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 2jet z ramieniem prysznicowym
 # 24005400, 24005600

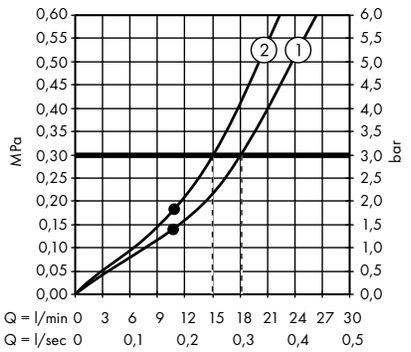


1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 2jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 24015400

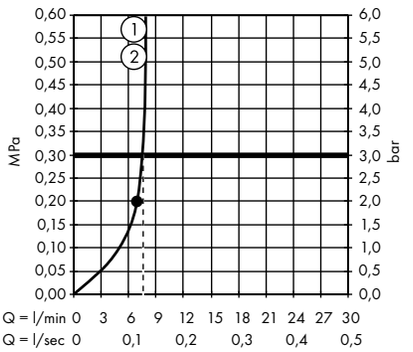


1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 2jet z przyłączem sufitowym
 # 24004400, 24004600

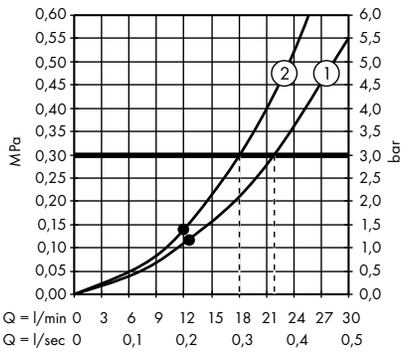


1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 2jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 24014400

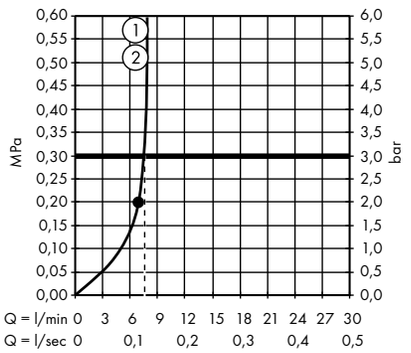


1. Rain
2. RainStream


· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
 # 24003400, 24003600

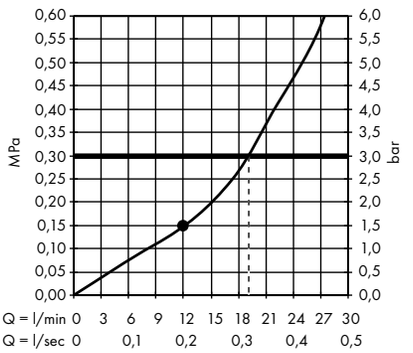


· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 1jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 24013400

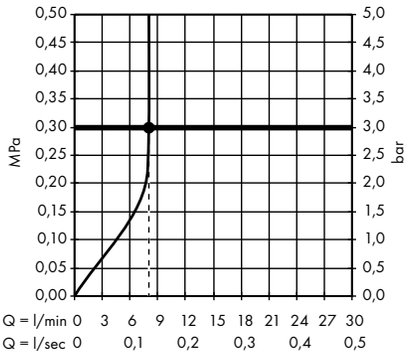


· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 1jet z przyłączem sufitowym
 # 24002400, 24002600

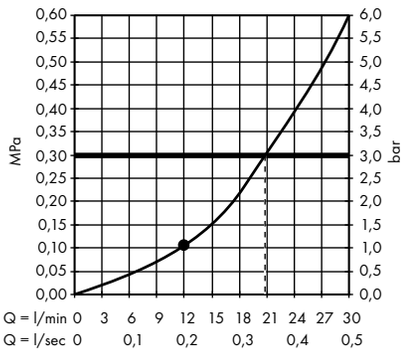

· Rainmaker Select Głowica prysznicowa 460 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 24012400

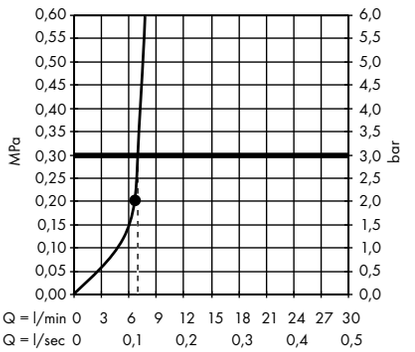


· Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 3jet z ramieniem prysznicowym
 # 26468000, 26468400

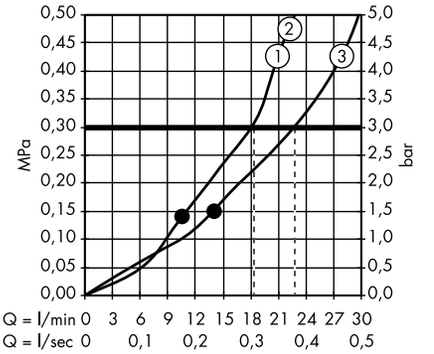


1. Rain
2. RainAir
3. RainStream

· Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 2jet z przyłączem sufitowym
 # 27384000, 27384400

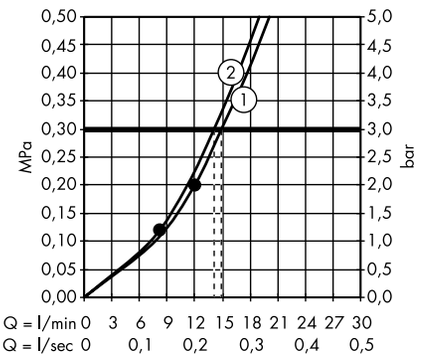


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 2jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 26608000, 26608400

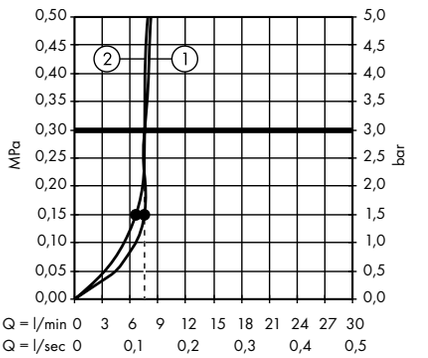


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 2jet z ramieniem prysznicowym
 # 27385000, 27385400

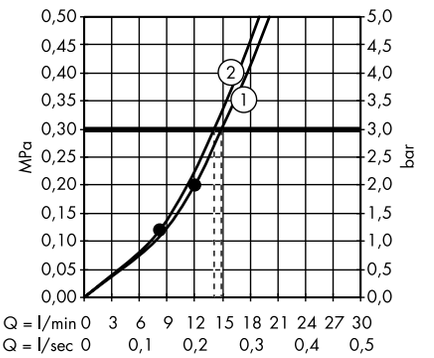


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Głowica prysznicowa 300 2jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 26609000, 26609400

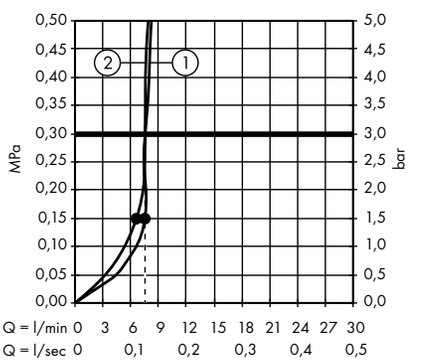


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Głowica prysznicowa 300 2jet z przyłączem sufitowym
 # 27337000, 27337400

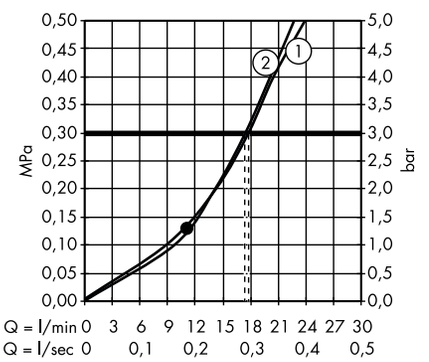


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Głowica prysznicowa 300 2jet z ramieniem prysznicowym
 # 27378000, 27378400

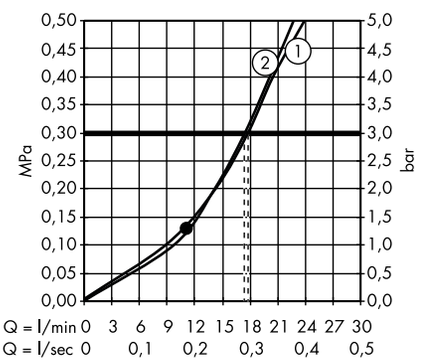


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Głowica prysznicowa 240 2jet z przyłączem sufitowym
 # 26467000, 26467400

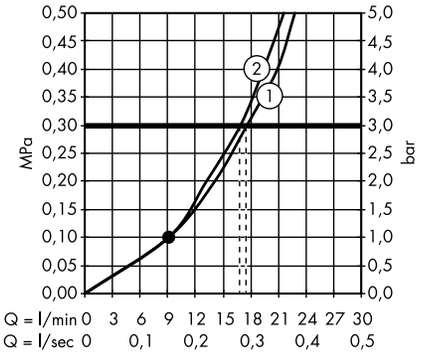


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Głowica prysznicowa 240 2jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 26469000

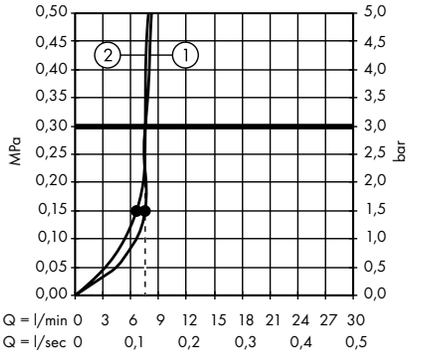


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Głowica prysznicowa 240 2jet z ramieniem prysznicowym
 # 26466000, 26466400

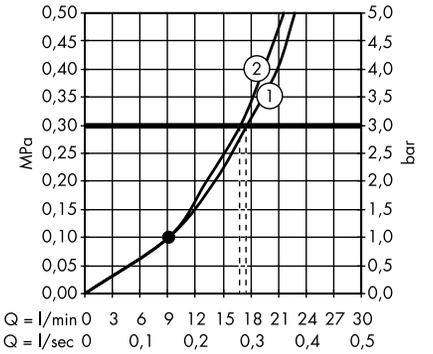


1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Głowica prysznicowa 240 2jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 26470000, 26470400

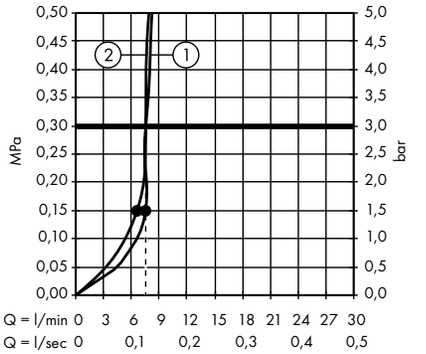


1. Rain
2. RainAir

· Croma Select E Głowica prysznicowa 180 2jet
 # 26524000, 26524400

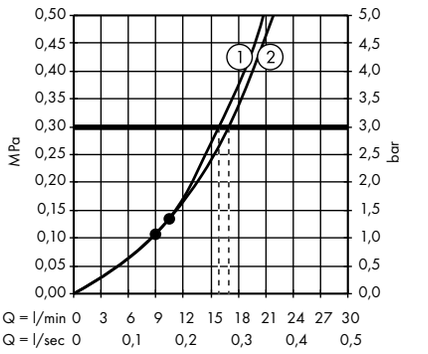


1. IntenseRain
2. Rain

· Croma Select E Głowica prysznicowa 180 2jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26528000, 26528400

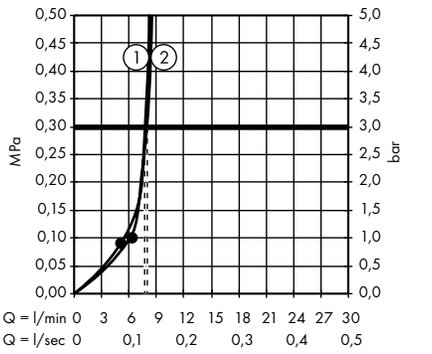


1. IntenseRain
2. Rain

· Croma Select S Głowica prysznicowa 180 2jet
 # 26522000, 26522400

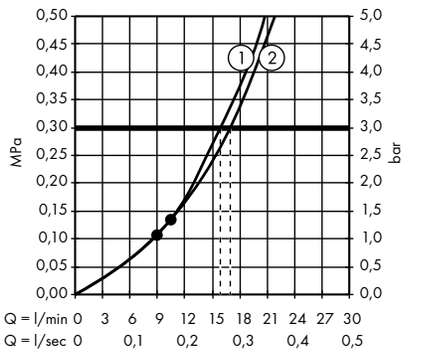


1. IntenseRain
2. Rain

· Croma Select S Głowica prysznicowa 180 2jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26523000, 26523400

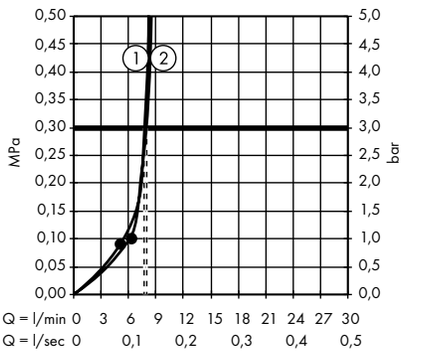


1. IntenseRain
2. Rain


· PuraVida Głowica prysznicowa 400 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27390000, 27390400

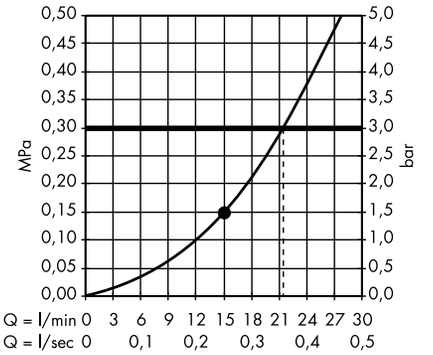

· PuraVida Głowica prysznicowa 400 1jet z ramieniem prysznicowym
 # 27437000, 27437400

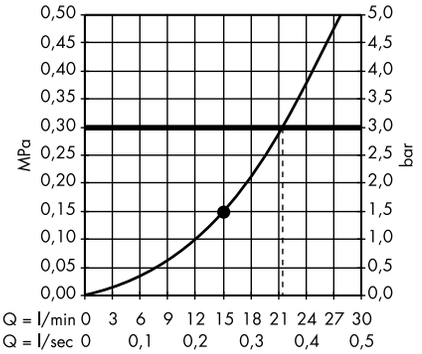


· Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 680/460 3jet z oświetleniem
 # 28418000

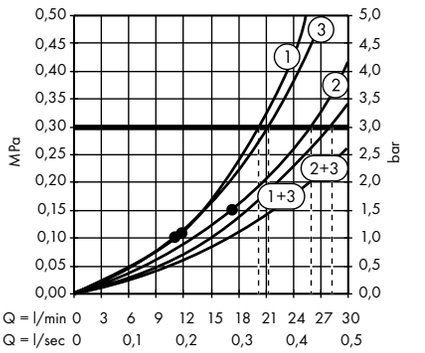


1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 600 3jet z oświetleniem
 # 26117000

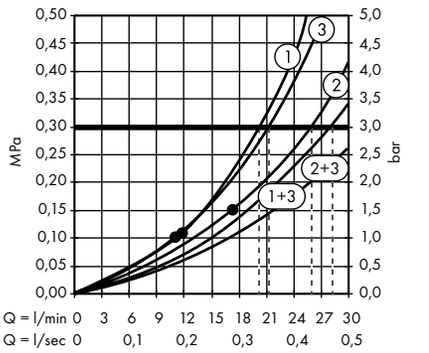


1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir


· Raindance Głowica prysznicowa 260/260 1jet
 # 26472000

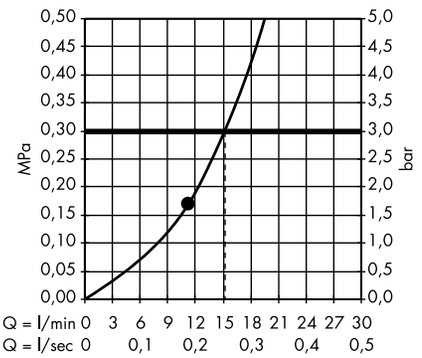

· Raindance Głowica prysznicowa 260/260 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26481000

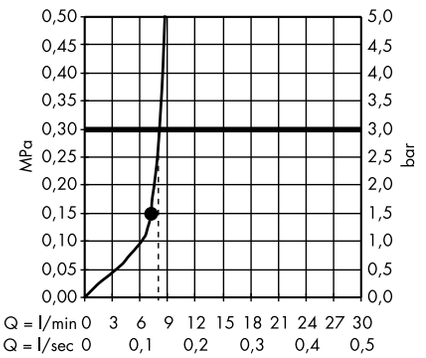


· Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 180 2jet
 # 28433000, 28433400

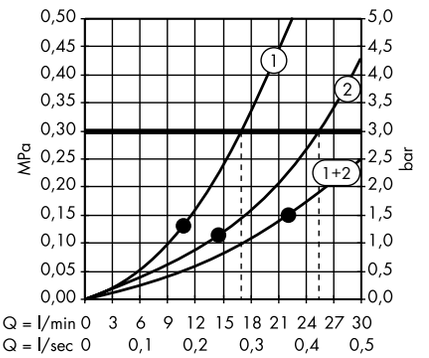


1. RainAir
2. Rainflow


· Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 150 1jet
 # 26443000

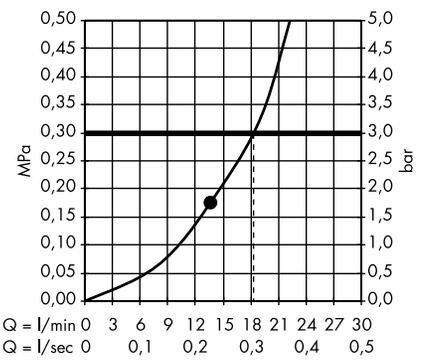


· Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 150 1jet
 # 26442000

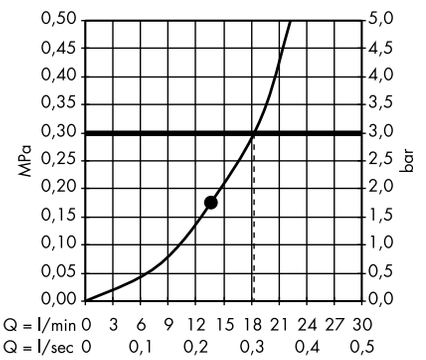


· Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym
 # 26238000, 26238140, 26238340, 26238670, 26238700, 26238990

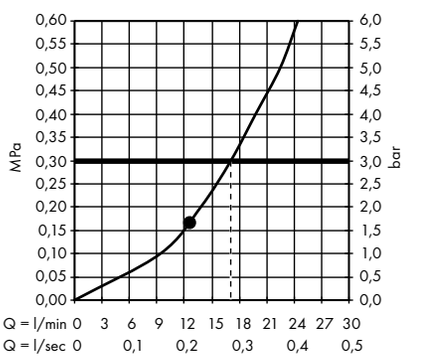


· Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 26239000

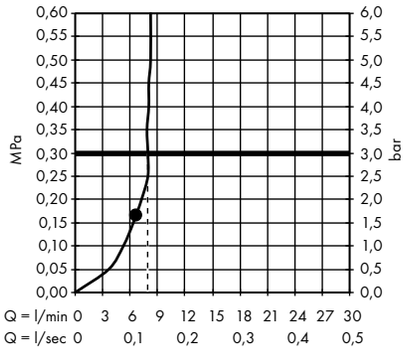


· Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet z przyłączem sufitowym
 # 26250000, 26250140, 26250340, 26250670, 26250700, 26250990

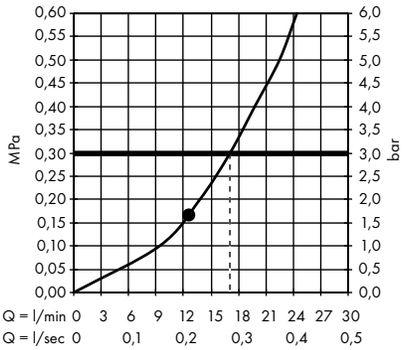


· Raindance E Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 26251000

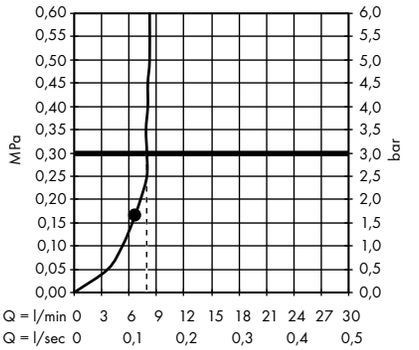


· Raindance E Głowica prysznicowa 400/400 1jet
 # 26252000

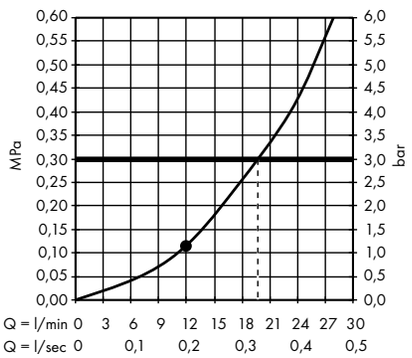


· Raindance E Głowica prysznicowa 400/400 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26253000

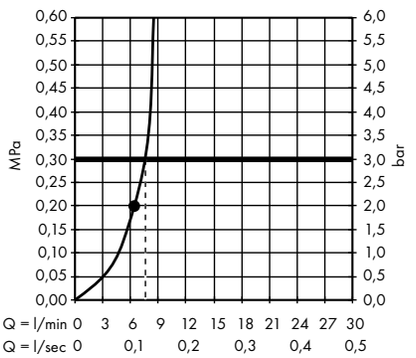


· Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27381000

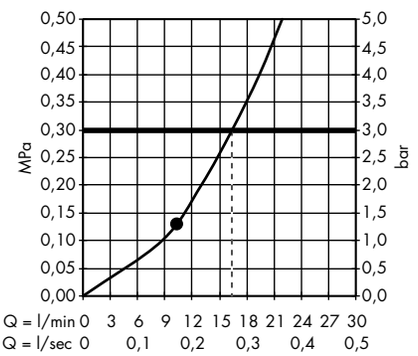


· Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 26604000

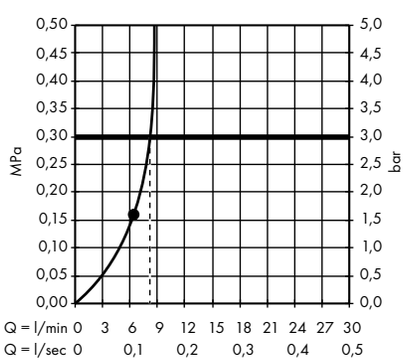


· Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet z ramieniem prysznicowym 24 cm
 # 27371000

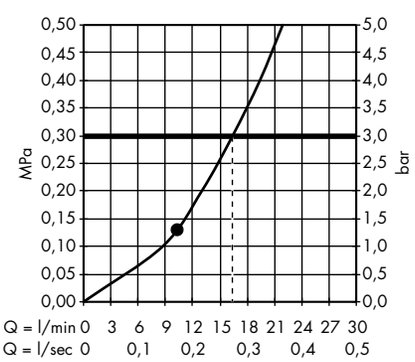


· Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet z ramieniem prysznicowym 39 cm
 # 27376000

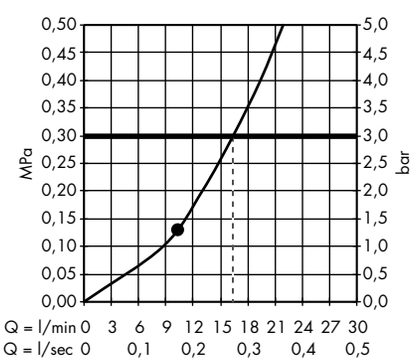


· Raindance E Głowica prysznicowa 360 1jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 26605000

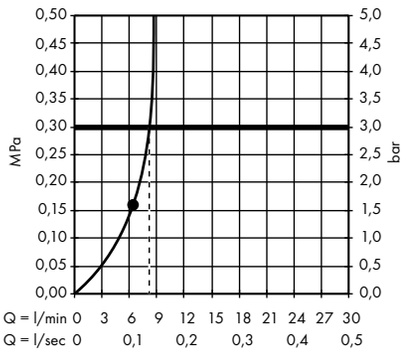


· Raindance E Głowica prysznicowa 240 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27380000

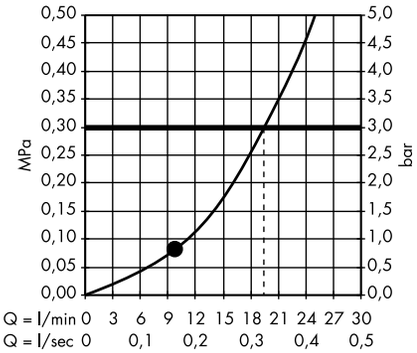


· Raindance E Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 27383000

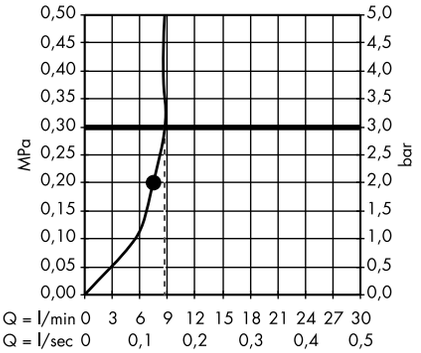


· Raindance E Głowica prysznicowa 240 1jet z ramieniem prysznicowym
 # 27370000

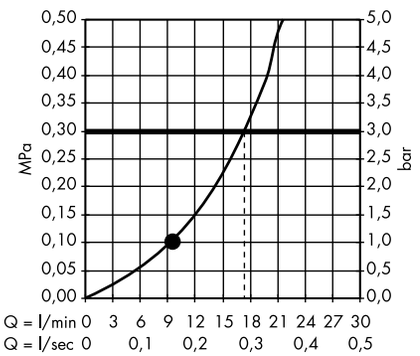


· Raindance E Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 27375000

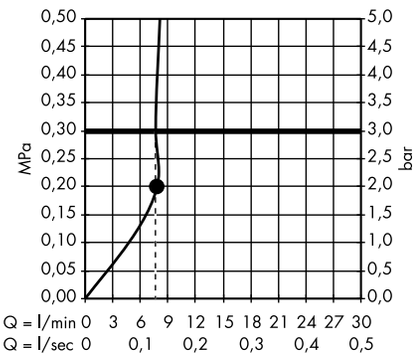


· Raindance S Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym 46 cm
 # 27492000

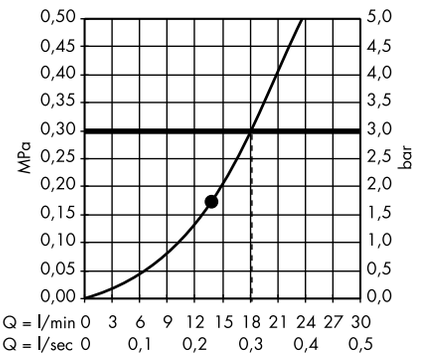


· Raindance S Głowica prysznicowa 300 1jet z ramieniem prysznicowym 39 cm
 # 27493000

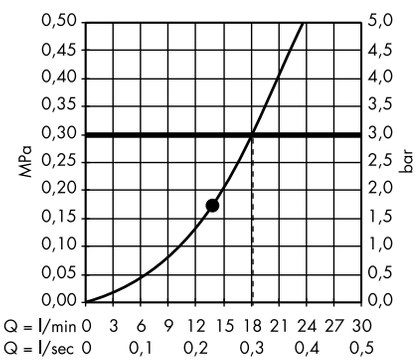


· Raindance S Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 26601000

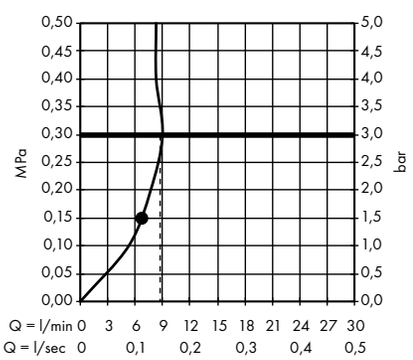


· Raindance S Głowica prysznicowa 300 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27494000

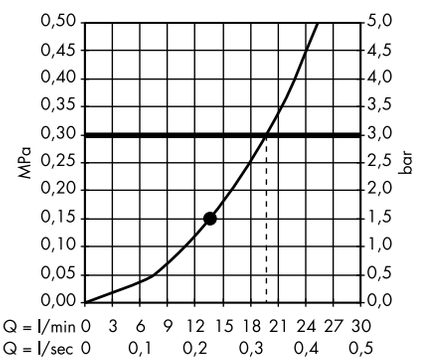


· Raindance S Głowica prysznicowa 300 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 26600000

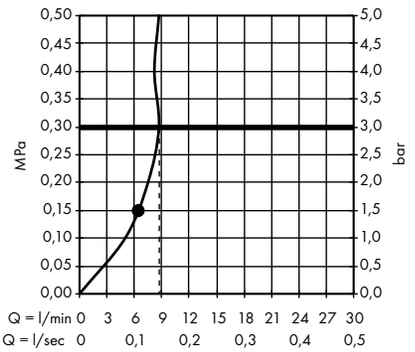


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z przyłączem sufitowym
 # 27620000

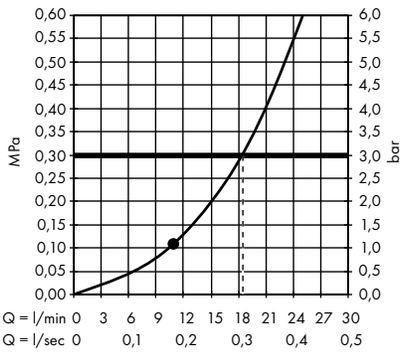


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym
 # 27607000

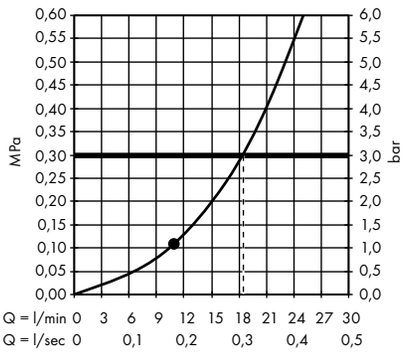


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain
 # 27623000

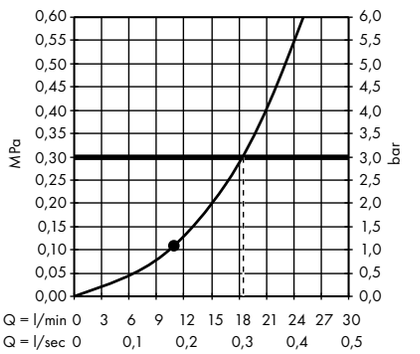


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet z ramieniem prysznicowym
 # 27474000

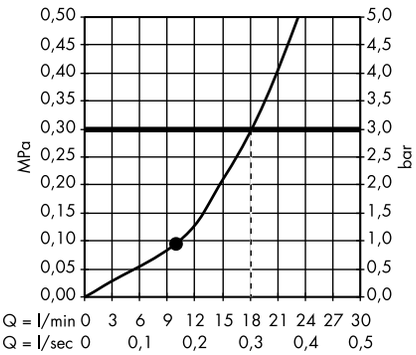


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 27461000

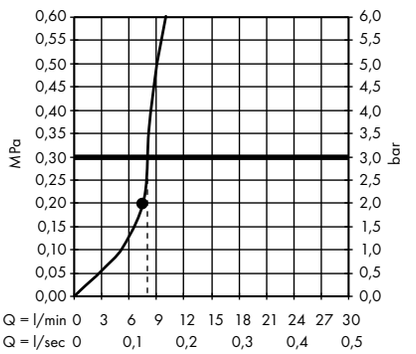


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27477000

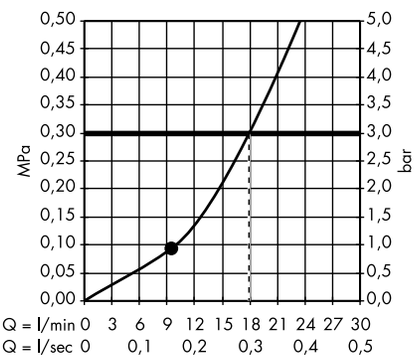


· Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 27463000

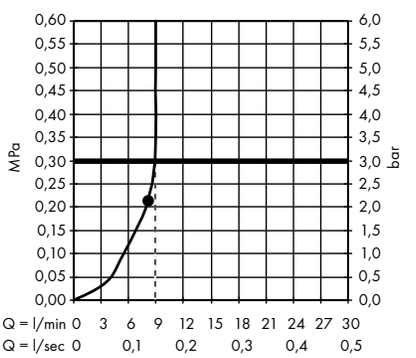


· Raindance S Głowica prysznicowa 180 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27478000

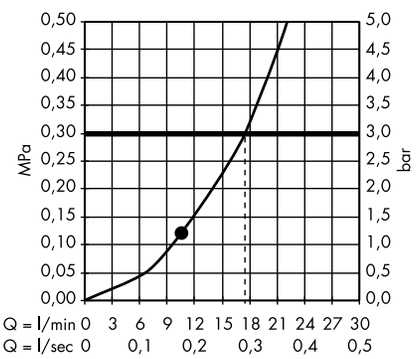


· Raindance S Głowica prysznicowa 180 1jet EcoSmart 9 l/ min z przyłączem sufitowym
 # 27464000

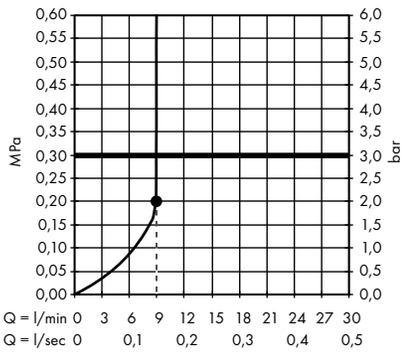


· Raindance Classic Głowica prysznicowa 240 1jet z ramieniem prysznicowym
 # 27424000, 27424090

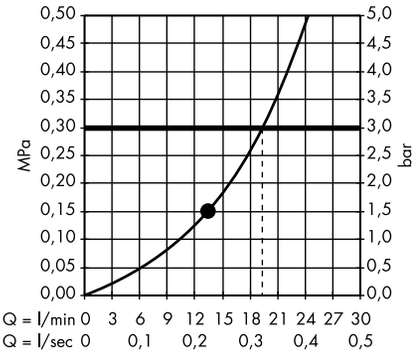


· Raindance Classic Głowica prysznicowa 240 1jet z przyłączem sufitowym
 # 27405000, 27405090

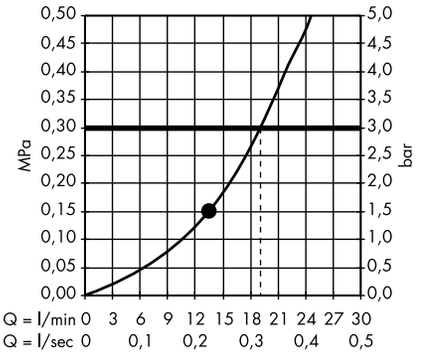


· Croma E Głowica prysznicowa 280 1jet
 # 26257000

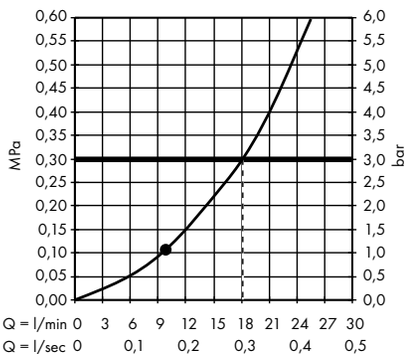


· Croma E Głowica prysznicowa 280 1jet EcoSmart
 # 26258000

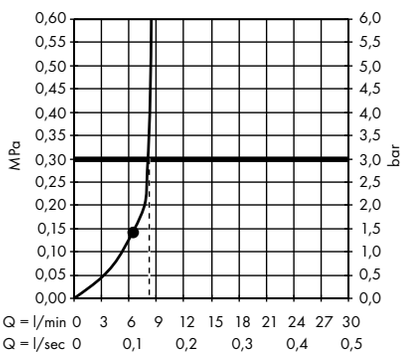


· Croma Głowica prysznicowa 280 1jet
 # 26220000, 26220140, 26220340, 26220670, 26220700, 26220990

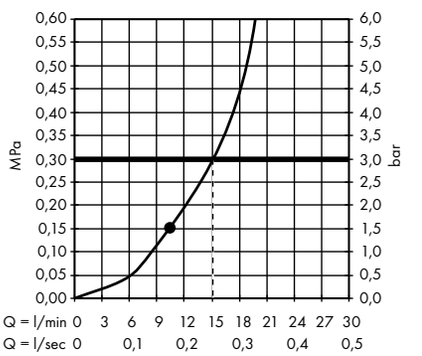


· Croma Głowica prysznicowa 280 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26221000, 26221140, 26221340, 26221670, 26221700, 26221990

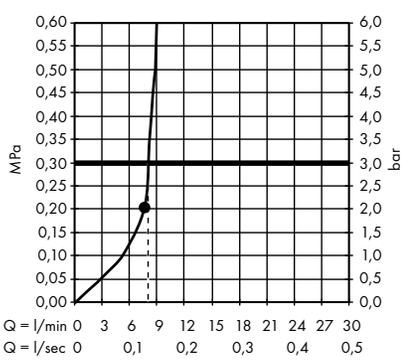


· Croma Głowica prysznicowa 220 1jet
 # 26464000

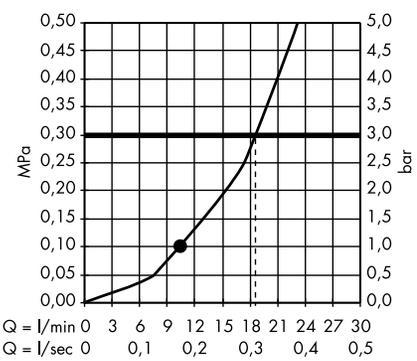


· Croma Głowica prysznicowa 220 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26465000

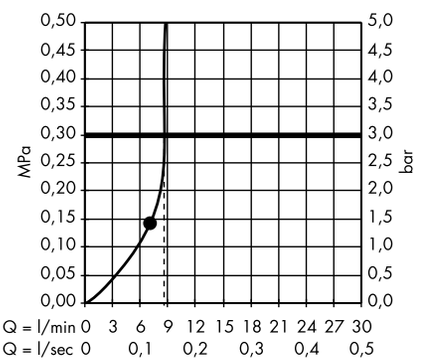


· Croma Głowica prysznicowa 220 1jet LowPressure
 # 26734000

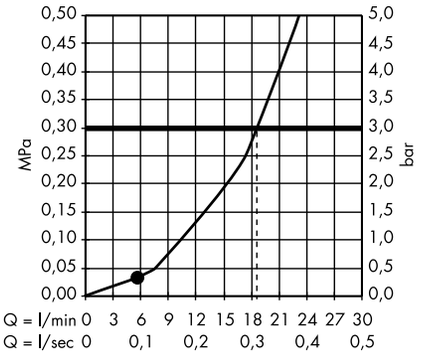

· Croma Głowica prysznicowa 160 1jet
 # 27450000

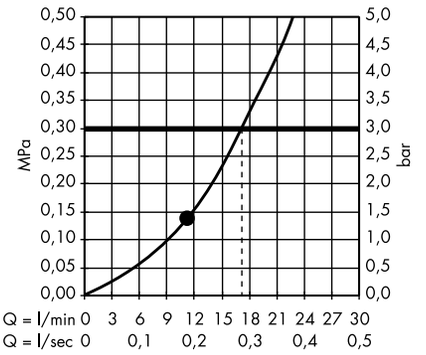


· Croma 100 Głowica prysznicowa Multi
 # 27443000

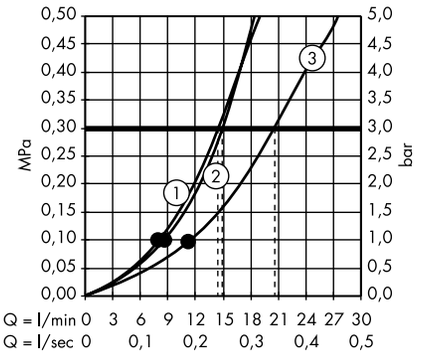


1. Massage
2. Mono
3. Rain

· Croma 100 Głowica prysznicowa Vario
 # 27441000

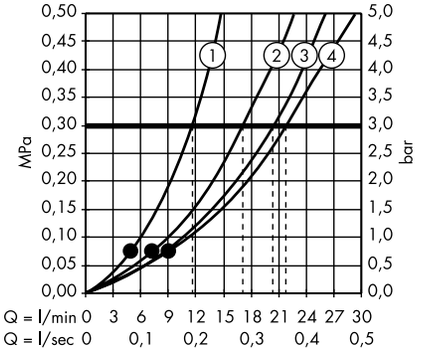


1. Massage
2. Shampoo
3. Regular
4. Rain

· Croma 100 Głowica prysznicowa Vario EcoSmart 9 l/ min
 # 28462000

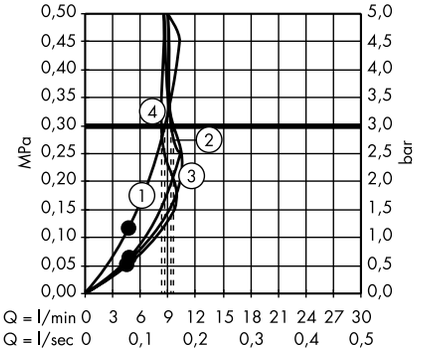


1. Massage
2. Shampoo
3. Regular
4. Rain


· Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet
 # 26726000

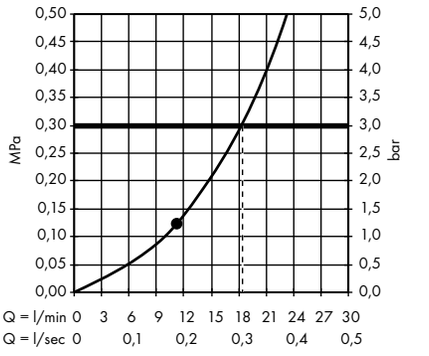


· Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26727000

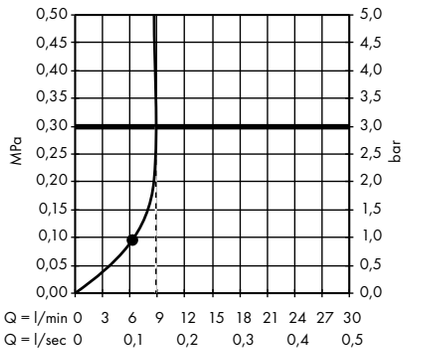


· Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet LowPressure
 # 26722000

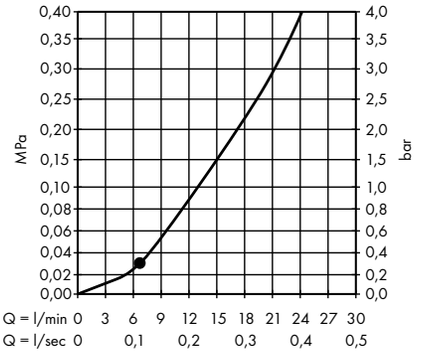


· Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet
 # 26723000

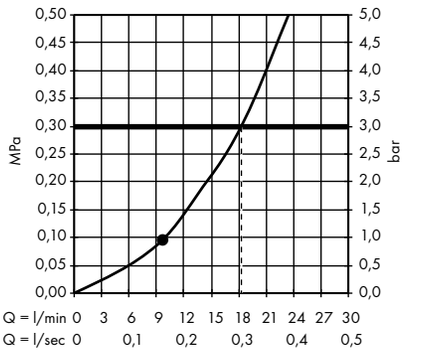


· Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26724000

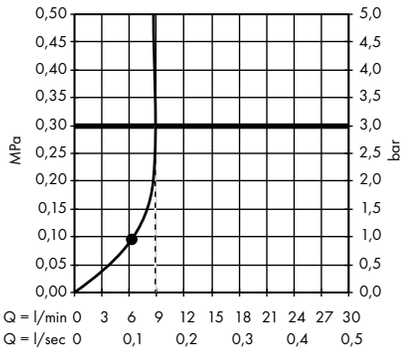


· Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet LowPressure
 # 26725000

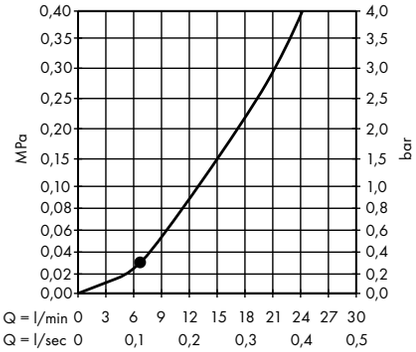


· Crometta Głowica prysznicowa 160 1jet
 # 26577000, 26577400

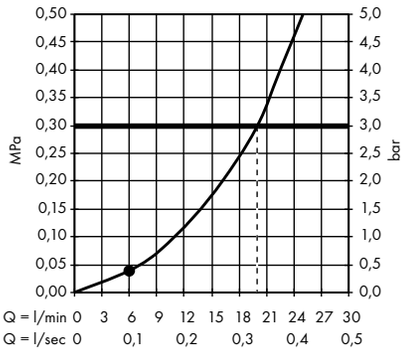


· Crometta Głowica prysznicowa 160 1jet EcoSmart 9 l/ min
 # 26578000, 26578400

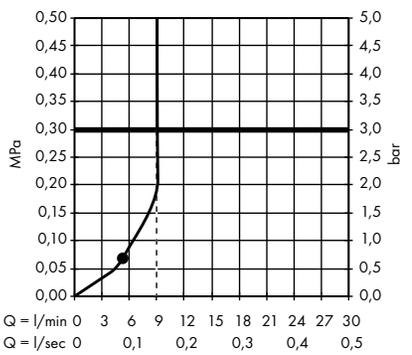

· Crometta Głowica prysznicowa 160 1jet LowPressure
 # 26576400

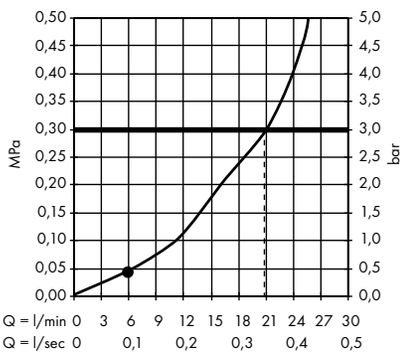


· Crometta 85 Głowica prysznicowa Multi
 # 28425000

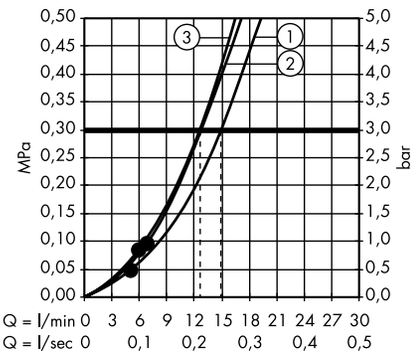


1. Regular
2. Massage
3. Mono

· Crometta 85 Głowica prysznicowa Vario
 # 28424000

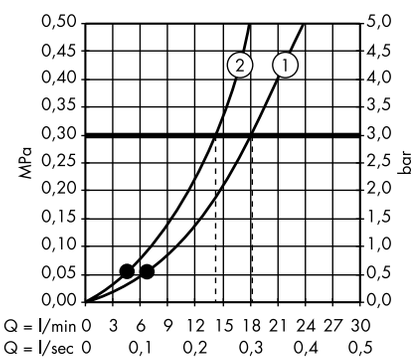


1. Regular
2. Vario

· Crometta 85 Głowica prysznicowa 1jet Green 6 l/ min
 # 28423000

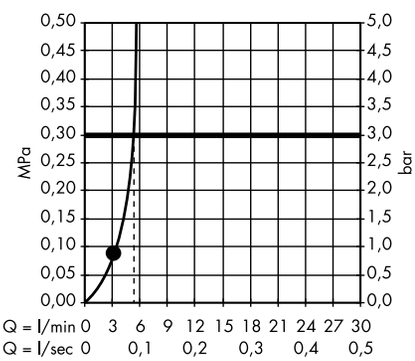


· Clubmaster Głowica prysznicowa 3jet z ramieniem prysznicowym
 # 27475000

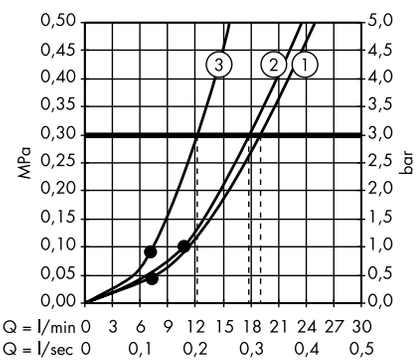


1. Regular
2. Soft
3. Massage

· Clubmaster Głowica prysznicowa 3jet EcoSmart 9 l/ min z ramieniem prysznicowym
 # 26606000

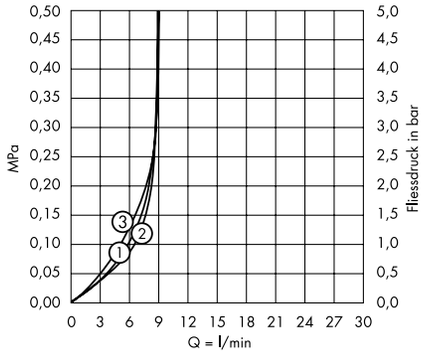

1. Regular
2. Soft
3. Massage


· Clubmaster Głowica prysznicowa 3jet
 # 28496000

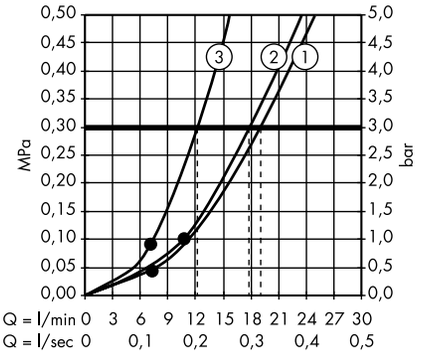


1. Regular
2. Soft
3. Massage

Dysze prysznicowe

· Rainfinity Dysza boczna 500 1jet z shower shelf
 # 26243000, 26243700

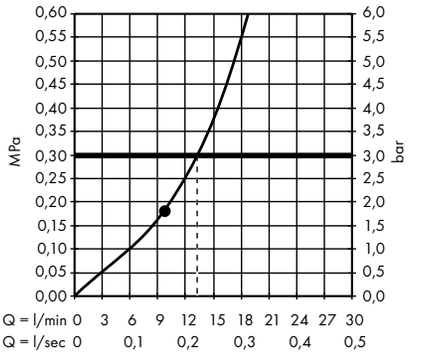


· PuraVida Dysza boczna 100 1jet
 # 28430000, 28430400

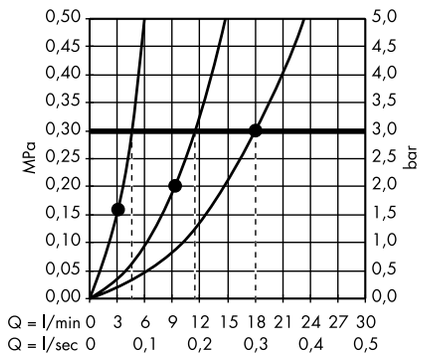

1. 1 x Dysza boczna
2. 3 x Dysza boczna
3. 6 x Dysza boczna


· Bodyvette Dysza boczna 1jet
 # 28466000

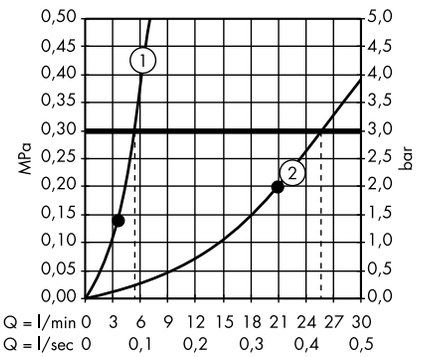

1. 1 x Dysza boczna
2. 6 x Dysza boczna


Komplety prysznicowe i panele

· Rainfinity Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego
 # 26842000, 26842700

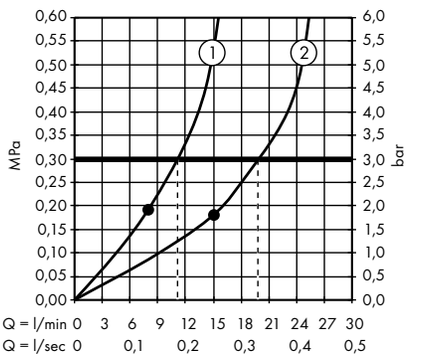


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet z termostatem
 # 27106400

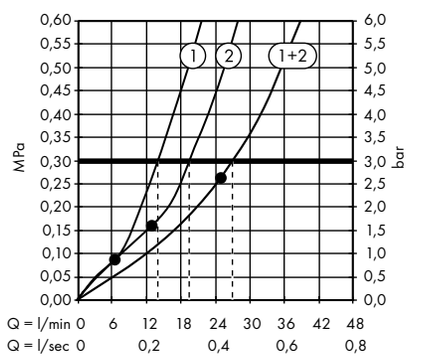


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27029400

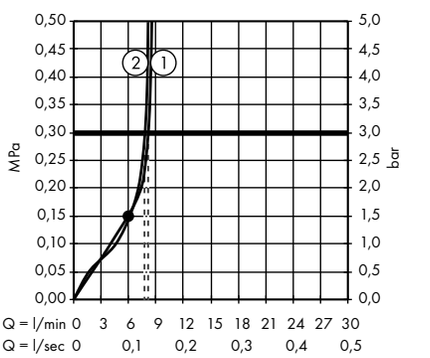


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet z termostatem
 # 27109400

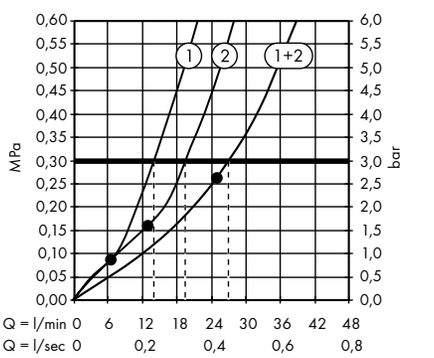


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27028400

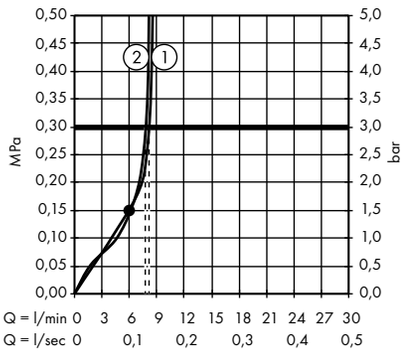


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance Select E Showerpipe 300 3jet z ShowerTablet Select 300
 # 27127000, 27127400

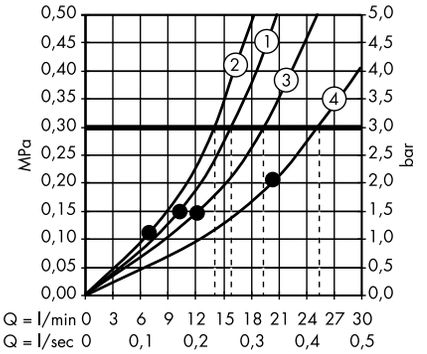


1. Głowica prysznicowa Rain / RainAir
2. Główka prysznicowa
3. Głowica prysznicowa RainStream
4. Głowica prysznicowa Rain + RainStream / RainAir + RainStream

· Raindance Select E Showerpipe 300 2jet z ShowerTablet Select 300
 # 27126000, 27126400

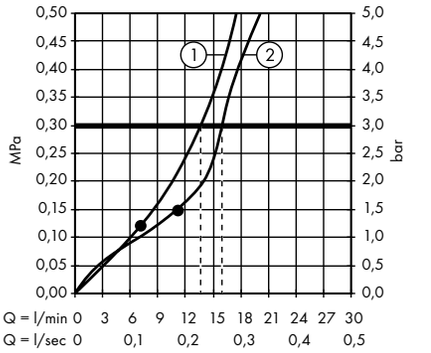


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/ min z ShowerTablet Select 300
 # 27283000, 27283400

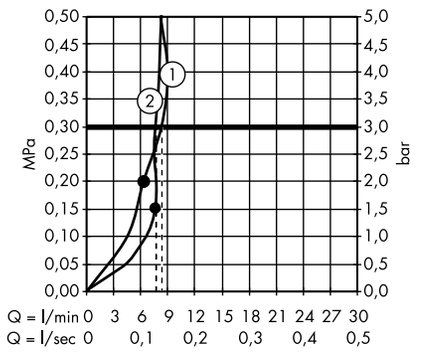


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance Select S Showerpipe 300 2jet z termostatem
 # 27133000, 27133400

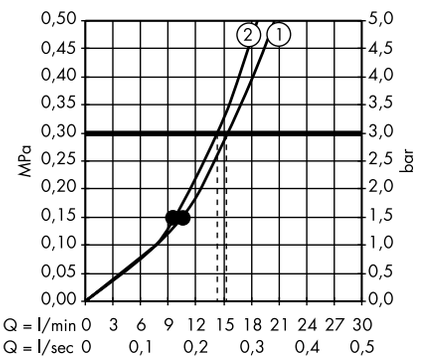


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Raindance Select S Showerpipe 240 2jet z termostatem
 # 27129000, 27129400

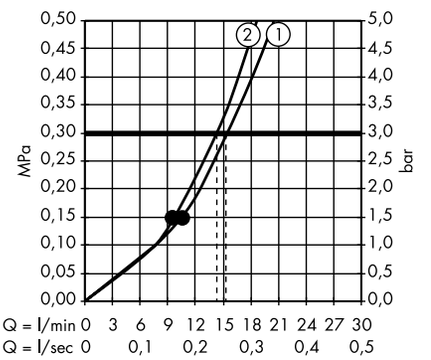


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Raindance Select S Showerpipe 240 1jet PowderRain z termostatem
 # 27633000, 27633140, 27633340, 27633670, 27633700, 27633990

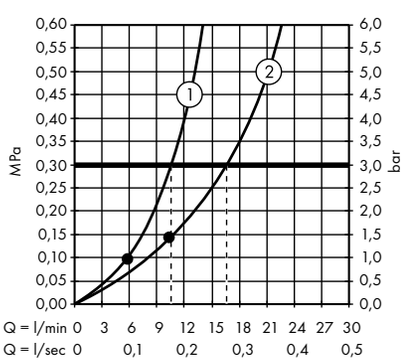


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 360 1jet z termostatem
 # 27112000, 27112400

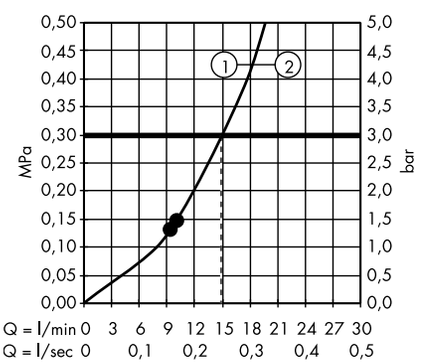


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27286000, 27286400

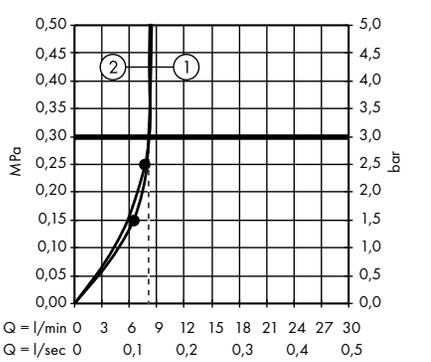


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 360 1jet z termostatem wannowym
 # 27113000, 27113400

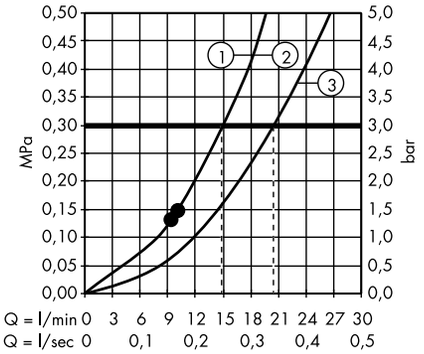


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Raindance E Showerpipe 360 1jet z ShowerTablet Select 300
 # 27288000, 27288400

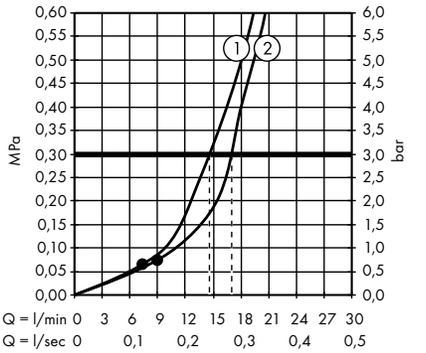


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 300 1jet z ShowerTablet 600
 # 27363000

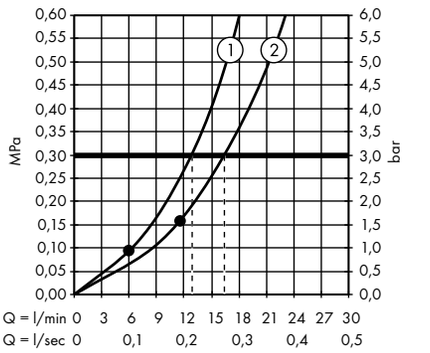


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/ min z ShowerTablet 600
 # 27364000

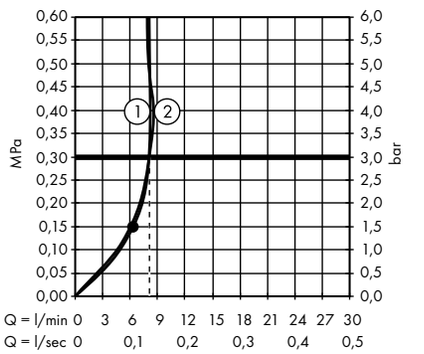


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 300 1jet z ShowerTablet 350
 # 27361000

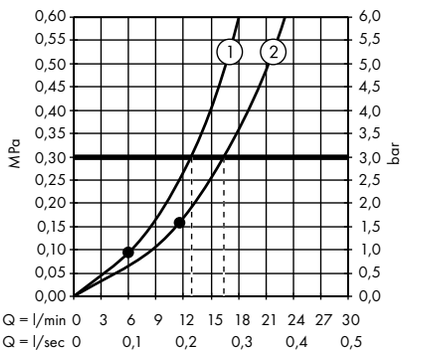


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/ min z ShowerTablet 350
 # 27362000

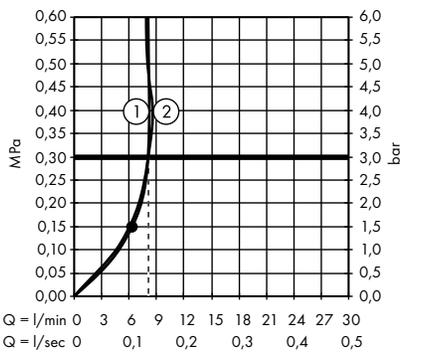


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance S Showerpipe 300 1jet z termostatem
 # 27114000

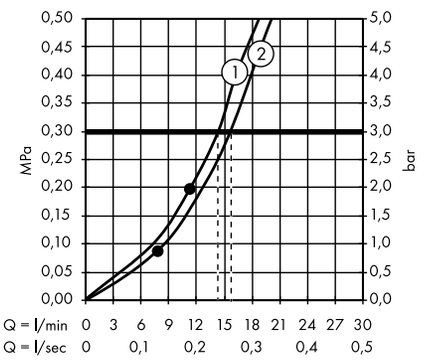


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Raindance S Showerpipe 240 1jet z termostatem
 # 27115000

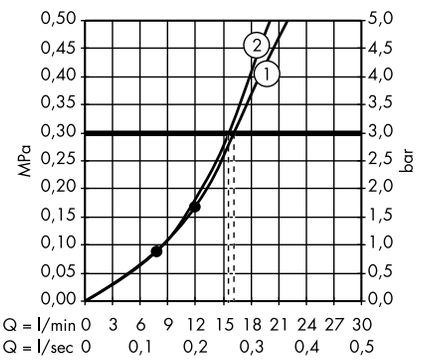


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27116000

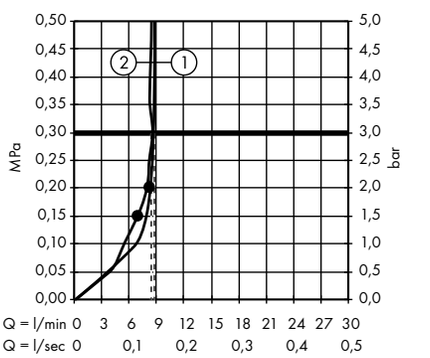


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Raindance S Showerpipe 240 1jet
z termostatem wannowym
 # 27117000

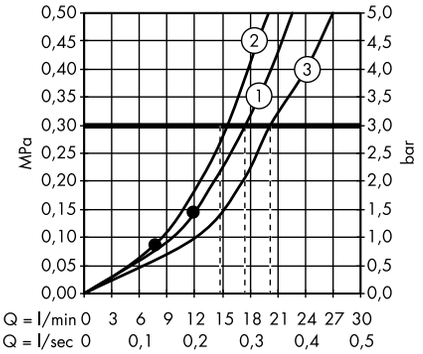


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
z termostatem
 # 27256400

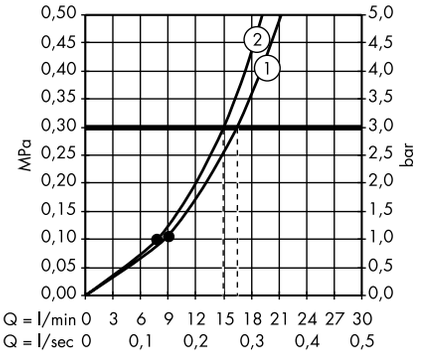


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27257400

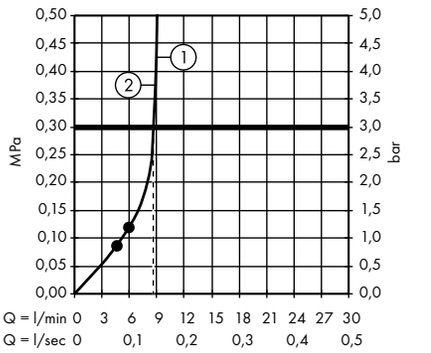


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
z termostatem wannowym
 # 27352400

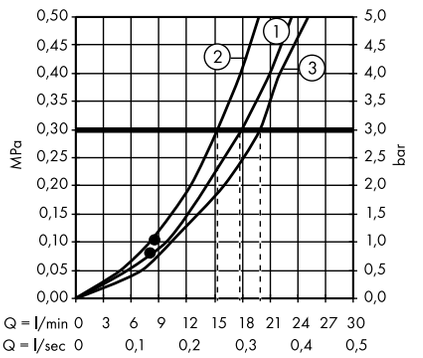


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet
z mieszaczem
 # 27258400

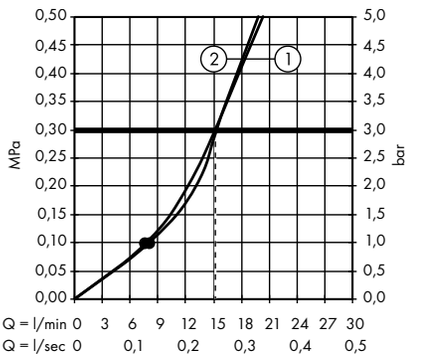


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select E SemiPipe Multi z termostatem
 # 27248400

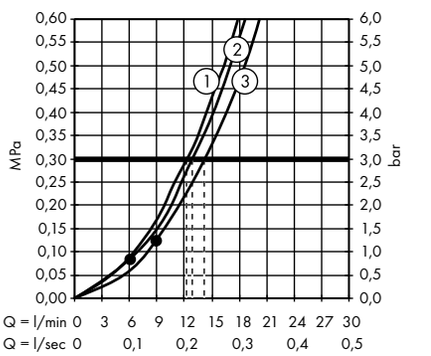


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet
z termostatem
 # 26790000

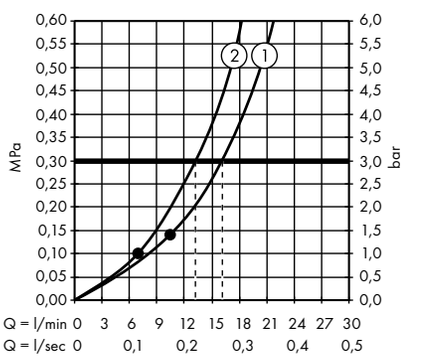


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet
EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 26794000

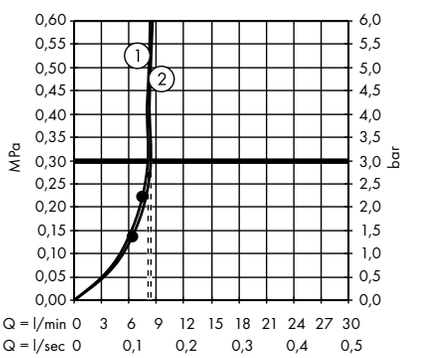


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet
z termostatem wannowym
 # 26792000

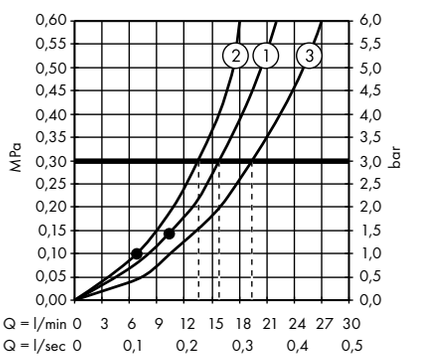


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet z mieszaczem
 # 26791000

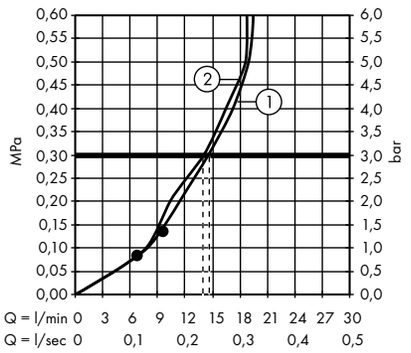


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
 # 26793000

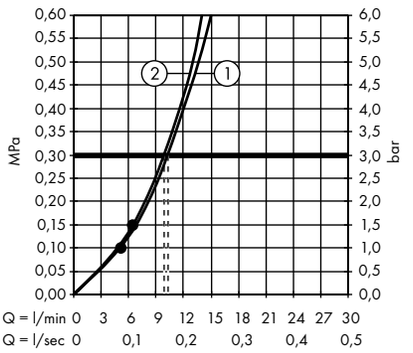


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet z termostatem
 # 27253400

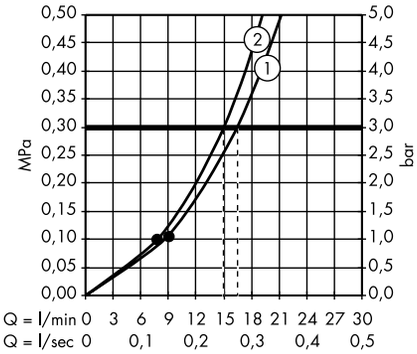


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27254400

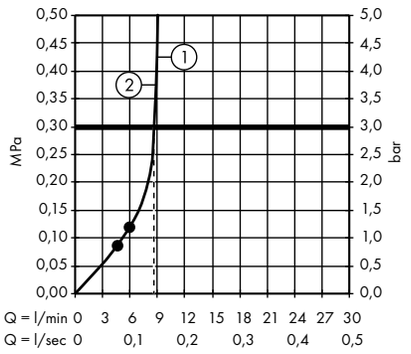


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet z termostatem wannowym
 # 27351400

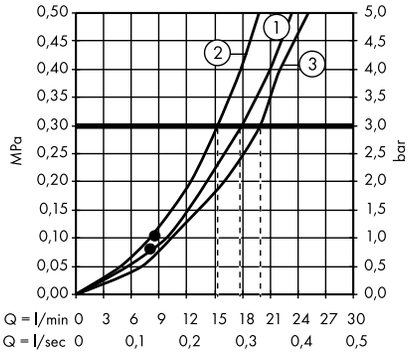


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet z mieszaczem
 # 27255400

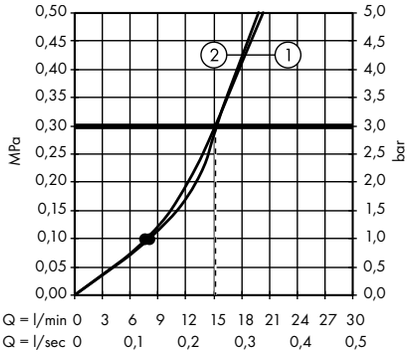


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Select S SemiPipe Multi z termostatem
 # 27247400

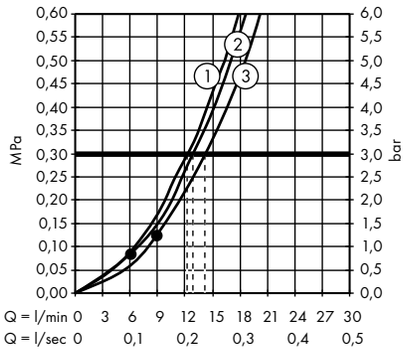


1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma E Showerpipe 280 1jet z termostatem
 # 27630000

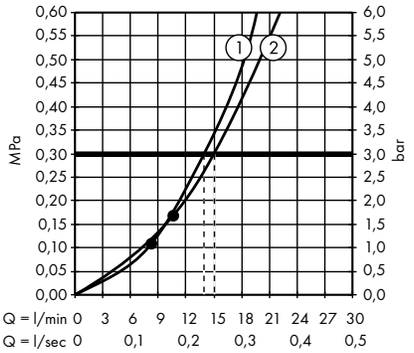


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart z termostatem
 # 27660000

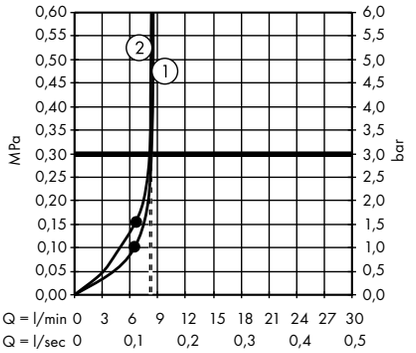


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Croma E Showerpipe 280 1jet z termostatem wannowym
 # 27687000

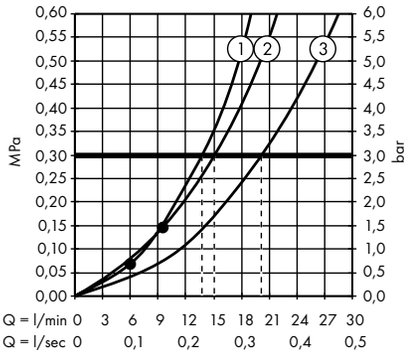


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Croma Showerpipe 220 1jet z termostatem
 # 27185000

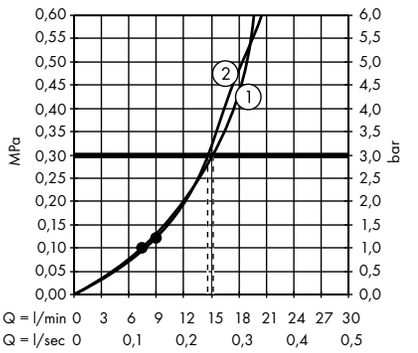


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27188000

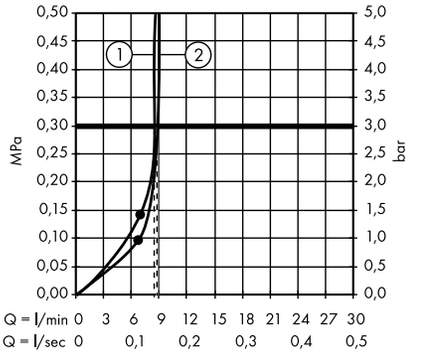


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Showerpipe 220 1jet z termostatem wannowym
 # 27223000

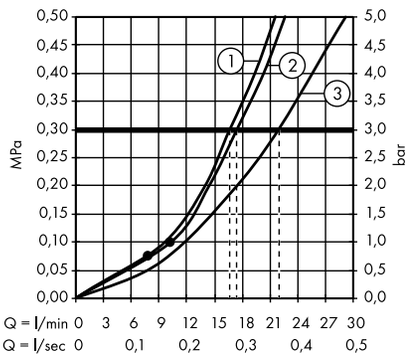


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Croma Showerpipe 220 1jet z mieszaczem
 # 27222000

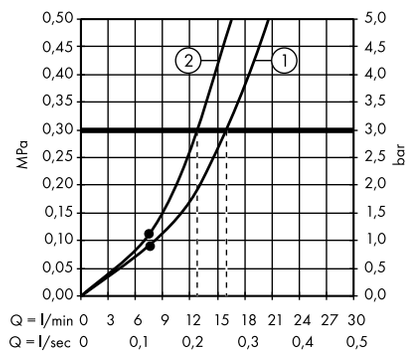


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Showerpipe 220 1jet Reno
 # 27224000

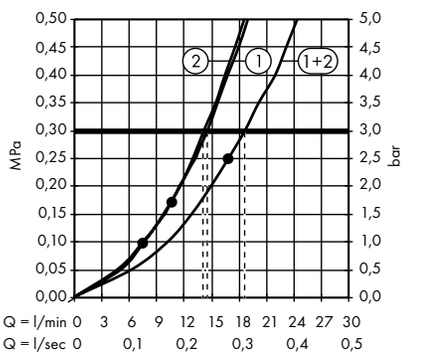


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Croma Showerpipe 160 1jet z termostatem
 # 27135000

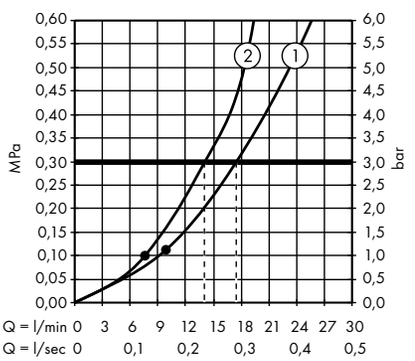


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa

· Croma Showerpipe 160 1jet z mieszaczem
 # 27154000

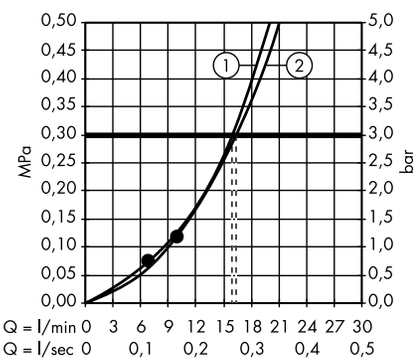


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta E Showerpipe 240 1jet z termostatem
 # 27271000

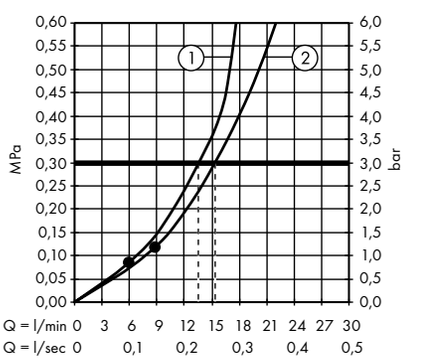


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27281000

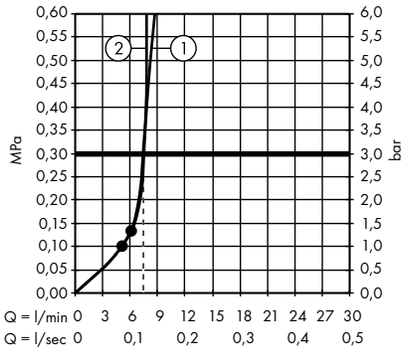


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta E Showerpipe 240 1jet z termostatem wannowym
 # 27298000

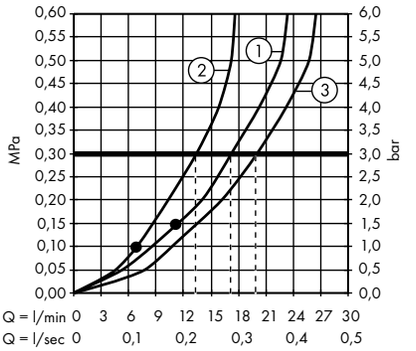


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Crometta E Showerpipe 240 1jet z mieszaczem
 # 27284000

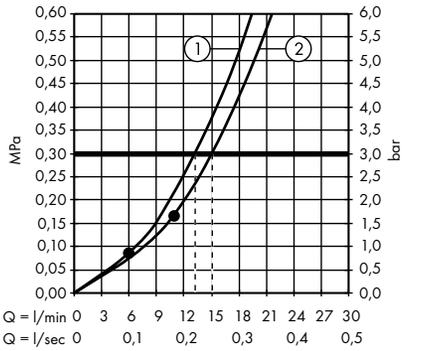


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min Reno
 # 27289000

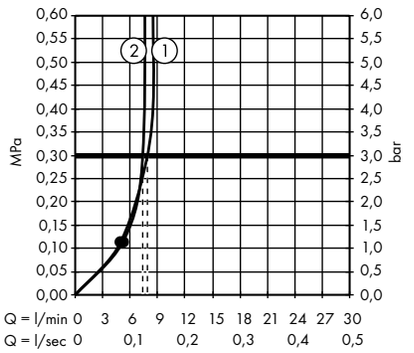


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta S Showerpipe 240 1jet z termostatem
 # 27267000

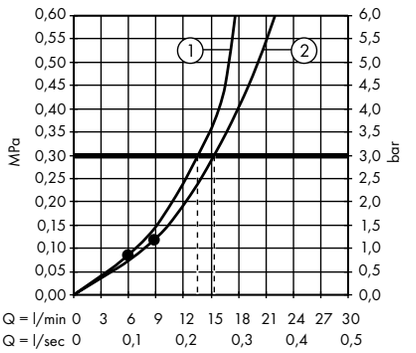


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min z termostatem
 # 27268000

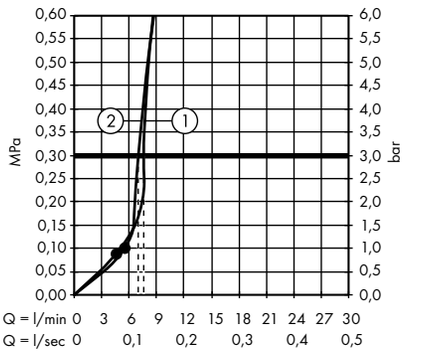


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta S Showerpipe 240 1jet z termostatem wannowym
 # 27320000

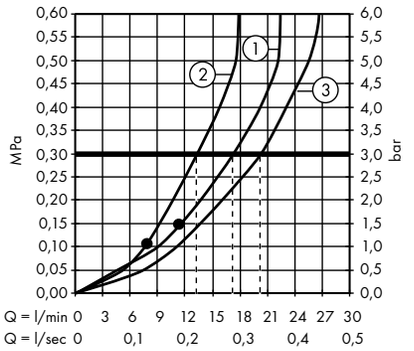


1. Głowica prysznicowa
2. Główka prysznicowa
3. Wylewka wannowa

· Crometta S Showerpipe 240 1jet z mieszaczem
 # 27269000

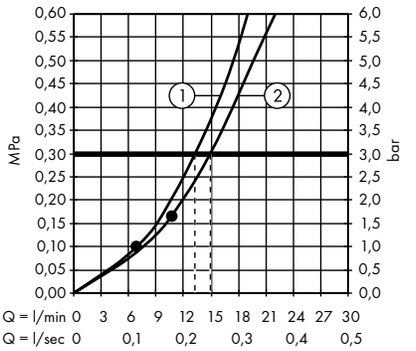


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/ min Reno
 # 27270000

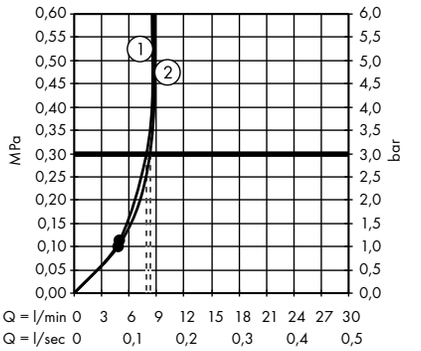


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta Showerpipe 160 1jet
z termostatem
 # 27264400

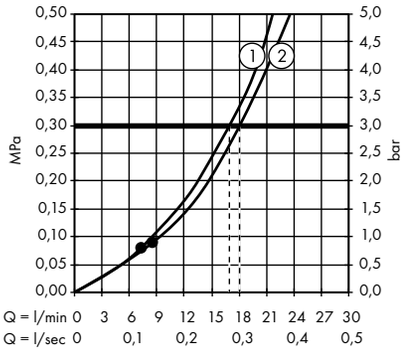


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta Showerpipe 160 1jet EcoSmart
9 l/ min z termostatem
 # 27265400

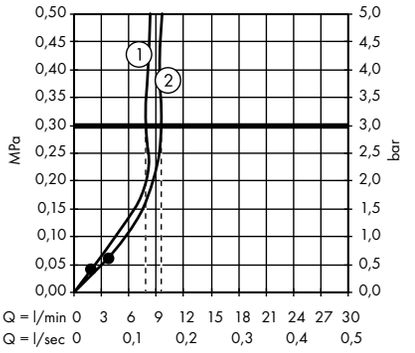


1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Crometta Showerpipe 160 1jet
z mieszaczem
 # 27266400

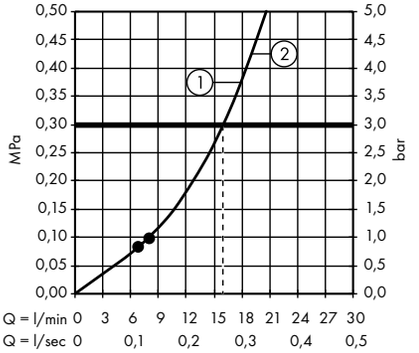

1. Główka prysznicowa
2. Głowica prysznicowa

· Raindance Panel prysznicowy Lift 180 2jet
 # 27008000, 27008400

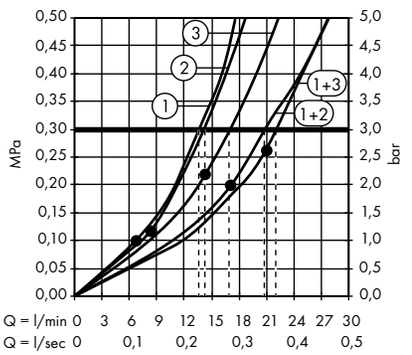

1. Główka prysznicowa
2. Rain
3. Rainflow

Ogólne Warunki Zawierania Transakcji

I. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw Hansgrohe Sp. z. o.o. (polska spółka handlowa), zwana w dalszej części „Hansgrohe", obowiązują, o ile wyraźnie i pisemnie nie ustalono nic innego, dla wszystkich ofert, umów kupna, zleceń i dostaw, które Hansgrohe świadczy Kupującym, nie będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Obowiązują również w przyszłych powiązaniach biznesowych, także wtedy, jeżeli nie są ponownie wyraźnie ustalane. Nie uznawane są odmienne warunki zawierania transakcji Kupującego, także wtedy, jeżeli nie dojdzie do sprzeciwienia się im.

II. Zawarcie umowy

1. Oferty Hansgrohe są niezobowiązujące, o ile w tekście oferty nie zostaną wyraźnie określone jako wiążące. Umowa dochodzi do skutku dopiero, jeżeli Hansgrohe pisemnie potwierdzi zlecenie w stosunku do Kupującego.
2. Hansgrohe przejmuje gwarancję tylko wtedy, jeżeli zostało to wyraźnie przyrzeczone w potwierdzeniu zlecenia lub w wypowiedziach reklamowych.
3. Miarodajna jest dokumentacja przekazana przez Hansgrohe w ramach powiązania umownego, tj. odwzorowania i rysunki, jak również stworzone przez Hansgrohe informacje techniczne; dopuszczalne są modyfikacje techniczne lub techniczne usprawnienia, lub zmiany konstrukcyjne, jeżeli wchodziłyby one w rachubę dla Kupującego.

III. Zakres dostawy, transport i przeniesienie ryzyka

1. Zasadniczo ustalana jest dostawa „loco fabryka". Ryzyko przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie wysłania przedmiotu dostawy z fabryki lub miejsca wysyłki. Gdy wysyłka opóźnia się w wyniku zachowania Kupującego lub z uwagi na okoliczność, za którą nie odpowiada Hansgrohe, to ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie poinformowania o gotowości do wysyłki.
2. W przypadku ustalenia klauzul handlowych, obowiązują warunki Incoterms w każdorazowo obowiązującym wydaniu. Zakres dostawy należy podać w potwierdzeniu zlecenia.

IV. Termin dostawy i siła wyższa

1. Terminy dostaw, które nie są wyraźnie określone jako zobowiązujące, są niezobowiązujące. Terminy dostaw rozpoczynają się najwcześniej po wpłynięciu całej dokumentacji koniecznej do określenia zlecenia pod kątem zawartości, o ile zgodnie z ustaleniami ma ją pozyskać Kupujący, i po wpłynięciu zaliczki. Termin dostawy uchodzi za dotrzymany, jeżeli przesyłka w ciągu tego terminu została przygotowana do wysyłki lub poinformowano o gotowości do dostawy.
2. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o okres trwania zaburzenia w przedsiębiorstwie, jeżeli wystąpią takie okoliczności, za które nie odpowiada Hansgrohe, a które mają znaczący wpływ na produkcję lub dostarczanie przedmiotu, w szczególności również w czasie zamieszek pracowniczych i innych okoliczności dotykających Hansgrohe lub poddostawców (niezawinione zaburzenia w przedsiębiorstwie). W przypadku niezawinionego zaburzenia w przedsiębiorstwie, Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego zobowiązania do spełnienia świadczenia, gdy pomimo wszystkich wchodzących w rachubę wysiłków konieczne dopasowanie umowy nie jest możliwe.
3. Gdy z uwagi na wymienione okoliczności wydłużeniu ulega termin dostawy lub gdy Hansgrohe zostaje zwolniony ze swojego obowiązku dostawczego, to Kupującemu nie przysługują w stosunku do Hansgrohe żadne roszczenia tytułem odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju. Hansgrohe nie odpowiada za niezawinione zaburzenia w przedsiębiorstwie również gdy ma miejsce zwłoka. Hansgrohe jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności.
4. Hansgrohe jest uprawniony do dostaw częściowych i częściowego fakturowania przed upływem terminu dostawy we wchodzącym w rachubę zakresie.
5. Gdy przesyłka lub dostarczenie przedmiotu dostawy ulegają opóźnieniu na życzenie Kupującego lub z uwagi na okoliczności mające swoje pochodzenie w zakresie objętym ryzykiem i odpowiedzialnością Kupującego, to Kupujący ma zwrócić Hansgrohe koszty powstałe w wyniku magazynowania, w wysokości 0,1% wartości netto faktury za każdy dzień magazynowania towaru objętego tą fakturą. Po ustaleniu i bezowocnym upłynięciu stosownego terminu, Hansgrohe jest jednakże uprawiony do innego zadysponowania przedmiotem dostawy lub do wyświadczenia Kupującemu dostawy zastępczej w stosownie przedłużonym terminie.

V. Ceny

1. Dostawy odbywają się po cenach podanych w obowiązującym w wymienionym przez Kupującego terminie dostawy cenniku. Wszystkie ceny obowiązują loco fabryka / loco miejsce wysyłki. O ile nie odnotowano inaczej, wszystkie ceny są rozumiane jako ceny w PLN z doliczeniem kosztów transportu, ubezpieczenia, ewentualnej instalacji i przeszkolenia, jak również z doliczeniem ustawowego podatku VAT.
2. Hansgrohe zastrzega sobie prawo do stosownego podwyższenia cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią podwyżki kosztów, w szczególności z uwagi na zawarcie umów taryfowych, z uwagi na wzrost cen nabycia ze wszelkimi kosztami ubocznymi lub na wzrosty cen materiałów. Będą one udokumentowane na żądanie Zamawiającego.
3. Przy wartości zlecenia poniżej 5 000 PLN Hansgrohe może obciążyć Kupującego kosztami wysyłki towaru (minimalny koszt wysyłki pojedynczej paczki wynosi 40 PLN netto).
4. Ewentualne koszty bankowe i inne związane z rozliczaniem transakcji w walucie obcej ponosi Kupujący.

VI. Płatność i zwłoka

1. Płatności należy świadczyć dla Hansgrohe bez żadnych potrąceń, tak jak podano na fakturze, natychmiast po uzyskaniu dostępu do rachunku. Hansgrohe zastrzega sobie wyraźnie przyjmowanie czeków. Czeki są przyjmowane tylko do wykonania płatności i uchodzą jako płatność dopiero po realizacji. Wszystkie płatności należy świadczyć wolne od wydatków.
W przypadku czeków, Kupujący ponosi koszty dyskonta, przyjęcia, jak również inne wydatki bankowe, nawet jeżeli brak wyraźnych ustaleń. Płatności rozliczane są najpierw na koszty, następnie na odsetki, a dopiero później na każdorazowo starsze roszczenie główne.
2. W przypadku opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości, jednakże przynajmniej 9% w stosunku rocznym; udokumentowanie niższego uszczerbku pozostaje możliwe do wysokości stawki odsetek ustawowych.
3. Prawa do kompensaty i do zatrzymania rzeczy w stosunku do roszczeń Hansgrohe przysługuje Kupującemu tylko wtedy, jeżeli wzajemne roszczenie stwierdzone jest jako bezsporne lub prawomocne.
4. Cesja roszczeń wymaga zgody Hansgrohe.
5. Gdy po zawarciu umowy lub po dostawie towaru zostanie stwierdzone, że Kupujący nie ma lub już nie ma zdolności kredytowej, np. wszczęto przeciwko niemu środki postępowania egzekucyjnego lub wystąpiło inne pogorszenie stanu majątkowego, to Hansgrohe może natychmiast dochodzić należności, które nie są jeszcze przeterminowane i takich należności, na które został przekazany czek. W takich przypadkach, a również wtedy, kiedy przypadające do zapłaty faktury nie zostały zapłacone mimo upomnienia, Hansgrohe może wymagać dla przyszłych dostaw przedpłaty lub dania zabezpieczenia, jak również oświadczyć, że dostawa odbędzie się tylko za pobraniem. Gdy Kupujący nie spełni tego żądania, to Hansgrohe jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do żądania natychmiastowej płatności za dostarczony towar. W przypadku odstąpienia Kupujący ma zwrócić Hansgrohe powstałe do tej pory koszty, łącznie z niezrealizowanym zyskiem.

VII. Zastrzeżenie własności

1. Hansgrohe zastrzega sobie możliwość uzależnienia dokonania sprzedaży od uzyskania od Kupującego dodatkowych zabezpieczeń, w tym zastrzega własność do dostarczanych rzeczy aż do uregulowania wszystkich powstałych w momencie zawierania umowy należności z powiązania biznesowego z Kupującym, łącznie ze wszystkimi powstałymi w tym momencie należnościami z umów przylegających, zamówień uzupełniających lub zamówień części zamiennych. O ile wartość wszystkich praw zabezpieczających przysługujących Hansgrohe przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż o 20%, to Hansgrohe zwolni na życzenie Kupującego odpowiednią część praw zabezpieczających.

2. W razie niezgodnego z umową zachowania się Kupującego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Hansgrohe jest uprawniony do zabrania dostawy z powrotem. Zabranie z powrotem lub zajęcie dostawy przez Hansgrohe nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że, Hansgrohe potwierdzi to wyraźnie pisemnie. Hansgrohe jest uprawniony do sprzedaży, przychód ze sprzedaży należy rozliczyć potrącając stosowne koszty sprzedaży, na konto zobowiązań Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z dostawą. Jest zobowiązany w szczególności do wystarczającego ubezpieczenia jej na własny koszt do wartości początkowej przed uszkodzeniami z uwagi na uszkodzenia spowodowane ogniem, wodą, zawieruchą, włamaniem i kradzieżą. Roszczenia ubezpieczeniowe powstałe w przypadku powstania szkody należy scedować na Hansgrohe. O ile konieczne są prace serwisowe i inspekcyjne, to Kupujący musi je przeprowadzić terminowo na swój koszt.

3. Kupującemu nie wolno ani zastawiać przedmiotów dostawy ani przekazywać na własność celem zabezpieczenia. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich, tak aby Hansgrohe mógł wnieść powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej, i jest zobowiązany udostępnić Hansgrohe wszystkie informacje i całą dokumentację konieczną do obrony praw Hansgrohe. Urzędnikom egzekucyjnym, wzgl. osobom trzecim należy zwrócić uwagę na własność Hansgrohe. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Hansgrohe kosztów sądowych i pozasądowych powództwa przeciw egzekucyjnego osoby trzeciej, to Kupujący odpowiada za stratę powstałą Hansgrohe, z zastrzeżeniem dochodzenia dalszych roszczeń z uwagi na uszkodzenie, modyfikację lub zniszczenie samej rzeczy.

4. W przypadku należytego przebiegu transakcji, Kupującemu wolno dalej sprzedawać lub przetwarzać przedmiot zakupu. Już w tym momencie ceduje na Hansgrohe wszystkie należności w wysokości końcowej kwoty na fakturze łącznie z podatkiem VAT, które wynikły dla niego z dalszej odsprzedaży swoim odbiorcom lub osobom trzecim, i do tego niezależnie od tego, czy rzecz została sprzedana przed czy po obróbce. Hansgrohe przyjmuje cesję. W przypadku obrotu w ramach rachunków bieżących pomiędzy Kupującym a jego odbiorcami, należność scedowana z góry przez Kupującego na Hansgrohe odnosi się również do zatwierdzonego salda, jak również w przypadku niewypłacalności odbiorcy także do istniejącego w następstwie salda „przyczynowego". Kupującemu nie wolno zatrzymywać należności także po scedowaniu. Nie ma to wpływu na uprawnienie do samodzielnego zatrzymania należności. Hansgrohe nie będzie zatrzymywał samemu należności, o ile Kupujący spełni swoje zobowiązania płatnicze z otrzymanych przychodów, nie ma opóźnień w płatnościach i nie przedłożono wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego.

5. Kupujący zobowiązuje się do wydania na żądanie Hansgrohe dokładnego zestawienia przypadających Hansgrohe należności z nazwami i adresami odbiorców, wysokością poszczególnych należności, datami rachunków itd., do udzielenia Hansgrohe wszystkich koniecznych do dochodzenia roszczeń do scedowanych należności informacji, do zezwalania na sprawdzanie tych informacji i do informowania odbiorców o cesji.

6. Kupujący wyraża już teraz swoją zgodę, aby osoby, którym Hansgrohe zlecił odbiór zastrzeżonego towaru mogły w tym celu wkraczać lub wjeżdżać na nieruchomość, wzgl. do budynku, na której, lub w którym znajduje się zastrzeżony towar, aby zabrać zastrzeżony towar.

7. Obróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez Kupującego będzie podejmowana zawsze dla Hansgrohe. Gdy przedmiot będzie obrabiany z innymi przedmiotami, nie należącymi do Hansgrohe, to Hansgrohe nabywa współwłasność do nowego przedmiotu w stosunku do wartości przedmiotu dostawy do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Na przedmiot powstały w wyniku przetworzenia obowiązuje zresztą to samo prawo co na przedmiot dostarczony z zastrzeżeniem. Gdy przetworzenie, domieszanie bądź przemieszanie nastąpi w taki sposób, że przedmiot Kupującego widnieje jako przedmiot główny, to obowiązuje ustalenie, że Kupujący przenosi na Hansgrohe współwłasność stosownie do udziału. Kupujący przechowuje powstały w ten sposób odrębny majątek lub współwłasność dla Hansgrohe.

VIII. Roszczenia tytułem wad – termin przedawnienia

1. Roszczenia Kupującego tytułem wad powstają pod warunkiem, że prawidłowo spełnił on swoje ustawowe obowiązki co do terminu kontroli i złożenia reklamacji.

2. Gdy przedmiot dostawy jest wadliwy, to Kupującemu przysługują następujące prawa:

a) Hansgrohe jest zobowiązany według własnego wyboru do usunięcia usterki na drodze poprawienia lub poprzez dostawę przedmiotu wolnego od wad.

b) Termin przedawnienia się roszczeń tytułem wad wynosi jeden rok od dostawy. Kupujący ma niezwłocznie informować Hansgrohe o wadach dostawy. Wymienione części stają się własnością Hansgrohe. Bez wpływu na to pozostają ustawowe przedawnienie dla budowli jak również roszczenie zwrotne przedsiębiorcy (art. 568 i nast. KC).

c) Gdy naprawa nie powiedzie się, to Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do zmniejszenia ceny zakupu. Odstąpienie jest wykluczone, jeżeli naruszenie zobowiązań przez Hansgrohe jest tylko nieznaczne.

d) W porozumieniu z Hansgrohe, Kupujący ma dać wymagany czas i możliwość, aby podjąć wszelkie konieczne z punktu widzenia Hansgrohe naprawy i dostawy części zamiennych. W innym wypadku Hansgrohe jest zwolniony z odpowiedzialności za wynikające tytułem tego następstwa. Jeżeli z powodów produkcyjnych Kupujący życzy sobie od Hansgrohe obarczonego dodatkowymi kosztami przysłania w trybie przyspieszonym technika, lub przeprowadzenia robót poza normalnym czasem pracy, to ma ponieść przypadające na to zwiększone koszty (np. dodatki za nadgodziny, dłuższe drogi dojazdu).

e) Na wymienione części i poprawki udzielana jest rękojmia w takim samym zakresie, jak na pierwotny przedmiot dostawy, jednakże z ograniczeniem czasowym do końca terminu rękojmi na pierwotny przedmiot dostawy.

3. Kupujący ponosi samodzielną odpowiedzialność za uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia, nieodpowiedniego lub niewprawnego zastosowania, wadliwego montażu wzgl. uruchomienia przez Kupującego lub osoby trzecie, wadliwego lub niestarannego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków roboczych lub wypływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, o ile nie sprowadzają się do zawinienia przez Hansgrohe.

IX. Przesyłki zwrotne

Towar wysłany przez Hansgrohe nie jest zasadniczo przyjmowany z powrotem, chyba że udokumentowano jego wadliwość. Gdy w pojedynczym przypadku, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu, Hansgrohe wyjątkowo oświadczy o gotowości do tego, to będzie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 25% wartości towaru netto z doliczeniem należnego podatku VAT. Zamawiający ponosi ryzyko transportowe i koszty transportu.

Ogólne Warunki Zawierania Transakcji

X. Odpowiedzialność tytułem odszkodowania

1. Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia odnoszącego się do lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez Hansgrohe lub do lekkomyślnego lub umyślnego naruszenia obowiązków jednego z jego ustawowych reprezentantów lub pomocników wykonujących jego świadczenia.
2. W przypadku pozostałego uszczerbku obowiązuje, co następuje:
a) Hansgrohe odpowiada stosownie do postanowień ustawowych, za uszczerbek odnoszący się do rażąco lekkomyślnego naruszenia obowiązków.
b) W przypadku zwyczajnej lekkomyślności, wyłączone są roszczenia odszkodowawcze za inny uszczerbek w razie naruszenia zobowiązań ubocznych lub zobowiązań nieistotnych.
c) Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze tytułem zwłoki odnoszące się do zwyczajnej lekkomyślności; nie ma to wpływu na ustawowe prawa Kupującego po upływie stosownego terminu dodatkowego.
3. Wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia nie obowiązują, o ile Hansgrohe podstępnie przemilczał wadę lub przejął gwarancję za właściwości przedmiotu.
4. Nienaruszone pozostaje roszczenie Kupującego co do rekompensaty bezskutecznych nakładów w miejsce roszczenia odszkodowawczego zamiast świadczenia.

XI. Odpowiedzialność za uszczerbek pośredni

Poza przypadkami umyślnej lub rażącej lekkomyślności, Hansgrohe nie odpowiada za uszczerbek pośredni wynikły z wadliwej dostawy, jak np. przestój w produkcji, niezrealizowane zyski i zwiększone zużycie.

XII. Unieważnienie umowy kupna

1. W razie unieważnienia umowy kupna (np. z uwagi na odstąpienie jednej ze stron umowy) Kupujący jest zobowiązany do świadczenia z góry polegającego na wydaniu przedmiotu dostawy dla Hansgrohe, bez ujmy dla pozostałej realizacji, stosownie do następujących ustępów. Hansgrohe jest uprawniony do zlecenia odbioru przedmiotu dostawy z pomieszczeń Kupującego.
2. Poza tym Hansgrohe może wymagać od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia tytułem pogorszenia, zaginięcia lub niemożności zwrócenia przedmiotu dostawy z innego powodu, który wystąpił lub występuje, a leżącego w zakresie objętym ryzykiem lub odpowiedzialnością Kupującego.
3. Poza tym Hansgrohe może wymagać wynagrodzenia za wykorzystanie bądź używanie przedmiotu dostawy, jeżeli wartość przedmiotu dostawy między zakończeniem jego wystawiania, a jego całkowitym bezpośrednim ponownym przejęciem we władanie przez Hansgrohe uległa pomniejszeniu. Niniejsze zmniejszenie wartości oblicza się z różnicy ceny całkowitej, stosownie do zlecenia i wartości w czasie, do osiągniętego przychodu ze sprzedaży, lub gdy sprzedaż nie jest możliwa, do szacunku ustalonego przez przysięgłego rzeczoznawcę.

XIII. Cesja

Cesja praw i/lub przeniesienie zobowiązań Kupującego z umowy nie są dopuszczalne bez pisemnej zgody Hansgrohe.

XIV. Postanowienia kontrolne eksportowe

1.Przedmioty dostawy mogą podlegać wywozowym postanowieniom kontrolnym Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw. W przypadku późniejszego eksportu przedmiotu dostawy za granicę Kupujący zobowiązany jest do dotrzymywania postanowień ustawowych.
2. Hansgrohe zapewni, że produkty wysyłane przez Hansgrohe do Kupującego będą zgodne z prawem i przepisami kraju dostawy. W przypadku, gdy Kupujący - po otrzymaniu produktów - eksportuje produkty do krajów trzecich, obowiązkiem Kupującego jest upewnienie się, że produkty są zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi tych produktów. Jeśli jednak Kupujący zdecyduje się na eksport produktów do krajów trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodności produktów z lokalnymi przepisami.

XV. Miejsce wykonania zobowiązania, siedziba sądu i stosowane prawo

1. Miejscem spełnienia dla dostaw i świadczeń jest miejsce, w którym odbywa się dostawa, lub do którego dostarczone jest świadczenie
2. O ile powyższe warunki nie zawierają żadnej regulacji zamykającej, to obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
3. We wszystkich sprawach spornych, nie dających się uregulować polubownie, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby polskiej spółki córki Hansgrohe czyli właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.

XVI. Ustalenia dodatkowe, częściowa nieskuteczność

1. Wszystkie ustalenia zawarte pomiędzy Hansgrohe a Kupującym w celu realizacji niniejszej umowy, zostały ujęte w powyższej umowie w formie pisemnej. Nie obowiązują ustalenia ustne.
2. Gdyby jedno z postanowień miało być w całości lub częściowo nieskuteczne, lub miało się takim stać, to pozostała część umowy zachowuje swoją skuteczność.

Hansgrohe Sp. z.o.o. (polska spółka handlowa)

hansgrohe

hansgrohe
pro.hansgrohe.pl

hansgrohe ComfortZone test
pro.hansgrohe.pl/comfortzone-test

Katalog części zamiennych
czesci.hansgrohe.pl

Pliki projektowe
pro.hansgrohe.pl/30137.htm

Dowiedz się więcej o świecie hansgrohe na www.hansgrohe.pl

Znajdź hansgrohe w internecie i w social media.

Zastrzega się zmiany techniczne produktów oraz odchylenia kolorystyczne z przyczyn technicznych druku.

Hansgrohe Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65 • 00-667 Warszawa
Infolinia: 22 259 14 00 • info@hansgrohe.pl • www.hansgrohe.pl