



# iBox universal 2/neue Fertigsets RainDrain/XtraStoris

Fachgespräch

# iBox universal 2

- 4 Hallo Zukunft!
- 6 Die Evolution einer Revolution
- 8 iBox universal 2 und neue Fertigsets
- 10 Die wichtigsten Neuerungen
- 12 Schnell und flexibel montiert
- 14 Montagemöglichkeiten
- 16 Einbauvarianten
- 30 Planungs- und Installationshinweise
- 32 Produktübersicht Unterputzinstallation



# RainDrain XtraStoris

39	uBox universal	64	Stauraum fürs Traumbad
40	Übersicht	66	Übersicht
42	Technologie	68	XtraStoris Original
44	Zu bestellende Bauteile	70	XtraStoris Minimalistic
46	RainDrain Flex	72	XtraStoris Individual
48	RainDrain Match	74	XtraStoris Rock
50	RainDrain Rock	<i>7</i> 6	XtraStoris Rock
52	RainDrain Original	78	XtraStoris Original
54	RainDrain Compact	80	XtraStoris Safe
56	RainDrain Allround		
58	RainDrain Spot	82	Produktübersicht RainDrain
60	RainDrain Brilliance	86	Produktübersicht XtraStoris
62	RainDrain Point		







# Hallo Zukunft!


Die iBox universal 2: schneller, flexibler, intelligenter

So sieht er aus, der neue Standard in der Unterputz-Badinstallation: Die iBox universal 2 begeistert durch reduzierte Komplexität und ermöglicht eine noch schnellere, noch flexiblere und noch sicherere Installation. Dafür sorgen unter anderem intelligente Features wie die praktische Schiebehülse, eine integrierte Dichtmanschette und die vormontierte Funktionseinheit. Mit der neuen iBox universal 2 und den neuen Fertigsets gelingt die Installation deutlich schneller als mit dem Vorgängermodell.

#### Thermostat ShowerSelect Comfort E





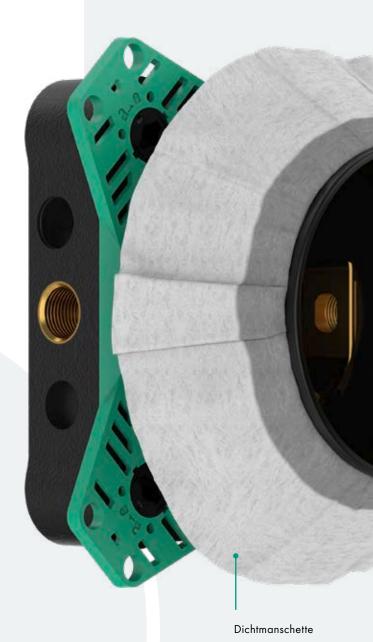


### Die iBox universal 2

#### auf einen Blick:

- Mehr Befestigungsmöglichkeiten durch neuen Montagering
- Neue Schiebehülse, daher kein Abschneiden mehr nötig
- Nichts geht verloren dank vormontierter Dichtmanschette
- Sehr gutes Geräusch- und Wärmedämmverhalten durch EPP-(Expandierte-Polypropylen-) Schaum-Ummantelung
- Dank Schallentkopplung zeichnen sich alle neuen Fertigsets durch Geräuschklasse 1 aus

- Einfaches Ausrichten durch Bauschutzkappe mit stabilen Auflagen für Wasserwaage
- Rotationssymmetrischer Aufbau (alle Anschlüsse gleich), daher universell einsetzbar, weniger Fehler und weniger Komplexität
- Passend für Standardrohr-Dimension durch 4 Rp ½ Anschlüsse
- ETAG gerechter Feuchtigkeitsschutz fürs Mauerwerk
- Mehr Sicherheit durch Norm EN1717

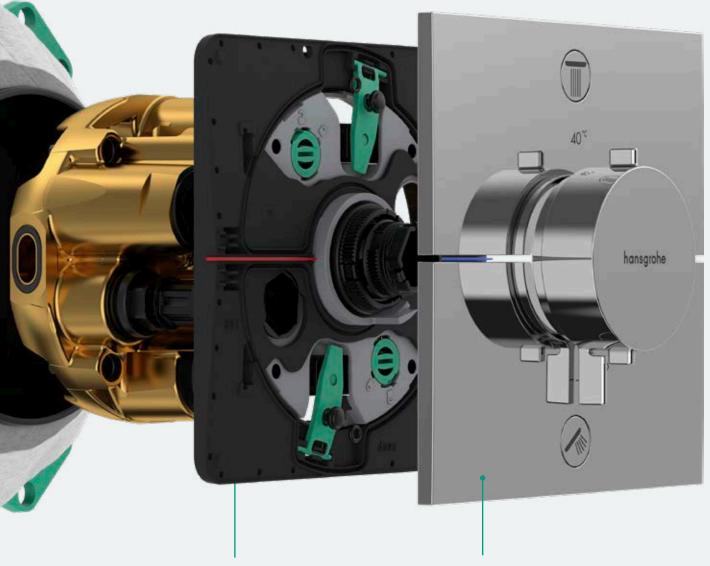

Funktionseinheit

Fertigset

# Die Evolution einer Revolution

Mit Einführung eines Grundkörpers für Unterputzinstallationen, der iBox universal, im Jahr 2001 revolutionierte hansgrohe die Badinstallation und das Bad-Design. Nun geht die neue Generation des Erfolgsmodells an den Start: die iBox universal 2. Sie bietet Ihnen bei der Installation noch mehr Sicherheit, Zeitersparnis und Komfort als ihr Vorgänger. So sind Sie mit der neuen iBox universal 2 bestens gerüstet für zukünftige Installationen.

Die Weiterentwicklung der iBox universal basiert auf jahrelanger Erfahrung mit über 11 Millionen Installationen und dem ständigen Austausch mit Ihnen, den Fachhandwerkern und Planern. Das Ergebnis: Die neue iBox universal 2 reduziert Komplexität, ist universell einsetzbar und ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Installation. Denn sie vereint die bewährten Vorteile des Vorgängers mit neuen Eigenschaften und Nutzen. Darüber hinaus ist sie kombinierbar mit allen bestehenden (Adapter separat erhältlich) und künftigen hansgrohe und AXOR Fertigsets.

Damit ist die iBox universal 2 zentraler Bestandteil unseres Angebots eines kompletten Duschplatzes von hansgrohe – vom Grundkörper für die Unterputzinstallation über Fertigsets, Armaturen und RainDrain Duschrinnen bis hin zu den XtraStoris Wandnischen. Ein Duschplatz, bei dem technisch und optisch alles zusammenpasst.

Mit der neuen iBox universal 2 und den neuen Fertigsets gelingt die Installation doppelt so schnell wie mit dem Vorgängermodell.








Zeitsparende Installation,
mehr Befestigungsmöglichkeiten, weniger
Installationsschritte –
das macht die neue
Generation der iBox
noch effizienter, flexibler
und sicherer.

# Das passt: iBox universal 2 und neue Fertigsets

Die iBox universal 2 besticht durch zahlreiche neue Features für ein Plus an Einfachheit, Sicherheit und Komfort während der Installation und danach. Auch der Einbau der neuen Fertigsets ShowerSelect Comfort und DuoTurn geht in Verbindung mit der iBox universal 2 noch schneller und bequemer.

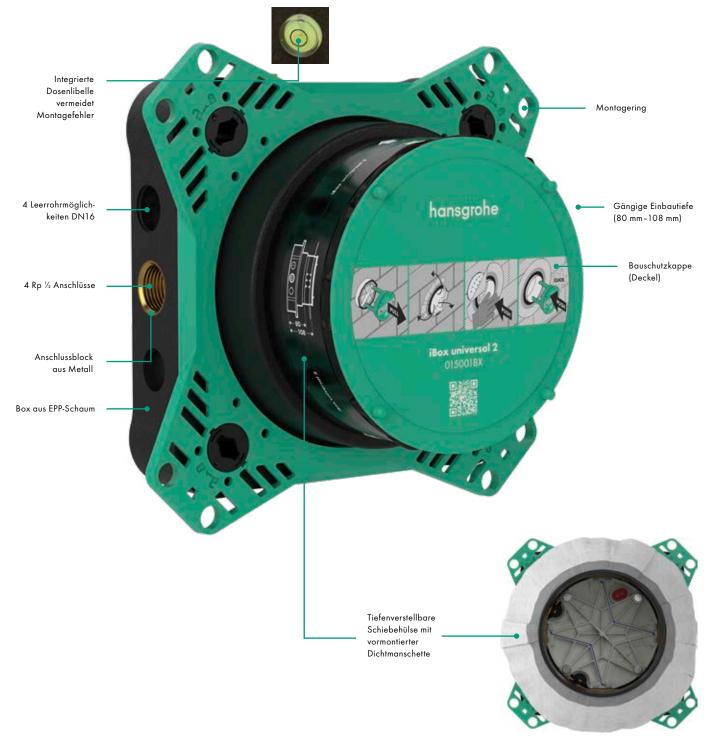

### ShowerSelect Comfort – intuitiv steuern per Tastendruck

Der neue Thermostat ShowerSelect Comfort überzeugt durch hochwertiges Design und komfortable Bedienung:

- Steuerung von bis zu vier Verbrauchern dank Select Funktion
- Bequeme Bedienung über vollflächige Select Tasten aus Metall
- Gezielte Wassermengensteuerung inklusive EcoStop Funktion über zentrierten Griff
- Einfache Reinigung durch flächenbündige Tasten
- Formenvielfalt: eckig, abgerundet und rund
- Oberflächenvielfalt: Chrom, Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Black Chrome und Brushed Bronze



### DuoTurn – der richtige Dreh


Die neuen Unterputzmischer DuoTurn bieten ein erstklassiges Duscherlebnis durch:

- Komfortable Temperatureinstellung
- Bequeme Funktions- und Wassermengensteuerung von bis zu zwei Verbrauchern über Hebel
- Einfache Reinigung dank durchgängiger Fläche
- Formenvielfalt: eckig, abgerundet und rund
- Oberflächenvielfalt: Chrom, Mattschwarz, Mattweiß und Brushed Bronze



# Komfortabel und kompatibel: Die wichtigsten Neuerungen

Bei der Entwicklung neuer Produkte achten wir stets darauf, dass sie Ihnen die Arbeit erleichtern, höchst mögliche Sicherheit bieten und kürzere Installationszeiten ermöglichen. Dafür sorgen bei der iBox universal 2 zahlreiche innovative Produktfeatures. Dabei ist die neue iBox universal 2 kompatibel mit allen aktuellen hansgrohe und AXOR Kopfbrausen und Fertigsets (Adapter unter Artikelnummer 13588000 bestellbar). Darüber hinaus sind sie schon heute bestens für die Zukunft gerüstet. So verfügt die iBox universal 2 beispielsweise über vier Leerrohranschlussmöglichkeiten und ist damit schon für künftige Fertigsets vorbereitet.

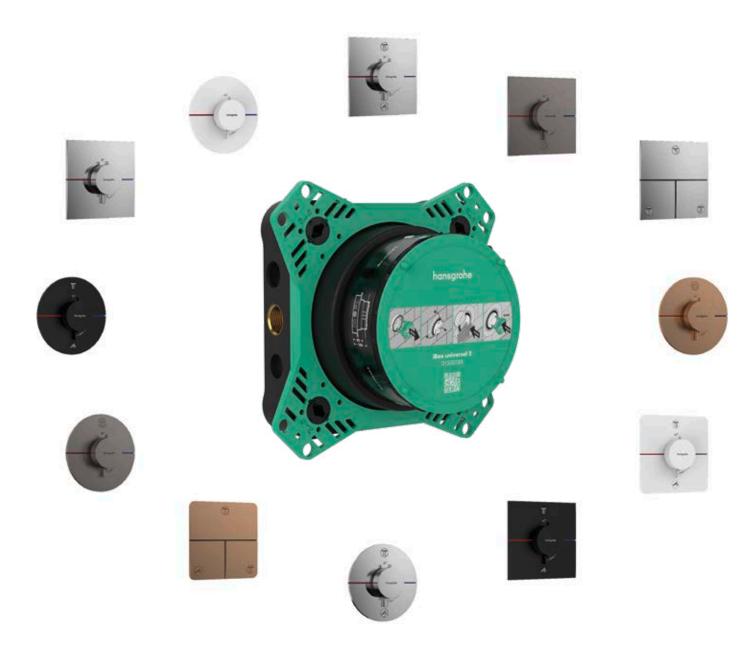



# Montagering für jede Einbauart

Ob in oder auf der Wand – mit dem integrierten Montagering, den Sie vorne oder hinten an der iBox universal 2 anbringen können, ist die Montage in jeder Einbausituation denkbar einfach.

# Schiebehülse für Montage ohne Abschneiden

Die Schiebehülse lässt sich ganz einfach einschieben – egal, in welcher Tiefe der Unterputzkörper eingebaut ist. Damit ist die wasserdichte Box noch einfacher, schneller und sicherer zu installieren



# Vormontierte Dichtmanschette nie mehr ohne

Vergessen können Sie vergessen! Denn die Dichtmanschette ist fest mit der Schiebehülse verbunden. So ist sie stets griffbereit und vereinfacht damit die Installation. Zudem ist sie dauerelastisch und wasserdicht.



## EPP-Schaum dämmt Schall und Wärme

Gefertigt aus expandierendem Polypropylen (EPP-Schaum) ist die iBox universal 2 zugleich stark schallabsorbierend und wärmedämmend. Der nachhaltige Werkstoff ist leicht, wasserdicht und kann einfach recycelt werden.




## Vormontierte Funktionseinheit – fixer fertig

Mit der vormontierten Funktionseinheit für die Fertigsets benötigen Sie weniger Werkzeug, sparen Zeit bei der Installation und sind immer auf der sicheren Seite. Er ist aus hochwertigem Metall gefertigt und dadurch äußerst langlebig. Gut zu wissen: Kunststoffschrauben müssen jetzt nicht mehr abgeschnitten werden.

# Schnell und flexibel montiert


Mit der iBox universal 2 gehen die einzelnen Arbeitsschritte noch leichter und schneller von der Hand. Sie sind flexibler beim Einbau und in Sachen Fehlervermeidung und Wasserdichtheit auf der sicheren Seite.

## Einbau iBox universal 2



1

Lösen der Einstellschrauben und Montagering entfernen.



2

Montage der Anschlussfittinge. Tipp des Meisters: Zur sicheren Montage Rohrnippel einspannen.



3

Befestigen des Montagerings und anschließendes Aufstecken der iBox universal 2.



4

Tiefenverstellung vornehmen, iBox universal 2 ausrichten und fixieren.



5

Nach der Beplankung Schiebehülse auf Maß einstellen und Wartungsfuge anbringen.



C

Dichtmanschette ausklappen und einkleben. Bauschutzkappe einsetzen.

Rufen Sie die Montageanleitung unter pro.hansgrohe.de ab.



### Montage Fertigset



1

Bauschutzkappe entfernen und Spülblock demontieren.



2

Montage und Fixierung der Funktionseinheit.



3

Arretierung lösen, Ausrichten und Einstellen der Trägerrosette.

Trägerrosette anpressen und wieder verschließen.



4

Tiefeneinstellung und Auslösen der Select Ventile.



5

Abdichtprofile anbringen.



6

Montage der Tasten, Volumenkontrolle und Thermostatgriff.

# Montagemöglichkeiten

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal 2 ist universell einsetzbar, horizontal wie vertikal. Entsprechend der baulichen Gegebenheiten kann vor, auf und in der Wand, auf Trägersystemen und Montageplatten installiert werden. Die iBox universal 2 ist sowohl für Wannen- als auch für Brauseninstallation geeignet. Installationsbeispiele haben wir auf dieser Seite für Sie zusammengestellt.





Installation auf der Wand





Installation vor der Wand

(hier mit variablen Abstandhaltern durch Stockschrauben M 10)






Montage auf Trägersystem





Installation direkt in die Wand






Installation mit
Montageschienenset



### Rotationssymmetrischer Einbau

Durch den symmetrischen Aufbau sind alle Anschlüsse gleich. Wichtig ist, dass Kaltwasser rechts und Warmwasser gegenüberliegend angeschlossen wird. Bei Verwendung als Brausenmischer kann der obere oder untere Abgang angeschlossen werden.



### Rosettenverlängerung

Dank der Verlängerung sind auch geringe Einbautiefen kein Problem mehr. Die Verlängerungsrosette ermöglicht den Einbau der iBox universal 2 trotz geringer Wandtiefe.

# Einbauvarianten

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 1 Verbraucher

Raindance Select E

Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 I/min
mit Brausestange 90 cm
und Seifenschale
# 26623XXX

#### (B) ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher # 15581XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### © FixFit

Wandanschluss Q mit Rückflussverhinderer # 26457XXX


#### D RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramm


#### Raindance Select E

Handbrause 120 3jet EcoSmart # 26521XXX



#### Legende

- 1 RainAir
- 2 Rain
- 3 Whirl

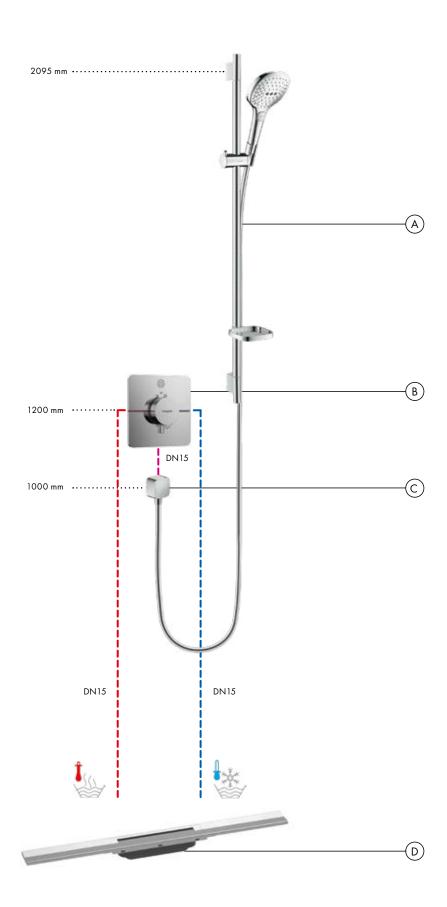

## Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort S, 1 Verbraucher

(A) Rainfinity
Brauseset 130 3 jet
mit Brausestange 90 cm
und Ablage
# 27671XXX

#### B ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher # 15553XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### © FixFit

Wandanschluss S mit Rückflussverhinderer # 27456XXX


#### D RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o.Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramm


#### Rainfinity

Handbrause 130 3jet # 26864XXX



#### Legende

- 1 Mono
- 2 Intense PowderRain
- (3) PowderRain

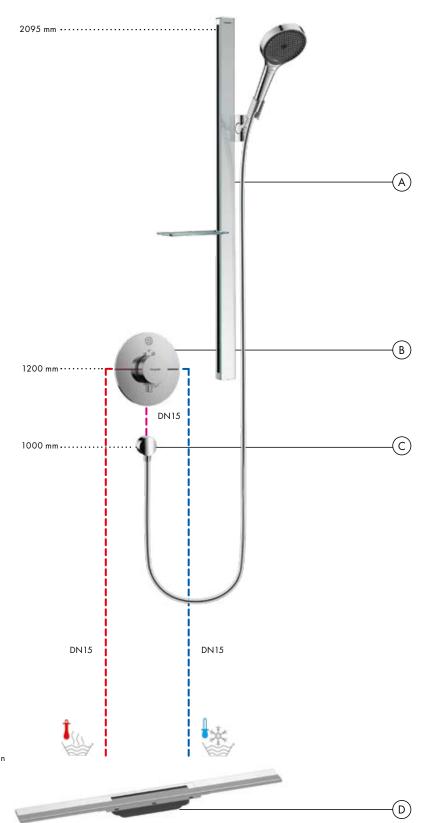

## Einbauvarianten

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 2 Verbraucher

2095 mm .....

(A) Raindance E

Kopfbrause 300 1 jet EcoSmart 9 I/min
mit Brausearm
# 26239XXX

#### B Raindance Select S

Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min # 26531XXX Brausehalter Porter E #28387XXX Brauseschlauch Isiflex 160 cm #28276XXX

#### © ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15572XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### (D) FixFit

Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer # 26455XXX


#### (E) RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramme


#### Raindance E

Kopfbrause 300 1jet EcoSmart 9 l/min # 26239XXX



#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 I/min # 26531XXX



#### Legende

- (1) RainAir
- 2 Rain
- (3) Whirl

1200 mm ····· DN 15 1000 mm ..... DN 15 DN15 (E)

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 2 Verbraucher

Pulsify S Kopfbrause 105 1jet # 24130XXX Wandanschluss für Pulsify Kopfbrause 105 # 24139XXX

#### B Pulsify Select S

Handbrause 105 3 jet Activation # 24100XXX Brauseschlauch Isiflex 160 cm #28276XXX

#### © ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15583XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### **(b)** FixFit Porter Q

Wandanschluss mit Brausehalter und Rückflussverhinderer # 26887XXX


#### 

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramme


#### Pulsify S

Kopfbrause 105 1jet # 24130XXX



#### Pulsify Select S

Handbrause 105 3 jet Activation # 24100XXX



#### Legende

- (1) RainAir
- (2) Rain
- 3 Whirl

2095 mm ..... 1200 mm · · · · · DN15 DN15 DN15 (E)

# Einbauvarianten

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 2 Verbraucher/Badewanne

A Pulsify S Smart

Handbrause 105 1jet EcoSmart+ # 24121XXX Isiflex Brauseschlauch 160 cm # 28276XXX

#### B ShowerSelect Comfort Q


Thermostat Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 # 15586XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### © FixFit Porter Q

Wandanschluss mit Brausehalter und Rückflussverhinderer # 26887XXX

#### D Exafill S

Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen # 58117XXX # 58116180

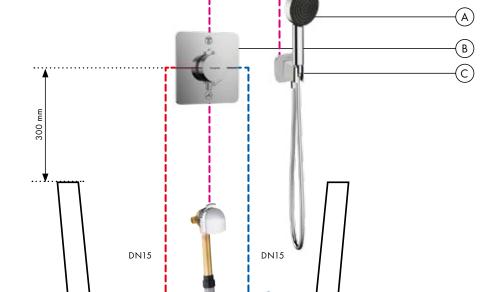


(D)

DN15

#### Durchflussdiagramm

#### Pulsify S

Handbrause 105 1jet EcoSmart+ # 24121XXX



### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort Q, 2 Verbraucher

Pulsify S Kopfbrause 260 1 jet # 24140XXX Wandanschluss für Kopfbrause 260 # 24149XXX

#### B Pulsify S

Handbrause 105 1jet # 24120XXX Brausehalter Porter S # 28331XXX Isiflex Brauseschlauch 160 cm # 28276XXX

#### © ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15583XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### (D) FixFit

Wandanschluss Q mit Rückflussverhinderer # 26457XXX


#### E RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180


#### Durchflussdiagramme


#### Pulsify S

Kopfbrause 260 1jet # 24140XXX



#### Pulsify S Handbrause 105 1jet # 24120XXX



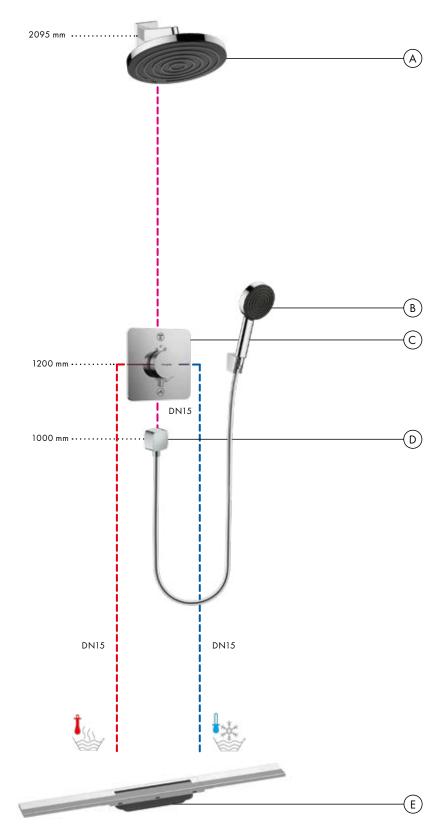

# Einbauvarianten

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort S, 2 Verbraucher

Raindance S
 Kopfbrause 240 1jet PowderRain
 mit Brausearm
 # 27607XXX

#### **B** Raindance Select S

Handbrause 120 3jet # 26530XXX Isiflex Brauseschlauch 160 cm # 28276XXX

#### © ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15553XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### (D) FixFit Porter S

Wandanschluss mit Brausehalter # 26888XXX


#### (E) RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramme


#### Raindance S

Kopfbrause 240 1jet PowderRain mit Brausearm # 27607XXX




#### Raindance Select S

Handbrause 120 3jet # 26530XXX



#### Legende

- (1) RainAir
- 2 Rain
- 3 Whirl

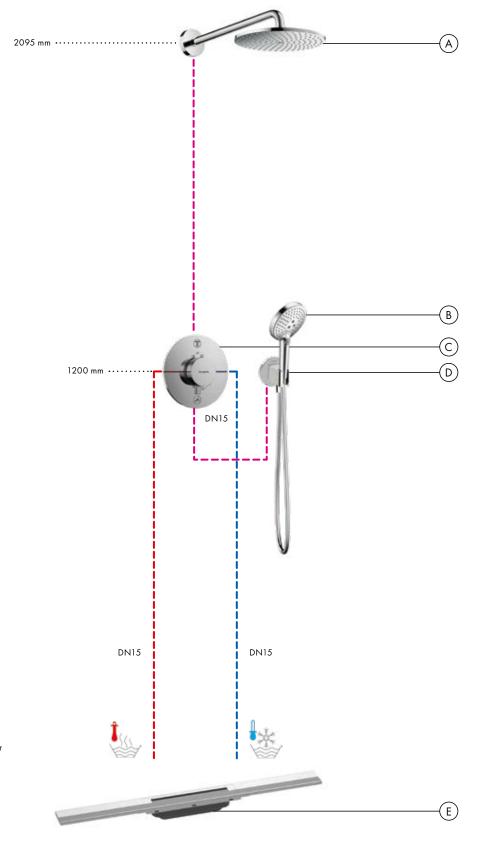

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 3 Verbraucher

- (A) Rainfinity
  Kopfbrause 360 1 jet
  mit Wandanschluss
  # 26230XXX
- B Rainfinity
  Schulterbrause 500 1jet
  mit Duschablage
  # 26243XXX
- © Rainfinity
  Handbrause 130 3jet
  # 26864000
  Brausehalter Porter E
  # 28387XXX
  Isiflex Brauseschlauch 160 cm
  # 28276XXX
- ShowerSelect Comfort E
   Ventil Unterputz
   für 3 Verbraucher
   # 15573XXX
   Grundkörper iBox universal 2
   (o. Abb.)

E ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz # 15574XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

F FixFit
Wandanschluss Square
mit Rückflussverhinderer

mit Rückflussverhinderer # 26455XXX © RainDrain Flex


RainDrain Flex
Fertigset Duschrinne 700
kürzbar
# 56043XXX
Grundkörper Duschrinnen
Ablaufgehäuse
für Standardinstallation
(o. Abb)
# 01001180



# 01500180


#### Rainfinity

Kopfbrause 360 1 jet mit Wandanschluss # 26230XXX




#### Rainfinity

Handbrause 130 3jet # 26864000



#### Legende

- 1 Mono
- 2 Intense PowderRain
- 3 PowderRain

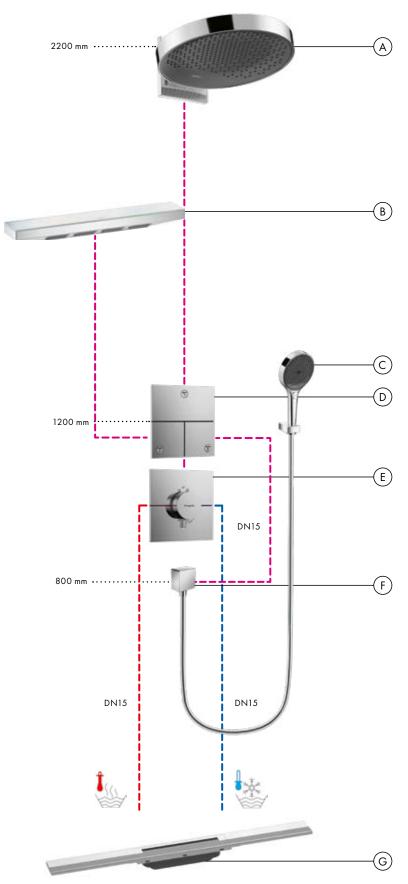

# Einbauvarianten

#### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 3 Verbraucher

#### A Pulsify E

Kopfbrause 2jet mit Wandanschluss # 24350XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180 Adapterplatte für iBox universal 2 # 13588000

#### B Pulsify E

Brauseset 100 1jet EcoSmart mit Brausestange 90 cm # 24380XXX

#### © ShowerSelect Comfort E

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15573XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### (D) ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher # 15574XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### € FixFit

Wandanschluss Square mit Rückflussverhinderer # 26455XXX


#### RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramme

#### Pulsify E


Kopfbrause 2jet mit Wandanschluss # 24350XXX




#### Legende

- 1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain

#### Pulsify E Stabhandbrause 100 1 jet EcoSmart # 24320XXX



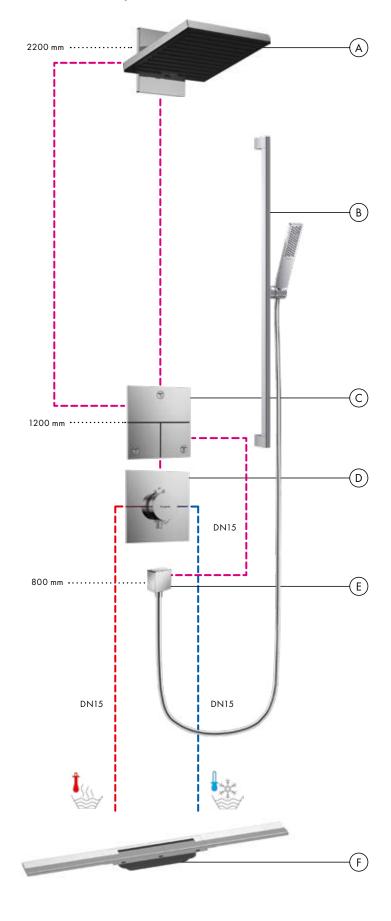

### Unterputzinstallation ShowerSelect Comfort E, 4 Verbraucher

(A) Rainfinity

Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss # 26232XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

- # 01500180 Adapterplatte für iBox universal 2 # 13588000
- **B** Rainfinity

Handbrause 130 3jet # 26864000 Isiflex Brauseschlauch 160 cm # 28276XXX

© ShowerSelect Comfort E

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15573XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180 D FixFit Porter E

Wandanschluss mit Brausehalter # 26889XXX

(E) ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher # 15575XXX


F RainDrain Match

Fertigset Duschrinne 700 mit höhenverstellbarem Rahmen # 56037XXX Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180

#### Durchflussdiagramme

#### Rainfinity

Kopfbrause 250 3jet mit Wandanschluss # 26232XXX




#### Legende

- 1) Intense PowderRain
- 2 PowderRain
- (3) RainStream


#### Rainfinity

Handbrause 130 3jet # 26864XXX



#### Legende

- (1) Mono
- 2 Intense PowderRain
- (3) PowderRain

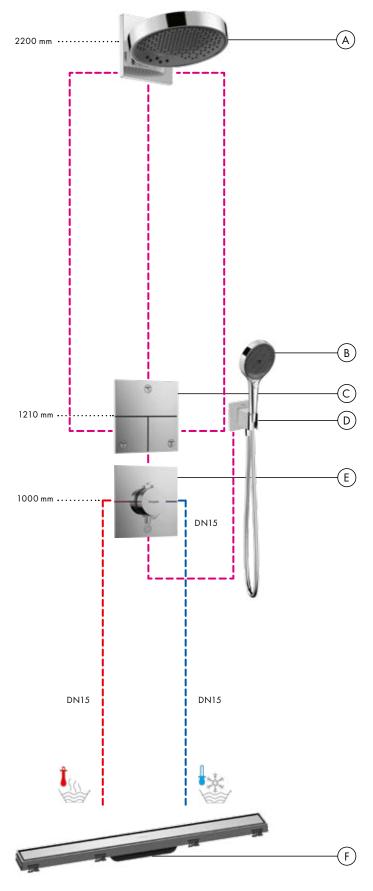

# Einbauvarianten

### Unterputzinstallation DuoTurn Q, 1 Verbraucher

2095 mm .....

(A) Croma Select E
Brauseset 110 Vario mit Brausestange 90 cm
# 26592400

#### B DuoTurn Q

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher # 75614XXX Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### © FixFit S

Wandanschluss mit Rückflussverhinderer # 27456XXX

#### D RainDrain Flex

# 56043XXX

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation (o. Abb) # 01001180


# (B) **DN15** 1000 mm ..... DN15 DN15

(D)

#### Durchflussdiagramm

#### Croma Select E

Handbrause 110 Vario # 26812400



#### Legende

- 1 TurboRain
- 2 IntenseRain
- 3 Rain

### Unterputzinstallation DuoTurn S, 2 Verbraucher/Badewanne

#### A Pulsify S

Handbrause 105 1jet # 24120XXX Isiflex Brauseschlauch 160 cm # 28276XXX

#### B DuoTurn S


Mischer Unterputz für 2 Verbraucher # 75418000 Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

#### © FixFit Porter S

Wandanschluss mit Brausehalter # 26888XXX

#### D Exafill S


Komplettset Wanneneinlauf, Ablauf- und Überlaufgarnitur für Normalwannen # 58117XXX # 58116180

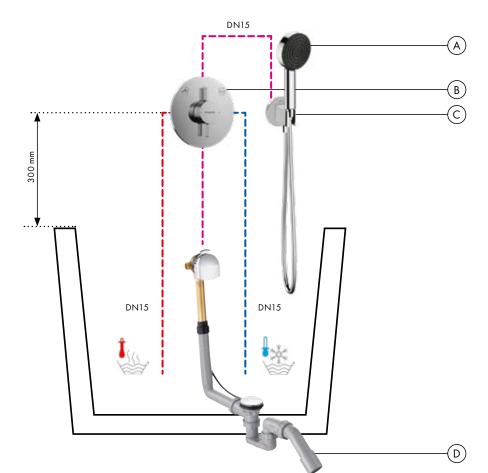

#### Durchflussdiagramm

#### Pulsify S

Handbrause 105 1jet # 24120XXX



# Einbauvarianten

### Unterputzinstallation DuoTurn Q, 2 Verbraucher

A Crometta E

Kopfbrause 240 1 jet EcoSmart 9 l/min # 26727XXX Brausearm 24 cm (o. Abb.) # 26405XXX

(B) Crometta

Handbrause 100 Vario Green 6 I/min # 26336400 Brauseschlauch Isiflex 160 cm # 28276XXX Brausehalter Porter S # 28331XXX

© DuoTurn Q

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher # 75414000 Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.) # 01500180

(D) FixFit S

Wandanschluss mit Rückflussverhinderer # 27456XXX


E RainDrain Compact

Komplettset Duschrinne 700 für Standardinstallation # 56176800

#### Durchflussdiagramme


#### Crometta E

Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min # 26727XXX



#### Crometta

Handbrause 100 Vario Green 6 I/min # 26336400



#### Legende

- (1) Rain
- 2 IntenseRain

2095 mm ..... 1200 mm ..... DN15 1000 mm ..... (D) DN15 DN15 (E)

### Unterputzinstallation DuoTurn Q, 2 Verbraucher

(A) Vernis Blend
Kopfbrause 200 1 jet EcoSmart
# 26277XXX
Brausearm 24 cm
# 26406XXX

B Vernis Blend Handbrause 100 Vario EcoSmart # 26340000

© **DuoTurn Q**Mischer Unterputz für 2 Verbraucher
# 75414000
Grundkörper iBox universal 2 (o. Abb.)
# 01500180

(b) Porter S
Brausehalter
# 28331XXX
Isiflex Brauseschlauch 160 cm
# 28276XXX


Wandanschluss mit Rückflussverhinderer # 27456XXX

F RainDrain Compact
Komplettset Duschrinne 700
für Standardinstallation
# 56176800

#### Durchflussdiagramme


#### **Vernis Shape**

Kopfbrause 200 1jet EcoSmart # 26277XXX



#### Vernis Blend

Handbrause 100 Vario EcoSmart # 26340000



#### Legende

1) Rain


2 IntenseRain


2095 mm .....  $(\mathsf{A})$ 1200 mm ..... DN15 1000 mm ..... (E)DN15 **DN15** 


# Planungs- und Installationshinweise

#### Grundkörper

Grundkörper so einbauen, dass sich der Warmwasseranschluss links und der Kaltwasseranschluss rechts befinden. Einbautiefe: 80 mm bis 108 mm.







#### Einbau Grundkörper

Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden. Die iBox universal 2 ist sowohl für die Wannen- als auch für die Brauseninstallation geeignet. Bei der Brauseninstallation muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Der rotationssymmetrische Grundkörper der iBox universal 2 ist horizontal und vertikal einsetzbar.

#### Zubehör



Verlängerungsrosette E, 5 mm, bei zu flachem Einbau

# 13612XXX

Verlängerungsrosette Q, 5 mm, bei zu flachem Einbau

# 13613XXX (o. Abb.)

Verlängerungsrosette S, 5 mm, bei zu flachem Einbau # 13614XXX (o. Abb.)

Verlängerungsrosette E, 22 mm, bei zu flachem Einbau

# 13617XXX

Verlängerungsrosette Q, 22 mm, bei zu flachem Einbau

# 13618XXX (o. Abb.)

Verlängerungsrosette S, 22 mm, bei zu flachem Einbau

# 13624XXX (o. Abb.)



DuoTurn Adapter E und Q für ShowerSelect Verlängerungsrosette # 13628000

**DuoTurn Adapter S** für ShowerSelect Verlängerungsrosette # 13631000 (o. Abb.)




Verlängerungsset 25 mm bei zu tiefem Einbau # 13632000



Adapterplatte für iBox universal 2\* # 13588000

<sup>\*</sup>wird benötigt bei Installation von iBox universal kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2.

#### Tipps für die Wanne




#### iBox universal 2 in Kombination mit Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur:

Wasser zur Exafill während der Bauphase abstellen!

#### **Rohinstallation:**

- 1. iBox universal 2 installieren
- 2. Leitungen zur Exafill verlegen und zustopfen (Metallstopfen)
- 3. Leitungssystem spülen und abpressen




#### Wanne setzen:

- 1. Wasser abstellen
- 2. Wanne mit Exafill montieren und mit Leitungssystem verbinden
- 3. Leitung zur Exafill mit Probeeinfüllstutzen spülen und auf Dichtheit prüfen
- 4. Wasser an Stockwerksabsperrung abstellen
- 5. Spülblock demontieren
- 6. Stopfen (A) in Abgang Spülblock einsetzen
- 7. Spülblock montieren
- 8. Wasser anstellen

#### Spüler

Komplette Installation gemäß DIN 1988/EN 1717 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, z.B. Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur ein Abgang benötigt wird, muss nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.



iBox universal 2 # 01500180



iBox universal



Neue Fertigsets ShowerSelect Comfort und DuoTurn



Bestehende Fertigsets und Kopfbrausen



Adapterplatte # 13588000 erforderlich





#### Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1–0,5 MPa
Prüfdruck: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Heißwassertemperatur: max. 80 °C Empfohlene Heißwassertemperatur: 65 °C Anschlussmaße: Rp  $\frac{1}{2}$ 

Anschlüsse: kalt rechts, warm links

Freier Durchfluss bei: 0,3 MPa
Wannenmischer Abgang Wanne: 31 l/min
Wannenmischer Abgang Brause: 24 l/min
Brausenmischer: 32 l/min

Wannenmischer mit integrierter

Sicherungskombination: 25 l/min // 24 l/min

Thermostat mit Absperrventil: 26 l/min
Thermostat HighFlow (Abgang 1 + 2): 58 l/min
Prüfzeichen: DVGW, SVGW



# Produktübersicht Unterputzinstallation







## **ShowerSelect Comfort E**Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher


# 15571XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher # 15581XXX





#### ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher # 15553XXX





#### DuoTurn l

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher # 75617XXX





#### DuoTurn Q

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher # 75614XXX





#### DuoTurn S

Mischer Unterputz für 1 Verbraucher # 75618XXX





iBox universal 2

Grundkörper # 01500180









#### ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15572XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15583XXX





#### **ShowerSelect Comfort S**

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher # 15554XXX





#### ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 # 15578XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 # 15586XXX



#### ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 # 15556XXX





#### DuoTurn E

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher # 75417XXX





#### DuoTurn Q

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher # 75414XXX





#### DuoTurn S

Mischer Unterputz für 2 Verbraucher # 75418XXX



# Produktübersicht Unterputzinstallation







#### ShowerSelect Comfort E

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15573XXX





Thermostat Unterputz # 15574XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15587XXX





#### ShowerSelect Comfort S

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15558XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz # 15588XXX







#### **ShowerSelect Comfort S**

Thermostat Unterputz # 15559XXX







#### iBox universal 2

Grundkörper # 01500180





#### Adapterplatte für iBox universal 2

# 13588000

wird benötigt bei Installation von iBox universal (#01800180) kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2 (# 01500180).







#### ShowerSelect Comfort E

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15573XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15587XXX





#### ShowerSelect Comfort S

Ventil Unterputz für 3 Verbraucher # 15558XXX





#### ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang # 15575XXX





#### ShowerSelect Comfort Q

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717 # 15586XXX





#### ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang # 15562XXX





#### iBox universal 2

Grundkörper # 01500180





#### Adapterplatte für iBox universal 2

# 13588000

wird benötigt bei Installation von iBox universal (#01800180) kompatiblen Kopfbrausen, Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz in Verbindung mit der iBox universal 2 (#01500180).

# Bereit für die Zukunft?

Die iBox universal 2 und die neuen Fertigsets ShowerSelect Comfort und DuoTurn.



#### **Technologien**



Schnelle und sichere Installation – gleich mehrere Features sorgen für die einfache Montage.



Wasserverbrauch aktiv regeln – über den Drehregler kann die Wassermenge eingestellt werden.



Das hochwertige Installationsset verfügt über ein vormontiertes Dichtvlies und ist zu 100% wasserdicht.



Brause, die bis zu 40 % weniger Wasser verbraucht als unsere herkommlichen und so auch die Energiekosten senkt.



Durch einen einfachen Knopfdruck lässt sich der Wasserfluss, die Brause oder Strahlart einfach regeln.



Diese sparsame Brause verbraucht bis zu 60 % weniger Wasser als unsere herkömmlichen. Das senkt auch die Energiekosten.



Sicherheitssperre bei über 40 °C - Temperaturbegrenzung, welche den Austritt von zu heißem Wasser verhindert.





Ein Grundset für alle.


# Schön.

Ein Bad, ein Look.



## uBox universal

### Ein Grundset für alle Einbausituationen

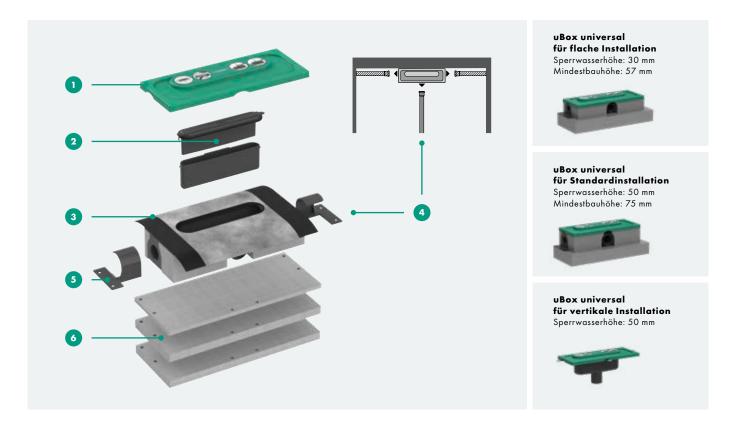

### Merkmale

- Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Leicht zu reinigender Siphon standardmäßig enthalten
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534
- 4 Flexible Anschlussmöglichkeiten: Auslässe zu drei Seiten
- 5 Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- 6 Einfache Niveauanpassung: drei schallentkoppelte Höhenverstellplatten (2 x 20 mm, 1 x 10 mm)

### Technische Daten

### uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

### uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 75 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)


Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min


#### uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe:

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)

Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min








uBox universal für flache Installation


uBox universal für Standardinstallation

uBox universal für vertikale Installation

# RainDrain Übersicht

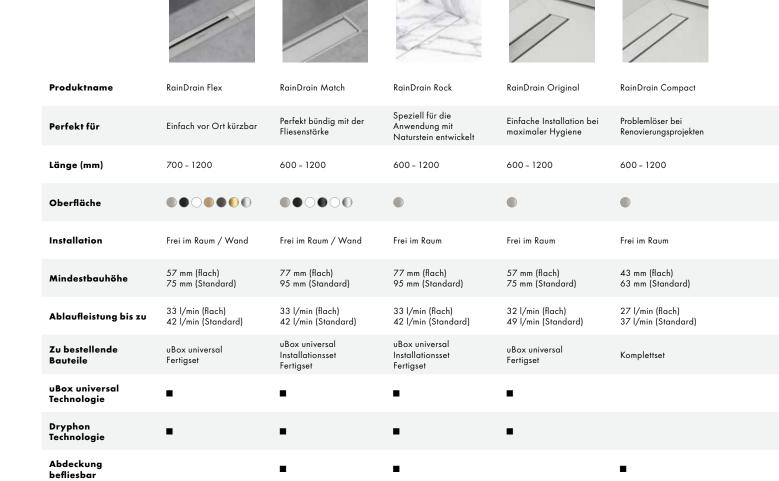



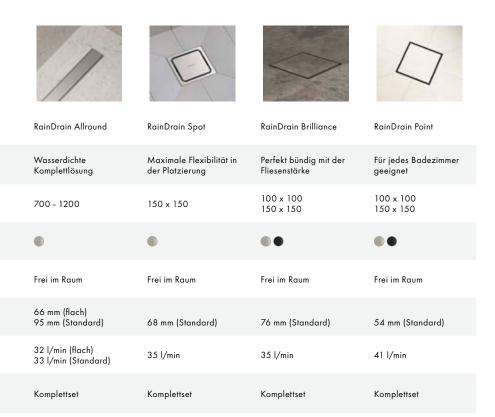



# Technologie

## Ablauf neu gedacht: Dryphon

Schmutz und Haare können sich vor allem aufgrund der Geometrie (im Zusammenspiel mit der Durchflussrate) nicht festsetzen. Das reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das patentierte Design bietet eine signifikante Verbesserung der Ablaufleistung von bis zu 60 Litern pro Minute. Dies übertrifft alle Standardanforderungen und -vorschriften.


Das Dryphon System dichtet über eine Membran zuverlässig ab. Da kein Wasser verwendet wird, trocknet der Abfluss auch nicht aus, da dieses Funktionsprinzip nicht auf Sperrwasser angewiesen ist. Dryphon reguliert zuverlässig Druckunterschiede im Abwasserkanal, während Kanalgase blockiert werden.

## Minimaler Reinigungsaufwand und höhere Ablaufleistung




#### hansgrohe Siphon Technologie


- Hohe Ablaufleistung bis zu 42 l/min
- Geringe Schmutzanhaftung, weil nahtlos gefertigt
- Einfach zu reinigen, weil zerlegbar
- Herausnehmbar
- Geringe Einbautiefe



#### hansgrohe Dryphon Technologie

- Deutlich höhere Ablaufleistung bis zu 60 l/min
- Langlebige und temperaturbeständige Membran
- Minimaler Reinigungsaufwand, kein Siphon Widerstand
- Herausnehmbar
- Geringere Einbautiefe
- Volle Geruchssperre
- Kann nicht austrocknen



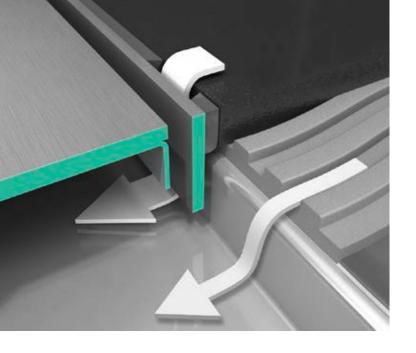


## Sekundärentwässerung

Bei RainDrain Match und Brilliance dient der höhenverstellbare Rahmen nicht nur zum Ausgleich der Fliesendicke, sondern auch zur Sekundärentwässerung. Bei der Sekundärentwässerung wird durch das Gefälle Wasser, das über die Abdichtungsfugen oder defekte Fliesenfugen eintritt, in die Duschrinne abgeleitet.

Für die Sekundärentwässerung muss der gesamte Nassbereich fachgerecht abgedichtet werden und es darf keine Abdichtung unterhalb der Arbeitsfuge zwischen Rahmen und Einbausatz erfolgen.

# Vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534

Planer und ausführende Gewerke sind dazu verpflichtet, zahlreiche werksvertragliche Regelungen einzuhalten. Um Fehler bei der Installation von Duschabläufen in Kombination mit Verbundabdichtungen zu vermeiden, wurde als Standard das werkseitig vormontierte Dichtvlies entwickelt.

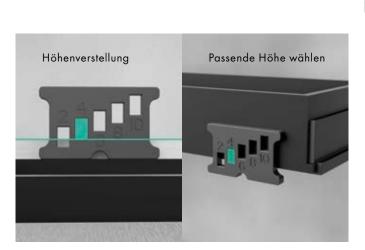

## Höhenverstellbarkeit

Mit dem höhenverstellbaren Rahmen lässt sich die Duschrinne leicht in verschiedenen Höhen fixieren. Der robuste Edelstahlrahmen passt sich an Fliesenstärken von 7 – 18 mm an und ermöglicht eine einfache und sichere Installation.

## Einfach zu reinigender Siphon und Oberfläche





## Zu bestellende Bauteile

Wenn Sie einen linearen Duschablauf zusammen mit dem uBox-System bestellen, gibt es zwei Artikelnummern:

- 1. Fertigset
- 2. uBox universal Grundkörper (mit oder ohne Installationsset, je nach Produktlinie)


Wählen Sie zwischen der uBox universal für die Standardinstallation (50 mm Sperrwasserhöhe), und der uBox universal für die flache Installation (30 mm Sperrwasserhöhe) oder der uBox mit senkrechtem Ablauf.

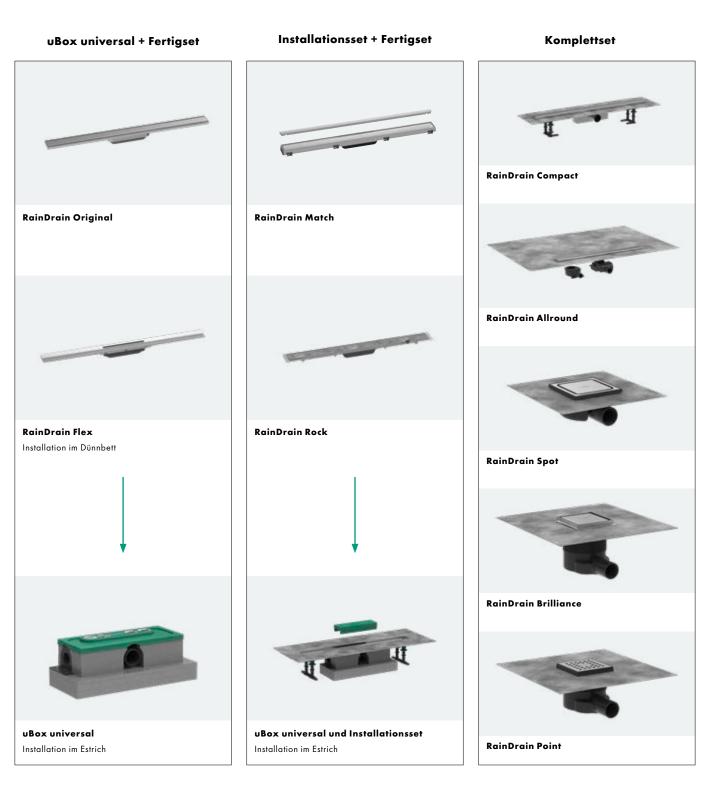

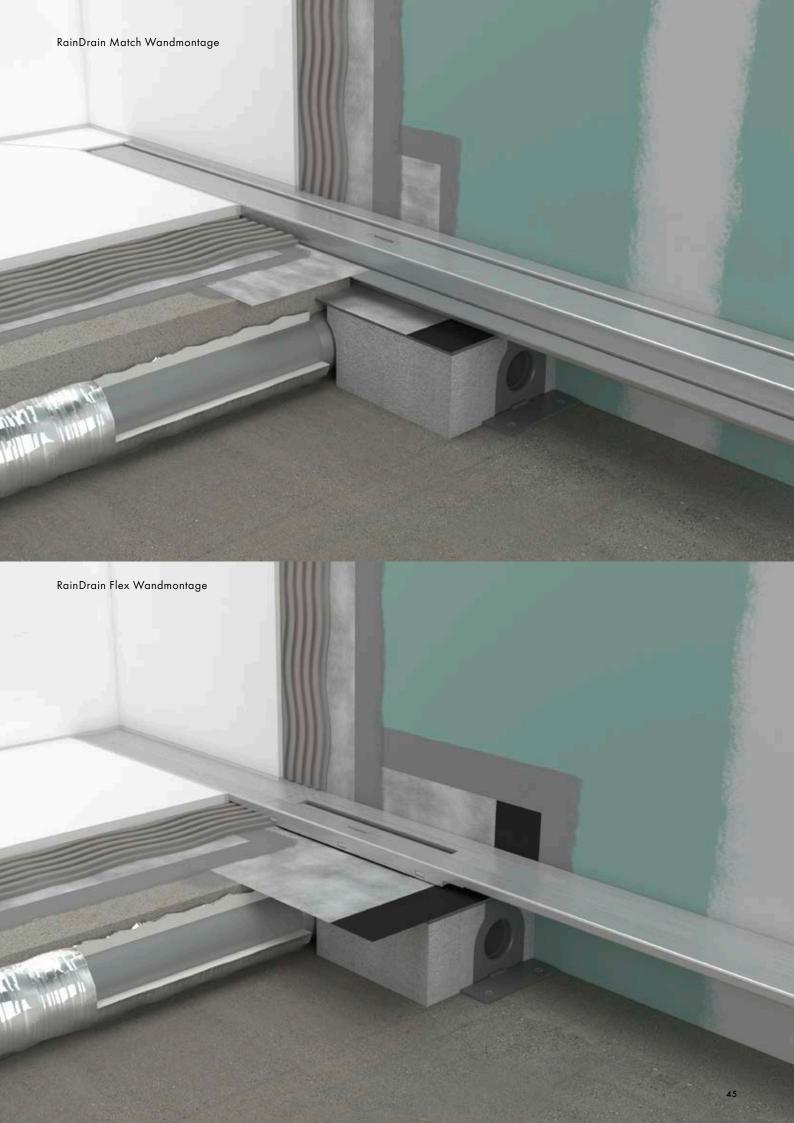

## RainDrain Flex

### Einfach vor Ort kürzbar

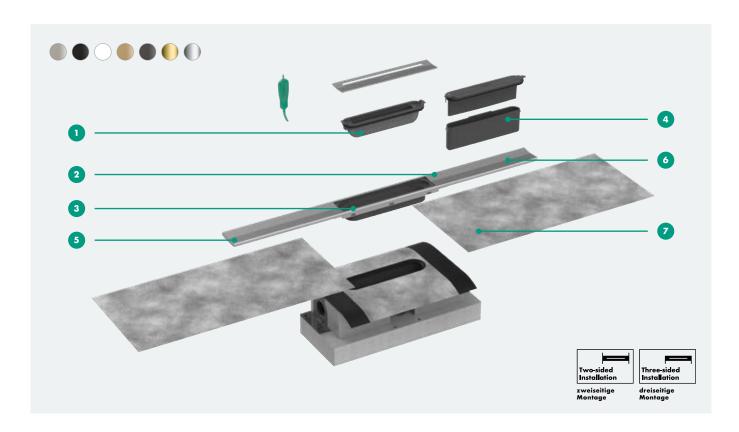

## Merkmale

- Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz,

  Mattweiß, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Polished
  Gold Optic, Chrom
- Grundset Adapter: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 18 mm
- 4 Siphon 50 mm (nach EN 1253), auch in 30 mm erhältlich


- Montage: Wandangebunden oder frei im Raum.
  Beide Versionen verfügbar
- 6 Abdeckung aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle und kann vor Ort gekürzt werden
- Dichtungsbahnverlängerung für uBox universal nach DIN 18534

## Benötigte Sets





Einfach Code scannen und RainDrain Flex entdecken.

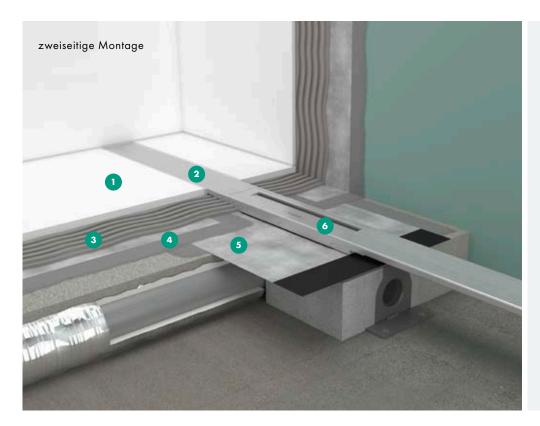

- Fliesenstärke bis 18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig

  vormontiertes

  Dichtvlies
- Abnehmbare
  Abdeckblende

### Technische Daten

### **Abmessung**

700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Anschluss

Waagerecht Senkrecht

### Fliesenstärke

bis 18 mm

### Rostbreite

60 mm (frei im Raum) 76 mm (Wandmontage)

### uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

### uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 75 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)


Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

### uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)

Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min








RainDrain Flex mit Wandmontage

## RainDrain Match

### Perfekt bündig mit der Fliesenstärke

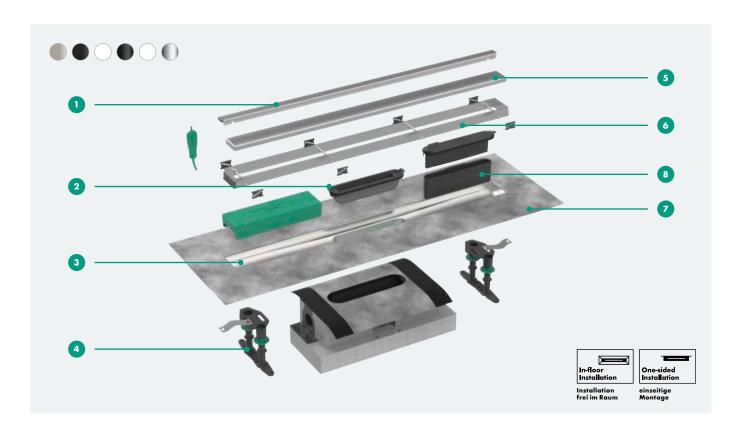

### Merkmale

- Montage: Wandangebunden oder frei im Raum.
  Wandflansch inklusive
- 2 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 3 Installationsset aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem
- Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden

- Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz,


  Mattweiß, zwei Glasoberflächen (Schwarz, Weiß), Chrom.
  Abdeckung befliesbar (ausgenommen Glasoberflächen)
- Höhenverstellbarer Rahmen: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 18 mm
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- 8 Siphon 50 mm (nach EN 1253), auch in 30 mm erhältlich

## Benötigte Sets





Einfach Code scannen und RainDrain Match entdecken.

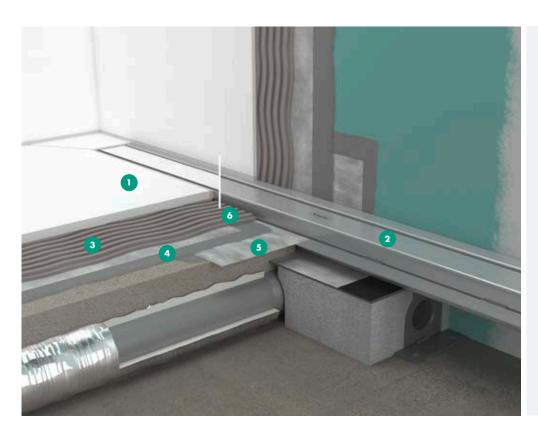

- Fliesenstärke bis 18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig

  vormontiertes

  Dichtvlies
- Sekundärentwässerung möglich

### Technische Daten

Abmessung

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Fliesenstärke

bis 18 mm

uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 77 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

Tiefe Fliesenmulde

12 mm

Rostbreite

46 mm

uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 95 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)

Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

**Anschluss** 


Waagerecht Senkrecht **Rahmenbreite** 


62 mm (frei im Raum) 81 mm (inkl. Wandflansch) uBox universal für vertikale Installation

Mindestbauhöhe: -

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)

Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min






RainDrain Match

## RainDrain Rock

Speziell für die Anwendung mit Naturstein entwickelt

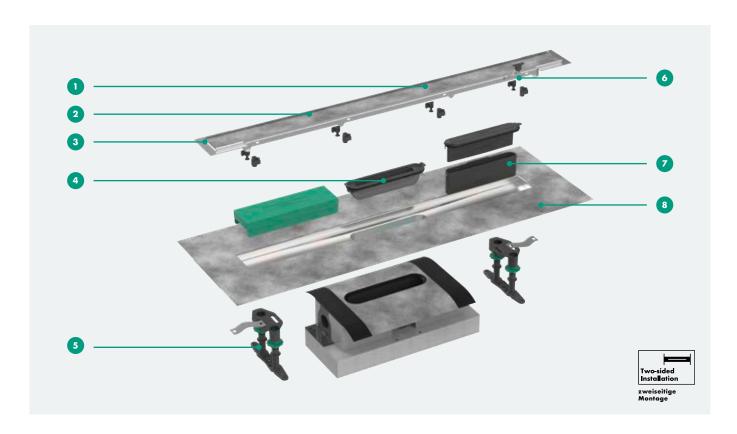

## Merkmale


- Designabdeckung befliesbar für Fliesen bis 40 mm Stärke
- Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- Rost aus Edelstahl 304 mit Membrane für eine feste Verbindung mit dem Fliesenkleber
- Integrierter Abdeckungsheber für ein einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- Abdeckung: kann vor Ort gekürzt werden mit Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten
- 7 Siphon 50 mm (nach EN 1253), auch in 30 mm erhältlich
- Oryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534

## Benötigte Sets





Einfach Code scannen und RainDrain Rock entdecken.

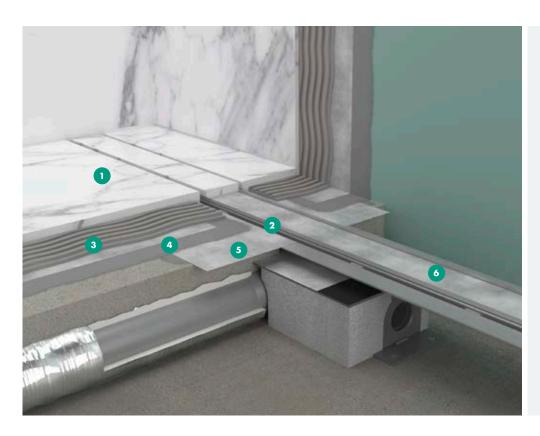

- Fliesenstärke bis
  40 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig
  vormontiertes
  Dichtvlies
- Ouschrinne befliesbar

### Technische Daten

### Abmessung

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Anschluss

Waagerecht Senkrecht

### **Rostbreite**

58 mm

### Fliesenstärke

bis 40 mm

### uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 77 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

### uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 95 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)


Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

### uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)

Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min








## RainDrain Original

Einfache Installation bei maximaler Hygiene

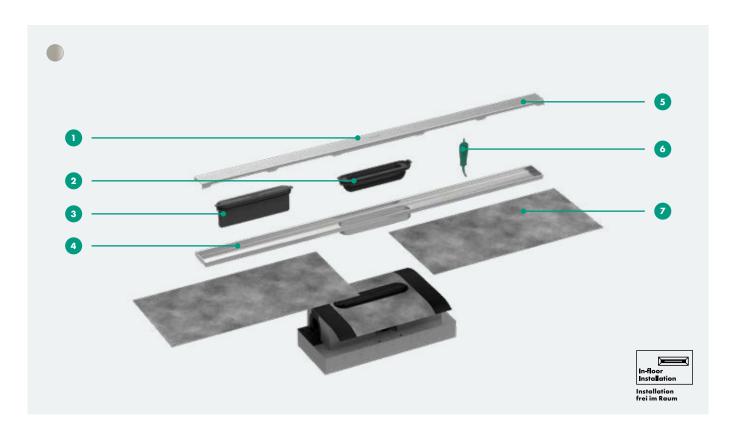

## Merkmale

Designabdeckung: Edelstahl gebürstet

- 5 Montage: frei im Raum
- 2 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- Rostheber zum Entfernen der Abdeckung: Ermöglicht die einfache Entfernung des Fertigsets

3 Siphon 50 mm, auch in 30 mm erhältlich

Dichtungsbahnverlängerung für uBox universal nach DIN 18534


4 Installationsset aus Edelstahl 304 (1.4301)

## Benötigte Sets





Einfach Code scannen und RainDrain Original entdecken.

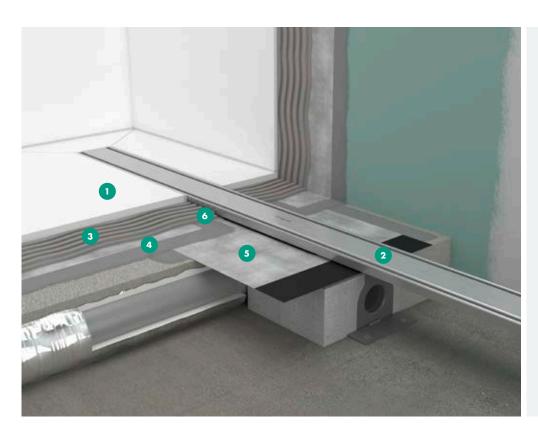

- Fliesenstärke bis 18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig

  vormontiertes

  Dichtvlies

## Technische Daten

### **Abmessung**

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

### Anschluss

Waagerecht Senkrecht

### Fliesenstärke

bis 18 mm

### Rostbreite

65 mm

### uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 32 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

### uBox universal für Standardinstallation


Mindestbauhöhe: 75 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 49 l/min Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

### uBox universal für vertikale Installation

Mindestbauhöhe: -

Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min



RainDrain Original


## RainDrain Compact

Problemlöser bei Renovierungsprojekten




- Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, befliesbar
- 2 Siphon 50 mm, auch in 30 mm erhältlich
- Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 4 Montage: frei im Raum

- Rostheber zum Entfernen der Abdeckung: Ermöglicht die einfache Entfernung des Fertigsets
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden




RainDrain Compact Standardinstallation



RainDrain Compact flache Installation



Einfach Code scannen und RainDrain Compact entdecken.

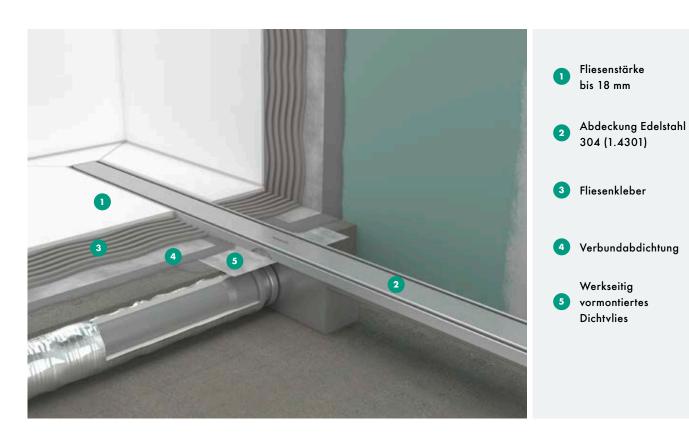

## Technische Daten

**Abmessung** 

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Tiefe Fliesenmulde 12 mm

Fliesenstärke

bis 18 mm

Rostbreite

45 mm

Fertigset für flache Installation

Mindestbauhöhe: 43 mm Ablaufleistung Siphon: bis zu 27 l/min


Fertigset für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 63 mm


Ablaufleistung Siphon: bis zu 37 l/min

### **Anschluss**

Waagerecht




RainDrain Compact Standardinstallation Fliese



RainDrain Compact flache Installation Fliese

## RainDrain Allround

## Wasserdichte Komplettlösung

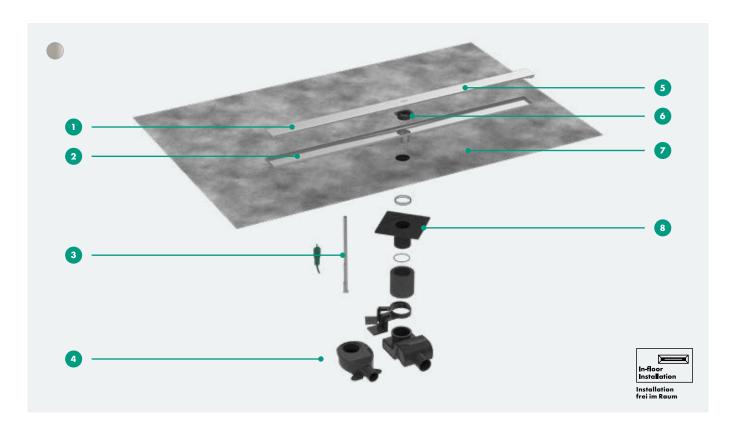


- Designabdeckung: Edelstahl gebürstet
- Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 3 Werkzeug zum Entfernen des Reinigungsstopfens
- 4 Zwei Siphons enthalten: Sperrwasserhöhe 28 und 50 mm

- 5 Montage: frei im Raum
- 6 Haarfänger
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung 1500 x 1300 mm nach DIN 18534
- 8 Estrichadapter: zur einfachen Höhenanpassung des Estrichbodens zum Duschablauf



Einfach Code scannen und RainDrain Allround entdecken.

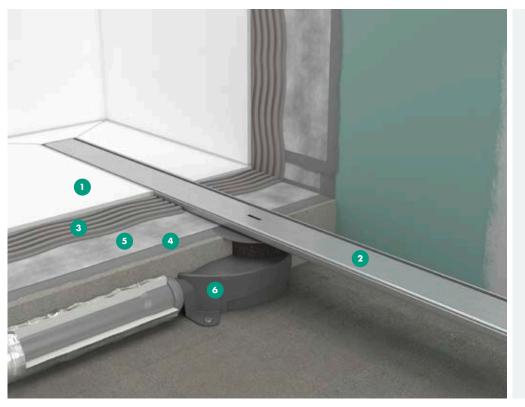

- Fliesenstärke bis 18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- Fliesenkleber
- Verbundabdichtung
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- Drehbarer Siphon

## Technische Daten

Abmessung 700, 800, 900,

1000, 1200 mm

Rostbreite 69 mm

Fertigset für flache Installation

Mindestbauhöhe: 66 mm Ablaufleistung Siphon: bis zu 32 l/min


**Anschluss** Waagerecht Fliesenstärke

bis 18 mm


### Fertigset für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 95 mm

Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min

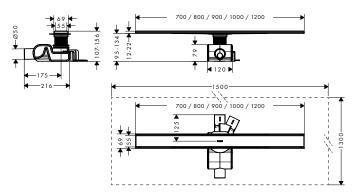





RainDrain Allround Standardinstallation

RainDrain Allround flache Installation

## RainDrain Spot

## Maximale Flexibilität in der Platzierung




- Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet
- 3 Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung
- Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Fliesenniveau

- 5 Siphongehäuse: dreh- und verstellbar
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- Variabler Anschluss: waagerecht und senkrecht in einem Duschablauf
- 3 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code scannen und RainDrain Spot entdecken.

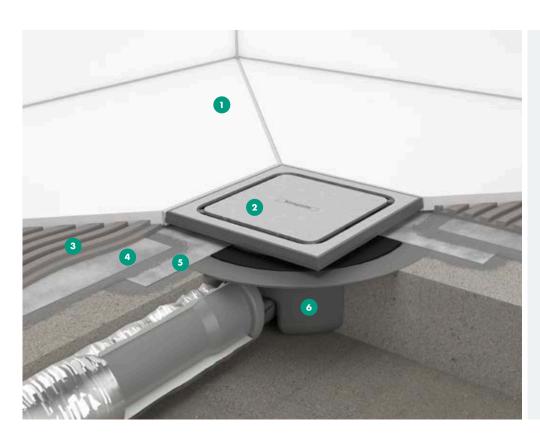

- Fliesenstärke bis
  18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig

  vormontiertes
  Dichtvlies
- 6 Siphongehäuse ABS

## Technische Daten

### **Abmessung**

150 x 150 mm

### Mindestbauhöhe

68 mm

### Rostbreite

146 mm

### Anschluss

Waagerecht Senkrecht

### **Ablaufleistung**

bis zu 35 l/min

### Fliesenstärke

bis 18 mm

### Sperrwasserhöhe


50 mm

### **Nenndurchmesser Anschluss**


DN50

### Tiefe Fliesenmulde

12 mm




RainDrain Spot



RainDrain Spot Rost rückseitig befliesbar

## RainDrain Brilliance

Perfekt bündig mit der Fliesenstärke

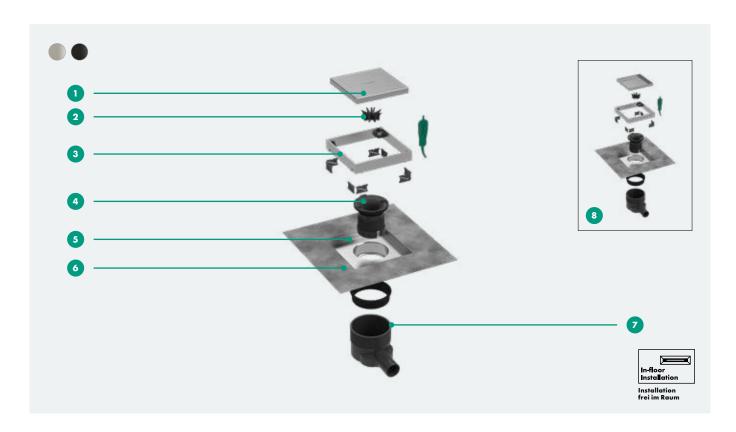


- Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz
- 2 Haarfänger
- Höhenverstellbarer Rahmen: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 18 mm
- Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung, kann vor Ort gekürzt werden (50 – 25 mm Sperrwasserhöhe)

- 5 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301)
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- Siphongehäuse: dreh- und verstellbar. Siphon mit Senkrechtanschluss ist optional
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code scannen und RainDrain Brilliance entdecken.

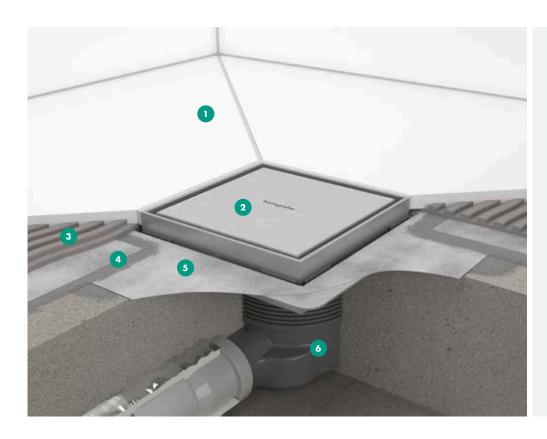

- Fliesenstärke bis
  18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig

  vormontiertes
  Dichtvlies
- 6 Siphongehäuse ABS

## Technische Daten

### **Abmessung**

100 x 100 mm 150 x 150 mm

## Anschluss

Waagerecht Senkrecht (optional)

### Sperrwasserhöhe

50 - 25 mm

### Mindestbauhöhe

76 mm

### **Ablaufleistung**

bis zu 35 l/min

### Nenndurchmesser Anschluss

DN40

### **Rostbreite**


84 mm 134 mm

### Fliesenstärke


bis 18 mm

### Tiefe Fliesenmulde

12 mm




RainDrain Brilliance 100 x 100



RainDrain Brilliance 150 x 150

## RainDrain Point

## Für jedes Badezimmer geeignet

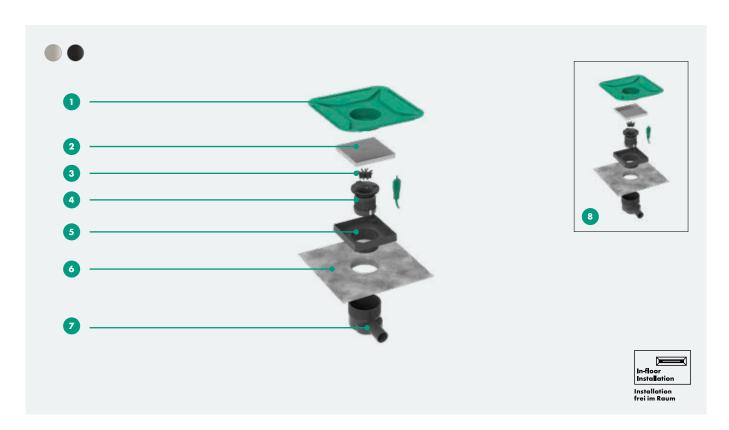


- Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz
- 3 Haarfänger
- Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung, kann vor Ort gekürzt werden (50 25 mm Sperrwasserhöhe)

- Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Fliesenniveau
- Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- Siphongehäuse: dreh- und verstellbar. Siphon mit Senkrechtanschluss ist optional
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code scannen und RainDrain Point entdecken.

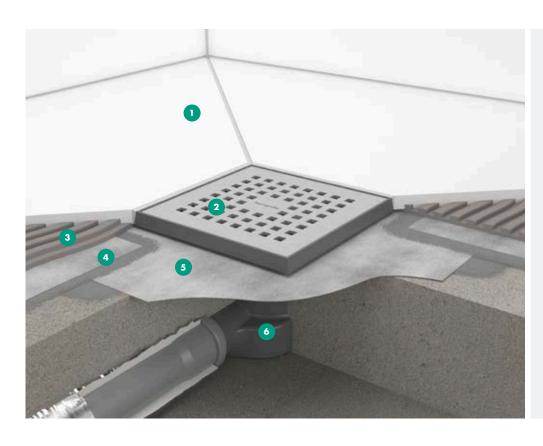

- Fliesenstärke bis
  18 mm
- Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- Werkseitig

  vormontiertes
  Dichtvlies

Fliesenstärke

Tiefe Fliesenmulde

bis 18 mm

12 mm

6 Siphongehäuse ABS

## Technische Daten

### **Abmessung**

100 x 100 mm 150 x 150 mm

### Anschluss

Waagerecht Senkrecht (optional)

### Sperrwasserhöhe

50 - 25 mm

### Mindestbauhöhe


54 mm

### **Ablaufleistung**


### bis zu 41 l/min

**Nenndurchmesser Anschluss** 


DN40




RainDrain Point 100 x 100



RainDrain Point Rost rückseitig befliesbar 100 x 100



RainDrain Point 150 x 150



RainDrain Point Rost rückseitig befliesbar 150 x 150

# XtraStoris: Stauraum fürs Traumbad

XtraStoris ergänzt das Gesamtbild des Duschplatzes und des Toilettenbereiches. Bei diesen Accessoires dreht sich alles um hochwertige Materialien und Herstellungsverfahren. Die Wandnischen sind dank des mitgelieferten Kunststoffgrundkörpers und der beigefügten Dichtmembran vollständig vor Wasser geschützt.

**XtraStoris Original:** Wandnische mit umlaufenden Abdeckrahmen bis zu einer Breite von 90 cm, erhältlich in den Farben Mattschwarz, Mattweiß und Betongrau.

**XtraStoris Minimalistic:** Rahmenlose Wandnische, erhältlich in verschiedenen Formaten und Ausführungen. Diese Nische hat eine variable Einbautiefe, d.h. sie kann fliesenbündig oder vorstehend als Gestaltungselement eingebaut werden.

**XtraStoris Individual:** Die XtraStoris Individual Korpus- und Rahmenoberflächen sind individuell zu kombinieren. Die Designrahmen sind in gebürstetem Edelstahl sowie in allen hansgrohe FinishPlus Oberflächen erhältlich. Der Korpus ist in Mattschwarz, Mattweiß und gebürstetem Edelstahl erhältlich.

**XtraStoris Rock:** Befliesbare Wandnische und WC-Bürstenhalter mit Push-to-open-Tür. Die Einbautiefe kann an die Fliesendicke angepasst werden. Der Stauraum geht entweder fast nahtlos in die Wand über oder wird als gestalterischer Akzent eingesetzt.



# Zeitsparende und wasserdichte Montage







## Für Nassbau und Trockenbau

### XtraStoris auf einen Blick:

- Wasserdichtes Grundset, das sicher ist und den Duschkomfort nachhaltig verbessert.
- Unkomplizierte und zeitsparende Montage.
- Geeignet für Nassbau und Trockenbau.
- Einfach zu reinigende Oberfläche.
- Platzsparende Lösung für designbewusste Badbesitzer, die optimale Bewegungsfreiheit beim Duschen schätzen.
- Hochwertige Lösung, die in vier Varianten, zahlreichen Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist.

# XtraStoris Übersicht











Produktname	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Rock
Тур	Wandnische mit integriertem Rahmen	Wandnische mit offenem Rahmen	Wandnische mit Designrahmen	Wandnische mit befliesbarer Tür	Einbau Toilettenbürsten- halter mit Papierhalter und befliesbarer Tür
Abmessung (mm)	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	595 x 145 x 140
Oberfläche					
Mindestbauhöhe (mm)	100 70	100 140	100	100 140	140
Variable Einbautiefe					
Komplettset	•	•	•	•	•







XtraStoris Original

XtraStoris Safe

Einbau Toilettenpapierhalter Wandnische mit befliesbarer Tür

150 x 150 x 140

150 x 300 x 100




140

100




## **XtraStoris Original**


## Wandnische mit integriertem Rahmen

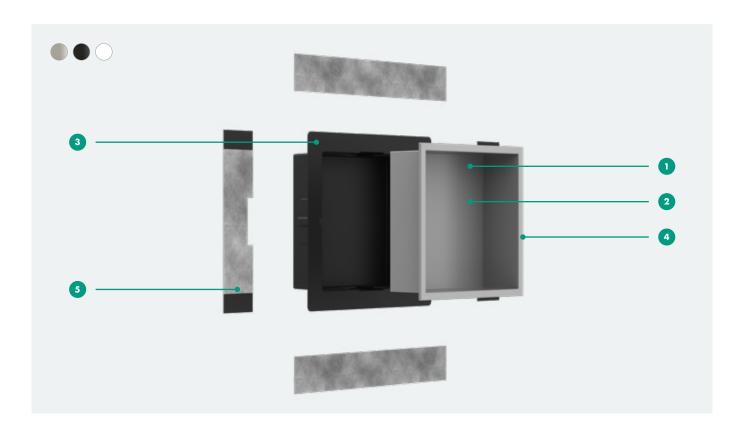

- 1 Oberfläche: Betongrau, Mattschwarz, Mattweiß
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 4 Integrierter Rahmen: nahtlos aus einem Stück gebogen
- Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)



XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Original  $300 \times 300 \times 100 \text{ mm}$ 




Einfach Code scannen und XtraStoris Original entdecken.




## Technische Daten

Abmessung	Einbautiefe	Anwendungsbereich
300 x 150 x 100 mm	100 mm	Neubau
300 x 300 x 100 mm	70 mm	Sanierung
300 x 600 x 100 mm		
300 x 900 x 100 mm		
300 x 150 x 70 mm	Wandtyp	
$300 \times 300 \times 70 \text{ mm}$	Nassbau	
	Trockenbau	




XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

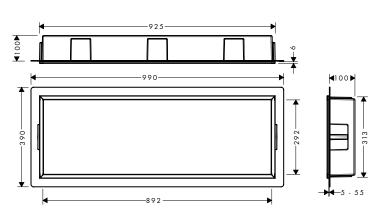

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


## XtraStoris Minimalistic

### Wandnische mit offenem Rahmen

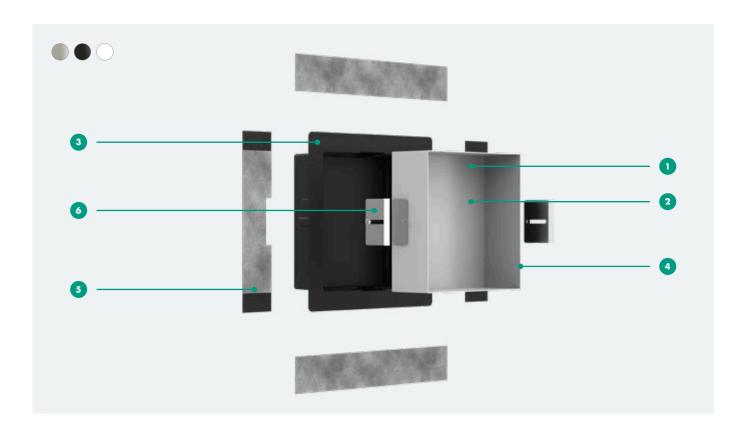


## Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 4 Rahmenlos: minimalistisches Design
- Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- Halterung: bündig mit der Fliese einbaufähig, oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar



XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code scannen und XtraStoris Minimalistic entdecken.



## Technische Daten

### **Abmessung**

 $300 \times 150 \times 100$  mm  $300 \times 300 \times 100$  mm  $300 \times 150 \times 140$  mm  $300 \times 300 \times 140$  mm

### Wandtyp

Nassbau Trockenbau

### Anwendungsbereich


Neubau Sanierung

### Einbautiefe


100 mm 140 mm

### Variable Einbautiefe

bis 55 mm herausstehend




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

## XtraStoris Individual

## Wandnische mit Designrahmen

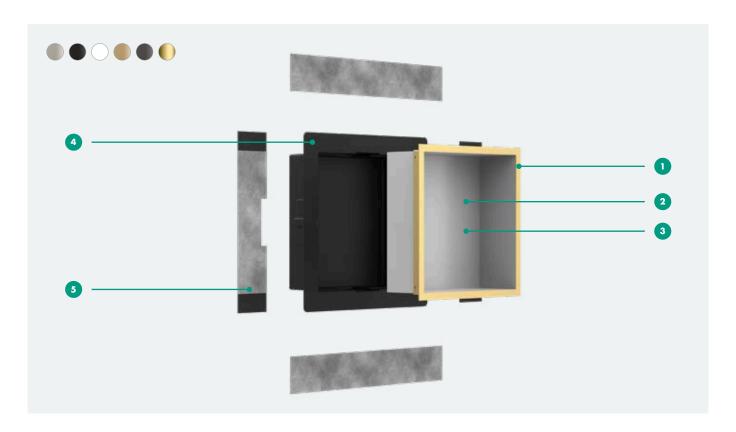

- Oberfläche Designrahmen: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Polished Gold Optic
- Oberfläche Korpus: Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)



Einfach Code scannen und XtraStoris Individual entdecken.



# Technische Daten

## Abmessung

300 x 150 x 100 mm 300 x 300 x 100 mm

#### Wandtyp


Nassbau Trockenbau

### Einbautiefe


100 mm

## Anwendungsbereich

Neubau Sanierung




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


# XtraStoris Rock

## Wandnische mit befliesbarer Tür

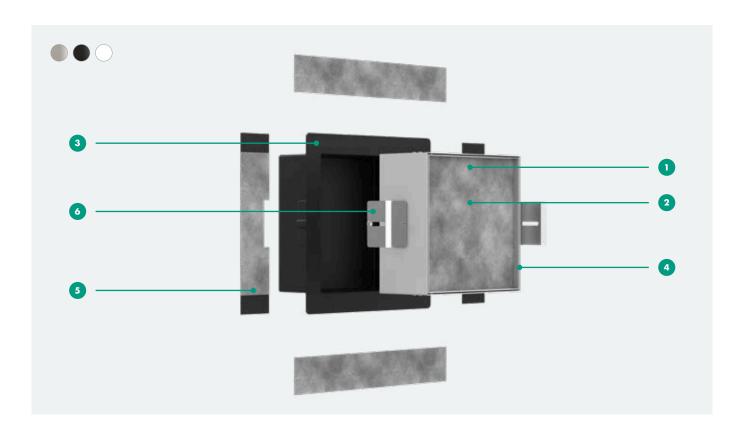


## Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- Befliesbare Tür: push-open Technik Fliesenstärke max. 12 mm
- Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6 Wandnische kann bündig mit der Fliese eingebaut werden



XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code scannen und XtraStoris Rock entdecken.



# Technische Daten

#### Abmessung

 $300 \times 150 \times 100$  mm  $300 \times 300 \times 100$  mm  $300 \times 150 \times 140$  mm  $300 \times 300 \times 140$  mm

#### Wandtyp

Nassbau Trockenbau

#### Tiefe Fliesenmulde


12 mm

## Einbautiefe


100 mm 140 mm

### Anwendungsbereich

Neubau Sanierung




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

# XtraStoris Rock

Einbau Toilettenbürstenhalter mit Papierhalter und befliesbarer Tür

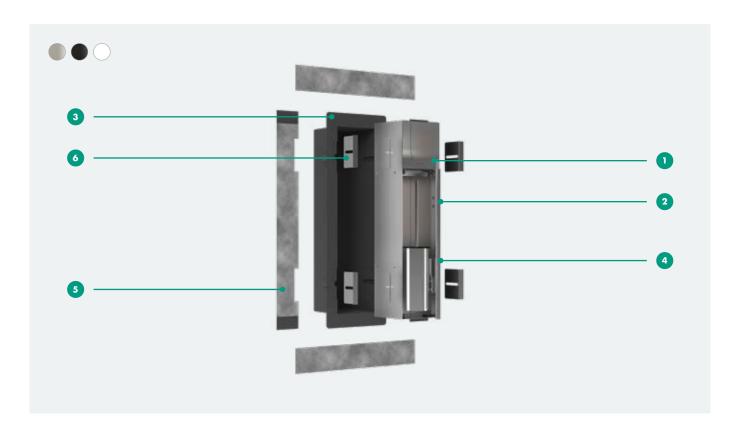

## Merkmale

- Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- Befliesbare Tür: push-open Technik Fliesenstärke max. 12 mm
- Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6 Kann bündig mit der Fliese verlegt werden



Einfach Code scannen und XtraStoris Rock entdecken.



# Technische Daten

## Abmessung

595 x 145 x 140 mm

## Wandtyp

Nassbau Trockenbau

## Tiefe Fliesenmulde


12 mm

### Einbautiefe

140 mm

## Anwendungsbereich


Neubau Sanierung



XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

# XtraStoris Original

# Einbau Toilettenpapierhalter

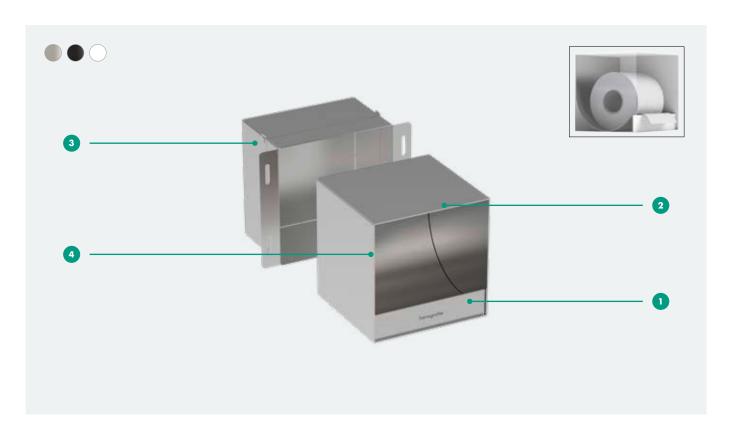

# Merkmale

- Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- Edelstahlgrundbaukörper ermöglicht den Einbau in 70 mm, 100 mm und 140 mm Tiefe
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 4 Rahmenlos: minimalistisches Design



Einfach Code scannen und XtraStoris Original entdecken.



# Technische Daten

## Abmessung

150 x 150 x 140 mm

## Wandtyp


Nassbau Trockenbau


#### Einbautiefe

70/100/140 mm

### Anwendungsbereich


Neubau Sanierung





# XtraStoris Safe

Wandnische mit befliesbarer Tür und integriertem Absperrventil

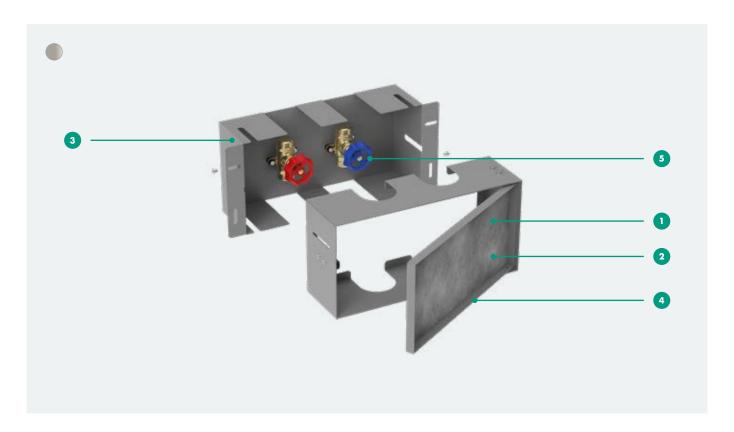

# Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl Optic
- Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3 Edelstahlgrundbaukörper

- Befliesbare Tür: push-open Technik Fliesenstärke max. 12 mm
- 5 Absperrventil



# Technische Daten

Abmessung	
$150 \times 300 \times 100$	mm

150 x 300 x 100 mm

## Wandtyp

Trockenbau

## Tiefe Fliesenmulde


12 mm

### Einbautiefe

90 mm

## Anwendungsbereich

Neubau Sanierung



XtraStoris Safe 150 x 300 x 100 mm

# Produktübersicht RainDrain



#### RainDrain Match

Fertigset Duschrinne 600 rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen # 56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 700 rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen # 56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 800 rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen # 56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 900 rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen

# 56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen # 56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen # 56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800











#### RainDrain Rock

Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar # 56029, -000

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar # 56030, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar # 56031, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar # 56032, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar # 56033, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar # 56034, -000 (o. Abb.)









**Brandschutzadapter** Brandschutzadapter (PP Muffe DN50) # 94343



#### Komplettset für flache Installation

Komplettset für flache Installation -600 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56016180

Komplettset für flache Installation -700 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56017180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation -800 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56018180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation -900 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56019180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation -1000 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56020180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation -1200 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56021180 (o. Abb.)







#### Komplettset für Standardinstallation

Komplettset für Standardinstallation 600 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets

Komplettset für Standardinstallation -700 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56023180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation -800 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56024180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation -900 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56025180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation -1000 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56026180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation -1200 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets # 56027180 (o. Abb.)







#### **RainDrain Flex**

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar # 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990


Fertigset Duschrinne 800 kürzbar # 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar # 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar # 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar # 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)





#### **RainDrain Flex**

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar zur Wandmontage # 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar zur Wandmontage

# 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar zur Wandmontage


# 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar zur Wandmontage # 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar zur Wandmontage # 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)







#### RainDrain Spot

Komplettset 150/150 Punktablauf und Installationsset # 56055, -800

Komplettset 150/150 Punktablauf Rost rückseitig befliesbar und Installationsset # 56112, -800 (o. Abb.)








#### uBox universal für flache Installation Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation

# 01000180







#### uBox universal für Standardinstallation

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation

#01001180







#### uBox universal für vertikale Installation

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation

# 01002180





# Produktübersicht RainDrain



#### **RainDrain Original**

Fertigset Duschrinne 600 # 56196, -800

Fertigset Duschrinne 700 # 56197, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 800 # 56198, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 # 56199, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 # 56200, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 # 56201, -800 (o. Abb.)







#### **RainDrain Compact Standardinstallation**

Komplettset Duschrinne 600 # 56174, # 56175 (fliese), -800

Komplettset Duschrinne 700 # 56176, # 56177 (fliese), -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 800 # 56178, # 56179 (fliese), -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 900 # 56180, # 56181 (fliese), -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 1000

# 56182, # 56183 (fliese), -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 1200 # 56184, # 56185 (fliese), -800 (o. Abb.)









#### RainDrain Compact flache Installation

Komplettset Duschrinne 600 # 56162, # 56163 (fliese), -800

Komplettset Duschrinne 700 # 56164, # 56165 (fliese), -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 800

# 56166, # 56167 (fliese), -800 (o. Abb.) Komplettset Duschrinne 900

# 56168, # 56169 (fliese), -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 1000

# 56170, # 56171 (fliese), -800 (o. Abb.) Komplettset Duschrinne 1200

# 56172, # 56173 (fliese), -800 (o. Abb.)









#### RainDrain Allround

Komplettset Duschrinne 700 für Standardinstallation/flache Installation # 56186, -800

Komplettset Duschrinne 800 für Standardinstallation/flache Installation # 56187, -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 900 für Standardinstallation/flache Installation # 56188, -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 1000 für Standardinstallation/flache Installation # 56189, -800 (o. Abb.)

Komplettset Duschrinne 1200 für Standardinstallation/flache Installation # 56190, -800 (o. Abb.)









#### RainDrain Brilliance

Komplettset Punktablauf 100/100 Rost rückseitig

# 56250, -800, -670

Komplettset Punktablauf 150/150 Rost rückseitig befliesbar

# 56251, -800, -670 (o. Abb.)







RainDrain Point Komplettset Punktablauf 100/100 # 56246, -800

Komplettset Punktablauf 150/150 # 56248, -800 (o. Abb.)







#### RainDrain Point

Komplettset Punktablauf 100/100 Rost rückseitig befliesbar # 56247, -800, -670

Komplettset Punktablauf 150/150 Rost rückseitig befliesbar und Installationsset # 56249, -800, -670 (o. Abb.)





# Produktübersicht XtraStoris



#### **XtraStoris Original**

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/150/100 # 56057, -670, -700, -380

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/300/100 # 56061, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/600/100 # 56064, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/900/100 # 56067, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/150/70 # 56092, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/300/70 # 56093, -670, -700, -380 (o. Abb.)





#### **XtraStoris Minimalistic**

Wandnische mit offenem Rahmen 300/300/100 # 56073, -670, -700, -800

Wandnische mit offenem Rahmen 300/300/140 # 56079, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit offenem Rahmen 300/150/100 # 56070, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit offenem Rahmen 300/150/140 # 56076, -670, -700, -800 (o. Abb.)







#### **XtraStoris Rock**


Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/100 # 56085, -670, -700, -800

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/140 # 56091, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100 # 56082, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140 # 56088, -670, -700, -800 (o. Abb.)





#### XtraStoris Individual

Wandnische Brushed Stainless Steel mit Designrahmen 300/150/100 # 56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Brushed Stainless Steel mit Designrahmen 300/300/100

# 56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattschwarz

mit Designrahmen 300/150/100

# 56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattschwarz

mit Designrahmen 300/300/100

# 56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattweiß

mit Designrahmen 300/150/100

# 56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattweiß

mit Designrahmen 300/300/100

# 56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)





#### XtraStoris Original

Einbau Toilettenpapierhalter 300/150/140 # 56065, -670, -700, -800





#### XtraStoris Rock

Einbau Toilettenbürstenhalter mit Papierhalter und befliesbarer Tür 595/145/140 # 56062, -670, -700, -800





#### XtraStoris Safe

Wandnische mit befliesbarer Tür und integriertem Absperrventil 150/300/100 # 56100, -800



## **Technologien**



höhenverstellbarer Fliesenrahmen.



Hohe Ablaufkapazität.



Einfache Reinigung des Siphons.



Einfache und schnelle Reinigung und Wartung der Oberflächen.



Vermeidung von Wasserschäden durch wasserdichtes Grundset und vormontiertes Dichtflies.



Installation frei in der Fläche als Design-Highlight.



Wandangebundene Installation für komfortable Flächennutzung.



Installation eingepasst in die Installation zwischen zwei Wänden.



Minimalistische Installation gegen Rückwand und Seitenwände.



Ablängbare Duschrinne für optimale Anpassung an die Installationsumgebung.



Variable Installationstiefe des Fertigsets für individuellen Look.

# hansgrohe

#### **Deutschland**

 $Hansgrohe\ Deutschland\ Vertriebs\ GmbH\cdot Auestraße\ 5-9\cdot D-77761\ Schiltach$   $Telefon\ +49\ 7836\ 51-0\cdot Telefax\ +49\ 7836\ 51-1400\cdot service@hansgrohe.de\cdot\ pro.hansgrohe.de$ 

#### Österreich

Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · pro.hansgrohe.at

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fachgespräch nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können. Unser gesamtes Angebot finden Sie unter hansgrohe.de











