

hansgrohe



Conception et installation de RainDrain / XtraStoris

Guide technique

pro.hansgrohe.be
pro.hansgrohe.fr

RainDrain : un écoulement de la douche intelligent

Technique et esthétique parfaites pour la douche

Une ligne harmonieuse dans la salle de bains est le garant de votre bien-être – pour la douche de votre client aussi. Le caniveau de douche est la solution design identifiée comme étant la plus adaptée à votre salle de bains. RainDrain est la finition visuelle de toutes les douches et s'intègre parfaitement : qu'il s'agisse de pierre naturelle, d'acier inoxydable, de noir, de blanc ou de carrelage – il existe toujours une finition pour la douche ou le mitigeur hansgrohe de votre projet. Une apparence parfaitement coordonnée n'est pas le seul point décisif : un fonctionnement durable est primordial.

RainDrain peut être adapté à tous les goûts et toutes les douches. Vous apprécierez sa simplicité d'installation. Il existe un corps d'encastrement pour tous les caniveaux de douche. Choisissez parmi trois caniveaux différents et une variante pour la bonde de sol. Faites confiance à cette évacuation de douche fonctionnelle dont l'étanchéité est garantie.



Un corps d'encastrement unique pour tous les caniveaux de douche RainDrain.



RainDrain est un système de drainage qui s'intègre parfaitement à votre espace de douche.



RainDrain d'un coup d'œil :

- Des caniveaux de douche de haute qualité : développés en collaboration avec les spécialistes de l'évacuation d'ESS.
- Une solution d'écoulement parfaite pour chaque projet de salle de bains avec douche à l'italienne.
- Deux gardes d'eau pour les nouvelles constructions et les rénovations.
- Technologie Dryphon en option pour un nettoyage plus facile et un plus grand débit d'évacuation jusqu'à 60 l/min.
- Étanchéité garantie grâce à une membrane d'étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534.
- Un corps d'encastrement pour tous les caniveaux de douche hansgrohe.
- L'écoulement de douche de plain-pied offre plus de liberté de mouvement dans votre salle de bains personnalisée
- Le débit d'évacuation est spécialement adapté à nos solutions de douche hansgrohe.
- Différentes surfaces et finitions parfaitement adaptées à la robinetterie.

Simple.

Un corps d'encastrement pour tout.


Beau.

Une salle de bains, un look.



uBox universal

Un corps d'encastrement pour toutes les situations de pose

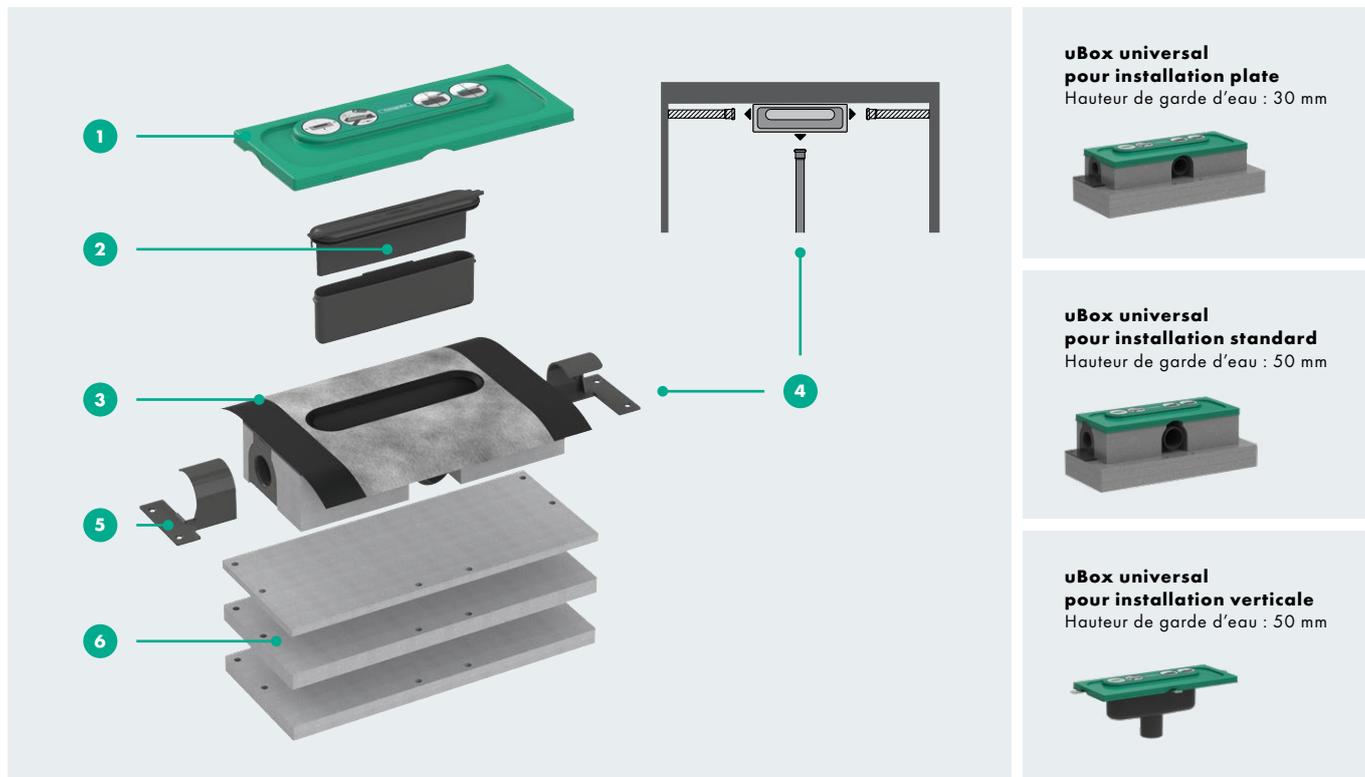

Caractéristiques

- 1 Le couvercle protège des impuretés durant la phase de gros œuvre
- 2 Siphon facile à nettoyer inclus de base
- 3 Membrane d'étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534
- 4 Raccordements flexibles : évacuations sur trois côtés
- 5 Le support de montage permet une fixation facile au sol
- 6 Réglage facile du niveau : trois plaques de réglage de hauteur dé-coupables (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) pour un nivellement adapté

Caractéristiques techniques

uBox universal pour installation plate


Hauteur de construction minimale : 57 mm
 Débit d'évacuation du siphon : 33 l/min
 Débit d'évacuation du Dryphon : 55 l/min

uBox universal pour installation standard


Hauteur de construction minimale : 75 mm
 Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)
 Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

uBox universal pour installation verticale


Hauteur de construction minimale : -
 Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)
 Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

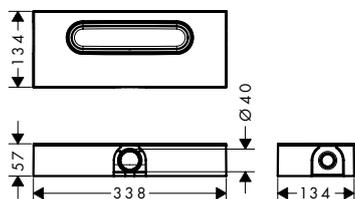

uBox universal pour installation plate

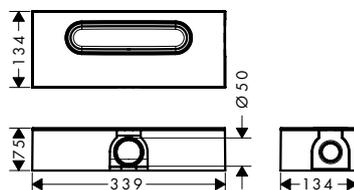


uBox universal pour installation standard

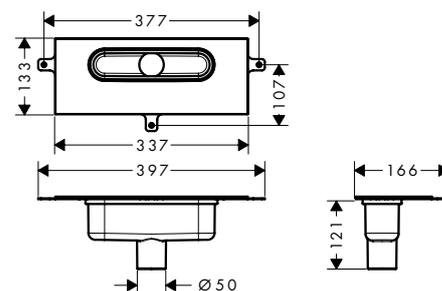

uBox universal pour installation verticale

RainDrain Flex


Facilement ajustable sur place

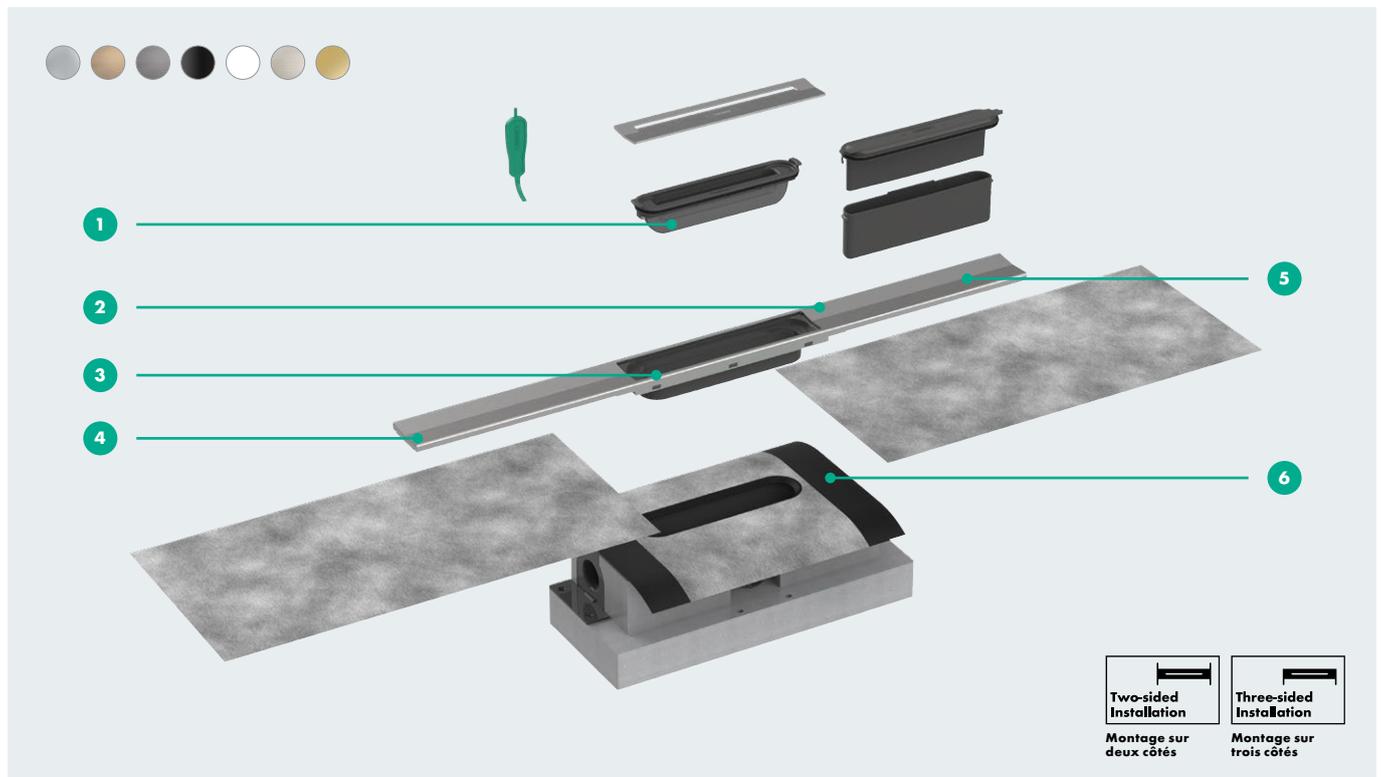

Caractéristiques


- 1 Technologie Dryphon : débit d'évacuation élevé (jusqu'à 60 l/min) avec un nettoyage plus facile
- 2 Finitions : chrome, bronze brossé, noir brossé, chrome, noir mat, blanc mat, acier inoxydable brossé, aspect doré poli
- 3 Raccordement du corps d'encastrement : ajustement facile à l'épaisseur du carrelage 7-18 mm
- 4 Montage : au ras du mur ou au choix dans la douche. Deux versions disponibles
- 5 Cache en acier inoxydable 304 (1.4301) avec pente inclinée, ajustable sur place au besoin.
- 6 Membrane d'étanchéité prémontée en usine avec pièces d'étanchéité séparées pour étanchéité selon la DIN 18534

Sets requis

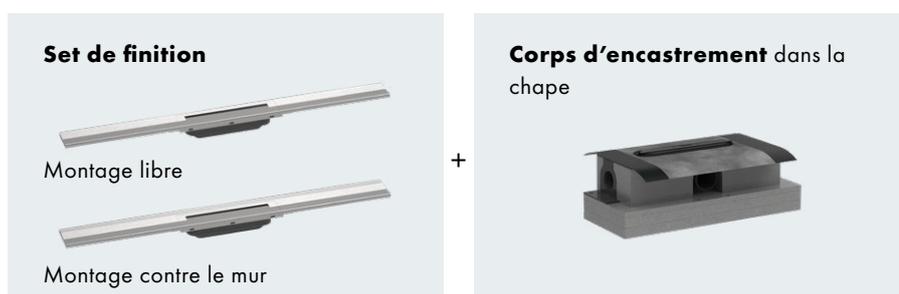



Scanner le code
et découvrir
RainDrain Flex.

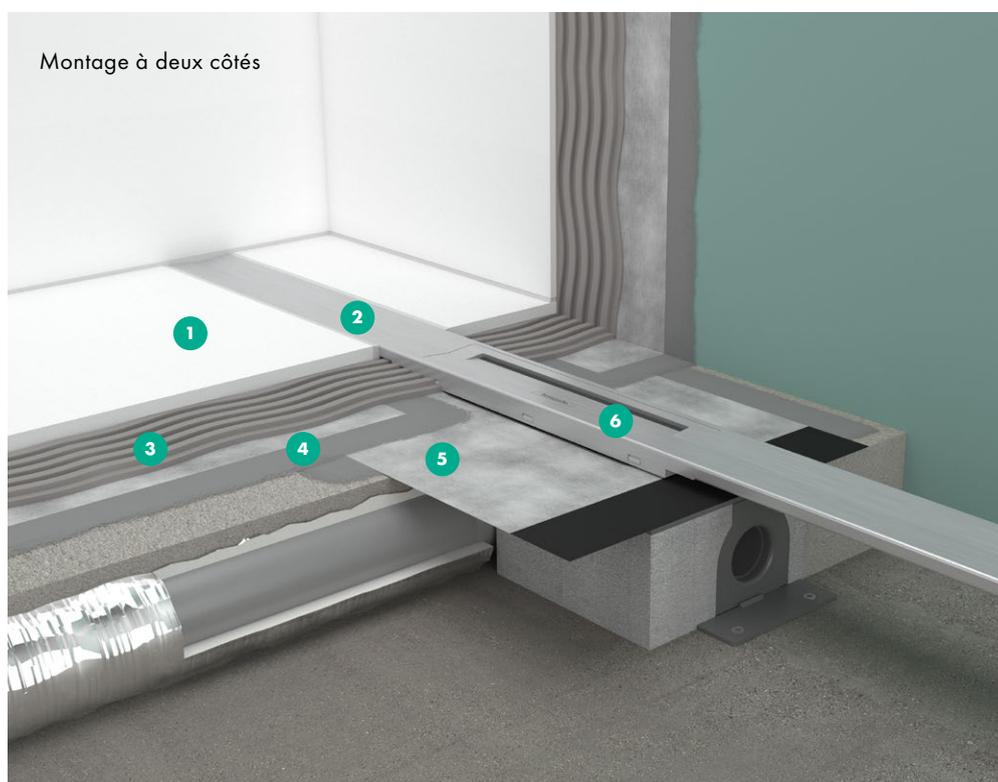

- 1 Épaisseur de carrelage jusqu'à 18 mm
- 2 Grille en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 3 Colle à carrelage
- 4 Joint composite
- 5 Membrane d'étanchéité prémontée
- 6 Couvercle amovible

Caractéristiques techniques

Dimension

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Épaisseur de carrelage

jusqu'à 18 mm

uBox universal pour installation plate

Hauteur de construction minimale : 57 mm
Débit d'évacuation du siphon : 33 l/min
Débit d'évacuation du Dryphon : 55 l/min

Raccord

Horizontal
Vertical

Largeur de grille


60 mm (Au choix dans la pièce)
76 mm (Montage mural)

uBox universal pour installation standard


Hauteur de construction minimale : 75 mm
Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

uBox universal pour installation verticale

Hauteur de construction minimale : -
Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)
Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

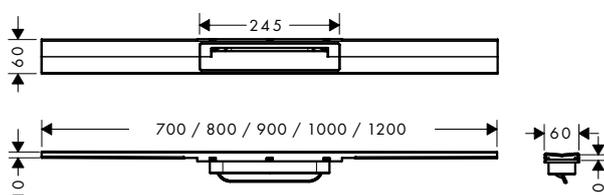


RainDrain Flex pour montage libre

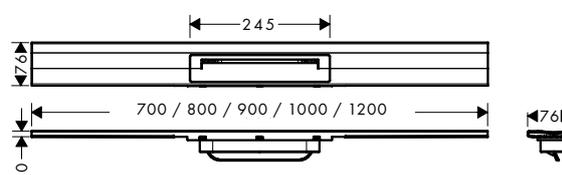

RainDrain Flex pour montage contre le mur

RainDrain Match

Affleurement parfait de l'épaisseur du carrelage

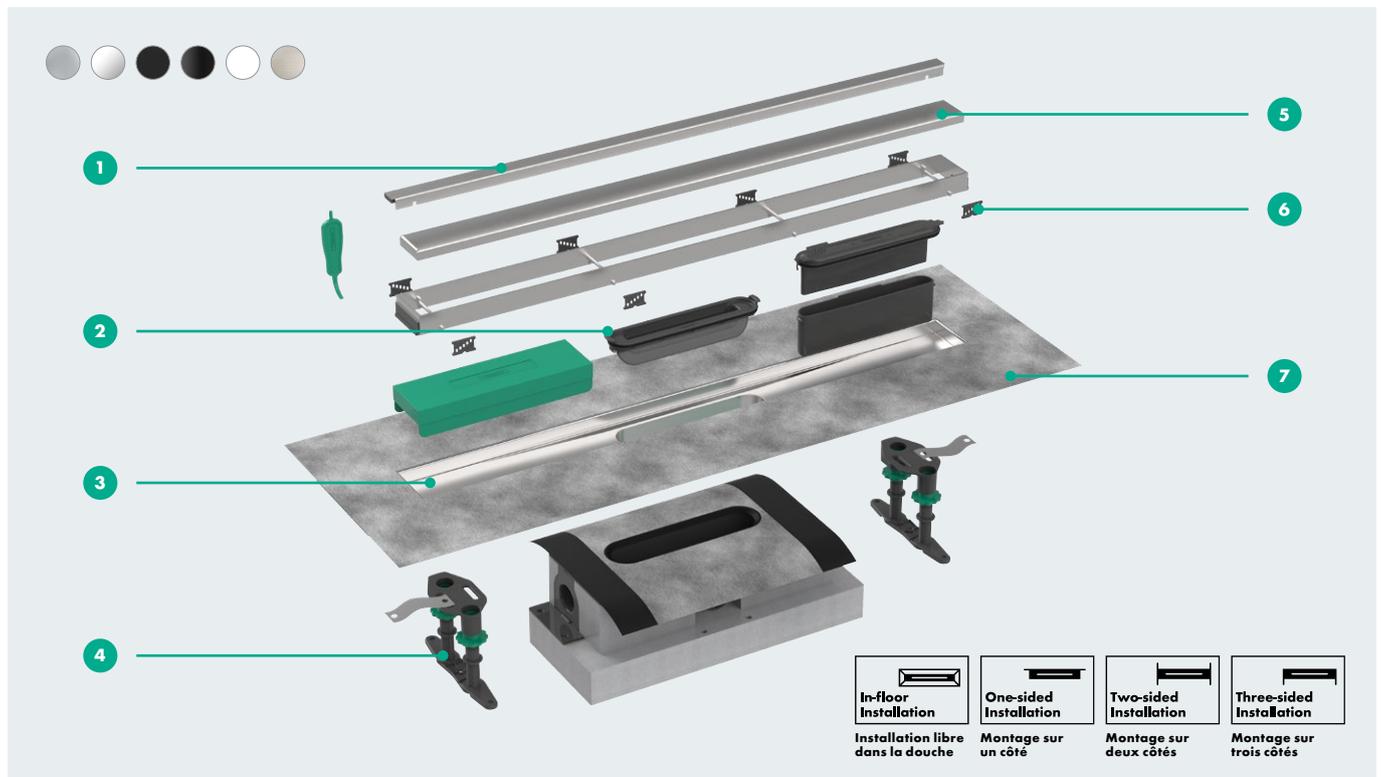

Caractéristiques


- 1 Montage : au ras du mur ou au choix dans la douche.
Bride murale incluse
- 2 Technologie Dryphon : débit d'évacuation élevé (jusqu'à 60 l/min) avec un nettoyage plus facile
- 3 Set d'installation : en acier inoxydable 304 (1.4301) avec pente intégrée
- 4 Pieds réglables en hauteur : ajustement simple et fixation au sol
- 5 Finitions : chrome, blanc mat, noir mat, deux surfaces en verre (blanc, noir). Grille carrelable à l'arrière (sauf pour les surfaces en verre), acier inoxydable brossé
- 6 Cadre réglable en hauteur : ajustement facile à l'épaisseur du carrelage 7-18 mm
- 7 Membrane d'étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534

Sets requis





Scanner le code
et découvrir
RainDrain Match.

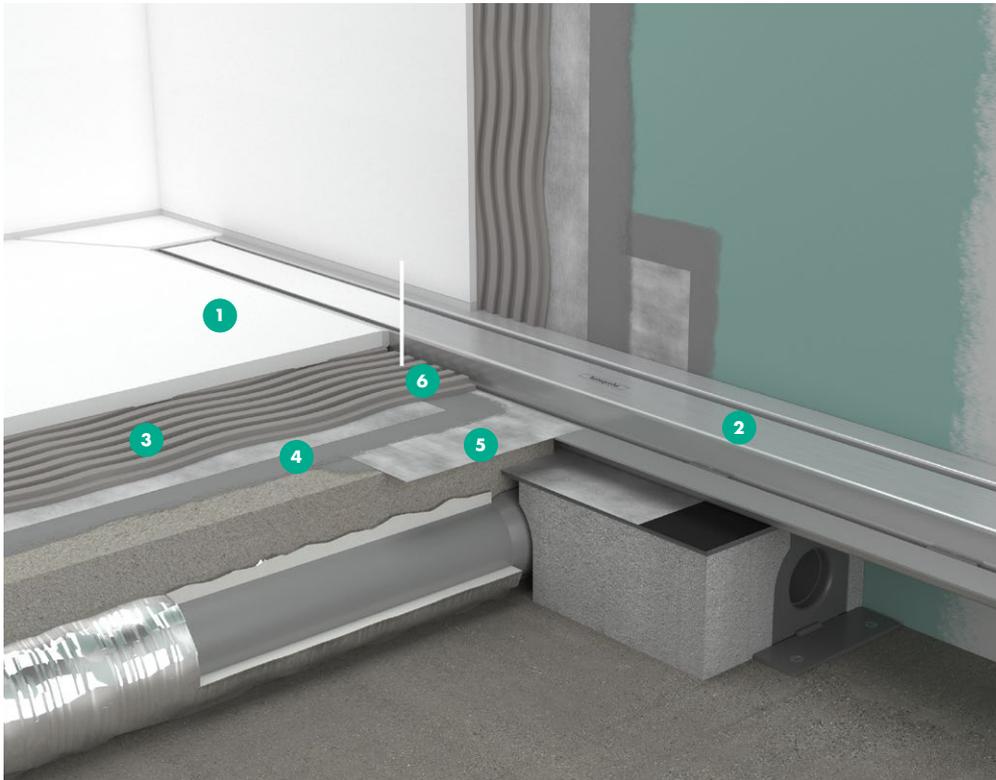

- 1** Épaisseur de carrelage jusqu'à 18 mm
- 2** Grille en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 3** Colle à carrelage
- 4** Joint composite
- 5** Membrane d'étanchéité prémontée
- 6** Vidage secondaire possible

Caractéristiques techniques

Dimension

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Épaisseur de carrelage

jusqu'à 18 mm

uBox universal pour installation plate avec set d'installation

Hauteur de construction minimale : 77 mm

Débit d'évacuation du siphon : 33 l/min

Débit d'évacuation du Dryphon : 55 l/min

Profondeur de du caniveau

12 mm

Largeur de grille

46 mm

uBox universal pour installation standard avec set d'installation

Hauteur de construction minimale : 95 mm

Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)

Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

Raccord

Horizontal

Vertical

Largeur de cadre

62 mm (Au choix dans la pièce)



81 mm (incl. bride murale)

uBox universal pour installation verticale avec set d'installation

Hauteur de construction minimale : -


Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)

Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

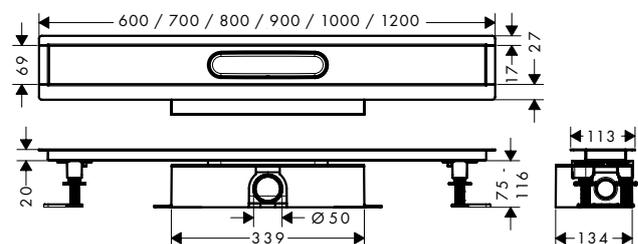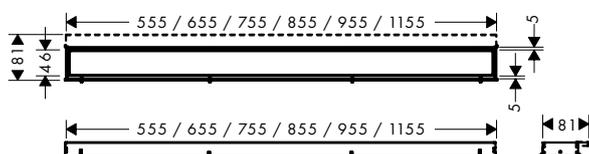

RainDrain Rock

Spécialement conçu pour être utilisé avec la pierre naturelle

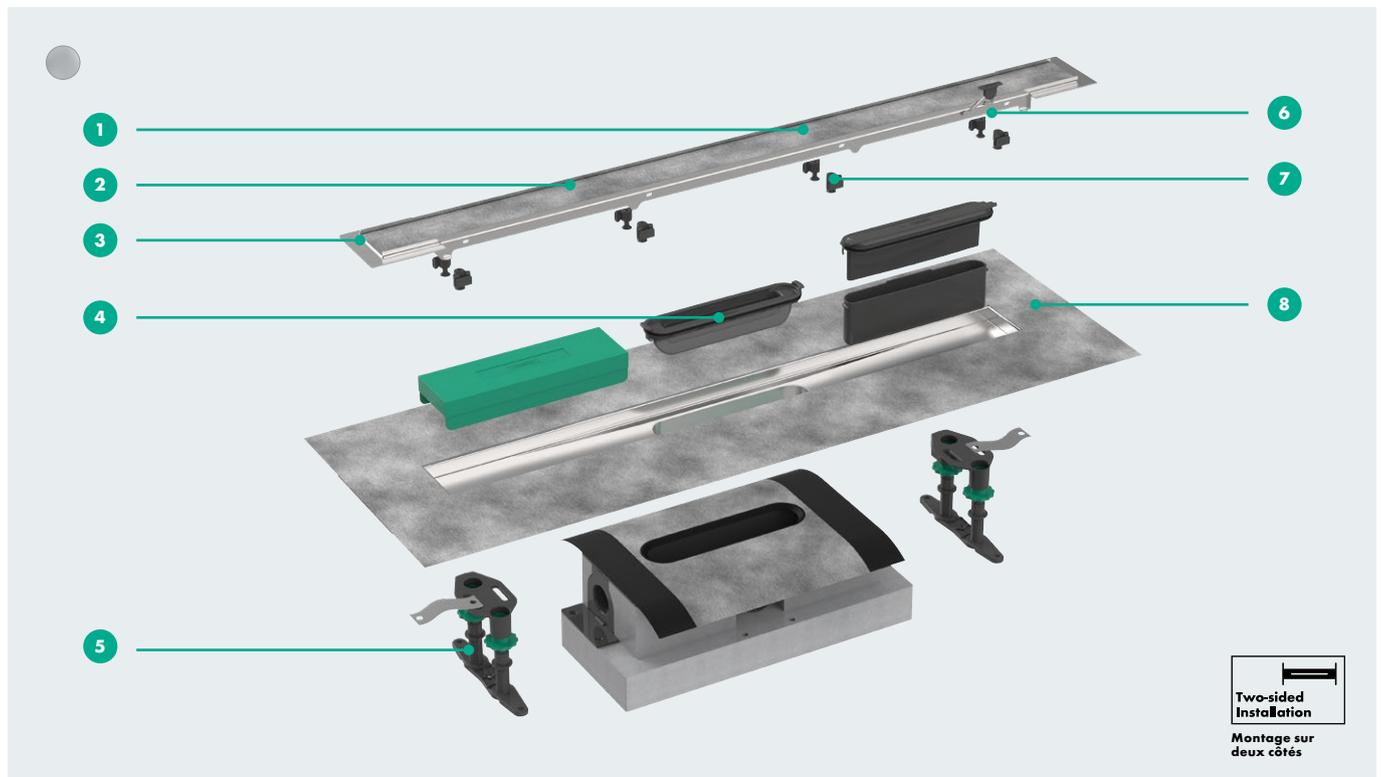

Caractéristiques


- 1 Finition : carrelable pour carrelage jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- 2 Montage : dans la surface
- 3 Grille : peut être raccourcie sur site jusqu'à 50mm des deux côtés
- 4 Technologie Dryphon : débit d'évacuation élevé (jusqu'à 60 l/min) avec un nettoyage plus facile
- 5 Pieds réglables en hauteur : ajustement simple et fixation au sol
- 6 Lève-cache intégré pour extraire facilement le set de finition
- 7 Réglage de la hauteur : réglage facile de la grille au niveau du carrelage
- 8 Membrane d'étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534

Sets requis





Scanner le code
et découvrir
RainDrain Rock.

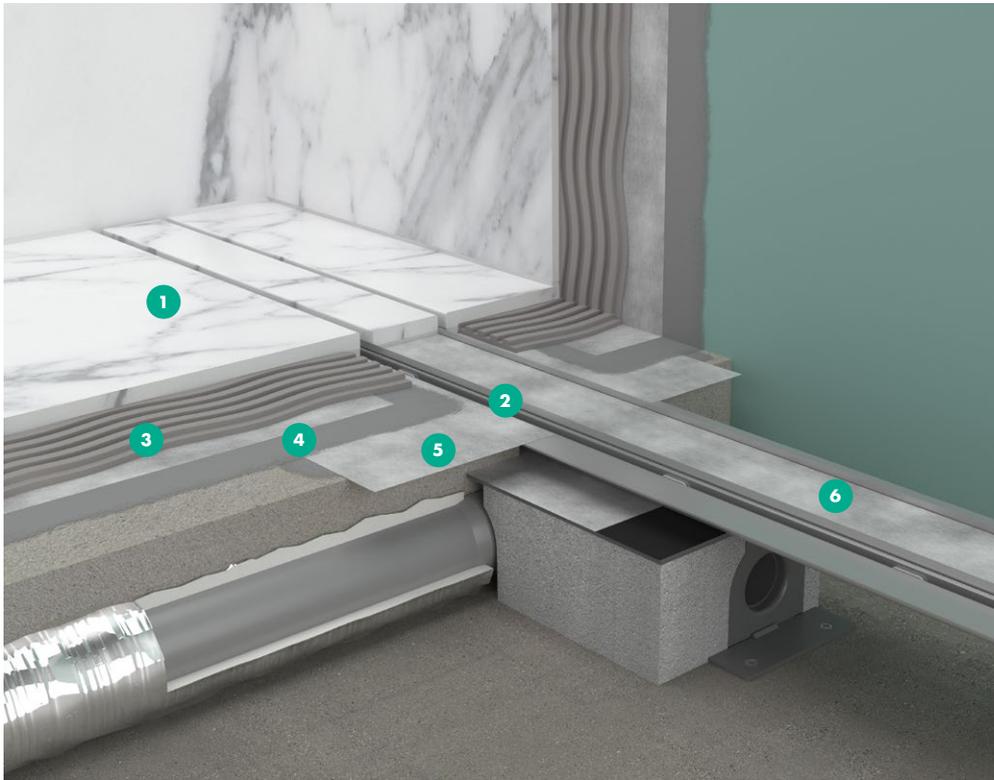

- 1 Épaisseur de carrelage jusqu'à 40 mm
- 2 Grille en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 3 Colle à carrelage
- 4 Joint composite
- 5 Membrane d'étanchéité prémontée
- 6 Caniveau de douche carrelable

Caractéristiques techniques

Dimension

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Largeur de grille

58 mm

uBox universal pour installation plate avec set d'installation

Hauteur de construction minimale : 77 mm

Débit d'évacuation du siphon : 33 l/min

Débit d'évacuation du Dryphon : 55 l/min

Raccord

Horizontal
Vertical

Épaisseur de carrelage

jusqu'à 40 mm

uBox universal pour installation standard avec set d'installation

Hauteur de construction minimale : 95 mm

Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)



Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

uBox universal pour installation verticale avec set d'installation

Hauteur de construction minimale : -


Débit d'évacuation du siphon : 42 l/min (selon EN la 1253)

Débit d'évacuation du Dryphon : jusqu'à 60 l/min

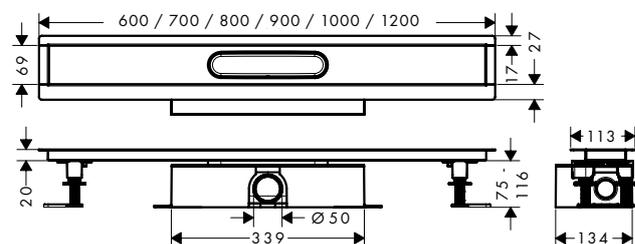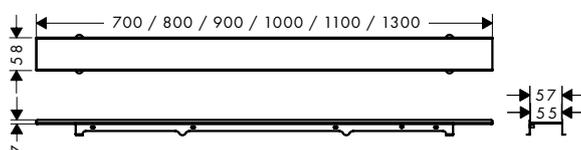

RainDrain Spot

Flexibilité d'installation maximale

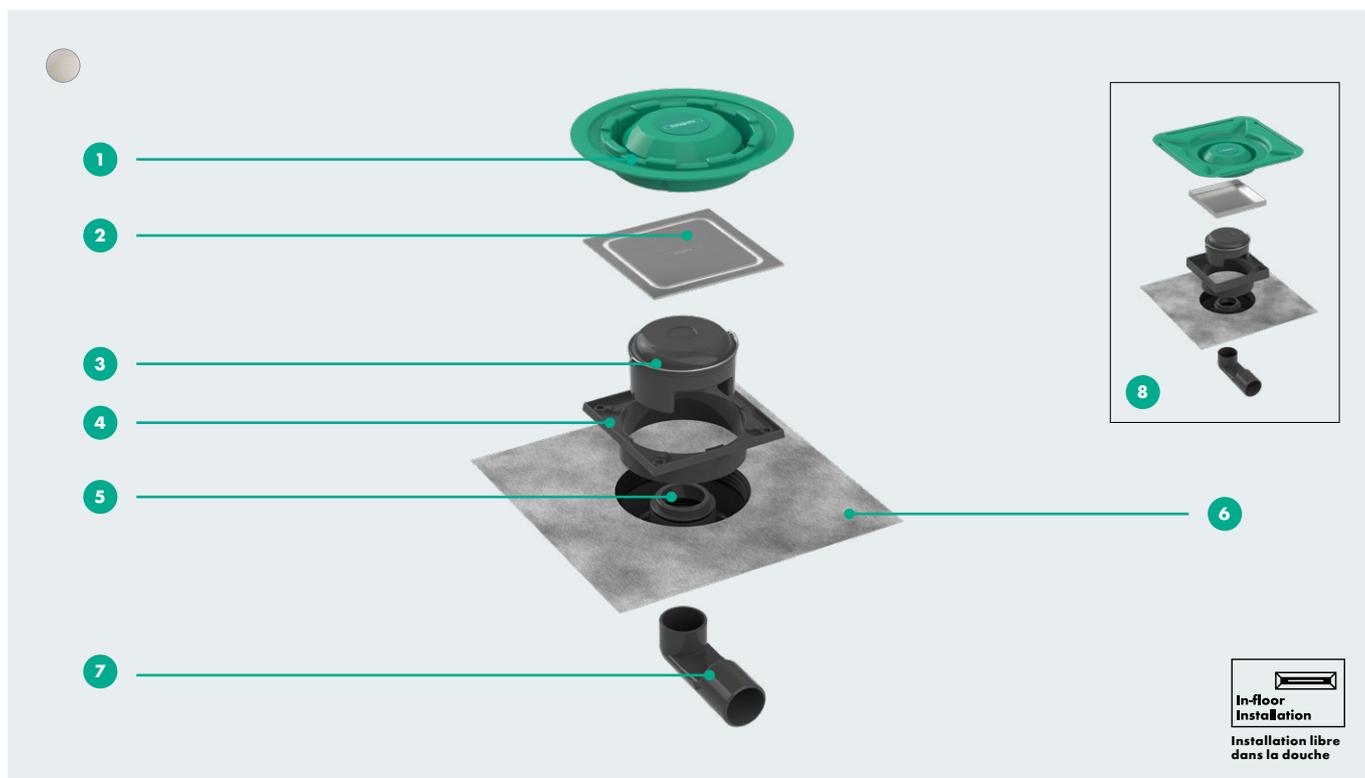


Caractéristiques

- 1 Le couvercle protège des impuretés durant la phase de gros œuvre
- 2 Finition : acier inoxydable brossé avec design sans cadre
- 3 Siphon : amovible pour un nettoyage facile
- 4 Réglage de la hauteur : réglage facile du cache au niveau du carrelage
- 5 Boîtier du siphon : rotatif et réglable
- 6 Membrane d'étanchéité prémontée en usine selon la DIN 18534
- 7 Raccordement variable : horizontal et vertical dans un écoulement de douche
- 8 Avec grille rotative : carrelable ou en acier inoxydable brossé



Scanner le code
et découvrir
RainDrain Spot.

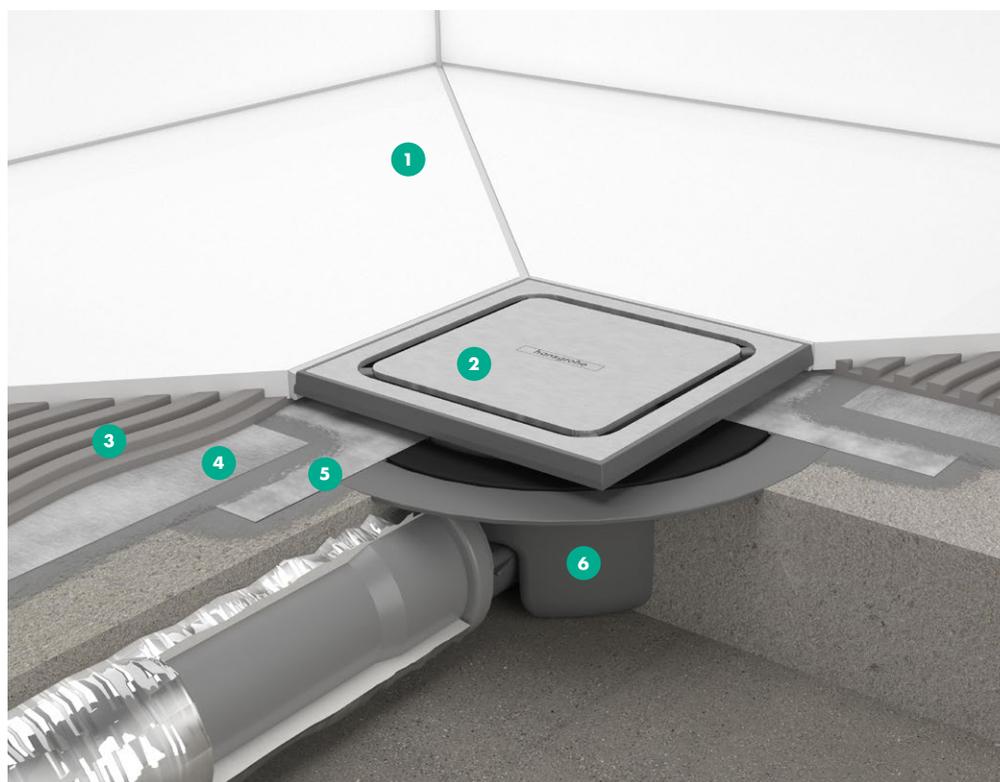

- 1 Épaisseur de carrelage jusqu'à 18 mm
- 2 Grille en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 3 Colle à carrelage
- 4 Joint composite
- 5 Membrane d'étanchéité prémontée
- 6 Boîtier de siphon ABS avec support de montage

Caractéristiques techniques

Dimension

150 x 150 mm

Hauteur de construction minimale

78 mm

Largeur de grille

146 mm

Raccord

Horizontal et vertical

Débit d'évacuation

39 l/min

Épaisseur de carrelage


jusqu'à 18 mm

Hauteur de garde d'eau


50 mm

Diamètre nominal du raccordement

DN50



RainDrain Spot



Grille RainDrain Spot carrelable

Technologie

L'évacuation réinventée : Dryphon

La saleté et les cheveux ne peuvent pas rester coincés, principalement en raison de la géométrie (en conjonction avec le débit). Réduction du nettoyage au minimum. Le design breveté offre une amélioration significative du débit d'évacuation jusqu'à 60 litres par minute. Ce résultat dépasse toutes les exigences et réglementations standard.


Le système Dryphon assure une étanchéité fiable grâce à une membrane. Le Dryphon est un siphon sec, la membrane ne s'assèche en cas de non utilisation. Le Dryphon régule de manière fiable les différences de pression dans la canalisation tout en bloquant les gaz remontant des canalisations.

Nettoyage minimal et débit d'évacuation plus élevée




Technologie du siphon de hansgrohe


- Débit d'évacuation élevé jusqu'à 42 l/min
- Faible adhérence de la saleté, grâce à l'absence de soudure
- Nettoyage facile car démontable
- Amovible
- Faible profondeur de montage

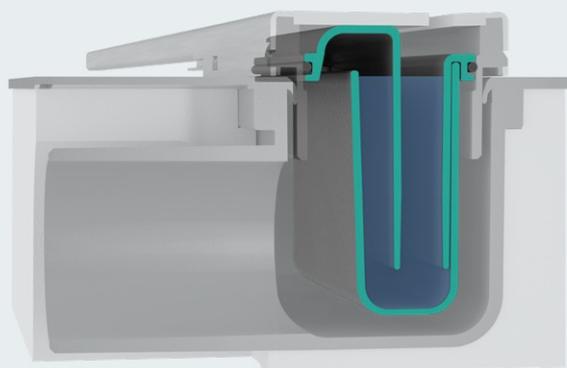

Technologie du Dryphon de hansgrohe

- Débit d'évacuation nettement supérieur jusqu'à 60 l/min
- Membrane durable et résistante à la chaleur
- Nettoyage minimal, pas de résistance du siphon
- Amovible
- Faible profondeur de montage
- Barrière anti-odeurs intégrale

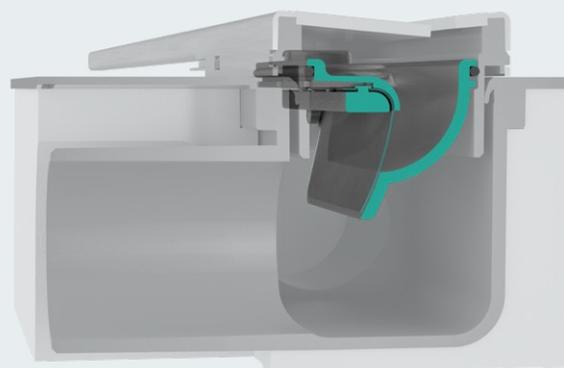

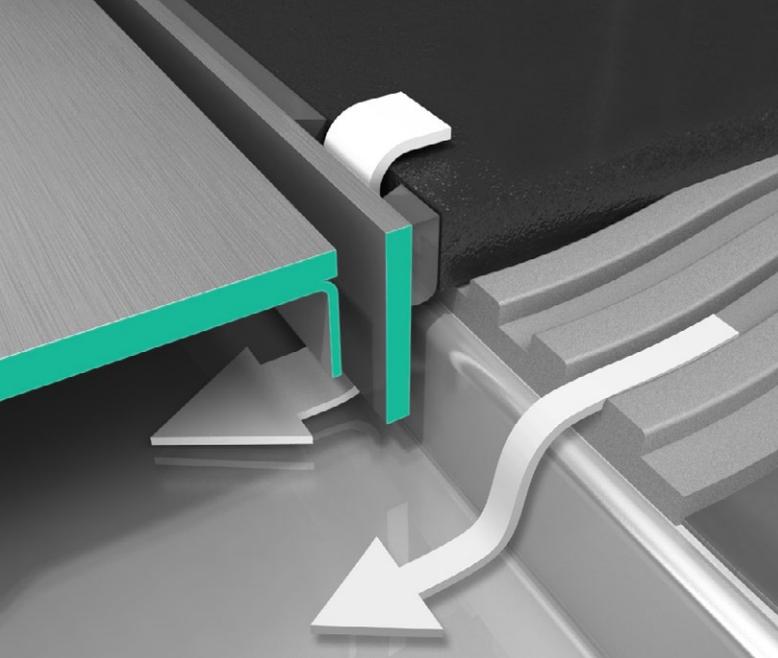


Vidage secondaire

Le cadre réglable en hauteur permet d'ajuster la hauteur au niveau du carrelage et de placer un drainage secondaire. Avec le vidage secondaire, l'eau s'infiltrant par les joints d'étanchéité ou les joints de carrelage défectueux peut s'écouler grâce à la pente vers le caniveau de la douche.

Pour le vidage secondaire, toute la zone humide doit être étanchée par un professionnel et aucun produit d'étanchéité ne doit être appliqué sous le joint d'entretien entre le cadre et le set d'installation.

Membrane d'étanchéité prémontée

Afin d'assurer une étanchéité maximale, chez Hansgrohe, nous montons la membrane d'étanchéité directement en usine. Cela simplifie le travail des professionnels lors de l'installation du système de vidage sur site.

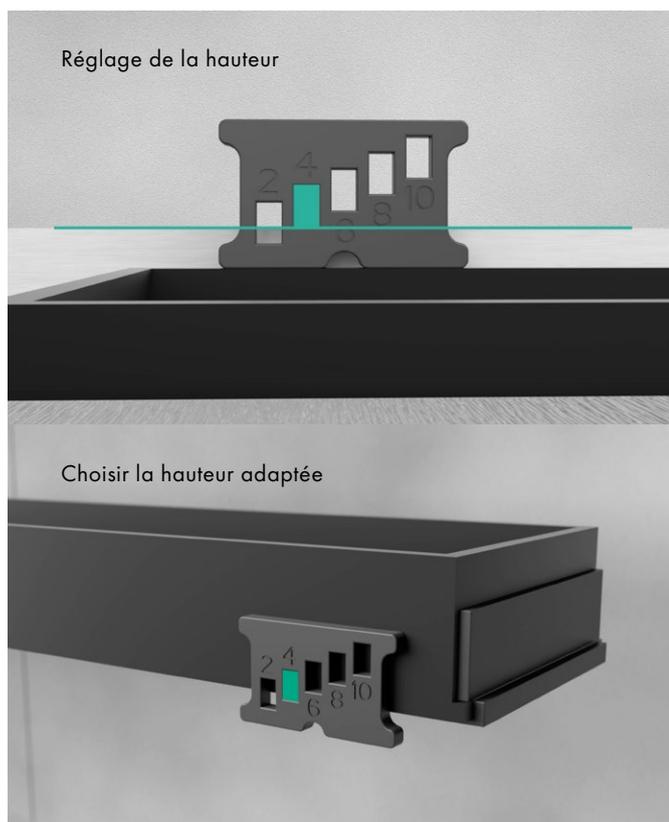


Réglage de la hauteur


Avec le cadre réglable en hauteur, le caniveau de douche est fixé rapidement à différentes hauteurs. Le cadre robuste en acier inoxydable s'adapte aux épaisseurs de carrelage de 7 à 18 mm et permet de réaliser une installation facile et sûre.

Modulaire


RainDrain est un système modulaire. Il suffit de deux codes articles pour commander un caniveau de douche : le set de finition et le corps d'encastrement, avec ou sans set d'installation. Vous choisissez uniquement la uBox pour installation standard ou installation plate. Une uBox avec sortie verticale est également disponible.

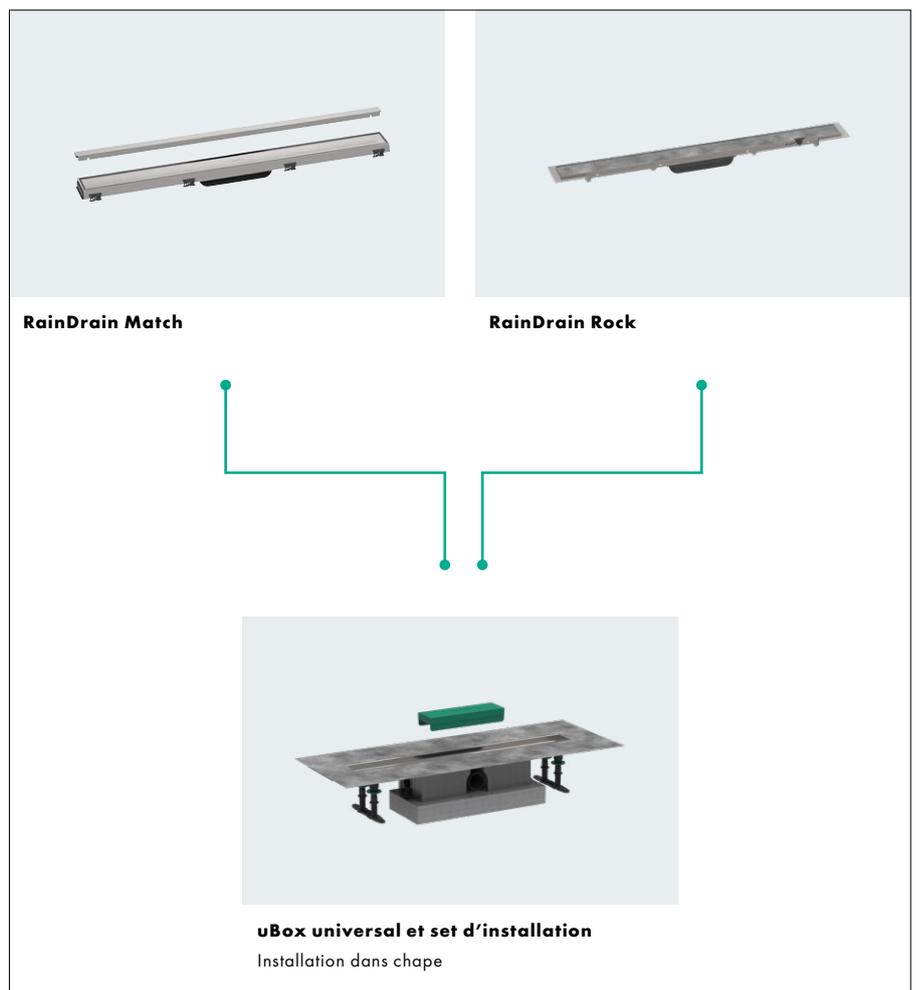

RainDrain Match pour montage
contre le mur sur 1 coté

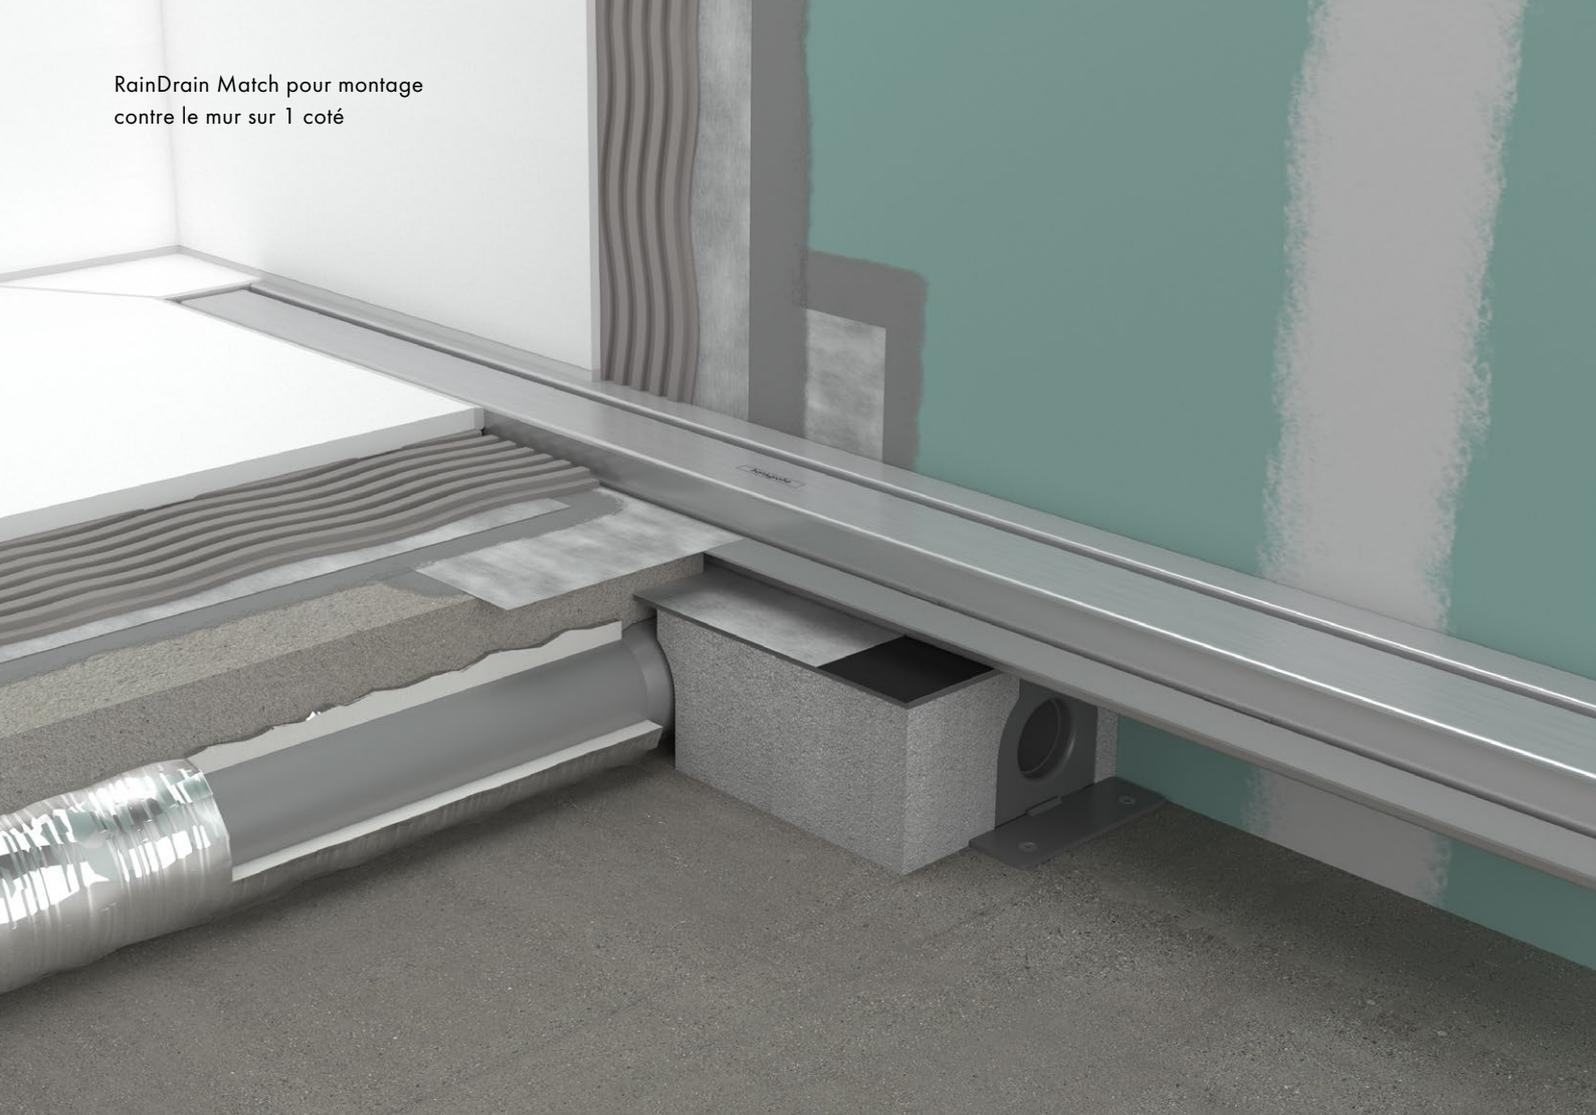

RainDrain Flex pour montage
contre le mur sur 3 cotés

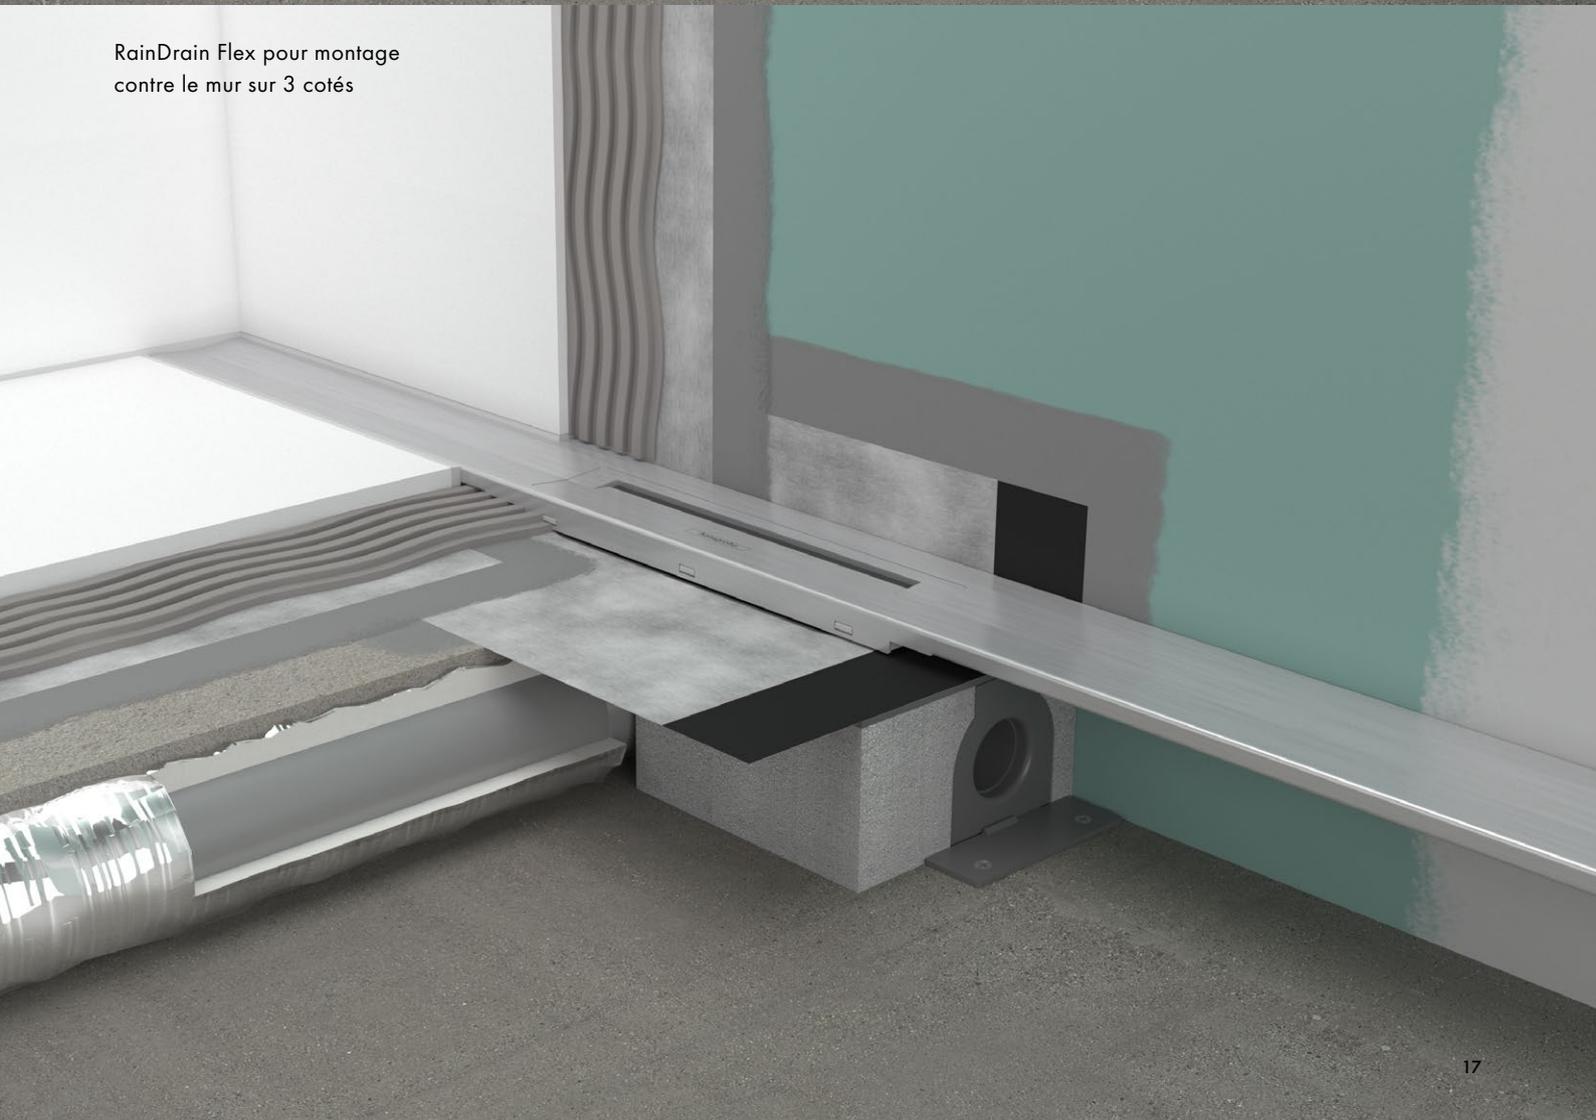

XtraStoris : Du rangement pour la salle de bains de vos rêves

La ligne d'accessoires est synonyme de matériaux et de procédés de fabrication de haute qualité. Grâce au boîtier d'installation étanche et à la membrane d'étanchéité fournie, les niches murales sont protégées en permanence et de manière fiable contre les dégâts des eaux.

XtraStoris Original : Niche murale avec cadre intégré de jusqu'à 90 cm de largeur en noir, blanc et acier inoxydable.

XtraStoris Minimalistic : Niches murales sans cadre, de différents formats et couleurs de surface, qui affleurent le carrelage une fois installées. La profondeur de montage de XtraStoris Minimalistic peut varier.

XtraStoris Individual : Les cadres design XtraStoris Individual sont disponibles en acier brossé ainsi que dans toutes les finitions FinishPlus. Le corps des XtraStoris Individual est disponible en noir mat, blanc mat ou acier brossé.

XtraStoris Rock : Niche murale avec porte Push-Open à carreler. La profondeur de montage peut être adaptée à l'épaisseur du carrelage. L'espace de rangement se fond presque invisiblement dans le mur ou est utilisé comme un élément design.

Montage rapide et étanche






Adaptée pour les environnements sec ou humide

XtraStoris d'un coup d'œil :

- Corps d'encastrement étanche, sûr, améliorant durablement le confort de douche.
- Montage simple et rapide.
- Pour montage en environnement sec ou humide.
- Surface facile à nettoyer.
- Solution compacte pour les propriétaires de salles de bains fans de design qui apprécient une liberté de mouvement optimale dans la douche.
- Une solution de grande qualité, disponible dans quatre variantes, avec des surfaces et dimensions diverses.


XtraStoris Original

avec cadre intégré

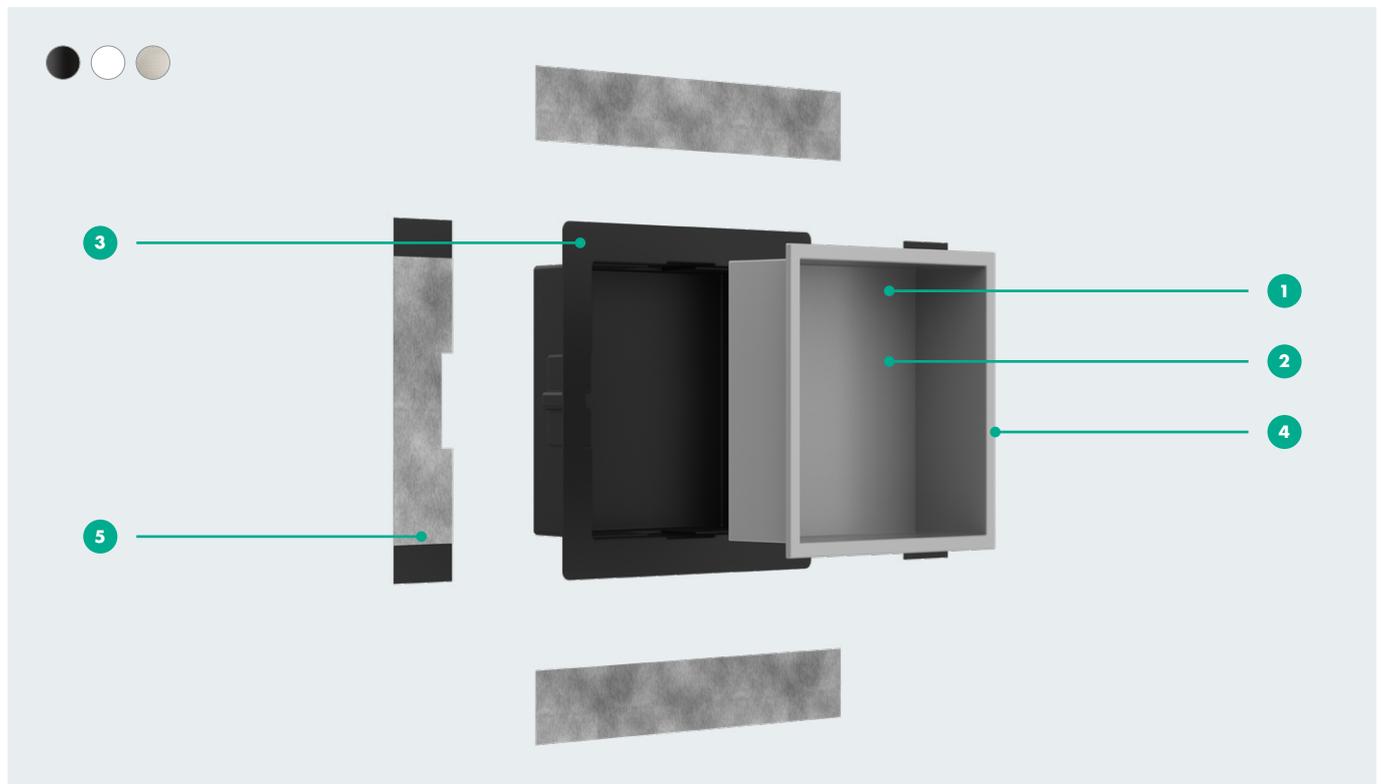


Caractéristiques

- 1 Surface : aspect acier inoxydable, noir mat, blanc mat
- 2 Surface facile à entretenir : l'acier inoxydable est traité afin de faciliter l'entretien et le nettoyage
- 3 Boîtier d'installation : élément en polystyrène (PS) pour un montage facile
- 4 Cadre intégré : plié sans soudure à partir d'une seule pièce
- 5 Membrane d'étanchéité : étanchéité simple, protection contre les dégâts des eaux (toujours inclus)

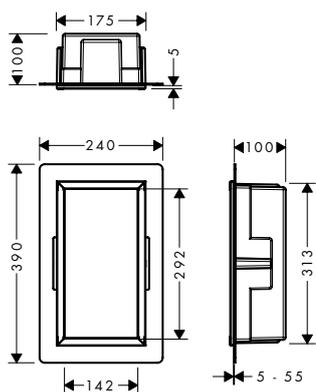


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

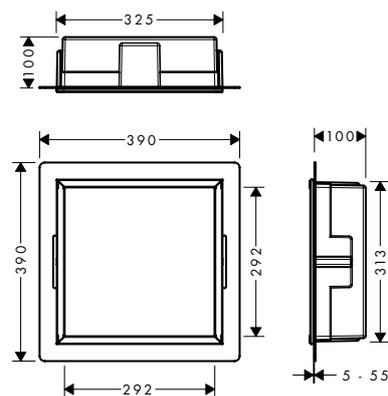

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Scanner le code
et découvrir
XtraStoris
Original.

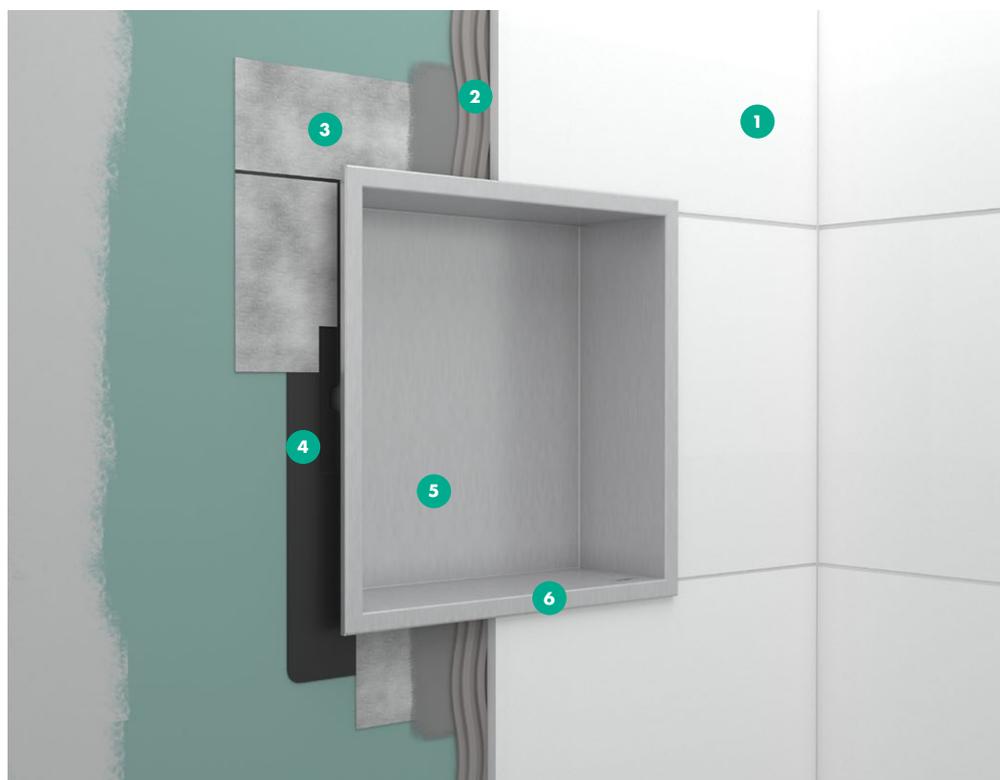

- 1 Carrelage
- 2 Colle à carrelage
- 3 Membrane d'étanchéité
- 4 Boîtier d'installation
- 5 Corps en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 6 Cadre

Caractéristiques techniques

Dimension

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Type de mur


Construction humide
Construction sèche

Profondeur de montage


100 mm

Champ d'application

Nouvelle construction
Rénovation

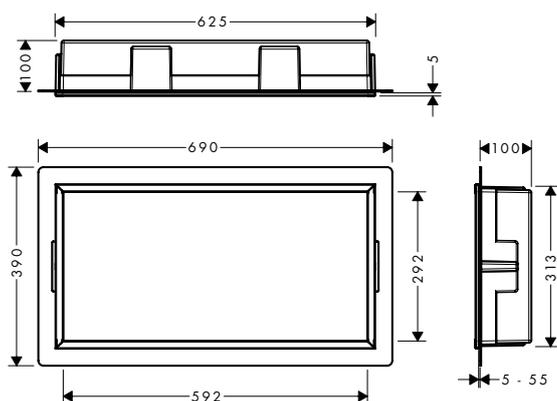


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

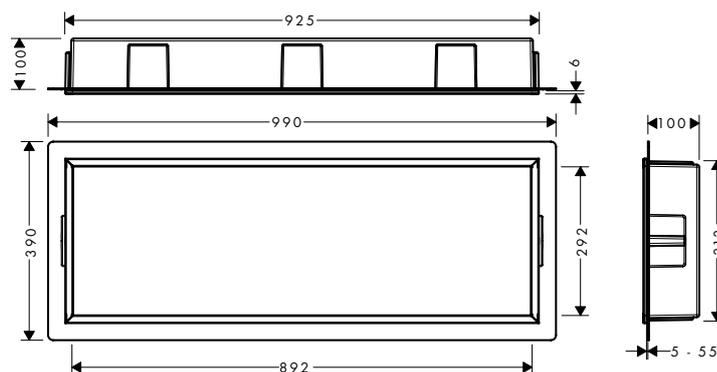

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

avec cadre ouvert

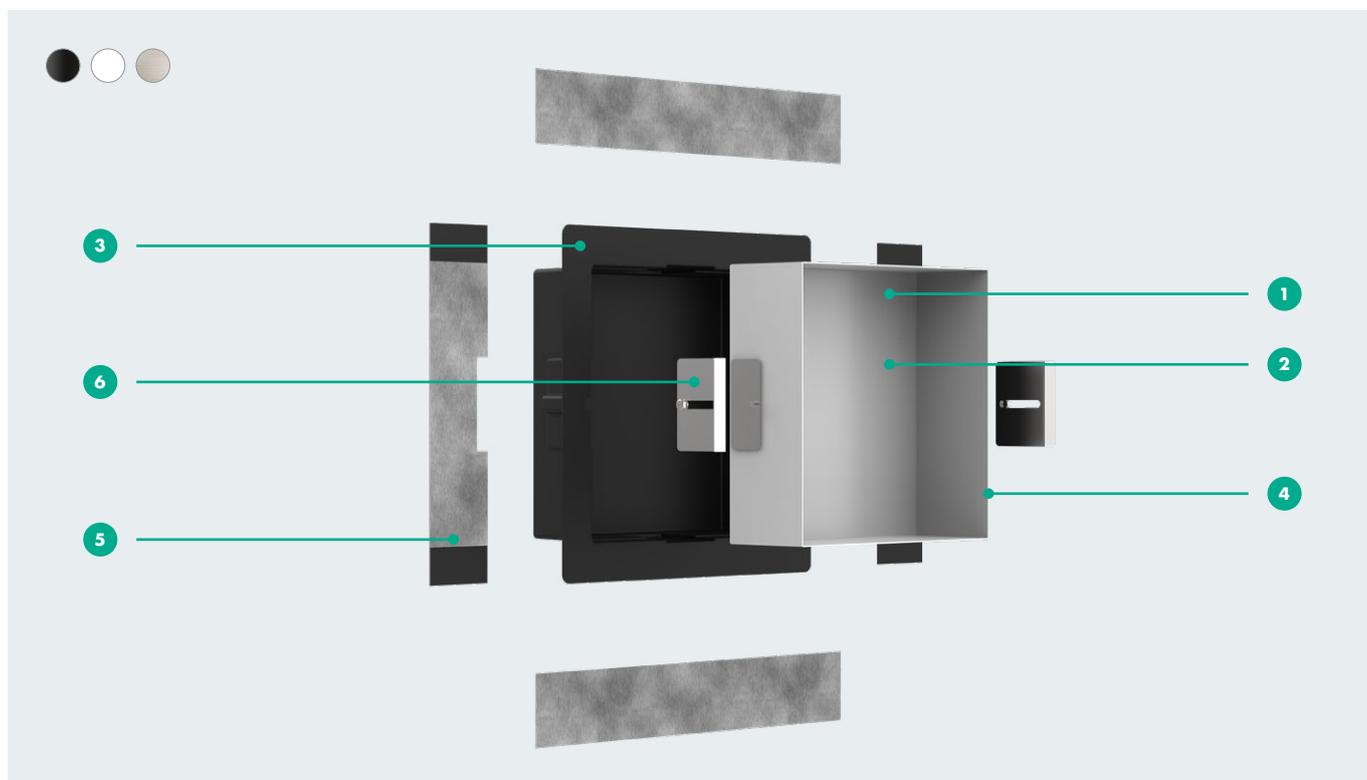


Caractéristiques

- 1 Surface : acier inoxydable brossé, noir mat, blanc mat
- 2 Surface facile à entretenir : l'acier inoxydable est traité afin de faciliter l'entretien et le nettoyage
- 3 Boîtier d'installation : élément en polystyrène (PS) pour un montage facile
- 4 Sans cadre : design minimaliste
- 5 Membrane d'étanchéité : étanchéité simple, protection contre les dégâts des eaux (toujours inclus)
- 6 Fixation : au ras du carrelage ou installation comme un élément de design dépassant de 55 mm maximum




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Scanner le code
et découvrir
XtraStoris
Minimalistic.

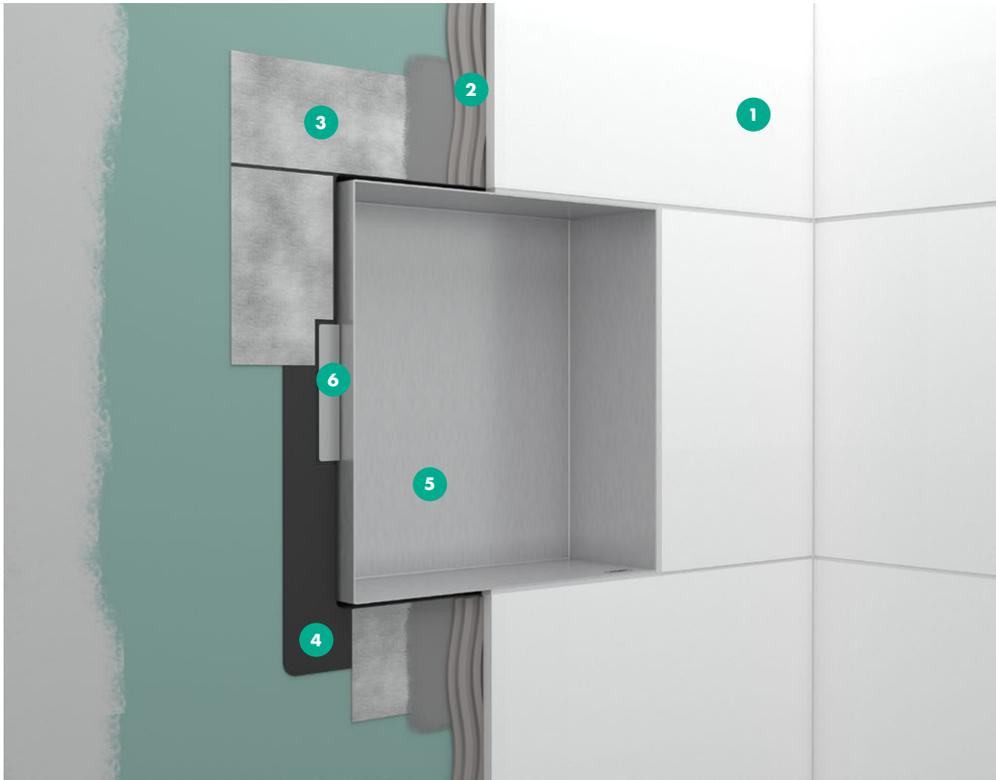

- 1 Carrelage
- 2 Colle à carrelage
- 3 Membrane d'étanchéité
- 4 Boîtier d'installation
- 5 Corps en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 6 Fixation

Caractéristiques techniques

Dimension

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type de mur

Construction humide
Construction sèche

Champ d'application


Nouvelle construction
Rénovation

Profondeur de montage


100 mm
140 mm

Profondeur de montage variable

Dépassement max. de 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

avec cadre design

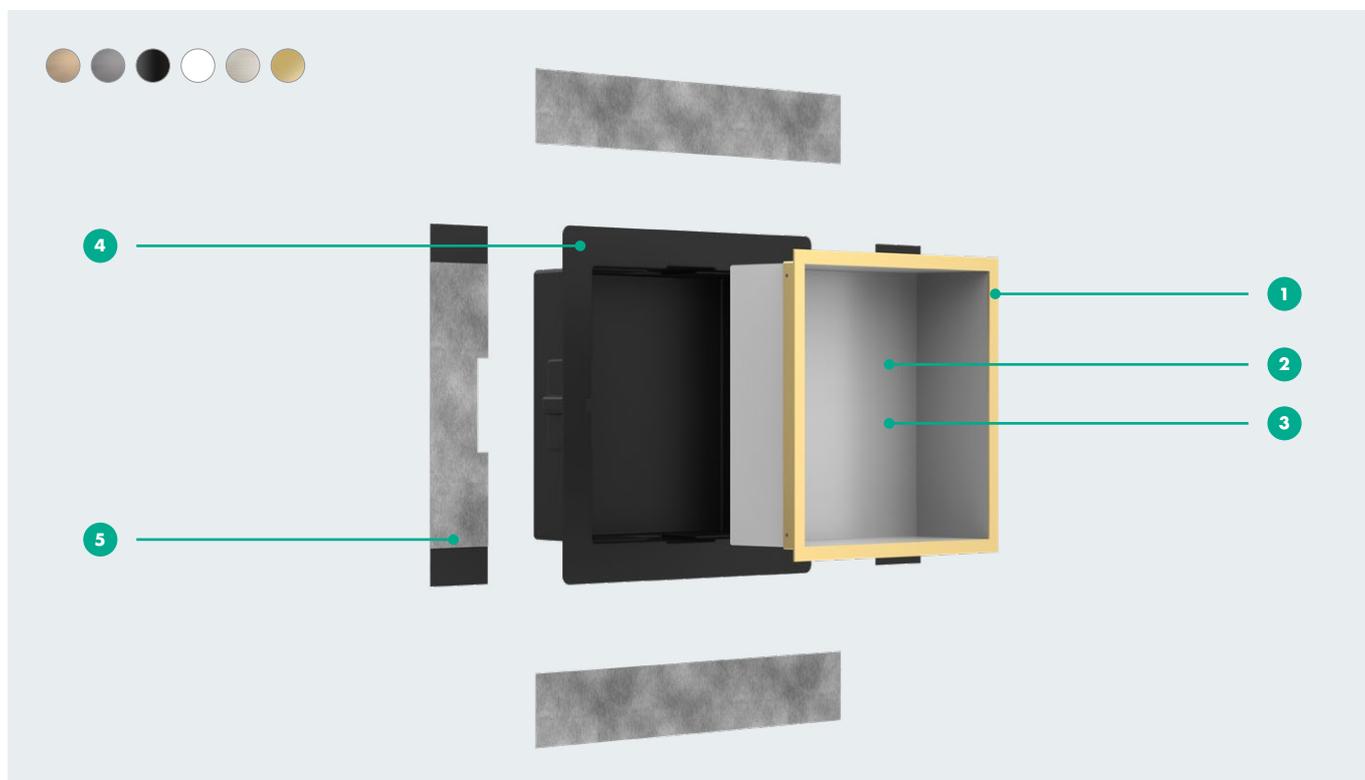


Caractéristiques

- 1** Finition du cadre : bronze brossé, noir brossé, chrome, noir mat, blanc mat, acier inoxydable brossé, Polished Gold Optic
- 4** Boitier d'installation : élément en polystyrène (PS) pour un montage facile
- 2** Surface du corps : noir mat, blanc mat, acier inoxydable brossé
- 5** Membrane d'étanchéité : étanchéité simple, protection contre les dégâts des eaux (toujours inclus)
- 3** Surface facile à entretenir : l'acier inoxydable est traité afin de faciliter l'entretien et le nettoyage



Scanner le code
et découvrir
XtraStoris
Individual.

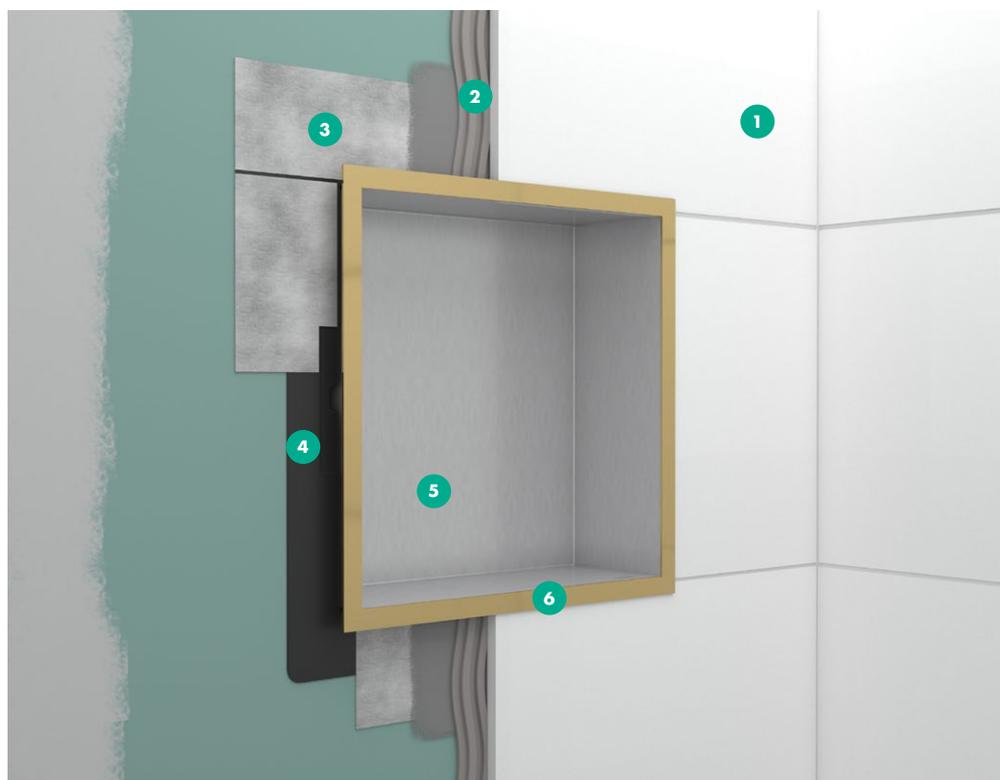

- 1 Carrelage
- 2 Colle à carrelage
- 3 Membrane d'étanchéité
- 4 Boîtier d'installation
- 5 Corps en acier inoxydable 304 (1.4301)
- 6 Cadre

Caractéristiques techniques

Dimension

300 x 150 x 100 mm

300 x 300 x 100 mm

Type de mur

Construction humide

Construction sèche


Profondeur de montage

100 mm


Champ d'application

Nouvelle construction

Rénovation




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

avec porte carrelable

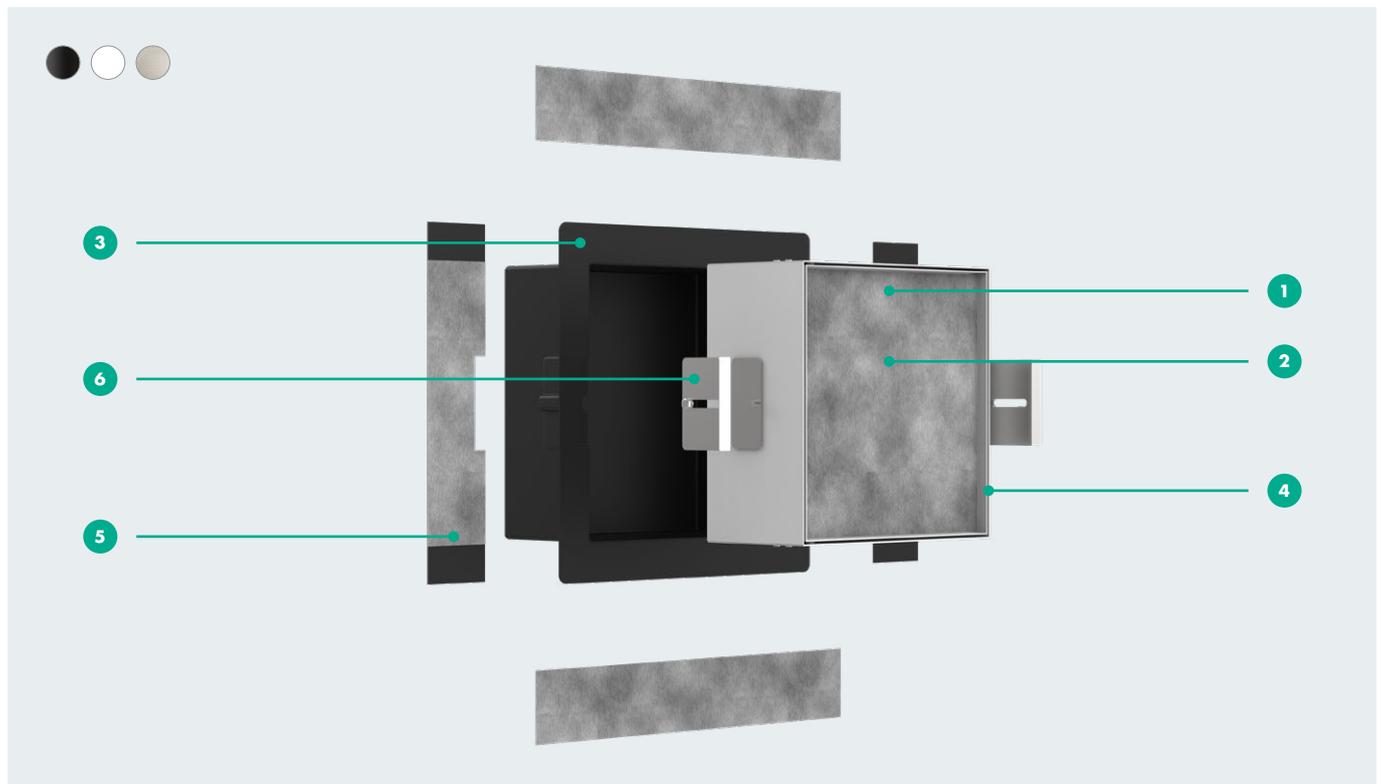


Caractéristiques

- 1 Surface : acier inoxydable brossé, noir mat, blanc mat
- 2 Surface de la niche murale : acier inoxydable est traité afin de faciliter l'entretien et le nettoyage
- 3 Boîtier d'installation : élément en polystyrène (PS) pour un montage facile
- 4 Porte carrelable : technique Push-Open, épaisseur de carrelage max. 12 mm
- 5 Membrane d'étanchéité : étanchéité simple, protection contre les dégâts des eaux (toujours inclus)
- 6 Fixation : au ras du carrelage ou installation comme un élément de design dépassant de 55 mm maximum




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Scanner le code
et découvrir
XtraStoris Rock.

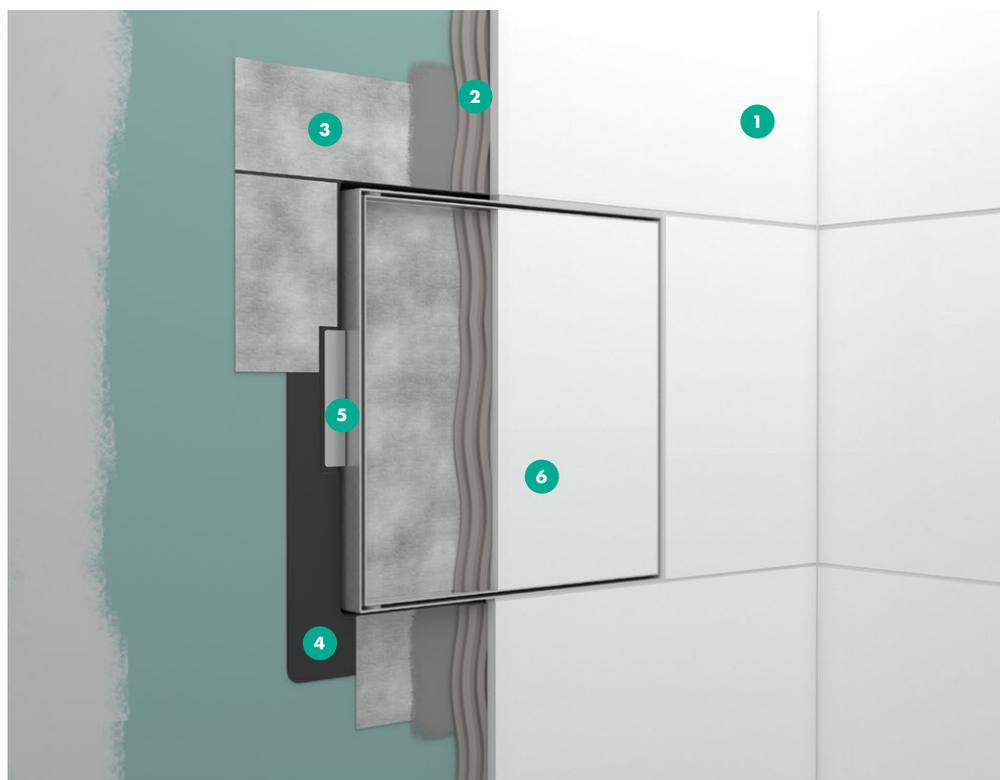

- 1 Carrelage
- 2 Colle à carrelage
- 3 Membrane d'étanchéité
- 4 Boîtier d'installation
- 5 Fixation
- 6 Porte carrelable

Caractéristiques techniques

Dimension

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type de mur


Construction humide
Construction sèche

Profondeur de montage


100 mm

Champ d'application

Nouvelle construction
Rénovation



XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain



RainDrain Match

Caniveau de douche linéaire 60 cm
avec cadre réglable en hauteur
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Caniveau de douche linéaire 70 cm
avec cadre réglable en hauteur
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 80 cm
avec cadre réglable en hauteur
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 90 cm
avec cadre réglable en hauteur
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 100 cm
avec cadre réglable en hauteur
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 120 cm
avec cadre réglable en hauteur
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(non représ.)



RainDrain Rock

Caniveau de douche linéaire 60 cm
découpable et carrelable
56029, -000

Caniveau de douche linéaire 70 cm
découpable et carrelable
56030, -000 (non représ.)

Caniveau de douche linéaire 80 cm
découpable et carrelable
56031, -000 (non représ.)

Caniveau de douche linéaire 90 cm
découpable et carrelable
56032, -000 (non représ.)

Caniveau de douche linéaire 100 cm
découpable et carrelable
56033, -000 (non représ.)

Caniveau de douche linéaire 120 cm
découpable et carrelable
56034, -000 (non représ.)



Set complet pour installation plate

Set complet pour installation à plat - 60 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56016180

Set complet pour installation à plat - 70 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56017180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat - 80 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56018180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat - 90 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56019180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat - 100 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56020180 (non représ.)

Set complet pour installation à plat - 120 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56021180 (non représ.)



Set complet pour installation standard

Set complet pour installation standard - 60 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56022180


Set complet pour installation standard - 70 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56023180 (non représ.)

Set complet pour installation standard - 80 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56024180 (non représ.)

Set complet pour installation standard - 90 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56025180 (non représ.)

Set complet pour installation standard - 100 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56026180 (non représ.)

Set complet pour installation standard - 120 cm
pour caniveaux de douche linéaires à carreler
56027180 (non représ.)

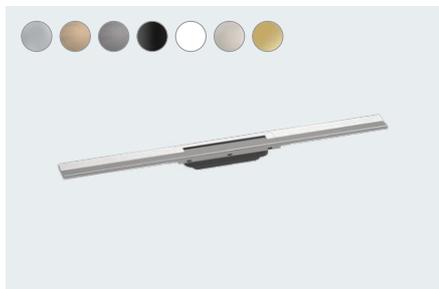

RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm
découpable pour montage libre
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm
découpable pour montage libre
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 90 cm
découpable pour montage libre
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 100 cm
découpable pour montage libre
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 120 cm
découpable pour montage libre
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)



RainDrain Flex

Caniveau de douche linéaire 70 cm
à découper pour montage mural
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Caniveau de douche linéaire 80 cm
à découper pour montage mural
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 90 cm
à découper pour montage mural
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 100 cm
à découper pour montage mural
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)

Caniveau de douche linéaire 120 cm
à découper pour montage mural
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(non représ.)



RainDrain Spot

Siphon de douche 15 x 15 cm
56055, -800

Siphon de douche 15 x 15 cm carrelable
56112, -800 (non représ.)



uBox universal pour installation plate
Corps d'encastrement pour caniveau de douche
linéaire pour installation à plat
01000180




uBox universal pour installation standard
Corps d'encastrement pour caniveau de douche
linéaire pour installation standard
01001180




uBox universal pour installation verticale
Corps d'encastrement pour caniveau de douche
linéaires pour installation verticale
01002180

XtraStoris

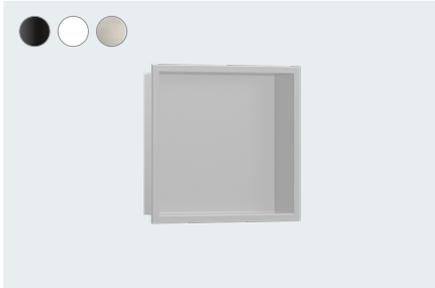

XtraStoris Original

- Niche murale 30 x 15 x 10 cm
avec cadre intégré
56057, -670, -700, -800
- Niche murale 30 x 30 x 10 cm
avec cadre intégré
56061, -670, -700, -800 (non représ.)
- Niche murale 30 x 60 x 10 cm
avec cadre intégré
56064, -670, -700, -800 (non représ.)
- Niche murale 30 x 90 x 10 cm
avec cadre intégré
56067, -670, -700, -800 (non représ.)

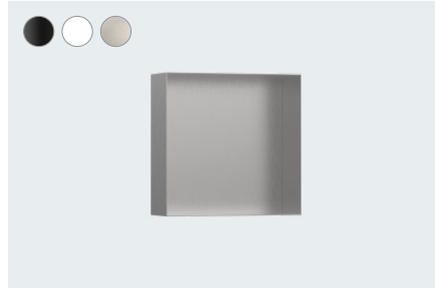


XtraStoris Minimalistic

- Niche murale 30 x 30 x 10 cm
avec cadre ouvert
56073, -670, -700, -800
- Niche murale 30 x 30 x 14 cm
avec cadre ouvert
56079, -670, -700, -800 (non représ.)
- Niche murale 30 x 15 x 10 cm
avec cadre ouvert
56070, -670, -700, -800 (non représ.)
- Niche murale 30 x 15 x 14 cm
avec cadre ouvert
56076, -670, -700, -800 (non représ.)



XtraStoris Rock

- Niche murale 30 x 30 x 10 cm
avec porte à carreler
56085, -670, -700, -800
- Niche murale 30 x 30 x 14 cm
avec porte à carreler
56091, -670, -700, -800 (non représ.)
- Niche murale 30 x 15 x 10 cm
avec porte à carreler
56082, -670, -700, -800 (non représ.)
- Niche murale 30 x 15 x 14 cm
avec porte à carreler
56088, -670, -700, -800 (non représ.)

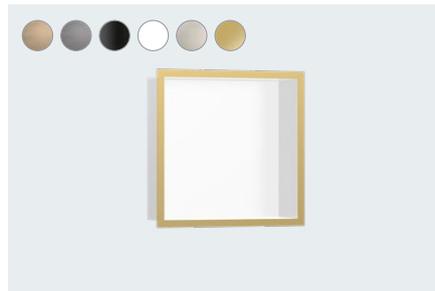

XtraStoris Individual

- Niche murale 30 x 15 x 10 cm inox brossé
avec cadre design
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
- Niche murale 30 x 30 x 10 cm inox brossé
avec cadre design
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
- Niche murale 30 x 15 x 10 cm noir mat
avec cadre design
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
- Niche murale 30 x 30 x 10 cm noir mat
avec cadre design
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
- Niche murale 30 x 15 x 10 cm blanc mat
avec cadre design
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)
- Niche murale 30 x 30 x 10 cm blanc mat
avec cadre design
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (non représ.)





Siège

Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tél. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe-int.com

Belgique

Hansgrohe S.A. · Riverside Business Park · Boulevard international 55 K · B-1070 Anderlecht · Belgique
Tél. +32 2 5430140 · info@hansgrohe.be · hansgrohe.be

France

Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex · France
Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · pro.hansgrohe.fr

Suisse

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Tél. +41 56 416 26 26 · Fax +41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · hansgrohe.ch

Veuillez noter que nous ne pouvons présenter qu'une sélection de nos produits dans cette brochure.
L'ensemble de notre offre figure sur hansgrohe.fr et hansgrohe.be



Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.



4 059625 399125