

Catalogue Nouveautés 2023

pro.hansgrohe.fr

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :
https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales

Catalogue Nouveautés 2023

Hansgrohe Sarl
27 rue Georges Besse · Parc de Haute Technologie . 92182 Antony cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39
pro.hansgrohe.fr

Douche

15 Tecturis
35 Rebris
45 Logis
53 Pulsify
69 Rainfinity
75 Designflex
77 RainDrain & XtraStoris

Cuisine

89 Zesis M33

Mitigeurs mécaniques et thermostatiques

Technologies



La douche de tête à angle réglable permet d'ajuster individuellement le jet d'eau.



Enrichit l'eau en air. Pour un jet d'eau doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines.



À la hauteur de vos exigences – le mitigeur s'adapte parfaitement à toute configuration souhaitée.



Le thermostatique à la technologie de refroidissement innovante évite les brûlures et les contacts désagréables.



Un mitigeur respectueux de l'environnement qui préserve de précieuses ressources réduit les émissions de CO_2 et les coûts.



Crochets, paniers & co. se fixent facilement à la barre murale et se retirent tout aussi rapidement.



Installation facile et sécurisée.



La douche qui consomme jusqu'à 40% moins d'eau par rapport à un modèle classique et permet ainsi de réduire la facture d'énergie.



La douche économe consomme jusqu'à 60% moins d'eau qu'un modèle ordinaire. Cela se ressent sur la facture d'énergie.



Mitigeur qui ne consomme que 5 l/min et réduit ainsi les dépenses d'eau et d'énergie. C'est bon pour l'environnement et votre porte-monnaie.




Un mitigeur respectueux du climat puisqu'il ne consomme que 4 l/min à 3 bar. Moins d'eau – moins de dépenses énergétiques.



La fonction de vidage rapide de la douche évite qu'elle ne goutte trop longtemps après la douche.



L'accessoire se fixe à l'aide du kit adhésif fourni, mais peut aussi être vissé.



Cette fonction permet de régler en continu la hauteur de la douchette à main sur simple pression de bouton.



Nettoyage facilité. Les dépôts calcaires et les saletés s'éliminent d'un coup de pouce.



Le bec déverseur sous le thermostatique peut être rabattu sur le côté. Pour un design soigné.



Limite la température à 40°C pour éviter tout risque de brûlure.



Une simple pression du bouton permet de contrôler le débit, la douche ou le type de jet.



Le set d'installation de qualité dispose d'une natte d'étanchéité prémontée 100% étanche.



Contrôler activement le débit d'eau grâce au bouton rotatif.



La douche répartit généreusement l'eau afin d'envelopper tout le corps de microgouttelettes.

Types de jets



Jet intense, composé de milliers de microgouttelettes assurant un rinçage puissant et bienfaisant tout en éclaboussant peu.



Plaisir de la douche vivifiant et énergisant avec un jet pluie complet qui rince le shampooing en profondeur.



Jet vivifiant et ciblé pour un spa à domicile qui élimine agréablement le stress de la journée.



Jet ciblé assurant détente et instants de bien-être.



De microgouttelettes relaxantes qui vous enveloppent en douceur et en silence. Pour des douches sensuelles.


Finitions



Chromé



Noir mat



Blanc mat



Noir chromé brossé



Bronze brossé



Nickel brossé



Aspect doré poli



Beige sable

Vidages & Niches

Technologies



L'écoulement de douche est intégré à fleur de carrelage.



Une capacité d'évacuation jusqu'à 60l/min, bloquant les mauvaises odeurs et facile à nettoyer.



Le siphon peut même être retiré pour être nettoyé, même lorsque l'évacuation est déjà installée.



Solution d'écoulement de douche pratique et fiable, à pose libre.



Caniveau de douche facile à nettoyer : il suffit de retirer le cache à l'aide de l'outil fourni et d'éliminer les résidus.



Le set d'installation de qualité dispose d'une natte d'étanchéité prémontée 100% étanche.

Finitions




Gris ciment



Acier Inoxydable



Noir mat



Blanc mat

Cuisine

Technologies



Enrichit l'eau en air. Pour un jet d'eau doux, sans éclaboussures et des gouttes pleines.



Assure une liberté de mouvement maximale au niveau de l'évier, tant en hauteur que sur les côtés.



L'application fournit des informations importantes sur le mixeur de cuisine. Elle vous informe sur les niveaux de remplissage et plus encore.



La technologie basse pression permet une utilisation dès 0,2 bar. Convient pour chauffe-eau/accumulateur de chaleur.



Cela permet de remplir les récipients à boire avec précision. L'écoulement de l'eau s'arrête automatiquement.



La douchette extractible et le bec extractible agrandissent sensiblement le rayon d'action sur l'évier.



Simple pression pour avoir une eau filtrée et minéralisée.



Nettoyage facilité. Les dépôts calcaires et les saletés s'éliminent d'un coup de pouce.



Guidage fluide et protégé du flexible. La douchette extractible peut atteindre 76 cm.



Une simple pression du bouton permet de contrôler le débit, la douche ou le type de jet.



Sélectionner le type d'eau voulu, gazéifiée ou fraiche.



Sortie séparée pour l'eau filtrée et non filtrée.

Types de jets



Jet cristallin sans adjonction d'air pour l'évier, idéal pour remplir des contenants.



Jet plein et enrichi en air qui accompagne agréablement chaque routine au-dessus de l'évier.



Jet de cuisine respectueux des ressources et efficace permettant aussi de rincer rapidement les aliments.

Finitions



Chromé



Noir mat



Acier inoxydable

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
01				
HG	01800180	119,84	4011097347240	56
10				
AX	10452180	541,48	4011097254104	23
13				
HG	13481180		4059625479285	25
HG	13622180	255,21	4011097625386	21
15				
HG	15381140	2.373,00	4059625489130	74
HG	15381340	2.373,00	4059625489123	74
HG	15381670	2.057,00	4059625489116	74
HG	15381990	2.373,00	4059625489109	74
HG	15384140	3.124,00	4059625489093	74
HG	15384340	3.124,00	4059625489086	74
HG	15384670	2.707,00	4059625489079	74
HG	15384990	3.124,00	4059625489062	74
24				
HG	24110140	61,00	4059625442647	62
HG	24111140	61,00	4059625442654	62
HG	24125000	58,00	4059625468043	59
HG	24125140	87,00	4059625468012	59
HG	24125670	81,00	4059625468005	59
HG	24125700	81,00	4059625467978	59
HG	24126000	58,00	4059625467947	59
HG	24126140	87,00	4059625467923	59
HG	24126670	81,00	4059625467916	59
HG	24126700	81,00	4059625467893	59
HG	24130140	147,00	4059625442661	63
HG	24139140	87,00	4059625448298	64
HG	24140140	433,00	4059625453377	63
HG	24141140	433,00	4059625453384	63
HG	24149140	138,00	4059625453391	64
HG	24220140	1.281,00	4059625467879	66
HG	24220670	1.195,00	4059625411193	66
HG	24220700	1.195,00	4059625411186	66
HG	24221140	1.281,00	4059625467862	66
HG	24221670	1.195,00	4059625411179	66
HG	24221700	1.195,00	4059625411148	66
HG	24240140	1.454,00	4059625467855	65
HG	24241140	1.454,00	4059625467848	65
HG	24320000	58,00	4059625415375	59
HG	24320140	87,00	4059625418710	59
HG	24320670	81,00	4059625415368	59
HG	24320700	81,00	4059625415351	59
HG	24321000	58,00	4059625415344	59
HG	24321140	87,00	4059625418727	59
HG	24321670	81,00	4059625414491	59
HG	24321700	81,00	4059625414972	59
HG	24330000	288,00	4059625411094	55
HG	24330140	433,00	4059625467831	55
HG	24330670	375,00	4059625411087	55
HG	24330700	375,00	4059625411070	55
HG	24331000	288,00	4059625411063	55
HG	24331140	433,00	4059625467824	55
HG	24331670	375,00	4059625411025	55
HG	24331700	375,00	4059625410981	55
HG	24333000	288,00	4059625467800	55
HG	24333140	433,00	4059625467794	55
HG	24333670	375,00	4059625467787	55
HG	24333700	375,00	4059625467770	55
HG	24337000	142,00	4059625395264	57
HG	24337140	213,00	4059625467763	57
HG	24337670	198,00	4059625395271	57
HG	24337700	198,00	4059625395288	57
HG	24338000	112,00	4059625410790	57
HG	24338140	169,00	4059625467749	57
HG	24338670	157,00	4059625410769	57
HG	24338700	157,00	4059625410738	57
HG	24339000	137,00	4059625410707	57
HG	24339140	205,00	4059625467725	57
HG	24339670	191,00	4059625410677	57
HG	24339700	191,00	4059625410646	57
HG	24340140		4059625467718	67
HG	24350000	542,00	4059625410615	56
HG	24350670	705,00	4059625410608	56
HG	24350700	705,00	4059625410592	56
HG	24351000	542,00	4059625410585	56
HG	24351670	705,00	4059625410561	56
HG	24351700	705,00	4059625410547	56
HG	24357000	142,00	4059625459331	61
HG	24357140	213,00	4059625459362	61
HG	24357670	198,00	4059625459355	61
HG	24357700	198,00	4059625459348	61
HG	24360140		4059625467701	67
HG	24370000	284,00	4059625445211	54
HG	24370670	397,00	4059625445235	54
HG	24370700	397,00	4059625445228	54
HG	24371000	284,00	4059625445259	54
HG	24371670	397,00	4059625445273	54
HG	24371700	397,00	4059625445266	54
HG	24372000	284,00	4059625460931	60
HG	24372670	397,00	4059625460917	60
HG	24372700	397,00	4059625460894	60
HG	24373000	284,00	4059625460870	60
HG	24373670	397,00	4059625460849	60
HG	24373700	397,00	4059625460818	60
HG	24380000	289,00	4059625444603	54
HG	24380670	404,00	4059625444610	54
HG	24380700	404,00	4059625445242	54
HG	24381000	289,00	4059625445280	54
HG	24381670	404,00	4059625445303	54
HG	24381700	404,00	4059625445297	54
HG	24382000	289,00	4059625460788	60
HG	24382670	404,00	4059625460771	60
HG	24382700	404,00	4059625460764	60
HG	24383000	289,00	4059625460757	60
HG	24383670	404,00	4059625460740	60
HG	24383700	404,00	4059625460733	60
HG	24400670	113,00	4059625489055	68
HG	24400700	113,00	4059625489048	68
HG	24401670	124,00	4059625489031	68
HG	24401700	124,00	4059625489024	68
HG	24402000	226,00	4059625460726	61
HG	24402140	339,00	4059625460702	61
HG	24402670	316,00	4059625460696	61
HG	24402700	316,00	4059625460672	61
HG	24403000	231,00	4059625445136	58
HG	24403140	347,00	4059625445167	58
HG	24403670	323,00	4059625445150	58
HG	24403700	323,00	4059625445143	58
HG	24404000	226,00	4059625445174	58
HG	24404140	339,00	4059625445204	58

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24404670	316,00	4059625445198	58
HG	24404700	316,00	4059625445181	58
HG	24405000	231,00	4059625460658	61
HG	24405140	347,00	4059625460634	61
HG	24405670	323,00	4059625460627	61
HG	24405700	323,00	4059625460603	61
26				
HG	26243140	844,00	4059625442982	71
HG	26243340	844,00	4059625442975	71
HG	26243670	732,00	4059625442968	71
HG	26243990	844,00	4059625454329	71
HG	26843140	620,00	4059625442951	73
HG	26843340	620,00	4059625442944	73
HG	26843670	537,00	4059625442937	73
HG	26843990	620,00	4059625454336	73
HG	26844140	469,00	4059625442920	73
HG	26844340	469,00	4059625442913	73
HG	26844670	407,00	4059625442906	73
HG	26844990	469,00	4059625452240	73
HG	26853000	1.449,00	4059625468616	72
HG	26853670	1.811,00	4059625468609	72
HG	26853700	1.811,00	4059625468593	72
HG	26858140	620,00	4059625442692	73
HG	26858340	620,00	4059625442685	73
HG	26858670	537,00	4059625442678	73
HG	26858990	620,00	4059625452295	73
28				
HG	28220000	37,00	4059625462850	76
HG	28220140	55,00	4059625462843	76
HG	28220340	55,00	4059625462836	76
HG	28220670	51,00	4059625462829	76
HG	28220700	51,00	4059625462812	76
HG	28230000	42,00	4059625462799	76
HG	28230140	63,00	4059625462782	76
HG	28230340	63,00	4059625462775	76
HG	28230670	59,00	4059625462768	76
HG	28230700	59,00	4059625462751	76
HG	28230820	63,00	4059625462744	76
HG	28230990	63,00	4059625462737	76
HG	28260000	39,00	4059625462713	76
HG	28260140	59,00	4059625462690	76
HG	28260340	59,00	4059625462676	76
HG	28260670	55,00	4059625462652	76
HG	28260700	55,00	4059625462638	76
HG	28260820	59,00	4059625462614	76
HG	28260990	59,00	4059625462607	76
HG	28742000	1.313,00	4059625489017	72
HG	28742670	1.641,00	4059625489000	72
HG	28742700	1.641,00	4059625488997	72
HG	28743000	294,00	4059625488980	70
HG	28743140	441,00	4059625488973	70
HG	28743340	441,00	4059625488966	70
HG	28743670	382,00	4059625488959	70
HG	28743700	382,00	4059625488942	70
HG	28743990	441,00	4059625488935	70
HG	28744000	294,00	4059625488928	70
HG	28744140	441,00	4059625488911	70
HG	28744340	441,00	4059625488904	70
HG	28744670	382,00	4059625488898	70
HG	28744700	382,00	4059625488881	70
HG	28744990	441,00	4059625488874	70

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28745000	284,00	4059625488867	71
HG	28745140	425,00	4059625488850	71
HG	28745340	425,00	4059625488843	71
HG	28745670	369,00	4059625488836	71
HG	28745700	369,00	4059625488829	71
HG	28745990	425,00	4059625488812	71
HG	28746000	284,00	4059625488805	70
HG	28746140	425,00	4059625487990	70
HG	28746340	425,00	4059625487983	70
HG	28746670	369,00	4059625487976	70
HG	28746700	369,00	4059625487969	70
HG	28746990	425,00	4059625487952	70
56				
HG	56062670	809,00	4059625430156	87
HG	56062700	809,00	4059625430149	87
HG	56062800	809,00	4059625430132	87
HG	56065670	268,00	4059625430125	86
HG	56065700	268,00	4059625430118	86
HG	56065800	268,00	4059625430101	86
HG	56092380	268,00	4059625445921	86
HG	56092670	268,00	4059625430095	86
HG	56092700	268,00	4059625430088	86
HG	56093380	335,00	4059625445938	86
HG	56093670	335,00	4059625430064	86
HG	56093700	335,00	4059625430057	86
HG	56162800	378,00	4059625430033	80
HG	56163000	403,00	4059625430026	81
HG	56164800	397,00	4059625430019	80
HG	56165000	422,00	4059625430002	81
HG	56166800	416,00	4059625429990	80
HG	56167000	441,00	4059625429983	81
HG	56168800	435,00	4059625429976	80
HG	56169000	460,00	4059625429969	81
HG	56170800	454,00	4059625429952	80
HG	56171000	479,00	4059625429945	81
HG	56172800	491,00	4059625429938	80
HG	56173000	517,00	4059625429921	81
HG	56174800	384,00	4059625429914	82
HG	56175000	416,00	4059625429907	83
HG	56176800	403,00	4059625429891	82
HG	56177000	435,00	4059625429884	83
HG	56178800	422,00	4059625429877	82
HG	56179000	454,00	4059625429860	83
HG	56180800	441,00	4059625429853	82
HG	56181000	473,00	4059625429846	83
HG	56182800	460,00	4059625429839	82
HG	56183000	491,00	4059625429822	83
HG	56184800	498,00	4059625429815	82
HG	56185000	529,00	4059625429808	83
HG	56186800	347,00	4059625429792	79
HG	56187800	365,00	4059625429785	79
HG	56188800	384,00	4059625429778	79
HG	56189800	403,00	4059625429761	79
HG	56190800	441,00	4059625429754	79
HG	56196800	331,00	4059625429747	78
HG	56197800	347,00	4059625429730	78
HG	56198800	362,00	4059625429723	78
HG	56199800	378,00	4059625429716	78
HG	56200800	394,00	4059625429709	78
HG	56201800	425,00	4059625429693	78
HG	56246800	101,00	4059625429686	84

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56247670	147,00	4059625429679	85
HG	56247800	105,00	4059625429662	85
HG	56248800	109,00	4059625429655	84
HG	56249670	159,00	4059625429648	85
HG	56249800	113,00	4059625429631	85
HG	56250670	426,00	4059625429624	84
HG	56250800	305,00	4059625429617	84
HG	56251670	441,00	4059625429600	84
HG	56251800	315,00	4059625429594	84
71				
HG	71070670	118,00	4059625460511	46
HG	71071670	110,00	4059625460535	46
HG	71072670	118,00	4059625460559	46
HG	71073670	110,00	4059625460573	46
HG	71077670	118,00	4059625460597	46
HG	71090670	194,00	4059625461419	46
HG	71091670	186,00	4059625461433	46
HG	71100670	152,00	4059625461457	46
HG	71101670	144,00	4059625461471	46
HG	71102670	152,00	4059625461501	46
HG	71103670	144,00	4059625461525	46
HG	71107670	152,00	4059625461549	46
HG	71120670	101,00	4059625461563	49
HG	71130670	245,00	4059625462034	47
HG	71131670	237,00	4059625462058	47
HG	71170670	135,00	4059625461587	46
HG	71171670	169,00	4059625461600	46
HG	71200670	160,00	4059625461624	49
HG	71201670	157,00	4059625462072	49
HG	71204670	126,00	4059625461648	49
HG	71220670	228,00	4059625470329	47
HG	71251670	157,00	4059625462096	48
HG	71252670	157,00	4059625462119	48
HG	71253670		4059625462133	48
HG	71254670	157,00	4059625462157	48
HG	71255670	149,00	4059625462171	48
HG	71256670	237,00	4059625470299	48
HG	71257670	244,00	4059625462195	48
HG	71258670	237,00	4059625462218	48
HG	71315670	181,00	4059625461662	51
HG	71400670	169,00	4059625461686	50
HG	71401670	169,00	4059625461709	50
HG	71405670	177,00	4059625470237	51
HG	71407670	279,00	4059625470213	51
HG	71410670	133,00	4059625470206	51
HG	71600670	135,00	4059625461723	52
HG	71601670	135,00	4059625461747	52
HG	71605670	152,00	4059625470183	52
72				
HG	72210000	118,60	4059625402412	39
HG	72210670	148,30	4059625402405	39
HG	72212000	132,90	4059625413074	39
HG	72212670	166,10	4059625413067	39
HG	72215000	162,81	4059625413036	37
HG	72215670	204,29	4059625419595	37
HG	72430000	95,40	4059625412978	42
HG	72430670	119,26	4059625412961	42
HG	72434000	122,37	4059625412916	43
HG	72436000	144,14	4059625412893	42
HG	72440000	140,00	4059625402122	40
HG	72440670	176,29	4059625402115	40
HG	72442000	141,03	4059625402108	40
HG	72443000	140,00	4059625402092	40
HG	72443670	176,29	4059625402085	40
HG	72448000	266,51	4059625412862	41
HG	72448670	332,88	4059625412855	41
HG	72449000	128,59	4059625412848	41
HG	72449670	160,74	4059625412831	41
HG	72466000	131,20	4059625402047	41
HG	72466670	164,00	4059625402030	41
HG	72467000	205,90	4059625412770	41
HG	72467670	257,40	4059625412763	41
HG	72503000	92,29	4059625402399	38
HG	72503670	115,11	4059625402382	38
HG	72510000	102,66	4059625402375	36
HG	72513000	102,66	4059625402337	36
HG	72513670	129,63	4059625402320	36
HG	72514000	98,52	4059625412695	36
HG	72517000	123,40	4059625402290	36
HG	72517670	154,51	4059625402283	36
HG	72519000	123,40	4059625402276	36
HG	72519670	154,51	4059625402269	36
HG	72520000	116,14	4059625412657	36
HG	72520670	145,18	4059625412640	36
HG	72527000		4059625437919	36
HG	72527670		4059625402207	36
HG	72528000	184,59	4059625412619	39
HG	72528670	230,21	4059625412602	39
HG	72530000	232,29	4059625412596	38
HG	72536000	171,11	4059625401699	38
HG	72536670	214,66	4059625401682	38
HG	72580000	189,77	4059625418512	37
HG	72580670	237,47	4059625418505	37
HG	72582000	184,59	4059625418475	37
HG	72584000	116,14	4059625418451	36
HG	72584670	145,18	4059625418444	36
HG	72586000	102,66	4059625418413	36
HG	72586670	129,63	4059625418406	36
HG	72588000	123,40	4059625418376	36
HG	72588670	154,51	4059625418369	36
HG	72590000	189,77	4059625418338	37
HG	72590670	237,47	4059625418321	37
HG	72640000	102,66	4059625401859	43
HG	72640670	129,63	4059625401842	43
HG	72643000	102,66	4059625401828	43
HG	72643670	129,63	4059625401811	43
HG	72649000	141,03	4059625412381	44
HG	72649670	176,29	4059625412374	44
HG	72667000	120,27	4059625401774	44
HG	72667670	150,34	4059625401767	44
73				
HG	73001000	164,00	4059625473658	29
HG	73001140	246,00	4059625473641	29
HG	73001670	229,00	4059625473634	29
HG	73001700	229,00	4059625473627	29
HG	73002000	171,00	4059625473610	29
HG	73002140	256,00	4059625473597	29
HG	73002670	239,00	4059625473580	29
HG	73002700	239,00	4059625473566	29
HG	73010000	194,00	4059625473504	29
HG	73010140	291,00	4059625473498	29
HG	73010670	272,00	4059625473481	29

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73010700	272,00	4059625473474	29
HG	73011000	186,00	4059625473467	29
HG	73011140	280,00	4059625473450	29
HG	73011670	261,00	4059625473443	29
HG	73011700	261,00	4059625473436	29
HG	73012000	186,00	4059625473429	29
HG	73012140	280,00	4059625473412	29
HG	73012670	261,00	4059625473405	29
HG	73012700	261,00	4059625473399	29
HG	73013000	155,00	4059625473382	30
HG	73013140	233,00	4059625473375	30
HG	73013670	217,00	4059625473368	30
HG	73013700	217,00	4059625473955	30
HG	73014000	194,00	4059625473948	29
HG	73014140	291,00	4059625473924	29
HG	73014670	272,00	4059625473917	29
HG	73014700	272,00	4059625473894	29
HG	73020000	212,00	4059625473832	26
HG	73020140	319,00	4059625473825	26
HG	73020670	297,00	4059625473818	26
HG	73020700	297,00	4059625473801	26
HG	73021000	204,00	4059625473795	26
HG	73021140	306,00	4059625473771	26
HG	73021670	285,00	4059625473764	26
HG	73021700	285,00	4059625473740	26
HG	73023000	212,00	4059625473726	26
HG	73023140	319,00	4059625473719	26
HG	73023670	297,00	4059625473702	26
HG	73023700	297,00	4059625473696	26
HG	73030000	282,00	4059625483435	28
HG	73030140	422,00	4059625483428	28
HG	73030670	394,00	4059625483411	28
HG	73030700	394,00	4059625483404	28
HG	73040000	253,00	4059625474242	26
HG	73040140	379,00	4059625474235	26
HG	73040670	354,00	4059625474228	26
HG	73040700	354,00	4059625474211	26
HG	73041000	244,00	4059625474204	26
HG	73041140	366,00	4059625474198	26
HG	73041670	342,00	4059625474181	26
HG	73041700	342,00	4059625474174	26
HG	73051000	284,00	4059625483312	31
HG	73051140	425,00	4059625483305	31
HG	73051670	397,00	4059625483299	31
HG	73051700	397,00	4059625483282	31
HG	73053000	655,00	4059625471067	28
HG	73053140	983,00	4059625471050	28
HG	73053670	917,00	4059625471043	28
HG	73053700	917,00	4059625471036	28
HG	73060000	287,00	4059625474129	27
HG	73060140	430,00	4059625474112	27
HG	73060670	402,00	4059625474105	27
HG	73060700	402,00	4059625474099	27
HG	73070000	327,00	4059625474044	26
HG	73070140	491,00	4059625474037	26
HG	73070670	458,00	4059625474020	26
HG	73070700	458,00	4059625474013	26
HG	73072000	319,00	4059625474006	27
HG	73072140	478,00	4059625473986	27
HG	73072670	446,00	4059625473979	27
HG	73072700	446,00	4059625474556	27

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73200000	205,00	4059625474495	31
HG	73200140	308,00	4059625474488	31
HG	73200670	287,00	4059625474471	31
HG	73200700	287,00	4059625474464	31
HG	73201000	190,00	4059625471029	22
HG	73201140	285,00	4059625474457	22
HG	73201670	266,00	4059625472163	22
HG	73201700	266,00	4059625472156	22
HG	73210000	272,00	4059625474440	30
HG	73210670	381,00	4059625474433	30
HG	73211000	252,00	4059625471012	20
HG	73211670	352,00	4059625472149	20
HG	73301000	152,00	4059625471005	19
HG	73301140	228,00	4059625474426	19
HG	73301670	212,00	4059625472132	19
HG	73301700	212,00	4059625472125	19
HG	73302000	158,00	4059625470992	19
HG	73302140	237,00	4059625474402	19
HG	73302670	222,00	4059625472118	19
HG	73302700	222,00	4059625472101	19
HG	73310000	180,00	4059625470985	19
HG	73310140	270,00	4059625474334	19
HG	73310670	252,00	4059625472095	19
HG	73310700	252,00	4059625472088	19
HG	73311000	173,00	4059625470978	19
HG	73311140	259,00	4059625474327	19
HG	73311670	242,00	4059625472071	19
HG	73311700	242,00	4059625472064	19
HG	73312000	173,00	4059625470961	19
HG	73312140	259,00	4059625474310	19
HG	73312670	242,00	4059625472057	19
HG	73312700	242,00	4059625472040	19
HG	73313000	144,00	4059625470954	20
HG	73313140	216,00	4059625474303	20
HG	73313670	201,00	4059625472033	20
HG	73313700	201,00	4059625472026	20
HG	73314000	180,00	4059625470947	19
HG	73314140	270,00	4059625474280	19
HG	73314670	252,00	4059625472019	19
HG	73314700	252,00	4059625472002	19
HG	73320000	197,00	4059625470930	16
HG	73320140	295,00	4059625474815	16
HG	73320670	275,00	4059625471999	16
HG	73320700	275,00	4059625471982	16
HG	73321000	189,00	4059625474808	16
HG	73321140	283,00	4059625474785	16
HG	73321670	264,00	4059625474778	16
HG	73321700	264,00	4059625474754	16
HG	73323000	197,00	4059625470923	16
HG	73323140	295,00	4059625474730	16
HG	73323670	275,00	4059625471975	16
HG	73323700	275,00	4059625471968	16
HG	73330000	261,00	4059625470916	18
HG	73330140	391,00	4059625470909	18
HG	73330670	365,00	4059625470893	18
HG	73330700	365,00	4059625470886	18
HG	73340000	234,00	4059625470831	16
HG	73340140	351,00	4059625474686	16
HG	73340670	328,00	4059625471951	16
HG	73340700	328,00	4059625471944	16
HG	73341000	226,00	4059625470824	17

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73341140	339,00	4059625474679	17
HG	73341670	317,00	4059625471937	17
HG	73341700	317,00	4059625471920	17
HG	73350000	236,00	4059625470817	21
HG	73350140	353,00	4059625470800	21
HG	73350670	330,00	4059625470794	21
HG	73350700	330,00	4059625470787	21
HG	73351000	263,00	4059625470770	21
HG	73351140	394,00	4059625470763	21
HG	73351670	368,00	4059625470756	21
HG	73351700	368,00	4059625470749	21
HG	73353000	607,00	4059625470732	18
HG	73353140	910,00	4059625470725	18
HG	73353670	849,00	4059625470718	18
HG	73353700	849,00	4059625470701	18
HG	73360000	265,00	4059625474624	17
HG	73360140	397,00	4059625474617	17
HG	73360670	371,00	4059625474600	17
HG	73360700	371,00	4059625474594	17
HG	73370000	303,00	4059625475102	17
HG	73370140	454,00	4059625475096	17
HG	73370670	424,00	4059625475089	17
HG	73370700	424,00	4059625475072	17
HG	73372000	295,00	4059625475065	17
HG	73372140	442,00	4059625475041	17
HG	73372670	413,00	4059625475034	17
HG	73372700	413,00	4059625475010	17
HG	73410000	136,00	4059625470619	33
HG	73410140	204,00	4059625483220	33
HG	73410670	190,00	4059625483213	33
HG	73410700	190,00	4059625483190	33
HG	73411000	126,00	4059625470602	24
HG	73411140	189,00	4059625470596	24
HG	73411670	176,00	4059625470589	24
HG	73411700	176,00	4059625470572	24
HG	73420000	330,00	4059625474952	33
HG	73420140	495,00	4059625474945	33
HG	73420670	462,00	4059625474938	33
HG	73420700	462,00	4059625474921	33
HG	73422000	310,00	4059625470565	23
HG	73422140	465,00	4059625474914	23
HG	73422670	434,00	4059625470558	23
HG	73422700	434,00	4059625470541	23
HG	73440000	1.600,00	4059625470534	22
HG	73440140	2.400,00	4059625470527	22
HG	73440670	2.240,00	4059625470510	22
HG	73440700	2.240,00	4059625470503	22
HG	73443000	670,00	4059625483176	34
HG	73443140	1.005,00	4059625483169	34
HG	73443670	938,00	4059625483152	34
HG	73443700	938,00	4059625483145	34
HG	73445000	1.728,00	4059625471913	32
HG	73445140	2.592,00	4059625471906	32
HG	73445670	2.419,00	4059625471791	32
HG	73445700	2.419,00	4059625471784	32
HG	73447000	620,00	4059625470480	24
HG	73447140	930,00	4059625470473	24
HG	73447670	868,00	4059625470466	24
HG	73447700	868,00	4059625470459	24
HG	73620000	234,00	4059625474907	34
HG	73620140	351,00	4059625474891	34
HG	73620670	328,00	4059625474884	34
HG	73620700	328,00	4059625474877	34
HG	73622000	216,00	4059625470404	25
HG	73622140	324,00	4059625474860	25
HG	73622670	303,00	4059625470398	25
HG	73622700	303,00	4059625470381	25
74				
HG	74820000	216,00	4059625464786	90
HG	74820670	302,00	4059625464779	90
HG	74820800	281,00	4059625464762	90
HG	74821000	270,00	4059625464755	90
HG	74821670	356,00	4059625464748	90
HG	74821800	335,00	4059625464731	90
HG	74822000	292,00	4059625464724	90
HG	74822670	408,00	4059625464717	90
HG	74822800	379,00	4059625464700	90
HG	74823000	346,00	4059625462898	90
HG	74823670	462,00	4059625462881	90
HG	74823800	433,00	4059625462874	90



Tecturis


Tecturis S Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110



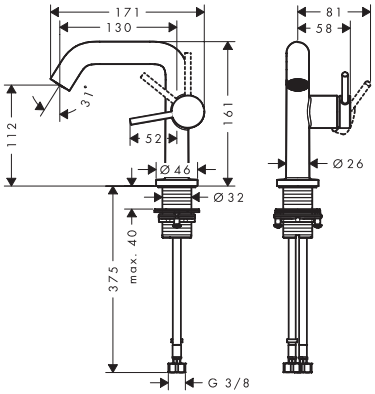


150



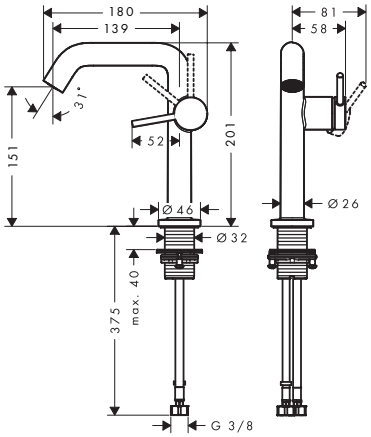

240



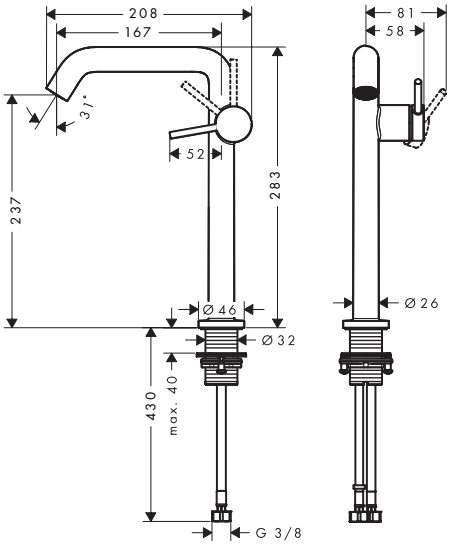

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble

Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
110	130	112	push-open	métallique	■	–	4	Chromé	Q2/2023	73320000	197,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73320140	295,00
								Noir mat	Q2/2023	73320670	275,00
								Blanc mat	Q2/2023	73320700	275,00
110	130	112	tirette	métallique	■	–	4	Chromé	Q2/2023	73323000	197,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73323140	295,00
								Noir mat	Q2/2023	73323670	275,00
								Blanc mat	Q2/2023	73323700	275,00
110	130	112	sans	–	■	–	4	Chromé	Q2/2023	73321000	189,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73321140	283,00
								Noir mat	Q2/2023	73321670	264,00
								Blanc mat	Q2/2023	73321700	264,00
150	139	151	push-open	métallique	■	–	4	Chromé	Q2/2023	73340000	234,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73340140	351,00
								Noir mat	Q2/2023	73340670	328,00
								Blanc mat	Q2/2023	73340700	328,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Vue d'ensemble


Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
150	139	151	sans	–	■	–	4	Chromé	Q2/2023	73341000	226,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73341140	339,00
								Noir mat	Q2/2023	73341670	317,00
								Blanc mat	Q2/2023	73341700	317,00
240	167	230	push-open	métallique	■	■	4	Chromé	Q2/2023	73370000	303,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73370140	454,00
								Noir mat	Q2/2023	73370670	424,00
								Blanc mat	Q2/2023	73370700	424,00
240	167	230	sans	–	■	■	4	Chromé	Q2/2023	73372000	295,00
								Bronze brossé	Q2/2023	73372140	442,00
								Noir mat	Q2/2023	73372670	413,00
								Blanc mat	Q2/2023	73372700	413,00

Tecturis S Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 187 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- bec orientable 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



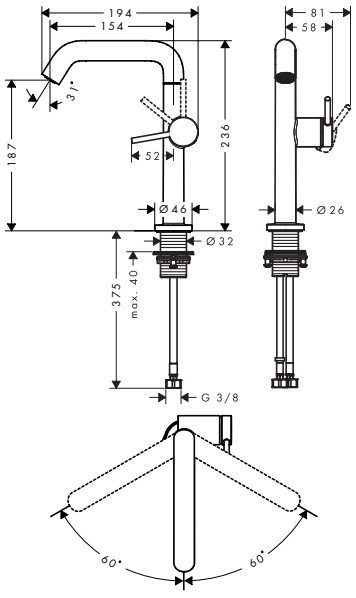

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73360000	265,00
Bronze brossé	Q2/2023	73360140	397,00
Noir mat	Q2/2023	73360670	371,00
Blanc mat	Q2/2023	73360700	371,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de lavabo 2 trous 150 CoolStart avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur pour lavabo 2 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- type de jet: jet normal
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- maniement aisé par rotation et pression
- matériau de l'élément de commande: boîtier métallique, verre de sécurité
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de l'élément de commande flexible
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- commande déportée réduisant la surface d'éclaboussure
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



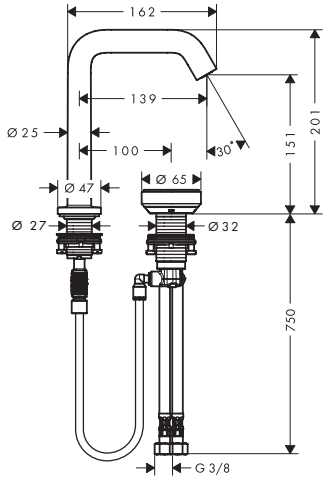

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	73353000	607,00
Bronze brossé	Q4/2023	73353140	910,00
Noir mat	Q4/2023	73353670	849,00
Blanc mat	Q4/2023	73353700	849,00

Tecturis S Mélangeur de lavabo 3 trous 150, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 152 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



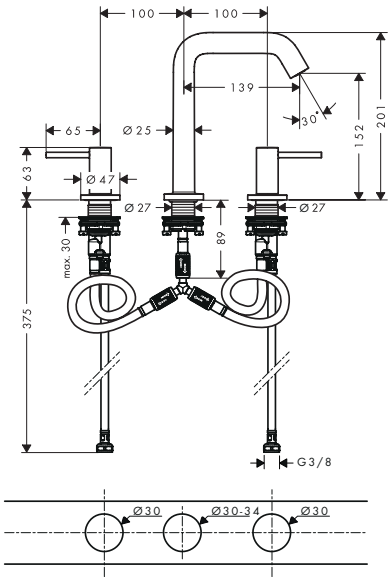

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73330000	261,00
Bronze brossé	Q2/2023	73330140	391,00
Noir mat	Q2/2023	73330670	365,00
Blanc mat	Q2/2023	73330700	365,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



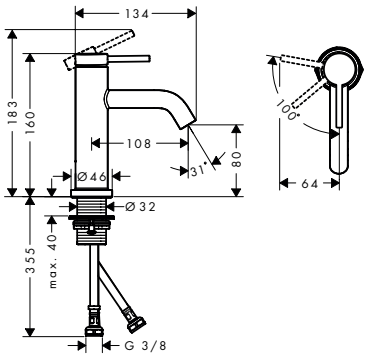

110



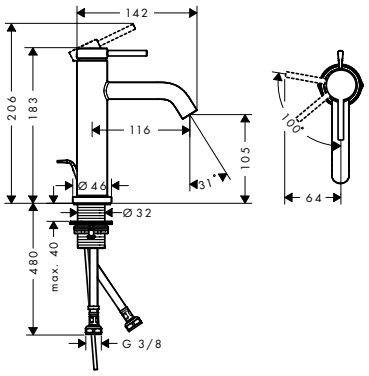

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble

Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
80	108	80	tirette	métallique	■	4	Chromé	Q2/2023	73302000	158,00
							Bronze brossé	Q2/2023	73302140	237,00
							Noir mat	Q2/2023	73302670	222,00
							Blanc mat	Q2/2023	73302700	222,00
80	108	80	sans	–	■	4	Chromé	Q2/2023	73301000	152,00
							Bronze brossé	Q2/2023	73301140	228,00
							Noir mat	Q2/2023	73301670	212,00
							Blanc mat	Q2/2023	73301700	212,00
110	116	105	tirette	métallique	■	4	Chromé	Q2/2023	73314000	180,00
							Bronze brossé	Q2/2023	73314140	270,00
							Noir mat	Q2/2023	73314670	252,00
							Blanc mat	Q2/2023	73314700	252,00
110	116	105	sans	–	■	4	Chromé	Q2/2023	73312000	173,00
							Bronze brossé	Q2/2023	73312140	259,00
							Noir mat	Q2/2023	73312670	242,00
							Blanc mat	Q2/2023	73312700	242,00
110	116	105	tirette	métallique	–	4	Chromé	Q2/2023	73310000	180,00
							Bronze brossé	Q2/2023	73310140	270,00
							Noir mat	Q2/2023	73310670	252,00
							Blanc mat	Q2/2023	73310700	252,00
110	116	105	sans	–	–	4	Chromé	Q2/2023	73311000	173,00
							Bronze brossé	Q2/2023	73311140	259,00
							Noir mat	Q2/2023	73311670	242,00
							Blanc mat	Q2/2023	73311700	242,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de bidet 110 avec douchette bidette et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche
- ComfortZone 110
- projection: 116 mm
- hauteur du bec: 105 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



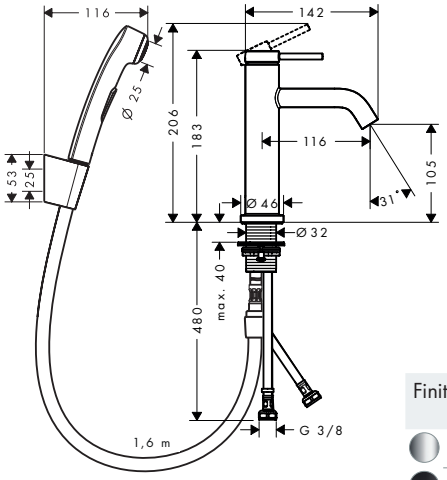

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73211000	252,00
Noir mat	Q2/2023	73211670	352,00


comprenant	Inclus dans	Code article
Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm	73211000	32128000

Tecturis S Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 108 mm
- hauteur du bec: 80 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



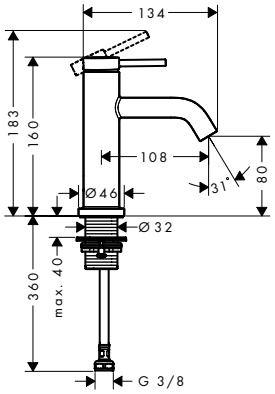

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73313000	144,00
Bronze brossé	Q2/2023	73313140	216,00
Noir mat	Q2/2023	73313670	201,00
Blanc mat	Q2/2023	73313700	201,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis S Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


165



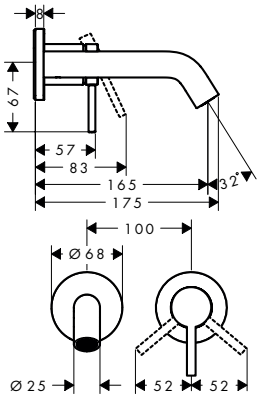

225



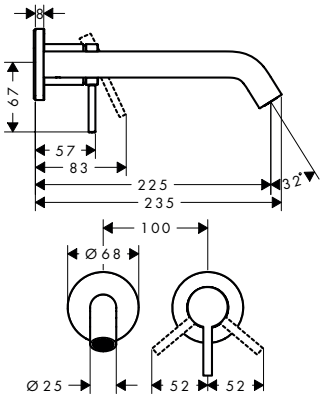

Eco-Responsabilité

Technologies

Vue d'ensemble

	projection (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	165	Chromé	Q2/2023	73350000	236,00
		Bronze brossé	Q2/2023	73350140	353,00
		Noir mat	Q2/2023	73350670	330,00
		Blanc mat	Q2/2023	73350700	330,00
	225	Chromé	Q2/2023	73351000	263,00
		Bronze brossé	Q2/2023	73351140	394,00
		Noir mat	Q2/2023	73351670	368,00
		Blanc mat	Q2/2023	73351700	368,00


A compléter avec:		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	255,21

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

Caractéristiques

- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- profondeur de montage min: 44 mm
- profondeur de montage max.: 72 mm



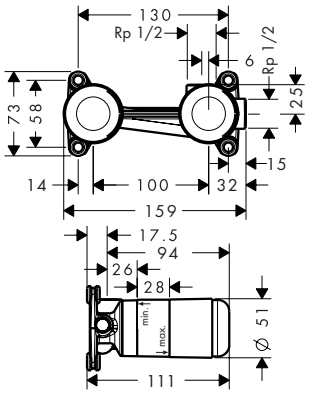

Certificats/déclarations

	N° article	Euro h. t.
	13622180	255,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de bidet 100 avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique bidet, garniture de vidage
- projection: 148 mm
- hauteur du bec: 100 mm
- avec bec déverseur
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



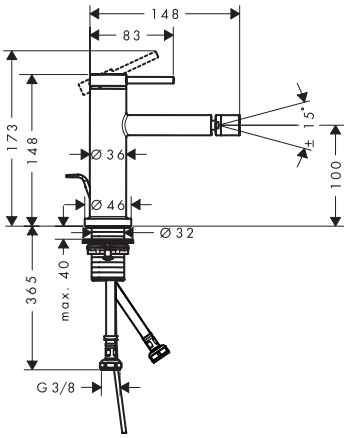


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73201000	190,00
Bronze brossé	Q2/2023	73201140	285,00
Noir mat	Q2/2023	73201670	266,00
Blanc mat	Q2/2023	73201700	266,00

Tecturis S Mitigeur de baignoire encastré, sur pied, avec douchette

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette à main, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



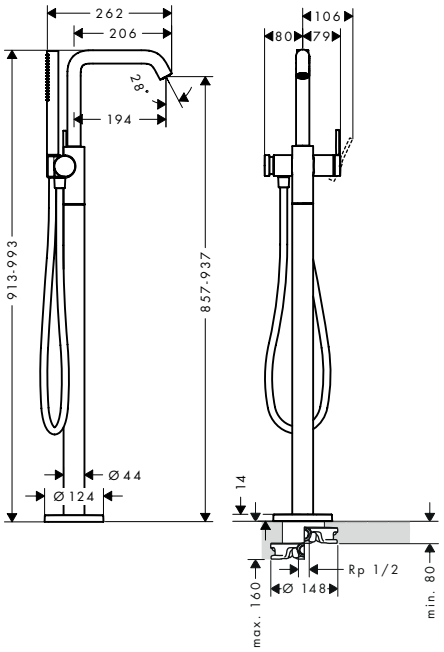

Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	73440000	1.600,00
Bronze brossé	Q4/2023	73440140	2.400,00
Noir mat	Q4/2023	73440670	2.240,00
Blanc mat	Q4/2023	73440700	2.240,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Flexible de douche 125 cm	73440XXX	28272XXX

A compléter avec:		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48

Options:		N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Caractéristiques

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol
- profondeur de montage min: 53 mm
- profondeur de montage max.: 133 mm





	N° article	Euro h. t.
	10452180	541,48


Options:		N° article	Euro h. t.
	Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Tecturis S Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 209 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



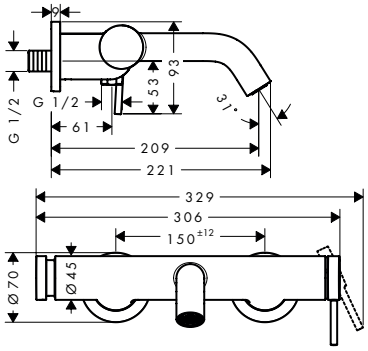

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73422000	310,00
Bronze brossé	Q2/2023	73422140	465,00
Noir mat	Q2/2023	73422670	434,00
Blanc mat	Q2/2023	73422700	434,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 198 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- jet normal



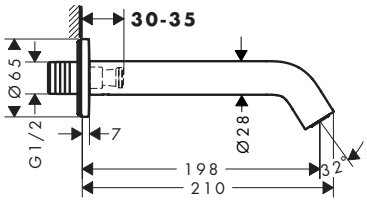

Technologies

AirPower

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73411000	126,00
Bronze brossé	Q2/2023	73411140	189,00
Noir mat	Q2/2023	73411670	176,00
Blanc mat	Q2/2023	73411700	176,00


Options:		N° article	Euro h. t.
	Raccord G1/2	95626000	39,95

Tecturis S Set de finition mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette, flexible de douche, sBox
- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, Mono
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient à une installation sur bord de baignoire



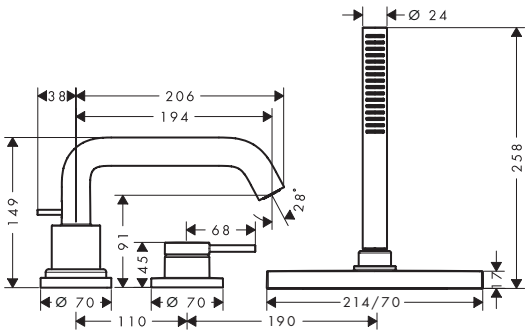

Technologies

AirPower

Types de jets

Rain | Mono Rain

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	73447000	620,00
Bronze brossé	Q4/2023	73447140	930,00
Noir mat	Q4/2023	73447670	868,00
Blanc mat	Q4/2023	73447700	868,00

A compléter avec:		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13481180	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage

Caractéristiques

- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- diamètre de percement: 35 mm, 50 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- compatible avec convient à une installation sur bord de baignoire
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur du rebord de baignoire d'au moins 100 mm
- diamètre de percement sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis (gabarit de montage)



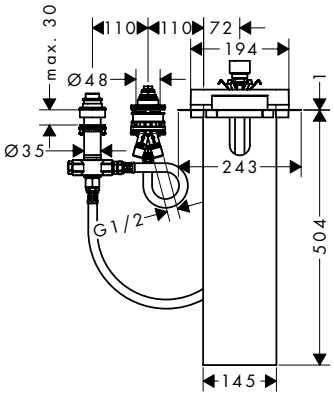


	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	Q3/2023	13481180	

Tecturis S Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



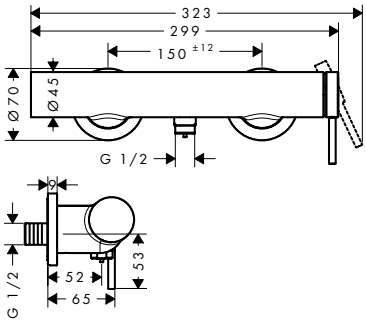

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73622000	216,00
Bronze brossé	Q2/2023	73622140	324,00
Noir mat	Q2/2023	73622670	303,00
Blanc mat	Q2/2023	73622700	303,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis E Mitigeurs de lavabo Fine

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110



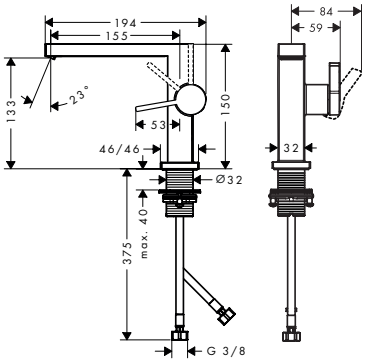


150



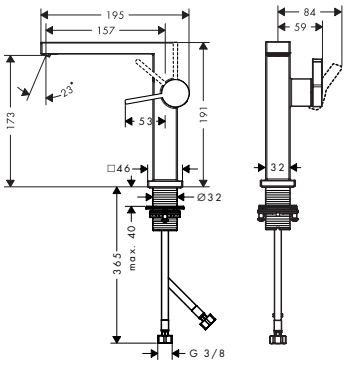

240



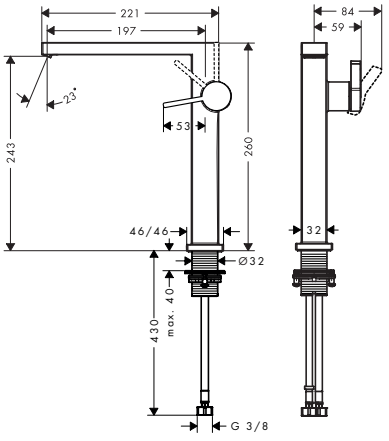

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble

Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
110	155	133	push-open	métallique	■	–	4	Chromé	Q2/2023	73020000	212,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73020140	319,00
								Noir mat	Q2/2023	73020670	297,00
								Blanc mat	Q3/2023	73020700	297,00
110	155	133	tirette	métallique	■	–	4	Chromé	Q3/2023	73023000	212,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73023140	319,00
								Noir mat	Q3/2023	73023670	297,00
								Blanc mat	Q3/2023	73023700	297,00
110	155	133	sans	–	■	–	4	Chromé	Q3/2023	73021000	204,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73021140	306,00
								Noir mat	Q3/2023	73021670	285,00
								Blanc mat	Q3/2023	73021700	285,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeurs de lavabo Fine

Vue d'ensemble


Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
150	157	173	push-open	métallique	■	–	4	Chromé	Q3/2023	73040000	253,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73040140	379,00
								Noir mat	Q3/2023	73040670	354,00
								Blanc mat	Q3/2023	73040700	354,00
150	157	173	sans	–	■	–	4	Chromé	Q3/2023	73041000	244,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73041140	366,00
								Noir mat	Q3/2023	73041670	342,00
								Blanc mat	Q3/2023	73041700	342,00
240	197	243	push-open	métallique	■	■	4	Chromé	Q3/2023	73070000	327,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73070140	491,00
								Noir mat	Q3/2023	73070670	458,00
								Blanc mat	Q3/2023	73070700	458,00
240	197	243	sans	–	■	■	4	Chromé	Q3/2023	73072000	319,00
								Bronze brossé	Q3/2023	73072140	478,00
								Noir mat	Q3/2023	73072670	446,00
								Blanc mat	Q3/2023	73072700	446,00

Tecturis E Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 157 mm
- hauteur du bec: 211 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- bec orientable 120°
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



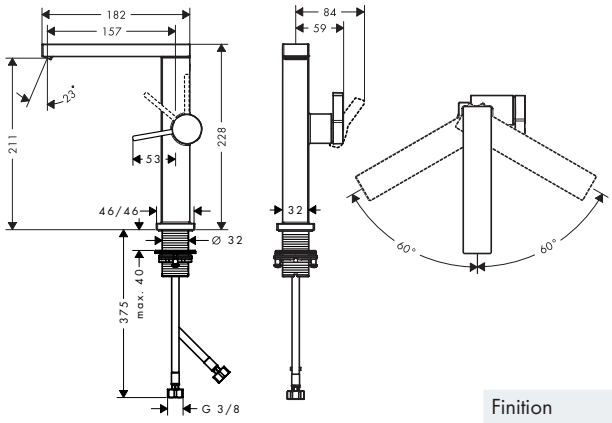

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73060000	287,00
Bronze brossé	Q3/2023	73060140	430,00
Noir mat	Q2/2023	73060670	402,00
Blanc mat	Q3/2023	73060700	402,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de lavabo 2 trous 150 CoolStart avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur pour lavabo 2 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 158 mm
- hauteur du bec: 173 mm
- type de jet: WaterfallStream
- ouverture / fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- maniement aisé par rotation et pression
- matériau de l'élément de commande: boîtier métallique, verre de sécurité
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de l'élément de commande flexible
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- commande déportée réduisant la surface d'éclaboussure
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



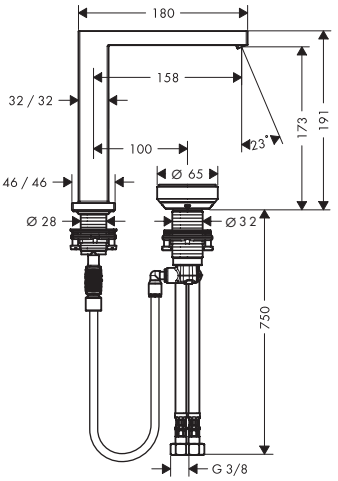

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q4/2023	73053000	655,00
Bronze brossé	Q4/2023	73053140	983,00
Noir mat	Q4/2023	73053670	917,00
Blanc mat	Q4/2023	73053700	917,00

Tecturis E Mélangeur de lavabo 3 trous 150, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 158 mm
- hauteur du bec: 173 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



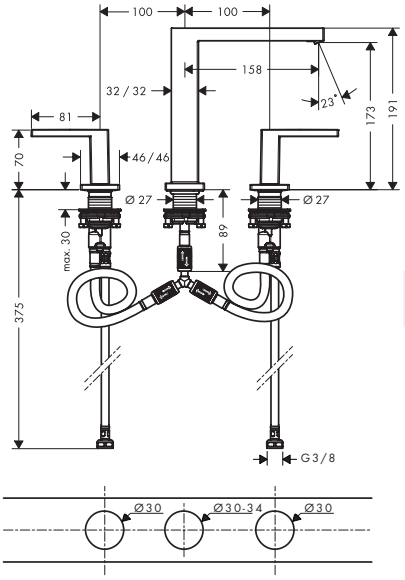

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73030000	282,00
Bronze brossé	Q3/2023	73030140	422,00
Noir mat	Q3/2023	73030670	394,00
Blanc mat	Q3/2023	73030700	394,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80



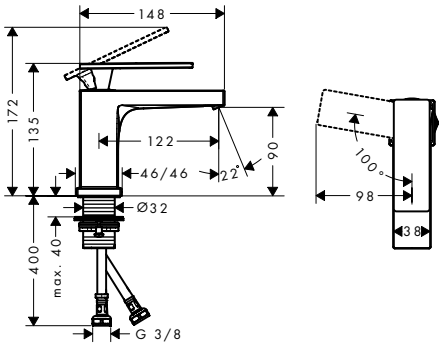

110



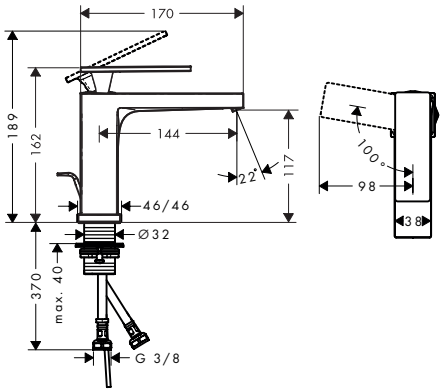

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble

Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
80	122	90	tirette	métallique	■	4	Chromé	Q3/2023	73002000	171,00
							Bronze brossé	Q3/2023	73002140	256,00
							Noir mat	Q3/2023	73002670	239,00
							Blanc mat	Q3/2023	73002700	239,00
80	122	90	sans	–	■	4	Chromé	Q3/2023	73001000	164,00
							Bronze brossé	Q3/2023	73001140	246,00
							Noir mat	Q3/2023	73001670	229,00
							Blanc mat	Q3/2023	73001700	229,00
110	144	117	tirette	métallique	■	4	Chromé	Q2/2023	73014000	194,00
							Bronze brossé	Q3/2023	73014140	291,00
							Noir mat	Q3/2023	73014670	272,00
							Blanc mat	Q3/2023	73014700	272,00
110	144	117	sans	–	■	4	Chromé	Q3/2023	73012000	186,00
							Bronze brossé	Q3/2023	73012140	280,00
							Noir mat	Q3/2023	73012670	261,00
							Blanc mat	Q3/2023	73012700	261,00
110	144	117	tirette	métallique	–	4	Chromé	Q3/2023	73010000	194,00
							Bronze brossé	Q3/2023	73010140	291,00
							Noir mat	Q3/2023	73010670	272,00
							Blanc mat	Q3/2023	73010700	272,00
110	144	117	sans	–	–	4	Chromé	Q3/2023	73011000	186,00
							Bronze brossé	Q3/2023	73011140	280,00
							Noir mat	Q3/2023	73011670	261,00
							Blanc mat	Q3/2023	73011700	261,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de bidet 110 avec douchette bidette et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche
- ComfortZone 110
- projection: 144 mm
- hauteur du bec: 117 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: WaterfallStream
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 5,8 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- clapet anti-retour
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



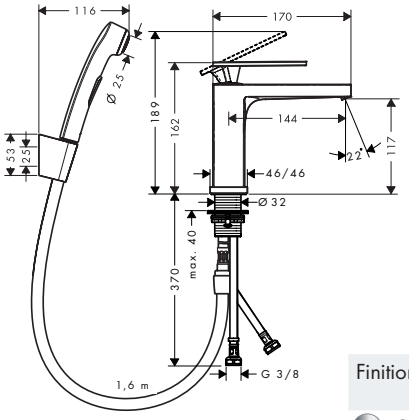

Eco-Responsabilité

Eco Smart+

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73210000	272,00
Noir mat	Q3/2023	73210670	381,00


comprenant	Inclus dans	Code article
Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm	73210000	32128000

Tecturis E Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 122 mm
- hauteur du bec: 90 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



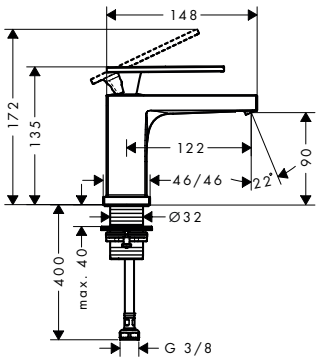

Eco-Responsabilité

Eco Smart+

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73013000	155,00
Bronze brossé	Q3/2023	73013140	233,00
Noir mat	Q3/2023	73013670	217,00
Blanc mat	Q3/2023	73013700	217,00

Tecturis E Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 22.5 cm, bonde à écoulement libre


Caractéristiques


- comprenant: mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 225 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 22.5 cm, bonde à écoulement libre



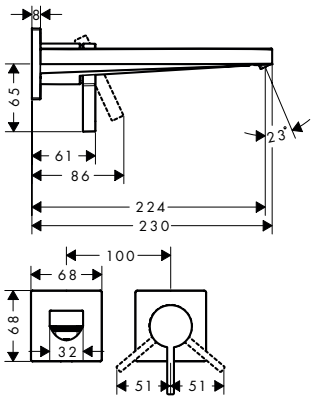

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73051000	284,00
Bronze brossé	Q3/2023	73051140	425,00
Noir mat	Q3/2023	73051670	397,00
Blanc mat	Q3/2023	73051700	397,00

A compléter avec:


		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	255,21

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

Caractéristiques

- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- profondeur de montage min: 44 mm
- profondeur de montage max.: 72 mm



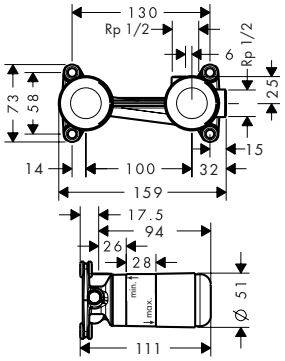

Certificats/déclarations


	N° article	Euro h. t.
	13622180	255,21

Tecturis E Mitigeur de bidet 100 avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique bidet, garniture de vidage
- projection: 149 mm
- hauteur du bec: 101 mm
- avec bec déverseur
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: métallique



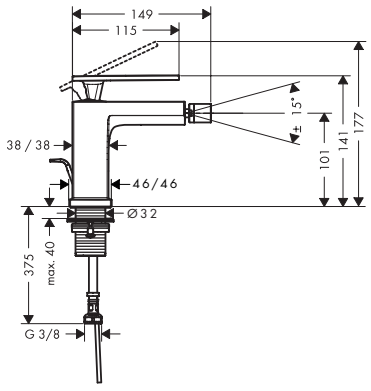

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73200000	205,00
Bronze brossé	Q3/2023	73200140	308,00
Noir mat	Q3/2023	73200670	287,00
Blanc mat	Q3/2023	73200700	287,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de baignoire sur pied

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette à main, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



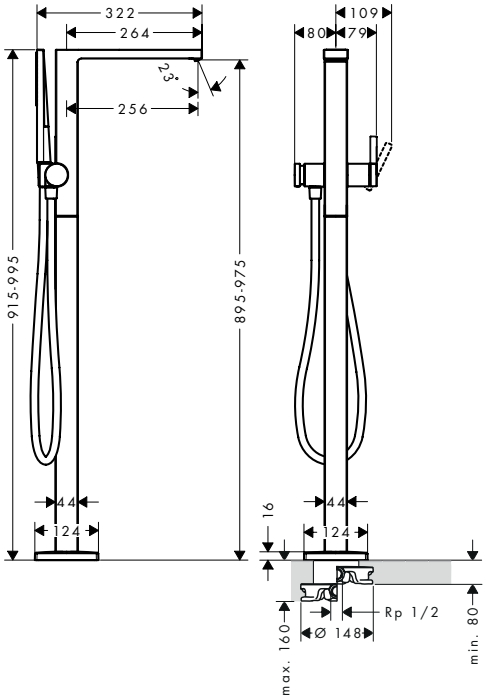

Technologies

Select AirPower

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73445000	1.728,00
Bronze brossé	Q3/2023	73445140	2.592,00
Noir mat	Q3/2023	73445670	2.419,00
Blanc mat	Q3/2023	73445700	2.419,00

A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	541,48


Options:	N° article	Euro h. t.
 Rosace d'étanchéité	96441000	138,70

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Caractéristiques

- pour montage sur sol brut
- convient à mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol
- profondeur de montage min: 53 mm
- profondeur de montage max.: 133 mm





	N° article	Euro h. t.
	10452180	541,48

Options:	N° article	Euro h. t.
 Rosace d'étanchéité	96441000	138,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 213 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



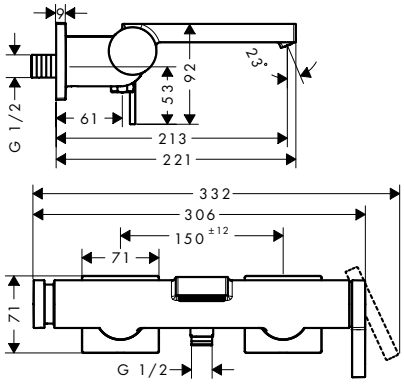

Technologies


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73420000	330,00
Bronze brossé	Q3/2023	73420140	495,00
Noir mat	Q2/2023	73420670	462,00
Blanc mat	Q3/2023	73420700	462,00

Tecturis E Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 210 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- WaterfallStream



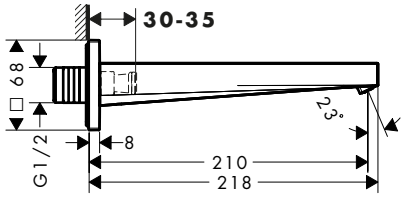

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73410000	136,00
Bronze brossé	Q3/2023	73410140	204,00
Noir mat	Q3/2023	73410670	190,00
Blanc mat	Q3/2023	73410700	190,00

Options:		N° article	Euro h. t.
	Raccord G1/2	95626000	39,95

Tecturis E Set de finition mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

Caractéristiques


- comprenant: Mitigeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette, flexible de douche, sBox
- 2 fonctions
- projection: 206 mm
- type de jet du mitigeur: WaterfallStream
- type de jet de la douchette: jet PowderRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient à une installation sur bord de baignoire

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Set de finition mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox



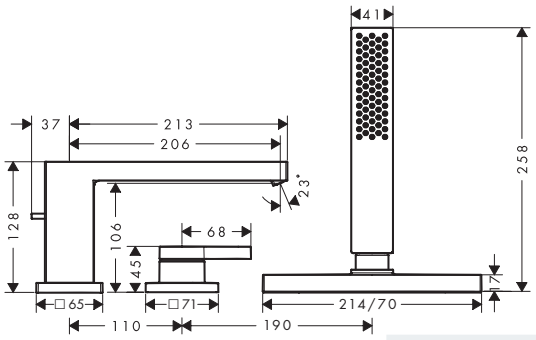

Technologies

AirPower

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	73443000	670,00
Bronze brossé	Q3/2023	73443140	1.005,00
Noir mat	Q3/2023	73443670	938,00
Blanc mat	Q3/2023	73443700	938,00

A compléter avec:


		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13481180	

Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage

Caractéristiques

- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- diamètre de percement: 35 mm, 50 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- compatible avec convient à une installation sur bord de baignoire
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur du rebord de baignoire d'au moins 100 mm
- diamètre de percement sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis (gabarit de montage)



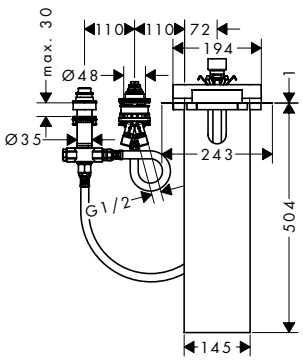


	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	Q3/2023	13481180	

Tecturis E Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 26 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



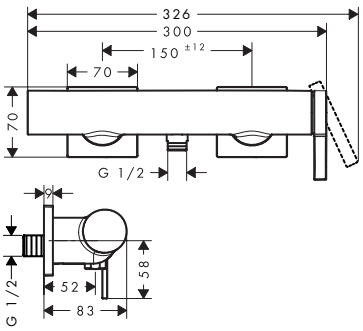

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	73620000	234,00
Bronze brossé	Q3/2023	73620140	351,00
Noir mat	Q2/2023	73620670	328,00
Blanc mat	Q3/2023	73620700	328,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Rebris


Rebris S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80






110



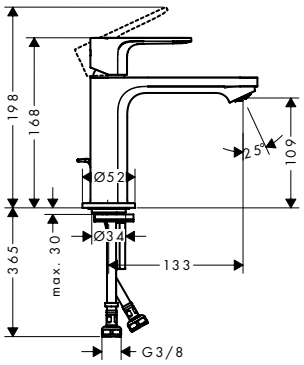

240



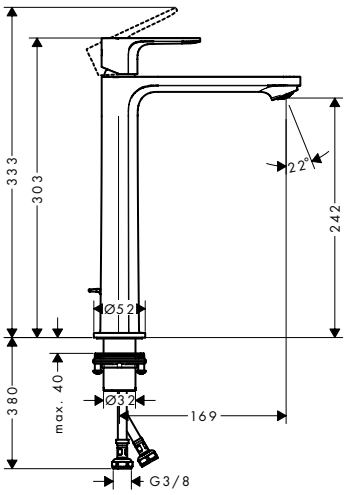

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologies

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Certificats/déclarations

NF

Vue d'ensemble

Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	N° article	Euro h. t.
80	121	84	tirette	synthétique	■	–	5	Chromé	72513000	102,66
								Noir mat	72513670	129,63
80	121	84	tirette	synthétique	■	–	4	Chromé	72586000	102,66
								Noir mat	72586670	129,63
80	121	84	tirette	métallique	■	–	5	Chromé	72584000	116,14
								Noir mat	72584670	145,18
80	121	84	sans	–	■	–	5	Chromé	72514000	98,52
80	121	84	tirette	synthétique	–	–	5	Chromé	72510000	102,66
110	133	109	tirette	synthétique	■	–	5	Chromé	72519000	123,40
								Noir mat	72519670	154,51
110	133	109	tirette	synthétique	■	–	4	Chromé	72588000	123,40
								Noir mat	72588670	154,51
110	133	109	tirette	métallique	■	–	5	Chromé	72527000	
								Noir mat	72527670	
110	133	109	sans	–	■	–	5	Chromé	72520000	116,14
								Noir mat	72520670	145,18
110	133	109	tirette	synthétique	–	–	5	Chromé	72517000	123,40
								Noir mat	72517670	154,51

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	N° article	Euro h. t.
240	169	242	tirette	synthétique	■	■	5	Chromé	72580000	189,77
								Noir mat	72580670	237,47
240	169	242	tirette	synthétique	■	■	4	Chromé	72590000	189,77
								Noir mat	72590670	237,47
240	169	242	sans	–	■	■	5	Chromé	72582000	184,59

Rebris S Mitigeur de lavabo 110 avec bidette et flexible 160cm sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche
- ComfortZone 110
- projection: 133 mm
- hauteur du bec: 109 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 4,7 l/min
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



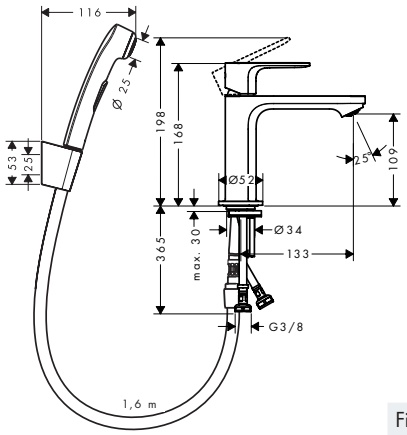

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72215000	162,81
Noir mat	72215670	204,29

comprenant	Inclus dans	Code article
Ensemble support mural et douchette bidette avec flexible de douche 160 cm	72215000	32128000

Rebris S Mitigeur de lavabo 210 avec bec orientable, tirette et vidage

Caractéristiques


- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 222 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- bec orientable 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de lavabo 210 avec bec orientable, tirette et vidage



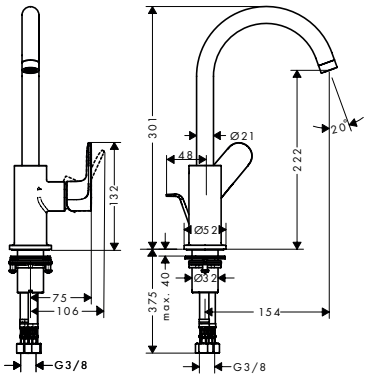



Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone


Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72536000	171,11
Noir mat	72536670	214,66

Rebris S Mitigeur de lavabo 80 pour lave-mains sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 121 mm
- hauteur du bec: 84 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique bas débit
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)





Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Remove &Clean AirPower Comfort Zone


Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72503000	92,29
Noir mat	72503670	115,11

Rebris S Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- projection: 134 mm
- hauteur du bec: 107 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



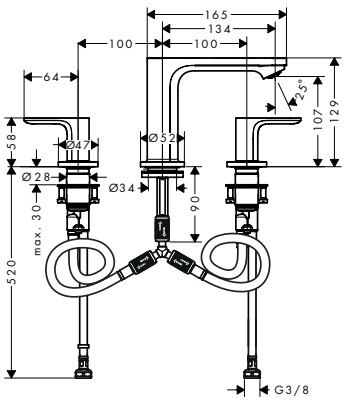

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72530000	232,29

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de lavabo pour montage encastré avec bec 20 cm

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 200 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



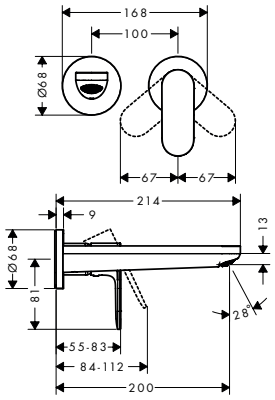

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72528000	184,59
Noir mat	72528670	230,21

A compléter avec:


	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	255,21

Rebris S Mitigeurs mécaniques bidet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique bidet, garniture de vidage
- projection: 120 mm
- hauteur du bec: 89 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



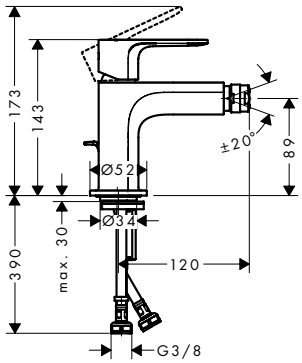

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	Finition	N° article	Euro h. t.
tirette	synthétique	Chromé	72210000	118,60
		Noir mat	72210670	148,30
tirette	métallique	Chromé	72212000	132,90
		Noir mat	72212670	166,10

Rebris S Mitigeurs mécaniques pour baignoire avec installation apparente

Caractéristiques des variantes


- 2 fonctions
- projection: 173 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- montage mural

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeurs mécaniques pour baignoire avec installation apparente



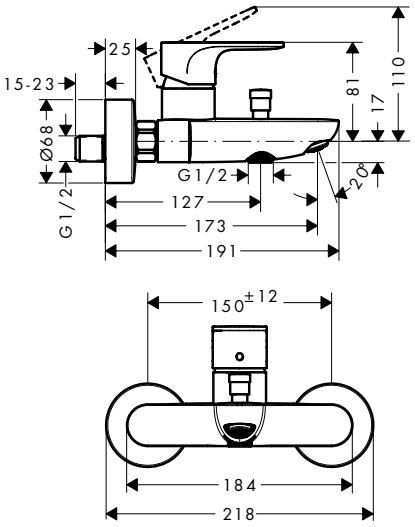



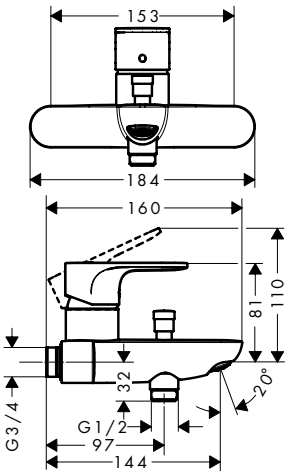

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

NF

Vue d'ensemble


	distance du centre (mm)	Finition	N° article	Euro h. t.
	150 ± 12	Chromé	72440000	140,00
		Noir mat	72440670	176,29
	153	Chromé	72442000	141,03

Rebris S Mitigeur bain/douche avec Cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 173 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 19,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,8 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E1, C2, A3, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



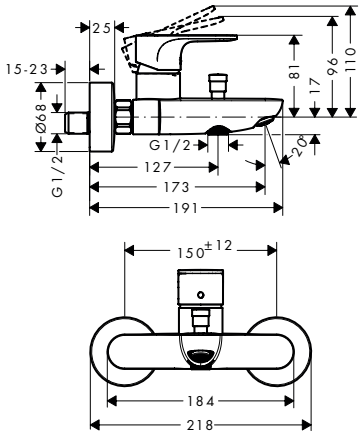

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

NF

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72443000	140,00
Noir mat	72443670	176,29


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeurs mécaniques bain pour montage encastré pour iBox universal

Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural





Vue d'ensemble

combinaison de sécurité EN 1717	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	N° article	Euro h. t.
–	27,6	Chromé	72466000	131,20
		Noir mat	72466670	164,00
■	25,6	Chromé	72467000	205,90
		Noir mat	72467670	257,40


A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement	01800180	119,84

Rebris S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 30,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 30,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 27,4 l/min
- inverseur avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural





Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72449000	128,59
Noir mat	72449670	160,74


A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour mitigeur bain/douche	31741180	143,14

Rebris S Mitigeur de baignoire pour montage encastré

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche, corps d'encastrement
- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 30,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 30,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 27,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural





Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72448000	266,51
Noir mat	72448670	332,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de baignoire pour montage encastré


comprenant		Inclus dans	Code article
	Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	72448XXX	72449XXX
	Corps d'encastrement pour mitigeur bain/douche	72448XXX	31741180

Rebris S Bec de baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 200 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- jet normal



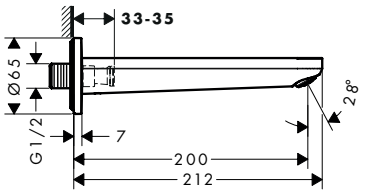

Technologies

AirPower


Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72430000	95,40
Noir mat	72430670	119,26

Rebris S Mitigeur bain/douche monotrou avec Cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 140 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 18,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 13,6 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient à une installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



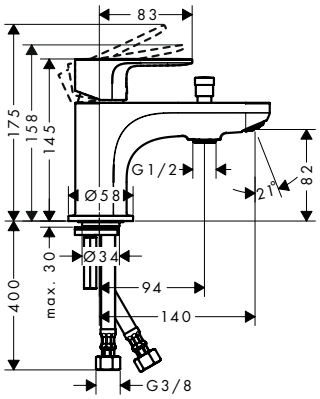

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

NF

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72436000	144,14

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de baignoire monotrou

Caractéristiques

- 1 fonction
- projection: 140 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 19,9 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,9 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient à une installation sur bord de baignoire



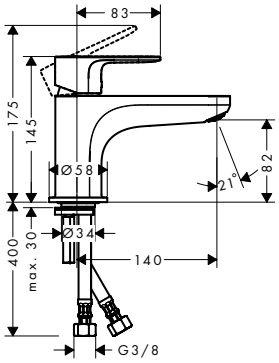

Technologies

AirPower


Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72434000	122,37

Rebris S Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 14,9 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



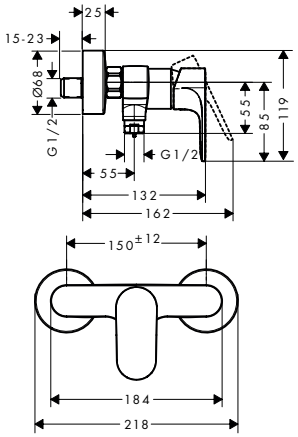


Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72640000	102,66
Noir mat	72640670	129,63

Rebris S Mitigeur de douche C2 avec cartouche 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 18,3 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 18,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



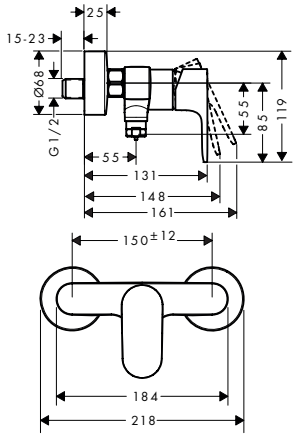

Certificats/déclarations

NF

Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72643000	102,66
Noir mat	72643670	129,63

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

· 1 fonction
· débit maximal à 3 bars: 23,4 l/min
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement





Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72667000	120,27
Noir mat	72667670	150,34


A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement	01800180	119,84

Rebris S Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

· 1 fonction
· débit maximal à 3 bars: 28,7 l/min
· type de raccordement: corps d'encastrement





Finition	N° article	Euro h. t.
Chromé	72649000	141,03
Noir mat	72649670	176,29

A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour mitigeur de douche	13620180	123,16

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Logis


Logis Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70



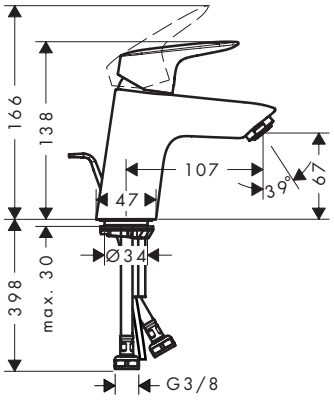


100



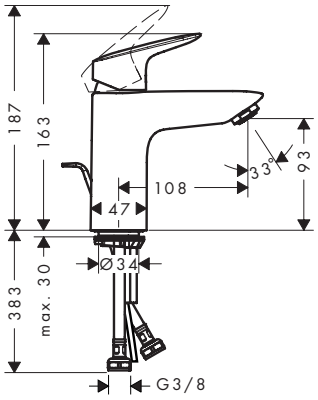

190



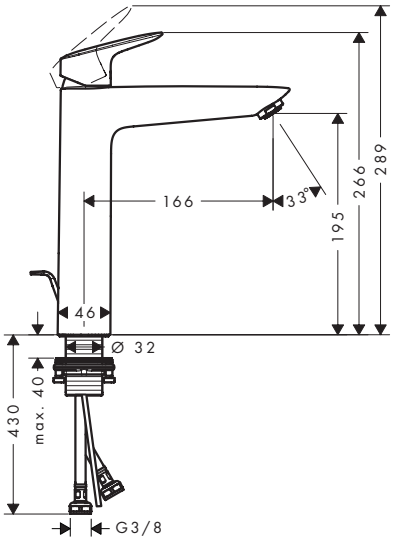

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

NF

Vue d'ensemble

ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
70	107	67	tirette	synthétique	■	Noir mat	Q2/2023	71072670	118,00
70	107	67	sans	–	■	Noir mat	Q2/2023	71073670	110,00
70	107	67	tirette	synthétique	–	Noir mat	Q2/2023	71070670	118,00
70	107	67	tirette	métallique	–	Noir mat	Q2/2023	71170670	135,00
70	107	67	push-open	synthétique	–	Noir mat	Q2/2023	71077670	118,00
70	107	67	sans	–	–	Noir mat	Q2/2023	71071670	110,00
100	108	93	tirette	synthétique	■	Noir mat	Q2/2023	71102670	152,00
100	108	93	sans	–	■	Noir mat	Q2/2023	71103670	144,00
100	108	93	tirette	synthétique	–	Noir mat	Q2/2023	71100670	152,00
100	108	93	tirette	métallique	–	Noir mat	Q2/2023	71171670	169,00
100	108	93	push-open	synthétique	–	Noir mat	Q2/2023	71107670	152,00
100	108	93	sans	–	–	Noir mat	Q2/2023	71101670	144,00
190	166	195	tirette	synthétique	–	Noir mat	Q2/2023	71090670	194,00
190	166	195	sans	–	–	Noir mat	Q2/2023	71091670	186,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 221 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- Position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques surélevées)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



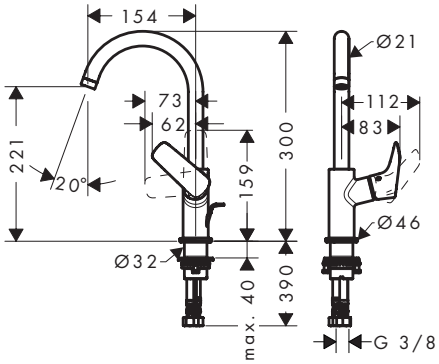

Eco-Responsabilité

Technologies

Vue d'ensemble


ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
210	154	221	tirette	synthétique	Noir mat	Q2/2023	71130670	245,00
210	154	221	sans	–	Noir mat	Q2/2023	71131670	237,00

Logis Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 195mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 195 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- E00, CH2, A2, U3
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



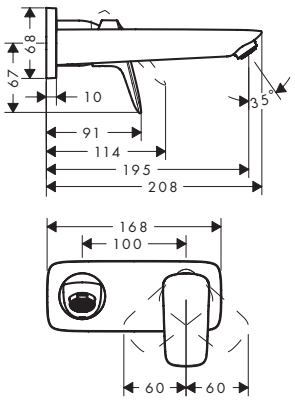

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71220670	228,00

A compléter avec:

		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	255,21

Logis Mitigeurs de lavabo Fine

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de lavabo Fine


110





240



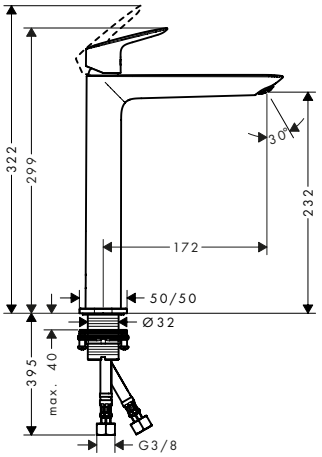

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

Remove &Clean AirPower Comfort Zone

Vue d'ensemble


Comfort Zone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	CoolStart	pour vasques de lavabo	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
110	121	110	tirette	synthétique	■	–	Noir mat	Q2/2023	71254670	157,00
110	121	110	sans	–	■	–	Noir mat	Q2/2023	71255670	149,00
110	121	110	tirette	synthétique	–	–	Noir mat	Q2/2023	71251670	157,00
110	121	110	push-open	synthétique	–	–	Noir mat	Q2/2023	71252670	157,00
110	121	110	sans	–	–	–	Noir mat	Q2/2023	71253670	
240	172	232	tirette	synthétique	–	■	Noir mat	Q2/2023	71257670	244,00
240	172	232	sans	–	–	■	Noir mat	Q2/2023	71258670	237,00

Logis Mitigeur de lavabo encastré mural Fine, bec 206 mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 206 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



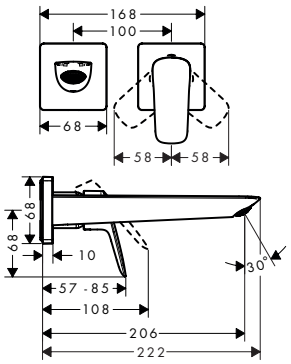

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71256670	237,00

A compléter avec:

	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	255,21

Logis Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques


- ComfortZone 80
- projection: 84 mm
- hauteur du bec: 79 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- Attention : alimentation en eau froide uniquement
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage



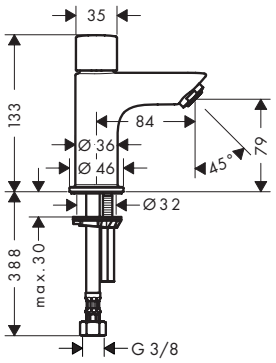

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71120670	101,00


Logis Mitigeurs mécaniques bidet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique bidet, garniture de vidage
- projection: 119 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique


70



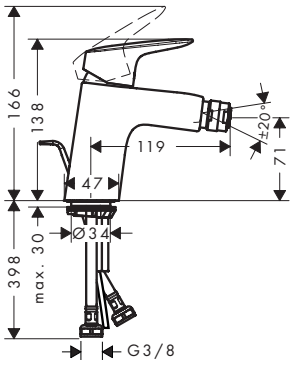

100



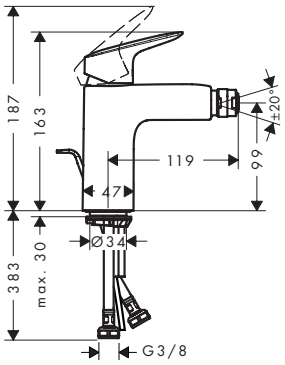

Technologies

AirPower Comfort Zone

Vue d'ensemble


ComfortZone	projection (mm)	hauteur du bec (mm)	garniture de vidage	matériau de la garniture de vidage	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
70	119	71	tirette	synthétique	Noir mat	Q2/2023	71204670	126,00
100	119	99	tirette	synthétique	Noir mat	Q2/2023	71200670	160,00

Logis Mitigeur bidet 110 Fine avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique bidet, garniture de vidage
- projection: 112 mm
- hauteur du bec: 102 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)



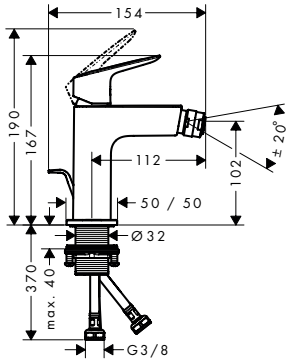

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71201670	157,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



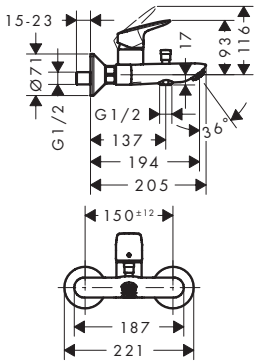

Technologies

AirPower


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71400670	169,00

Logis Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



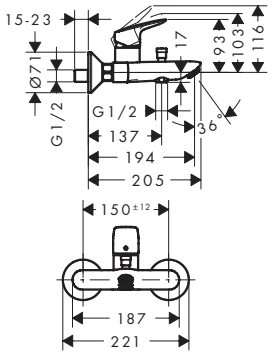

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

NF


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71401670	169,00

Logis Mitigeurs mécaniques bain pour montage encastré pour iBox universal

Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural





Certificats/déclarations

NF

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs mécaniques bain pour montage encastré pour iBox universal

Vue d'ensemble

combinaison de sécurité EN 1717	débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
–	29	Noir mat	Q2/2023	71405670	177,00
■	25,6	Noir mat	Q2/2023	71407670	279,00


A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement	01800180	119,84

Logis Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ¾"
- projection: 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- jet normal





Technologies

AirPower

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71410670	133,00


Options:	N° article	Euro h. t.
Raccord G1/2	95626000	39,95

Logis Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 145 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 20,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- convient à une installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



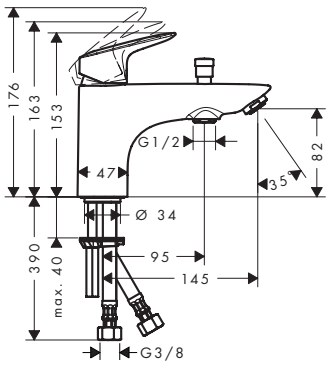

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

NF

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71315670	181,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



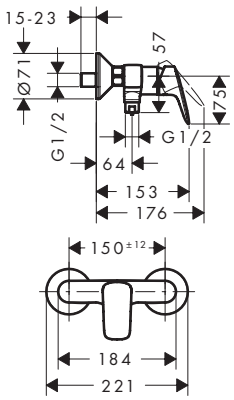


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71600670	135,00

Logis Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12,4 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 12,4 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



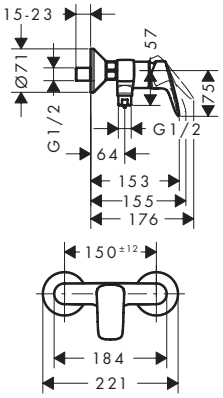

Certificats/déclarations


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71601670	135,00

Logis Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- E2, C1, A3, U3
- type de raccordement: corps d'encastrement





Certificats/déclarations

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Noir mat	Q2/2023	71605670	152,00

A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
Corps d'encastrement	01800180	119,84

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Pulsify


Pulsify E Sets de douche 1jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 x 25 mm
- jet PowderRain
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: bras de douche orientable
- support de douchette pour droitier ou gaucher
- support de douchette métallique
- tube profilé: cubique


90



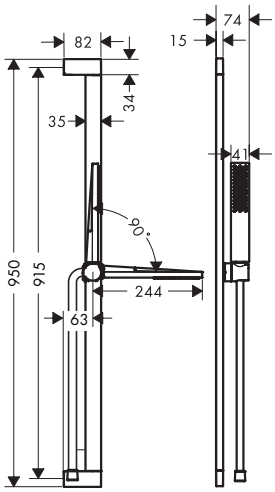

65



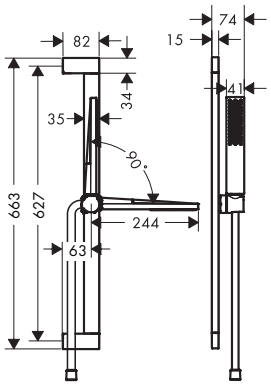

Eco-Responsabilité

Technologies

Quick Clean

Types de jets

Powder Rain

Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	dimension du diffuseur	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
90	950	100/25	jet PowderRain	8	0,8	Chromé	Q2/2023	24380000	289,00
						Noir mat	Q2/2023	24380670	404,00
						Blanc mat	Q2/2023	24380700	404,00
90	950	100/25	jet PowderRain	5	0,9	Chromé	Q2/2023	24381000	289,00
						Noir mat	Q2/2023	24381670	404,00
						Blanc mat	Q2/2023	24381700	404,00
65	663	100/25	jet PowderRain	8	0,8	Chromé	Q2/2023	24370000	284,00
						Noir mat	Q2/2023	24370670	397,00
						Blanc mat	Q2/2023	24370700	397,00
65	663	100/25	jet PowderRain	5	0,9	Chromé	Q2/2023	24371000	284,00
						Noir mat	Q2/2023	24371670	397,00
						Blanc mat	Q2/2023	24371700	397,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
	Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart+	24381XXX 24371XXX	24321XXX
	Barre de douche E Puro 90 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24380XXX	24403XXX
	Barre de douche E Puro 65 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24381XXX 24370XXX 24371XXX	24404XXX


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify E Douches de plafond 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 260 x 260 mm
- jet PowderRain
- vide la douche de tête sous un angle de 10°
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané

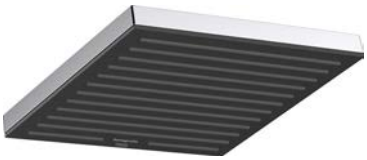



Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Head | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
260	1	jet PowderRain	8,4	0,8	Chromé	Q2/2023	24331000	288,00
					Bronze brossé	Q2/2023	24331140	433,00
					Noir mat	Q2/2023	24331670	375,00
					Blanc mat	Q2/2023	24331700	375,00
260	1	jet PowderRain	5,5	0,9	Chromé	Q2/2023	24333000	288,00
					Bronze brossé	Q2/2023	24333140	433,00
					Noir mat	Q2/2023	24333670	375,00
					Blanc mat	Q2/2023	24333700	375,00
260	1	jet PowderRain	11,7	0,9	Chromé	Q2/2023	24330000	288,00
					Bronze brossé	Q2/2023	24330140	433,00
					Noir mat	Q2/2023	24330670	375,00
					Blanc mat	Q2/2023	24330700	375,00

A compléter avec (au choix):		Finition	N° article	Euro h. t.
	Bras de douche E 39 cm	Chromé	24337000	142,00
		Bronze brossé	24337140	213,00
		Noir mat	24337670	198,00
		Blanc mat	24337700	198,00
	Raccord au plafond E 10 cm	Chromé	24338000	112,00
		Bronze brossé	24338140	169,00
		Noir mat	24338670	157,00
		Blanc mat	24338700	157,00
	Raccord au plafond E 30 cm	Chromé	24339000	137,00
		Bronze brossé	24339140	205,00
		Noir mat	24339670	191,00
		Blanc mat	24339700	191,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify E Douches de plafond 2jet avec coude de raccordement

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 260 x 260 mm
- jet PowderRain, Intense PowderRain
- vide la douche de tête sous un angle de 10°
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation fixation murale - basée sur iBox
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement



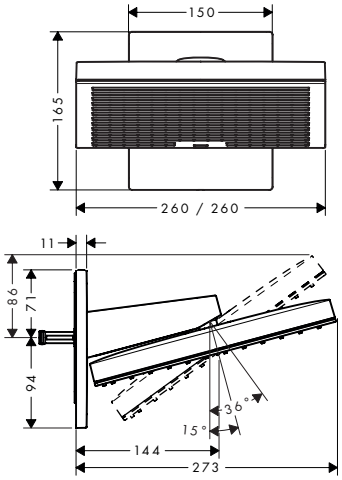

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Head | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain | Intense Powder Rain

Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
260	2	jet PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	Chromé	Q2/2023	24351000	542,00
					Noir mat	Q2/2023	24351670	705,00
					Blanc mat	Q2/2023	24351700	705,00
260	2	jet PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	Chromé	Q2/2023	24350000	542,00
					Noir mat	Q2/2023	24350670	705,00
					Blanc mat	Q2/2023	24350700	705,00


A compléter avec (au choix):	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement	01800180	119,84

iBox universal Corps d'encastrement

Caractéristiques

- convient: tous les sets de finition pour douche/ baignoire et thermostatique avec installation encastrée
- type de raccordement: DN20
- montage symétrique
- installation insonorisée
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm



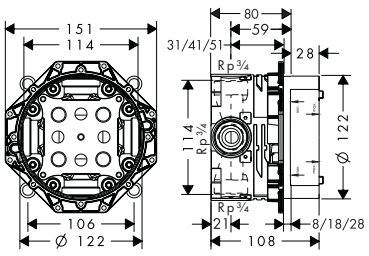

Certificats/déclarations

NF

	N° article	Euro h. t.
	01800180	119,84

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bras de douche E 39 cm

Caractéristiques

- longueur: 390 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton/synthétique
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage



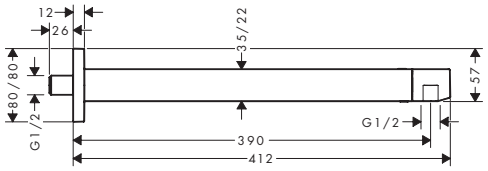

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q2/2023	24337000	142,00
Bronze brossé	Q2/2023	24337140	213,00
Noir mat	Q2/2023	24337670	198,00
Blanc mat	Q2/2023	24337700	198,00


Raccords de plafond E

Caractéristiques des variantes

- type d'installation: montage encastré
- matériau: laiton/synthétique
- type de raccordement: ½"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage
- raccord de plafond non extensible, raccord de plafond non recoupable


300 mm





100 mm





Vue d'ensemble

longueur (mm)	forme	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
300	carré	Chromé	Q2/2023	24339000	137,00
		Bronze brossé	Q2/2023	24339140	205,00
		Noir mat	Q2/2023	24339670	191,00
		Blanc mat	Q2/2023	24339700	191,00
100	carré	Chromé	Q2/2023	24338000	112,00
		Bronze brossé	Q2/2023	24338140	169,00
		Noir mat	Q2/2023	24338670	157,00
		Blanc mat	Q2/2023	24338700	157,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres murales E Puro avec supports de douchette à glissement facile

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, tuyau de douche
- bras de douche orientable
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- tube profilé: cubique
- support de douchette pour droitier ou gaucher, support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique

90



65



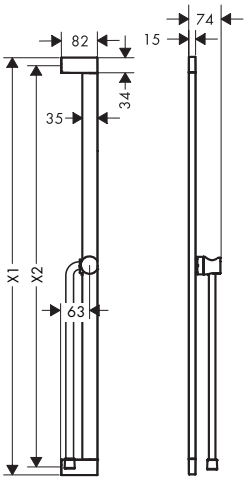

Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	distance de perçage (mm)	longueur des flexibles (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
90	950	915	1600	Chromé	Q2/2023	24403000	231,00
				Bronze brossé	Q2/2023	24403140	347,00
				Noir mat	Q2/2023	24403670	323,00
				Blanc mat	Q2/2023	24403700	323,00
65	663	627	1600	Chromé	Q2/2023	24404000	226,00
				Bronze brossé	Q2/2023	24404140	339,00
				Noir mat	Q2/2023	24404670	316,00
				Blanc mat	Q2/2023	24404700	316,00
comprenant					Inclus dans	Code article	
	Flexible de douche 1,60 m				24403XXX 24404XXX	28276XXX	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Pulsify S / Pulsify E Douchettes tube 1jet

Caractéristiques des variantes

· jet PowderRain · tamis rinçable · convient au chauffe-eau instantané


rond



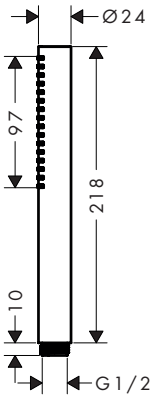

carré





Eco-Responsabilité

Eco Smart+ EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jets

Powder Rain

Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
100	1	jet PowderRain	8,5	0,5	Chromé	Q1/2024	24125000	58,00
					Bronze brossé	Q1/2024	24125140	87,00
					Noir mat	Q1/2024	24125670	81,00
					Blanc mat	Q1/2024	24125700	81,00
100	1	jet PowderRain	5,4	0,5	Chromé	Q1/2024	24126000	58,00
					Bronze brossé	Q1/2024	24126140	87,00
					Noir mat	Q1/2024	24126670	81,00
					Blanc mat	Q1/2024	24126700	81,00
100	1	jet PowderRain	8	0,8	Chromé	Q2/2023	24320000	58,00
					Bronze brossé	Q2/2023	24320140	87,00
					Noir mat	Q2/2023	24320670	81,00
					Blanc mat	Q2/2023	24320700	81,00
100	1	jet PowderRain	5	0,9	Chromé	Q2/2023	24321000	58,00
					Bronze brossé	Q2/2023	24321140	87,00
					Noir mat	Q2/2023	24321670	81,00
					Blanc mat	Q2/2023	24321700	81,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Sets de douche 1jet


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 98 x 24 mm
- jet PowderRain
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- support de douchette en plastique/métal
- blocage du curseur: support de douchette avec blocage

90

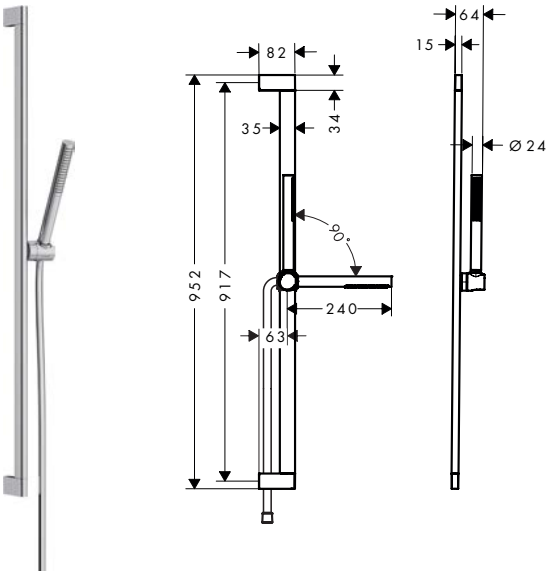

65

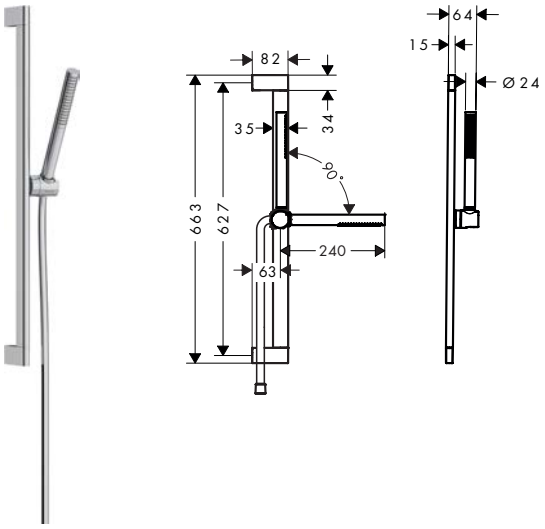

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	dimension du diffuseur	types de jets	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
90	952	98/24	jet PowderRain	Chromé	Q1/2024	24382000	289,00
				Noir mat	Q1/2024	24382670	404,00
				Blanc mat	Q1/2024	24382700	404,00
90	952	98/24	jet PowderRain	Chromé	Q1/2024	24383000	289,00
				Noir mat	Q1/2024	24383670	404,00
				Blanc mat	Q1/2024	24383700	404,00
65	663	100	jet PowderRain	Chromé	Q1/2024	24372000	284,00
				Noir mat	Q1/2024	24372670	397,00
				Blanc mat	Q1/2024	24372700	397,00
65	663	98/24	jet PowderRain	Chromé	Q1/2024	24373000	284,00
				Noir mat	Q1/2024	24373670	397,00
				Blanc mat	Q1/2024	24373700	397,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douchette tube 100 1jet EcoSmart	24382XXX 24372XXX	24125XXX
	Douchette tube 100 1jet EcoSmart+	24383XXX 24373XXX	24126XXX
	Barre de douche S Puro 90 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24382XXX 24383XXX	24405XXX
	Barre de douche S Puro 65 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24372XXX 24373XXX	24402XXX


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bras de douche S 39 cm

Caractéristiques

- longueur: 390 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton/synthétique
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage





Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Chromé	Q3/2023	24357000	142,00
Blanc mat	Q3/2023	24357700	198,00
Noir mat	Q3/2023	24357670	198,00
Bronze brossé	Q3/2023	24357140	213,00

Unica Barres murales S Puro avec supports de douchette à glissement facile

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, tuyau de douche
- bras de douche orientable
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- écrou: pour les flexibles de douche avec écrou conique
- tube profilé: rond
- support de douchette en plastique/métal, support de douchette pour droitier ou gaucher
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique

90



65



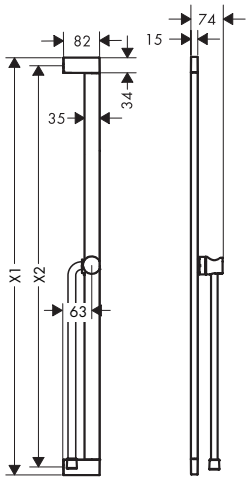

Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	distance de perçage (mm)	longueur des flexibles (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
90	950	915	1600	Chromé	Q3/2023	24405000	231,00
				Noir mat	Q3/2023	24405670	323,00
				Blanc mat	Q3/2023	24405700	323,00
				Bronze brossé	Q3/2023	24405140	347,00
65	663	627	1600	Chromé	Q3/2023	24402000	226,00
				Bronze brossé	Q3/2023	24402140	339,00
				Noir mat	Q3/2023	24402670	316,00
				Blanc mat	Q3/2023	24402700	316,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Flexible de douche 1,60 m	24405XXX 24402XXX	28276XXX

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify Select S Douches à main 3jet, 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- tamis rinçable
- convient au chauffe-eau instantané



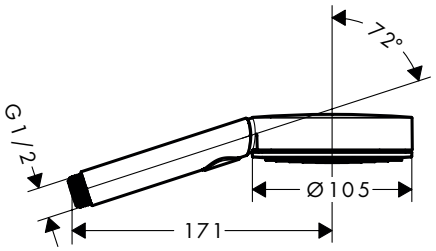

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	effet douche	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
105	jet Relaxation	3	jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage	8,2	1,2	Bronze brossé	Q2/2023	24111140	61,00
105	jet Relaxation	3	jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage	11,4	0,9	Bronze brossé	Q2/2023	24110140	61,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Douches de plafond 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 260 mm
- jet PowderRain
- vide la douche de tête sous un angle de 10°
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



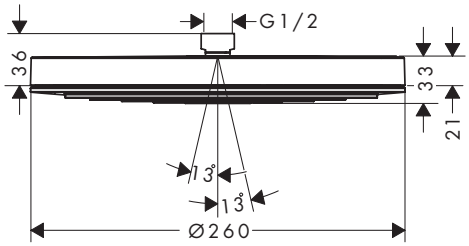

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Certificats/déclarations

NF

Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
260	1	jet PowderRain	8,4	0,8	Bronze brossé	Q2/2023	24141140	433,00
260	1	jet PowderRain	12,3	1	Bronze brossé	Q2/2023	24140140	433,00


A compléter avec (au choix):		Finition	N° article	Euro h. t.
	Raccord mural pour douche de tête 260	Bronze brossé	24149140	138,00
	Bras de douche S 39 cm	Bronze brossé	24357140	213,00
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	Bronze brossé	27393140	106,52
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	Bronze brossé	27389140	144,25

Pulsify S Douche de tête 105 1jet

Caractéristiques

- dimension: 105 mm
- jet PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- débit maximal à 3 bars: 11,7 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 11,7 l/min
- fonctionnalité à partir de: 5,6 l/min
- convient au chauffe-eau instantané





Technologies

Adjustable Shower Head · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	24130140	147,00

Options:		Finition	N° article	Euro h. t.
	Raccord mural pour douche de tête 105	Bronze brossé	24139140	87,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Pulsify Raccord mural

Caractéristiques des variantes

- type d'installation: installation apparente
- type de raccordement: ½"
- comprenant: sortie murale, matériel de montage, notice de montage


pour douche de tête 260



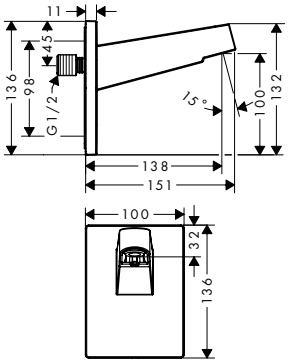

pour douche de tête 105



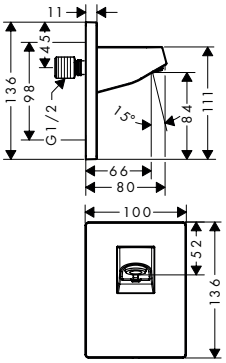

Vue d'ensemble

	spécial	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	pour douche de tête 260	Bronze brossé	Q2/2023	24149140	138,00
	pour douche de tête 105	Bronze brossé		24139140	87,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Colonne de douche 2jet avec thermostat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- taille de la douche de tête: 260 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain, Intense PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable de 13-39°
- surface du disque de jet: graphite
- vide la douche de tête sous un angle de 10°
- douche de tête amovible
- étagère en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de jet de la douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- tube recoupable
- diamètre de la barre: 48 mm
- longeur du bras de douche: 233 mm
- thermostatique CoolContact: empêche l'échauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- convient au chauffe-eau instantané
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Ce mitigeur thermostatique est fourni avec des boutons Douchette, PowderRain, PowderRain Intense
- 2 fonctions

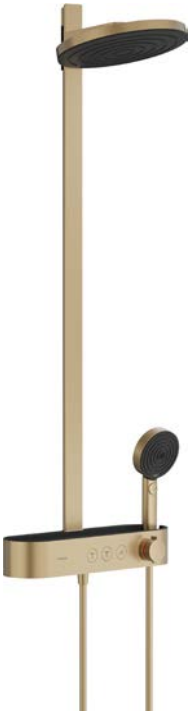


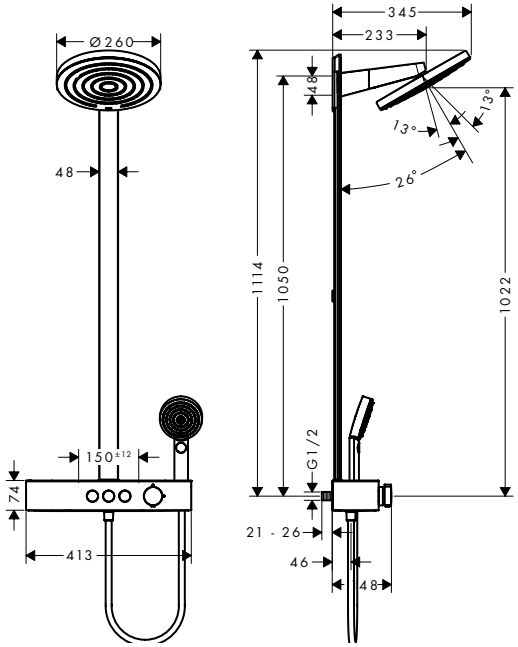

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
260	2	jet PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Bronze brossé	Q2/2023	24241140	1.454,00
260	2	jet PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Bronze brossé	Q2/2023	24240140	1.454,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24241140	24111140
	Douchette à main 105 3jet Relaxation	24240140	24110140
	Thermostatique douche 400	24241140	24360140
	Flexible de douche 1,60 m	24241140 24240140	28276140


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Colonne de douche 1jet avec thermostat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- taille de la douche de tête: 260 mm
- type de jet douche de tête : jet PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- surface du disque de jet: graphite
- vide la douche de tête sous un angle de 10°
- douche de tête amovible
- étagère en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de jet de la douchette: jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longeur du bras de douche: 398 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique CoolContact: empêche l'échauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- convient au chauffe-eau instantané
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et douche de tête
- 2 fonctions




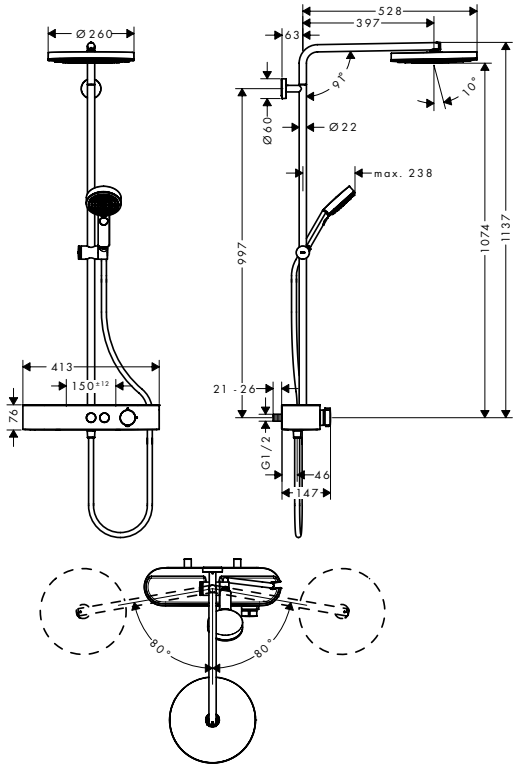

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
260	1	jet PowderRain	7,5	0,9	Bronze brossé	Q1/2023	24221140	1.281,00
					Noir mat	Q1/2023	24221670	1.195,00
					Blanc mat	Q1/2023	24221700	1.195,00
260	1	jet PowderRain	10,9	1,2	Bronze brossé	Q1/2023	24220140	1.281,00
					Noir mat	Q1/2023	24220670	1.195,00
					Blanc mat	Q1/2023	24220700	1.195,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9l/min	24221140	24141140
	Douche de tête 260 1jet	24220140	24140140
	Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24221140	24111140
	Douchette à main 105 3jet Relaxation	24220140	24110140
	Thermostatique douche 400	24221140	24360140
	Flexible de douche 1,60 m	24221XXX 24220XXX	28276XXX

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerTablet Select Thermostatique douche 400

Caractéristiques

- 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- support de douchette intégrée dans l'étagère
- CoolContact thermostatique : Empêche le boîtier de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal à 3 bars: 16,3 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- étagère en plastique
- surface de la tablette: graphite
- matériau des poignées: synthétique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre inclus
- Le thermostatique est fourni avec le bouton douchette à main
- type de raccordement: raccords S



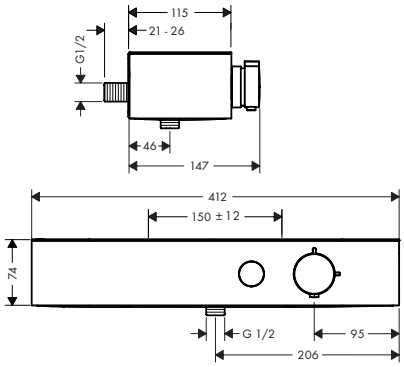

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Select | Cool Contact


Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	24360140	

ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 400

Caractéristiques

- bec déverseur rotatif
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- contrôle de la température et du débit
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- thermostatique CoolContact : empêche l'échauffement du boîtier du thermostatique, pour plus de sécurité
- débit maximal à 3 bars: 18,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,9 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- étagère en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire



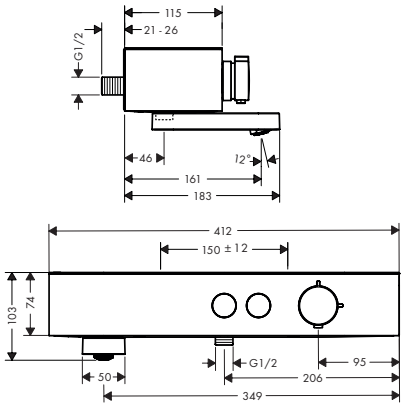

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Rotatable Bath Spout | Select | Cool Contact

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	24340140	

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres de douche Pulsify S avec curseur Push

Caractéristiques des variantes

- comprenant: barre de douche, curseur, tuyau de douche
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45 °
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique


90



65



schéma à l'échelle

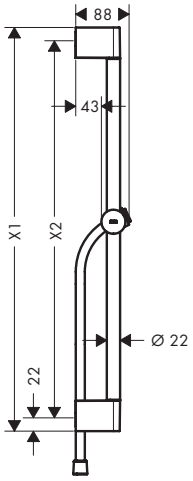

Technologies



Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	distance de perçage (mm)	longueur des flexibles (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
90	959	915	1600	Noir mat	Q2/2023	24401670	124,00
				Blanc mat	Q2/2023	24401700	124,00
65	669	625	1600	Noir mat	Q2/2023	24400670	113,00
				Blanc mat	Q2/2023	24400700	113,00

comprenant		Inclus dans	Code article
	Flexible de douche 1,60 m	24401XXX 24400XXX	28276XXX

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Rainfinity

Rainfinity Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, curseur, flexible de douche, barre de douche
- dimension: 130 mm
- jet PowderRain, Intense PowderRain, jet MonoRain
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- avec clapet anti-retour
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- montage mural: vis de fixation
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- surface du disque de jet: graphite

90

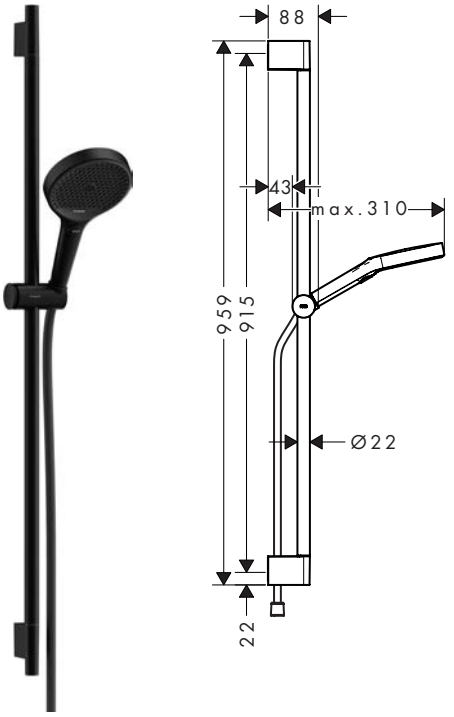

65

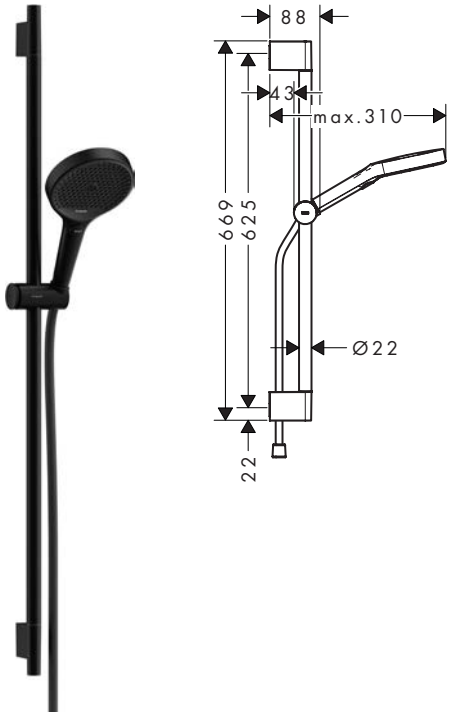

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Push slider | Select | Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain | Intense Powder Rain | Mono Rain

Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	dimension du diffuseur	types de jets	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
90	959	130	jet PowderRain, Intense PowderRain, jet MonoRain	Chromé	Q3/2023	28744000	294,00
				Bronze brossé	Q3/2023	28744140	441,00
				Noir chromé brossé	Q3/2023	28744340	441,00
				Noir mat	Q3/2023	28744670	382,00
				Blanc mat	Q3/2023	28744700	382,00
				Aspect doré poli	Q3/2023	28744990	441,00
90	959	130	jet PowderRain, Intense PowderRain, jet MonoRain	Chromé	Q3/2023	28743000	294,00
				Bronze brossé	Q3/2023	28743140	441,00
				Noir chromé brossé	Q3/2023	28743340	441,00
				Noir mat	Q3/2023	28743670	382,00
				Blanc mat	Q3/2023	28743700	382,00
				Aspect doré poli	Q3/2023	28743990	441,00
65	669	130	jet PowderRain, Intense PowderRain, jet MonoRain	Chromé	Q3/2023	28746000	284,00
				Bronze brossé	Q3/2023	28746140	425,00
				Noir chromé brossé	Q3/2023	28746340	425,00
				Noir mat	Q3/2023	28746670	369,00
				Blanc mat	Q3/2023	28746700	369,00
				Aspect doré poli	Q3/2023	28746990	425,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro

Vue d'ensemble

modèle	longueur de la barre de douche (mm)	dimension du diffuseur	types de jets	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
65	669	130	jet PowderRain, Intense PowderRain, jet MonoRain	Chromé	Q3/2023	28745000	284,00
				Bronze brossé	Q3/2023	28745140	425,00
				Noir chromé brossé	Q3/2023	28745340	425,00
				Noir mat	Q3/2023	28745670	369,00
				Blanc mat	Q3/2023	28745700	369,00
				Aspect doré poli	Q3/2023	28745990	425,00


comprenant		Inclus dans	Code article
	Flexible de douche textile 1,60 m	28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX

Rainfinity Douche d'épaule 500 1jet avec tablette

Caractéristiques

- dimension: 502 x 80 mm
- jet PowderRain
- surface brillante: 309 x 28 mm
- champ d'application: utilisable comme douche de tête, douche d'épaules ou douche latérale
- débit maximal à 3 bars: 14,5 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 14,5 l/min
- matériau: métallique
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: graphite



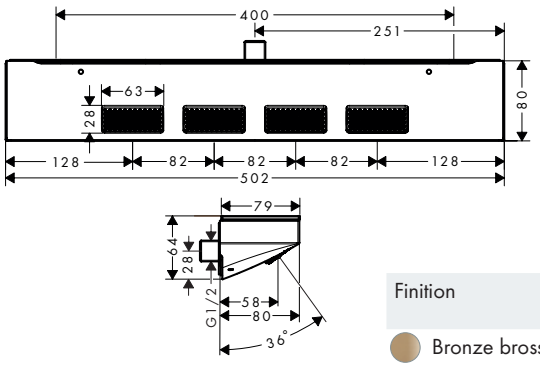

Technologies



Types de jets



Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	26243140	844,00
Noir chromé brossé	Q2/2023	26243340	844,00
Noir mat	Q2/2023	26243670	732,00
Aspect doré poli	Q2/2023	26243990	844,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Colonne de douche 1jet avec thermostat


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douche de tête : jet PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- surface du disque de jet: graphite
- type de jet de la douchette: jet PowderRain, Intense PowderRain, jet MonoRain
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- diamètre de la barre: 61 mm
- thermostatique ShowerTablet 350
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur d'eau chaude
- 1 sortie à la fois
- convient au chauffe-eau instantané
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions

360

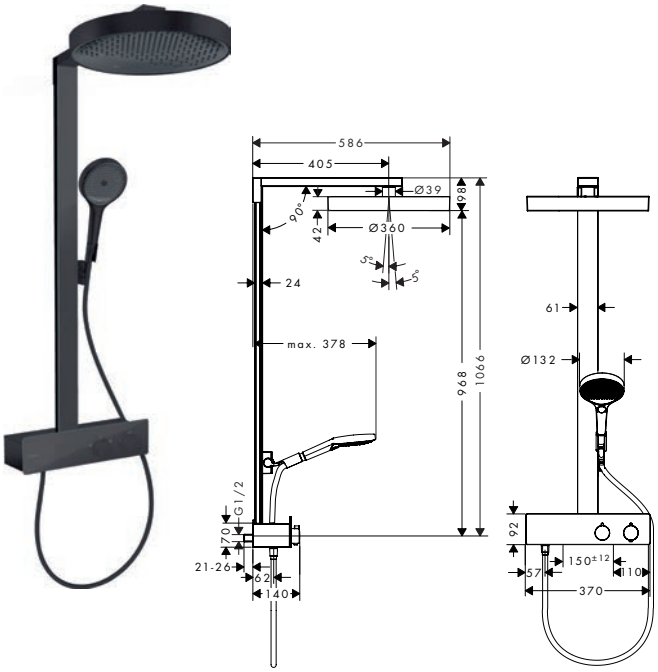

250

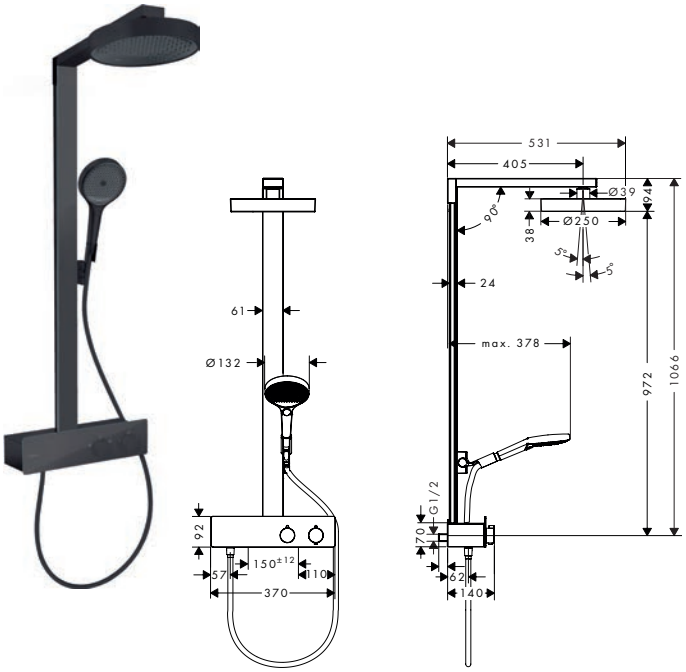

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select | Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain | Intense Powder Rain | Mono Rain

Vue d'ensemble

dimension du diffuseur	nombre de jets	types de jets	débit max. à 3 bar (l/min)	pression du débit minimum (bar)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
360	1	jet PowderRain	15,9	2	Chromé	Q2/2023	26853000	1.449,00
					Noir mat	Q2/2023	26853670	1.811,00
					Blanc mat	Q2/2023	26853700	1.811,00
250	1	jet PowderRain	8,2	1	Chromé	Q2/2023	28742000	1.313,00
					Noir mat	Q2/2023	28742670	1.641,00
					Blanc mat	Q2/2023	28742700	1.641,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rainfinity Sorties murales avec supports pour douchette

Caractéristiques des variantes

- 500 mm tablette de rangement
- raccordement en angle métallique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- tablette en verre de sécurité
- surface de la tablette: graphite


support pour pommeau de douche droit



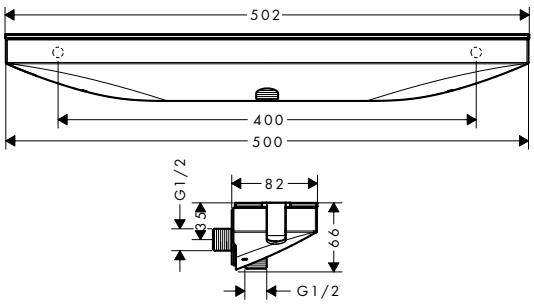

support pour pommeau de douche gauche



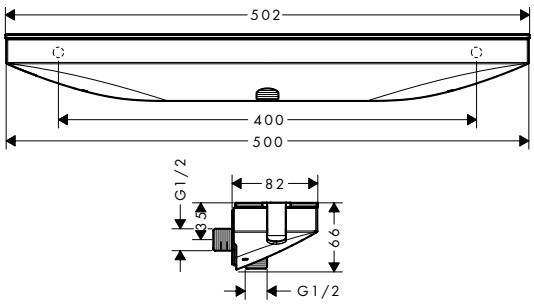

Vue d'ensemble


support pour pommeau de douche	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
droite	Bronze brossé	Q2/2023	26858140	620,00
	Noir chromé brossé	Q2/2023	26858340	620,00
	Noir mat	Q2/2023	26858670	537,00
	Aspect doré poli	Q2/2023	26858990	620,00
gauche	Bronze brossé	Q2/2023	26843140	620,00
	Noir chromé brossé	Q2/2023	26843340	620,00
	Noir mat	Q2/2023	26843670	537,00
	Aspect doré poli	Q2/2023	26843990	620,00

Rainfinity Tablette 500

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la structure: laiton massif
- matériau de la tablette: verre de sécurité
- surface de la tablette: graphite
- longueur: 500 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 400 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	26844140	469,00
Noir chromé brossé	Q2/2023	26844340	469,00
Noir mat	Q2/2023	26844670	407,00
Aspect doré poli	Q2/2023	26844990	469,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions

Caractéristiques

- 3 fonctions
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- Bouton Select marche/arrêt pour 3 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- La façade thermostatique est livrée avec les boutons douchette à main, PowderRain, douche d'épaule
- type de raccordement: corps d'encastrement



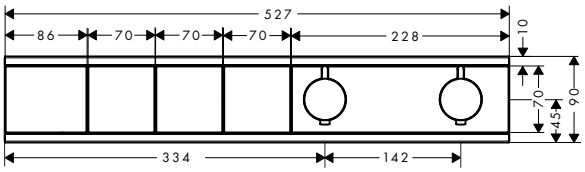

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	15381140	2.373,00
Noir chromé brossé	Q2/2023	15381340	2.373,00
Noir mat	Q2/2023	15381670	2.057,00
Aspect doré poli	Q2/2023	15381990	2.373,00


A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions	15311180	872,14

RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 5 fonctions

Caractéristiques

- 5 fonctions
- cartouche thermostatique BTC haut débit, mécanisme Push marche/arrêt
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- Bouton Select on/off pour 5 sorties
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, PowderRain, Cascade, Rain large, douche d'épaule
- type de raccordement: corps d'encastrement



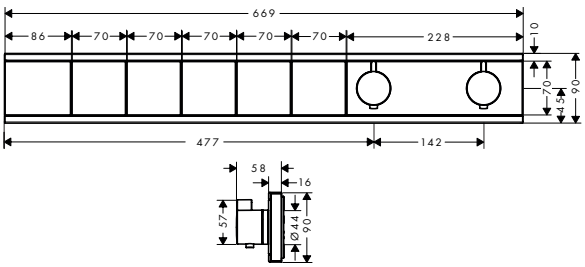

Technologies

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Bronze brossé	Q2/2023	15384140	3.124,00
Noir chromé brossé	Q2/2023	15384340	3.124,00
Noir mat	Q2/2023	15384670	2.707,00
Aspect doré poli	Q2/2023	15384990	3.124,00

A compléter avec:	N° article	Euro h. t.
 Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions	15313180	1.128,45

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Designflex


Designflex Flexibles de douche synthétiques

Caractéristiques des variantes

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- anti-pliure
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique

200/160/125





Vue d'ensemble

	longueur (cm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	200	Chromé	Q3/2023	28230000	42,00
		Bronze brossé	Q3/2023	28230140	63,00
		Noir chromé brossé	Q3/2023	28230340	63,00
		Noir mat	Q3/2023	28230670	59,00
		Blanc mat	Q3/2023	28230700	59,00
		Nickel brossé	Q3/2023	28230820	63,00
		Aspect doré poli	Q3/2023	28230990	63,00
	160	Chromé	Q3/2023	28260000	39,00
		Bronze brossé	Q3/2023	28260140	59,00
		Noir chromé brossé	Q3/2023	28260340	59,00
		Noir mat	Q3/2023	28260670	55,00
		Blanc mat	Q3/2023	28260700	55,00
		Nickel brossé	Q3/2023	28260820	59,00
		Aspect doré poli	Q3/2023	28260990	59,00
	125	Chromé	Q3/2023	28220000	37,00
		Bronze brossé	Q3/2023	28220140	55,00
		Noir chromé brossé	Q3/2023	28220340	55,00
		Noir mat	Q3/2023	28220670	51,00
		Blanc mat	Q3/2023	28220700	51,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



RainDrain & XtraStoris


RainDrain Original Sets de finition écoulement de douche

Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, set d'installation, Dryphon, membrane d'étanchéité, outil lève-grille
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- modèle sans cadre
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- jusqu'à 49 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- installation sur la chape
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200



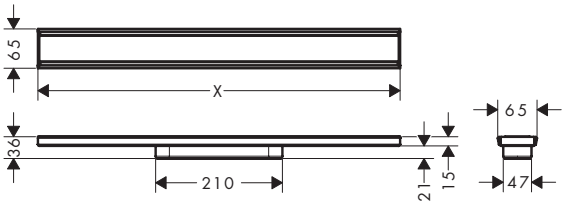

Technologies

Dryphon

Quick Clean

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

	longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	600	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56196800	331,00
	700	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56197800	347,00
	800	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56198800	362,00
	900	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56199800	378,00
	1000	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56200800	394,00
	1200	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56201800	425,00

A compléter avec (au choix):		N° article	Euro h. t.
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	01001180	184,61
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	184,61
	Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	184,61

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Allround Sets complets d'évacuation de douche


Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, set d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, outil lève-grille, Siphons
- membrane d'étanchéité de 1300 x 1500 mm pour une étanchéité parfaite de toute la zone humide
- diamètre du raccord: DN40, DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- capacité d'évacuation pour une installation à plat: jusqu'à 50 l/min
- capacité d'évacuation pour une installation standard: jusqu'à 48 l/min
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- deux modèles de siphons au choix
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

700 - 1200





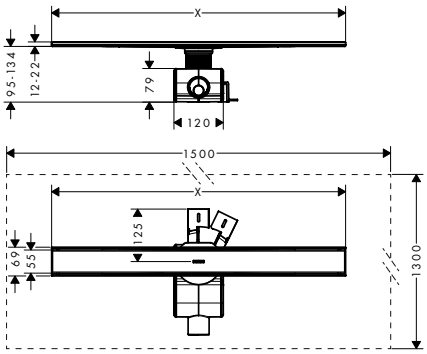


Technologies


Quick Clean

Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation



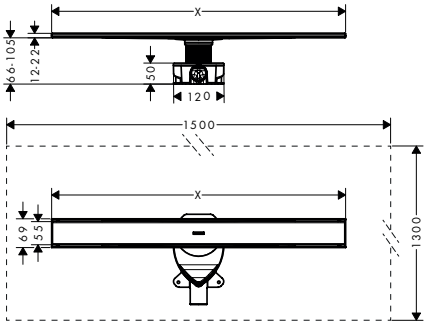

Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
700	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56186800	347,00
800	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56187800	365,00
900	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56188800	384,00
1000	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56189800	403,00
1200	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56190800	441,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Compact Sets complets de caniveaux de douche pour type d'installation à plat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, set d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 30 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- jusqu'à 27 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- convient aux carreaux de tous types et de toutes épaisseurs
- économiseur d'eau amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimum d'installation à partir de 43 mm
- Hauteur du corps d'encastrement: 30 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

600 - 1200



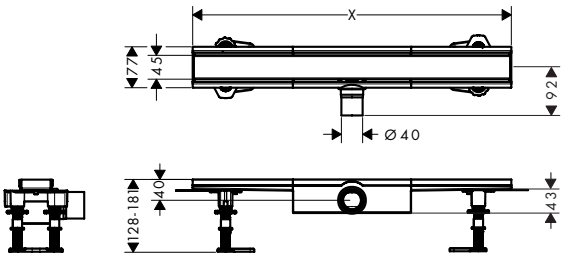

Technologies

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
600	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56162800	378,00
700	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56164800	397,00
800	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56166800	416,00
900	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56168800	435,00
1000	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56170800	454,00
1200	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56172800	491,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Compact Sets complets écoulements de douche à carreler pour installation à plat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, set d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 30 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- jusqu'à 27 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- convient aux carreaux de tous types et de toutes épaisseurs
- économiseur d'eau amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimum d'installation à partir de 43 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

600 - 1200



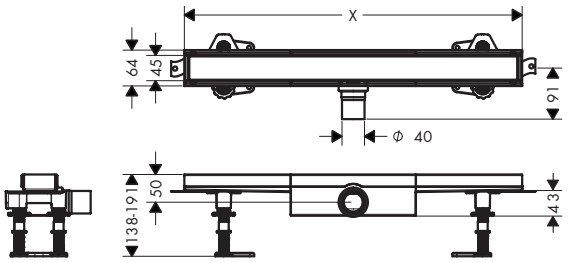

Technologies

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

	longueur (mm)	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	600	Q1/2023	56163000	403,00
	700	Q1/2023	56165000	422,00
	800	Q1/2023	56167000	441,00
	900	Q1/2023	56169000	460,00
	1000	Q1/2023	56171000	479,00
	1200	Q1/2023	56173000	517,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Compact Sets complets évacuation de douche pour installation standard

Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, set d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 30 mm, 50 mm
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- convient aux carreaux de tous types et de toutes épaisseurs
- économiseur d'eau amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- Hauteur du corps d'encastrement: 50 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

600 - 1200



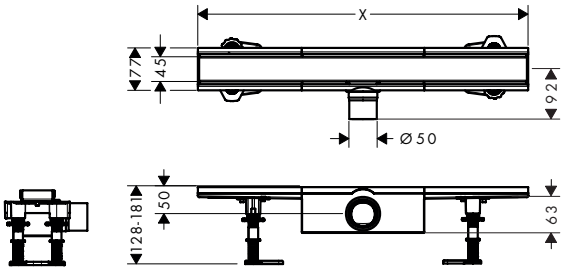

Technologies

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

longueur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
600	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56174800	384,00
700	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56176800	403,00
800	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56178800	422,00
900	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56180800	441,00
1000	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56182800	460,00
1200	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56184800	498,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Compact Sets complets de caniveaux de douche à carreler pour type d'installation standard

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, set d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- membrane d'étanchéité pré-montée
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- jusqu'à 37 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- convient aux carreaux de tous types et de toutes épaisseurs
- économiseur d'eau amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- Hauteur du corps d'encastrement: 50 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

600 - 1200



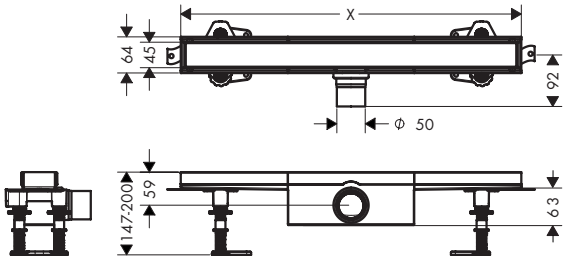

Technologies



Installation



Vue d'ensemble

longueur (mm)	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
600	Q1/2023	56175000	416,00
700	Q1/2023	56177000	435,00
800	Q1/2023	56179000	454,00
900	Q1/2023	56181000	473,00
1000	Q1/2023	56183000	491,00
1200	Q1/2023	56185000	529,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Brilliance Sets complets de point de vidange

Caractéristiques des variantes

- comprenant: évacuation de douche, set d'installation, corps d'encastrement, membrane d'étanchéité pré-montée, outil lève-grille, siphon, chape de protection
- membrane d'étanchéité pré-montée
- à carreler à l'arrière
- joint d'étanchéité jusqu'à 50 mm max.
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux grâce à son cadre réglable en hauteur (de 7 à 18 mm)
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- économiseur d'eau amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimum d'installation à partir de 79 mm
- Hauteur du corps d'encastrement: 59 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale ou secondaire


100/100





150/150





Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Installation

Adjustable Frame Height | In-floor Installation

Vue d'ensemble

	dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	100/100	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56250800	305,00
		Noir mat	Q1/2023	56250670	426,00
	150/150	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56251800	315,00
		Noir mat	Q1/2023	56251670	441,00


RainDrain Point Sets complets de point de vidange

Caractéristiques des variantes

- comprenant: évacuation de douche, set d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, corps d'encastrement, siphon, chape de protection
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité jusqu'à 50 mm max.
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: prémonté pour pose horizontale, pose verticale possible
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- économiseur d'eau amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimum d'installation à partir de 54 mm
- Hauteur du corps d'encastrement: 54 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale


100/100





150/150





Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

	dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	100/100	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56246800	101,00
	150/150	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56248800	109,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Point Sets complets de point de vidange

Caractéristiques des variantes

- comprenant: évacuation de douche, set d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, corps d'encastrement, siphon, chape de protection
- membrane d'étanchéité pré-montée
- à carreler à l'arrière
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: prémonté pour pose horizontale, pose verticale possible
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- économiseur d'eau amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation autonome, encastrée dans le sol
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale


100/100





150/150





Technologies

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

	dimensions du produit (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	100/100	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56247800	105,00
		Noir mat	Q1/2023	56247670	147,00
	150/150	Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56249800	113,00
		Noir mat	Q1/2023	56249670	159,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.

Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


XtraStoris Original Niches murales avec cadre

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints, set d'installation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions requises pour le set de joints: 323 x 313 x 75 mm (H x L x P)


300/150/70



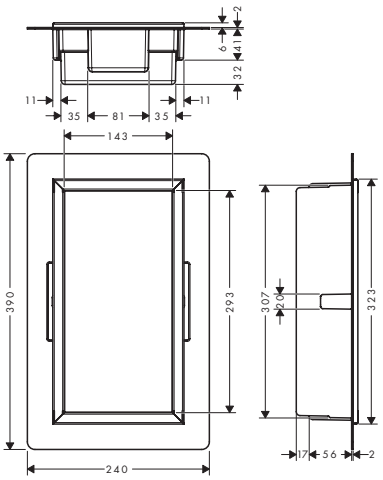

300/300/70



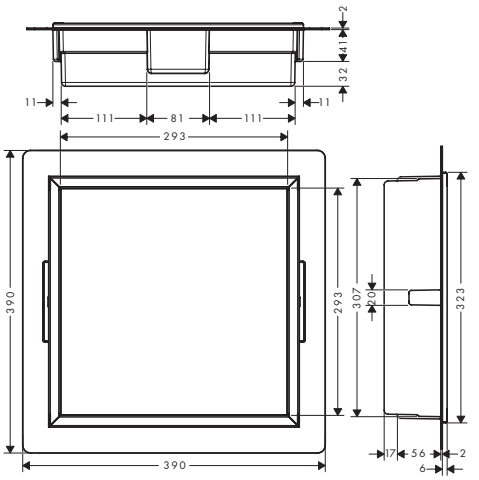

Installation

Water Damage Protection

Vue d'ensemble


	largeur (mm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
	150	Gris béton	Q1/2023	56092380	268,00
		Noir mat	Q1/2023	56092670	268,00
		Blanc mat	Q1/2023	56092700	268,00
	300	Gris béton	Q1/2023	56093380	335,00
		Noir mat	Q1/2023	56093670	335,00
		Blanc mat	Q1/2023	56093700	335,00

XtraStoris Original Support de papier toilette encastré 150/150 /140

Caractéristiques

- profondeur d'installation: 140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- modèle sans cadre
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- avec réglette coupe-papier
- dimensions de la niche murale: 150 x 150 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour le set de joints: 150 x 198 x 144 mm (H x L x P)



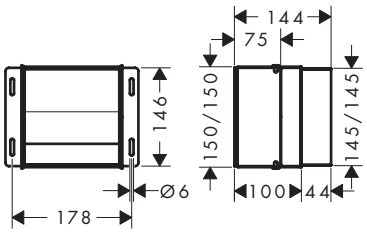

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56065800	268,00
Noir mat	Q1/2023	56065670	268,00
Blanc mat	Q1/2023	56065700	268,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.


Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Rock Porte-brosse de toilette encastré avec porte-papier et porte carrelée

Caractéristiques

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, porte-brosse WC, porte-rouleau de papier toilette, set d'installation, set de joints,
- porte à carreler Push-Open
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur d'installation: 140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux
- modèle sans cadre
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- matériau du porte-brosse synthétique chromé
- dimensions de la niche murale: 595 x 145 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour le set de joints: 606 x 176 x 140 mm (H x L x P)



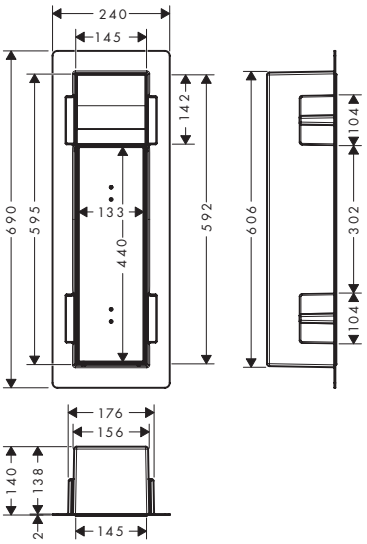

Installation

Water Damage Protection

Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
Acier inoxydable brossé	Q1/2023	56062800	809,00
Noir mat	Q1/2023	56062670	809,00
Blanc mat	Q1/2023	56062700	809,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Zesis M33


Zesis M33 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible en métal

Caractéristiques des variantes

- bec orientable à 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


150




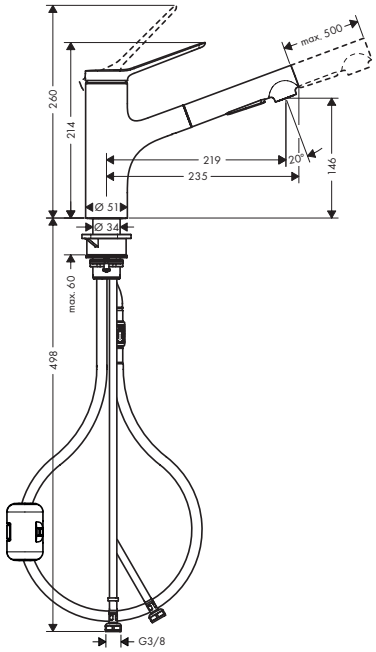

160



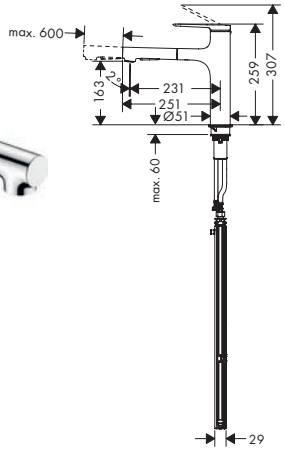

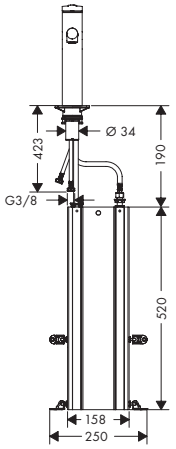

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

ComfortZone	rétraction du flexible	longueur d'extension (cm)	Finition	disponible à partir de	N° article	Euro h. t.
150	sBox	Jusqu'à 76 cm	Chromé	Q2/2023	74821000	270,00
			Noir mat	Q2/2023	74821670	356,00
			Aspect acier inox	Q2/2023	74821800	335,00
150	poids	jusqu'à 50 cm	Chromé	Q2/2023	74820000	216,00
			Noir mat	Q2/2023	74820670	302,00
			Aspect acier inox	Q2/2023	74820800	281,00
160	sBox	Jusqu'à 60 cm	Chromé	Q2/2023	74823000	346,00
			Noir mat	Q2/2023	74823670	462,00
			Aspect acier inox	Q2/2023	74823800	433,00
160	poids	jusqu'à 50 cm	Chromé	Q2/2023	74822000	292,00
			Noir mat	Q2/2023	74822670	408,00
			Aspect acier inox	Q2/2023	74822800	379,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

hansgrohe

hansgrohe Product news catalogue 2023 Bathroom & kitchen range, prices and selling points EX en-EN ·
Subject to change in the interest of technical advancement · Form No. 84090475 · 03/23/0.8 · Printed in Germany

Hansgrohe Sarl · Parc de Haute Technologie . 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 · pro.hansgrohe.fr

Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.