

Planung und Installation RainDrain / XtraStoris



Fachgespräch

RainDrain: Ein Duschablauf mit System

Perfektion für Dusche und Auge

Ein durchgängiges Erscheinungsbild im Bad ist ein Garant zum Wohlfühlen – das gilt auch für die Dusche Ihres Kunden. Daher ist es keine Überraschung, dass harmonisch in die Dusche integrierte und optisch ansprechende Duschrinnen immer beliebter werden. RainDrain ist der optische Abschluss in jeder Dusche und fügt sich nahtlos ein: Ob Naturstein, Edelstahl, Schwarz, Weiß oder Fliesen – es gibt immer eine Oberfläche, die zu der hansgrohe Brause oder Armatur in Ihrem Projekt passt. Nicht nur die perfekt abgestimmte Optik ist entscheidend, sondern vor allem eine lang anhaltende Funktion.

RainDrain ist für jeden Geschmack und Dusche anpassbar. Sie profitieren von einer einfachen und unkomplizierten Installation. Es gibt ein Grundset für alle Duschrinnen. Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Rinnen und einer Variante für Punktentwässerung. Vertrauen Sie auf diesen funktionalen Duschabfluss, der viele Jahre garantiert dicht ist.

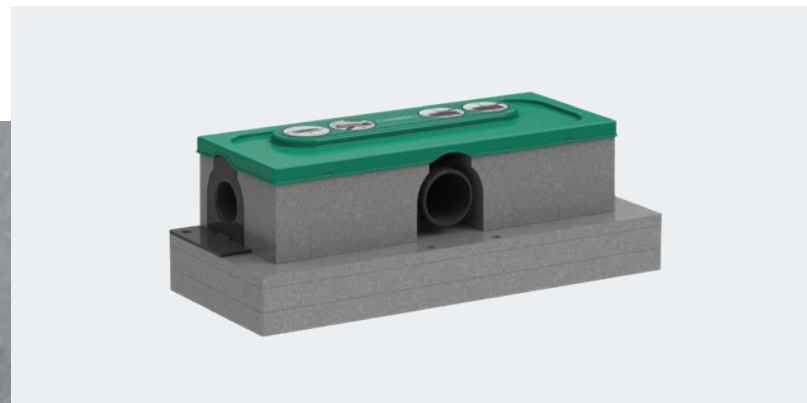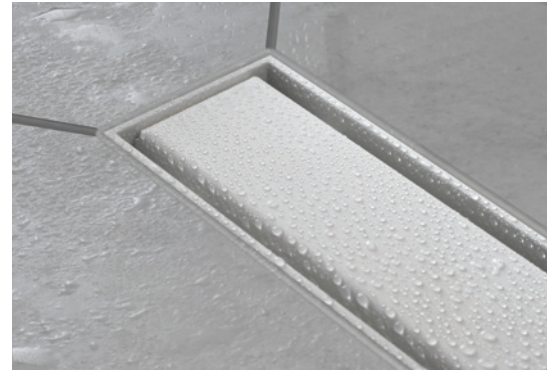

Ein Grundset für alle RainDrain Duschrinnen.

RainDrain ist die hochwertige Duschrinne, die sich nahtlos in Ihre Dusche einfügt.

RainDrain auf einen Blick:

- Hochwertige Duschrinnen: entwickelt zusammen mit den Entwässerungsspezialisten von ESS.
- Perfekte Ablauflösung für jedes Badprojekt mit bodenebener Dusche.
- Zwei Sperrwasserhöhen für Neubau und Renovierung.
- Optionale Dryphon Technologie für geringen Reinigungsaufwand und höhere Ablaufleistung bis zu 60 l/min.
- Sichere Abdichtung im Verbund durch werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534.
- Ein Grundset für alle hansgrohe Duschrinnen.
- Bodengleicher Duschablauf verschafft mehr Bewegungs- und Barrierefreiheit im individuellen Bad
- Die Ablaufleistung ist speziell auf unsere hansgrohe Duschsysteme abgestimmt.
- Verschiedene Oberflächen und Finishes, die perfekt zu den Armaturen passen.



Einfach.

Ein Grundset für alle.


Schön.

Ein Bad, ein Look.



uBox universal

Ein Grundset für alle Einbausituationen

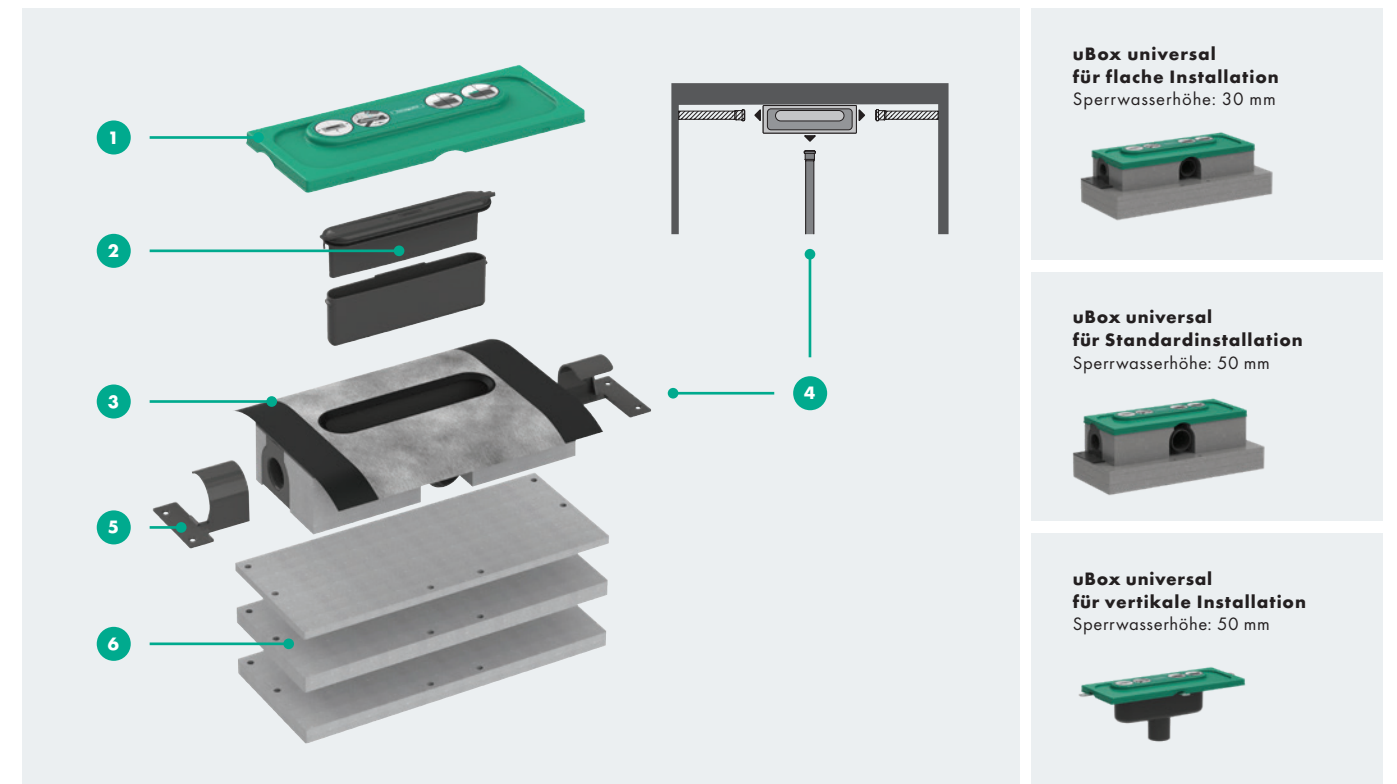

Merkmale

- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Leicht zu reinigender Siphon standardmäßig enthalten
- 3 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534
- 4 Flexible Anschlussmöglichkeiten: Auslässe zu drei Seiten
- 5 Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- 6 Einfache Niveaueinstellung: drei schallentkoppelte Höhenverstellplatten (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) für individuellen Ausgleich

Technische Daten

uBox für flache Installation


Mindestbauhöhe: 57 mm
 Ablaufleistung Siphon: 33 l/min
 Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min

uBox für Standardinstallation


Mindestbauhöhe: 75 mm
 Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
 Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -
 Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
 Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

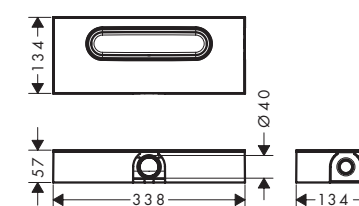

uBox universal für flache Installation

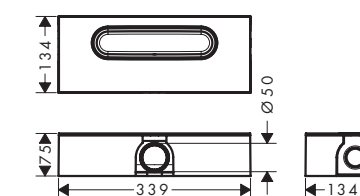

uBox universal für Standardinstallation

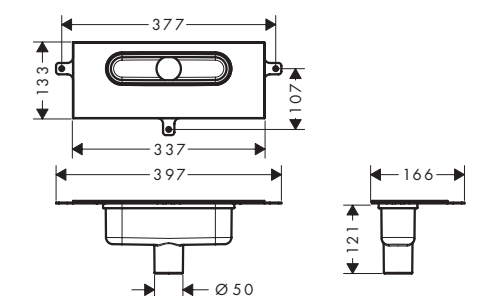



uBox universal für vertikale Installation

RainDrain Flex

Einfach vor Ort kürzbar



Einfach Code
scannen und
RainDrain Flex
entdecken.

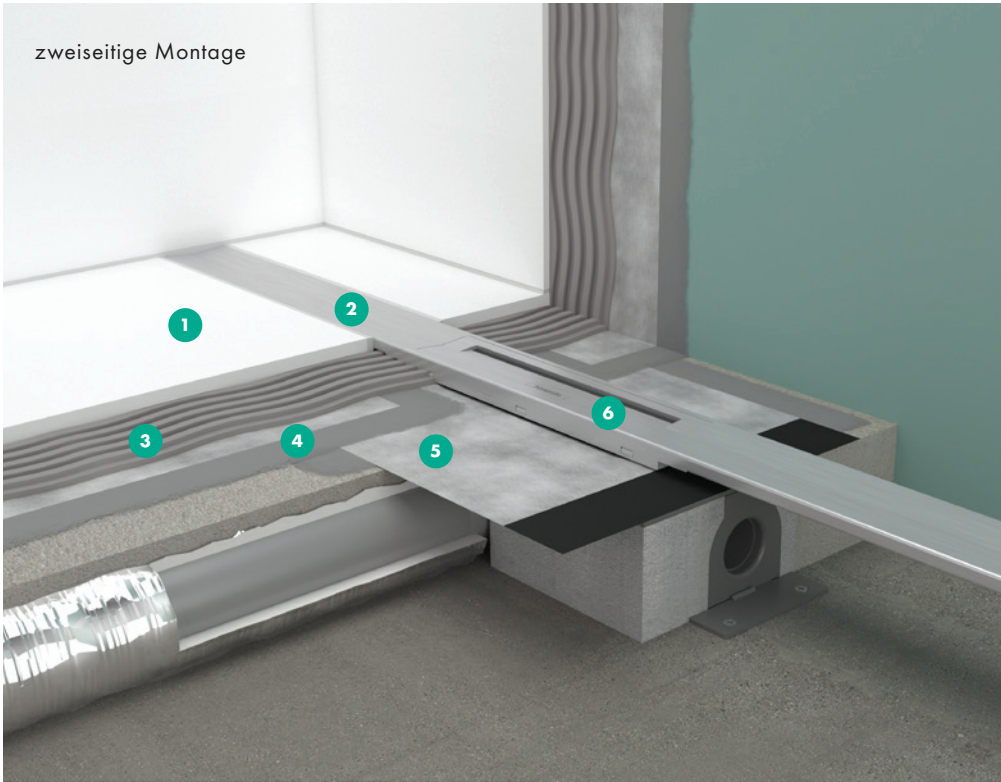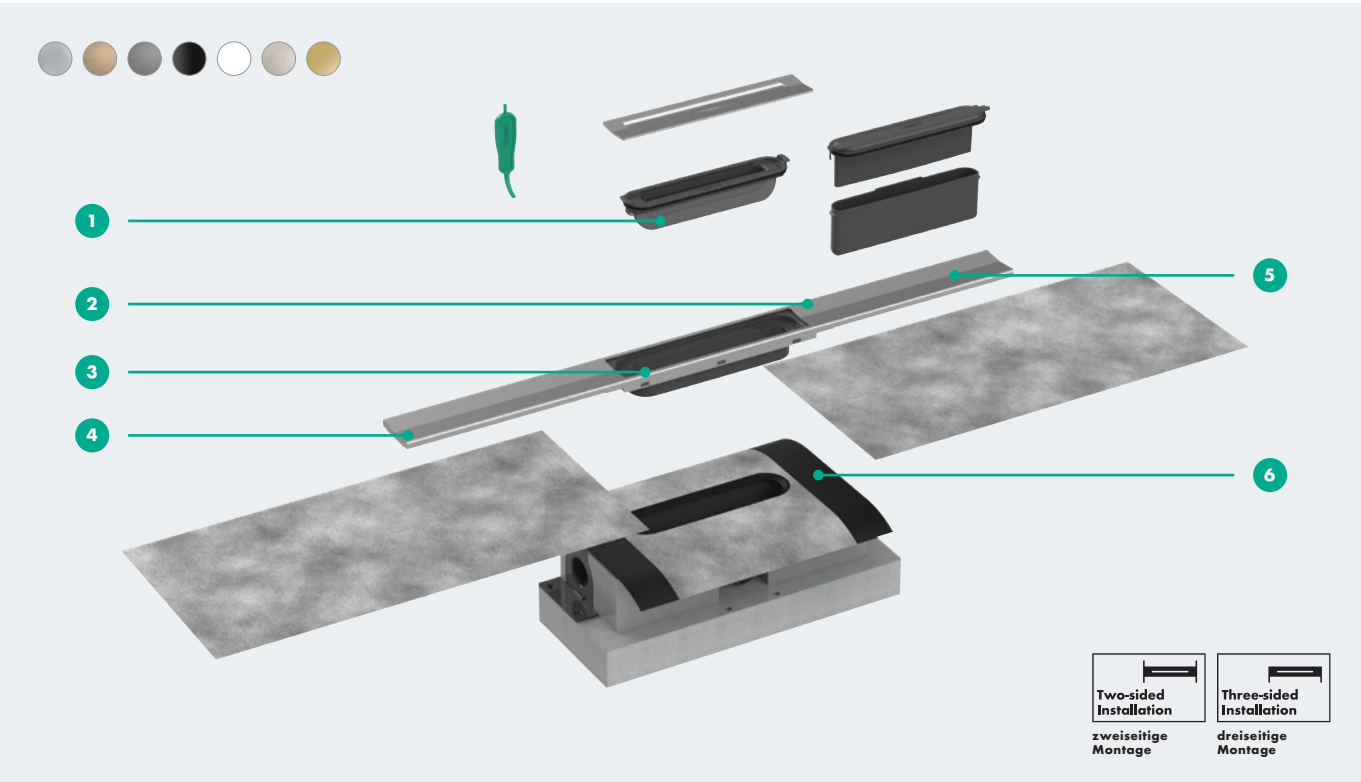


- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Abnehmbare Abdeckblende

Merkmale


- 1 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 2 Designabdeckung: Chrom, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet, Polished Gold Optic
- 3 Grundset Adapter: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 4 Montage: Wandangebunden oder frei im Raum. Beide Versionen verfügbar
- 5 Abdeckung aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle und kann vor Ort gekürzt werden.
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies mit separaten Dichtungsteilen zur Abdichtung nach DIN 18534

Benötigte Sets

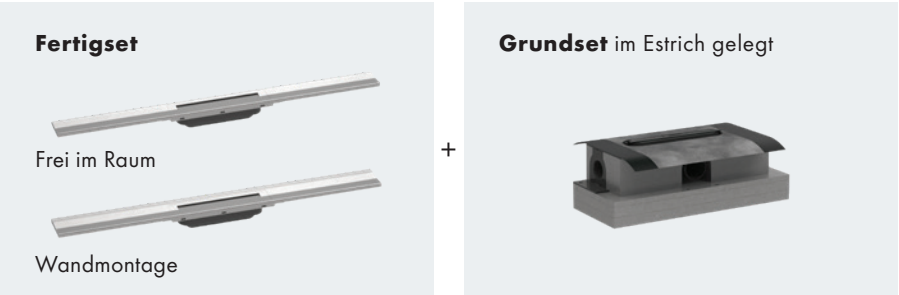


Technische Daten

Abmessung 700, 800, 900, 1000, 1200 mm	Fliesenstärke bis 18 mm	uBox universal für flache Installation Mindestbauhöhe: 57 mm Ablaufleistung Siphon: 33 l/min Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min
Anschluss Waagrecht Senkrecht	Rostbreite 60 mm (Frei im Raum) 76 mm (Wandmontage)	uBox universal für Standardinstallation Mindestbauhöhe: 75 mm Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253) Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min
		uBox universal für vertikale Installation Mindestbauhöhe: - Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253) Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

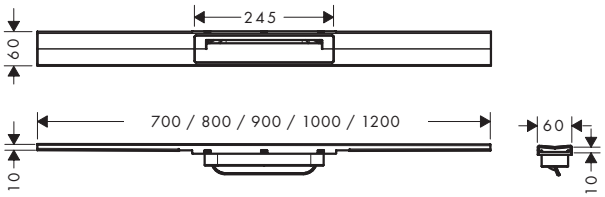

RainDrain Flex

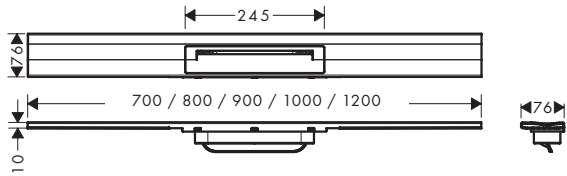



RainDrain Flex mit Wandmontage

RainDrain Match

Perfekt bündig mit der Fliesenstärke



Einfach Code
scannen und
RainDrain Match
entdecken.

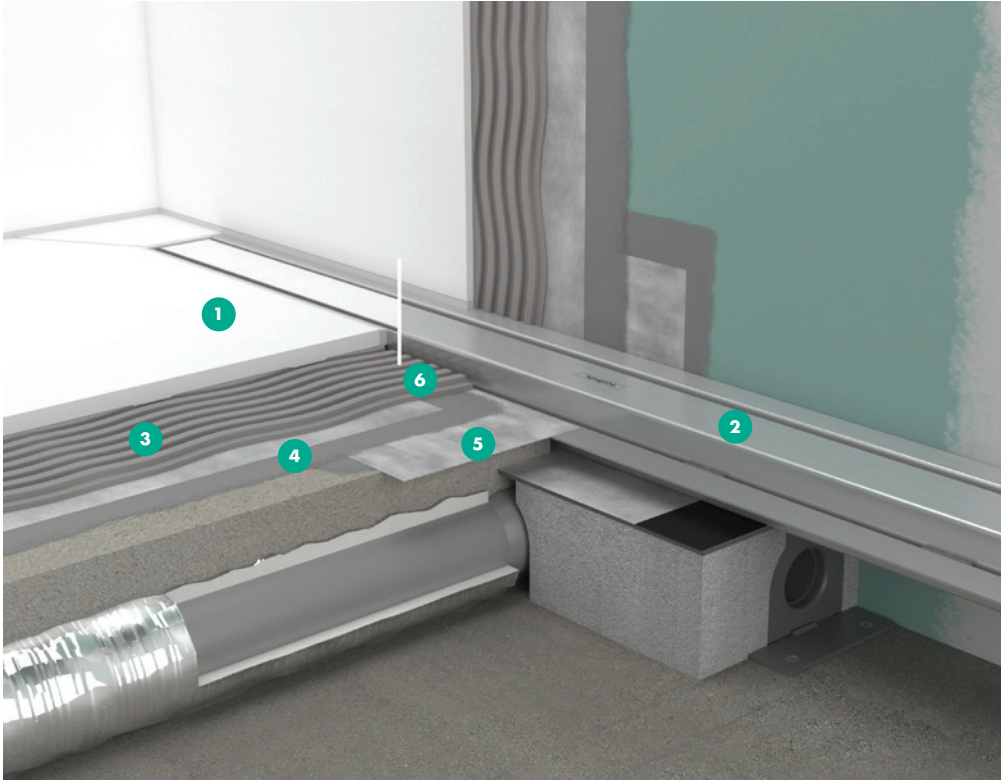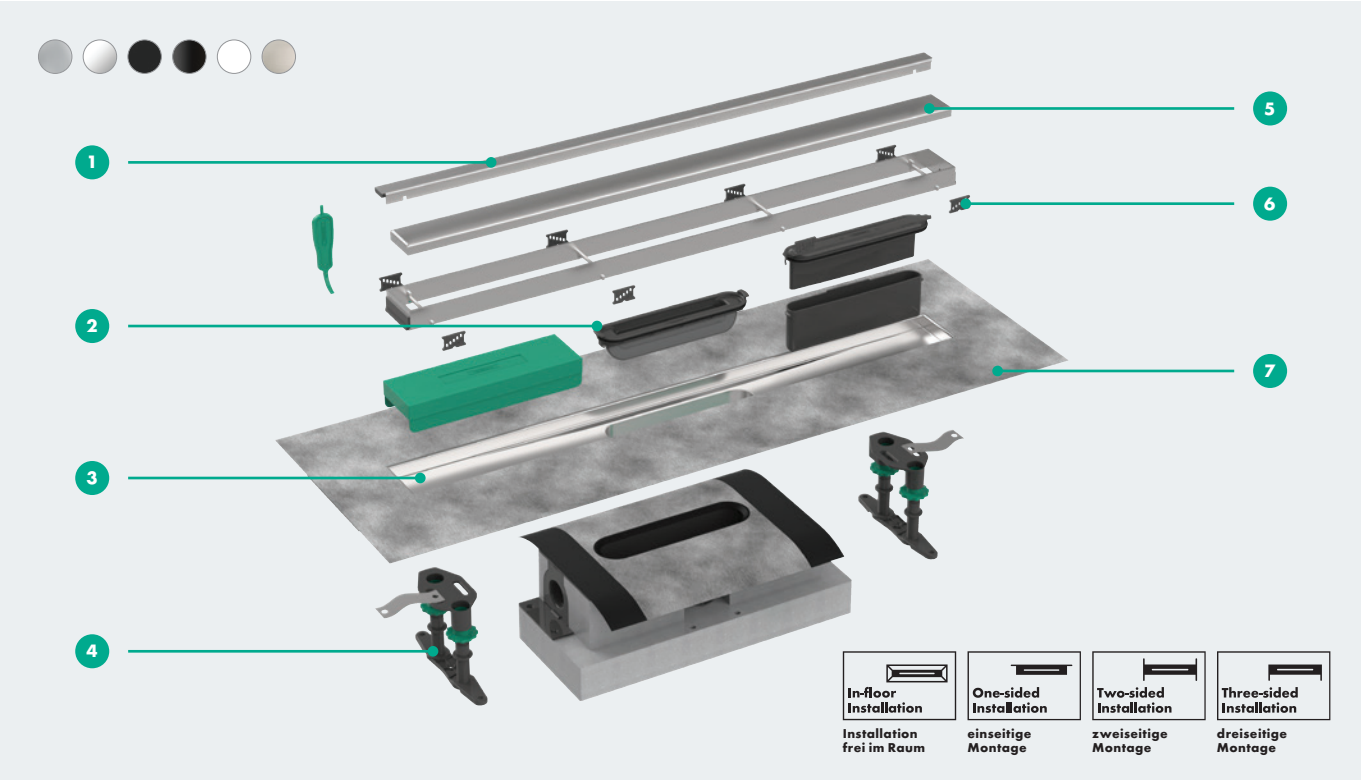

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Sekundärentwässerung möglich

Merkmale


- 1 Montage: Wandangebunden oder frei im Raum. Wandflansch inklusive
- 2 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min), geringer Reinigungsaufwand
- 3 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 4 Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- 5 Designabdeckung: Chrom, Mattweiß, Mattschwarz, zwei Glasoberflächen (Weiß, Schwarz). Abdeckung rückseitig befliesbar (ausgenommen Glasoberflächen), Edelstahl gebürstet
- 6 Höhenverstellbarer Rahmen: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 7 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534

Benötigte Sets



Technische Daten

Abmessung 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm	Fliesenstärke bis 18 mm	uBox universal für flache Installation mit Installationsset Mindestbauhöhe: 77 mm Ablaufleistung Siphon: 33 l/min Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min
Tiefe Fliesenmulde 12 mm	Rostbreite 46 mm	uBox universal für Standardinstallation mit Installationsset Mindestbauhöhe: 95 mm Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253) Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min
Anschluss Waagrecht Senkrecht	Rahmenbreite 62 mm (Frei im Raum) 81 mm (inkl. Wandflansch)	uBox universal für vertikale Installation mit Installationsset Mindestbauhöhe: - Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253) Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

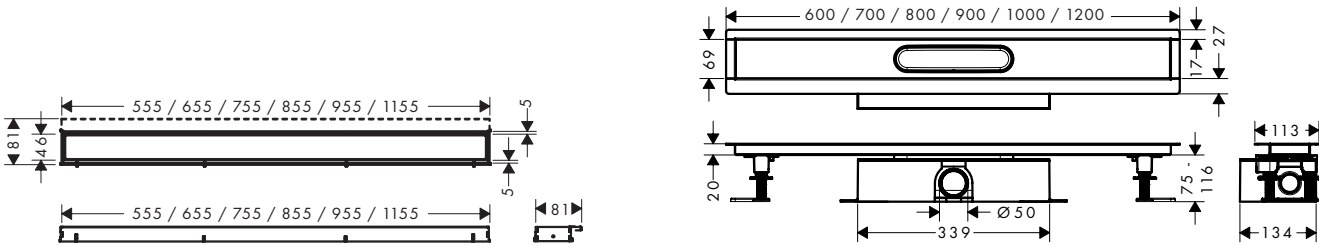



RainDrain Match

RainDrain Rock

Speziell für die Anwendung mit Naturstein entwickelt



Einfach Code
scannen und
RainDrain Rock
entdecken.

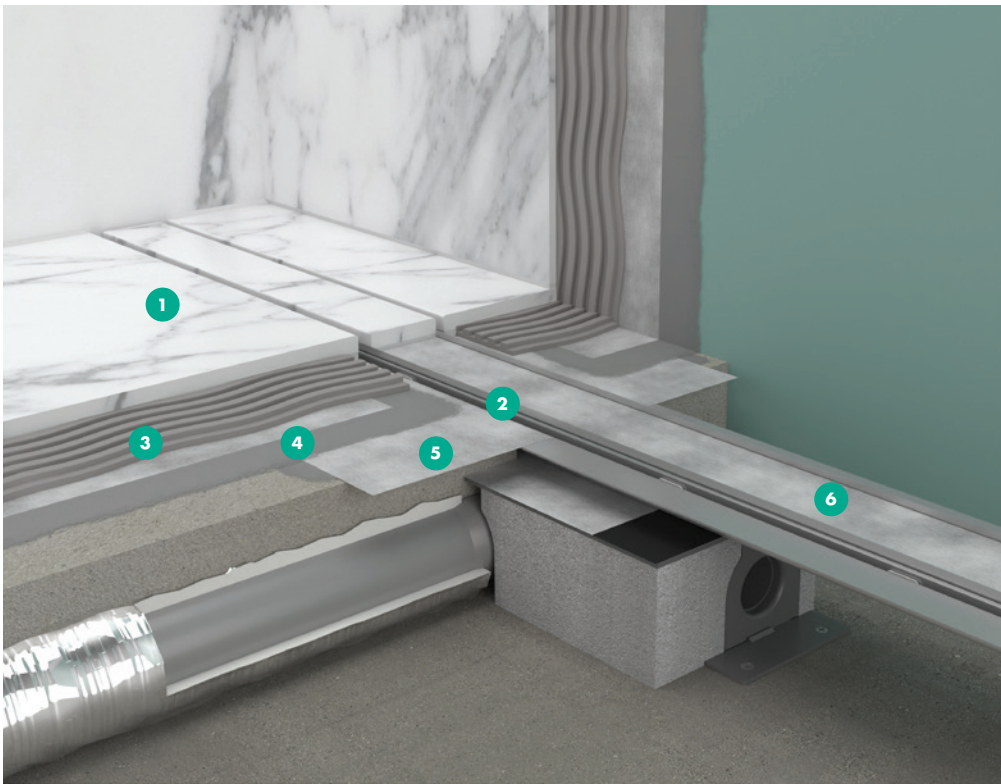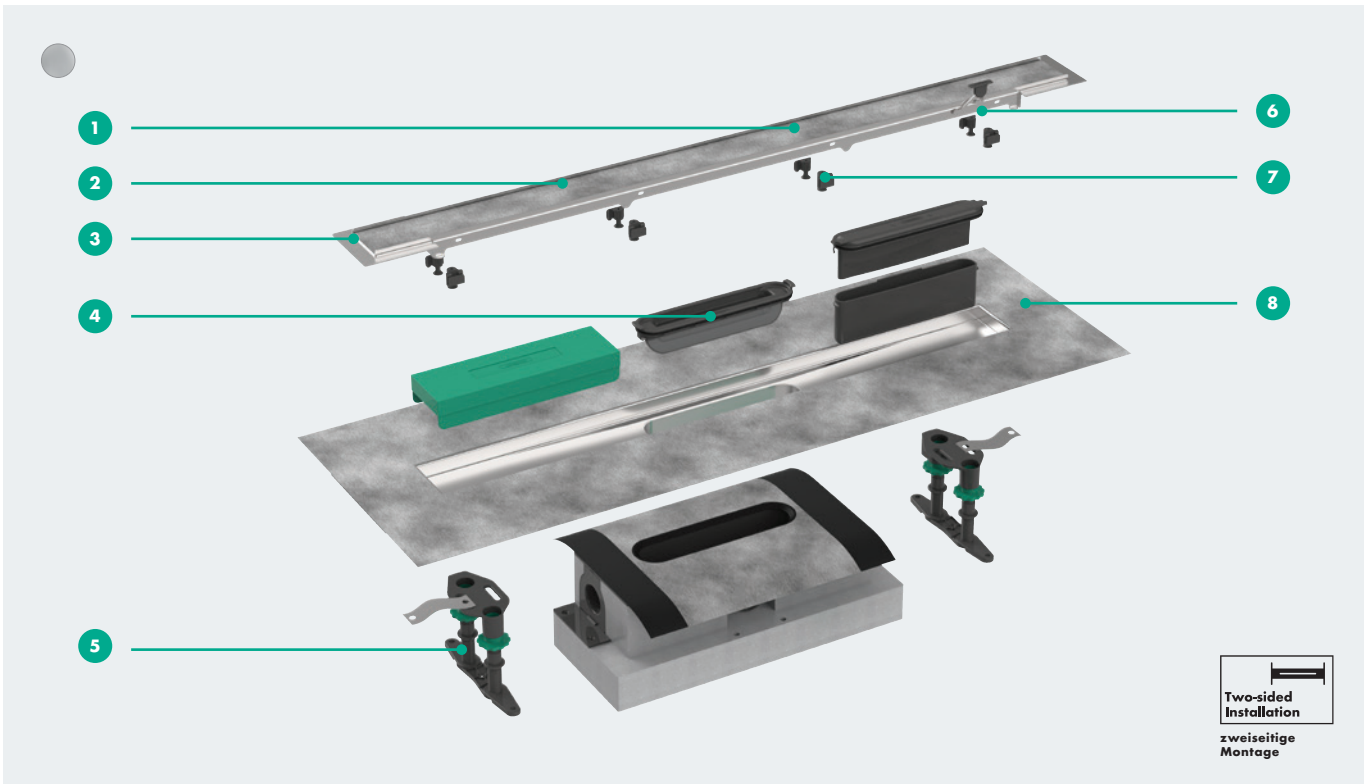

- 1 Fliesenstärke bis 40 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Duschrinne befliesbar

Merkmale


- 1 Designabdeckung befliesbar für Fliesen bis 40 mm Stärke
- 2 Montage: in der Fläche
- 3 Abdeckung: kann vor Ort gekürzt werden mit Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten
- 4 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 5 Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- 6 Integrierter Abdeckungsheber für ein einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- 7 Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Fliesenniveau
- 8 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies: Abdichtung nach DIN 18534

Benötigte Sets



Technische Daten

Abmessung 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm	Rostbreite 58 mm	uBox universal für flache Installation mit Installationsset Mindestbauhöhe: 77 mm Ablaufleistung Siphon: 33 l/min Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min
Anschluss Waagrecht Senkrecht	Fliesenstärke bis 40 mm	uBox universal für Standardinstallation mit Installationsset Mindestbauhöhe: 95 mm Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253) Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min
		uBox universal für vertikale Installation mit Installationsset Mindestbauhöhe: - Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253) Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

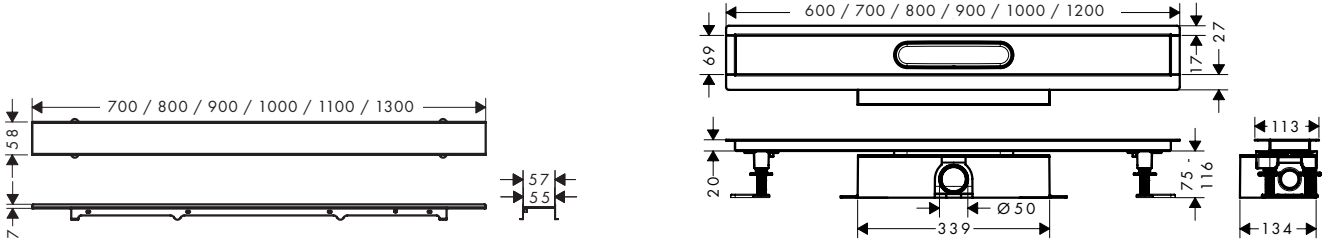


RainDrain Rock

RainDrain Spot

Maximale Flexibilität in der Platzierung




Einfach Code
scannen und
RainDrain Spot
entdecken.

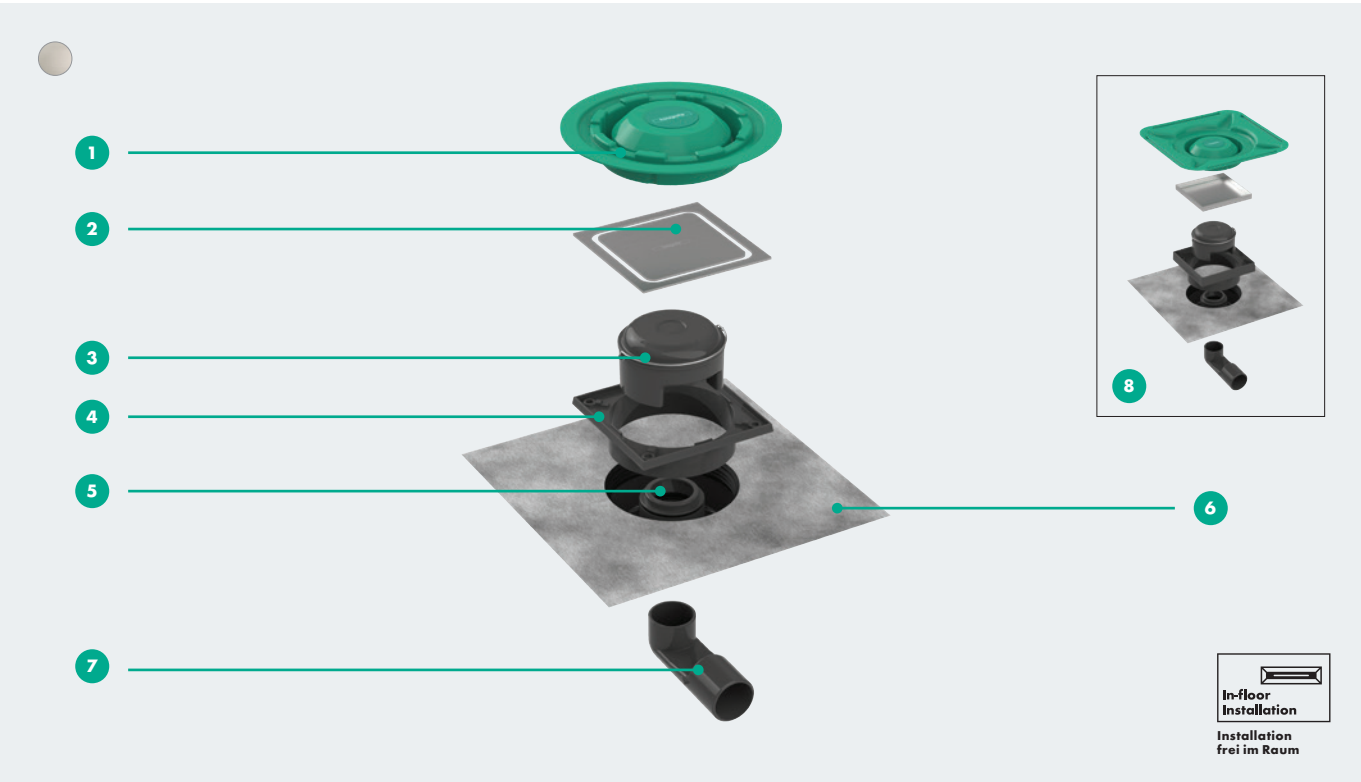

Merkmale


- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet mit rahmenlosem Design
- 3 Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung
- 4 Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Flieseniveau
- 5 Siphongehäuse: dreh- und verstellbar
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies: Abdichtung nach DIN 18534
- 7 Variabler Anschluss: waagrecht und senkrecht in einem Duschablauf
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet

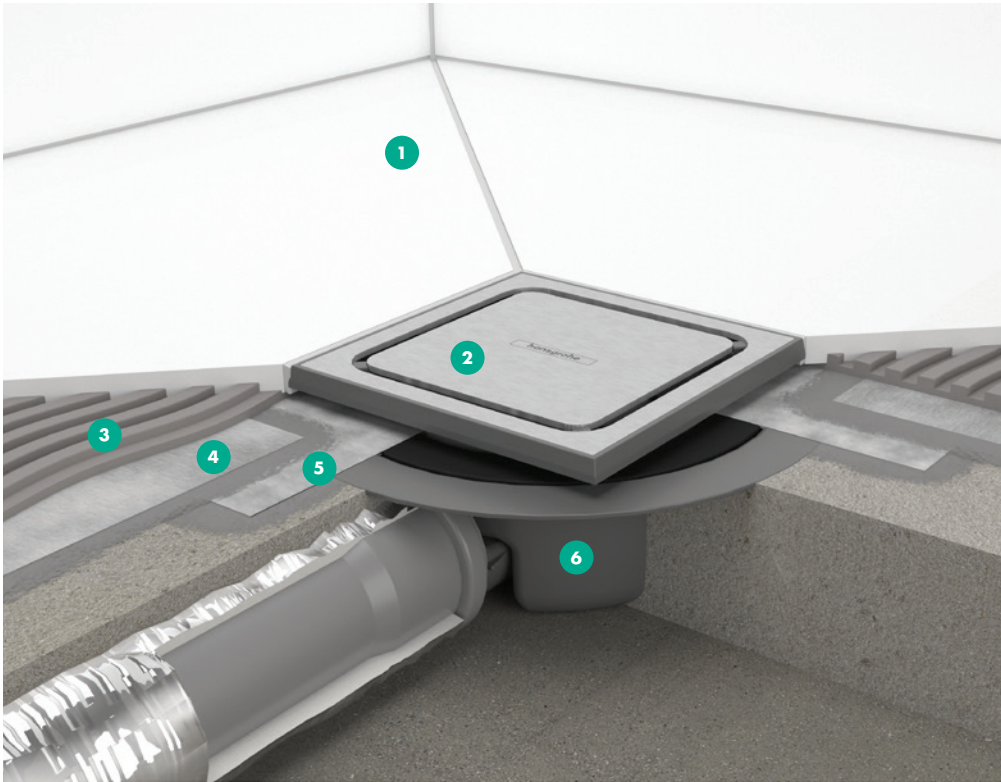


- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Siphongehäuse ABS mit Montagehalterung

Technische Daten

Abmessung 150 x 150 mm	Mindestbauhöhe 78 mm	Rostbreite 146 mm
Anschluss Waagrecht und Senkrecht	Ablaufleistung 39 l/min	Fliesenstärke bis 18 mm
Sperrwasserhöhe 50 mm	Nenndurchmesser Anschluss DN50	



RainDrain Spot

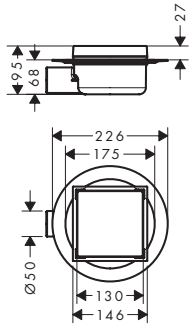

RainDrain Spot Rost rückseitig befliesbar


Technologie

Ablauf neu gedacht: Dryphon

Schmutz und Haare können sich vor allem aufgrund der Geometrie (im Zusammenspiel mit der Durchflussrate) nicht festsetzen. Das reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das patentierte Design bietet eine signifikante Verbesserung der Ablaufleistung von bis zu 60 Litern pro Minute. Dies übertrifft alle Standardanforderungen und -vorschriften.


Das Dryphon System dichtet über eine Membran zuverlässig ab. Da kein Wasser verwendet wird, trocknet der Abfluss auch nicht aus, da dieses Funktionsprinzip nicht auf Sperrwasser angewiesen ist. Dryphon reguliert zuverlässig Druckunterschiede im Abwasserkanal, während Kanalgase blockiert werden.

Minimaler
Reinigungsaufwand und
höhere Ablaufleistung

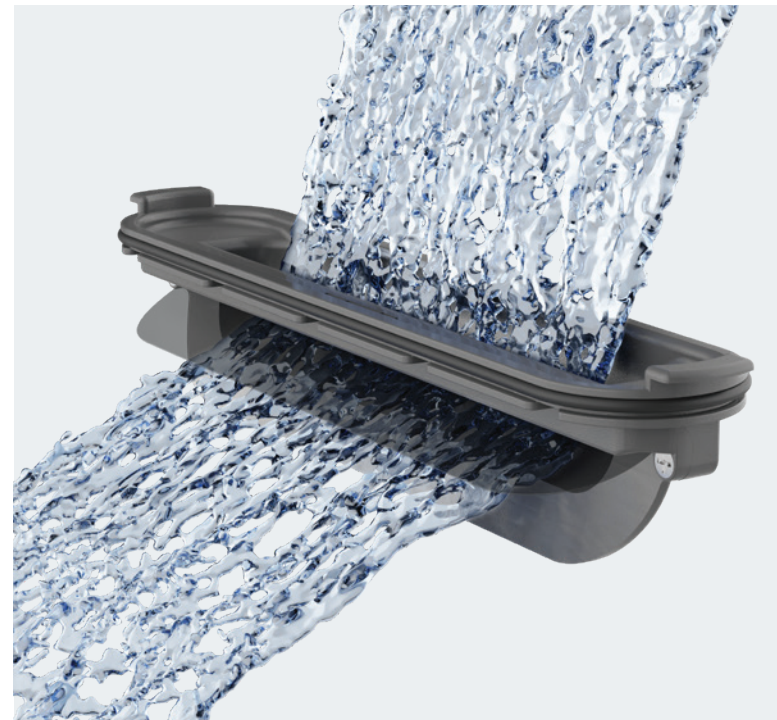



Hansgrohe Siphon Technologie

- Hohe Ablaufleistung bis zu 42 l/min
- Geringe Schmutzanhaftung, weil nahtlos gefertigt
- Einfach zu reinigen, weil zerlegbar
- Herausnehmbar
- Geringe Einbautiefe

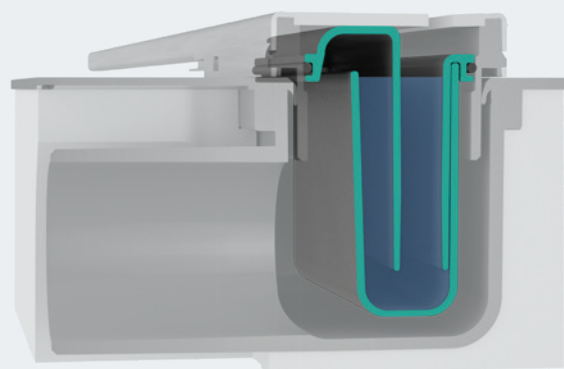

Hansgrohe Dryphon Technologie

- Deutlich höhere Ablaufleistung bis zu 60 l/min
- Langlebige und temperaturbeständige Membran
- Minimaler Reinigungsaufwand, kein Siphon Widerstand
- Herausnehmbar
- Geringere Einbautiefe
- Volle Geruchssperre

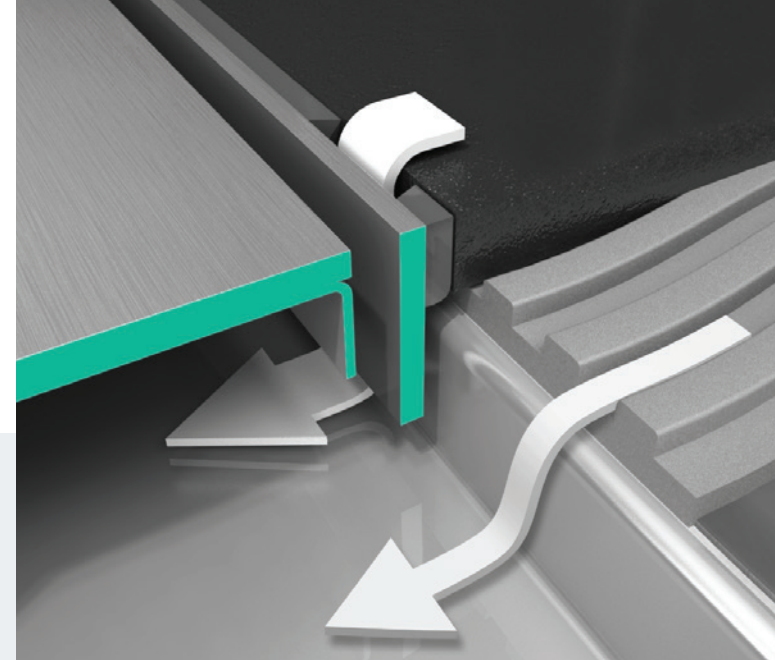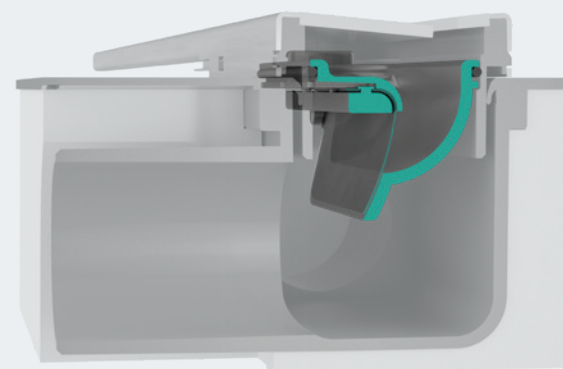


Sekundärentwässerung

Der höhenverstellbare Rahmen dient zum einen der Höhenanpassung an das Flieseniveau, zum anderen um eine Sekundärentwässerung zu ermöglichen. Mit der Sekundärentwässerung kann Wasser, das durch die Dichtungsfugen oder defekte Fliesenfugen eindringt, dank des Gefälles zur Duschrinne abfließen.

Für Sekundärentwässerung muss der gesamte Nassbereich fachgerecht abgedichtet werden und es darf keine Abdichtung unter der Wartungsfuge zwischen Rahmen und Einbausatz angebracht werden.

Vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534

Planer und ausführende Gewerke sind dazu verpflichtet, zahlreiche werksvertragliche Regelungen einzuhalten. Um Fehler bei der Installation von Duschrinnen in Kombination mit Verbundabdichtungen zu vermeiden, wurde als Standard das werkseitig vormontierte Dichtvlies entwickelt.

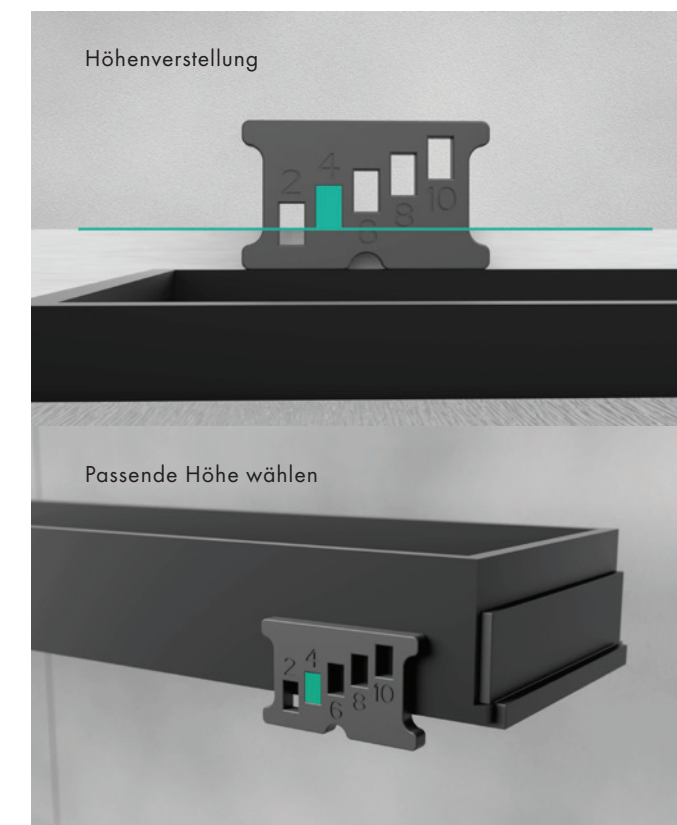


Höhenverstellbarkeit

Mit dem höhenverstellbaren Rahmen lässt sich die Duschrinne leicht in verschiedenen Höhen fixieren. Der robuste Edelstahlrahmen passt sich an Fliesenstärken von 7 - 18 mm an und ermöglicht eine einfache und sichere Installation.


Modular

RainDrain ist ein modulares System. Die Bestellung einer Duschrinne besteht nur aus zwei Artikelnummern: dem Fertigset und dem Grundset, mit oder ohne Installationsset. Sie wählen lediglich die uBox für die Standardinstallation oder für die flache Installation. Eine uBox mit vertikalem Abgang ist ebenfalls erhältlich.



RainDrain Flex
Installation im Dünnbett







uBox universal
Installation im Estrich



RainDrain Match




RainDrain Rock

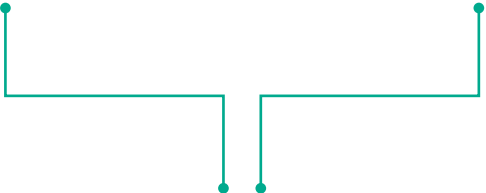




uBox universal und Installationsset
Installation im Estrich

RainDrain Match Wandmontage

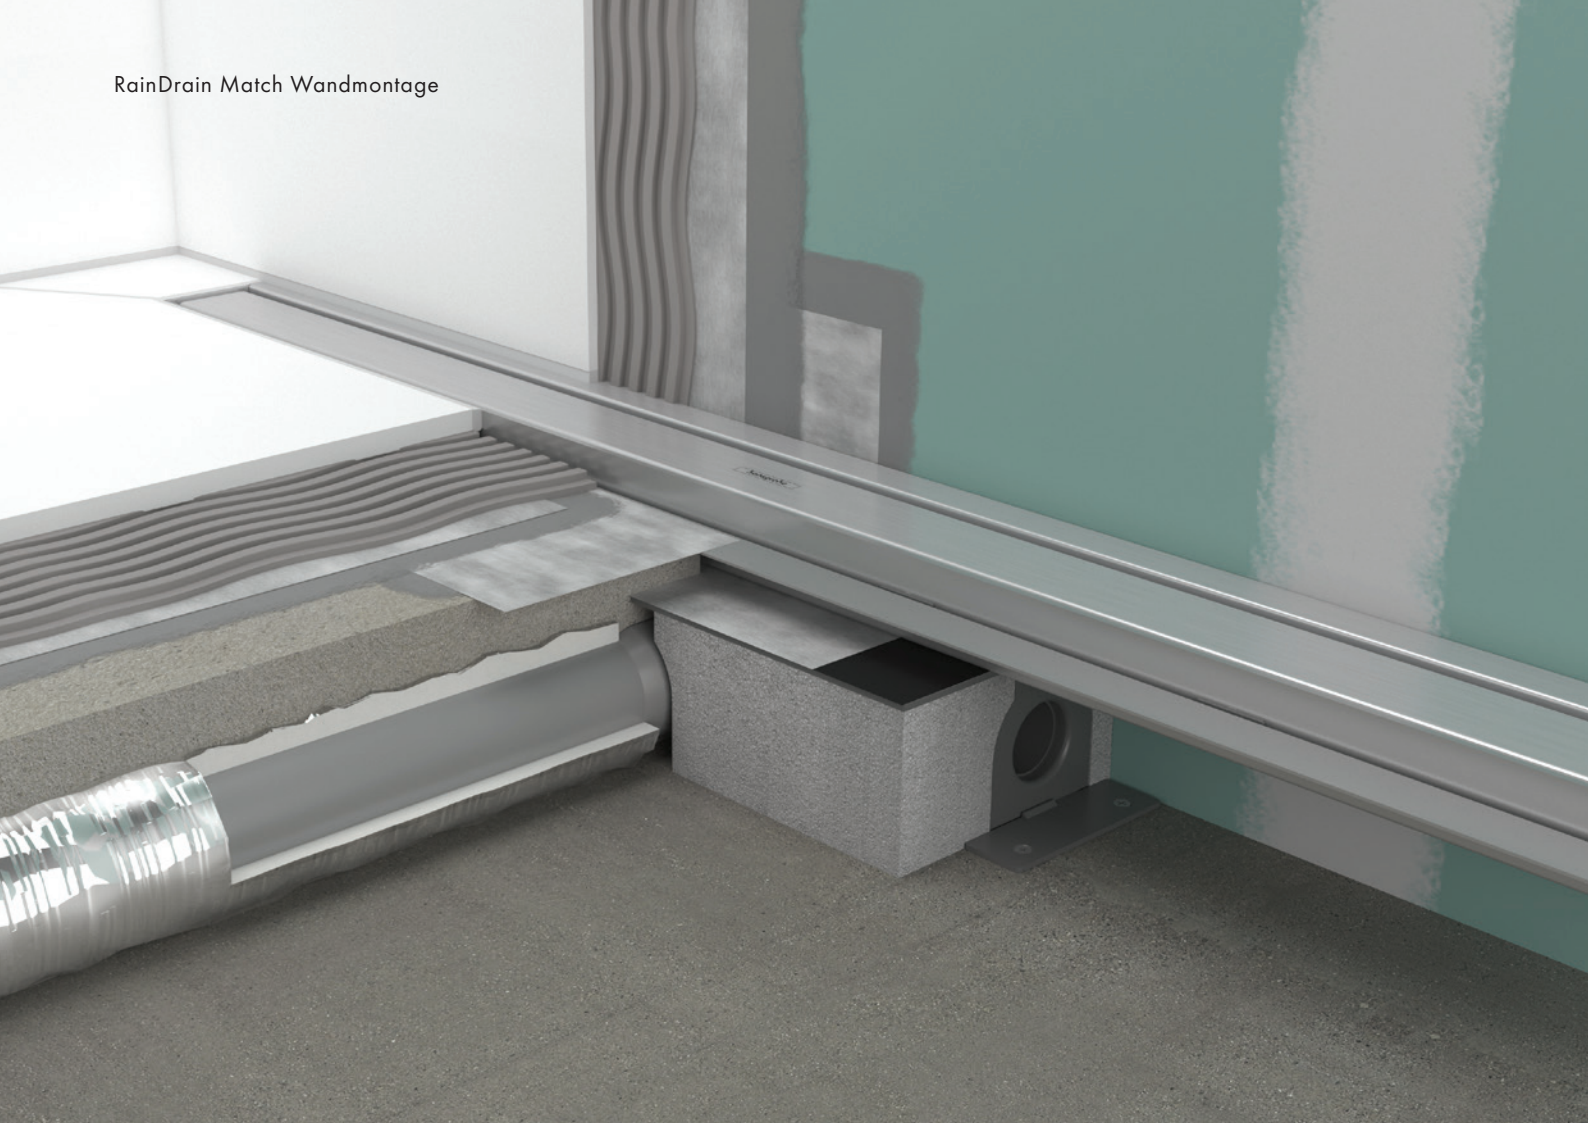

RainDrain Flex Wandmontage

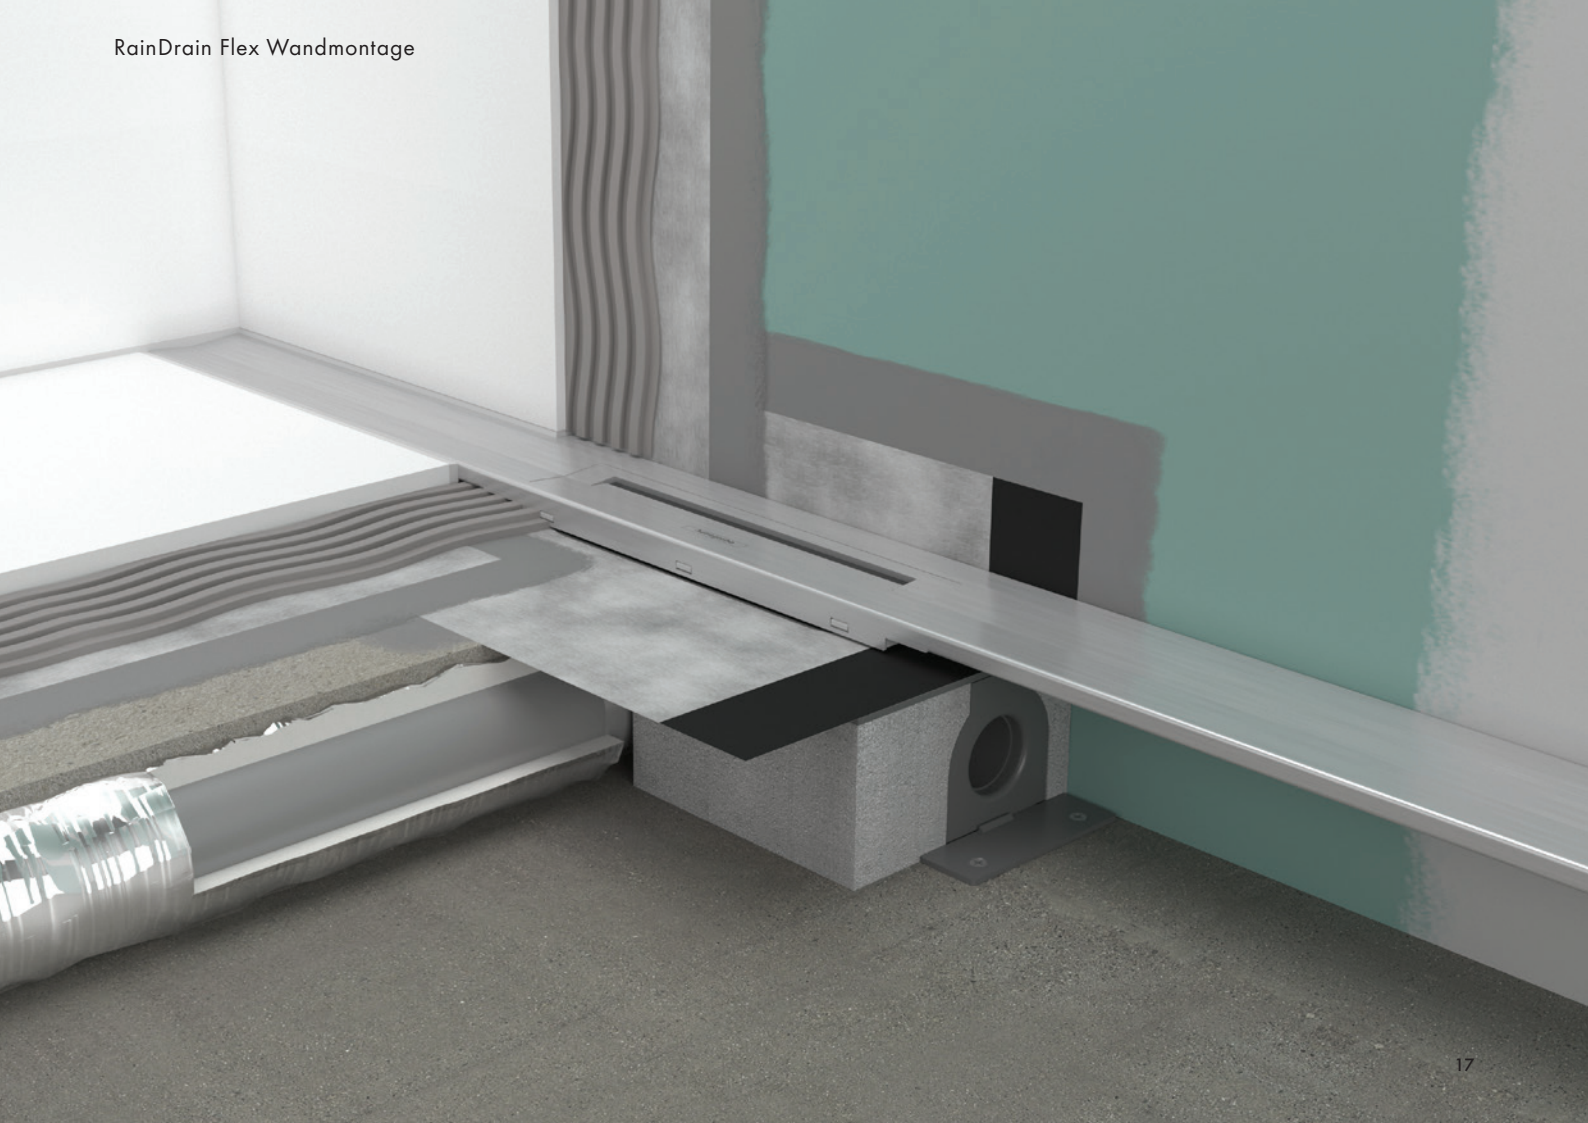

XtraStoris: Stauraum fürs Traumbad

Die Accessoires-Linie steht für hochwertige Materialien und Fertigungsprozesse. Die Wand zu den Wandnischen ist dank wasserdichtem Installationsset und dem mitgeliefertem Dichtvlies zuverlässig vor Wasserschäden geschützt.

XtraStoris Original: Wandnische mit integriertem Rahmen bis zu 90 cm Breite in die Farben Schwarz, Weiß und Edelstahl optik.

XtraStoris Minimalistic: Wandnischen ohne Rahmen in verschiedenen Formaten und Oberflächenfarben, die beim Einbau bündig mit der Fliese abschließen. XtraStoris Minimalistic können in der Einbautiefe variiert werden.

XtraStoris Individual: Die Designrahmen von XtraStoris Individual sind in Brushed Stainless Steel sowie allen FinishPlus Oberflächen erhältlich. Der Korpus von XtraStoris Individual ist in Mattschwarz, Mattweiß und Brushed Stainless Steel erhältlich.

XtraStoris Rock: Wandnische mit Push-open Tür zum Befüllen. Die Einbautiefe kann an die Fliesenstärke angepasst werden. Der Stauraum verschmilzt entweder fast unsichtbar mit der Wand oder wird als Designakzent eingesetzt.



Zeitsparende und wasserdichte Montage



Für Nassbau und Trockenbau

XtraStoris auf einen Blick:



- Wasserdichtes Grundset, das sicher ist und den Duschkomfort nachhaltig verbessert.
- Unkomplizierte und zeitsparende Montage.
- Geeignet für Nassbau und Trockenbau.
- Einfach zu reinigende Oberfläche.
- Platzsparende Lösung fürs designbewusste Badbesitzer, die optimale Bewegungsfreiheit beim Duschen schätzen.
- Hochwertige Lösung, die in vier Varianten, zahlreichen Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist.

XtraStoris Original

mit integriertem Rahmen




Einfach Code
scannen und
XtraStoris Original
entdecken.

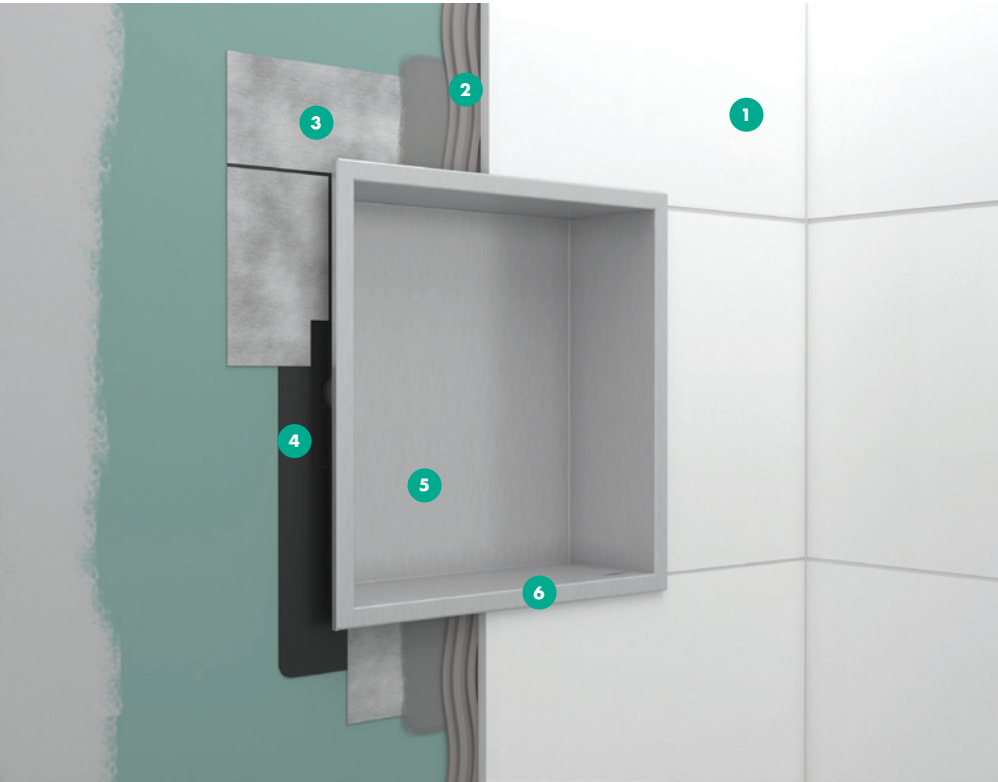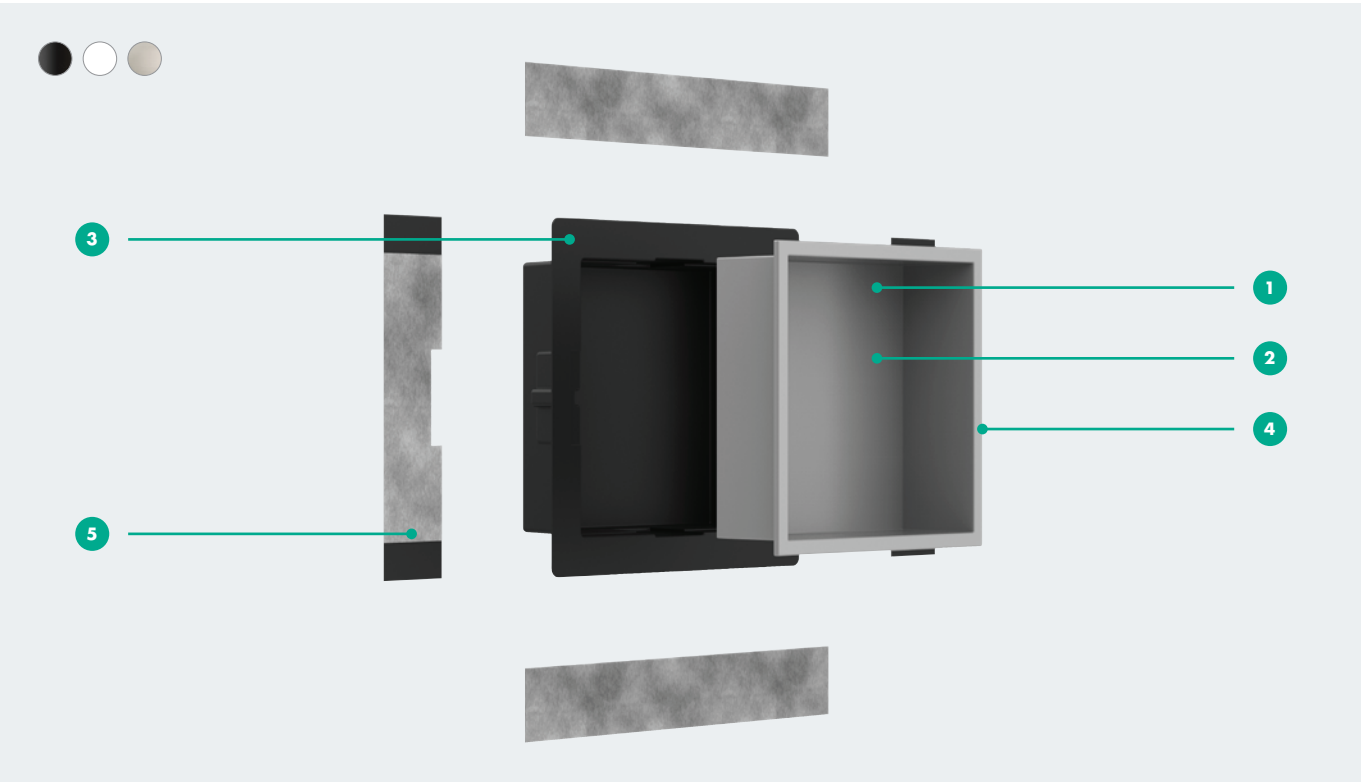


- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Rahmen

Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl Optik, Mattschwarz, Mattweiß
- 2 Pflegeleichte Oberfläche: das pulverbeschichtete Edelstahl der Wandnische ist einfach zu reinigen
- 3 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 4 Integrierter Rahmen: nahtlos aus einem Stück gebogen
- 5 Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)

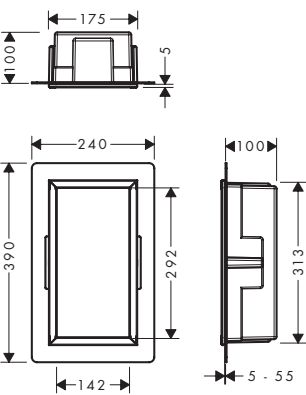


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

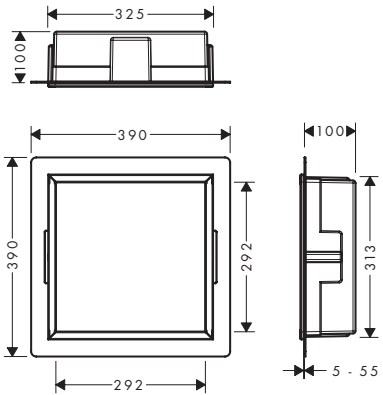


XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm

Technische Daten

- Abmessung**
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm
- Wandtyp**
Nassbau
Trockenbau
- Einbautiefe**
100 mm
- Anwendungsbereich**
Neubau
Sanierung

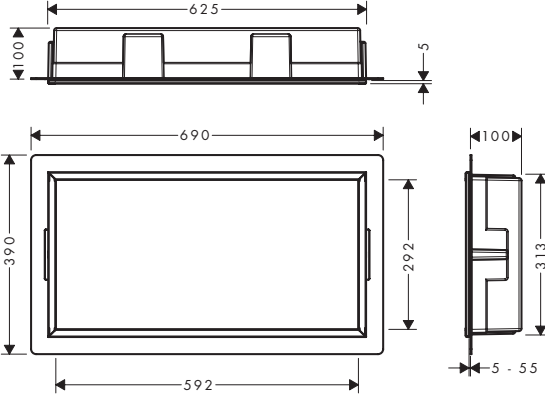

XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

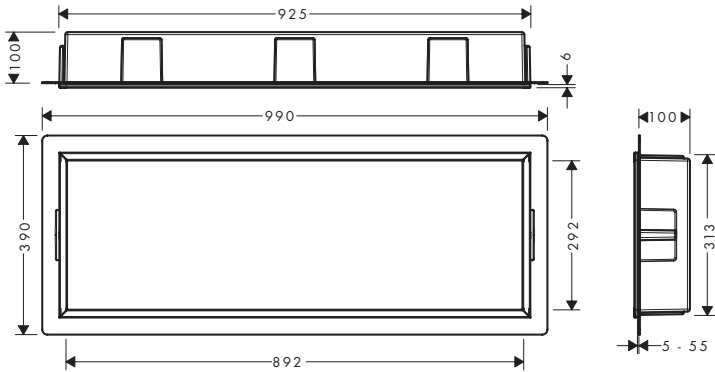



XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm

XtraStoris Minimalistic

mit offenem Rahmen



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Minimalistic
entdecken.

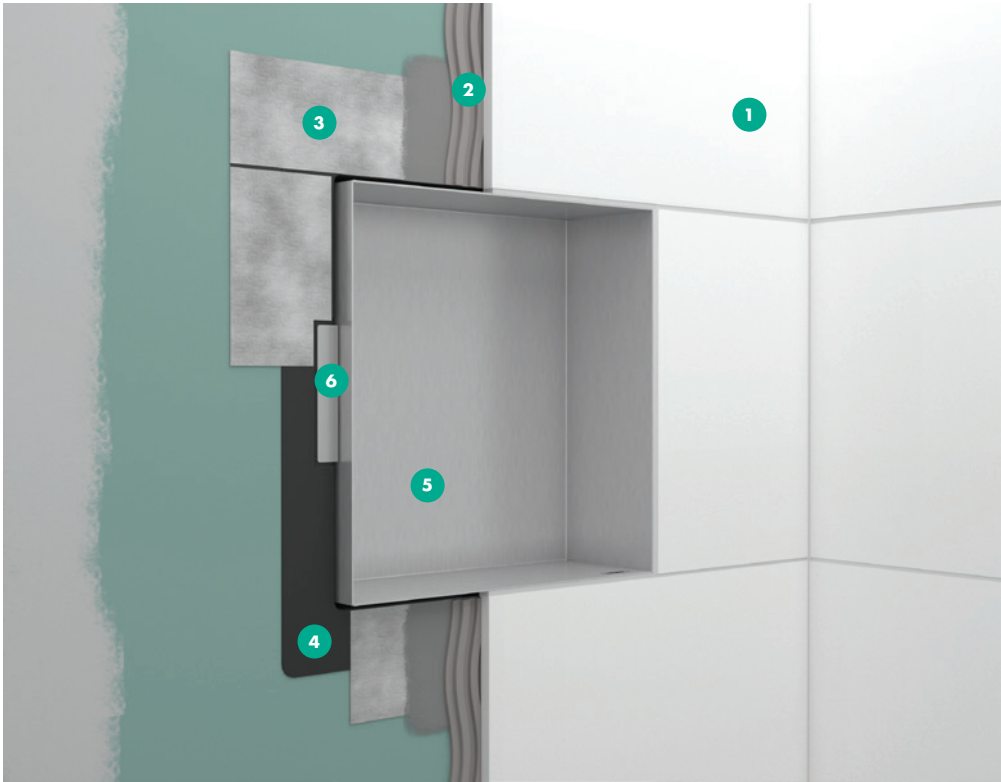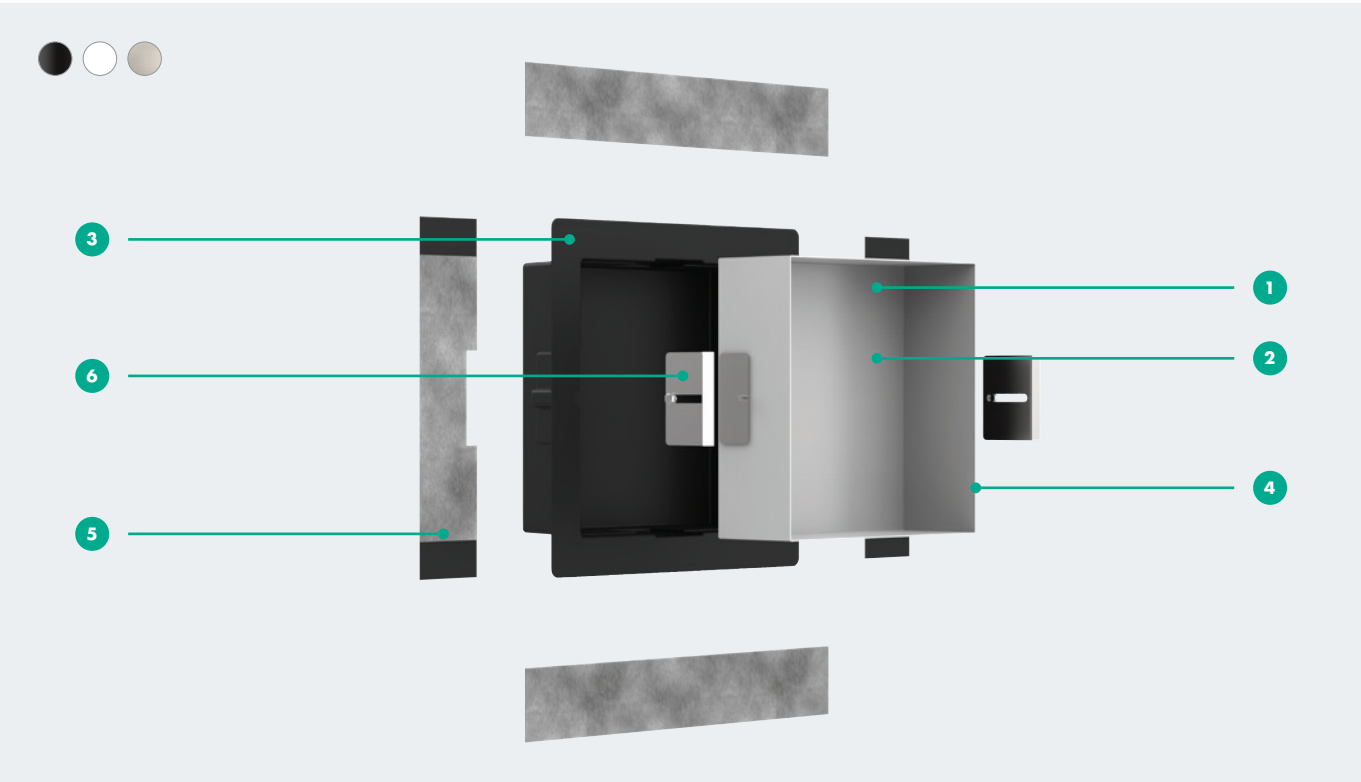


- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Halterung

Merkmale


- 1 Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 2 Pflegeleichte Oberfläche: das pulverbeschichtete Edelstahl der Wandnische ist einfach zu reinigen
- 3 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 4 Rahmenlos: minimalistisches Design
- 5 Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6 Halterung: bündig mit der Fliese einbaufähig, oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar

Technische Daten


Abmessung	Wandtyp	Anwendungsbereich
300 x 150 x 100 mm	Nassbau	Neubau
300 x 300 x 100 mm	Trockenbau	Sanierung
300 x 150 x 140 mm		
300 x 300 x 140 mm		
Einbautiefe	Variable Einbautiefe	
100 mm	bis 55 mm herausstehend	
140 mm		

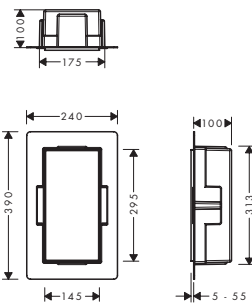


XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm

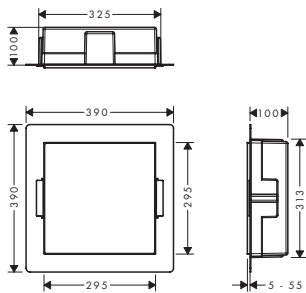

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm





XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

mit Designrahmen



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Individual
entdecken.

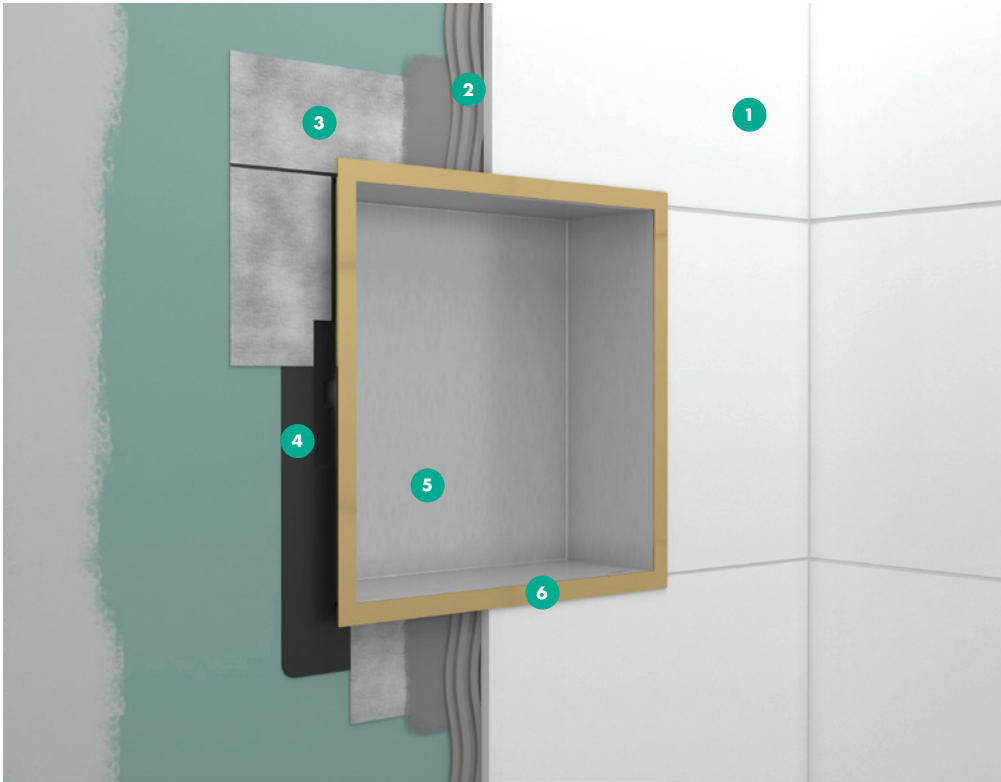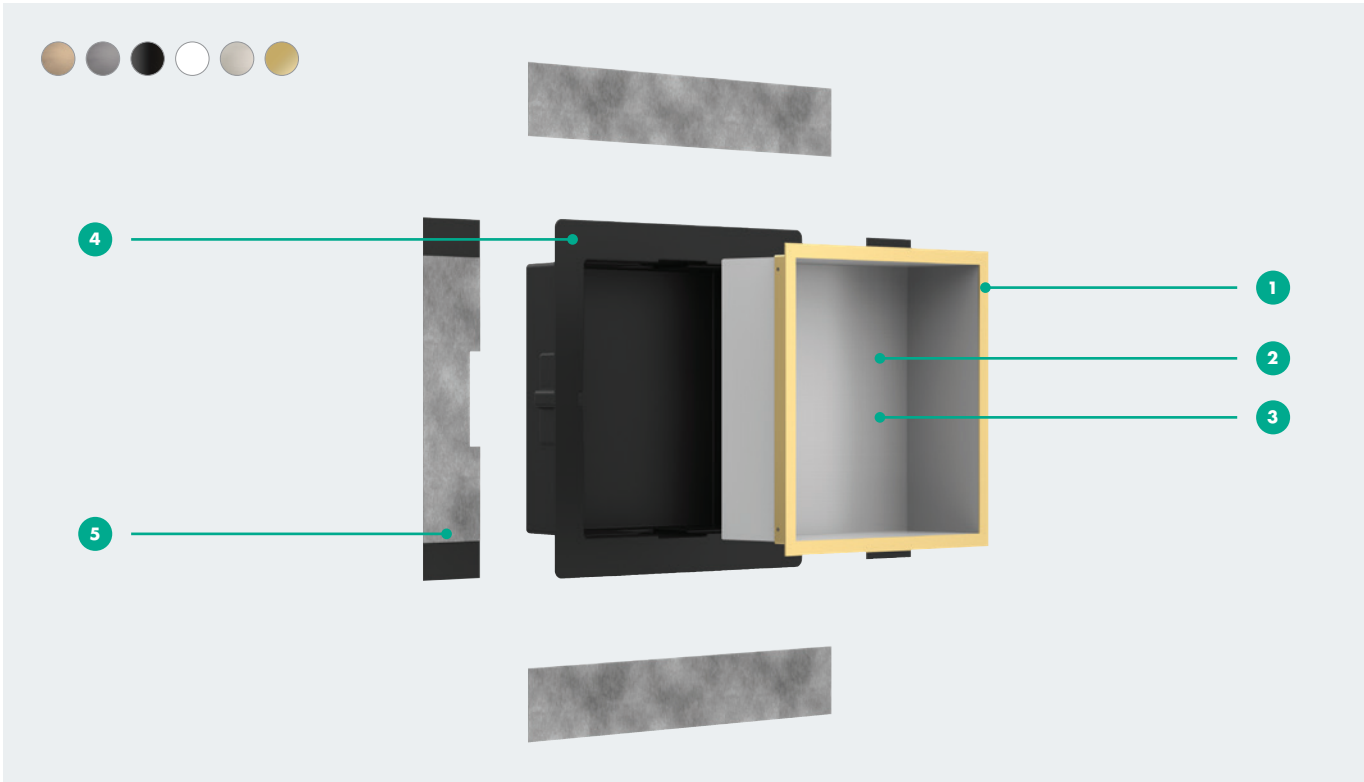


- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Rahmen

Merkmale


- 1 Oberfläche Designrahmen: Brushed Bronze, Brushed Black, Chrome, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet, Polished Gold Optic
- 2 Oberfläche Korpus: Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet
- 3 Pflegeleichte Oberfläche: das pulverbeschichtete Edelstahl der Wandnische ist einfach zu reinigen
- 4 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 5 Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)

Technische Daten

- Abmessung**
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
- Wandtyp**
Nassbau
Trockenbau
- Einbautiefe**
100 mm
- Anwendungsbereich**
Neubau
Sanierung



XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm





XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm

XtraStoris Rock

mit befliesbarer Tür




Einfach Code
scannen und
XtraStoris Rock
entdecken.

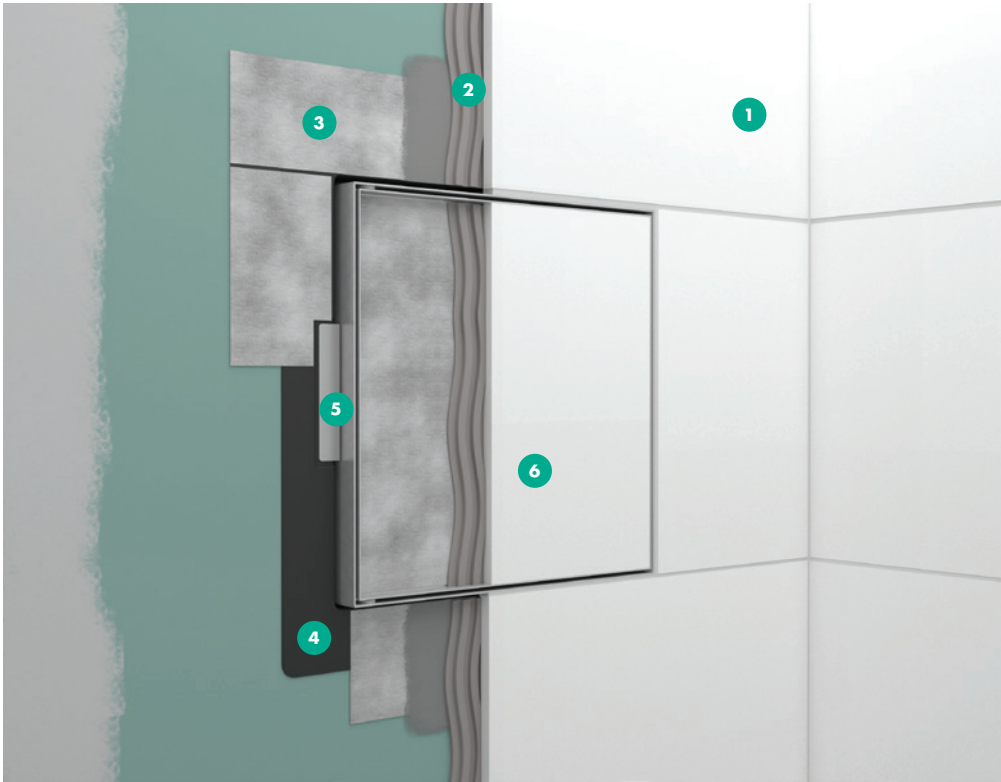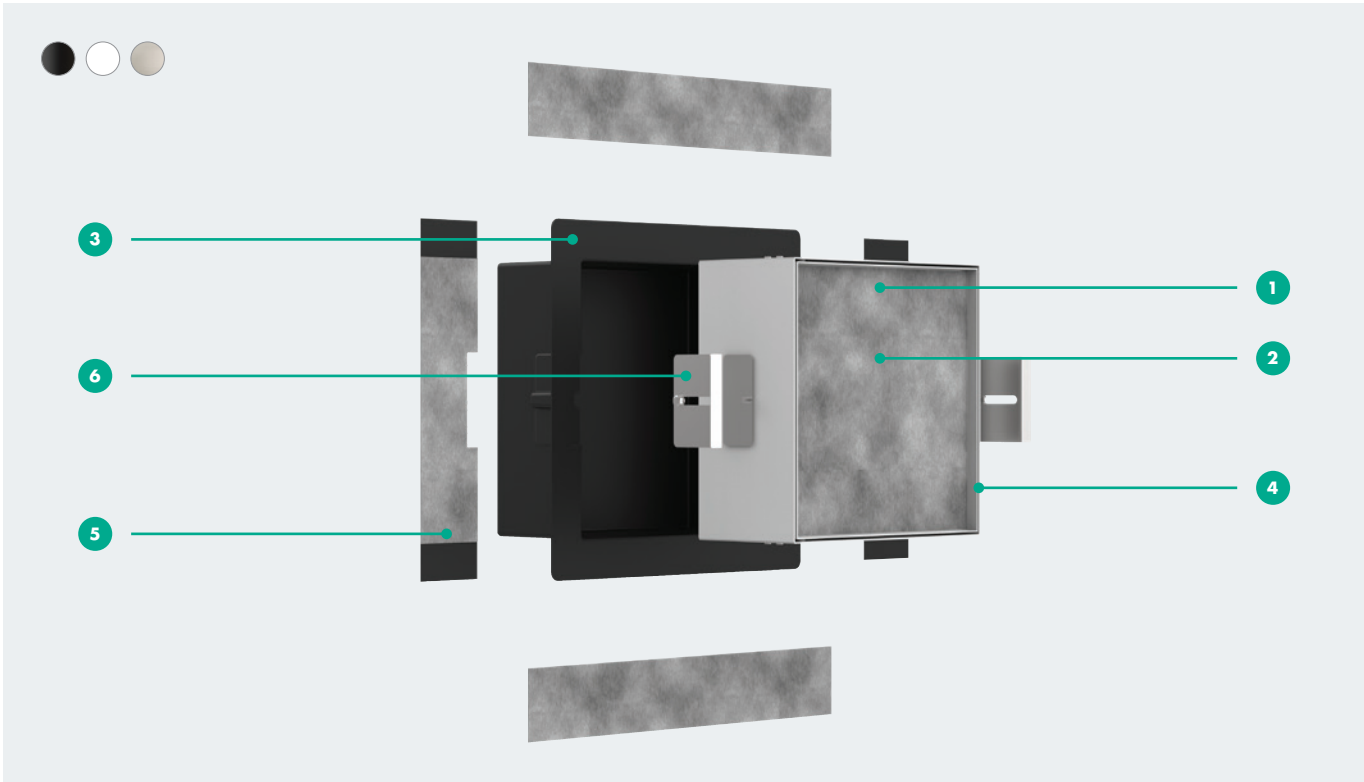


- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Halterung
- 6 Befliesbare Tür

Merkmale


- 1 Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 2 Oberfläche der Wandnische: einfach zu reinigen pulverbeschichtetes Edelstahl
- 3 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 4 Befliesbare Tür: push-open Technik Fliesenstärke max. 12 mm
- 5 Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung als Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6 Halterung: bündig mit der Fliese einbaufähig, oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm

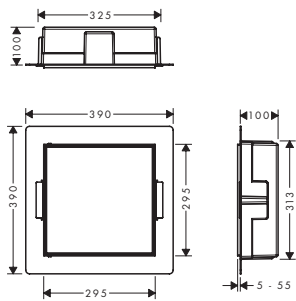

XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

Technische Daten


Abmessung
300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Wandtyp
Nassbau
Trockenbau

Einbautiefe
100 mm

Anwendungsbereich
Neubau
Sanierung

RainDrain

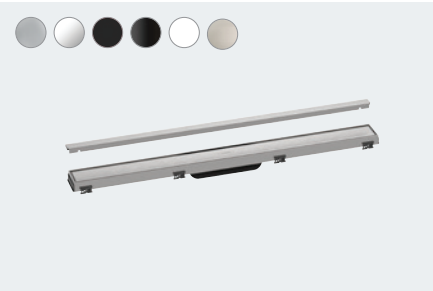

RainDrain Match
Fertigset Duschrinne 60 cm
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 70 cm
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 80 cm
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 90 cm
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 100 cm
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 120 cm
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)



RainDrain Rock
Fertigset Duschrinne 60 cm
kürzbar und befliesbar
56029, -000

Fertigset Duschrinne 70 cm
kürzbar und befliesbar
56030, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 80 cm
kürzbar und befliesbar
56031, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 90 cm
kürzbar und befliesbar
56032, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 100 cm
kürzbar und befliesbar
56033, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 120 cm
kürzbar und befliesbar
56034, -000 (o. Abb.)



Komplettset für flache Installation
Komplettset für flache Installation 60 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56016180

Komplettset für flache Installation 70 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56017180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 80 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56018180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 90 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56019180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 100 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56020180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 120 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56021180 (o. Abb.)



Komplettset für Standardinstallation
Komplettset für Standardinstallation 60 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56022180


Komplettset für Standardinstallation 70 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56023180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 80 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56024180(o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 90 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56025180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 100 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56026180(o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 120 cm
für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56027180 (o. Abb.)

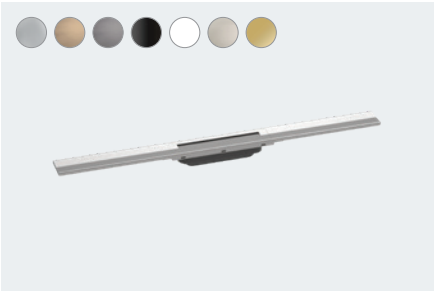


RainDrain Flex
Fertigset Duschrinne 70 cm
kürzbar zur freien Montage
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 80 cm
kürzbar zur freien Montage
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 90 cm
kürzbar zur freien Montage
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 100 cm
kürzbar zur freien Montage
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 120 cm
kürzbar zur freien Montage
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

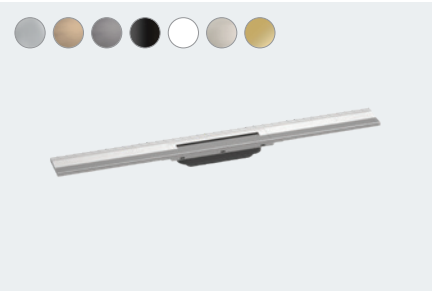


RainDrain Flex
Fertigset Duschrinne 70 cm
kürzbar zur Wandmontage
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 80 cm
kürzbar zur Wandmontage
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 90 cm
kürzbar zur Wandmontage
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 100 cm
kürzbar zur Wandmontage
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 120 cm
kürzbar zur Wandmontage
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(o. Abb.)

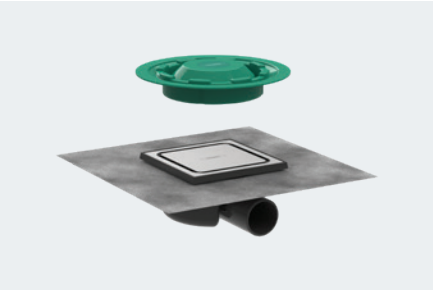


RainDrain Spot
Punktablauf 15 x 15 cm Rost
56055, -800

Punktablauf 15 x 15 cm Rost rückseitig befliesbar
56112, -800 (o. Abb.)



uBox universal für flache Installation
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für flache Installation
01000180

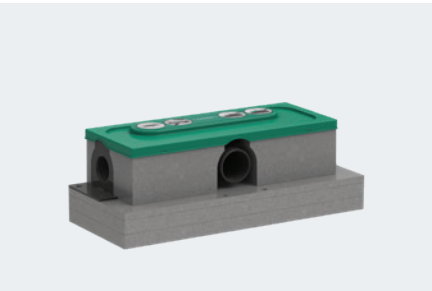


uBox universal für Standardinstallation
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für Standardinstallation
01001180



uBox universal für vertikale Installation
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse
für vertikale Installation
01002180

XtraStoris

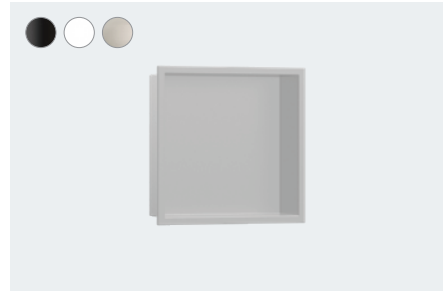


XtraStoris Original

Wandnische
mit integriertem Rahmen 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800

Wandnische
mit integriertem Rahmen 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800

Wandnische
mit integriertem Rahmen 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800

Wandnische
mit integriertem Rahmen 30 x 90 x 10 cm
56067, -670, -700, -800

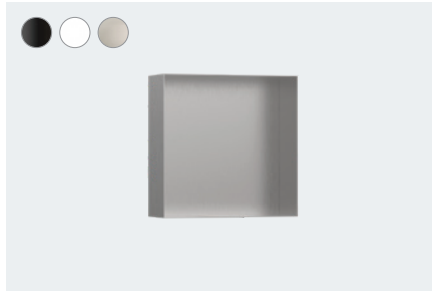


XtraStoris Minimalistic

Wandnische
mit offenem Rahmen 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800

Wandnische
mit offenem Rahmen 30 x 30 x 14 cm
56079, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische
mit offenem Rahmen 30 x 15 x 10 cm
56070, -670, -700, -800

Wandnische
mit offenem Rahmen 30 x 15 x 14 cm
56076, -670, -700, -800 (o. Abb.)

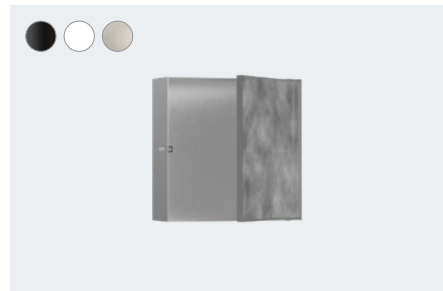


XtraStoris Rock

Wandnische
mit befließbarer Tür 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Wandnische
mit befließbarer Tür 30 x 30 x 14 cm
56091, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische
mit befließbarer Tür 30 x 15 x 10 cm
56082, -670, -700, -800

Wandnische
mit befließbarer Tür 30 x 15 x 14 cm
56088, -670, -700, -800 (o. Abb.)

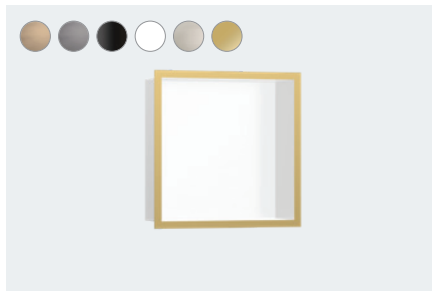

XtraStoris Individual

Wandnische Brushed Stainless Steel
mit Designrahmen 30 x 15 x 10 cm
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Wandnische Brushed Stainless Steel
mit Designrahmen 30 x 30 x 10 cm
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 30 x 15 x 10 cm
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 30 x 15 x 10 cm
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990



Deutschland

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1141 · service@hansgrohe.de · hansgrohe.de

Österreich

Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · hansgrohe.at

Schweiz

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Telefon +41 56 416 26 26 · Telefax +41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · hansgrohe.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Broschüre nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter hansgrohe.de



Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.