



hansgrohe

Planung und Installation RainDrain / XtraStoris

Fachgespräch

pro.hansgrohe.de

RainDrain: Ein Duschablauf mit System

Perfektion für Dusche und Auge

Eine stimmige Badgestaltung ist das A und O für den besonderen Wohlfühlfaktor - und das gilt ganz besonders für die Dusche Ihrer Kunden. So ist es nicht verwunderlich, dass sich optisch ansprechende Duschabläufe, die sich nahtlos in jeden Duschboden integrieren, immer größerer Beliebtheit erfreuen. RainDrain bietet die passende Farbe und Oberfläche zur Badgestaltung - insbesondere zu anderen hansgrohe Produkten wie Brausen oder Armaturen. Und nicht nur die perfekt abgestimmte Optik ist wichtig, sondern auch die Langlebigkeit.

Mit RainDrain profitieren Sie von einer breiten Palette an Designs und Entwässerungslösungen, die den Anforderungen eines jeden Badprojekts gerecht werden. Durch das Basis-Set (uBox universal) ist eine einfache Installation garantiert. Des Weiteren verfügen die Produkte, dank bewährten Technologien, über eine hohe Langlebigkeit.



Ein Grundset
für alle.



RainDrain ist die hochwertige Duschrinne, die sich nahtlos in Ihre Dusche einfügt.

RainDrain auf einen Blick:

- Hochwertige Duschrinnen: entwickelt zusammen mit den Entwässerungsspezialisten von ESS.
- Perfekte Ablauflösung für jedes Badprojekt mit bodenebener Dusche.
- Zwei Sperrwasserhöhen für Neubau und Renovierung.
- Optionale Dryphon Technologie für geringen Reinigungsaufwand und höhere Ablaufleistung bis zu 60 l/min.
- Sichere Abdichtung im Verbund durch werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534.
- uBox Set für ein breites Spektrum an Duschrinnen.
- Bodengleicher Duschablauf verschafft mehr Bewegungs- und Barrierefreiheit im individuellen Bad.
- Verschiedene Oberflächen und Finishes, die perfekt zu den Armaturen passen.



Einfach.

Ein Grundset für alle.


Schön.

Ein Bad, ein Look.



uBox universal

Ein Grundset für alle Einbausituationen

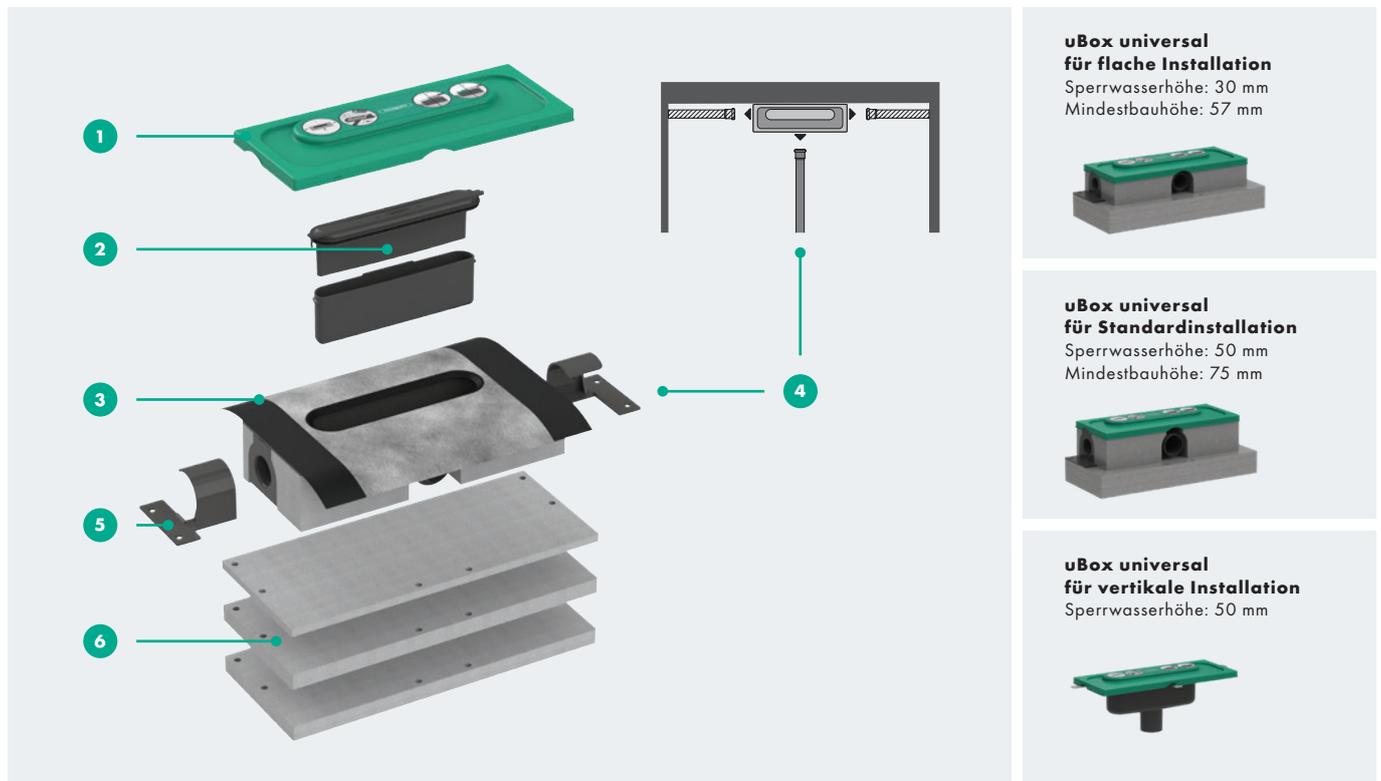

Merkmale

- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Leicht zu reinigender Siphon standardmäßig enthalten
- 3 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534
- 4 Flexible Anschlussmöglichkeiten: Auslässe zu drei Seiten
- 5 Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- 6 Einfache Niveauanpassung: drei schallentkoppelte Höhenverstellplatten (2 x 20 mm, 1 x 10 mm)

Technische Daten

uBox für flache Installation


Mindestbauhöhe: 57 mm
 Abflulleistung Siphon: bis zu 33 l/min
 Abflulleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

uBox für Standardinstallation


Mindestbauhöhe: 75 mm
 Abflulleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
 Abflulleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -
 Abflulleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
 Abflulleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

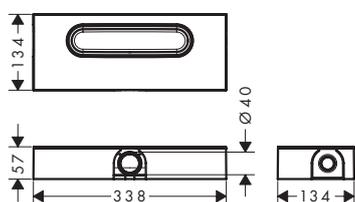

uBox universal für flache Installation

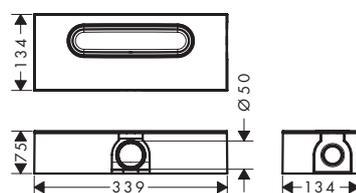

uBox universal für Standardinstallation

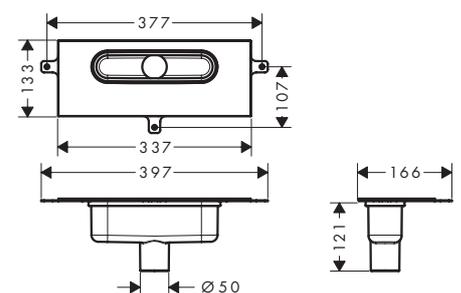

uBox universal für vertikale Installation

RainDrain

8	Produktübersicht
12	Technologie
14	Zu bestellende Bauteile
16	RainDrain Flex
18	RainDrain Match
20	RainDrain Rock
22	RainDrain Original
24	RainDrain Compact
26	RainDrain Allround
28	RainDrain Spot
30	RainDrain Brilliance
32	RainDrain Point






XtraStoris

- 10 Produktübersicht
- 34 XtraStoris
- 36 XtraStoris Original
- 38 XtraStoris Minimalistic
- 40 XtraStoris Individual
- 42 XtraStoris Rock
- 44 XtraStoris Rock
- 46 XtraStoris Original
- 48 XtraStoris Safe

- 50 Artikelcodes RainDrain
- 54 Artikelcodes XtraStoris



RainDrain Übersicht



Produktname	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Original	RainDrain Compact
Perfekt für	Einfach vor Ort kürzbar	Perfekt bündig mit der Fliesenstärke	Speziell für die Anwendung mit Naturstein entwickelt	Einfache Installation bei maximaler Hygiene	Problemlöser bei Renovierungsprojekten
Länge (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Oberfläche					
Installation	Frei im Raum / Wand	Frei im Raum / Wand	Frei im Raum	Frei im Raum	Frei im Raum
Mindestbauhöhe	57 mm (flach) 75 mm (Standard)	77 mm (flach) 95 mm (Standard)	77 mm (flach) 95 mm (Standard)	57 mm (flach) 75 mm (Standard)	43 mm (flach) 63 mm (Standard)
Ablaufleistung bis zu	33 l/min (flach) 42 l/min (Standard)	33 l/min (flach) 42 l/min (Standard)	33 l/min (flach) 42 l/min (Standard)	32 l/min (flach) 49 l/min (Standard)	27 l/min (flach) 37 l/min (Standard)
Zu bestellende Bauteile	uBox Fertigset	uBox Installationsset Fertigset	uBox Installationsset Fertigset	uBox Fertigset	Komplettsset
uBox Technologie	■	■	■	■	
Dryphon Technologie	■	■	■	■	
Abdeckung befliesbar		■	■		■





RainDrain Allround



RainDrain Spot



RainDrain Brilliance



RainDrain Point

Wasserdichte
Komplettlösung

Maximale Flexibilität in
der Platzierung

Perfekt bündig mit der
Fliesenstärke

Für jedes Badezimmer
geeignet

700 - 1200

150 x 150

100 x 100
150 x 150

100 x 100
150 x 150



Frei im Raum

Frei im Raum

Frei im Raum

Frei im Raum

66 mm (flach)
95 mm (Standard)

68 mm (Standard)

76 mm (Standard)

54 mm (Standard)

32 l/min (flach)
33 l/min (Standard)

35 l/min

35 l/min

41 l/min

Komplettset

Komplettset

Komplettset


Komplettset



XtraStoris Übersicht



Produkt name	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Rock
Typ	Wandnische mit integriertem Rahmen	Wandnische mit offenem Rahmen	Wandnische mit Designrahmen	Wandnische mit befließbarer Tür	Einbau Toilettenbürstenhalter mit Papierhalter und befließbarer Tür
Abmessung (mm)	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	595 x 145 x 140
Oberfläche	● ● ○	● ● ○	● ● ○ ● ● ●	● ● ○	● ● ○
Mindestbauhöhe (mm)	100 70	100 140	100	100 140	140
Variable Einbautiefe		■			
Komplettset	■	■	■	■	■

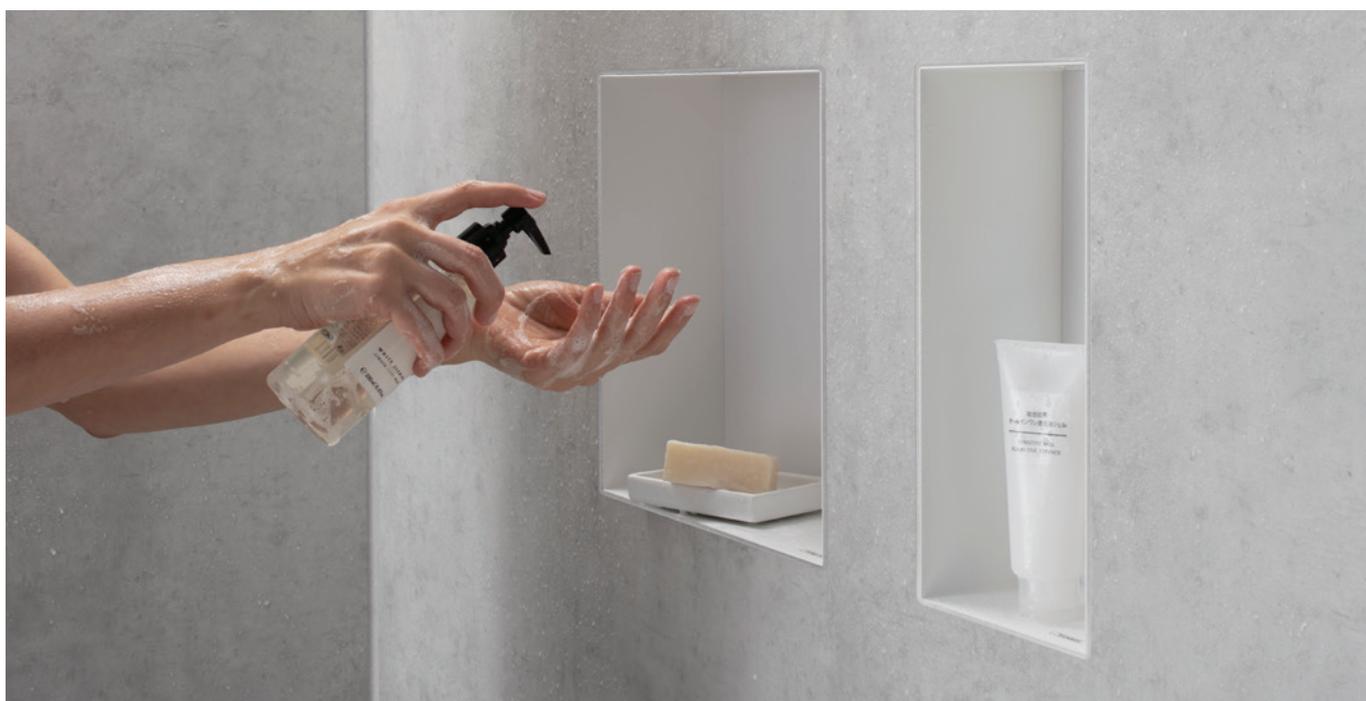



XtraStoris Original



XtraStoris Safe

Einbau
Toilettenpapierhalter

Wandnische mit
befliesbarer Tür

150 x 150 x 140

150 x 300 x 100



140

100




Technologie

Ablauf neu gedacht: Dryphon

Schmutz und Haare können sich vor allem aufgrund der Geometrie (im Zusammenspiel mit der Durchflussrate) nicht festsetzen. Das reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das patentierte Design bietet eine signifikante Verbesserung der Ablaufleistung von bis zu 60 Litern pro Minute. Dies übertrifft alle Standardanforderungen und -vorschriften.


Das Dryphon System dichtet über eine Membran zuverlässig ab. Da kein Wasser verwendet wird, trocknet der Abfluss auch nicht aus, da dieses Funktionsprinzip nicht auf Sperrwasser angewiesen ist. Dryphon reguliert zuverlässig Druckunterschiede im Abwasserkanal, während Kanalgase blockiert werden.

Minimaler
Reinigungsaufwand und
höhere Ablaufleistung

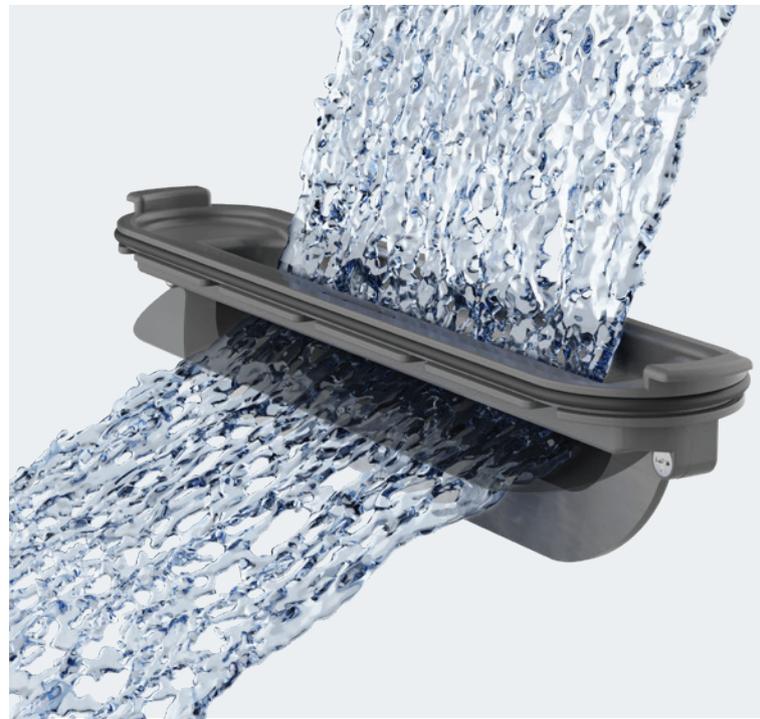


hansgrohe Siphon Technologie


- Hohe Ablaufleistung bis zu 42 l/min
- Geringe Schmutzanhaftung, weil nahtlos gefertigt
- Einfach zu reinigen, weil zerlegbar
- Herausnehmbar
- Geringe Einbautiefe

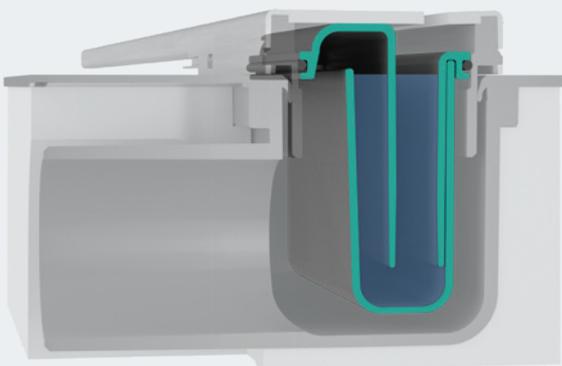

hansgrohe Dryphon Technologie

- Deutlich höhere Ablaufleistung bis zu 60 l/min
- Langlebige und temperaturbeständige Membran
- Minimaler Reinigungsaufwand, kein Siphon Widerstand
- Herausnehmbar
- Geringere Einbautiefe
- Volle Geruchssperre
- Kann nicht austrocknen

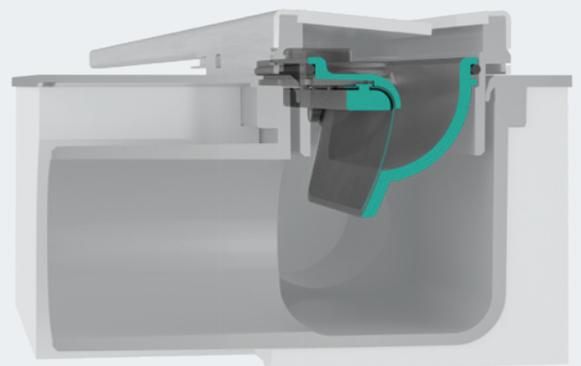

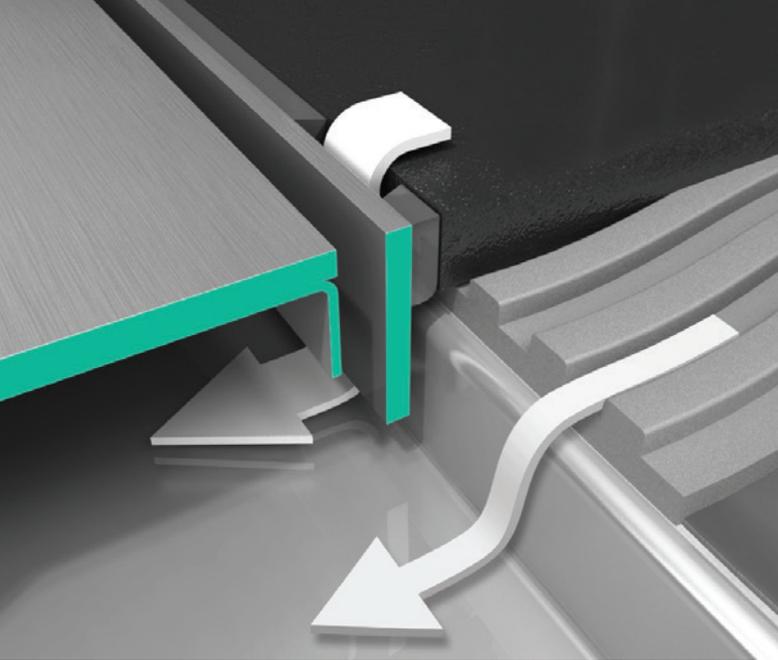


Sekundärentwässerung

Bei RainDrain Match und Brilliance dient der höhenverstellbare Rahmen nicht nur zum Ausgleich der Fliesendicke, sondern auch zur Sekundärentwässerung. Bei der Sekundärentwässerung wird durch das Gefälle Wasser, das über die Abdichtungsfugen oder defekte Fliesenfugen eintritt, in die Duschrinne abgeleitet.

Für die Sekundärentwässerung muss der gesamte Nassbereich fachgerecht abgedichtet werden und es darf keine Abdichtung unterhalb der Arbeitsfuge zwischen Rahmen und Einbausatz erfolgen.

Vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534

Planer und ausführende Gewerke sind dazu verpflichtet, zahlreiche werksvertragliche Regelungen einzuhalten. Um Fehler bei der Installation von Duschrinnen in Kombination mit Verbundabdichtungen zu vermeiden, wurde als Standard das werkseitig vormontierte Dichtvlies entwickelt.

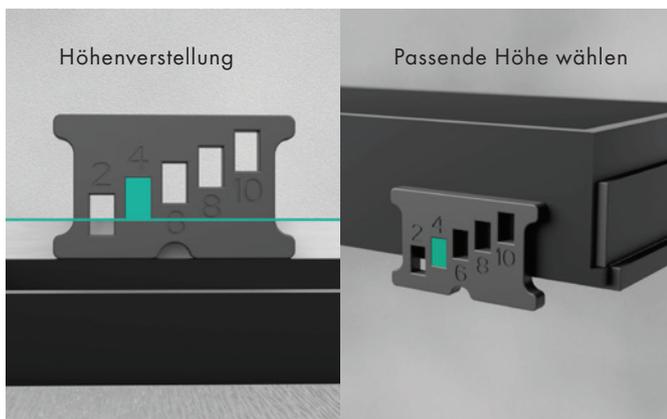

Höhenverstellbarkeit

Mit dem höhenverstellbaren Rahmen lässt sich die Duschrinne leicht in verschiedenen Höhen fixieren. Der robuste Edelstahlrahmen passt sich an Fliesenstärken von 7 - 18 mm an und ermöglicht eine einfache und sichere Installation.

Einfach zu reinigender Siphon und Oberfläche



Zu bestellende Bauteile

Wenn Sie einen linearen Duschablauf zusammen mit dem uBox-System bestellen, gibt es zwei Artikelnummern:

1. Fertigset
2. uBox universal Grundkörper (mit oder ohne Installationsset, je nach Produktlinie)

Wählen Sie zwischen der uBox für den Standardinstallation (50 mm Sperrwasserhöhe), die uBox für die flache Installation (30 mm Sperrwasserhöhe) oder der uBox mit senkrechtem Ablauf.

uBox + Fertigset



RainDrain Original



RainDrain Flex

Installation im Dünnbett



uBox universal

Installation im Estrich


Installationsset + Fertigset



RainDrain Match



RainDrain Rock



uBox universal and installation set

Installation im Estrich

Komplettset




RainDrain Compact



RainDrain Allround



RainDrain Spot

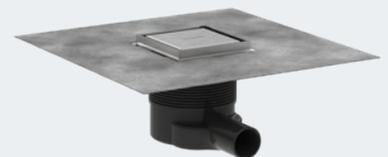


RainDrain Brilliance




RainDrain Point

RainDrain Match Wandmontage

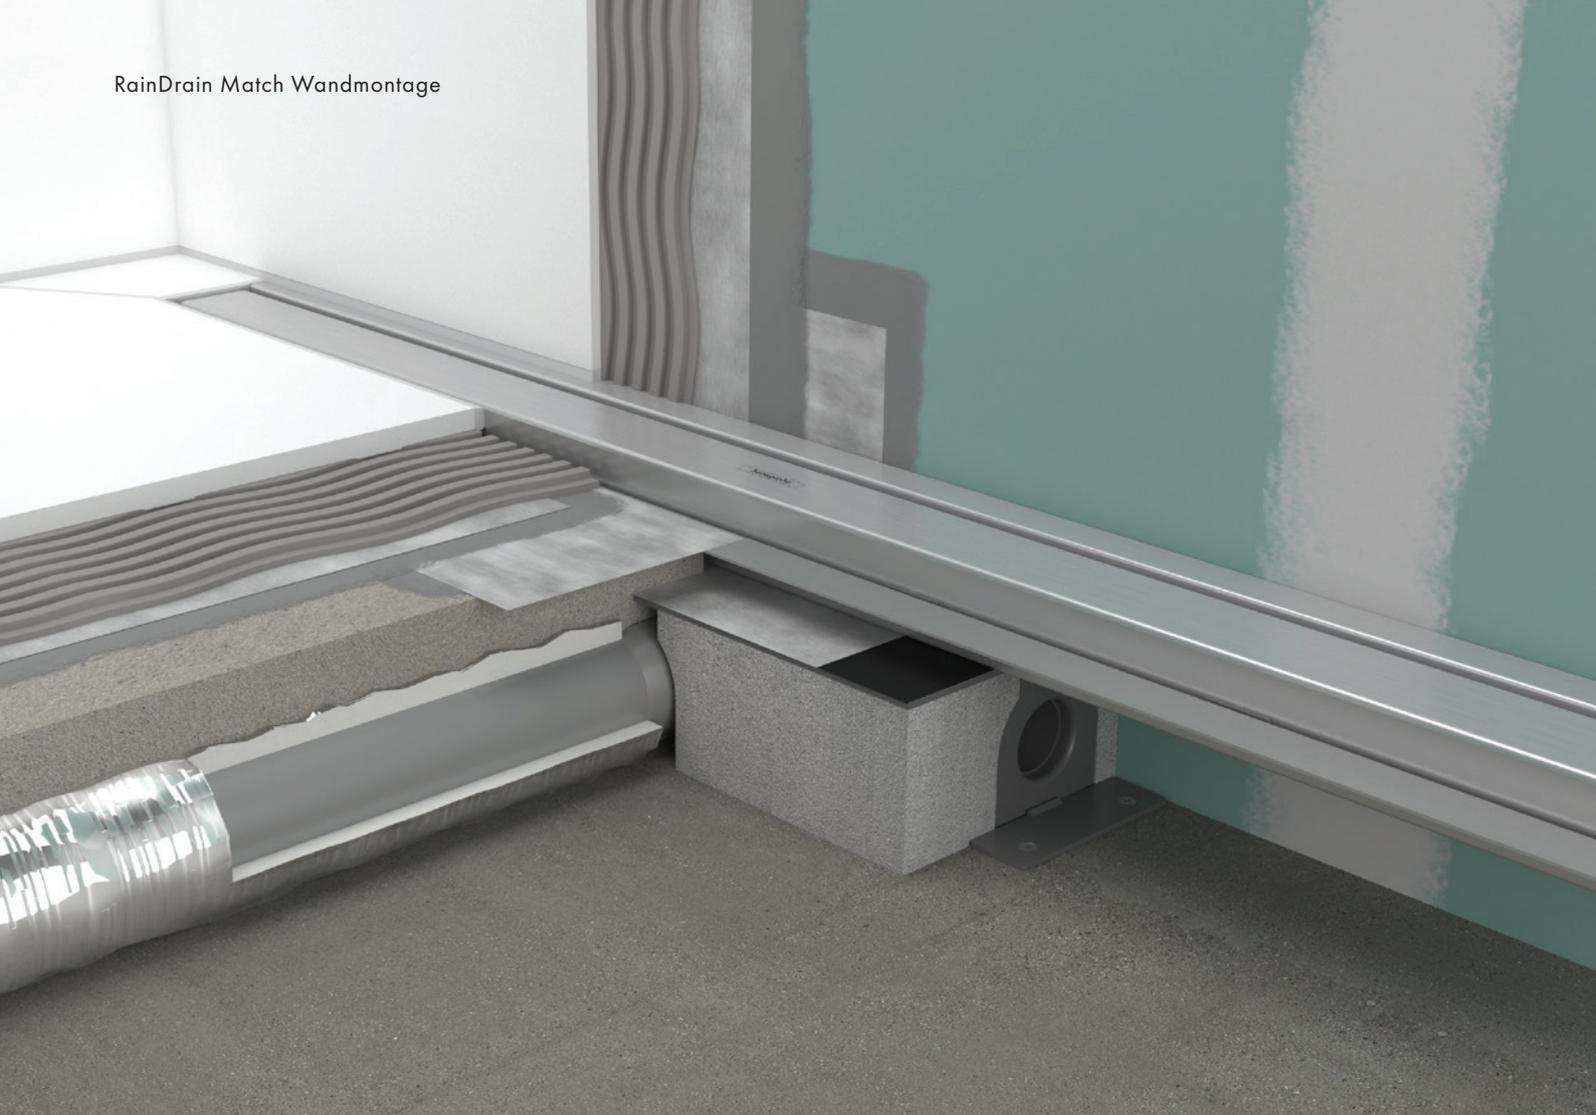


RainDrain Flex Wandmontage

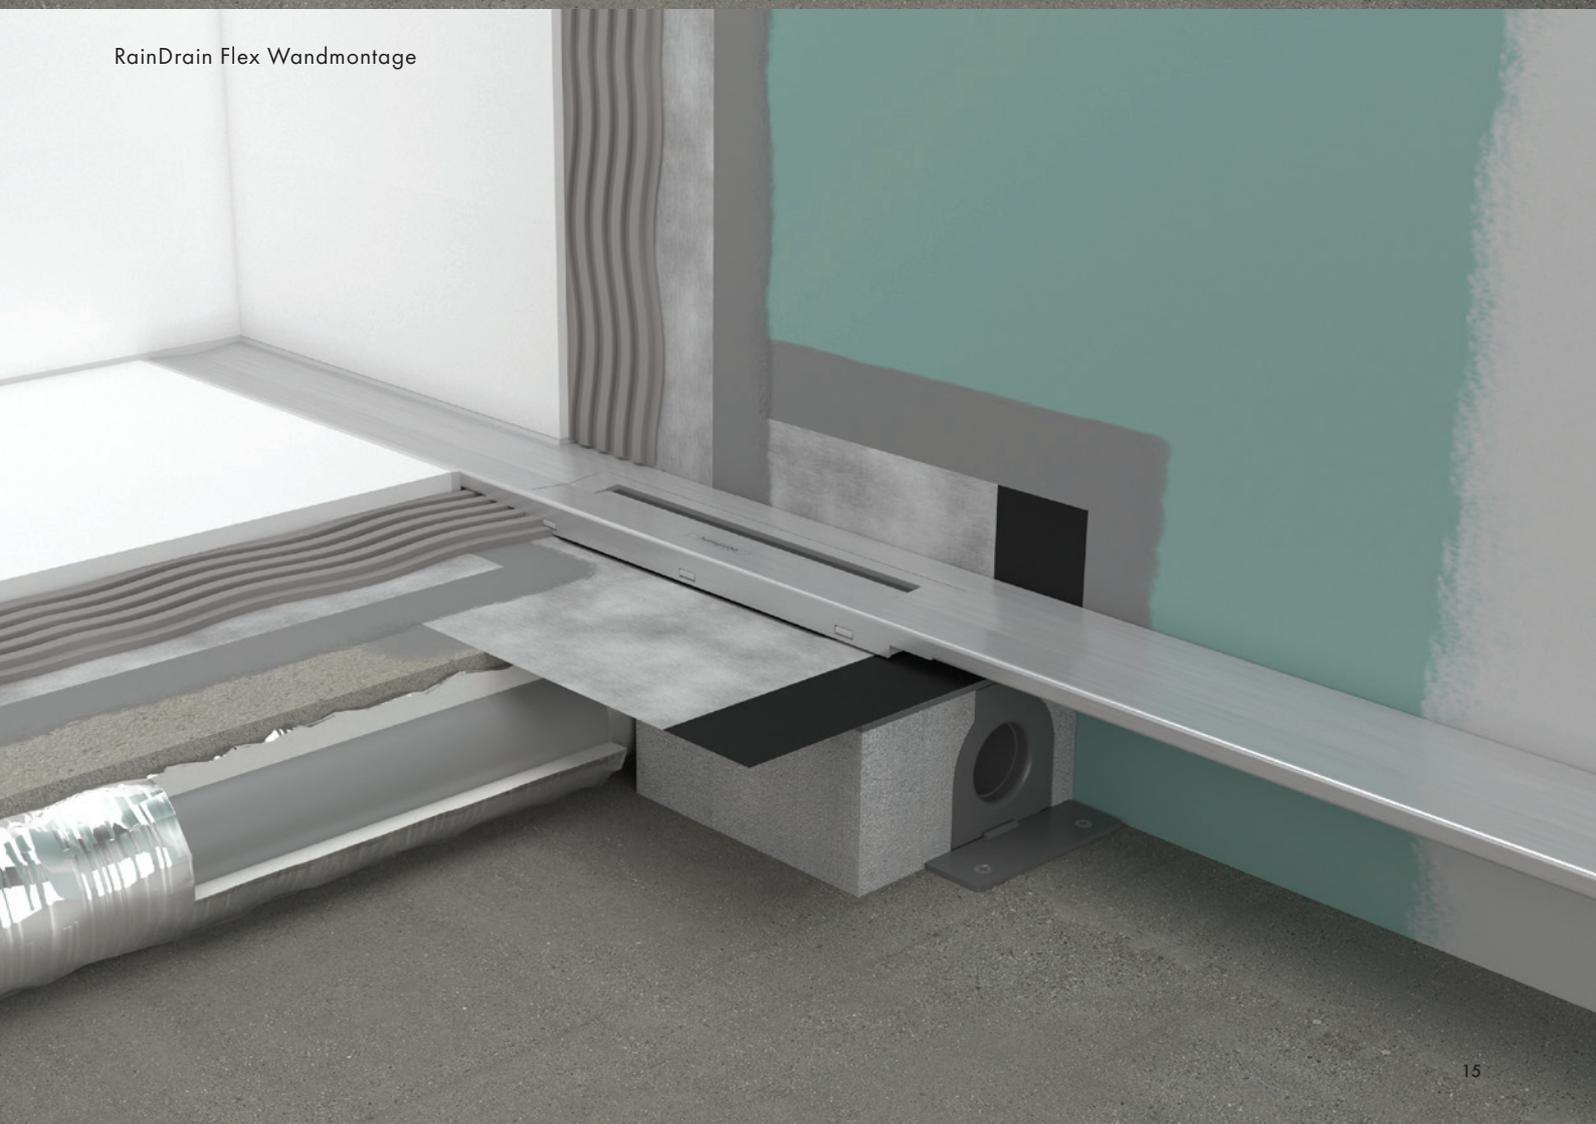

RainDrain Flex


Einfach vor Ort kürzbar

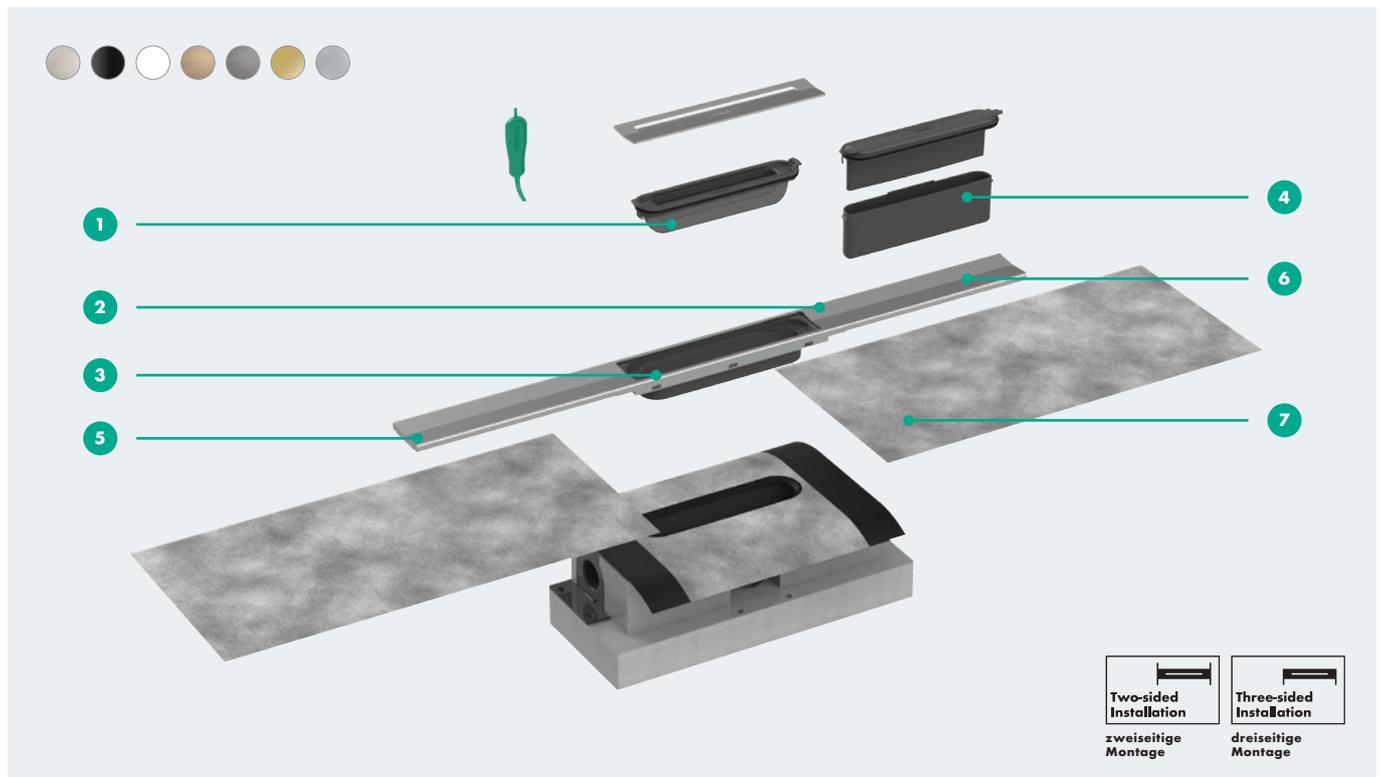

Merkmale


- 1 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 2 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Polished Gold Optic, Chrom
- 3 Grundset Adapter: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 4 Siphon 50 mm (nach EN 1253), auch in 30mm erhältlich
- 5 Montage: Wandangebunden oder frei im Raum. Beide Versionen verfügbar
- 6 Abdeckung aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle und kann vor Ort gekürzt werden
- 7 Dichtungsbahnverlängerung für uBox nach DIN 18534

Benötigte Sets

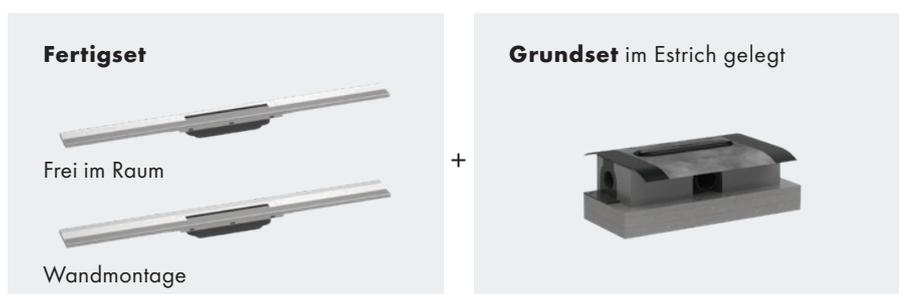



Einfach Code
scannen und
RainDrain Flex
entdecken.

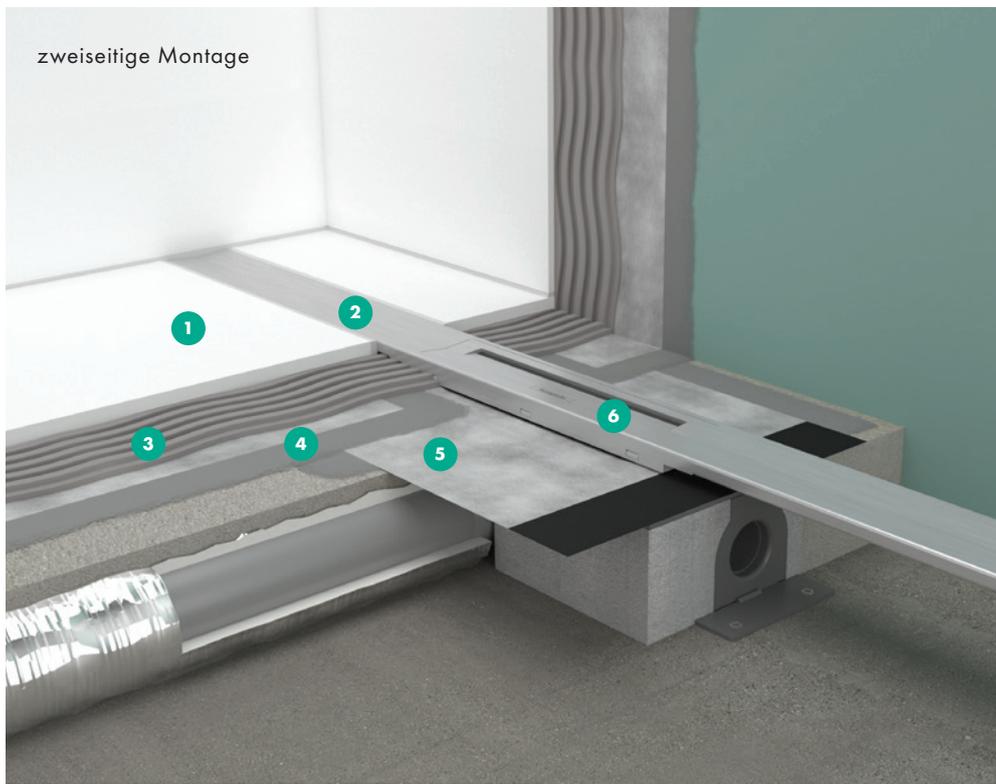

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Abnehmbare Abdeckblende

Technische Daten

Abmessung
700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Anschluss
Waagrecht
Senkrecht

Fliesenstärke
bis 18 mm

Rostbreite
60 mm (Frei im Raum)
76 mm (Wandmontage)

uBox universal für flache Installation


Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

uBox universal für Standardinstallation


Mindestbauhöhe: 75 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation

Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

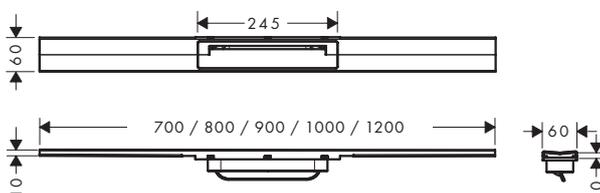


RainDrain Flex

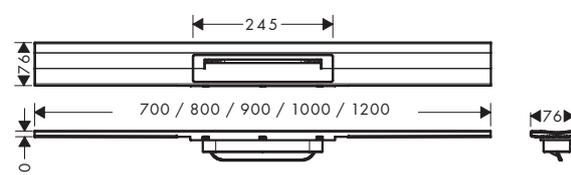

RainDrain Flex mit Wandmontage

RainDrain Match

Perfekt bündig mit der Fliesenstärke

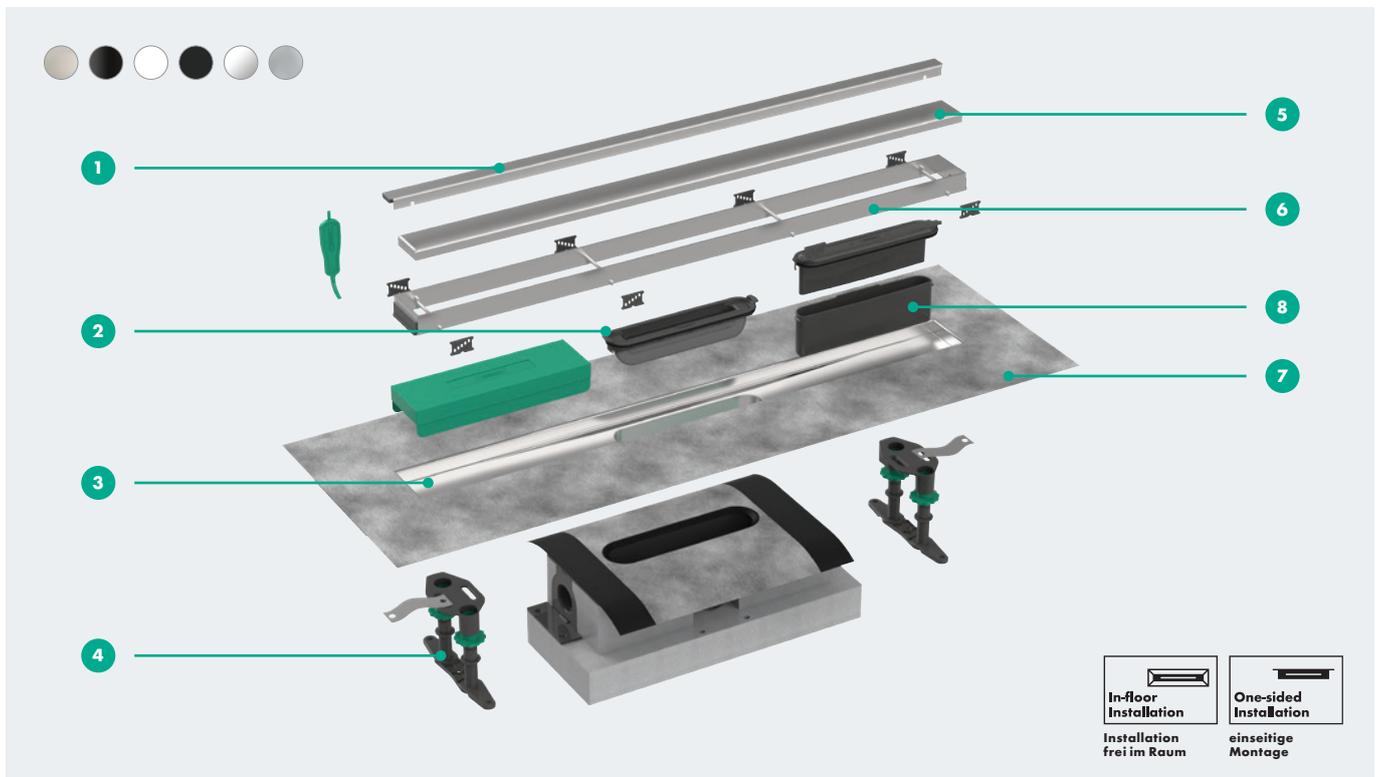

Merkmale


- 1 Montage: Wandangebunden oder frei im Raum. Wandflansch inklusive
- 2 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 3 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 4 Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- 5 Designabdeckung: , Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß, zwei Glasoberflächen (Schwarz, Weiß), Chrom. Abdeckung befliestbar (ausgenommen Glasoberflächen)
- 6 Höhenverstellbarer Rahmen: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 7 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- 8 Siphon 50 mm (nach EN 1253), auch in 30mm erhältlich

Benötigte Sets





Einfach Code
scannen und
RainDrain Match
entdecken.

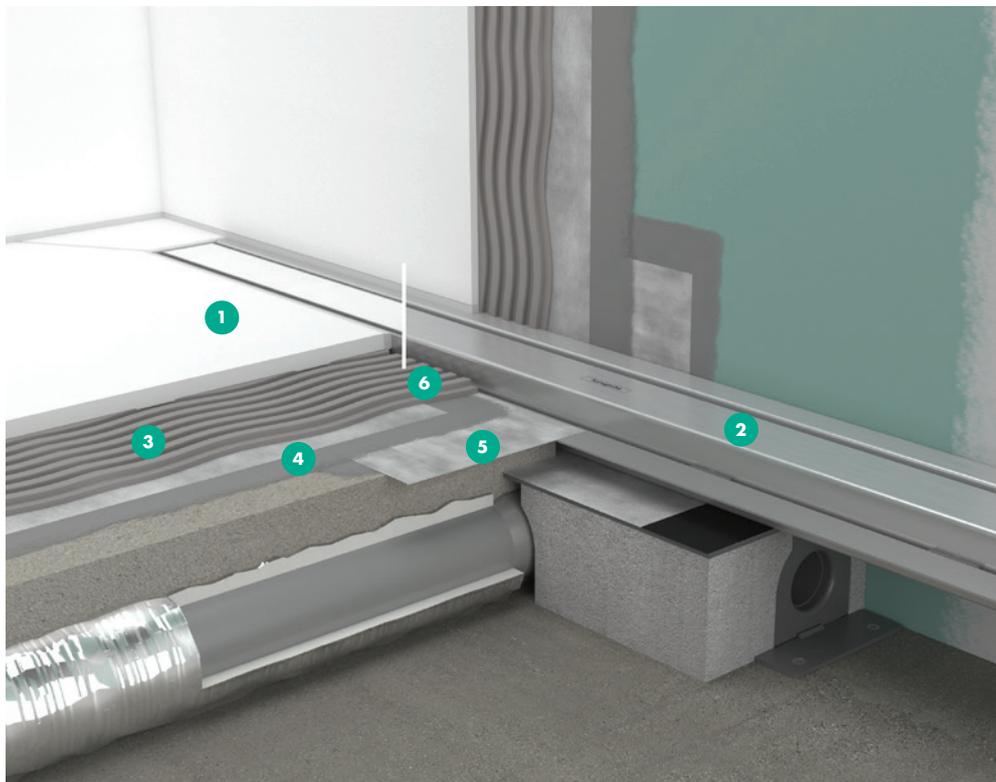

- 1** Fliesenstärke bis 18 mm
- 2** Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3** Fliesenkleber
- 4** Verbundabdichtung
- 5** Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6** Sekundärentwässerung möglich

Technische Daten

Abmessung

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Tiefe Fliesenmulde

12 mm

Anschluss

Waagrecht
Senkrecht

Fliesenstärke

bis 18 mm

Rostbreite

46 mm

Rahmenbreite

62 mm (Frei im Raum)
81 mm (inkl. Wandflansch)

uBox universal für flache Installation



Mindestbauhöhe: 77 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 95 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

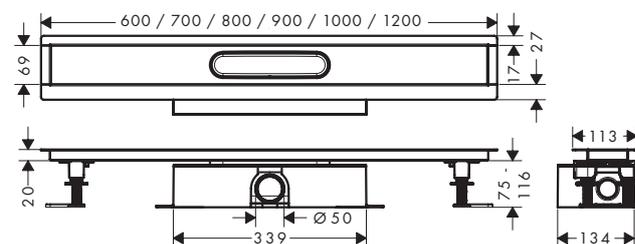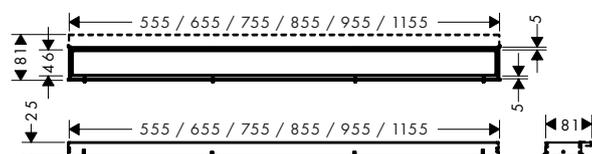

RainDrain Match

RainDrain Rock

Speziell für die Anwendung mit Naturstein entwickelt

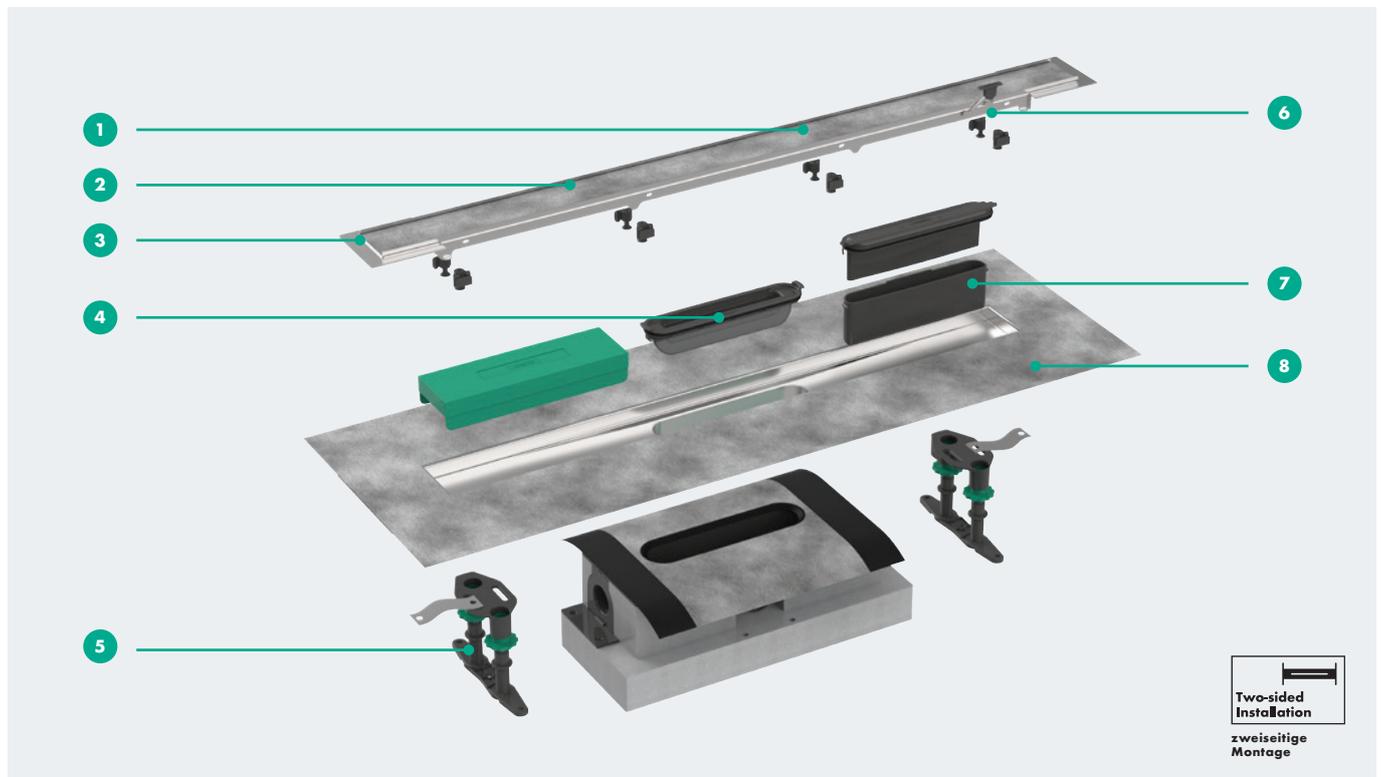

Merkmale


- 1 Designabdeckung befliesbar für Fliesen bis 40 mm Stärke
- 2 Rost aus Edelstahl 304 mit Membrane für eine feste Verbindung mit dem Fliesenkleber
- 3 Abdeckung: kann vor Ort gekürzt werden mit Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten
- 4 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 5 Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- 6 Integrierter Abdeckungsheber für ein einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- 7 Siphon 50 mm (nach EN 1253), auch in 30mm erhältlich
- 8 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534

Benötigte Sets





Einfach Code
scannen und
RainDrain Rock
entdecken.

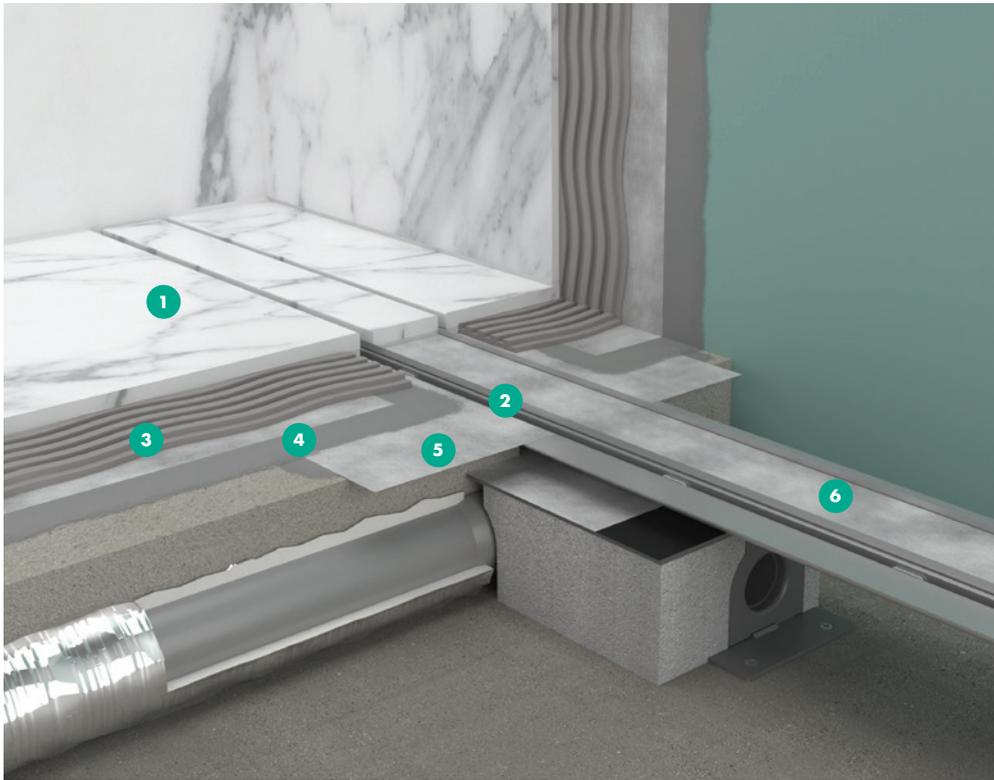

- 1 Fliesenstärke bis 40 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Duschrinne befliesbar

Technische Daten

Abmessung

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Rostbreite

58 mm

uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 77 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

Anschluss

Waagrecht
Senkrecht

Fliesenstärke



bis 40 mm

uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 95 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

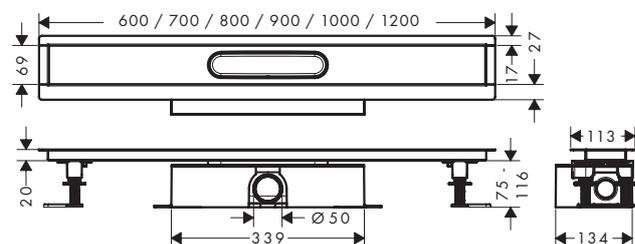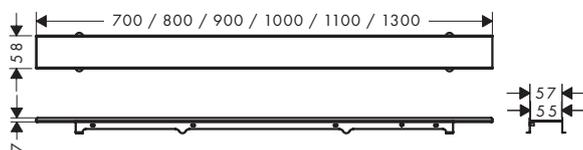

RainDrain Rock

RainDrain Original


Einfache Installation bei maximaler Hygiene

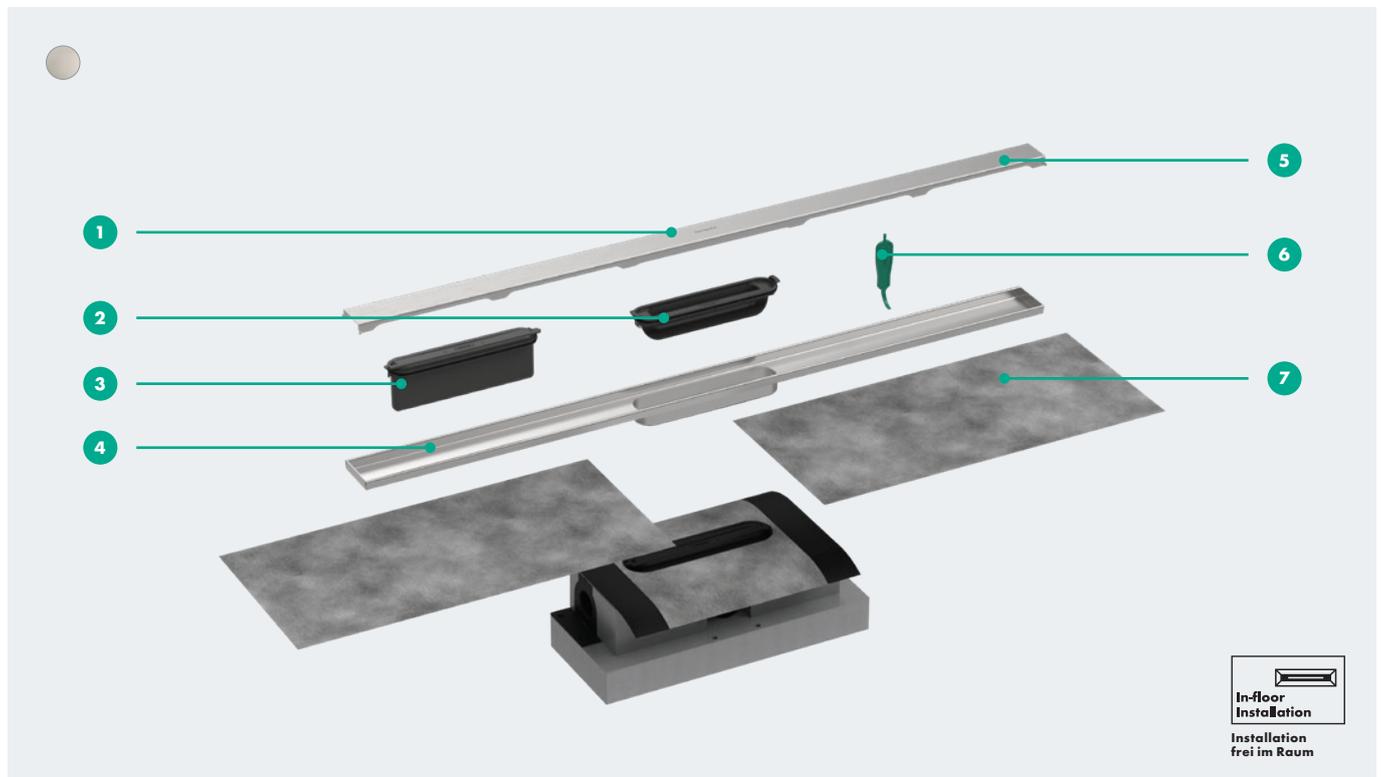

Merkmale


- 1 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet
- 2 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 3 Siphon 50 mm, auch in 30mm erhältlich
- 4 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301)
- 5 Montage: frei im Raum
- 6 Rostheber zum Entfernen der Abdeckung: Ermöglicht die einfache Entfernung des Fertigsets
- 7 Dichtungsbahnverlängerung für uBox nach DIN 18534

Benötigte Sets

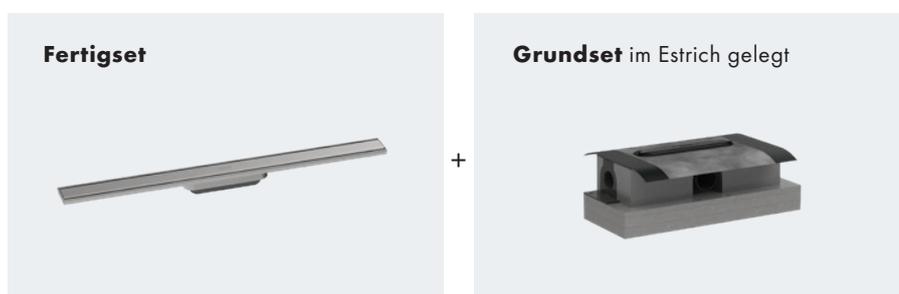



Einfach Code
scannen und
RainDrain Original
entdecken.

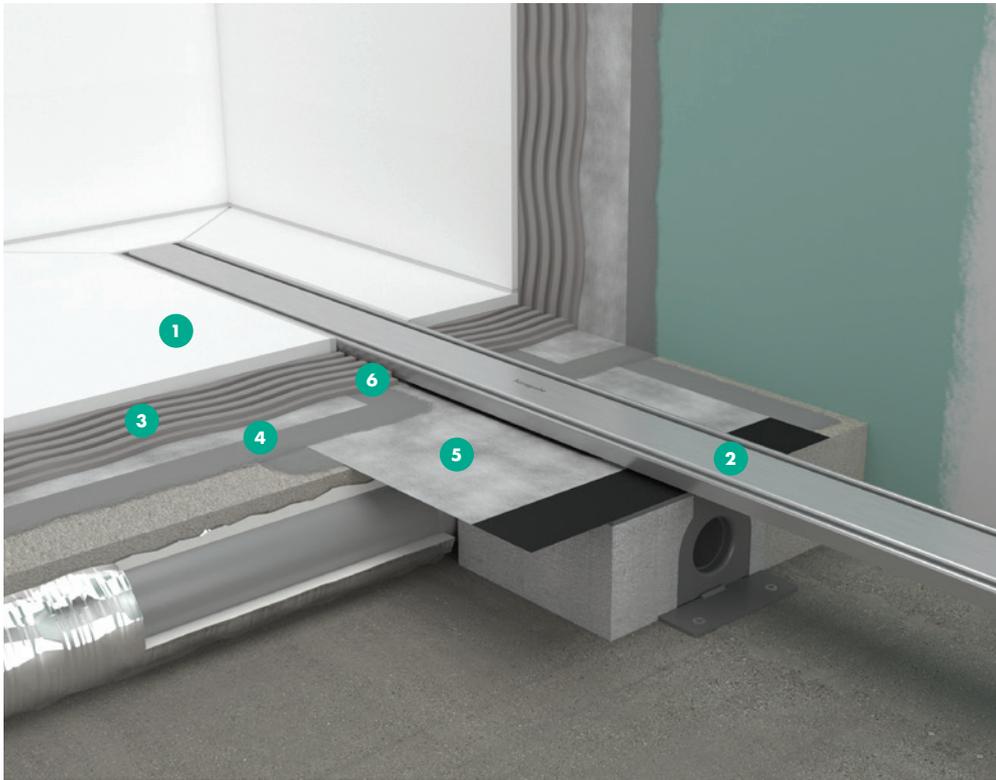

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies

Technische Daten

Abmessung

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Fliesenstärke

bis 18 mm

uBox universal für flache Installation

Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 32 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 55 l/min

Anschluss

Waagrecht
Senkrecht

Rostbreite


65 mm

uBox universal für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 75 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 49 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: bis zu 42 l/min
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

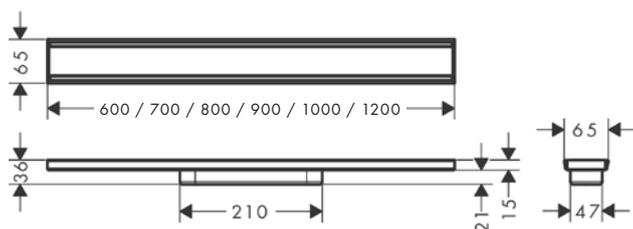

RainDrain Original


RainDrain Compact

Problemlöser bei Renovierungsprojekten

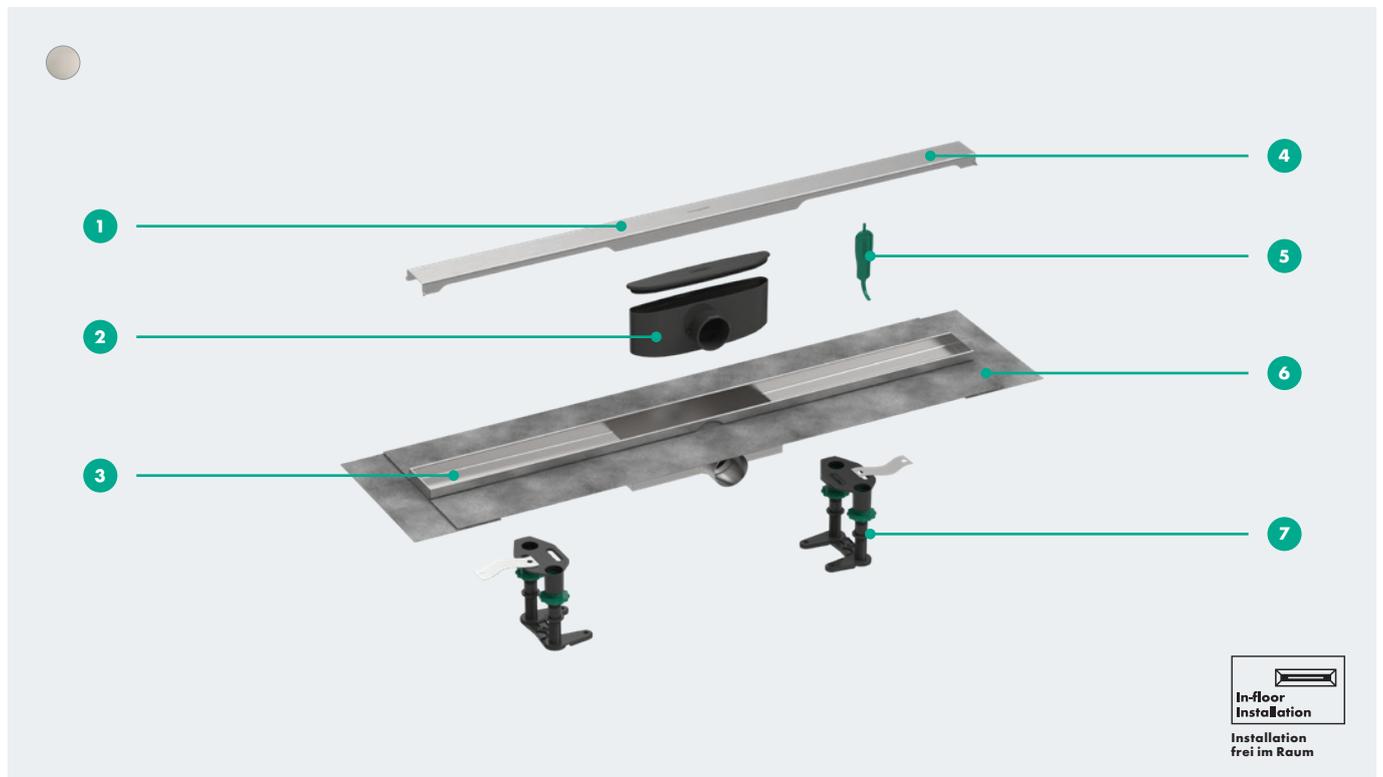


Merkmale

- 1 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Befliesbar
- 2 Siphon 50 mm, auch in 30mm erhältlich
- 3 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 4 Montage: frei im Raum
- 5 Rostheber zum Entfernen der Abdeckung: Ermöglicht die einfache Entfernung des Fertigsets
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- 7 Höhenverstellbare FüÙe: einfache Justierung und Befestigung am Boden

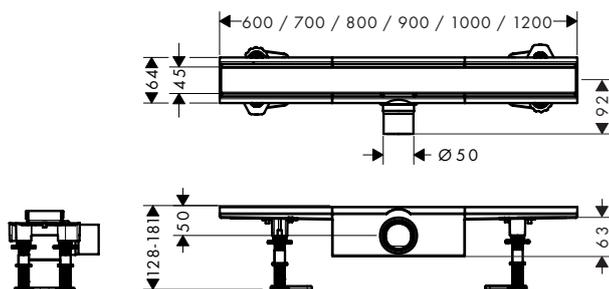


RainDrain Compact Standardinstallation

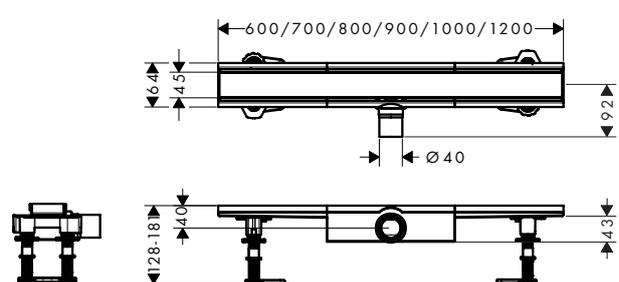

RainDrain Compact flache Installation



Einfach Code
scannen und
RainDrain Compact
entdecken.

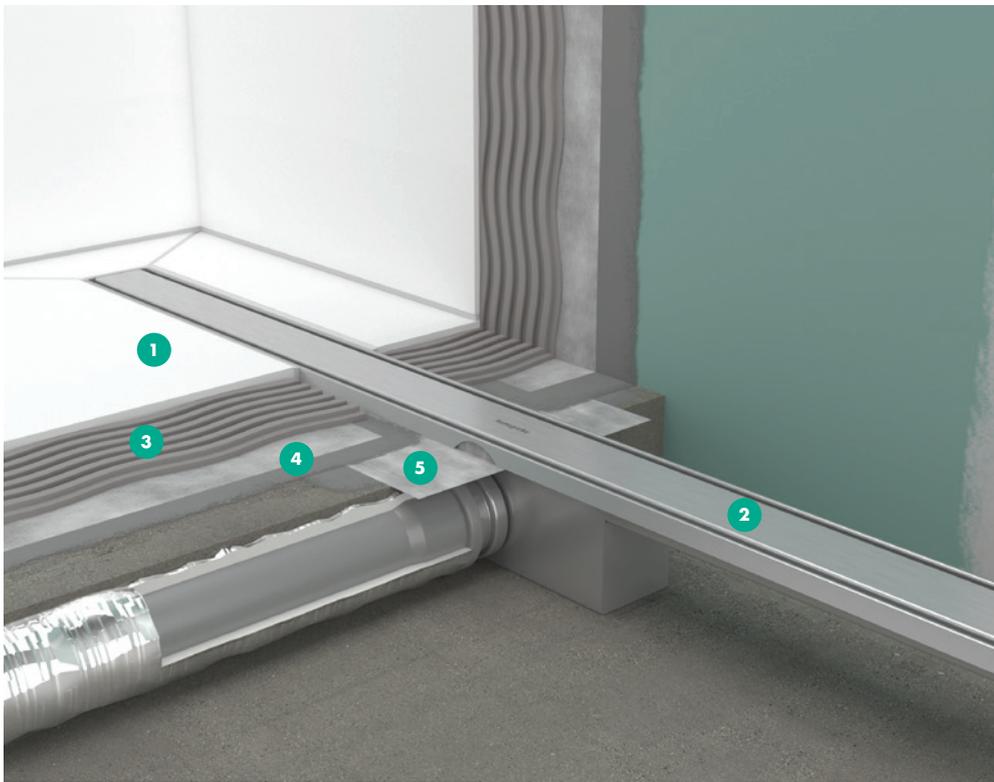

- 1 Fliesenstärke
bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl
304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig
vormontiertes
Dichtvlies

Technische Daten

Abmessung

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Fliesenstärke

bis 18 mm

Fertigset für flache Installation

Mindestbauhöhe: 43 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 27 l/min

Tiefe Fliesenmulde

12 mm

Rostbreite


45 mm

Fertigset für Standardinstallation


Mindestbauhöhe: 63 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 37 l/min

Anschluss

Waagrecht

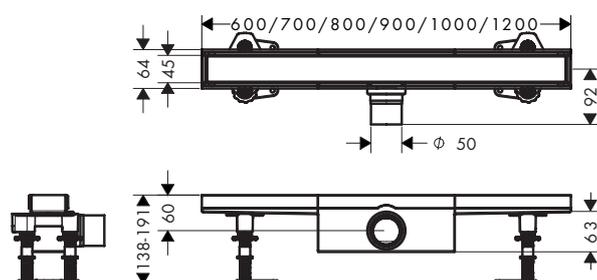


RainDrain Compact Standardinstallation fliese

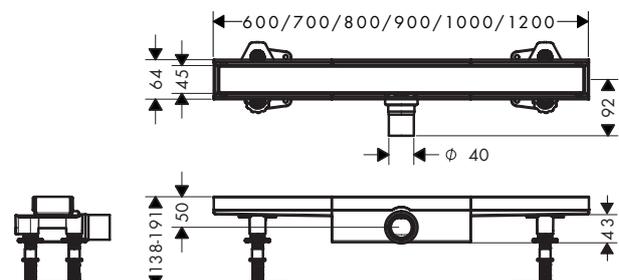

RainDrain Compact flache Installation fliese

RainDrain Allround

Wasserdichte Komplettlösung

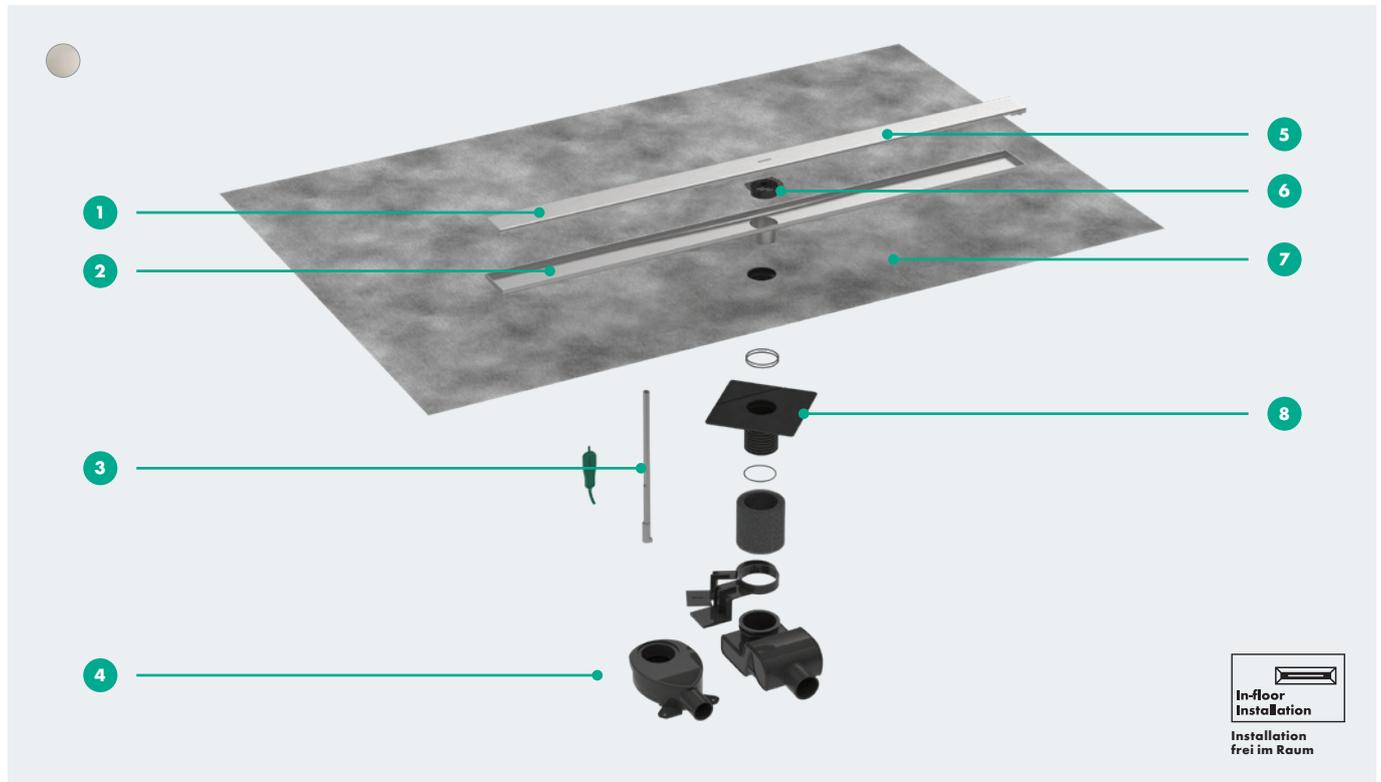


Merkmale

- 1 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet
- 2 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 3 Werkzeug zum Entfernen des Reinigungsstopfens
- 4 Zwei Siphons enthalten: Sperrwasserhöhe 28 und 50 mm
- 5 Montage: frei im Raum
- 6 Haarfänger
- 7 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung 1500 x 1300 mm nach DIN 18534
- 8 Estrichadapter: zur einfachen Höhenanpassung des Estrichs Boden zum Duschablauf



Einfach Code
scannen und
RainDrain Allround
entdecken.

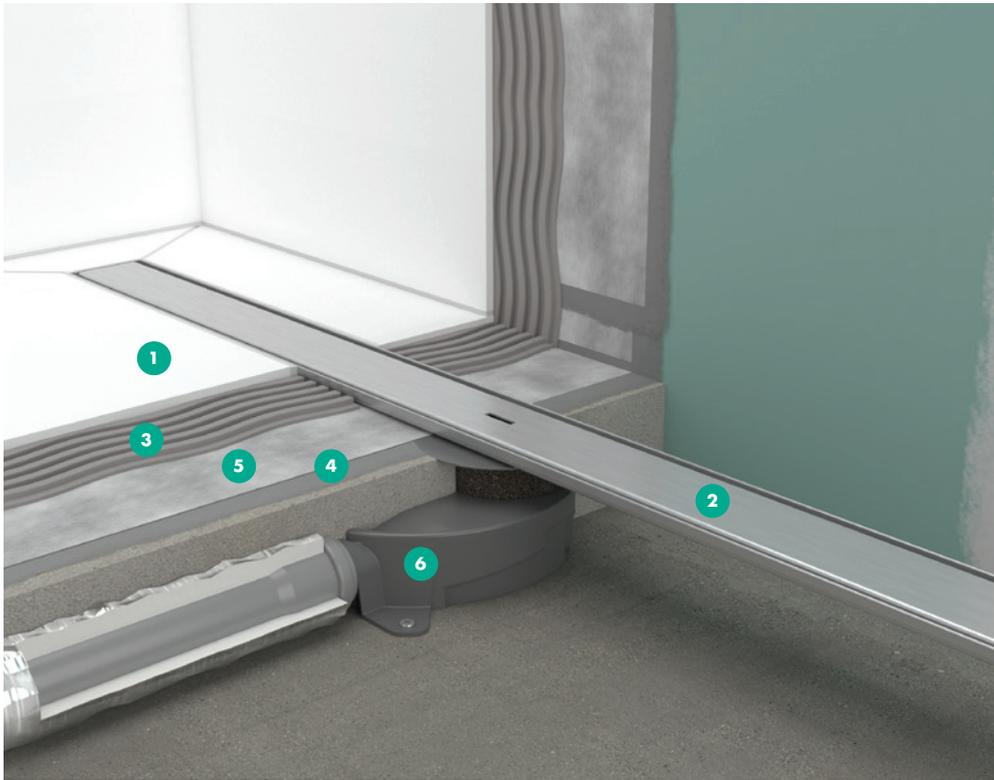

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Drehbarer Siphon

Technische Daten

Abmessung
700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Rostbreite
69 mm

Fertigset für flache Installation


Mindestbauhöhe: 66 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 32 l/min

Anschluss
Waagrecht


Fliesenstärke
bis 18 mm

Fertigset für Standardinstallation

Mindestbauhöhe: 95 mm
Ablaufleistung Siphon: bis zu 33 l/min

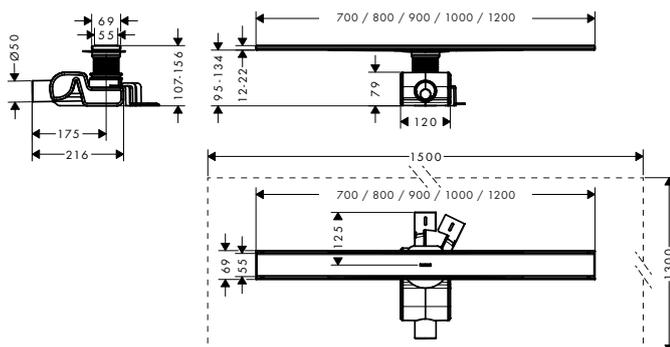


RainDrain Allround Standardinstallation

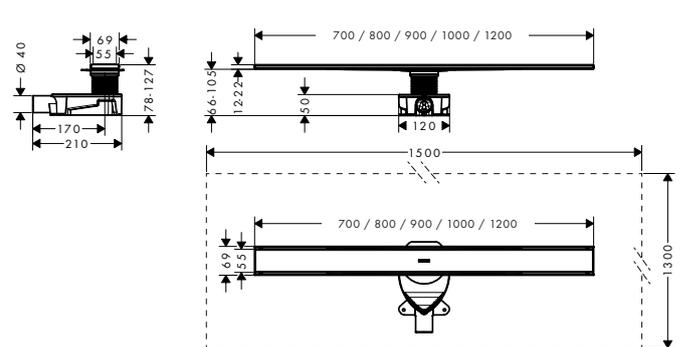

RainDrain Allround flache Installation

RainDrain Spot

Maximale Flexibilität in der Platzierung

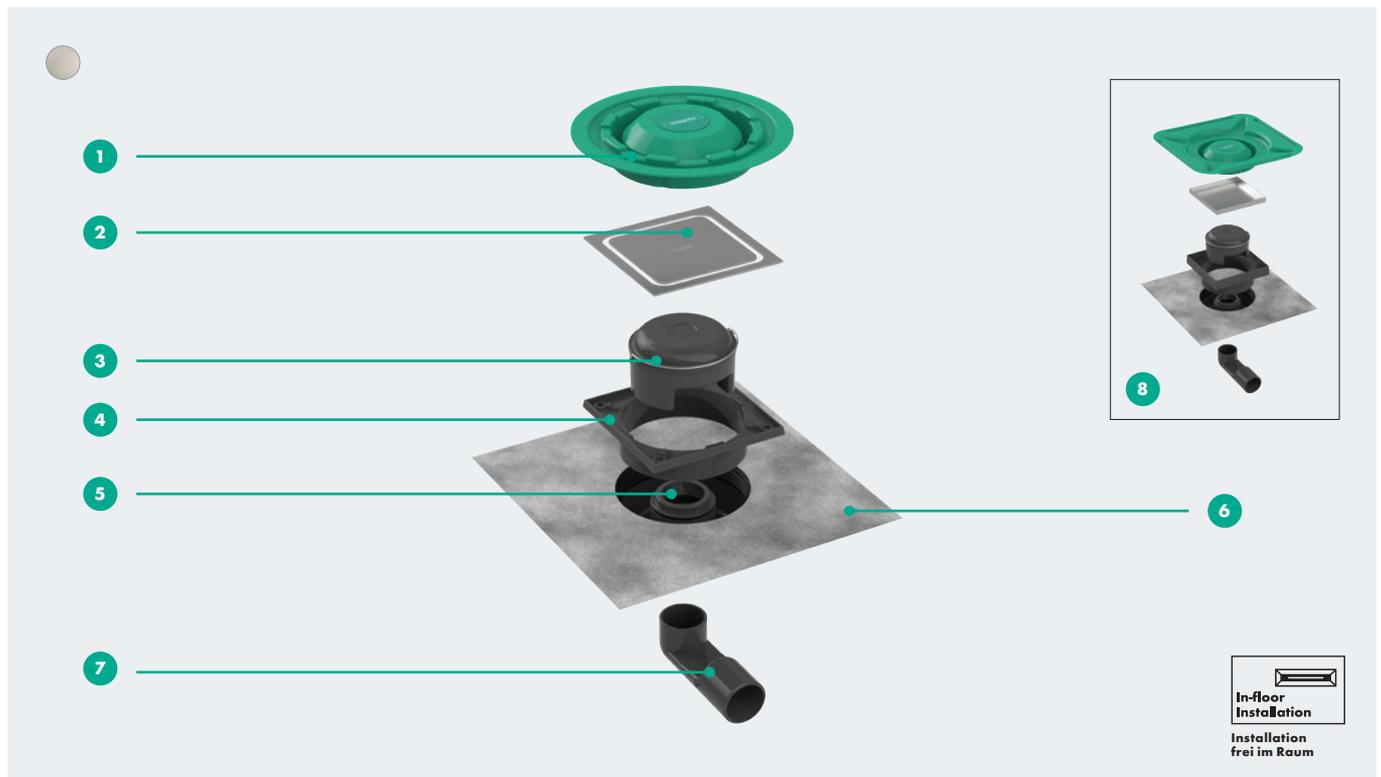


Merkmale

- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet
- 3 Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung
- 4 Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Flieseniveau
- 5 Siphongehäuse: dreh- und verstellbar
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- 7 Variabler Anschluss: waagrecht und senkrecht in einem Duschablauf
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code
scannen und
RainDrain Spot
entdecken.

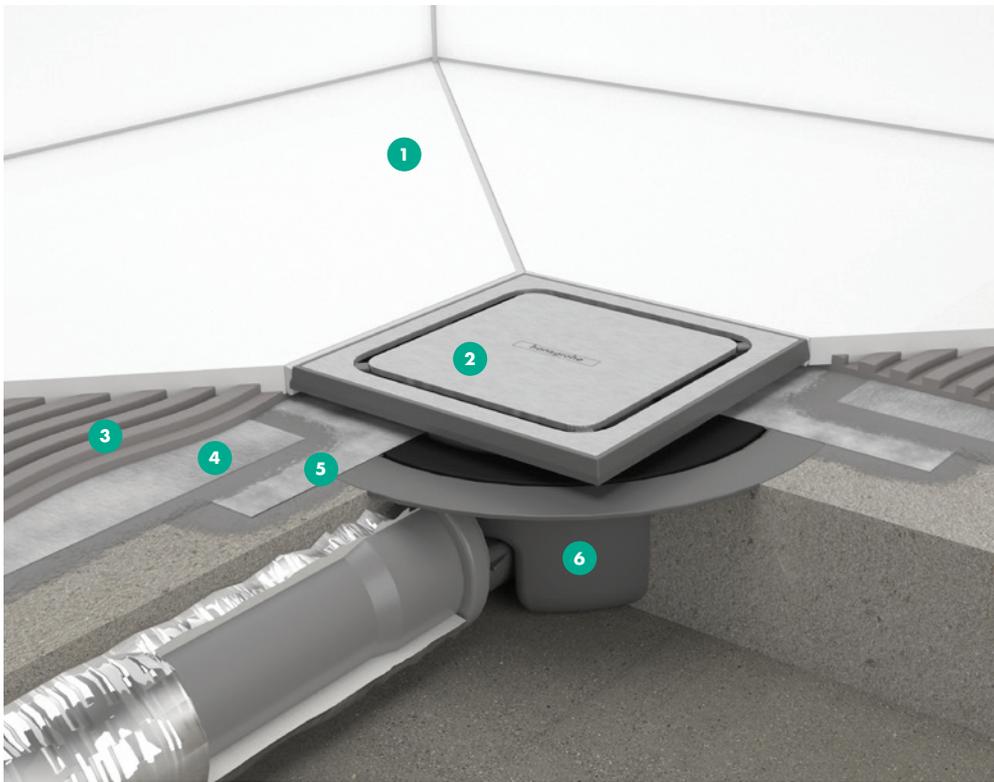

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Siphongehäuse ABS

Technische Daten

Abmessung
150 x 150 mm

Mindestbauhöhe
68 mm

Rostbreite
146 mm

Anschluss
Waagrecht
Senkrecht


Ablaufleistung
bis zu 35 l/min

Fliesenstärke
bis 18 mm


Sperrwasserhöhe
50 mm

Nenndurchmesser Anschluss
DN50

Tiefe Fliesenmulde
12 mm




RainDrain Spot



RainDrain Spot Rost rückseitig befliest

RainDrain Brilliance

Perfekt bündig mit der Fliesenstärke

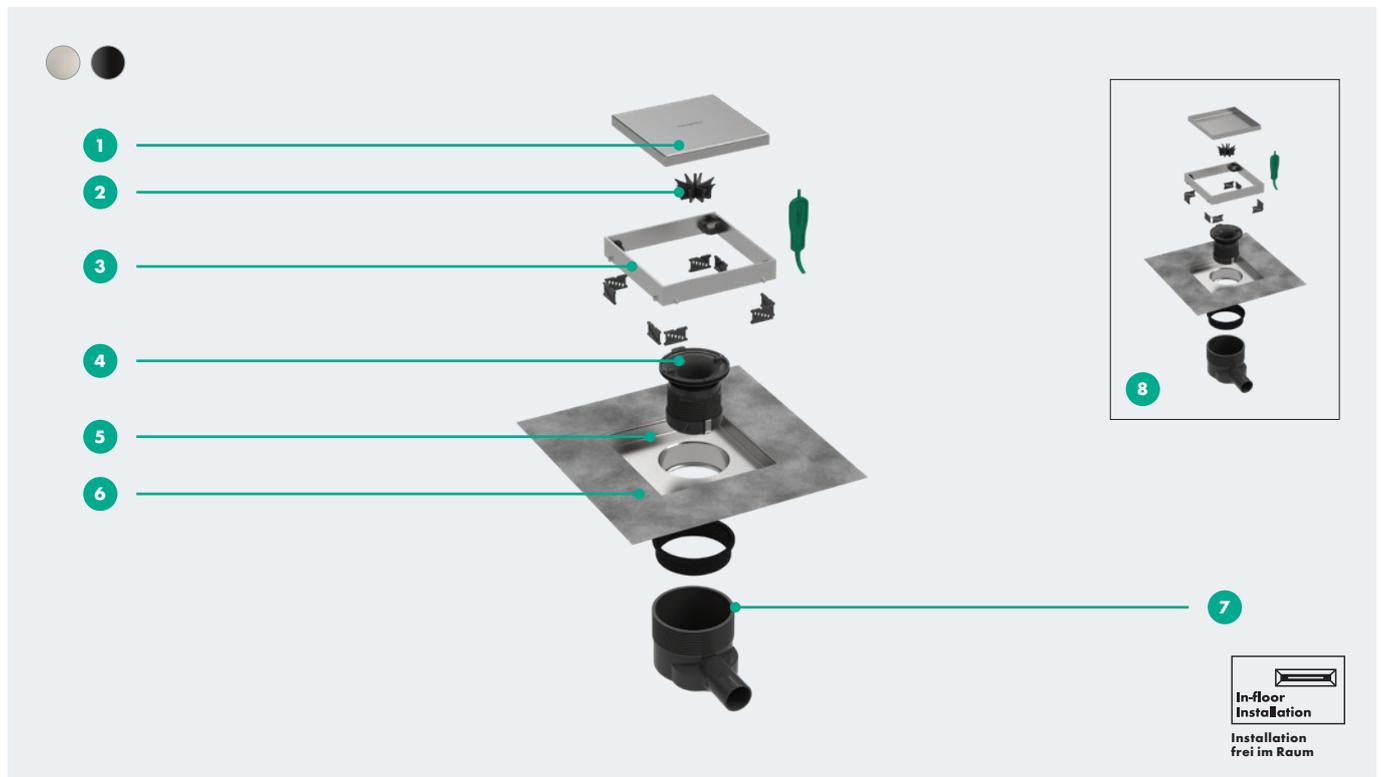


Merkmale

- 1 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz
- 2 Haarfänger
- 3 Höhenverstellbarer Rahmen: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 4 Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung, kann vor Ort gekürzt werden (50-25 mm Sperrwasserhöhe)
- 5 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- 7 Siphongehäuse: dreh- und verstellbar. Siphon mit Senkrecht Anschluss ist optional
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code
scannen und
RainDrain Brilliance
entdecken.

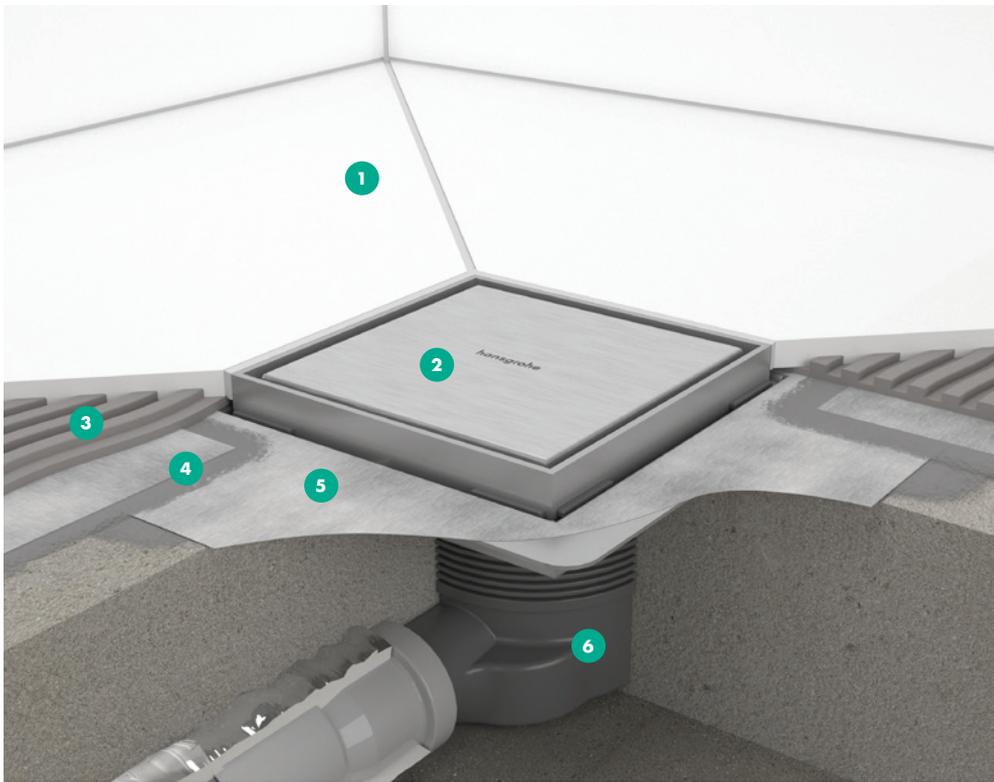

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Siphongehäuse ABS

Technische Daten

Abmessung

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Mindestbauhöhe

76 mm

Rostbreite

84 mm
134 mm

Anschluss

Waagrecht
Senkrecht (optional)

Ablaufleistung

bis zu 35 l/min

Fliesenstärke

bis 18 mm

Sperrwasserhöhe


50 - 25 mm

Nenndurchmesser Anschluss


DN40

Tiefe Fliesenmulde

12 mm




RainDrain Brilliance
100 x 100



RainDrain Brilliance
150 x 150

RainDrain Point

Für jedes Badezimmer geeignet

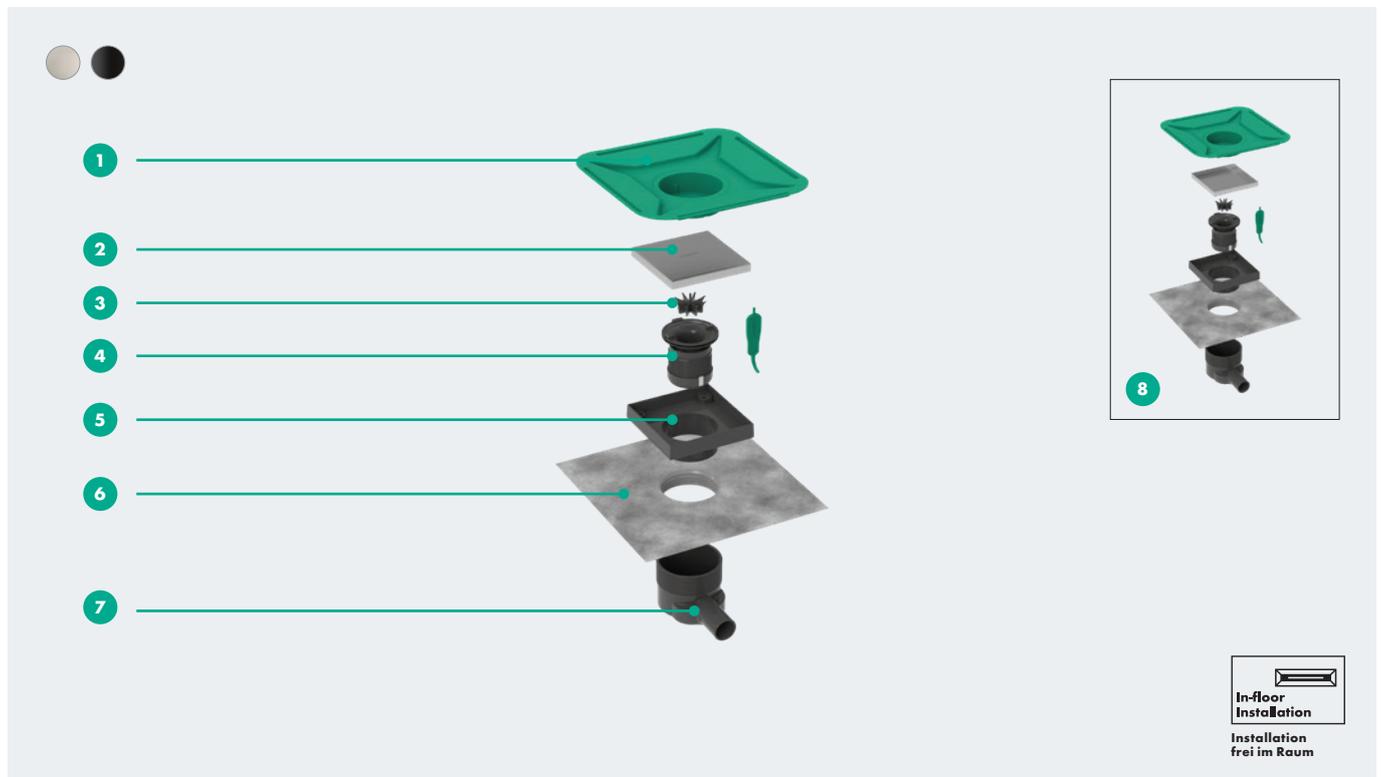


Merkmale

- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz
- 3 Haarfänger
- 4 Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung, kann vor Ort gekürzt werden (50-25 mm Sperrwasserhöhe)
- 5 Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Fliesenniveau
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies für die Abdichtung nach DIN 18534
- 7 Siphongehäuse: dreh- und verstellbar. Siphon mit Senkrecht Anschluss ist optional
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code
scannen und
RainDrain Point
entdecken.

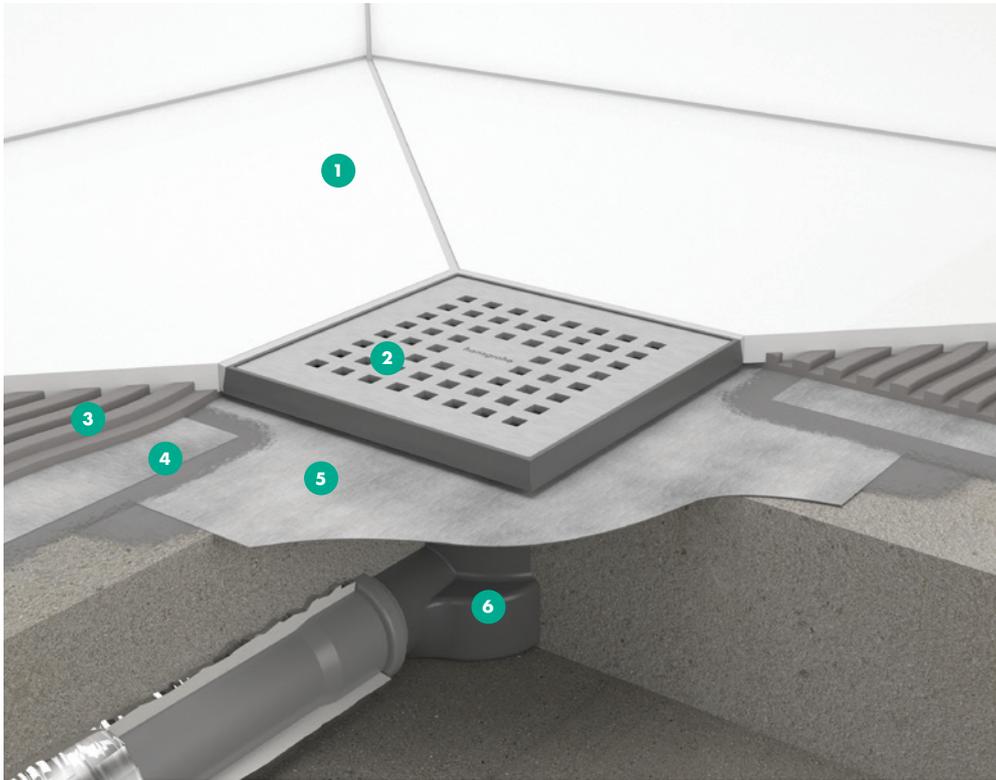

- 1** Fliesenstärke bis 18 mm
- 2** Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3** Fliesenkleber
- 4** Verbundabdichtung
- 5** Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6** Siphongehäuse ABS

Technische Daten

Abmessung

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Mindestbauhöhe

54 mm

Fliesenstärke

bis 18 mm

Anschluss

Waagrecht
Senkrecht (optional)

Ablaufleistung

bis zu 41 l/min

Tiefe Fliesenmulde


12 mm

Sperrwasserhöhe


50 - 25 mm

Nenndurchmesser Anschluss


DN40




RainDrain Point
100 x 100



RainDrain Point Rost
rückseitig befliesbar
100 x 100



RainDrain Point
150 x 150



RainDrain Point Rost
rückseitig befliesbar
150 x 150

XtraStoris: Stauraum fürs Traumbad

XtraStoris ergänzt das Gesamtbild des Duschplatzes und des Toilettenbereichs. Bei diesen Accessories dreht sich alles um hochwertige Materialien und Herstellungsverfahren. Diese Wandnischen sind hochwertig und dank des mitgelieferten wasserdichten Kunststoffrohbkörpers und der beiliegenden Dichtungsmembranen komplett vor Wasser geschützt.


XtraStoris Original: Wandnische mit umlaufenden Abdeckrahmen bis zu einer Breite von 90 cm, erhältlich in den Farben Mattschwarz, Mattweiß und Betongrau.

XtraStoris Minimalistic: Rahmenlose Wandnische, erhältlich in verschiedenen Formaten und Ausführungen. Diese Nische hat eine variable Einbautiefe, d.h. sie kann fliesenbündig oder vorstehend als Gestaltungselement eingebaut werden.

XtraStoris Individual: Die XtraStoris Individual Korpus- und Rahmenoberflächen sind individuell zu kombinieren. Die Designrahmen sind in gebürstetem Edelstahl sowie in allen hansgrohe FinishPlus Oberflächen erhältlich. Der Korpus ist in Mattschwarz, Mattweiß und gebürstetem Edelstahl erhältlich.

XtraStoris Rock: Befliesbare Wandnische und WC-Bürstenhalter mit Push-to-open-Tür. Die Einbautiefe kann an die Fliesendicke angepasst werden. Der Stauraum geht entweder fast nahtlos in die Wand über oder wird als gestalterischer Akzent eingesetzt.

Zeitsparende und wasserdichte Montage

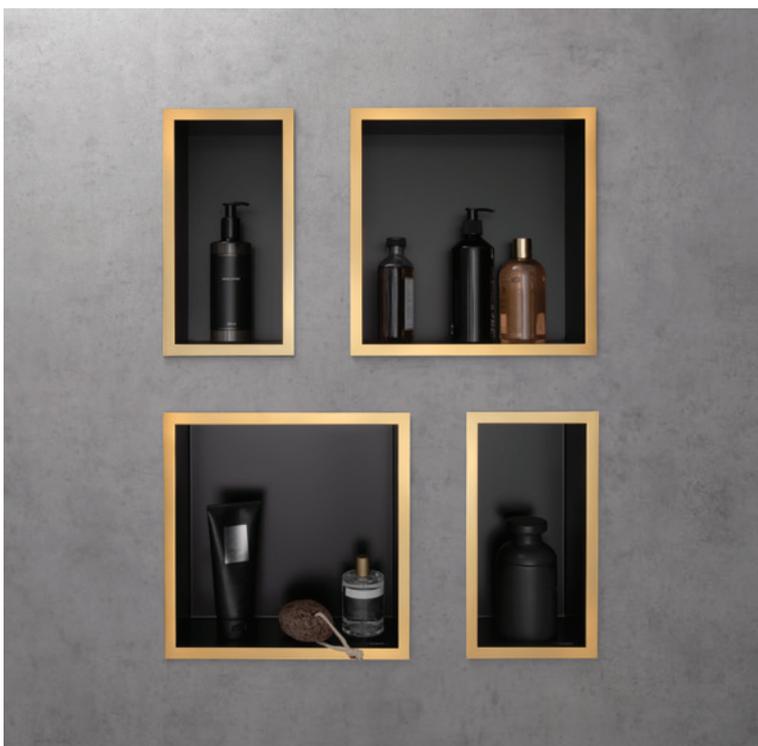




Für Nassbau und
Trockenbau

XtraStoris auf einen Blick:

- Wasserdichtes Grundset, das sicher ist und den Duschkomfort nachhaltig verbessert.
- Unkomplizierte und zeitsparende Montage.
- Geeignet für Nassbau und Trockenbau.
- Einfach zu reinigende Oberfläche.
- Platzsparende Lösung fürs designbewusste Badbesitzer, die optimale Bewegungsfreiheit beim Duschen schätzen.
- Hochwertige Lösung, die in vier Varianten, zahlreichen Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist.


XtraStoris Original

Wandnische mit integriertem Rahmen

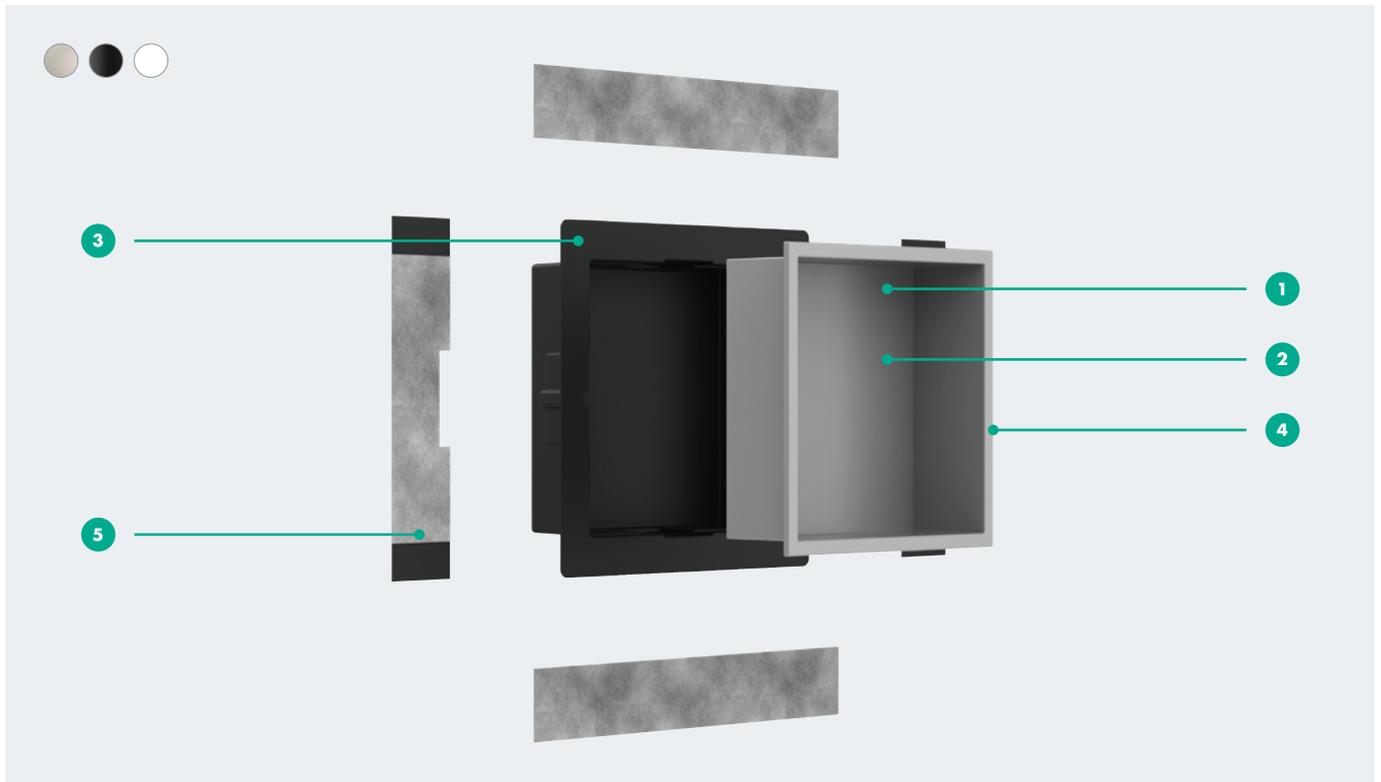


Merkmale

- 1 Oberfläche: Betongrau, Mattschwarz, Mattweiß
- 2 Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 4 Integrierter Rahmen: nahtlos aus einem Stück gebogen
- 5 Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)

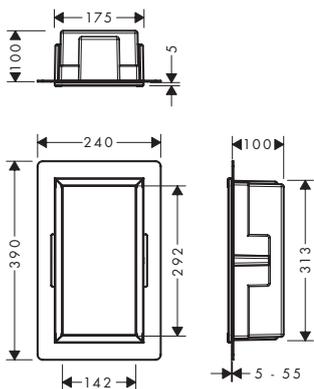


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

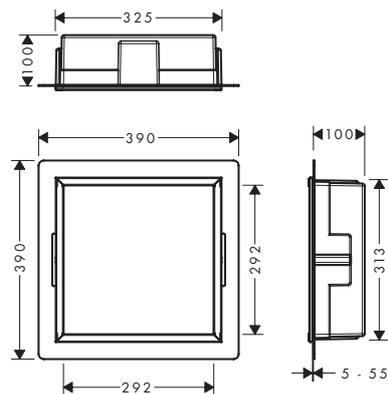

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Original
entdecken.

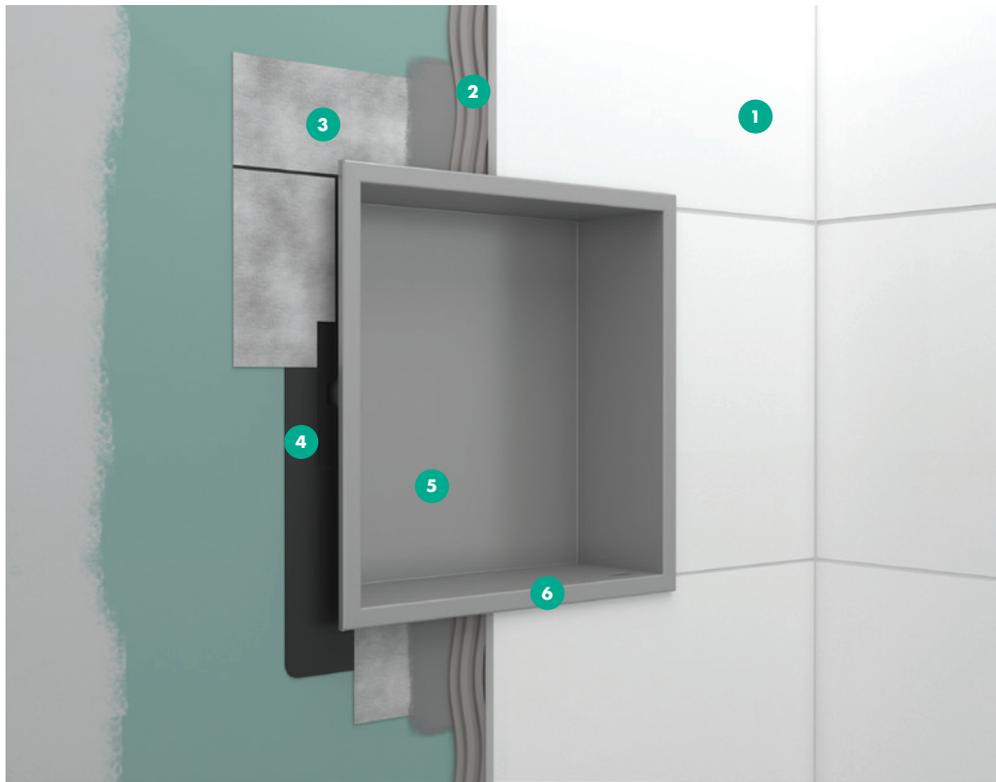

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Rahmen

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

300 x 150 x 70 mm
300 x 300 x 70 mm

Einbautiefe


100 mm
70 mm

Wandtyp


Nassbau
Trockenbau

Anwendungsbereich

Neubau
Sanierung

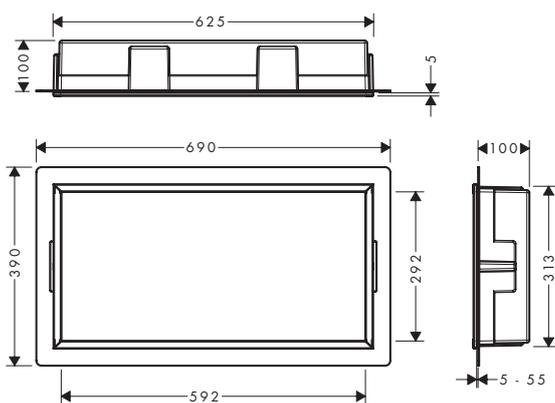


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

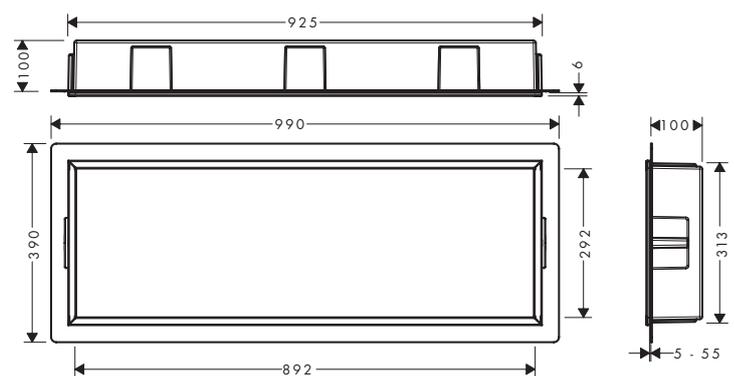

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Wandnische mit offenem Rahmen

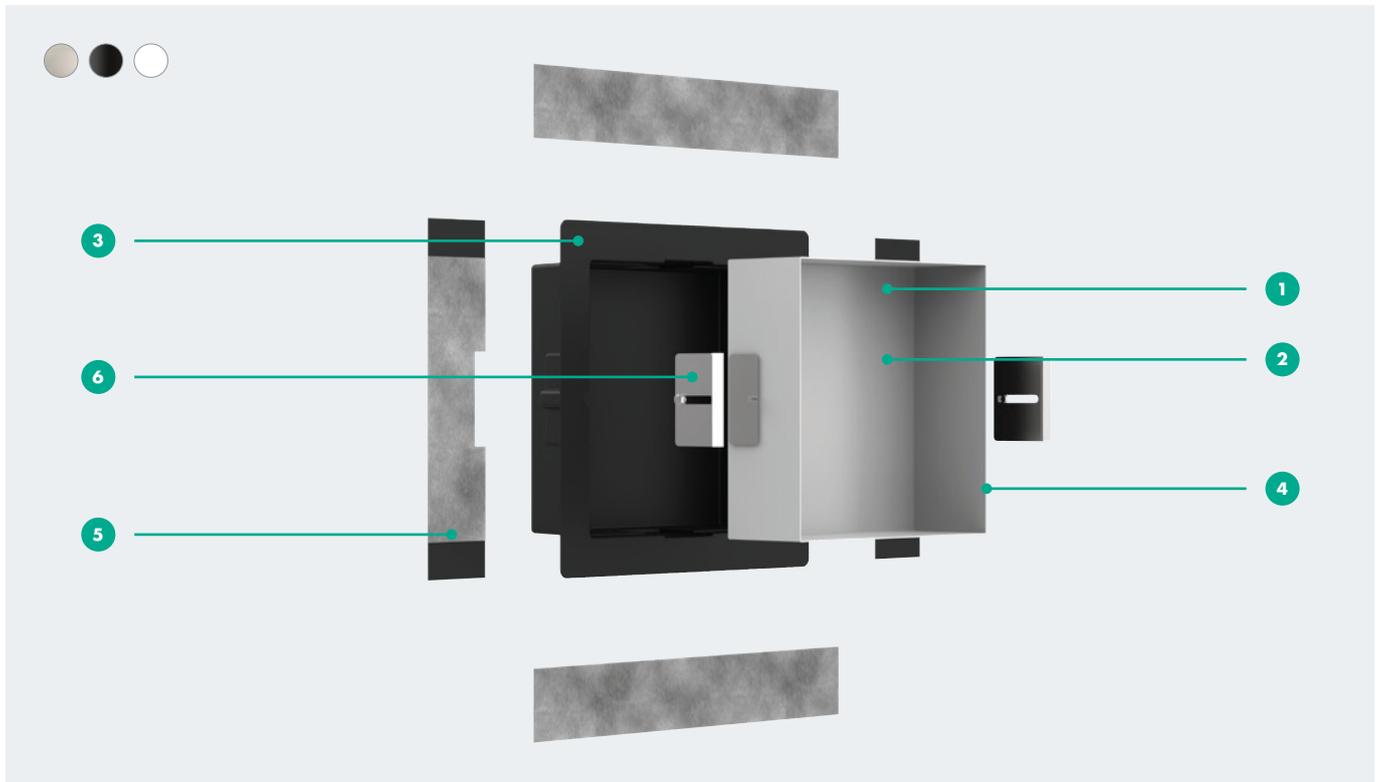


Merkmale

- 1** Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 2** Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 4** Rahmenlos: minimalistisches Design
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6** Halterung: bündig mit der Fliese einbaufähig, oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Minimalistic
entdecken.

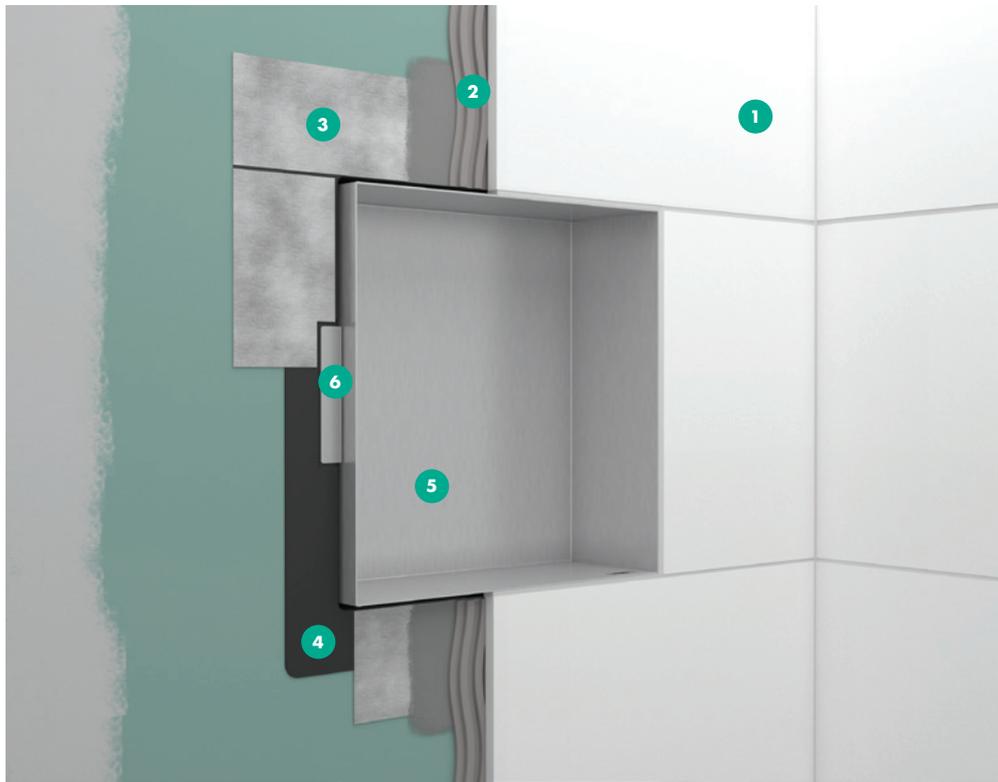

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Halterung

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Wandtyp

Nassbau
Trockenbau

Anwendungsbereich


Neubau
Sanierung

Einbautiefe


100 mm
140 mm

Variable Einbautiefe

bis 55 mm herausstehend




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Wandnische mit Designrahmen

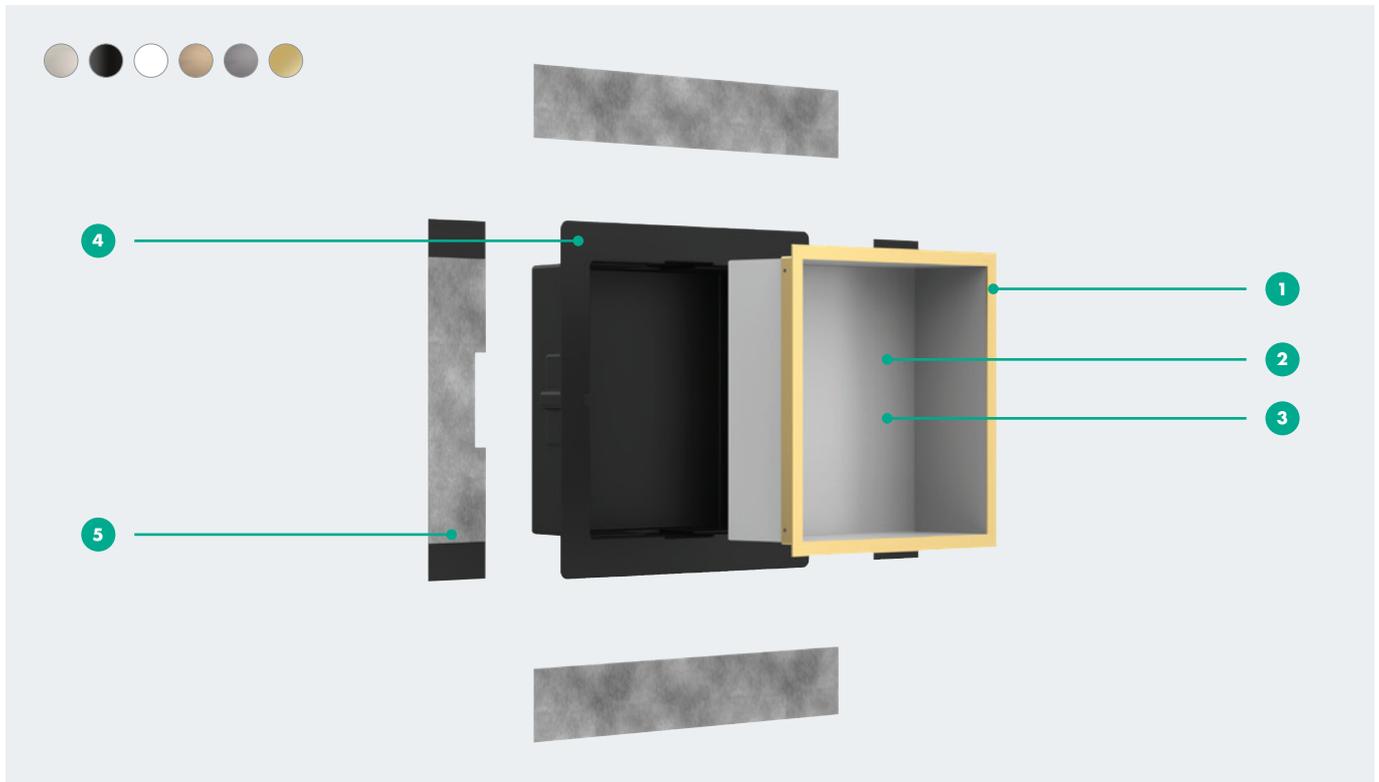


Merkmale

- 1** Oberfläche Designrahmen: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Polished Gold Optic
- 4** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 2** Oberfläche Korpus: Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 3** Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Individual
entdecken.

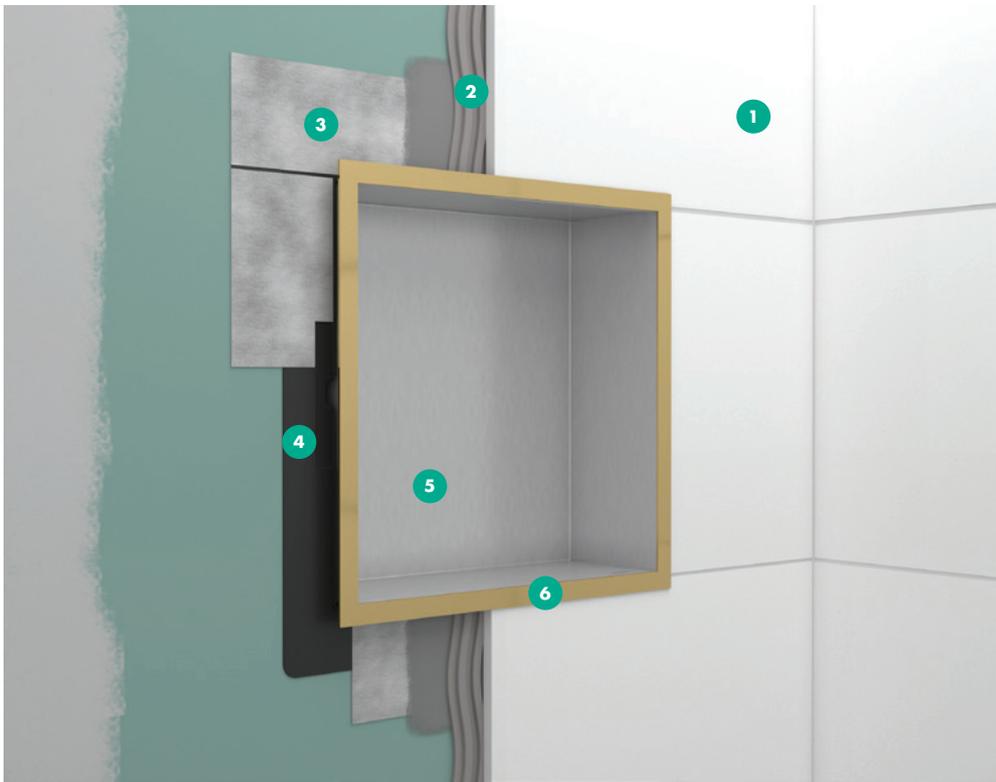

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Rahmen

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Wandtyp


Nassbau
Trockenbau

Einbautiefe


100 mm

Anwendungsbereich

Neubau
Sanierung




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

Wandnische mit befliesbarer Tür

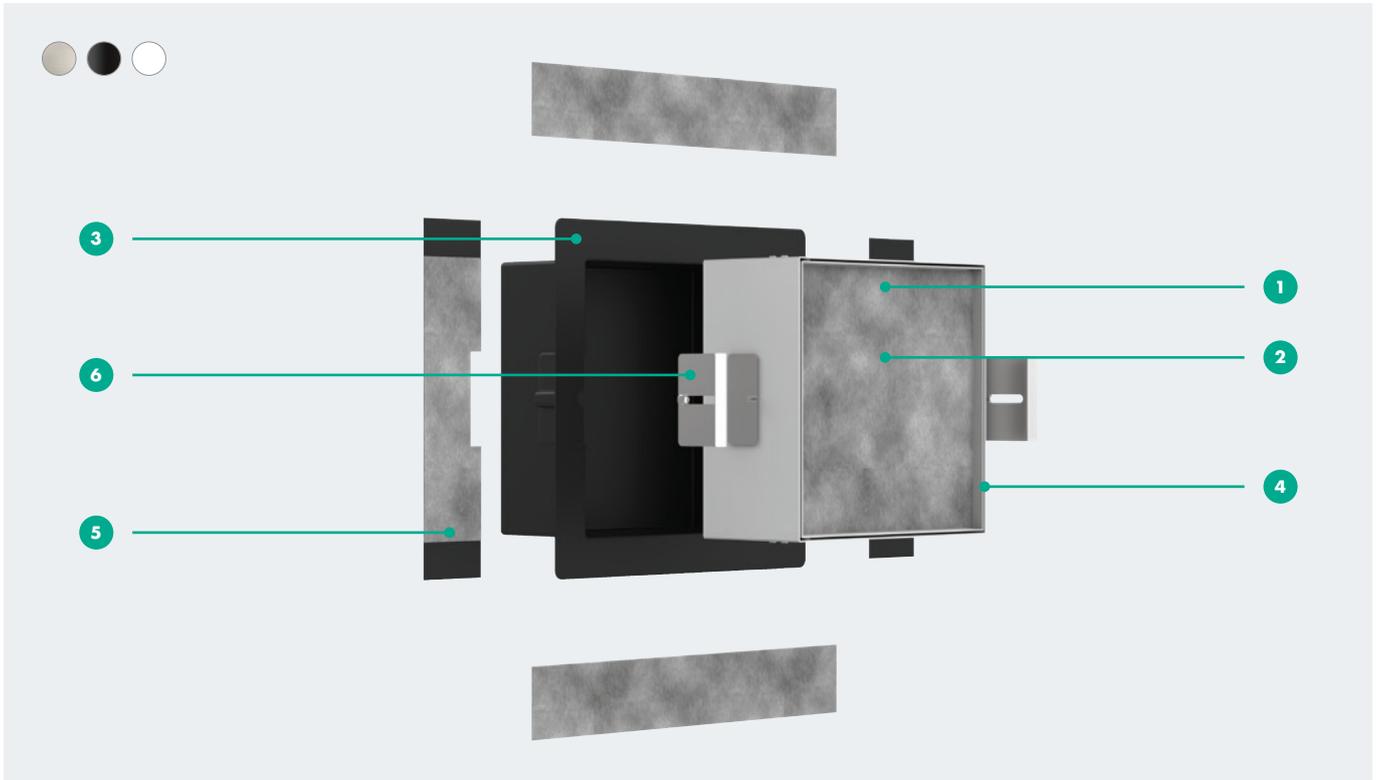


Merkmale

- 1** Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 2** Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 4** Befliesbare Tür: push-open Technik
Fliesenstärke max. 12 mm
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6** Wandnische kann bündig mit der Fliese eingebaut werden




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Rock
entdecken.

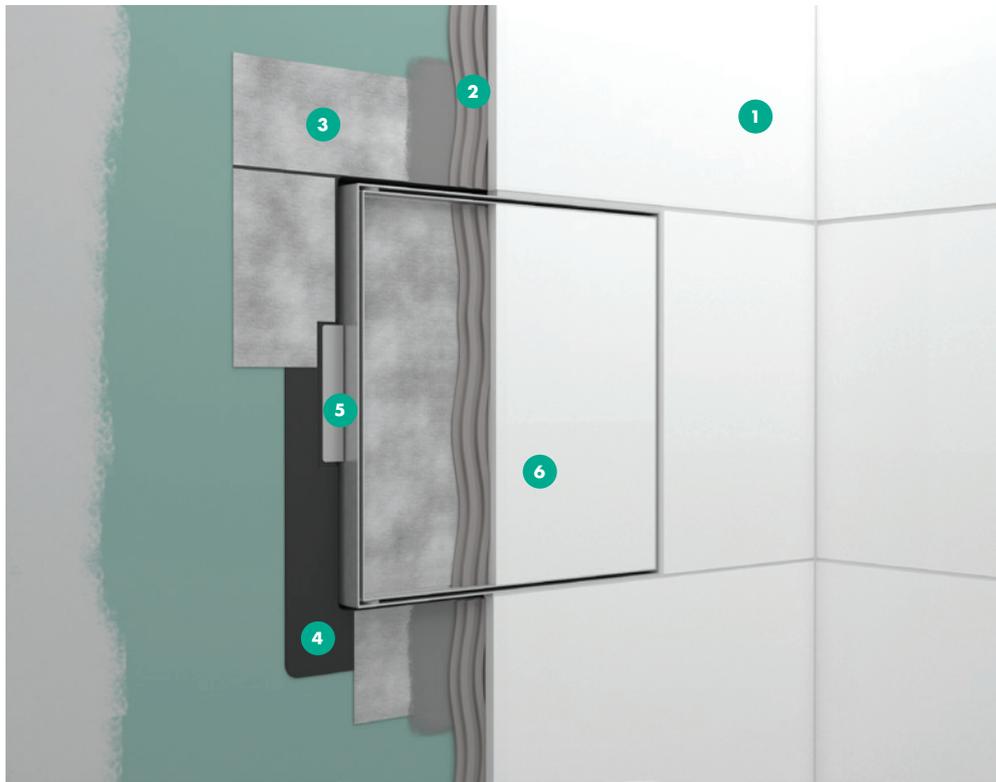

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Halterung
- 6 Befliesbare Tür

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Wandtyp

Nassbau
Trockenbau

Tiefe Fliesenmulde


12 mm

Einbautiefe


100 mm
140 mm

Anwendungsbereich

Neubau
Sanierung




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Rock

Einbau Toilettenbürstenhalter mit Papierhalter und befliesbarer Tür

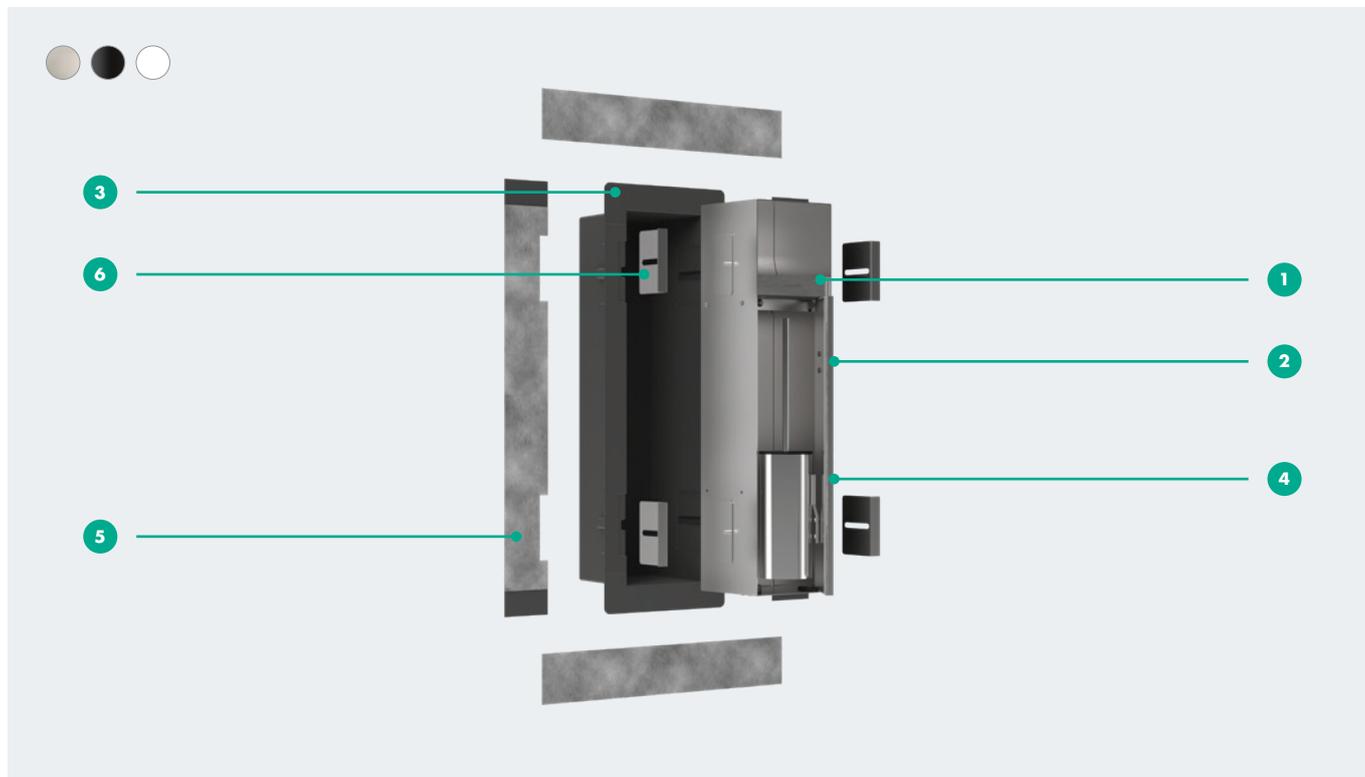

Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 2 Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3 Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PE/PS blend) für einfache Montage
- 4 Befliesbare Tür: push-open Technik
Fliesenstärke max. 12 mm
- 5 Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 6 Kann bündig mit der Fliese verlegt werden



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Rock
entdecken.



Technische Daten


Abmessung
595 x 145 x 140 mm

Wandtyp
Nassbau
Trockenbau

Tiefe Fliesenmulde
12 mm

Einbautiefe
140 mm


Anwendungsbereich
Neubau
Sanierung

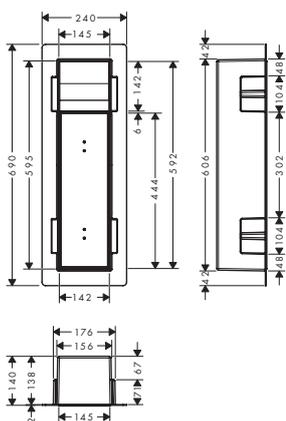

XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

XtraStoris Original

Einbau Toilettenpapierhalter

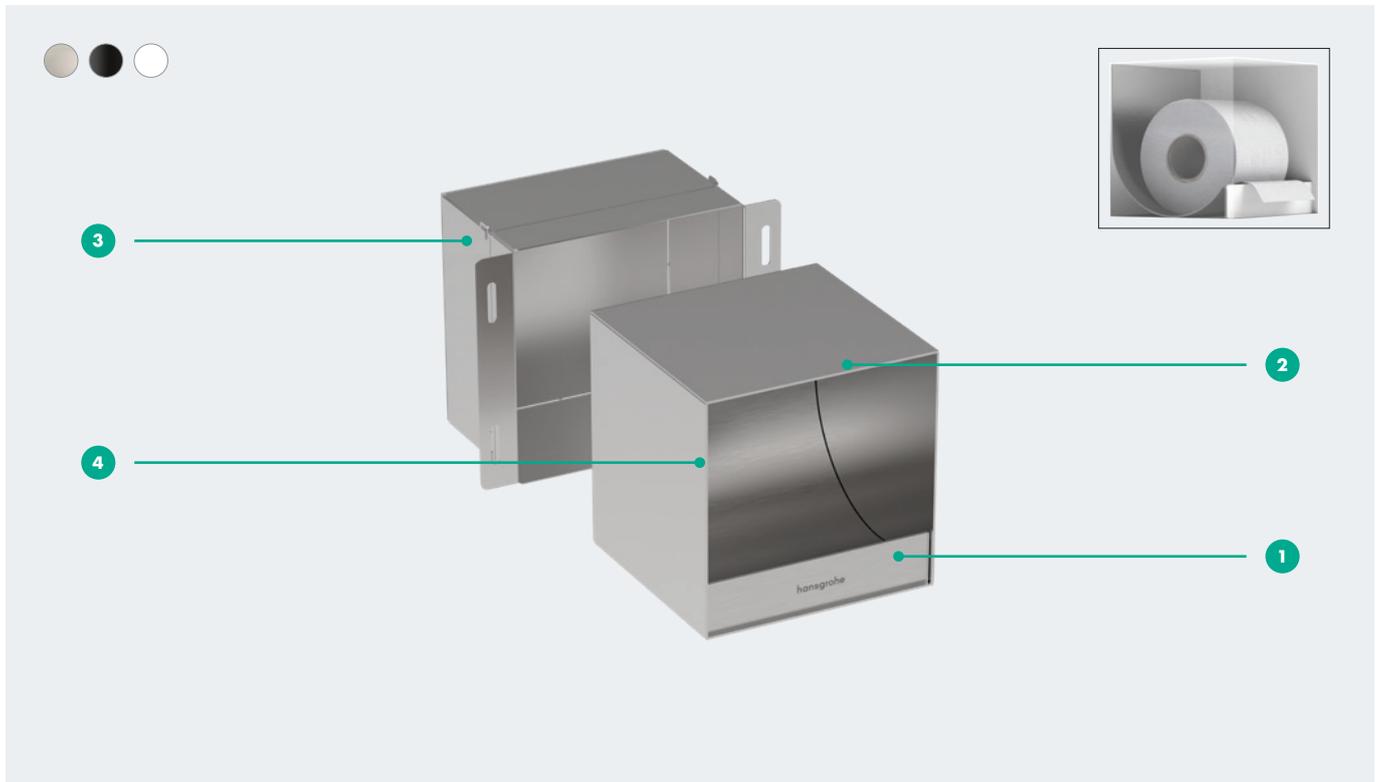

Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 2 Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3 Edelstahlgrundbaukörper ermöglicht den Einbau in 70 mm, 100 mm und 140 mm Tiefe
- 4 Rahmenlos: minimalistisches Design



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Original
entdecken.



- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Halterung
- 4 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)

Technische Daten

Abmessung

150 x 150 x 140 mm

Wandtyp


Nassbau
Trockenbau

Einbautiefe

70/100/140 mm

Anwendungsbereich


Neubau
Sanierung

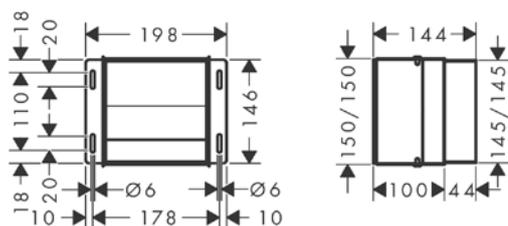

XtraStoris Original 150 x 150 x 140 mm

XtraStoris Safe

Wandnische mit befliesbare Tür und integriertem Absperrventil

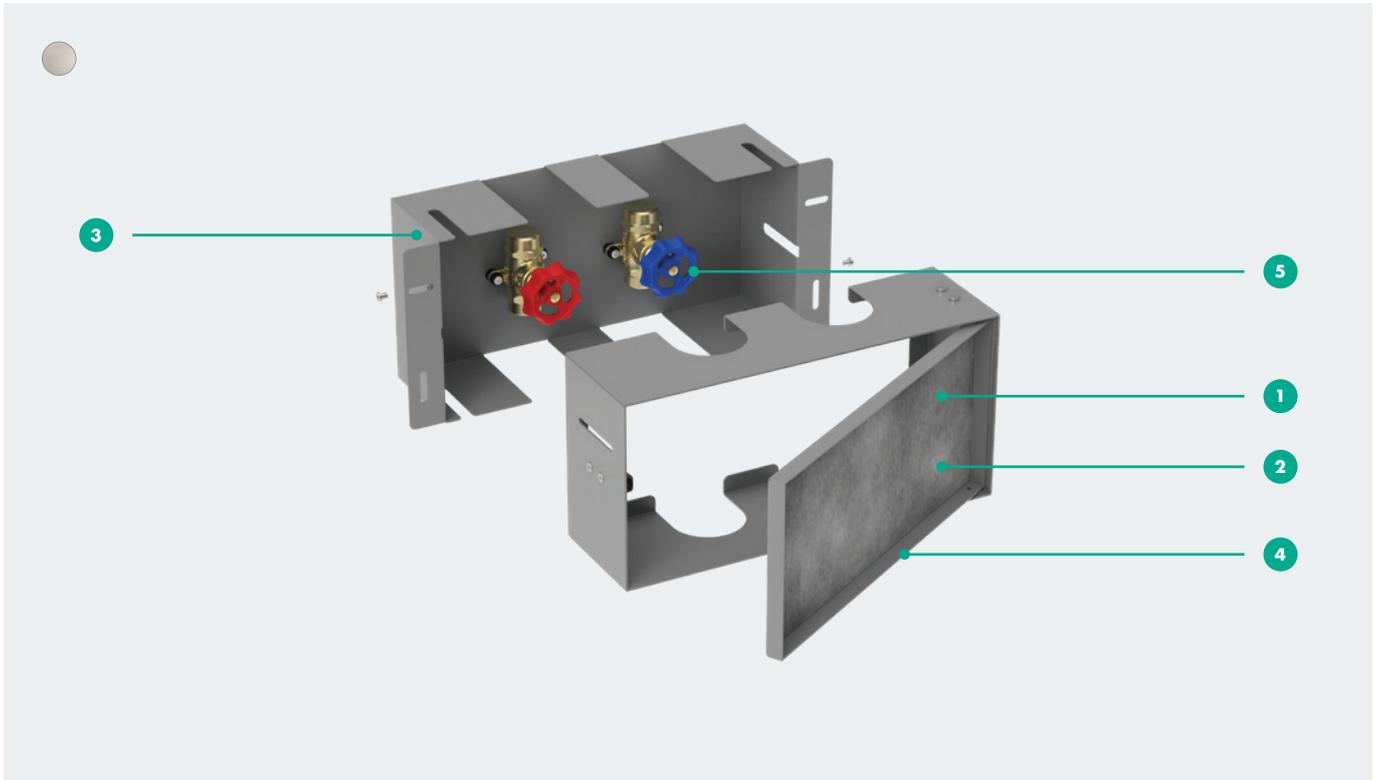

Merkmale

- 1 Oberfläche: Edelstahl Optic
- 2 Oberfläche: einfach zu reinigen und zu pflegen, Edelstahl und pulverbeschichtet
- 3 Edelstahlgrundbaukörper
- 4 Befliesbare Tür: push-open Technik
Fliesenstärke max. 12 mm
- 5 Absperrventil



- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Edelstahlgrundbaukörper
- 4 Befliesbare Tür

Technische Daten


Abmessung
150 x 300 x 100 mm

Wandtyp
Trockenbau

Tiefe Fliesenmulde
12 mm

Einbautiefe
90 mm

Anwendungsbereich
Neubau
Sanierung

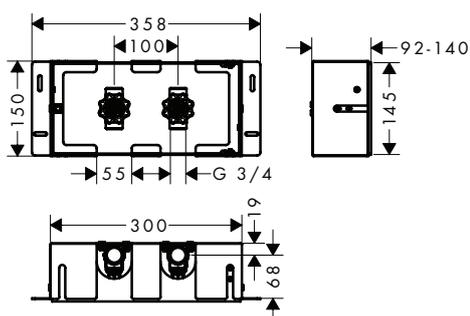

XtraStoris Safe 150 x 300 x 100 mm

RainDrain



RainDrain Match

Fertigset Duschrinne 600
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 700
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 800
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200
rückseitig befliesbar mit höhenverstellbarem Rahmen
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(o. Abb.)



RainDrain Rock

Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar
56029, -000

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar
56030, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar
56031, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar
56032, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar
56033, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar
56034, -000 (o. Abb.)



Brandschutzadapter

Brandschutzadapter (PP Muffe DN50)
94343



Komplettset für flache Installation

Komplettset für flache Installation –
600 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56016180

Komplettset für flache Installation –
700 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56017180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation –
800 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56018180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation –
900 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56019180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation –
1000 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56020180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation –
1200 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56021180 (o. Abb.)



Komplettset für Standardinstallation

Komplettset für Standardinstallation –
600 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56022180

Komplettset für Standardinstallation –
700 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56023180 (o. Abb.)


Komplettset für Standardinstallation –
800 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56024180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation –
900 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56025180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation –
1000 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56026180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation –
1200 für befliesbare Duschrinnen Fertigsets
56027180 (o. Abb.)



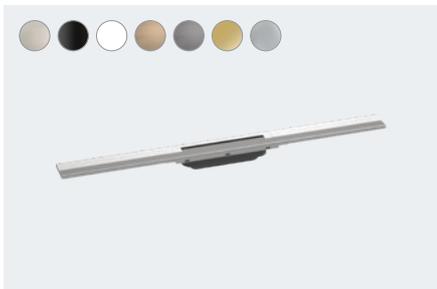

RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar

56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar

56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar

56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar

56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar

56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)



RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar

zur Wandmontage

56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar

zur Wandmontage

56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar

zur Wandmontage

56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar

zur Wandmontage

56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar

zur Wandmontage

56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

(o. Abb.)



RainDrain Spot

Komplettsset 150/150 Punktablauf und installation set

56055, -800

Komplettsset 150/150 Punktablauf Rost rückseitig

befliesbar und installation set

56112, -800 (o. Abb.)



uBox universal für flache Installation

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse

für flache Installation

01000180



uBox universal für Standardinstallation

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse

für Standardinstallation

01001180



uBox universal für vertikale Installation

Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse

für vertikale Installation

01002180



RainDrain



RainDrain Original

- Fertigset Duschrinne 600
56196, -800
- Fertigset Duschrinne 700
56197, -800 (o. Abb.)
- Fertigset Duschrinne 800
56198, -800 (o. Abb.)
- Fertigset Duschrinne 900
56199, -800 (o. Abb.)
- Fertigset Duschrinne 1000
56200, -800 (o. Abb.)
- Fertigset Duschrinne 1200
56201, -800 (o. Abb.)



RainDrain Compact Standardinstallation

- Komplettset Duschrinne 600
56174, # 56175 (fliese), -800
- Komplettset Duschrinne 700
56176, # 56177 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 800
56178, # 56179 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 900
56180, # 56181 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 1000
56182, # 56183 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 1200
56184, # 56185 (fliese), -800 (o. Abb.)



RainDrain Compact flache Installation

- Komplettset Duschrinne 600
56162, # 56163 (fliese), -800
- Komplettset Duschrinne 700
56164, # 56165 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 800
56166, # 56167 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 900
56168, # 56169 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 1000
56170, # 56171 (fliese), -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 1200
56172, # 56173 (fliese), -800 (o. Abb.)



RainDrain Allround

- Komplettset Duschrinne 700
für Standardinstallation/flache Installation
56186, -800
- Komplettset Duschrinne 800
für Standardinstallation/flache Installation
56187, -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 900
für Standardinstallation/flache Installation
56188, -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 1000
für Standardinstallation/flache Installation
56189, -800 (o. Abb.)
- Komplettset Duschrinne 1200
für Standardinstallation/flache Installation
56190, -800 (o. Abb.)



RainDrain Brilliance

- Komplettset Punktablauf 100/100 Rost rückseitig
befliesbar
56250, -800, -670
- Komplettset Punktablauf 150/150 Rost rückseitig
befliesbar
56251, -800, -670 (o. Abb.)





RainDrain Point

Komplettset Punktablauf 100/100
56246, -800

Komplettset Punktablauf 150/150
56248, -800 (o. Abb.)




RainDrain Point

Komplettset Punktablauf 100/100 Rost rückseitig
befliesbar
56247, -800, -670

Komplettset Punktablauf 150/150 Rost rückseitig
befliesbar und installation set
56249, -800, -670 (o. Abb.)



XtraStoris

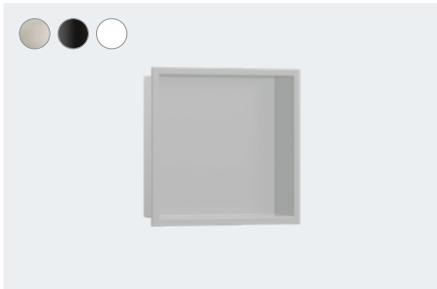

XtraStoris Original

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/150/100
56057, -670, -700, -380


Wandnische mit integriertem Rahmen 300/300/100
56061, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/600/100
56064, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/900/100
56067, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/150/70
56092, -670, -700, -380 (o. Abb.)

Wandnische mit integriertem Rahmen 300/300/70
56093, -670, -700, -380 (o. Abb.)

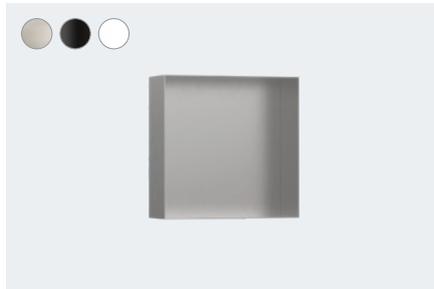


XtraStoris Minimalistic

Wandnische mit offenem Rahmen 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Wandnische mit offenem Rahmen 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit offenem Rahmen 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit offenem Rahmen 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (o. Abb.)

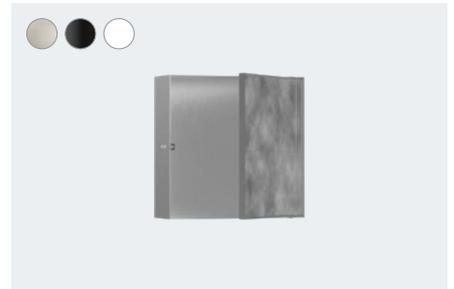


XtraStoris Rock

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/300/140
56091, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/100
56082, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit befliesbarer Tür 300/150/140
56088, -670, -700, -800 (o. Abb.)

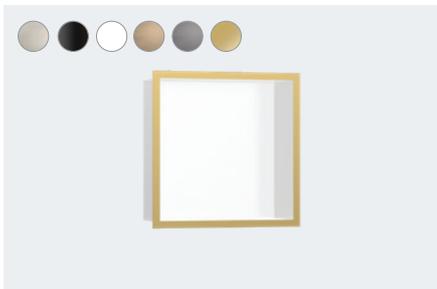

XtraStoris Individual

Wandnische Brushed Stainless Steel
mit Designrahmen 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)


Wandnische Brushed Stainless Steel
mit Designrahmen 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattschwarz
mit Designrahmen 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattweiß
mit Designrahmen 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

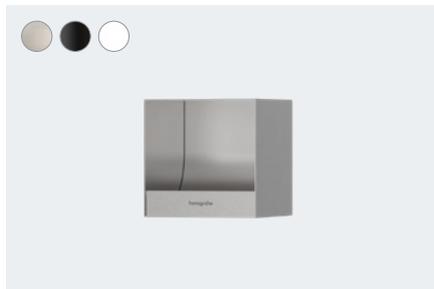


XtraStoris Original

Einbau Toilettenpapierhalter 300/150/140
56065, -670, -700, -800



XtraStoris Rock

Einbau Toilettenbürstenhalter mit Papierhalter und
befliesbarer Tür 595/145/140
56062, -670, -700, -800

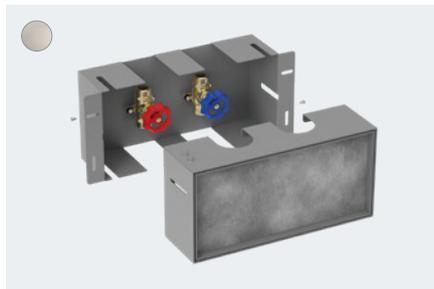

XtraStoris Safe

Wandnische mit befliesbare Tür und integriertem
Absperrventil 150/300/100
56100, -800



Technologien



höhenverstellbarer
Fliesenrahmen



Hohe Ablaufkapazität.



Einfache Reinigung des
Siphons.



Einfache und schnelle
Reinigung und Wartung
der Oberflächen.



Vermeidung von
Wasserschäden durch
wasserdichtes Grundset und
vormontiertes Dicht-Vlies.



Installation frei in der Fläche
als Design-Highlight.



Wandangebundene
Installation für komfortable
Flächennutzung.



Installation eingepasst in
die Installation zwischen
zwei Wänden.



Minimalistische Installation
gegen Rückwand
und Seitenwände.



Ablängbare Duschrinne
für optimale Anpassung
an die Installationsumge-
bung.



Variable Installationstiefe
des Fertigsets für
individuellen Look.



Deutschland

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1141 · service@hansgrohe.de · hansgrohe.de

Österreich

Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · hansgrohe.at

Schweiz

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Telefon +41 56 416 26 26 · Telefax +41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · hansgrohe.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Broschüre nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter hansgrohe.de



Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.

