Cennik 2024

Asortyment do łazienki i kuchni - podręcznik sprzedaży z cenami

hansgrohe.pl

Hansgrohe kontakt

Dział sprzedaży
22 259 14 00
kontakt@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Najbardziej aktualne ceny i zdjęcia produktów znajdziecie Państwo na
www.hansgrohe.pl

Informacja techniczna i serwis
22 259 14 00
serwis@hansgrohe.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Wszystkie informacje techniczne, instrukcje montażu i katalog części zamiennych znajdziecie
Państwo na
www.hansgrohe.pl

Podział kompetencyjny

Business Head Trade
Jarosław Malarczyk
jaroslaw.malarczyk@hansgrohe.pl

Business Head Projects
Jarosław Stankiewicz
jaroslaw.stankiewicz@hansgrohe.pl

Business Head DIY
Tomasz Duszyński
tomasz.duszynski@hansgrohe.pl

Region Centralny:

- +48 601 263 015

- Dariusz Pik
  +48 601 649 661
  dariusz.pik@hansgrohe.pl
- Przemysław Piktel
  +48 601 524 935
  przemyslaw.piktel@hansgrohe.pl

Dział inwestycji
- Sławomir Kacprzak
  +48 601 281 129
  slawomir.kacprzak@hansgrohe.pl

Region Południe:
- Robert Nowak
  +48 601 530 978
  robert.nowak@hansgrohe.pl
- Tomasz Jakubiec
  +48 601 830 062
  tomasz.jakubiec@hansgrohe.pl
- Aleksander Szpryngiel
  +48 601 838 345
  aleksander.szpryngiel@hansgrohe.pl

Dział inwestycji
- +48 601 886 535

Region Północ:
- Tomasz Mikołajczak
  +48 601 798 281
  tomasz.mikolajczak@hansgrohe.pl
- Przemyslaw Stawinski
  +48 601 833 132
  przemyslaw.stawinski@hansgrohe.pl

Dział inwestycji
- Krzysztof Taszarek
  + 48 601 554 487
  krzysztof.taszarek@hansgrohe.pl

Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa
e-mail: info@hansgrohe.pl

Wsparcie architekta:
- Ewa Wójcik
  +48 601 837 124
  ewa.wojcik@hansgrohe.pl

Wymienione w tym cenniku ceny dotyczą odbiorców hurtowych i nie zawierają podatku VAT. Możliwe błędy lub pominięcia.
Ten cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Ważny do odwołania.

Wymiary na rysunkach podane w mm.

Argumentację sprzedaży znajdziesz na stronie
pro.hansgrohe.pl

Spis treści

	Marka hansgrohe	6
Prysznice	**Przegląd pryszniców**	44
	Główki prysznicowe	69
	Zestawy prysznicowe	81
	Drążki prysznicowe	99
	Punktowe zestawy prysznicowe	109
	Uchwyty prysznicowe i przyłącza węża prysznicowego	117
	Węże prysznicowe	125
	Głowice prysznicowe	131
	Komplety i panele prysznicowe	171
	Odpływy prysznicowe	201
	Systemy odpływowe i przelewowe	225
	Baterie termostatyczne do montażu natynkowego	241
	Baterie termostatyczne do montażu podtynkowego	259
	Korpus podstawowy	311
Armatura	**Przegląd armatury**	336
	Metropol	353
	Metris	369
	Finoris	381
	Tecturis	391
	Vivenis	415
	Talis	423
	Focus	455
	Rebris	467
	Logis	487
	Armatura elektroniczna	507
	Akcesoria	511
Umywalki, toalety, Meble i lustra	**Przegląd Ceramika i Meble**	550
	Xevolos Umywalki i meble	567
	Xelu Umywalki i meble	601
	Xuniva Umywalki	657
	Xarita Lustra	681
	EluPura Toalety	693
Kuchnia	**Przegląd Kuchnia**	704
	Zlewozmywaki kuchenne	721
	Armatura kuchenna	737
Planowanie	Planowanie i instalacja	794

Z hansgrohe zrealizujesz indywidualne projekty wymarzonych łazienek

- Zaoferuj swoim klientkom i klientom perfekcyjnie dopasowane, interaktywne rozwiązania łazienkowe, które można dopasować do wszystkich stylów i potrzeb.
- Dzięki hansgrohe ExcellentFit znajdziesz perfekcyjną kombinację baterii i umywalki. Nasi eksperci z Technicznego Centrum Serwisowego przetestowali pod kątem funkcjonalności wiele możliwych kombinacji i udostępnili je dla Ciebie na **hansgrohe.com/excellentfit**
- Wszystko z jednej ręki: Dzięki kompletnym, dopasowanym do siebie rozwiązaniom produktowym pragniemy uczynić Twoją codzienność łatwiejszą. Czy to w aspekcie doradztwa, prezentacji produktów, dystrybucji, logistyki, czy instalacji.

Kompletne rozwiązania produktowe od jednego producenta

Dla zapewnienia niezapomnianych chwil w kontakcie z wodą staramy się nie zawężać naszego myślenia do pojedynczych produktów. Zamiast tego, tworzymy kompletne i zrównoważone rozwiązania. Obok inspirujących pomysłów oraz armatury, pryszniców i akcesoriów, w naszej ofercie znajdziesz teraz również **meble, ceramikę i lustra.** W ten sposób kreujemy perfekcyjnie spójne, interaktywne otoczenie dopasowane do osobistych preferencji Twoich klientów .

hansgrohe - pionier łazienki od 1901 roku

W 1901 roku Hans Grohe założył manufakturę wyrobów metalowych. Wizjoner szybko dostrzegł potencjał kryjący się w produktach do łazienki, która wówczas była jeszcze nowością.

Przedsiębiorstwo Hansgrohe kształtuje kulturę łazienkową od zawsze. Ojciec założyciel, Hans Grohe, rozpoczął swoją działalność w 1901 roku: od niewielkiej manufaktury wyrobów metalowych w Schiltach w Schwarzwaldzie. Innowacyjne centrum i główna siedziba firmy znajdują się tam nadal. Natomiast dziś marka hansgrohe cieszy się już światową renomą. W hansgrohe pracują ludzie, których pasją jest rzemiosło. Miłość do wody napędza sztukę inżynierii i radość eksperymentowania. Najważniejszą siłą napędową przedsiębiorstwa jest jednak know-how i zaangażowanie wszystkich pracowników. Ta energia oraz zamiłowanie do ciągłego majsterkowania jest motorem wszystkich naszych wynalazków, od rewolucyjnych innowacji łazienkowych po przyszłościowe technologie oszczędności wody. Te i wiele innych innowacji nadaje ton kolejnym rozdziałom historii sukcesu marki hansgrohe.

2001

iBox universal
Pierwszy i jedyny zestaw podstawowy dla wszystkich rozwiązań standardowych i termostatycznych - rewolucja w instalacji podtynkowej.

2021

Raintunes*
Woda, dźwięk, zapach, obraz i światło połączone w sensoryczne doświadczenia.

*RainTunes to program dostępny tylko dla certyfikowanych partnerów. Niedostępny w Polsce

2022

EcoSmart+
Bateria przyjazna dla klimatu, która zużywa zaledwie 4 l/min wody przy ciśnieniu 3 bar. Mniej wody - mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Główka prysznicowa
Pierwsza główka prysznicowa z białą porcelanową rączką. Dzięki niej kąpiel pod prysznicem stała się dostępna dla wielu gospodarstw domowych dopiero za sprawą hansgrohe.

Drążek prysznicowy Unica
Dzięki tej absolutnej innowacji, po raz pierwszy możliwe stało się mocowanie główek prysznicowych na dowolnej wysokości.

Tribel
Pierwsza nagrodzona za wzornictwo główka prysznicowa w wesołych kolorach i z trzema rodzajami strumienia.

EcoSmart
Nowa technologia w główce prysznicowej Mistral Eco, która wtedy zredukowała zużycie wody o 50%. Wyznaczyła kamień milowy w drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Raindance
Pierwsza główka prysznicowa z tarczą XXL, płaską sylwetką i krótką rączką. Multitalent staje się prekursorem trendów.

CoolStart
Oszczędzająca energię technologia, polegająca na tym, że przy wyśrodkowanej pozycji uchwytu płynie wyłącznie zimna woda.

PowderRain
Wyjątkowe doznanie kąpieli pod prysznicem dzięki delikatnym mikrokroplom.

FinishPlus
Wysokiej jakości warianty powierzchni oferują mnóstwo możliwości aranżacyjnych.

Łazienki marzeń
Rozszerzenie asortymentu o meble, ceramikę i lustra – hansgrohe oferuje rozwiązania produktowe, które zapewniają holistyczne doświadczenie łazienki.

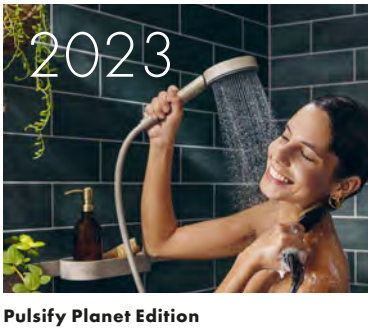

Pulsify Planet Edition
Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do powtórnego wykorzystania stwarza możliwość bycia częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Green Vision
Studium koncepcyjne łazienki przyszłości, która umożliwia regenerację niemal bez udziału wody.

Nasze wartości – Twoje korzyści

Pionierskość

Intuicyjna obsługa, niskie rachunki za wodę i prąd czy łatwa pielęgnacja: To wszystko są czynniki, które wywołują uśmiech na twarzy Twojego klienta. A jak zyskujesz na tym Ty jako profesjonalista? Możesz rozwijać się w oparciu o pionierskie innowacje z wysokim poziomem korzyści dla klienta. Właśnie nad tym pracują nasi eksperci w departamentach badawczych oraz w laboratorium dźwięku i strumienia. Tam opracowują oni wysokiej jakości produkty z istotną wartością dodaną. Z atrakcyjnymi dla użytkownika wariantami powierzchni, energooszczędnymi strumieniami, zintegrowanym systemem bezpieczeństwa i nieodłączną przyjemnością w pakiecie.

W przypadku naszych innowacji istotne są dla nas nie tylko nowości, ale także optymalizacja istniejących produktów. Ewolucja iBox universal bazuje na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym z ponad jedenastu milionów instalacji oraz na nieustającej wymianie z fachowcami i projektantami. Rezultat: Dzięki nowemu **iBox universal 2** oraz nowym elementom zewnętrznym instalacja przebiega dwa razy szybciej niż w przypadku poprzedniego modelu.

Nagradzane produkty

Funkcjonalność podana w pięknej formie przemawia do serca i umysłu. W tej kwestii możesz na nas polegać: nasze produkty, wielokrotnie nagradzane za znakomite wzornictwo, zachowują wartość znacznie dłużej niż przemijające trendy, przez co zapewniają również bezpieczeństwo inwestycyjne. Świadczą o tym prestiżowe projekty zrealizowane na całym świecie. Dobry design zawsze się obroni i gwarantuje coraz lepsze doświadczenie użytkownika. W trakcie ponad 30 lat współpracy z PHOENIX marka hansgrohe stała się branżowym **liderem wzornictwa**, z portfolio ponad **700 nagród** za wybitny design.

Jakość

Najwyższe standardy

Oferowanie naszym klientom zawsze najwyższej jakości to elementarny składnik filozofii firmy hansgrohe. Od ponad 120 lat produkujemy wysokiej jakości rozwiązania sanitarne i kuchenne, zapewniając wysoki standard poprzez rozbudowane zarządzanie jakością. Wiele naszych produktów spełnia znacznie więcej wymogów niż dyktują to normy.

Naszym klientom ostatecznym udzielamy dobrowolnej **5-letniej gwarancji*** oraz gwarancji na dostępność części zamiennych przez okres 15 lat.

Dzięki wysokiej jakości naszych usług jesteśmy dla Ciebie partnerem, na którego niezawodności możesz polegać. Nasz Serwis Mistrzowski udzieli Ci wsparcia również w kompleksowych kwestiach. Jest to jeszcze łatwiejsze dzięki naszej usłudze **PRO Video Service****, dzięki której możesz nawiązać kontakt z Serwisem Mistrzowskim wygodnie za pośrednictwem video.

Odpowiedzialność

Zielony. Bardziej zielony. Eco* 2030

Celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest ochrona wszystkich zasobów znajdujących się w naszej strefie wpływów, których na Ziemi zaczyna brakować lub których konsumpcja napędza globalne ocieplenie.

„Do 2030 reku zamierzamy przestawić całe nasze portfolio produktów przewodzących wodę marek hansgrohe i AXOR na **technologie oszczędzające wodę i energię**. W przyszłości muszą one stanowić część składową każdej energetycznej modernizacji i każdego nowego, energooszczędnego przedsięwzięcia budowlanego. Angażujemy się tam, gdzie wspólny wpływ na regulację emisji w łazience i kuchni jest istotnym tematem."

Hans Jürgen Kalmbach
Prezes Zarządu Hansgrohe SE

* Więcej informacji pod adresem: **hansgrohe.pl/gwarancja**
** Usługa jest dostępna w wybranych krajach

Mniej wody – czysta radość

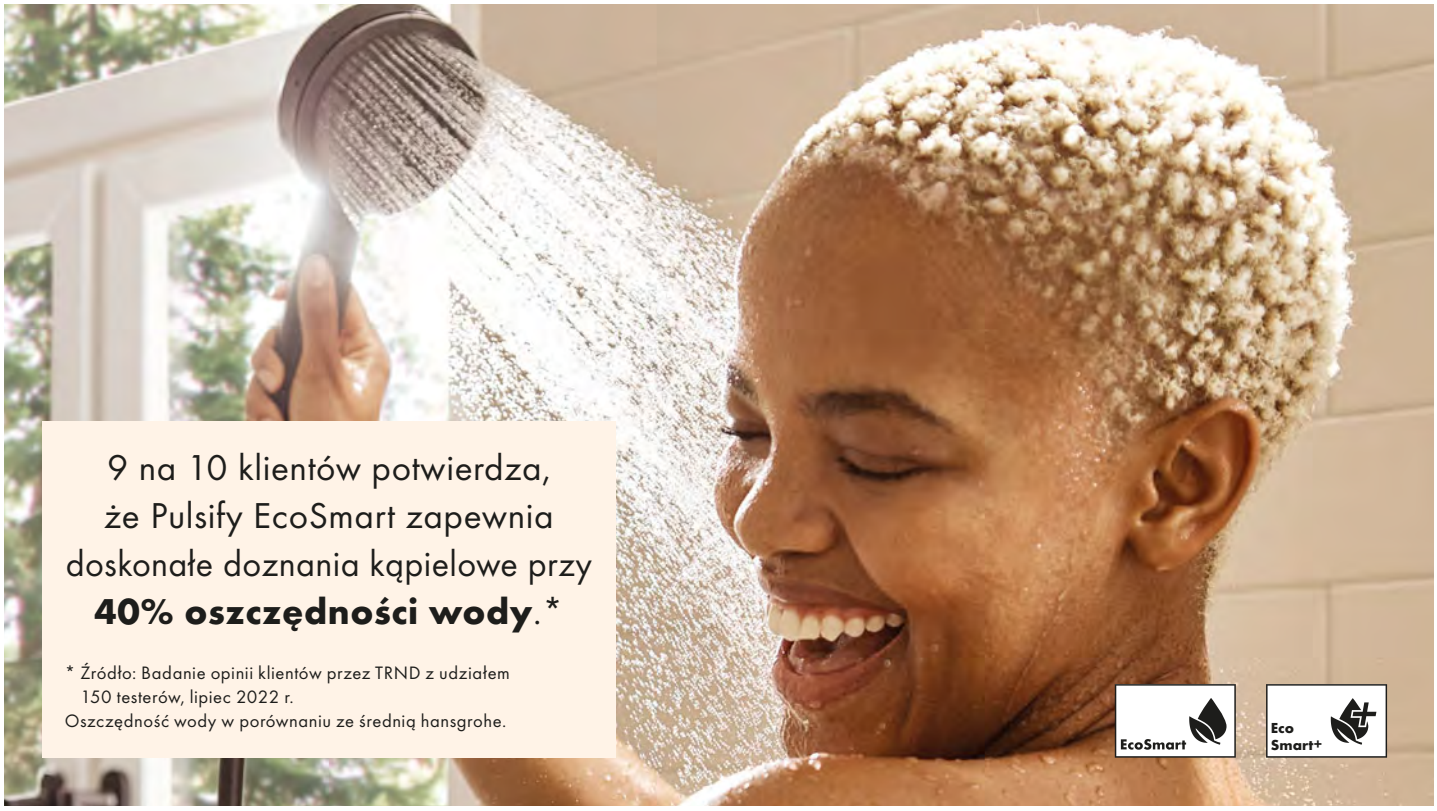

9 na 10 klientów potwierdza, że Pulsify EcoSmart zapewnia doskonałe doznania kąpielowe przy **40% oszczędności wody**.*

* Źródło: Badanie opinii klientów przez TRND z udziałem 150 testerów, lipiec 2022 r.
Oszczędność wody w porównaniu ze średnią hansgrohe.

Faza użytkowania naszych produktów oferuje największy potencjał oszczędności CO_2e

Nasze badania pokazują: Faza użytkowania główki prysznicowej jest zdecydowanie najbardziej intensywna pod względem emisji CO_2e. To oznacza: Podczas kąpieli pod prysznicem emitowane jest około **1000 razy więcej CO_2e** niż w procesie produkcji. Z tego powodu do 2030 roku przestawimy całe portfolio naszych pryszniców i armatury na „ECO". Konkretnie: Obniżymy zużycie wody i energii przez produkty przewodzące wodę w fazie ich użytkowania przynajmniej o 22 procent (w porównaniu z rokiem bazowym 2020).

Analiza cyklu życia główki prysznicowej

Dzięki wyposażeniu w technologię EcoSmart+ **Tecturis** zmniejsza zużycie wody do zaledwie 4 l/minutę przy ciśnieniu 3 bar – bez rezygnacji z radości korzystania z wody. Technologia CoolStart wspiera przy tym energooszczędność.

Jesteśmy częścią gospodarki o obiegu zamkniętym

Pulsify Planet Edition

Planet Edition oznacza: Ochrona zasobów na każdym z etapów cyklu życia produktu. Dzięki wykorzystaniu materiałów z recyklingu* wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przy tym zachowujemy dobrze znany standard hansgrohe i pokazujemy: Odpady są odpadami dopiero wtedy, gdy je tak potraktujemy.

*Rączka główki prysznicowej, akcesoria WallStoris, włókno węża

Transparentność i informacje poparte faktami

Budujemy wiarygodność wśród naszych interesariuszy, transparentnie informując o naszym wpływie na środowisko. Na przykład posiadamy deklaracje środowiskowe produktów potwierdzone przez niezależne strony i uczestniczymy w rankingach przedsiębiorstw.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
01				
HG	01000180	790,00	4059625350867	220
HG	01001180	790,00	4059625350850	220
HG	01002180	790,00	4059625350836	221
HG	01500180	650,00	4059625316900	312
HG	01800180	650,00	4011097347240	318
HG	01850180	970,00	4011097677545	318
02				
HG	02024000	24,00	4011097100005	124
10				
AX	10452180	2.450,00	4011097254104	325
13				
HG	13077000	600,00	4059625464960	305
HG	13114000	1.596,00	4011097678832	254
HG	13114140	2.396,00	4059625229774	254
HG	13114340	2.396,00	4059625229781	254
HG	13114670	2.396,00	4059625229798	254
HG	13114700	2.396,00	4059625229804	254
HG	13114990	2.396,00	4059625229811	254
HG	13115000	1.723,00	4011097678849	255
HG	13116000	1.251,00	4011097678856	253
HG	13116140	1.878,00	4059625229828	253
HG	13116340	1.878,00	4059625229835	253
HG	13116670	1.878,00	4059625229842	253
HG	13116700	1.878,00	4059625229859	253
HG	13116990	1.878,00	4059625229866	253
HG	13117000	1.376,00	4011097678863	254
HG	13122000	1.122,00	4011097739205	255
HG	13123000	1.435,00	4011097739229	256
HG	13141000	2.439,00	4011097661308	252
HG	13141400	2.439,00	4011097666402	252
HG	13151000	3.261,00	4011097717036	249
HG	13151400	3.261,00	4011097717029	249
HG	13159180	1.176,00	4011097835310	326
HG	13161000	1.880,00	4011097661315	251
HG	13161400	1.880,00	4011097665696	251
HG	13171000	2.439,00	4011097717012	248
HG	13171400	2.439,00	4011097717005	248
HG	13183000	7.340,00	4011097771021	249
HG	13184000	6.117,00	4011097771083	248
HG	13184400	6.117,00	4011097771076	248
HG	13201000	1.124,00	4011097799599	257
HG	13211000	887,00	4011097799582	256
HG	13233180	1.024,00	4011097629407	326
HG	13244180	1.568,00	4011097629414	327
HG	13414000	563,00	4011097532509	438
HG	13423000	577,00	4011097603766	437
HG	13424000	624,00	4011097594774	437
HG	13437180	3.727,00	4011097660837	327
HG	13439180	1.922,00	4011097734033	326
HG	13440180	2.267,00	4059625321218	328
HG	13444180	4.547,00	4011097140841	328
HG	13481180	2.274,00	4059625479285	323
HG	13560180	277,00	4059625202968	323
HG	13588000	150,00	4059625477359	312
HG	13593000	231,00	4011097745015	320
HG	13593140	347,00	4059625346716	320
HG	13593340	347,00	4059625346723	320
HG	13593670	347,00	4059625346693	320
HG	13593700	347,00	4059625346709	320
HG	13593990	347,00	4059625346730	320
HG	13595000	252,00	4011097333670	319
HG	13597000	238,00	4011097564739	321
HG	13597140	357,00	4059625250075	321
HG	13597340	357,00	4059625346839	321
HG	13597670	357,00	4059625346815	321
HG	13597700	357,00	4059625346822	321
HG	13601000	565,00	4011097783727	321
HG	13604000	496,00	4011097825915	320
HG	13612000	375,00	4059625464632	314
HG	13612140	562,00	4059625464625	314
HG	13612340	562,00	4059625464618	314
HG	13612670	562,00	4059625464601	314
HG	13612700	562,00	4059625464595	314
HG	13612990	562,00	4059625464588	314
HG	13613000	375,00	4059625464571	315
HG	13613140	562,00	4059625464564	315
HG	13613340	562,00	4059625464557	315
HG	13613670	562,00	4059625464540	315
HG	13613700	562,00	4059625464533	315
HG	13614000	375,00	4059625464519	316
HG	13614140	562,00	4059625464502	316
HG	13614340	562,00	4059625464496	316
HG	13614670	562,00	4059625464489	316
HG	13614700	562,00	4059625464472	316
HG	13617000	500,00	4059625464458	314
HG	13617140	750,00	4059625464441	314
HG	13617340	750,00	4059625464434	314
HG	13617670	750,00	4059625464427	314
HG	13617700	750,00	4059625464410	314
HG	13617990	750,00	4059625464403	314
HG	13618000	500,00	4059625464397	315
HG	13618140	750,00	4059625464380	315
HG	13618340	750,00	4059625464373	315
HG	13618670	750,00	4059625464366	315
HG	13618700	750,00	4059625464359	315
HG	13620180	601,00	4011097228747	329
HG	13622180	1.196,00	4011097625386	325
HG	13624000	500,00	4059625464335	316
HG	13624140	750,00	4059625464328	316
HG	13624340	750,00	4059625464311	316
HG	13624670	750,00	4059625464304	316
HG	13624700	750,00	4059625464298	316
HG	13628000	175,00	4059625464274	316
HG	13631000	175,00	4059625464267	317
HG	13632000	175,00	4059625464250	313
HG	13637000	38,00	4059625534090	313
HG	13638000	141,00	4059625536209	313
HG	13901000	90,00	4011097537122	238
HG	13902000	77,00	4011097537139	237
HG	13904000	150,00	4011097666778	237
HG	13950000	178,00	4011097350721	236
HG	13950140	266,00	4011097957050	236
HG	13950340	267,00	4059625266151	236
HG	13950670	266,00	4059625266137	236
HG	13950700	266,00	4059625266144	236
HG	13950990	266,00	4011097957128	236
HG	13954000	287,00	4011097360393	236
HG	13954820	450,00	4011097525532	236
14				
HG	14495000	506,00	4011097255705	438
HG	14820000	2.509,00	4011097718378	751

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	14820800	3.892,00	4011097718361	751
HG	14821000	2.027,00	4011097718354	752
HG	14821800	3.102,00	4011097718347	752
HG	14822000	1.770,00	4011097718170	752
HG	14822800	2.656,00	4011097718330	752
HG	14823000	2.091,00	4011097718323	753
HG	14834000	2.235,00	4011097823690	751
HG	14834800	3.431,00	4011097823683	751
HG	14847000	1.973,00	4011097823676	750
HG	14847800	2.959,00	4011097823669	750
HG	14883000	2.246,00	4011097748559	750
HG	14883800	3.370,00	4011097748566	750
15				
HG	15310180	3.610,00	4011097815602	332
HG	15311180	4.211,00	4059625034057	332
HG	15312180	4.810,00	4059625034040	332
HG	15313180	5.413,00	4059625034033	332
HG	15346000	1.382,00	4011097727219	257
HG	15355000	6.615,00	4059625034019	269
HG	15355400	6.615,00	4011097815619	269
HG	15355600	6.615,00	4059625034002	269
HG	15356000	7.819,00	4059625033999	269
HG	15356400	7.819,00	4059625033982	269
HG	15356600	7.819,00	4059625033975	269
HG	15357000	9.021,00	4059625033968	270
HG	15357400	9.021,00	4059625033951	270
HG	15357600	9.021,00	4059625033944	270
HG	15358000	10.226,00	4059625033937	270
HG	15358400	10.226,00	4059625033920	270
HG	15358600	10.226,00	4059625033913	270
HG	15380000	5.854,00	4059625201350	267
HG	15380140	8.783,00	4059625241707	267
HG	15380340	8.783,00	4059625241691	267
HG	15380670	8.783,00	4059625241684	267
HG	15380700	8.783,00	4059625201336	267
HG	15380990	8.783,00	4059625241677	267
HG	15381000	6.955,00	4059625201312	267
HG	15381140	10.430,00	4059625489130	267
HG	15381340	10.430,00	4059625489123	267
HG	15381670	10.430,00	4059625489116	267
HG	15381700	10.430,00	4059625201299	267
HG	15381990	10.430,00	4059625489109	267
HG	15382000	8.055,00	4059625201275	268
HG	15382140	12.080,00	4059625241967	268
HG	15382340	12.080,00	4059625241974	268
HG	15382670	12.080,00	4059625241981	268
HG	15382700	12.080,00	4059625201251	268
HG	15382990	12.080,00	4059625241998	268
HG	15384000	9.151,00	4059625201237	268
HG	15384140	13.728,00	4059625489093	268
HG	15384340	13.728,00	4059625489086	268
HG	15384670	13.728,00	4059625489079	268
HG	15384700	13.728,00	4059625201213	268
HG	15384990	13.728,00	4059625489062	268
HG	15553000	3.420,00	4059625464878	273
HG	15553140	5.130,00	4059625464854	273
HG	15553340	5.130,00	4059625464830	273
HG	15553670	5.130,00	4059625465165	273
HG	15553700	5.130,00	4059625465141	273
HG	15554000	3.725,00	4059625465127	273
HG	15554140	5.590,00	4059625465097	273

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	15554340	5.590,00	4059625465073	273
HG	15554670	5.590,00	4059625465059	273
HG	15554700	5.590,00	4059625465028	273
HG	15556000	4.265,00	4059625464991	274
HG	15556140	6.400,00	4059625464984	274
HG	15556340	6.400,00	4059625464977	274
HG	15556670	6.400,00	4059625465363	274
HG	15556700	6.400,00	4059625465356	274
HG	15558000	2.475,00	4059625465349	276
HG	15558140	3.715,00	4059625465325	276
HG	15558340	3.715,00	4059625465301	276
HG	15558670	3.715,00	4059625465288	276
HG	15558700	3.715,00	4059625465264	276
HG	15559000	2.475,00	4059625465240	274
HG	15559140	3.715,00	4059625465226	274
HG	15559340	3.715,00	4059625465202	274
HG	15559670	3.715,00	4059625465189	274
HG	15559700	3.715,00	4059625465561	274
HG	15562000	3.420,00	4059625465547	275
HG	15562140	5.130,00	4059625465523	275
HG	15562340	5.130,00	4059625465509	275
HG	15562670	5.130,00	4059625465486	275
HG	15562700	5.130,00	4059625465462	275
HG	15571000	3.420,00	4059625465448	277
HG	15571140	5.130,00	4059625465417	277
HG	15571340	5.130,00	4059625465387	277
HG	15571670	5.130,00	4059625465752	277
HG	15571700	5.130,00	4059625465721	277
HG	15572000	3.725,00	4059625465684	277
HG	15572140	5.590,00	4059625465653	277
HG	15572340	5.590,00	4059625465622	277
HG	15572670	5.590,00	4059625465592	277
HG	15572700	5.590,00	4059625465967	277
HG	15573000	2.475,00	4059625465929	280
HG	15573140	3.715,00	4059625465899	280
HG	15573340	3.715,00	4059625465868	280
HG	15573670	3.715,00	4059625465837	280
HG	15573700	3.715,00	4059625465806	280
HG	15574000	2.475,00	4059625466162	278
HG	15574140	3.715,00	4059625466131	278
HG	15574340	3.715,00	4059625466100	278
HG	15574670	3.715,00	4059625466070	278
HG	15574700	3.715,00	4059625466049	278
HG	15575000	3.420,00	4059625466001	279
HG	15575140	5.130,00	4059625465974	279
HG	15575340	5.130,00	4059625466346	279
HG	15575670	5.130,00	4059625466315	279
HG	15575700	5.130,00	4059625466285	279
HG	15578000	4.265,00	4059625466247	278
HG	15578140	6.400,00	4059625466230	278
HG	15578340	6.400,00	4059625466223	278
HG	15578670	6.400,00	4059625466216	278
HG	15578700	6.400,00	4059625466209	278
HG	15581000	3.420,00	4059625466193	281
HG	15581140	5.130,00	4059625466179	281
HG	15581340	5.130,00	4059625466766	281
HG	15581670	5.130,00	4059625466759	281
HG	15581700	5.130,00	4059625466735	281
HG	15583000	3.725,00	4059625466711	281
HG	15583140	5.590,00	4059625466698	281
HG	15583340	5.590,00	4059625466681	281

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	15583670	5.590,00	4059625466674	281
HG	15583700	5.590,00	4059625466650	281
HG	15586000	4.265,00	4059625466636	282
HG	15586140	6.400,00	4059625466629	282
HG	15586340	6.400,00	4059625466612	282
HG	15586670	6.400,00	4059625466605	282
HG	15586700	6.400,00	4059625466599	282
HG	15587000	2.475,00	4059625466582	284
HG	15587140	3.715,00	4059625466568	284
HG	15587340	3.715,00	4059625466551	284
HG	15587670	3.715,00	4059625466544	284
HG	15587700	3.715,00	4059625466520	284
HG	15588000	2.475,00	4059625466506	282
HG	15588140	3.715,00	4059625466483	282
HG	15588340	3.715,00	4059625466476	282
HG	15588670	3.715,00	4059625466469	282
HG	15588700	3.715,00	4059625466445	282
HG	15589000	3.420,00	4059625466421	283
HG	15589140	5.130,00	4059625466407	283
HG	15589340	5.130,00	4059625466391	283
HG	15589670	5.130,00	4059625466384	283
HG	15589700	5.130,00	4059625467145	283
HG	15705000	1.243,00	4011097741727	302
HG	15706000	2.020,00	4011097741710	303
HG	15707000	2.020,00	4011097741703	302
HG	15708000	2.267,00	4011097741697	302
HG	15712000	2.020,00	4059625028728	301
HG	15714000	2.267,00	4059625028735	301
HG	15714140	3.400,00	4059625230244	301
HG	15714340	3.400,00	4059625230251	301
HG	15714670	3.400,00	4059625230268	301
HG	15714700	3.400,00	4059625230275	301
HG	15714990	3.400,00	4059625230282	301
HG	15734400	2.575,00	4011097777528	285
HG	15735400	3.602,00	4011097777511	286
HG	15736400	2.575,00	4011097777504	286
HG	15737400	3.602,00	4011097777498	285
HG	15738400	3.878,00	4011097777481	285
HG	15741000	2.072,00	4011097741369	293
HG	15742000	2.867,00	4011097741352	294
HG	15743000	3.123,00	4011097741345	293
HG	15743140	4.684,00	4059625142424	293
HG	15743340	4.684,00	4059625244548	293
HG	15743670	4.684,00	4059625266069	293
HG	15743700	4.684,00	4059625266076	293
HG	15743990	4.684,00	4059625266083	293
HG	15744000	2.867,00	4011097741338	293
HG	15745000	2.072,00	4011097741321	295
HG	15747000	2.388,00	4011097746388	295
HG	15748000	2.647,00	4011097749631	295
HG	15755000	1.243,00	4011097741680	299
HG	15756000	2.020,00	4011097741673	298
HG	15757000	2.020,00	4011097741666	298
HG	15758000	2.267,00	4011097741659	298
HG	15758140	3.403,00	4059625155028	298
HG	15758340	3.403,00	4059625216682	298
HG	15758670	3.403,00	4059625266038	298
HG	15758700	3.403,00	4059625266045	298
HG	15758990	3.403,00	4059625266052	298
HG	15760000	2.072,00	4011097719870	290
HG	15760140	3.106,00	4059625355893	290
HG	15760340	3.106,00	4059625355879	290
HG	15760670	3.106,00	4059625355855	290
HG	15760700	3.106,00	4059625355831	290
HG	15760990	3.106,00	4059625355817	290
HG	15761000	2.867,00	4011097719863	291
HG	15762000	2.867,00	4011097719856	288
HG	15763000	3.123,00	4011097719849	288
HG	15763140	4.684,00	4059625230299	288
HG	15763340	4.684,00	4059625230909	288
HG	15763670	4.684,00	4059625230916	288
HG	15763700	4.684,00	4059625230923	288
HG	15763990	4.684,00	4059625230930	288
HG	15764000	2.072,00	4011097719832	291
HG	15764140	3.106,00	4059625355794	291
HG	15764340	3.106,00	4059625355770	291
HG	15764670	3.106,00	4059625355756	291
HG	15764700	3.106,00	4059625355732	291
HG	15764990	3.106,00	4059625355718	291
HG	15765000	3.822,00	4011097719825	289
HG	15767000	2.388,00	4011097746364	292
HG	15768000	2.647,00	4011097749624	292
HG	15773000	1.517,00	4059625196076	252
HG	15774000	1.855,00	4059625196069	253
HG	15930180	1.443,00	4011097345239	330
HG	15932000	665,00	4011097487984	299
HG	15956000	316,00	4011097629360	319
HG	15970180	504,00	4011097345208	331
HG	15972000	493,00	4011097487960	300
HG	15973180	464,00	4011097345215	330
HG	15974180	483,00	4011097345222	331
HG	15981180	916,00	4011097415772	329
24				
HG	24001400	13.760,00	4011097772219	135
HG	24001600	13.760,00	4011097983165	135
HG	24002400	8.132,00	4011097771182	138
HG	24002600	8.132,00	4011097975764	138
HG	24003400	8.758,00	4011097771243	136
HG	24003600	8.758,00	4011097983066	136
HG	24004400	10.633,00	4011097771304	138
HG	24004600	10.633,00	4011097983080	138
HG	24005400	11.264,00	4011097771366	136
HG	24005600	11.264,00	4011097983103	136
HG	24006400	11.885,00	4011097771380	137
HG	24006600	11.885,00	4011097983127	137
HG	24007400	12.510,00	4011097771397	136
HG	24007600	12.510,00	4011097983141	136
HG	24010180	1.223,00	4011097771175	333
HG	24011400	13.760,00	4011097772226	135
HG	24012400	8.132,00	4011097771151	138
HG	24013400	8.758,00	4011097771229	136
HG	24014400	10.633,00	4011097771281	138
HG	24015400	11.264,00	4011097771342	136
HG	24016400	11.885,00	4011097772202	137
HG	24017400	12.510,00	4011097772332	136
HG	24100000	180,00	4059625315897	75
HG	24100670	270,00	4059625316016	75
HG	24100700	270,00	4059625316009	75
HG	24101000	180,00	4059625320556	74
HG	24101670	270,00	4059625320570	74
HG	24101700	270,00	4059625320563	74
HG	24110000	180,00	4059625310915	74

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24110140	270,00	4059625442647	74
HG	24110670	270,00	4059625313046	74
HG	24110700	270,00	4059625313039	74
HG	24111000	180,00	4059625310922	74
HG	24111140	270,00	4059625442654	74
HG	24111670	270,00	4059625338773	74
HG	24111700	270,00	4059625338766	74
HG	24120000	137,00	4059625316023	75
HG	24120670	206,00	4059625316047	75
HG	24120700	206,00	4059625316030	75
HG	24121000	137,00	4059625320587	75
HG	24121670	206,00	4059625320600	75
HG	24121700	206,00	4059625320594	75
HG	24125000	275,00	4059625468043	75
HG	24125140	412,00	4059625468012	75
HG	24125670	412,00	4059625468005	75
HG	24125700	412,00	4059625467978	75
HG	24126000	275,00	4059625467947	75
HG	24126140	412,00	4059625467923	75
HG	24126670	412,00	4059625467916	75
HG	24126700	412,00	4059625467893	75
HG	24130000	437,00	4059625313718	153
HG	24130140	654,00	4059625442661	153
HG	24130670	654,00	4059625313732	153
HG	24130700	654,00	4059625313725	153
HG	24132000	437,00	4059625316894	152
HG	24132670	654,00	4059625317013	152
HG	24132700	654,00	4059625317006	152
HG	24139000	257,00	4059625340974	165
HG	24139140	386,00	4059625448298	165
HG	24139670	386,00	4059625340998	165
HG	24139700	386,00	4059625340981	165
HG	24140000	1.283,00	4059625340073	152
HG	24140140	1.924,00	4059625453377	152
HG	24140670	1.924,00	4059625340097	152
HG	24140700	1.924,00	4059625340080	152
HG	24141000	1.283,00	4059625340707	152
HG	24141140	1.924,00	4059625453384	152
HG	24141670	1.924,00	4059625340721	152
HG	24141700	1.924,00	4059625340714	152
HG	24149000	411,00	4059625341063	164
HG	24149140	615,00	4059625453391	164
HG	24149670	615,00	4059625341087	164
HG	24149700	615,00	4059625341070	164
HG	24150000	2.410,00	4059625340851	151
HG	24150670	3.616,00	4059625340875	151
HG	24150700	3.616,00	4059625340868	151
HG	24151000	2.410,00	4059625340882	151
HG	24151670	3.616,00	4059625340905	151
HG	24151700	3.616,00	4059625340899	151
HG	24160000	488,00	4059625348048	91
HG	24160670	731,00	4059625358214	91
HG	24160700	731,00	4059625358221	91
HG	24161000	488,00	4059625348031	91
HG	24161670	731,00	4059625358238	91
HG	24161700	731,00	4059625358245	91
HG	24170000	564,00	4059625348024	91
HG	24170670	846,00	4059625358252	91
HG	24170700	846,00	4059625358269	91
HG	24171000	564,00	4059625348017	91
HG	24171670	846,00	4059625358276	91
HG	24171700	846,00	4059625358283	91
HG	24220000	3.796,00	4059625358375	182
HG	24220140	5.694,00	4059625467879	182
HG	24220670	5.694,00	4059625411193	182
HG	24220700	5.694,00	4059625411186	182
HG	24221000	3.796,00	4059625358290	182
HG	24221140	5.694,00	4059625467862	182
HG	24221670	5.694,00	4059625411179	182
HG	24221700	5.694,00	4059625411148	182
HG	24230000	4.078,00	4059625358306	183
HG	24240000	4.308,00	4059625358313	181
HG	24240140	6.462,00	4059625467855	181
HG	24240670	6.462,00	4059625358320	181
HG	24240700	6.462,00	4059625358337	181
HG	24241000	4.308,00	4059625358344	181
HG	24241140	6.462,00	4059625467848	181
HG	24241670	6.462,00	4059625358351	181
HG	24241700	6.462,00	4059625358368	181
HG	24250670	3.150,00	4059625368251	545
HG	24250700	3.150,00	4059625368244	545
HG	24260000	2.206,00	4059625368268	96
HG	24270000	2.283,00	4059625368275	96
HG	24291670	531,00	4059625368299	545
HG	24291700	531,00	4059625368282	545
HG	24301000	252,00	4059625347928	112
HG	24301670	378,00	4059625358382	112
HG	24301700	378,00	4059625358399	112
HG	24302000	282,00	4059625347911	112
HG	24302670	423,00	4059625358405	112
HG	24302700	423,00	4059625358412	112
HG	24303000	304,00	4059625347904	112
HG	24303670	456,00	4059625358429	112
HG	24303700	456,00	4059625358436	112
HG	24320000	275,00	4059625415375	76
HG	24320140	412,00	4059625418710	76
HG	24320670	412,00	4059625415368	76
HG	24320700	412,00	4059625415351	76
HG	24321000	275,00	4059625415344	75
HG	24321140	412,00	4059625418727	75
HG	24321670	412,00	4059625414491	75
HG	24321700	412,00	4059625414972	75
HG	24330000	1.373,00	4059625411094	154
HG	24330140	2.060,00	4059625467831	154
HG	24330670	2.060,00	4059625411087	154
HG	24330700	2.060,00	4059625411070	154
HG	24331000	1.373,00	4059625411063	154
HG	24331140	2.060,00	4059625467824	154
HG	24331670	2.060,00	4059625411025	154
HG	24331700	2.060,00	4059625410981	154
HG	24333000	1.373,00	4059625467800	154
HG	24333140	2.060,00	4059625467794	154
HG	24333670	2.060,00	4059625467787	154
HG	24333700	2.060,00	4059625467770	154
HG	24337000	675,00	4059625395264	164
HG	24337140	1.012,00	4059625467763	164
HG	24337670	1.012,00	4059625395271	164
HG	24337700	1.012,00	4059625395288	164
HG	24338000	535,00	4059625410790	167
HG	24338140	802,00	4059625467749	167
HG	24338670	802,00	4059625410769	167
HG	24338700	802,00	4059625410738	167

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	24339000	650,00	4059625410707	167
HG	24339140	975,00	4059625467725	167
HG	24339670	975,00	4059625410677	167
HG	24339700	975,00	4059625410646	167
HG	24340000	2.211,00	4059625358443	250
HG	24340140	3.315,00	4059625467718	250
HG	24340670	3.315,00	4059625358450	250
HG	24340700	3.315,00	4059625358467	250
HG	24350000	2.582,00	4059625410615	153
HG	24350670	3.873,00	4059625410608	153
HG	24350700	3.873,00	4059625410592	153
HG	24351000	2.582,00	4059625410585	153
HG	24351670	3.873,00	4059625410561	153
HG	24351700	3.873,00	4059625410547	153
HG	24357000	675,00	4059625459331	165
HG	24357140	1.012,00	4059625459362	165
HG	24357670	1.012,00	4059625459355	165
HG	24357700	1.012,00	4059625459348	165
HG	24360000	1.828,00	4059625358474	249
HG	24360140	2.743,00	4059625467701	249
HG	24360670	2.743,00	4059625358481	249
HG	24360700	2.743,00	4059625358498	249
HG	24370000	1.350,00	4059625445211	92
HG	24370670	2.025,00	4059625445235	92
HG	24370700	2.025,00	4059625445228	92
HG	24371000	1.350,00	4059625445259	92
HG	24371670	2.025,00	4059625445273	92
HG	24371700	2.025,00	4059625445266	92
HG	24372000	1.350,00	4059625460931	90
HG	24372670	2.025,00	4059625460917	90
HG	24372700	2.025,00	4059625460894	90
HG	24373000	1.350,00	4059625460870	90
HG	24373670	2.025,00	4059625460849	90
HG	24373700	2.025,00	4059625460818	90
HG	24380000	1.375,00	4059625444603	92
HG	24380670	2.025,00	4059625444610	92
HG	24380700	2.025,00	4059625445242	92
HG	24381000	1.375,00	4059625445280	92
HG	24381670	2.025,00	4059625445303	92
HG	24381700	2.025,00	4059625445297	92
HG	24382000	1.375,00	4059625460788	90
HG	24382670	2.062,00	4059625460771	90
HG	24382700	2.062,00	4059625460764	90
HG	24383000	1.375,00	4059625460757	90
HG	24383670	2.062,00	4059625460740	90
HG	24383700	2.062,00	4059625460733	90
HG	24400000	359,00	4059625347799	104
HG	24400670	539,00	4059625489055	104
HG	24400700	539,00	4059625489048	104
HG	24401000	396,00	4059625347782	103
HG	24401670	594,00	4059625489031	103
HG	24401700	594,00	4059625489024	103
HG	24402000	1.075,00	4059625460726	102
HG	24402140	1.612,00	4059625460702	102
HG	24402670	1.612,00	4059625460696	102
HG	24402700	1.612,00	4059625460672	102
HG	24403000	1.100,00	4059625445136	101
HG	24403140	1.650,00	4059625445167	101
HG	24403670	1.650,00	4059625445150	101
HG	24403700	1.650,00	4059625445143	101
HG	24404000	1.075,00	4059625445174	101
HG	24404140	1.612,00	4059625445204	101
HG	24404670	1.612,00	4059625445198	101
HG	24404700	1.612,00	4059625445181	101
HG	24405000	1.100,00	4059625460658	102
HG	24405140	1.650,00	4059625460634	102
HG	24405670	1.650,00	4059625460627	102
HG	24405700	1.650,00	4059625460603	102
26				
HG	26014000	467,00	4059625136621	72
HG	26014140	700,00	4059625346907	72
HG	26014340	700,00	4059625346914	72
HG	26014670	700,00	4059625346921	72
HG	26014700	700,00	4059625346938	72
HG	26014990	700,00	4059625346945	72
HG	26077210	250,00	4059625478981	74
HG	26220000	1.707,00	4011097790992	159
HG	26220140	2.559,00	4059625264126	159
HG	26220340	2.559,00	4059625264102	159
HG	26220670	2.559,00	4059625264089	159
HG	26220700	2.559,00	4059625264096	159
HG	26220990	2.559,00	4059625264119	159
HG	26221000	1.719,00	4011097791104	159
HG	26221140	2.577,00	4059625203798	159
HG	26221340	2.577,00	4059625217030	159
HG	26221670	2.577,00	4059625264058	159
HG	26221700	2.577,00	4059625264065	159
HG	26221990	2.577,00	4059625264072	159
HG	26226000	3.793,00	4059625201084	133
HG	26226700	5.689,00	4059625201077	133
HG	26227000	3.793,00	4059625200780	133
HG	26227700	5.689,00	4059625200797	133
HG	26228000	3.187,00	4059625201565	134
HG	26228140	4.782,00	4059625264775	134
HG	26228340	4.782,00	4059625264751	134
HG	26228670	4.782,00	4059625264744	134
HG	26228700	4.782,00	4059625201558	134
HG	26228990	4.782,00	4059625264768	134
HG	26229000	3.187,00	4059625200902	134
HG	26229140	4.782,00	4059625264812	134
HG	26229340	4.782,00	4059625264799	134
HG	26229670	4.782,00	4059625264782	134
HG	26229700	4.782,00	4059625200919	134
HG	26229990	4.782,00	4059625264805	134
HG	26230000	4.343,00	4059625200926	133
HG	26230140	6.513,00	4059625264737	133
HG	26230340	6.513,00	4059625264713	133
HG	26230670	6.513,00	4059625264706	133
HG	26230700	6.513,00	4059625201541	133
HG	26230990	6.513,00	4059625264720	133
HG	26231000	3.738,00	4059625201534	134
HG	26231140	5.607,00	4059625264898	134
HG	26231340	5.607,00	4059625264874	134
HG	26231670	5.607,00	4059625264867	134
HG	26231700	5.607,00	4059625201527	134
HG	26231990	5.607,00	4059625264881	134
HG	26232000	5.441,00	4059625201510	132
HG	26232700	8.161,00	4059625201503	132
HG	26233000	5.441,00	4059625201497	132
HG	26233700	8.161,00	4059625201480	132
HG	26234000	5.992,00	4059625201473	132
HG	26234140	8.988,00	4059625264850	132

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	26234340	8.988,00	4059625264836	132
HG	26234670	8.988,00	4059625264829	132
HG	26234700	8.988,00	4059625201466	132
HG	26234990	8.988,00	4059625264843	132
HG	26238000	2.912,00	4011097853420	146
HG	26238140	4.367,00	4059625230718	146
HG	26238340	4.367,00	4059625230725	146
HG	26238670	4.367,00	4059625230732	146
HG	26238700	4.367,00	4059625230749	146
HG	26238990	4.367,00	4059625230756	146
HG	26239000	2.912,00	4011097975658	146
HG	26243000	2.474,00	4059625201435	170
HG	26243140	3.712,00	4059625442982	170
HG	26243340	3.712,00	4059625442975	170
HG	26243670	3.712,00	4059625442968	170
HG	26243700	3.712,00	4059625201428	170
HG	26243990	3.712,00	4059625454329	170
HG	26250000	2.734,00	4011097853413	147
HG	26250140	4.103,00	4059625191934	147
HG	26250340	4.103,00	4059625230763	147
HG	26250670	4.103,00	4059625230770	147
HG	26250700	4.103,00	4059625230787	147
HG	26250990	4.103,00	4059625230794	147
HG	26251000	2.734,00	4011097975665	147
HG	26252000	4.411,00	4011097975672	148
HG	26253000	4.411,00	4011097975689	148
HG	26254180	648,00	4011097975696	334
HG	26257000	1.770,00	4059625196106	157
HG	26258000	1.770,00	4059625196090	157
HG	26320000	1.412,00	4011097804330	87
HG	26322000	1.470,00	4011097804316	87
HG	26322400	1.470,00	4011097787855	87
HG	26323000	1.470,00	4011097804309	87
HG	26324000	2.057,00	4011097804293	86
HG	26326000	2.057,00	4011097804279	86
HG	26328400	705,00	4011097787794	88
HG	26329000	764,00	4011097787787	88
HG	26330400	108,00	4011097780689	78
HG	26331400	97,00	4011097780672	78
HG	26332400	119,00	4011097780665	78
HG	26333400	108,00	4011097780658	78
HG	26334400	108,00	4011097780641	78
HG	26336400	119,00	4011097792064	78
HG	26401000	941,00	4011097804255	106
HG	26402000	999,00	4011097804248	106
HG	26403400	1.587,00	4011097804231	105
HG	26404400	1.587,00	4011097804224	105
HG	26405000	254,00	4059625316351	167
HG	26405670	355,00	4059625326589	167
HG	26406000	243,00	4059625316344	169
HG	26406670	339,00	4059625326565	169
HG	26407000	323,00	4059625316337	169
HG	26407670	453,00	4059625326541	169
HG	26410400	331,00	4011097744872	113
HG	26411400	393,00	4011097744865	113
HG	26412400	331,00	4011097760285	114
HG	26413400	393,00	4011097760292	114
HG	26420400	314,00	4011097757025	113
HG	26421400	379,00	4011097757018	113
HG	26424400	314,00	4011097757049	114
HG	26425400	379,00	4011097757032	114

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	26442000	1.378,00	4011097705941	141
HG	26453000	137,00	4011097756868	123
HG	26453140	207,00	4059625142448	123
HG	26453340	207,00	4059625308509	123
HG	26453670	207,00	4059625308523	123
HG	26453700	207,00	4059625308516	123
HG	26453990	207,00	4059625308530	123
HG	26455000	137,00	4011097756851	123
HG	26455140	207,00	4011097837291	123
HG	26455340	207,00	4011097837284	123
HG	26455670	207,00	4059625230947	123
HG	26455700	207,00	4059625230954	123
HG	26455990	207,00	4011097837390	123
HG	26456000	760,00	4011097814803	121
HG	26456400	760,00	4011097786902	121
HG	26457000	137,00	4011097756875	124
HG	26457140	207,00	4011097891873	124
HG	26457340	207,00	4011097891866	124
HG	26457670	207,00	4059625304778	124
HG	26457700	207,00	4059625304761	124
HG	26457990	207,00	4011097891972	124
HG	26464000	1.208,00	4011097689678	159
HG	26465000	1.208,00	4011097689685	159
HG	26466000	2.220,00	4011097720562	141
HG	26466400	2.220,00	4011097720555	141
HG	26467000	2.031,00	4011097720548	142
HG	26469000	2.031,00	4011097720524	142
HG	26470000	2.220,00	4011097720500	141
HG	26471180	509,00	4011097718637	334
HG	26472000	2.220,00	4011097718620	149
HG	26481000	2.220,00	4011097718613	149
HG	26511000	353,00	4011097857046	106
HG	26511400	353,00	4011097857039	106
HG	26511600	353,00	4011097961286	106
HG	26516000	467,00	4059625326770	72
HG	26519000	100,00	4011097693200	107
HG	26520000	462,00	4011097706047	73
HG	26520140	693,00	4059625230824	73
HG	26520340	693,00	4059625221297	73
HG	26520400	462,00	4011097706085	73
HG	26520670	693,00	4059625230817	73
HG	26520700	693,00	4059625230800	73
HG	26520990	693,00	4059625230961	73
HG	26521000	462,00	4011097706054	73
HG	26521400	462,00	4011097706092	73
HG	26522000	1.255,00	4011097741956	155
HG	26522400	1.255,00	4011097741963	155
HG	26523000	1.255,00	4011097741970	155
HG	26524000	1.255,00	4011097751993	156
HG	26524400	1.255,00	4011097752006	156
HG	26528000	1.255,00	4011097752068	156
HG	26528400	1.255,00	4011097752075	156
HG	26530000	462,00	4011097706764	72
HG	26530140	693,00	4059625264027	72
HG	26530340	693,00	4059625264010	72
HG	26530400	462,00	4011097726663	72
HG	26530670	693,00	4059625263990	72
HG	26530700	693,00	4059625264003	72
HG	26530990	693,00	4059625026830	72
HG	26531000	462,00	4011097719115	72
HG	26531140	693,00	4059625265925	72

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	26531340	693,00	4059625265901	72
HG	26531400	462,00	4011097726946	72
HG	26531670	693,00	4059625265888	72
HG	26531700	693,00	4059625265895	72
HG	26531990	693,00	4059625265918	72
HG	26532400	260,00	4011097792057	96
HG	26533400	250,00	4011097792040	96
HG	26534400	275,00	4011097792033	96
HG	26535400	260,00	4011097792026	96
HG	26536400	290,00	4011097792019	95
HG	26537400	278,00	4011097792002	95
HG	26538400	304,00	4011097791999	95
HG	26539400	290,00	4011097791982	95
HG	26550000	590,00	4011097720067	73
HG	26550400	590,00	4011097720050	73
HG	26551000	590,00	4011097720043	73
HG	26551400	590,00	4011097720036	73
HG	26553400	290,00	4011097791975	96
HG	26554400	260,00	4011097791968	96
HG	26555400	275,00	4011097791951	95
HG	26560400	635,00	4011097744858	93
HG	26561400	635,00	4011097736228	93
HG	26562400	558,00	4011097744841	93
HG	26563400	558,00	4011097736433	93
HG	26564400	493,00	4011097744834	93
HG	26565400	493,00	4011097736426	93
HG	26566400	590,00	4011097767048	93
HG	26567400	188,00	4011097791944	115
HG	26568400	188,00	4011097791937	115
HG	26569400	200,00	4011097791920	115
HG	26570400	668,00	4011097744827	93
HG	26571400	668,00	4011097736419	93
HG	26572400	590,00	4011097744810	93
HG	26573400	590,00	4011097736402	93
HG	26574400	527,00	4011097744803	93
HG	26575400	527,00	4011097736396	93
HG	26580400	635,00	4011097753911	95
HG	26581400	635,00	4011097736389	95
HG	26582400	558,00	4011097753904	94
HG	26583400	558,00	4011097736372	94
HG	26584400	493,00	4011097753898	95
HG	26585400	493,00	4011097736365	95
HG	26586400	590,00	4011097767055	94
HG	26590400	668,00	4011097753881	94
HG	26591400	668,00	4011097736358	94
HG	26592400	590,00	4011097753850	94
HG	26593400	590,00	4011097736341	94
HG	26594400	527,00	4011097753843	94
HG	26595400	527,00	4011097736334	94
HG	26604000	3.217,00	4011097754383	148
HG	26605000	3.403,00	4011097754390	146
HG	26620000	962,00	4011097706061	89
HG	26620400	962,00	4011097706078	89
HG	26621000	993,00	4011097706306	89
HG	26621400	993,00	4011097706313	89
HG	26622000	962,00	4011097711799	89
HG	26622400	962,00	4011097712000	89
HG	26623000	993,00	4011097712017	89
HG	26623400	993,00	4011097712024	89
HG	26626000	1.808,00	4011097691893	84
HG	26626400	1.808,00	4011097692043	84

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	26630000	962,00	4011097719108	85
HG	26630400	962,00	4011097726953	85
HG	26631000	993,00	4011097719092	85
HG	26631400	993,00	4011097726960	85
HG	26632000	962,00	4011097719085	85
HG	26633000	993,00	4011097719078	85
HG	26640540	487,00	4059625301951	79
HG	26640560	487,00	4059625301944	79
HG	26640670	487,00	4059625301937	79
HG	26640700	487,00	4059625301920	79
HG	26690400	177,00	4011097791913	115
HG	26691400	188,00	4011097791906	115
HG	26692400	200,00	4011097791890	115
HG	26693400	200,00	4011097791883	115
HG	26694400	211,00	4011097791876	115
HG	26700000	622,00	4011097808741	112
HG	26701000	622,00	4011097808727	111
HG	26720000	633,00	4011097758107	112
HG	26720400	633,00	4011097758114	112
HG	26721000	633,00	4011097758121	111
HG	26721400	633,00	4011097758138	111
HG	26722000	1.069,00	4011097770987	163
HG	26723000	1.069,00	4011097770970	161
HG	26723670	1.604,00	4059625413296	161
HG	26724000	1.085,00	4011097770963	161
HG	26724670	1.627,00	4059625413289	161
HG	26725000	1.069,00	4011097770956	161
HG	26726000	1.069,00	4011097770949	162
HG	26726670	1.604,00	4059625413265	162
HG	26727000	1.085,00	4011097770932	162
HG	26727670	1.627,00	4059625413258	162
HG	26790000	4.150,00	4011097801711	184
HG	26791000	3.969,00	4011097801704	186
HG	26792000	5.053,00	4011097801698	185
HG	26793000	3.729,00	4011097806280	187
HG	26794000	4.164,00	4011097806297	184
HG	26800400	330,00	4011097744599	76
HG	26801400	330,00	4011097736273	76
HG	26802400	252,00	4011097744582	76
HG	26803400	252,00	4011097736266	76
HG	26804400	188,00	4011097744575	76
HG	26805400	188,00	4011097736327	76
HG	26806400	188,00	4011097752037	76
HG	26810400	330,00	4011097750026	77
HG	26811400	330,00	4011097736259	77
HG	26812400	252,00	4011097750033	77
HG	26813400	252,00	4011097736242	77
HG	26814140	282,00	4059625346617	77
HG	26814340	282,00	4059625346624	77
HG	26814400	188,00	4011097750040	77
HG	26814670	282,00	4059625346594	77
HG	26814700	282,00	4059625346600	77
HG	26814990	282,00	4059625346631	77
HG	26815340	282,00	4059625346679	77
HG	26815400	188,00	4011097736235	77
HG	26815670	282,00	4059625346648	77
HG	26815700	282,00	4059625346655	77
HG	26815990	282,00	4059625346686	77
HG	26816400	188,00	4011097752136	77
HG	26840180	604,00	4059625241660	333
HG	26842000	6.871,00	4059625241653	173

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	26842700	10.308,00	4059625241646	173
HG	26843000	1.815,00	4059625201411	120
HG	26843140	2.722,00	4059625442951	120
HG	26843340	2.722,00	4059625442944	120
HG	26843670	2.722,00	4059625442937	120
HG	26843700	2.722,00	4059625201404	120
HG	26843990	2.722,00	4059625454336	120
HG	26844000	1.375,00	4059625201398	522
HG	26844140	2.061,00	4059625442920	522
HG	26844340	2.061,00	4059625442913	522
HG	26844670	2.061,00	4059625442906	522
HG	26844700	2.061,00	4059625201381	522
HG	26844990	2.061,00	4059625452240	522
HG	26851000	854,00	4059625216095	110
HG	26851700	1.279,00	4059625216408	110
HG	26852000	841,00	4059625216415	110
HG	26852700	1.265,00	4059625216422	110
HG	26853000	6.900,00	4059625468616	172
HG	26853670	10.350,00	4059625468609	172
HG	26853700	10.350,00	4059625468593	172
HG	26856000	771,00	4059625216439	110
HG	26856700	1.155,00	4059625216446	110
HG	26857000	760,00	4059625216453	110
HG	26857700	1.140,00	4059625216460	110
HG	26858000	1.815,00	4059625201374	120
HG	26858140	2.722,00	4059625442692	120
HG	26858340	2.722,00	4059625442685	120
HG	26858670	2.722,00	4059625442678	120
HG	26858700	2.722,00	4059625201367	120
HG	26858990	2.722,00	4059625452295	120
HG	26864000	523,00	4059625189696	70
HG	26864140	784,00	4059625264935	70
HG	26864340	784,00	4059625264911	70
HG	26864670	784,00	4059625264904	70
HG	26864700	784,00	4059625189702	70
HG	26864990	784,00	4059625264928	70
HG	26865000	523,00	4059625198544	70
HG	26865140	784,00	4059625264973	70
HG	26865340	784,00	4059625264959	70
HG	26865670	784,00	4059625264942	70
HG	26865700	784,00	4059625198575	70
HG	26865990	784,00	4059625264966	70
HG	26866000	440,00	4059625213407	71
HG	26866140	659,00	4059625265710	71
HG	26866340	659,00	4059625265673	71
HG	26866670	659,00	4059625264980	71
HG	26866700	659,00	4059625220054	71
HG	26866990	659,00	4059625265703	71
HG	26867000	440,00	4059625220085	71
HG	26867140	659,00	4059625265758	71
HG	26867340	659,00	4059625265734	71
HG	26867670	659,00	4059625265727	71
HG	26867700	659,00	4059625220092	71
HG	26867990	659,00	4059625265741	71
HG	26887000	486,00	4059625433393	122
HG	26887140	728,00	4059625433362	122
HG	26887340	728,00	4059625433331	122
HG	26887670	728,00	4059625433300	122
HG	26887700	728,00	4059625433270	122
HG	26887990	728,00	4059625444221	122
HG	26888000	486,00	4059625433249	121
HG	26888140	728,00	4059625433218	121
HG	26888340	728,00	4059625433188	121
HG	26888670	728,00	4059625433157	121
HG	26888700	728,00	4059625433126	121
HG	26888990	728,00	4059625444238	121
HG	26889000	486,00	4059625433096	121
HG	26889140	728,00	4059625433065	121
HG	26889340	728,00	4059625433034	121
HG	26889670	728,00	4059625433003	121
HG	26889700	728,00	4059625431276	121
HG	26889990	728,00	4059625443286	121
27				
HG	27008400	13.248,00	4011097662251	199
HG	27013400	1.442,00	4011097745152	97
HG	27014400	1.473,00	4011097745169	97
HG	27028400	17.514,00	4011097771106	174
HG	27029400	20.017,00	4011097771120	174
HG	27081400	1.442,00	4011097755243	98
HG	27082400	1.473,00	4011097755250	98
HG	27106400	20.017,00	4011097771113	174
HG	27109400	17.514,00	4011097771090	174
HG	27112000	7.450,00	4011097679549	178
HG	27112400	7.450,00	4011097679556	178
HG	27113000	8.118,00	4011097679563	179
HG	27113400	8.118,00	4011097679570	179
HG	27114000	5.761,00	4011097679587	176
HG	27126000	8.848,00	4011097716954	177
HG	27126400	8.848,00	4011097716947	177
HG	27127000	10.483,00	4011097716930	177
HG	27127400	10.483,00	4011097716923	177
HG	27129000	5.499,00	4011097718132	175
HG	27129400	5.499,00	4011097718125	175
HG	27185000	3.624,00	4011097689692	189
HG	27188000	3.624,00	4011097690148	189
HG	27222000	3.405,00	4011097690155	191
HG	27223000	4.707,00	4011097690162	190
HG	27224000	2.751,00	4011097690179	192
HG	27267000	2.632,00	4011097775944	193
HG	27268000	2.640,00	4011097775937	193
HG	27269000	2.469,00	4011097775920	194
HG	27270000	2.256,00	4011097775913	195
HG	27271000	2.632,00	4011097775906	196
HG	27281000	2.640,00	4011097775890	196
HG	27283000	8.848,00	4011097755205	177
HG	27284000	2.469,00	4011097775883	197
HG	27286000	7.450,00	4011097754246	178
HG	27286400	7.450,00	4011097754253	178
HG	27289000	2.256,00	4011097775876	198
HG	27294000	4.374,00	4011097773896	157
HG	27295000	4.374,00	4011097775500	156
HG	27297000	6.187,00	4011097775524	142
HG	27298000	3.892,00	4011097801681	196
HG	27320000	3.892,00	4011097801674	193
HG	27337000	2.663,00	4011097720609	142
HG	27337400	2.663,00	4011097720593	142
HG	27361000	7.519,00	4011097971735	180
HG	27362000	7.519,00	4011097971728	180
HG	27363000	8.781,00	4011097971711	180
HG	27364000	8.781,00	4011097971704	180
HG	27376000	3.403,00	4011097691435	146
HG	27378000	2.857,00	4011097720586	141

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	27378400	2.857,00	4011097720579	141
HG	27381000	3.217,00	4011097625133	148
HG	27388000	399,00	4011097783253	169
HG	27389000	399,00	4011097783260	168
HG	27389140	597,00	4059625234471	168
HG	27389340	597,00	4059625234488	168
HG	27389670	597,00	4059625234495	168
HG	27389700	597,00	4059625234464	168
HG	27389990	597,00	4059625234457	168
HG	27393000	295,00	4011097769837	168
HG	27393140	442,00	4059625234518	168
HG	27393340	442,00	4059625234525	168
HG	27393670	442,00	4059625234440	168
HG	27393700	442,00	4059625234501	168
HG	27393990	442,00	4059625234532	168
HG	27405000	3.358,00	4011097592466	150
HG	27405090	4.150,00	4011097815701	150
HG	27411000	118,00	4011097112930	166
HG	27412000	324,00	4011097112947	166
HG	27413000	452,00	4011097112978	165
HG	27413140	680,00	4011097819983	165
HG	27413340	680,00	4011097819976	165
HG	27413670	680,00	4059625264034	165
HG	27413700	680,00	4059625264041	165
HG	27413990	680,00	4011097820064	165
HG	27414000	217,00	4011097614083	124
HG	27424000	3.572,00	4011097592459	150
HG	27424090	4.415,00	4011097806426	150
HG	27446000	448,00	4011097759746	166
HG	27454000	141,00	4011097113258	122
HG	27454140	211,00	4011097892863	122
HG	27454340	211,00	4011097892825	122
HG	27454670	211,00	4059625266090	122
HG	27454700	211,00	4059625266106	122
HG	27454990	211,00	4011097113425	122
HG	27458000	272,00	4011097113449	122
HG	27467000	294,00	4011097759753	169
HG	27505000	163,00	4011097678733	122
HG	27506000	186,00	4011097678726	123
HG	27521000	98,00	4011097157818	118
HG	27607000	2.259,00	4059625137161	143
HG	27609000	269,00	4011097626871	104
HG	27614000	300,00	4011097570167	104
HG	27615000	282,00	4011097570174	104
HG	27620000	2.084,00	4059625137178	143
HG	27623000	1.911,00	4059625137185	144
HG	27623670	2.867,00	4059625340028	144
HG	27623700	2.867,00	4059625340011	144
HG	27630000	3.990,00	4059625196052	188
HG	27633000	5.152,00	4059625154892	175
HG	27633140	7.728,00	4059625230978	175
HG	27633340	7.728,00	4059625230985	175
HG	27633670	7.728,00	4059625230992	175
HG	27633700	7.728,00	4059625231005	175
HG	27633990	7.728,00	4059625231012	175
HG	27636000	1.407,00	4011097587448	100
HG	27640000	1.551,00	4011097857022	100
HG	27640400	1.551,00	4011097857015	100
HG	27645000	2.104,00	4011097857008	100
HG	27654000	1.025,00	4059625154908	85
HG	27660000	3.990,00	4059625196045	188

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	27667000	1.062,00	4059625154915	85
HG	27668000	679,00	4059625157077	111
HG	27669000	666,00	4059625157084	111
HG	27671000	1.897,00	4059625214145	83
HG	27672000	1.897,00	4059625214152	83
HG	27673000	2.446,00	4059625214169	83
HG	27674000	2.446,00	4059625214176	83
HG	27687000	4.917,00	4059625196038	188
HG	27694000	990,00	4059625261309	164
HG	27694140	1.485,00	4059625266199	164
HG	27694340	1.485,00	4059625266175	164
HG	27694670	1.485,00	4059625266168	164
HG	27694700	1.485,00	4059625261316	164
HG	27694990	1.485,00	4059625266182	164
HG	27704000	366,00	4011097710495	104
HG	27802000	1.172,00	4011097679600	85
HG	27803000	1.209,00	4011097679624	85
HG	27804000	243,00	4059625316320	168
HG	27804670	339,00	4059625326527	168
HG	27805000	323,00	4059625316313	168
HG	27805670	453,00	4059625326503	168
HG	27809000	254,00	4059625316306	166
HG	27809670	355,00	4059625326480	166
HG	27812400	1.101,00	4011097803265	98
HG	27813400	1.148,00	4011097803272	98
HG	27857000	1.218,00	4011097720005	89
HG	27902670	135,00	4059625352892	538
HG	27902700	135,00	4059625353035	538
HG	27904670	162,00	4059625352885	538
HG	27904700	162,00	4059625353028	538
HG	27912670	102,00	4059625352861	538
HG	27912700	102,00	4059625353004	538
HG	27913670	76,00	4059625352854	539
HG	27913700	76,00	4059625352991	539
HG	27914670	32,00	4059625352847	540
HG	27914700	32,00	4059625352984	540
HG	27915670	135,00	4059625352830	539
HG	27915700	135,00	4059625352977	539
HG	27916670	59,00	4059625352823	541
HG	27916700	59,00	4059625352960	541
HG	27917670	108,00	4059625347331	541
HG	27917700	108,00	4059625347348	541
HG	27921670	102,00	4059625352816	542
HG	27921700	102,00	4059625352953	542
HG	27925670	51,00	4059625352809	542
HG	27925700	51,00	4059625352946	542
HG	27926670	162,00	4059625352793	540
HG	27926700	162,00	4059625352939	540
HG	27927670	210,00	4059625352786	543
HG	27927700	210,00	4059625352922	543
HG	27928670	162,00	4059625352779	543
HG	27928700	162,00	4059625352915	543
HG	27929670	27,00	4059625352762	540
HG	27929700	27,00	4059625352908	540
HG	27939670	10.410,00	4059625321546	149
HG	27951000	7.314,00	4059625341155	145
HG	27952000	8.592,00	4059625341179	149
HG	27953000	6.169,00	4059625341186	158
HG	27954000	6.170,00	4059625341193	160
HG	27957000	3.356,00	4059625341216	163
HG	27958000	3.585,00	4059625341223	162

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	27959670	9.851,00	4059625347157	145
HG	27961670	8.349,00	4059625347164	160
HG	27966670	380,00	4059625368398	544
HG	27966700	380,00	4059625368381	544
HG	27967670	286,00	4059625368374	544
HG	27967700	286,00	4059625368367	544
HG	27968670	346,00	4059625368350	544
HG	27968700	346,00	4059625368336	544
HG	27969670	354,00	4059625368312	544
HG	27969700	354,00	4059625368305	544
28				
HG	28010000	1.593,00	4059625203026	322
HG	28010140	2.393,00	4059625241639	322
HG	28010340	2.393,00	4059625241622	322
HG	28010670	2.393,00	4059625241615	322
HG	28010700	2.393,00	4059625241608	322
HG	28010990	2.393,00	4059625241592	322
HG	28016000	331,00	4059625206676	324
HG	28020000	1.593,00	4059625203002	322
HG	28020140	2.391,00	4059625358849	322
HG	28020340	2.391,00	4059625358856	322
HG	28020670	2.391,00	4059625310731	322
HG	28020700	2.391,00	4059625310748	322
HG	28020990	2.391,00	4059625358863	322
HG	28021000	825,00	4059625206690	324
HG	28132000	200,00	4011097557854	127
HG	28134000	217,00	4011097557861	127
HG	28136000	207,00	4011097557847	127
HG	28167000	90,00	4011097796055	129
HG	28168000	97,00	4011097796062	129
HG	28169000	119,00	4011097796079	129
HG	28220000	175,00	4059625462850	126
HG	28220140	262,00	4059625462843	126
HG	28220340	262,00	4059625462836	126
HG	28220670	262,00	4059625462829	126
HG	28220700	262,00	4059625462812	126
HG	28221210	262,00	4059625462805	127
HG	28230000	200,00	4059625462799	126
HG	28230140	300,00	4059625462782	126
HG	28230340	300,00	4059625462775	126
HG	28230670	300,00	4059625462768	126
HG	28230700	300,00	4059625462751	126
HG	28230820	300,00	4059625462744	126
HG	28230990	300,00	4059625462737	126
HG	28248000	265,00	4059625024799	128
HG	28249000	254,00	4059625024782	128
HG	28250210	281,00	4059625462720	127
HG	28260000	187,00	4059625462713	126
HG	28260140	281,00	4059625462690	126
HG	28260340	281,00	4059625462676	126
HG	28260670	281,00	4059625462652	126
HG	28260700	281,00	4059625462638	126
HG	28260820	281,00	4059625462614	126
HG	28260990	281,00	4059625462607	126
HG	28262000	59,00	4011097314044	129
HG	28264000	84,00	4011097314051	129
HG	28266000	60,00	4011097260860	129
HG	28272000	131,00	4011097314013	128
HG	28272140	196,00	4011097838779	128
HG	28272340	196,00	4011097838748	128
HG	28272450	164,00	4011097327099	128

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	28272670	196,00	4059625302125	128
HG	28272700	196,00	4059625302132	128
HG	28272990	196,00	4011097838984	128
HG	28274000	154,00	4011097314020	128
HG	28276000	144,00	4011097314037	128
HG	28276140	214,00	4011097839677	128
HG	28276340	214,00	4011097839639	128
HG	28276450	179,00	4011097327150	128
HG	28276670	214,00	4059625231029	128
HG	28276700	214,00	4059625231036	128
HG	28276990	214,00	4011097839950	128
HG	28321000	106,00	4011097116587	119
HG	28324000	149,00	4011097594958	119
HG	28328000	184,00	4011097734514	119
HG	28331000	129,00	4011097487311	118
HG	28331140	199,00	4011097830452	118
HG	28331340	199,00	4011097830421	118
HG	28331670	199,00	4059625273708	118
HG	28331700	199,00	4059625273692	118
HG	28331800	199,00	4011097487335	118
HG	28331990	199,00	4011097830698	118
HG	28346000	124,00	4011097116969	80
HG	28387000	250,00	4059625214121	118
HG	28387140	372,00	4059625231043	118
HG	28387340	372,00	4059625231050	118
HG	28387670	372,00	4059625231067	118
HG	28387700	372,00	4059625231074	118
HG	28387990	372,00	4059625231081	118
HG	28414180	640,00	4011097591766	333
HG	28417000	22.441,00	4011097591742	139
HG	28418000	26.761,00	4011097591759	139
HG	28433000	7.248,00	4011097660936	140
HG	28466000	537,00	4011097192437	170
HG	28467000	620,00	4011097235264	170
HG	28587000	590,00	4011097679327	72
HG	28587400	590,00	4011097679334	72
HG	28588000	590,00	4011097679341	72
HG	28588400	590,00	4011097679358	72
HG	28631000	653,00	4011097487175	103
HG	28631140	981,00	4059625231098	103
HG	28631340	981,00	4059625229606	103
HG	28631670	981,00	4059625231104	103
HG	28631700	981,00	4059625231111	103
HG	28631990	981,00	4059625231128	103
HG	28632000	610,00	4011097487199	103
HG	28632140	914,00	4059625231135	103
HG	28632340	914,00	4059625231142	103
HG	28632670	914,00	4059625231159	103
HG	28632700	914,00	4059625231166	103
HG	28632990	914,00	4059625231173	103
HG	28678000	78,00	4011097537283	107
HG	28679000	193,00	4011097487557	107
HG	28742000	6.250,00	4059625489017	172
HG	28742670	9.375,00	4059625489000	172
HG	28742700	9.375,00	4059625488997	172
HG	28743000	1.400,00	4059625488980	82
HG	28743140	2.100,00	4059625488973	82
HG	28743340	2.100,00	4059625488966	82
HG	28743670	2.100,00	4059625488959	82
HG	28743700	2.100,00	4059625488942	82
HG	28743990	2.100,00	4059625488935	82

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	28744000	1.400,00	4059625488928	82
HG	28744140	2.100,00	4059625488911	82
HG	28744340	2.100,00	4059625488904	82
HG	28744670	2.100,00	4059625488898	82
HG	28744700	2.100,00	4059625488881	82
HG	28744990	2.100,00	4059625488874	82
HG	28745000	1.350,00	4059625488867	83
HG	28745140	2.025,00	4059625488850	83
HG	28745340	2.025,00	4059625488843	83
HG	28745670	2.025,00	4059625488836	83
HG	28745700	2.025,00	4059625488829	83
HG	28745990	2.025,00	4059625488812	83
HG	28746000	1.350,00	4059625488805	82
HG	28746140	2.025,00	4059625487990	82
HG	28746340	2.025,00	4059625487983	82
HG	28746670	2.025,00	4059625487976	82
HG	28746700	2.025,00	4059625487969	82
HG	28746990	2.025,00	4059625487952	82
HG	28760210	251,00	4059625361337	78
HG	28787640	251,00	4059625361351	79
HG	28788570	251,00	4059625361375	79
HG	28911210	164,00	4059625479407	546
HG	28912210	76,00	4059625479414	546
HG	28915210	32,00	4059625479445	547
HG	28916210	104,00	4059625479452	548
HG	28917210	136,00	4059625479469	547
HG	28918210	109,00	4059625479476	548
29				
HG	29234000	278,00	4059625406199	80
31				
HG	31074000	1.808,00	4011097660950	371
HG	31080000	1.257,00	4011097660967	370
HG	31081000	1.630,00	4011097660974	372
HG	31082000	1.683,00	4011097660981	370
HG	31084000	1.220,00	4011097661001	370
HG	31085000	1.591,00	4011097661018	373
HG	31086000	1.740,00	4011097661025	373
HG	31087000	1.668,00	4011097651231	372
HG	31088000	1.186,00	4011097661032	370
HG	31100000	3.680,00	4011097519210	508
HG	31101000	3.393,00	4011097519227	508
HG	31102000	3.900,00	4011097519234	508
HG	31103000	3.606,00	4011097519241	508
HG	31121000	1.266,00	4011097691527	370
HG	31132000	937,00	4011097678030	457
HG	31166000	1.099,00	4011097661049	372
HG	31171000	2.537,00	4011097679112	460
HG	31172000	2.302,00	4011097679129	460
HG	31173000	2.653,00	4011097679136	460
HG	31174000	2.540,00	4011097679143	460
HG	31183000	1.539,00	4011097661056	370
HG	31184000	1.647,00	4011097692319	371
HG	31185000	1.500,00	4011097705149	370
HG	31186000	1.134,00	4011097710402	370
HG	31187000	1.647,00	4011097674056	372
HG	31190000	3.882,00	4011097661063	377
HG	31203000	1.266,00	4011097719337	371
HG	31204000	1.236,00	4011097719320	371
HG	31251000	1.517,00	4011097718590	373
HG	31280000	1.451,00	4011097661070	374
HG	31285000	1.553,00	4011097661094	374

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	31442000	3.882,00	4011097661100	378
HG	31451000	1.757,00	4011097748450	376
HG	31454000	1.134,00	4011097748443	376
HG	31456000	1.064,00	4011097748467	379
HG	31471000	8.562,00	4011097760667	375
HG	31480000	1.636,00	4011097656687	375
HG	31484000	587,00	4011097661117	376
HG	31487000	1.778,00	4011097661124	376
HG	31493000	1.147,00	4011097661131	376
HG	31494000	1.088,00	4011097661148	377
HG	31509000	684,00	4011097755847	456
HG	31513000	660,00	4011097719313	457
HG	31517000	684,00	4011097679402	456
HG	31518000	831,00	4011097679419	456
HG	31519000	1.009,00	4011097679426	459
HG	31531000	1.031,00	4011097795201	456
HG	31532000	999,00	4011097795218	456
HG	31539000	587,00	4011097734026	456
HG	31603000	694,00	4011097719306	457
HG	31604000	587,00	4011097706160	456
HG	31607000	696,00	4011097679433	456
HG	31608000	866,00	4011097679440	456
HG	31609000	1.045,00	4011097679457	459
HG	31621000	721,00	4011097691510	456
HG	31652000	1.064,00	4011097708584	379
HG	31658000	815,00	4011097696096	458
HG	31677000	200,00	4011097665290	300
HG	31680000	1.370,00	4011097656694	378
HG	31685000	1.064,00	4011097661155	379
HG	31686000	513,00	4011097661162	380
HG	31730000	565,00	4011097590769	456
HG	31732000	558,00	4011097602424	456
HG	31733000	544,00	4011097590783	456
HG	31741180	668,00	4011097477237	328
HG	31803000	1.593,00	4011097641881	770
HG	31806000	686,00	4011097641904	770
HG	31806800	1.032,00	4011097654829	770
HG	31815000	1.401,00	4011097718187	768
HG	31815670	2.104,00	4059625231180	768
HG	31815800	2.104,00	4011097718309	768
HG	31817000	1.117,00	4011097718194	768
HG	31817670	1.673,00	4059625231197	768
HG	31817800	1.673,00	4011097726717	768
HG	31820000	972,00	4011097679464	769
HG	31820670	1.459,00	4059625231203	769
HG	31820800	1.459,00	4011097679471	769
HG	31823000	1.593,00	4011097708027	769
HG	31825000	927,00	4011097708041	771
HG	31910000	643,00	4011097725819	458
HG	31911000	790,00	4011097725833	458
HG	31913000	821,00	4011097725864	460
HG	31914000	610,00	4011097757421	458
HG	31915000	754,00	4011097757438	458
HG	31916000	662,00	4011097725857	464
HG	31917000	754,00	4011097757445	458
HG	31920000	587,00	4011097591506	461
HG	31922000	587,00	4011097706177	461
HG	31923000	750,00	4011097766072	459
HG	31926000	682,00	4011097646688	461
HG	31927000	821,00	4011097728544	461
HG	31930000	780,00	4011097629889	463

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	31940000	696,00	4011097591520	462
HG	31945000	730,00	4011097602523	462
HG	31946000	1.117,00	4011097602547	462
HG	31947000	257,00	4011097602561	463
HG	31952000	527,00	4011097719283	457
HG	31960000	582,00	4011097591544	464
HG	31964000	686,00	4011097708560	465
HG	31965000	686,00	4011097602615	465
32				
HG	32020000	1.108,00	4011097397382	435
HG	32031000	1.061,00	4011097397399	435
HG	32032000	1.438,00	4011097399287	435
HG	32070000	1.639,00	4011097473574	436
HG	32420000	1.402,00	4011097397894	436
HG	32475000	953,00	4011097397962	437
HG	32477000	1.681,00	4011097399430	437
HG	32500000	1.380,00	4011097812786	355
HG	32500140	2.074,00	4059625229286	355
HG	32500340	2.074,00	4059625229293	355
HG	32500670	2.074,00	4059625231210	355
HG	32500700	2.074,00	4059625231227	355
HG	32500990	2.074,00	4059625229309	355
HG	32501000	1.296,00	4011097812762	355
HG	32502000	1.412,00	4011097812755	356
HG	32503000	1.441,00	4011097812724	356
HG	32506000	1.470,00	4011097812687	356
HG	32507000	1.500,00	4011097812649	356
HG	32507140	2.252,00	4059625229316	356
HG	32507340	2.252,00	4059625229330	356
HG	32507670	2.252,00	4059625212455	356
HG	32507700	2.252,00	4059625212462	356
HG	32507990	2.252,00	4059625229347	356
HG	32508000	1.530,00	4011097812625	356
HG	32511000	2.057,00	4011097812588	357
HG	32511140	3.090,00	4059625222539	357
HG	32511340	3.090,00	4059625222546	357
HG	32511670	3.090,00	4059625231234	357
HG	32511700	3.090,00	4059625231241	357
HG	32511990	3.090,00	4059625222553	357
HG	32512000	2.117,00	4011097812540	357
HG	32512140	3.176,00	4059625229354	357
HG	32512340	3.176,00	4059625229378	357
HG	32512670	3.176,00	4059625231500	357
HG	32512700	3.176,00	4059625231517	357
HG	32512990	3.176,00	4059625229385	357
HG	32514000	1.973,00	4011097810973	358
HG	32515000	2.057,00	4011097835297	358
HG	32515140	3.090,00	4059625229392	358
HG	32515340	3.090,00	4059625229408	358
HG	32515670	3.090,00	4059625231524	358
HG	32515700	3.090,00	4059625231531	358
HG	32515990	3.090,00	4059625229415	358
HG	32520000	1.941,00	4011097812472	360
HG	32520140	2.913,00	4059625229446	360
HG	32520340	2.913,00	4059625229453	360
HG	32520670	2.913,00	4059625231548	360
HG	32520700	2.913,00	4059625231555	360
HG	32520990	2.913,00	4059625229460	360
HG	32522000	1.973,00	4011097812441	360
HG	32525000	1.765,00	4011097835280	358
HG	32526000	1.882,00	4011097835273	359

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	32526140	2.824,00	4059625229422	359
HG	32526340	2.824,00	4059625204672	359
HG	32526670	2.824,00	4059625231562	359
HG	32526700	2.824,00	4059625231579	359
HG	32526990	2.824,00	4059625229439	359
HG	32530000	6.174,00	4011097835266	359
HG	32531000	4.705,00	4011097835259	363
HG	32532000	9.114,00	4011097835242	361
HG	32532140	13.672,00	4059625229491	361
HG	32532340	13.672,00	4059625229507	361
HG	32532670	13.672,00	4059625231586	361
HG	32532700	13.672,00	4059625231593	361
HG	32532990	13.672,00	4059625229514	361
HG	32540000	1.823,00	4011097812410	362
HG	32540140	2.734,00	4059625231708	362
HG	32540340	2.734,00	4059625229477	362
HG	32540670	2.734,00	4059625231715	362
HG	32540700	2.734,00	4059625231722	362
HG	32540990	2.734,00	4059625231739	362
HG	32542000	1.176,00	4059625007266	364
HG	32543000	1.765,00	4011097835235	364
HG	32543140	2.650,00	4059625231746	364
HG	32543340	2.650,00	4059625231753	364
HG	32543670	2.650,00	4059625231760	364
HG	32543700	2.650,00	4059625231777	364
HG	32543990	2.650,00	4059625231784	364
HG	32545000	1.235,00	4011097826097	363
HG	32545140	1.854,00	4059625231791	363
HG	32545340	1.854,00	4059625229484	363
HG	32545670	1.854,00	4059625231807	363
HG	32545700	1.854,00	4059625231814	363
HG	32545990	1.854,00	4059625231821	363
HG	32546000	1.765,00	4011097826073	363
HG	32546140	2.650,00	4059625231838	363
HG	32546340	2.650,00	4059625231845	363
HG	32546670	2.650,00	4059625231852	363
HG	32546700	2.650,00	4059625231869	363
HG	32546990	2.650,00	4059625231876	363
HG	32548000	1.470,00	4011097835228	365
HG	32550000	3.527,00	4011097835211	365
HG	32551000	2.648,00	4011097835204	366
HG	32552000	3.527,00	4011097835198	366
HG	32553000	2.648,00	4011097835181	367
HG	32560000	1.235,00	4011097812373	367
HG	32560140	1.854,00	4059625241585	367
HG	32560340	1.854,00	4059625241578	367
HG	32560670	1.854,00	4059625241561	367
HG	32560700	1.854,00	4059625241554	367
HG	32560990	1.854,00	4059625241547	367
HG	32565000	1.147,00	4011097826066	368
HG	32565140	1.722,00	4059625231883	368
HG	32565340	1.722,00	4059625231890	368
HG	32565670	1.722,00	4059625231906	368
HG	32565700	1.722,00	4059625231913	368
HG	32565990	1.722,00	4059625231920	368
HG	32570000	1.647,00	4011097812335	354
HG	32571000	1.707,00	4011097812304	354
HG	32572000	2.353,00	4011097812274	354
HG	32620000	1.122,00	4011097399423	438
HG	32675000	889,00	4011097398006	439
HG	32841000	1.835,00	4011097521565	760

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
40				
HG	40068000	87,00	4011097218939	537
HG	40088000	87,00	4011097120461	537
HG	40089000	279,00	4011097147208	536
HG	40418000	580,00	4011097191669	792
HG	40418800	870,00	4011097304342	792
HG	40438000	296,00	4059625131589	791
HG	40438340	444,00	4059625297469	791
HG	40438670	444,00	4059625297452	791
HG	40438800	444,00	4059625131596	791
HG	40448000	405,00	4059625131602	791
HG	40448670	605,00	4059625297445	791
HG	40448800	605,00	4059625131619	791
HG	40468000	405,00	4059625131626	792
HG	40468670	605,00	4059625297438	792
HG	40468800	605,00	4059625131633	792
HG	40952800	60,00	4059625027134	736
HG	40953670	168,00	4059625325148	736
HG	40953800	90,00	4059625027141	736
HG	40960000	645,00	4059625175194	792
HG	40961000	486,00	4059625175200	792
HG	40962800	421,00	4059625189276	793
HG	40963000	106,00	4059625189269	793
41				
HG	41710000	138,00	4059625123140	533
HG	41711000	44,00	4059625123089	534
HG	41712000	279,00	4059625123010	533
HG	41713000	221,00	4059625123102	533
HG	41714000	194,00	4059625123133	532
HG	41715000	138,00	4059625123058	532
HG	41716000	221,00	4059625123003	533
HG	41717000	138,00	4059625123126	535
HG	41718000	138,00	4059625123041	532
HG	41720000	390,00	4059625123027	534
HG	41722000	194,00	4059625123034	535
HG	41723000	194,00	4059625123119	535
HG	41724000	138,00	4059625123065	534
HG	41725000	83,00	4059625123096	534
HG	41726000	138,00	4059625123072	535
HG	41727000	610,00	4059625131374	536
HG	41728000	998,00	4059625131381	536
HG	41741000	203,00	4059625296868	523
HG	41741140	305,00	4059625296851	523
HG	41741340	305,00	4059625296844	523
HG	41741670	305,00	4059625296837	523
HG	41741700	305,00	4059625296820	523
HG	41741990	305,00	4059625296813	523
HG	41742000	52,00	4059625296325	523
HG	41742140	78,00	4059625296318	523
HG	41742340	78,00	4059625296301	523
HG	41742670	78,00	4059625296295	523
HG	41742700	78,00	4059625296288	523
HG	41742990	78,00	4059625296271	523
HG	41743000	380,00	4059625296264	524
HG	41743140	570,00	4059625296257	524
HG	41743340	570,00	4059625296240	524
HG	41743670	570,00	4059625296233	524
HG	41743700	570,00	4059625296226	524
HG	41743990	570,00	4059625296219	524
HG	41744000	283,00	4059625296806	526
HG	41744140	425,00	4059625296790	526

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	41744340	425,00	4059625296783	526
HG	41744670	425,00	4059625296776	526
HG	41744700	425,00	4059625296769	526
HG	41744990	425,00	4059625296752	526
HG	41745000	249,00	4059625296561	528
HG	41745140	373,00	4059625296554	528
HG	41745340	373,00	4059625296547	528
HG	41745670	373,00	4059625296530	528
HG	41745700	373,00	4059625296523	528
HG	41745990	373,00	4059625296516	528
HG	41746000	175,00	4059625297131	529
HG	41746140	264,00	4059625297124	529
HG	41746340	264,00	4059625297117	529
HG	41746670	264,00	4059625297100	529
HG	41746700	264,00	4059625297094	529
HG	41746990	264,00	4059625297087	529
HG	41747000	283,00	4059625296202	524
HG	41747140	425,00	4059625296196	524
HG	41747340	425,00	4059625296189	524
HG	41747670	425,00	4059625296172	524
HG	41747700	425,00	4059625296165	524
HG	41747990	425,00	4059625296158	524
HG	41748000	175,00	4059625297377	527
HG	41748140	264,00	4059625297360	527
HG	41748340	264,00	4059625297353	527
HG	41748670	264,00	4059625297346	527
HG	41748700	264,00	4059625297339	527
HG	41748990	264,00	4059625297322	527
HG	41749000	175,00	4059625297070	529
HG	41749140	264,00	4059625297063	529
HG	41749340	264,00	4059625297056	529
HG	41749670	264,00	4059625297049	529
HG	41749700	264,00	4059625297032	529
HG	41749990	264,00	4059625297025	529
HG	41751000	792,00	4059625296745	524
HG	41751140	1.187,00	4059625296738	524
HG	41751340	1.187,00	4059625296721	524
HG	41751670	1.187,00	4059625296714	524
HG	41751700	1.187,00	4059625296707	524
HG	41751990	1.187,00	4059625296691	524
HG	41752000	249,00	4059625296509	528
HG	41752140	373,00	4059625296493	528
HG	41752340	373,00	4059625296486	528
HG	41752670	373,00	4059625296479	528
HG	41752700	373,00	4059625296462	528
HG	41752990	373,00	4059625296455	528
HG	41753000	279,00	4059625297018	527
HG	41753140	416,00	4059625297001	527
HG	41753340	416,00	4059625296998	527
HG	41753670	416,00	4059625296981	527
HG	41753700	416,00	4059625296974	527
HG	41753990	416,00	4059625296967	527
HG	41754000	175,00	4059625296141	525
HG	41754140	264,00	4059625296134	525
HG	41754340	264,00	4059625296127	525
HG	41754670	264,00	4059625296110	525
HG	41754700	264,00	4059625296103	525
HG	41754990	264,00	4059625295892	525
HG	41755000	107,00	4059625297315	523
HG	41755140	161,00	4059625297308	523
HG	41755340	161,00	4059625297292	523

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	41755670	161,00	4059625297285	523
HG	41755700	161,00	4059625297278	523
HG	41755990	161,00	4059625297261	523
HG	41756000	175,00	4059625296950	528
HG	41756140	264,00	4059625296943	528
HG	41756340	264,00	4059625296936	528
HG	41756670	264,00	4059625296929	528
HG	41756700	264,00	4059625296912	528
HG	41756990	264,00	4059625296905	528
HG	41759000	380,00	4059625297254	525
HG	41759140	570,00	4059625297247	525
HG	41759340	570,00	4059625297230	525
HG	41759670	570,00	4059625297223	525
HG	41759700	570,00	4059625297216	525
HG	41759990	570,00	4059625297209	525
HG	41770000	283,00	4059625297193	525
HG	41770140	425,00	4059625297186	525
HG	41770340	425,00	4059625297179	525
HG	41770670	425,00	4059625297162	525
HG	41770700	425,00	4059625297155	525
HG	41770990	425,00	4059625297148	525
HG	41771000	198,00	4059625296448	526
HG	41771140	297,00	4059625296431	526
HG	41771340	297,00	4059625296424	526
HG	41771670	297,00	4059625296417	526
HG	41771700	297,00	4059625296400	526
HG	41771990	297,00	4059625296394	526
HG	41772000	237,00	4059625296684	527
HG	41772140	357,00	4059625296677	527
HG	41772340	357,00	4059625296660	527
HG	41772670	357,00	4059625296653	527
HG	41772700	357,00	4059625296646	527
HG	41772990	357,00	4059625296639	527
HG	41773000	125,00	4059625296387	529
HG	41773140	188,00	4059625296370	529
HG	41773340	188,00	4059625296363	529
HG	41773670	188,00	4059625296356	529
HG	41773700	188,00	4059625296349	529
HG	41773990	188,00	4059625296332	529
HG	41774000	271,00	4059625296622	530
HG	41774140	408,00	4059625296615	530
HG	41774340	408,00	4059625296608	530
HG	41774670	408,00	4059625296592	530
HG	41774700	408,00	4059625296585	530
HG	41774990	408,00	4059625296578	530
HG	41775000	271,00	4059625296899	530
HG	41775670	408,00	4059625296882	530
HG	41775700	408,00	4059625296875	530
HG	41790000	863,00	4059625321683	531
HG	41790140	1.294,00	4059625321911	531
HG	41790340	1.294,00	4059625321690	531
HG	41790670	1.294,00	4059625321935	531
HG	41790700	1.294,00	4059625321928	531
HG	41790990	1.294,00	4059625321904	531
HG	41791000	463,00	4059625321942	530
HG	41791140	694,00	4059625321973	530
HG	41791340	694,00	4059625321959	530
HG	41791670	694,00	4059625321997	530
HG	41791700	694,00	4059625321980	530
HG	41791990	694,00	4059625321966	530

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
43				
HG	43301800	3.210,00	4059625007082	722
HG	43302800	3.487,00	4059625007129	722
HG	43303800	5.973,00	4059625007167	724
HG	43305800	3.210,00	4059625007099	722
HG	43306800	4.569,00	4059625007105	723
HG	43307800	4.569,00	4059625007112	723
HG	43308800	3.487,00	4059625007136	722
HG	43309800	5.422,00	4059625007143	724
HG	43310800	5.422,00	4059625007150	725
HG	43311800	5.973,00	4059625007174	725
HG	43312170	1.517,00	4059625104781	730
HG	43312290	1.517,00	4059625104774	730
HG	43312380	1.517,00	4059625104767	730
HG	43313170	1.935,00	4059625104750	730
HG	43313290	1.935,00	4059625104743	730
HG	43313380	1.935,00	4059625104736	730
HG	43314170	2.354,00	4059625104729	731
HG	43314290	2.354,00	4059625104712	731
HG	43314380	2.354,00	4059625104705	731
HG	43315170	1.935,00	4059625104699	731
HG	43315290	1.935,00	4059625104682	731
HG	43315380	1.935,00	4059625104941	731
HG	43316170	2.259,00	4059625104934	731
HG	43316290	2.259,00	4059625104927	731
HG	43316380	2.259,00	4059625104910	731
HG	43330170	2.354,00	4059625173572	731
HG	43330290	2.354,00	4059625173565	731
HG	43330380	2.354,00	4059625173558	731
HG	43331800	4.569,00	4059625177792	723
HG	43332800	4.569,00	4059625177808	723
HG	43333000	111,00	4059625024003	736
HG	43425800	2.213,00	4059625007181	725
HG	43426800	2.379,00	4059625007198	725
HG	43427800	2.491,00	4059625007204	726
HG	43428800	2.600,00	4059625007211	726
HG	43429800	4.372,00	4059625007228	727
HG	43430800	4.756,00	4059625007235	727
HG	43431170	1.865,00	4059625104903	732
HG	43431290	1.865,00	4059625104897	732
HG	43431380	1.865,00	4059625104880	732
HG	43432170	2.285,00	4059625104873	732
HG	43432290	2.285,00	4059625104866	732
HG	43432380	2.285,00	4059625104859	732
HG	43433170	2.285,00	4059625104842	733
HG	43433290	2.285,00	4059625104835	733
HG	43433380	2.285,00	4059625104828	733
HG	43434170	2.609,00	4059625104811	733
HG	43434290	2.609,00	4059625104804	733
HG	43434380	2.609,00	4059625104798	733
HG	43921800	130,00	4059625248737	734
HG	43922800	215,00	4059625248720	734
HG	43927000	130,00	4059625105009	734
HG	43928000	215,00	4059625104996	734
HG	43931800	228,00	4059625248713	735
HG	43932800	352,00	4059625248706	735
HG	43937000	228,00	4059625104989	735
HG	43938000	350,00	4059625104972	735
50				
HG	50001000	210,00	4011097146867	235
HG	50001140	316,00	4011097820347	235

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	50001340	316,00	4011097820330	235
HG	50001670	316,00	4059625324950	235
HG	50001700	316,00	4059625324967	235
HG	50001990	316,00	4011097820415	235
HG	50005000	417,00	4059625451700	578
HG	50100000	328,00	4011097369495	234
HG	50100140	490,00	4011097820125	234
HG	50100340	490,00	4011097820101	234
HG	50100670	490,00	4059625266113	234
HG	50100700	490,00	4059625266120	234
HG	50100990	490,00	4011097820286	234
HG	50105000	136,00	4011097716282	234
52				
HG	52010000	193,00	4011097123349	238
HG	52053000	135,00	4011097123431	238
HG	52100000	744,00	4011097346199	235
HG	52105000	418,00	4011097440804	236
HG	52105140	627,00	4059625001400	236
HG	52105340	627,00	4059625001370	236
HG	52105670	627,00	4059625240182	236
HG	52105700	627,00	4059625240199	236
HG	52105990	627,00	4059625001707	236
HG	52120000	1.068,00	4011097369563	235
53				
HG	53002000	103,00	4011097123912	239
HG	53010000	136,00	4011097123936	239
54				
HG	54011000	3.449,00	4059625455135	617
HG	54011670	3.449,00	4059625455128	617
HG	54011700	3.449,00	4059625455111	617
HG	54012000	3.449,00	4059625455104	617
HG	54012670	3.449,00	4059625455098	617
HG	54012700	3.449,00	4059625455081	617
HG	54013000	3.449,00	4059625455074	617
HG	54013670	3.449,00	4059625455067	617
HG	54013700	3.449,00	4059625455050	617
HG	54014000	3.449,00	4059625455043	617
HG	54014670	3.449,00	4059625455036	617
HG	54014700	3.449,00	4059625455029	617
HG	54015000	3.449,00	4059625455012	618
HG	54015670	3.449,00	4059625455005	618
HG	54015700	3.449,00	4059625454893	618
HG	54016000	3.449,00	4059625454886	618
HG	54016670	3.449,00	4059625454879	618
HG	54016700	3.449,00	4059625454862	618
HG	54017000	3.449,00	4059625454855	618
HG	54017670	3.449,00	4059625455333	618
HG	54017700	3.449,00	4059625455326	618
HG	54018000	3.449,00	4059625455319	618
HG	54018670	3.449,00	4059625455302	618
HG	54018700	3.449,00	4059625455296	618
HG	54019000	5.767,00	4059625455289	619
HG	54019670	5.767,00	4059625455272	619
HG	54019700	5.767,00	4059625455265	619
HG	54020000	5.767,00	4059625455258	619
HG	54020670	5.767,00	4059625455241	619
HG	54020700	5.767,00	4059625455234	619
HG	54021000	5.767,00	4059625455227	619
HG	54021670	5.767,00	4059625455210	619
HG	54021700	5.767,00	4059625455203	619
HG	54022000	5.767,00	4059625455197	619

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54022670	5.767,00	4059625455180	619
HG	54022700	5.767,00	4059625455173	619
HG	54023000	5.958,00	4059625455166	620
HG	54023670	5.958,00	4059625455159	620
HG	54023700	5.958,00	4059625455142	620
HG	54024000	5.958,00	4059625455630	620
HG	54024670	5.958,00	4059625455623	620
HG	54024700	5.958,00	4059625455616	620
HG	54025000	5.958,00	4059625455609	620
HG	54025670	5.958,00	4059625455593	620
HG	54025700	5.958,00	4059625455586	620
HG	54026000	5.958,00	4059625455579	620
HG	54026670	5.958,00	4059625455562	620
HG	54026700	5.958,00	4059625455555	620
HG	54027000	6.502,00	4059625455548	620
HG	54027670	6.502,00	4059625455531	620
HG	54027700	6.502,00	4059625455524	620
HG	54028000	6.502,00	4059625455517	620
HG	54028670	6.502,00	4059625455500	620
HG	54028700	6.502,00	4059625455494	620
HG	54029000	6.502,00	4059625455487	620
HG	54029670	6.502,00	4059625455470	620
HG	54029700	6.502,00	4059625455463	620
HG	54030000	6.502,00	4059625455456	620
HG	54030670	6.502,00	4059625455449	620
HG	54030700	6.502,00	4059625455432	620
HG	54031000	6.815,00	4059625455425	621
HG	54031670	6.815,00	4059625455418	621
HG	54031700	6.815,00	4059625455401	621
HG	54032000	6.815,00	4059625455395	621
HG	54032670	6.815,00	4059625455388	621
HG	54032700	6.815,00	4059625455371	621
HG	54033000	6.815,00	4059625455364	621
HG	54033670	6.815,00	4059625455357	621
HG	54033700	6.815,00	4059625455340	621
HG	54034000	6.815,00	4059625455838	621
HG	54034670	6.815,00	4059625455821	621
HG	54034700	6.815,00	4059625455814	621
HG	54035000	7.301,00	4059625455807	621
HG	54035670	7.301,00	4059625455791	621
HG	54035700	7.301,00	4059625455784	621
HG	54036000	7.301,00	4059625455777	621
HG	54036670	7.301,00	4059625455760	621
HG	54036700	7.301,00	4059625455753	621
HG	54037000	7.301,00	4059625455746	621
HG	54037670	7.301,00	4059625455739	621
HG	54037700	7.301,00	4059625455722	621
HG	54038000	7.301,00	4059625455715	621
HG	54038670	7.301,00	4059625455708	621
HG	54038700	7.301,00	4059625455692	621
HG	54054000	4.581,00	4059625455937	622
HG	54054670	4.581,00	4059625455920	622
HG	54054700	4.581,00	4059625455913	622
HG	54055000	4.581,00	4059625455906	622
HG	54055670	4.581,00	4059625455890	622
HG	54055700	4.581,00	4059625455883	622
HG	54056000	4.581,00	4059625455876	622
HG	54056670	4.581,00	4059625455869	622
HG	54056700	4.581,00	4059625455852	622
HG	54057000	4.581,00	4059625455845	622
HG	54057670	4.581,00	4059625456231	622

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54057700	4.581,00	4059625456224	622
HG	54058000	5.164,00	4059625456217	622
HG	54058670	5.164,00	4059625456200	622
HG	54058700	5.164,00	4059625456194	622
HG	54059000	5.164,00	4059625456187	622
HG	54059670	5.164,00	4059625456170	622
HG	54059700	5.164,00	4059625456163	622
HG	54060000	5.164,00	4059625456156	622
HG	54060670	5.164,00	4059625456149	622
HG	54060700	5.164,00	4059625456132	622
HG	54061000	5.164,00	4059625456125	622
HG	54061670	5.164,00	4059625456118	622
HG	54061700	5.164,00	4059625456101	622
HG	54062000	5.551,00	4059625456095	623
HG	54062670	5.551,00	4059625456088	623
HG	54062700	5.551,00	4059625456071	623
HG	54063000	5.551,00	4059625456064	623
HG	54063670	5.551,00	4059625456057	623
HG	54063700	5.551,00	4059625456040	623
HG	54064000	5.551,00	4059625456439	623
HG	54064670	5.551,00	4059625456422	623
HG	54064700	5.551,00	4059625456415	623
HG	54065000	5.551,00	4059625456408	623
HG	54065670	5.551,00	4059625456392	623
HG	54065700	5.551,00	4059625456385	623
HG	54066000	7.805,00	4059625456378	624
HG	54066670	7.805,00	4059625456361	624
HG	54066700	7.805,00	4059625456354	624
HG	54067000	7.805,00	4059625456347	624
HG	54067670	7.805,00	4059625456330	624
HG	54067700	7.805,00	4059625456323	624
HG	54068000	7.805,00	4059625456316	624
HG	54068670	7.805,00	4059625456309	624
HG	54068700	7.805,00	4059625456293	624
HG	54069000	7.805,00	4059625456286	624
HG	54069670	7.805,00	4059625456279	624
HG	54069700	7.805,00	4059625456262	624
HG	54070000	8.369,00	4059625456255	625
HG	54070670	8.369,00	4059625456248	625
HG	54070700	8.369,00	4059625456637	625
HG	54071000	8.369,00	4059625456620	625
HG	54071670	8.369,00	4059625456613	625
HG	54071700	8.369,00	4059625456606	625
HG	54072000	8.369,00	4059625456590	625
HG	54072670	8.369,00	4059625456583	625
HG	54072700	8.369,00	4059625456576	625
HG	54073000	8.369,00	4059625456569	625
HG	54073670	8.369,00	4059625456552	625
HG	54073700	8.369,00	4059625456545	625
HG	54074000	5.933,00	4059625456538	626
HG	54074670	5.933,00	4059625456521	626
HG	54074700	5.933,00	4059625456514	626
HG	54075000	5.933,00	4059625456507	626
HG	54075670	5.933,00	4059625456491	626
HG	54075700	5.933,00	4059625456484	626
HG	54076000	5.933,00	4059625456477	626
HG	54076670	5.933,00	4059625456460	626
HG	54076700	5.933,00	4059625456453	626
HG	54077000	5.933,00	4059625456446	626
HG	54077670	5.933,00	4059625456835	626
HG	54077700	5.933,00	4059625456828	626

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54078000	6.668,00	4059625456811	626
HG	54078670	6.668,00	4059625456804	626
HG	54078700	6.668,00	4059625456798	626
HG	54079000	6.668,00	4059625456781	626
HG	54079670	6.668,00	4059625456774	626
HG	54079700	6.668,00	4059625456767	626
HG	54080000	6.668,00	4059625456750	626
HG	54080670	6.668,00	4059625456743	626
HG	54080700	6.668,00	4059625456736	626
HG	54081000	6.668,00	4059625456729	626
HG	54081670	6.668,00	4059625456712	626
HG	54081700	6.668,00	4059625456705	626
HG	54082000	7.080,00	4059625456699	627
HG	54082670	7.080,00	4059625456682	627
HG	54082700	7.080,00	4059625456675	627
HG	54083000	7.080,00	4059625456668	627
HG	54083670	7.080,00	4059625456651	627
HG	54083700	7.080,00	4059625456644	627
HG	54084000	7.080,00	4059625457030	627
HG	54084670	7.080,00	4059625457023	627
HG	54084700	7.080,00	4059625457016	627
HG	54085000	7.080,00	4059625457009	627
HG	54085670	7.080,00	4059625456996	627
HG	54085700	7.080,00	4059625456989	627
HG	54086000	9.452,00	4059625456972	628
HG	54086670	9.452,00	4059625456965	628
HG	54086700	9.452,00	4059625456958	628
HG	54087000	9.452,00	4059625456941	628
HG	54087670	9.452,00	4059625456934	628
HG	54087700	9.452,00	4059625456927	628
HG	54088000	9.452,00	4059625456910	628
HG	54088670	9.452,00	4059625456903	628
HG	54088700	9.452,00	4059625456897	628
HG	54089000	9.452,00	4059625456880	628
HG	54089670	9.452,00	4059625456873	628
HG	54089700	9.452,00	4059625456866	628
HG	54090000	9.966,00	4059625456859	629
HG	54090670	9.966,00	4059625456842	629
HG	54090700	9.966,00	4059625457238	629
HG	54091000	9.966,00	4059625457221	629
HG	54091670	9.966,00	4059625457214	629
HG	54091700	9.966,00	4059625457207	629
HG	54092000	9.966,00	4059625457191	629
HG	54092670	9.966,00	4059625457184	629
HG	54092700	9.966,00	4059625457177	629
HG	54093000	9.966,00	4059625457160	629
HG	54093670	9.966,00	4059625457153	629
HG	54093700	9.966,00	4059625457146	629
HG	54094050	1.817,00	4059625457139	630
HG	54094230	1.817,00	4059625457122	630
HG	54094630	1.817,00	4059625457115	630
HG	54094910	1.817,00	4059625457108	630
HG	54095050	2.205,00	4059625457092	632
HG	54095230	2.205,00	4059625457085	632
HG	54095630	2.205,00	4059625457078	632
HG	54095910	2.205,00	4059625457061	632
HG	54096050	2.528,00	4059625457054	633
HG	54096230	2.528,00	4059625457436	633
HG	54096630	2.528,00	4059625457429	633
HG	54096910	2.528,00	4059625457047	633
HG	54097050	2.729,00	4059625457412	634

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54097230	2.729,00	4059625457405	634
HG	54097630	2.729,00	4059625457399	634
HG	54097910	2.729,00	4059625457382	634
HG	54098050	2.729,00	4059625457375	634
HG	54098230	2.729,00	4059625457368	634
HG	54098630	2.729,00	4059625457351	634
HG	54098910	2.729,00	4059625457344	634
HG	54099050	3.082,00	4059625457337	634
HG	54099230	3.082,00	4059625457320	634
HG	54099630	3.082,00	4059625457313	634
HG	54099910	3.082,00	4059625457306	634
HG	54109050	1.817,00	4059625457290	631
HG	54109230	1.817,00	4059625457283	631
HG	54109630	1.817,00	4059625457276	631
HG	54109910	1.817,00	4059625457269	631
HG	54110050	2.205,00	4059625457252	632
HG	54110230	2.205,00	4059625457634	632
HG	54110630	2.205,00	4059625457627	632
HG	54110910	2.205,00	4059625457245	632
HG	54111050	2.528,00	4059625457610	633
HG	54111230	2.528,00	4059625457603	633
HG	54111630	2.528,00	4059625457597	633
HG	54111910	2.528,00	4059625457580	633
HG	54112050	3.194,00	4059625457573	635
HG	54112230	3.194,00	4059625457566	635
HG	54112630	3.194,00	4059625457559	635
HG	54112910	3.194,00	4059625457542	635
HG	54113050	1.817,00	4059625457535	636
HG	54113230	1.817,00	4059625457528	636
HG	54113630	1.817,00	4059625457511	636
HG	54113910	1.817,00	4059625457504	636
HG	54114050	2.205,00	4059625457498	637
HG	54114230	2.205,00	4059625457481	637
HG	54114630	2.205,00	4059625457474	637
HG	54114910	2.205,00	4059625457467	637
HG	54115050	2.528,00	4059625457450	638
HG	54115230	2.528,00	4059625457832	638
HG	54115630	2.528,00	4059625457825	638
HG	54115910	2.528,00	4059625457443	638
HG	54116050	2.729,00	4059625457818	639
HG	54116230	2.729,00	4059625457801	639
HG	54116630	2.729,00	4059625457795	639
HG	54116910	2.729,00	4059625457788	639
HG	54117050	2.729,00	4059625457771	639
HG	54117230	2.729,00	4059625457764	639
HG	54117630	2.729,00	4059625457757	639
HG	54117910	2.729,00	4059625457740	639
HG	54118050	3.082,00	4059625457733	639
HG	54118230	3.082,00	4059625457726	639
HG	54118630	3.082,00	4059625457719	639
HG	54118910	3.082,00	4059625457702	639
HG	54119050	3.194,00	4059625457696	640
HG	54119230	3.194,00	4059625457689	640
HG	54119630	3.194,00	4059625457672	640
HG	54119910	3.194,00	4059625457665	640
HG	54120050	1.817,00	4059625457658	641
HG	54120230	1.817,00	4059625458037	641
HG	54120630	1.817,00	4059625458020	641
HG	54120910	1.817,00	4059625457641	641
HG	54121050	2.205,00	4059625458013	642
HG	54121230	2.205,00	4059625458006	642
HG	54121630	2.205,00	4059625457993	642
HG	54121910	2.205,00	4059625457986	642
HG	54122050	2.528,00	4059625457979	643
HG	54122230	2.528,00	4059625457962	643
HG	54122630	2.528,00	4059625457955	643
HG	54122910	2.528,00	4059625457948	643
HG	54123050	2.729,00	4059625457931	644
HG	54123230	2.729,00	4059625457924	644
HG	54123630	2.729,00	4059625457917	644
HG	54123910	2.729,00	4059625457900	644
HG	54124050	2.729,00	4059625457894	644
HG	54124230	2.729,00	4059625457887	644
HG	54124630	2.729,00	4059625457870	644
HG	54124910	2.729,00	4059625457863	644
HG	54125050	3.082,00	4059625457856	644
HG	54125230	3.082,00	4059625458235	644
HG	54125630	3.082,00	4059625458228	644
HG	54125910	3.082,00	4059625457849	644
HG	54126050	3.194,00	4059625458211	645
HG	54126230	3.194,00	4059625458204	645
HG	54126630	3.194,00	4059625458198	645
HG	54126910	3.194,00	4059625458181	645
HG	54127000	3.748,00	4059625458174	646
HG	54127670	3.748,00	4059625458167	646
HG	54127700	3.748,00	4059625458150	646
HG	54128000	3.748,00	4059625458143	646
HG	54128670	3.748,00	4059625458136	646
HG	54128700	3.748,00	4059625458129	646
HG	54129000	3.748,00	4059625458112	646
HG	54129670	3.748,00	4059625458105	646
HG	54129700	3.748,00	4059625458099	646
HG	54130000	3.748,00	4059625458082	646
HG	54130670	3.748,00	4059625458075	646
HG	54130700	3.748,00	4059625458068	646
HG	54131000	3.748,00	4059625458051	647
HG	54131670	3.748,00	4059625458044	647
HG	54131700	3.748,00	4059625458433	647
HG	54132000	3.748,00	4059625458426	647
HG	54132670	3.748,00	4059625458419	647
HG	54132700	3.748,00	4059625458402	647
HG	54133000	3.748,00	4059625458396	647
HG	54133670	3.748,00	4059625458389	647
HG	54133700	3.748,00	4059625458372	647
HG	54134000	3.748,00	4059625458365	647
HG	54134670	3.748,00	4059625458358	647
HG	54134700	3.748,00	4059625458341	647
HG	54135000	4.748,00	4059625458334	648
HG	54135670	4.748,00	4059625458327	648
HG	54135700	4.748,00	4059625458310	648
HG	54136000	4.748,00	4059625458303	648
HG	54136670	4.748,00	4059625458297	648
HG	54136700	4.748,00	4059625458280	648
HG	54137000	4.748,00	4059625458273	648
HG	54137670	4.748,00	4059625458266	648
HG	54137700	4.748,00	4059625458259	648
HG	54138000	4.748,00	4059625458242	648
HG	54138670	4.748,00	4059625458631	648
HG	54138700	4.748,00	4059625458624	648
HG	54139000	4.748,00	4059625458617	649
HG	54139670	4.748,00	4059625458600	649
HG	54139700	4.748,00	4059625458594	649

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54140000	4.748,00	4059625458587	649
HG	54140670	4.748,00	4059625458570	649
HG	54140700	4.748,00	4059625458563	649
HG	54141000	4.748,00	4059625458556	649
HG	54141670	4.748,00	4059625458549	649
HG	54141700	4.748,00	4059625458532	649
HG	54142000	4.748,00	4059625458525	649
HG	54142670	4.748,00	4059625458518	649
HG	54142700	4.748,00	4059625458501	649
HG	54143000	455,00	4059625458495	654
HG	54143670	455,00	4059625458488	654
HG	54143700	455,00	4059625458471	654
HG	54144000	803,00	4059625458464	654
HG	54144670	803,00	4059625458457	654
HG	54144700	803,00	4059625458440	654
HG	54145000	823,00	4059625458747	653
HG	54145670	666,00	4059625458730	653
HG	54145700	666,00	4059625458723	653
HG	54146230	438,00	4059625483688	651
HG	54147230	452,00	4059625483695	651
HG	54148230	579,00	4059625483701	651
HG	54149230	579,00	4059625483718	652
HG	54150230	959,00	4059625483725	652
HG	54151230	1.326,00	4059625483732	652
HG	54152230	1.688,00	4059625483749	653
HG	54153230	1.815,00	4059625483756	653
HG	54166320	5.821,00	4059625485347	579
HG	54166390	6.909,00	4059625485330	579
HG	54166730	5.821,00	4059625485323	579
HG	54167390	6.909,00	4059625485316	579
HG	54167730	5.821,00	4059625485309	579
HG	54167790	5.821,00	4059625485293	579
HG	54168390	6.909,00	4059625485286	579
HG	54168730	5.821,00	4059625485279	579
HG	54168770	5.821,00	4059625485262	579
HG	54169320	5.821,00	4059625485255	580
HG	54169390	6.909,00	4059625485248	580
HG	54169730	5.821,00	4059625485231	580
HG	54170390	6.909,00	4059625485224	580
HG	54170730	5.821,00	4059625485217	580
HG	54170790	5.821,00	4059625485200	580
HG	54171390	6.909,00	4059625485194	580
HG	54171730	5.821,00	4059625485187	580
HG	54171770	5.821,00	4059625485170	580
HG	54172320	10.446,00	4059625485163	581
HG	54172390	11.916,00	4059625485156	581
HG	54172730	10.446,00	4059625485149	581
HG	54173390	11.916,00	4059625485132	581
HG	54173730	10.446,00	4059625485125	581
HG	54173790	10.446,00	4059625485118	581
HG	54174390	11.916,00	4059625485101	581
HG	54174730	10.446,00	4059625485095	581
HG	54174770	10.446,00	4059625485088	581
HG	54175320	10.941,00	4059625485071	582
HG	54175390	12.597,00	4059625485064	582
HG	54175730	10.941,00	4059625485057	582
HG	54176390	12.597,00	4059625485040	582
HG	54176730	10.941,00	4059625485033	582
HG	54176790	10.941,00	4059625485026	582
HG	54177390	12.597,00	4059625485019	582
HG	54177730	10.941,00	4059625485002	582

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54177770	10.941,00	4059625484999	582
HG	54178320	11.892,00	4059625484982	582
HG	54178390	13.896,00	4059625484975	582
HG	54178730	11.892,00	4059625484968	582
HG	54179390	13.896,00	4059625484951	582
HG	54179730	11.892,00	4059625485743	582
HG	54179790	11.892,00	4059625485736	582
HG	54180390	13.896,00	4059625485729	582
HG	54180730	11.892,00	4059625485712	582
HG	54180770	11.892,00	4059625485705	582
HG	54181320	12.651,00	4059625485699	582
HG	54181390	15.038,00	4059625485682	582
HG	54181730	12.651,00	4059625485675	582
HG	54182390	15.038,00	4059625485668	582
HG	54182730	12.651,00	4059625485651	582
HG	54182790	12.651,00	4059625485644	582
HG	54183390	15.038,00	4059625485637	582
HG	54183730	12.651,00	4059625485620	582
HG	54183770	12.651,00	4059625485613	582
HG	54184320	13.465,00	4059625485606	583
HG	54184390	16.199,00	4059625485590	583
HG	54184730	13.465,00	4059625485583	583
HG	54185390	16.199,00	4059625485576	583
HG	54185730	13.465,00	4059625485569	583
HG	54185790	13.465,00	4059625485552	583
HG	54186390	16.199,00	4059625485545	583
HG	54186730	13.465,00	4059625485538	583
HG	54186770	13.465,00	4059625485521	583
HG	54187320	12.093,00	4059625485514	583
HG	54187390	14.077,00	4059625485507	583
HG	54187730	12.093,00	4059625485491	583
HG	54188390	14.077,00	4059625485484	583
HG	54188730	12.093,00	4059625485477	583
HG	54188790	12.093,00	4059625485460	583
HG	54189390	14.077,00	4059625485453	583
HG	54189730	12.093,00	4059625485446	583
HG	54189770	12.093,00	4059625485439	583
HG	54190320	12.877,00	4059625485422	584
HG	54190390	15.248,00	4059625485415	584
HG	54190730	12.877,00	4059625485408	584
HG	54191390	15.248,00	4059625485392	584
HG	54191730	12.877,00	4059625485385	584
HG	54191790	12.877,00	4059625485378	584
HG	54192390	15.248,00	4059625485361	584
HG	54192730	12.877,00	4059625485354	584
HG	54192770	12.877,00	4059625486146	584
HG	54193320	13.901,00	4059625486139	584
HG	54193390	16.645,00	4059625486122	584
HG	54193730	13.901,00	4059625486115	584
HG	54194390	16.645,00	4059625486108	584
HG	54194730	13.901,00	4059625486092	584
HG	54194790	13.901,00	4059625486085	584
HG	54195390	16.645,00	4059625486078	584
HG	54195730	13.901,00	4059625486061	584
HG	54195770	13.901,00	4059625486054	584
HG	54196320	22.177,00	4059625486047	585
HG	54196390	25.827,00	4059625486030	585
HG	54196730	22.177,00	4059625486023	585
HG	54197390	25.827,00	4059625486016	585
HG	54197730	22.177,00	4059625486009	585
HG	54197790	22.177,00	4059625485996	585

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	54198390	25.827,00	4059625485989	585
HG	54198730	22.177,00	4059625485972	585
HG	54198770	22.177,00	4059625485965	585
HG	54199320	23.671,00	4059625485958	585
HG	54199390	27.680,00	4059625485941	585
HG	54199730	23.671,00	4059625485934	585
HG	54200390	27.680,00	4059625485927	585
HG	54200730	23.671,00	4059625485910	585
HG	54200790	23.671,00	4059625485903	585
HG	54201390	27.680,00	4059625485897	585
HG	54201730	23.671,00	4059625485880	585
HG	54201770	23.671,00	4059625485873	585
HG	54205700	2.739,00	4059625485866	591
HG	54205760	2.739,00	4059625485859	591
HG	54205780	2.739,00	4059625485842	591
HG	54206700	2.739,00	4059625485835	591
HG	54206760	2.739,00	4059625485828	591
HG	54206780	2.739,00	4059625485811	591
HG	54207700	2.871,00	4059625485804	591
HG	54207760	2.871,00	4059625485798	591
HG	54207780	2.871,00	4059625485781	591
HG	54208700	1.989,00	4059625485774	588
HG	54208760	1.989,00	4059625485767	588
HG	54208780	1.989,00	4059625485750	588
HG	54209700	2.229,00	4059625486542	589
HG	54209760	2.229,00	4059625486535	589
HG	54209780	2.229,00	4059625486528	589
HG	54210700	2.484,00	4059625486511	590
HG	54210760	2.484,00	4059625486504	590
HG	54210780	2.484,00	4059625486498	590
HG	54211700	3.395,00	4059625486481	592
HG	54211760	3.395,00	4059625486474	592
HG	54211780	3.395,00	4059625486467	592
HG	54212320	7.668,00	4059625486450	593
HG	54212390	8.932,00	4059625486443	593
HG	54212730	7.668,00	4059625486436	593
HG	54213390	8.932,00	4059625486429	593
HG	54213730	7.683,00	4059625486412	593
HG	54213790	7.668,00	4059625486405	593
HG	54214390	8.932,00	4059625486399	593
HG	54214730	7.668,00	4059625486382	593
HG	54214770	7.668,00	4059625486375	593
HG	54215320	7.668,00	4059625486368	594
HG	54215390	8.932,00	4059625486351	594
HG	54215730	7.668,00	4059625486344	594
HG	54216390	8.932,00	4059625486337	594
HG	54216730	7.668,00	4059625486320	594
HG	54216790	7.668,00	4059625486313	594
HG	54217390	8.932,00	4059625486306	594
HG	54217730	7.668,00	4059625486290	594
HG	54217770	7.668,00	4059625486283	594
HG	54218320	9.868,00	4059625486276	595
HG	54218390	12.695,00	4059625486269	595
HG	54218730	9.868,00	4059625486252	595
HG	54219390	12.695,00	4059625486245	595
HG	54219730	9.868,00	4059625486238	595
HG	54219790	9.868,00	4059625486221	595
HG	54220390	12.695,00	4059625486214	595
HG	54220730	9.868,00	4059625486207	595
HG	54220770	9.868,00	4059625486191	595
HG	54221320	9.868,00	4059625486184	595
HG	54221390	12.695,00	4059625486177	595
HG	54221730	9.868,00	4059625486160	595
HG	54222390	12.695,00	4059625486153	595
HG	54222730	9.868,00	4059625486771	595
HG	54222790	9.868,00	4059625486764	595
HG	54223390	12.695,00	4059625486757	595
HG	54223730	9.868,00	4059625486740	595
HG	54223770	9.868,00	4059625486733	595
HG	54224670	184,00	4059625483763	596
HG	54225670	80,00	4059625483770	596
HG	54226670	99,00	4059625483787	596
HG	54227630	513,00	4059625483602	597
HG	54228630	541,00	4059625483619	597
HG	54229630	691,00	4059625483626	597
HG	54230630	691,00	4059625483633	598
HG	54231630	1.143,00	4059625483640	598
HG	54232630	1.594,00	4059625483657	598
HG	54233630	2.031,00	4059625483664	599
HG	54234630	2.181,00	4059625483671	599
HG	54235000	259,00	4059625459485	654
HG	54236320	21.770,00	4059625486726	586
HG	54236390	25.406,00	4059625486719	586
HG	54236730	21.770,00	4059625486702	586
HG	54237390	25.406,00	4059625486696	586
HG	54237730	21.770,00	4059625486689	586
HG	54237790	21.770,00	4059625486672	586
HG	54238390	25.406,00	4059625486665	586
HG	54238730	21.770,00	4059625486658	586
HG	54238770	21.770,00	4059625486641	586
HG	54239320	21.765,00	4059625486634	587
HG	54239390	25.421,00	4059625486627	587
HG	54239730	21.765,00	4059625486610	587
HG	54240390	25.421,00	4059625486603	587
HG	54240730	21.765,00	4059625486597	587
HG	54240790	21.765,00	4059625486580	587
HG	54241390	25.421,00	4059625486573	587
HG	54241730	21.765,00	4059625486566	587
HG	54241770	21.765,00	4059625486559	587
HG	54981700	11.853,00	4059625463871	686
HG	54982700	10.314,00	4059625463864	686
HG	54983700	13.239,00	4059625463857	689
HG	54984700	12.235,00	4059625463840	689
HG	54985700	11.412,00	4059625463833	689
HG	54986700	9.932,00	4059625463826	688
HG	54987700	9.314,00	4059625463819	688
HG	54988700	8.310,00	4059625463802	687
HG	54989700	7.712,00	4059625463796	687
HG	54990700	8.746,00	4059625463789	687
HG	54991700	8.089,00	4059625463772	687
HG	54992700	8.648,00	4059625463765	692
HG	54993700	8.138,00	4059625463758	692
HG	54994700	7.565,00	4059625463741	692
HG	54995700	6.384,00	4059625463734	691
HG	54996700	5.816,00	4059625463727	691
HG	54997700	5.223,00	4059625463710	690
HG	54998700	4.968,00	4059625463703	690
HG	54999700	4.272,00	4059625463499	690
55				
HG	55213000	164,00	4011097125121	239
HG	55237000	137,00	4011097125138	240

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
56				
HG	56010180	1.068,00	4059625355589	221
HG	56011180	1.078,00	4059625355572	221
HG	56012180	1.098,00	4059625355565	221
HG	56013180	1.128,00	4059625355558	221
HG	56014180	1.168,00	4059625355541	221
HG	56015180	1.238,00	4059625355534	221
HG	56016180	1.870,00	4059625355527	223
HG	56017180	1.881,00	4059625355510	223
HG	56018180	1.901,00	4059625355503	223
HG	56019180	1.931,00	4059625355497	223
HG	56020180	1.971,00	4059625355480	223
HG	56021180	2.041,00	4059625355473	223
HG	56022180	1.870,00	4059625355466	222
HG	56023180	1.881,00	4059625355459	222
HG	56024180	1.901,00	4059625355442	222
HG	56025180	1.931,00	4059625355435	222
HG	56026180	1.971,00	4059625355428	222
HG	56027180	2.041,00	4059625355411	222
HG	56029000	628,00	4059625350621	208
HG	56030000	657,00	4059625350614	208
HG	56031000	742,00	4059625350607	208
HG	56032000	756,00	4059625350591	209
HG	56033000	787,00	4059625350584	209
HG	56034000	903,00	4059625350577	209
HG	56036000	1.258,00	4059625350553	205
HG	56036450	1.890,00	4059625360989	205
HG	56036610	1.890,00	4059625360972	205
HG	56036670	1.759,00	4059625350515	205
HG	56036700	1.759,00	4059625350508	205
HG	56036800	847,00	4059625355398	205
HG	56037000	1.365,00	4059625350492	205
HG	56037450	2.045,00	4059625360965	205
HG	56037610	2.045,00	4059625360958	205
HG	56037670	1.910,00	4059625350454	205
HG	56037700	1.910,00	4059625350447	205
HG	56037800	903,00	4059625355381	205
HG	56038000	1.465,00	4059625350430	205
HG	56038450	2.195,00	4059625360941	205
HG	56038610	2.195,00	4059625360934	205
HG	56038670	2.051,00	4059625350393	205
HG	56038700	2.051,00	4059625350386	205
HG	56038800	937,00	4059625355374	205
HG	56040000	1.564,00	4059625350362	205
HG	56040450	2.346,00	4059625360927	205
HG	56040610	2.346,00	4059625360910	205
HG	56040670	2.191,00	4059625350324	205
HG	56040700	2.191,00	4059625350317	205
HG	56040800	968,00	4059625355367	205
HG	56041000	1.650,00	4059625350300	206
HG	56041450	2.476,00	4059625360903	206
HG	56041610	2.476,00	4059625360897	206
HG	56041670	2.310,00	4059625350263	206
HG	56041700	2.310,00	4059625350256	206
HG	56041800	987,00	4059625355350	206
HG	56042000	1.844,00	4059625350249	206
HG	56042450	2.768,00	4059625360880	206
HG	56042610	2.768,00	4059625360873	206
HG	56042670	2.582,00	4059625350201	206
HG	56042700	2.582,00	4059625350195	206
HG	56042800	1.073,00	4059625355343	206
HG	56043000	1.951,00	4059625350188	202
HG	56043140	2.396,00	4059625350171	202
HG	56043340	2.396,00	4059625350164	202
HG	56043670	1.951,00	4059625350157	202
HG	56043700	1.951,00	4059625350140	202
HG	56043800	1.394,00	4059625350133	202
HG	56043990	2.396,00	4059625350126	202
HG	56044000	2.001,00	4059625350119	202
HG	56044140	2.456,00	4059625350102	202
HG	56044340	2.456,00	4059625350096	202
HG	56044670	2.001,00	4059625350089	202
HG	56044700	2.001,00	4059625350072	202
HG	56044800	1.429,00	4059625350065	202
HG	56044990	2.456,00	4059625350058	202
HG	56045000	2.175,00	4059625350041	202
HG	56045140	2.672,00	4059625350034	202
HG	56045340	2.672,00	4059625350027	202
HG	56045670	2.175,00	4059625350010	202
HG	56045700	2.175,00	4059625350003	202
HG	56045800	1.554,00	4059625349991	202
HG	56045990	2.672,00	4059625349984	202
HG	56046000	2.232,00	4059625349977	203
HG	56046140	2.742,00	4059625349960	203
HG	56046340	2.742,00	4059625349953	203
HG	56046670	2.232,00	4059625349946	203
HG	56046700	2.232,00	4059625349939	203
HG	56046800	1.593,00	4059625349922	203
HG	56046990	2.742,00	4059625349915	203
HG	56047000	2.401,00	4059625349908	203
HG	56047140	2.946,00	4059625349892	203
HG	56047340	2.946,00	4059625349885	203
HG	56047670	2.401,00	4059625349878	203
HG	56047700	2.401,00	4059625349861	203
HG	56047800	1.715,00	4059625349854	203
HG	56047990	2.946,00	4059625349847	203
HG	56050000	1.951,00	4059625349816	204
HG	56050140	2.396,00	4059625349809	204
HG	56050340	2.396,00	4059625349793	204
HG	56050670	1.951,00	4059625349786	204
HG	56050700	1.951,00	4059625349779	204
HG	56050800	1.394,00	4059625349762	204
HG	56050990	2.396,00	4059625349755	204
HG	56051000	2.001,00	4059625349748	204
HG	56051140	2.456,00	4059625349731	204
HG	56051340	2.456,00	4059625349724	204
HG	56051670	2.001,00	4059625349717	204
HG	56051700	2.001,00	4059625349700	204
HG	56051800	1.429,00	4059625349694	204
HG	56051990	2.456,00	4059625349687	204
HG	56052000	2.175,00	4059625349670	204
HG	56052140	2.672,00	4059625349663	204
HG	56052340	2.672,00	4059625349656	204
HG	56052670	2.175,00	4059625349649	204
HG	56052700	2.175,00	4059625349632	204
HG	56052800	1.554,00	4059625349625	204
HG	56052990	2.672,00	4059625349618	204
HG	56053000	2.232,00	4059625349601	204
HG	56053140	2.742,00	4059625349595	204
HG	56053340	2.742,00	4059625349588	204
HG	56053670	2.232,00	4059625349571	204
HG	56053700	2.232,00	4059625349564	204

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	56053800	1.593,00	4059625349557	204
HG	56053990	2.742,00	4059625349540	204
HG	56054000	2.401,00	4059625349533	204
HG	56054140	2.946,00	4059625349526	204
HG	56054340	2.946,00	4059625349519	204
HG	56054670	2.401,00	4059625349502	204
HG	56054700	2.401,00	4059625349496	204
HG	56054800	1.715,00	4059625349489	204
HG	56054990	2.946,00	4059625349472	204
HG	56055800	537,00	4059625349465	214
HG	56056000	100,00	4059625349441	215
HG	56057380	1.734,00	4059625443132	512
HG	56057670	1.734,00	4059625351598	512
HG	56057700	1.734,00	4059625351581	512
HG	56058670	1829,00	4059625489420	514
HG	56058700	1829,00	4059625489413	514
HG	56058800	1829,00	4059625489406	514
HG	56060670	3286,00	4059625489390	517
HG	56060700	3286,00	4059625489383	517
HG	56060800	3286,00	4059625489376	517
HG	56061380	1.971,00	4059625443125	512
HG	56061670	1.971,00	4059625351567	512
HG	56061700	1.971,00	4059625351550	512
HG	56062670	3.696,00	4059625430156	518
HG	56062700	3.696,00	4059625430149	518
HG	56062800	3.696,00	4059625430132	518
HG	56063670	2863,00	4059625489369	518
HG	56063700	2863,00	4059625489352	518
HG	56063800	2863,00	4059625489345	518
HG	56064380	2.526,00	4059625443149	513
HG	56064670	2.526,00	4059625351536	513
HG	56064700	2.526,00	4059625351529	513
HG	56065670	1.224,00	4059625430125	514
HG	56065700	1.224,00	4059625430118	514
HG	56065800	1.224,00	4059625430101	514
HG	56067380	3.033,00	4059625443156	513
HG	56067670	3.033,00	4059625351505	513
HG	56067700	3.033,00	4059625351499	513
HG	56070670	1.489,00	4059625351475	515
HG	56070700	1.489,00	4059625351468	515
HG	56070800	1.489,00	4059625351451	515
HG	56073670	1.720,00	4059625351444	515
HG	56073700	1.720,00	4059625351437	515
HG	56073800	1.720,00	4059625351420	515
HG	56076670	1.569,00	4059625351413	515
HG	56076700	1.569,00	4059625351406	515
HG	56076800	1.569,00	4059625351390	515
HG	56079670	1.820,00	4059625351383	515
HG	56079700	1.820,00	4059625351376	515
HG	56079800	1.820,00	4059625351369	515
HG	56082670	1.901,00	4059625351352	516
HG	56082700	1.901,00	4059625351345	516
HG	56082800	1.901,00	4059625351338	516
HG	56085670	2.136,00	4059625351321	516
HG	56085700	2.136,00	4059625351314	516
HG	56085800	2.136,00	4059625351307	516
HG	56088670	2.001,00	4059625351291	517
HG	56088700	2.001,00	4059625351284	517
HG	56088800	2.001,00	4059625351277	517
HG	56089670	2910,00	4059625489338	519
HG	56089700	2910,00	4059625489321	519
HG	56089800	2910,00	4059625489314	519
HG	56090670	2910,00	4059625489307	519
HG	56090700	2910,00	4059625488799	519
HG	56090800	2910,00	4059625488782	519
HG	56091670	2.252,00	4059625351260	517
HG	56091700	2.252,00	4059625351253	517
HG	56091800	2.252,00	4059625351246	517
HG	56092380	1.224,00	4059625445921	513
HG	56092670	1.224,00	4059625430095	513
HG	56092700	1.224,00	4059625430088	513
HG	56093380	1.531,00	4059625445938	513
HG	56093670	1.531,00	4059625430064	513
HG	56093700	1.531,00	4059625430057	513
HG	56094140	2.116,00	4059625349069	520
HG	56094340	2.116,00	4059625349052	520
HG	56094670	2.071,00	4059625349045	520
HG	56094700	2.071,00	4059625349038	520
HG	56094800	1.905,00	4059625349021	520
HG	56094990	2.116,00	4059625349014	520
HG	56095140	2.116,00	4059625349007	520
HG	56095340	2.116,00	4059625348994	520
HG	56095670	2.071,00	4059625348987	520
HG	56095700	2.071,00	4059625348970	520
HG	56095800	1.905,00	4059625348963	520
HG	56095990	2.116,00	4059625348956	520
HG	56096140	2.116,00	4059625348949	520
HG	56096340	2.116,00	4059625348932	520
HG	56096670	2.071,00	4059625348925	520
HG	56096700	2.071,00	4059625348918	520
HG	56096800	1.905,00	4059625348901	520
HG	56096990	2.116,00	4059625348895	520
HG	56097140	2.391,00	4059625348888	520
HG	56097340	2.391,00	4059625348871	520
HG	56097670	2.346,00	4059625348864	520
HG	56097700	2.346,00	4059625348857	520
HG	56097800	2.166,00	4059625348840	520
HG	56097990	2.391,00	4059625348833	520
HG	56098140	2.391,00	4059625348826	521
HG	56098340	2.391,00	4059625348819	521
HG	56098670	2.346,00	4059625348802	521
HG	56098700	2.346,00	4059625348796	521
HG	56098800	2.166,00	4059625348789	521
HG	56098990	2.391,00	4059625348772	521
HG	56099140	2.391,00	4059625348765	520
HG	56099340	2.391,00	4059625348758	520
HG	56099670	2.346,00	4059625348741	520
HG	56099700	2.346,00	4059625348734	520
HG	56099800	2.166,00	4059625348727	520
HG	56099990	2.391,00	4059625348710	520
HG	56100800	1.754,00	4059625351239	521
HG	56112800	537,00	4059625348697	215
HG	56158000	560,00	4059625488775	218
HG	56161000	513,00	4059625488768	218
HG	56162800	1.728,00	4059625430033	212
HG	56163000	1.844,00	4059625430026	213
HG	56164800	1.815,00	4059625430019	212
HG	56165000	1.930,00	4059625430002	213
HG	56166800	1.901,00	4059625429990	212
HG	56167000	2.016,00	4059625429983	213
HG	56168800	1.988,00	4059625429976	212
HG	56169000	2.103,00	4059625429969	213

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	56170800	2.074,00	4059625429952	212
HG	56171000	2.189,00	4059625429945	213
HG	56172800	2.247,00	4059625429938	212
HG	56173000	2.362,00	4059625429921	213
HG	56174800	1.757,00	4059625429914	213
HG	56175000	1.901,00	4059625429907	214
HG	56176800	1.844,00	4059625429891	213
HG	56177000	1.988,00	4059625429884	214
HG	56178800	1.930,00	4059625429877	213
HG	56179000	2.074,00	4059625429860	214
HG	56180800	2.016,00	4059625429853	213
HG	56181000	2.160,00	4059625429846	214
HG	56182800	2.103,00	4059625429839	213
HG	56183000	2.247,00	4059625429822	214
HG	56184800	2.276,00	4059625429815	213
HG	56185000	2.420,00	4059625429808	214
HG	56186800	1.584,00	4059625429792	211
HG	56187800	1.671,00	4059625429785	211
HG	56188800	1.757,00	4059625429778	211
HG	56189800	1.844,00	4059625429761	211
HG	56190800	2.016,00	4059625429754	211
HG	56196800	1.512,00	4059625429747	210
HG	56197800	1.584,00	4059625429730	210
HG	56198800	1.656,00	4059625429723	210
HG	56199800	1.728,00	4059625429716	210
HG	56200800	1.800,00	4059625429709	210
HG	56201800	1.944,00	4059625429693	210
HG	56215670	1.810,00	4059625489710	207
HG	56215700	1.810,00	4059625489703	207
HG	56215800	1.293,00	4059625489697	207
HG	56216670	1.909,00	4059625489741	207
HG	56216700	1.909,00	4059625489734	207
HG	56216800	1.363,00	4059625489727	207
HG	56217670	2.007,00	4059625489772	207
HG	56217700	2.007,00	4059625489765	207
HG	56217800	1.434,00	4059625489758	207
HG	56218670	2.205,00	4059625489802	207
HG	56218700	2.205,00	4059625489796	207
HG	56218800	1.575,00	4059625489789	207
HG	56219000	1.598,00	4059625489536	211
HG	56220000	1.669,00	4059625489529	211
HG	56221000	1.739,00	4059625489512	211
HG	56222000	1.810,00	4059625489505	211
HG	56223000	1.951,00	4059625489499	211
HG	56246800	461,00	4059625429686	216
HG	56247670	672,00	4059625429679	217
HG	56247800	480,00	4059625429662	217
HG	56248800	500,00	4059625429655	216
HG	56249670	726,00	4059625429648	217
HG	56249800	519,00	4059625429631	217
HG	56250670	1.949,00	4059625429624	216
HG	56250800	1.392,00	4059625429617	216
HG	56251670	2.016,00	4059625429600	216
HG	56251800	1.440,00	4059625429594	216
HG	56256000	3.425,00	4059625512173	217
HG	56373000	74,00	4011097125282	228
HG	56840000	76,00	4059625490013	655
58				
HG	58113000	1.355,00	4011097423913	233
HG	58115180	631,00	4011097433103	232
HG	58116180	884,00	4011097433110	232
HG	58117000	914,00	4011097417479	230
HG	58117140	1.374,00	4059625003732	230
HG	58117340	1.374,00	4059625002599	230
HG	58117670	1.374,00	4059625235683	230
HG	58117700	1.374,00	4059625235676	230
HG	58117820	1.374,00	4011097516615	230
HG	58117990	1.374,00	4059625004050	230
HG	58123000	1.507,00	4011097363363	231
HG	58125180	685,00	4011097140223	230
HG	58126180	963,00	4011097140230	231
HG	58127000	995,00	4011097140247	229
HG	58128000	1.180,00	4011097140353	229
HG	58140180	276,00	4011097233543	227
HG	58141180	425,00	4011097233574	227
HG	58143000	362,00	4011097232874	228
HG	58150000	425,00	4011097492650	228
HG	58185000	124,00	4011097233581	226
HG	58185140	186,00	4059625243985	226
HG	58185340	186,00	4059625243992	226
HG	58185670	186,00	4059625244203	226
HG	58185700	186,00	4059625244210	226
HG	58185990	186,00	4059625178706	226
HG	58186000	189,00	4011097440347	226
HG	58192000	610,00	4011097412955	233
60				
HG	60056000	327,00	4011097609751	219
HG	60067000	399,00	4011097557694	219
HG	60151450	599,00	4059625475126	663
HG	60152450	744,00	4059625475164	674
HG	60153450	905,00	4059625475201	679
HG	60154450	986,00	4059625475249	669
HG	60155450	776,00	4059625475287	661
HG	60156450	890,00	4059625475324	672
HG	60157450	986,00	4059625475362	677
HG	60158450	1.052,00	4059625475409	667
HG	60159450	890,00	4059625475447	662
HG	60160450	1.003,00	4059625475485	673
HG	60161450	1.132,00	4059625475522	678
HG	60162450	1.246,00	4059625475560	668
HG	60163450	776,00	4059625475607	658
HG	60164450	1.003,00	4059625475621	659
HG	60165450	1.148,00	4059625475645	669
HG	60166450	1.327,00	4059625475669	674
HG	60167450	938,00	4059625475683	664
HG	60168450	1.423,00	4059625475706	665
HG	60169450	1.148,00	4059625475720	660
HG	60170450	1.327,00	4059625475768	671
HG	60171450	1.423,00	4059625475805	676
HG	60172450	1.537,00	4059625475843	666
HG	60193450	1.460,00	4059625479728	700
HG	60194450	1.529,00	4059625479711	702
HG	60196450	764,00	4059625471814	700
HG	60197450	960,00	4059625470114	701
HG	60198450	833,00	4059625470107	703
HG	60199450	1.029,00	4059625470091	703
HG	60200450	1.083,00	4059625420966	701
61				
HG	61012450	1.548,00	4059625413852	605
HG	61013450	1.548,00	4059625413869	605
HG	61014450	1.891,00	4059625413876	606
HG	61015450	1.891,00	4059625413883	606

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	61016450	1.780,00	4059625413890	607
HG	61017450	1.780,00	4059625413906	607
HG	61018450	2.123,00	4059625413913	608
HG	61019450	2.123,00	4059625413920	608
HG	61020450	2.901,00	4059625413937	610
HG	61021450	2.901,00	4059625413944	610
HG	61024450	3.404,00	4059625413975	611
HG	61025450	3.404,00	4059625413982	613
HG	61026450	3.404,00	4059625413999	611
HG	61030450	3.404,00	4059625414033	612
HG	61031450	3.404,00	4059625414040	613
HG	61032450	3.404,00	4059625414057	612
HG	61036450	3.556,00	4059625414095	614
HG	61037450	3.556,00	4059625414101	614
HG	61038450	3.556,00	4059625414118	614
HG	61042450	4.562,00	4059625414156	615
HG	61043450	4.562,00	4059625414163	615
HG	61046450	1.040,00	4059625475133	663
HG	61048450	1.185,00	4059625475171	674
HG	61050450	1.346,00	4059625475218	679
HG	61052450	1.427,00	4059625475256	669
HG	61054450	1.217,00	4059625475294	661
HG	61056450	1.331,00	4059625475454	662
HG	61058450	1.331,00	4059625475331	672
HG	61060450	1.444,00	4059625475492	673
HG	61062450	1.427,00	4059625475379	677
HG	61064450	1.573,00	4059625475539	678
HG	61066450	1.493,00	4059625475416	667
HG	61068450	1.687,00	4059625475577	668
HG	61070450	1.217,00	4059625475614	658
HG	61071450	1.444,00	4059625475638	659
HG	61072450	1.589,00	4059625475652	669
HG	61073450	1.768,00	4059625475676	674
HG	61074450	1.379,00	4059625475690	664
HG	61075450	1.864,00	4059625475713	665
HG	61076450	1.589,00	4059625475737	660
HG	61078450	1.768,00	4059625475775	671
HG	61080450	1.864,00	4059625475812	676
HG	61082450	1.978,00	4059625475850	666
HG	61084450	1.156,00	4059625415412	604
HG	61085450	1.156,00	4059625415429	604
HG	61086450	1.504,00	4059625420935	570
HG	61087450	1.504,00	4059625420928	570
HG	61088450	2.108,00	4059625420911	571
HG	61089450	2.108,00	4059625420904	571
HG	61090450	2.451,00	4059625420898	572
HG	61091450	2.451,00	4059625420881	572
HG	61092450	2.356,00	4059625420874	573
HG	61093450	2.356,00	4059625420867	573
HG	61094450	2.699,00	4059625420850	574
HG	61095450	2.699,00	4059625420843	574
HG	61096450	3.595,00	4059625420836	575
HG	61097450	3.595,00	4059625420829	575
HG	61100450	4.423,00	4059625420799	576
HG	61101450	4.423,00	4059625420782	576
HG	61104450	5.414,00	4059625420751	577
HG	61105450	5.414,00	4059625420744	577
HG	61108450	4.562,00	4059625421413	615
HG	61110450	4.423,00	4059625421093	576
HG	61112450	5.414,00	4059625421079	577
HG	61114450	2.685,00	4059625484944	699
HG	61115450	3.769,00	4059625484937	698
HG	61116450	1.970,00	4059625484920	702
HG	61117450	2.850,00	4059625484913	702
HG	61118450	1.901,00	4059625484906	700
HG	61119450	2.689,00	4059625483992	698
62				
HG	62020450	1.754,00	4059625479704	700
HG	62021450	2.551,00	4059625479599	698
HG	62022450	1.823,00	4059625479582	702
HG	62023450	2.680,00	4059625479575	702
HG	62024450	2.538,00	4059625420959	699
HG	62025450	3.622,00	4059625420942	698
71				
HG	71070000	442,00	4011097738710	488
HG	71070670	663,00	4059625460511	488
HG	71071000	409,00	4011097738703	488
HG	71071670	614,00	4059625460535	488
HG	71072000	442,00	4011097738697	488
HG	71072670	663,00	4059625460559	488
HG	71073000	409,00	4011097738680	488
HG	71073670	614,00	4059625460573	488
HG	71075000	442,00	4011097738666	490
HG	71076000	409,00	4011097738659	490
HG	71077000	442,00	4011097738642	488
HG	71077670	663,00	4059625460597	488
HG	71078000	442,00	4011097753812	489
HG	71090000	724,00	4011097738628	489
HG	71090670	1.086,00	4059625461419	489
HG	71091000	692,00	4011097738611	489
HG	71091670	1.038,00	4059625461433	489
HG	71095000	724,00	4011097738604	490
HG	71100000	567,00	4011097738581	488
HG	71100670	851,00	4059625461457	488
HG	71101000	535,00	4011097738574	489
HG	71101670	803,00	4059625461471	489
HG	71102000	567,00	4011097738567	488
HG	71102670	851,00	4059625461501	488
HG	71103000	535,00	4011097738550	488
HG	71103670	803,00	4059625461525	488
HG	71104000	567,00	4011097753829	489
HG	71105000	567,00	4011097738543	490
HG	71107000	567,00	4011097738529	489
HG	71107670	851,00	4059625461549	489
HG	71120000	378,00	4011097738499	492
HG	71120670	567,00	4059625461563	492
HG	71130000	914,00	4011097738482	492
HG	71130670	1.371,00	4059625462034	492
HG	71131000	879,00	4011097738475	492
HG	71131670	1.319,00	4059625462058	492
HG	71133000	1.132,00	4011097738468	493
HG	71170000	502,00	4011097783475	488
HG	71170670	755,00	4059625461587	488
HG	71171000	628,00	4011097783482	489
HG	71171670	942,00	4059625461600	489
HG	71200000	597,00	4011097738444	495
HG	71200670	896,00	4059625461624	495
HG	71201000	644,00	4059625395318	495
HG	71201670	966,00	4059625462072	495
HG	71203000	515,00	4059625076873	495
HG	71204000	471,00	4011097753836	495
HG	71204670	707,00	4059625461648	495

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	71220000	848,00	4011097738420	493
HG	71220670	1.272,00	4059625470329	493
HG	71221000	535,00	4011097738413	492
HG	71222000	567,00	4011097738406	492
HG	71225000	631,00	4011097769981	494
HG	71243000	724,00	4011097768243	498
HG	71251000	644,00	4059625356210	491
HG	71251670	966,00	4059625462096	491
HG	71252000	644,00	4059625356180	491
HG	71252670	966,00	4059625462119	491
HG	71253000	609,00	4059625356173	491
HG	71253670	914,00	4059625462133	491
HG	71254670	966,00	4059625462157	491
HG	71255670	914,00	4059625462171	491
HG	71256000	969,00	4059625356111	494
HG	71256670	1.454,00	4059625470299	494
HG	71257000	998,00	4059625356067	491
HG	71257670	1.498,00	4059625462195	491
HG	71258000	969,00	4059625356036	491
HG	71258670	1.454,00	4059625462218	491
HG	71263000	597,00	4011097768250	504
HG	71280000	692,00	4011097741451	784
HG	71286000	1.034,00	4011097754024	788
HG	71290000	693,00	4011097738352	496
HG	71310000	2.516,00	4011097738338	501
HG	71312000	672,00	4011097738314	500
HG	71313000	1.733,00	4011097738307	502
HG	71314000	1.733,00	4011097738291	502
HG	71315000	672,00	4011097738284	501
HG	71315670	1.008,00	4059625461662	501
HG	71400000	631,00	4011097738260	496
HG	71400670	947,00	4059625461686	496
HG	71401000	631,00	4011097738253	497
HG	71401670	947,00	4059625461709	497
HG	71402000	862,00	4011097789507	497
HG	71405000	661,00	4011097738246	498
HG	71405670	992,00	4059625470237	498
HG	71406000	236,00	4011097738239	499
HG	71407670	1.466,00	4059625470213	498
HG	71409000	889,00	4059625062463	499
HG	71410000	475,00	4011097738222	449
HG	71410670	713,00	4059625470206	449
HG	71474000	1.401,00	4011097778563	448
HG	71474140	2.103,00	4059625231982	448
HG	71474340	2.103,00	4059625229583	448
HG	71474670	2.103,00	4059625231999	448
HG	71474700	2.103,00	4059625232002	448
HG	71474990	2.103,00	4059625232019	448
HG	71501000	1.349,00	4059625353370	509
HG	71502000	1.236,00	4059625353363	509
HG	71503000	1.023,00	4059625353356	509
HG	71504000	1.119,00	4059625353349	509
HG	71600000	504,00	4011097737799	503
HG	71600670	756,00	4059625461723	503
HG	71601000	504,00	4011097737782	503
HG	71601670	756,00	4059625461747	503
HG	71604000	175,00	4059625194157	505
HG	71605000	567,00	4011097737775	504
HG	71605670	851,00	4059625470183	504
HG	71606000	189,00	4011097737768	505
HG	71607000	567,00	4011097754581	505

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	71666000	705,00	4011097769936	506
HG	71700000	602,00	4011097770703	441
HG	71701000	602,00	4011097770697	441
HG	71702000	563,00	4011097770680	441
HG	71703000	602,00	4011097770673	441
HG	71704000	563,00	4011097770666	441
HG	71705000	602,00	4011097770659	443
HG	71706000	534,00	4011097770642	444
HG	71707000	1.165,00	4011097770772	443
HG	71710000	734,00	4011097770765	442
HG	71710140	1.102,00	4059625232026	442
HG	71710340	1.102,00	4059625229521	442
HG	71710670	1.102,00	4059625232033	442
HG	71710700	1.102,00	4059625232040	442
HG	71710990	1.102,00	4059625232057	442
HG	71711000	734,00	4011097770758	442
HG	71712000	697,00	4011097770741	442
HG	71712140	1.047,00	4059625265789	442
HG	71712340	1.047,00	4059625147054	442
HG	71712670	1.047,00	4059625265765	442
HG	71712700	1.047,00	4059625265772	442
HG	71712990	1.047,00	4059625035573	442
HG	71713000	746,00	4011097770734	441
HG	71713140	1.122,00	4059625232064	441
HG	71713340	1.122,00	4059625232071	441
HG	71713670	1.122,00	4059625232088	441
HG	71713700	1.122,00	4059625232095	441
HG	71713990	1.122,00	4059625232101	441
HG	71714000	697,00	4011097770727	442
HG	71714140	1.047,00	4059625265833	442
HG	71714340	1.047,00	4059625265819	442
HG	71714670	1.047,00	4059625265796	442
HG	71714700	1.047,00	4059625265802	442
HG	71714990	1.047,00	4059625265826	442
HG	71715000	734,00	4011097778495	443
HG	71716000	1.231,00	4011097770710	442
HG	71716140	1.845,00	4059625232118	442
HG	71716340	1.845,00	4059625229538	442
HG	71716670	1.845,00	4059625232125	442
HG	71716700	1.845,00	4059625232132	442
HG	71716990	1.845,00	4059625232149	442
HG	71717000	1.198,00	4011097770826	442
HG	71717140	1.798,00	4059625265871	442
HG	71717340	1.798,00	4059625198001	442
HG	71717670	1.798,00	4059625265840	442
HG	71717700	1.798,00	4059625265857	442
HG	71717990	1.798,00	4059625265864	442
HG	71718000	966,00	4059625338841	440
HG	71719000	870,00	4059625338827	440
HG	71720000	734,00	4011097770819	446
HG	71720140	1.102,00	4059625250457	446
HG	71720340	1.102,00	4059625250440	446
HG	71720670	1.102,00	4059625250433	446
HG	71720700	1.102,00	4059625250426	446
HG	71720990	1.102,00	4059625250419	446
HG	71721000	734,00	4011097770802	446
HG	71729000	1.096,00	4011097770796	447
HG	71730000	2.795,00	4011097782409	450
HG	71731000	1.997,00	4011097782393	450
HG	71732000	1.032,00	4011097770789	445
HG	71733000	1.329,00	4011097770871	445

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	71733140	1.996,00	4059625232156	445
HG	71733340	1.996,00	4059625229545	445
HG	71733670	1.996,00	4059625232163	445
HG	71733700	1.996,00	4059625232170	445
HG	71733990	1.996,00	4059625170472	445
HG	71734000	1.165,00	4011097778457	445
HG	71734140	1.748,00	4059625232187	445
HG	71734340	1.748,00	4059625232194	445
HG	71734670	1.748,00	4059625232200	445
HG	71734700	1.748,00	4059625232217	445
HG	71734990	1.748,00	4059625232224	445
HG	71740000	964,00	4011097770864	447
HG	71740140	1.447,00	4059625232231	447
HG	71740340	1.447,00	4059625221754	447
HG	71740670	1.447,00	4059625232248	447
HG	71740700	1.447,00	4059625232255	447
HG	71740990	1.447,00	4059625232262	447
HG	71745000	799,00	4011097770840	448
HG	71745140	1.200,00	4059625232279	448
HG	71745340	1.200,00	4059625232286	448
HG	71745670	1.200,00	4059625232293	448
HG	71745700	1.200,00	4059625232309	448
HG	71745990	1.200,00	4059625232316	448
HG	71746000	367,00	4011097770833	449
HG	71748000	1.997,00	4011097788807	451
HG	71748140	2.994,00	4059625232323	451
HG	71748340	2.994,00	4059625232330	451
HG	71748670	2.994,00	4059625232347	451
HG	71748700	2.994,00	4059625232354	451
HG	71748990	2.994,00	4059625232361	451
HG	71750000	1.001,00	4011097782379	440
HG	71751000	964,00	4011097775791	440
HG	71752000	1.464,00	4011097782416	440
HG	71753000	1.430,00	4011097775784	440
HG	71754000	1.133,00	4011097782355	444
HG	71754140	1.701,00	4059625246429	444
HG	71754340	1.701,00	4059625246412	444
HG	71754670	1.701,00	4059625246443	444
HG	71754700	1.701,00	4059625246450	444
HG	71754990	1.701,00	4059625246436	444
HG	71755000	1.096,00	4011097782348	444
HG	71760000	831,00	4011097770918	451
HG	71760140	1.246,00	4059625232378	451
HG	71760340	1.246,00	4059625232385	451
HG	71760670	1.246,00	4059625232392	451
HG	71760700	1.246,00	4059625232408	451
HG	71760990	1.246,00	4059625232415	451
HG	71764000	260,00	4059625194119	453
HG	71764670	390,00	4059625410523	453
HG	71765000	666,00	4011097778327	452
HG	71765140	998,00	4059625232422	452
HG	71765340	998,00	4059625147061	452
HG	71765670	998,00	4059625232439	452
HG	71765700	998,00	4059625232446	452
HG	71765990	998,00	4059625232453	452
HG	71766000	266,00	4011097770895	453
HG	71768000	666,00	4011097778310	452
HG	71800000	1.429,00	4059625085127	772
HG	71800800	2.209,00	4059625085110	772
HG	71801000	1.265,00	4059625085103	772
HG	71801800	1.974,00	4059625085097	772
HG	71802000	908,00	4059625085080	773
HG	71802800	1.410,00	4059625085073	773
HG	71803000	1.429,00	4059625085066	773
HG	71806000	659,00	4059625085035	774
HG	71806800	988,00	4059625085028	774
HG	71807000	825,00	4059625085011	775
HG	71808000	550,00	4059625085004	774
HG	71808800	846,00	4059625084991	774
HG	71809000	550,00	4059625084984	774
HG	71814000	908,00	4059625098356	775
HG	71814800	1.410,00	4059625098363	775
HG	71820000	1.678,00	4059625098370	772
HG	71820800	2.632,00	4059625098387	772
HG	71821000	1.517,00	4059625098394	772
HG	71821800	2.397,00	4059625098400	772
HG	71829000	1.167,00	4059625098417	775
HG	71829800	1.833,00	4059625098424	775
HG	71830000	536,00	4011097761268	785
HG	71831000	642,00	4011097766461	786
HG	71832000	611,00	4011097766454	785
HG	71833000	783,00	4011097775487	785
HG	71835000	790,00	4011097766430	784
HG	71836000	790,00	4011097766423	787
HG	71837000	537,00	4011097766416	786
HG	71839000	611,00	4011097775753	786
HG	71970000	157,00	4011097737737	301
72				
HG	72010000	734,00	4011097770048	425
HG	72011000	734,00	4011097770116	425
HG	72012000	697,00	4011097770109	425
HG	72013000	734,00	4011097770093	425
HG	72014000	697,00	4011097770086	425
HG	72017000	666,00	4011097770055	427
HG	72020000	868,00	4011097770161	425
HG	72021000	831,00	4011097770154	425
HG	72022000	868,00	4011097770147	425
HG	72023000	831,00	4011097770130	425
HG	72025000	831,00	4011097775708	426
HG	72031000	1.329,00	4011097770246	425
HG	72032000	1.300,00	4011097770239	425
HG	72040000	1.001,00	4011097770222	424
HG	72041000	964,00	4011097770215	424
HG	72042000	1.198,00	4011097770208	424
HG	72043000	1.165,00	4011097770192	424
HG	72044000	1.598,00	4011097770185	424
HG	72045000	1.610,00	4011097770178	424
HG	72105000	1.464,00	4011097770307	427
HG	72110000	1.133,00	4011097770291	428
HG	72111000	1.267,00	4011097770284	428
HG	72113000	2.333,00	4011097782546	426
HG	72115000	2.865,00	4011097782522	426
HG	72116000	2.825,00	4011097782515	426
HG	72200000	868,00	4011097770260	428
HG	72210000	585,00	4059625402412	472
HG	72210670	818,00	4059625402405	472
HG	72211000	613,00	4059625402146	481
HG	72211670	860,00	4059625402139	481
HG	72212000	656,00	4059625413074	472
HG	72212670	918,00	4059625413067	472
HG	72213000	685,00	4059625413050	481
HG	72213670	959,00	4059625413043	481

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	72215000	803,00	4059625413036	469
HG	72215670	1.124,00	4059625419595	469
HG	72216000	832,00	4059625413029	479
HG	72290000	1.133,00	4011097770253	429
HG	72400000	1.096,00	4011097770383	430
HG	72405000	899,00	4011097770352	430
HG	72406000	1.535,00	4011097770345	430
HG	72410000	563,00	4011097770420	431
HG	72412000	8.363,00	4011097782508	429
HG	72416000	2.997,00	4011097770314	431
HG	72417000	2.160,00	4011097770413	432
HG	72419000	2.160,00	4011097770390	432
HG	72430000	470,00	4059625412978	474
HG	72430670	658,00	4059625412961	474
HG	72431000	492,00	4059625412954	483
HG	72431670	689,00	4059625412947	483
HG	72436000	660,00	4059625412893	475
HG	72437000	689,00	4059625412886	484
HG	72440000	663,00	4059625402122	472
HG	72440670	927,00	4059625402115	472
HG	72443000	663,00	4059625402092	473
HG	72443670	927,00	4059625402085	473
HG	72448000	931,00	4059625412862	474
HG	72448670	1.303,00	4059625412855	474
HG	72449000	247,00	4059625412848	474
HG	72449670	307,00	4059625412831	474
HG	72450000	694,00	4059625402078	482
HG	72450670	972,00	4059625402061	482
HG	72458000	941,00	4059625412817	483
HG	72458670	1.317,00	4059625412800	483
HG	72459000	257,00	4059625412794	483
HG	72459670	320,00	4059625412787	483
HG	72466000	648,00	4059625402047	473
HG	72466670	908,00	4059625402030	473
HG	72467000	1.018,00	4059625412770	473
HG	72467670	1.425,00	4059625412763	473
HG	72468000	680,00	4059625402023	482
HG	72468670	953,00	4059625402016	482
HG	72469000	1.061,00	4059625412756	482
HG	72469670	1.485,00	4059625412749	482
HG	72503000	452,00	4059625402399	470
HG	72503670	565,00	4059625402382	470
HG	72506000	473,00	4059625412732	480
HG	72506670	592,00	4059625412725	480
HG	72510000	512,00	4059625402375	468
HG	72513000	512,00	4059625402337	468
HG	72513670	717,00	4059625402320	468
HG	72514000	484,00	4059625412695	468
HG	72517000	602,00	4059625402290	468
HG	72517670	843,00	4059625402283	468
HG	72519000	602,00	4059625402276	468
HG	72519670	843,00	4059625402269	468
HG	72520000	573,00	4059625412657	468
HG	72520670	803,00	4059625412640	468
HG	72527000	675,00	4059625437919	468
HG	72527670	843,00	4059625402207	468
HG	72528000	906,00	4059625412619	471
HG	72528670	1.268,00	4059625412602	471
HG	72530000	1.144,00	4059625412596	471
HG	72536000	843,00	4059625401699	470
HG	72536670	1.180,00	4059625401682	470

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	72550000	537,00	4059625402009	478
HG	72551000	707,00	4059625412565	478
HG	72551670	989,00	4059625412558	478
HG	72553000	537,00	4059625401989	478
HG	72553670	751,00	4059625401972	478
HG	72554000	507,00	4059625412527	478
HG	72554670	710,00	4059625412510	478
HG	72557000	631,00	4059625401941	479
HG	72557670	883,00	4059625401934	479
HG	72559000	631,00	4059625401927	478
HG	72559670	883,00	4059625401910	478
HG	72560000	602,00	4059625412480	478
HG	72560670	843,00	4059625412473	478
HG	72568000	946,00	4059625412442	481
HG	72568670	1.325,00	4059625412435	481
HG	72576000	938,00	4059625401873	480
HG	72576670	1.313,00	4059625401866	480
HG	72580000	935,00	4059625418512	469
HG	72580670	1.309,00	4059625418505	469
HG	72581000	977,00	4059625418499	479
HG	72581670	1.368,00	4059625418482	479
HG	72582000	906,00	4059625418475	469
HG	72583000	949,00	4059625418468	479
HG	72584000	573,00	4059625418451	468
HG	72584670	802,00	4059625418444	468
HG	72585000	597,00	4059625418437	478
HG	72585670	836,00	4059625418420	478
HG	72586000	512,00	4059625418413	468
HG	72586670	717,00	4059625418406	468
HG	72587000	537,00	4059625418390	478
HG	72587670	751,00	4059625418383	478
HG	72588000	649,00	4059625418376	468
HG	72588670	908,00	4059625418369	468
HG	72589000	680,00	4059625418352	478
HG	72589670	952,00	4059625418345	478
HG	72590000	1.007,00	4059625418338	469
HG	72590670	1.410,00	4059625418321	469
HG	72591000	1.053,00	4059625418314	479
HG	72591670	1.475,00	4059625418307	479
HG	72600000	868,00	4011097770475	433
HG	72605000	799,00	4011097770444	433
HG	72606000	266,00	4011097770437	434
HG	72640000	512,00	4059625401859	475
HG	72640670	717,00	4059625401842	475
HG	72643000	512,00	4059625401828	475
HG	72643670	640,00	4059625401811	475
HG	72648000	806,00	4059625412404	477
HG	72648670	1.128,00	4059625412398	477
HG	72649000	197,00	4059625412381	476
HG	72649670	247,00	4059625412374	476
HG	72650000	537,00	4059625401804	484
HG	72650670	751,00	4059625401798	484
HG	72658000	812,00	4059625412367	485
HG	72658670	1.138,00	4059625412350	485
HG	72659000	204,00	4059625412343	485
HG	72659670	255,00	4059625412336	485
HG	72667000	606,00	4059625401774	476
HG	72667670	848,00	4059625401767	476
HG	72668000	633,00	4059625401750	484
HG	72668670	885,00	4059625401743	484
HG	72800000	1.633,00	4059625255452	761

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	72800340	2.449,00	4059625446102	761
HG	72800670	2.449,00	4059625255445	761
HG	72800800	2.449,00	4059625255438	761
HG	72801000	1.905,00	4059625255421	761
HG	72801340	2.856,00	4059625446119	761
HG	72801670	2.856,00	4059625255414	761
HG	72801800	2.856,00	4059625255407	761
HG	72803000	1.661,00	4059625255360	762
HG	72803670	2.489,00	4059625255353	762
HG	72803800	2.489,00	4059625255346	762
HG	72804000	1.116,00	4059625255339	762
HG	72804670	1.674,00	4059625255322	762
HG	72804800	1.674,00	4059625255315	762
HG	72805000	1.290,00	4059625277768	763
HG	72805670	1.936,00	4059625277775	763
HG	72805800	1.936,00	4059625277782	763
HG	72806000	980,00	4059625255308	763
HG	72806670	1.469,00	4059625255292	763
HG	72806800	1.469,00	4059625255285	763
HG	72807000	1.162,00	4059625277850	764
HG	72807670	1.743,00	4059625277867	764
HG	72807800	1.743,00	4059625277874	764
HG	72808000	1.116,00	4059625255278	765
HG	72808340	1.674,00	4059625405017	765
HG	72808670	1.674,00	4059625255261	765
HG	72808800	1.674,00	4059625255254	765
HG	72809000	1.387,00	4059625255247	764
HG	72809340	2.083,00	4059625407998	764
HG	72809670	2.083,00	4059625255230	764
HG	72809800	2.083,00	4059625255223	764
HG	72810000	1.458,00	4011097772455	759
HG	72810800	2.187,00	4011097772462	759
HG	72813000	2.028,00	4011097772493	758
HG	72813800	3.043,00	4011097772707	758
HG	72814000	1.279,00	4011097823621	759
HG	72814800	1.919,00	4011097823614	759
HG	72815000	1.768,00	4011097823607	758
HG	72815800	2.651,00	4011097823591	758
HG	72820000	2.141,00	4011097772721	757
HG	72820800	3.210,00	4011097772738	757
HG	72840000	952,00	4059625255216	765
HG	72840340	1.429,00	4059625446126	765
HG	72840670	1.429,00	4059625255209	765
HG	72840800	1.429,00	4059625255193	765
HG	72843000	1.116,00	4059625269688	762
HG	72843670	1.674,00	4059625269671	762
HG	72844000	980,00	4059625269664	763
HG	72844670	1.469,00	4059625269657	763
HG	72859000	1.234,00	4059625450048	766
HG	72859670	1.851,00	4059625450031	766
HG	72859800	1.851,00	4059625450024	766
HG	72860000	1.402,00	4059625450017	766
HG	72860670	2.103,00	4059625450000	766
HG	72860800	2.103,00	4059625448694	766
73				
HG	73001000	780,00	4059625473658	406
HG	73001140	1.170,00	4059625473641	406
HG	73001670	1.170,00	4059625473634	406
HG	73001700	1.170,00	4059625473627	406
HG	73002000	814,00	4059625473610	406
HG	73002140	1.220,00	4059625473597	406

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73002670	1.220,00	4059625473580	406
HG	73002700	1.220,00	4059625473566	406
HG	73004000	814,00	4059625507803	407
HG	73004140	1.220,00	4059625526699	407
HG	73004670	1.220,00	4059625526682	407
HG	73004700	1.220,00	4059625526675	407
HG	73010000	924,00	4059625473504	407
HG	73010140	1.387,00	4059625473498	407
HG	73010670	1.387,00	4059625473481	407
HG	73010700	1.387,00	4059625473474	407
HG	73011000	888,00	4059625473467	407
HG	73011140	1.331,00	4059625473450	407
HG	73011670	1.331,00	4059625473443	407
HG	73011700	1.331,00	4059625473436	407
HG	73012000	888,00	4059625473429	407
HG	73012140	1.331,00	4059625473412	407
HG	73012670	1.331,00	4059625473405	407
HG	73012700	1.331,00	4059625473399	407
HG	73013000	740,00	4059625473382	408
HG	73013140	1.109,00	4059625473375	408
HG	73013670	1.109,00	4059625473368	408
HG	73013700	1.109,00	4059625473955	408
HG	73014000	924,00	4059625473948	407
HG	73014140	1.387,00	4059625473924	407
HG	73014670	1.387,00	4059625473917	407
HG	73014700	1.387,00	4059625473894	407
HG	73016000	888,00	4059625526668	407
HG	73016140	1.331,00	4059625526651	407
HG	73016670	1.331,00	4059625526644	407
HG	73016700	1.331,00	4059625526637	407
HG	73018000	924,00	4059625507810	407
HG	73018140	1.387,00	4059625526620	407
HG	73018670	1.387,00	4059625526613	407
HG	73018700	1.387,00	4059625526606	407
HG	73020000	1.011,00	4059625473832	403
HG	73020140	1.517,00	4059625473825	403
HG	73020670	1.517,00	4059625473818	403
HG	73020700	1.517,00	4059625473801	403
HG	73021000	971,00	4059625473795	403
HG	73021140	1.456,00	4059625473771	403
HG	73021670	1.456,00	4059625473764	403
HG	73021700	1.456,00	4059625473740	403
HG	73023000	1.011,00	4059625473726	403
HG	73023140	1.517,00	4059625473719	403
HG	73023670	1.517,00	4059625473702	403
HG	73023700	1.517,00	4059625473696	403
HG	73024000	1.011,00	4059625507827	403
HG	73024140	1.517,00	4059625526590	403
HG	73024670	1.517,00	4059625526583	403
HG	73024700	1.517,00	4059625526576	403
HG	73030000	1.340,00	4059625483435	406
HG	73030140	2.011,00	4059625483428	406
HG	73030670	2.011,00	4059625483411	406
HG	73030700	2.011,00	4059625483404	406
HG	73040000	1.203,00	4059625474242	403
HG	73040140	1.805,00	4059625474235	403
HG	73040670	1.805,00	4059625474228	403
HG	73040700	1.805,00	4059625474211	403
HG	73041000	1.163,00	4059625474204	404
HG	73041140	1.744,00	4059625474198	404
HG	73041670	1.744,00	4059625474181	404

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73041700	1.744,00	4059625474174	404
HG	73042000	1.203,00	4059625526569	404
HG	73042140	1.805,00	4059625526552	404
HG	73042670	1.805,00	4059625526545	404
HG	73042700	1.805,00	4059625526538	404
HG	73051000	1.350,00	4059625483312	409
HG	73051140	2.025,00	4059625483305	409
HG	73051670	2.025,00	4059625483299	409
HG	73051700	2.025,00	4059625483282	409
HG	73053000	3.120,00	4059625471067	405
HG	73053140	4.680,00	4059625471050	405
HG	73053670	4.680,00	4059625471043	405
HG	73053700	4.680,00	4059625471036	405
HG	73060000	1.366,00	4059625474129	405
HG	73060140	2.049,00	4059625474112	405
HG	73060670	2.049,00	4059625474105	405
HG	73060700	2.049,00	4059625474099	405
HG	73063000	1.366,00	4059625507841	405
HG	73063140	2.049,00	4059625526521	405
HG	73063670	2.049,00	4059625526514	405
HG	73063700	2.049,00	4059625526507	405
HG	73070000	1.557,00	4059625474044	404
HG	73070140	2.336,00	4059625474037	404
HG	73070670	2.336,00	4059625474020	404
HG	73070700	2.336,00	4059625474013	404
HG	73072000	1.517,00	4059625474006	404
HG	73072140	2.275,00	4059625473986	404
HG	73072670	2.275,00	4059625473979	404
HG	73072700	2.275,00	4059625474556	404
HG	73073000	1.557,00	4059625507834	404
HG	73073140	2.336,00	4059625525494	404
HG	73073670	2.336,00	4059625525487	404
HG	73073700	2.336,00	4059625525470	404
HG	73200000	976,00	4059625474495	409
HG	73200140	1.464,00	4059625474488	409
HG	73200670	1.464,00	4059625474471	409
HG	73200700	1.464,00	4059625474464	409
HG	73201000	904,00	4059625471029	399
HG	73201140	1.356,00	4059625474457	399
HG	73201670	1.356,00	4059625472163	399
HG	73201700	1.356,00	4059625472156	399
HG	73210000	1.294,00	4059625474440	408
HG	73210670	1.941,00	4059625474433	408
HG	73211000	1.198,00	4059625471012	397
HG	73211670	1.797,00	4059625472149	397
HG	73301000	722,00	4059625471005	396
HG	73301140	1.083,00	4059625474426	396
HG	73301670	1.083,00	4059625472132	396
HG	73301700	1.083,00	4059625472125	396
HG	73302000	753,00	4059625470992	396
HG	73302140	1.130,00	4059625474402	396
HG	73302670	1.130,00	4059625472118	396
HG	73302700	1.130,00	4059625472101	396
HG	73305000	753,00	4059625507056	396
HG	73305140	1.130,00	4059625525463	396
HG	73305670	1.130,00	4059625526910	396
HG	73305700	1.130,00	4059625526903	396
HG	73310000	856,00	4059625470985	396
HG	73310140	1.284,00	4059625474334	396
HG	73310670	1.284,00	4059625472095	396
HG	73310700	1.284,00	4059625472088	396

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73311000	822,00	4059625470978	396
HG	73311140	1.233,00	4059625474327	396
HG	73311670	1.233,00	4059625472071	396
HG	73311700	1.233,00	4059625472064	396
HG	73312000	822,00	4059625470961	396
HG	73312140	1.233,00	4059625474310	396
HG	73312670	1.233,00	4059625472057	396
HG	73312700	1.233,00	4059625472040	396
HG	73313000	685,00	4059625470954	398
HG	73313140	1.027,00	4059625474303	398
HG	73313670	1.027,00	4059625472033	398
HG	73313700	1.027,00	4059625472026	398
HG	73314000	856,00	4059625470947	396
HG	73314140	1.284,00	4059625474280	396
HG	73314670	1.284,00	4059625472019	396
HG	73314700	1.284,00	4059625472002	396
HG	73317000	822,00	4059625507063	397
HG	73317140	1.233,00	4059625526897	397
HG	73317670	1.233,00	4059625526880	397
HG	73317700	1.233,00	4059625526873	397
HG	73318000	856,00	4059625526866	397
HG	73318140	1.284,00	4059625526859	397
HG	73318670	1.284,00	4059625526842	397
HG	73318700	1.284,00	4059625526835	397
HG	73320000	936,00	4059625470930	392
HG	73320140	1.404,00	4059625474815	392
HG	73320670	1.404,00	4059625471999	392
HG	73320700	1.404,00	4059625471982	392
HG	73321000	899,00	4059625474808	392
HG	73321140	1.348,00	4059625474785	392
HG	73321670	1.348,00	4059625474778	392
HG	73321700	1.348,00	4059625474754	392
HG	73322000	936,00	4059625507070	392
HG	73322140	1.404,00	4059625526828	392
HG	73322670	1.404,00	4059625526811	392
HG	73322700	1.404,00	4059625526804	392
HG	73323000	936,00	4059625470923	392
HG	73323140	1.404,00	4059625474730	392
HG	73323670	1.404,00	4059625471975	392
HG	73323700	1.404,00	4059625471968	392
HG	73330000	1.241,00	4059625470916	395
HG	73330140	1.862,00	4059625470909	395
HG	73330670	1.862,00	4059625470893	395
HG	73330700	1.862,00	4059625470886	395
HG	73340000	1.114,00	4059625470831	393
HG	73340140	1.671,00	4059625474686	393
HG	73340670	1.671,00	4059625471951	393
HG	73340700	1.671,00	4059625471944	393
HG	73341000	1.077,00	4059625470824	393
HG	73341140	1.615,00	4059625474679	393
HG	73341670	1.615,00	4059625471937	393
HG	73341700	1.615,00	4059625471920	393
HG	73342000	1.114,00	4059625526798	393
HG	73342140	1.671,00	4059625526781	393
HG	73342670	1.671,00	4059625526774	393
HG	73342700	1.671,00	4059625526767	393
HG	73350000	1.121,00	4059625470817	398
HG	73350140	1.682,00	4059625470800	398
HG	73350670	1.682,00	4059625470794	398
HG	73350700	1.682,00	4059625470787	398
HG	73351000	1.252,00	4059625470770	398

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	73351140	1.875,00	4059625470763	398
HG	73351670	1.875,00	4059625470756	398
HG	73351700	1.875,00	4059625470749	398
HG	73353000	2.889,00	4059625470732	395
HG	73353140	4.333,00	4059625470725	395
HG	73353670	4.333,00	4059625470718	395
HG	73353700	4.333,00	4059625470701	395
HG	73360000	1.261,00	4059625474624	394
HG	73360140	1.891,00	4059625474617	394
HG	73360670	1.891,00	4059625474600	394
HG	73360700	1.891,00	4059625474594	394
HG	73364000	1.261,00	4059625507094	394
HG	73364140	1.891,00	4059625526750	394
HG	73364670	1.891,00	4059625526743	394
HG	73364700	1.891,00	4059625526736	394
HG	73370000	1.442,00	4059625475102	393
HG	73370140	2.163,00	4059625475096	393
HG	73370670	2.163,00	4059625475089	393
HG	73370700	2.163,00	4059625475072	393
HG	73372000	1.404,00	4059625475065	393
HG	73372140	2.107,00	4059625475041	393
HG	73372670	2.107,00	4059625475034	393
HG	73372700	2.107,00	4059625475010	393
HG	73373000	1.442,00	4059625507087	393
HG	73373140	2.163,00	4059625526729	393
HG	73373670	2.163,00	4059625526712	393
HG	73373700	2.163,00	4059625526705	393
HG	73410000	647,00	4059625470619	412
HG	73410140	971,00	4059625483220	412
HG	73410670	971,00	4059625483213	412
HG	73410700	971,00	4059625483190	412
HG	73411000	599,00	4059625470602	401
HG	73411140	899,00	4059625470596	401
HG	73411670	899,00	4059625470589	401
HG	73411700	899,00	4059625470572	401
HG	73420000	1.570,00	4059625474952	411
HG	73420140	2.355,00	4059625474945	411
HG	73420670	2.355,00	4059625474938	411
HG	73420700	2.355,00	4059625474921	411
HG	73422000	1.475,00	4059625470565	400
HG	73422140	2.212,00	4059625474914	400
HG	73422670	2.212,00	4059625470558	400
HG	73422700	2.212,00	4059625470541	400
HG	73440000	7.618,00	4059625470534	399
HG	73440140	11.428,00	4059625470527	399
HG	73440670	11.428,00	4059625470510	399
HG	73440700	11.428,00	4059625470503	399
HG	73443000	3.189,00	4059625483176	412
HG	73443140	4.784,00	4059625483169	412
HG	73443670	4.784,00	4059625483152	412
HG	73443700	4.784,00	4059625483145	412
HG	73445000	8.228,00	4059625471913	410
HG	73445140	12.342,00	4059625471906	410
HG	73445670	12.342,00	4059625471791	410
HG	73445700	12.342,00	4059625471784	410
HG	73447000	2.953,00	4059625470480	401
HG	73447140	4.430,00	4059625470473	401
HG	73447670	4.430,00	4059625470466	401
HG	73447700	4.430,00	4059625470459	401
HG	73561000	334,00	4059625131503	536
HG	73620000	1.115,00	4059625474907	413
HG	73620140	1.672,00	4059625474891	413
HG	73620670	1.672,00	4059625474884	413
HG	73620700	1.672,00	4059625474877	413
HG	73622000	1.030,00	4059625470404	402
HG	73622140	1.545,00	4059625474860	402
HG	73622670	1.545,00	4059625470398	402
HG	73622700	1.545,00	4059625470381	402
HG	73800000	2.406,00	4059625017630	751
HG	73800800	3.831,00	4059625017623	751
HG	73801000	2.663,00	4059625017616	751
HG	73801800	4.230,00	4059625017609	751
HG	73804000	2.660,00	4059625017555	748
HG	73804800	4.418,00	4059625017548	748
HG	73812000	2.212,00	4059625017494	752
HG	73812800	3.526,00	4059625017487	752
HG	73816000	2.727,00	4059625176221	749
HG	73816800	4.268,00	4059625176207	749
HG	73817000	2.474,00	4059625176184	749
HG	73817800	3.807,00	4059625176177	749
HG	73818000	2.769,00	4059625176160	748
HG	73818340	4.152,00	4059625229590	748
HG	73818670	4.152,00	4059625232514	748
HG	73818800	4.429,00	4059625176153	748
HG	73830000	3.151,00	4059625255568	745
HG	73830670	4.935,00	4059625255186	745
HG	73830800	4.935,00	4059625255551	745
HG	73831000	3.412,00	4059625255179	744
HG	73831670	5.386,00	4059625255162	744
HG	73831800	5.386,00	4059625255155	744
HG	73836000	2.889,00	4059625269442	745
HG	73836670	4.333,00	4059625278093	745
HG	73836800	4.333,00	4059625269435	745
HG	73837000	3.151,00	4059625269428	744
HG	73837670	4.726,00	4059625278123	744
HG	73837800	4.726,00	4059625269411	744
HG	73850000	1.977,00	4059625017456	758
HG	73850800	2.967,00	4059625017449	758
HG	73851000	2.222,00	4059625017432	758
HG	73851800	3.334,00	4059625017425	758
HG	73852000	2.378,00	4059625017418	756
HG	73852800	3.569,00	4059625017401	756
HG	73867000	2.650,00	4059625176085	756
HG	73867800	3.975,00	4059625176078	756
HG	73868000	2.395,00	4059625176061	756
HG	73868800	3.593,00	4059625176054	756
HG	73880000	1.577,00	4059625017210	768
HG	73880800	2.364,00	4059625017203	768
74				
HG	74500000	1.500,00	4011097813226	355
HG	74502000	1.530,00	4011097813202	356
HG	74506000	1.617,00	4011097813141	356
HG	74507000	1.647,00	4011097813103	356
HG	74511000	2.176,00	4011097813066	357
HG	74512000	2.235,00	4011097813028	357
HG	74514000	2.088,00	4011097835129	358
HG	74515000	2.176,00	4011097835112	358
HG	74520000	2.057,00	4011097812960	360
HG	74522000	2.088,00	4011097812939	360
HG	74525000	1.882,00	4011097835105	358
HG	74526000	2.000,00	4011097835099	359
HG	74530000	6.293,00	4011097835082	359

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	74532000	9.232,00	4011097835075	361
HG	74540000	1.941,00	4011097812915	362
HG	74545000	1.354,00	4011097826028	363
HG	74546000	1.882,00	4011097826004	363
HG	74548000	1.587,00	4011097835068	365
HG	74550000	3.646,00	4011097835051	365
HG	74551000	2.766,00	4011097835044	366
HG	74552000	3.646,00	4011097835037	366
HG	74553000	2.766,00	4011097835020	367
HG	74560000	1.354,00	4011097812878	367
HG	74565000	1.265,00	4011097825793	368
HG	74800000	840,00	4059625339749	779
HG	74800670	1.259,00	4059625339763	779
HG	74800800	1.259,00	4059625339756	779
HG	74801000	1.207,00	4059625339770	779
HG	74801670	1.811,00	4059625339794	779
HG	74801800	1.811,00	4059625339787	779
HG	74802000	604,00	4059625340103	780
HG	74802670	906,00	4059625340127	780
HG	74802800	906,00	4059625340110	780
HG	74803000	945,00	4059625340134	779
HG	74803670	1.417,00	4059625340158	779
HG	74803800	1.417,00	4059625340141	779
HG	74804000	1.311,00	4059625340165	779
HG	74804670	1.967,00	4059625340189	779
HG	74804800	1.967,00	4059625340172	779
HG	74805000	814,00	4059625340196	781
HG	74806000	735,00	4059625340202	780
HG	74806670	1.103,00	4059625463444	780
HG	74806800	1.103,00	4059625463451	780
HG	74807000	1.155,00	4059625340219	782
HG	74808000	1.155,00	4059625340226	782
HG	74810000	840,00	4059625340233	779
HG	74811000	604,00	4059625340240	780
HG	74813000	604,00	4059625340264	781
HG	74820000	1.027,00	4059625464786	778
HG	74820670	1.540,00	4059625464779	778
HG	74820800	1.540,00	4059625464762	778
HG	74821000	1.284,00	4059625464755	778
HG	74821670	1.926,00	4059625464748	778
HG	74821800	1.926,00	4059625464731	778
HG	74822000	1.386,00	4059625464724	778
HG	74822670	2.079,00	4059625464717	778
HG	74822800	2.079,00	4059625464700	778
HG	74823000	1.643,00	4059625462898	778
HG	74823670	2.464,00	4059625462881	778
HG	74823800	2.464,00	4059625462874	778
75				
HG	75010000	754,00	4059625335246	416
HG	75010670	1.131,00	4059625335208	416
HG	75010700	1.131,00	4059625335161	416
HG	75012000	717,00	4059625335109	416
HG	75012670	1.076,00	4059625335086	416
HG	75012700	1.076,00	4059625335062	416
HG	75020000	858,00	4059625334980	416
HG	75020670	1.286,00	4059625334942	416
HG	75020700	1.286,00	4059625334904	416
HG	75022000	820,00	4059625334843	416
HG	75022670	1.231,00	4059625334829	416
HG	75022700	1.231,00	4059625334805	416
HG	75023000	858,00	4059625399835	416
HG	75023670	1.286,00	4059625399828	416
HG	75023700	1.286,00	4059625399811	416
HG	75024000	820,00	4059625399804	416
HG	75024670	1.231,00	4059625399699	416
HG	75024700	1.231,00	4059625399682	416
HG	75030000	1.274,00	4059625334751	417
HG	75030670	1.909,00	4059625335727	417
HG	75030700	1.909,00	4059625335697	417
HG	75032000	1.236,00	4059625335659	418
HG	75032670	1.854,00	4059625335642	418
HG	75032700	1.854,00	4059625335635	418
HG	75033000	1.299,00	4059625322710	418
HG	75033670	1.949,00	4059625337387	418
HG	75033700	1.949,00	4059625337356	418
HG	75040000	1.320,00	4059625335598	416
HG	75040670	1.978,00	4059625335567	416
HG	75040700	1.978,00	4059625335536	416
HG	75042000	1.283,00	4059625335499	417
HG	75042670	1.924,00	4059625335468	417
HG	75042700	1.924,00	4059625335437	417
HG	75050000	1.179,00	4059625337318	418
HG	75050670	1.768,00	4059625337295	418
HG	75050700	1.768,00	4059625337271	418
HG	75200000	1.091,00	4059625335369	419
HG	75200670	1.637,00	4059625335345	419
HG	75200700	1.637,00	4059625335321	419
HG	75210000	1.285,00	4059625395240	417
HG	75410000	624,00	4059625322727	421
HG	75410670	935,00	4059625337219	421
HG	75410700	935,00	4059625337196	421
HG	75414000	1.230,00	4059625459737	309
HG	75414140	1.845,00	4059625482940	309
HG	75414670	1.845,00	4059625471593	309
HG	75414700	1.845,00	4059625471579	309
HG	75415000	935,00	4059625358504	420
HG	75415670	1.402,00	4059625358511	420
HG	75415700	1.402,00	4059625358528	420
HG	75416000	1.454,00	4059625358535	420
HG	75416670	2.181,00	4059625358542	420
HG	75416700	2.181,00	4059625358559	420
HG	75417000	1.230,00	4059625471555	307
HG	75417140	1.845,00	4059625482933	307
HG	75417670	1.845,00	4059625471524	307
HG	75417700	1.845,00	4059625471500	307
HG	75418000	1.230,00	4059625471470	304
HG	75418140	1.845,00	4059625482926	304
HG	75418670	1.845,00	4059625471432	304
HG	75418700	1.845,00	4059625471401	304
HG	75420000	1.194,00	4059625335291	420
HG	75420670	1.792,00	4059625335260	420
HG	75420700	1.792,00	4059625336199	420
HG	75444000	2.961,00	4059625322703	421
HG	75444670	4.441,00	4059625337080	421
HG	75444700	4.441,00	4059625337073	421
HG	75445000	7.010,00	4059625322697	419
HG	75445670	10.515,00	4059625337035	419
HG	75445700	10.515,00	4059625336991	419
HG	75614000	1.120,00	4059625471289	308
HG	75614140	1.680,00	4059625482889	308
HG	75614670	1.680,00	4059625471272	308
HG	75614700	1.680,00	4059625471265	308

Spis produktow (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	75615000	831,00	4059625358566	422
HG	75615670	1.247,00	4059625358573	422
HG	75615700	1.247,00	4059625358580	422
HG	75617000	1.120,00	4059625471258	306
HG	75617140	1.680,00	4059625482872	306
HG	75617670	1.680,00	4059625471241	306
HG	75617700	1.680,00	4059625471234	306
HG	75618000	1.120,00	4059625471227	304
HG	75618140	1.680,00	4059625482865	304
HG	75618670	1.680,00	4059625471197	304
HG	75618700	1.680,00	4059625471173	304
HG	75620000	935,00	4059625336151	422
HG	75620670	1.402,00	4059625336137	422
HG	75620700	1.402,00	4059625336113	422
76				
HG	76010000	888,00	4059625336083	382
HG	76010670	1.332,00	4059625334430	382
HG	76010700	1.332,00	4059625334447	382
HG	76020000	987,00	4059625335871	382
HG	76020670	1.481,00	4059625334423	382
HG	76020700	1.481,00	4059625334416	382
HG	76023000	1.014,00	4059625335758	382
HG	76023670	1.521,00	4059625334409	382
HG	76023700	1.521,00	4059625334393	382
HG	76024000	1.039,00	4059625334461	382
HG	76024670	1.559,00	4059625334386	382
HG	76024700	1.559,00	4059625334379	382
HG	76033000	1.441,00	4059625338124	384
HG	76033670	2.162,00	4059625338094	384
HG	76033700	2.162,00	4059625338063	384
HG	76034000	1.506,00	4059625338025	384
HG	76034670	2.260,00	4059625337998	384
HG	76034700	2.260,00	4059625337967	384
HG	76050000	1.382,00	4059625337929	385
HG	76050670	2.073,00	4059625337899	385
HG	76050700	2.073,00	4059625337868	385
HG	76051000	1.242,00	4059625337820	385
HG	76051670	1.865,00	4059625337813	385
HG	76051700	1.865,00	4059625337806	385
HG	76060000	1.377,00	4059625336564	383
HG	76060670	2.066,00	4059625336557	383
HG	76060700	2.066,00	4059625336540	383
HG	76063000	1.637,00	4059625336533	384
HG	76063670	2.456,00	4059625336496	384
HG	76063700	2.456,00	4059625336441	384
HG	76070000	1.454,00	4059625334454	382
HG	76070670	2.181,00	4059625334362	382
HG	76070700	2.181,00	4059625334355	382
HG	76200000	1.184,00	4059625336823	385
HG	76200670	1.776,00	4059625336816	385
HG	76200700	1.776,00	4059625336809	385
HG	76210000	1.351,00	4059625395233	383
HG	76210670	2.026,00	4059625395226	383
HG	76220000	1.869,00	4059625395219	383
HG	76220670	2.804,00	4059625395202	383
HG	76410000	831,00	4059625337738	387
HG	76410670	1.247,00	4059625337714	387
HG	76410700	1.247,00	4059625337691	387
HG	76415000	962,00	4059625357637	387
HG	76415670	1.443,00	4059625357644	387
HG	76415700	1.443,00	4059625357651	387
HG	76416000	1.481,00	4059625357668	387
HG	76416670	2.221,00	4059625357675	387
HG	76416700	2.221,00	4059625357682	387
HG	76420000	1.351,00	4059625336793	386
HG	76420670	2.026,00	4059625336762	386
HG	76420700	2.026,00	4059625336731	386
HG	76444000	3.583,00	4059625337592	388
HG	76444670	5.376,00	4059625337585	388
HG	76444700	5.376,00	4059625337578	388
HG	76445000	7.789,00	4059625322734	386
HG	76445670	11.683,00	4059625337530	386
HG	76445700	11.683,00	4059625337493	386
HG	76615000	858,00	4059625357606	389
HG	76615670	1.286,00	4059625357613	389
HG	76615700	1.286,00	4059625357620	389
HG	76620000	1.091,00	4059625336694	388
HG	76620670	1.637,00	4059625336670	388
HG	76620700	1.637,00	4059625336656	388
HG	76800000	2.883,00	4059625391082	741
HG	76800670	4.325,00	4059625391105	741
HG	76800800	4.325,00	4059625391099	741
HG	76801000	2.632,00	4059625391112	741
HG	76801670	3.948,00	4059625391136	741
HG	76801800	3.948,00	4059625391129	741
HG	76802000	2.782,00	4059625391143	742
HG	76802670	4.174,00	4059625391167	742
HG	76802800	4.174,00	4059625391150	742
HG	76803000	2.256,00	4059625391174	741
HG	76803670	3.384,00	4059625391198	741
HG	76803800	3.384,00	4059625391181	741
HG	76804000	2.507,00	4059625391235	742
HG	76804670	3.759,00	4059625391259	742
HG	76804800	3.759,00	4059625391242	742
HG	76814000	371,00	4059625377734	789
HG	76815000	401,00	4059625377727	789
HG	76816000	301,00	4059625391396	790
HG	76817000	126,00	4059625391402	790
HG	76818000	511,00	4059625391419	790
HG	76819000	948,00	4059625391426	791
HG	76826000	2.507,00	4059625391204	741
HG	76826670	3.759,00	4059625391228	741
HG	76826800	3.759,00	4059625391211	741
HG	76827000	578,00	4059625377710	789
HG	76828000	928,00	4059625377703	789
HG	76829000	953,00	4059625377390	789
HG	76830000	953,00	4059625377383	789
HG	76836000	11.800,00	4059625409855	739
HG	76836670	13.500,00	4059625409848	739
HG	76836800	13.500,00	4059625409831	739
HG	76837000	11.600,00	4059625409824	740
HG	76837670	13.300,00	4059625409817	740
HG	76837800	13.300,00	4059625409800	740
92				
HG	92571450	127,00	4011097780931	287
HG	92571610	127,00	4011097781136	287
HG	92572450	127,00	4011097780948	287
HG	92572610	127,00	4011097781143	287
HG	92573450	127,00	4011097780955	287
HG	92573610	127,00	4011097781204	287
HG	92574450	127,00	4011097780979	287
HG	92574610	127,00	4011097781167	287

Marka	Nr art.	Zł netto	EAN	Strona
HG	92575450	127,00	4011097780986	288
HG	92575610	127,00	4011097781174	288
HG	92576450	127,00	4011097780993	288
HG	92576610	127,00	4011097781181	288
HG	92577450	127,00	4011097781105	288
HG	92577610	127,00	4011097781198	288
HG	92578450	127,00	4011097780962	288
HG	92578610	127,00	4011097781150	288
HG	92579450	127,00	4011097780924	287
HG	92579610	127,00	4011097781112	287
93				
HG	93106000	265,00	4059625165867	270
HG	93106140	436,00	4059625285909	270
HG	93106340	436,00	4059625285916	270
HG	93106450	265,00	4059625165874	270
HG	93106990	436,00	4059625285923	270
HG	93107000	265,00	4059625165881	271
HG	93107140	436,00	4059625272619	271
HG	93107340	436,00	4059625272602	271
HG	93107450	290,00	4059625165898	271
HG	93107990	436,00	4059625272626	271
HG	93303000	290,00	4059625164655	271
HG	93303140	436,00	4059625286067	271
HG	93303340	436,00	4059625286074	271
HG	93303450	290,00	4059625165690	271
HG	93303990	436,00	4059625286081	271
HG	93304000	290,00	4059625164518	271
HG	93304140	436,00	4059625286036	271
HG	93304340	436,00	4059625286043	271
HG	93304450	290,00	4059625165904	271
HG	93304990	436,00	4059625286050	271
HG	93305000	290,00	4059625165911	271
HG	93305140	436,00	4059625286005	271
HG	93305340	436,00	4059625286012	271
HG	93305450	290,00	4059625165928	271
HG	93305990	436,00	4059625286029	271
HG	93306000	290,00	4059625165935	272
HG	93306140	436,00	4059625285930	272
HG	93306340	436,00	4059625285947	272
HG	93306450	265,00	4059625165942	272
HG	93306990	436,00	4059625285954	272
HG	93499000	290,00	4059625263181	272
HG	93499140	436,00	4059625285961	272
HG	93499340	436,00	4059625285978	272
HG	93499450	290,00	4059625263303	272
HG	93499990	436,00	4059625285985	272
HG	93500000	63,00	4059625222478	319
HG	93571670	48,00	4059625270134	296
HG	93571700	48,00	4059625270127	296
HG	93571880	33,00	4059625141892	296
HG	93573670	48,00	4059625270097	296
HG	93573700	48,00	4059625270080	296
HG	93573880	33,00	4059625142615	296
HG	93574670	48,00	4059625270073	296
HG	93574700	48,00	4059625270066	296
HG	93574880	33,00	4059625142622	296
HG	93575670	48,00	4059625270059	297
HG	93575700	48,00	4059625270042	297
HG	93575880	36,00	4059625142639	297
HG	93576670	48,00	4059625270035	297
HG	93576700	48,00	4059625270028	297
HG	93576880	33,00	4059625142646	297
HG	93577670	48,00	4059625270011	297
HG	93577700	48,00	4059625270004	297
HG	93577880	33,00	4059625142653	297
HG	93578670	48,00	4059625269992	297
HG	93578700	48,00	4059625269985	297
HG	93578880	33,00	4059625142660	297
HG	93579670	48,00	4059625269978	296
HG	93579700	48,00	4059625269961	296
HG	93579880	33,00	4059625142677	296
94				
HG	94139000	326,00	4011097178752	234
96				
HG	96370000	241,00	4011097345000	330
HG	96615000	179,00	4011097391502	320

Główki prysznicowe

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E
Kolor				
Wielkość tarczy	130	100	120/150	120/150
Przepływ	8,5/14	9/13,8	5,7 - 16,4	8,5 - 16,4
EcoSmart+	–	–	■	–
EcoSmart	■	■	■	■
Select	■	–	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■
Liczba strumieni	3	1	3	3
PowderRain	■	■	■	–
IntensePowderRain	■	–	–	–
Rain	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–
Cena w złotych	**523,00 - 784,00**	**440,00 - 659,00**	**462,00 - 700,00**	**462,00 - 693,00**
Więcej od strony	70	71	72	73

	Croma Select E / Croma E	Crometta
Kolor		
Wielkość tarczy	110	100
Przepływ	7 - 16	5,7 - 14
EcoSmart+	■	■
EcoSmart	■	■
Select	■	–
QuickClean	■	■
AirPower	–	–
Liczba strumieni	1/3	1/2
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	■	■
IntenseRain	■	■
MonoRain	–	–
Cena w złotych	**188,00 - 330,00**	**97,00 - 119,00**
Więcej od strony	77	78

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S		Croma Select S / Croma S
Kolor				
Wielkość tarczy	105	105	105	110
Przepływ	5,7	5,7 - 13,5	5,7 - 13,5	7 - 16
EcoSmart+	■	■	■	■
EcoSmart	–	■	■	■
Select	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
Liczba strumieni	3	1/3	1/3	1/3
PowderRain	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■
IntenseRain	■	■	■	■
MonoRain	–	■	■	–
Cena w złotych	**250,00**	**137,00 - 270,00**	**137,00 - 270,00**	**188,00 - 330,00**
Więcej od strony	74	74	74	76

	Jocolino			DogShower
Kolor				
Wielkość tarczy	27	27	27	150
Przepływ	11	11	11	7,6
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■
Select	–	–	–	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	–	–	–	–
Liczba strumieni	2	2	2	3
PowderRain	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	–
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	■	■	–
Cena w złotych	**251,00**	**251,00**	**251,00**	**487,00**
Więcej od strony	78	78	78	79

Głowice prysznicowe

	Rainfinity		Rainmaker Select		
Kolor					
Wielkość tarczy	250/360	250/360	580	460/270/460/300	460/270/460/300
Przepływ	9 - 28,1	9 - 20,3	9,5/20	9 - 19	7 - 23
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Montaż ścienny	■	■	■	■	–
Montaż sufitowy	–	■	–	–	■
Liczba strumieni	1/3	1	3	1 - 3	1 - 3
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**3.793,00 - 8.988,00**	**3.187,00 - 5.607,00**	**13.760,00**	**8.758,00 - 12.510,00**	**8.132,00 - 11.885,00**
Więcej od strony	132	133	135	136	137

	Raindance S			Raindance E	
Kolor					
Wielkość tarczy	240	240	240	300	300
Przepływ	18,1	18,1	18,1	7,4/17	7,4/17
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	■	■
Montaż ścienny	–	■	■	■	–
Montaż sufitowy	■	–	■	–	■
Liczba strumieni	1	1	1	1	1
PowderRain	■	■	■	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir		–	–	■	■
Cena w złotych	**2.084,00**	**2.259,00**	**1.911,00 - 2.867,00**	**2.912,00 - 4.367,00**	**2.734,00 - 4.103,00**
Więcej od strony	143	143	144	146	147

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Raindance Rainmaker	Raindance Rainfall		Raindance Select S	
Kolor					
Wielkość tarczy	680/460	180	150	240/300	240/300
Przepływ	28,1	24	18	9/17	9/17
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■	■
Select	–	–	–	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	–	■	■
Montaż ścienny	–	■	■	■	–
Montaż sufitowy	■	–	–	–	■
Liczba strumieni	3	2	1	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
RainAir	■	■	–	■	■
Cena w złotych	**22.441,00 - 26.761,00**	**7.248,00**	**1.378,00**	**2.220,00 - 2.857,00**	**2.031,00 - 2.663,00**
Więcej od strony	139	140	141	141	142

	Raindance E			Raindance	Raindance Classic
Kolor					
Wielkość tarczy	400/400	360	360	260/260	240
Przepływ	9/20	9/16,5	9/16,5	8/15	19
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Montaż ścienny	–	–	■	–	■
Montaż sufitowy	■	■	–	■	–
Liczba strumieni	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	■	■
Cena w złotych	**4.411,00**	**3.217,00**	**3.403,00**	**2.220,00**	**3.572,00 - 4.415,00**
Więcej od strony	147	148	146	149	150

Głowice prysznicowe

	Raindance Classic	Pulsify S			Pulsify E
					
Kolor					
Wielkość tarczy	240	260	260	105	260
Przepływ	19	7,4/11,3	8,4/12,3	6/11,7	8/10,8
EcoSmart+	–	–	–	■	–
EcoSmart	–	■	■	–	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
Montaż ścienny	–	■	■	■	■
Montaż sufitowy	■	–	■	–	–
Liczba strumieni	1	2	1	1	2
PowderRain	–	■	■	■	■
IntensePowderRain	–	■	–	–	■
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	–	–
Cena w złotych	**3.358,00 - 4.150,00**	**2.410,00 - 3.616,00**	**1.283,00 - 1.924,00**	**437,00 - 654,00**	**2.582,00 - 3.873,00**
Więcej od strony	150	151	151	152	153

	Crometta S	Crometta E
Kolor		
Wielkość tarczy	240	240
Przepływ	9 - 21	8,1 - 21
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
Select	–	–
QuickClean	■	■
AirPower	–	–
Montaż ścienny	■	■
Montaż sufitowy	■	■
Liczba strumieni	1	1
PowderRain	–	–
IntensePowderRain	–	–
Rain	■	■
RainAir	–	–
Cena w złotych	**1.069,00 - 1.627,00**	**1.069,00 - 1.627,00**
Więcej od strony	160	162

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma E	Croma
					
Kolor					
Wielkość tarczy	260	180	180	280	220/280
Przepływ	5,5 - 11,7	9/17	9/17	8/18,3	8,5 - 19
EcoSmart+	■	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	■	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	■	■
Montaż ścienny	■	■	■	■	■
Montaż sufitowy	■	■	■	■	■
Liczba strumieni	1	2	2	1	1
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	–	–
RainAir	–	–	–	■	■
Cena w złotych	**1.373,00 - 2.060,00**	**1.255,00**	**1.255,00**	**1.770,00**	**1.208,00 - 2.577,00**
Więcej od strony	154	155	156	157	158

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

	Rainfinity		Rainmaker Select	Raindance Select S	Raindance S
Kolor					
Wielkość tarczy	250/360	360	460	240	300
Przepływ	8,2/15,9	19,6	9/27	15/16	16
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	■	–	–
CoolContact	■	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Wylewka wannowa	–	–	–	–	–
Bateria jednouchwytowa	–	–	–	–	–
Reno	–	■	–	–	–
Możliwość skrócenia wysokości drążka	–	–	–	■	■
Liczba strumieni	1	1	2/3	1/2	1
PowderRain	■	■	–	■	–
Rain	–	–	■	■	–
RainAir	–	–	–	■	■
Cena w złotych	**6.250,00 - 10.350,00**	**6.871,00 - 10.308,00**	**17.514,00 - 20.017,00**	**5.152,00 - 7.728,00**	**5.761,00**
Więcej od strony	172	173	174	175	176

	Croma Select S	Croma E	Croma	Crometta S	Crometta E
Kolor					
Wielkość tarczy	280	280	220	240	240
Przepływ	9 - 19	8,5 - 20,3	9 - 22	7,6 - 20,5	7,6 - 19,5
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolContact	–	■	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Wylewka wannowa	■	■	■	■	■
Bateria jednouchwytowa	■	–	■	■	■
Reno	■	–	■	■	■
Możliwość skrócenia wysokości drążka	■	■	■	■	■
Liczba strumieni	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
RainAir	■	■	■	–	–
Cena w złotych	**3.729,00 - 5.053,00**	**3.990,00 - 4.917,00**	**2.751,00 - 4.707,00**	**2.256,00 - 3.892,00**	**2.256,00 - 3.892,00**
Więcej od strony	184	188	189	193	195

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Raindance Select E	Raindance E		Pulsify S	
Kolor					
Wielkość tarczy	300	360	300	260	260
Przepływ	8,5 - 19	9 - 20	9/16	7,5/12,9	7,5 - 21,8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Wylewka wannowa	–	■	–	–	■
Bateria jednouchwytowa	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
Możliwość skrócenia wysokości drążka	–	–	–	■	■
Liczba strumieni	2/3	1	1	2	1
PowderRain	–	–	–	■	■
Rain	■	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	–	–
Cena w złotych	**8.848,00 - 10.483,00**	**7.450,00 - 8.118,00**	**7.519,00 - 8.781,00**	**4.308,00 - 6.462,00**	**3.796,00 - 5.694,00**
Więcej od strony	177	178	180	181	182

	Raindance
Kolor	
Wielkość tarczy	180
Przepływ	22
EcoSmart+	–
EcoSmart	–
CoolContact	–
QuickClean	■
Wylewka wannowa	–
Bateria jednouchwytowa	–
Reno	–
Możliwość skrócenia wysokości drążka	–
Liczba strumieni	2
PowderRain	–
Rain	–
RainAir	■
Cena w złotych	**13.248,00**
Więcej od strony	199

Odpływy prysznicowe

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock
Kolor					
Długość (mm)	700 - 1200	700 - 1200	600 - 1200	800 - 1200	600 - 1200
Montaż przyścienny	–	■	■	–	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Easy Clean Syphon: Dłużej pozostaje czysty	■	■	■	■	■
Stelaż z regulacją wysokości	–	–	■	■	–
Możliwość skracania długości rusztu	■	■	–	–	■
Cena w złotych	**1.394,00 - 2.946,00**	**1.394,00 - 2.946,00**	**847,00 - 2.768,00**	**1.293,00 - 2.205,00**	**628,00 - 903,00**
Więcej od strony	202	203	205	207	208

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	RainDrain Original	RainDrain Minimalistic
Kolor	●	
Długość (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Montaż przyścienny	–	■
Dryphon	■	■
Easy Clean Syphon: Dłużej pozostaje czysty	■	■
Stelaż z regulacją wysokości	–	–
Możliwość skracania długości rusztu	–	–
Cena w złotych	**1.512,00 - 1.944,00**	**1.598,00 - 1.951,00**
Więcej od strony	210	210

Odpływy prysznicowe

	RainDrain Allround	RainDrain Compact			
Kolor					
Długość (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Do montażu standardowego	■	■	–	■	–
Do montażu niskiego	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Easy Clean Syphon: Dłużej pozostaje czysty	–	■	■	■	■
Stelaż z regulacją wysokości	–	–	–	–	–
Możliwość skracania długości rusztu	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.584,00 - 2.016,00**	**1.757,00 - 2.276,00**	**1.728,00 - 2.247,00**	**1.901,00 - 2.420,00**	**1.844,00 - 2.362,00**
Więcej od strony	211	212	212	213	214

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	RainDrain Spot		RainDrain Brilliance	RainDrain Point	
Kolor					
Długość (mm)	150	150	100/150	100/150	100/150
Easy Installation	–	–	–	–	–
Dryphon	–	–	–	–	–
Easy Clean Syphon: Dłużej pozostaje czysty	■	■	■	■	■
Stelaż z regulacją wysokości	–	–	■	–	–
Możliwość skracania długości rusztu	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**537,00**	**537,00**	**1.392,00 - 2.016,00**	**461,00 - 500,00**	**480,00 - 726,00**
Więcej od strony	214	215	216	216	217

Sposób montażu

Idealnie zlicowany odpływ prysznicowy wtapia się w otaczające go płytki, niwelując ryzyko potknięcia.

Odpływ prysznicowy nadający się do montażu w podłodze odsuniętego od ściany w każdej strefie prysznica.

Odpływ prysznicowy odpowiedni do montażu przyściennego w każdej przestrzeni prysznicowej – elegancki i niezawodny.

Ten odpływ liniowy można łatwo skrócić, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do wnęki prysznica

Odpływ liniowy odpowiedni do montażu przy ścianie i między dwiema ścianami bocznymi w każdej strefie prysznica.

Atrakcyjne i niezawodne rozwiązanie odpływowe. Ten odpływ prysznicowy jest montowany pomiędzy dwiema ścianami.

Wysokiej jakości zestaw montażowy jest wyposażony w fabrycznie zamontowaną włókninę uszczelniającą i jest w 100% wodoszczelny.

Równoważony rozwój

Ten oszczędny prysznic zużywa nawet 60% mniej wody od standardowego. W ten sposób pozwala ograniczyć wydatki na energię.

Prysznic, który zużywa do 40% mniej wody w porównaniu ze standardowym modelem, a tym samym zmniejsza również koszty energii.

Aktywna regulacja zużycia wody – ilość wody można regulować za pomocą pokrętła sterującego.

Technologie

Głowica prysznicowa z regulacją kąta nachylenia umożliwia indywidualne ustawienie strumienia wody.

Miesza wodę z powietrzem. Do uzyskania miękkiego, mniej rozchlapującego strumienia wody i obfitych, lekkich kropli z prysznica.

Bateria termostatyczna z innowacyjną technologią chłodzenia, która chroni przed nieprzyjemnym kontaktem lub poparzeniem.

Suchy syfon z niezwykle wydajnym odpływem, który zapewnia minimalny wysiłek przy czyszczeniu.

Syfon można wyjąć do czyszczenia nawet po zamontowaniu odpływu.

Funkcja szybkiego opróżniania głowicy prysznicowej skraca czas kapania wody po wyłączeniu prysznica.

Duże głowice prysznicowe wymagają dużej wydajności odpływu. Odpływ ten zapewnia wydajność do 60 l/min.

Technologia niskiego ciśnienia zapewnia działanie już od 0,2 bara. Nadaje się do kotłów/zasobników wody ciepłej.



Wysokość główki prysznicowej można płynnie regulować tylko jedną ręką za pomocą przycisku.

Osad z kamienia znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – poprzez przekręcenie główki prysznicowej przy wyborze trybu natrysku.

Proste czyszczenie odpływu liniowego: wystarczy podnieść osłonę za pomocą dołączonego narzędzia i usunąć zabrudzenia.

Osad z kamienia i brud można po prostu zetrzeć palcem. Minimalizuje wysiłek podczas czyszczenia.

Wylewkę wannową można schować pod baterią termostatyczną, gdy nie jest używana. Czysto i schludnie.

Wypływ wody lub rodzaj strumienia można łatwo obsługiwać za pomocą jednego przycisku.

Mocno zabrudzona sierść psa? W razie potrzeby można zwiększyć ilość wody w główce Dog-Shower.

Prysznic rozprowadza wodę na dużej powierzchni, dzięki czemu otula całe ciało przyjemnymi w dotyku kroplami.

Rodzaje strumieni

Łagodzący rodzaj strumienia dla Twojego psa. Delikatnie czyści jego nogi i inne wrażliwe części ciała.

Poszczególne obrotowe strumienie splatają się ze sobą, zapewniając ożywczy i odświeżający masaż dla znakomitego samopoczucia.

Specjalistyczny strumień dla psów do dokładnego spłukiwania sierści aż do podszerstka.

Intensywny strumień składający się z tysięcy drobnych kropelek. Dokładny, kojący i niemal bez rozchlapywania.

Silny, pobudzający strumień wody, który zmywa zmęczenie i zapewnia lepsze samopoczucie.

Ożywczy, skoncentrowany i silny strumień do domowego spa, który pozwala łatwo zmyć z siebie trudy dnia.

Harmonijne połączenie miękkiego deszczu prysznicowego i dynamicznego strumienia do rozkosznej kąpieli pod prysznicem każdego dnia.

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień zapewniający kojące chwile relaksu i pozwalający cieszyć się prysznicem o hydroterapeutycznym działaniu.

Pełny strumień prysznicowy, który rozpieszcza podczas codziennej kąpieli. Idealny do spłukiwania szamponu.

Niezwykle miękki strumień dla psów, który delikatnie i szybko czyści zabrudzone łapy. Bezstresowa czynność dla Ciebie i Twojego psa.

Relaksujące, drobne kropelki, które czule i cicho otulają ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem.

Ożywczy i pobudzający, obfity strumień prysznicowy zaprojektowany z myślą o codziennej przyjemności z kąpieli pod prysznicem.

Obfity strumień prysznicowy z kroplami wzbogaconymi powietrzem, by kąpiel pod prysznicem była delikatna i rozkoszna, a jednocześnie niezwykle efektywna.

Obfity strumień prysznicowy z kroplami wzbogaconymi powietrzem, by kąpiel pod prysznicem była delikatna i rozkoszna, a jednocześnie niezwykle efektywna.

Silny strumień wodospadowy opływający całe ciało i przynoszący cudowne odprężenie.

Obfity wachlarz strumieni składający się z pojedynczych, perlistych kropelek, które ożywiają umysł, ciało i duszę.

Intensywny strumień wody, który błyskawicznie spłukuje szampon, a do tego dodaje energii i pobudza.

Czuły strumień wody, który delikatnie opływa ciało. Chwila wytchnienia dla skóry, umysłu i duszy.

Ożywczy strumień prysznicowy zapewniający skuteczne odświeżenie. Coś, czego potrzeba o poranku lub po treningu.

Skoncentrowany strumień masujący pomaga lekko i delikatnie zmyć z siebie codzienne napięcie i stres.

Powierzchnie


Biały


Biały Matowy

Biały/Chrom

Brąz Szczotkowany

Błękitny


Chrom

Chrom/Złoty Optyczny

Czarny

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Czarny/Chrom

Nikiel Szczotkowany

Piaskowy (Recycled)


Różowy

Stal Szlachetna Optyczna

Stal Szlachetna Szczotkowana

Złoty Optyczny Polerowany

Sposób montażu

Adjustable frame height

Odpływ prysznicowy do montażu zlicowanego z płytkami. Poziom rusztu można dostosować do różnych wysokości za pomocą ramki do regulacji wysokości (przy płytkach o grubości od 7 do 18 mm) nawet po wylaniu wylewki.

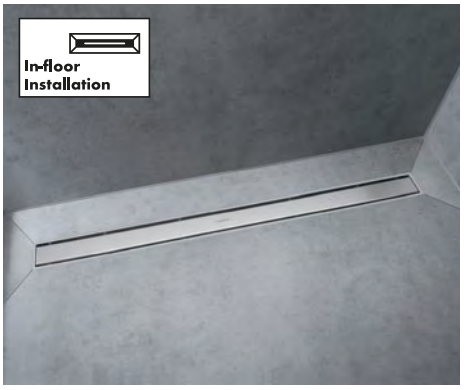

In-floor installation

Ten odpływ prysznicowy wyróżnia się wyrazistym designem i możliwością montażu w podłodze odsuniętego od ściany. W celu zapewnienia idealnego odbioru wody ten sposób montażu wymaga czterostronnego spadku i przestrzeni co najmniej 10 cm z każdej strony.

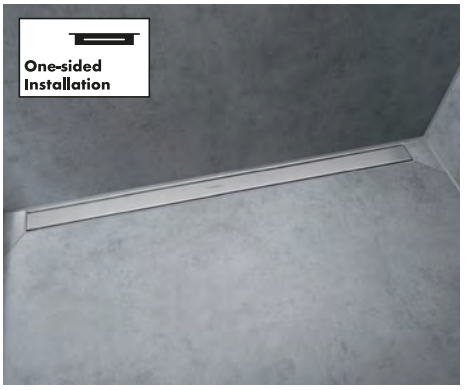

One-sided installation

Montaż przy ścianie z płytkami na podłodze z trzech pozostałych stron. Ten sposób montażu wymaga trójstronnego spadku z co najmniej 10 cm przestrzenią z lewej i prawej strony, tak by zapewnić idealny odpływ wody.

Resizeable cover length

Spraw, by kąpiel pod prysznicem dostarczała jeszcze więcej przyjemności, dzięki wysokiej klasy adaptacyjnemu odpływowi prysznicowemu. Dzięki wszechstronnej konstrukcji można go bez trudu dopasować do odpowiedniej długości podczas montażu. Idealnie zmieści się w każdej przestrzeni prysznicowej.

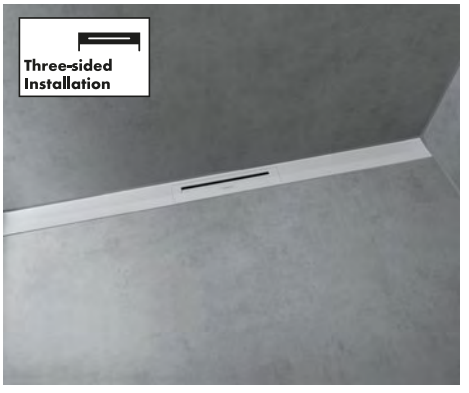

Three-sided installation

Montaż przy ścianie i pomiędzy dwiema ścianami bocznymi. Ten sposób montażu wymaga jednostronnego spadku. Jednocześnie to najprostsze rozwiązanie zapewniające skuteczny, wysoki poziom odbiór wody.

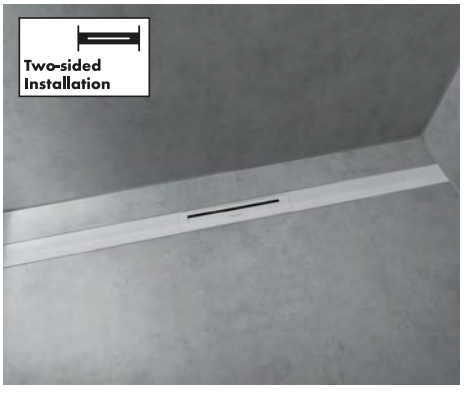

Two-sided installation

Montaż pomiędzy ścianami, z płytkami na podłodze po pozostałych dwóch stronach odpływu prysznicowego. Ten sposób montażu wymaga dwustronnego spadku, co sprawia, że uzyskanie spadku jest łatwe i bezproblemowe. Jednocześnie oznacza to wysoką skuteczność odpływu.

Sposób montażu

Water damage protection

Unikaj szkód wyrządzanych przez wodę dzięki wstępnie zamontowanej membranie uszczelniającej. Jest ona w 100% wodoodporna. Zapobiega przedostawaniu się wody spod prysznica przez ścianę lub podłogę, pozwalając w pełni cieszyć się kąpielą pod prysznicem.

Zrównoważony rozwój

EcoSmart+

Z nawet o 60% mniejszym zużyciem wody w porównaniu ze standardowym prysznicem, ten prysznic jest wyjątkowo wydajny i oszczędny. Dzień po dniu oszczędza koszty wody i energii, chroniąc w ten sposób cenne zasoby.

EcoSmart

Ta głowica prysznicowa zużywa do 40% mniej wody niż tradycyjne prysznice. W ten sposób codziennie obniża koszty wody i energii oraz oszczędza cenne zasoby. Dla długotrwałej, kojącej przyjemności kąpieli pod prysznicem.

Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętła sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie

Adjustable Shower Head

Kąt nachylenia głowicy prysznicowej można regulować tak, aby strumień prysznicowy dostosować do konkretnej przestrzeni prysznica lub wzrostu kąpiącej się osoby. Dzięki temu strumień wody może w magiczny sposób otulić całe ciało.

AirPower

Miesza obfitą ilość powietrza z wodą, tworząc lekkie, perliste kropelki, które delikatnie pieszczą skórę. Prysznic zapewnia niesamowite doznania mimo niedużej ilości zużywanej wody. Strumień zmniejsza rozchlapywanie wody, skracając czas potrzebny na czyszczenie strefy prysznica.

CoolContact

Ta bateria termostatyczna jest wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia, dzięki czemu nie nagrzewa się i jest zawsze przyjemna w dotyku. Do beztroskiej kąpieli pod prysznicem bez ryzyka poparzeń i konieczności zachowania bezpiecznej odległości.

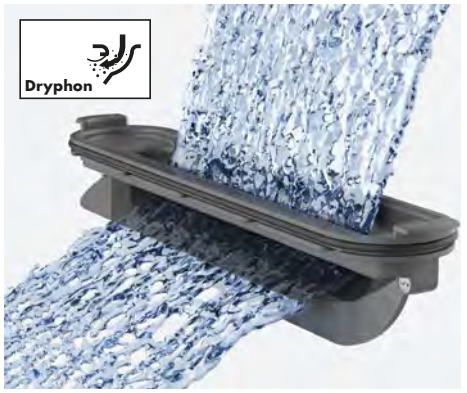

Dryphon

System Dryphon otwiera się i zamyka z wykorzystaniem elastycznej membrany. Membrana ta zapewnia w razie potrzeby wysoką wydajność odpływu do 60 l/min. (high drainage capacity), a jednocześnie uniemożliwia przedostawanie się brzydkich zapachów z rur, gdy woda przez nią nie przepływa.

Easy clean siphon

Nowoczesny syfon o dużym przepływie (high drainage capacity), który nawet po zamontowaniu w podłodze można wyjąć do czyszczenia. Pozostałe zabrudzenia i włosy można łatwo usunąć pod bieżącą wodą.

Fast Drain

Skuteczna i wygodna funkcja odprowadzania wody z głowicy prysznicowej, która znacznie ogranicza nieprzyjemne kapanie wody po kąpieli. Aby przypadkowo nie zachlapać suchego ciała ani powierzchni po prysznicu.

Technologie

High drainage capacity

Kąpiel z dużą głowicą prysznicową stawia wysokie wymagania w zakresie odprowadzania wody. Ten wydajny odpływ może odebrać nawet do 60 l/min (high drainage capa city). Zapobiega to zalaniu strefy prysznicowej i łazienki.

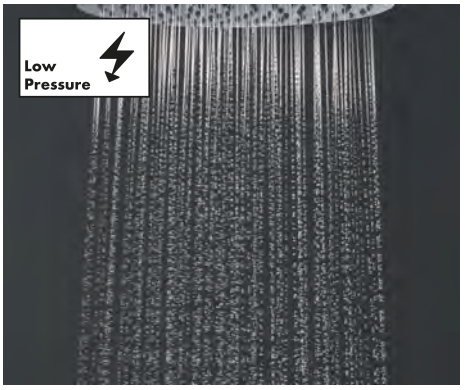

LowPressure

Niskie ciśnienie wody? Baterii i pryszniców wyposażonych w technologię LowPressure można już używać przy ciśnieniu wody od 0,2 bara. Nadaje się do kotłów/zasobników wody ciepłej.

PushSlider

Płynność i ergonomia: Uchwyt prysznicowy może służyć do wygodnego regulowania wysokości główki prysznicowej na drążku. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby móc płynnie przesunąć uchwyt. To takie łatwe, że można to zrobić tylko jedną ręką.

QuickClean

Osady z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka z główki prysznicowej ergonomicznie przystosowanej dla dzieci. Dzieje się tak, gdy główka prysznicowa jest obracana w celu zmiany rodzaju strumienia. Dysze czyszczą się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

QuickClean

W każdym odpływie prysznicowym po pewnym czasie zbierają się brud i włosy. Ten wysokiej jakości odpływ liniowy jest łatwy w czyszczeniu: wystarczy podnieść osłonę za pomocą dołączonego narzędzia i usunąć zabrudzenia w mgnieniu oka.

QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrzeć palcem końcówki perlatorów lub dysze z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczenia sprzątania do minimum.

Technologie

Rotatable Bath Spout

Dla osób, które kochają minimalistyczne i bezpieczne rozwiązania łazienkowe: Wylewkę wannowej baterii termostatycznej można obrócić o 90°, tak aby schowała się pod korpusem baterii. Estetyczny wygląd i więcej przestrzeni podczas kąpieli w wannie lub używania funkcji prysznica.

Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Water Boost

Jeśli sierść psa jest bardzo brudna, strumień wody można zwiększyć w zależności od potrzeb. Dzięki wydajnej i trwałej główce Dog-Shower mycie po spacerze staje się zabawą dla czworonogów i czułym rytuałem dla ich dwunożnych przyjaciół.

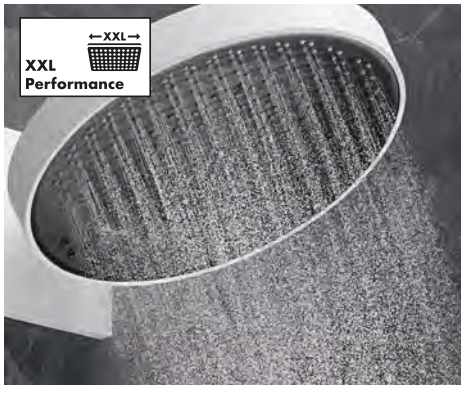

XXL Performance

Wielka przyjemność z kąpieli pod prysznicem dzięki cudownie kojącym rodzajom strumieni. Deszczownice i główki prysznicowe o średnicy od 100 do 600 mm zapewniają przyjemność w rozmiarze XXL. Co więcej, otulają całe ciało czystą wodną fantazją.

Rodzaje strumieni

Strumień do nóg

Kojący strumień stworzony z myślą o delikatnym i przyjemnym myciu psich nóg pod prysznicem. Dokładnie oczyszcza nawet najbardziej wrażliwe miejsca. Prawdziwa atrakcja dla każdego czworonoga.

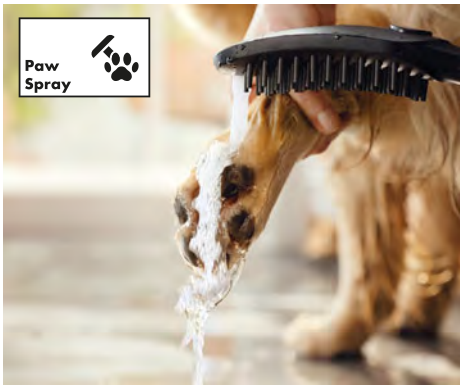

Strumień dla łap

Szybkie czyszczenie brudnych łap Twoich wszędobylskich, czworonożnych przyjaciół. Strumień jest wyjątkowo miękki, dzięki czemu delikatnie i dokładnie spłukuje brud. Atrakcja dla zwierzęcia i bezstresowa czynność dla jego opiekuna.

strumień do sierści

Strumień odpowiedni dla psów, który umożliwia dogłębne czyszczenie sierści aż do podszerstka. Pełny strumień prysznicowy ułatwia wypłukiwanie psiego szamponu i radzi sobie nawet z uporczywym brudem.

Intense PowderRain

Intensywny strumień składający się z drobnych kropelek. Liczba kropelek jest znacznie wyższa, aby umożliwiać niezwykle skuteczne spłukiwanie szamponu. Woda jest aksamitnie miękka i bardzo delikatna dla skóry, a rozchlapywanie jest minimalne.

IntenseRain

Pobudzające strumienie wody zmywają zmęczenie i natychmiast sprawiają, że czujesz się lepiej i masz więcej energii. Idealny i szybki sposób, aby przygotować się na nadchodzący dzień. Do tego silny strumień pozwala bezproblemowo spłukać szampon z włosów.

Strumień Massage

Ożywczy strumień, który łagodzi i pozwala zmyć z siebie codzienny stres. Strumienie wody są skoncentrowane tak, by rozluźniać napięte miejsca. Do rozkosznej i relaksującej codziennej kąpieli pod prysznicem niczym w spa.

Rodzaje strumieni

Mix

Harmonijne połączenie delikatnego deszczu i dynamicznego strumienia masującego. Miękkie i silne strumienie splatają się ze sobą, tworząc ekscytującą kombinację łagodnych muśnięć na zewnątrz z masażem pośrodku.

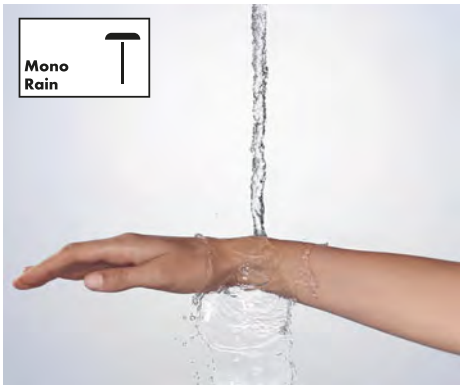

MonoRain

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień na dobre samopoczucie. Skoncentrowany rodzaj strumienia sprawdza się idealnie jako prysznic hydroterapeutyczny i jako swoisty masaż zimną wodą. Dla każdej osoby, która uwielbia wyciszyć się pod prysznicem lub w wannie.

Strumień normalny

Wszechstronny strumień prysznicowy na rozpoczęcie i zakończenie każdego dnia. Deszcz prysznicowy rozpieszcza ciało pełnymi, lekkimi i obfitymi kropelkami. Pełny strumień wody doskonale nadaje się do mycia włosów i spłukiwania szamponu.

CaresseAir

Obrotowe strumienie gwarantują znakomite odprężenie. Poszczególne strumienie splatają się ze sobą, współtworząc silny i ożywczy strumień masujący. Idealne antidotum na zmęczenie po treningu lub ciężkim dniu.

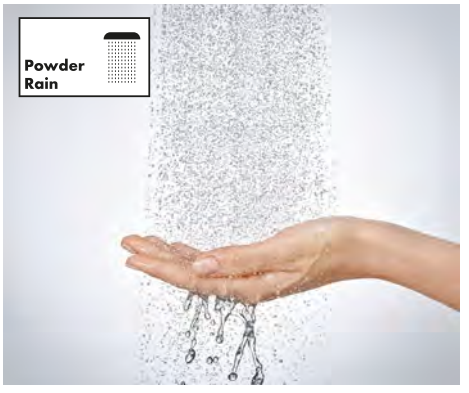

PowderRain

Relaksujące, drobne kropelki, które delikatnie i cicho obmywają ciało. Woda zamienia się w delikatny kokon, który zmysłowo otula ciało. Zmysłowa kąpiel pod prysznicem i odprężający, głęboki relaks.

Rain

Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.

Rodzaje strumieni

RainAir

Łagodny strumień prysznicowy o kroplach wzbogaconych powietrzem. Zapewnia uczucie jedwabistej miękkości na skórze, pozwalając rozkoszować się prysznicem. Co więcej, ten rodzaj strumienia umożliwia skuteczne i dokładne spłukiwanie szamponu.

RainAir XL

Łagodny strumień deszczowy o kroplach wzbogaconych powietrzem. Zapewnia uczucie jedwabistej miękkości na skórze, pozwalając rozkoszować się prysznicem. Co więcej, ten rodzaj strumienia umożliwia skuteczne i dokładne spłukiwanie szamponu.

RainFlow

Silny wodny strumień wodospadowy opływający całe ciało i przynoszący cudowne odprężenie. Elegancki strumień padający na szyję i ramiona zapewnia naturalne odczucia. Rozpieszcza skórę i sprawia, że kąpiel w łazience przywodzi na myśl wodospad.

RainStream

Obfity wachlarz łagodnych strumieni, które ożywiają ciało, umysł i duszę. Nadzwyczajny strumień składa się z pojedynczych, perlistych kropelek. Zapewnia intensywny, pobudzający prysznic dla osób w każdym wieku.

Strumień Shampoo

Intensywny strumień wody błyskawicznie spłukuje szampon. I nie tylko. Niezwykle efektywny strumień świetnie pobudza ciało i umysł o poranku lub po treningu. Dobre samopoczucie przez cały rok.

SoftRain

Czuły strumień wody, który delikatnie opływa ciało. Chwila wytchnienia dla skóry, umysłu i duszy. Idealnie harmonijny sposób na poranną pobudkę, regenerację po treningu czy zmycie z siebie trudów dnia.

Rodzaje strumieni

TurboRain

Ożywczy, wielofunkcyjny strumień w pełni zasługujący na swoją nazwę. W trybie Turbo strumienie pozwalają na błyskawiczną i kojącą kąpiel pod prysznicem. To rozwiązanie idealne dla osób, którym zależy na szybkim i prostym odświeżeniu się.

Whirl

Obrotowe strumienie wody pozwalają z przyjemnością spłukać z siebie codzienny stres. Poszczególne strumienie wody przepływają wokół siebie spiralnie, pomagając rozładować napięcie dzięki delikatnemu działaniu masującemu.

Powierzchnie

Biały

Biały Matowy

Biały/Chrom

Brąz Szczotkowany

Błękitny

Chrom

Chrom/Złoty Optyczny

Czarny

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Czarny/Chrom

Nikiel Szczotkowany

Piaskowy (Recycled)

Różowy

Stal Szlachetna Optyczna

Stal Szlachetna Szczotkowana

Złoty Optyczny Polerowany

Główki prysznicowe

Rainfinity Główki prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu aluminiowa tarcza strumieniowa, Grafit
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

130

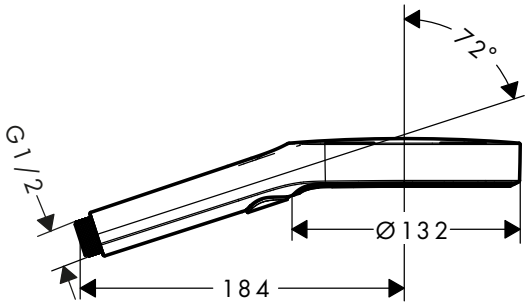

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	Chrom	26865000	523,00
					Brąz Szczotkowany	26865140	784,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26865340	784,00
					Czarny Matowy	26865670	784,00
					Biały Matowy	26865700	784,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26865990	784,00
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Chrom	26864000	523,00
					Brąz Szczotkowany	26864140	784,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26864340	784,00
					Czarny Matowy	26864670	784,00
					Biały Matowy	26864700	784,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26864990	784,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainfinity Główki prysznicowe 1jet, Slim

Cechy produktów

- rodzaj strumienia: PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu aluminiowa tarcza strumieniowa, Grafit
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

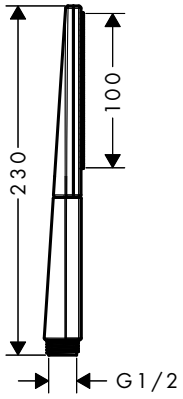

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	1	PowderRain	9	1	Chrom	26867000	440,00
					Brąz Szczotkowany	26867140	659,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26867340	659,00
					Czarny Matowy	26867670	659,00
					Biały Matowy	26867700	659,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26867990	659,00
100	1	PowderRain	13,8	1	Chrom	26866000	440,00
					Brąz Szczotkowany	26866140	659,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26866340	659,00
					Czarny Matowy	26866670	659,00
					Biały Matowy	26866700	659,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26866990	659,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Główki prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa do czyszczenia tarcza strumieniowa z tworzywa
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

150

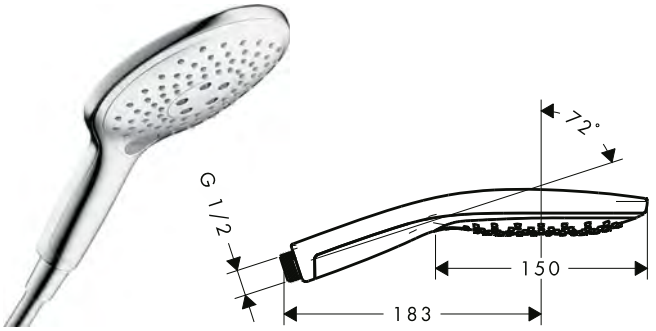

120

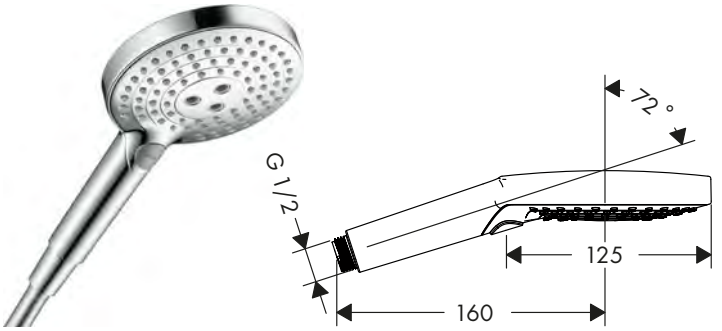

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Select | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Rain Air | Rain | Whirl | Mix | Caresse Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	Chrom	28588000	590,00
					Biały/Chrom	28588400	590,00
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Chrom	28587000	590,00
					Biały/Chrom	28587400	590,00
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	Chrom	26516000	467,00
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1,2	Chrom	26014000	467,00
					Brąz Szczotkowany	26014140	700,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26014340	700,00
					Czarny Matowy	26014670	700,00
					Biały Matowy	26014700	700,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26014990	700,00
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chrom	26531000	462,00
					Brąz Szczotkowany	26531140	693,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26531340	693,00
					Biały/Chrom	26531400	462,00
					Czarny Matowy	26531670	693,00
					Biały Matowy	26531700	693,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26531990	693,00
120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Chrom	26530000	462,00
					Brąz Szczotkowany	26530140	693,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26530340	693,00
					Biały/Chrom	26530400	462,00
					Czarny Matowy	26530670	693,00
					Biały Matowy	26530700	693,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26530990	693,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select E Główki prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa do czyszczenia tarcza strumieniowa z tworzywa
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

150

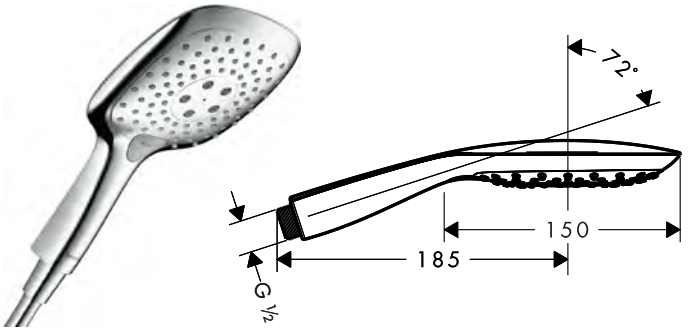

120

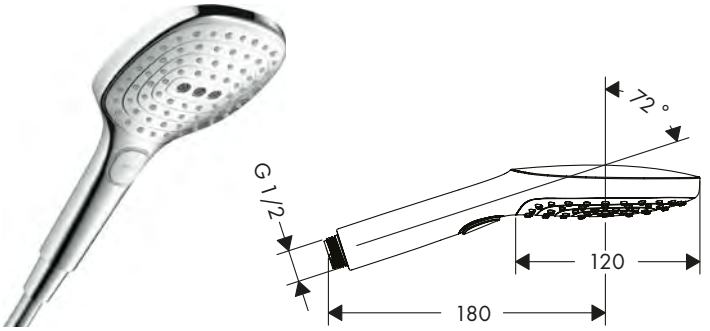

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select, Quick Clean, AirPower, XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air, Rain, Whirl, Mix, Caresse Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,5	1,6	Chrom	26551000	590,00
					Biały/Chrom	26551400	590,00
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Chrom	26550000	590,00
					Biały/Chrom	26550400	590,00
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chrom	26521000	462,00
					Biały/Chrom	26521400	462,00
120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chrom	26520000	462,00
					Brąz Szczotkowany	26520140	693,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26520340	693,00
					Biały/Chrom	26520400	462,00
					Czarny Matowy	26520670	693,00
					Biały Matowy	26520700	693,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26520990	693,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify Planet Edition Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Cechy produktu

- wielkość główki: 105 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5,7 l/min
- odizolowany kanał wodny
- filtr sitkowy z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

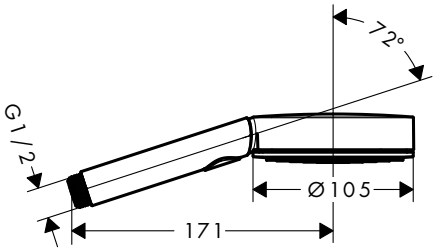

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+

Technologie

Select | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Rain | Massage

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	26077210	250,00

Pulsify Select S / Pulsify S Główki prysznicowe 3jet, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 105 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- odizolowany kanał wodny
- filtr sitkowy z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Relaxation

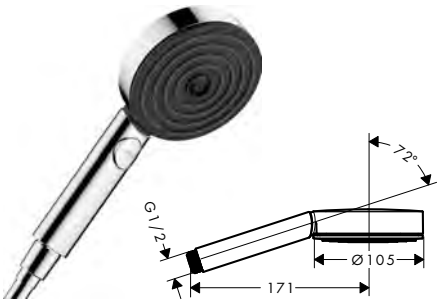

Activation

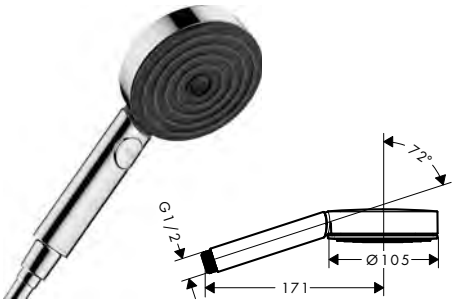

1jet

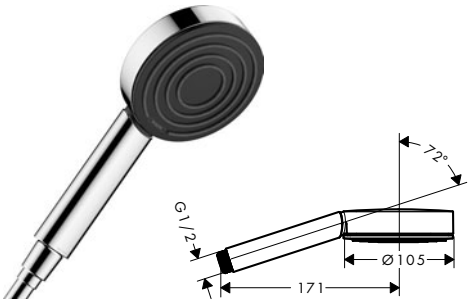

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Select | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Rain | Massage | Mono Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Wersja	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	8,2	1,2	■	Chrom	24111000	180,00
							Brąz Szczotkowany	24111140	270,00
							Czarny Matowy	24111670	270,00
							Biały Matowy	24111700	270,00
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	11,4	0,9	■	Chrom	24110000	180,00
							Brąz Szczotkowany	24110140	270,00
							Czarny Matowy	24110670	270,00
							Biały Matowy	24110700	270,00
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8,5	1,5	■	Chrom	24101000	180,00
							Czarny Matowy	24101670	270,00
							Biały Matowy	24101700	270,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify Select S / Pulsify S Główki prysznicowe 3jet, 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Wersja	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	■	Chrom	24100000	180,00
							Czarny Matowy	24100670	270,00
							Biały Matowy	24100700	270,00
105	1jet	1	PowderRain	5,7	1	–	Chrom	24121000	137,00
							Czarny Matowy	24121670	206,00
							Biały Matowy	24121700	206,00
105	1jet	1	PowderRain	13,5	0,6	–	Chrom	24120000	137,00
							Czarny Matowy	24120670	206,00
							Biały Matowy	24120700	206,00

Pulsify S / Pulsify E Główki prysznicowe 1jet, Slim

Cechy produktów

- rodzaj strumienia: PowderRain
- odizolowany kanał wodny
- filtr sitkowy z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

okrągły



kwadratowa



Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
100	1	PowderRain	przy 3 barach	0,5	okrągły	Chrom	Q1/2024	24126000	275,00
						Brąz Szczotkowany	Q1/2024	24126140	412,00
						Czarny Matowy	Q1/2024	24126670	412,00
						Biały Matowy	Q1/2024	24126700	412,00
100	1	PowderRain	8,5	0,5	okrągły	Chrom	Q1/2024	24125000	275,00
						Brąz Szczotkowany	Q1/2024	24125140	412,00
						Czarny Matowy	Q1/2024	24125670	412,00
						Biały Matowy	Q1/2024	24125700	412,00
100	1	PowderRain	5	0,9	kwadratowa	Chrom		24321000	275,00
						Brąz Szczotkowany		24321140	412,00
						Czarny Matowy		24321670	412,00
						Biały Matowy		24321700	412,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Główki prysznicowe

Pulsify S / Pulsify E Główki prysznicowe 1jet, Slim

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kształt	Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
100	1	PowderRain	8	0,8	kwadratowa	Chrom		24320000	275,00
						Brąz Szczotkowany		24320140	412,00
						Czarny Matowy		24320670	412,00
						Biały Matowy		24320700	412,00

Croma Select S / Croma S Główki prysznicowe Multi, Vario, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 110 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa do czyszczenia tarcza strumieniowa z tworzywa, biały
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Multi

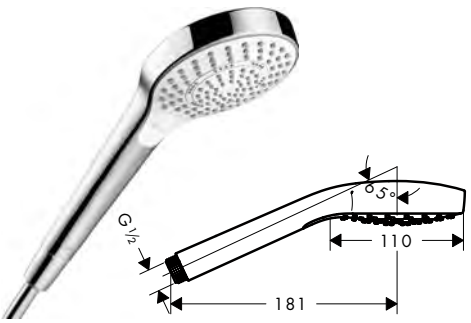

Vario

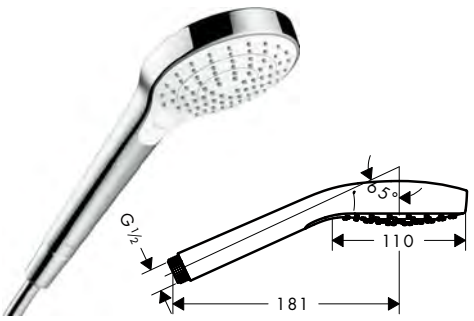

1jet

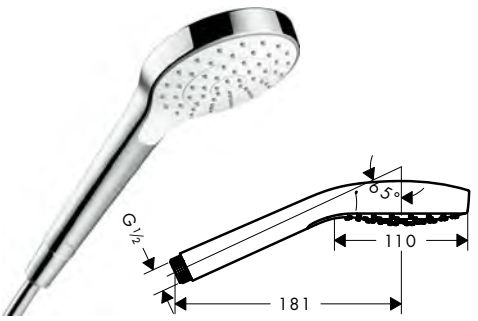

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Select | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

SoftRain | Rain | Intense Rain | Massage | Turbo Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	9	1,4	■	Biały/Chrom	26801400	330,00
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	16	1	■	Biały/Chrom	26800400	330,00
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,4	■	Biały/Chrom	26803400	252,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Biały/Chrom	26802400	252,00
1jet	110	Rain	7	1,2	–	Biały/Chrom	26806400	188,00
1jet	110	Rain	9	1	–	Biały/Chrom	26805400	188,00
1jet	110	Rain	16	0,8	–	Biały/Chrom	26804400	188,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select E / Croma E Główki prysznicowe Multi, Vario, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 110 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa do czyszczenia tarcza strumieniowa z tworzywa, biały
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Multi

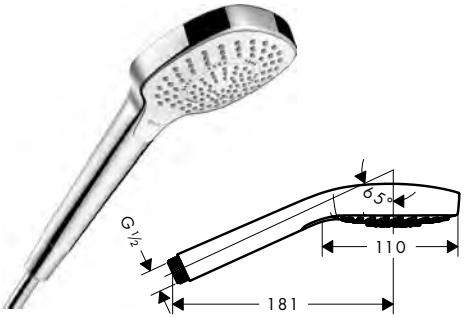

Vario

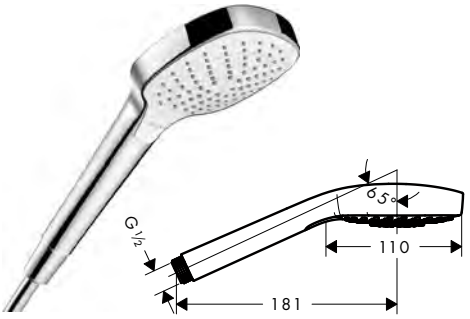

1jet

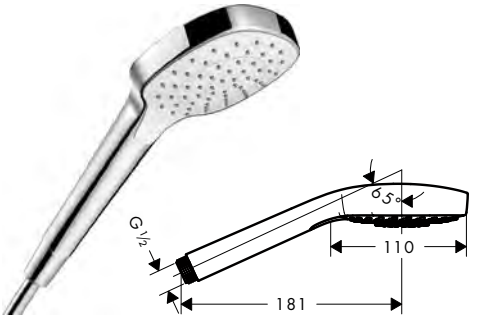

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	9	1,4	■	Biały/Chrom	26811400	330,00
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	16	1	■	Biały/Chrom	26810400	330,00
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,4	■	Biały/Chrom	26813400	252,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Biały/Chrom	26812400	252,00
1jet	110	Rain	7	1,2	–	Biały/Chrom	26816400	188,00
1jet	110	Rain	9	1	–	Biały/Chrom	26815400	188,00
						Czarny Matowy	26815670	282,00
						Biały Matowy	26815700	282,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	26815340	282,00
						Złoty Optyczny Polerowany	26815990	282,00
1jet	110	Rain	16	1	–	Biały/Chrom	26814400	188,00
						Brąz Szczotkowany	26814140	282,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	26814340	282,00
						Czarny Matowy	26814670	282,00
						Biały Matowy	26814700	282,00
						Złoty Optyczny Polerowany	26814990	282,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Główki prysznicowe

Crometta Główki prysznicowe Vario, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 100 mm
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa do czyszczenia tarcza strumieniowa z tworzywa
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Vario

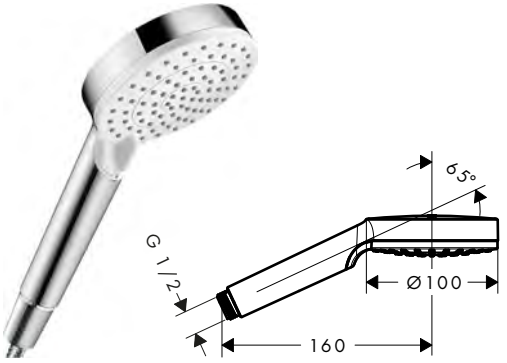

1jet

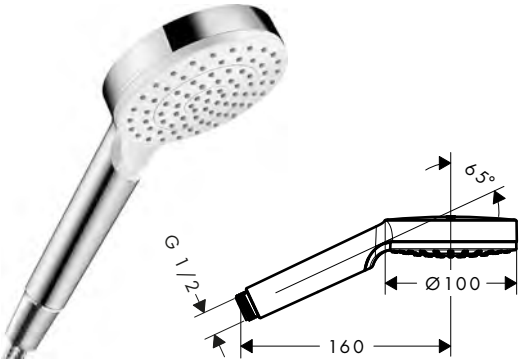

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ EcoSmart

Technologie

Quick Clean XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

	Wersja	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	Biały/Chrom	26336400	119,00
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	9	1	Biały/Chrom	26332400	119,00
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Biały/Chrom	26330400	108,00
	1jet	100	1	Rain	5,7	1	Biały/Chrom	26334400	108,00
	1jet	100	1	Rain	9	1	Biały/Chrom	26333400	108,00
	1jet	100	1	Rain	14	1	Biały/Chrom	26331400	97,00

Jocolino Główki prysznicowe dla dzieci 2jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 27 mm
- rodzaj strumienia: Rain, MonoRain
- zmiana strumienia przez obrót główki prysznicowej
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 11 l/min
- ergonomiczny uchwyt idealny dla małych dłoni
- zabawne wystające oczy, które wchodzą w interakcję z dzieckiem
- osady z kamienia są usuwane z dysz podczas obrotu przy zmianie strumienia
- odizolowany kanał wodny
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Lew

Zebra

Krokodyl

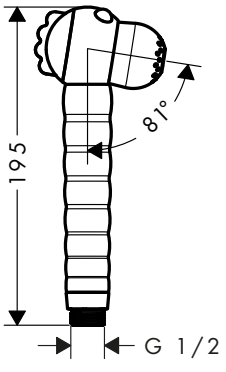

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain Mono Rain

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Nr art.	Zł
Lew	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28760210	251,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Jocolino Główki prysznicowe dla dzieci 2jet

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Nr art.	Zł
Zebra	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28787640	251,00
Krokodyl	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28788570	251,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Zestaw szybkozłączek	Czarny	28346000	124,00

DogShower Główka prysznicowa dla psów Select 150 3jet

Cechy produktu

- wielkość główki: 150 x 63 mm
- rodzaj strumienia: strumień do sierści, strumień do nóg, strumień dla łap
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,6 l/min
- działa prawidłowo od: 5,7 l/min
- ciśnienie robocze: min. 1 bar / maks. 6 bar
- minimalne ciśnienie przepływu: 1 bar
- wydłużone, dysze niczym szczotka (1,5 cm) dladokładnego czyszczenia z efektem masażu
- ergonomiczna konstrukcja
- Water Boost: funkcja zwiększania przepływu wody w razie potrzeby
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymiar przyłącza: DN15
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- zawór zwrotny
- Taksonomia UE: max. 8 l/min - nie wyrządza poważnych szkód (DNSH)

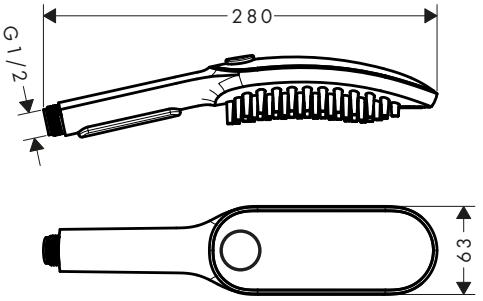

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select, Water Boost

Rodzaje strumieni

Leg Spray, Paw Spray, Fur Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały Matowy	26640700	487,00
Czarny Matowy	26640670	487,00
Błękitny	26640540	487,00
Różowy	26640560	487,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Zestaw szybkozłączek	Czarny	28346000	124,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Główki prysznicowe

Zestaw szybkozłączek

Cechy produktu

- umożliwia szybką i łatwą wymianę główek prysznicowych
- materiał: tworzywo

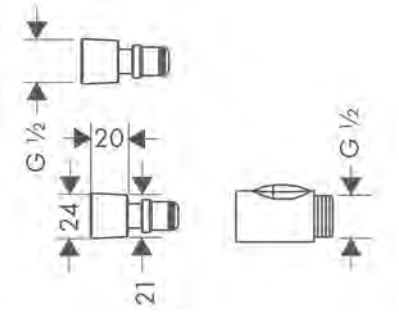

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny	28346000	124,00

Główka prysznicowa Bidette 1 jet S EcoSmart+ z uchwytem prysznicowym i wężem ciśnieniowym 125 cm

Cechy produktu

- składa się z: główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 28 mm
- zintegrowany uchwyt
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- z zaworem zwrotnym
- uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania
- nie jest bezpośrednio zabezpieczona przed przepływem zwrotnym
- zalecamy stosowanie tego produktu z zaworem odcinającym w linii powyżej przyłącza
- nie nadaje się do użytku w krajach, w których obowiązuje norma PN-EN 1717
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

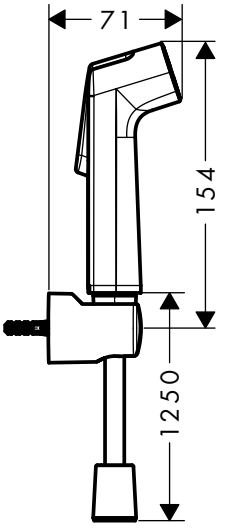

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	29234000	278,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestawy prysznicowe

Rainfinity Zestawy prysznicowe 3jet z drążkiem prysznicowym S Puro

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy
- wielkość główki: 130 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

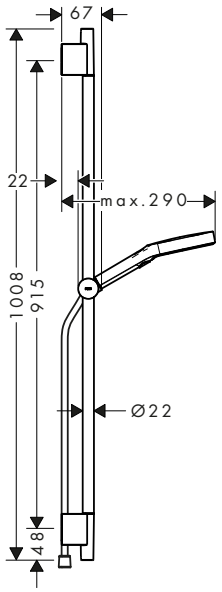

65

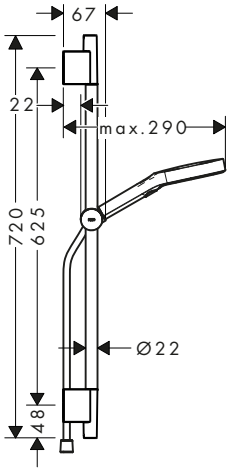

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Chrom	28744000	1.400,00
							Brąz Szczotkowany	28744140	2.100,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	28744340	2.100,00
							Czarny Matowy	28744670	2.100,00
							Biały Matowy	28744700	2.100,00
							Złoty Optyczny Polerowany	28744990	2.100,00
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Chrom	28743000	1.400,00
							Brąz Szczotkowany	28743140	2.100,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	28743340	2.100,00
							Czarny Matowy	28743670	2.100,00
							Biały Matowy	28743700	2.100,00
							Złoty Optyczny Polerowany	28743990	2.100,00
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Chrom	28746000	1.350,00
							Brąz Szczotkowany	28746140	2.025,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	28746340	2.025,00
							Czarny Matowy	28746670	2.025,00
							Biały Matowy	28746700	2.025,00
							Złoty Optyczny Polerowany	28746990	2.025,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainfinity Zestawy prysznicowe 3jet z drążkiem prysznicowym S Puro

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Chrom	28745000	1.350,00
							Brąz Szczotkowany	28745140	2.025,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	28745340	2.025,00
							Czarny Matowy	28745670	2.025,00
							Biały Matowy	28745700	2.025,00
							Złoty Optyczny Polerowany	28745990	2.025,00

Rainfinity Zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 130 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: chrom
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- wsporniki ścienne z tworzywa
- typ drążka prysznicowego: płaski aluminiowy profil wykończony bezpiecznym szkłem
- powierzchnia drążka prysznicowego: chrom
- profil drążka: kwadratowa
- szerokość 41 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

150

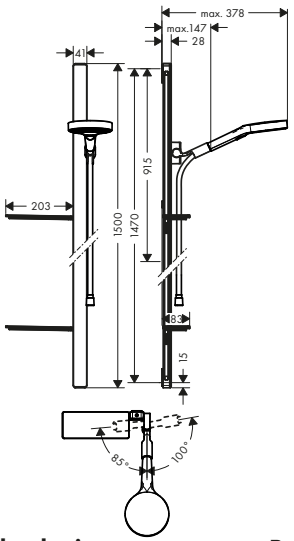

90

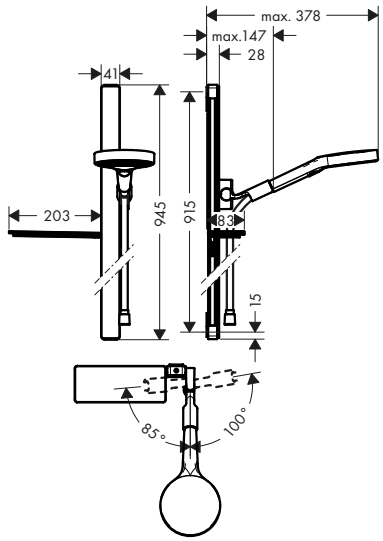

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain | Mono Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Półka	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Chrom	27674000	2.446,00
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Chrom	27673000	2.446,00
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Chrom	27672000	1.897,00
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Chrom	27671000	1.897,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Zestaw prysznicowy 150 3jet z drążkiem 90 cm

Cechy produktu

- składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- wielkość główki: 150 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, CaresseAir, Mix
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 16,4 l/min
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- powierzchnia drążka prysznicowego: chrom
- profil drążka: kwadratowa
- szerokość 23 mm
- odstęp między otworami 915 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

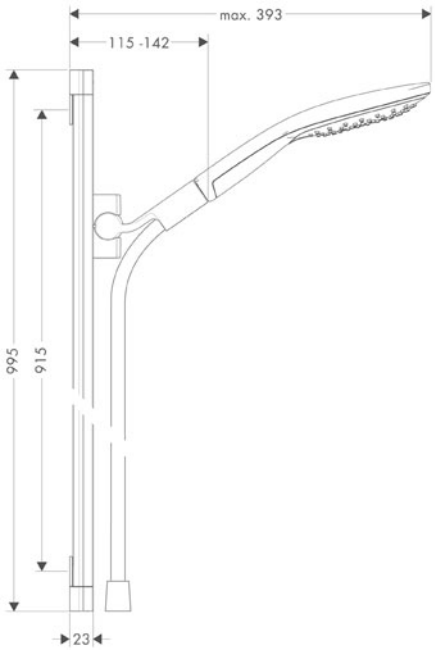

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26626000	1.808,00
Biały/Chrom	26626400	1.808,00

26626400 Powierzchnia drążka prysznicowego: Biały.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Raindance Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego Raindance	Chrom	98993000	43,00
Raindance Zestaw do montażu w narożniku		28694000	176,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak, mydelniczka
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

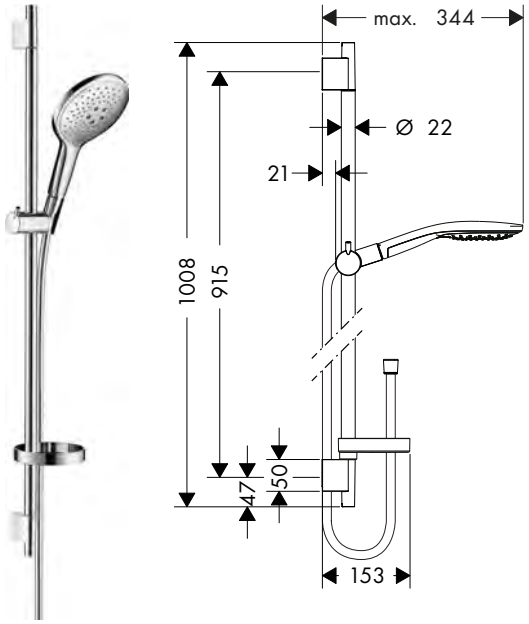

65

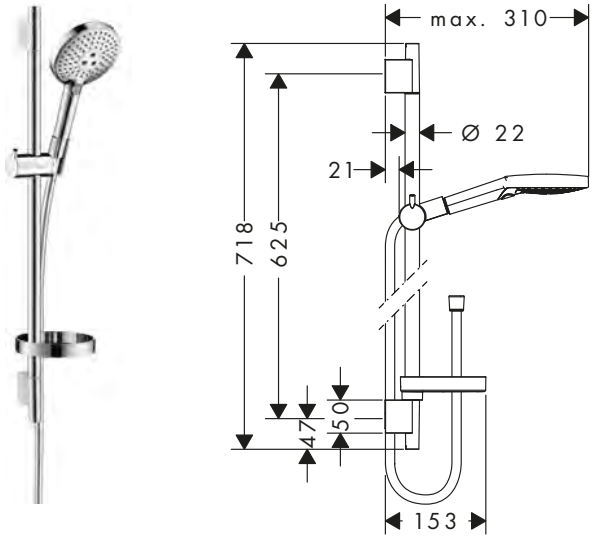

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select, Quick Clean, AirPower, XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain, Rain Air, Rain, Whirl, Mix, Caresse Air

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Chrom	27803000	1.209,00
90	1008	120	3	RainAir, Whirl, Rain	8,5	1,5	Chrom	26633000	993,00
90	1008	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	Chrom	26631000	993,00
							Biały/Chrom	26631400	993,00
90	1008	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Chrom	27667000	1.062,00
65	718	150	3	CaresseAir, Mix, RainAir	16,4	1,5	Chrom	27802000	1.172,00
65	718	120	3	Whirl, Rain, RainAir	8,5	1,5	Chrom	26632000	962,00
65	718	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Chrom	27654000	1.025,00
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	Chrom	26630000	962,00
							Biały/Chrom	26630400	962,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	27803XXX 26631XXX 27667XXX 27802XXX 27654XXX 26630XXX	Chrom	97450000	44,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, pudełko, wąż prysznicowy, suwak
- wielkość główki: 125 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, Rain, Whirl
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- półka wykonana z tworzywa, biała
- półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 15 l/min
- Uchwyt prysznicowy może być zdemontowany
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- metalowe wsporniki ścienne
- profil drążka: okrągły
- długość rury: 1100 mm
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- drążek prysznicowy może być używany jako uchwyt – obciążenie statyczne do 200 kg
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

prawy

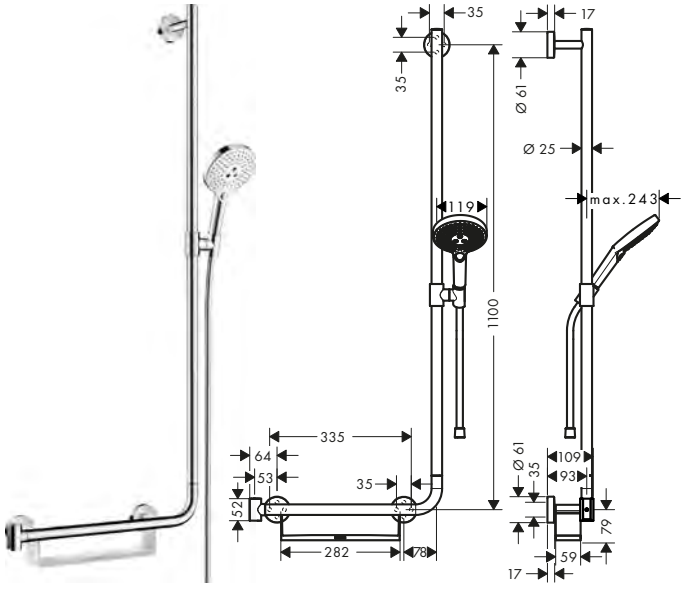

lewy

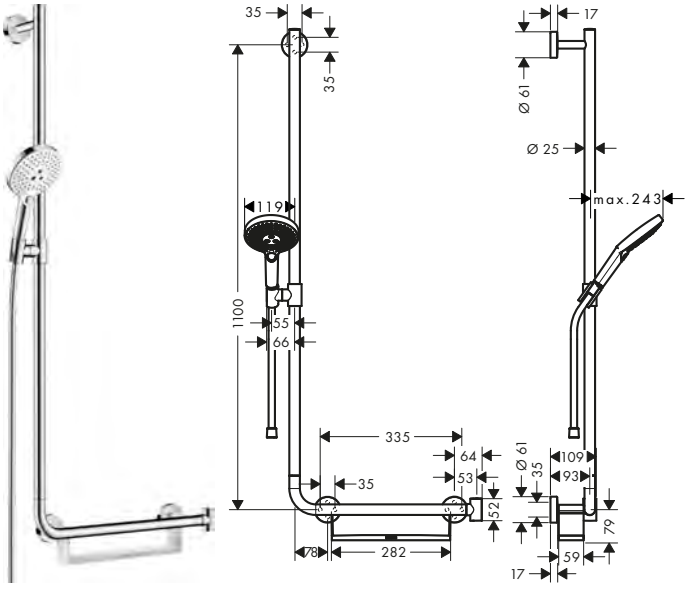

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Drążek prysznicowy	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
prawy	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Chrom	26326000	2.057,00
lewy	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Chrom	26324000	2.057,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Unica Półka na stopę Comfort	Chrom	26329000	764,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- wielkość główki: 125 mm
- rodzaj strumienia: Rain, RainAir, Whirl
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- metalowe wsporniki ścienne
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- drążek prysznicowy może być używany jako uchwyt – obciążenie statyczne do 200 kg
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

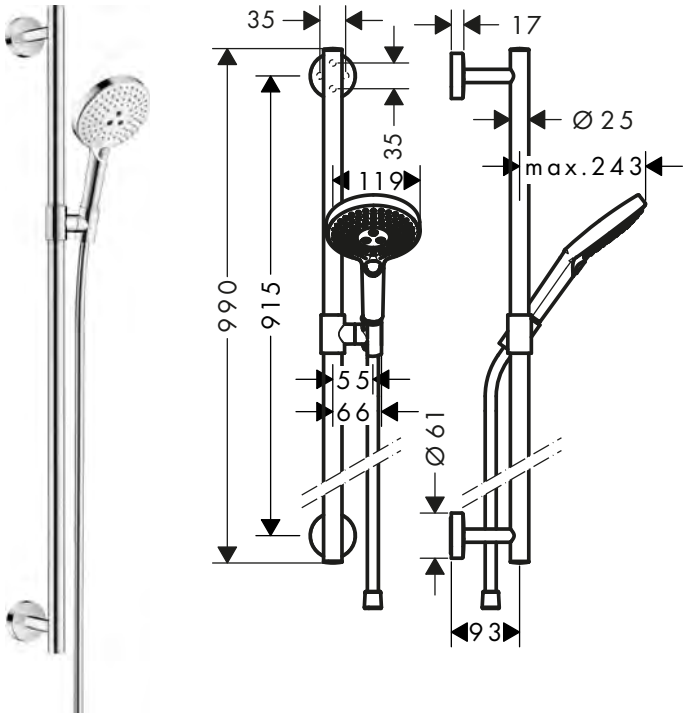

65

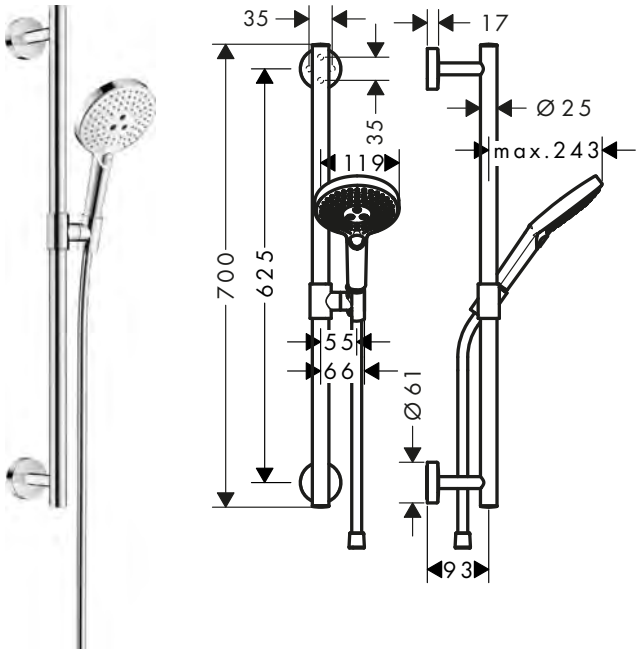

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Whirl

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chrom	26323000	1.470,00
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Chrom	26322000	1.470,00
							Biały/Chrom	26322400	1.470,00
65	700	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Chrom	26320000	1.412,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Unica Półka na stopę Comfort	26322XXX 26320XXX	Chrom	26329000	764,00
	Unica Uchwyt Comfort z półką i uchwytem prysznicowym	26322XXX 26320XXX	Biały/Chrom	26328400	705,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Unica Uchwyt Comfort z półką i uchwytem prysznicowym

Cechy produktu

- składa się z: uchwyt, półka, Uchwyt prysznicowy
- Uchwyt prysznicowy może być zamontowany po obu stronach
- Uchwyt prysznicowy może być zdemontowany
- półka wykonana z tworzywa, biała
- półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia
- stała pozycja uchwytu
- średnica uchwytu: 25 mm
- materiał: mosiądz

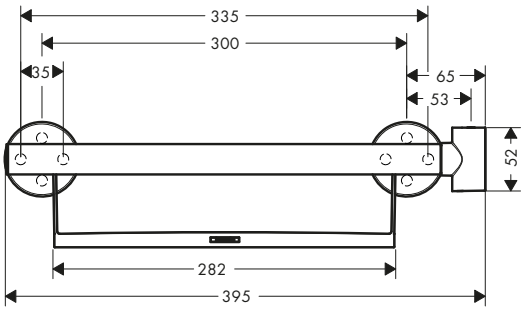



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały/Chrom	26328400	705,00

Osprzęt dodatkowy:

Unica Półka na stopę Comfort

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26329000	764,00

Unica Półka na stopę Comfort

Cechy produktu

- półka na stopę, antypoślizgowa
- montaż ścienny
- materiał: metal
- długość: 284 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 192 mm

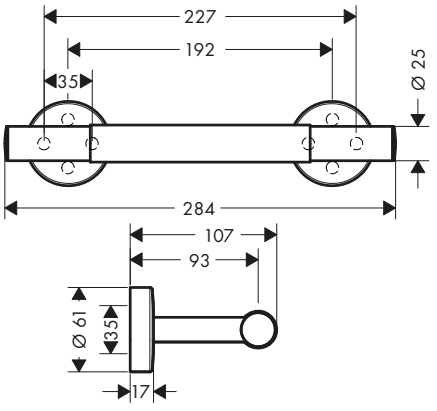

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26329000	764,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select E Zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak, mydelniczka
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

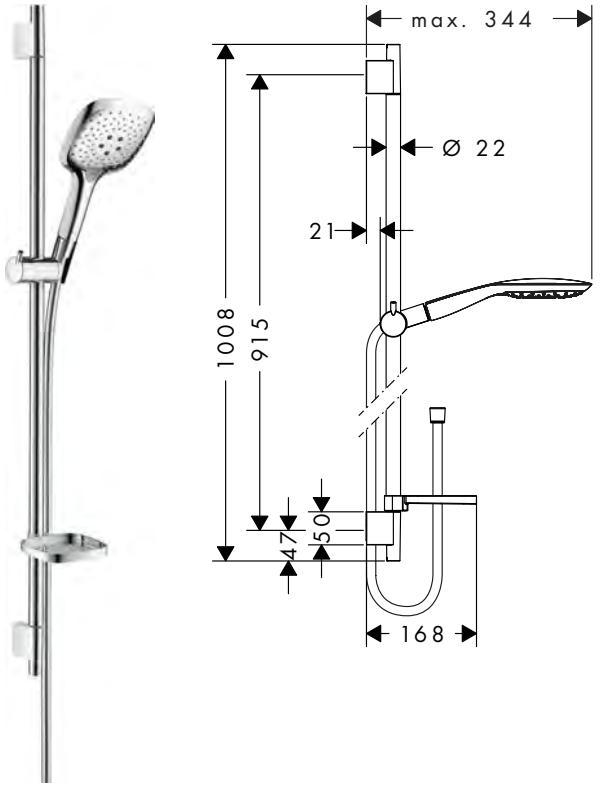

65

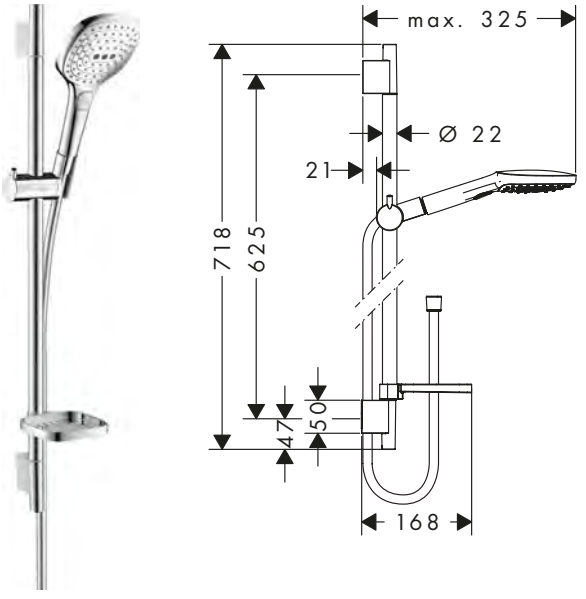

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select, Quick Clean, AirPower, XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air, Rain, Whirl, Mix, Caresse Air

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1	Chrom	27857000	1.218,00
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	8,5	1,5	Chrom	26623000	993,00
							Biały/Chrom	26623400	993,00
90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chrom	26621000	993,00
							Biały/Chrom	26621400	993,00
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Chrom	26622000	962,00
							Biały/Chrom	26622400	962,00
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	14,4	1	Chrom	26620000	962,00
							Biały/Chrom	26620400	962,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	27857XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	Chrom	97450000	44,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Zestawy prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Slim, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- wielkość główki: 98 x 24 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- uchwyt główki prysznicowej wykonany z tworzywa/metalu
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

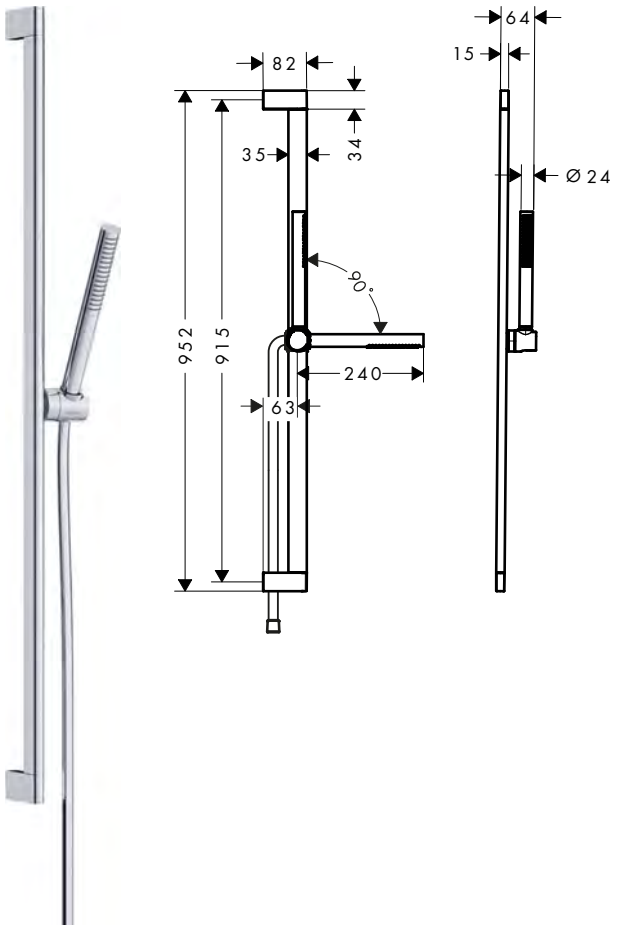

65

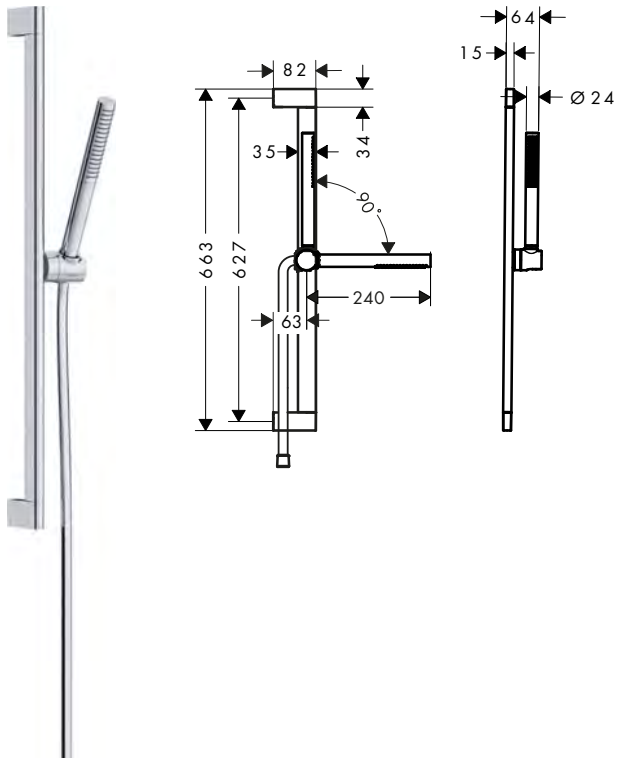

Zrównoważony rozwój **Technologie** **Rodzaje strumieni**

Eco Smart+ | EcoSmart | Quick Clean | Powder Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
90	950	100	PowderRain	5,4	Chrom	Q1/2024	24383000	1.375,00
					Czarny Matowy	Q1/2024	24383670	2.062,00
					Biały Matowy	Q1/2024	24383700	2.062,00
90	950	100	PowderRain	8,5	Chrom	Q1/2024	24382000	1.375,00
					Czarny Matowy	Q1/2024	24382670	2.062,00
					Biały Matowy	Q1/2024	24382700	2.062,00
65	663	100	PowderRain	5,4	Chrom	Q1/2024	24373000	1.350,00
					Czarny Matowy	Q1/2024	24373670	2.025,00
					Biały Matowy	Q1/2024	24373700	2.025,00
65	663	100	PowderRain	8,5	Chrom	Q1/2024	24372000	1.350,00
					Czarny Matowy	Q1/2024	24372670	2.025,00
					Biały Matowy	Q1/2024	24372700	2.025,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify Select S Zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, suwak, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 105 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- uchwyt główki prysznicowej wykonany z tworzywa/metalu
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

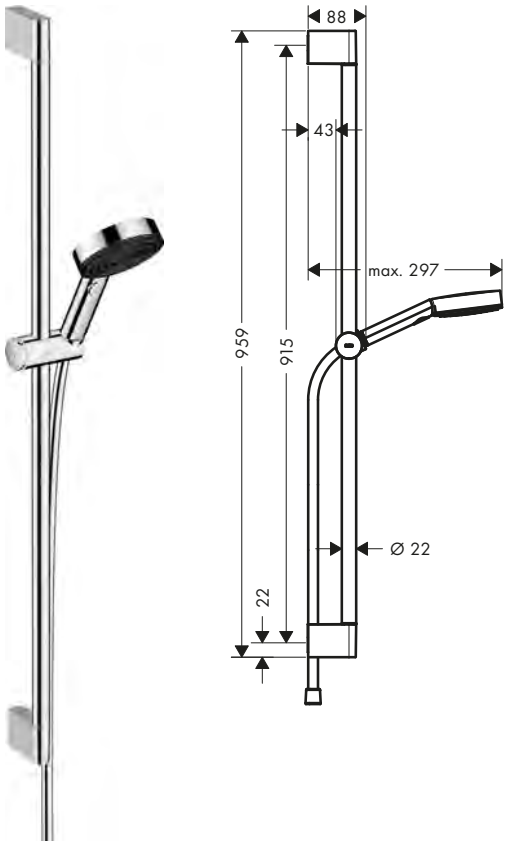

65

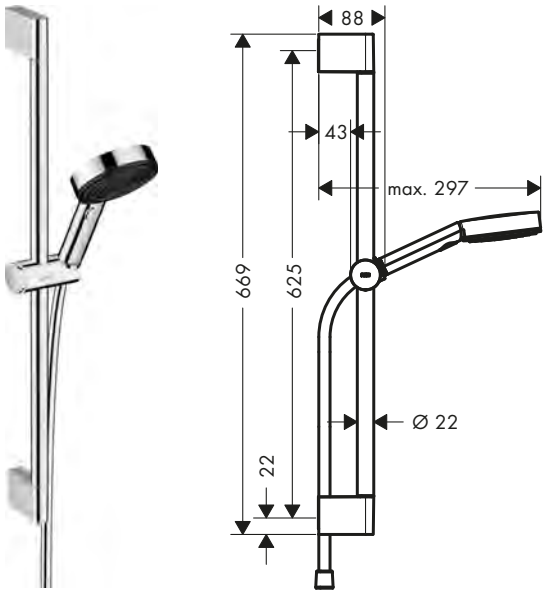

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Wersja	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	8,2	1,2	Chrom	24171000	564,00
							Czarny Matowy	24171670	846,00
							Biały Matowy	24171700	846,00
90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	11,4	1	Chrom	24170000	564,00
							Czarny Matowy	24170670	846,00
							Biały Matowy	24170700	846,00
65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	8,2	1,2	Chrom	24161000	488,00
							Czarny Matowy	24161670	731,00
							Biały Matowy	24161700	731,00
65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	11,4	1	Chrom	24160000	488,00
							Czarny Matowy	24160670	731,00
							Biały Matowy	24160700	731,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestawy prysznicowe

Pulsify E Zestawy prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Slim, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- wielkość główki: 100 x 25 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- uchwyt główki prysznicowej do montażu z prawej lub z lewej strony
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- typ drążka prysznicowego: obrotowy drążek prysznicowy
- profil drążka: sześcienne
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

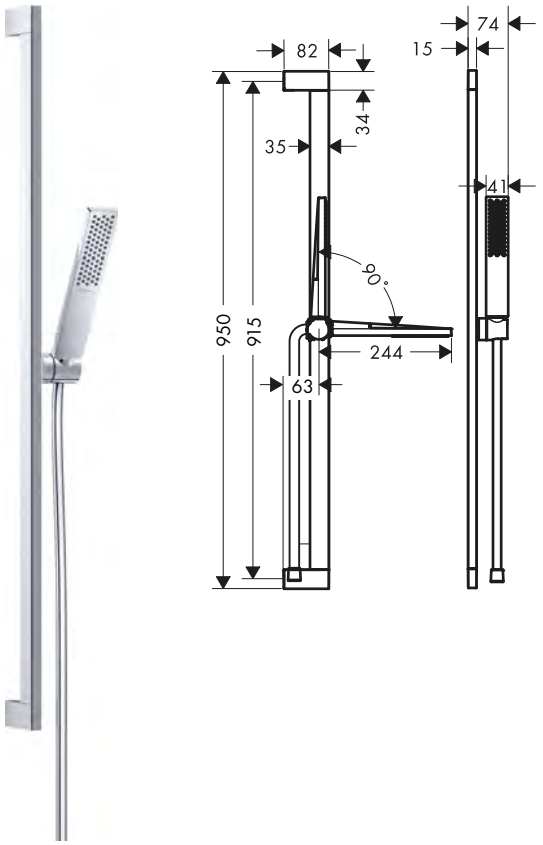

65

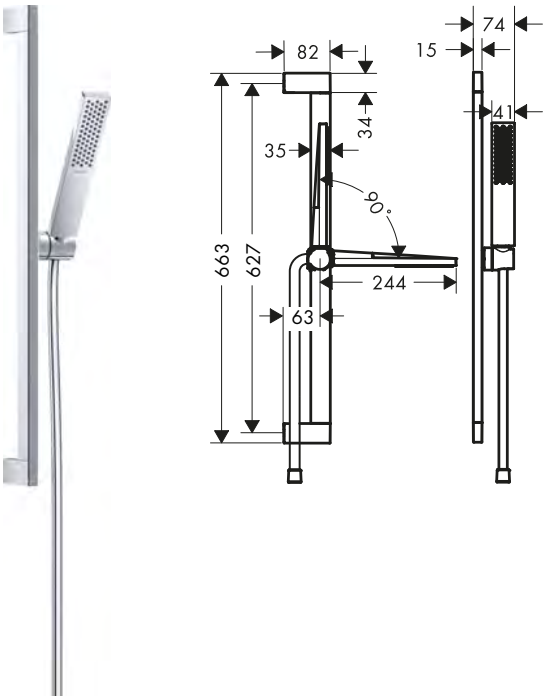

Zrównoważony rozwój **Technologie** **Rodzaje strumieni**

Eco Smart+ · EcoSmart · Quick Clean · Powder Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	950	100	1	PowderRain	5	0,9	Chrom	24381000	1.375,00
							Czarny Matowy	24381670	2.025,00
							Biały Matowy	24381700	2.025,00
90	950	100	1	PowderRain	8	0,8	Chrom	24380000	1.375,00
							Czarny Matowy	24380670	2.025,00
							Biały Matowy	24380700	2.025,00
65	663	100	1	PowderRain	5	0,9	Chrom	24371000	1.350,00
							Czarny Matowy	24371670	2.025,00
							Biały Matowy	24371700	2.025,00
65	663	100	1	PowderRain	8	0,8	Chrom	24370000	1.350,00
							Czarny Matowy	24370670	2.025,00
							Biały Matowy	24370700	2.025,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select S Zestawy prysznicowe Multi, Vario, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 110 mm
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

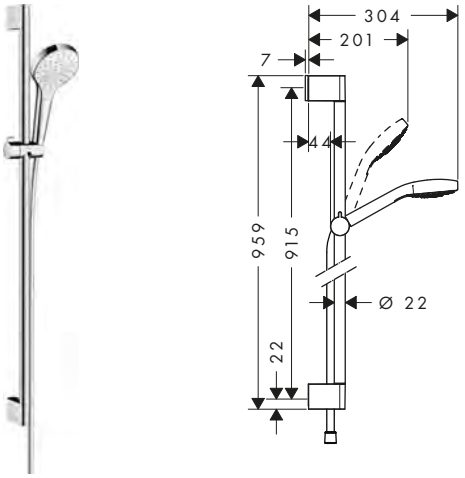

65

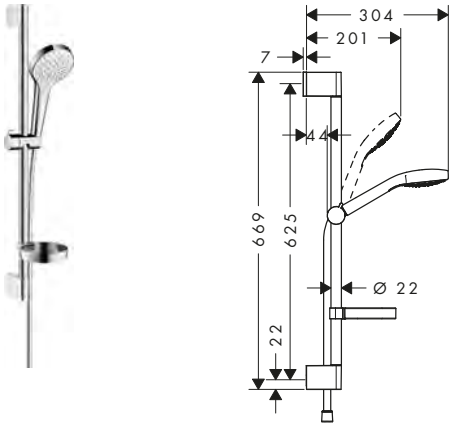

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Mydelniczka	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Strumień Massage	9	1,2	–	■	Biały/Chrom	26571400	668,00
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Strumień Massage	16	1	–	■	Biały/Chrom	26570400	668,00
90 Vario	959	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,2	–	■	Biały/Chrom	26573400	590,00
90 Vario	959	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	–	■	Biały/Chrom	26572400	590,00
90 1jet	959	1	Rain	9	1,2	–	–	Biały/Chrom	26575400	527,00
90 1jet	959	1	Rain	16	1	–	–	Biały/Chrom	26574400	527,00
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Strumień Massage	9	1	–	■	Biały/Chrom	26561400	635,00
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Strumień Massage	16	1	–	■	Biały/Chrom	26560400	635,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,2	–	■	Biały/Chrom	26563400	558,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	■	■	Biały/Chrom	26566400	590,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	–	■	Biały/Chrom	26562400	558,00
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	–	–	Biały/Chrom	26565400	493,00
65 1jet	669	1	Rain	16	1	–	–	Biały/Chrom	26564400	493,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestawy prysznicowe

Croma Select S Zestawy prysznicowe Multi, Vario, 1jet

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Chrom	97450000	44,00

Croma Select E Zestawy prysznicowe Multi, Vario, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 110 mm
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

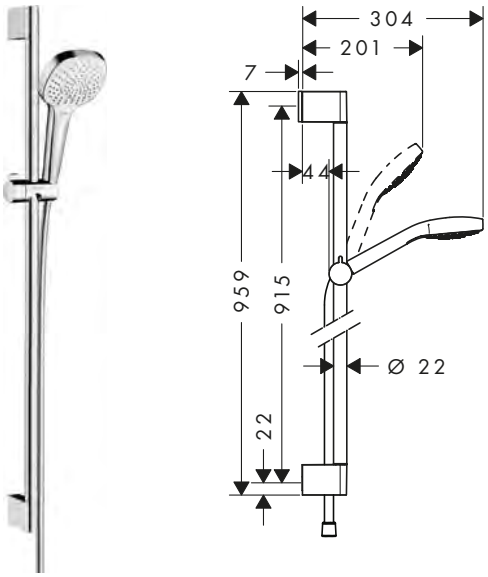

65

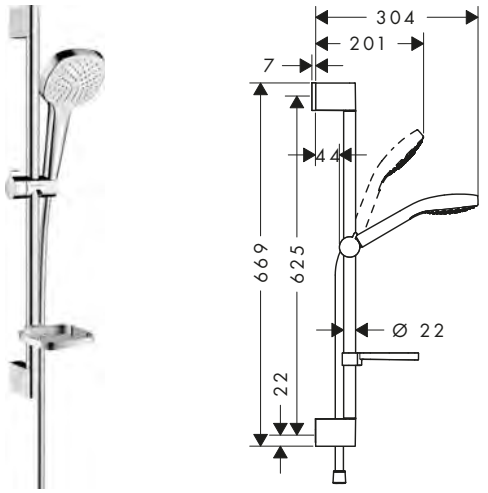

Zrównoważony rozwój **Technologie** **Rodzaje strumieni**

EcoSmart | Select | Quick Clean | XXL Performance | SoftRain | Rain | Intense Rain | Massage | Turbo Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Mydelniczka	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90 Vario	959	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	9	1,2	–	■	Biały/Chrom	26593400	590,00
90 Vario	959	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	–	■	Biały/Chrom	26592400	590,00
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	9	1	–	■	Biały/Chrom	26591400	668,00
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	16	1	–	■	Biały/Chrom	26590400	668,00
90 1jet	959	3	Rain	9	1,2	–	–	Biały/Chrom	26595400	527,00
90 1jet	959	1	Rain	16	1	–	–	Biały/Chrom	26594400	527,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1	–	■	Biały/Chrom	26583400	558,00
65 Vario	669	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	■	■	Biały/Chrom	26586400	590,00
65 Vario	669	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	–	■	Biały/Chrom	26582400	558,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select E Zestawy prysznicowe Multi, Vario, 1jet

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Mydelniczka	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
65 Multi	669	3	IntenseRain, Strumień Massage, SoftRain	9	1	–	■	Biały/Chrom	26581400	635,00
65 Multi	669	3	SoftRain, IntenseRain, Strumień Massage	16	1	–	■	Biały/Chrom	26580400	635,00
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	–	–	Biały/Chrom	26585400	493,00
65 1jet	669	1	Rain	16	1	–	–	Biały/Chrom	26584400	493,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Chrom	97450000	44,00

Crometta Zestawy prysznicowe Vario, 1jet

Cechy produktów

- wielkość główki: 100 mm
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

90

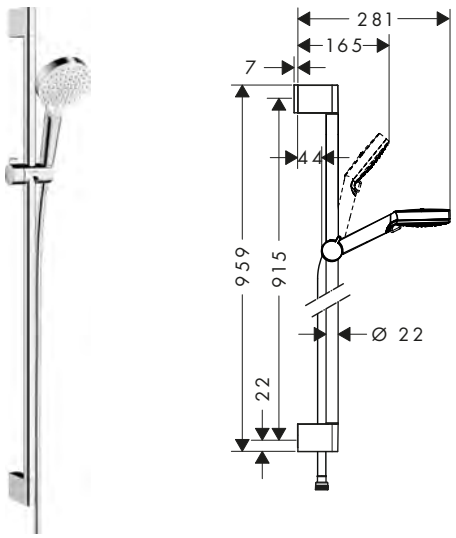

65

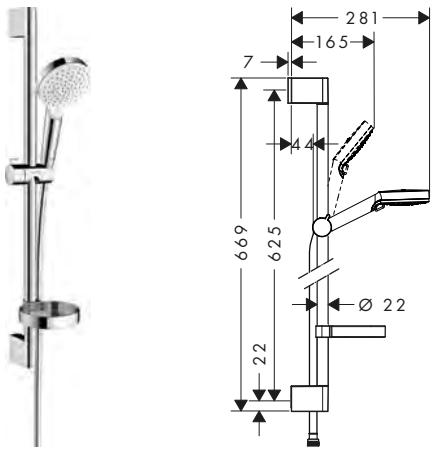

Zrównoważony rozwój **Technologie** **Rodzaje strumieni**

Eco Smart+ · EcoSmart · Quick Clean · XXL Performance · Rain · Intense Rain

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Mydelniczka	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	9	1	–	Biały/Chrom	26538400	304,00
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	–	Biały/Chrom	26536400	290,00
90 1jet	959	1	Rain	9	1	–	Biały/Chrom	26539400	290,00
90 1jet	959	1	Rain	14	1	–	Biały/Chrom	26537400	278,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	–	Biały/Chrom	26555400	275,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestawy prysznicowe

Crometta Zestawy prysznicowe Vario, 1jet

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Mydelniczka	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	9	1	–	Biały/Chrom	26534400	275,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	■	Biały/Chrom	26553400	290,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	–	Biały/Chrom	26532400	260,00
65 1jet	669	1	Rain	5,7	1	–	Biały/Chrom	26554400	260,00
65 1jet	669	1	Rain	9	1	–	Biały/Chrom	26535400	260,00
65 1jet	669	1	Rain	14	1	–	Biały/Chrom	26533400	250,00

Osprzęt dodatkowy:			
	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Chrom	97450000	44,00

Pulsify Select S Systemy prysznicowe 3jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- wielkość: 105 mm
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 11,4 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- regulacja natężenia przepływu i temperatury, Przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem, uchwyt główki prysznicowej zintegrowany z półką
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- nakrętki węża prysznicowego: wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze

90

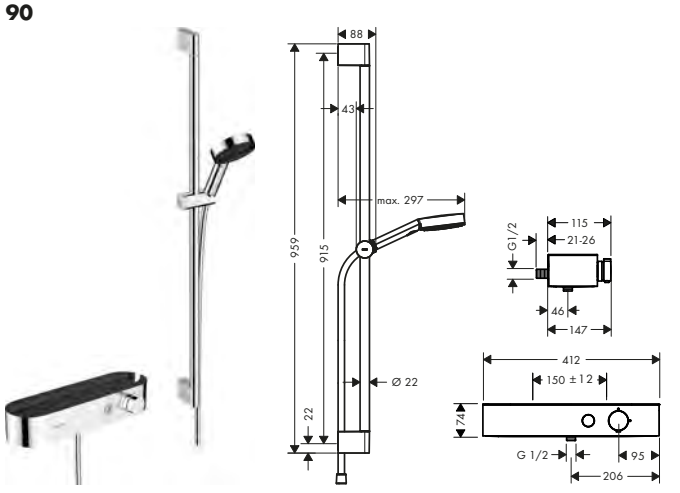

65

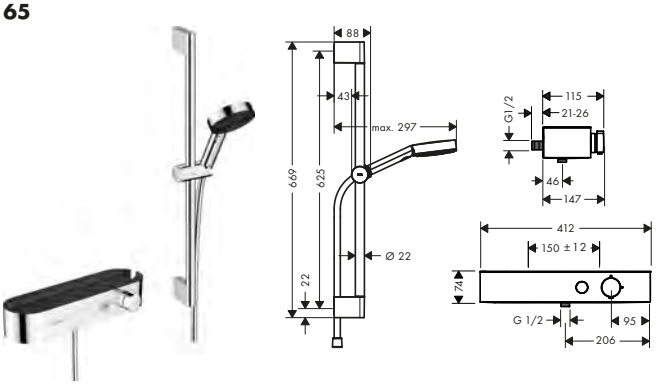

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wersja	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	959	Relaxation	11,4	Chrom	24270000	2.283,00
65	669	Relaxation	11,4	Chrom	24260000	2.206,00

Osprzęt dodatkowy:			
	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select S Systemy prysznicowe Vario z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- wielkość: 110 mm
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14,7 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°

90

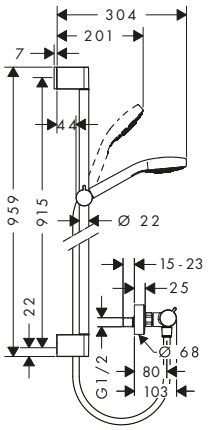

65

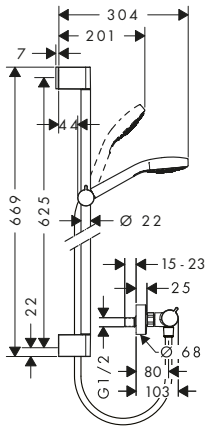

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90 Vario	959	110	14,7	1	Biały/Chrom	27014400	1.473,00
65 Vario	669	110	14,7	1	Biały/Chrom	27013400	1.442,00

Croma Select E Systemy prysznicowe Vario z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- wielkość: 110 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14,7 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°

90

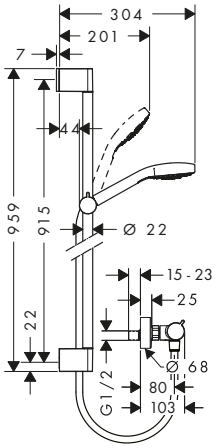

65

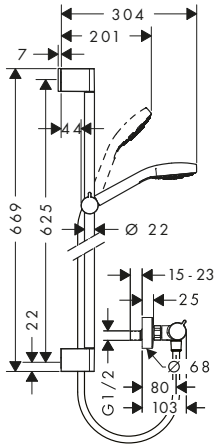

Technologie

Rodzaje strumieni

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestawy prysznicowe

Croma Select E Systemy prysznicowe Vario z termostatem

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90 Vario	959	110	14,7	1	Biały/Chrom	27082400	1.473,00
65 Vario	669	110	14,7	1	Biały/Chrom	27081400	1.442,00

Crometta Systemy prysznicowe Vario z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- wielkość: 100 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain, IntenseRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 13,8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- zmiana strumienia poprzez obrót tarczy strumieniowej
- bateria termostatyczna Ecostat 1001 CL
- profil drążka: okrągły
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół

90

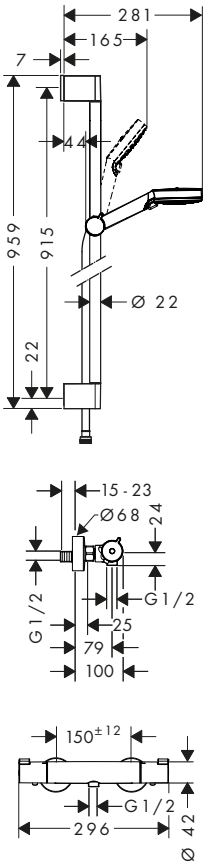

65

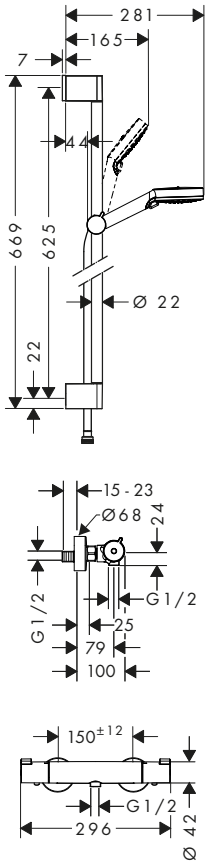

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90 Vario	959	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Biały/Chrom	27813400	1.148,00
65 Vario	669	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Biały/Chrom	27812400	1.101,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Drążki prysznicowe

Drążki prysznicowe

Unica Drążki prysznicowe E

Cechy produktów

- płaski aluminiowy profil wykończony bezpiecznym szkłem
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- nakrętka węża: do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia drążka prysznicowego: chrom
- szerokość 41 mm
- profil drążka: płaski
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- suwak samoblokujący
- suwak regulowany bezstopniowo
- wsporniki ścienne z tworzywa

150

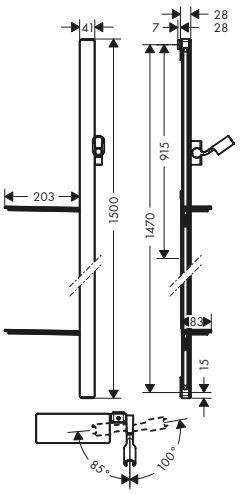

90

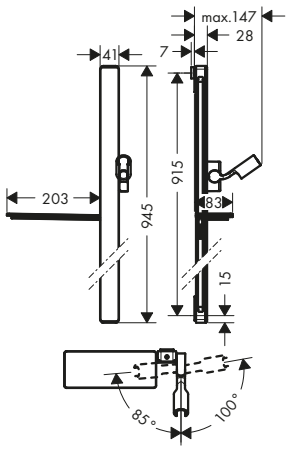

Warianty

Wersja	Długość drążka prysznicowego (mm)	Dystans między otworami (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Półka	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	1500	1470	1600	2	Chrom	27645000	2.104,00
90	945	915	1600	1	Chrom	27640000	1.551,00
					Biały/Chrom	27640400	1.551,00

27640400 Powierzchnia drążka prysznicowego: biały.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Casetta Mydelniczka / półka E	Chrom	26511000	353,00
	Biały/Chrom	26511400	353,00

Unica Drążek prysznicowy Raindance 90 cm z wężem Isiflex 160 cm

Cechy produktu

- składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- płaski i smukły profil aluminiowy
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- długość drążka: 995 mm
- szerokość 45 mm
- profil drążka: kwadratowa
- odstęp między otworami: 915 mm
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- suwak samoblokujący
- suwak regulowany bezstopniowo

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27636000	1.407,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Unica Drążek prysznicowy Raindance 90 cm z wężem Isiflex 160 cm

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Casetta Mydelniczka Raindance	Chrom	28698000	392,00
Raindance Zestaw do montażu w narożniku		28694000	176,00
Raindance Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego Raindance	Chrom	98993000	43,00

Unica Drążki prysznicowe E Puro z suwakiem EasySlide

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- obrotowy drążek prysznicowy
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- profil drążka: sześcienne
- uchwyt główki prysznicowej do montażu z prawej lub z lewej strony, metalowy uchwytu główki prysznicowej
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- suwak regulowany bezstopniowo
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

90

65

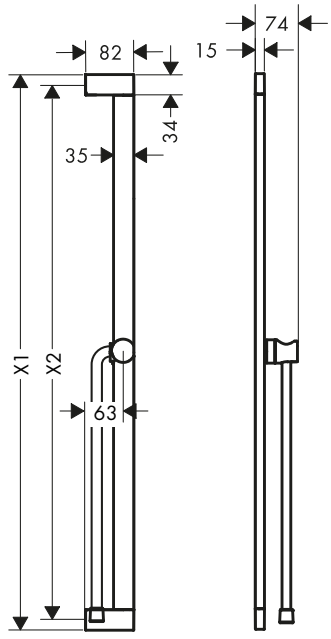

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	950	915	1600	Chrom	24403000	1.100,00
				Brąz Szczotkowany	24403140	1.650,00
				Czarny Matowy	24403670	1.650,00
				Biały Matowy	24403700	1.650,00
65	663	627	1600	Chrom	24404000	1.075,00
				Brąz Szczotkowany	24404140	1.612,00
				Czarny Matowy	24404670	1.612,00
				Biały Matowy	24404700	1.612,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Drążki prysznicowe

Unica Drążki prysznicowe S Puro z suwakiem EasySlide

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- obrotowy drążek prysznicowy
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- nakrętka węża: do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- profil drążka: okrągły
- uchwyt główki prysznicowej wykonany z tworzywa/metalu, uchwyt główki prysznicowej do montażu z prawej lub z lewej strony
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- suwak regulowany bezstopniowo
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

90

65

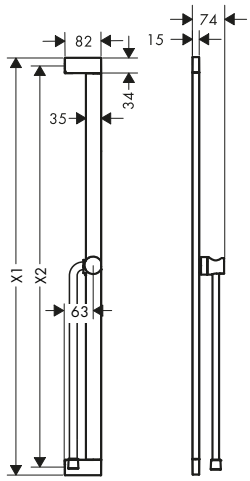

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	950	915	1600	Chrom	24405000	1.100,00
				Brąz Szczotkowany	24405140	1.650,00
				Czarny Matowy	24405670	1.650,00
				Biały Matowy	24405700	1.650,00
65	663	627	1600	Chrom	24402000	1.075,00
				Brąz Szczotkowany	24402140	1.612,00
				Czarny Matowy	24402670	1.612,00
				Biały Matowy	24402700	1.612,00

Unica Drążki prysznicowe S Puro

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- profil drążka: okrągły
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- suwak regulowany bezstopniowo
- regulacja kąta
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

90

65

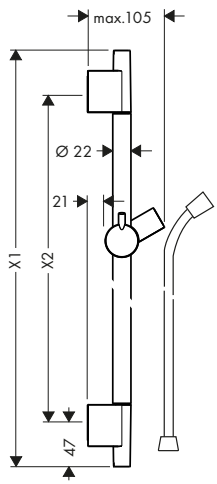

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Unica Drążki prysznicowe S Puro

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	1008	915	1600	Chrom	28631000	653,00
				Brąz Szczotkowany	28631140	981,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	28631340	981,00
				Czarny Matowy	28631670	981,00
				Biały Matowy	28631700	981,00
				Złoty Optyczny Polerowany	28631990	981,00
65	718	625	1600	Chrom	28632000	610,00
				Brąz Szczotkowany	28632140	914,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	28632340	914,00
				Czarny Matowy	28632670	914,00
				Biały Matowy	28632700	914,00
				Złoty Optyczny Polerowany	28632990	914,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Chrom	97450000	44,00
	Casetta Mydelniczka S Puro	Chrom	28679000	193,00

Unica Drążki prysznicowe Pulsify S z suwakiem PushSlider

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- profil drążka: okrągły
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- suwak regulowany bezstopniowo
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

90

65

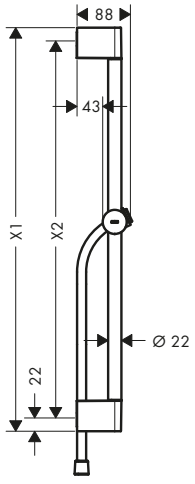

Technologie

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	959	915	1600	Chrom	24401000	396,00
				Czarny Matowy	24401670	594,00
				Biały Matowy	24401700	594,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Drążki prysznicowe

Unica Drążki prysznicowe Pulsify S z suwakiem PushSlider

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
65	669	625	1600	Chrom	24400000	359,00
				Czarny Matowy	24400670	539,00
				Biały Matowy	24400700	539,00

Unica Drążek prysznicowy Reno 72 cm

Cechy produktu

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak
- długość rury: 720 mm
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- profil drążka: okrągły
- regulowany rozstaw otworów : 400 mm - 670 mm
- regulowany rozstaw mocowań ściennych
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- 2-stopniowa regulacja kąta nachylenia główki prysznicowej
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

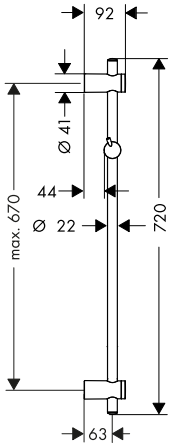

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27704000	366,00

Unica Drążki prysznicowe Crometta

Cechy produktów

- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- profil drążka: okrągły
- suwak z tworzywa
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- 2-stopniowa regulacja kąta nachylenia główki prysznicowej
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa

90 z wężem prysznicowym

65 z wężem prysznicowym

90 bez węża prysznicowego

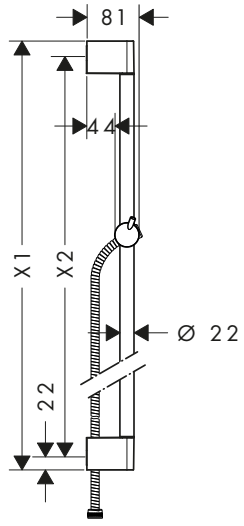

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Długość węża prysznicowego (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	959	915	1600	Chrom	27614000	300,00
65	669	625	1600	Chrom	27615000	282,00
90	959	915	–	Chrom	27609000	269,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Unica Drążki prysznicowe Crometta

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Casetta Mydelniczka C	Chrom	28678000	78,00
	Podkładka dystansowa do drążka prysznicowego	Chrom	97450000	44,00

Unica Drążki prysznicowe Comfort

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, pudełko, suwak
- drążek prysznicowy z funkcją uchwytu
- Uchwyt prysznicowy może być zdemontowany
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- półka wykonana z tworzywa, biała, półka może być zdjęta w celu wyczyszczenia
- długość rury: 1100 mm
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- profil drążka: okrągły
- odstęp między otworami: 335 mm
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- metalowe wsporniki ścienne

prawy

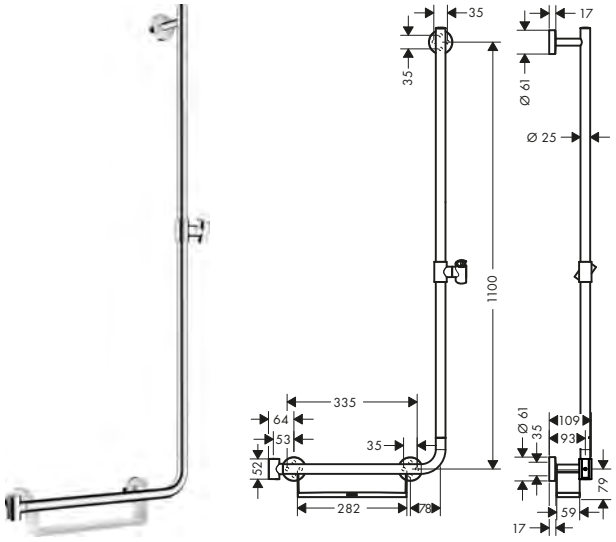

lewy

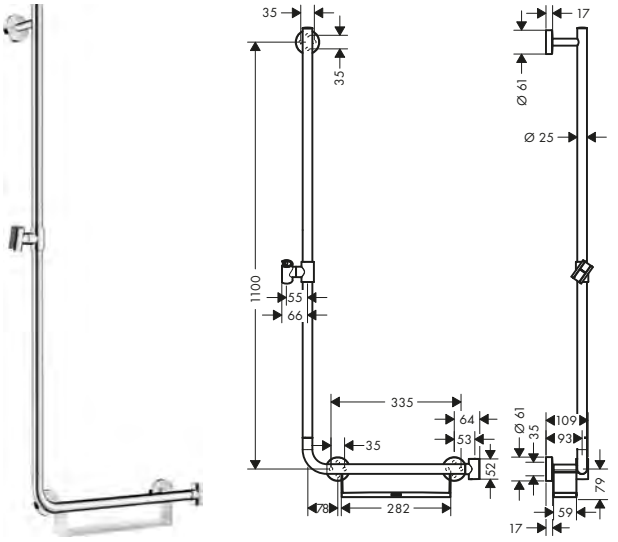

Warianty

Wersja	Rozstaw otworów w pionie	Rozstaw otworów w poziomie	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
prawy	1100	335	Biały/Chrom	26404400	1.587,00
lewy	1100	335	Biały/Chrom	26403400	1.587,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Unica Półka na stopę Comfort	Chrom	26329000	764,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Drążki prysznicowe

Unica Drążki prysznicowe Comfort

Cechy produktów

- składa się z: drążek prysznicowy, suwak
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- profil drążka: okrągły
- metalowy uchwytu główki prysznicowej
- uchwyt główki prysznicowej z blokadą wysokości
- metalowe wsporniki ścienne

90

65

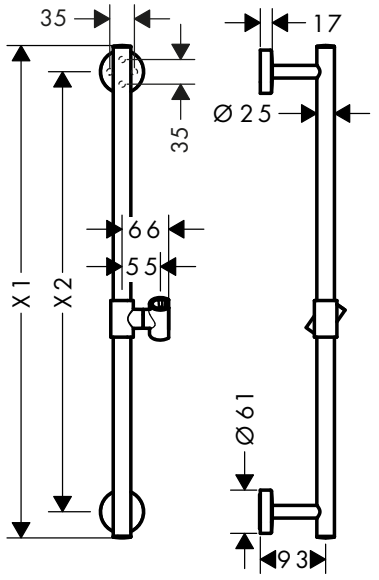

Warianty

Wersja	X1 Długość drążka prysznicowego (mm)	X2 Rozstaw otworów (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
90	990	915	Chrom	26402000	999,00
65	700	625	Chrom	26401000	941,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Unica Uchwyt Comfort z półką i uchwytem prysznicowym	Biały/Chrom	26328400	705,00
	Unica Półka na stopę Comfort	Chrom	26329000	764,00

Casetta Mydelniczka / półka E

Cechy produktu

- z elementami montażowymi
- długość 200 mm
- powierzchnia półki: chrom



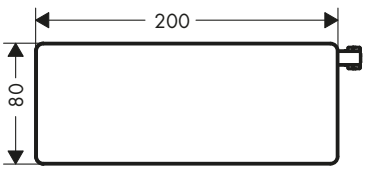

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26511000	353,00
Biały/Chrom	26511400	353,00
Czarny/Chrom	26511600	353,00

26511600	Powierzchnia półki: Czarny.
26511400	Powierzchnia półki: Biały.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Casetta Mydelniczka C

Cechy produktu

- obrotowa
- z elementami montażowymi
- regulacja wysokości
- do drążków prysznicowych Ø 22 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28678000	78,00

Casetta Mydelniczka E

Cechy produktu

- z elementami montażowymi
- regulacja wysokości
- do drążków prysznicowych Unica Ø 18/22/25 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26519000	100,00

Casetta Mydelniczka S Puro

Cechy produktu

- obrotowa
- regulacja wysokości
- do drążków prysznicowych Ø 22 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28679000	193,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Punktowe zestawy prysznicowe

Punktowe zestawy prysznicowe

Rainfinity Punktowe zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 130 mm
- zintegrowany uchwyt
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14 l/min
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- metalowe wsporniki ścienne
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

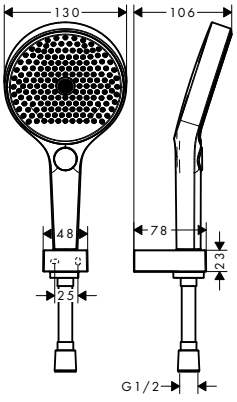

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	■	Chrom	26851000	854,00
							Biały Matowy	26851700	1.279,00
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	■	Chrom	26852000	841,00
							Biały Matowy	26852700	1.265,00

Rainfinity Punktowe zestawy prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Slim, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 100 x 38 mm
- zintegrowany uchwyt
- rodzaj strumienia: PowderRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 13,8 l/min
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- metalowe wsporniki ścienne
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

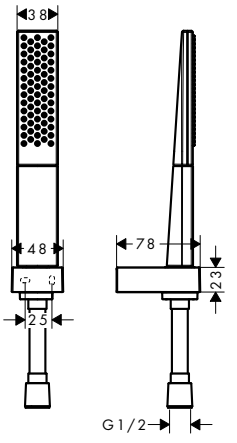

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	1600	1	PowderRain	13,8	1	Chrom	26856000	771,00
						Biały Matowy	26856700	1.155,00
100	1250	1	PowderRain	13,8	1	Chrom	26857000	760,00
						Biały Matowy	26857700	1.140,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Punktowe zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 125 mm
- zintegrowany uchwyt
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

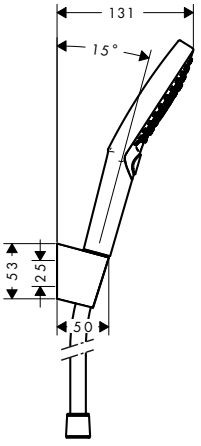

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Chrom	27668000	679,00
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Chrom	26721000	633,00
						Biały/Chrom	26721400	633,00
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Chrom	26701000	622,00
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Chrom	27669000	666,00

Raindance Select E Punktowe zestawy prysznicowe 3jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 120 mm
- zintegrowany uchwyt
- rodzaj strumienia: RainAir, Rain, Whirl
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14,4 l/min
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

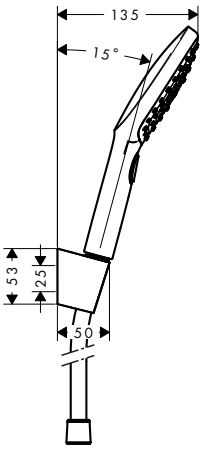

Technologie

Rodzaje strumieni

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Punktowe zestawy prysznicowe

Raindance Select E Punktowe zestawy prysznicowe 3jet

Warianty

Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chrom	26720000	633,00
						Biały/Chrom	26720400	633,00
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Chrom	26700000	622,00

Pulsify Select S / Pulsify S Punktowe zestawy prysznicowe 3jet, 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 105 mm
- zintegrowany uchwyt
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- filtr sitkowy z możliwością przepłukania

Relaxation

1jet

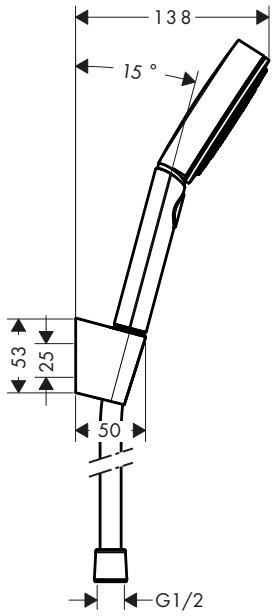

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Wersja	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
105	1600	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	11,4	1	Chrom	24303000	304,00
							Czarny Matowy	24303670	456,00
							Biały Matowy	24303700	456,00
105	1250	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage	11,4	1	Chrom	24302000	282,00
							Czarny Matowy	24302670	423,00
							Biały Matowy	24302700	423,00
105	1250	1jet	1	PowderRain	13,5	1	Chrom	24301000	252,00
							Czarny Matowy	24301670	378,00
							Biały Matowy	24301700	378,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Punktowy zestaw prysznicowy 105 1jet z wężem 125 cm

Cechy produktu

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 105 mm
- zintegrowany uchwyt
- rodzaj strumienia: PowderRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 13,5 l/min
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- mocowania ścienne wykonane z tworzywa
- filtr sitkowy z możliwością przepłukania

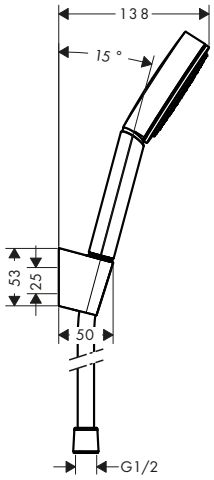

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	24301000	252,00
Czarny Matowy	24301670	378,00
Biały Matowy	24301700	378,00

Croma Select S Punktowe zestawy prysznicowe Vario, 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 110 mm
- zintegrowany uchwyt
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

Vario

1jet

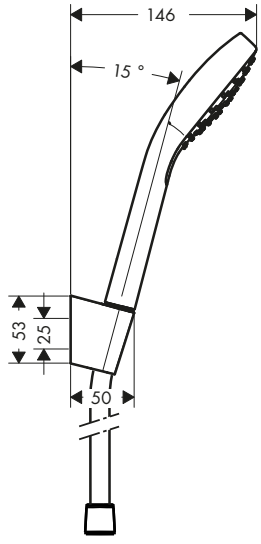

Technologie

Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Biały/Chrom	26411400	393,00
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Biały/Chrom	26421400	379,00
1jet	110	1600	Rain	16	1	–	Biały/Chrom	26410400	331,00
1jet	110	1250	Rain	16	1	–	Biały/Chrom	26420400	314,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select E Punktowe zestawy prysznicowe Vario, 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 110 mm
- zintegrowany uchwyt
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

Vario

1jet

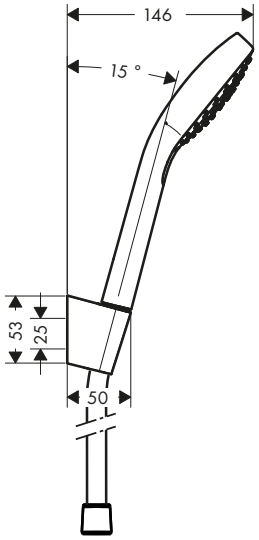

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Biały/Chrom	26413400	393,00
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Biały/Chrom	26425400	379,00
1jet	110	1600	Rain	16	1	–	Biały/Chrom	26412400	331,00
1jet	110	1250	Rain	16	1	–	Biały/Chrom	26424400	314,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta Punktowe zestawy prysznicowe Vario, 1jet

Cechy produktów

- składa się z: główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość główki: 100 mm
- zintegrowany uchwyt
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- uchwyt prysznicowy wykonany z tworzywa
- montaż ścienny: montaż za pomocą śrub
- uszczelka z sitkiem, z możliwością przepłukania

Vario

1jet

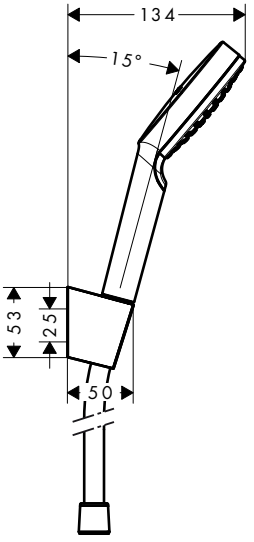

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Intense Rain

Warianty

Wersja	Wielkość tarczy	Długość węża prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	9	1	Biały/Chrom	26694400	211,00
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Biały/Chrom	26692400	200,00
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	9	1	Biały/Chrom	26693400	200,00
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Biały/Chrom	26691400	188,00
1jet	100	1600	1	Rain	9	1	Biały/Chrom	26569400	200,00
1jet	100	1600	1	Rain	14	1	Biały/Chrom	26567400	188,00
1jet	100	1250	1	Rain	9	1	Biały/Chrom	26568400	188,00
1jet	100	1250	1	Rain	14	1	Biały/Chrom	26690400	177,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyty prysznicowe i przyłącza węża prysznicowego

Uchwyty prysznicowe

Uchwyt prysznicowy Porter E

Cechy produktu

- stała pozycja uchwytu
- materiał: metal



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28387000	250,00
Brąz Szczotkowany	28387140	372,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28387340	372,00
Czarny Matowy	28387670	372,00
Biały Matowy	28387700	372,00
Złoty Optyczny Polerowany	28387990	372,00

Uchwyt prysznicowy Porter C

Cechy produktu

- stała pozycja uchwytu
- materiał: tworzywo



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27521000	98,00

Uchwyt prysznicowy Porter S

Cechy produktu

- stała pozycja uchwytu
- do wąż z nakrętką stożkową
- materiał: tworzywo



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28331000	129,00
Brąz Szczotkowany	28331140	199,00
Czarny Chrom Szczotkowany	28331340	199,00
Czarny Matowy	28331670	199,00
Biały Matowy	28331700	199,00
Stal Szlachetna Optyczna	28331800	199,00
Złoty Optyczny Polerowany	28331990	199,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyt prysznicowy

Cechy produktu

· stała pozycja uchwytu
· do wąż z nakrętką stożkową
· materiał: tworzywo



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28321000	106,00

Uchwyt prysznicowy Porter Vario

Cechy produktu

· kąt nachylenia uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo
· materiał: metal

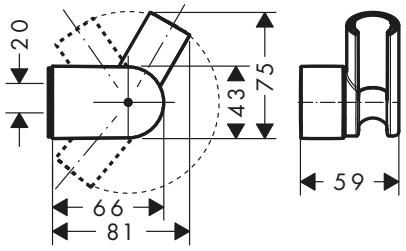

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28328000	184,00

Uchwyt prysznicowy Porter Classic

Cechy produktu

· stała pozycja uchwytu
· do wąż z nakrętką stożkową
· materiał: tworzywo



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28324000	149,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainfinity Przyłącza węża z uchwytem prysznicowym

Cechy produktów

- 500 mm półka do przechowywania
- zintegrowany uchwyt
- metalowe przyłącze kątowe
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: G ½
- do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Grafit

uchwyt prysznicowy po prawej stronie

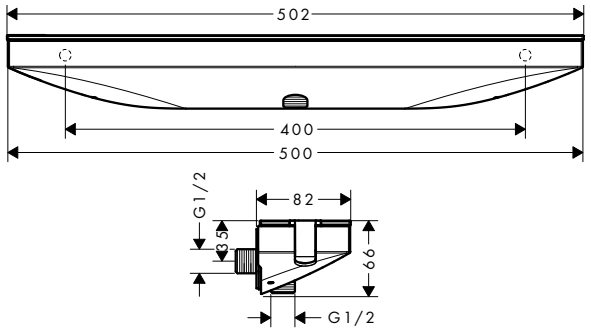

uchwyt prysznicowy po lewej stronie

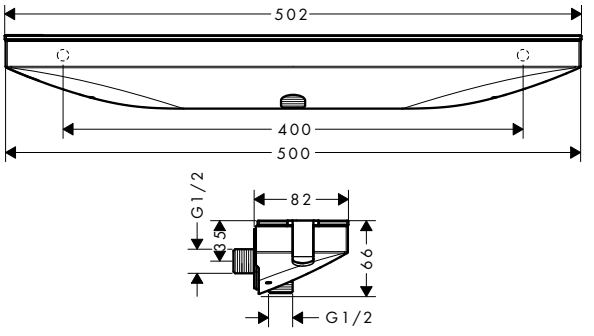

Warianty

Uchwyt prysznicowy	Kształt	Zawór zwrotny	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
prawy	kwadratowa	z zaworem zwrotnym	Chrom	26858000	1.815,00
			Brąz Szczotkowany	26858140	2.722,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	26858340	2.722,00
			Czarny Matowy	26858670	2.722,00
			Biały Matowy	26858700	2.722,00
			Złoty Optyczny Polerowany	26858990	2.722,00
lewy	kwadratowa	z zaworem zwrotnym	Chrom	26843000	1.815,00
			Brąz Szczotkowany	26843140	2.722,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	26843340	2.722,00
			Czarny Matowy	26843670	2.722,00
			Biały Matowy	26843700	2.722,00
			Złoty Optyczny Polerowany	26843990	2.722,00

26843000
26858000 Powierzchnia półki: Szkło Lustrzane.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

FixFit Przyłącze węża Porter 300 z półką i uchwytem

Cechy produktu

- 300 mm półka do przechowywania
- zintegrowane uchwyty po obu stronach
- metalowe przyłącze kątowe
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: G ½
- regulacja ustawienia w lewo lub w prawo o 77,5 mm
- do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- bezpieczne szkło w kolorze białym i lustrzanym

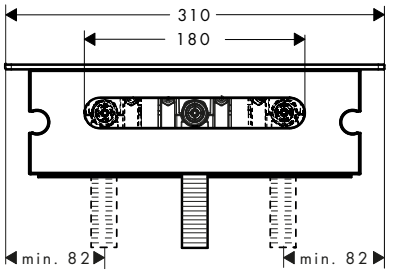

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26456000	760,00
Biały/Chrom	26456400	760,00



FixFit S / FixFit E / FixFit Q Przyłącza węża z uchwytem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: przyłącze ścienne, rozeta
- wersja: obudowa z tworzywa sztucznego z wewnętrznym doprowadzeniem wody
- stała pozycja uchwytu
- do wszystkich główek prysznicowych Hansgrohe
- materiał: tworzywo
- z zaworem zwrotnym
- typ przyłącza: G ½

okrągły

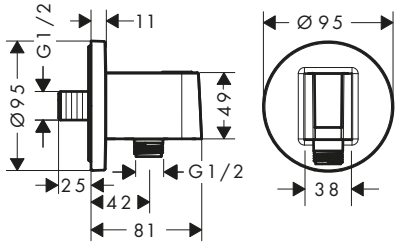

kwadratowa

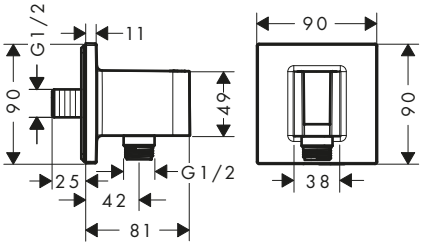

softsquare

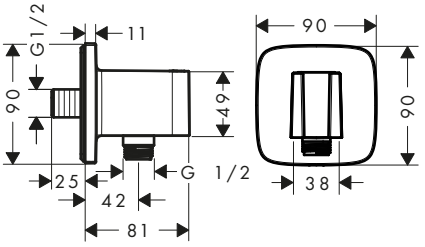

Warianty

Kształt	Zawór zwrotny	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
okrągły	■	Chrom	26888000	486,00
		Brąz Szczotkowany	26888140	728,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26888340	728,00
		Czarny Matowy	26888670	728,00
		Biały Matowy	26888700	728,00
		Złoty Optyczny Polerowany	26888990	728,00
kwadratowa	■	Chrom	26889000	486,00
		Brąz Szczotkowany	26889140	728,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26889340	728,00
		Czarny Matowy	26889670	728,00
		Biały Matowy	26889700	728,00
		Złoty Optyczny Polerowany	26889990	728,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyty prysznicowe

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Przyłącza węża z uchwytem prysznicowym

Warianty

Kształt	Zawór zwrotny	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
softsquare	■	Chrom	26887000	486,00
		Brąz Szczotkowany	26887140	728,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	26887340	728,00
		Czarny Matowy	26887670	728,00
		Biały Matowy	26887700	728,00
		Złoty Optyczny Polerowany	26887990	728,00

FixFit Przyłącza węża

Cechy produktów

· typ przyłącza: G ½
· do węży z nakrętką stożkową lub cylindryczną
· materiał osłony: tworzywo

bez przegubu kulowego

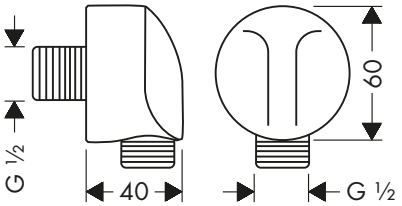

z przegubem kulowym



Warianty

Przegub kulowy	Kształt	Zawór zwrotny	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
bez przegubu kulowego	okrągły	–	Chrom	27454000	141,00
			Brąz Szczotkowany	27454140	211,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	27454340	211,00
			Czarny Matowy	27454670	211,00
			Biały Matowy	27454700	211,00
			Złoty Optyczny Polerowany	27454990	211,00
bez przegubu kulowego	okrągły	zawór zwrotny	Chrom	27458000	272,00
z przegubem kulowym	okrągły	zawór zwrotny	Chrom	27505000	163,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

FixFit Przyłącza węża

Cechy produktów

- zawór zwrotny
- typ przyłącza: G ½
- materiał osłony: tworzywo

z przegubem kulowym



z przyłączem kątowym z tworzywa



Warianty

Wersja	Kształt	Zawór zwrotny	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
z przyłączem kątowym z tworzywa	okrągły	zawór zwrotny	Chrom	26453000	137,00
			Brąz Szczotkowany	26453140	207,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	26453340	207,00
			Czarny Matowy	26453670	207,00
			Biały Matowy	26453700	207,00
			Złoty Optyczny Polerowany	26453990	207,00
bez przegubu kulowego i plastikowego wspornika przyłączeniowego	okrągły	zawór zwrotny	Chrom	27506000	186,00

FixFit Przyłącze węża kwadratowe z zaworem zwrotnym

Cechy produktu

- przyłącze węża z tworzywa
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: G ½
- materiał osłony: tworzywo

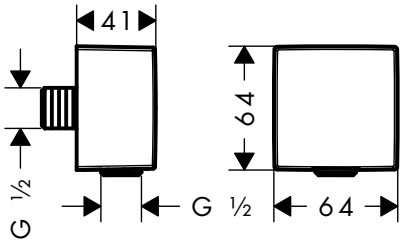

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26455000	137,00
Brąz Szczotkowany	26455140	207,00
Czarny Chrom Szczotkowany	26455340	207,00
Czarny Matowy	26455670	207,00
Biały Matowy	26455700	207,00
Złoty Optyczny Polerowany	26455990	207,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Uchwyty prysznicowe

FixFit Przyłącza węża z zaworem zwrotnym

Cechy produktów

- przyłącze węża z tworzywa
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: G ½
- materiał osłony: tworzywo

z przegubem kulowym



bez przegubu kulowego

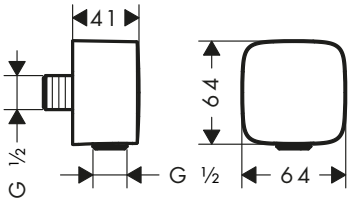

Warianty

Przegub kulowy	Kształt	Zawór zwrotny	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
z przegubem kulowym	softsquare	zawór zwrotny	Chrom	27414000	217,00
bez przegubu kulowego	softsquare	zawór zwrotny	Chrom	26457000	137,00
			Brąz Szczotkowany	26457140	207,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	26457340	207,00
			Czarny Matowy	26457670	207,00
			Biały Matowy	26457700	207,00
			Złoty Optyczny Polerowany	26457990	207,00

Złączka gwintowa

Cechy produktu

- redukcja z DN20 do DN15



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	02024000	24,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Węże prysznicowe

Designflex Tekstylne węże prysznicowe

Cechy produktów

- wysokiej jakości pleciony wąż tekstylny
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- ochrona przed załamaniem
- materiał hydrofobowy i odporny na działanie wody
- włókna wykonana są z przetworzonego PET
- unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
- ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
- możliwość mycia w zmywarce do 60°C
- nakrętki węża prysznicowego: 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- przyłącze gwintowane: G ½

200/160/125



Warianty

Długość (cm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
200	Chrom	28230000	200,00
	Brąz Szczotkowany	28230140	300,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28230340	300,00
	Czarny Matowy	28230670	300,00
	Biały Matowy	28230700	300,00
	Nikiel Szczotkowany	28230820	300,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28230990	300,00
160	Chrom	28260000	187,00
	Brąz Szczotkowany	28260140	281,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28260340	281,00
	Czarny Matowy	28260670	281,00
	Biały Matowy	28260700	281,00
	Nikiel Szczotkowany	28260820	281,00
	Złoty Optyczny Polerowany	28260990	281,00
125	Chrom	28220000	175,00
	Brąz Szczotkowany	28220140	262,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	28220340	262,00
	Czarny Matowy	28220670	262,00
	Biały Matowy	28220700	262,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Designflex Planet Edition Tekstylne węże prysznicowe

Cechy produktów

- wysokiej jakości pleciony wąż tekstylny
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- ochrona przed załamaniem
- materiał hydrofobowy i odporny na działanie wody
- włókna wykonana są z przetworzonego PET
- unikatowe wzornictwo z różnokolorowymi plecionymi włóknami
- ciepły, przyjemny dla skóry materiał przypominający w dotyku bawełnę
- możliwość mycia w zmywarce do 60°C
- nakrętki węża prysznicowego: 1x nakrętka stożkowa, 1x nakrętka cylindryczna
- przyłącze gwintowane: G ½

160/125



Warianty

Długość (cm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
160	Piaskowy (Recycled)	28250210	281,00
125	Piaskowy (Recycled)	28221210	262,00

Sensoflex Metalowe węże prysznicowe

Cechy produktów

- metalowy wąż prysznicowy
- z powłoką z tworzywa, łatwą w czyszczeniu
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- ochrona przed załamaniem
- nakrętki węża prysznicowego: stożkowe po obu stronach
- przyłącze gwintowane: G ½

200/160/125



Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Długość (cm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
200	Chrom	28134000	217,00
160	Chrom	28136000	207,00
125	Chrom	28132000	200,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Węże prysznicowe

Isiflex Węże prysznicowe

Cechy produktów

- z powłoką z tworzywa, łatwą w czyszczeniu
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- ochrona przed załamaniem
- nakrętki węża prysznicowego: stożkowe po obu stronach
- przyłącze gwintowane: G ½

200/160/125



z regulacją przepływu



Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Długość (cm)	Regulacja przepływu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
200	–	Chrom	28274000	154,00
160	–	Chrom	28276000	144,00
		Brąz Szczotkowany	28276140	214,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28276340	214,00
		Biały	28276450	179,00
		Czarny Matowy	28276670	214,00
		Biały Matowy	28276700	214,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28276990	214,00
160	■	Chrom	28248000	265,00
125	–	Chrom	28272000	131,00
		Brąz Szczotkowany	28272140	196,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28272340	196,00
		Biały	28272450	164,00
		Czarny Matowy	28272670	196,00
		Biały Matowy	28272700	196,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28272990	196,00
125	■	Chrom	28249000	254,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Comfortflex Węże prysznicowe

Cechy produktów

- wysokiej jakości wąż prysznicowy z efektem metalicznym
- z powłoką z tworzywa, łatwą w czyszczeniu
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- ochrona przed załamaniem
- nakrętki węża prysznicowego: stożkowe po obu stronach
- przyłącze gwintowane: G ½

200/160/125



Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Długość (cm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
200	Chrom	28169000	119,00
160	Chrom	28168000	97,00
125	Chrom	28167000	90,00

Metaflex Węże prysznicowe

Cechy produktów

- wąż z tworzywa z uzwojeniem
- z powłoką z tworzywa, łatwą w czyszczeniu
- bez złącza obrotowego
- ochrona przed załamaniem
- przyłącze gwintowane: G ½

200/160/125



Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Długość (cm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
200	Chrom	28264000	84,00
160	Chrom	28266000	60,00
125	Chrom	28262000	59,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Złączka gwintowa

Cechy produktu

· redukcja z DN20 do DN15



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	02024000	24,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Głowice prysznicowe

Rainfinity Głowice prysznicowe 3jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- ramka: metal
- materiał tarczy strumieniowej: aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- głowica prysznicowa uchylna w zakresie 10-30°
- 3 strumienie musza być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/zawór dla 3 odbiorników
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- montaż: montaż ścienny – na bazie iBox`a
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

360

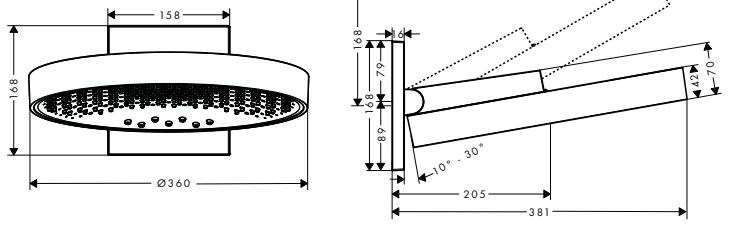

250

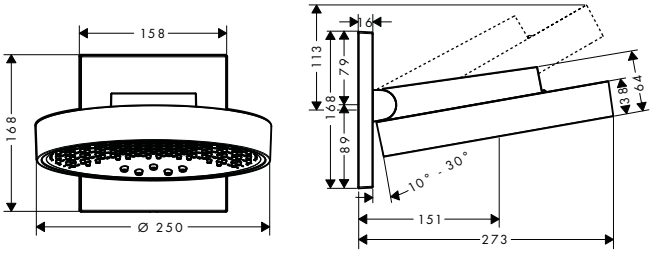

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	28,1	1,7	Chrom	26234000	5.992,00
					Brąz Szczotkowany	26234140	8.988,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26234340	8.988,00
					Czarny Matowy	26234670	8.988,00
					Biały Matowy	26234700	8.988,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26234990	8.988,00
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	9	1,9	Chrom	26233000	5.441,00
					Biały Matowy	26233700	8.161,00
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	20	1,7	Chrom	26232000	5.441,00
					Biały Matowy	26232700	8.161,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainfinity Głowice prysznicowe 1jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- rodzaj strumienia: PowderRain
- ramka: metal
- materiał tarczy strumieniowej: aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- głowica prysznicowa uchylna w zakresie 10-30°
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

360

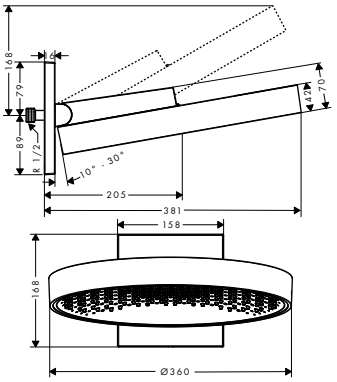

250

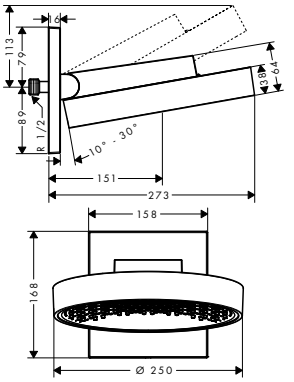

Zrównoważony rozwój | **Technologie** | **Rodzaje strumieni** | **Certyfikaty/deklaracje**

EcoSmart | Quick Clean | XXL Performance | Powder Rain | EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	1	PowderRain	21	2	Chrom	26230000	4.343,00
					Brąz Szczotkowany	26230140	6.513,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26230340	6.513,00
					Czarny Matowy	26230670	6.513,00
					Biały Matowy	26230700	6.513,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26230990	6.513,00
250	1	PowderRain	9,4	1,8	Chrom	26227000	3.793,00
					Biały Matowy	26227700	5.689,00
250	1	PowderRain	19	1,4	Chrom	26226000	3.793,00
					Biały Matowy	26226700	5.689,00

Rainfinity Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- rodzaj strumienia: PowderRain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulacją kąta (2 x 5°)
- ramka: metal
- materiał tarczy strumieniowej: aluminium
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- przyłącze gwintowane G ½
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

360

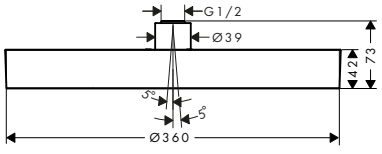

250

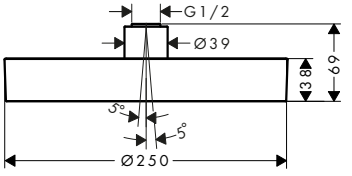

Zrównoważony rozwój | **Technologie** | **Rodzaje strumieni** | **Certyfikaty/deklaracje**

EcoSmart | Quick Clean | XXL Performance | Powder Rain | EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Rainfinity Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	1	PowderRain	20,3	2	Chrom	26231000	3.738,00
					Brąz Szczotkowany	26231140	5.607,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26231340	5.607,00
					Czarny Matowy	26231670	5.607,00
					Biały Matowy	26231700	5.607,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26231990	5.607,00
250	1	PowderRain	9	1,1	Chrom	26229000	3.187,00
					Brąz Szczotkowany	26229140	4.782,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26229340	4.782,00
					Czarny Matowy	26229670	4.782,00
					Biały Matowy	26229700	4.782,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26229990	4.782,00
250	1	PowderRain	16	1	Chrom	26228000	3.187,00
					Brąz Szczotkowany	26228140	4.782,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26228340	4.782,00
					Czarny Matowy	26228670	4.782,00
					Biały Matowy	26228700	4.782,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26228990	4.782,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Ramię prysznicowe 39 cm, kwadratowe	Chrom	27694000	990,00
	Brąz Szczotkowany	27694140	1.485,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	27694340	1.485,00
	Czarny Matowy	27694670	1.485,00
	Biały Matowy	27694700	1.485,00
	Złoty Optyczny Polerowany	27694990	1.485,00
Przyłącze sufitowe S 10 cm	Chrom	27393000	295,00
	Brąz Szczotkowany	27393140	442,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	27393340	442,00
	Czarny Matowy	27393670	442,00
	Biały Matowy	27393700	442,00
	Złoty Optyczny Polerowany	27393990	442,00
Przyłącze sufitowe S 30 cm	Chrom	27389000	399,00
	Brąz Szczotkowany	27389140	597,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	27389340	597,00
	Czarny Matowy	27389670	597,00
	Biały Matowy	27389700	597,00
	Złoty Optyczny Polerowany	27389990	597,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainmaker Select Głowice prysznicowe 3jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- wielkość głowicy: 586 x 258 mm
- rodzaj strumienia: Rain, RainFlow, MonoRain
- materiał tarczy strumieniowej: szkło akrylowe
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu tarcza strumieniowa o wyglądzie szkła
- 3 strumienie musza być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/zawór dla 3 odbiorników
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: montaż ścienny – na bazie iBox`a
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

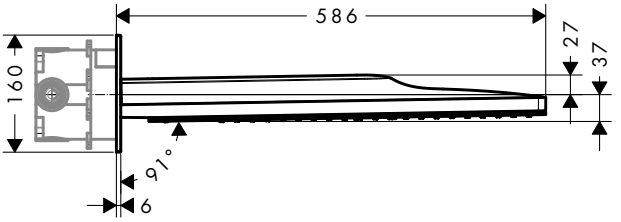

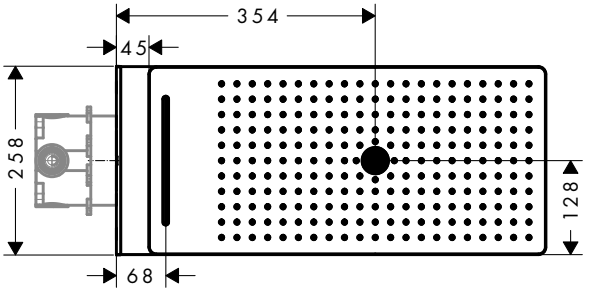

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Mono Rain · RainFlow

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9,5	2	Biały/Chrom	24011400	13.760,00
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	20	1,7	Biały/Chrom	24001400	13.760,00
					Czarny/Chrom	24001600	13.760,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	RainSelect Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, podtynkowa	Chrom	15382000	8.055,00
	RainSelect Bateria termostatyczna do 4 odbiorników ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem, podtynkowa	Chrom	15357000	9.021,00
	ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Biały/Chrom	15736400	2.575,00
	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Biały/Chrom	15735400	3.602,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Rainmaker Select Głowice prysznicowe 3jet, 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- materiał tarczy strumieniowej: szkło akrylowe
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu tarcza strumieniowa o wyglądzie szkła
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

3 rodzaje strumienia

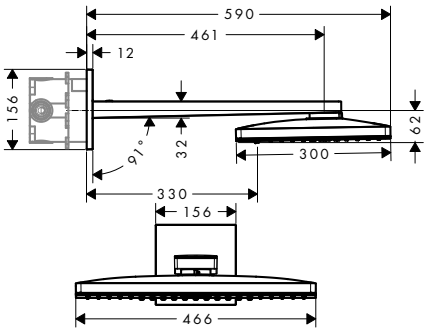

2 rodzaje strumienia

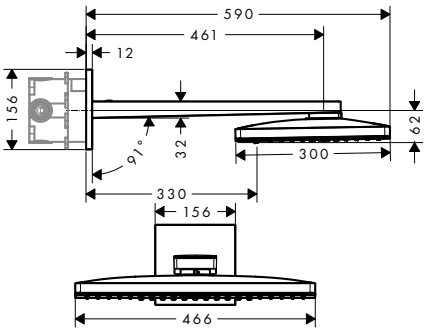

1 rodzaj strumienia

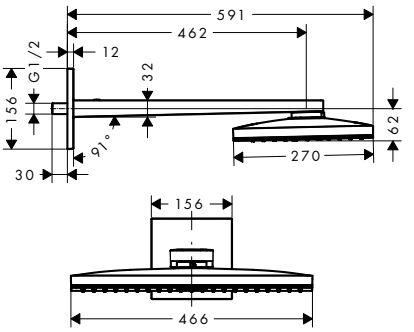

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Mono Rain

Rain Stream

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	3	Biały/Chrom	24017400	12.510,00
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	Biały/Chrom	24007400	12.510,00
						Czarny/Chrom	24007600	12.510,00
460/300	461	2	Rain, RainStream	9	3	Biały/Chrom	24015400	11.264,00
460/300	461	2	Rain, RainStream	18	1,5	Biały/Chrom	24005400	11.264,00
						Czarny/Chrom	24005600	11.264,00
460/270	462	1	Rain	9	3	Biały/Chrom	24013400	8.758,00
460/270	462	1	Rain	19	1,5	Biały/Chrom	24003400	8.758,00
						Czarny/Chrom	24003600	8.758,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):		Dla	Nr art.	Zł
Opcja 1	iBox universal 2 Zestaw podstawowy	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01500180	650,00
+	Adapter do iBox universal 2		13588000	150,00
Opcja 2	iBox universal Zestaw podstawowy	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	RainSelect Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, podtynkowa	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24013XXX 24003XXX	Chrom	15382000	8.055,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainmaker Select Głowice prysznicowe 3jet, 2jet, 1jet z ramieniem prysznicowym

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
RainSelect Bateria termostatyczna do 3 odbiorników, podtynkowa		Chrom	15381000	6.955,00
RainSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, podtynkowa		Chrom	15380000	5.854,00
ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	Biały/Chrom	15736400	2.575,00
ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	24017XXX 24007XXX	Biały/Chrom	15735400	3.602,00
ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa	24015XXX 24005XXX	Biały/Chrom	15734400	2.575,00
RainSelect Bateria termostatyczna do 3 odbiorników ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem, podtynkowa	24005XXX	Chrom	15356000	7.819,00
ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, podtynkowa	24013XXX 24003XXX	Biały/Chrom	15738400	3.878,00
ShowerTablet Select Bateria termostatyczna 700 Universal do 2 odbiorników, natynkowo/podtynkowa	24013XXX 24003XXX	Chrom	13184000	6.117,00
		Biały/Chrom	13184400	6.117,00

Rainmaker Select Głowice prysznicowe 3jet, 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- materiał tarczy strumieniowej: szkło akrylowe
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu tarcza strumieniowa o wyglądzie szkła
- przyłącze sufitowe z mosiądzu
- długość przyłącza sufitowego: 100 mm
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- montaż: sufit
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

3 rodzaje strumienia

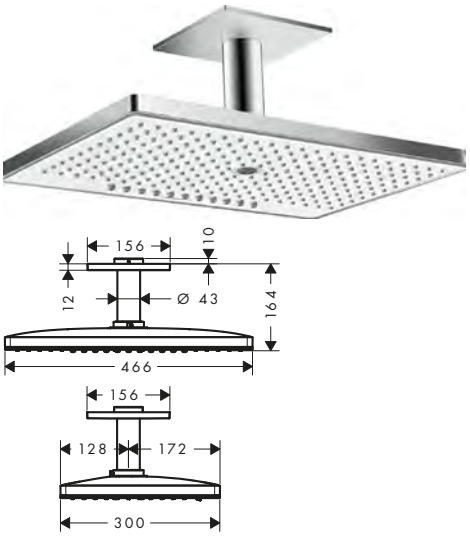

2 rodzaje strumienia

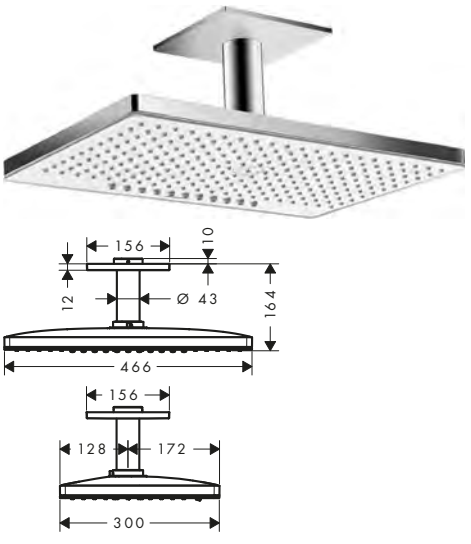

1 rodzaj strumienia

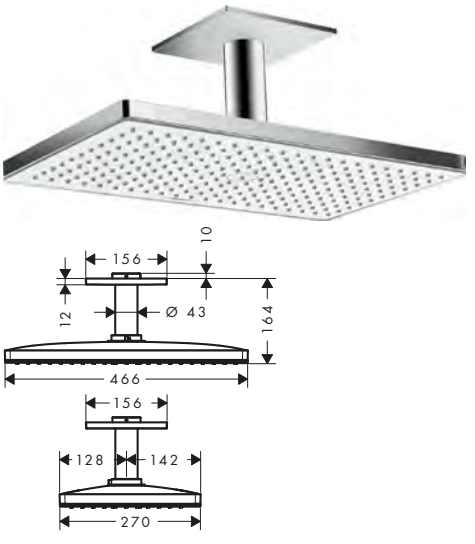

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Mono Rain

Rain Stream

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	2	Biały/Chrom	24016400	11.885,00
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	Biały/Chrom	24006400	11.885,00
					Czarny/Chrom	24006600	11.885,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Rainmaker Select Głowice prysznicowe 3jet, 2jet, 1jet z przyłączem sufitowym

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
460/300	2	Rain, RainStream	7,5	2	Biały/Chrom	24014400	10.633,00
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Biały/Chrom	24004400	10.633,00
					Czarny/Chrom	24004600	10.633,00
460/270	1	Rain	7	2	Biały/Chrom	24012400	8.132,00
460/270	1	Rain	21	1,5	Biały/Chrom	24002400	8.132,00
					Czarny/Chrom	24002600	8.132,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Rainmaker Select Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym	24010180	1.223,00

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	24016XXX 24006XXX 24014XXX 24004XXX	Biały/Chrom	15736400	2.575,00
	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	24016XXX 24006XXX	Biały/Chrom	15735400	3.602,00
	RainSelect Bateria termostatyczna do 4 odbiorników, podtynkowa	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Chrom	15382000	8.055,00
	RainSelect Bateria termostatyczna do 3 odbiorników, podtynkowa	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Chrom	15381000	6.955,00
	RainSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, podtynkowa	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Chrom	15380000	5.854,00
	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa	24014XXX 24004XXX	Biały/Chrom	15734400	2.575,00
	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, podtynkowa	24012XXX 24002XXX	Biały/Chrom	15738400	3.878,00
	ShowerTablet Select Bateria termostatyczna 700 Universal do 2 odbiorników, natynkowo/podtynkowa	24002XXX	Chrom	13184000	6.117,00
			Biały/Chrom	13184400	6.117,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 680/460 3jet z oświetleniem

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 680 x 460 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, Whirl, RainAir XL
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 20 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir XL (przy 3 bar): 28,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia WhirlRain (przy 3 bar): 22 l/min
- 3 strumienie musza być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/zawór dla 3 odbiorników
- montaż: montaż w suficie
- przyłącze gwintowane G ½
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- z wbudowanym oświetleniem
- LED
- zasilanie: 12 V - DC
- transformator zasilanie, montaż podtynkowy 12 V, 18 W
- napięcie wejściowe: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 12 V - DC
- temperatura barwowa: 2700 K
- klasa efektywności energetycznej zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej G
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

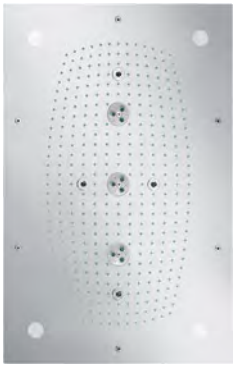

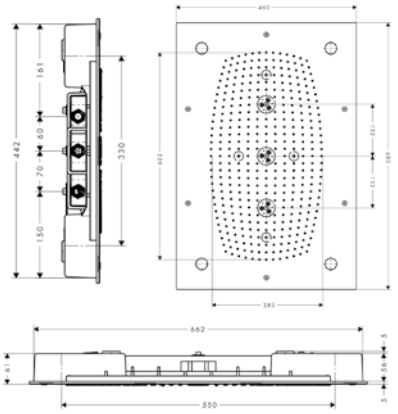

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · RainAir XL · Whirl

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28418000	26.761,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Raindance Rainmaker Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 680/460 3 jet, sufitowy	28414180	640,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15764000	2.072,00
ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Chrom	15761000	2.867,00

Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 680/460 3jet bez oświetlenia

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 680 x 460 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, Whirl, RainAir XL
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 20 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir XL (przy 3 bar): 28,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia WhirlRain (przy 3 bar): 22 l/min
- 3 strumienie musza być obsługiwane przez 3 zawory lub baterię/zawór dla 3 odbiorników
- montaż: montaż w suficie
- przyłącze gwintowane G ½
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

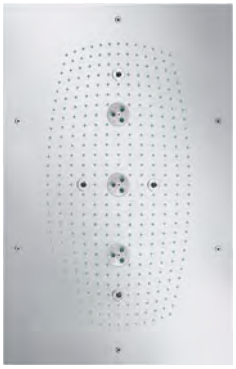

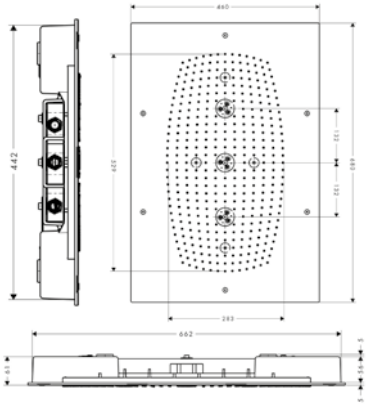

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · RainAir XL · Whirl

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28417000	22.441,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 680/460 3jet bez oświetlenia

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Raindance Rainmaker Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 680/460 3 jet, sufitowy	28414180	640,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Chrom	15761000	2.867,00
	ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15764000	2.072,00

Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 180 2jet

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- wielkość głowicy: 180 mm
- rodzaj strumienia: RainAir, RainFlow
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 24 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 17 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainFlow (przy 3 bar): 24 l/min
- 2 strumienie musza być obsługiwane przez 2 zawory lub baterię/zawór dla 2 odbiorników
- montaż: montaż ścienny – na bazie iBox`a
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy



Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	28433000	7.248,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15764000	2.072,00
	ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa	Chrom	15760000	2.072,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Rainfall Głowica prysznicowa 150 1jet

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 153 mm
- rodzaj strumienia: RainFlow
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainFlow (przy 3 bar): 18 l/min
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

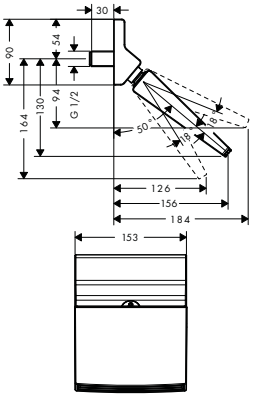

Technologie

XXL Performance

Rodzaje strumieni

RainFlow

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26442000	1.378,00

Osprzęt dodatkowy:

ShowerSelect Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, podtynkowa

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15762000	2.867,00

Raindance Select S Głowice prysznicowe 2jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- rodzaj strumienia: RainAir, Rain
- zmiana strumienia {n}
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- długość ramienia prysznicowego 390 mm
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

300

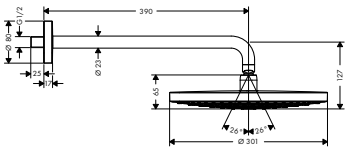

240

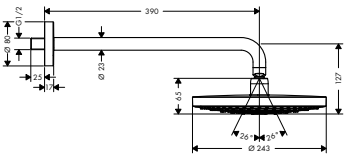

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Chrom	27378000	2.857,00
					Biały/Chrom	27378400	2.857,00
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Chrom	26470000	2.220,00
240	2	RainAir, Rain	17	1	Chrom	26466000	2.220,00
					Biały/Chrom	26466400	2.220,00

26466400
27378400 — Wykończenie tarczy strumieniowej: Biały.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Raindance Select S Głowice prysznicowe 2jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- rodzaj strumienia: RainAir, Rain
- zmiana strumienia {n}
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- przyłącze sufitowe z mosiądzu
- długość przyłącza sufitowego: 100 mm
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

300



240



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Chrom	27337000	2.663,00
					Biały/Chrom	27337400	2.663,00
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Chrom	26469000	2.031,00
240	2	RainAir, Rain	17	1	Chrom	26467000	2.031,00

27337400 Wykończenie tarczy strumieniowej: biały.

Raindance Select S System prysznicowy 240 2jet z ShowerSelect S, okrągły, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, zestaw podstawowy, ramię prysznicowe, Uchwyt prysznicowy, przyłącze węża, wąż prysznicowy
- wielkość: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, Rain
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir, Rain, Whirl
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 17 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

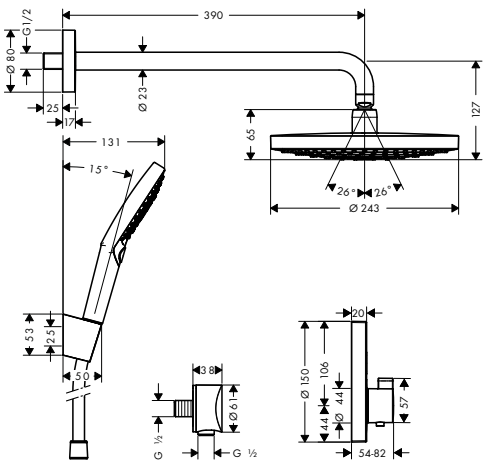

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Whirl

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27297000	6.187,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z przyłączem sufitowym

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- wielkość głowicy: 240 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- długość przyłącza sufitowego: 100 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia PowderRain (przy 3 bar): 18,1 l/min
- działa prawidłowo od: 11,8 l/min
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

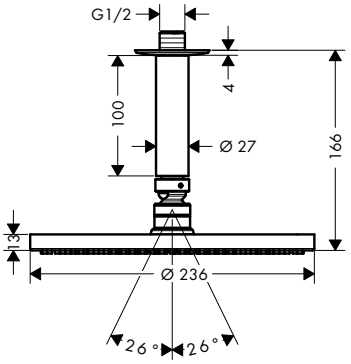

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27620000	2.084,00

Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- wielkość głowicy: 240 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- długość ramienia prysznicowego 393 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia PowderRain (przy 3 bar): 18,1 l/min
- działa prawidłowo od: 11,8 l/min
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

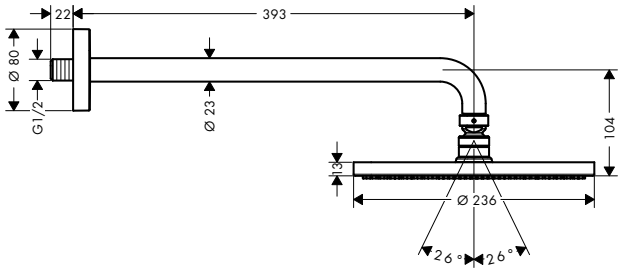

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27607000	2.259,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance S Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 240 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,1 l/min
- natężenie przepływu strumienia PowderRain (przy 3 bar): 18,1 l/min
- działa prawidłowo od: 11,8 l/min
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

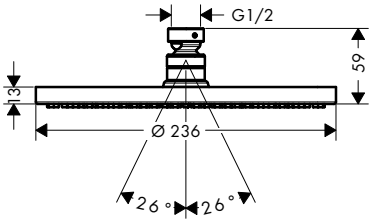

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27623000	1.911,00
Czarny Matowy	27623670	2.867,00
Biały Matowy	27623700	2.867,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Ramię prysznicowe 38,9 cm	Chrom	27413000	452,00
	Czarny Matowy	27413670	680,00
	Biały Matowy	27413700	680,00
Przyłącze sufitowe S 10 cm	Chrom	27393000	295,00
	Czarny Matowy	27393670	442,00
	Biały Matowy	27393700	442,00
Przyłącze sufitowe S 30 cm	Chrom	27389000	399,00
	Czarny Matowy	27389670	597,00
	Biały Matowy	27389700	597,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance S Systemy prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- wielkość: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,1 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- nakrętki węża prysznicowego: wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

przyłącze węża z uchwytem prysznicowym

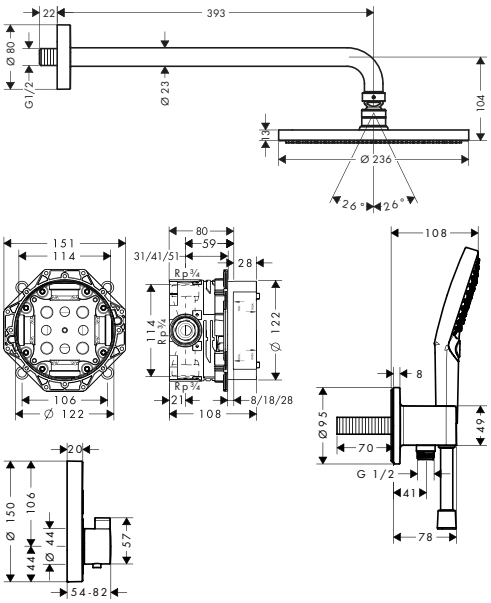

przyłącze węża i uchwyt prysznicowy

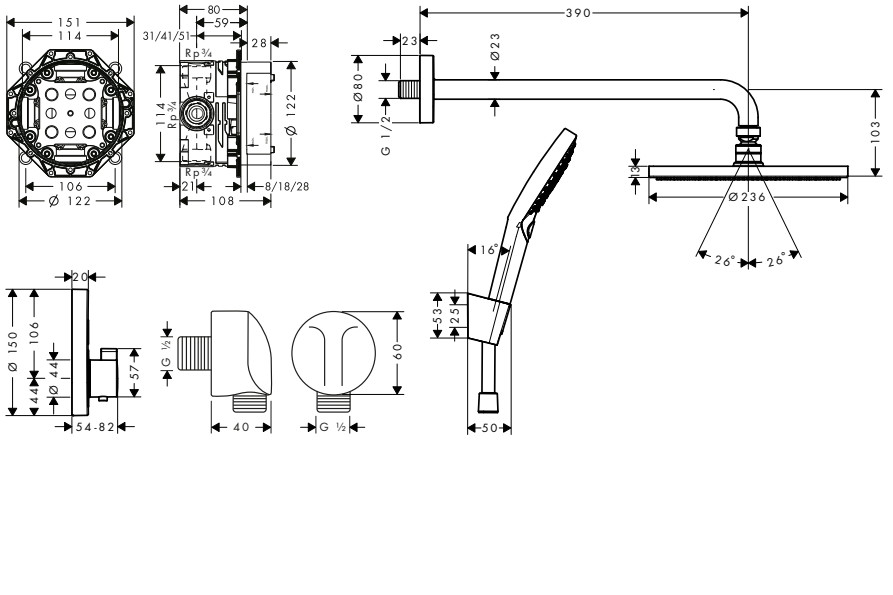

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Specjalne	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
przyłącze ścienne z uchwytem prysznicowym	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	18,1	1	Chrom	27951000	7.314,00
przyłącze ścienne i uchwyt prysznicowy	PowderRain	RainAir, Rain, Whirl	18,1	1,5	Czarny Matowy	27959670	9.851,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Raindance E Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- wielkość głowicy: 360 x 190 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- długość ramienia prysznicowego 390 mm
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

360 z ramieniem prysznicowym 39 cm

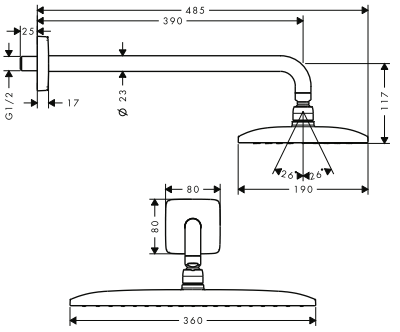

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Długość ramienia prysznicowego (mm)	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	390	1	RainAir	9	1,5	Chrom	26605000	3.403,00
360	390	1	RainAir	16,5	1,3	Chrom	27376000	3.403,00

Raindance E Głowice prysznicowe 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- wielkość głowicy: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- długość ramienia prysznicowego 390 mm
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

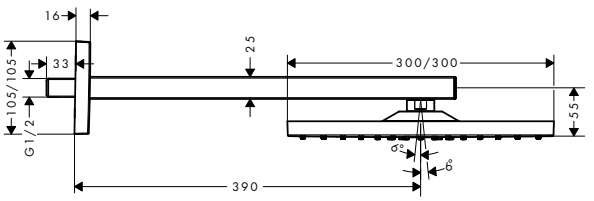

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	1	RainAir	7,4	1,3	Chrom	26239000	2.912,00
300	1	RainAir	17	1,6	Chrom	26238000	2.912,00
					Brąz Szczotkowany	26238140	4.367,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26238340	4.367,00
					Czarny Matowy	26238670	4.367,00
					Biały Matowy	26238700	4.367,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26238990	4.367,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance E Głowice prysznicowe 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- wielkość głowicy: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- przyłącze sufitowe z mosiądzu
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

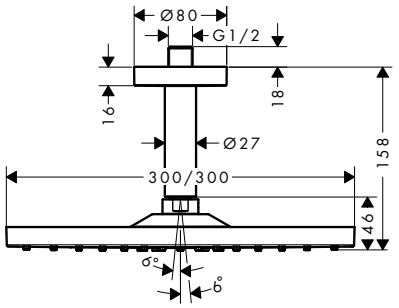

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	1	RainAir	7,4	1,3	Chrom	26251000	2.734,00
300	1	RainAir	17	1,4	Chrom	26250000	2.734,00
					Brąz Szczotkowany	26250140	4.103,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26250340	4.103,00
					Czarny Matowy	26250670	4.103,00
					Biały Matowy	26250700	4.103,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26250990	4.103,00

Raindance E Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 400 x 400 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: instalacja w suficie
- przyłącze gwintowane G ½
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

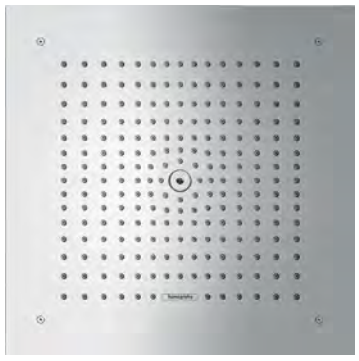

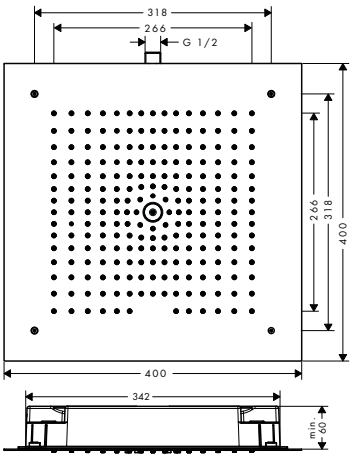

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Raindance E Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
400/400	1	RainAir	9	2	Chrom	26253000	4.411,00
400/400	1	RainAir	20	1,2	Chrom	26252000	4.411,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	Raindance E Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 400/400 1jet, sufitowy	26254180	648,00

Raindance E Głowice prysznicowe 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- wielkość głowicy: 360 x 190 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- przyłącze sufitowe z mosiądzu
- długość przyłącza sufitowego: 100 mm
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit
- przyłącze gwintowane G ½

360

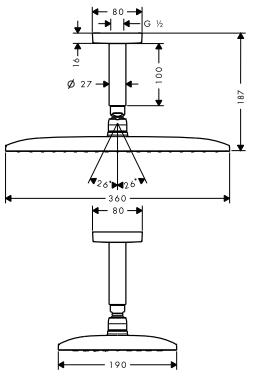

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	1	RainAir	9	1,5	Chrom	26604000	3.217,00
360	1	RainAir	16,5	1,3	Chrom	27381000	3.217,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance E Systemy prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- wielkość: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- bateria termostatyczna ShowerSelect
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

przyłącze węża z uchwytem prysznicowym

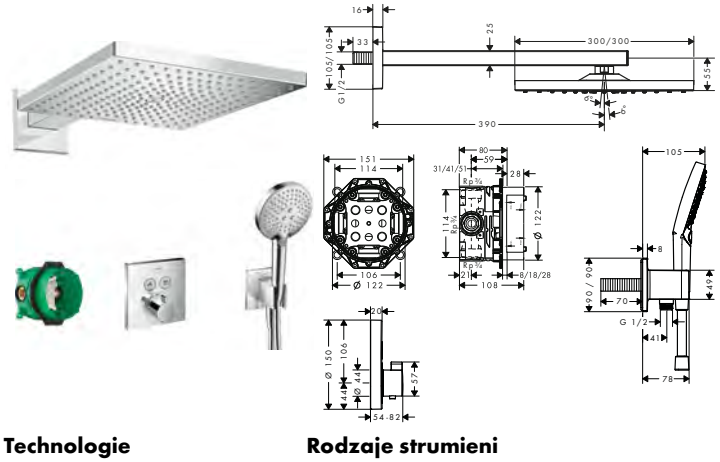

przyłącze węża i uchwyt prysznicowy

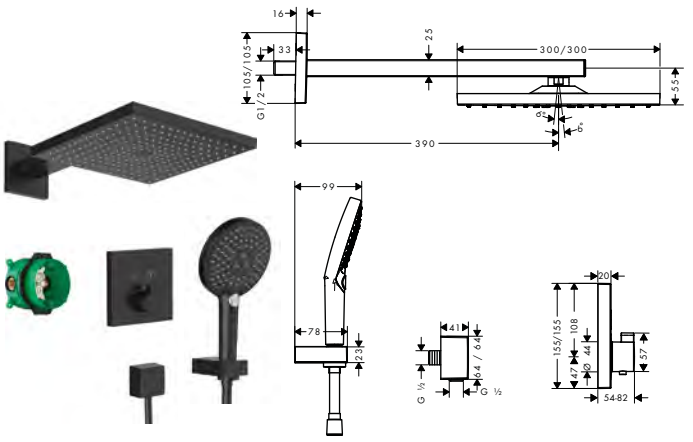

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Specjalne	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
przyłącze ścienne z uchwytem prysznicowym	RainAir	PowderRain, Rain, Whirl	17,1	1,5	Chrom	27952000	8.592,00
przyłącze ścienne i uchwyt prysznicowy	RainAir	Rain, RainAir, Whirl	17	1,6	Czarny Matowy	27939670	10.410,00

Raindance Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 260 x 260 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: instalacja w suficie
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

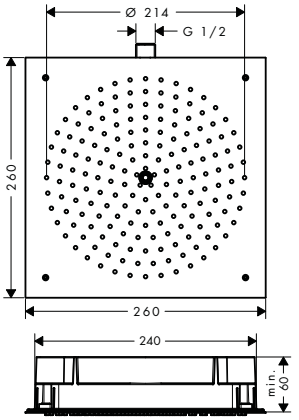

Zrównoważony rozwój

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260/260	1	RainAir	8	1,2	Chrom	26481000	2.220,00
260/260	1	RainAir	15	1,7	Chrom	26472000	2.220,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Raindance Głowice prysznicowe 1jet

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Raindance Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 260/260 1jet, sufitowy	26471180	509,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, podtynkowa	Chrom	15763000	3.123,00

Raindance Classic Głowica prysznicowa 240 1jet z ramieniem prysznicowym

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, ramię prysznicowe
- wielkość głowicy: 270 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- długość ramienia prysznicowego 390 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 19 l/min
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: ściana
- przyłącze gwintowane G ½

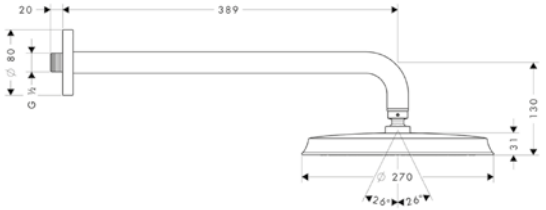

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27424000	3.572,00
Chrom/Złoty Optyczny	27424090	4.415,00

Raindance Classic Głowica prysznicowa 240 1jet z przyłączem sufitowym

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze sufitowe
- wielkość głowicy: 270 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- długość przyłącza sufitowego: 100 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 19 l/min
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

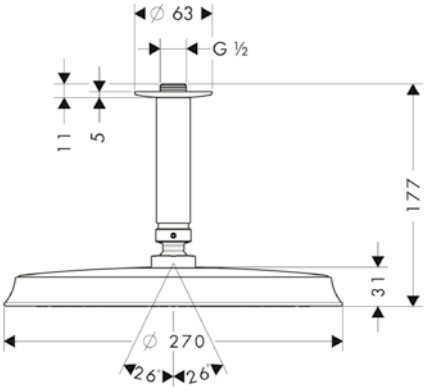

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27405000	3.358,00
Chrom/Złoty Optyczny	27405090	4.150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Głowice prysznicowe 2jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- wielkość głowicy: 260 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- przegub kulowy: przegub kulowy dla łatwej regulacji kąta w zakresie 15 - 36°
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- montaż: montaż ścienny – na bazie iBox`a
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

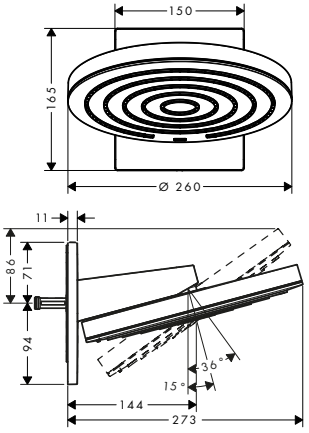

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain · Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,4	1,6	Chrom	24151000	2.410,00
					Czarny Matowy	24151670	3.616,00
					Biały Matowy	24151700	3.616,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,3	1,4	Chrom	24150000	2.410,00
					Czarny Matowy	24150670	3.616,00
					Biały Matowy	24150700	3.616,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Pulsify S Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 260 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

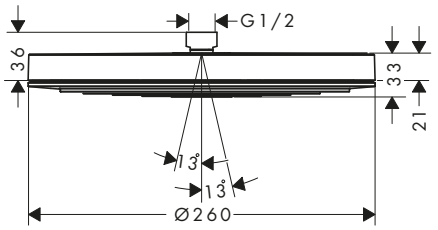

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Pulsify S Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Chrom	24141000	1.283,00
					Brąz Szczotkowany	24141140	1.924,00
					Czarny Matowy	24141670	1.924,00
					Biały Matowy	24141700	1.924,00
260	1	PowderRain	12,3	1	Chrom	24140000	1.283,00
					Brąz Szczotkowany	24140140	1.924,00
					Czarny Matowy	24140670	1.924,00
					Biały Matowy	24140700	1.924,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 260	Chrom	24149000	411,00
	Brąz Szczotkowany	24149140	615,00
	Czarny Matowy	24149670	615,00
	Biały Matowy	24149700	615,00
Ramię prysznicowe S 39 cm	Chrom	24357000	675,00
	Brąz Szczotkowany	24357140	1.012,00
	Czarny Matowy	24357670	1.012,00
	Biały Matowy	24357700	1.012,00
Przyłącze sufitowe S 10 cm	Chrom	27393000	295,00
	Brąz Szczotkowany	27393140	442,00
	Czarny Matowy	27393670	442,00
	Biały Matowy	27393700	442,00
Przyłącze sufitowe S 30 cm	Chrom	27389000	399,00
	Brąz Szczotkowany	27389140	597,00
	Czarny Matowy	27389670	597,00
	Biały Matowy	27389700	597,00

Pulsify S Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 105 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Zrównoważony rozwój

Eco Smart+

Technologie

Adjustable Shower Head | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
105	1	PowderRain	6	1	Chrom	24132000	437,00
					Czarny Matowy	24132670	654,00
					Biały Matowy	24132700	654,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
105	1	PowderRain	11,7	0,8	Chrom	24130000	437,00
					Brąz Szczotkowany	24130140	654,00
					Czarny Matowy	24130670	654,00
					Biały Matowy	24130700	654,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Pulsify Przyłącze ścienne do głowicy prysznicowej 105	Chrom	24139000	257,00
		Brąz Szczotkowany	24139140	386,00
		Czarny Matowy	24139670	386,00
		Biały Matowy	24139700	386,00

Pulsify E Głowice prysznicowe 2jet z przyłączem ściennym

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, przyłącze ścienne
- wielkość głowicy: 260 x 260 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- głowica prysznicowa demontowalna w celu czyszczenia
- montaż: montaż ścienny – na bazie iBox`a
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- brak w zestawie: zestaw podstawowy

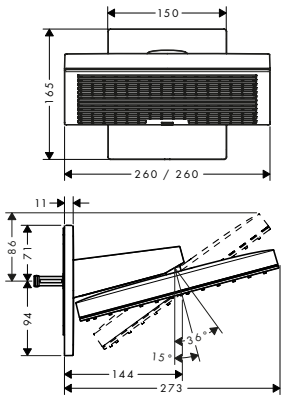

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Adjustable Shower Head | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	Chrom	24351000	2.582,00
					Czarny Matowy	24351670	3.873,00
					Biały Matowy	24351700	3.873,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	Chrom	24350000	2.582,00
					Czarny Matowy	24350670	3.873,00
					Biały Matowy	24350700	3.873,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
	+			
		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify E Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 260 x 260 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

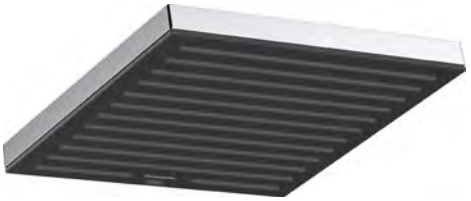

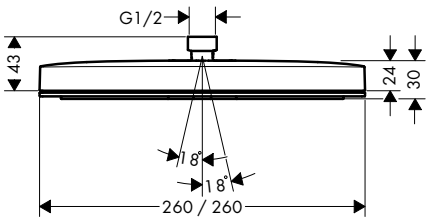

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologie

Adjustable Shower Head | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	1	PowderRain	5,5	0,9	Chrom	24333000	1.373,00
					Brąz Szczotkowany	24333140	2.060,00
					Czarny Matowy	24333670	2.060,00
					Biały Matowy	24333700	2.060,00
260	1	PowderRain	8,4	0,9	Chrom	24331000	1.373,00
					Brąz Szczotkowany	24331140	2.060,00
					Czarny Matowy	24331670	2.060,00
					Biały Matowy	24331700	2.060,00
260	1	PowderRain	11,7	0,9	Chrom	24330000	1.373,00
					Brąz Szczotkowany	24330140	2.060,00
					Czarny Matowy	24330670	2.060,00
					Biały Matowy	24330700	2.060,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Ramię prysznicowe E 39 cm	Chrom	24337000	675,00
	Brąz Szczotkowany	24337140	1.012,00
	Czarny Matowy	24337670	1.012,00
	Biały Matowy	24337700	1.012,00
Przyłącze sufitowe E 10 cm	Chrom	24338000	535,00
	Brąz Szczotkowany	24338140	802,00
	Czarny Matowy	24338670	802,00
	Biały Matowy	24338700	802,00
Przyłącze sufitowe E 30 cm	Chrom	24339000	650,00
	Brąz Szczotkowany	24339140	975,00
	Czarny Matowy	24339670	975,00
	Biały Matowy	24339700	975,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select S Głowice prysznicowe 2jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 180 mm
- rodzaj strumienia: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia {n}
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Chrom	26523000	1.255,00
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Chrom	26522000	1.255,00
					Biały/Chrom	26522400	1.255,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Ramię prysznicowe 38,9 cm	Chrom	27413000	452,00
	Przyłącze sufitowe S 10 cm	Chrom	27393000	295,00
	Przyłącze sufitowe S 30 cm	Chrom	27389000	399,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Croma Select S System prysznicowy 180 2jet z Ecostat S, okrągły, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, zestaw podstawowy, ramię prysznicowe, Uchwyt prysznicowy, przyłącze węża, wąż prysznicowy
- wielkość: 187 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain, IntenseRain
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 17 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- bateria termostatyczna Ecostat S
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

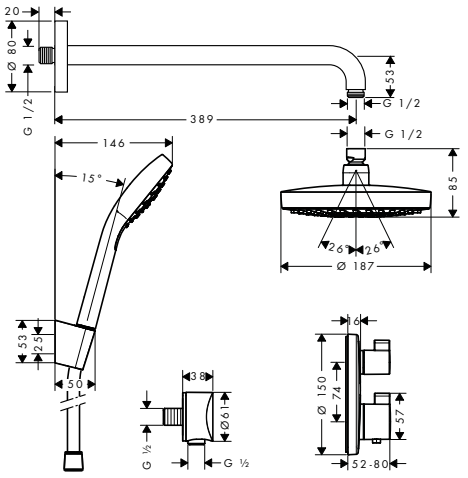

Technologie

Select | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain | Intense Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27295000	4.374,00

Croma Select E Głowice prysznicowe 2jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 187 x 187 mm
- rodzaj strumienia: Rain, IntenseRain
- zmiana strumienia {n}
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain | Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Chrom	26528000	1.255,00
					Biały/Chrom	26528400	1.255,00
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Chrom	26524000	1.255,00
					Biały/Chrom	26524400	1.255,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Ramię prysznicowe E 38,9 cm	Chrom	27446000	448,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select E Głowice prysznicowe 2jet

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Przyłącze sufitowe E 10 cm	Chrom	27467000	294,00
Przyłącze sufitowe E 30 cm	Chrom	27388000	399,00

Croma Select E System prysznicowy 180 2jet z Ecostat E, softsquare, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, zestaw podstawowy, ramię prysznicowe, Uchwyt prysznicowy, przyłącze węża, wąż prysznicowy
- wielkość: 187 x 187 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain, IntenseRain
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 17 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- bateria termostatyczna Ecostat E
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

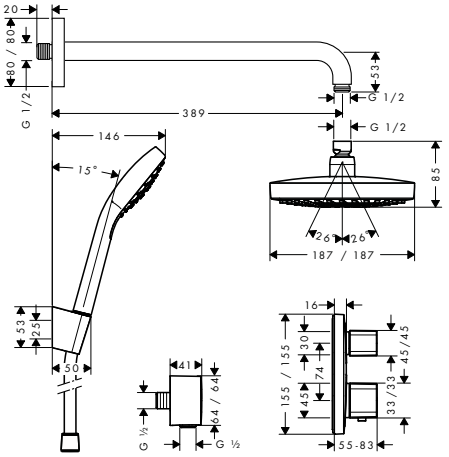

Technologie

Select, Quick Clean, XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain, Intense Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27294000	4.374,00

Croma E Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 280 x 170 mm
- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

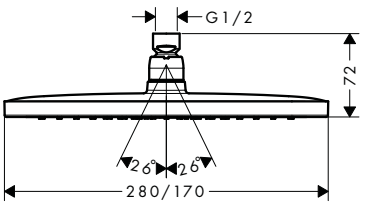

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean, AirPower, XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
280	1	RainAir	8	1,4	Chrom	26258000	1.770,00
280	1	RainAir	18,3	1,1	Chrom	26257000	1.770,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Croma E Głowice prysznicowe 1jet

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Ramię prysznicowe E 38,9 cm	Chrom	27446000	448,00
Przyłącze sufitowe E 10 cm	Chrom	27467000	294,00
Przyłącze sufitowe E 30 cm	Chrom	27388000	399,00

Croma E System prysznicowy 280 1jet z Ecostat E, softsquare, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, ramię prysznicowe, Termostat, zestaw podstawowy, przyłącze węża, wąż prysznicowy
- wielkość: 280 x 170 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,3 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- nakrętki węża prysznicowego: wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża

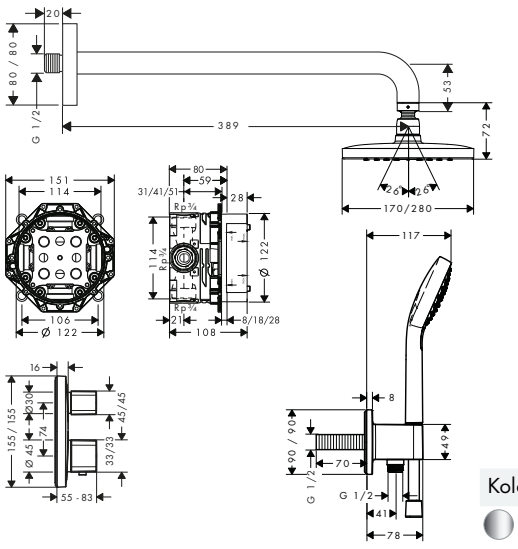

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27953000	6.169,00

Croma Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- rodzaj strumienia: RainAir
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: metal
- możliwość demontażu tarczy strumieniowej do czyszczenia
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

280

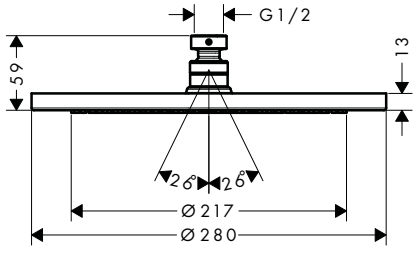

220



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
280	1	RainAir	8,5	2	Chrom	26221000	1.719,00
					Brąz Szczotkowany	26221140	2.577,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26221340	2.577,00
					Czarny Matowy	26221670	2.577,00
					Biały Matowy	26221700	2.577,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26221990	2.577,00
280	1	RainAir	15,6	1,5	Chrom	26220000	1.707,00
					Brąz Szczotkowany	26220140	2.559,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	26220340	2.559,00
					Czarny Matowy	26220670	2.559,00
					Biały Matowy	26220700	2.559,00
					Złoty Optyczny Polerowany	26220990	2.559,00
220	1	RainAir	9	1,3	Chrom	26465000	1.208,00
220	1	RainAir	19	1	Chrom	26464000	1.208,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Ramię prysznicowe 38,9 cm	Chrom	27413000	452,00
		Brąz Szczotkowany	27413140	680,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27413340	680,00
		Czarny Matowy	27413670	680,00
		Biały Matowy	27413700	680,00
		Złoty Optyczny Polerowany	27413990	680,00
	Przyłącze sufitowe S 10 cm	Chrom	27393000	295,00
		Brąz Szczotkowany	27393140	442,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27393340	442,00
		Czarny Matowy	27393670	442,00
		Biały Matowy	27393700	442,00
	Przyłącze sufitowe S 30 cm	Chrom	27389000	399,00
		Brąz Szczotkowany	27389140	597,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27389340	597,00
		Czarny Matowy	27389670	597,00
		Biały Matowy	27389700	597,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Croma Systemy prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- wielkość: 280 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 15,6 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

przyłącze węża i uchwyt prysznicowy

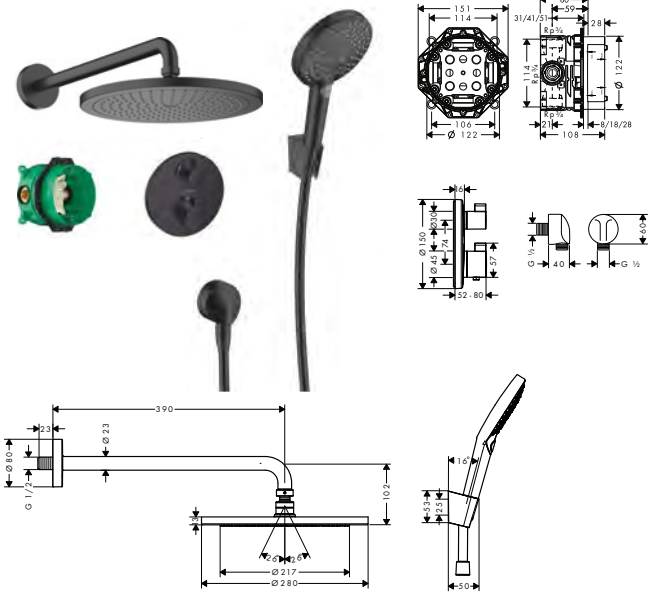

przyłącze węża z uchwytem prysznicowym

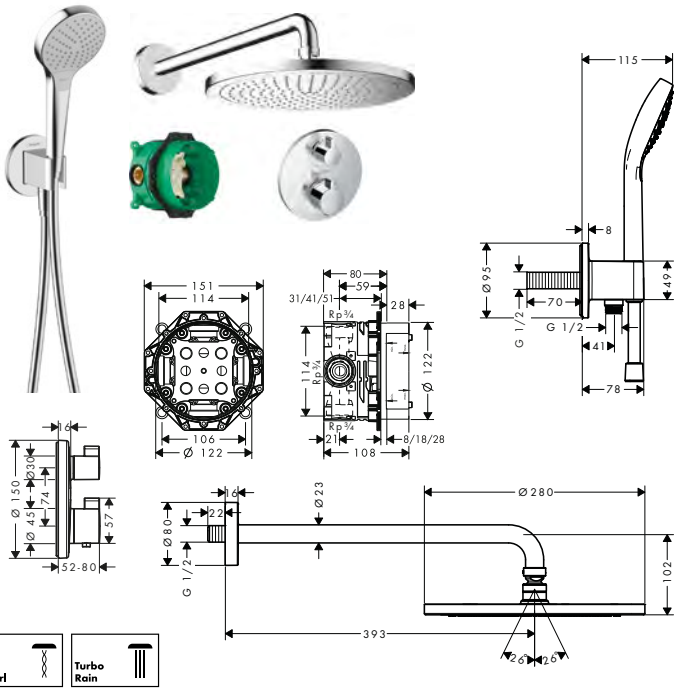

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Specjalne	Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Maks. przepływ przy 3 ba-rach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Główka prysznicowa	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
przyłącze ścienne i uchwyt prysznicowy	280	RainAir	15,6	1,5	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	Czarny Matowy	27961670	8.349,00
przyłącze ścienne z uchwytem prysznicowym	280	RainAir	15,6	1,5	110 Vario	Rain, IntenseRain, TurboRain	Chrom	27954000	6.170,00

Crometta S Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 240 mm
- rodzaj strumienia: Rain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

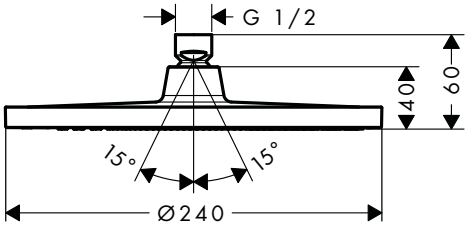

Zrównoważony rozwój

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta S Głowice prysznicowe 1jet

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	1	Rain	9	1	Chrom	26724000	1.085,00
					Czarny Matowy	26724670	1.627,00
240	1	Rain	16,7	1	Chrom	26723000	1.069,00
					Czarny Matowy	26723670	1.604,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Vernis Blend Ramię prysznicowe 24 cm	Chrom	27809000	254,00
		Czarny Matowy	27809670	355,00
	Vernis Blend Przyłącze sufitowe 10 cm	Chrom	27804000	243,00
		Czarny Matowy	27804670	339,00
	Vernis Blend Przyłącze sufitowe 30 cm	Chrom	27805000	323,00
		Czarny Matowy	27805670	453,00
	Przyłącze sufitowe S 10 cm	Chrom	27393000	295,00
		Czarny Matowy	27393670	442,00
	Przyłącze sufitowe S 30 cm	Chrom	27389000	399,00
		Czarny Matowy	27389670	597,00

Crometta S Głowica prysznicowa 240 1jet LowPressure

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 240 mm
- rodzaj strumienia: Rain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

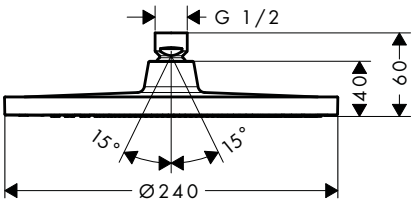

Technologie



Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26725000	1.069,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Vernis Shape Ramię prysznicowe 24 cm	Chrom	26405000	254,00
	Vernis Shape Przyłącze sufitowe 10 cm	Chrom	26406000	243,00
	Vernis Shape Przyłącze sufitowe 30 cm	Chrom	26407000	323,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Głowice prysznicowe

Crometta S System prysznicowy 240 1jet z jednouchwytową baterią, okrągły, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, ramię prysznicowe, jednouchwytowa bateria wannowa, zestaw podstawowy, przyłącze węża, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- nakrętki węża prysznicowego: wąż prysznicowy z nakrętkami stożkowymi po obu stronach
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża



Technologie

Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain | Intense Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27958000	3.585,00

Crometta E Głowice prysznicowe 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia: Rain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

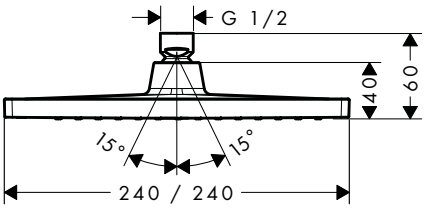

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	1	Rain	8,1	1	Chrom	26727000	1.085,00
					Czarny Matowy	26727670	1.627,00
240	1	Rain	15,9	1	Chrom	26726000	1.069,00
					Czarny Matowy	26726670	1.604,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Vernis Shape Ramię prysznicowe 24 cm	Chrom	26405000	254,00
		Czarny Matowy	26405670	355,00
	Vernis Shape Przyłącze sufitowe 10 cm	Chrom	26406000	243,00
		Czarny Matowy	26406670	339,00
	Vernis Shape Przyłącze sufitowe 30 cm	Chrom	26407000	323,00
		Czarny Matowy	26407670	453,00
	Przyłącze sufitowe E 10 cm	Chrom	27467000	294,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta E Głowice prysznicowe 1jet

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Przyłącze sufitowe E 30 cm	Chrom	27388000	399,00

Crometta E Głowica prysznicowa 240 1jet LowPressure

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia: Rain
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- materiał tarczy strumieniowej: tworzywo
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- montaż: sufit lub ściana
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

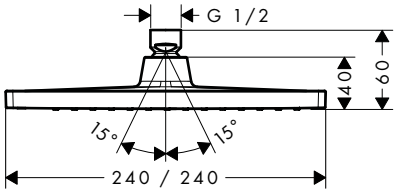

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26722000	1.069,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Vernis Shape Ramię prysznicowe 24 cm	Chrom	26405000	254,00
Vernis Shape Przyłącze sufitowe 10 cm	Chrom	26406000	243,00
Vernis Shape Przyłącze sufitowe 30 cm	Chrom	26407000	323,00

Crometta E System prysznicowy 240 1jet z jednouchwytową baterią, softsquare, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, ramię prysznicowe, jednouchwytowa bateria wannowa, zestaw podstawowy, przyłącze węża, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- wielkość: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

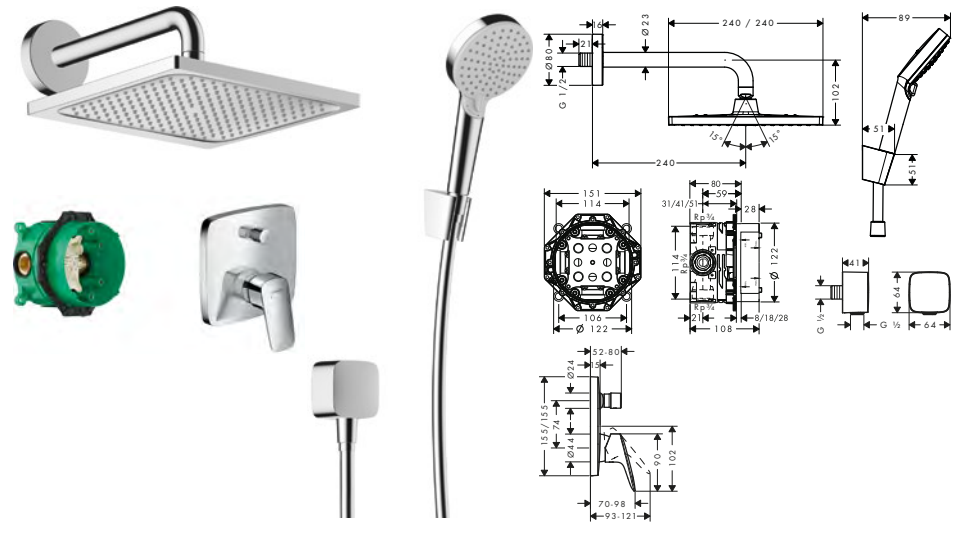

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27957000	3.356,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ramiona prysznicowe

Ramiona prysznicowe E

Cechy produktów

· długość: 390 mm
· sposób montażu: natynkowy
· typ przyłącza: G ½

ramię prostokątne

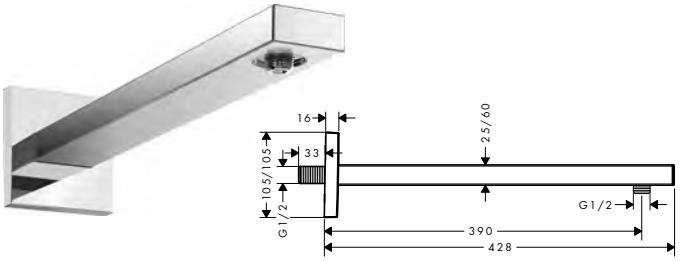

ramię kwadratowe

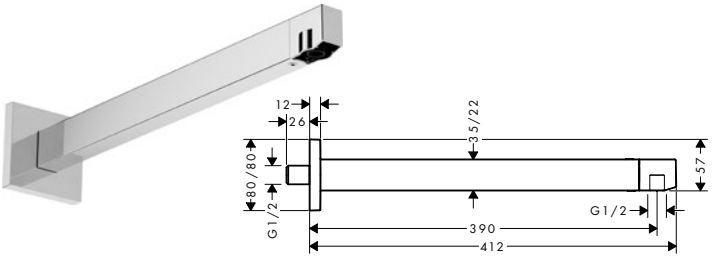

Warianty

Ramię	Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
prostokątne	390	kwadratowa	Chrom	27694000	990,00
			Brąz Szczotkowany	27694140	1.485,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	27694340	1.485,00
			Czarny Matowy	27694670	1.485,00
			Biały Matowy	27694700	1.485,00
			Złoty Optyczny Polerowany	27694990	1.485,00
kwadratowa	390	kwadratowa	Chrom	24337000	675,00
			Brąz Szczotkowany	24337140	1.012,00
			Czarny Matowy	24337670	1.012,00
			Biały Matowy	24337700	1.012,00

Pulsify Przyłącza ścienne

Cechy produktów

· sposób montażu: natynkowy
· typ przyłącza: G ½

do głowicy prysznicowej 260



do głowicy prysznicowej 105



Warianty

Przeznaczone do	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
głowica prysznicowa 260	Chrom	24149000	411,00
	Brąz Szczotkowany	24149140	615,00
	Czarny Matowy	24149670	615,00
	Biały Matowy	24149700	615,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify Przyłącza ścienne

Warianty

	Przeznaczone do	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	głowica prysznicowa 105	Chrom	24139000	257,00
		Brąz Szczotkowany	24139140	386,00
		Czarny Matowy	24139670	386,00
		Biały Matowy	24139700	386,00

Ramię prysznicowe S 39 cm

Cechy produktu

- długość: 390 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz / tworzywo
- typ przyłącza: G ½



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	24357000	675,00
Brąz Szczotkowany	24357140	1.012,00
Czarny Matowy	24357670	1.012,00
Biały Matowy	24357700	1.012,00

Ramię prysznicowe 38,9 cm

Cechy produktu

- długość: 389 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- wersja: kąt 90°
- typ przyłącza: G ½

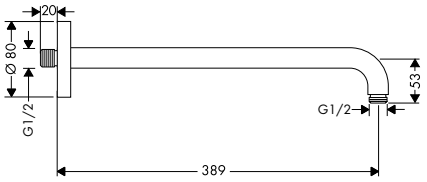

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27413000	452,00
Brąz Szczotkowany	27413140	680,00
Czarny Chrom Szczotkowany	27413340	680,00
Czarny Matowy	27413670	680,00
Biały Matowy	27413700	680,00
Złoty Optyczny Polerowany	27413990	680,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ramiona prysznicowe

Vernis Blend Ramię prysznicowe 24 cm

Cechy produktu

- długość: 240 mm
- Ø przyłącza: 26 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- wersja: kąt 90°
- typ przyłącza: G ½

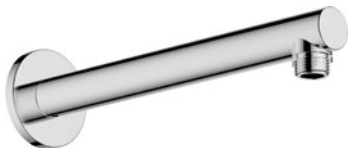

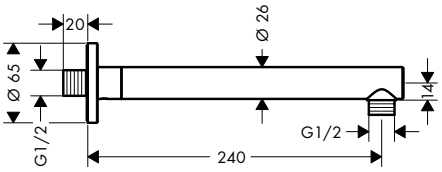

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27809000	254,00
Czarny Matowy	27809670	355,00

Ramiona prysznicowe Standard

Cechy produktów

- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- typ przyłącza: G ½

230 mm

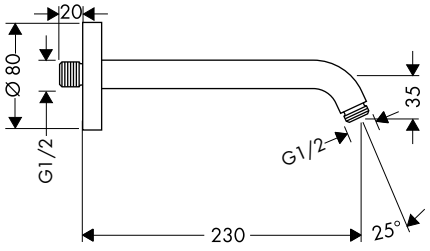

128 mm

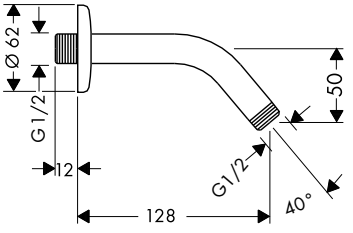

Warianty

Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
230	okrągły	Chrom	27412000	324,00
128	okrągły	Chrom	27411000	118,00

Ramię prysznicowe E 38,9 cm

Cechy produktu

- długość: 389 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- wersja: kąt 90°
- typ przyłącza: G ½

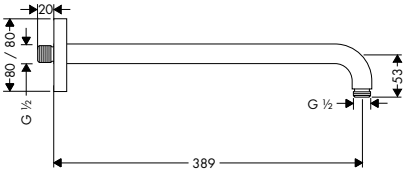

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27446000	448,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vernis Shape Ramię prysznicowe 24 cm

Cechy produktu

- długość: 240 mm
- Ø przyłącza: 26 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- wersja: kąt 90°
- typ przyłącza: G ½

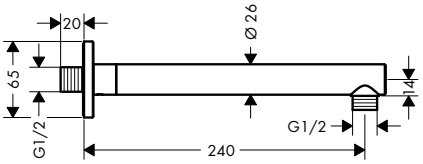

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26405000	254,00
Czarny Matowy	26405670	355,00

Przyłącza sufitowe E

Cechy produktów

- sposób montażu: montaż podtynkowy
- materiał: mosiądz / tworzywo
- typ przyłącza: G ½
- przyłącze sufitowe bez możliwości przedłużenia, przyłącze sufitowe bez możliwości skrócenia

300 mm



100 mm



Warianty

Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	kwadratowa	Chrom	24339000	650,00
		Brąz Szczotkowany	24339140	975,00
		Czarny Matowy	24339670	975,00
		Biały Matowy	24339700	975,00
100	kwadratowa	Chrom	24338000	535,00
		Brąz Szczotkowany	24338140	802,00
		Czarny Matowy	24338670	802,00
		Biały Matowy	24338700	802,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Przyłącza sufitowe

Przyłącza sufitowe S

Cechy produktów

- Ø przyłącza: 27 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- typ przyłącza: G ½

300 mm



100 mm



Warianty

Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	okrągły	Chrom	27389000	399,00
		Brąz Szczotkowany	27389140	597,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27389340	597,00
		Czarny Matowy	27389670	597,00
		Biały Matowy	27389700	597,00
		Złoty Optyczny Polerowany	27389990	597,00
100	okrągły	Chrom	27393000	295,00
		Brąz Szczotkowany	27393140	442,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	27393340	442,00
		Czarny Matowy	27393670	442,00
		Biały Matowy	27393700	442,00
		Złoty Optyczny Polerowany	27393990	442,00

Vernis Blend Przyłącza sufitowe

Cechy produktów

- Ø przyłącza: 26 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- typ przyłącza: G ½

300 mm



100 mm



Warianty

Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	okrągły	Chrom	27805000	323,00
		Czarny Matowy	27805670	453,00
100	okrągły	Chrom	27804000	243,00
		Czarny Matowy	27804670	339,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Przyłącza sufitowe Q

Cechy produktów

- Ø przyłącza: 27 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- typ przyłącza: G ½

300 mm



100 mm



Warianty

Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	kwadratowa	Chrom	27388000	399,00
100	kwadratowa	Chrom	27467000	294,00

Vernis Shape Przyłącza sufitowe

Cechy produktów

- Ø przyłącza: 26 mm
- sposób montażu: natynkowy
- materiał: mosiądz
- typ przyłącza: G ½

300 mm



100 mm



Warianty

Długość (mm)	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	kwadratowa	Chrom	26407000	323,00
		Czarny Matowy	26407670	453,00
100	kwadratowa	Chrom	26406000	243,00
		Czarny Matowy	26406670	339,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Dysze boczne

Rainfinity Prysznic na ramiona 500 1jet z półką

Cechy produktu

- wielkość głowicy: 502 x 80 mm
- rodzaj strumienia: PowderRain
- zasięg strumienia: 309 x 28 mm
- zastosowania: może funkcjonować jako głowica prysznicowa, prysznic na ramiona lub dysza boczna
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14,5 l/min
- natężenie przepływu strumienia PowderRain (przy 3 bar): 14,5 l/min
- przyłącze gwintowane: G ½
- materiał: metal
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Grafit

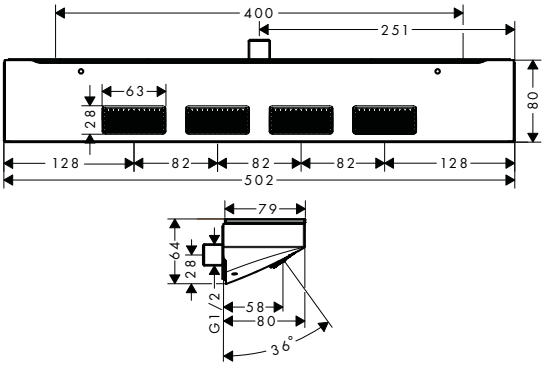

Technologie

Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26243000	2.474,00
Brąz Szczotkowany	26243140	3.712,00
Czarny Chrom Szczotkowany	26243340	3.712,00
Czarny Matowy	26243670	3.712,00
Biały Matowy	26243700	3.712,00
Złoty Optyczny Polerowany	26243990	3.712,00

26243000 Powierzchnia półki: Szkło Lustrzane.

Bodyvette Dysze boczne 1jet

Cechy produktów

- wielkość głowicy: 60 mm
- rodzaj strumienia: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: szary
- regulowany kąt ustawienia dyszy bocznej
- rozeta: okrągłe
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 5 l/min
- przyłącze gwintowane: G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał: metal
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)



Zrównoważony rozwój

Eco Smart+

Technologie

Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Wariant	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	bez odcięcia wody	1	Rain	5	1,4	Chrom	28466000	537,00
60	z odcięciem wody	1	Rain	5	1,4	Chrom	28467000	620,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Rainfinity Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- szerokość drążka: 61 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet 350
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nie obsługuje 2 odbiorników jednocześnie
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 2 odbiorniki
- materiał frontu termostatu i drążka: bezpieczne szkło

360

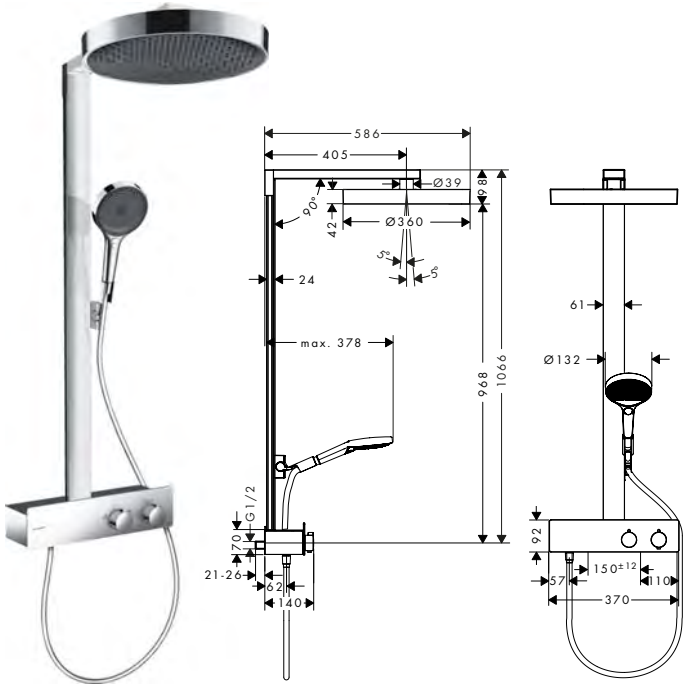

250

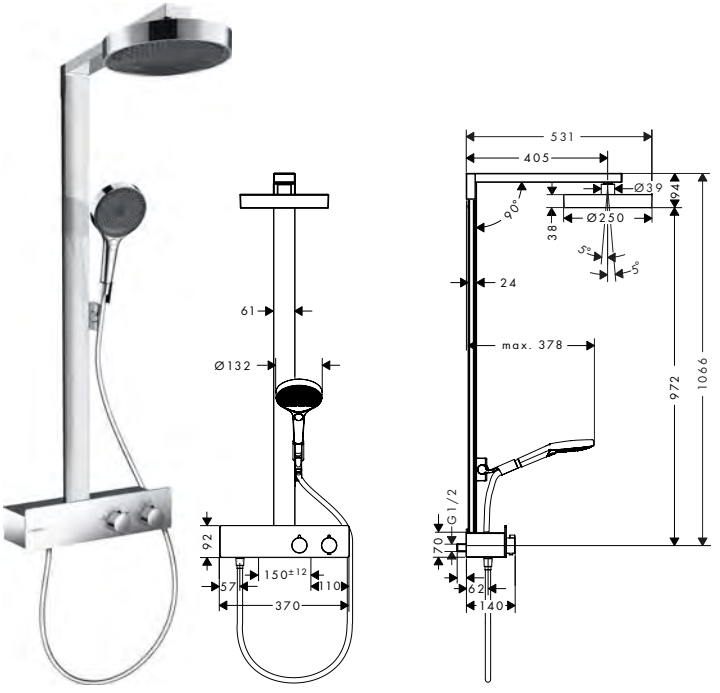

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	1	PowderRain	15,9	2	Chrom	26853000	6.900,00
					Czarny Matowy	26853670	10.350,00
					Biały Matowy	26853700	10.350,00
250	1	PowderRain	8,2	1	Chrom	28742000	6.250,00
					Czarny Matowy	28742670	9.375,00
					Biały Matowy	28742700	9.375,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainfinity Komplet prysznicowy 360 1jet, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, 2 szklane półki, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Rainfinity 360 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 360 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- wymaga baterii dla 2 odbiorników
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 11,2 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 19,6 l/min
- min. ciśnienie robocze: 2,4 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- kąt nachylenia uchwytu prysznicowego można regulować bezstopniowo
- ramię prysznicowe uchylne w zakresie o 10-30°
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Grafit
- typ montażu: podtynkowy
- szerokość drążka: 22 mm
- odizolowany korpus
- przyłącze wody: w dolnej półce, niewidoczne
- przyłącze gwintowane G ½

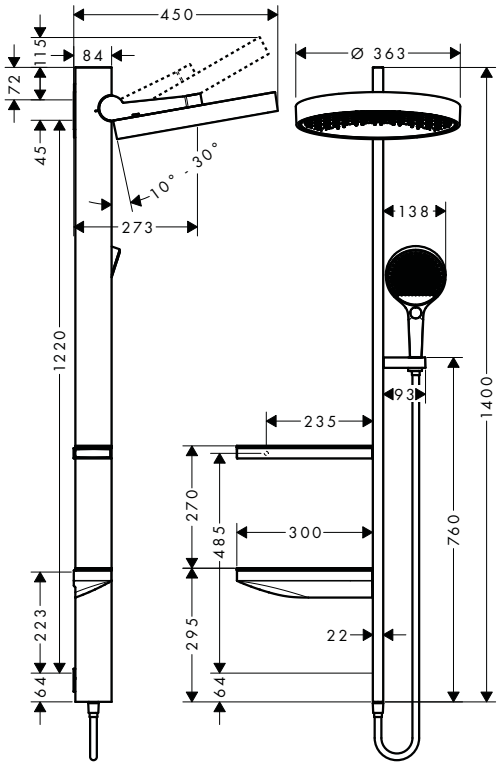

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26842000	6.871,00
Biały Matowy	26842700	10.308,00

26842000 Powierzchnia półki: Szkło Lustrzane.

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Rainfinity Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego 360 1jet, podtynkowy	26840180	604,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
RainSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, podtynkowa	Chrom	15380000	5.854,00
	Biały Matowy	15380700	8.783,00
RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy		15310180	3.610,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainmaker Select Komplety prysznicowe 3jet, 2jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy, drążek prysznicowy
- wielkość głowicy prysznicowej: 460 x 300 mm
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: łatwa w czyszczeniu tarcza strumieniowa o wyglądzie szkła
- demontowalna głowica prysznicowa
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: biały
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, RainAir, Whirl
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- szerokość drążka: 80 mm
- długość ramienia prysznicowego: 450 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 700
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodna obsługa odbiorników za pomocą przycisku Select
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 18 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 2 odbiorniki

3 rodzaje strumienia

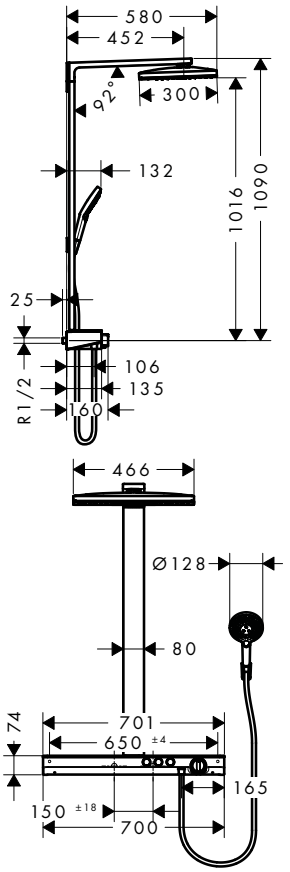

2 rodzaje strumienia

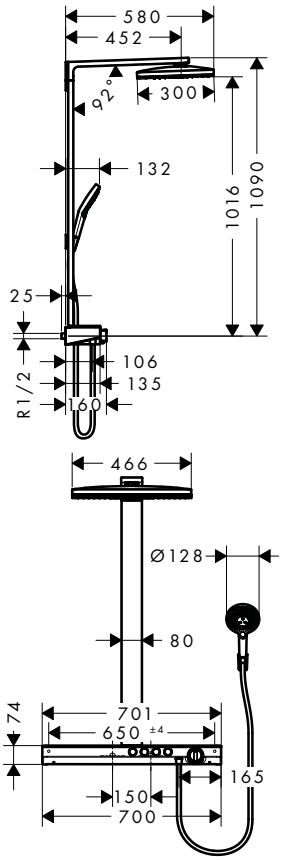

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Whirl · Mono Rain · Rain Stream

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	9	1,5	Biały/Chrom	27029400	20.017,00
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	27	1,5	Biały/Chrom	27106400	20.017,00
460	2	Rain, RainStream	9	1,5	Biały/Chrom	27028400	17.514,00
460	2	Rain, RainStream	27	1,5	Biały/Chrom	27109400	17.514,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select S Komplety prysznicowe 2jet, 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- możliwość skrócenia wysokości rury
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- obrotowe ramię prysznicowe
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 2 odbiorniki

240

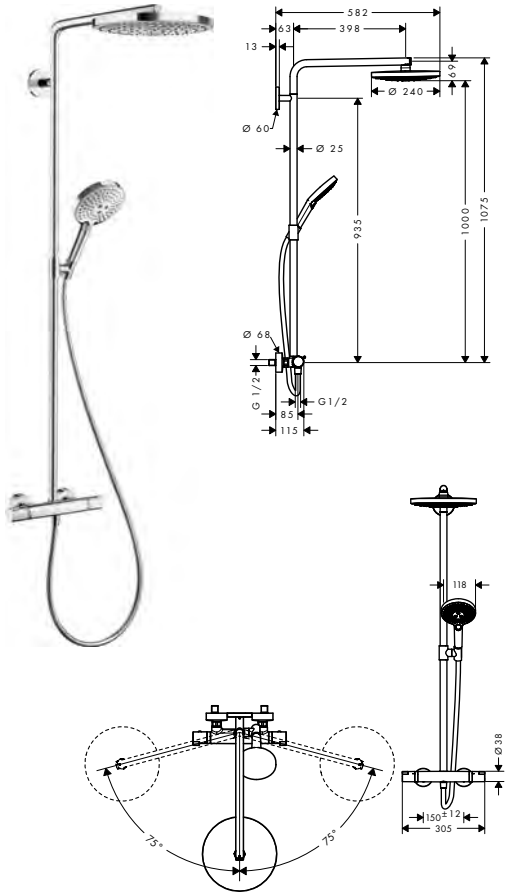

240 PowderRain

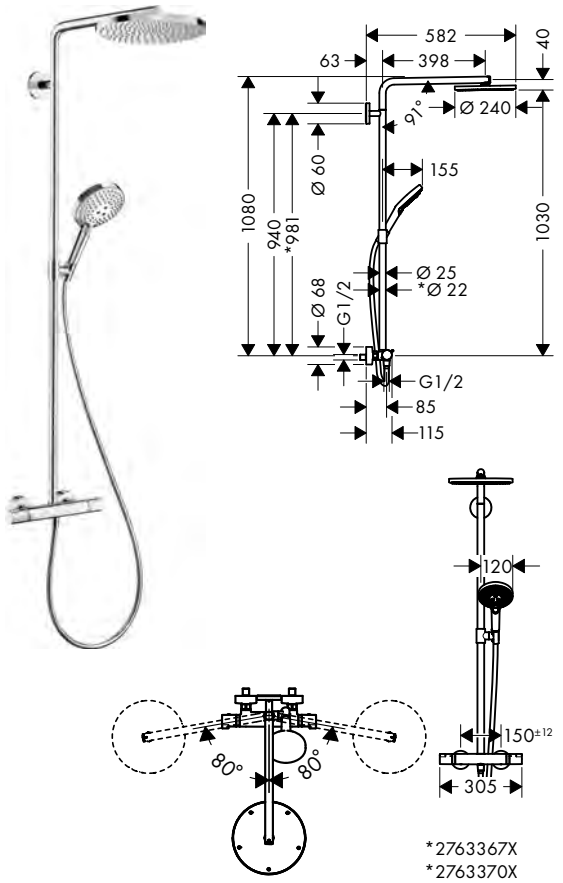

Technologie

Rodzaje strumieni



Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1,5	Chrom	27129000	5.499,00
						Biały/Chrom	27129400	5.499,00
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	16	1,5	Chrom	27633000	5.152,00
						Brąz Szczotkowany	27633140	7.728,00
						Czarny Chrom Szczotkowany	27633340	7.728,00
						Czarny Matowy	27633670	7.728,00
						Biały Matowy	27633700	7.728,00
						Złoty Optyczny Polerowany	27633990	7.728,00

27129400 Wykończenie tarczy strumieniowej: Biały.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance S Komplet prysznicowy 300 1jet z termostatem

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance S 300 Air
- wielkość głowicy prysznicowej: 300 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir, Rain, Whirl
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 2 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 25 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 460 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 900 mm
- 2 odbiorniki

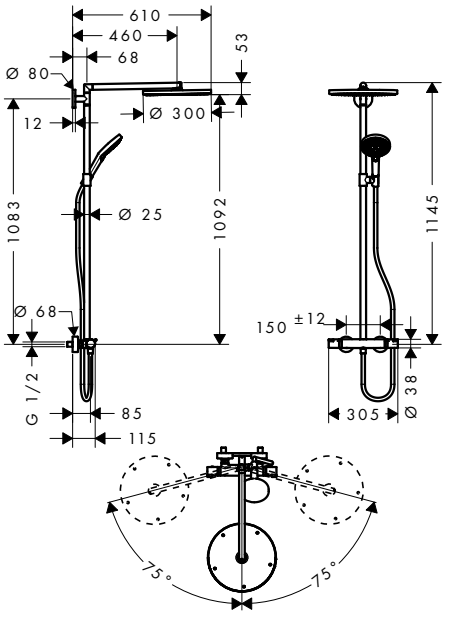

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27114000	5.761,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego	Chrom	98681000	73,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Select E Komplety prysznicowe 3jet, 2jet z termostatem

Cechy produktów

- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir, Rain, Whirl
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- szerokość drążka: 40 mm
- długość ramienia prysznicowego: 380 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 300
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodna obsługa odbiorników za pomocą przycisku Select
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- adapter nr art. 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾
- 2 odbiorniki

3 rodzaje strumienia

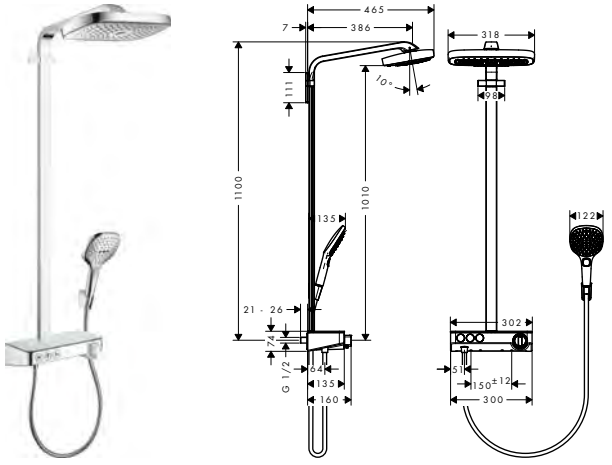

2 rodzaje strumienia

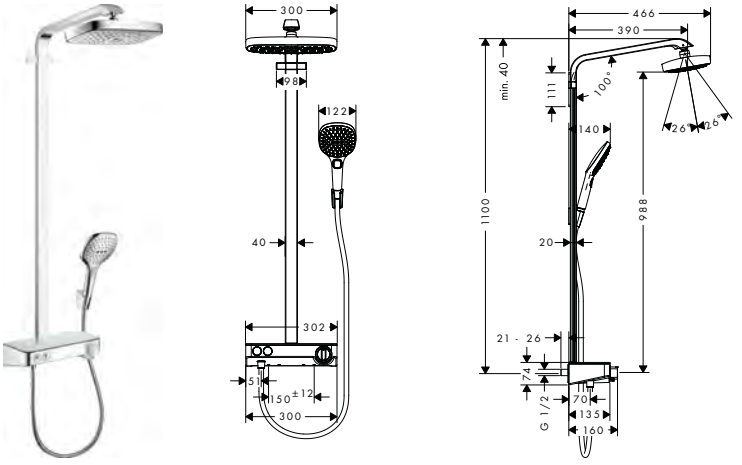

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Whirl · Rain Stream

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Termostat	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	ShowerTablet Select 300	3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	■	Chrom	27127000	10.483,00
							Biały/Chrom	27127400	10.483,00
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	8,5	2	■	Chrom	27283000	8.848,00
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	16	1,5	■	Chrom	27126000	8.848,00
							Biały/Chrom	27126400	8.848,00

27126400
27127400
Powierzchnia półki: Białe Szkło.

27126400
27127400
Wykończenie tarczy strumieniowej: Biały.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“		Chrom	02026000	160,00
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Raindance Select	27127XXX	Chrom	95960000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Raindance E Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- wielkość głowicy prysznicowej: 360 x 190 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir, Rain, Whirl
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- szerokość drążka: 44 mm
- długość ramienia prysznicowego: 380 mm
- bateria termostatyczna Ecostat Select
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1066 mm
- adapter nr art. 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾
- 2 odbiorniki

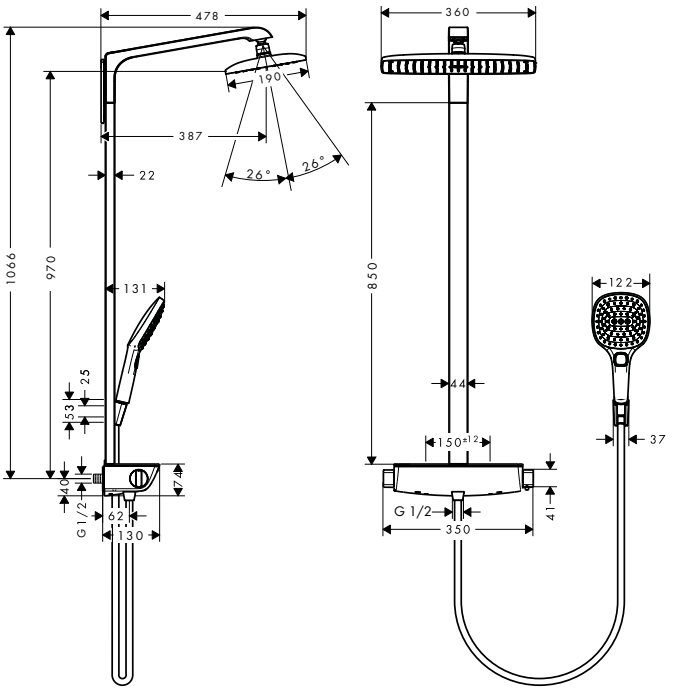

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Whirl

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
360	1	RainAir	9	1	Chrom	27286000	7.450,00
					Biały/Chrom	27286400	7.450,00
360	1	RainAir	15	1	Chrom	27112000	7.450,00
					Biały/Chrom	27112400	7.450,00

27112400
27286400 — Powierzchnia półki: Białe Szkło.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S"	Chrom	02026000	160,00
	Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Raindance Select	Chrom	95960000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance E Komplet prysznicowy 360 1jet z termostatem, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance E 360 Air
- wielkość głowicy prysznicowej: 360 x 190 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 15 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir, Rain, Whirl
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 20 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,3 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- szerokość drążka: 44 mm
- długość ramienia prysznicowego: 380 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna Ecostat Select
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1400 mm
- adapter nr art. 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾
- 3 odbiorniki

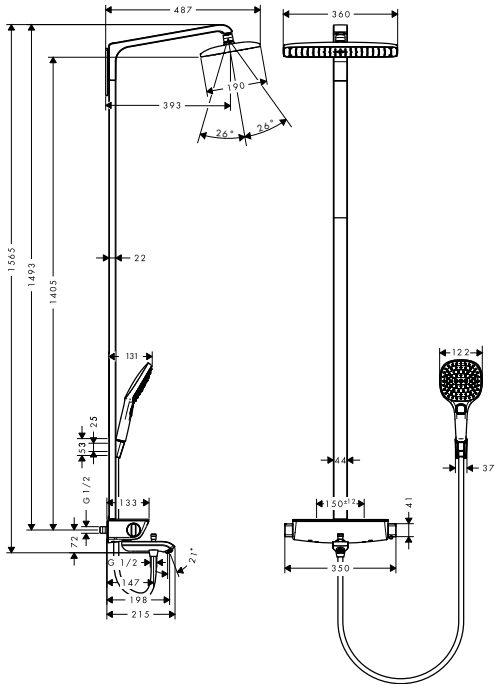

Technologie



Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27113000	8.118,00
Biały/Chrom	27113400	8.118,00

27113400 Powierzchnia półki: Białe Szkło.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Raindance Select	Chrom	95960000	136,00
	Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Raindance E Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- głowica prysznicowa Raindance E 300 Air 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 300 x 300 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- powierzchnia półki: anodowane aluminium
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir, Rain, Whirl
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- uchwyt główki prysznicowej z nachyleniem 90° i regulacją położenia w lewo i w prawo, w górę i w dół
- szerokość drążka: 61 mm
- długość ramienia prysznicowego: 405 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nie obsługuje 2 odbiorników jednocześnie
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1000 mm
- 2 odbiorniki

ShowerTablet 600

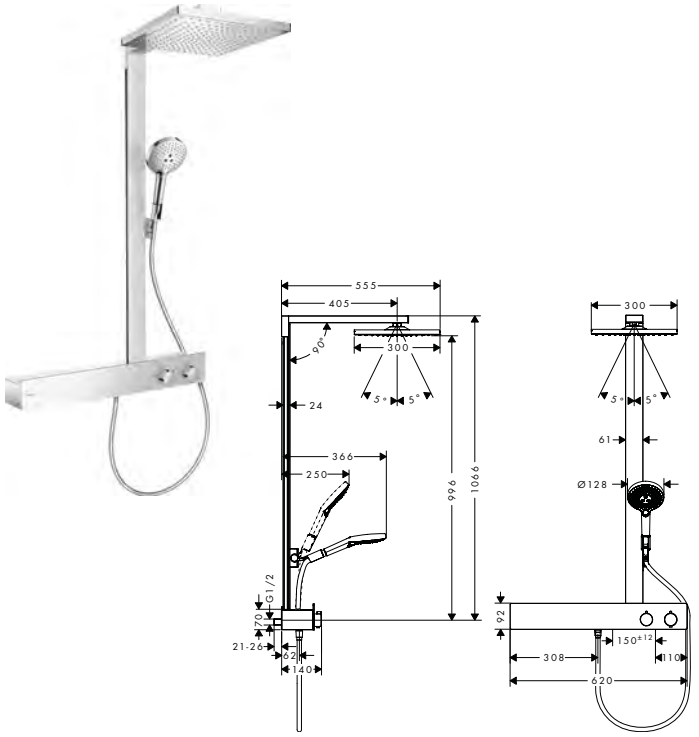

ShowerTablet 350

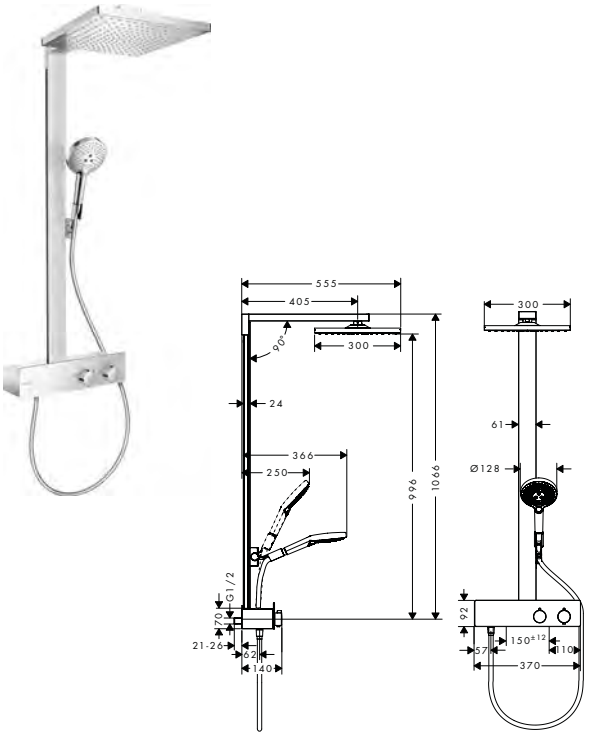

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Rain · Whirl

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Termostat	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Select	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	9	1,5	■	Chrom	27364000	8.781,00
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	16	1,5	■	Chrom	27363000	8.781,00
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	9	1,5	■	Chrom	27362000	7.519,00
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	■	Chrom	27361000	7.519,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego		Chrom	93146000	669,00
Casetta Mydelniczka / półka E	27363XXX 27361XXX	Chrom	26511000	353,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Komplety prysznicowe 2jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 2jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 260 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain, Intense PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- demontowalna głowica prysznicowa
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- przegub kulowy: regulacja nachylenia głowicy prysznicowej w zakresie 13-39°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- szerokość drążka: 48 mm
- długość ramienia prysznicowego: 233 mm
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400
- niezależne uruchamianie 3 odbiorników
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 odbiorniki

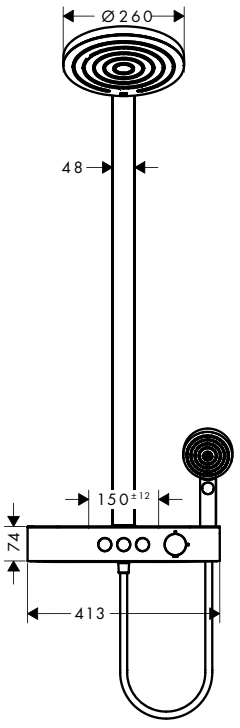

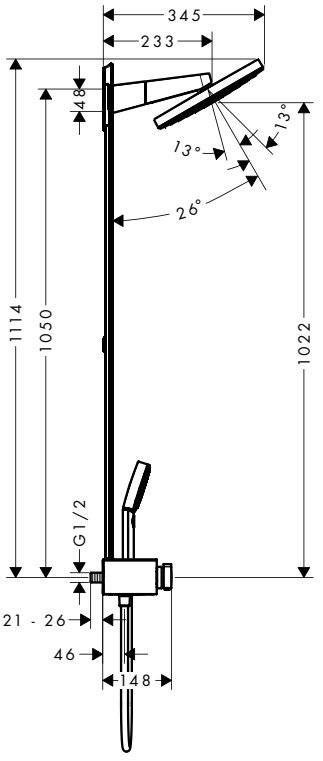

Zrównoważony rozwój

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Chrom	24241000	4.308,00
					Brąz Szczotkowany	24241140	6.462,00
					Czarny Matowy	24241670	6.462,00
					Biały Matowy	24241700	6.462,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Chrom	24240000	4.308,00
					Brąz Szczotkowany	24240140	6.462,00
					Czarny Matowy	24240670	6.462,00
					Biały Matowy	24240700	6.462,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 260 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- demontowalna głowica prysznicowa
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- długość ramienia prysznicowego: 398 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodna obsługa odbiorników za pomocą przycisku Select
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa i głowica prysznicowa
- 2 odbiorniki

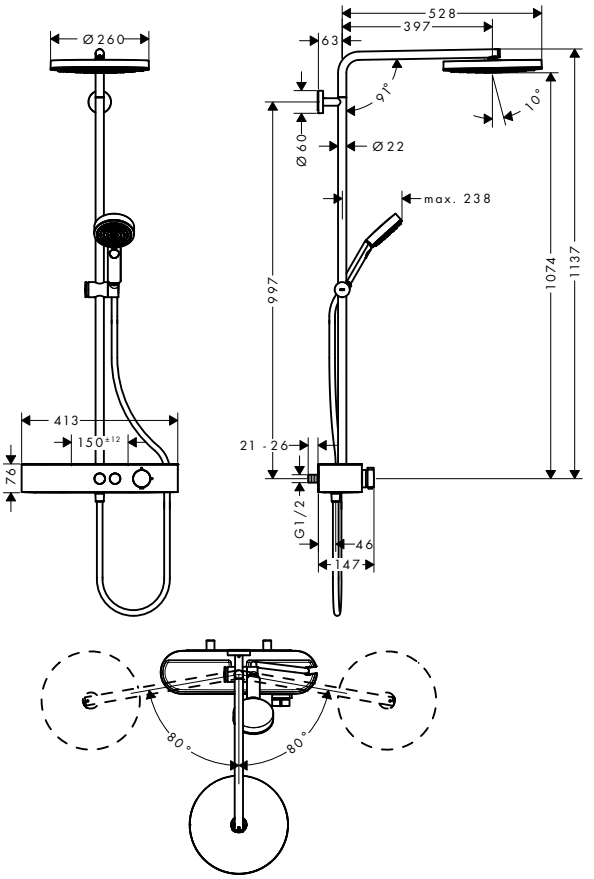

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control | EcoSmart

Technologie

Push slider | Select | Cool Contact | Fast Drain | Quick Clean | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Rain | Massage

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	1	PowderRain	7,5	0,9	Chrom	24221000	3.796,00
					Brąz Szczotkowany	24221140	5.694,00
					Czarny Matowy	24221670	5.694,00
					Biały Matowy	24221700	5.694,00
260	1	PowderRain	10,9	1,2	Chrom	24220000	3.796,00
					Brąz Szczotkowany	24220140	5.694,00
					Czarny Matowy	24220670	5.694,00
					Biały Matowy	24220700	5.694,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Pulsify S Komplet prysznicowy 260 1jet z termostatem ShowerTablet 400, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Pulsify 260 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 260 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: PowderRain
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- Fast Drain opróżnia głowicę prysznicową od nachylenia 10°
- demontowalna głowica prysznicowa
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- natężenie przepływu strumienia PowderRain (przy 3 bar): 11,5 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, Strumień Massage
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 21,8 l/min
- min. ciśnienie robocze: 0,7 bar
- max. ciśnienie robocze: 5 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- długość ramienia prysznicowego: 398 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna ShowerTablet Select 400
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- wygodna obsługa odbiorników za pomocą przycisku Select
- niezależne uruchamianie 3 odbiorników
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: głowica prysznicowa, wanna i główka prysznicowa
- 3 odbiorniki

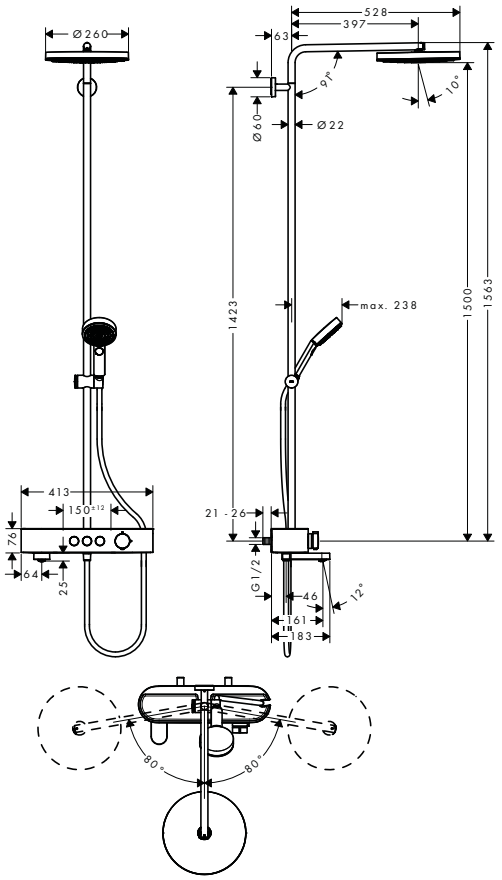

Zrównoważony rozwój

Technologie



Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	24230000	4.078,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S"	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Croma Select S Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 280
- wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 2 odbiorniki

280 z główką prysznicową 110 Multi

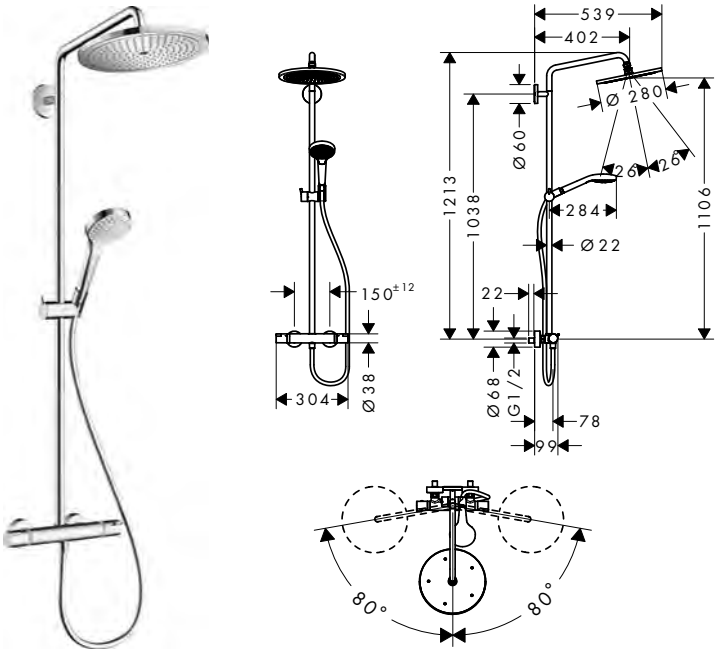

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Rodzaje strumieni w głowicy prysznicowej	Główka prysznicowa	Rodzaje strumieni w główce prysznicowej	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
280	RainAir	110 Multi	Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain	9	2,2	Chrom	26794000	4.164,00
280	RainAir	110 Multi	Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain	15,7	1,3	Chrom	26790000	4.150,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego	26794XXX	Chrom	98681000	73,00
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	26790XXX	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select S Komplet prysznicowy 280 1jet z termostatem, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 280
- wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 16 l/min
- przepływ wylewki wannowej: 20 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 19 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- obrotowe ramię prysznicowe
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 3 odbiorniki

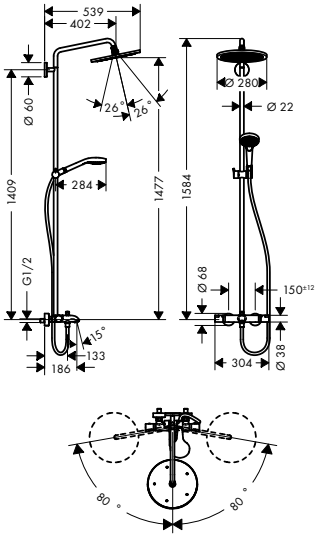

Technologie

Quick clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26792000	5.053,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select S Komplet prysznicowy 280 1jet z mieszaczem

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, jednouchwytowa bateria prysznicowa, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 280
- wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 15 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 15 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 18 kW
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- 2 odbiorniki

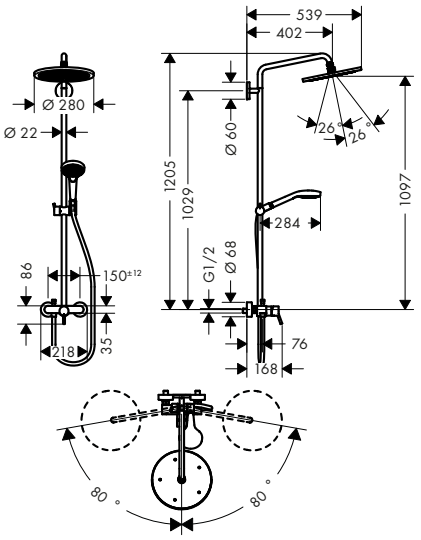

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26791000	3.969,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Select S Komplet prysznicowy 280 1jet Reno

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 280
- wielkość głowicy prysznicowej: 280 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 10 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 10,2 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 10,2 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,5 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- typ montażu: natynkowy
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- przyłącze wody: Wąż Isiflex 80 cm
- przyłącze gwintowane G ½

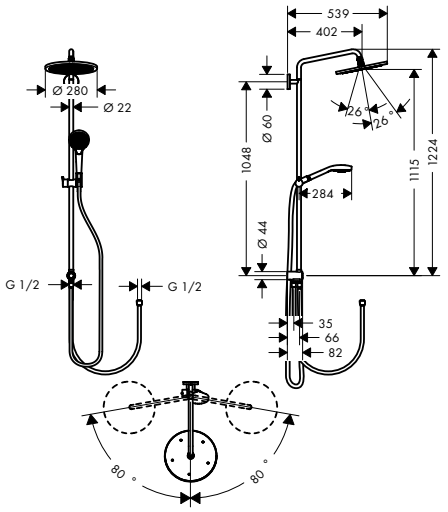

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26793000	3.729,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Croma E Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma E 280 1jet
- wielkość głowicy prysznicowej: 280 x 170 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- długość ramienia prysznicowego: 340 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna Ecostat E
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1177 mm
- 2 odbiorniki

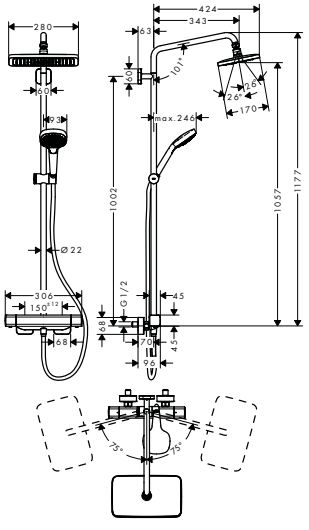

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Croma E Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
280	1	RainAir	8,5	1	Chrom	27660000	3.990,00
280	1	RainAir	15	1,7	Chrom	27630000	3.990,00

Croma E Komplet prysznicowy 280 1jet z termostatem, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- wielkość głowicy prysznicowej: 280 x 170 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 15 l/min
- przepływ wylewki wannowej: 20 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Strumień Massage, IntenseRain, SoftRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,6 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 20,3 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,7 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- obrotowe ramię prysznicowe
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- bateria termostatyczna Ecostat E
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1660 mm
- 3 odbiorniki

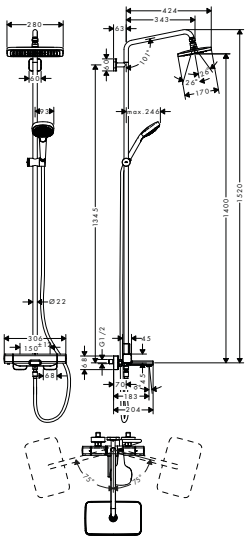

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27687000	4.917,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 220
- wielkość głowicy prysznicowej: 220 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, Strumień Massage, Strumień Shampoo, strumień normalny
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 2 odbiorniki

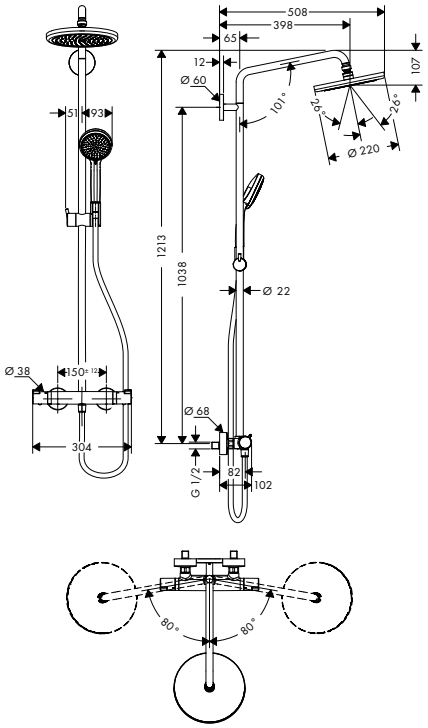

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
220	1	RainAir	9	1,7	Chrom	27188000	3.624,00
220	1	RainAir	15	1,2	Chrom	27185000	3.624,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Komplet prysznicowy 220 1jet z termostatem, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 220
- wielkość głowicy prysznicowej: 220 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 17 l/min
- przepływ wylewki wannowej: 20 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, Strumień Massage, Strumień Shampoo, strumień normalny
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17,2 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 22 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- obrotowe ramię prysznicowe
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 3 odbiorniki

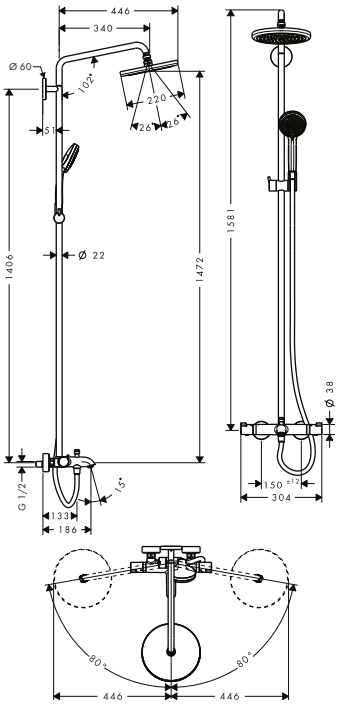

Technologie

Rodzaje strumieni



Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27223000	4.707,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Croma Komplet prysznicowy 220 1jet z mieszaczem

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, jednouchwytowa bateria prysznicowa, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 220
- wielkość głowicy prysznicowej: 220 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 16 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, Strumień Massage, Strumień Shampoo, strumień normalny
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 12,5 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 18 kW
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- 2 odbiorniki

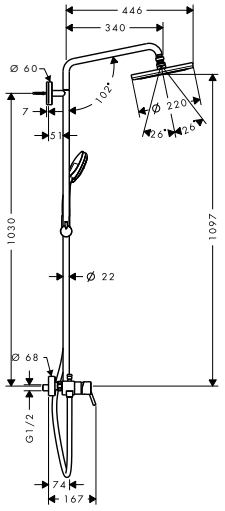



Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27222000	3.405,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Croma Komplet prysznicowy 220 1jet Reno

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Croma 220
- wielkość głowicy prysznicowej: 220 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 14 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, Strumień Massage, Strumień Shampoo, strumień normalny
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,5 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 18,5 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,7 bar
- max. ciśnienie robocze: 6 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- typ montażu: natynkowy
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 400 mm
- obrotowe ramię prysznicowe
- przyłącze wody: Wąż Isiflex 80 cm
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

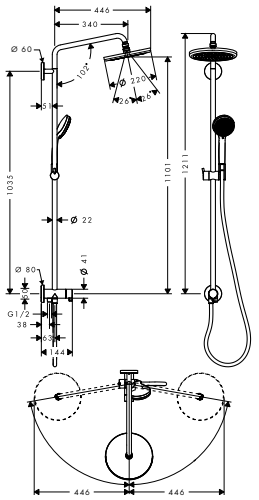

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27224000	2.751,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Crometta S Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta S 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- bateria termostatyczna Ecostat 1001 CL
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1201 mm
- 2 odbiorniki

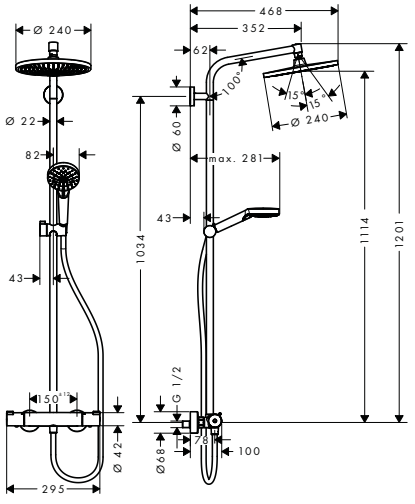

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta S Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	1	Rain	7,6	1	Chrom	27268000	2.640,00
240	1	Rain	16	1,2	Chrom	27267000	2.632,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Crometta S Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta S 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 17 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,3 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 20,5 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 3 odbiorniki

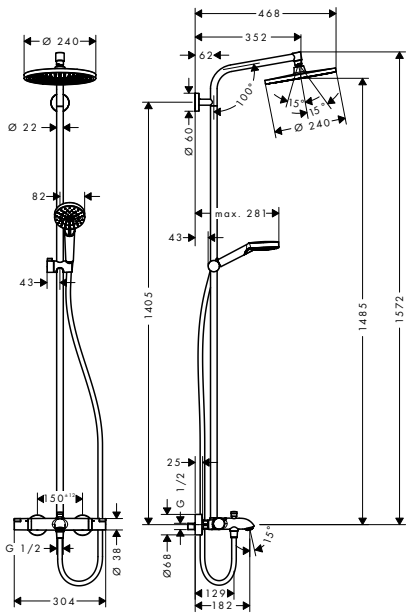

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27320000	3.892,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta S Komplet prysznicowy 240 1jet z mieszaczem

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, jednouchwytowa bateria prysznicowa, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta S 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 15 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 15 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,8 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 18 kW
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- ceramiczna głowica
- brak regulowanego ograniczenia temperatury
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- 2 odbiorniki

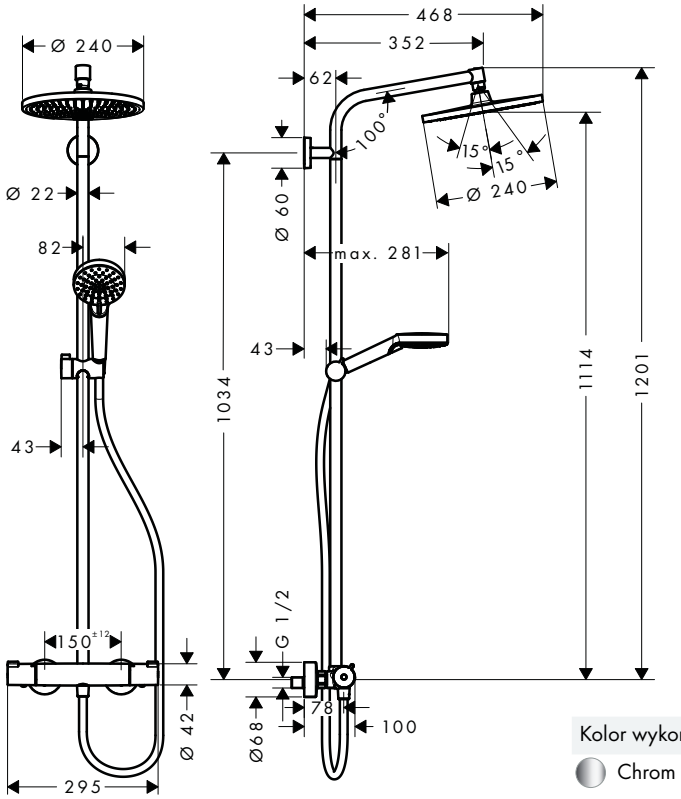

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27269000	2.469,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta S Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta S 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 9 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 8,3 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 9 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- typ montażu: natynkowy
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- przyłącze wody: Wąż Isiflex 80 cm
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

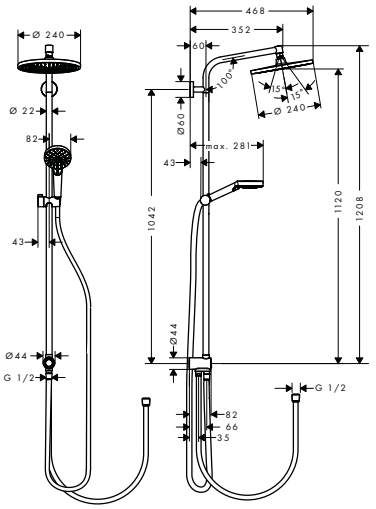

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27270000	2.256,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Crometta E Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Cechy produktów

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, bateria termostatyczna, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta E 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- bateria termostatyczna Ecostat 1001 CL
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- długość rury: 1201 mm
- 2 odbiorniki

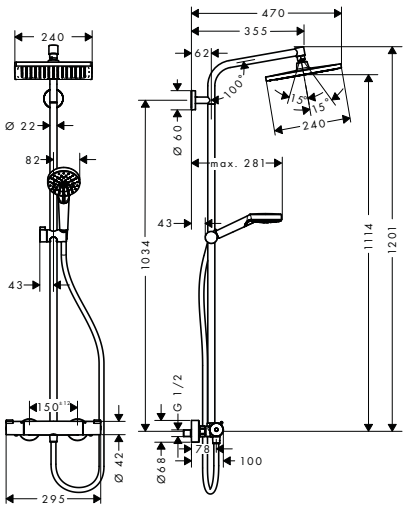

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplety prysznicowe i panele prysznicowe

Crometta E Komplety prysznicowe 1jet z termostatem

Warianty

Wielkość tarczy	Liczba strumieni	Rodzaje strumieni	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Min. ciśnienie przepływu (bar)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	1	Rain	7,6	1,3	Chrom	27281000	2.640,00
240	1	Rain	15	1,2	Chrom	27271000	2.632,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Crometta E Komplet prysznicowy 240 1jet z termostatem, wannowy

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, termostat wannowy, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta E 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 17 l/min
- przepływ wylewki wannowej: 20 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,5 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 19,5 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- bateria termostatyczna Ecostat Comfort
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odbiorniki sterowane za pomocą przekręcenia uchwytu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- 3 odbiorniki

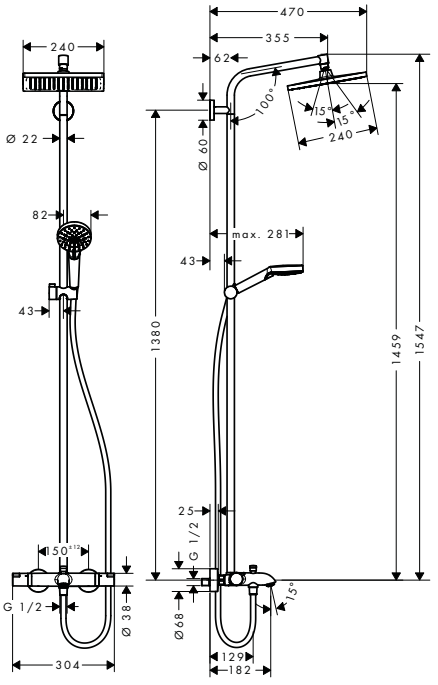

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27298000	3.892,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta E Komplet prysznicowy 240 1jet z mieszaczem

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, jednouchwytowa bateria prysznicowa, wąż prysznicowy, suwak, drążek prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta E 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 15 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13 l/min
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 15 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1,8 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 18 kW
- typ montażu: natynkowy
- przyłącze gwintowane G ½
- rozstaw 150 ± 12 mm
- ceramiczna głowica
- brak regulowanego ograniczenia temperatury
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- 2 odbiorniki

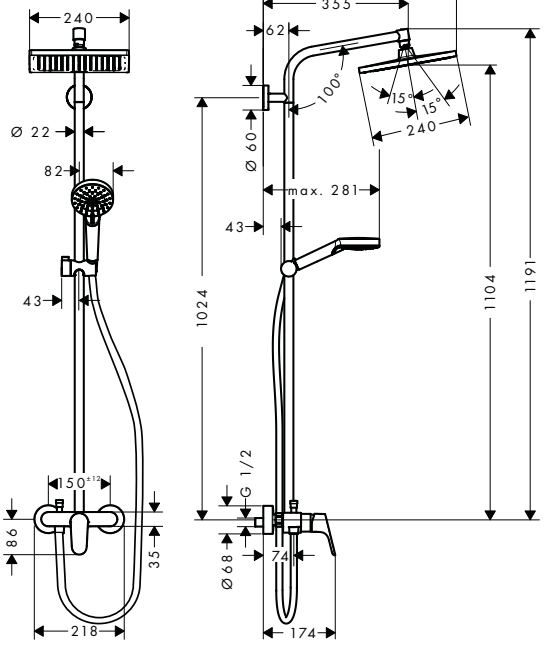

Technologie

Quick Clean · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain · Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27284000	2.469,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Crometta E Komplet prysznicowy 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

Cechy produktu

- składa się z: głowica prysznicowa, główka prysznicowa, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy
- głowica prysznicowa Crometta E 240
- wielkość głowicy prysznicowej: 240 x 240 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: Rain
- wykończenie tarczy strumieniowej: chrom
- natężenie przepływu strumienia Rain (przy 3 bar): 9 l/min
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, IntenseRain
- Maksymalna ilość przepływu dla kompletu prysznicowego przy 3 barach: 9 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- przegub kulowy: głowica prysznicowa z regulowanym kątem
- kąt nachylenia uchwytu główki prysznicowej można regulować o 45°
- typ montażu: natynkowy
- możliwość skrócenia wysokości rury
- średnica drążka prysznicowego: 22 mm
- uchwyt główki prysznicowej z regulacją wysokości
- długość ramienia prysznicowego: 350 mm
- przyłącze wody: Wąż Isiflex 80 cm
- przyłącze gwintowane G ½
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

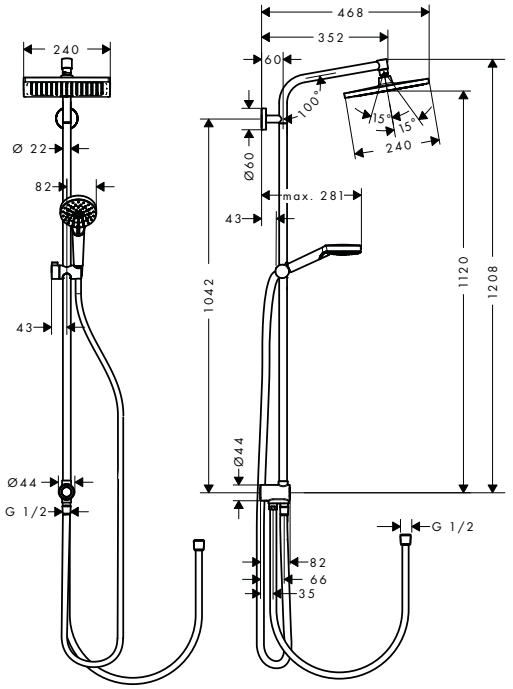

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Quick Clean

XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain

Intense Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	27289000	2.256,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Podkładka dystansowa do kompletu prysznicowego Croma 100	Chrom	95239000	53,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance Panel prysznicowy Lift 180 2jet, natynkowy

Cechy produktu

- składa się z: panel prysznicowy, głowica prysznicowa, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- głowica prysznicowa Raindance S 180 Air
- wielkość głowicy: 180 mm
- rodzaj strumienia głowicy prysznicowej: RainAir, szeroki strumień kaskadowy
- natężenie przepływu strumienia RainAir (przy 3 bar): 14 l/min
- natężenie przepływu strumienia RainFlow (przy 3 bar): 17 l/min
- długość ramienia prysznicowego: 420 mm
- regulacja wysokości: 200 mm
- zabezpieczenie przed poparzeniem przy 40°
- regulowane ograniczenie ciepłej wody
- odizolowany korpus
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- przyłącze gwintowane G ½
- ściana
- typ montażu: natynkowy
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- min. ciśnienie robocze: 2,2 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min

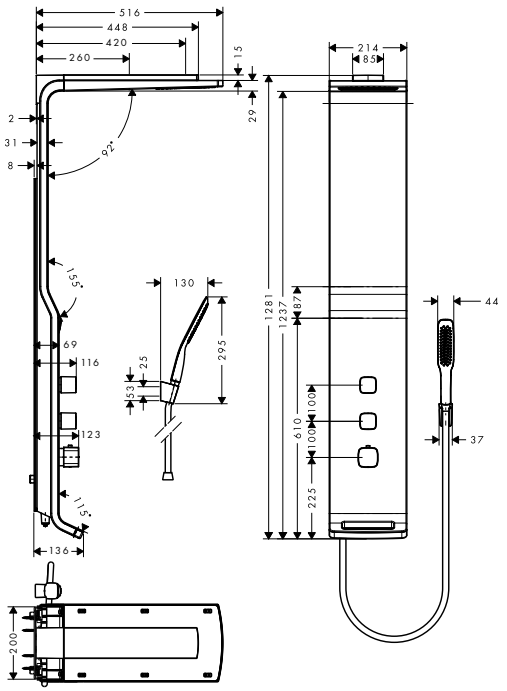

Technologie

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Rodzaje strumieni

Rain Air · RainFlow

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały/Chrom	27008400	13.248,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Raindance Zestaw do montażu narożnego panela prysznicowego Raindance Lift 180 2jet	27999000	1.078,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Odpływy prysznicowe

RainDrain Flex Elementy zewnętrzne odpływów liniowych z możliwością docięcia

Cechy produktów

- składa się z: ruszt ozdobny ze zdejmowaną pokrywą, Dryphon
- typ montażu: pomiędzy 2 ścianami
- może być skrócony podczas montażu
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- do 60 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- ze zintegrowanym spadkiem
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 67 mm (uBox niski), 102 mm (uBox standardowy)
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

700 - 1200

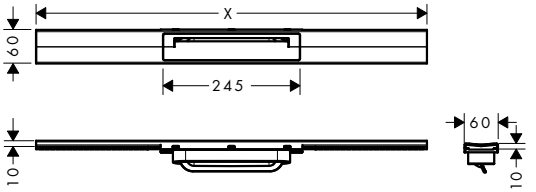

Technologie

Sposób montażu

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56043800	1.394,00
	Czarny Matowy	56043670	1.951,00
	Biały Matowy	56043700	1.951,00
	Chrom	56043000	1.951,00
	Brąz Szczotkowany	56043140	2.396,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56043340	2.396,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56043990	2.396,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56044800	1.429,00
	Czarny Matowy	56044670	2.001,00
	Biały Matowy	56044700	2.001,00
	Chrom	56044000	2.001,00
	Brąz Szczotkowany	56044140	2.456,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56044340	2.456,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56044990	2.456,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56045800	1.554,00
	Czarny Matowy	56045670	2.175,00
	Biały Matowy	56045700	2.175,00
	Chrom	56045000	2.175,00
	Brąz Szczotkowany	56045140	2.672,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56045340	2.672,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56045990	2.672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Flex Elementy zewnętrzne odpływów liniowych z możliwością docięcia

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56046800	1.593,00
	Czarny Matowy	56046670	2.232,00
	Biały Matowy	56046700	2.232,00
	Chrom	56046000	2.232,00
	Brąz Szczotkowany	56046140	2.742,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56046340	2.742,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56046990	2.742,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56047800	1.715,00
	Czarny Matowy	56047670	2.401,00
	Biały Matowy	56047700	2.401,00
	Chrom	56047000	2.401,00
	Brąz Szczotkowany	56047140	2.946,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56047340	2.946,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56047990	2.946,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01000180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	790,00

RainDrain Flex Elementy zewnętrzne odpływów liniowych z możliwością docięcia, montaż przyścienny

Cechy produktów

- składa się z: ruszt ozdobny ze zdejmowaną pokrywą, Dryphon, membrana uszczelniająca
- typ montażu: montaż przyścienny
- może być skrócony podczas montażu
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- do 60 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- ze zintegrowanym spadkiem
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 67 mm (uBox niski), 102 mm (uBox standardowy)
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

700 - 1200

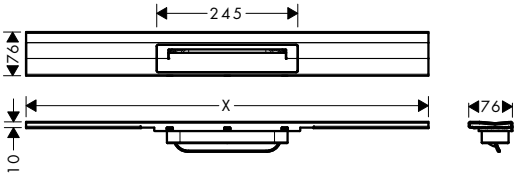

Technologie

Sposób montażu

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

RainDrain Flex Elementy zewnętrzne odpływów liniowych z możliwością docięcia, montaż przyścienny

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56050800	1.394,00
	Czarny Matowy	56050670	1.951,00
	Biały Matowy	56050700	1.951,00
	Chrom	56050000	1.951,00
	Brąz Szczotkowany	56050140	2.396,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56050340	2.396,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56050990	2.396,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56051800	1.429,00
	Czarny Matowy	56051670	2.001,00
	Biały Matowy	56051700	2.001,00
	Chrom	56051000	2.001,00
	Brąz Szczotkowany	56051140	2.456,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56051340	2.456,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56051990	2.456,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56052800	1.554,00
	Czarny Matowy	56052670	2.175,00
	Biały Matowy	56052700	2.175,00
	Chrom	56052000	2.175,00
	Brąz Szczotkowany	56052140	2.672,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56052340	2.672,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56052990	2.672,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56053800	1.593,00
	Czarny Matowy	56053670	2.232,00
	Biały Matowy	56053700	2.232,00
	Chrom	56053000	2.232,00
	Brąz Szczotkowany	56053140	2.742,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56053340	2.742,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56053990	2.742,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56054800	1.715,00
	Czarny Matowy	56054670	2.401,00
	Biały Matowy	56054700	2.401,00
	Chrom	56054000	2.401,00
	Brąz Szczotkowany	56054140	2.946,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	56054340	2.946,00
	Złoty Optyczny Polerowany	56054990	2.946,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01000180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	790,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Match Elementy zewnętrzne odpływów liniowych ze stelażem o regulowanej wysokości

Cechy produktów

- składa się z: ruszt ozdobny, stelaż z regulacją wysokości, kołnierz do montażu przyściennego, Dryphon
- typ montażu: montaż przyścienny, montaż odsunięty od ściany
- możliwość wyłożenia płytkami od drugiej strony
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwe dopasowanie do grubości płytek dzięki regulowanej wysokości stelaża (7–18 mm)
- grubość płytek: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- do 60 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 84 mm (uBox niski), 102 mm (uBox standardowy)
- możliwość montażu przyściennego
- głębokość rusztu do wklejenia płytki: 12 mm
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego i wtórnego
- szerokość stelaża: 62 mm

600 - 1200

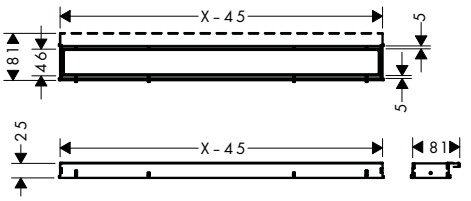

Technologie

Sposób montażu

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
600	Stal Szlachetna Szczotkowana	56036800	847,00
	Czarny Matowy	56036670	1.759,00
	Biały Matowy	56036700	1.759,00
	Chrom	56036000	1.258,00
	Biały	56036450	1.890,00
	Czarny	56036610	1.890,00
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56037800	903,00
	Czarny Matowy	56037670	1.910,00
	Biały Matowy	56037700	1.910,00
	Chrom	56037000	1.365,00
	Biały	56037450	2.045,00
	Czarny	56037610	2.045,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56038800	937,00
	Czarny Matowy	56038670	2.051,00
	Biały Matowy	56038700	2.051,00
	Chrom	56038000	1.465,00
	Biały	56038450	2.195,00
	Czarny	56038610	2.195,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56040800	968,00
	Czarny Matowy	56040670	2.191,00
	Biały Matowy	56040700	2.191,00
	Chrom	56040000	1.564,00
	Biały	56040450	2.346,00
	Czarny	56040610	2.346,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

RainDrain Match Elementy zewnętrzne odpływów liniowych ze stelażem o regulowanej wysokości

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56041800	987,00
	Czarny Matowy	56041670	2.310,00
	Biały Matowy	56041700	2.310,00
	Chrom	56041000	1.650,00
	Biały	56041450	2.476,00
	Czarny	56041610	2.476,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56042800	1.073,00
	Czarny Matowy	56042670	2.582,00
	Biały Matowy	56042700	2.582,00
	Chrom	56042000	1.844,00
	Biały	56042450	2.768,00
	Czarny	56042610	2.768,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden o odpowiednim rozmiarze):	Dla	Nr art.	Zł
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 600, standardowy	56036XXX	56022180	1.870,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 600, niski	56036XXX	56016180	1.870,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 700, standardowy	56037XXX	56023180	1.881,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 700, niski	56037XXX	56017180	1.881,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 800, standardowy	56038XXX	56024180	1.901,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 800, niski	56038XXX	56018180	1.901,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 900, standardowy	56040XXX	56025180	1.931,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 900, niski	56040XXX	56019180	1.931,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1000, standardowy	56041XXX	56026180	1.971,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1000, niski	56041XXX	56020180	1.971,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1200, standardowy	56042XXX	56027180	2.041,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1200, niski	56042XXX	56021180	2.041,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Match Plus Elementy zewnętrzne odpływów liniowych ze stelażem o regulowanej wysokości

Cechy produktów

- składa się z: ruszt ozdobny, stelaż z regulacją wysokości, Dryphon
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwe dopasowanie do grubości płytek dzięki regulowanej wysokości stelaża (7–18 mm)
- grubość płytek: do 18 mm
- nadaje się do każdego rodzaju płytek
- do 60 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 84 mm (uBox niski), 102 mm (uBox standardowy)
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego i wtórnego
- szerokość stelaża: 62 mm

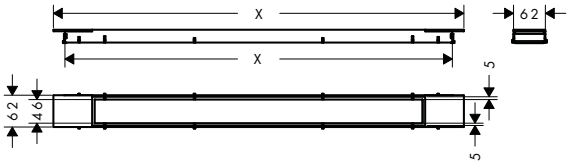

Technologie

Sposób montażu



Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56215800	1.293,00
	Czarny Matowy	56215670	1.810,00
	Biały Matowy	56215700	1.810,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56216800	1.363,00
	Czarny Matowy	56216670	1.909,00
	Biały Matowy	56216700	1.909,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56217800	1.434,00
	Czarny Matowy	56217670	2.007,00
	Biały Matowy	56217700	2.007,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56218800	1.575,00
	Czarny Matowy	56218670	2.205,00
	Biały Matowy	56218700	2.205,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden o odpowiednim rozmiarze):	Dla	Nr art.	Zł
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 800, standardowy	56215XXX	56024180	1.901,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 800, niski	56215XXX	56018180	1.901,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 900, standardowy	56216XXX	56025180	1.931,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 900, niski	56216XXX	56019180	1.931,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1000, standardowy	56217XXX	56026180	1.971,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1000, niski	56217XXX	56020180	1.971,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1200, standardowy	56218XXX	56027180	2.041,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1200, niski	56218XXX	56021180	2.041,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Rock Elementy zewnętrzne odpływów liniowych z możliwością docięcia, do wyłożenia płytkami

Cechy produktów

- składa się z: ruszt do wyłożenia płytkami, narzędzie do demontażu rusztu, Dryphon
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany, pomiędzy 2 ścianami
- może być skrócony podczas montażu
- konstrukcja bezramkowa
- ruszt z regulacją wysokości
- grubość płytek: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i grubości płytek
- do 60 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- łatwe w czyszczeniu
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 77 mm (uBox niski), 95 mm (uBox standardowy)
- 50 mm dodatkowej długości po obu stronach, którą można skrócić
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

600

700

800







Technologie

Sposób montażu



Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
600	56029000	628,00
700	56030000	657,00
800	56031000	742,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden o odpowiednim rozmiarze):	Dla	Nr art.	Zł
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 600, standardowy	56029XXX	56022180	1.870,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 600, niski	56029XXX	56016180	1.870,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 700, standardowy	56030XXX	56023180	1.881,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 700, niski	56030XXX	56017180	1.881,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 800, standardowy	56031XXX	56024180	1.901,00
uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 800, niski	56031XXX	56018180	1.901,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Rock Elementy zewnętrzne odpływów liniowych z możliwością docięcia, do wyłożenia płytkami

Cechy produktów

- składa się z: ruszt do wyłożenia płytkami, narzędzie do demontażu rusztu, Dryphon
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany, pomiędzy 2 ścianami
- może być skrócony podczas montażu
- konstrukcja bezramkowa
- ruszt z regulacją wysokości
- grubość płytek: do 40 mm
- nadaje się do każdego rodzaju i grubości płytek
- do 60 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- łatwe w czyszczeniu
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 77 mm (uBox niski), 95 mm (uBox standardowy)
- 50 mm dodatkowej długości po obu stronach, którą można skrócić
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

900



1000



1200



Technologie

Sposób montażu

Warianty

	Długość (mm)		Nr art.	Zł
	900		56032000	756,00
	1000		56033000	787,00
	1200		56034000	903,00
Osprzęt wymagany (wybierz jeden o odpowiednim rozmiarze):		Dla	Nr art.	Zł
	uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 900, standardowy	56032XXX	56025180	1.931,00
	uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 900, niski	56032XXX	56019180	1.931,00
	uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1000, standardowy	56033XXX	56026180	1.971,00
	uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1000, niski	56033XXX	56020180	1.971,00
	uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1200, standardowy	56034XXX	56027180	2.041,00
	uBox universal Kompletny zestaw do odpływów liniowych 1200, niski	56034XXX	56021180	2.041,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Original Elementy zewnętrzne odpływów liniowych

Cechy produktów

- składa się z: element zewnętrzny odpływu liniowego, zestawy instalacyjny, Dryphon, membrana uszczelniająca, narzędzie do demontażu rusztu
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- konstrukcja bezramkowa
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- grubość płytek: do 18 mm
- do 49 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: renowacja, nowe budownictwo
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- montaż na wylewce
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)

600 - 1200

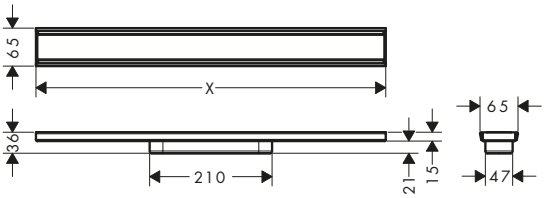

Technologie

Dryphon | Quick Clean

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
600	Stal Szlachetna Szczotkowana	56196800	1.512,00
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56197800	1.584,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56198800	1.656,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56199800	1.728,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56200800	1.800,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56201800	1.944,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01000180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	790,00

RainDrain Minimalistic Elementy zewnętrzne odpływów liniowych

Cechy produktów

- składa się z: ruszt do wyłożenia płytkami, Dryphon, membrana uszczelniająca, narzędzie do demontażu rusztu
- typ montażu: montaż przyścienny
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- grubość płytek: 11 - 21 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- łatwe w czyszczeniu
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: mechaniczna
- Dryphon umożliwia korzystanie z systemu suchego syfonu
- minimalna wysokość montażu: 72 mm (uBox niski), 90 mm (uBox standardowy)
- głębokość rusztu do wklejenia płytki: 12 mm
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

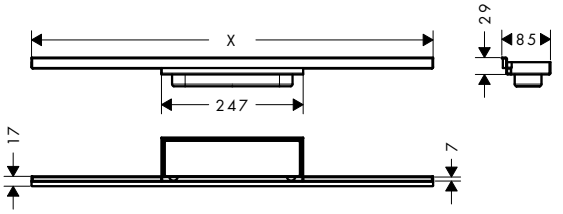

Technologie

Dryphon | Quick Clean

Sposób montażu

One-sided Installation

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Minimalistic Elementy zewnętrzne odpływów liniowych

Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
700	56219000	1.598,00
800	56220000	1.669,00
900	56221000	1.739,00
1000	56222000	1.810,00
1200	56223000	1.951,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01000180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	790,00

RainDrain Allround Kompletne odpływy liniowe

Cechy produktów

- składa się z: element zewnętrzny odpływu liniowego, zestawy instalacyjny, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, narzędzie do demontażu rusztu, Syfony
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- membrana uszczelniająca o wymiarach 1300 x 1500 mm do uszczelnienia całej strefy mokrej
- średnica przyłącza: DN40, DN50
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zestaw montażowy z regulacją wysokości
- wydajność odpływu (montaż niski): do 32 l/min
- wydajność odpływu (montaż standardowy): do 33 l/min
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- grubość płytek: do 18 mm
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- z wyjmowanym sitkiem na włosy
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- możliwość wyboru pomiędzy dwoma syfonami, niskim lub standardowym
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego
- minimalna wysokość montażu: 66 mm (uBox niski), 95 mm (uBox standardowy)

700 - 1200



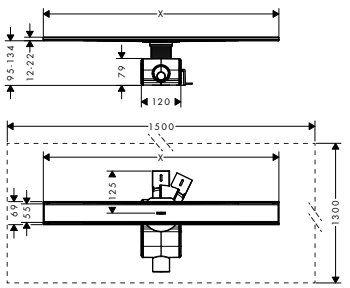



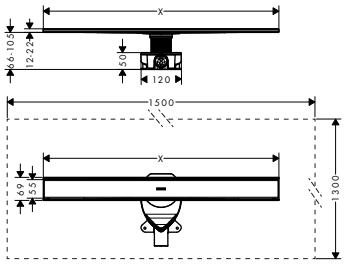

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56186800	1.584,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56187800	1.671,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56188800	1.757,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56189800	1.844,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56190800	2.016,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Compact Kompletne odpływy liniowe, ruszt ozdobny, niskie

Cechy produktów

- składa się z: element zewnętrzny odpływu liniowego, zestawy instalacyjny, syfon, narzędzie do demontażu rusztu, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zamknięcie wodne: 30 mm
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zestaw montażowy z regulacją wysokości
- do 27 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: renowacja, nowe budownictwo
- grubość płytek: do 18 mm
- wyciągany syfon
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- minimalna wysokość montażu 43 mm
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego
- minimalna wysokość montażu: 63 mm

600 - 1200

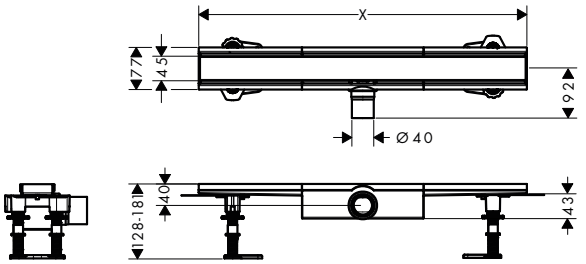

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
600	Stal Szlachetna Szczotkowana	56162800	1.728,00
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56164800	1.815,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56166800	1.901,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56168800	1.988,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56170800	2.074,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56172800	2.247,00

RainDrain Compact Kompletne odpływy liniowe, ruszt ozdobny, standardowe

Cechy produktów

- składa się z: element zewnętrzny odpływu liniowego, zestawy instalacyjny, syfon, narzędzie do demontażu rusztu, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zamknięcie wodne: 50 mm
- średnica przyłącza: DN50
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zestaw montażowy z regulacją wysokości
- obszar zastosowania: renowacja, nowe budownictwo
- grubość płytek: do 18 mm
- wyciągany syfon
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego
- minimalna wysokość montażu: 63 mm

600 - 1200

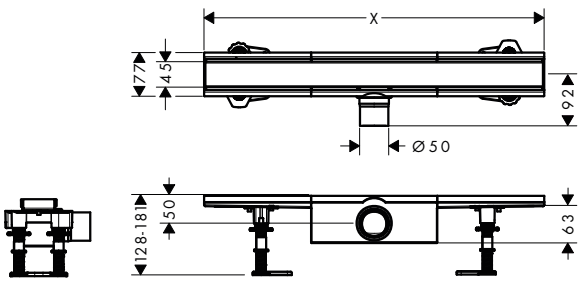

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Compact Kompletne odpływy liniowe, standardowe

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
600	Stal Szlachetna Szczotkowana	56174800	1.757,00
700	Stal Szlachetna Szczotkowana	56176800	1.844,00
800	Stal Szlachetna Szczotkowana	56178800	1.930,00
900	Stal Szlachetna Szczotkowana	56180800	2.016,00
1000	Stal Szlachetna Szczotkowana	56182800	2.103,00
1200	Stal Szlachetna Szczotkowana	56184800	2.276,00

RainDrain Compact Kompletne odpływy liniowe do wyłożenia płytkami, niskie

Cechy produktów

- składa się z: ruszt do wyłożenia płytkami, zestawy instalacyjny, syfon, narzędzie do demontażu rusztu, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zamknięcie wodne: 30 mm
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zestaw montażowy z regulacją wysokości
- do 27 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: renowacja, nowe budownictwo
- grubość płytek: do 18 mm
- wyciągany syfon
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- minimalna wysokość montażu 43 mm
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- głębokość rusztu do wklejenia płytki: 12 mm
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego
- minimalna wysokość montażu: 63 mm

600 - 1200

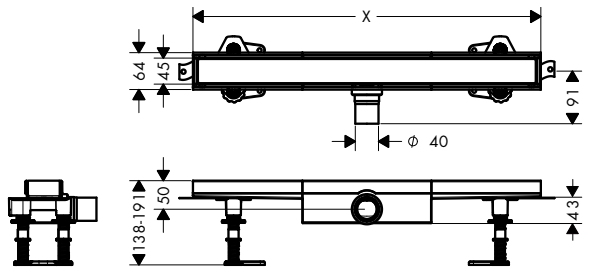

Technologie

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
600	56163000	1.844,00
700	56165000	1.930,00
800	56167000	2.016,00
900	56169000	2.103,00
1000	56171000	2.189,00
1200	56173000	2.362,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Compact Kompletne odpływy liniowe do wyłożenia płytkami, standardowe

Cechy produktów

- składa się z: ruszt do wyłożenia płytkami, zestawy instalacyjny, syfon, narzędzie do demontażu rusztu, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zamknięcie wodne: 50 mm
- średnica przyłącza: DN50
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zestaw montażowy z regulacją wysokości
- do 37 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: renowacja, nowe budownictwo
- grubość płytek: do 18 mm
- wyciągany syfon
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego
- minimalna wysokość montażu: 63 mm

600 - 1200

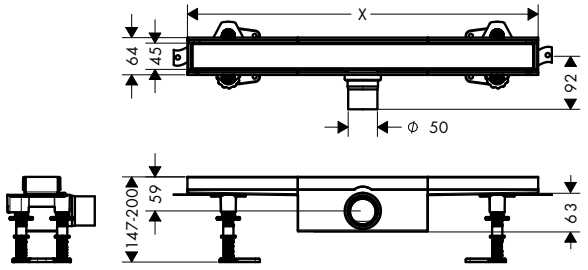

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
600	56175000	1.901,00
700	56177000	1.988,00
800	56179000	2.074,00
900	56181000	2.160,00
1000	56183000	2.247,00
1200	56185000	2.420,00

RainDrain Spot Kompletny odpływ punktowy 150/150, ruszt ozdobny

Cechy produktu

- składa się z: ruszt ozdobny, zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, pokrywa ochronna
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zamknięcie wodne: 50 mm
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: wstępnie zamontowany poziomo, można stosować również pionowo
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- do 35 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- wyciągany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- łatwy w czyszczeniu syfon
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- minimalna wysokość montażu 80 mm
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany



Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Szczotkowana	56055800	537,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
RainDrain Spot Opcjonalny element przedłużający	56056000	100,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Spot Kompletny odpływ punktowy 150/150, ruszt ozdobny/do wyłożenia płytkami

Cechy produktu

- składa się z: ruszt ozdobny, zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, pokrywa ochronna
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- możliwość wyłożenia płytkami od drugiej strony
- zamknięcie wodne: 50 mm
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: wstępnie zamontowany poziomo, można stosować również pionowo
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- do 35 l/min wydajność odpływu
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- wyciągany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- łatwy w czyszczeniu syfon
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- minimalna wysokość montażu 95 mm
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- głębokość rusztu do wklejenia płytki: 12 mm

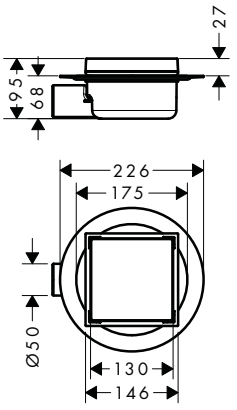

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Szczotkowana	56112800	537,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
RainDrain Spot Opcjonalny element przedłużający	56056000	100,00

RainDrain Spot Opcjonalny element przedłużający

Cechy produktu

- nadaje się do wszystkich odpływów punktowych RainDrain Spot



	Nr art.	Zł
	56056000	100,00

RainDrain Brilliance Kompletne zestawy odpływów punktowych

Cechy produktów

- składa się z: odpływ punktowy, zestawy instalacyjny, zestaw podstawowy, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, narzędzie do demontażu rusztu, syfon, pokrywa ochronna
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- możliwość wyłożenia płytkami od drugiej strony
- zamknięcie wodne: maks. do 50 mm
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwe dopasowanie do grubości płytek dzięki regulowanej wysokości stelaża (7–18 mm)
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- wyciągany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- z wyjmowanym sitkiem na włosy
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- minimalna wysokość montażu 76 mm
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- ułatwiony montaż dzięki możliwości przycięcia syfonu
- głębokość rusztu do wklejenia płytki: 12 mm
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego i wtórnego

100/100

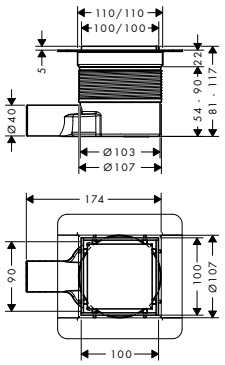

150/150

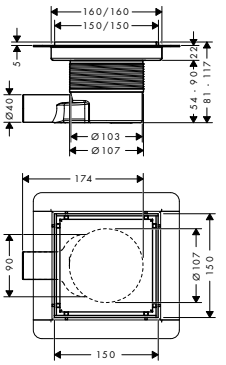

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Adjustable Frame Height | In-floor Installation

Warianty

Wydajność odpływu	Wymiary produktu (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
35	100/100	Stal Szlachetna Szczotkowana	56250800	1.392,00
		Czarny Matowy	56250670	1.949,00
do 41 l/min	150/150	Stal Szlachetna Szczotkowana	56251800	1.440,00
		Czarny Matowy	56251670	2.016,00

RainDrain Point Kompletne zestawy odpływów punktowych

Cechy produktów

- składa się z: odpływ punktowy, zestawy instalacyjny, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, zestaw podstawowy, syfon, pokrywa ochronna
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zamknięcie wodne: maks. do 50 mm
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- grubość płytek: do 18 mm
- wyciągany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- z wyjmowanym sitkiem na włosy
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- minimalna wysokość montażu 54 mm
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- ułatwiony montaż dzięki możliwości przycięcia syfonu
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

100/100

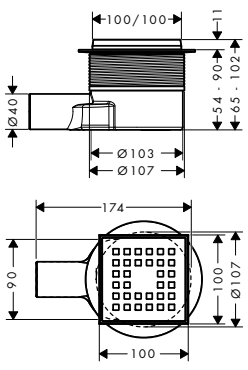

150/150

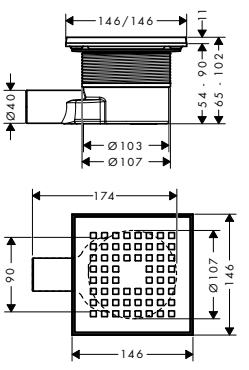

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Wydajność odpływu	Wymiary produktu (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
do 41 l/min	100/100	Stal Szlachetna Szczotkowana	56246800	461,00
do 45 l/min	150/150	Stal Szlachetna Szczotkowana	56248800	500,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainDrain Point Kompletne zestawy odpływów punktowych

Cechy produktów

- składa się z: odpływ punktowy, zestawy instalacyjny, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, zestaw podstawowy, syfon, pokrywa ochronna
- materiał rusztu: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- możliwość wyłożenia płytkami od drugiej strony
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- regulacja wysokości o 10 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- grubość płytek: do 18 mm
- wyciągany syfon
- obrotowy i regulowany korpus syfonu
- łatwy w czyszczeniu syfon
- narzędzie do demontażu rusztu umożliwia łatwy demontaż elementu zewnętrznego
- z wyjmowanym sitkiem na włosy
- rodzaj blokady zapachu z kanalizacji: wodny
- materiał syfonu: ABS
- typ montażu: montaż odsunięty od ściany
- ułatwiony montaż dzięki możliwości przycięcia syfonu
- głębokość rusztu do wklejenia płytki: 12 mm
- nadaje się do odwodnienia pierwotnego

100/100

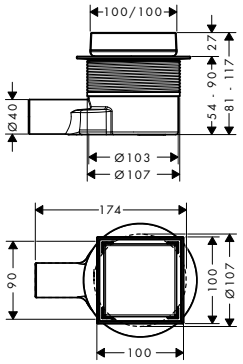

150/150

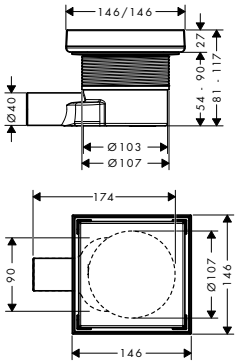

Technologie

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

In-floor Installation

Warianty

Wydajność odpływu	Wymiary produktu (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
do 41 l/min	100/100	Stal Szlachetna Szczotkowana	56247800	480,00
		Czarny Matowy	56247670	672,00
do 45 l/min	150/150	Stal Szlachetna Szczotkowana	56249800	519,00
		Czarny Matowy	56249670	726,00

RainDrain Board Brodzik podpłytkowy 1000/1000 z zestawem instalacyjnym

Cechy produktu

- składa się z: płyta ze spadkiem, element konstrukcji nośnej, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- materiał warstwy dolnej: Twarda pianka
- materiał warstwy wierzchniej: Twarda pianka
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- ze zintegrowanym spadkiem: ze zintegrowanym spadkiem (1,2%)
- możliwość przycięcia do odpowiedniej długości i szerokości
- spadek: 12 mm
- wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca
- zintegrowany spadek gotowy do wyłożenia płytkami
- nadaje się do elementów zewnętrznych odpływów liniowych RainDrain Flex (montaż odsunięty od ściany) do 1000 mm i RainDrain Original 900 mm



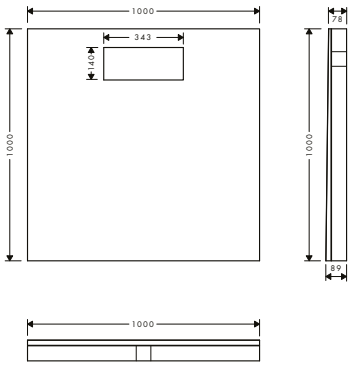

	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
	Q1/2024	56256000	3.425,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainTurn Listwa wykończeniowy ze spadkiem do brodzika, prawa / lewa

Cechy produktu

- wersja: lewy, prawe
- materiał: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wysokość: 34.0 mm
- montaż: montaż odsunięty od ściany
- długość: 1200 mm
- ułatwia dopasowanie spadku w kabinach prysznicowych na poziomie podłogi, profil do 2% spadku, może być stosowany na dowolnym podłożu



Nr art.	Zł
56158000	560,00

RainTurn Listwa wykończeniowy do brodzika

Cechy produktu

- wersja: lewy, prawe
- materiał: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wysokość: 34.0 mm
- montaż: ściana
- długość: 1200 mm



Nr art.	Zł
56161000	513,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindrain Syfon do brodzika prysznicowego 90 XXL

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny
- nadaje się do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm
- wydajność odpływu 51 l/min przy słupie wody 15 mm
- Ø odpływu 50 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- rewizja serwisowa
- materiał syfonu: tworzywo
- materiał korka odpływowego: stal nierdzewna



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	60067000	399,00

Staro Syfon do brodzika prysznicowego 90

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny
- nadaje się do brodziki z otworem odpływowym Ø 90 mm
- wydajność odpływu 29 l/min przy słupie wody 15 mm
- złączka śrubowe PE G1½ x 40/50 mm
- Ø odpływu 50 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- samoczyszczące
- materiał syfonu: tworzywo
- materiał korka odpływowego: stal nierdzewna

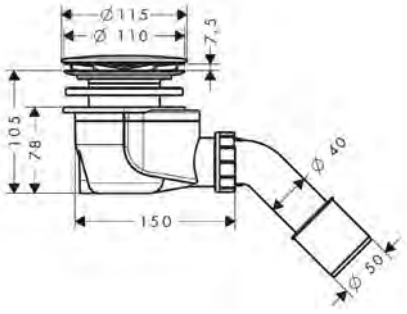

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrome	60056000	327,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, podkładki do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
- nadaje się do elementów zewnętrznych odpływów liniowych RainDrain Match, Flex, Rock i Original
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zamknięcie wodne: 50 mm
- minimalna wysokość montażu: 75 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 42 l/min
- wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 60 l/min
- średnica przyłącza: DN50
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- przyłącze: 3-stronne
- łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
- regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
- typ montażu: montaż przyścienny, montaż odsunięty od ściany
- łatwy w czyszczeniu syfon
- demontowalny syfon
- nadaje się do montażu dźwiękoszczelnego

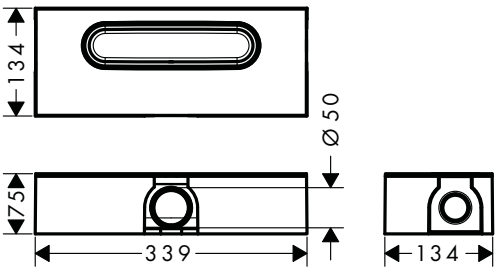

Technologie

High Drainage Capacity 60 l/min | Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

Nr art.	Zł
01001180	790,00

uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, podkładki do regulacji wysokości, pokrywa ochronna
- nadaje się do elementów zewnętrznych odpływów liniowych RainDrain Match, Flex, Rock i Original
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zamknięcie wodne: 30 mm
- minimalna wysokość montażu: 57 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
- wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 55 l/min
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- przyłącze: 3-stronne
- łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
- regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
- typ montażu: montaż przyścienny, montaż odsunięty od ściany
- łatwy w czyszczeniu syfon
- demontowalny syfon
- nadaje się do montażu dźwiękoszczelnego

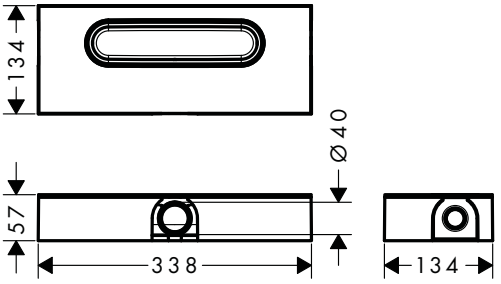

Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

Nr art.	Zł
01000180	790,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, pokrywa ochronna
- nadaje się do elementów zewnętrznych odpływów liniowych RainDrain Match, Flex, Rock i Original
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zamknięcie wodne: 50 mm
- minimalna wysokość montażu: 75 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 42 l/min
- wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 60 l/min
- średnica przyłącza: DN50
- położenie przyłącza odpływowego: pionowo
- przyłącze: Instalacja przy 1 ścianie
- typ montażu: montaż przyścienny, montaż odsunięty od ściany
- łatwy w czyszczeniu syfon
- demontowalny syfon

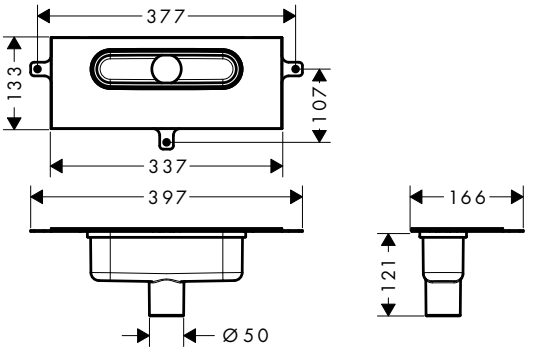

Technologie

Sposób montażu

Nr art.	Zł
01002180	790,00

RainDrain Zestawy instalacyjne

Cechy produktów

- składa się z: zestawy instalacyjny, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, nóżki z regulacją wysokości, element pomocniczy przy klejeniu płytek wokół odpływu
- nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych RainDrain Rock i RainDrain Match
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zawiera nóżki z regulacją wysokości i element pomocniczy przy klejeniu płytek wokół odpływu
- ze zintegrowanym spadkiem
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)

600 - 1200

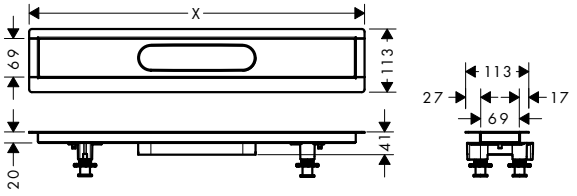

Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
600	56010180	1.068,00
700	56011180	1.078,00
800	56012180	1.098,00
900	56013180	1.128,00
1000	56014180	1.168,00
1200	56015180	1.238,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż standardowy	01001180	970,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż niski	01000180	790,00
	uBox universal Zestaw podstawowy do odpływu liniowego, montaż wertykalny	01002180	790,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

uBox universal Kompletne zestawy, standardowe

Cechy produktów

- składa się z: zestawy instalacyjny, zestaw podstawowy, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, syfon, podkładki do regulacji wysokości
- nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych RainDrain Rock i RainDrain Match
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zamknięcie wodne: 50 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 42 l/min
- wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 60 l/min
- średnica przyłącza: DN50
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- przyłącze: 3-stronne
- zawiera nóżki z regulacją wysokości i element pomocniczy przy klejeniu płytek wokół odpływu
- łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
- regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
- ze zintegrowanym spadkiem
- typ montażu: montaż przyścienny, montaż odsunięty od ściany
- łatwy w czyszczeniu syfon
- demontowalny syfon
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)

600 - 1200

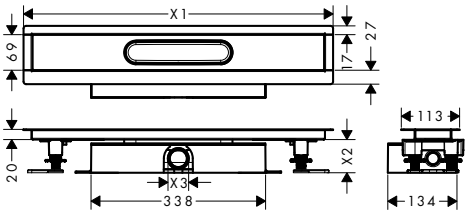

Technologie

High Drainage Capacity 60 l/min

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
600	56022180	1.870,00
700	56023180	1.881,00
800	56024180	1.901,00
900	56025180	1.931,00
1000	56026180	1.971,00
1200	56027180	2.041,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

uBox universal Kompletne zestawy, niskie

Cechy produktów

- składa się z: zestawy instalacyjny, zestaw podstawowy, wstępnie zmontowana membrana uszczelniająca, syfon, podkładki do regulacji wysokości
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zamknięcie wodne: 30 mm
- wydajność odpływu z syfonem: do 33 l/min
- wydajność odpływu z suchym syfonem Dryphon: do 55 l/min
- średnica przyłącza: DN40
- położenie przyłącza odpływowego: poziomy
- przyłącze: 3-stronne
- zawiera nóżki z regulacją wysokości i element pomocniczy przy klejeniu płytek wokół odpływu
- łatwe mocowanie do podłogi za pomocą uchwytu montażowego
- regulacja wysokości za pomocą podkładek z pianki
- ze zintegrowanym spadkiem
- typ montażu: montaż przyścienny, montaż odsunięty od ściany
- łatwy w czyszczeniu syfon
- demontowalny syfon
- materiał zestawu montażowego: Stal szlachetna 304 (1.4301)

600 - 1200

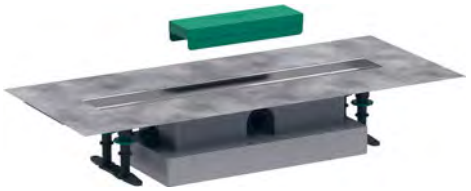

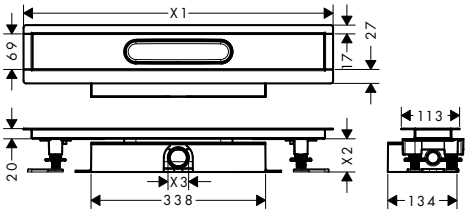

Technologie

Easy Clean Siphon

Sposób montażu

Water Damage Protection

Warianty

Długość (mm)	Nr art.	Zł
600	56016180	1.870,00
700	56017180	1.881,00
800	56018180	1.901,00
900	56019180	1.931,00
1000	56020180	1.971,00
1200	56021180	2.041,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Systemy odpływowe i przelewowe

Flexaplus Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem

Cechy produktu

· składa się z: uchwyt obrotowy, korek
· nadaje się do wanien normalnych i specjalnych



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58185000	124,00
Brąz Szczotkowany	58185140	186,00
Czarny Chrom Szczotkowany	58185340	186,00
Czarny Matowy	58185670	186,00
Biały Matowy	58185700	186,00
Złoty Optyczny Polerowany	58185990	186,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Flexaplus Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, standardowy	58140180	276,00
Flexaplus Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, specjalny	58141180	425,00

Flexaplus S Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem

Cechy produktu

· składa się z: uchwyt obrotowy, korek
· nadaje się do wanien normalnych i specjalnych



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58186000	189,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Flexaplus Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, specjalny	58141180	425,00
Flexaplus Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, standardowy	58140180	276,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Flexaplus Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, standardowy

Cechy produktu

- nadaje się do wanny standardowe
- złączka śrubowe PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny rura do przelwu
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm

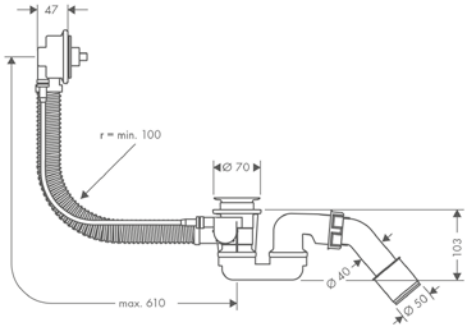

	Nr art.	Zł
	58140180	276,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Flexaplus Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem	Chrom	58185000	124,00
	Brąz Szczotkowany	58185140	186,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	58185340	186,00
	Czarny Matowy	58185670	186,00
	Biały Matowy	58185700	186,00
	Złoty Optyczny Polerowany	58185990	186,00
Flexaplus S Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem	Chrom	58186000	189,00

Flexaplus Zestaw podstawowy syfonu wannowego z przelewem, specjalny

Cechy produktu

- nadaje się do wanny specjalne
- złączka śrubowe PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny rura do przelwu
- długość cięgła Bowdena 780 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm

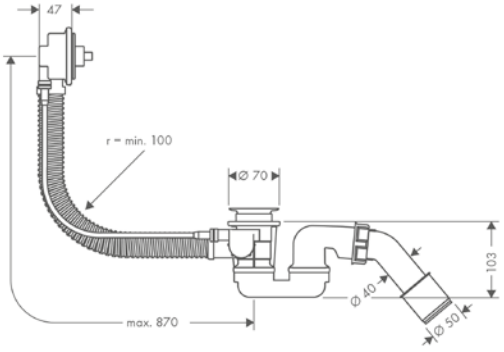

	Nr art.	Zł
	58141180	425,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Flexaplus Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem	Chrom	58185000	124,00
	Brąz Szczotkowany	58185140	186,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	58185340	186,00
	Czarny Matowy	58185670	186,00
	Biały Matowy	58185700	186,00
	Złoty Optyczny Polerowany	58185990	186,00
Flexaplus S Element zewnętrzny do syfonu wannowego z przelewem	Chrom	58186000	189,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Flexaplus Kompletny syfon wannowy z przelewem, standardowy

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny
- nadaje się do wanny standardowe
- złączka śrubowe PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny rura do przelwu
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58143000	362,00

Flexaplus S Kompletny syfon wannowy z przelewem, standardowy

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, element zewnętrzny
- nadaje się do wanny standardowe
- złączka śrubowe PE G1½ x 40/50 mm
- elastyczny rura do przelwu
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm

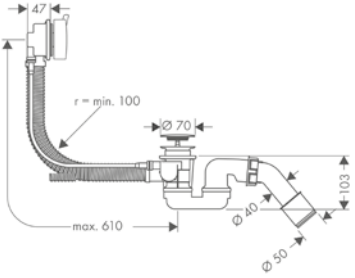

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58150000	425,00

Syfon wannowy

Cechy produktu

- złączka śrubowe PE G1½ x 40/50 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm

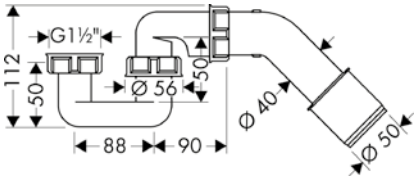

Nr art.	Zł
56373000	74,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew

Cechy produktu

- składa się z: front, korek
- kompatybilny z wanien normalnych i specjalnych
- potrójny perlator
- perlator z regulacją 20°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23 l/min



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58127000	995,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Exafill Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, standardowy	58125180	685,00
Exafill Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, specjalny	58126180	963,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, Plus

Cechy produktu

- składa się z: front, korek
- kompatybilny z wanien normalnych i specjalnych, wanny z otworem przelewowym
- potrójny perlator
- perlator z regulacją 20°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23 l/min



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58128000	1.180,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Exafill Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, standardowy	58125180	685,00
Exafill Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, specjalny	58126180	963,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Exafill S Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, Plus

Cechy produktu

- składa się z: front, korek
- kompatybilny z wanien normalnych i specjalnych
- szeroki strumień kaskadowy
- perlator z regulacją 30°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min



Rodzaje strumieni

RainFlow

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58117000	914,00
Brąz Szczotkowany	58117140	1.374,00
Czarny Chrom Szczotkowany	58117340	1.374,00
Czarny Matowy	58117670	1.374,00
Biały Matowy	58117700	1.374,00
Nikiel Szczotkowany	58117820	1.374,00
Złoty Optyczny Polerowany	58117990	1.374,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Exafill S Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, standardowy	58115180	631,00
Exafill S Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, specjalny	58116180	884,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Exafill Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, standardowy

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon wannowy
- nadaje się do wanny standardowe
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- przyłącze węża zasilającego z lewej i prawej DN20

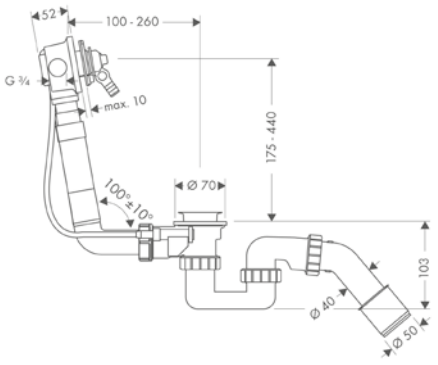

	Nr art.	Zł
	58125180	685,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, Plus	Chrom	58128000	1.180,00
Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew	Chrom	58127000	995,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Exafill Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, specjalny

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon wannowy
- nadaje się do wanny specjalne, z przegubem do wanien z nachylonym brzegiem
- długość cięgła Bowdena 780 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- przyłącze węża zasilającego z lewej i prawej DN20

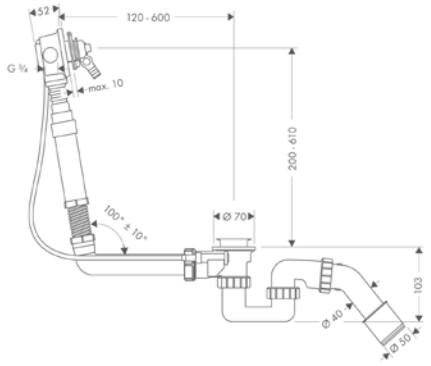

	Nr art.	Zł
	58126180	963,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, Plus	Chrom	58128000	1.180,00
Exafill Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew	Chrom	58127000	995,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Exafill Kompletny syfon wannowy z napełnianiem przez przelew, standardowy

Cechy produktu

- składa się z: syfon wannowy, zestaw podstawowy, element zewnętrzny
- nadaje się do wanny standardowe
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- przyłącze węża zasilającego z lewej i prawej DN20

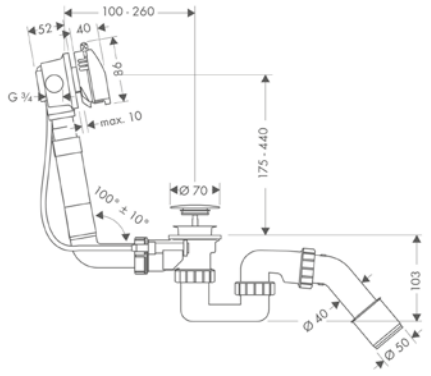

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58123000	1.507,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Exafill S Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, standardowy

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon wannowy
- nadaje się do wanny standardowe, z przegubem do wanien z nachylonym brzegiem
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- przyłącze węża zasilającego lewe DN20

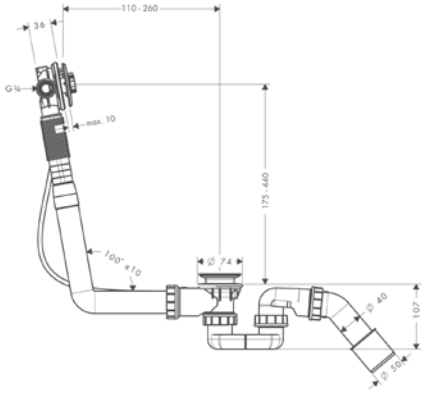

	Nr art.	Zł
	58115180	631,00

Osprzęt wymagany:

Exafill S Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, Plus

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58117000	914,00
Brąz Szczotkowany	58117140	1.374,00
Czarny Chrom Szczotkowany	58117340	1.374,00
Czarny Matowy	58117670	1.374,00
Biały Matowy	58117700	1.374,00
Nikiel Szczotkowany	58117820	1.374,00
Złoty Optyczny Polerowany	58117990	1.374,00

Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Exafill S Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, specjalny

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, syfon wannowy
- nadaje się do wanny specjalne, z przegubem do wanien z nachylonym brzegiem
- długość cięgła Bowdena 780 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- przyłącze węża zasilającego lewe DN20

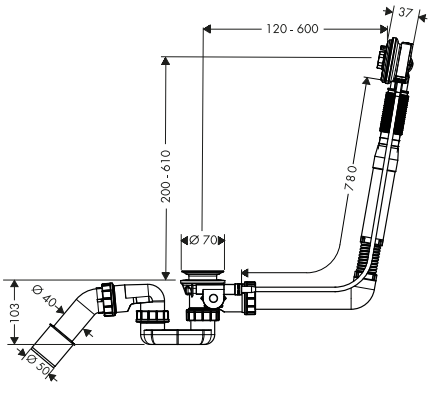

	Nr art.	Zł
	58116180	884,00

Osprzęt wymagany:

Exafill S Element zewnętrzny do syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, Plus

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58117000	914,00
Brąz Szczotkowany	58117140	1.374,00
Czarny Chrom Szczotkowany	58117340	1.374,00
Czarny Matowy	58117670	1.374,00
Biały Matowy	58117700	1.374,00
Nikiel Szczotkowany	58117820	1.374,00
Złoty Optyczny Polerowany	58117990	1.374,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Exafill S Zestaw podstawowy syfonu wannowego z napełnianiem przez przelew, specjalny

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Exafill S Kompletny syfon wannowy z napełnianiem przez przelew, standardowy

Cechy produktu

- składa się z: syfon wannowy, zestaw podstawowy, element zewnętrzny
- nadaje się do wanny standardowe, z przegubem do wanien z nachylonym brzegiem
- długość cięgła Bowdena 520 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- przyłącze węża zasilającego lewe DN20

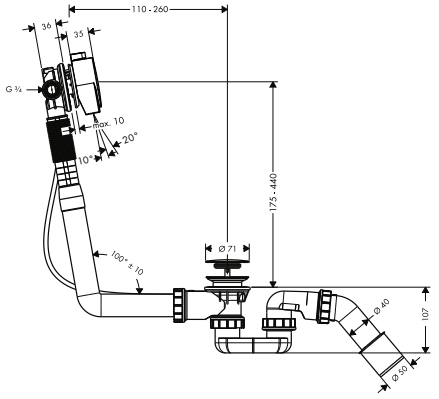

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	58113000	1.355,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Elastyczna rura łącząca 800 mm	58192000	610,00

Elastyczna rura łącząca 800 mm

Cechy produktu

- długość 800 mm
- wersja: kąt 90°

	Nr art.	Zł
	58192000	610,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplet odpływowy z cięgłem do umywalek i bidetów

Cechy produktu

- obsługa za pomocą cięgła
- do umywalek z przelewem
- materiał korka odpływowego mosiądz
- wymiar przyłącza G 1 ¼
- z przelewem

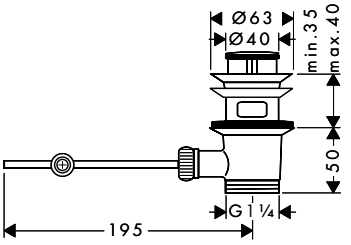

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	94139000	326,00

Komplet odpływowy Push-Open do umywalek i bidetów

Cechy produktu

- obsługa za pomocą naciśnięcia korka
- do umywalek z przelewem
- materiał korka odpływowego mosiądz
- wymiar przyłącza G 1 ¼
- z przelewem



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	50100000	328,00
Brąz Szczotkowany	50100140	490,00
Czarny Chrom Szczotkowany	50100340	490,00
Czarny Matowy	50100670	490,00
Biały Matowy	50100700	490,00
Złoty Optyczny Polerowany	50100990	490,00

Komplet odpływowy Push-Open do umywalek i bidetów

Cechy produktu

- obsługa za pomocą naciśnięcia korka
- do umywalek z przelewem
- materiał korka odpływowego stal nierdzewna
- wymiar przyłącza G 1 ¼
- z przelewem



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	50105000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Niezamykany komplet odpływowy do umywalek

Cechy produktu

- Komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia do umywalek bez przelewu
- materiał korka odpływowego stal nierdzewna
- wymiar przyłącza G 1 ¼
- z przelewem



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	50001000	210,00
Brąz Szczotkowany	50001140	316,00
Czarny Chrom Szczotkowany	50001340	316,00
Czarny Matowy	50001670	316,00
Biały Matowy	50001700	316,00
Złoty Optyczny Polerowany	50001990	316,00

Syfon ozdobny Flowstar

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 65-165 mm
- odległość do ściany 330 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 70 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

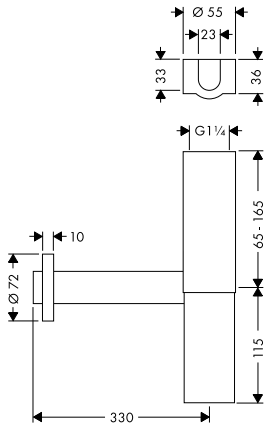

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	52100000	744,00

Syfon ozdobny Flowstar, zestaw

Cechy produktu

- składa się z: syfon ozdobny, 2 zawory kątowe, 2 osłony
- zakres regulacji wysokości 65-165 mm
- odległość do ściany 330 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 75 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

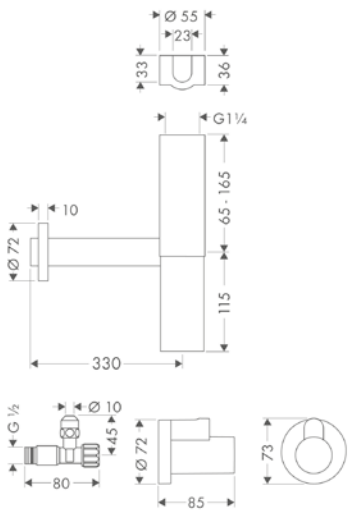

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	52120000	1.068,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Syfon ozdobny Flowstar S

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 60–165 mm
- odległość do ściany 330 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 75 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼
- wymiary odejścia DN32

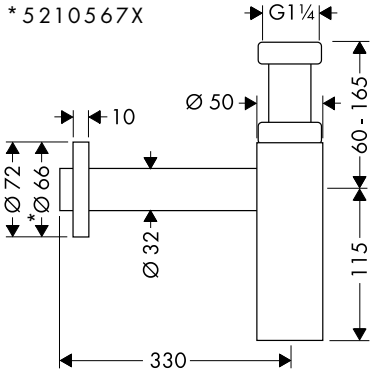

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	52105000	418,00
Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
Czarny Matowy	52105670	627,00
Biały Matowy	52105700	627,00
Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00

Osłona zaworu kątowego

Cechy produktu

- do zakrycia zaworu kątowego



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13950000	178,00
Brąz Szczotkowany	13950140	266,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13950340	267,00
Czarny Matowy	13950670	266,00
Biały Matowy	13950700	266,00
Złoty Optyczny Polerowany	13950990	266,00

Zawór kątowy z osłoną, G 3/8

Cechy produktu

- składa się z: zawór kątowy, front
- wymiar przyłącza wlotowego: G ½
- wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
- ilość w opakowaniu: 1 szt.

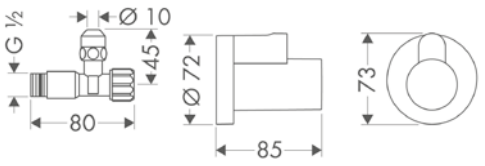

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13954000	287,00
Nikiel Szczotkowany	13954820	450,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór kątowy z mikrofiltrem, G 3/8

Cechy produktu

- dla ochrony armatury przed zanieczyszczeniami, np. armatury elektronicznej
- możliwość czyszczenia filtra
- wymiar przyłącza wlotowego: G ½
- wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
- ilość w opakowaniu: 1 szt.



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13904000	150,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Osłona zaworu kątowego	Chrom	13950000	178,00

Zawór kątowy E, G 3/8

Cechy produktu

- wymiar przyłącza wlotowego: G ½
- wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
- ilość w opakowaniu: 1 szt.
- grupa akustyczna: I
- klasa przepływu: A



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13902000	77,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Osłona zaworu kątowego	Chrom	13950000	178,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór kątowy S, G 3/8

Cechy produktu

- wymiar przyłącza wlotowego: G ½
- wymiar przyłącza wylotowego: G ⅜
- ilość w opakowaniu: 1 szt.
- grupa akustyczna: I
- klasa przepływu: A



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13901000	90,00

Syfon butelkowy, standardowy

Cechy produktu

- główny materiał: mosiądz
- zakres regulacji wysokości 35-95 mm
- odległość do ściany 225 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼
- wymiary odejścia DN32

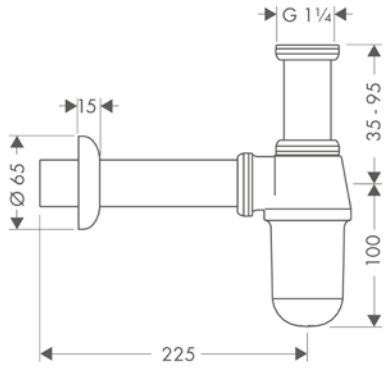

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	52053000	135,00

Syfon butelkowy, łatwy w montażu

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 35-140 mm
- odległość do ściany 285 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

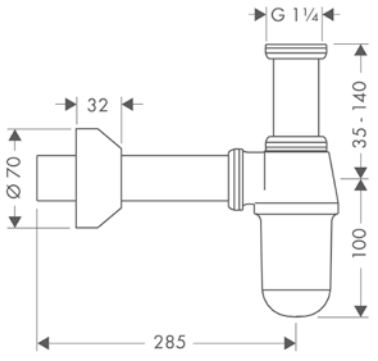

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	52010000	193,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Syfon butelkowy, bidetowy, standardowy

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 35-95 mm
- odległość do ściany 220 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 30 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

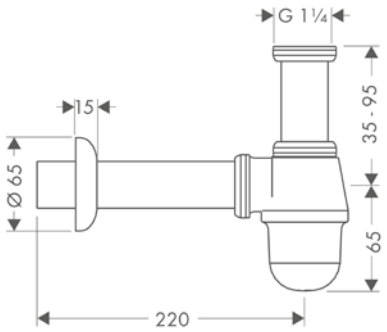

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	55213000	164,00

Syfon rurowy U, standardowy

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 35-85 mm
- odległość do ściany 250 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

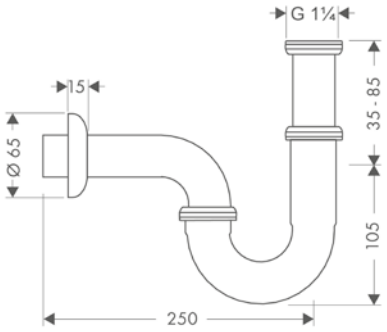

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	53002000	103,00

Syfon rurowy U, łatwy w montażu

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 30-120 mm
- odległość do ściany 300 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

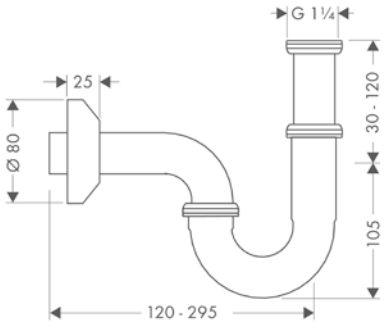

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	53010000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Syfon rurowy U, bidetowy, standardowy

Cechy produktu

- zakres regulacji wysokości 30-55 mm
- odległość do ściany 275 mm
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼

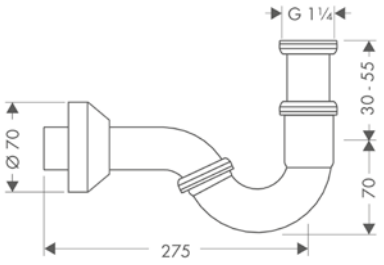

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	55237000	137,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Baterie termostatyczne natynkowe

Termostatyczne baterie do montażu natynkowego

	ShowerTablet Select			
Kolor				
Select	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	■
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■
Wylewka wannowa	–	■	–	■
Cena w złotych	**2.439,00 - 6.117,00**	**3.261,00 - 7.340,00**	**1.828,00 - 2.743,00**	**2.211,00 - 3.315,00**
Więcej od strony	248	248	249	250

	Ecostat			
Kolor				
Select	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	■
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■
Wylewka wannowa	–	■	–	■
Cena w złotych	**1.251,00 - 1.878,00**	**1.596,00 - 2.396,00**	**1.376,00**	**1.723,00**
Więcej od strony	253	254	254	255

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Ecostat Select		Ecostat E	
Kolor				
Select	–	–	–	–
CoolContact	■	■	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	■
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■
Wylewka wannowa	–	■	–	■
Cena w złotych	**1.880,00**	**2.439,00**	**1.517,00**	**1.855,00**
Więcej od strony	251	252	252	253

	Ecostat				
Kolor					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	■	–
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■	■
Wylewka wannowa	–	■	–	■	–
Cena w złotych	**1.122,00**	**1.435,00**	**887,00**	**1.124,00**	**1.382,00**
Więcej od strony	255	256	256	257	257

Wyróżnienia

Zrównoważony rozwój

Proste i precyzyjne sterowanie umożliwiające oszczędzanie wody. Funkcja EcoStop ogranicza przepływ wody do maks. 10 l/min.

Aktywna regulacja zużycia wody – ilość wody można regulować za pomocą pokrętła sterującego.

Technologie

Miesza powietrze z wodą. Miękki, mniej rozpryskujący się strumień wody i pełne, lekkie krople.

Bateria termostatyczna z innowacyjną technologią chłodzenia, która chroni przed nieprzyjemnym kontaktem lub poparzeniem.

Osad z kamienia i brud można po prostu zetrzeć palcem. Minimalizuje wysiłek podczas czyszczenia.

Wylewkę wannową można schować pod baterią termostatyczną, gdy nie jest używana. Czysto i schludnie.

Blokada bezpieczeństwa powyżej 40°C – ograniczenie temperatury zapobiegające wypływowi zbyt gorącej wody.

Wypływ wody lub rodzaj strumienia można łatwo obsługiwać za pomocą jednego przycisku.

Termostat ze zintegrowaną kontrolą temperatury utrzymuj stałą temperaturę wody.

Powierzchnie



Biały Matowy

Biały/Chrom

Brąz Szczotkowany



Chrom

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Złoty Optyczny Polerowany

Zrównoważony rozwój

EcoStop

Dzięki funkcji EcoStop możesz świadomie oszczędzać cenne zasoby. Zużycie wody przez termostat jest regulowane do maksymalnie 10 l/min. Jeśli potrzebna jest większa ilość wody, można zwiększyć natężenie przepływu, naciskając przycisk EcoStop.

Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętła sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Technologie

AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchlapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.

CoolContact

Ta bateria termostatyczna jest wyposażona w innowacyjną technologię chłodzenia, dzięki czemu nie nagrzewa się i jest zawsze przyjemna w dotyku. Do beztroskiej kąpieli pod prysznicem bez ryzyka poparzeń i konieczności zachowania bezpiecznej odległości.

QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrzeć palcem końcówki perlatorów lub dysze z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.

Technologie

Rotatable Bath Spout

Dla osób, które kochają minimalistyczne i bezpieczne rozwiązania łazienkowe: Wylewkę wannowej baterii termostatycznej można obrócić o 90°, tak aby schowała się pod korpusem baterii. Estetyczny wygląd i więcej przestrzeni podczas kąpieli w wannie lub używania funkcji prysznica.

SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowym.

Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.

Powierzchnie


Biały Matowy

Biały/Chrom

Brąz
Szczotkowany


Chrom

Czarny
Chrom
Szczotkowany

Czarny
Matowy


Złoty
Optyczny
Polerowany

ShowerTablet Select Baterie termostatyczne, natynkowe

Cechy produktów

- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: regulowane przyłącza, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

300



700





Technologie

Safety Stop · Thermostat · Select · Cool Contact

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wymiary produktu (mm)	Odległość od środka (mm)	Liczba odbiorników	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	150	1 odbiornik	Chrom	13171000	2.439,00
			Biały/Chrom	13171400	2.439,00
700	150	2 odbiorniki	Chrom	13184000	6.117,00
			Biały/Chrom	13184400	6.117,00

13171400
13184400 Powierzchnia półki: Białe Szkło.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	13171XXX	Chrom	02026000	160,00

ShowerTablet Select Baterie wannowe, termostatyczne, natynkowe

Cechy produktów

- zasięg 192 mm
- 2 odbiorniki
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- Przyciski Select wł./wył. do sterowania 2 odbiornikami
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- filtr zanieczyszczeń w komplecie
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa i wanna

300



700



Technologie

Safety Stop · Thermostat · Select · Cool Contact · AirPower · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerTablet Select Baterie wannowe, termostatyczne, natynkowe

Warianty

Odległość od środka (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	Chrom	13151000	3.261,00
	Biały/Chrom	13151400	3.261,00
150	Chrom	13183000	7.340,00

13151400 Powierzchnia półki: Białe Szkło.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	13151XXX	Chrom	02026000	160,00

ShowerTablet Select Bateria prysznicowa 400, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu i temperatury
- Przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem
- uchwyt główki prysznicowej zintegrowany z półką
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 16,3 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- materiał uchwytów: tworzywo
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa

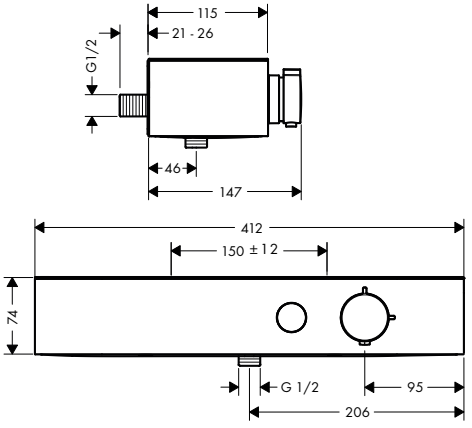

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select | Cool Contact

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	24360000	1.828,00
Brąz Szczotkowany	24360140	2.743,00
Czarny Matowy	24360670	2.743,00
Biały Matowy	24360700	2.743,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerTablet Select Bateria wannowa 400, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- obrotowa wylewka wannowa
- 2 odbiorniki
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- regulacja natężenia przepływu i temperatury
- Przyciski Select wł./wył. do sterowania 2 odbiornikami
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15,9 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał uchwytów: tworzywo
- półka wykonana z tworzywa
- powierzchnia półki: Grafit
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa i wanna

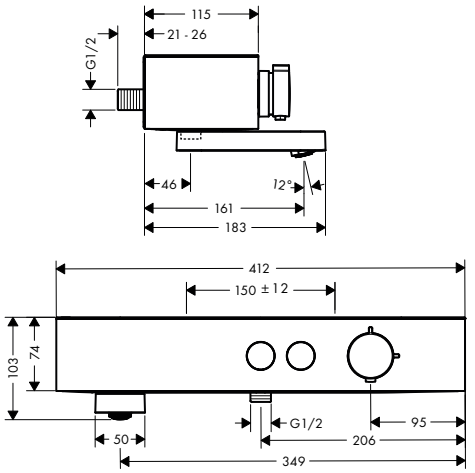

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Rotatable Bath Spout | Thermostat °C | Select | Cool Contact

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	24340000	2.211,00
Brąz Szczotkowany	24340140	3.315,00
Czarny Matowy	24340670	3.315,00
Biały Matowy	24340700	3.315,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S”	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat Select Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- adapter nr art. 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie



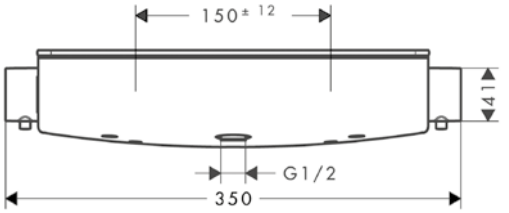

Zrównoważony rozwój

EcoStop · Water Flow Control

Technologie

Safety Stop · Thermostat · Cool Contact

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13161000	1.880,00
Biały/Chrom	13161400	1.880,00

13161400 Powierzchnia półki: Białe Szkło.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat Select Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg 193 mm
- 2 odbiorniki
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 12 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- półka wykonana z bezpiecznego szkła
- powierzchnia półki: Szkło Lustrzane
- adapter nr art. 02026000 niezbędny przy montażu na istniejących przyłączach G ¾
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie



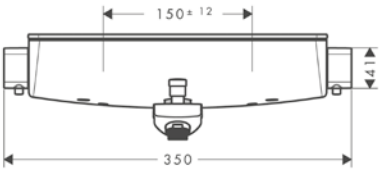

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Cool Contact | AirPower | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13141000	2.439,00
Biały/Chrom	13141400	2.439,00

13141400 Powierzchnia półki: Białe Szkło.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S"	Chrom	02026000	160,00

Ecostat E Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,6 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- odizolowany kanał wodny
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

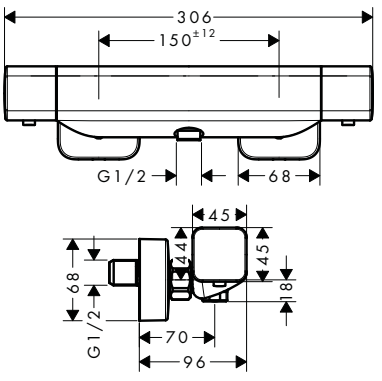

Zrównoważony rozwój

EcoStop | Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Cool Contact

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15773000	1.517,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat E Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg 183 mm
- 2 odbiorniki
- CoolContact bateria termostatyczna: Zapobiega nagrzewaniu się obudowy, sprawia, że korzystanie z prysznica jest bezpieczniejsze
- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,6 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18,6 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15,4 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

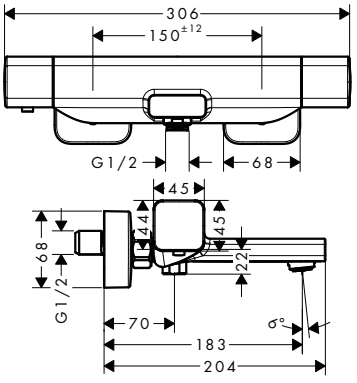

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Cool Contact | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15774000	1.855,00

Ecostat Bateria prysznicowa Comfort, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 17 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

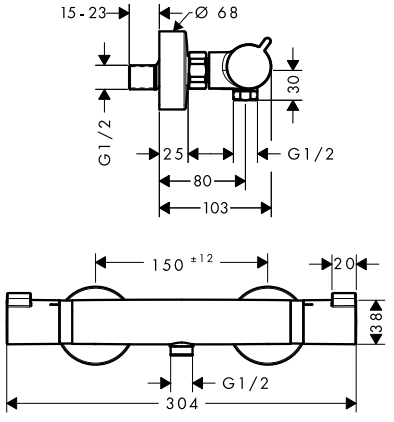

Zrównoważony rozwój

EcoStop | Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13116000	1.251,00
Brąz Szczotkowany	13116140	1.878,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13116340	1.878,00
Czarny Matowy	13116670	1.878,00
Biały Matowy	13116700	1.878,00
Złoty Optyczny Polerowany	13116990	1.878,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat Bateria wannowa Comfort, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg 177 mm
- 2 odbiorniki
- wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

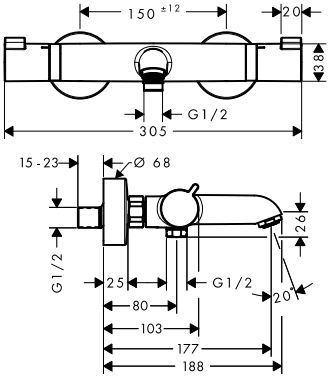

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | AirPower | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13114000	1.596,00
Brąz Szczotkowany	13114140	2.396,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13114340	2.396,00
Czarny Matowy	13114670	2.396,00
Biały Matowy	13114700	2.396,00
Złoty Optyczny Polerowany	13114990	2.396,00

Ecostat Bateria prysznicowa Comfort Care z długimi uchwytami, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- Większy druk dla wyższej przejrzystości
- z bardzo długimi uchwytami Care
- 1 odbiornik
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

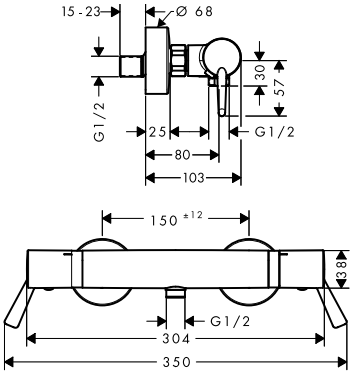

Zrównoważony rozwój

EcoStop | Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13117000	1.376,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat Bateria wannowa Comfort Care z długimi uchwytami, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- Większy druk dla wyższej przejrzystości
- z bardzo długimi uchwytami Care
- zasięg 172 mm - 177 mm
- 2 odbiorniki
- wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop · Thermostat · Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13115000	1.723,00

Ecostat Bateria prysznicowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 17 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

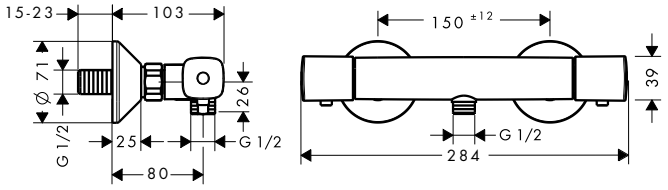

Zrównoważony rozwój

EcoStop · Water Flow Control

Technologie

Safety Stop · Thermostat

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13122000	1.122,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat Bateria wannowa, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg 194 mm
- 2 odbiorniki
- wkład termostatyczny, zawór odcinająco-przełączający
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

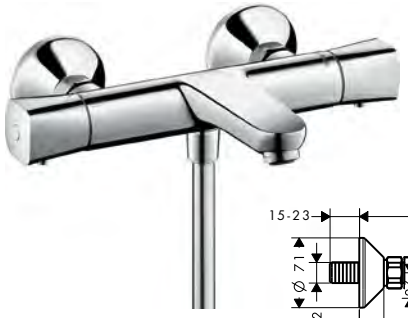

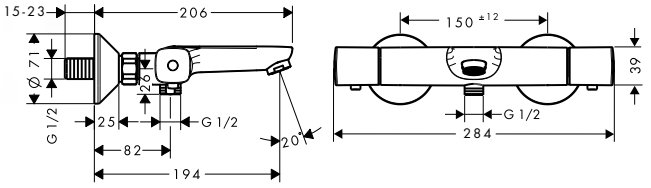

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | AirPower | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13123000	1.435,00

Ecostat Bateria prysznicowa 1001 CL, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- Ecostop przy przepływie 10 l/min
- wkład termostatyczny, zawór ceramiczn 180°
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 16 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- typ przyłącza: przyłącza typu S, G ½
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

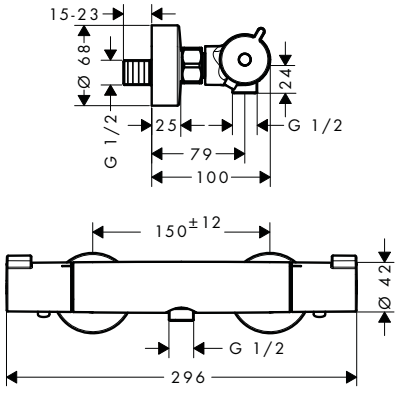

Zrównoważony rozwój

EcoStop | Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13211000	887,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat Bateria wannowa 1001 CL, termostatyczna, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg 182 mm
- 2 odbiorniki
- wkład termostatyczny, zawór odcinający
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- min. ciśnienie robocze: 1 bar
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- materiał uchwytów: metal
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- filtr zanieczyszczeń w komplecie

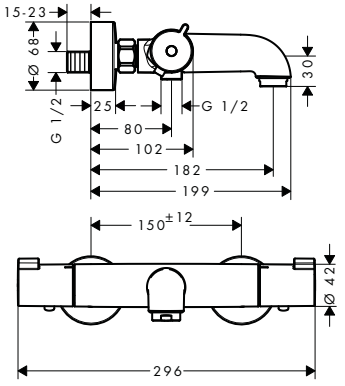

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13201000	1.124,00

Ecostat Termostat pod umywalkę, natynkowy

Cechy produktu

- możliwość dezynfekcji termicznej
- zawór zwrotny

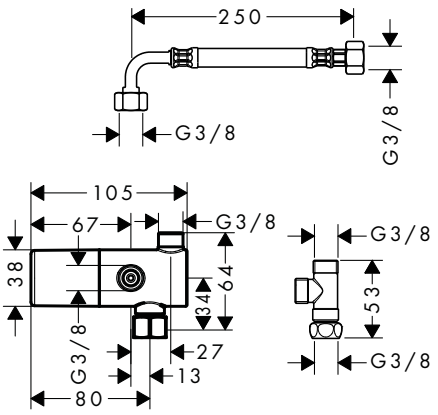

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15346000	1.382,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Baterie termostatyczne podtynkowe

Baterie termostatyczne do montażu podtynkowego

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
Kolor					
Select	■	■	■	–	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	■	■
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■	■
Liczba odbiorników	2 - 5	2 - 5	1/2	–	1
Cena w złotych	**5.854,00 - 13.728,00**	**6.615,00 - 10.226,00**	**3.420,00 - 6.400,00**	**2.475,00 - 3.715,00**	**3.420,00 - 5.130,00**
Więcej od strony	267	269	273	274	275

	ShowerSelect Comfort Q			
Kolor				
Select	■	–	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	–
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	–
Liczba odbiorników	1/2	–	1	3
Cena w złotych	**3.420,00 - 6.400,00**	**2.475,00 - 3.715,00**	**3.420,00 - 5.130,00**	**2.475,00 - 3.715,00**
Więcej od strony	281	282	283	284

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
Kolor					
Select	■	■	–	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	–	■	■	■	–
Regulowane ograniczenie temperatury	–	■	■	■	–
Liczba odbiorników	3	1/2	–	1	3
Cena w złotych	**2.475,00 - 3.715,00**	**3.420,00 - 6.400,00**	**2.475,00 - 3.715,00**	**3.420,00 - 5.130,00**	**2.475,00 - 3.715,00**
Więcej od strony	276	277	278	279	280

	ShowerSelect Glass			
Kolor				
Select	■	–	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	–
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	–
Liczba odbiorników	1/2	–	1	3
Cena w złotych	**3.602,00 - 3.878,00**	**2.575,00**	**3.602,00**	**2.575,00**
Więcej od strony	285	285	286	286

Baterie termostatyczne do montażu podtynkowego

	ShowerSelect				
Kolor					
Select	■	–	■	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	–	–
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	–	■
Liczba odbiorników	1/2	–	1	3	1/2
Cena w złotych	**2.867,00 - 4.684,00**	**2.072,00 - 3.106,00**	**2.867,00**	**2.072,00 - 3.106,00**	**2.388,00 - 2.647,00**
Więcej od strony	288	290	291	291	292

	Ecostat S		Ecostat Square	Ecostat E	
Kolor					
Select	–	–	–	–	–
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	■	■
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	■	■
Liczba odbiorników	1/2	–	1/2	1/2	–
Cena w złotych	**2.020,00 - 3.403,00**	**1.243,00 - 2.020,00**	**2.020,00 - 3.400,00**	**2.020,00 - 2.267,00**	**1.243,00 - 2.020,00**
Więcej od strony	298	298	301	302	302

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	ShowerSelect S				
Kolor					
Select	■	–	■	■	■
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	■	■	■	–	–
Regulowane ograniczenie temperatury	■	■	■	–	■
Liczba odbiorników	1/2	–	1	3	1/2
Cena w złotych	**2.867,00 - 4.684,00**	**2.072,00**	**2.867,00**	**2.072,00**	**2.388,00 - 2.647,00**
Więcej od strony	293	293	294	295	295

	DuoTurn S	DuoTurn E	DuoTurn Q
Kolor			
Select	–	–	–
Blokada bezpieczeństwa przy 40 stopniach	–	–	–
Regulowane ograniczenie temperatury	–	–	–
Liczba odbiorników	1/2	1/2	1/2
Cena w złotych	**1.120,00 - 1.845,00**	**1.120,00 - 1.845,00**	**1.120,00 - 1.845,00**
Więcej od strony	304	306	308

Wyróżnienia

Zrównoważony rozwój

Aktywna regulacja zużycia wody – ilość wody można regulować za pomocą pokrętła sterującego.

Aktywna regulacja zużycia wody – ilość wody można regulować za pomocą pokrętła sterującego.

Technologie

Blokada bezpieczeństwa powyżej 40°C – ograniczenie temperatury zapobiegające wypływowi zbyt gorącej wody.

Wypływ wody lub rodzaj strumienia można łatwo obsługiwać za pomocą jednego przycisku.



Termostat ze zintegrowaną kontrolą temperatury utrzymuj stałą temperaturę wody.

Powierzchnie



Biały



Biały Matowy

Biały/Chrom

Brąz Szczotkowany



Chrom

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Czarny/Chrom

Złoty Optyczny Polerowany

Zrównoważony rozwój

Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować za pomocą pokrętła sterującego na termostacie, co pozwala zużywać mniej wody każdego dnia. Idealne rozwiązanie również dla dzieci, które i tak zazwyczaj wolą łagodny przepływ wody.

Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować, co pozwala ograniczać zużycie tego cennego zasobu. Indywidualna regulacja dla wszystkich osób, które preferują delikatny przepływ wody.

Technologie

SafetyStop

Ograniczenie temperatury, które zapewnia bezpieczny komfort pod prysznicem przez cały czas. Funkcja zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury wody pod prysznicem. Ochrona przed poparzeniem to duża zaleta z perspektywy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowym.

Select

Przycisk Select upraszcza wykonywanie codziennych czynności w łazience, ponieważ jedno jego naciśnięcie wystarczy, aby włączyć lub wyłączyć przepływ wody. Podczas kąpieli pod prysznicem wygodny przycisk zmienia rodzaj strumienia lub przełącza wypływ wody z głowicy na główkę prysznicową.

Thermostat

Bezpieczeństwo i niezawodność: Termostat ze zintegrowaną funkcją regulacji temperatury nieprzerwanie monitoruje temperaturę wody podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie. Błyskawicznie reaguje na zmiany ciśnienia. Dla przyjemności korzystania z wody przez cały czas.

Powierzchnie


Biały


Biały
Matowy

Biały/Chrom

Brąz
Szczotkowany


Chrom

Czarny
Chrom
Szczotkowany

Czarny
Matowy

Czarny/
Chrom

Złoty
Optyczny
Polerowany

RainSelect Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcję wyłączania
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 38 l/min
- natężenie przepływu jednego odbiornika: 26 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

2 odbiorniki

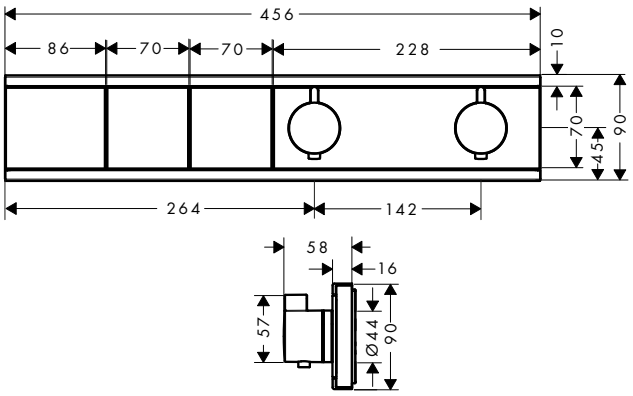

3 odbiorniki

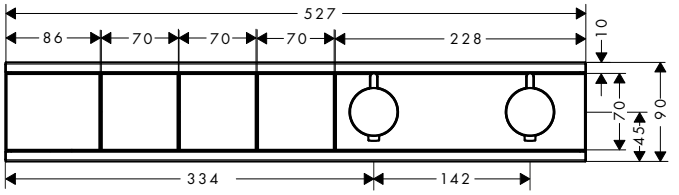

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	38	26	Chrom	15380000	5.854,00
			Brąz Szczotkowany	15380140	8.783,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	15380340	8.783,00
			Czarny Matowy	15380670	8.783,00
			Biały Matowy	15380700	8.783,00
			Złoty Optyczny Polerowany	15380990	8.783,00
3 odbiorniki	38	26	Chrom	15381000	6.955,00
			Brąz Szczotkowany	15381140	10.430,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	15381340	10.430,00
			Czarny Matowy	15381670	10.430,00
			Biały Matowy	15381700	10.430,00
			Złoty Optyczny Polerowany	15381990	10.430,00

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy	15380XXX	15310180	3.610,00
	RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	15381XXX	15311180	4.211,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainSelect Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcję wyłączania
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 38 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

4 odbiorniki

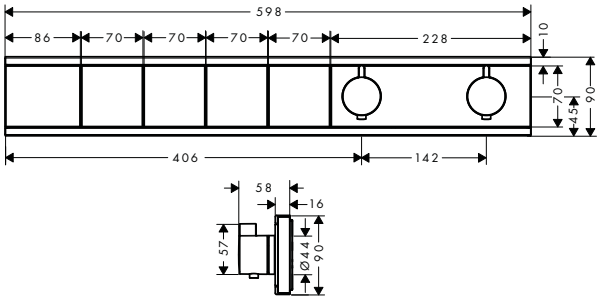

5 odbiorników

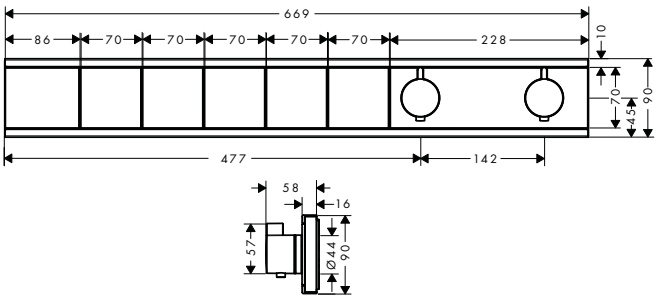

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
4 odbiorniki	38	26	Chrom	15382000	8.055,00
			Brąz Szczotkowany	15382140	12.080,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	15382340	12.080,00
			Czarny Matowy	15382670	12.080,00
			Biały Matowy	15382700	12.080,00
			Złoty Optyczny Polerowany	15382990	12.080,00
5 odbiorników	38		Chrom	15384000	9.151,00
			Brąz Szczotkowany	15384140	13.728,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	15384340	13.728,00
			Czarny Matowy	15384670	13.728,00
			Biały Matowy	15384700	13.728,00
			Złoty Optyczny Polerowany	15384990	13.728,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 odbiorników, podtynkowy	15382XXX	15312180	4.810,00
RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 5 odbiorników, podtynkowy	15384XXX	15313180	5.413,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainSelect Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: Termostat, Uchwyt prysznicowy
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcję wyłączania
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 38 l/min
- natężenie przepływu jednego odbiornika: 26 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zawór zwrotny
- do węży z nakrętką stożkową lub cylindryczną
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

2 odbiorniki

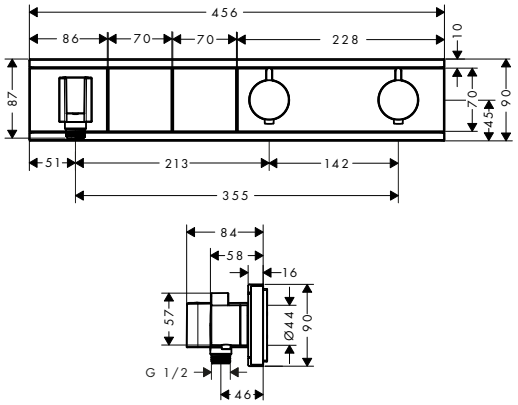

3 odbiorniki

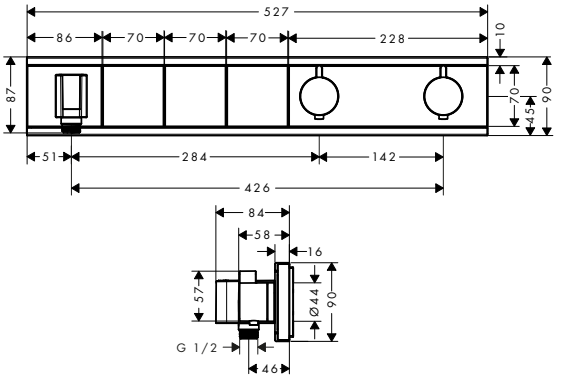

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	38	26	Chrom	15355000	6.615,00
			Biały/Chrom	15355400	6.615,00
			Czarny/Chrom	15355600	6.615,00
3 odbiorniki	38	26	Chrom	15356000	7.819,00
			Biały/Chrom	15356400	7.819,00
			Czarny/Chrom	15356600	7.819,00

Osprzęt wymagany:		Dla	Nr art.	Zł
	RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 2 odbiorników, podtynkowy	15355XXX	15310180	3.610,00
	RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 3 odbiorników, podtynkowy	15356XXX	15311180	4.211,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

RainSelect Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: Termostat, Uchwyt prysznicowy
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- w zależności od natężenia przepływu i warunków montażu, redukcja przepływu o około 50% i zintegrowana funkcję wyłączania
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 38 l/min
- natężenie przepływu jednego odbiornika: 26 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 38 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- zawór zwrotny
- do węży z nakrętką stożkową lub cylindryczną
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

4 odbiorniki

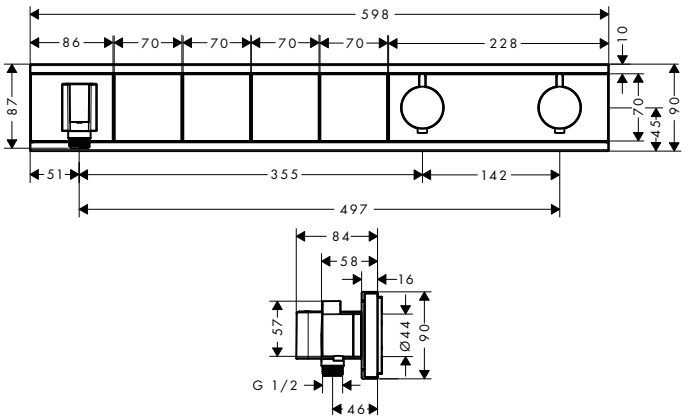

5 odbiorników

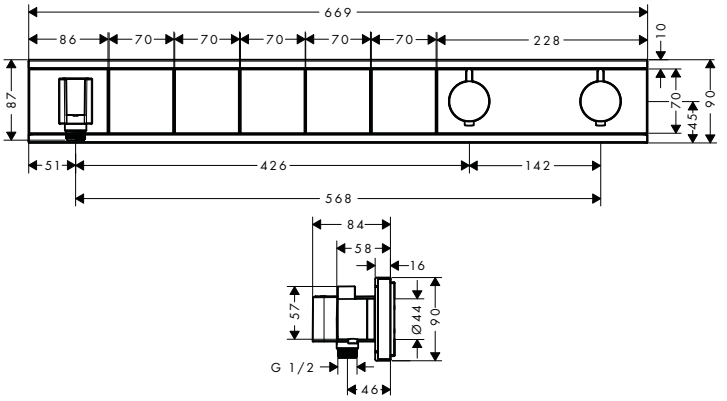

Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Natężenie przepływu na odbiornik	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
4 odbiorniki	38	26	Chrom	15357000	9.021,00
			Biały/Chrom	15357400	9.021,00
			Czarny/Chrom	15357600	9.021,00
5 odbiorników	38	26	Chrom	15358000	10.226,00
			Biały/Chrom	15358400	10.226,00
			Czarny/Chrom	15358600	10.226,00

Osprzęt wymagany:	Dla	Nr art.	Zł
RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 4 odbiorników, podtynkowy	15357XXX	15312180	4.810,00
RainSelect Zestaw podstawowy do modułu termostatycznego do 5 odbiorników, podtynkowy	15358XXX	15313180	5.413,00

Symbol główka prysznicowa do RainSelect

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93106000	265,00
Brąz Szczotkowany	93106140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93106340	436,00
Biały	93106450	265,00
Złoty Optyczny Polerowany	93106990	436,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Symbol strumień Rain duży do RainSelect



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93107000	265,00
Brąz Szczotkowany	93107140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93107340	436,00
Biały	93107450	290,00
Złoty Optyczny Polerowany	93107990	436,00

Symbol wanna do RainSelect

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93303000	290,00
Brąz Szczotkowany	93303140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93303340	436,00
Biały	93303450	290,00
Złoty Optyczny Polerowany	93303990	436,00

Symbol dysza boczna do RainSelect



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93304000	290,00
Brąz Szczotkowany	93304140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93304340	436,00
Biały	93304450	290,00
Złoty Optyczny Polerowany	93304990	436,00

Symbol strumień Rain Flow do RainSelect



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93305000	290,00
Brąz Szczotkowany	93305140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93305340	436,00
Biały	93305450	290,00
Złoty Optyczny Polerowany	93305990	436,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Symbol strumień Mono do RainSelect



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93306000	290,00
Brąz Szczotkowany	93306140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93306340	436,00
Biały	93306450	265,00
Złoty Optyczny Polerowany	93306990	436,00

Symbol strumień PowderRain do RainSelect

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	93499000	290,00
Brąz Szczotkowany	93499140	436,00
Czarny Chrom Szczotkowany	93499340	436,00
Biały	93499450	290,00
Złoty Optyczny Polerowany	93499990	436,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort S Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,3 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Termostat jest dostarczany z przyciskiem On/Off



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C · Thermostat · Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15553000	3.420,00
Brąz Szczotkowany	15553140	5.130,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15553340	5.130,00
Czarny Matowy	15553670	5.130,00
Biały Matowy	15553700	5.130,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

ShowerSelect Comfort S Baterie termostatyczne do 2 odbiorników, podtynkowe

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall, wanna



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C · Thermostat · Select

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	22,1	Chrom	15554000	3.725,00
		Brąz Szczotkowany	15554140	5.590,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15554340	5.590,00
		Czarny Matowy	15554670	5.590,00
		Biały Matowy	15554700	5.590,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort S Baterie termostatyczne do 2 odbiorników, podtynkowe

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
■	26	Chrom	15556000	4.265,00
		Brąz Szczotkowany	15556140	6.400,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15556340	6.400,00
		Czarny Matowy	15556670	6.400,00
		Biały Matowy	15556700	6.400,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

ShowerSelect Comfort S Bateria termostatyczna, podtynkowa

Cechy produktu

- regulacja natężenia przepływu i temperatury
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 34,8 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 32 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 32 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 34,8 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C

Thermostat °C

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15559000	2.475,00
Brąz Szczotkowany	15559140	3.715,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15559340	3.715,00
Czarny Matowy	15559670	3.715,00
Biały Matowy	15559700	3.715,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort S Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15558000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15558140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15558340	3.715,00
	Czarny Matowy	15558670	3.715,00
	Biały Matowy	15558700	3.715,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort S Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 32,8 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 23 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 23 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall, wanna



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop · Thermostat · Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15562000	3.420,00
Brąz Szczotkowany	15562140	5.130,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15562340	5.130,00
Czarny Matowy	15562670	5.130,00
Biały Matowy	15562700	5.130,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort S Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15558000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15558140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15558340	3.715,00
	Czarny Matowy	15558670	3.715,00
	Biały Matowy	15558700	3.715,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort S Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 32 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
- Natężenie przepływu z lewej i prawej: 26 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- materiał przycisku: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- zawór dostarczany jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna



Technologie

Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15558000	2.475,00
Brąz Szczotkowany	15558140	3.715,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15558340	3.715,00
Czarny Matowy	15558670	3.715,00
Biały Matowy	15558700	3.715,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort S Bateria termostatyczna, podtynkowa	Chrom	15559000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15559140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15559340	3.715,00
	Czarny Matowy	15559670	3.715,00
	Biały Matowy	15559700	3.715,00
ShowerSelect Comfort S Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Chrom	15562000	3.420,00
	Brąz Szczotkowany	15562140	5.130,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15562340	5.130,00
	Czarny Matowy	15562670	5.130,00
	Biały Matowy	15562700	5.130,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort E Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,3 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Termostat jest dostarczany z przyciskiem On/Off



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15571000	3.420,00
Brąz Szczotkowany	15571140	5.130,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15571340	5.130,00
Czarny Matowy	15571670	5.130,00
Biały Matowy	15571700	5.130,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

ShowerSelect Comfort E Baterie termostatyczne do 2 odbiorników, podtynkowe

Cechy produktów

- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall, wanna



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	22,1	Chrom	15572000	3.725,00
		Brąz Szczotkowany	15572140	5.590,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15572340	5.590,00
		Czarny Matowy	15572670	5.590,00
		Biały Matowy	15572700	5.590,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort E Baterie termostatyczne do 2 odbiorników, podtynkowe

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
■	26	Chrom	15578000	4.265,00
		Brąz Szczotkowany	15578140	6.400,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15578340	6.400,00
		Czarny Matowy	15578670	6.400,00
		Biały Matowy	15578700	6.400,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

ShowerSelect Comfort E Bateria termostatyczna, podtynkowa

Cechy produktu

- regulacja natężenia przepływu i temperatury
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 34,8 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 32 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 32 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 34,8 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C

°C Thermostat

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15574000	2.475,00
Brąz Szczotkowany	15574140	3.715,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15574340	3.715,00
Czarny Matowy	15574670	3.715,00
Biały Matowy	15574700	3.715,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort E Bateria termostatyczna, podtynkowa

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort E Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15573000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15573140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15573340	3.715,00
	Czarny Matowy	15573670	3.715,00
	Biały Matowy	15573700	3.715,00

ShowerSelect Comfort E Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 32,8 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 23 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 23 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall, wanna



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15575000	3.420,00
Brąz Szczotkowany	15575140	5.130,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15575340	5.130,00
Czarny Matowy	15575670	5.130,00
Biały Matowy	15575700	5.130,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort E Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15573000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15573140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15573340	3.715,00
	Czarny Matowy	15573670	3.715,00
	Biały Matowy	15573700	3.715,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort E Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 32 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
- Natężenie przepływu z lewej i prawej: 26 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- materiał przycisku: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- zawór dostarczany jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna



Technologie

Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15573000	2.475,00
Brąz Szczotkowany	15573140	3.715,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15573340	3.715,00
Czarny Matowy	15573670	3.715,00
Biały Matowy	15573700	3.715,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort E Bateria termostatyczna, podtynkowa	Chrom	15574000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15574140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15574340	3.715,00
	Czarny Matowy	15574670	3.715,00
	Biały Matowy	15574700	3.715,00
ShowerSelect Comfort E Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Brąz Szczotkowany	15575140	5.130,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15575340	5.130,00
	Czarny Matowy	15575670	5.130,00
	Biały Matowy	15575700	5.130,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort Q Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,3 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Termostat jest dostarczany z przyciskiem On/Off



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15581000	3.420,00
Brąz Szczotkowany	15581140	5.130,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15581340	5.130,00
Czarny Matowy	15581670	5.130,00
Biały Matowy	15581700	5.130,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

ShowerSelect Comfort Q Baterie termostatyczne do 2 odbiorników, podtynkowe

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall, wanna



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	22,1	Chrom	15583000	3.725,00
		Brąz Szczotkowany	15583140	5.590,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15583340	5.590,00
		Czarny Matowy	15583670	5.590,00
		Biały Matowy	15583700	5.590,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort Q Baterie termostatyczne do 2 odbiorników, podtynkowe

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
■	26	Chrom	15586000	4.265,00
		Brąz Szczotkowany	15586140	6.400,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15586340	6.400,00
		Czarny Matowy	15586670	6.400,00
		Biały Matowy	15586700	6.400,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

ShowerSelect Comfort Q Bateria termostatyczna, podtynkowa

Cechy produktu

- regulacja natężenia przepływu i temperatury
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 34,8 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 32 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 32 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 34,8 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C

°C Thermostat

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15588000	2.475,00
Brąz Szczotkowany	15588140	3.715,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15588340	3.715,00
Czarny Matowy	15588670	3.715,00
Biały Matowy	15588700	3.715,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort Q Bateria termostatyczna, podtynkowa

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort Q Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15587000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15587140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15587340	3.715,00
	Czarny Matowy	15587670	3.715,00
	Biały Matowy	15587700	3.715,00

ShowerSelect Comfort Q Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- regulacja przepływu wody z funkcją Stop
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 32,8 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 23 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 23 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- możliwość dezynfekcji termicznej
- materiał przycisku: metal
- materiał uchwytów: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- Bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall, wanna



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop · Thermostat · Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15589000	3.420,00
Brąz Szczotkowany	15589140	5.130,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15589340	5.130,00
Czarny Matowy	15589670	5.130,00
Biały Matowy	15589700	5.130,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort Q Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15587000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15587140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15587340	3.715,00
	Czarny Matowy	15587670	3.715,00
	Biały Matowy	15587700	3.715,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Comfort Q Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- wygodne włączanie / wyłączanie jednego odbiornika za pomocą dużej płytki Select
- zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 32 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
- Natężenie przepływu z lewej i prawej: 26 l/min
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- materiał przycisku: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180
- zawór dostarczany jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna



Technologie

Select

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15587000	2.475,00
Brąz Szczotkowany	15587140	3.715,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15587340	3.715,00
Czarny Matowy	15587670	3.715,00
Biały Matowy	15587700	3.715,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Comfort Q Bateria termostatyczna, podtynkowa	Chrom	15588000	2.475,00
	Brąz Szczotkowany	15588140	3.715,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15588340	3.715,00
	Czarny Matowy	15588670	3.715,00
	Biały Matowy	15588700	3.715,00
ShowerSelect Comfort Q Bateria termostatyczna do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Chrom	15589000	3.420,00
	Brąz Szczotkowany	15589140	5.130,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	15589340	5.130,00
	Czarny Matowy	15589670	5.130,00
	Biały Matowy	15589700	5.130,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Glass Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik



2 odbiorniki



Technologie

Safety Stop | Thermostat | Select

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	26,7	Biały/Chrom	15737400	3.602,00
2 odbiorniki	29,7	Biały/Chrom	15738400	3.878,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- filtr zanieczyszczeń w komplecie



Technologie

Safety Stop | Thermostat

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały/Chrom	15734400	2.575,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:			Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy		Biały/Chrom	15736400	2.575,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
- Przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 59 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 59 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- filtr zanieczyszczeń w komplecie
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa



Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały/Chrom	15735400	3.602,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Biały/Chrom	15736400	2.575,00

ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
- Natężenie przepływu z lewej i prawej: 29 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 44 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- Zawór jest dostarczany z przyciskami Waterfall, Rain duży, Mono



Technologie

Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały/Chrom	15736400	2.575,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Glass Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa	Biały/Chrom	15734400	2.575,00
	ShowerSelect Glass Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Biały/Chrom	15735400	3.602,00

Symbol włącz/wyłącz

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92579450	127,00
Czarny	92579610	127,00

Symbol główka prysznicowa

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92573450	127,00
Czarny	92573610	127,00

Symbol strumień Rain duży

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92571450	127,00
Czarny	92571610	127,00

Symbol strumień Rain mały

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92572450	127,00
Czarny	92572610	127,00

Symbol strumień Rain Flow

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92574450	127,00
Czarny	92574610	127,00

Symbol strumień Whirl

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92575450	127,00
Czarny	92575610	127,00

Symbol strumień Mono

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92576450	127,00
Czarny	92576610	127,00

Symbol wanna

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92577450	127,00
Czarny	92577610	127,00

Symbol dysza boczna

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	92578450	127,00
Czarny	92578610	127,00

ShowerSelect Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik

2 odbiorniki



Technologie



Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	26,7	Chrom	15762000	2.867,00
2 odbiorniki	29,7	Chrom	15763000	3.123,00
		Brąz Szczotkowany	15763140	4.684,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15763340	4.684,00
		Czarny Matowy	15763670	4.684,00
		Biały Matowy	15763700	4.684,00
		Złoty Optyczny Polerowany	15763990	4.684,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Baterie termostatyczne, podtynkowe

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

ShowerSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: Termostat, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- Przyciski Select wł./wył. do sterowania 2 odbiornikami
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 29 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskami: główka prysznicowa i Rain duży

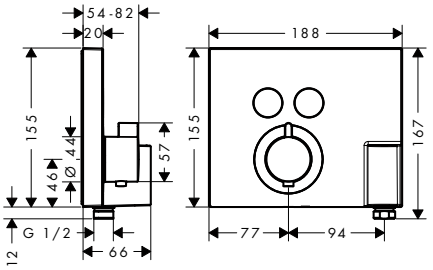

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15765000	3.822,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- filtr zanieczyszczeń w komplecie



Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15760000	2.072,00
Brąz Szczotkowany	15760140	3.106,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15760340	3.106,00
Czarny Matowy	15760670	3.106,00
Biały Matowy	15760700	3.106,00
Złoty Optyczny Polerowany	15760990	3.106,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:

ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15764000	2.072,00
Brąz Szczotkowany	15764140	3.106,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15764340	3.106,00
Czarny Matowy	15764670	3.106,00
Biały Matowy	15764700	3.106,00
Złoty Optyczny Polerowany	15764990	3.106,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
- Przycisk Select wł./wył. do sterowania 1 odbiornikiem
- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 59 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 59 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- filtr zanieczyszczeń w komplecie
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa



Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15761000	2.867,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):

		Nr art.	Zł
Opcja 1	iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+	Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2	iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15764000	2.072,00

ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
- Natężenie przepływu z lewej i prawej: 29 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 30 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- zawór jest dostarczany z przyciskami: Rain duży, Rain mały i główka prysznicowa



Technologie

Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15764000	2.072,00
Brąz Szczotkowany	15764140	3.106,00
Czarny Chrom Szczotkowany	15764340	3.106,00
Czarny Matowy	15764670	3.106,00
Biały Matowy	15764700	3.106,00
Złoty Optyczny Polerowany	15764990	3.106,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa	Chrom	15760000	2.072,00
		Brąz Szczotkowany	15760140	3.106,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15760340	3.106,00
		Czarny Matowy	15760670	3.106,00
		Biały Matowy	15760700	3.106,00
		Złoty Optyczny Polerowany	15760990	3.106,00
	ShowerSelect Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Chrom	15761000	2.867,00

ShowerSelect Baterie podtynkowe z mieszaczem

Cechy produktów

- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- regulowane ograniczenie temperatury
- bateria dostarczana jest z przyciskiem wł./wył.
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik



2 odbiorniki



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Select

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	21	Chrom	15767000	2.388,00
2 odbiorniki	22	Chrom	15768000	2.647,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect S Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- wkład termostatyczny, zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik

2 odbiorniki



Technologie

Safety Stop 40°C · Thermostat °C · Select SELECT

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	26,7	Chrom	15744000	2.867,00
2 odbiorniki	29,7	Chrom	15743000	3.123,00
		Brąz Szczotkowany	15743140	4.684,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15743340	4.684,00
		Czarny Matowy	15743670	4.684,00
		Biały Matowy	15743700	4.684,00
		Złoty Optyczny Polerowany	15743990	4.684,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

ShowerSelect S Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 59 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- filtr zanieczyszczeń w komplecie



Technologie

Safety Stop 40°C · Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15741000	2.072,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect S Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect S Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15745000	2.072,00

ShowerSelect S Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik i 1 dodatkowe wyjście
- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 59 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 59 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa



Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15742000	2.867,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	ShowerSelect S Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy	Chrom	15745000	2.072,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect S Zawór odcinający do 3 odbiorników, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie kilku odbiorników
- zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 26 l/min
- Natężenie przepływu z lewej i prawej: 29 l/min
- natężenie przepływu przy jednoczesnym korzystaniu z wszystkich odbiorników: 30 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- Zawór jest dostarczany z przyciskami Rain large, Whirl, Waterfall



Technologie

Certyfikaty/deklaracje

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Chrom	15745000	2.072,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):

		Nr art.	Zł
Opcja 1	iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+	Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2	iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect S Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa	Chrom	15741000	2.072,00
ShowerSelect S Bateria termostatyczna HighFlow do 1 odbiornika z dodatkowym wyjściem, podtynkowa	Chrom	15742000	2.867,00

ShowerSelect S Baterie podtynkowe z mieszaczem

Cechy produktów

- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór Start/Stop do sterowania odbiornikami
- regulowane ograniczenie temperatury
- bateria dostarczana jest z przyciskiem wł./wył.
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik



2 odbiorniki



Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	21	Chrom	15747000	2.388,00
2 odbiorniki	22	Chrom	15748000	2.647,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

ShowerSelect S Baterie podtynkowe

⚠ **Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):**			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Symbol włącz/wyłącz

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93579670	48,00
Biały Matowy	93579700	48,00
Chrom Satynowy	93579880	33,00

Symbol główka prysznicowa

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93573670	48,00
Biały Matowy	93573700	48,00
Chrom Satynowy	93573880	33,00

Symbol strumień Rain duży

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93571670	48,00
Biały Matowy	93571700	48,00
Chrom Satynowy	93571880	33,00

Symbol strumień Rain Flow

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93574670	48,00
Biały Matowy	93574700	48,00
Chrom Satynowy	93574880	33,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Symbol strumień Whirl

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93575670	48,00
Biały Matowy	93575700	48,00
Chrom Satynowy	93575880	36,00

Symbol strumień Mono

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93576670	48,00
Biały Matowy	93576700	48,00
Chrom Satynowy	93576880	33,00

Symbol wanna

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93577670	48,00
Biały Matowy	93577700	48,00
Chrom Satynowy	93577880	33,00

Symbol dysza boczna

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	93578670	48,00
Biały Matowy	93578700	48,00
Chrom Satynowy	93578880	33,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat S Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik

2 odbiorniki



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	26,5	Chrom	15757000	2.020,00
2 odbiorniki	29	Chrom	15758000	2.267,00
		Brąz Szczotkowany	15758140	3.403,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15758340	3.403,00
		Czarny Matowy	15758670	3.403,00
		Biały Matowy	15758700	3.403,00
		Złoty Optyczny Polerowany	15758990	3.403,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Ecostat S Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 59 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15756000	2.020,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat S Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Ecostat S Bateria termostatyczna, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 37 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie

Safety Stop 40°C · Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15755000	1.243,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):		Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Zawór odcinająco-przełączający Trio/Quattro, podtynkowy

Cechy produktu

- 3 odbiorniki



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15932000	665,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy	15981180	916,00
Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy	15930180	1.443,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zawór odcinający S, podtynkowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15972000	493,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	15974180	483,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15973180	464,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15970180	504,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Metris Zawór odcinający E, podtynkowy

Cechy produktu

· typ przyłącza: DN15/DN20



Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31677000	200,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	15974180	483,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15973180	464,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15970180	504,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktu

· typ przyłącza: DN15/DN20



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71970000	157,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	15974180	483,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15973180	464,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15970180	504,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Ecostat Square Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

· blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
· typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik

2 odbiorniki



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	26,5	Chrom	15712000	2.020,00
2 odbiorniki	29	Chrom	15714000	2.267,00
		Brąz Szczotkowany	15714140	3.400,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	15714340	3.400,00
		Czarny Matowy	15714670	3.400,00
		Biały Matowy	15714700	3.400,00
		Złoty Optyczny Polerowany	15714990	3.400,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Ecostat Square Baterie termostatyczne, podtynkowe

⚠ **Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):**			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Ecostat E Baterie termostatyczne, podtynkowe

Cechy produktów

- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

1 odbiornik

2 odbiorniki



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Liczba odbiorników	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
1 odbiornik	26,5	Chrom	15707000	2.020,00
2 odbiorniki	29	Chrom	15708000	2.267,00

⚠ **Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):**			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Ecostat E Bateria termostatyczna, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 37 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40 °C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15705000	1.243,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Ecostat E Bateria termostatyczna, podtynkowa

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Ecostat E Bateria termostatyczna HighFlow, podtynkowa

Cechy produktu

- wkład termostatyczny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 59 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 42 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 42 l/min
- blokada bezpieczeństwa przy 40°C
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15706000	2.020,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn S Bateria z mieszaczem do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , ceramiczny zawór odcinający 1/2"
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75618000	1.120,00
Brąz Szczotkowany	75618140	1.680,00
Czarny Matowy	75618670	1.680,00
Biały Matowy	75618700	1.680,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

DuoTurn S Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinająco - przełączający dla 2 odbiorników
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór odcinająco-przełączający
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75418000	1.230,00
Brąz Szczotkowany	75418140	1.845,00
Czarny Matowy	75418670	1.845,00
Biały Matowy	75418700	1.845,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn S Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717	13077000	600,00

System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717

Cechy produktu

- możliwość zastosowania do wszystkich elementów zewnętrznych z mieszaczem do 2 odbiorników montowanych z iBox universal 2
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717

Nr art.	Zł
13077000	600,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn E Bateria z mieszaczem do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , ceramiczny zawór odcinający 1/2"
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75617000	1.120,00
Brąz Szczotkowany	75617140	1.680,00
Czarny Matowy	75617670	1.680,00
Biały Matowy	75617700	1.680,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn E Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinająco - przełączający dla 2 odbiorników
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór odcinająco-przełączający
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3 °
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75417000	1.230,00
Brąz Szczotkowany	75417140	1.845,00
Czarny Matowy	75417670	1.845,00
Biały Matowy	75417700	1.845,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717	13077000	600,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn Q Bateria z mieszaczem do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , ceramiczny zawór odcinający 1/2"
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75614000	1.120,00
Brąz Szczotkowany	75614140	1.680,00
Czarny Matowy	75614670	1.680,00
Biały Matowy	75614700	1.680,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn Q Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinająco - przełączający dla 2 odbiorników
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór odcinająco-przełączający
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3°
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75414000	1.230,00
Brąz Szczotkowany	75414140	1.845,00
Czarny Matowy	75414670	1.845,00
Biały Matowy	75414700	1.845,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717	13077000	600,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestawy podstawowe

iBox universal 2 Zestaw podstawowy

Cechy produktu

- nadaje się do wszystkich nowych prysznicowych, wannowych i termostatycznych elementów zewnętrznych
- materiał: mosiądz DZR, pianka EPP, wygłusza i izoluje termicznie
- przyłącze gwintowane Rp ½
- wymiar przyłącza: DN15
- symetryczna konstrukcja
- montaż z izolacją akustyczną
- pierścień montażowy dla różnych warunków montażu
- pierścień montażowy z regulacją co 5 mm
- pierścień montażowy przystosowany do montażu od przodu i od tyłu
- regulowany rękaw eliminuje konieczność jego docinania
- Zintegrowana poziomica
- zintegrowana poziomica umożliwiająca prawidłowe ustawienie w poziomie i pionie
- kołnierz uszczelniający trwale zmontowany
- zasilanie: kanał M16
- minimalna głębokość montażu: 80 mm
- maksymalna głębokość montażu: 108 mm

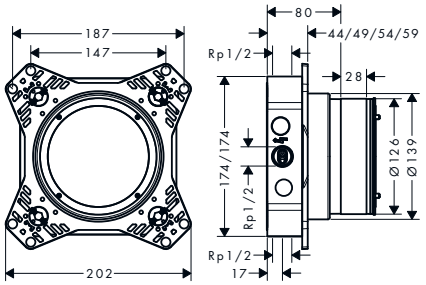

Technologie

Easy Installation

Sposób montażu

Water Damage Protection

Nr art.	Zł
01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do iBox universal 2	13637000	38,00
	Zestaw przedłużający 25 - 75 mm do elementu zewnętrznego	13632000	175,00
	Zestaw przedłużający 25 mm do elementu zewnętrznego	13638000	141,00

Adapter do iBox universal 2

Cechy produktu

- wymagany dla prysznicowych, wannowych lub termostatycznych elementów zewnętrznych oraz głowic prysznicowych kompatybilnych z iBox universal do montażu z wykorzystaniem iBox universal 2

Nr art.	Zł
13588000	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw przedłużający 25 mm do iBox universal 2

Cechy produktu

- zestaw przedłużający do zestawu podstawowego
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
- zestaw przedłużający: 25 mm

Nr art.	Zł
13637000	38,00

Zestaw przedłużający 25 - 75 mm do elementu zewnętrznego

Cechy produktu

- przedłużenie elementów zewnętrznych ShowerSelect Comfort i DuoTurn
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
- zestaw przedłużający: 25 - 75 mm

Nr art.	Zł
13632000	175,00

Zestaw przedłużający 25 mm do elementu zewnętrznego

Cechy produktu

- przedłużenie elementów zewnętrznych ShowerSelect Comfort i DuoTurn
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt głęboko
- zestaw przedłużający: 25 mm

Nr art.	Zł
13638000	141,00

Element przedłużający 5 mm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- do zakrycia większego otworu w płytkach
- nadaje się do ShowerSelect Comfort i DuoTurn (dla DuoTurn należy domówić dodatkowy adapter)
- Wymiar: 170 x 170 mm
- zestaw przedłużający: 5 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13612000	375,00
Brąz Szczotkowany	13612140	562,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13612340	562,00
Czarny Matowy	13612670	562,00
Biały Matowy	13612700	562,00
Złoty Optyczny Polerowany	13612990	562,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
DuoTurn E/Q Adapter dla elementu przedłużającego	13628000	175,00

Element przedłużający 22 cm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- do zakrycia większego otworu w płytkach
- nadaje się do ShowerSelect Comfort i DuoTurn (dla DuoTurn należy domówić dodatkowy adapter)
- Wymiar: 170 x 170 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13617000	500,00
Brąz Szczotkowany	13617140	750,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13617340	750,00
Czarny Matowy	13617670	750,00
Biały Matowy	13617700	750,00
Złoty Optyczny Polerowany	13617990	750,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
DuoTurn E/Q Adapter dla elementu przedłużającego	13628000	175,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Element przedłużający 5 mm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- do zakrycia większego otworu w płytkach
- nadaje się do ShowerSelect Comfort i DuoTurn (dla DuoTurn należy domówić dodatkowy adapter)
- Wymiar: 170 x 170 mm
- zestaw przedłużający: 5 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13613000	375,00
Brąz Szczotkowany	13613140	562,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13613340	562,00
Czarny Matowy	13613670	562,00
Biały Matowy	13613700	562,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
DuoTurn E/Q Adapter dla elementu przedłużającego	13628000	175,00

Element przedłużający 22 mm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- do zakrycia większego otworu w płytkach
- nadaje się do ShowerSelect Comfort i DuoTurn (dla DuoTurn należy domówić dodatkowy adapter)
- Wymiar: 170 x 170 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13618000	500,00
Brąz Szczotkowany	13618140	750,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13618340	750,00
Czarny Matowy	13618670	750,00
Biały Matowy	13618700	750,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
DuoTurn E/Q Adapter dla elementu przedłużającego	13628000	175,00

DuoTurn E/Q Adapter dla elementu przedłużającego

Cechy produktu

- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko



	Nr art.	Zł
	13628000	175,00

Element przedłużający 5 mm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- do zakrycia większego otworu w płytkach
- nadaje się do ShowerSelect Comfort i DuoTurn (dla DuoTurn należy domówić dodatkowy adapter)
- średnica: 170 mm
- zestaw przedłużający: 5 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13614000	375,00
Brąz Szczotkowany	13614140	562,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13614340	562,00
Czarny Matowy	13614670	562,00
Biały Matowy	13614700	562,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
DuoTurn S Adapter dla elementu przedłużającego	13631000	175,00

Element przedłużający 22 mm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko
- do zakrycia większego otworu w płytkach
- nadaje się do ShowerSelect Comfort i DuoTurn (dla DuoTurn należy domówić dodatkowy adapter)
- średnica: 170 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13624000	500,00
Brąz Szczotkowany	13624140	750,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13624340	750,00
Czarny Matowy	13624670	750,00
Biały Matowy	13624700	750,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
DuoTurn S Adapter dla elementu przedłużającego	13631000	175,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

DuoTurn S Adapter dla elementu przedłużającego

Cechy produktu

· wymagane jeśli zestaw podstawowy jest zainstalowany zbyt płytko

Nr art.	Zł
13631000	175,00

iBox universal Zestaw podstawowy

Cechy produktu

- nadaje się do wszystkich starszych prysznicowych, wannowych i termostatycznych elementów zewnętrznych
- przyłącze gwintowane Rp ¾
- wymiar przyłącza: DN20
- symetryczna konstrukcja
- montaż z izolacją akustyczną
- minimalna głębokość montażu: 80 mm
- maksymalna głębokość montażu: 108 mm

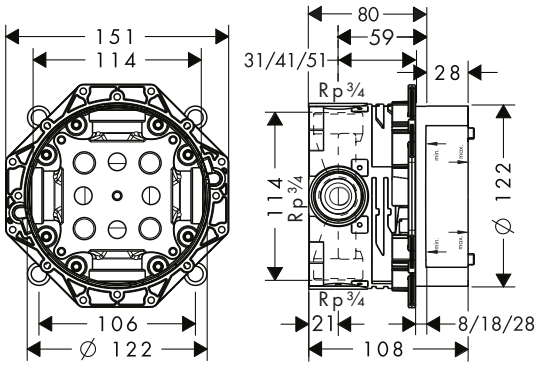

Certyfikaty/deklaracje

	Nr art.	Zł
	01800180	650,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 2,5 cm do iBox universal	13595000	252,00
	Komplet szyn mocujących do iBoxu universal	96615000	179,00
	Zestaw pomocniczy do poziomowania dla iBox universal i iBox universal 2	93500000	63,00
	Redukcje do iBox universal (3szt.)	97759000	57,00

iBox universal Zestaw podstawowy z zaworami odcinającymi

Cechy produktu

- nadaje się do wszystkich starszych prysznicowych, wannowych i termostatycznych elementów zewnętrznych
- przyłącze gwintowane Rp ¾
- wymiar przyłącza: DN20
- montaż z izolacją akustyczną

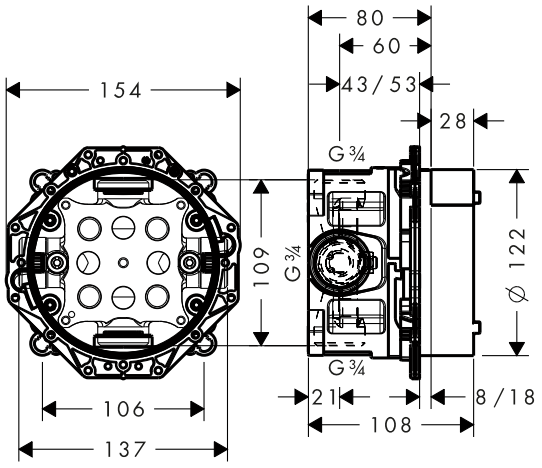

Certyfikaty/deklaracje

	Nr art.	Zł
	01850180	970,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 2,5 cm do iBox universal	13595000	252,00
	Komplet szyn mocujących do iBoxu universal	96615000	179,00
	Zestaw pomocniczy do poziomowania dla iBox universal i iBox universal 2	93500000	63,00
	Redukcje do iBox universal (3szt.)	97759000	57,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw pomocniczy do poziomowania dla iBox universal i iBox universal 2

Cechy produktu

- poziomnice do prawidłowego ustawienia iBox universal
- z mocowaniami, aby łatwo umieścić pomocnik montażowy na iBox universal
- znaczniki do pozycjonowania względem fug
- 4 dodatkowe elementy mocujące, zapobiegają rotacji

Nr art.	Zł
93500000	63,00

Zestaw przedłużający 2,5 cm do iBox universal

Cechy produktu

- zestaw przedłużający do zestawu podstawowego
- zestaw przedłużający: 25 mm

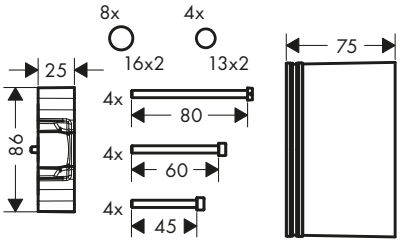

Nr art.	Zł
13595000	252,00

Płytka do przepłukiwania iControl

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	15956000	316,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplet szyn mocujących do iBoxu universal

Cechy produktu

- szybki montaż i ustawienie iBox universal podczas różnych sytuacji montażowych
- do zabudowy dużych lub szerokich wnęk ściennych
- możliwość indywidualnego zginania podczas montażu podtynkowego

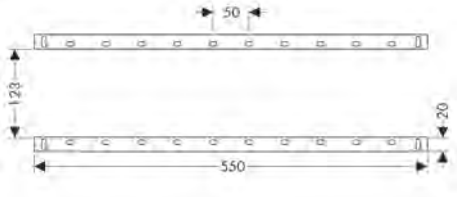

	Nr art.	Zł
	96615000	179,00

ShowerSelect Element przedłużający 22 mm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- nadaje się do wszystkich prysznicowych i wannowych elementów zewnętrznych Ø 150 mm
- średnica: 157 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13593000	231,00
Brąz Szczotkowany	13593140	347,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13593340	347,00
Czarny Matowy	13593670	347,00
Biały Matowy	13593700	347,00
Złoty Optyczny Polerowany	13593990	347,00

ShowerSelect Glass Element przedłużający

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- średnica: 157 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13604000	496,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Element przedłużający 15 cm

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- nadaje się do wszystkich prysznicowych i wannowych elementów zewnętrznych Ø 150 mm
- średnica: 152 mm
- zestaw przedłużający: 22 mm

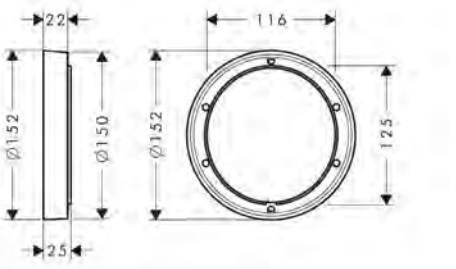

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13597000	238,00
Brąz Szczotkowany	13597140	357,00
Czarny Chrom Szczotkowany	13597340	357,00
Czarny Matowy	13597670	357,00
Biały Matowy	13597700	357,00

Element przedłużający do ShowerSelect z FixFit

Cechy produktu

- do montażu między płytkami a elementem zewnętrznym
- zestaw przedłużający: 22 mm

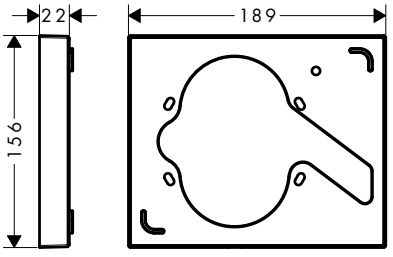

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13601000	565,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
ShowerSelect Bateria termostatyczna do 2 odbiorników ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem, podtynkowa	Chrom	15765000	3.822,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

sBox Elementy zewnętrzne

Cechy produktów

- składa się z: prowadnica węża, wąż prysznicowy, rozeta
- nadaje się do na brzegu wanny lub cokole z płytek
- 1 odbiornik
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- wymiar przyłącza: DN15
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
- szerokość brzegu wanny co najmniej 100 mm
- zakres mocowania: 0 - 30 mm
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej 1,45 m
- możliwość demontażu do czynności serwisowych
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 9,5 l/min

kwadratowa

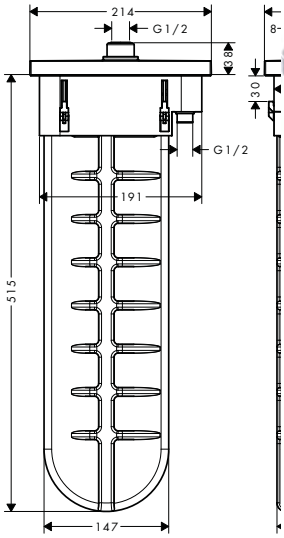

owalna

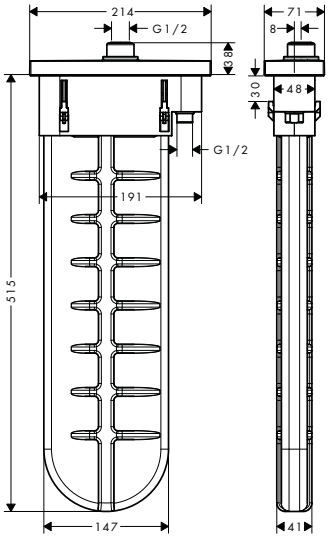

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	kwadratowa	Chrom	28010000	1.593,00
		Brąz Szczotkowany	28010140	2.393,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28010340	2.393,00
		Czarny Matowy	28010670	2.393,00
		Biały Matowy	28010700	2.393,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28010990	2.393,00
	owalna	Chrom	28020000	1.593,00
		Brąz Szczotkowany	28020140	2.391,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	28020340	2.391,00
		Czarny Matowy	28020670	2.391,00
		Biały Matowy	28020700	2.391,00
		Złoty Optyczny Polerowany	28020990	2.391,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	sBox Zestaw podstawowy na brzeg wanny lub cokole z płytek	13560180	277,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek	28016000	331,00
	sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek	28021000	825,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- średnica otworu: 35 mm, 50 mm
- zakres mocowania: 0 - 30 mm
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- nadaje się do montaż na brzegu wanny
- przyłącze gwintowane: G ½
- długość wężyka przyłączeniowego: 600 mm
- szerokość brzegu wanny co najmniej 100 mm
- średnica otworu na wannie: odwiercone 2 otwory Ø 50/51 mm i wycięta przestrzeń pomiędzy nimi (zastosować się do szablonu)

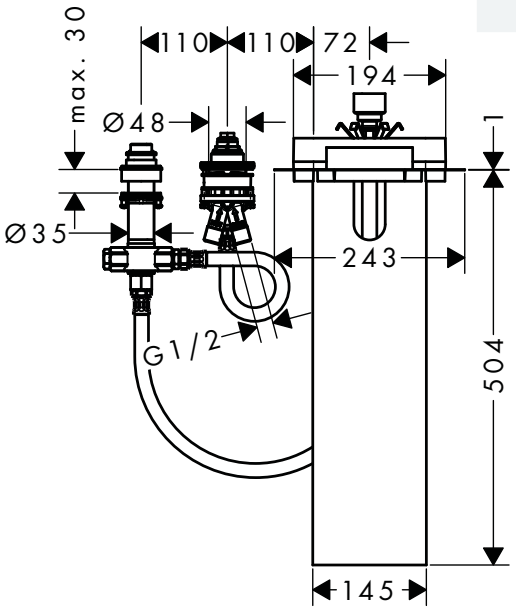

Nr art.	Zł
13481180	2.274,00

sBox Zestaw podstawowy na brzeg wanny lub cokole z płytek

Cechy produktu

- nadaje się do na brzegu wanny lub cokole z płytek
- 1 odbiornik
- przyłącze gwintowane G ½
- wymiar przyłącza: DN15
- długość wężyka przyłączeniowego: 600 mm
- szerokość brzegu wanny co najmniej 100 mm
- średnica otworu na wannie: odwiercone 2 otwory Ø 50/51 mm i wycięta przestrzeń pomiędzy nimi (zastosować się do szablonu)
- zakres mocowania: 0 - 30 mm

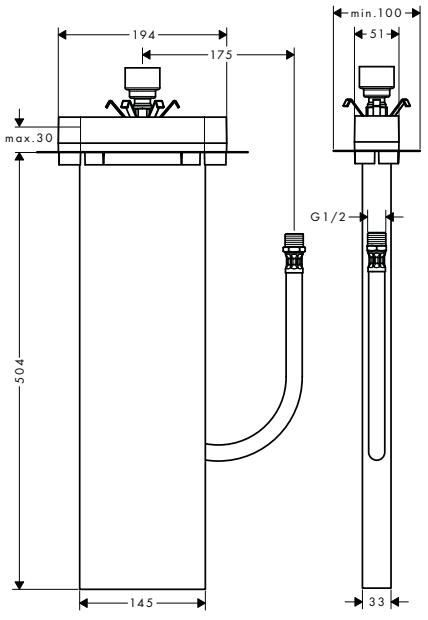

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
13560180	277,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek	28016000	331,00
	sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek	28021000	825,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

sBox Płyta montażowa do instalacji na cokole z płytek

Cechy produktu

· Wymiar: 350 x 120 mm



Nr art.	Zł
28016000	331,00

sBox Zestaw 2 wsporników do płyty montażowej do instalacji na cokole z płytek

Cechy produktu

· maksymalna wysokość montażu: 750 mm

· minimalna wysokość montażu: 400 mm

· ilość w opakowaniu: 2

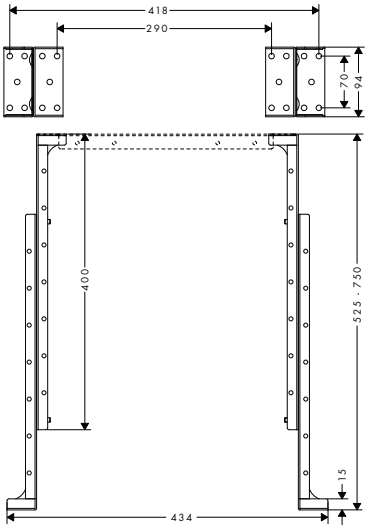

Nr art.	Zł
28021000	825,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny

Cechy produktu

- indywidualne umiejscowienie mieszacza, może być z prawej lub z lewej strony wylewki - determinuje to ustawienie zestawu podstawowego podczas montażu
- łatwe poziomowanie dzięki powierzchniom podparcia dla poziomicy
- osłony zapobiegające zabrudzeniu instalacji podczas prac montażowych
- widoczne oznaczenie wymiarów w celu prawidłowej głębokości zabudowy
- z fabrycznie zamontowanymi uchwytami do montażu w płytach gipsowo-kartonowych i litych ścianach
- montaż z izolacją akustyczną
- minimalna głębokość montażu: 44 mm
- maksymalna głębokość montażu: 72 mm

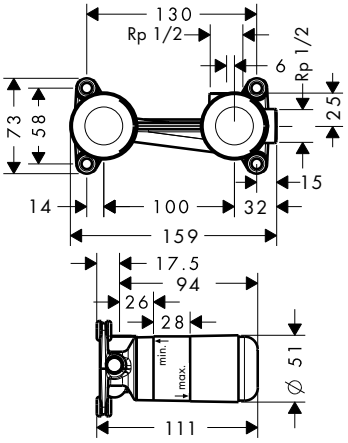

Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	13622180	1.196,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 2,5 cm	31971000	563,00

Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących

Cechy produktu

- do montaż w niewykończonej posadzce
- nadaje się do jednouchwytowa bateria wannowa, umywalkowa, wylewka wannowa, wolnostojąca
- minimalna głębokość montażu: 53 mm
- maksymalna głębokość montażu: 133 mm

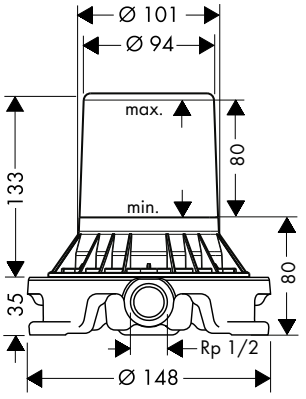

Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii na brzeg wanny

Cechy produktu

- nadaje się do oddzielnej wylewki
- przyłącze gwintowane: G ½
- ceramiczna głowica
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 18,9 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 18,9 l/min



	Nr art.	Zł
	13159180	1.176,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Wąże przyłączeniowe do 2-otworowego termostatu na brzeg wanny		96387000	278,00
Elastyczna rura łącząca 800 mm		58192000	610,00
Zestaw główki prysznicowej do montażu na brzegu wanny, Secuflex	Chrom	19418000	2.475,00

Zestaw podstawowy do 3-otworowej baterii na brzeg wanny

Cechy produktu

- wymagany otwór rewizyjny
- przyłącze gwintowane: G ½
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°



	Nr art.	Zł
	13233180	1.024,00

Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- wymagany otwór rewizyjny

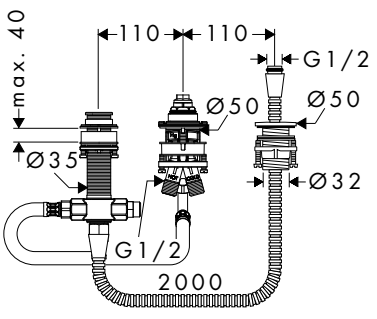

Certyfikaty/deklaracje

	Nr art.	Zł
	13439180	1.922,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, wąż prysznicowy, Secubox
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- przyłącze gwintowane: G ½

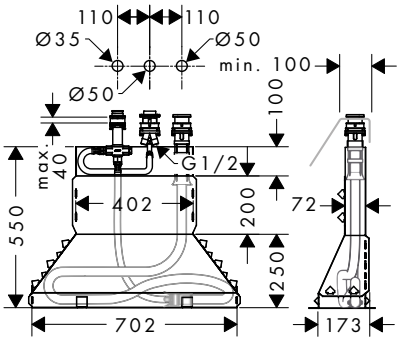

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
13437180	3.727,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	22,00

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- wymagany otwór rewizyjny
- nadaje się do 4-otworowa bateria na brzeg wanny
- przyłącze gwintowane: G ½
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°

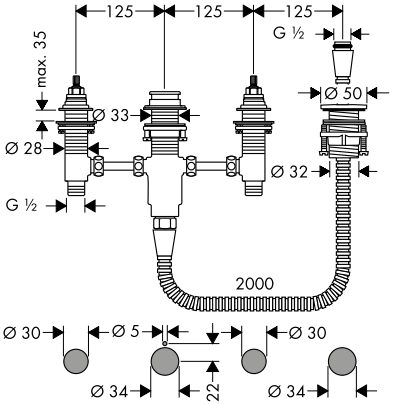

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
13244180	1.568,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- przyłącze gwintowane: G ½
- szerokość brzegu wanny co najmniej 100 mm

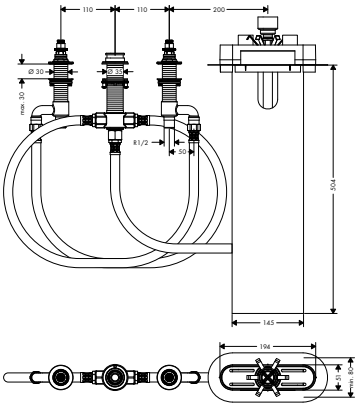

Nr art.	Zł
13440180	2.267,00

Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

- składa się z: zestaw podstawowy, wąż prysznicowy, Secubox
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m

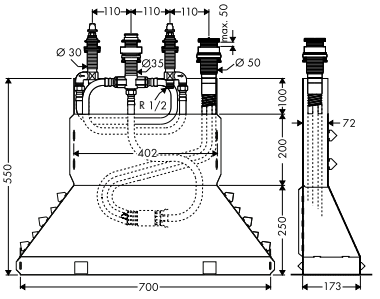

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
13444180	4.547,00

Osprzęt dodatkowy:

	Nr art.	Zł
Przedłużka do Secuflex	98806000	22,00

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy

Cechy produktu

- wymiar przyłącza: DN15
- ceramiczna głowica
- minimalna głębokość montażu: 55 mm
- maksymalna głębokość montażu: 83 mm

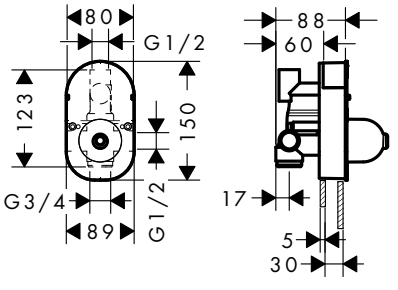

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
31741180	668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy

Cechy produktu

- wymiar przyłącza: DN15
- ceramiczna głowica
- minimalna głębokość montażu: 55 mm
- maksymalna głębokość montażu: 83 mm

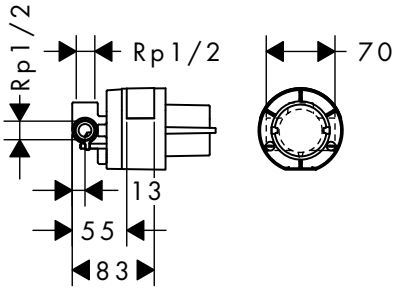

Certyfikaty/deklaracje

Nr art.	Zł
13620180	601,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinająco-przełączającego Trio, podtynkowy

Cechy produktu

- możliwość korzystania z 2 odbiorników równocześnie

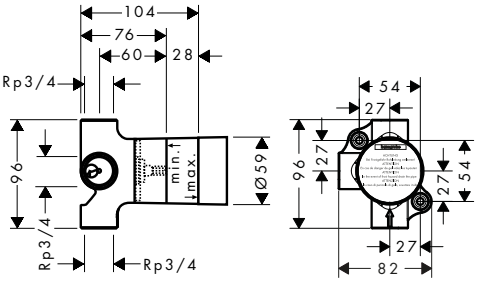

Certyfikaty/deklaracje

Nr art.	Zł
15981180	916,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do zaworu przełączającego Quattro, podtynkowy

Cechy produktu

- wymaga zaworu odcinającego
- 3 odbiorniki
- niezależne uruchamianie 2 odbiorników
- kompatybilny z wszystkich elementów zewnętrznych Quattro
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 65 l/min

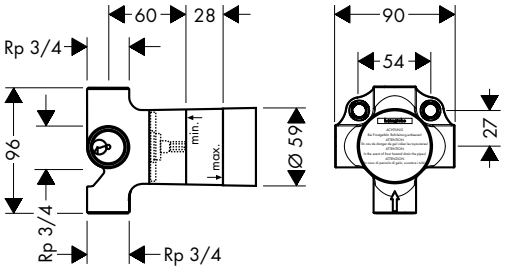

Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	15930180	1.443,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Zestaw przedłużający 2,5 cm

Cechy produktu

- zestaw przedłużający: 25 mm



	Nr art.	Zł
	96370000	241,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy

Cechy produktu

- typ przyłącza: DN15
- nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 52 l/min



Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	15973180	464,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy

Cechy produktu

- typ przyłącza: DN15
- nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 40 l/min



Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	15974180	483,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy

Cechy produktu

- nadaje się do wszystkich elementów zewnętrznych zaworów odcinających
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 130 l/min



Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	15970180	504,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

RainSelect Zestawy podstaw do baterii prysznicowych, termostatycznych, podtynkowych

Cechy produktów

- przyłącze gwintowane Rp ¾
- wymiar przyłącza: DN15/DN20
- montaż poziomy
- montaż z izolacją akustyczną
- minimalna głębokość montażu: 87 mm
- maksymalna głębokość montażu: 122 mm

2 odbiorniki

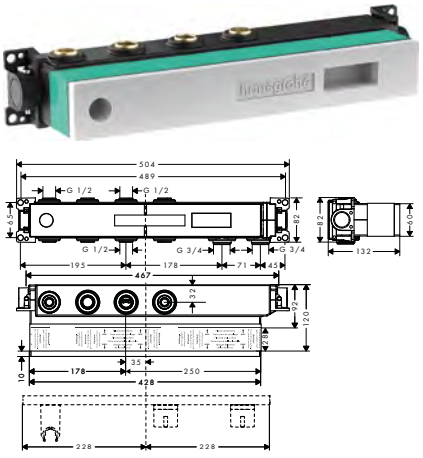

3 odbiorniki

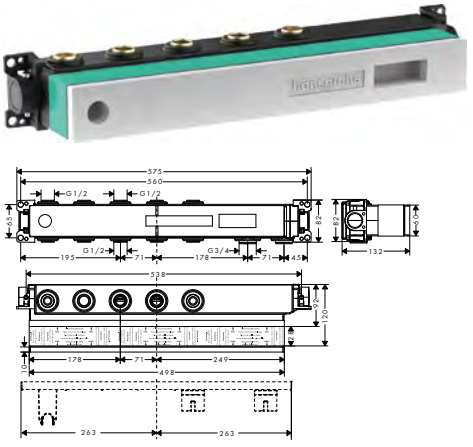

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Liczba odbiorników	Nr art.	Zł
2 odbiorniki	15310180	3.610,00
3 odbiorniki	15311180	4.211,00

RainSelect Zestawy podstaw do baterii prysznicowych, termostatycznych, podtynkowych

Cechy produktów

- przyłącze gwintowane Rp ¾
- wymiar przyłącza: DN15/DN20
- montaż poziomy
- montaż z izolacją akustyczną
- minimalna głębokość montażu: 87 mm
- maksymalna głębokość montażu: 122 mm

4 odbiorniki

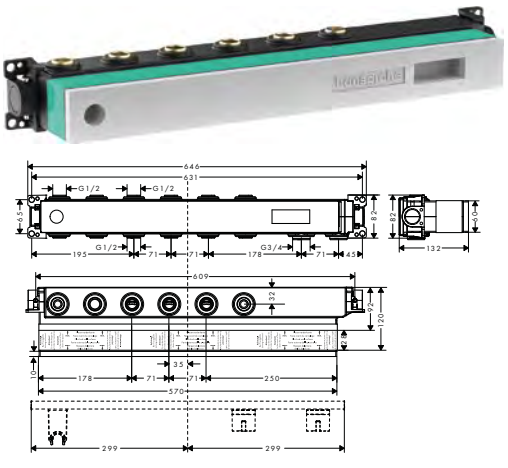

5 odbiorników

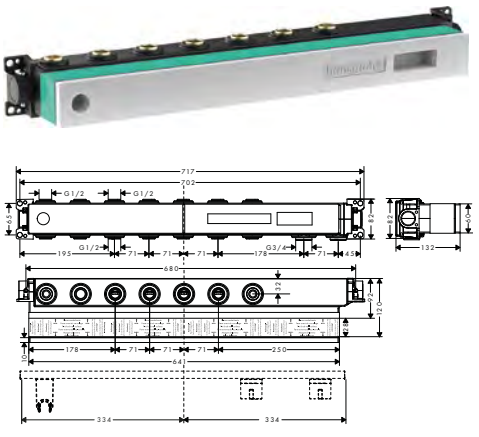

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Liczba odbiorników	Nr art.	Zł
4 odbiorniki	15312180	4.810,00
5 odbiorników	15313180	5.413,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rainfinity Zestaw podstawowy do kompletu prysznicowego 360 1jet, podtynkowy

Cechy produktu

- nadaje się do Komplet prysznicowy 360 1jet, podtynkowy
- wymiar przyłącza: G ½
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany
- montaż z izolacją akustyczną
- Predefiniowana odległość podłączeń, co ułatwia instalację
- łatwy montaż



Nr art.	Zł
26840180	604,00

Rainmaker Select Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej z przyłączem sufitowym

Cechy produktu

- zawiera osłonę styropianową jako element pomocniczy podczas instalacji

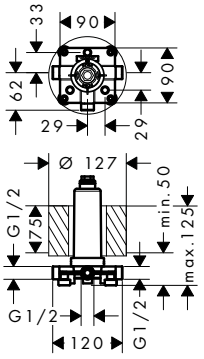

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
24010180	1.223,00

Raindance Rainmaker Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 680/460 3 jet, sufitowy



Certyfikaty/deklaracje

EPD

Nr art.	Zł
28414180	640,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 680/460 3jet z oświetleniem	Chrom	28418000	26.761,00
	Raindance Rainmaker Głowica prysznicowa 680/460 3jet bez oświetlenia	Chrom	28417000	22.441,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Raindance E Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 400/400 1jet, sufitowy



Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	26254180	648,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Raindance E Głowica prysznicowa 400/400 1jet	Chrom	26252000	4.411,00
	Raindance E Głowica prysznicowa 400/400 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	26253000	4.411,00

Raindance Zestaw podstawowy do głowicy prysznicowej 260/260 1jet, sufitowy

Cechy produktu

- minimalna głębokość montażu: 60 mm
- maksymalna głębokość montażu: 80 mm

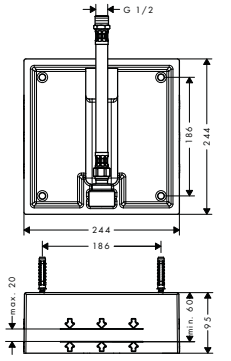

Certyfikaty/deklaracje

EPD

	Nr art.	Zł
	26471180	509,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Raindance Głowica prysznicowa 260/260 1jet	Chrom	26472000	2.220,00
	Raindance Głowica prysznicowa 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrom	26481000	2.220,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Armatura

	Metropol				
Kolor					
ComfortZone	100 - 260	100 - 260	230	110/160	–
Zasięg (mm)	135 - 204	127 - 204	165	132/152	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	■	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	■	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.647,00 - 2.353,00**	**1.296,00 - 3.176,00**	**2.057,00 - 3.090,00**	**1.973,00 - 3.090,00**	**1.765,00 - 2.824,00**
Więcej od strony	354	355	357	358	358

	Finoris			
Kolor				
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–
Zasięg (mm)	126 - 208	178/191	169	168/228
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	■	–	–
AirPower	–	–	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	■	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–
Cena w złotych	**888,00 - 2.181,00**	**1.377,00 - 2.456,00**	**1.441,00 - 2.260,00**	**1.242,00 - 2.073,00**
Więcej od strony	382	383	384	385

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Metropol	Metris			
Kolor	◐	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	–	100 - 260	230	100	–
Zasięg (mm)	235	89 - 197	155	89	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	■	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	■	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	■	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**6.174,00 - 6.293,00**	**1.134,00 - 1.808,00**	**1.630,00 - 1.668,00**	**1.099,00**	**1.517,00 - 1.740,00**
Więcej od strony	359	370	372	372	373

	Tecturis S				
Kolor					
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Zasięg (mm)	130 - 167	139	139	108/116	165/225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	■	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	■	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	■	–	–	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**899,00 - 2.163,00**	**2.889,00 - 4.333,00**	**1.241,00 - 1.862,00**	**685,00 - 1.284,00**	**1.121,00 - 1.875,00**
Więcej od strony	392	395	395	396	398

	Vivenis			
Kolor				
ComfortZone	80 - 250	210	90	–
Zasięg (mm)	133 - 191	139	150	192
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	■	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–
Cena w złotych	**717,00 - 1.978,00**	**1.236,00 - 1.909,00**	**1.299,00 - 1.949,00**	**1.179,00 - 1.768,00**
Więcej od strony	416	417	418	418

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Tecturis E				
Kolor					
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Zasięg (mm)	155 - 197	158	158	122/144	225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	■	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	■	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	■	–	–	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**971,00 - 2.336,00**	**3.120,00 - 4.680,00**	**1.340,00 - 2.011,00**	**740,00 - 1.387,00**	**1.350,00 - 2.025,00**
Więcej od strony	403	405	406	406	409

	Talis Select S	Talis S			
Kolor					
ComfortZone	80 - 190	80 - 190	140/250	210	–
Zasięg (mm)	93 - 131	93 - 131	152/201	162	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	■	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	–	■	–
Montaż ścienny	–	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**964,00 - 1.610,00**	**666,00 - 1.329,00**	**2.333,00 - 2.865,00**	**1.464,00**	**1.133,00 - 1.267,00**
Więcej od strony	424	425	426	427	428

Armatura

	Talis S		Talis Select E	Talis E	
Kolor					
ComfortZone	70	200	110/240	110	80 - 240
Zasięg (mm)	100	145	112/183	111	96 - 183
CoolStart		–	–	–	■
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	–	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean		–	–	–	–
Bateria bez mieszacza		–	–	■	■
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	■	–	–	–	■
Obrotowa wylewka		■	–	–	–
Montaż ścienny		–	–	–	–
Elektroniczna bateria umywalkowa		–	–	–	–
Cena w złotych	**1.061,00 - 1.438,00**	**1.639,00**	**964,00 - 1.464,00**	**870,00 - 966,00**	**534,00 - 1.845,00**
Więcej od strony	435	436	440	440	441

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Talis E		
Kolor			
ComfortZone	150	150	–
Zasięg (mm)	141	112	165/225
CoolStart	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	■	■	■
AirPower	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	–
Montaż ścienny	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–
Cena w złotych	**1.096,00 - 1.701,00**	**1.329,00 - 1.996,00**	**1.032,00 - 1.748,00**
Więcej od strony	444	445	445

Armatura

	Focus			
Kolor	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	70 - 230	70/100	240	–
Zasięg (mm)	101 - 185	101/119	160	180
CoolStart	■	■	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	■	–	–	–
AirPower	■	–	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	■	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	■	–
Montaż ścienny	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–
Cena w złotych	**527,00 - 1.031,00**	**610,00 - 790,00**	**1.009,00 - 1.045,00**	**821,00**
Więcej od strony	456	458	459	459

	Rebris E		
Kolor	◐●	◐●	◐●
ComfortZone	80 - 240	210	–
Zasięg (mm)	121 - 169	154	200
CoolStart	■	–	–
EcoSmart+	■	–	–
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	■	■	■
Remove & Clean	■	–	–
Bateria bez mieszacza	■	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	■	–
Montaż ścienny	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–
Cena w złotych	**473,00 - 1.475,00**	**938,00 - 1.313,00**	**946,00 - 1.325,00**
Więcej od strony	478	480	481

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Rebris S

Kolor	◐●	◐●	◐	◐●
ComfortZone	80 - 240	210	110	–
Zasięg (mm)	121 - 169	154	134	200
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	■	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	■	–	–	–
Bateria bez mieszacza	■	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	■	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–
Cena w złotych	**452,00 - 1.410,00**	**843,00 - 1.180,00**	**1.144,00**	**906,00 - 1.268,00**
Więcej od strony	468	470	471	471

Logis

Kolor	◐●	●◐	◐●	◐	◐●
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	150	80
Zasięg (mm)	107 - 166	121/172	154	145	84
CoolStart	■	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	–	■
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	■	■	–
Montaż ścienny	–	–	–	–	–
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**409,00 - 1.086,00**	**609,00 - 1.498,00**	**879,00 - 1.371,00**	**535,00 - 567,00**	**378,00 - 567,00**
Więcej od strony	488	491	491	492	492

	Logis			
Kolor				
ComfortZone	150	–	–	–
Zasięg (mm)	109	195	206	194
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	■
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	–	–
Montaż ścienny	–	■	■	■
Elektroniczna bateria umywalkowa	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.132,00**	**848,00 - 1.272,00**	**969,00 - 1.454,00**	**631,00**
Więcej od strony	493	493	494	494

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Metris S	Focus	Vernis Blend	
Kolor	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	150	130	100	100
Zasięg (mm)	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Bateria bez mieszacza	–	–	–	■
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Obrotowa wylewka	–	–	–	–
Montaż ścienny	–	–	–	–
Elektroniczna bateria umywalkowa	■	■	■	■
Cena w złotych	**3.393,00 - 3.900,00**	**2.302,00 - 2.653,00**	**1.236,00 - 1.349,00**	**1.023,00 - 1.119,00**
Więcej od strony	508	508	509	509

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Wyróżnienia

Zrównoważony rozwój

Ekologiczna bateria, który chroni cenne zasoby, zmniejsza emisję CO2 i obniża koszty.

Specjalna głowica Eco poprzez delikatny opór informuje o tym, że osiągnięto 50% natężenia przepływu wody.

Takie rozwiązanie pozwala oszczędzać do 20% więcej wody w porównaniu do naszych tradycyjnych modeli, a tym samym również energię.

Bateria, która zużywa tylko 5 l/min., dzięki czemu ogranicza koszty wody i energii. Przyjazna dla środowiska i portfela.

Aktywna regulacja zużycia wody – ilość wody można regulować za pomocą pokrętła sterującego.

Technologie

Miesza powietrze z wodą. Miękki, mniej rozpryskujący się strumień wody i pełne, lekkie krople.

Komfort na każdym poziomie – oznacza to, że bateria idealnie pasuje do pożądanego kształtu, rozmiaru umywalki.

Technologia niskiego ciśnienia zapewnia działanie już od 0,2 bara. Nadaje się do kotłów/zasobników wody ciepłej.



Znacznie większa swoboda ruchów i maksymalna swoboda wokół umywalki, np. podczas mycia włosów.

Osad z kamienia i brud można po prostu zetrzeć palcem. Minimalizuje wysiłek podczas czyszczenia.

Demontaż i czyszczenie perlatora zajmują jedną chwilę. Wystarczy mieć monetę, a narzędzia nie są potrzebne.

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wypływa woda z wylewki wannowej lub prysznica.

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby regulować przepływ wody przy umywalce.

Bezdotykowa bateria reagująca na zmiany w paśmie podczerwieni. Woda płynie tylko wtedy, gdy bateria wykryje ciepło Twoich dłoni.

Rodzaje strumieni

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień zapewniający kojące chwile relaksu i pozwalający cieszyć się prysznicem o hydroterapeutycznym działaniu.

Ożywczy i pobudzający, obfity strumień prysznicowy zaprojektowany z myślą o codziennej przyjemności z kąpieli pod prysznicem.

Obfity strumień prysznicowy z kroplami wzbogaconymi powietrzem, by kąpiel pod prysznicem była delikatna i rozkoszna, a jednocześnie niezwykle efektywna.

Silny strumień wodospadowy opływający całe ciało i przynoszący cudowne odprężenie.

Skoncentrowany strumień masujący pomaga lekko i delikatnie zmyć z siebie codzienne napięcie i stres.

Powierzchnie


Biały Matowy

Brąz
Szczotkowany


Chrom

Czarny Chrom
Szczotkowany

Czarny Matowy

Złoty Optyczny
Polerowany

Zrównoważony rozwój

CoolStart

W tej energooszczędnej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwytu mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie wody i energii, a także ograniczać emisję CO2 i koszty.

EcoSelection

Bezproblemowe oszczędzanie wody: Specjalna głowica Eco poprzez delikatny opór informuje o tym, że osiągnięto około połowę natężenia przepływu wody. Jeśli jednak potrzeba więcej wody, przepływ można łatwo zwiększyć.

EcoSmart+

Dzięki naszym produktom EcoSmart+ możesz cieszyć się obfitym strumieniem wody przy jednoczesnym zmniejszonym jej zużyciu o 20% w porównaniu z naszymi standardowymi bateriami EcoSmart. Za sprawą przepływu wynoszącego maksymalnie 4 l/min. oszczędzasz także energię.

EcoSmart

Standardowe baterie hansgrohe od 2010 r. są wyposażone w technologię EcoSmart, która pozwala oszczędzać wodę i energię. Pozwala ona w pełni korzystać z wody, a jednocześnie zużywa maks. 5 l/min. Jest to korzyść z perspektywy świadomej konsumpcji wody i energii.

Water flow control

Ilość wody można precyzyjnie regulować, co pozwala ograniczać zużycie tego cennego zasobu. Indywidualna regulacja dla wszystkich osób, które preferują delikatny przepływ wody.

Technologie

AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchlapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.

ComfortZone

Więcej przestrzeni podczas mycia rąk i wygodne mycie włosów czy napełnianie pojemników: Im lepiej bateria dopasuje się do przestrzeni, tym bardziej staje się wszechstronna. Strefę między baterią a ceramiką nazywamy ComfortZone, ponieważ możesz ją wykorzystywać, jak chcesz.

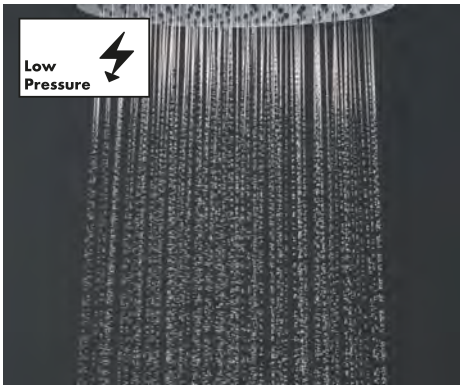

LowPressure

Niskie ciśnienie wody? Baterii i pryszniców wyposażonych w technologię LowPressure można już używać przy ciśnieniu wody od 0,2 bara. Nadaje się do kotłów/zasobników wody ciepłej.

Pull-out Faucet

Funkcja wyciąganej wylewki w baterii umywalkowej zwiększa promień działania, zapewniając maksymalną swobodę i upraszczając czynności w łazience. Bateria i wyciągana wylewka są wygodne i intuicyjne w użyciu, na przykład podczas mycia włosów w umywalce.

QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrzeć palcem końcówki perlatorów lub dysze z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.

Remove & Clean

Osad z kamienia i brud zalegający w miejscu wypływu wody można błyskawicznie usunąć, i to bez narzędzi. Jeśli utworzy się osad, wystarczy odkręcić perlator za pomocą monety. Umieść go w kwasku cytrynowym na dziesięć minut, opłucz i przykręć z powrotem za pomocą monety. Gotowe.

Technologie

Select

Przycisk Select zastępuje przełącznik na wannie. Po naciśnięciu przycisku woda wypływa z wylewki wannowej lub główki prysznicowej. W pozycji braku przepływu wody system przełącza się w tryb wylewki wannowej, aby przypadkowo nikogo nie ochlapać.

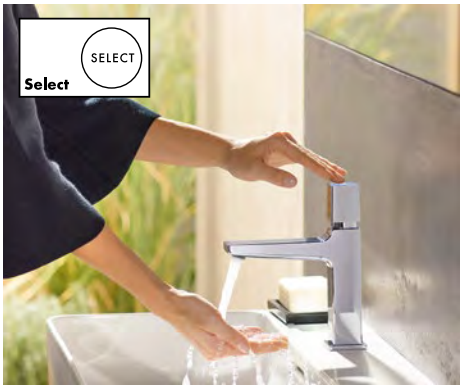

Select

Miłośnicy intuicyjnego designu mogą włączać, wstrzymywać i zatrzymywać przepływ wody poprzez dotknięcie jednego przycisku. Przycisk Select upraszcza takie czynności jak golenie czy mycie zębów i może być obsługiwany zewnętrzną stroną dłoni lub łokciem.

SensorActivation

Czujnik w tej bezdotykowej baterii działa jak detektor ruchu, reagując na zmiany w paśmie podczerwieni. Woda płynie tylko wtedy, gdy czujnik wykryje ciepło Twoich dłoni. Jest to rozwiązanie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska, a przy tym bezdotykowe i higieniczne.

Rodzaje strumieni

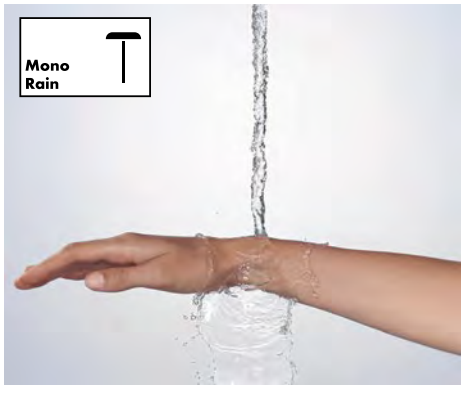

MonoRain

Skoncentrowany i niezwykle delikatny strumień na dobre samopoczucie. Skoncentrowany rodzaj strumienia sprawdza się idealnie jako prysznic hydroterapeutyczny i jako swoisty masaż zimną wodą. Dla każdej osoby, która uwielbia wyciszyć się pod prysznicem lub w wannie.

Rain

Ożywcza i pobudzająca codzienna rozkosz pod prysznicem dzięki niezwykle obfitemu strumieniowi. Drobne wyloty w główce prysznicowej sprawiają, że taki strumień pozwala skutecznie i dokładnie spłukać szampon.

RainAir

Łagodny strumień prysznicowy o kroplach wzbogaconych powietrzem. Zapewnia uczucie jedwabistej miękkości na skórze, pozwalając rozkoszować się prysznicem. Co więcej, ten rodzaj strumienia umożliwia skuteczne i dokładne spłukiwanie szamponu.

Rodzaje strumieni

RainFlow

Silny wodny strumień wodospadowy opływający całe ciało i przynoszący cudowne odprężenie. Elegancki strumień padający na szyję i ramiona zapewnia naturalne odczucia. Rozpieszcza skórę i sprawia, że kąpiel w łazience przywodzi na myśl wodospad.

Whirl

Obrotowe strumienie wody pozwalają z przyjemnością spłukać z siebie codzienny stres. Poszczególne strumienie wody przepływają wokół siebie spiralnie, pomagając rozładować napięcie dzięki delikatnemu działaniu masującemu.

Powierzchnie


Biały Matowy

Brąz
Szczotkowany


Chrom

Czarny
Chrom
Szczotkowany

Czarny
Matowy


Złoty
Optyczny
Polerowany

Metropol

Metropol Baterie umywalkowe Select

Cechy produktów

- składa się z: Bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: Select
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- Głowica Select z regulacją temperatury
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

100

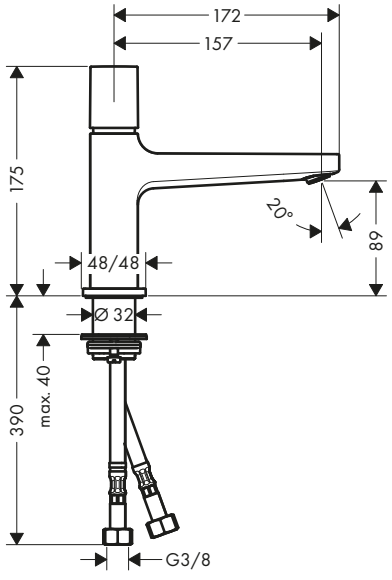

110

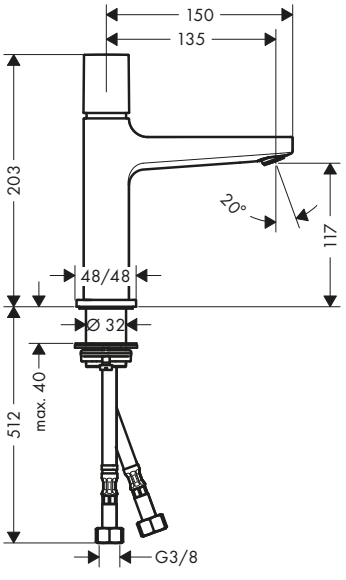

260

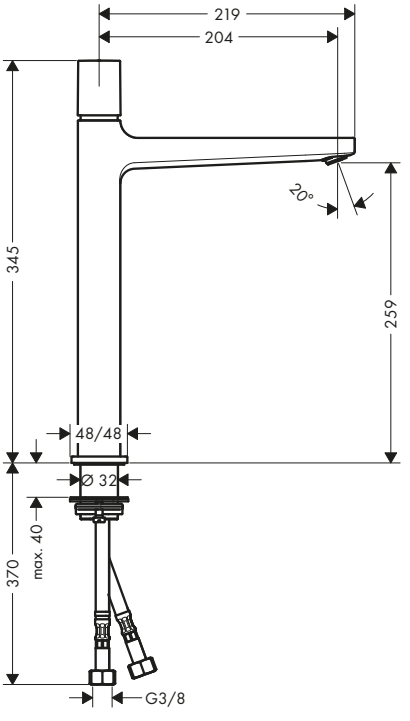

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	157	89	–	Chrom	32570000	1.647,00
110	135	117	–	Chrom	32571000	1.707,00
260	204	259	■	Chrom	32572000	2.353,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Bateria bez mieszacza 100 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 100
- zasięg: 127 mm
- wysokość wylewki: 89 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

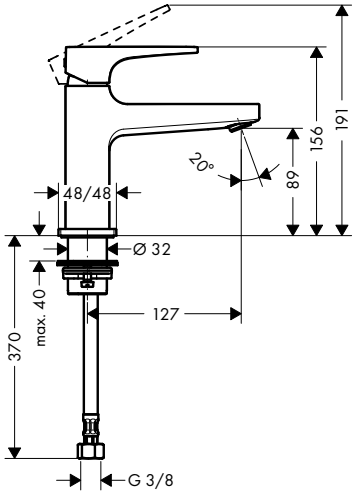

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32501000	1.296,00

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe do małych umywalek

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 100
- zasięg: 127 mm
- wysokość wylewki: 89 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

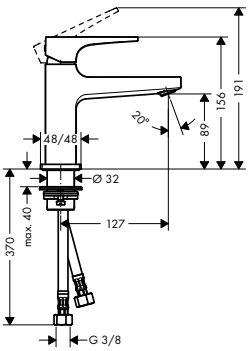

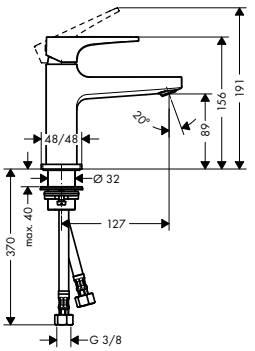

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	127	89	jednoramienny	Chrom	32500000	1.380,00
				Brąz Szczotkowany	32500140	2.074,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	32500340	2.074,00
				Czarny Matowy	32500670	2.074,00
				Biały Matowy	32500700	2.074,00
				Złoty Optyczny Polerowany	32500990	2.074,00
100	127	89	Loop	Chrom	74500000	1.500,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

100

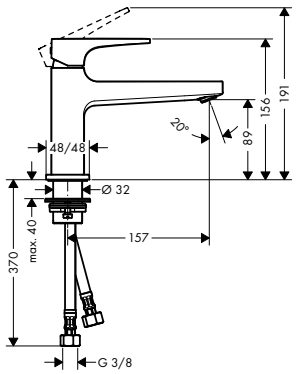

110

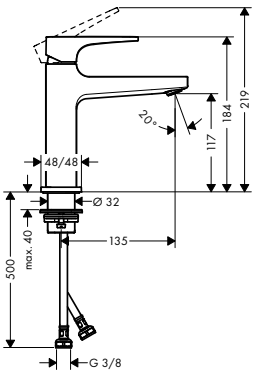

260

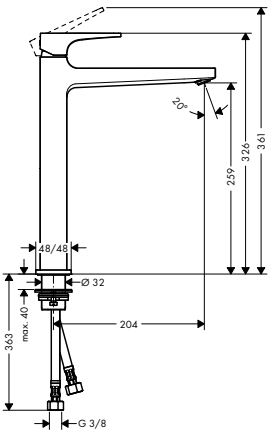

Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	157	89	Push-Open	jednoramienny	■	–	Chrom	32503000	1.441,00
100	157	89	Push-Open	jednoramienny	–	–	Chrom	32502000	1.412,00
100	157	89	Push-Open	Loop	–	–	Chrom	74502000	1.530,00
110	135	117	Push-Open	jednoramienny	■	–	Chrom	32508000	1.530,00
110	135	117	Push-Open	jednoramienny	–	–	Chrom	32507000	1.500,00
							Brąz Szczotkowany	32507140	2.252,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	32507340	2.252,00
							Czarny Matowy	32507670	2.252,00
							Biały Matowy	32507700	2.252,00
							Złoty Optyczny Polerowany	32507990	2.252,00
110	135	117	z cięgłem	jednoramienny	–	–	Chrom	32506000	1.470,00
110	135	117	Push-Open	Loop	–	–	Chrom	74507000	1.647,00
110	135	117	z cięgłem	Loop	–	–	Chrom	74506000	1.617,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Wersja uchwytu	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	204	259	Push-Open	jednoramienny	–	■	Chrom	32512000	2.117,00
							Brąz Szczotkowany	32512140	3.176,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	32512340	3.176,00
							Czarny Matowy	32512670	3.176,00
							Biały Matowy	32512700	3.176,00
							Złoty Optyczny Polerowany	32512990	3.176,00
260	204	259	Push-Open	Loop	–	■	Chrom	74512000	2.235,00

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 230
- zasięg: 165 mm
- wysokość wylewki: 226 mm
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- pozycja uchwytu z boku: od dołu przy korpusie (nie nadaje się do umywalek nablatowych)

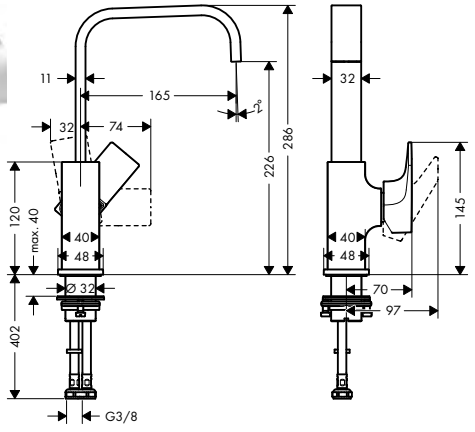

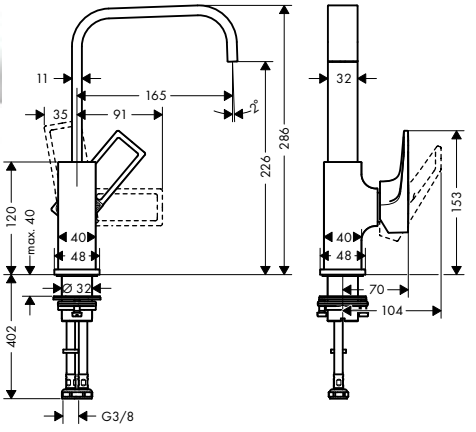





Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
230	165	226	jednoramienny	Chrom	32511000	2.057,00
				Brąz Szczotkowany	32511140	3.090,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	32511340	3.090,00
				Czarny Matowy	32511670	3.090,00
				Biały Matowy	32511700	3.090,00
				Złoty Optyczny Polerowany	32511990	3.090,00
230	165	226	Loop	Chrom	74511000	2.176,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol 3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

110



160



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	132	109	jednoramienny	Chrom	32514000	1.973,00
110	132	109	Loop	Chrom	74514000	2.088,00
160	152	159	jednoramienny	Chrom	32515000	2.057,00
				Brąz Szczotkowany	32515140	3.090,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	32515340	3.090,00
				Czarny Matowy	32515670	3.090,00
				Biały Matowy	32515700	3.090,00
				Złoty Optyczny Polerowany	32515990	3.090,00
160	152	159	Loop	Chrom	74515000	2.176,00

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego

165

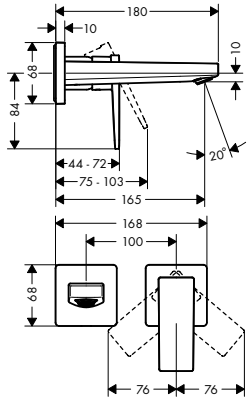

225

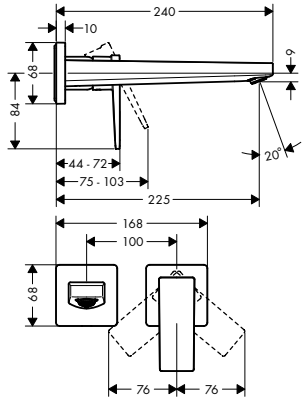

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
165	jednoramienny	Chrom	32525000	1.765,00
165	Loop	Chrom	74525000	1.882,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Warianty

Zasięg (mm)	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
225	jednoramienny	Chrom	32526000	1.882,00
		Brąz Szczotkowany	32526140	2.824,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	32526340	2.824,00
		Czarny Matowy	32526670	2.824,00
		Biały Matowy	32526700	2.824,00
		Złoty Optyczny Polerowany	32526990	2.824,00
225	Loop	Chrom	74526000	2.000,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe, wolnostojące

Cechy produktów

- zasięg: 235 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

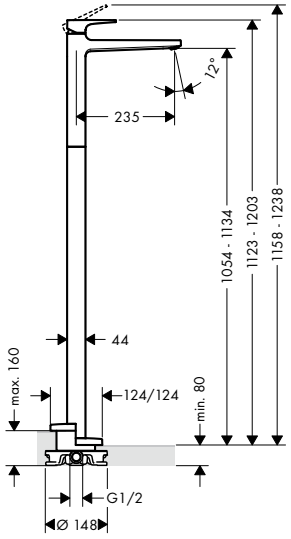

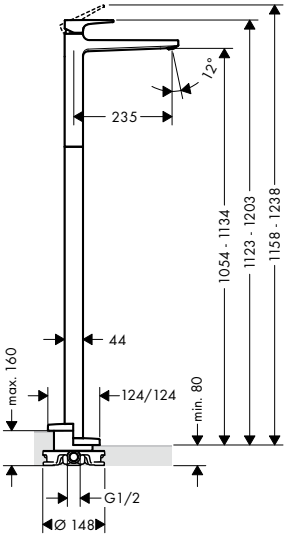

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Quick Clean

Warianty

Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	32530000	6.174,00
Loop	Chrom	74530000	6.293,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 129 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜





Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	32520000	1.941,00
	Brąz Szczotkowany	32520140	2.913,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	32520340	2.913,00
	Czarny Matowy	32520670	2.913,00
	Biały Matowy	32520700	2.913,00
	Złoty Optyczny Polerowany	32520990	2.913,00
Loop	Chrom	74520000	2.057,00

Metropol Jednouchwytowe baterie umywalkowe z główką Bidette i wężem 160 cm

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 135 mm
- wysokość wylewki: 117 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

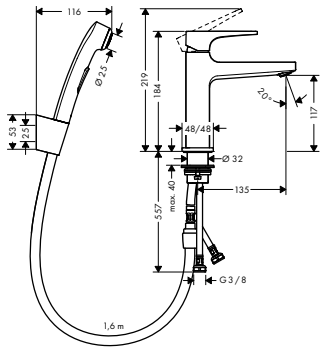

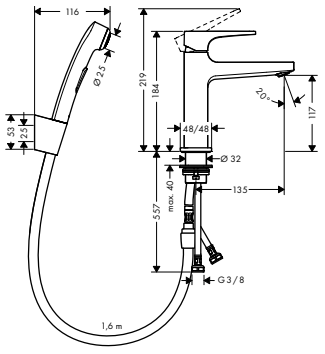

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	135	117	jednoramienny	Chrom	32522000	1.973,00
110	135	117	Loop	Chrom	74522000	2.088,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie wannowe, wolnostojące

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 235 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

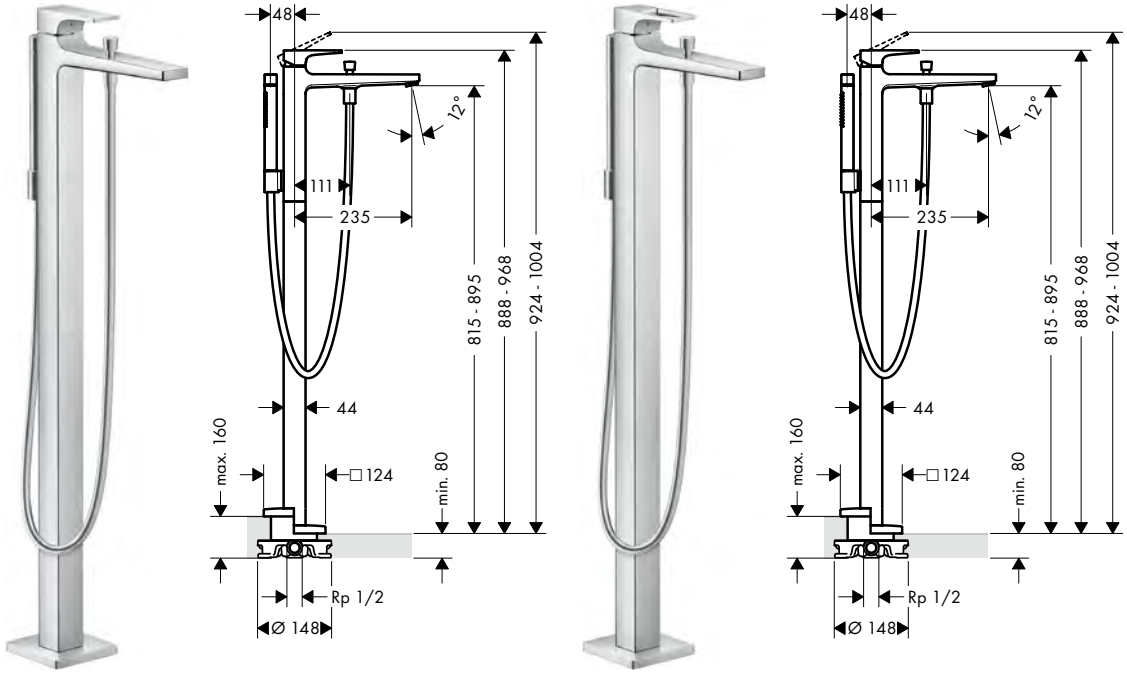

Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain, Mono Rain

Warianty

Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	32532000	9.114,00
	Brąz Szczotkowany	32532140	13.672,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	32532340	13.672,00
	Czarny Matowy	32532670	13.672,00
	Biały Matowy	32532700	13.672,00
	Złoty Optyczny Polerowany	32532990	13.672,00
Loop	Chrom	74532000	9.232,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie wannowe, natynkowe

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- zasięg: 180 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 22 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

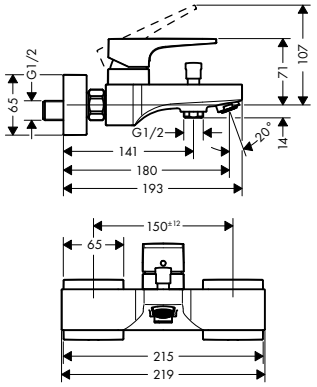

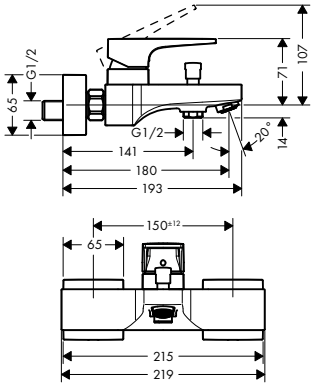

Technologie

AirPower, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	32540000	1.823,00
	Brąz Szczotkowany	32540140	2.734,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	32540340	2.734,00
	Czarny Matowy	32540670	2.734,00
	Biały Matowy	32540700	2.734,00
	Złoty Optyczny Polerowany	32540990	2.734,00
Loop	Chrom	74540000	1.941,00

Metropol Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

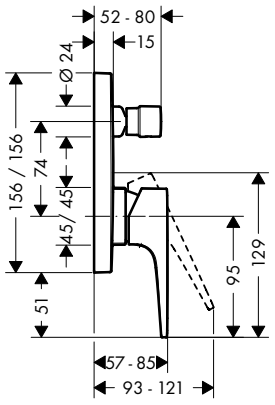

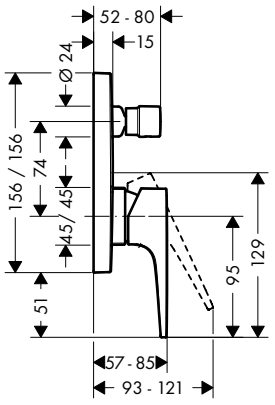

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Warianty

Wersja uchwytu	System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
jednoramienny	–	29	Chrom	32545000	1.235,00
			Brąz Szczotkowany	32545140	1.854,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	32545340	1.854,00
			Czarny Matowy	32545670	1.854,00
			Biały Matowy	32545700	1.854,00
			Złoty Optyczny Polerowany	32545990	1.854,00
jednoramienny	■	25	Chrom	32546000	1.765,00
			Brąz Szczotkowany	32546140	2.650,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	32546340	2.650,00
			Czarny Matowy	32546670	2.650,00
			Biały Matowy	32546700	2.650,00
			Złoty Optyczny Polerowany	32546990	2.650,00
Loop	–	29	Chrom	74545000	1.354,00
Loop	■	25	Chrom	74546000	1.882,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Metropol Wylewka wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- zasięg: 235 mm
- montaż wolnostojący
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

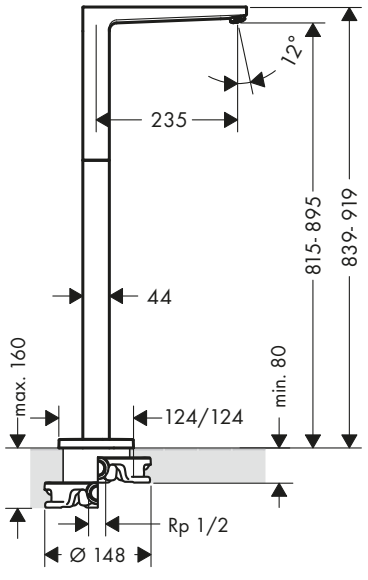

Technologie

AirPower Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32531000	4.705,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Wylewka wannowa, wolnostojąca

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Metropol Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ¾
- zasięg: 167,5 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie

AirPower, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32542000	1.176,00

Metropol Wylewka wannowa

Cechy produktu

- zasięg: 185 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- rodzaj strumienia: RainFlow

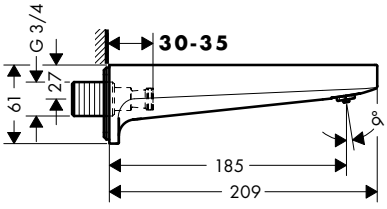



Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

RainFlow

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32543000	1.765,00
Brąz Szczotkowany	32543140	2.650,00
Czarny Chrom Szczotkowany	32543340	2.650,00
Czarny Matowy	32543670	2.650,00
Biały Matowy	32543700	2.650,00
Złoty Optyczny Polerowany	32543990	2.650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol 2-otworowe, baterie na brzeg wanny z mieszaczem

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny





Warianty

	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	32548000	1.470,00
	Loop	Chrom	74548000	1.587,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 2-otworowej baterii na brzeg wanny	13159180	1.176,00

Metropol 3-otworowe jednouchwytowe baterie na brzeg wanny do Secuflex

Cechy produktów

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 197 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, RainAir, Whirl
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany



Technologie

Rodzaje strumieni



Warianty

	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	32550000	3.527,00
	Loop	Chrom	74550000	3.646,00

Osprzęt wymagany:

		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13437180	3.727,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol 3-otworowe baterie na brzeg wanny

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- zasięg: 197 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, RainAir, Whirl
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

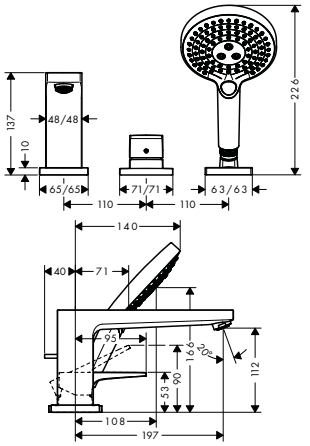

Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain Air, Rain, Whirl

Warianty

	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	32551000	2.648,00
	Loop	Chrom	74551000	2.766,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny	13439180	1.922,00

Metropol 4-otworowe baterie na brzeg wanny do Secuflex

Cechy produktów

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 197 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, RainAir, Whirl
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 24 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 24 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

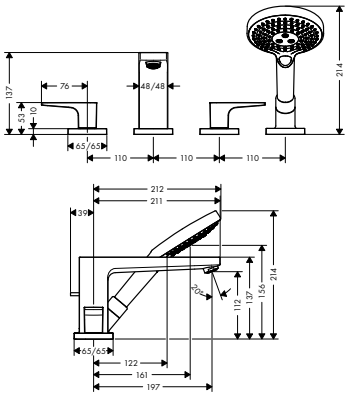

Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain Air, Rain, Whirl

Warianty

	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	32552000	3.527,00
	Loop	Chrom	74552000	3.646,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13444180	4.547,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol 4-otworowe baterie na brzeg wanny

Cechy produktów

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 197 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, RainAir, Whirl
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

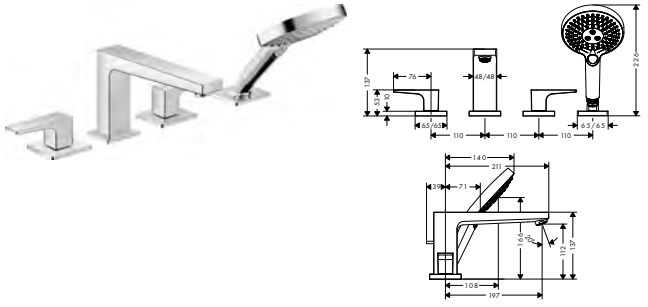

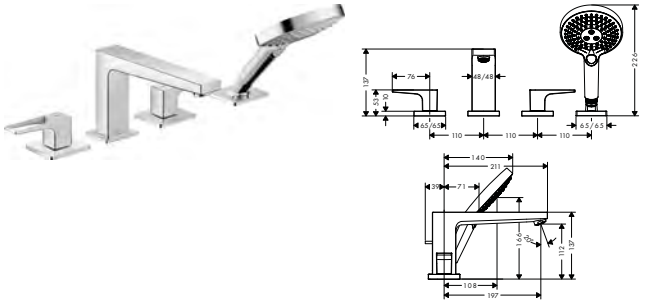

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	32553000	2.648,00
	Loop	Chrom	74553000	2.766,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny	13244180	1.568,00

Metropol Jednouchwytowe baterie prysznicowe, natynkowe

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 16 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

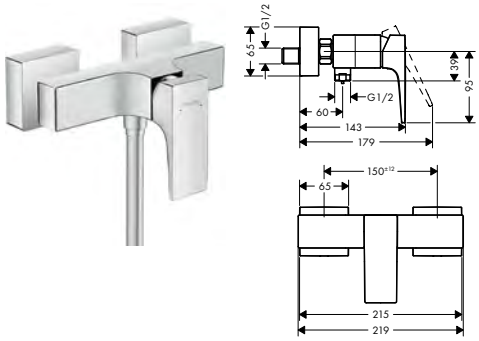

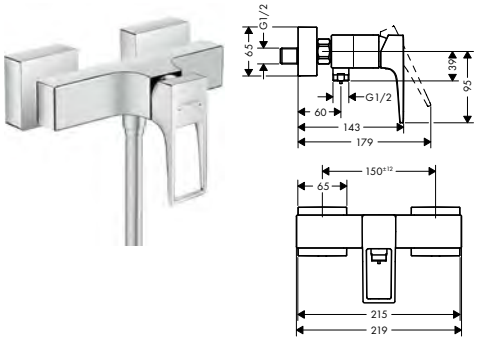

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

	Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	jednoramienny	Chrom	32560000	1.235,00
		Brąz Szczotkowany	32560140	1.854,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	32560340	1.854,00
		Czarny Matowy	32560670	1.854,00
		Biały Matowy	32560700	1.854,00
		Złoty Optyczny Polerowany	32560990	1.854,00
	Loop	Chrom	74560000	1.354,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metropol Jednouchwytowe baterie prysznicowe, podtynkowe

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy





Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Wersja uchwytu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
jednoramienny	Chrom	32565000	1.147,00
	Brąz Szczotkowany	32565140	1.722,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	32565340	1.722,00
	Czarny Matowy	32565670	1.722,00
	Biały Matowy	32565700	1.722,00
	Złoty Optyczny Polerowany	32565990	1.722,00
Loop	Chrom	74565000	1.265,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris

Metris Jednouchwytowe baterie umywalkowe do małych umywalek

Cechy produktów

- ComfortZone 100
- zasięg: 89 mm
- wysokość wylewki: 93 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

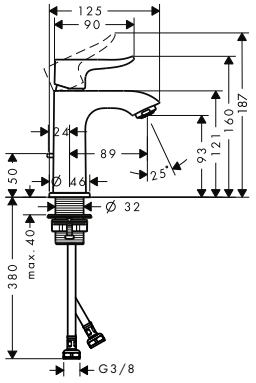

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	89	93	z cięgłem	metal	Chrom	31088000	1.186,00
100	89	93	bez	–	Chrom	31186000	1.134,00

Metris Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

110



200

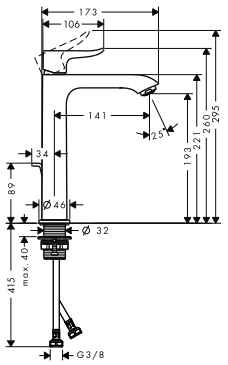

260

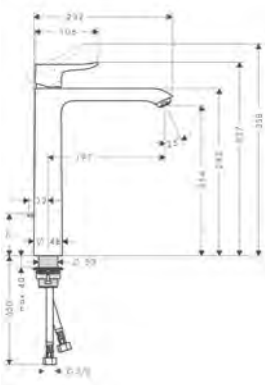

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	116	100	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	31121000	1.266,00
110	116	100	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	31080000	1.257,00
110	116	100	bez	–	–	–	Chrom	31084000	1.220,00
200	141	193	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	31183000	1.539,00
200	141	193	bez	–	–	–	Chrom	31185000	1.500,00
260	197	254	z cięgłem	metal	–	■	Chrom	31082000	1.683,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	197	254	bez	–	–	■	Chrom	31184000	1.647,00

Metris Jednouchwytowe baterie umywalkowe LowFlow

Cechy produktów

- ComfortZone 110
- zasięg: 116 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 3,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

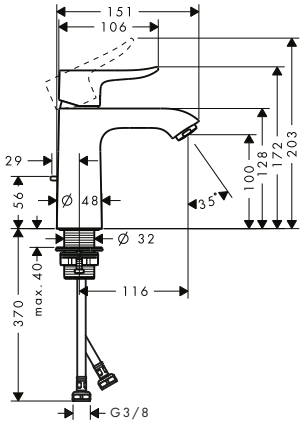

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	116	100	z cięgłem	metal	Chrom	31203000	1.266,00
110	116	100	bez	–	Chrom	31204000	1.236,00

Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z kpl. odpływ. z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 116 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)



Technologie

Comfort Zone · Low Pressure

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31074000	1.808,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone 230
- zasięg: 155 mm
- wysokość wylewki: 230 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- pozycja uchwytu z boku: od dołu przy korpusie (nie nadaje się do umywalek nablatowych)
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

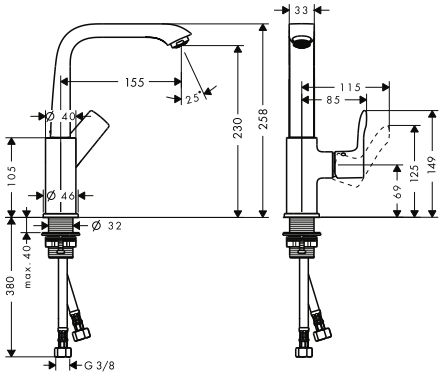

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
230	155	230	z cięgłem	metal	Chrom	31087000	1.668,00
230	155	230	Push-Open	metal	Chrom	31187000	1.647,00
230	155	230	bez	–	Chrom	31081000	1.630,00

Metris Bateria bez mieszacza 100 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 100
- zasięg: 89 mm
- wysokość wylewki: 93 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawór ceramiczny 90°
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)



Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31166000	1.099,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

165

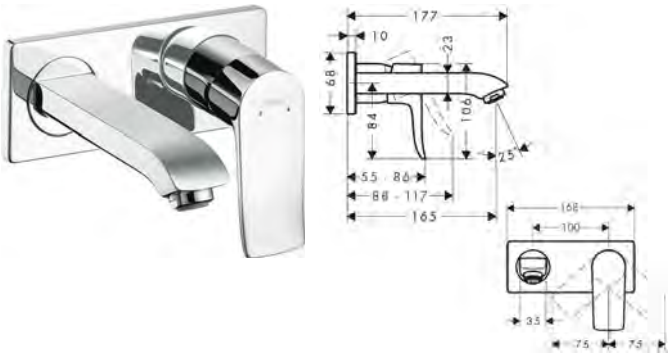

225

Zrównoważony rozwój **Technologie**

EcoSmart AirPower Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasięg (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
165	Chrom	31085000	1.591,00
225	Chrom	31086000	1.740,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa LowFlow 3,5 l/min z wylewką 16,5 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 165 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 3,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31251000	1.517,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 123 mm
- wysokość wylewki: 112 mm
- z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

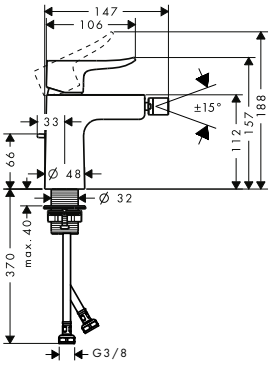

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31280000	1.451,00

Metris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i wężem 160 cm, kpl. odpływ. Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 116 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

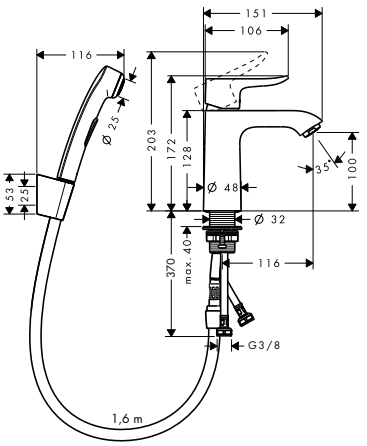

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31285000	1.553,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 209 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

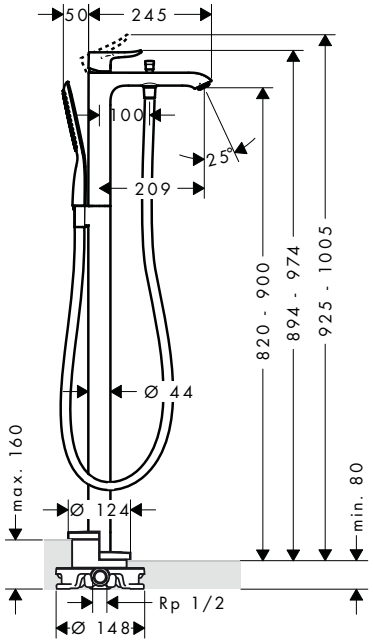

Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain Air

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31471000	8.562,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Metris Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 181 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

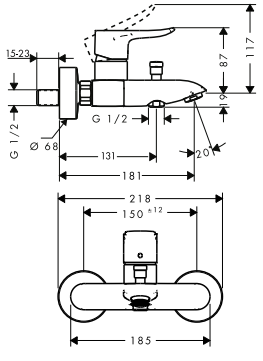

Technologie

AirPower, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31480000	1.636,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

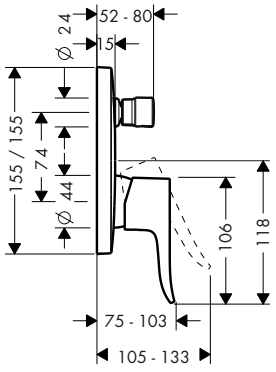

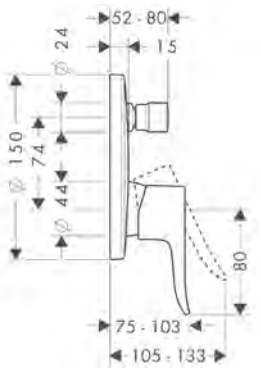

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Kształt	System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
softcube	–	29	Chrom	31454000	1.134,00
softcube	■	25	Chrom	31451000	1.757,00
okrągły	–	29	Chrom	31493000	1.147,00
okrągły	■	25	Chrom	31487000	1.778,00

⚠ **Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):**			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Metris Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

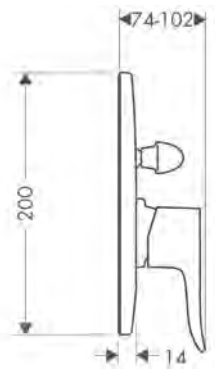

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31484000	587,00

⚠ **Osprzęt wymagany:**		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy	31741180	668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Wylewka wannowa

Cechy produktu

- zasięg: 165 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie

AirPower, Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31494000	1.088,00

Metris 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Slim, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 220 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny



Technologie

AirPower, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain Air

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31190000	3.882,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13437180	3.727,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris 4-otworowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Slim, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 220 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: RainAir
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 25 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 25 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

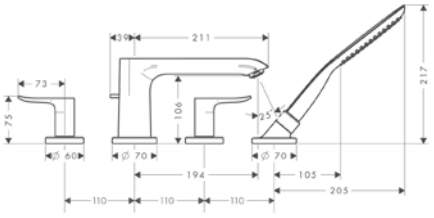

Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain Air

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31442000	3.882,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13444180	4.547,00

Metris Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 31 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

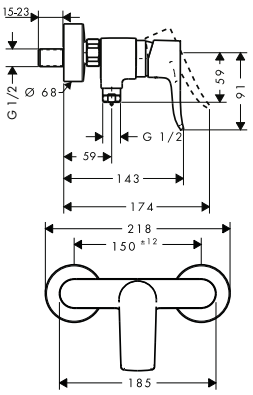

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31680000	1.370,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowe baterie prysznicowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy





Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
softcube	Chrom	31456000	1.064,00
okrągły	Chrom	31685000	1.064,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Metris Jednouchwytowa bateria prysznicowa HighFlow, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 47 l/min
- ceramiczna głowica Highflow
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31652000	1.064,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31686000	513,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	601,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris

Finoris Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

100

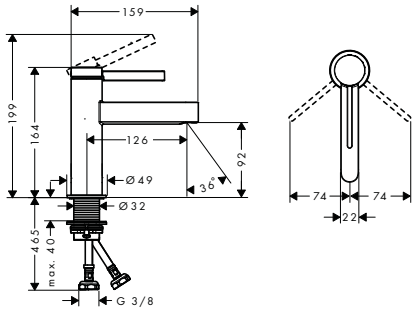

110

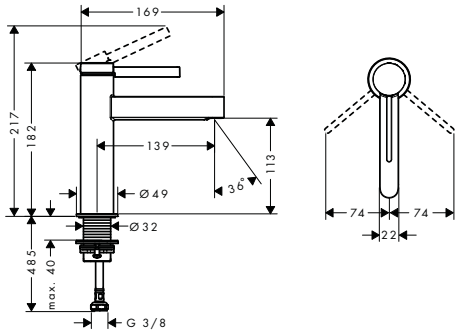

260

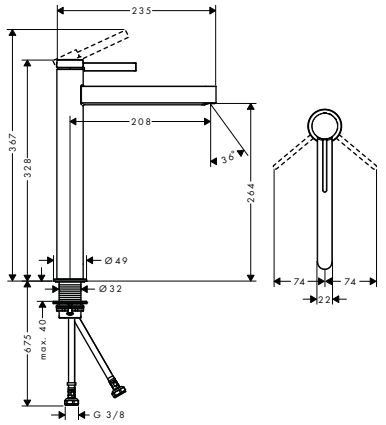

Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	126	92	Push-Open	–	–	Chrom	76010000	888,00
						Czarny Matowy	76010670	1.332,00
						Biały Matowy	76010700	1.332,00
110	139	113	Push-Open	■	–	Chrom	76024000	1.039,00
						Czarny Matowy	76024670	1.559,00
						Biały Matowy	76024700	1.559,00
110	139	113	Push-Open	–	–	Chrom	76023000	1.014,00
						Czarny Matowy	76023670	1.521,00
						Biały Matowy	76023700	1.521,00
110	139	113	z cięgłem	–	–	Chrom	76020000	987,00
						Czarny Matowy	76020670	1.481,00
						Biały Matowy	76020700	1.481,00
260	208	264	Push-Open	–	■	Chrom	76070000	1.454,00
						Czarny Matowy	76070670	2.181,00
						Biały Matowy	76070700	2.181,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris Jednouchwytowe baterie umywalkowe z główką Bidette i wężem 160 cm

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

110

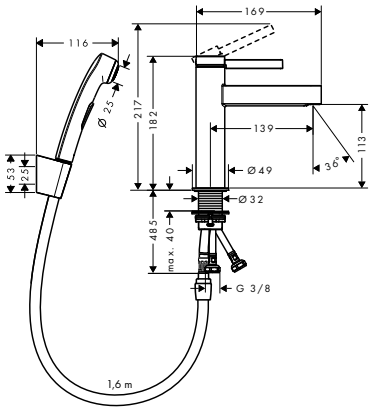

260

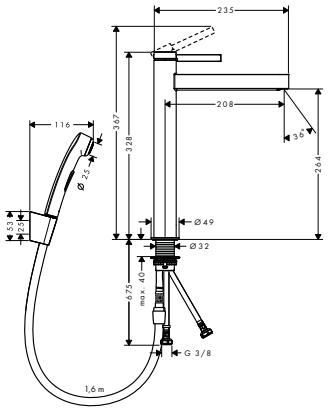

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	139	113	–	Chrom	76210000	1.351,00
				Czarny Matowy	76210670	2.026,00
260	208	264	■	Chrom	76220000	1.869,00
				Czarny Matowy	76220670	2.804,00

Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 230
- zasięg: 178 mm
- wysokość wylewki: 221 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

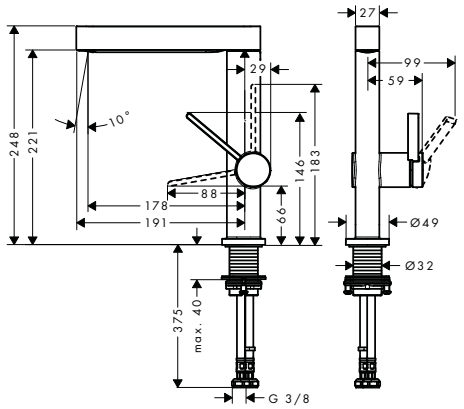

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76060000	1.377,00
Czarny Matowy	76060670	2.066,00
Biały Matowy	76060700	2.066,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris Jednouchwytowa bateria umywalkowa 230 z wyciąganą wylewką 2jet i kpl. odpł. Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 230
- zasięg: 191 mm
- wysokość wylewki: 229 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny, PowderRain
- strumień powraca po naciśnięciu przełącznika strumienia, oraz automatycznie po zamknięciu przepływu wody
- długość wyciągania węża:: 50 cm
- wykończenie tarczy strumieniowej: Grafit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zawór zwrotny
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

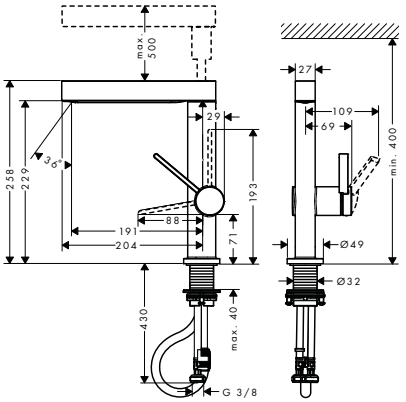

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone | Quick Clean | Pull-out Faucet

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76063000	1.637,00
Czarny Matowy	76063670	2.456,00
Biały Matowy	76063700	2.456,00

Finoris 3-otworowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 169 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

110



160



Zrównoważony rozwój **Technologie**

EcoSmart | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	169	113	Chrom	76033000	1.441,00
			Czarny Matowy	76033670	2.162,00
			Biały Matowy	76033700	2.162,00
160	169	162	Chrom	76034000	1.506,00
			Czarny Matowy	76034670	2.260,00
			Biały Matowy	76034700	2.260,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

168



228



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Warianty

	Zasięg (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	168	Chrom	76051000	1.242,00
		Czarny Matowy	76051670	1.865,00
		Biały Matowy	76051700	1.865,00
	228	Chrom	76050000	1.382,00
		Czarny Matowy	76050670	2.073,00
		Biały Matowy	76050700	2.073,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Finoris Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 129 mm
- wysokość wylewki: 99 mm
- z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

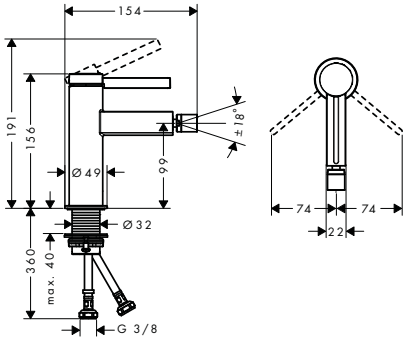

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76200000	1.184,00
Czarny Matowy	76200670	1.776,00
Biały Matowy	76200700	1.776,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 210 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,6 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20,6 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,6 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

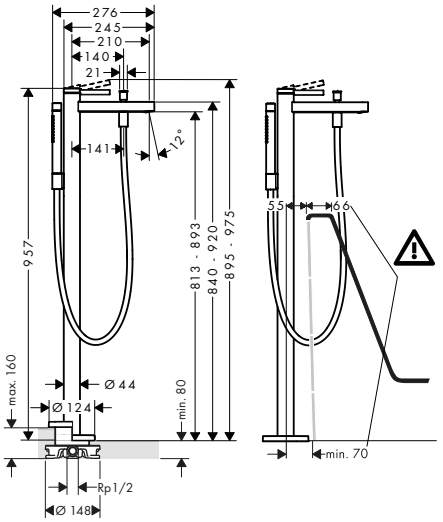

Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76445000	7.789,00
Czarny Matowy	76445670	11.683,00
Biały Matowy	76445700	11.683,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Finoris Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,7 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

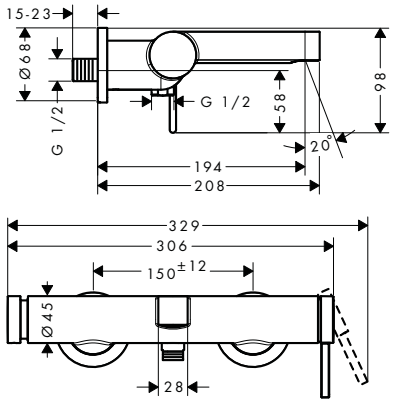

Technologie

Select | AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76420000	1.351,00
Czarny Matowy	76420670	2.026,00
Biały Matowy	76420700	2.026,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

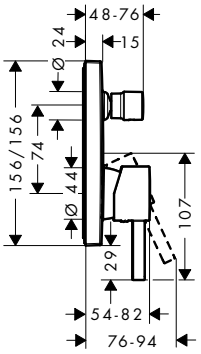

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	76415000	962,00
		Czarny Matowy	76415670	1.443,00
		Biały Matowy	76415700	1.443,00
■	25	Chrom	76416000	1.481,00
		Czarny Matowy	76416670	2.221,00
		Biały Matowy	76416700	2.221,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Finoris Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ½
- z rozetą
- zasięg: 174 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,3 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

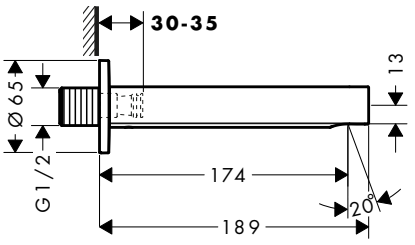

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76410000	831,00
Czarny Matowy	76410670	1.247,00
Biały Matowy	76410700	1.247,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris 4-otworowa bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, prowadnica węża
- 2 odbiorniki
- zasięg: 152 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,5 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23,5 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 10,2 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

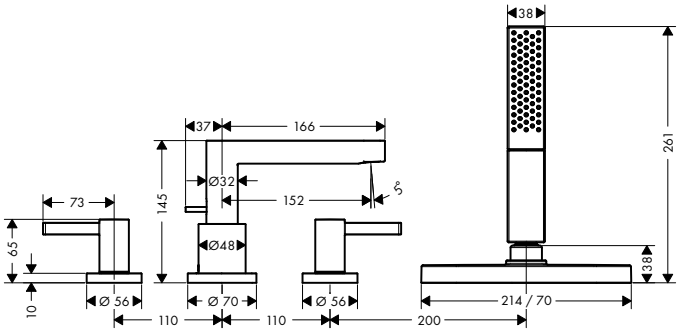

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76444000	3.583,00
Czarny Matowy	76444670	5.376,00
Biały Matowy	76444700	5.376,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, sBox	13440180	2.267,00

Finoris Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12,1 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 12,1 l/min
- ceramiczna głowica
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

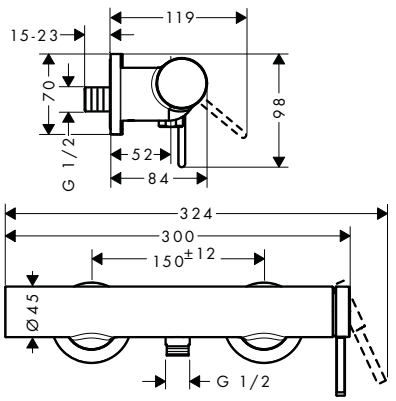

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76620000	1.091,00
Czarny Matowy	76620670	1.637,00
Biały Matowy	76620700	1.637,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Finoris Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76615000	858,00
Czarny Matowy	76615670	1.286,00
Biały Matowy	76615700	1.286,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

110

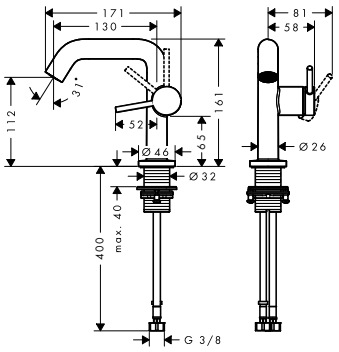

150

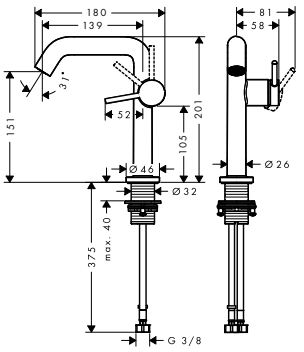

240

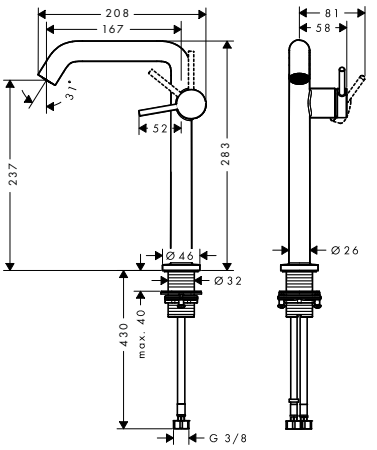

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	130	112	Push-Open	metal	■	–	4	Chrom	73320000	936,00
								Brąz Szczotkowany	73320140	1.404,00
								Czarny Matowy	73320670	1.404,00
								Biały Matowy	73320700	1.404,00
110	130	112	z cięgłem	metal	■	–	4	Chrom	73323000	936,00
								Brąz Szczotkowany	73323140	1.404,00
								Czarny Matowy	73323670	1.404,00
								Biały Matowy	73323700	1.404,00
110	130	112	bez	–	■	–	4	Chrom	73321000	899,00
								Brąz Szczotkowany	73321140	1.348,00
								Czarny Matowy	73321670	1.348,00
								Biały Matowy	73321700	1.348,00
110	130	112	Push-Open	metal	■	–	5	Chrom	73322000	936,00
								Brąz Szczotkowany	73322140	1.404,00
								Czarny Matowy	73322670	1.404,00
								Biały Matowy	73322700	1.404,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	139	151	Push-Open	metal	■	–	4	Chrom	73340000	1.114,00
								Brąz Szczotkowany	73340140	1.671,00
								Czarny Matowy	73340670	1.671,00
								Biały Matowy	73340700	1.671,00
150	139	151	bez	–	■	–	4	Chrom	73341000	1.077,00
								Brąz Szczotkowany	73341140	1.615,00
								Czarny Matowy	73341670	1.615,00
								Biały Matowy	73341700	1.615,00
150	139	151	Push-Open	metal	■	–	5	Chrom	73342000	1.114,00
								Brąz Szczotkowany	73342140	1.671,00
								Czarny Matowy	73342670	1.671,00
								Biały Matowy	73342700	1.671,00
240	167	230	Push-Open	metal	■	■	4	Chrom	73370000	1.442,00
								Brąz Szczotkowany	73370140	2.163,00
								Czarny Matowy	73370670	2.163,00
								Biały Matowy	73370700	2.163,00
240	167	230	bez	–	■	■	4	Chrom	73372000	1.404,00
								Brąz Szczotkowany	73372140	2.107,00
								Czarny Matowy	73372670	2.107,00
								Biały Matowy	73372700	2.107,00
240	167	230	Push-Open	metal	■	■	5	Chrom	73373000	1.442,00
								Brąz Szczotkowany	73373140	2.163,00
								Czarny Matowy	73373670	2.163,00
								Biały Matowy	73373700	2.163,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 Fine CoolStart Ecosmart+ z obr. wylewką i kmpl. odpływ. Push-Open

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 210
- zasięg: 154 mm
- wysokość wylewki: 187 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

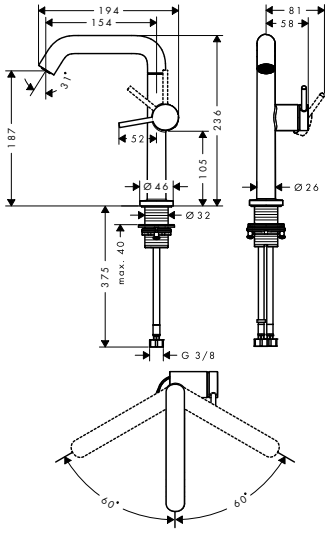

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ · EcoSmart · CoolStart

Technologie

AirPower · Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	CoolStart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	154	187	■	4	Chrom	73360000	1.261,00
					Brąz Szczotkowany	73360140	1.891,00
					Czarny Matowy	73360670	1.891,00
					Biały Matowy	73360700	1.891,00
210	154	187	■	5	Chrom	73364000	1.261,00
					Brąz Szczotkowany	73364140	1.891,00
					Czarny Matowy	73364670	1.891,00
					Biały Matowy	73364700	1.891,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S 2-otworowa bateria umywalkowa 150 CoolStart Ecosmart+ z niezamykanym kompletem odpływowym

Cechy produktu

- składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 139 mm
- wysokość wylewki: 151 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- Głowica Select z regulacją temperatury
- komfortowe sterowanie za pomocą przekręcenia i przyciśnięcia
- materiał elementu sterującego: metalowa obudowa, bezpieczne szkło
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- możliwość swobodnego umiejscowienia elementu sterującego
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- brak zabrudzeń wylewki spowodowanych kroplami wody
- z szybkozłączką do węża
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

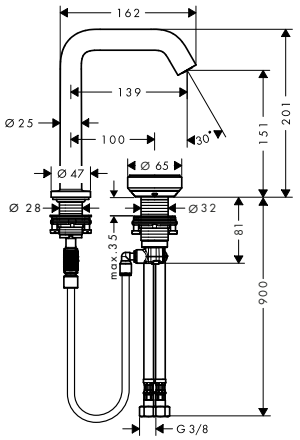

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73353000	2.889,00
Brąz Szczotkowany	73353140	4.333,00
Czarny Matowy	73353670	4.333,00
Biały Matowy	73353700	4.333,00

Tecturis S 3-otworowa bateria umywalkowa 150 EcoSmart+ z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 139 mm
- wysokość wylewki: 152 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

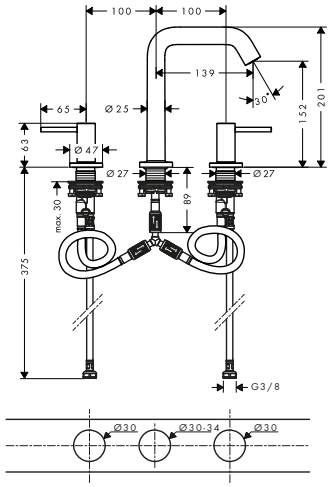

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73330000	1.241,00
Brąz Szczotkowany	73330140	1.862,00
Czarny Matowy	73330670	1.862,00
Biały Matowy	73330700	1.862,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80

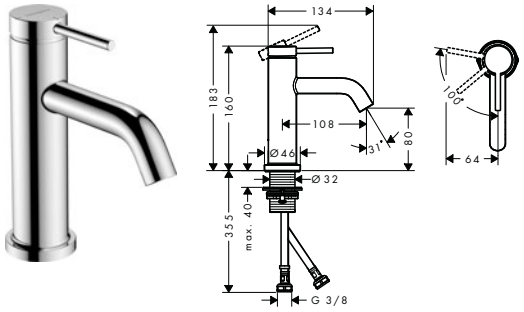

110

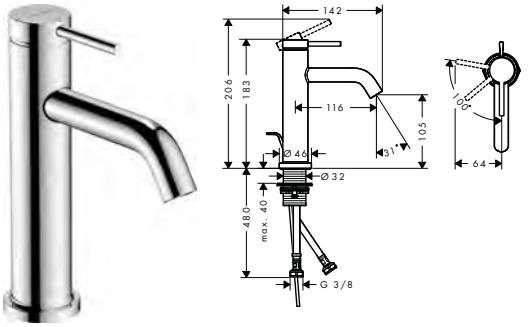

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	108	80	z cięgłem	metal	■	4	Chrom	73302000	753,00
							Brąz Szczotkowany	73302140	1.130,00
							Czarny Matowy	73302670	1.130,00
							Biały Matowy	73302700	1.130,00
80	108	80	bez	–	■	4	Chrom	73301000	722,00
							Brąz Szczotkowany	73301140	1.083,00
							Czarny Matowy	73301670	1.083,00
							Biały Matowy	73301700	1.083,00
80	108	80	z cięgłem	metal	■	5	Chrom	73305000	753,00
							Brąz Szczotkowany	73305140	1.130,00
							Czarny Matowy	73305670	1.130,00
							Biały Matowy	73305700	1.130,00
110	116	105	z cięgłem	metal	■	4	Chrom	73314000	856,00
							Brąz Szczotkowany	73314140	1.284,00
							Czarny Matowy	73314670	1.284,00
							Biały Matowy	73314700	1.284,00
110	116	105	bez	–	■	4	Chrom	73312000	822,00
							Brąz Szczotkowany	73312140	1.233,00
							Czarny Matowy	73312670	1.233,00
							Biały Matowy	73312700	1.233,00
110	116	105	z cięgłem	metal	–	4	Chrom	73310000	856,00
							Brąz Szczotkowany	73310140	1.284,00
							Czarny Matowy	73310670	1.284,00
							Biały Matowy	73310700	1.284,00
110	116	105	bez	–	–	4	Chrom	73311000	822,00
							Brąz Szczotkowany	73311140	1.233,00
							Czarny Matowy	73311670	1.233,00
							Biały Matowy	73311700	1.233,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	116	105	z cięgłem	metal	■	5	Chrom	73318000	856,00
							Brąz Szczotkowany	73318140	1.284,00
							Czarny Matowy	73318670	1.284,00
							Biały Matowy	73318700	1.284,00
110	116	105	bez	–	■	5	Chrom	73317000	822,00
							Brąz Szczotkowany	73317140	1.233,00
							Czarny Matowy	73317670	1.233,00
							Biały Matowy	73317700	1.233,00

Tecturis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i wężem 160 cm, komplet odpływowy Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 116 mm
- wysokość wylewki: 105 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki Bidette: strumień prysznicowy
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

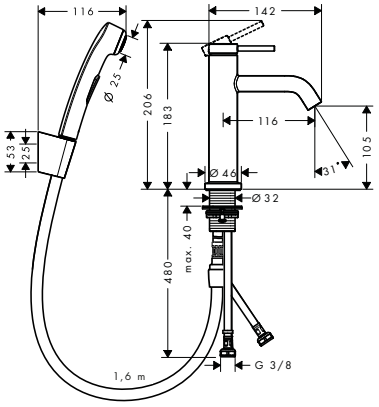

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73211000	1.198,00
Czarny Matowy	73211670	1.797,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Bateria bez mieszacza 80 EcoSmart+ do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 108 mm
- wysokość wylewki: 80 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

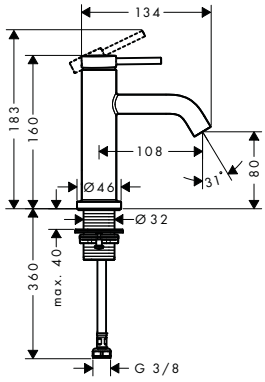

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73313000	685,00
Brąz Szczotkowany	73313140	1.027,00
Czarny Matowy	73313670	1.027,00
Biały Matowy	73313700	1.027,00

Tecturis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

165



225



Zrównoważony rozwój

Technologie

Warianty

	Zasięg (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	165	Chrom	73350000	1.121,00
		Brąz Szczotkowany	73350140	1.682,00
		Czarny Matowy	73350670	1.682,00
		Biały Matowy	73350700	1.682,00
	225	Chrom	73351000	1.252,00
		Brąz Szczotkowany	73351140	1.875,00
		Czarny Matowy	73351670	1.875,00
		Biały Matowy	73351700	1.875,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 148 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

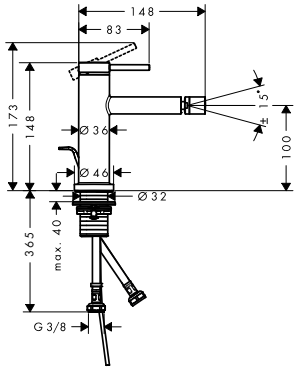

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73201000	904,00
Brąz Szczotkowany	73201140	1.356,00
Czarny Matowy	73201670	1.356,00
Biały Matowy	73201700	1.356,00

Tecturis S Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 21 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

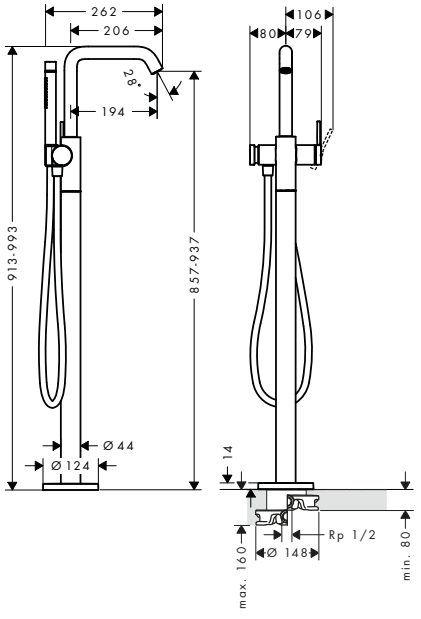

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73440000	7.618,00
Brąz Szczotkowany	73440140	11.428,00
Czarny Matowy	73440670	11.428,00
Biały Matowy	73440700	11.428,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 209 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,7 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny



Technologie

Select, AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73422000	1.475,00
Brąz Szczotkowany	73422140	2.212,00
Czarny Matowy	73422670	2.212,00
Biały Matowy	73422700	2.212,00

DuoTurn S Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinająco - przełączający dla 2 odbiorników
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór odcinająco-przełączający
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3 °
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75418000	1.230,00
Brąz Szczotkowany	75418140	1.845,00
Czarny Matowy	75418670	1.845,00
Biały Matowy	75418700	1.845,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717	13077000	600,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ½
- z rozetą
- zasięg: 198 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22,5 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

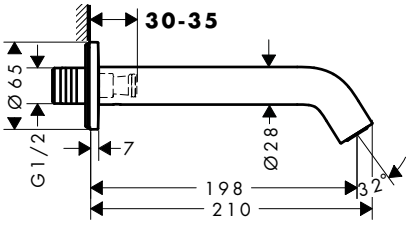

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73411000	599,00
Brąz Szczotkowany	73411140	899,00
Czarny Matowy	73411670	899,00
Biały Matowy	73411700	899,00

Tecturis S 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, prowadnica węża
- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

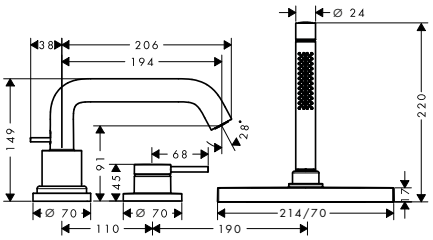

Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73447000	2.953,00
Brąz Szczotkowany	73447140	4.430,00
Czarny Matowy	73447670	4.430,00
Biały Matowy	73447700	4.430,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox	13481180	2.274,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 24 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 12,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

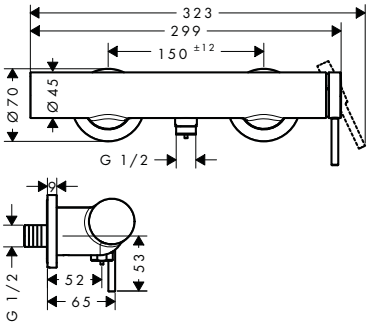

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73622000	1.030,00
Brąz Szczotkowany	73622140	1.545,00
Czarny Matowy	73622670	1.545,00
Biały Matowy	73622700	1.545,00

DuoTurn S Bateria z mieszaczem do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , ceramiczny zawór odcinający 1/2"
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3 °
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75618000	1.120,00
Brąz Szczotkowany	75618140	1.680,00
Czarny Matowy	75618670	1.680,00
Biały Matowy	75618700	1.680,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

110



150



240



Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

	Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
✓	110	155	133	Push-Open	metal	■	–	4	Chrom	73020000	1.011,00
									Brąz Szczotkowany	73020140	1.517,00
									Czarny Matowy	73020670	1.517,00
									Biały Matowy	73020700	1.517,00
✓	110	155	133	z cięgłem	metal	■	–	4	Chrom	73023000	1.011,00
									Brąz Szczotkowany	73023140	1.517,00
									Czarny Matowy	73023670	1.517,00
									Biały Matowy	73023700	1.517,00
✓	110	155	133	bez	–	■	–	4	Chrom	73021000	971,00
									Brąz Szczotkowany	73021140	1.456,00
									Czarny Matowy	73021670	1.456,00
									Biały Matowy	73021700	1.456,00
	110	155	133	Push-Open	metal	■	–	5	Chrom	73024000	1.011,00
									Brąz Szczotkowany	73024140	1.517,00
									Czarny Matowy	73024670	1.517,00
									Biały Matowy	73024700	1.517,00
✓	150	157	173	Push-Open	metal	■	–	4	Chrom	73040000	1.203,00
									Brąz Szczotkowany	73040140	1.805,00
									Czarny Matowy	73040670	1.805,00
									Biały Matowy	73040700	1.805,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine z CoolStart

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	157	173	bez	–	■	–	4	Chrom	73041000	1.163,00
								Brąz Szczotkowany	73041140	1.744,00
								Czarny Matowy	73041670	1.744,00
								Biały Matowy	73041700	1.744,00
150	157	173	Push-Open	metal	■	–	5	Chrom	73042000	1.203,00
								Brąz Szczotkowany	73042140	1.805,00
								Czarny Matowy	73042670	1.805,00
								Biały Matowy	73042700	1.805,00
240	197	243	Push-Open	metal	■	■	4	Chrom	73070000	1.557,00
								Brąz Szczotkowany	73070140	2.336,00
								Czarny Matowy	73070670	2.336,00
								Biały Matowy	73070700	2.336,00
240	197	243	bez	–	■	■	4	Chrom	73072000	1.517,00
								Brąz Szczotkowany	73072140	2.275,00
								Czarny Matowy	73072670	2.275,00
								Biały Matowy	73072700	2.275,00
240	197	243	Push-Open	metal	■	■	5	Chrom	73073000	1.557,00
								Brąz Szczotkowany	73073140	2.336,00
								Czarny Matowy	73073670	2.336,00
								Biały Matowy	73073700	2.336,00

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 210
- zasięg: 157 mm
- wysokość wylewki: 211 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

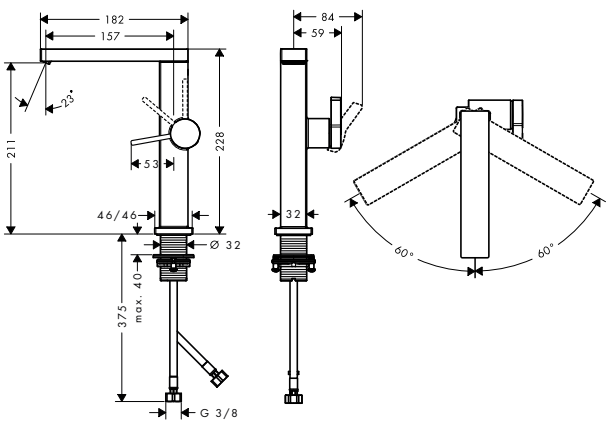

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	CoolStart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	157	211	■	4	Chrom	73060000	1.366,00
					Brąz Szczotkowany	73060140	2.049,00
					Czarny Matowy	73060670	2.049,00
					Biały Matowy	73060700	2.049,00
210	157	211	■	5	Chrom	73063000	1.366,00
					Brąz Szczotkowany	73063140	2.049,00
					Czarny Matowy	73063670	2.049,00
					Biały Matowy	73063700	2.049,00

Tecturis E 2-otworowa bateria umywalkowa 150 CoolStart Ecosmart+ z niezamykanym kompletem odpływowym

Cechy produktu

- składa się z: 2-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 158 mm
- wysokość wylewki: 173 mm
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- Głowica Select z regulacją temperatury
- komfortowe sterowanie za pomocą przekręcenia i przyciśnięcia
- materiał elementu sterującego: metalowa obudowa, bezpieczne szkło
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- możliwość swobodnego umiejscowienia elementu sterującego
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- brak zabrudzeń wylewki spowodowanych kroplami wody
- z szybkozłączką do węża
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

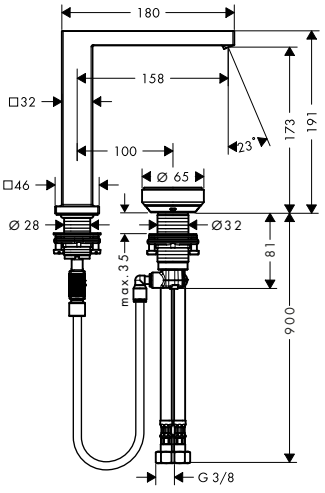

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73053000	3.120,00
Brąz Szczotkowany	73053140	4.680,00
Czarny Matowy	73053670	4.680,00
Biały Matowy	73053700	4.680,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E 3-otworowa bateria umywalkowa 150 EcoSmart+ z kompletem odpływowym Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 158 mm
- wysokość wylewki: 173 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

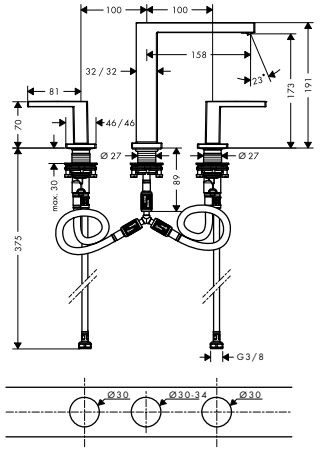

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73030000	1.340,00
Brąz Szczotkowany	73030140	2.011,00
Czarny Matowy	73030670	2.011,00
Biały Matowy	73030700	2.011,00

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80



110



Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	122	90	z cięgłem	metal	■	4	Chrom	73002000	814,00
							Brąz Szczotkowany	73002140	1.220,00
							Czarny Matowy	73002670	1.220,00
							Biały Matowy	73002700	1.220,00
80	122	90	bez	–	■	4	Chrom	73001000	780,00
							Brąz Szczotkowany	73001140	1.170,00
							Czarny Matowy	73001670	1.170,00
							Biały Matowy	73001700	1.170,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	122	90	z cięgłem	metal	■	5	Chrom	73004000	814,00
							Brąz Szczotkowany	73004140	1.220,00
							Czarny Matowy	73004670	1.220,00
							Biały Matowy	73004700	1.220,00
110	144	117	z cięgłem	metal	■	4	Chrom	73014000	924,00
							Brąz Szczotkowany	73014140	1.387,00
							Czarny Matowy	73014670	1.387,00
							Biały Matowy	73014700	1.387,00
110	144	117	bez	–	■	4	Chrom	73012000	888,00
							Brąz Szczotkowany	73012140	1.331,00
							Czarny Matowy	73012670	1.331,00
							Biały Matowy	73012700	1.331,00
110	144	117	z cięgłem	metal	–	4	Chrom	73010000	924,00
							Brąz Szczotkowany	73010140	1.387,00
							Czarny Matowy	73010670	1.387,00
							Biały Matowy	73010700	1.387,00
110	144	117	bez	–	–	4	Chrom	73011000	888,00
							Brąz Szczotkowany	73011140	1.331,00
							Czarny Matowy	73011670	1.331,00
							Biały Matowy	73011700	1.331,00
110	144	117	z cięgłem	metal	■	5	Chrom	73018000	924,00
							Brąz Szczotkowany	73018140	1.387,00
							Czarny Matowy	73018670	1.387,00
							Biały Matowy	73018700	1.387,00
110	144	117	bez	–	■	5	Chrom	73016000	888,00
							Brąz Szczotkowany	73016140	1.331,00
							Czarny Matowy	73016670	1.331,00
							Biały Matowy	73016700	1.331,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i wężem 160 cm, komplet odpływowy Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 144 mm
- wysokość wylewki: 117 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki Bidette: strumień prysznicowy
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5,8 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zawór zwrotny
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

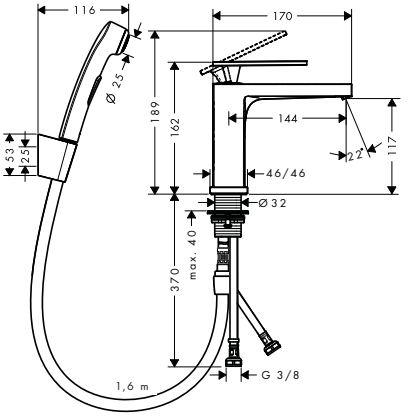

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73210000	1.294,00
Czarny Matowy	73210670	1.941,00

Tecturis E Bateria bez mieszacza 80 EcoSmart+ do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 122 mm
- wysokość wylewki: 90 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

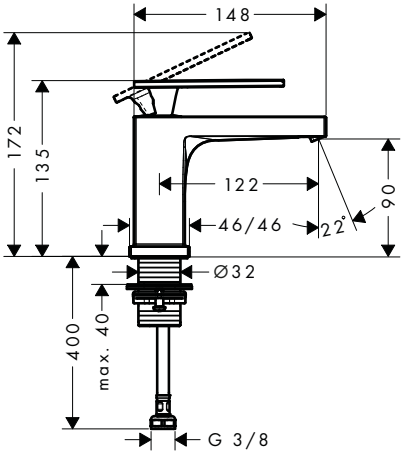

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73013000	740,00
Brąz Szczotkowany	73013140	1.109,00
Czarny Matowy	73013670	1.109,00
Biały Matowy	73013700	1.109,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa EcoSmart+ z wylewką 22,5 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 225 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

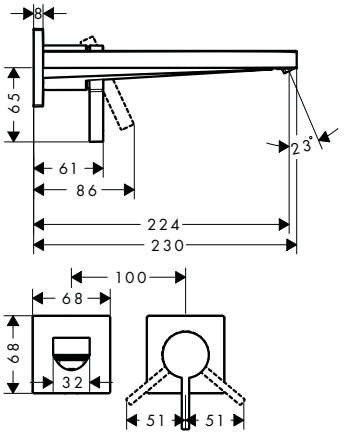

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73051000	1.350,00
Brąz Szczotkowany	73051140	2.025,00
Czarny Matowy	73051670	2.025,00
Biały Matowy	73051700	2.025,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Tecturis E Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 130 mm
- wysokość wylewki: 101 mm
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

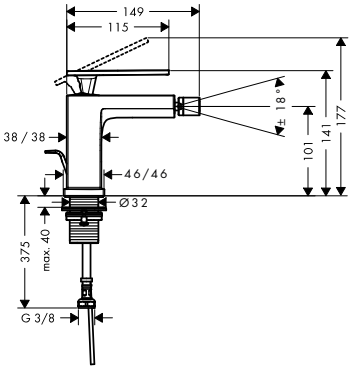

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73200000	976,00
Brąz Szczotkowany	73200140	1.464,00
Czarny Matowy	73200670	1.464,00
Biały Matowy	73200700	1.464,00

Tecturis E Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 264 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,5 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23,5 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

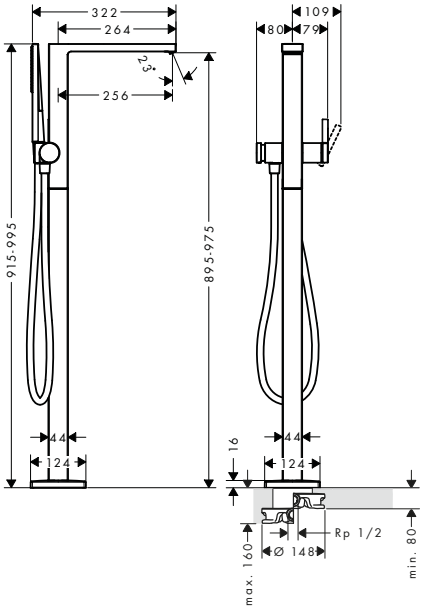

Technologie

Select AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73445000	8.228,00
Brąz Szczotkowany	73445140	12.342,00
Czarny Matowy	73445670	12.342,00
Biały Matowy	73445700	12.342,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 213 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 25 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,5 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

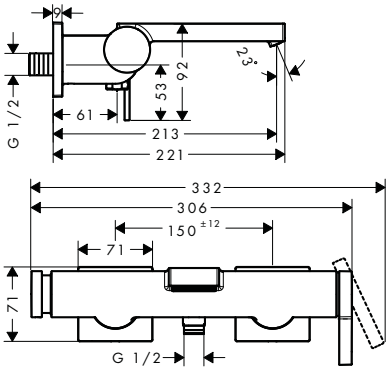

Technologie

Select, AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73420000	1.570,00
Brąz Szczotkowany	73420140	2.355,00
Czarny Matowy	73420670	2.355,00
Biały Matowy	73420700	2.355,00

DuoTurn E Bateria z mieszaczem do 2 odbiorników, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- regulacja natężenia przepływu i zawór odcinająco - przełączający dla 2 odbiorników
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 29,5 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , zawór odcinająco-przełączający
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3 °
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria dostarczana jest z przyciskami: Rain mały, Rain duży, główka prysznicowa, Waterfall i wanna
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75417000	1.230,00
Brąz Szczotkowany	75417140	1.845,00
Czarny Matowy	75417670	1.845,00
Biały Matowy	75417700	1.845,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
System zabezpieczający zgodny z normą EN 1717	13077000	600,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ½
- zasięg: 210 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min
- rodzaj strumienia: WaterfallStream

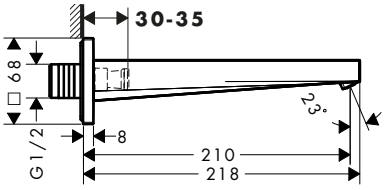

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73410000	647,00
Brąz Szczotkowany	73410140	971,00
Czarny Matowy	73410670	971,00
Biały Matowy	73410700	971,00

Tecturis E 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, prowadnica węża
- 2 odbiorniki
- zasięg: 206 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

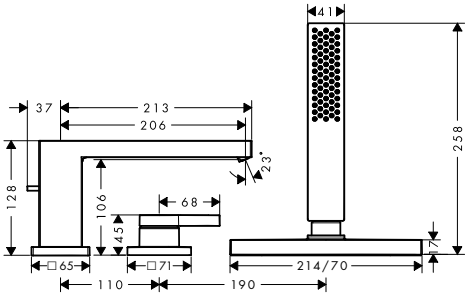

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73443000	3.189,00
Brąz Szczotkowany	73443140	4.784,00
Czarny Matowy	73443670	4.784,00
Biały Matowy	73443700	4.784,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, sBox	13481180	2.274,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Tecturis E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14,9 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73620000	1.115,00
Brąz Szczotkowany	73620140	1.672,00
Czarny Matowy	73620670	1.672,00
Biały Matowy	73620700	1.672,00

DuoTurn E Bateria z mieszaczem do 1 odbiornika, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- regulacja natężenia przepływu dla 1 odbiornika
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,5 l/min
- ceramiczna głowica sterująca temperaturą , ceramiczny zawór odcinający 1/2”
- płaska rozeta zapewnia więcej przestrzeni w strefie prysznicowej
- łatwy montaż z wstępnie zmontowanym blokiem funkcyjnym
- uchwyty zawsze w tej samej odległości od ściany, niezależnie od głębokości montażu zestawu podstawowego
- możliwość korekty rozety w zakresie +/- 3 °
- materiał rozety: tworzywo
- materiał uchwytów: metal
- bateria termostatyczna dostarczana jest z przyciskiem: główka prysznicowa
- typ przyłącza: zestaw podstawowy iBox universal 2 nr art. 01500180



Zrównoważony rozwój

Water Flow Control

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75617000	1.120,00
Brąz Szczotkowany	75617140	1.680,00
Czarny Matowy	75617670	1.680,00
Biały Matowy	75617700	1.680,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80

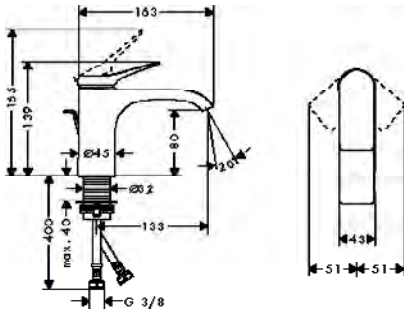

110

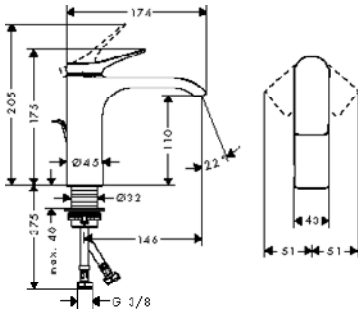

250

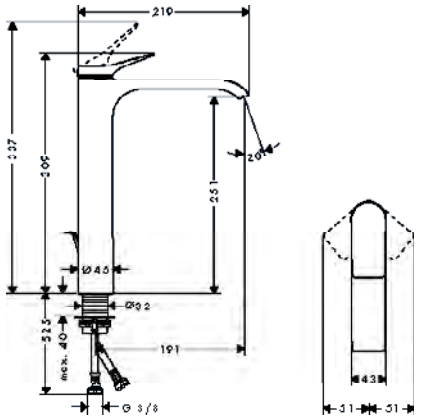

Zrównoważony rozwój

Technologie

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	133	80	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	75010000	754,00
							Czarny Matowy	75010670	1.131,00
							Biały Matowy	75010700	1.131,00
80	133	80	bez	–	–	–	Chrom	75012000	717,00
							Czarny Matowy	75012670	1.076,00
							Biały Matowy	75012700	1.076,00
110	146	110	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	75023000	858,00
							Czarny Matowy	75023670	1.286,00
							Biały Matowy	75023700	1.286,00
110	146	110	bez	–	■	–	Chrom	75024000	820,00
							Czarny Matowy	75024670	1.231,00
							Biały Matowy	75024700	1.231,00
110	146	110	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	75020000	858,00
							Czarny Matowy	75020670	1.286,00
							Biały Matowy	75020700	1.286,00
110	146	110	bez	–	–	–	Chrom	75022000	820,00
							Czarny Matowy	75022670	1.231,00
							Biały Matowy	75022700	1.231,00
250	191	251	z cięgłem	metal	–	■	Chrom	75040000	1.320,00
							Czarny Matowy	75040670	1.978,00
							Biały Matowy	75040700	1.978,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
250	191	251	bez	–	–	■	Chrom	75042000	1.283,00
							Czarny Matowy	75042670	1.924,00
							Biały Matowy	75042700	1.924,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i wężem 160 cm, komplet odpływowy Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 146 mm
- wysokość wylewki: 110 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4,4 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

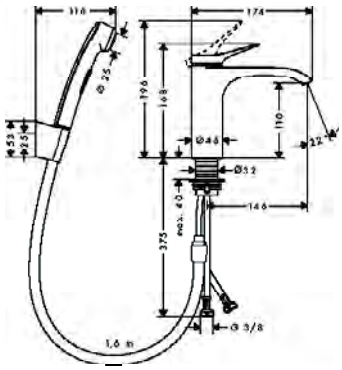

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75210000	1.285,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone 210
- zasięg: 139 mm
- wysokość wylewki: 209 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

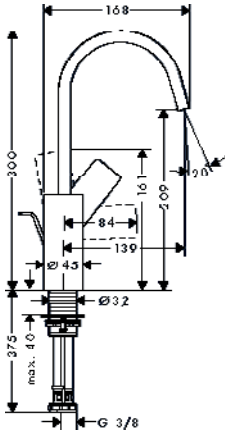

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	139	209	z cięgłem	metal	Chrom	75030000	1.274,00
					Czarny Matowy	75030670	1.909,00
					Biały Matowy	75030700	1.909,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	139	209	bez	–	Chrom	75032000	1.236,00
					Czarny Matowy	75032670	1.854,00
					Biały Matowy	75032700	1.854,00

Vivenis 3-otworowa bateria umywalkowa 90 z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 90
- zasięg: 150 mm
- wysokość wylewki: 91 mm
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

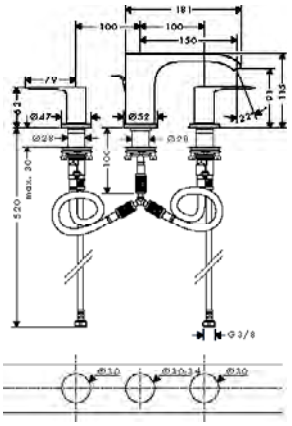

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75033000	1.299,00
Czarny Matowy	75033670	1.949,00
Biały Matowy	75033700	1.949,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,2 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 192 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

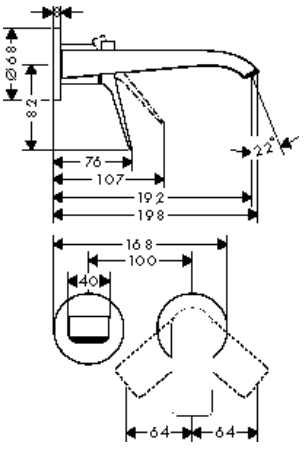

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75050000	1.179,00
Czarny Matowy	75050670	1.768,00
Biały Matowy	75050700	1.768,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 130 mm
- wysokość wylewki: 81 mm
- z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

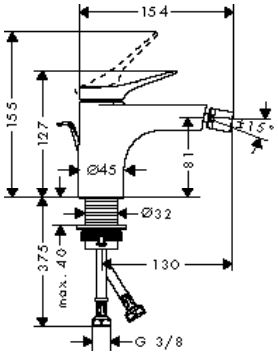

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75200000	1.091,00
Czarny Matowy	75200670	1.637,00
Biały Matowy	75200700	1.637,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 236 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21,3 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 21,3 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

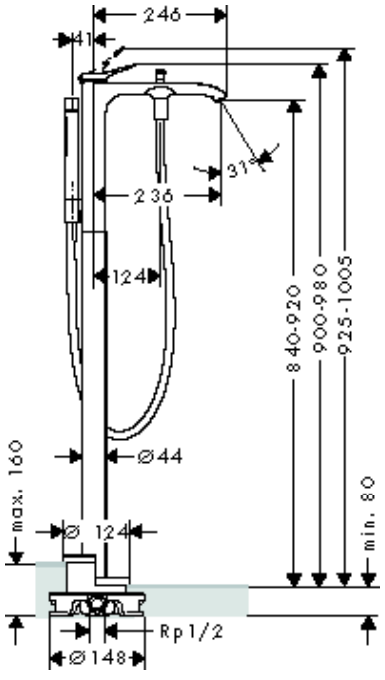

Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Rain | Mono Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75445000	7.010,00
Czarny Matowy	75445670	10.515,00
Biały Matowy	75445700	10.515,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 216 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19,4 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy Select z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

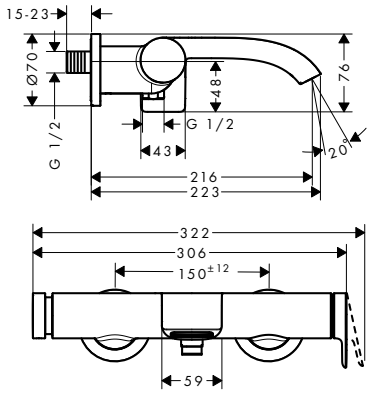

Technologie

Select AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75420000	1.194,00
Czarny Matowy	75420670	1.792,00
Biały Matowy	75420700	1.792,00

Vivenis Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- natężenie przepływu wyjścia górnego: 21 l/min
- natężenie przepływu wyjścia dolnego: 29 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

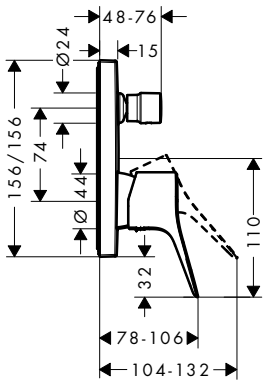

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	75415000	935,00
		Czarny Matowy	75415670	1.402,00
		Biały Matowy	75415700	1.402,00
■	25	Chrom	75416000	1.454,00
		Czarny Matowy	75416670	2.181,00
		Biały Matowy	75416700	2.181,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ½
- z rozetą
- zasięg: 202 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 24,3 l/min
- rodzaj strumienia: WaterfallStream

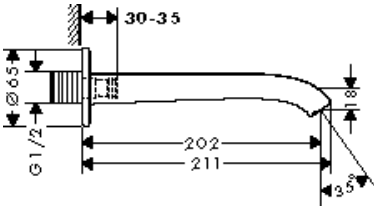

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75410000	624,00
Czarny Matowy	75410670	935,00
Biały Matowy	75410700	935,00

Vivenis 4-otworowa bateria na brzeg wanny, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, prowadnica węża
- 2 odbiorniki
- rodzaj strumienia baterii: WaterfallStream
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,45 m
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,9 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23,9 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 10,5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

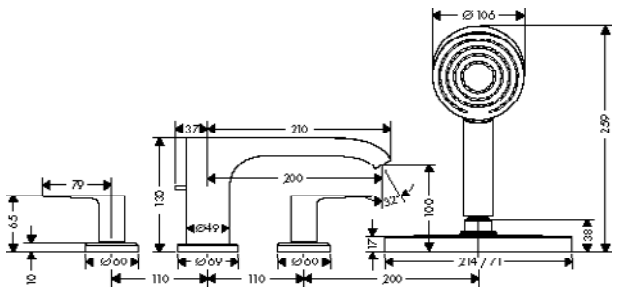

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75444000	2.961,00
Czarny Matowy	75444670	4.441,00
Biały Matowy	75444700	4.441,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny, sBox	13440180	2.267,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vivenis Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75620000	935,00
Czarny Matowy	75620670	1.402,00
Biały Matowy	75620700	1.402,00

Vivenis Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	75615000	831,00
Czarny Matowy	75615670	1.247,00
Biały Matowy	75615700	1.247,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis

Talis Select S Baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- Głowica Select z regulacją temperatury
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80



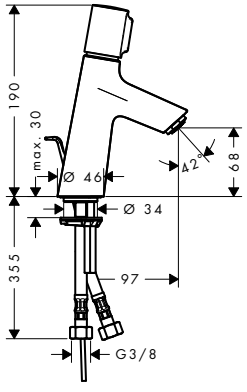

100

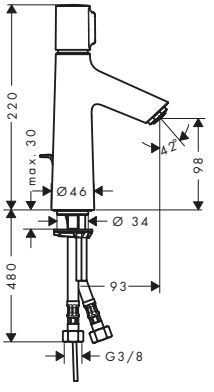

190

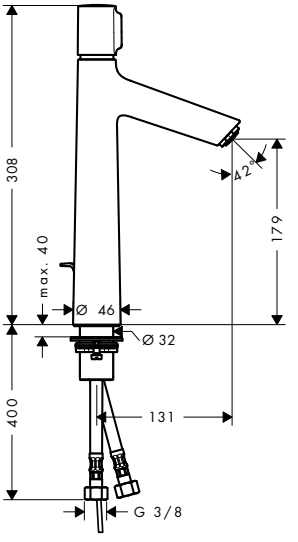

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	97	68	z cięgłem	metal	Chrom	72040000	1.001,00
80	97	68	bez	–	Chrom	72041000	964,00
100	93	98	z cięgłem	metal	Chrom	72042000	1.198,00
100	93	98	bez	–	Chrom	72043000	1.165,00
190	131	179	z cięgłem	metal	Chrom	72044000	1.598,00
190	131	179	bez	–	Chrom	72045000	1.610,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80

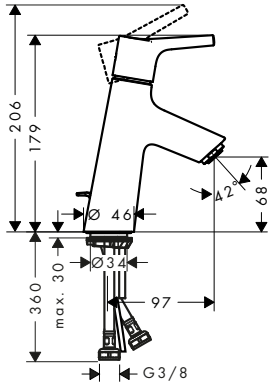

100

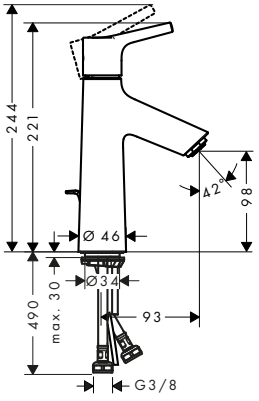

190

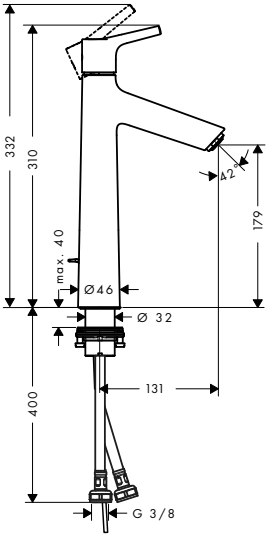

Zrównoważony rozwój

EcoSmart, CoolStart

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	97	68	z cięgłem	metal	■	Chrom	72013000	734,00
80	97	68	bez	–	■	Chrom	72014000	697,00
80	97	68	z cięgłem	metal	–	Chrom	72010000	734,00
80	97	68	Push-Open	metal	–	Chrom	72011000	734,00
80	97	68	bez	–	–	Chrom	72012000	697,00
100	93	98	z cięgłem	metal	■	Chrom	72022000	868,00
100	93	98	bez	–	■	Chrom	72023000	831,00
100	93	98	z cięgłem	metal	–	Chrom	72020000	868,00
100	93	98	bez	–	–	Chrom	72021000	831,00
190	131	179	z cięgłem	metal	–	Chrom	72031000	1.329,00
190	131	179	bez	–	–	Chrom	72032000	1.300,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 LowFlow bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 100
- zasięg: 93 mm
- wysokość wylewki: 98 mm
- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 2,7 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

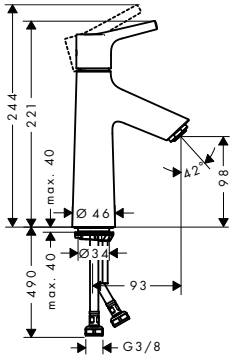

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72025000	831,00

Talis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

140

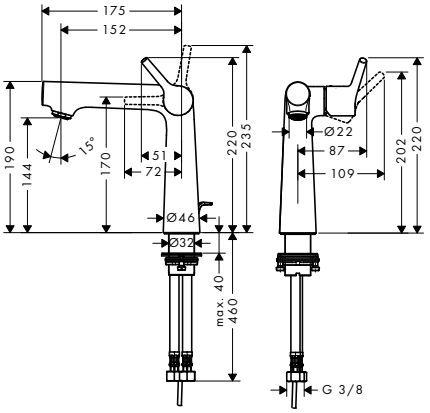

250

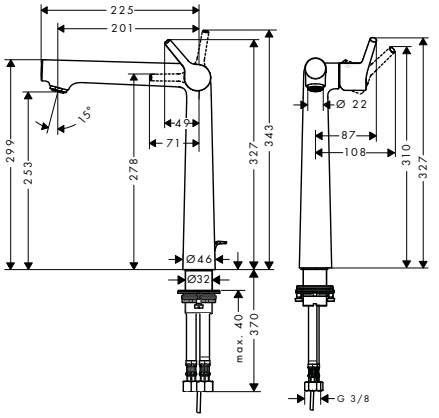

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
140	152	144	z cięgłem	metal	–	Chrom	72113000	2.333,00
250	201	253	z cięgłem	metal	■	Chrom	72115000	2.865,00
250	201	253	bez	–	■	Chrom	72116000	2.825,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 210
- zasięg: 162 mm
- wysokość wylewki: 227 mm
- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

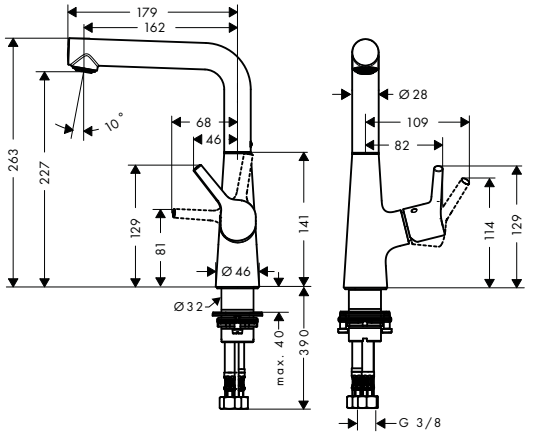

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72105000	1.464,00

Talis S Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 97 mm
- wysokość wylewki: 68 mm
- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

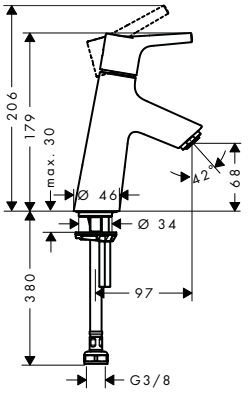

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72017000	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

165

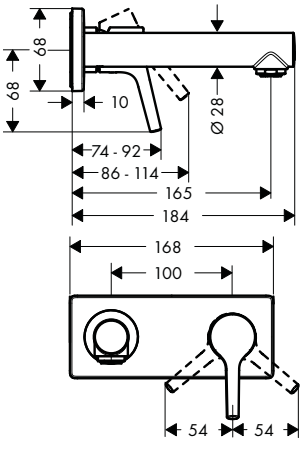

225

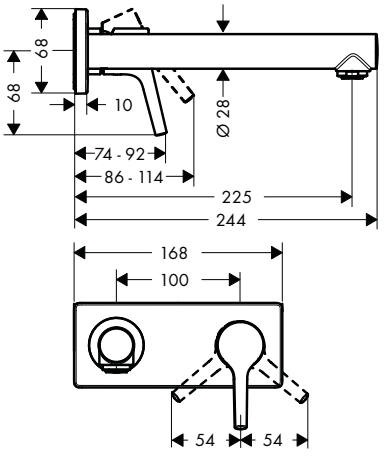

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

	Zasięg (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	165	Chrom	72110000	1.133,00
	225	Chrom	72111000	1.267,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Talis S Jednouchwytowa bateria bidetowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 109 mm
- wysokość wylewki: 100 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

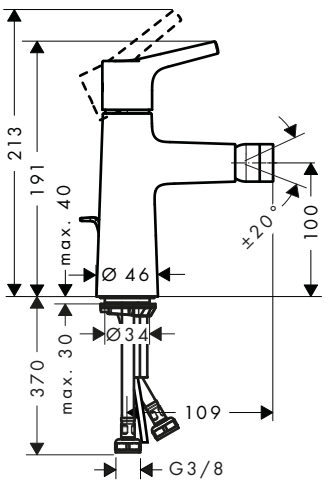

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72200000	868,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z główką Bidette i wężem 160 cm, kpl. odpł. Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- ComfortZone 100
- zasięg: 93 mm
- wysokość wylewki: 98 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5,7 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

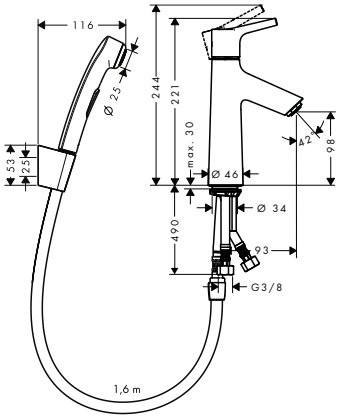

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72290000	1.133,00

Talis S Jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, wolnostojąca, główka prysznicowa, Slim, wąż prysznicowy, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 245 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain, MonoRain
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 21,8 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,8 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- stojący

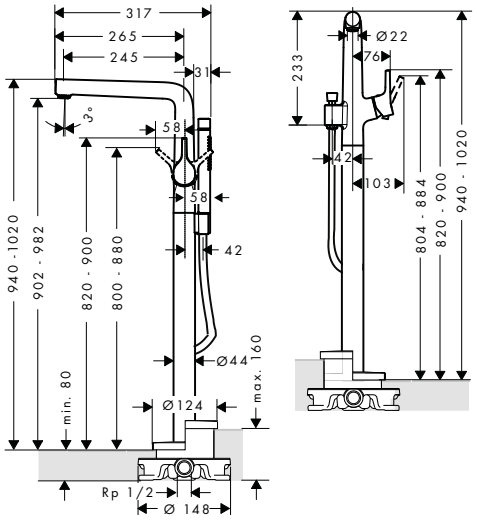

Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain · Mono Rain

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72412000	8.363,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do baterii wolnostojących	10452180	2.450,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Kołnierz uszczelniający do zestawu podstawowego baterii wolnostojących	96441000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 166 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

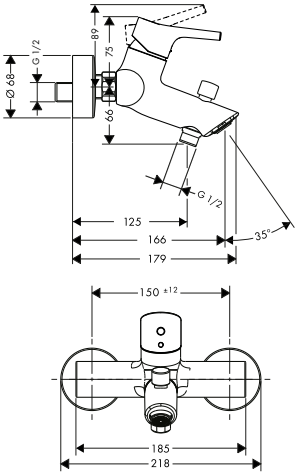

Technologie

AirPower | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72400000	1.096,00

Talis S Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

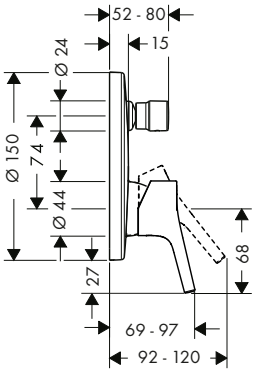

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	72405000	899,00
■	25	Chrom	72406000	1.535,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ¾
- z tłumikiem szumów
- z rozetą
- zasięg: 175 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21,5 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny



Technologie

AirPower · Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72410000	563,00

Talis S 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 200 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15,1 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- montaż na brzegu wanny





Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72416000	2.997,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13437180	3.727,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 200 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- montaż na brzegu wanny

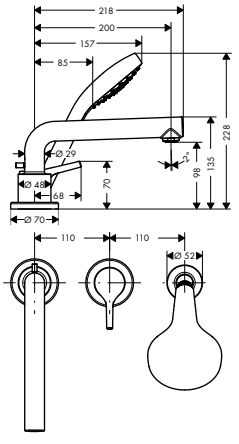

Technologie

AirPower | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72417000	2.160,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny	13439180	1.922,00

Talis S 4-otworowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 200 mm
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,8 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23,8 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16,7 l/min
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- montaż na brzegu wanny

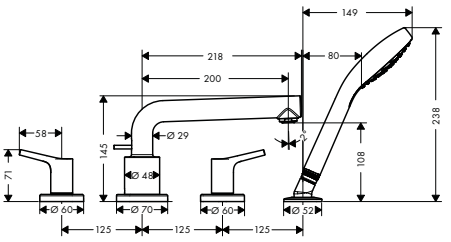

Technologie

AirPower | Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72419000	2.160,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny	13244180	1.568,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 31 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

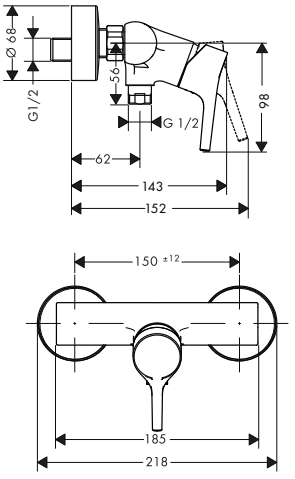

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72600000	868,00

Talis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

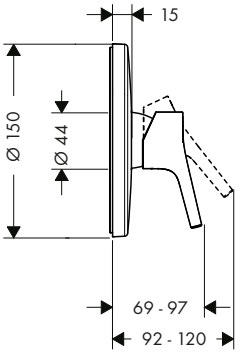

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72605000	799,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

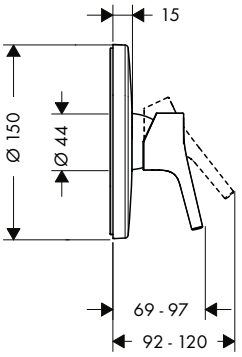

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72606000	266,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	601,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 70
- zasięg: 100 mm
- wysokość wylewki: 55 mm
- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

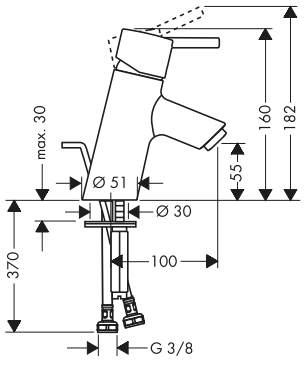

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	100	55	z cięgłem	metal	Chrom	32020000	1.108,00
70	100	55	bez	–	Chrom	32031000	1.061,00

Talis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody z kpl. odpływ. z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 70
- zasięg: 100 mm
- wysokość wylewki: 55 mm
- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

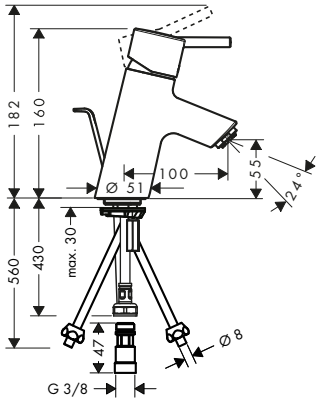

Technologie

Comfort Zone · Low Pressure

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32032000	1.438,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 200 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 200
- zasięg: 145 mm
- wysokość wylewki: 191 mm
- wersja uchwytu: uchwyt Pin
- zakres obrotu 360°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- pozycja uchwytu z boku: od dołu przy korpusie (nie nadaje się do umywalek nablatowych)
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

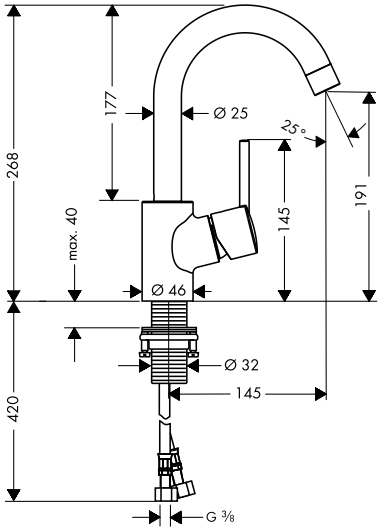

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32070000	1.639,00

Talis S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 172,5 mm - 180 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 19 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

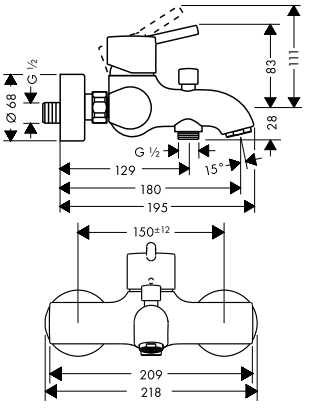

Technologie

AirPower · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32420000	1.402,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Certyfikaty/deklaracje

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	32475000	953,00
■	25	Chrom	32477000	1.681,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
	+	Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wylewki wannowe

Cechy produktów

- typ przyłącza: G ½
- z przełącznikiem ciśnieniowym
- z rozetą
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 25 l/min
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717

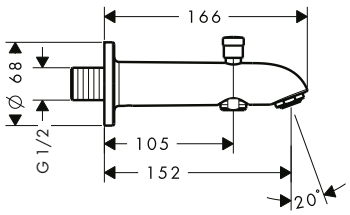

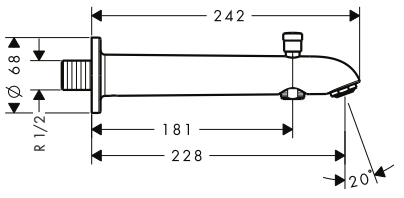

Technologie

Warianty

Zasięg (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
152	Chrom	13423000	577,00
228	Chrom	13424000	624,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Wylewka wannowa

Cechy produktu

- z tłumikiem szumów
- z rozetą
- zasięg: 147 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 27,5 l/min



Technologie

AirPower Quick Clean

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	13414000	563,00

Talis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 27 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

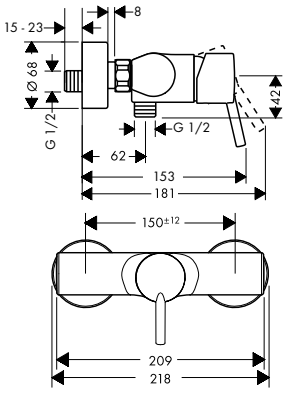

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32620000	1.122,00

Długa wylewka obrotowa 30 cm, z przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- z przełącznikiem ciśnieniowym
- długość 300 mm
- do montażu z baterią prysznicową

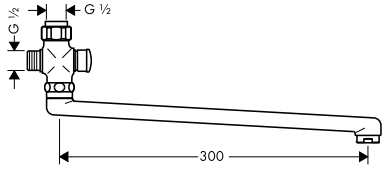

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	14495000	506,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32675000	889,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis Select E Baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- Głowica Select z regulacją temperatury
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

110



240

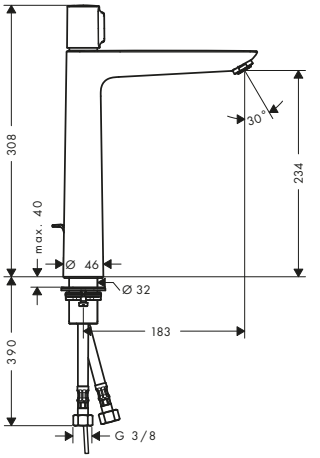

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	112	104	z cięgłem	metal	–	Chrom	71750000	1.001,00
110	112	104	bez	–	–	Chrom	71751000	964,00
240	183	234	z cięgłem	metal	■	Chrom	71752000	1.464,00
240	183	234	bez	–	■	Chrom	71753000	1.430,00

Talis E Samozamykające baterie umywalkowe bez kompletów odpływowych

Cechy produktów

- ComfortZone 110
- zasięg: 111 mm
- wysokość wylewki: 106 mm
- wersja uchwytu: uchwyt cylindryczny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- czas przepływu: regulowany w zakresie 3-20 sekund (ustawienie fabryczne 7 sekund)
- do dezynfekcji termicznej należy użyć narzędzia serwisowego nr art. 93913000
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

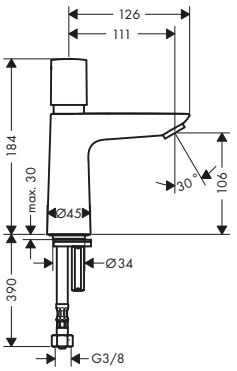

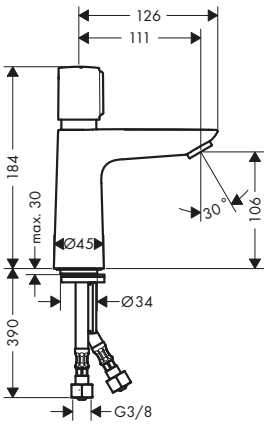

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Regulacja temperatury	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	111	106	do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej	Chrom	71719000	870,00
110	111	106	regulowana	Chrom	71718000	966,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Narzędzie serwisowe do dezynfekcji termicznej	93913000	94,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80



110



240

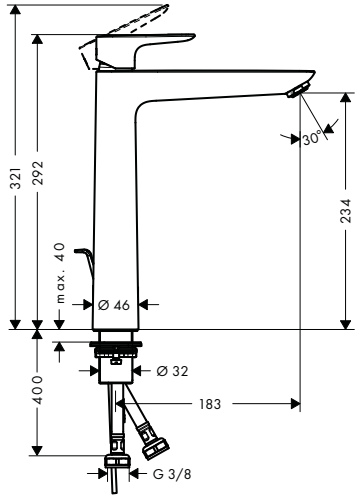

Zrównoważony rozwój

EcoSmart, CoolStart

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool-Start	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	96	71	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	71703000	602,00
80	96	71	bez	–	■	–	Chrom	71704000	563,00
80	96	71	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	71700000	602,00
80	96	71	Push-Open	metal	–	–	Chrom	71701000	602,00
80	96	71	bez	–	–	–	Chrom	71702000	563,00
110	112	104	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	71713000	746,00
							Brąz Szczotkowany	71713140	1.122,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	71713340	1.122,00
							Czarny Matowy	71713670	1.122,00
							Biały Matowy	71713700	1.122,00
							Złoty Optyczny Polerowany	71713990	1.122,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Cool-Start	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	112	104	bez	–	■	–	Chrom	71714000	697,00
							Brąz Szczotkowany	71714140	1.047,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	71714340	1.047,00
							Czarny Matowy	71714670	1.047,00
							Biały Matowy	71714700	1.047,00
							Złoty Optyczny Polerowany	71714990	1.047,00
110	112	104	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	71710000	734,00
							Brąz Szczotkowany	71710140	1.102,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	71710340	1.102,00
							Czarny Matowy	71710670	1.102,00
							Biały Matowy	71710700	1.102,00
							Złoty Optyczny Polerowany	71710990	1.102,00
110	112	104	Push-Open	metal	–	–	Chrom	71711000	734,00
110	112	104	bez	–	–	–	Chrom	71712000	697,00
							Brąz Szczotkowany	71712140	1.047,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	71712340	1.047,00
							Czarny Matowy	71712670	1.047,00
							Biały Matowy	71712700	1.047,00
							Złoty Optyczny Polerowany	71712990	1.047,00
240	183	234	z cięgłem	metal	–	■	Chrom	71716000	1.231,00
							Brąz Szczotkowany	71716140	1.845,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	71716340	1.845,00
							Czarny Matowy	71716670	1.845,00
							Biały Matowy	71716700	1.845,00
							Złoty Optyczny Polerowany	71716990	1.845,00
240	183	234	bez	–	–	■	Chrom	71717000	1.198,00
							Brąz Szczotkowany	71717140	1.798,00
							Czarny Chrom Szczotkowany	71717340	1.798,00
							Czarny Matowy	71717670	1.798,00
							Biały Matowy	71717700	1.798,00
							Złoty Optyczny Polerowany	71717990	1.798,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe LowFlow

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 3,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

80

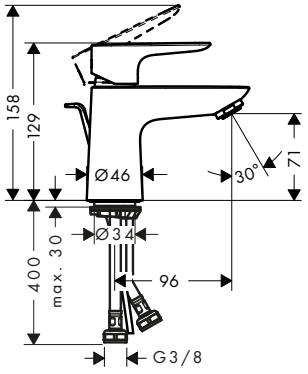

110

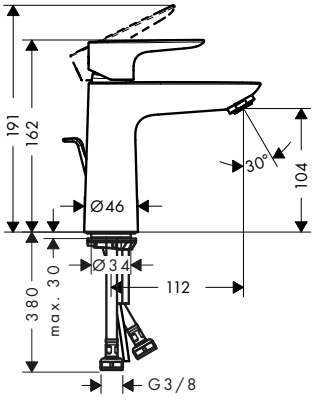

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	96	71	Chrom	71705000	602,00
110	112	104	Chrom	71715000	734,00

Talis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy z kpl. odpływ. z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 80
- zasięg: 96 mm
- wysokość wylewki: 71 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

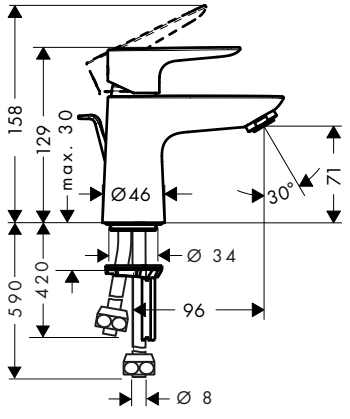

Technologie

Comfort Zone · Low Pressure

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71707000	1.165,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 150
- zasięg: 141 mm
- wysokość wylewki: 133 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

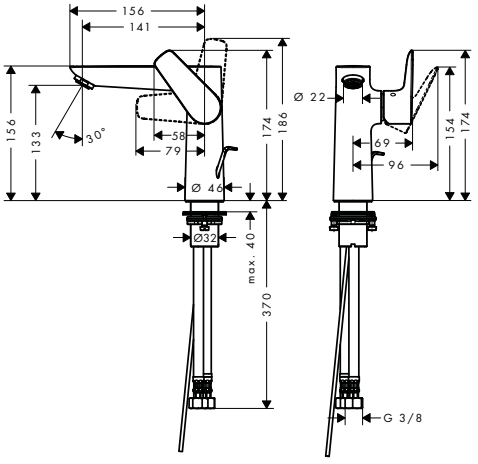

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	141	133	z cięgłem	metal	Chrom	71754000	1.133,00
					Brąz Szczotkowany	71754140	1.701,00
					Czarny Chrom Szczotkowany	71754340	1.701,00
					Czarny Matowy	71754670	1.701,00
					Biały Matowy	71754700	1.701,00
					Złoty Optyczny Polerowany	71754990	1.701,00
150	141	133	bez	–	Chrom	71755000	1.096,00

Talis E Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 96 mm
- wysokość wylewki: 71 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

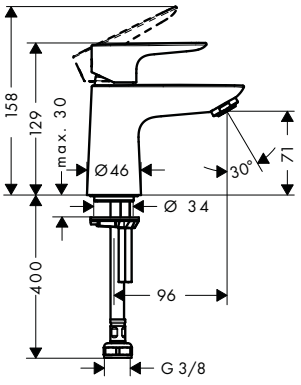

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71706000	534,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E 3-otworowa bateria umywalkowa z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 112 mm
- wysokość wylewki: 104 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

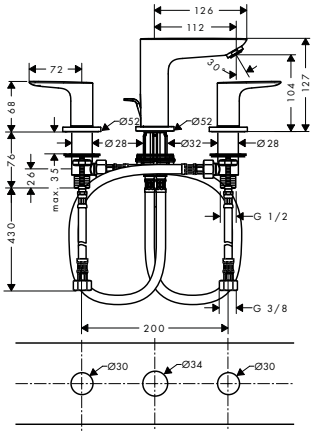

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71733000	1.329,00
Brąz Szczotkowany	71733140	1.996,00
Czarny Chrom Szczotkowany	71733340	1.996,00
Czarny Matowy	71733670	1.996,00
Biały Matowy	71733700	1.996,00
Złoty Optyczny Polerowany	71733990	1.996,00

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

165

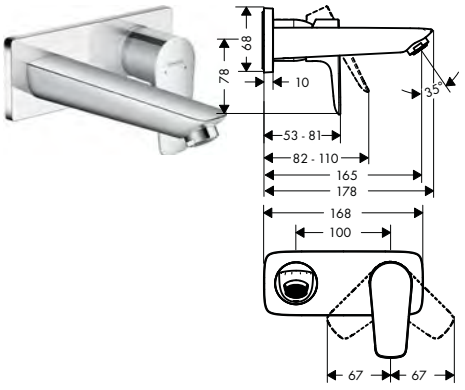

225

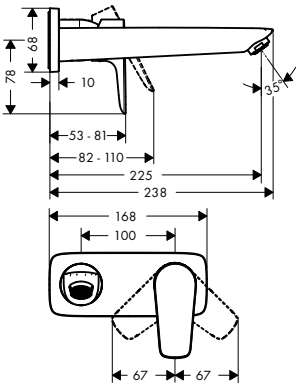

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasięg (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
165	Chrom	71732000	1.032,00
225	Chrom	71734000	1.165,00
	Brąz Szczotkowany	71734140	1.748,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	71734340	1.748,00
	Czarny Matowy	71734670	1.748,00
	Biały Matowy	71734700	1.748,00
	Złoty Optyczny Polerowany	71734990	1.748,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie umywalkowe ścienne, podtynkowe

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Talis E Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 116 mm
- wysokość wylewki: 78 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

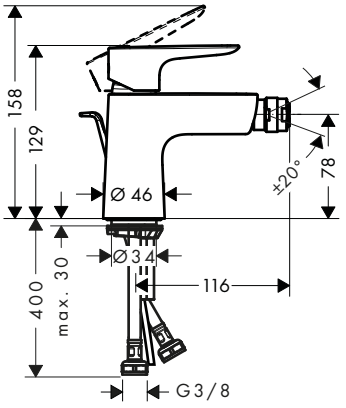

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

	Komplet odpływowy	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	z cięgłem	Chrom	71720000	734,00
		Brąz Szczotkowany	71720140	1.102,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	71720340	1.102,00
		Czarny Matowy	71720670	1.102,00
		Biały Matowy	71720700	1.102,00
		Złoty Optyczny Polerowany	71720990	1.102,00
	Push-Open	Chrom	71721000	734,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z główką Bidette i wężem 160 cm, kpl. odpływ. Push-Open

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy, komplet odpływowy
- ComfortZone 80
- zasięg: 96 mm
- wysokość wylewki: 71 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5,7 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

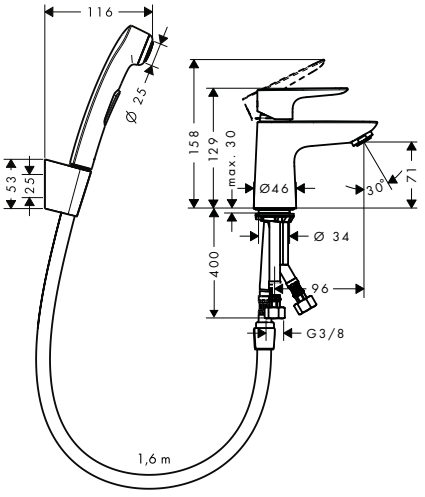

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71729000	1.096,00

Talis E Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19,2 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19,2 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16,8 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny





Technologie

AirPower | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71740000	964,00
Brąz Szczotkowany	71740140	1.447,00
Czarny Chrom Szczotkowany	71740340	1.447,00
Czarny Matowy	71740670	1.447,00
Biały Matowy	71740700	1.447,00
Złoty Optyczny Polerowany	71740990	1.447,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

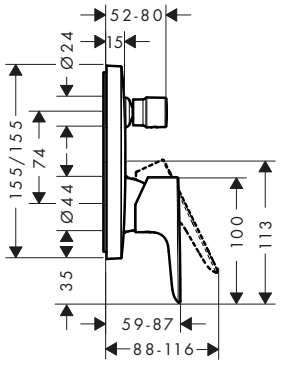

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	71745000	799,00
		Brąz Szczotkowany	71745140	1.200,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	71745340	1.200,00
		Czarny Matowy	71745670	1.200,00
		Biały Matowy	71745700	1.200,00
		Złoty Optyczny Polerowany	71745990	1.200,00
■	25	Chrom	71474000	1.401,00
		Brąz Szczotkowany	71474140	2.103,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	71474340	2.103,00
		Czarny Matowy	71474670	2.103,00
		Biały Matowy	71474700	2.103,00
		Złoty Optyczny Polerowany	71474990	2.103,00

⚠ **Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):**			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71746000	367,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy	31741180	668,00

Logis Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ¾
- z rozetą
- zasięg: 195 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

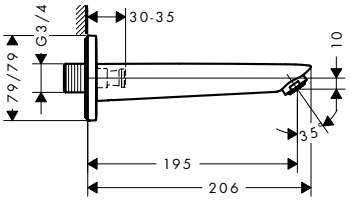

Technologie

AirPower

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71410000	475,00
Czarny Matowy	71410670	713,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 196 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

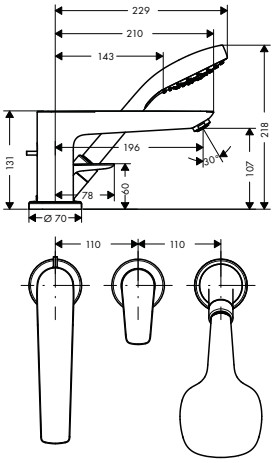

Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71730000	2.795,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13437180	3.727,00

Talis E 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa
- 2 odbiorniki
- zasięg: 196 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- montaż na brzegu wanny

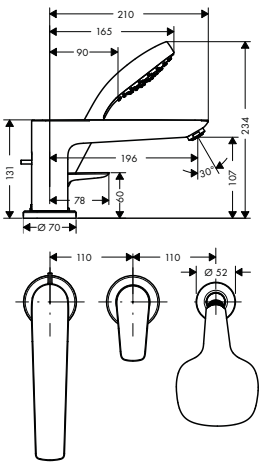

Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71731000	1.997,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny	13439180	1.922,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E 4-otworowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa
- 2 odbiorniki
- zasięg: 196 mm
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,8 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 23,8 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16,7 l/min
- zawór zwrotny
- montaż na brzegu wanny

Technologie

AirPower Quick Clean

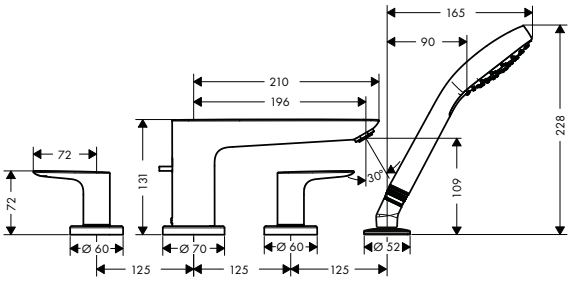

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71748000	1.997,00
Brąz Szczotkowany	71748140	2.994,00
Czarny Chrom Szczotkowany	71748340	2.994,00
Czarny Matowy	71748670	2.994,00
Biały Matowy	71748700	2.994,00
Złoty Optyczny Polerowany	71748990	2.994,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny	13244180	1.568,00

Talis E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 16 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

Certyfikaty/deklaracje

EPD

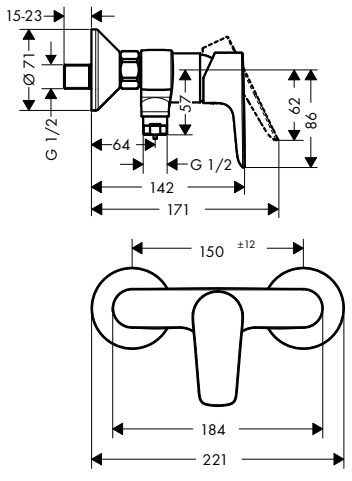

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71760000	831,00
Brąz Szczotkowany	71760140	1.246,00
Czarny Chrom Szczotkowany	71760340	1.246,00
Czarny Matowy	71760670	1.246,00
Biały Matowy	71760700	1.246,00
Złoty Optyczny Polerowany	71760990	1.246,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

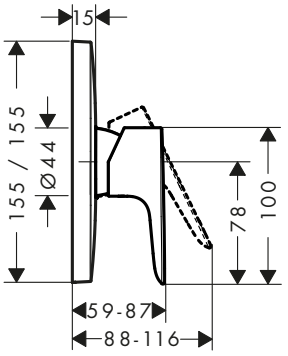

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71765000	666,00
Brąz Szczotkowany	71765140	998,00
Czarny Chrom Szczotkowany	71765340	998,00
Czarny Matowy	71765670	998,00
Biały Matowy	71765700	998,00
Złoty Optyczny Polerowany	71765990	998,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Talis E Jednouchwytowa bateria prysznicowa HighFlow, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 47 l/min
- ceramiczna głowica Highflow
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

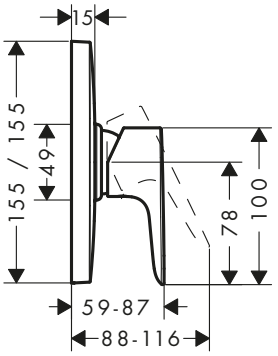

Technologie

Low Pressure

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71768000	666,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis E Jednouchwytowe baterie prysznicowe, podtynkowe

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,7 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy





Certyfikaty/deklaracje

Warianty

	Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	softcube	Chrom	71764000	260,00
		Czarny Matowy	71764670	390,00
	okrągły	Chrom	71766000	266,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	601,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus

Focus Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

70

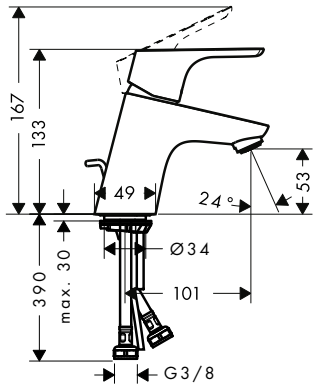

100

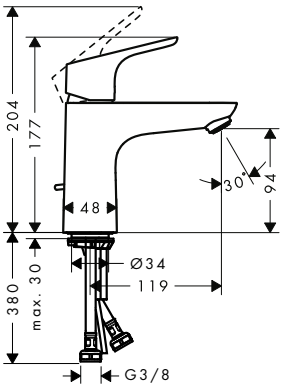

190

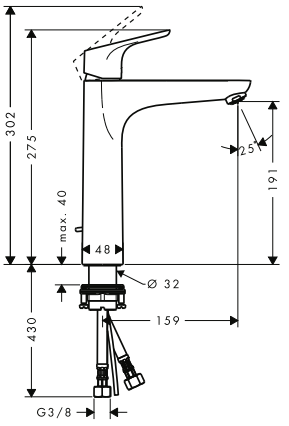

230

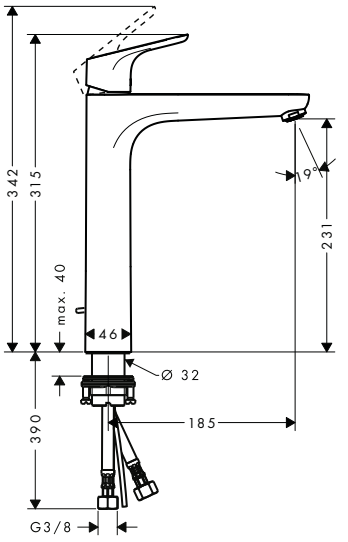

Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	101	53	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	31539000	587,00
70	101	53	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	31730000	565,00
70	101	53	Push-Open	syntetyczny	–	–	Chrom	31604000	587,00
70	101	53	łańcuch	–	–	–	Chrom	31732000	558,00
70	101	53	bez	–	–	–	Chrom	31733000	544,00
100	119	94	z cięgłem	metal	■	–	Chrom	31621000	721,00
100	119	94	bez	–	■	–	Chrom	31509000	684,00
100	119	94	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	31607000	696,00
100	119	94	bez	–	–	–	Chrom	31517000	684,00
190	159	191	z cięgłem	metal	–	–	Chrom	31608000	866,00
190	159	191	bez	–	–	–	Chrom	31518000	831,00
230	185	231	z cięgłem	metal	–	■	Chrom	31531000	1.031,00
230	185	231	bez	–	–	■	Chrom	31532000	999,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy z kpl. odpływ. z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 70
- zasięg: 101 mm
- wysokość wylewki: 53 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

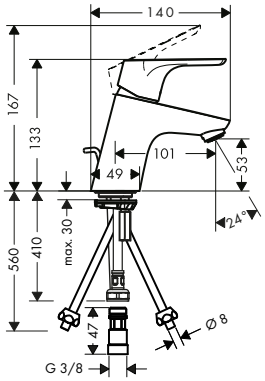

Technologie

Comfort Zone | Low Pressure

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31132000	937,00

Focus Jednouchwytowe baterie umywalkowe LowFlow

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 3,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70

100

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

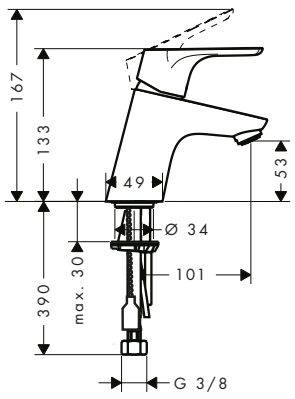

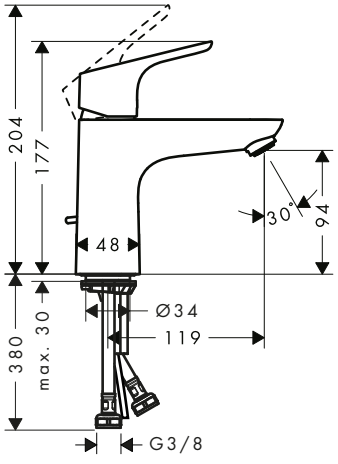

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	101	53	bez	–	Chrom	31952000	527,00
100	119	94	z cięgłem	metal	Chrom	31603000	694,00
100	119	94	bez	–	Chrom	31513000	660,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowe baterie umywalkowe Care z długim uchwytem

Cechy produktów

- Większy druk dla wyższej przejrzystości
- z bardzo długim uchwytem Care
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

70

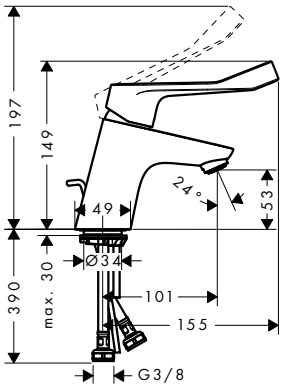

100

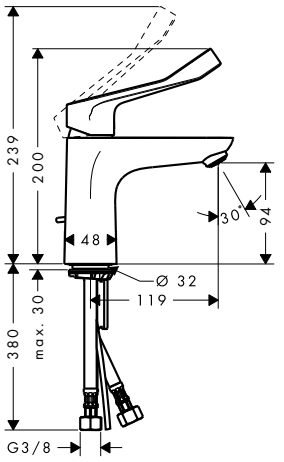

Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	101	53	z cięgłem	metal	–	Chrom	31910000	643,00
70	101	53	bez	–	–	Chrom	31914000	610,00
100	119	94	bez	–	■	Chrom	31917000	754,00
100	119	94	z cięgłem	metal	–	Chrom	31911000	790,00
100	119	94	bez	–	–	Chrom	31915000	754,00

Focus Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 CoolStart z 2 zakresami przepływu i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 190
- zasięg: 159 mm
- wysokość wylewki: 191 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco i 2 zakresami przepływu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- zimna woda w podstawowej pozycji uchwytu
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

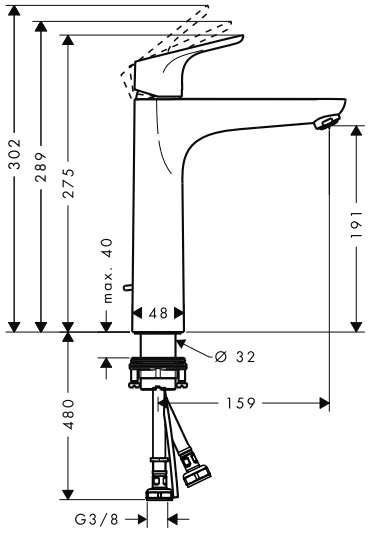

Zrównoważony rozwój

Eco Selection EcoSmart CoolStart

Technologie

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31658000	815,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone 240
- zasięg: 160 mm
- wysokość wylewki: 236 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- pozycja uchwytu z boku: od dołu przy korpusie (nie nadaje się do umywalek nablatowych)
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

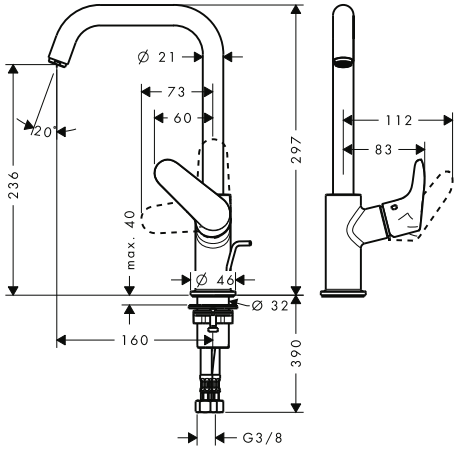

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	160	236	z cięgłem	metal	Chrom	31609000	1.045,00
240	160	236	bez	–	Chrom	31519000	1.009,00

Focus Jednouchwytowa bateria umywalkowa, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg: 180 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- z redukcją szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

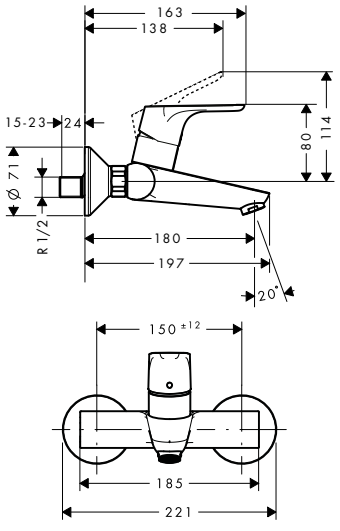

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31923000	750,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowa bateria umywalkowa Care z długim uchwytem 12,1 cm, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg: 180 mm
- Większy druk dla wyższej przejrzystości
- z bardzo długim uchwytem Care
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia: strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- z redukcją szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

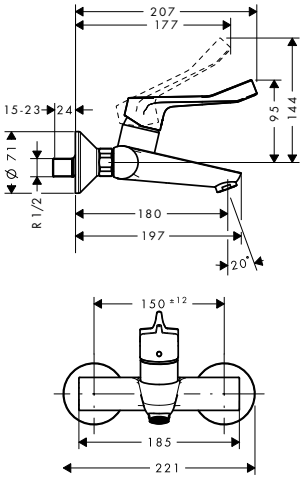

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31913000	821,00

Focus Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 130
- zasięg: 127 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- czujnik podczerwieni
- automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
- regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
- czas przepływu: 10 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
- czas przepływu płukania higienicznego: 10 s
- możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
- tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
- filtry w wężach przyłączeniowych
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

wstępnie ustawiona

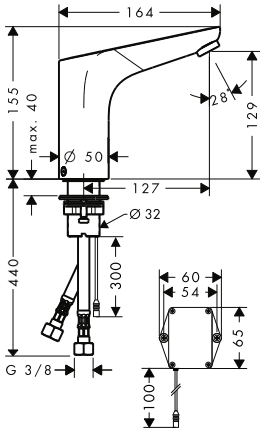

regulowana

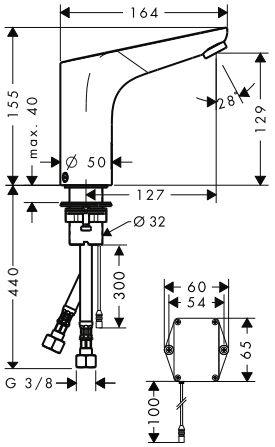

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasilanie	Regulacja temperatury	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
zasilana baterią	wstępnie ustawiona	Chrom	31172000	2.302,00
zasilana baterią	regulowana	Chrom	31171000	2.537,00
przyłącze sieciowe	wstępnie ustawiona	Chrom	31174000	2.540,00
przyłącze sieciowe	regulowana	Chrom	31173000	2.653,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 126 mm
- wysokość wylewki: 54 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,2 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

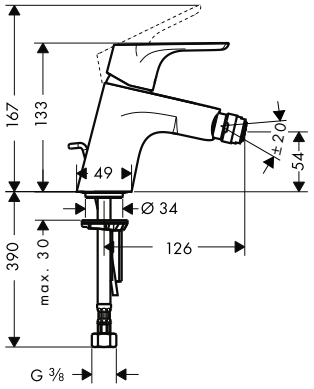

Technologie

AirPower, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Komplet odpływowy	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
z cięgłem	Chrom	31920000	587,00
Push-Open	Chrom	31922000	587,00

Focus Jednouchwytowe baterie umywalkowe z główką Bidette i wężem 160 cm

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

70

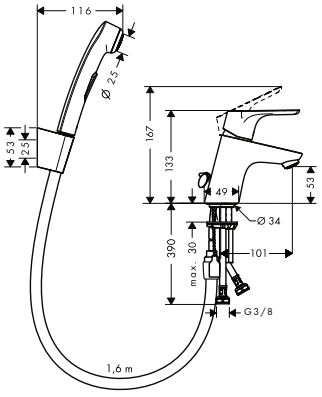

100

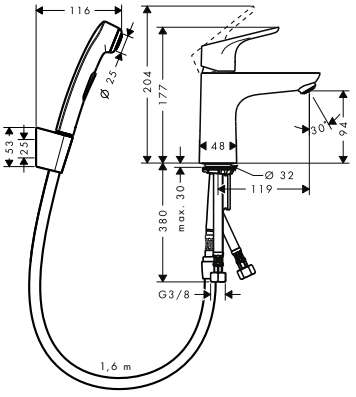

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	101	53	Chrom	31926000	682,00
100	119	94	Chrom	31927000	821,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 180 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19,8 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19,8 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

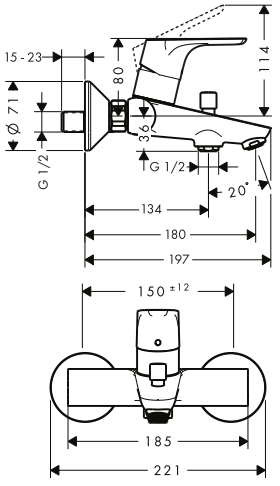

Technologie

AirPower · Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31940000	696,00

Focus Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

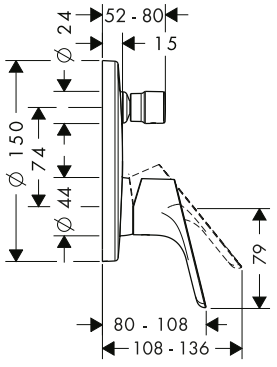

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	31945000	730,00
■	25	Chrom	31946000	1.117,00

⚠ **Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):**			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

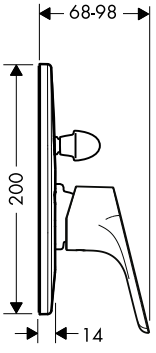

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31947000	257,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy	31741180	668,00

Focus Jednouchwytowa bateria wannowa Monotrou z przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 130 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- montaż na brzegu wanny

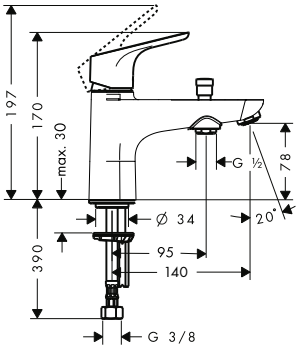

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31930000	780,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 15 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

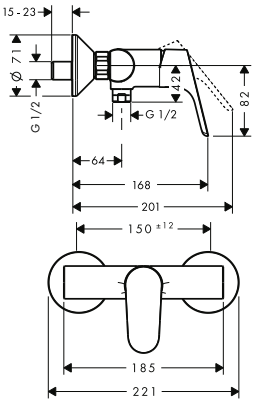

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31960000	582,00

Focus Jednouchwytowa bateria prysznicowa Care z długim uchwytem 12,1 cm, natynkowa

Cechy produktu

- Większy druk dla wyższej przejrzystości
- z bardzo długim uchwytem Care
- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

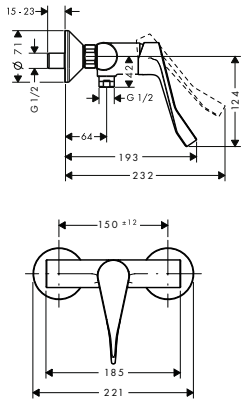

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31916000	662,00

Długa wylewka obrotowa 30 cm, z przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- z przełącznikiem ciśnieniowym
- długość 300 mm
- do montażu z baterią prysznicową

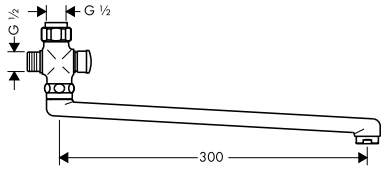

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	14495000	506,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31965000	686,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Focus Jednouchwytowa bateria prysznicowa HighFlow, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 49 l/min
- ceramiczna głowica Highflow
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31964000	686,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris

Rebris S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80



110



240

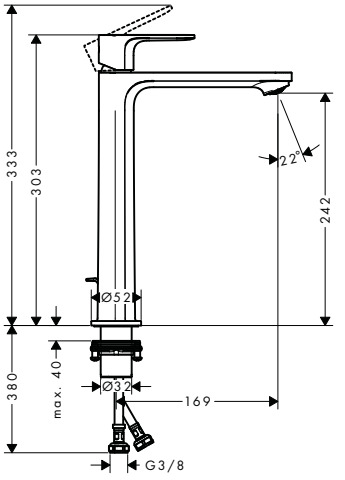

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	■	–	4	Chrom	72586000	512,00
								Czarny Matowy	72586670	717,00
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	■	–	5	Chrom	72513000	512,00
								Czarny Matowy	72513670	717,00
80	121	84	z cięgłem	metal	■	–	5	Chrom	72584000	573,00
								Czarny Matowy	72584670	802,00
80	121	84	bez	–	■	–	5	Chrom	72514000	484,00
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	–	–	5	Chrom	72510000	512,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	■	–	4	Chrom	72588000	649,00
								Czarny Matowy	72588670	908,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	■	–	5	Chrom	72519000	602,00
								Czarny Matowy	72519670	843,00
110	133	109	z cięgłem	metal	■	–	5	Chrom	72527000	675,00
								Czarny Matowy	72527670	843,00
110	133	109	bez	–	■	–	5	Chrom	72520000	573,00
								Czarny Matowy	72520670	803,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	–	–	5	Chrom	72517000	602,00
								Czarny Matowy	72517670	843,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	169	242	z cięgłem	syntetyczny	■	■	4	Chrom	72590000	1.007,00
								Czarny Matowy	72590670	1.410,00
240	169	242	z cięgłem	syntetyczny	■	■	5	Chrom	72580000	935,00
								Czarny Matowy	72580670	1.309,00
240	169	242	bez	–	■	■	5	Chrom	72582000	906,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i wężem 160 cm, bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 133 mm
- wysokość wylewki: 109 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4,7 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

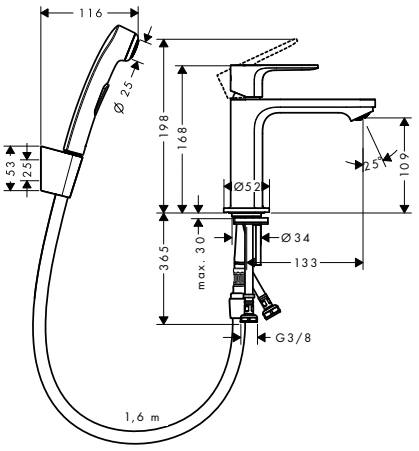

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72215000	803,00
Czarny Matowy	72215670	1.124,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 210
- zasięg: 154 mm
- wysokość wylewki: 222 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

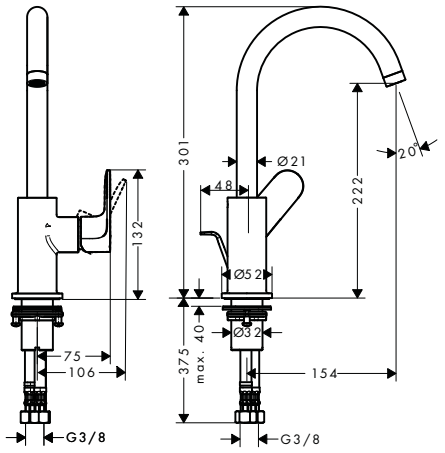



Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72536000	843,00
Czarny Matowy	72536670	1.180,00

Rebris S Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 121 mm
- wysokość wylewki: 84 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

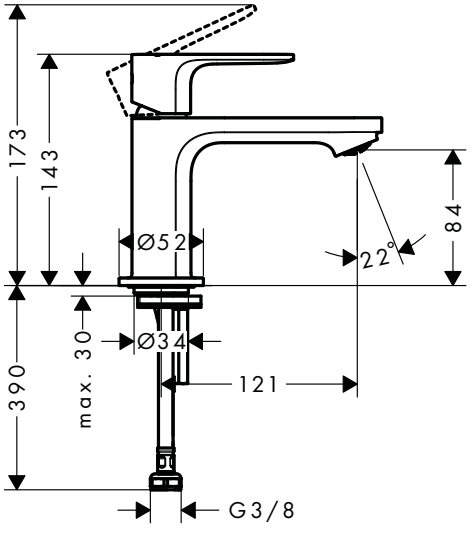

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72503000	452,00
Czarny Matowy	72503670	565,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S 3-otworowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 134 mm
- wysokość wylewki: 107 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

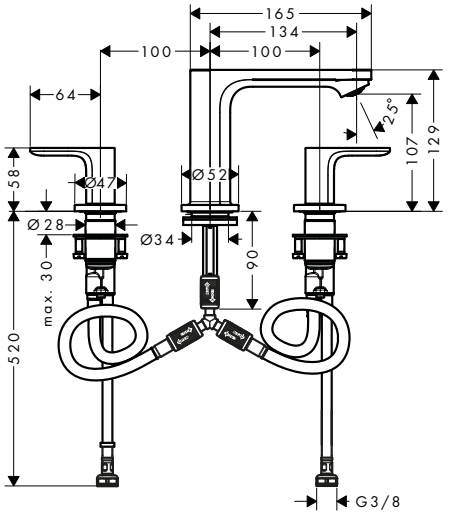

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72530000	1.144,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 20 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 200 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

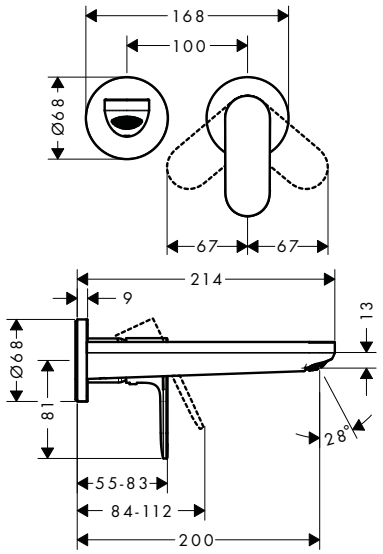

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72528000	906,00
Czarny Matowy	72528670	1.268,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 120 mm
- wysokość wylewki: 89 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

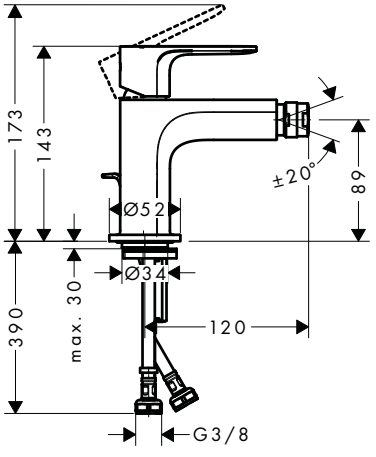

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Warianty

Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
z cięgłem	syntetyczny	Chrom	72210000	585,00
		Czarny Matowy	72210670	818,00
z cięgłem	metal	Chrom	72212000	656,00
		Czarny Matowy	72212670	918,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 173 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,4 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20,4 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15,5 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

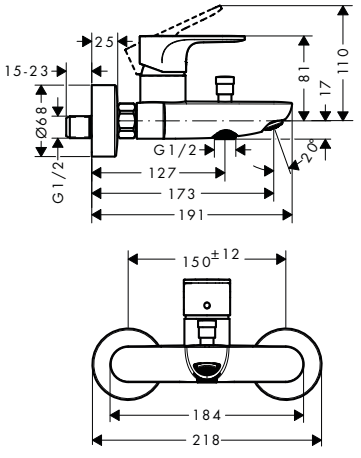

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72440000	663,00
Czarny Matowy	72440670	927,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowa bateria wannowa z 2 zakresami przepływu, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 173 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 19,5 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 19,5 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,8 l/min
- ceramiczna głowica
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

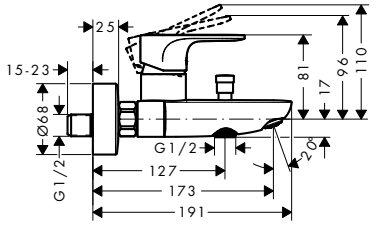



Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72443000	663,00
Czarny Matowy	72443670	927,00

Rebris S Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

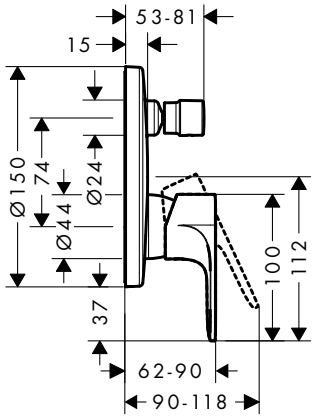

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	27,6	Chrom	72466000	648,00
		Czarny Matowy	72466670	908,00
■	25,6	Chrom	72467000	1.018,00
		Czarny Matowy	72467670	1.425,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72449000	247,00
Czarny Matowy	72449670	307,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy	31741180	668,00

Rebris S Zestaw jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowej

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, zestaw podstawowy
- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72448000	931,00
Czarny Matowy	72448670	1.303,00

Rebris S Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ½
- z rozetą
- zasięg: 200 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

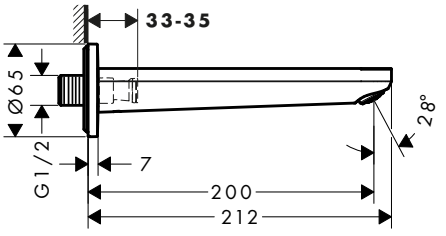

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72430000	470,00
Czarny Matowy	72430670	658,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowa bateria wannowa Monotrou z 2 zakresami przepływu i przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 140 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,6 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco i 2 zakresami przepływu
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- montaż na brzegu wanny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

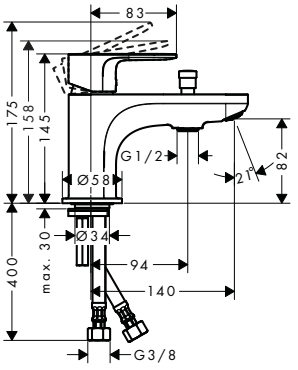

Zrównoważony rozwój

Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72436000	660,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 14,9 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,9 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

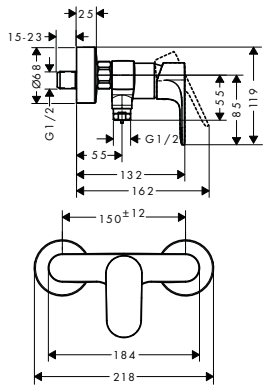

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72640000	512,00
Czarny Matowy	72640670	717,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa z 2 zakresami przepływu, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,3 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 18,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

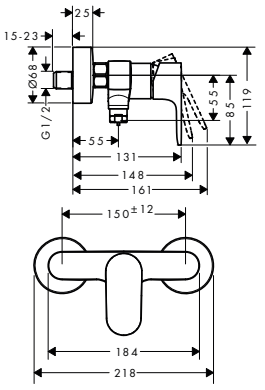

Zrównoważony rozwój

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72643000	512,00
Czarny Matowy	72643670	640,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

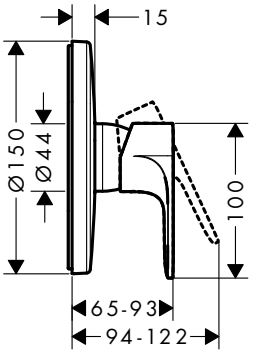

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72667000	606,00
Czarny Matowy	72667670	848,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Rebris S Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,7 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

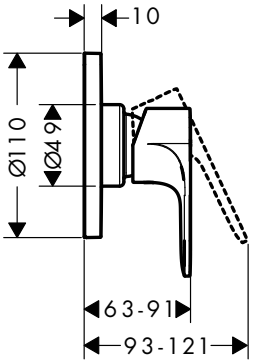

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72649000	197,00
Czarny Matowy	72649670	247,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	601,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris S Zestaw prysznicowy, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa, zestaw podstawowy
- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,7 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

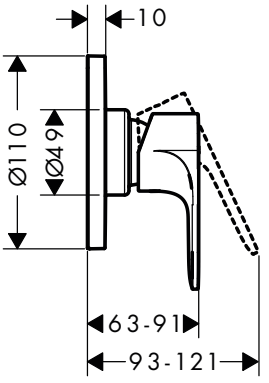

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72648000	806,00
Czarny Matowy	72648670	1.128,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

80

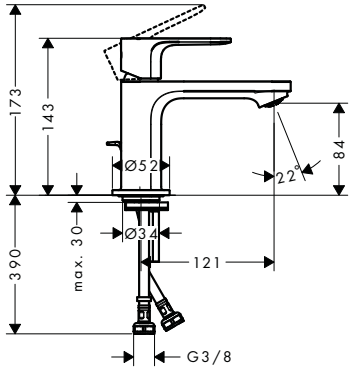

110

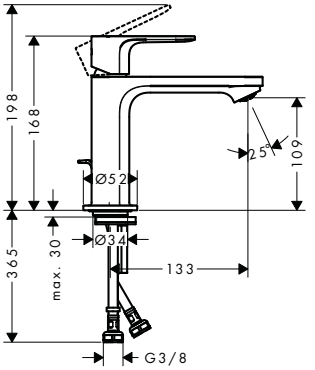

240

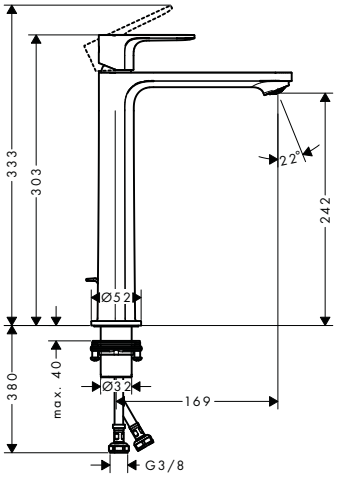

Zrównoważony rozwój

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technologie

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	■	–	4	Chrom	72587000	537,00
								Czarny Matowy	72587670	751,00
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	■	–	5	Chrom	72553000	537,00
								Czarny Matowy	72553670	751,00
80	121	84	z cięgłem	metal	■	–	5	Chrom	72585000	597,00
								Czarny Matowy	72585670	836,00
80	121	84	bez	–	■	–	5	Chrom	72554000	507,00
								Czarny Matowy	72554670	710,00
80	121	84	z cięgłem	syntetyczny	–	–	5	Chrom	72550000	537,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	■	–	4	Chrom	72589000	680,00
								Czarny Matowy	72589670	952,00
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	■	–	5	Chrom	72559000	631,00
								Czarny Matowy	72559670	883,00
110	133	109	z cięgłem	metal	■	–	5	Chrom	72551000	707,00
								Czarny Matowy	72551670	989,00
110	133	109	bez	–	■	–	5	Chrom	72560000	602,00
								Czarny Matowy	72560670	843,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

Comfort-Zone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	133	109	z cięgłem	syntetyczny	–	–	5	Chrom	72557000	631,00
								Czarny Matowy	72557670	883,00
240	169	242	z cięgłem	syntetyczny	■	■	4	Chrom	72591000	1.053,00
								Czarny Matowy	72591670	1.475,00
240	169	242	z cięgłem	syntetyczny	■	■	5	Chrom	72581000	977,00
								Czarny Matowy	72581670	1.368,00
240	169	242	bez	–	■	■	5	Chrom	72583000	949,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z główką Bidette i wężem 160 cm, bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- ComfortZone 110
- zasięg: 133 mm
- wysokość wylewki: 109 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4,7 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

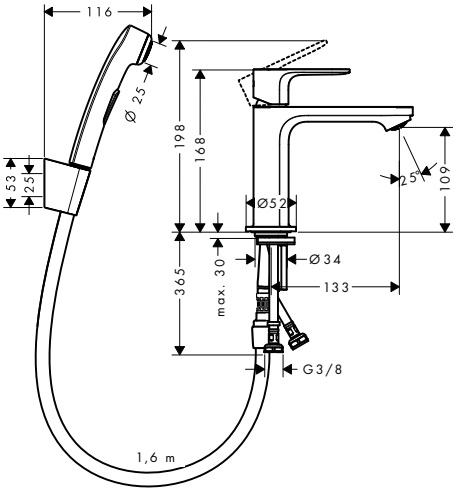

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Remove &Clean · AirPower · Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72216000	832,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria umywalkowa 210 z obrotową wylewką i kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 210
- zasięg: 154 mm
- wysokość wylewki: 222 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

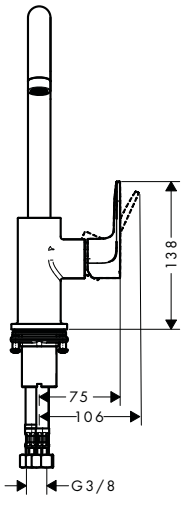

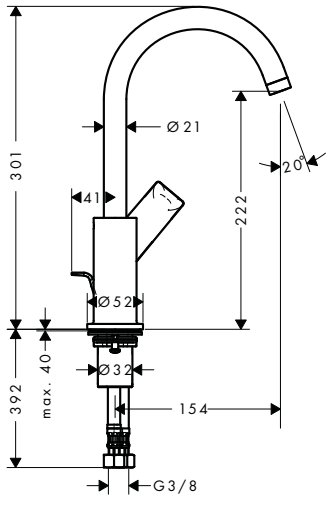



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72576000	938,00
Czarny Matowy	72576670	1.313,00

Rebris E Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 121 mm
- wysokość wylewki: 84 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

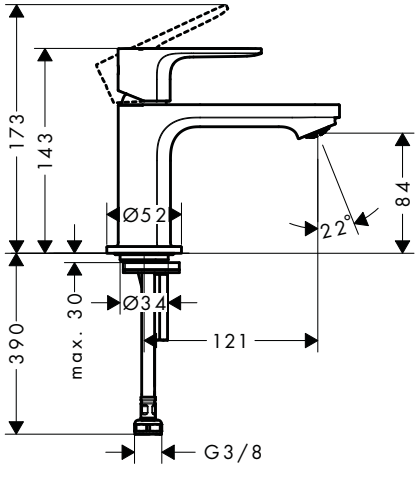

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Remove &Clean AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72506000	473,00
Czarny Matowy	72506670	592,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 20 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 200 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)





Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72568000	946,00
Czarny Matowy	72568670	1.325,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Rebris E Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 120 mm
- wysokość wylewki: 89 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

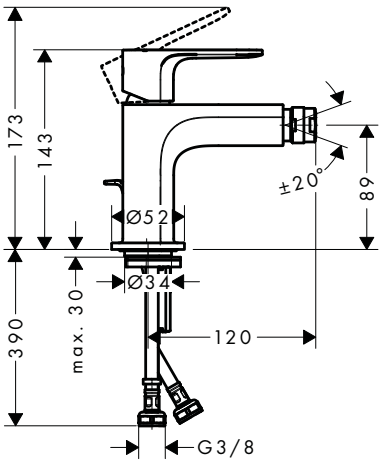

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Warianty

Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
z cięgłem	syntetyczny	Chrom	72211000	613,00
		Czarny Matowy	72211670	860,00
z cięgłem	metal	Chrom	72213000	685,00
		Czarny Matowy	72213670	959,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 182 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,4 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20,4 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15,5 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

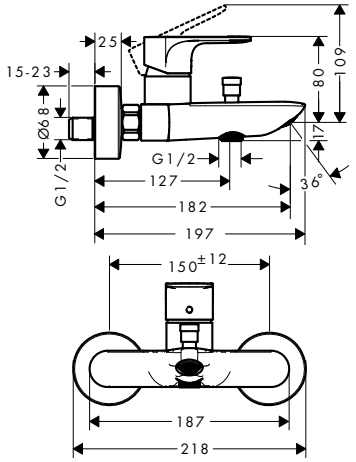

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72450000	694,00
Czarny Matowy	72450670	972,00

Rebris E Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

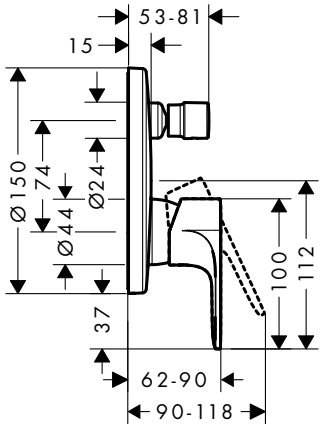

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	27,6	Chrom	72468000	680,00
		Czarny Matowy	72468670	953,00
■	25,6	Chrom	72469000	1.061,00
		Czarny Matowy	72469670	1.485,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72459000	257,00
Czarny Matowy	72459670	320,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy	31741180	668,00

Rebris E Zestaw jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowej

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, zestaw podstawowy
- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72458000	941,00
Czarny Matowy	72458670	1.317,00

Rebris E Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ½
- z rozetą
- zasięg: 200 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

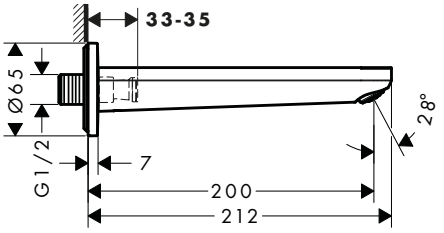

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72431000	492,00
Czarny Matowy	72431670	689,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowa bateria wannowa Monotrou z 2 zakresami przepływu i przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 140 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 13,6 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco i 2 zakresami przepływu
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- montaż na brzegu wanny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

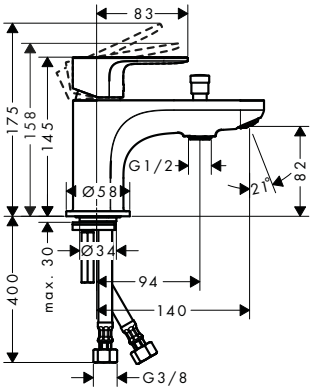

Zrównoważony rozwój

Eco Selection

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72437000	689,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

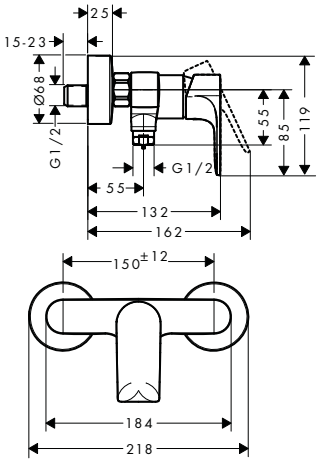

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72650000	537,00
Czarny Matowy	72650670	751,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 23,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72668000	633,00
Czarny Matowy	72668670	885,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Rebris E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Rebris E Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,7 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72659000	204,00
Czarny Matowy	72659670	255,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	601,00

Rebris E Zestaw prysznicowy, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa, zestaw podstawowy
- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,7 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72658000	812,00
Czarny Matowy	72658670	1.138,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

70

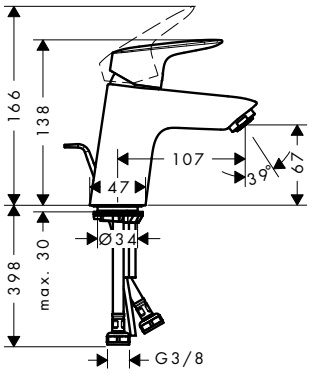

100

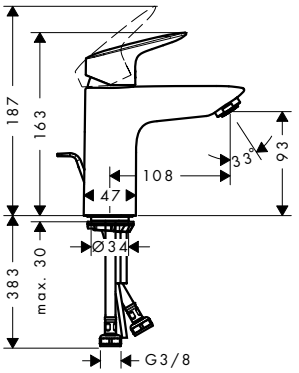

190

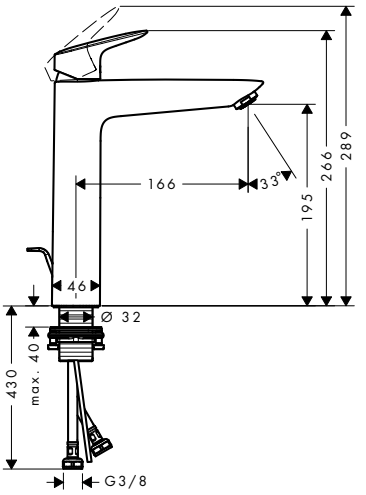

Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	107	67	z cięgłem	syntetyczny	■	Chrom	71072000	442,00
						Czarny Matowy	71072670	663,00
70	107	67	bez	–	■	Chrom	71073000	409,00
						Czarny Matowy	71073670	614,00
70	107	67	z cięgłem	syntetyczny	–	Chrom	71070000	442,00
						Czarny Matowy	71070670	663,00
70	107	67	z cięgłem	metal	–	Chrom	71170000	502,00
						Czarny Matowy	71170670	755,00
70	107	67	Push-Open	metal	–	Chrom	71077000	442,00
						Czarny Matowy	71077670	663,00
70	107	67	bez	–	–	Chrom	71071000	409,00
						Czarny Matowy	71071670	614,00
100	108	93	z cięgłem	syntetyczny	■	Chrom	71102000	567,00
						Czarny Matowy	71102670	851,00
100	108	93	bez	–	■	Chrom	71103000	535,00
						Czarny Matowy	71103670	803,00
100	108	93	z cięgłem	syntetyczny	–	Chrom	71100000	567,00
						Czarny Matowy	71100670	851,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	108	93	z cięgłem	metal	–	Chrom	71171000	628,00
						Czarny Matowy	71171670	942,00
100	108	93	Push-Open	syntetyczny	–	Chrom	71107000	567,00
						Czarny Matowy	71107670	851,00
100	108	93	bez	–	–	Chrom	71101000	535,00
						Czarny Matowy	71101670	803,00
190	166	195	z cięgłem	syntetyczny	–	Chrom	71090000	724,00
						Czarny Matowy	71090670	1.086,00
190	166	195	bez	–	–	Chrom	71091000	692,00
						Czarny Matowy	71091670	1.038,00

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe LowFlow

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 3,5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70

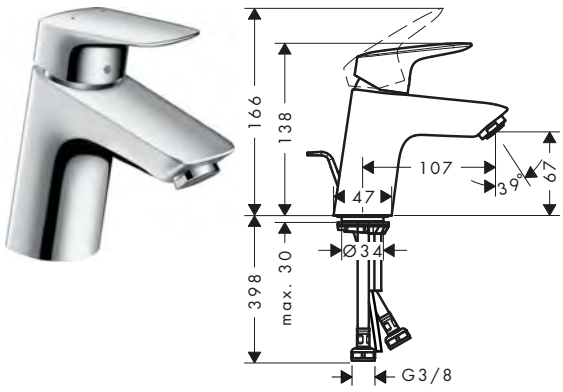

100

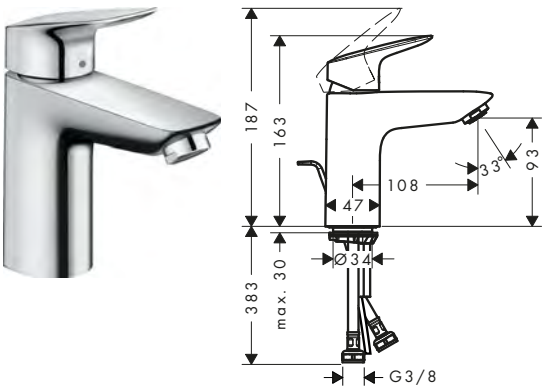

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	107	67	Chrom	71078000	442,00
100	108	93	Chrom	71104000	567,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowa z 2 zakresami przepływu

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 9,5 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco i 2 zakresami przepływu
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70

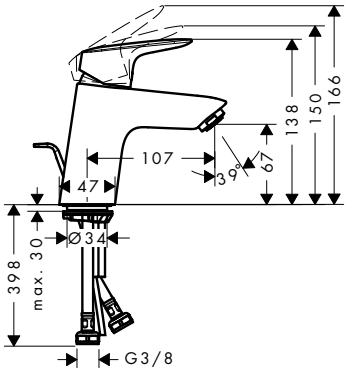

100

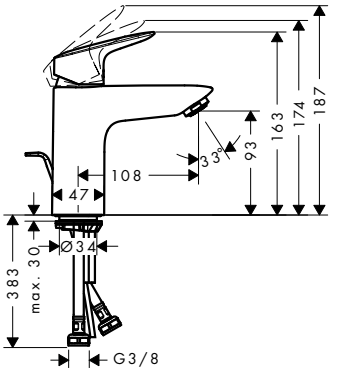

190

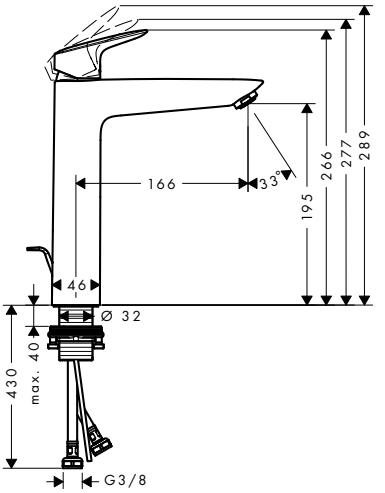

Zrównoważony rozwój

Eco Selection | EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	107	13	z cięgłem	syntetyczny	■	Chrom	71075000	442,00
70	107	67	bez	–	■	Chrom	71076000	409,00
100	108	93	z cięgłem	syntetyczny	–	Chrom	71105000	567,00
190	166	195	z cięgłem	syntetyczny	–	Chrom	71095000	724,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe Fine

Cechy produktów

- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

110



240

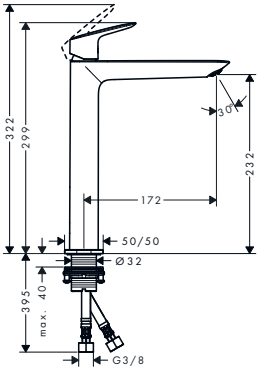

Zrównoważony rozwój

EcoSmart CoolStart

Technologie

Remove &Clean AirPower Comfort Zone

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	CoolStart	Do umywalek nablatowych	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
110	121	110	z cięgłem	syntetyczny	■	–	Czarny Matowy	71254670	966,00
110	121	110	bez	–	■	–	Czarny Matowy	71255670	914,00
110	121	110	z cięgłem	syntetyczny	–	–	Chrom	71251000	644,00
							Czarny Matowy	71251670	966,00
110	121	110	Push-Open	syntetyczny	–	–	Chrom	71252000	644,00
							Czarny Matowy	71252670	966,00
110	121	110	bez	–	–	–	Chrom	71253000	609,00
							Czarny Matowy	71253670	914,00
240	172	232	z cięgłem	syntetyczny	–	■	Chrom	71257000	998,00
							Czarny Matowy	71257670	1.498,00
240	172	232	bez	–	–	■	Chrom	71258000	969,00
							Czarny Matowy	71258670	1.454,00

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone 210
- zasięg: 154 mm
- wysokość wylewki: 221 mm
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- pozycja uchwytu z boku: od dołu przy korpusie (nie nadaje się do umywalek nablatowych)
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

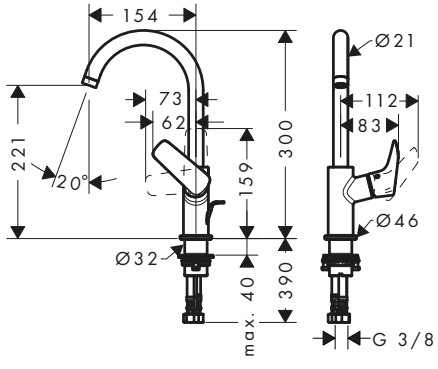

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowe baterie umywalkowe z obrotową wylewką

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	154	221	z cięgłem	syntetyczny	Chrom	71130000	914,00
					Czarny Matowy	71130670	1.371,00
210	154	221	bez	–	Chrom	71131000	879,00
					Czarny Matowy	71131670	1.319,00

Logis 2-uchwytowe baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 150
- zasięg: 145 mm
- wysokość wylewki: 147 mm
- zakres obrotu 120°
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

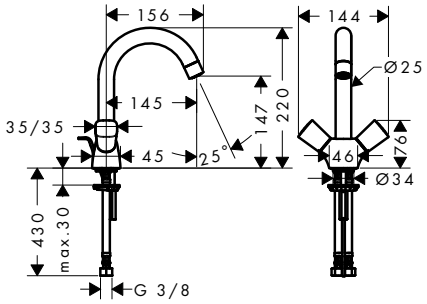

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	145	147	z cięgłem	syntetyczny	Chrom	71222000	567,00
150	145	147	bez	–	Chrom	71221000	535,00

Logis Bateria bez mieszacza 80 do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- ComfortZone 80
- zasięg: 84 mm
- wysokość wylewki: 79 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawór ceramiczny 90°
- do przyłącza wody zimnej
- typ przyłącza: wężyk przyłączeniowy G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

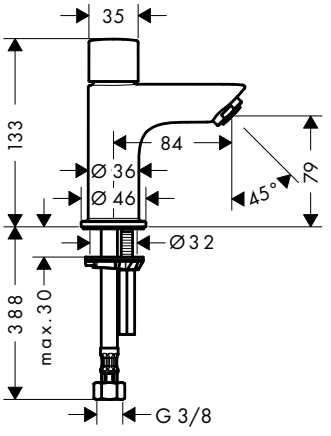

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71120000	378,00
Czarny Matowy	71120670	567,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis 3-otworowa bateria umywalkowa 150 z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 150
- zasięg: 109 mm
- wysokość wylewki: 153 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

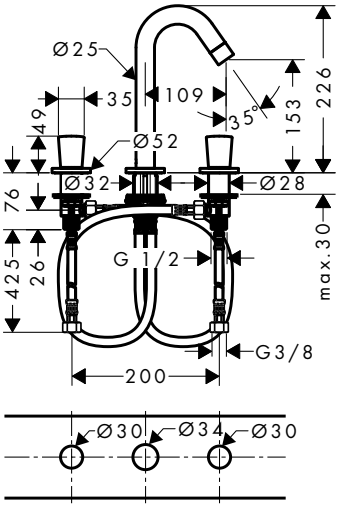

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71133000	1.132,00

Logis Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wylewką 19,5 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 195 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

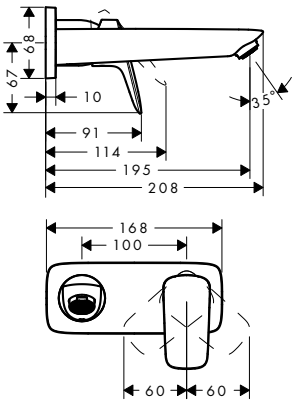

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71220000	848,00
Czarny Matowy	71220670	1.272,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria umywalkowa Fine z wylewką 20,6 cm, ścienna, podtynkowa

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, podtynkowa, komplet odpływowy
- zasięg: 206 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- uchwyt może być umieszczony po lewej lub prawej stronie, w zależności od montażu zestawu podstawowego
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

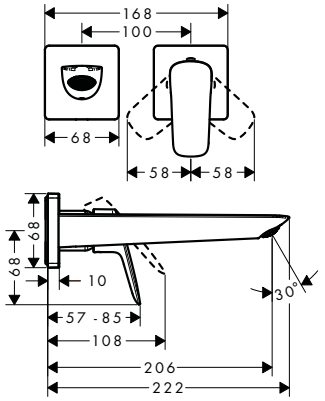

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71256000	969,00
Czarny Matowy	71256670	1.454,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii umywalkowej, podtynkowy, ścienny	13622180	1.196,00

Logis Jednouchwytowa bateria umywalkowa, ścienna, natynkowa

Cechy produktu

- zasięg: 194 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- z redukcją szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: G ½
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

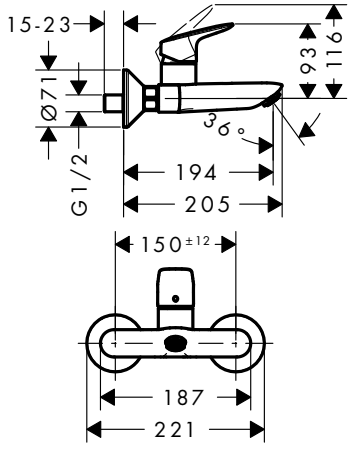

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71225000	631,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowe baterie bidetowe

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 119 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,2 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- komplet odpływowy z cięgłem G 1¼
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜

70



100

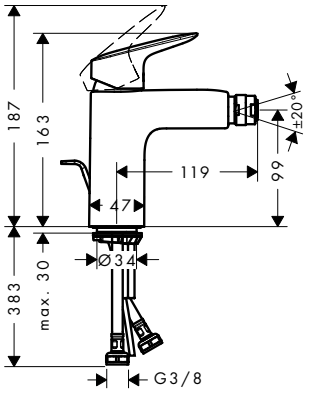

Technologie

AirPower, Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zasięg (mm)	Wysokość wylewki (mm)	Komplet odpływowy	Materiał kpl. odpływ.	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
70	119	71	z cięgłem	syntetyczny	Chrom	71204000	471,00
					Czarny Matowy	71204670	707,00
70	119	71	z cięgłem	metal	Chrom	71203000	515,00
100	119	99	z cięgłem	syntetyczny	Chrom	71200000	597,00
					Czarny Matowy	71200670	896,00

Logis Jednouchwytowa bateria bidetowa 110 Fine z kompletem odpływowym z cięgłem

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria bidetowa, komplet odpływowy
- zasięg: 112 mm
- wysokość wylewki: 102 mm
- perlator z przegubem kulowym
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- materiał kompletu odpływowego: syntetyczny
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

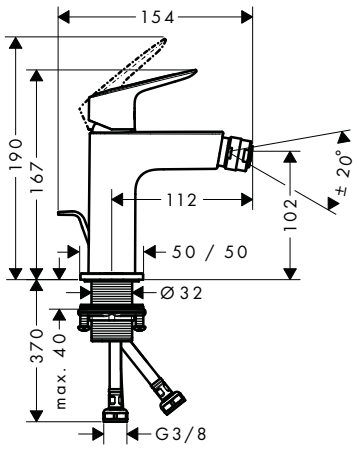

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower, Comfort Zone

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71201000	644,00
Czarny Matowy	71201670	966,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria umywalkowa 100 z główką Bidette i wężem 160 cm, bez kompletu odpływowego

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, główka prysznicowa Bidette, Uchwyt prysznicowy, wąż prysznicowy
- ComfortZone 70
- wysokość wylewki: 67 mm
- wersja uchwytu: uchwyt jednoramienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

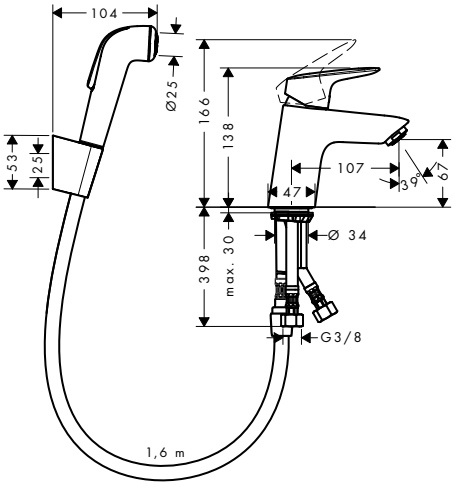

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71290000	693,00

Logis Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny





Technologie

AirPower

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71400000	631,00
Czarny Matowy	71400670	947,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria wannowa z 2 zakresami przepływu, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 194 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 22 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco i 2 zakresami przepływu
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

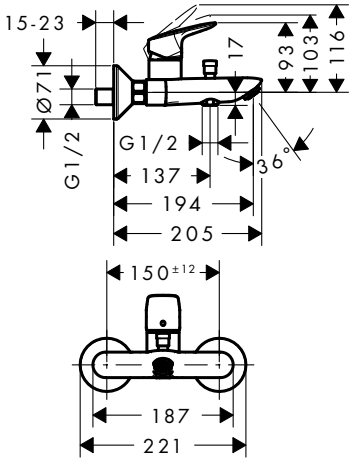

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71401000	631,00
Czarny Matowy	71401670	947,00

Logis Jednouchwytowa bateria wannowa z długą wylewką, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 300 mm
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 16 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 16 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 7,5 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S
- montaż ścienny

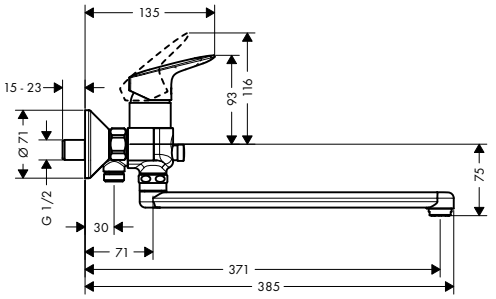

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71402000	862,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis 2-uchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 26 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 26 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza typu S

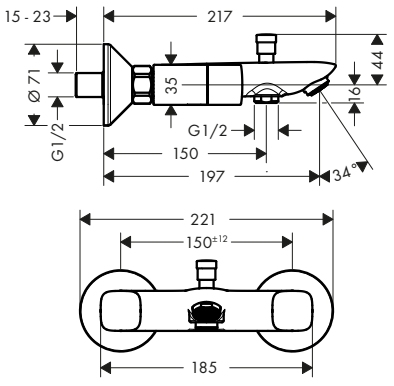

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71243000	724,00

Logis Jednouchwytowe baterie wannowe, podtynkowe do iBox universal

Cechy produktów

- 2 odbiorniki
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

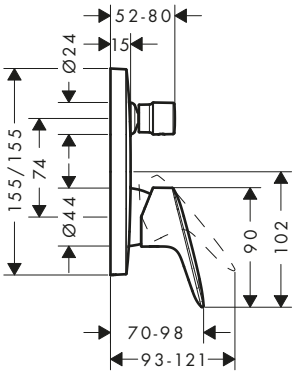

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

System zabezpieczający EN 1717	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
–	29	Chrom	71405000	661,00
		Czarny Matowy	71405670	992,00
■	25,6	Czarny Matowy	71407670	1.466,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria wannowa, podtynkowa

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

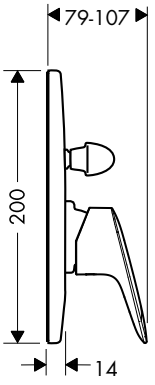

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71406000	236,00

Osprzęt wymagany:

	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowy	31741180	668,00

Logis Zestaw jednouchwytowej baterii wannowej, podtynkowej

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria wannowa, zestaw podstawowy
- 2 odbiorniki
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 30,7 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 27,4 l/min
- ceramiczna głowica
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż ścienny

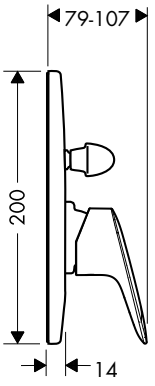

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71409000	889,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Wylewka wannowa

Cechy produktu

- typ przyłącza: G ¾
- z rozetą
- zasięg: 195 mm
- montaż ścienny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 21 l/min
- rodzaj strumienia: strumień normalny

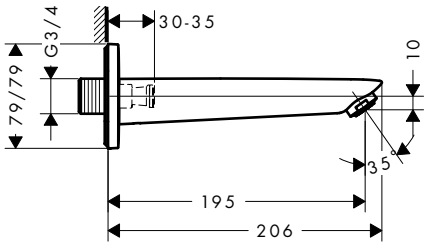

Technologie

AirPower

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71410000	475,00
Czarny Matowy	71410670	713,00

Logis Jednouchwytowa bateria wannowa Monotrou z przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 145 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- montaż na brzegu wanny

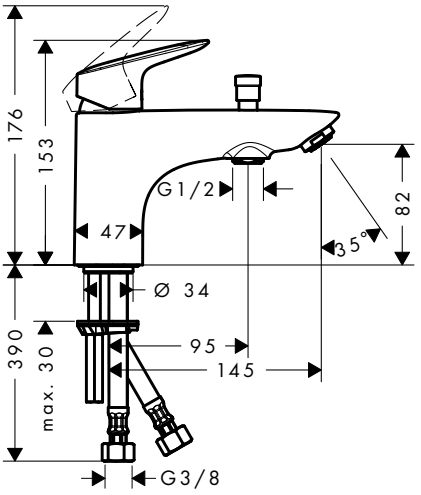

Technologie

AirPower

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71312000	672,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria wannowa Monotrou z 2 zakresami przepływu i przełącznikiem ciśnieniowym

Cechy produktu

- 2 odbiorniki
- zasięg: 145 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20,5 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20,5 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14,9 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco i 2 zakresami przepływu
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: przyłącza G ⅜
- montaż na brzegu wanny
- dodatkowy otwór rewizyjny nie jest wymagany

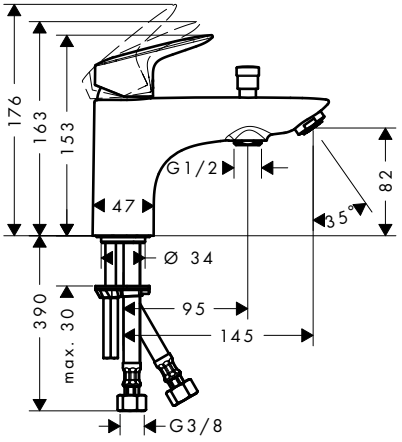

Zrównoważony rozwój

Technologie

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71315000	672,00
Czarny Matowy	71315670	1.008,00

Logis 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, Secuflex

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 111 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,10 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

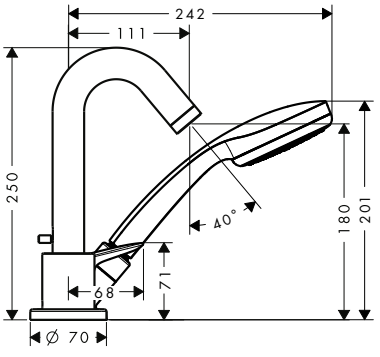

Technologie

Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71310000	2.516,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny, Secuflex	13437180	3.727,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 3-otworowa jednouchwytowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa
- 2 odbiorniki
- zasięg: 111 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- rodzaj strumienia główki prysznicowej: Rain
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 18 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 15 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

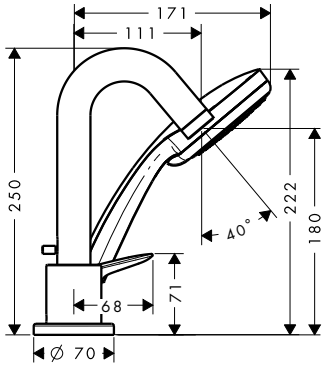

Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Rain

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71313000	1.733,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 3-otworowej jednouchwytowej baterii na brzeg wanny	13439180	1.922,00

Logis 4-otworowa bateria na brzeg wanny

Cechy produktu

- składa się z: 4-otworowa bateria na brzeg wanny, główka prysznicowa, Uchwyt prysznicowy
- 2 odbiorniki
- zasięg: 111 mm
- maksymalna odległość wyjęcia główki prysznicowej: 1,6 m
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- zawór zwrotny
- z systemem zabezpieczającym zgodnym z PN-EN 1717
- typ przyłącza: zestaw podstawowy
- montaż na brzegu wanny

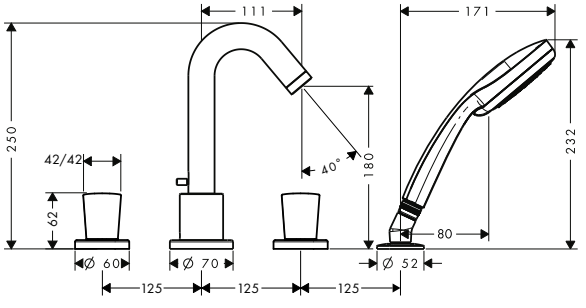

Technologie

AirPower

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71314000	1.733,00

Osprzęt wymagany:	Nr art.	Zł
Zestaw podstawowy do 4-otworowej baterii na brzeg wanny	13244180	1.568,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

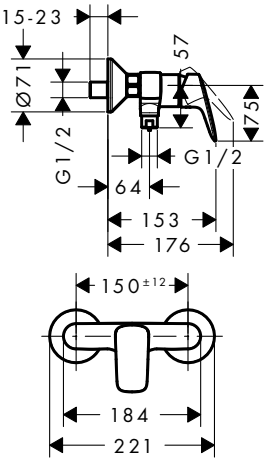

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71600000	504,00
Czarny Matowy	71600670	756,00

Logis Jednouchwytowa bateria prysznicowa z 2 zakresami przepływu, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 20 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco umożliwiającą zmniejszenie przepływu nawet do 50%
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S





Zrównoważony rozwój

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71601000	504,00
Czarny Matowy	71601670	756,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria prysznicowa, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 29,3 l/min
- ceramiczna głowica
- regulowane ograniczenie temperatury
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

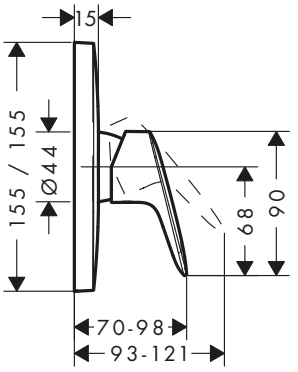

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71605000	567,00
Czarny Matowy	71605670	851,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Logis 2-uchwytowa bateria prysznicowa, natynkowa

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- rozstaw: 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 17 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 bar: 17 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- zawór zwrotny
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- przyłącze węża DN15
- typ przyłącza: przyłącza typu S

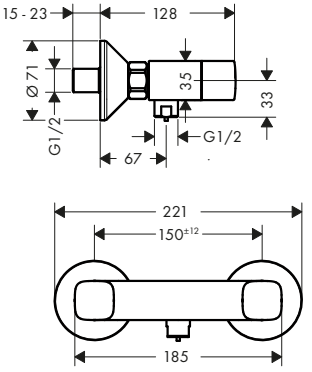

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71263000	597,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Jednouchwytowa bateria prysznicowa HighFlow, podtynkowa do iBox universal

Cechy produktu

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 47 l/min
- ceramiczna głowica Highflow
- regulowane ograniczenie temperatury



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71607000	567,00

Osprzęt wymagany (wybierz jedną z opcji):			Nr art.	Zł
Opcja 1		iBox universal 2 Zestaw podstawowy	01500180	650,00
+		Adapter do iBox universal 2	13588000	150,00
Opcja 2		iBox universal Zestaw podstawowy	01800180	150,00

Logis Jednouchwytowe baterie prysznicowe, podtynkowe

Cechy produktów

- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 28,7 l/min
- typ przyłącza: zestaw podstawowy





Certyfikaty/deklaracje

Warianty

Kształt	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
softcube	Chrom	71604000	175,00
okrągły	Chrom	71606000	189,00

Osprzęt wymagany:		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do jednouchwytowej baterii prysznicowej, podtynkowy	13620180	601,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Zestaw prysznicowy, podtynkowy

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria prysznicowa, zestaw podstawowy
- 1 odbiornik
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 27 l/min
- ceramiczna głowica
- typ przyłącza: zestaw podstawowy

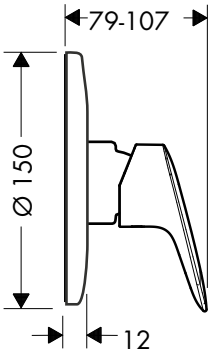

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71666000	705,00

Logis Zawór odcinający, podtynkowy

Cechy produktu

- typ przyłącza: DN15/DN20



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71970000	157,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Nr art.	Zł
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 40 l/min, ceramiczny, podtynkowy	15974180	483,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 52 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15973180	464,00
	Zestaw podstawowy do zaworu odcinającego 130 l/min, grzybkowy, podtynkowy	15970180	504,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw przedłużający 2,5 cm	96370000	241,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Armatura elektroniczna

Metris S Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 150
- zasięg: 128 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- czujnik podczerwieni
- automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
- regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
- czas przepływu: 10 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
- czas przepływu płukania higienicznego: 10 s
- możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
- tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
- filtry w wężach przyłączeniowych
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

wstępnie ustawiona

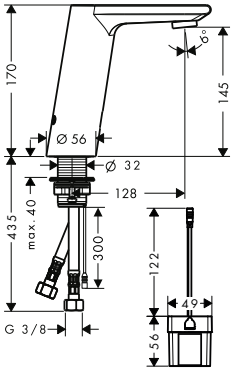

regulowana

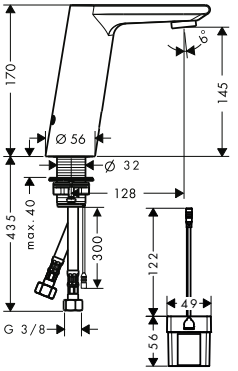

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasilanie	Regulacja temperatury	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
zasilana baterią	wstępnie ustawiona	Chrom	31101000	3.393,00
zasilana baterią	regulowana	Chrom	31100000	3.680,00
przyłącze sieciowe	wstępnie ustawiona	Chrom	31103000	3.606,00
przyłącze sieciowe	regulowana	Chrom	31102000	3.900,00

Focus Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 130
- zasięg: 127 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- zawór zwrotny
- czujnik podczerwieni
- automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
- regulowany zasięg optycznego czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
- czas przepływu: 10 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz.
- czas przepływu płukania higienicznego: 10 s
- możliwość aktywacji płukania ciągłego (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, nadaje się do dezynfekcji termicznej)
- tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
- filtry w wężach przyłączeniowych
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

wstępnie ustawiona

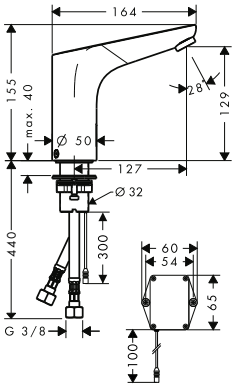

regulowana

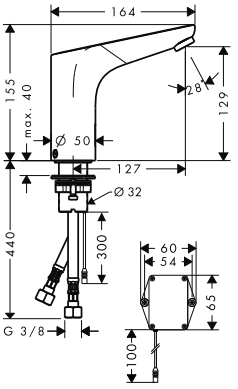

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

Zasilanie	Regulacja temperatury	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
zasilana baterią	wstępnie ustawiona	Chrom	31172000	2.302,00
zasilana baterią	regulowana	Chrom	31171000	2.537,00
przyłącze sieciowe	wstępnie ustawiona	Chrom	31174000	2.540,00
przyłącze sieciowe	regulowana	Chrom	31173000	2.653,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Vernis Blend Elektroniczne baterie umywalkowe

Cechy produktów

- ComfortZone 100
- zasięg: 112 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- perlator z regulacją kąta
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- temperatura możliwość wstępnego ustawienia temperatury
- odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
- zawór zwrotny
- czujnik podczerwieni
- automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
- regulowany czas wypływu
- czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz., 48 h, 72 h
- czas przepływu płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s
- możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej)
- tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
- filtry w wężach przyłączeniowych
- częstotliwość i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

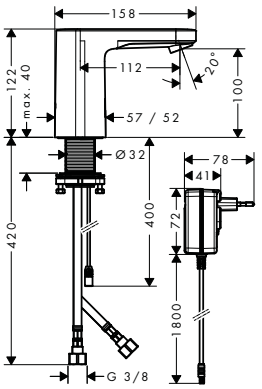

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Warianty

Zasilanie	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
zasilana baterią	Chrom	71502000	1.236,00
przyłącze sieciowe	Chrom	71501000	1.349,00

Vernis Blend Elektroniczne baterie umywalkowe do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej

Cechy produktów

- ComfortZone 100
- zasięg: 112 mm
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- perlator z regulacją kąta
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- do przyłącza wody zimnej lub z wstępnie zmieszanej
- odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
- czujnik podczerwieni
- automatyczna kalibracja czujnika podczerwieni
- regulowany czas wypływu
- czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s
- możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody)
- częstotliwość płukania higienicznego: 24 godz., 48 h, 72 h
- czas przepływu płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s
- możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej)
- tryb czyszczenia: manualna blokada wypływu w celu czyszczenia umywalki
- filtry w wężach przyłączeniowych
- częstotliwość i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

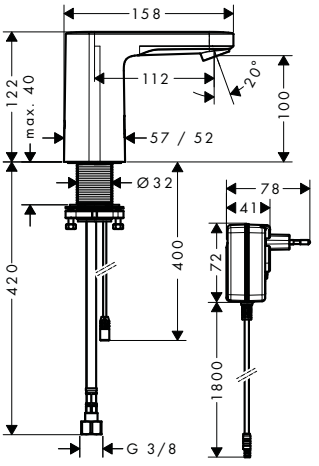

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Warianty

Zasilanie	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
zasilana baterią	Chrom	71503000	1.023,00
przyłącze sieciowe	Chrom	71504000	1.119,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Akcesoria

XtraStoris Original Wnęki ścienne z ramką

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna z ramką, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 100 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- powierzchnia wnęki ściennej malowana proszkowo stal szlachetna

300/150/100



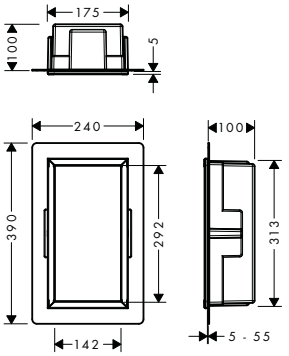

Sposób montażu

Water Damage Protection

300/300/100

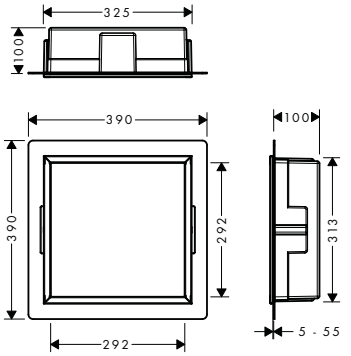

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	313 x 175 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Szarość Betonu	56057380	1.734,00
		Czarny Matowy	56057670	1.734,00
		Biały Matowy	56057700	1.734,00
300	313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Szarość Betonu	56061380	1.971,00
		Czarny Matowy	56061670	1.971,00
		Biały Matowy	56061700	1.971,00

XtraStoris Original Wnęki ścienne z ramką

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna z ramką, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 100 mm
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- typ ściany: zabudowa ciężka, zabudowa lekka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- powierzchnia wnęki ściennej malowana proszkowo stal szlachetna

300/600/100

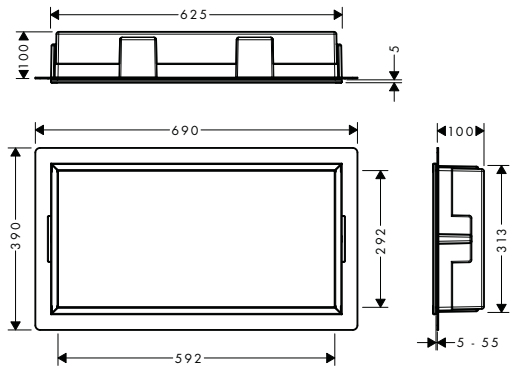

Sposób montażu

Water Damage Protection

300/900/100

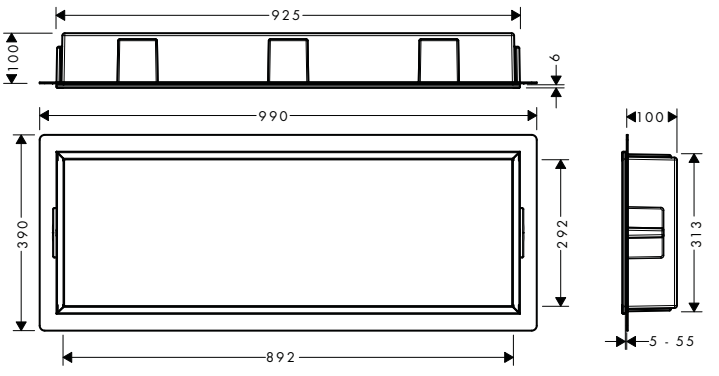

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Original Wnęki ścienne z ramką

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
600	313 x 625 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Szarość Betonu	56064380	2.526,00
		Czarny Matowy	56064670	2.526,00
		Biały Matowy	56064700	2.526,00
900	313 x 925 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Szarość Betonu	56067380	3.033,00
		Czarny Matowy	56067670	3.033,00
		Biały Matowy	56067700	3.033,00

XtraStoris Original Wnęki ścienne z ramką

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna z ramką, zestaw uszczelniający, zestawy instalacyjny
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- typ ściany: zabudowa ciężka, zabudowa lekka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego: 323 x 313 x 75 mm (wys. x szer. x gł.)

300/150/70



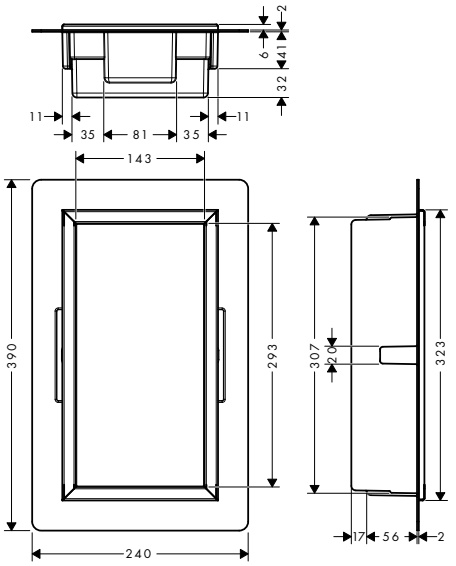

300/300/70

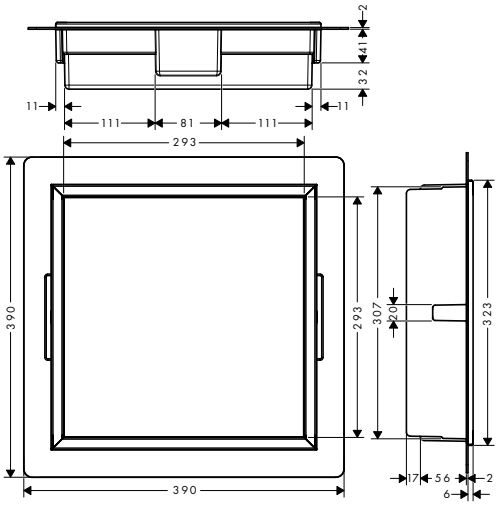

Sposób montażu

Water Damage Protection

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	323 x 313 x 75 mm (wys. x szer. x gł.)	Szarość Betonu	56092380	1.224,00
		Czarny Matowy	56092670	1.224,00
		Biały Matowy	56092700	1.224,00
300	323 x 313 x 75 mm (wys. x szer. x gł.)	Szarość Betonu	56093380	1.531,00
		Czarny Matowy	56093670	1.531,00
		Biały Matowy	56093700	1.531,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Original Wnęka ścienna na zapas 6 rolek papieru toaletowego

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z ramką, uchwyt na papier toaletowy
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- wsporniki montażowe ułatwiające instalację
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- mieści do 6 rolek papieru toaletowego

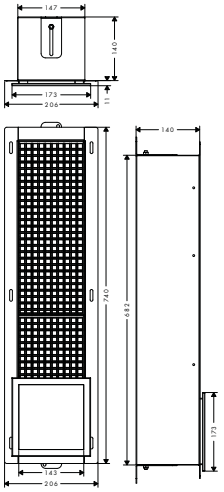

Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	Q1/2024	56058670	1.829,00
Biały Matowy	Q1/2024	56058700	1.829,00
Stal Szlachetna Szczotkowana	Q1/2024	56058800	1.829,00

XtraStoris Original Wnęka ścienna na papier toaletowy 150/150/140

Cechy produktu

- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- konstrukcja bezramkowa
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- wymiary wnęki ściennej: 150 x 150 x 140 (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego: 150 x 198 x 144 mm (wys. x szer. x gł.)

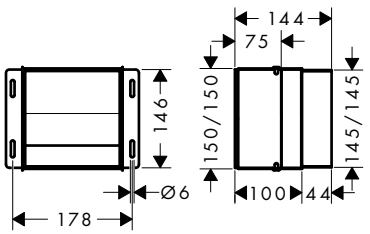

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Szczotkowana	56065800	1.224,00
Biały Matowy	56065700	1.224,00
Czarny Matowy	56065670	1.224,00

XtraStoris Minimalistic Wnęki ścienne bez ozdobnej ramki

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna bez ozdobnej ramki, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 100 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zmienna głębokość montażu
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zlicowana ze ścianą lub jako wystający element dekoracyjny (do 55 mm)
- konstrukcja bezramkowa
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)

300/150/100

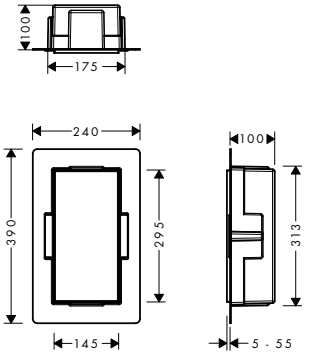

Sposób montażu

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

300/300/100

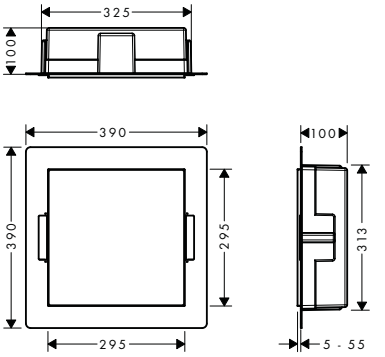

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Minimalistic Wnęki ścienne bez ozdobnej ramki

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	313 x 175 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56070670	1.489,00
		Biały Matowy	56070700	1.489,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56070800	1.489,00
300	313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56073670	1.720,00
		Biały Matowy	56073700	1.720,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56073800	1.720,00

XtraStoris Minimalistic Wnęki ścienne bez ozdobnej ramki

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna bez ozdobnej ramki, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zmienna głębokość montażu
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- zlicowana ze ścianą lub jako wystający element dekoracyjny (do 55 mm)
- konstrukcja bezramkowa
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa ciężka, zabudowa lekka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)

300/150/140

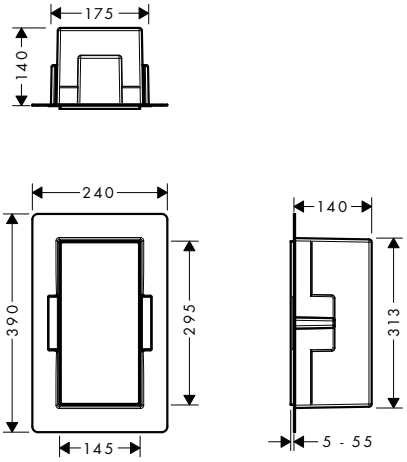

300/300/140

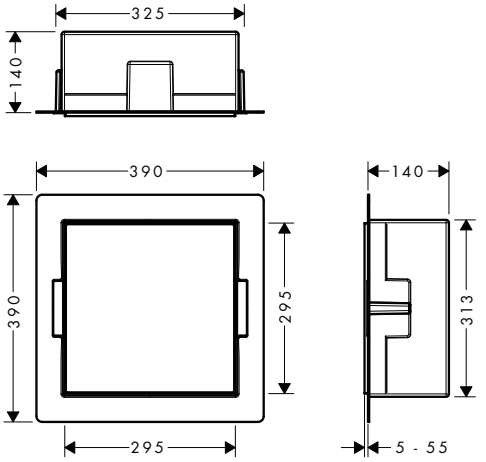

Sposób montażu

Variable Installation Depth

Water Damage Protection

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	313 x 175 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56076670	1.569,00
		Biały Matowy	56076700	1.569,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56076800	1.569,00
300	313 x 325 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56079670	1.820,00
		Biały Matowy	56079700	1.820,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56079800	1.820,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Rock Wnęki ścienne z drzwiczkami do wyłożenia płytkami

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 100 mm
- zmienna głębokość montażu
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa ciężka, zabudowa lekka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)

300/150/100

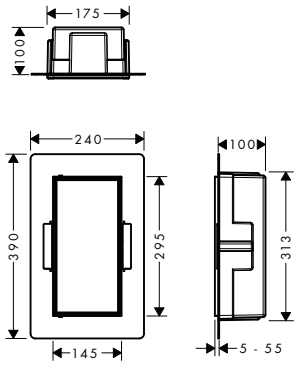

300/300/100

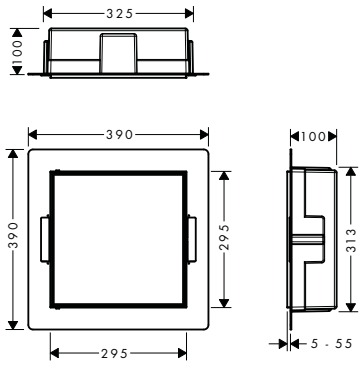

Sposób montażu

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	313 x 175 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56082670	1.901,00
		Biały Matowy	56082700	1.901,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56082800	1.901,00
300	313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56085670	2.136,00
		Biały Matowy	56085700	2.136,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56085800	2.136,00

XtraStoris Rock Wnęki ścienne z drzwiczkami do wyłożenia płytkami

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- zmienna głębokość montażu
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa ciężka, zabudowa lekka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)

300/150/140

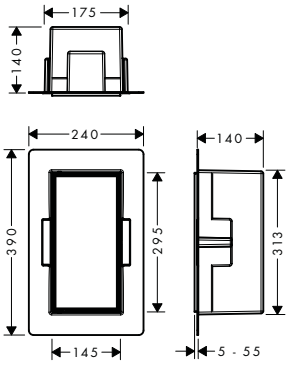

300/300/140

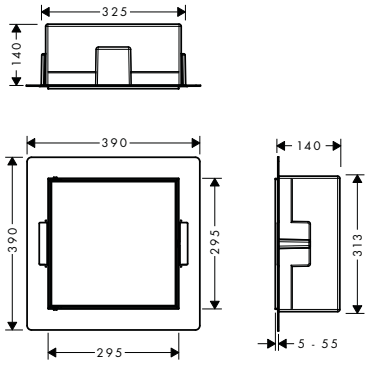

Sposób montażu

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Rock Wnęki ścienne z drzwiczkami do wyłożenia płytkami

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	313 x 175 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56088670	2.001,00
		Biały Matowy	56088700	2.001,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56088800	2.001,00
300	313 x 325 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	56091670	2.252,00
		Biały Matowy	56091700	2.252,00
		Stal Szlachetna Szczotkowana	56091800	2.252,00

XtraStoris Rock Wnęka ścienna z półką, pojemnikiem na szczotkę toaletową i drzwiczkami do wyłożenia płytkami

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, szczotka do WC z pojemnikiem, szczotka do WC, półka, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- konstrukcja bezramkowa
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- materiał pojemnika na szczotkę do WC – chromowane tworzywo
- wymiary wnęki ściennej: 595 x 145 x 140 (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego: 606 x 176 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)

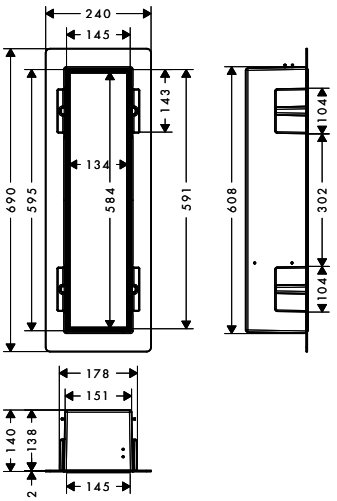

Sposób montażu

Water Damage Protection

Kolor wykończenia	Przewi-dywana dostępność	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	Q1/2024	56060670	3.286,00
Biały Matowy	Q1/2024	56060700	3.286,00
Stal Szlachetna Szczotkowana	Q1/2024	56060800	3.286,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Rock Wnęka ścienna na papier toaletowy z pojemnikiem na szczotkę toaletową i drzwiczkami do wyłożenia płytkami

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, szczotka do WC z pojemnikiem, szczotka do WC, uchwyt na papier toaletowy, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- konstrukcja bezramkowa
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- zawiasy drzwiczek można przemienić przed montażem
- materiał pojemnika na szczotkę do WC – chromowane tworzywo
- wymiary wnęki ściennej: 595 x 145 x 140 (wys. x szer. x gł.)
- wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego: 606 x 176 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)

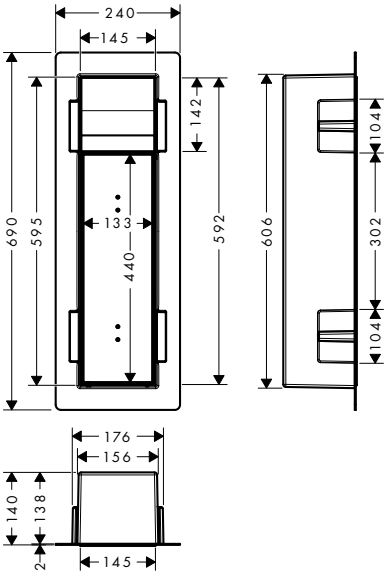

Sposób montażu

Water Damage Protection

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	56062670	3.696,00
Biały Matowy	56062700	3.696,00
Stal Szlachetna Szczotkowana	56062800	3.696,00

XtraStoris Rock Wnęka ścienna z koszem na śmieci i drzwiczkami do wyłożenia płytkami 300/150/140

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, kosz na śmieci, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- łatwe dopasowanie do grubości płytek
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- pojemność: 2,5 l

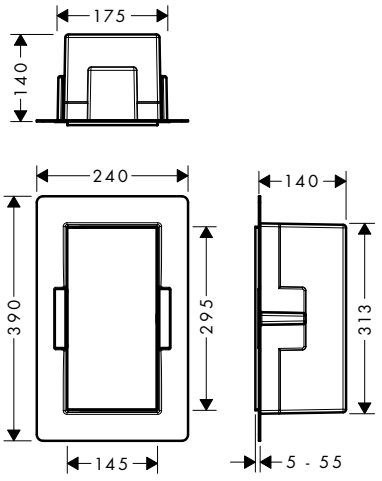

Sposób montażu

Water Damage Protection

Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	Q1/2024	56063670	2.863,00
Biały Matowy	Q1/2024	56063700	2.863,00
Stal Szlachetna Szczotkowana	Q1/2024	56063800	2.863,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Rock Wnęka ścienna z koszem na śmieci i drzwiczkami do wyłożenia płytkami 300/300/100

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, zestawy instalacyjny, kosz na śmieci, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 100 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- konstrukcja bezramkowa
- wstępnie zamontowany
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- pojemność: 4 l

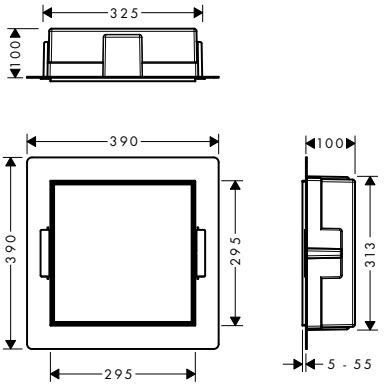

Sposób montażu

Water Damage Protection

Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Szczotkowana	Q1/2024	56089800	2.910,00
Czarny Matowy	Q1/2024	56089670	2.910,00
Biały Matowy	Q1/2024	56089700	2.910,00

XtraStoris Rock Wnęka ścienna z koszem na śmieci i drzwiczkami do wyłożenia płytkami 300/300/140

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 140 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- konstrukcja bezramkowa
- wstępnie zamontowany
- typ ściany: zabudowa lekka, zabudowa ciężka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- pojemność: 6 l

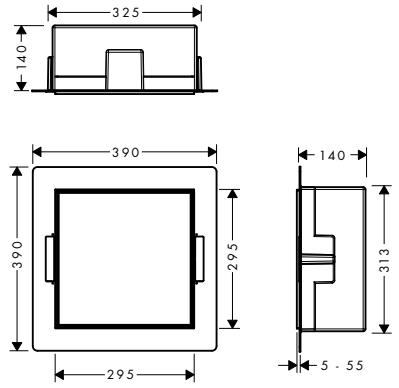

Sposób montażu

Water Damage Protection

Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Szczotkowana	Q1/2024	56090800	2.910,00
Czarny Matowy	Q1/2024	56090670	2.910,00
Biały Matowy	Q1/2024	56090700	2.910,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Individual Wnęki ścienne z ozdobną ramką

Cechy produktów

- składa się z: wnęka ścienna z ozdobną ramką, zestawy instalacyjny, zestaw uszczelniający
- głębokość montażu: 100 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- nadaje się do stosowania w strefie mokrej
- typ ściany: zabudowa ciężka, zabudowa lekka
- materiał korpusu podstawowego, uszczelniającego: Polistyren (PS)
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)

300/150/100

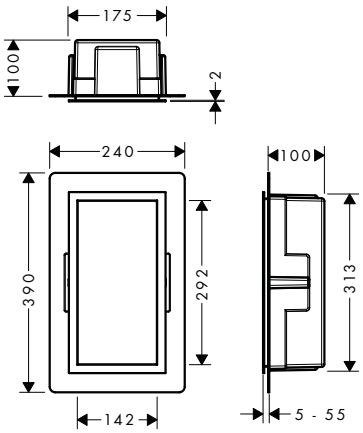

Sposób montażu

Water Damage Protection

300/300/100

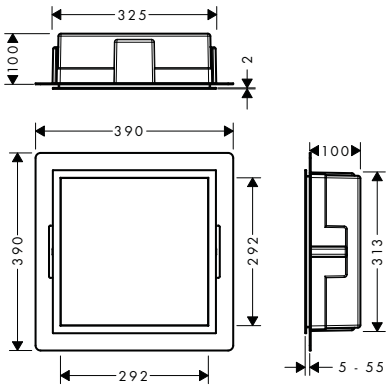

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor korpusu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	313 x 175 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Stal Szlachetna Szczotkowana	Brąz Szczotkowany	56094140	2.116,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	56094340	2.116,00
			Czarny Matowy	56094670	2.071,00
			Biały Matowy	56094700	2.071,00
			Stal Szlachetna Szczotkowana	56094800	1.905,00
			Złoty Optyczny Polerowany	56094990	2.116,00
150	313 x 175 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Biały Matowy	Brąz Szczotkowany	56096140	2.116,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	56096340	2.116,00
			Czarny Matowy	56096670	2.071,00
			Biały Matowy	56096700	2.071,00
			Stal Szlachetna Szczotkowana	56096800	1.905,00
			Złoty Optyczny Polerowany	56096990	2.116,00
150	313 x 175 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	Brąz Szczotkowany	56095140	2.116,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	56095340	2.116,00
			Czarny Matowy	56095670	2.071,00
			Biały Matowy	56095700	2.071,00
			Stal Szlachetna Szczotkowana	56095800	1.905,00
			Złoty Optyczny Polerowany	56095990	2.116,00
300	313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Stal Szlachetna Szczotkowana	Brąz Szczotkowany	56097140	2.391,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	56097340	2.391,00
			Czarny Matowy	56097670	2.346,00
			Biały Matowy	56097700	2.346,00
			Stal Szlachetna Szczotkowana	56097800	2.166,00
			Złoty Optyczny Polerowany	56097990	2.391,00
300	313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Biały Matowy	Brąz Szczotkowany	56099140	2.391,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	56099340	2.391,00
			Czarny Matowy	56099670	2.346,00
			Biały Matowy	56099700	2.346,00
			Stal Szlachetna Szczotkowana	56099800	2.166,00
			Złoty Optyczny Polerowany	56099990	2.391,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

XtraStoris Individual Wnęki ścienne z ozdobną ramką

Warianty

Szerokość (mm)	Wymagane wymiary dla zestawu instalacyjnego	Kolor korpusu	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
300	313 x 325 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)	Czarny Matowy	Brąz Szczotkowany	56098140	2.391,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	56098340	2.391,00
			Czarny Matowy	56098670	2.346,00
			Biały Matowy	56098700	2.346,00
			Stal Szlachetna Szczotkowana	56098800	2.166,00
			Złoty Optyczny Polerowany	56098990	2.391,00

XtraStoris Safe Wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami i zintegrowanymi zaworami odcinającymi 150/300/100

Cechy produktu

- składa się z: wnęka ścienna z drzwiczkami do wyłożenia płytkami, zawór odcinający, zestawy instalacyjny
- drzwiczki do wyłożenia płytkami z systemem Push-Open
- głębokość drzwiczek do wyłożenia płytkami: 12 mm
- głębokość montażu: 90 mm
- obszar zastosowania: nowe budownictwo, renowacja
- powierzchnia łatwa w czyszczeniu
- typ ściany: zabudowa lekka
- materiał wnęki ściennej: Stal szlachetna 304 (1.4301)
- powierzchnia wnęki ściennej malowana proszkowo stal szlachetna
- wymiary wnęki ściennej: 150 x 300 x 100 mm (wys. x szer. x gł.)

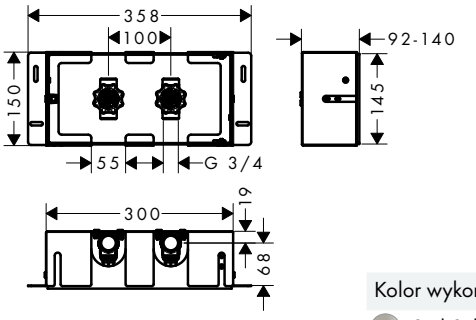

Sposób montażu

Water Damage Protection

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Optyczna	56100800	1.754,00

Rainfinity Półka 500

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał ramki: mosiądz
- materiał półki: bezpieczne szkło
- powierzchnia półki: Grafit
- długość: 500 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 400 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	26844000	1.375,00
Brąz Szczotkowany	26844140	2.061,00
Czarny Chrom Szczotkowany	26844340	2.061,00
Czarny Matowy	26844670	2.061,00
Biały Matowy	26844700	2.061,00
Złoty Optyczny Polerowany	26844990	2.061,00

26844000 Powierzchnia półki: Szkło Lustrzane.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Koszyk narożny

Cechy produktu

- montaż ścienny
- element mocujący z metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 40 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- może być również używane jako półka



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41741000	203,00
Brąz Szczotkowany	41741140	305,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41741340	305,00
Czarny Matowy	41741670	305,00
Biały Matowy	41741700	305,00
Złoty Optyczny Polerowany	41741990	305,00

AddStoris Haczyki na ręczniki

Cechy produktów

- montaż ścienny
- materiał: metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- średnica wierconego otworu: 6 mm

pojedynczy



podwójny



Warianty

Liczba haczyków	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	41742000	52,00
	Brąz Szczotkowany	41742140	78,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41742340	78,00
	Czarny Matowy	41742670	78,00
	Biały Matowy	41742700	78,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41742990	78,00
podwójny	Chrom	41755000	107,00
	Brąz Szczotkowany	41755140	161,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41755340	161,00
	Czarny Matowy	41755670	161,00
	Biały Matowy	41755700	161,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41755990	161,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Wieszaki na ręcznik kąpielowy

Cechy produktów

- montaż ścienny
- materiał: metal
- element mocujący z metal
- długość: 648 mm
- z elementami montażowymi
- odstęp między otworami: 626 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- ukryte mocowania

pojedynczy

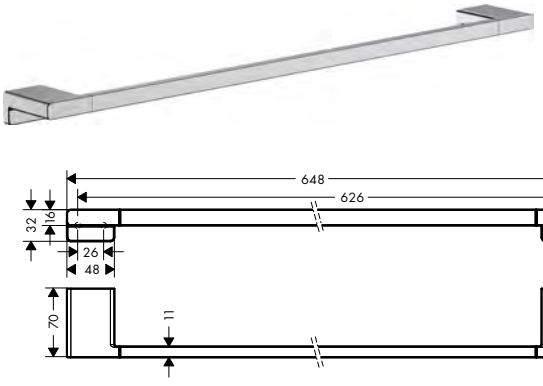

podwójny

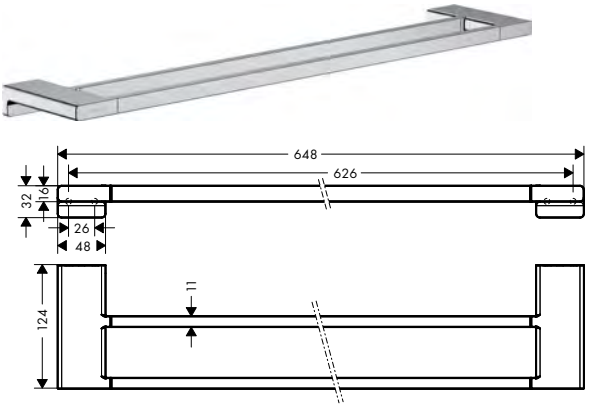

Warianty

Liczba wieszaków	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	41747000	283,00
	Brąz Szczotkowany	41747140	425,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41747340	425,00
	Czarny Matowy	41747670	425,00
	Biały Matowy	41747700	425,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41747990	425,00
podwójny	Chrom	41743000	380,00
	Brąz Szczotkowany	41743140	570,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41743340	570,00
	Czarny Matowy	41743670	570,00
	Biały Matowy	41743700	570,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41743990	570,00

AddStoris Półka na ręczniki z wieszakiem

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- element mocujący z tworzywo
- długość: 648 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 626 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

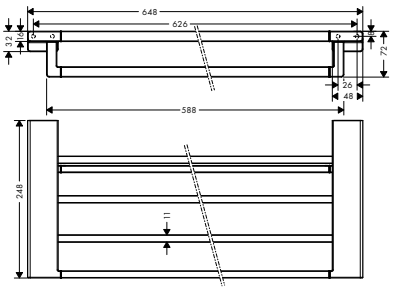

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41751000	792,00
Brąz Szczotkowany	41751140	1.187,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41751340	1.187,00
Czarny Matowy	41751670	1.187,00
Biały Matowy	41751700	1.187,00
Złoty Optyczny Polerowany	41751990	1.187,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Wieszak na ręczniki, 2-ramienny

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- element mocujący z tworzywo
- stały
- długość: 445 mm
- z elementami montażowymi
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- ukryte mocowania

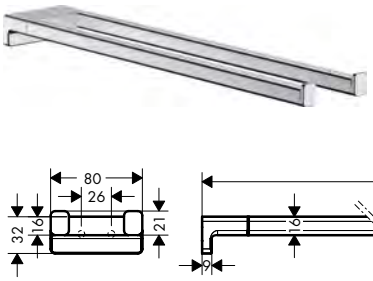



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41770000	283,00
Brąz Szczotkowany	41770140	425,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41770340	425,00
Czarny Matowy	41770670	425,00
Biały Matowy	41770700	425,00
Złoty Optyczny Polerowany	41770990	425,00

AddStoris Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- obrotowa
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

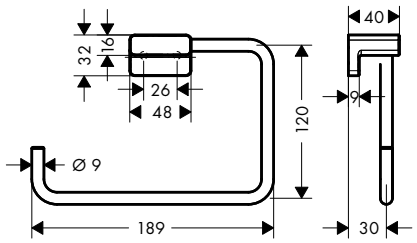

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41754000	175,00
Brąz Szczotkowany	41754140	264,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41754340	264,00
Czarny Matowy	41754670	264,00
Biały Matowy	41754700	264,00
Złoty Optyczny Polerowany	41754990	264,00

AddStoris Uchwyt drzwi prysznicowych

Cechy produktu

- materiał: metal
- element mocujący z metal
- długość: 398 mm
- z elementami montażowymi
- grubość szkła: 6 - 12 mm
- odstęp między otworami: 350 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- może być używane jako wieszak na ręcznik
- ukryte mocowania

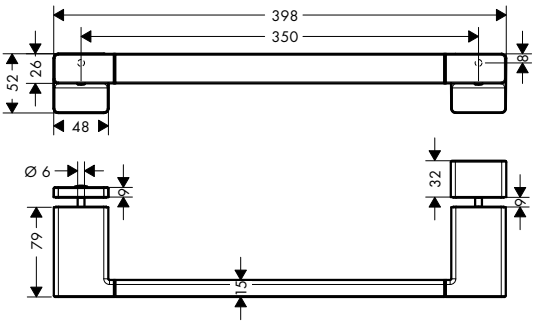

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41759000	380,00
Brąz Szczotkowany	41759140	570,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41759340	570,00
Czarny Matowy	41759670	570,00
Biały Matowy	41759700	570,00
Złoty Optyczny Polerowany	41759990	570,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Uchwyt

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- długość: 348 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 326 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

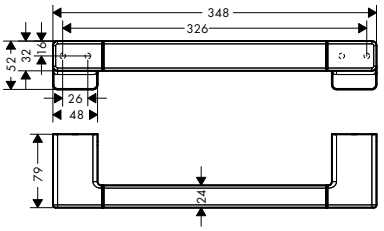

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41744000	283,00
Brąz Szczotkowany	41744140	425,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41744340	425,00
Czarny Matowy	41744670	425,00
Biały Matowy	41744700	425,00
Złoty Optyczny Polerowany	41744990	425,00

AddStoris Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

- montaż ścienny
- materiał: metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

bez osłony

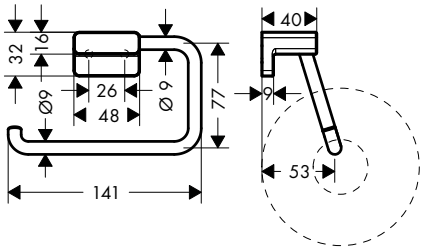

z półką

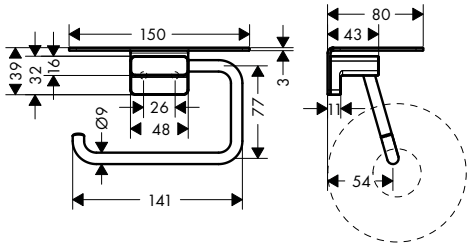

z osłoną

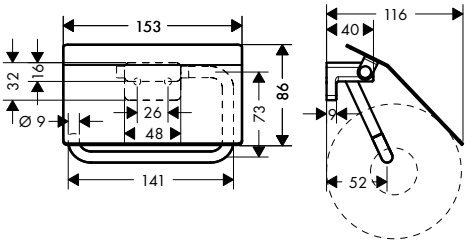

Warianty

Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
bez osłony	Chrom	41771000	198,00
	Brąz Szczotkowany	41771140	297,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41771340	297,00
	Czarny Matowy	41771670	297,00
	Biały Matowy	41771700	297,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41771990	297,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Uchwyty na papier toaletowy

Warianty

Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
z półką	Chrom	41772000	237,00
	Brąz Szczotkowany	41772140	357,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41772340	357,00
	Czarny Matowy	41772670	357,00
	Biały Matowy	41772700	357,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41772990	357,00
z osłoną	Chrom	41753000	279,00
	Brąz Szczotkowany	41753140	416,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	41753340	416,00
	Czarny Matowy	41753670	416,00
	Biały Matowy	41753700	416,00
	Złoty Optyczny Polerowany	41753990	416,00

AddStoris Uchwyt na papier toaletowy, podwójny

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- na 2 rolki papieru



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41748000	175,00
Brąz Szczotkowany	41748140	264,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41748340	264,00
Czarny Matowy	41748670	264,00
Biały Matowy	41748700	264,00
Złoty Optyczny Polerowany	41748990	264,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Uchwyt na zapasowy papier toaletowy

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41756000	175,00
Brąz Szczotkowany	41756140	264,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41756340	264,00
Czarny Matowy	41756670	264,00
Biały Matowy	41756700	264,00
Złoty Optyczny Polerowany	41756990	264,00

AddStoris Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: metal
- materiał wkładu: matowe szkło
- z wyjmowalnym wkładem
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

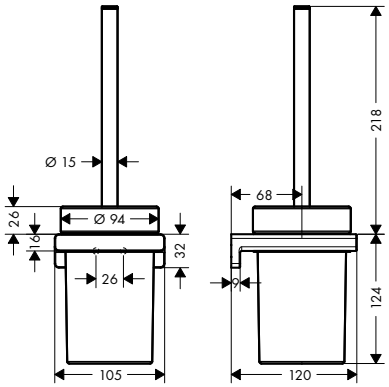

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41752000	249,00
Brąz Szczotkowany	41752140	373,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41752340	373,00
Czarny Matowy	41752670	373,00
Biały Matowy	41752700	373,00
Złoty Optyczny Polerowany	41752990	373,00

Osprzęt dodatkowy:

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Szczotka do WC	Chrom	93286000	140,00

AddStoris Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

- montaż ścienny
- element mocujący z metal
- materiał pojemnika: matowe szkło
- rodzaj mydła: mydło w płynie
- pojemność 200 ml
- dozowanie 2 ml
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

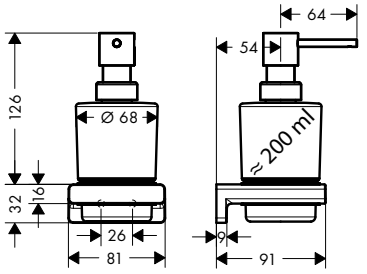

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41745000	249,00
Brąz Szczotkowany	41745140	373,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41745340	373,00
Czarny Matowy	41745670	373,00
Biały Matowy	41745700	373,00
Złoty Optyczny Polerowany	41745990	373,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Mydelniczka

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał wkładu: matowe szkło
- element mocujący z metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

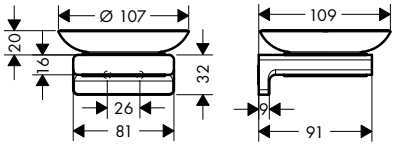

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41746000	175,00
Brąz Szczotkowany	41746140	264,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41746340	264,00
Czarny Matowy	41746670	264,00
Biały Matowy	41746700	264,00
Złoty Optyczny Polerowany	41746990	264,00

AddStoris Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: matowe szkło
- element mocujący z metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

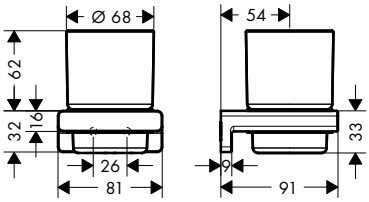

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41749000	175,00
Brąz Szczotkowany	41749140	264,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41749340	264,00
Czarny Matowy	41749670	264,00
Biały Matowy	41749700	264,00
Złoty Optyczny Polerowany	41749990	264,00

AddStoris Podajnik woreczków sanitarnych

Cechy produktu

- montaż ścienny
- samoprzylepny, montaż za pomocą śrub
- materiał: tworzywo
- nadaje się do: typowych pudełek na woreczki sanitarne
- wygodne zdejmowanie wieczka ułatwiające uzupełnianie
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 90 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- do montażu w pionie lub poziomie



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41773000	125,00
Brąz Szczotkowany	41773140	188,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41773340	188,00
Czarny Matowy	41773670	188,00
Biały Matowy	41773700	188,00
Złoty Optyczny Polerowany	41773990	188,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Pudełko na chusteczki

Cechy produktu

- montaż ścienny
- samoprzylepny, montaż za pomocą śrub
- materiał: tworzywo
- nadaje się do typowych pudełek na chusteczki
- wygodne zdejmowanie wieczka ułatwiające uzupełnianie
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami 200 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- do montażu w pionie lub poziomie



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41774000	271,00
Brąz Szczotkowany	41774140	408,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41774340	408,00
Czarny Matowy	41774670	408,00
Biały Matowy	41774700	408,00
Złoty Optyczny Polerowany	41774990	408,00

AddStoris Kosz na śmieci z pedałem

Cechy produktu

- wolnostojący
- materiał: metal
- materiał wkładu: tworzywo
- pojemność: 3 l
- z wyjmowalnym wkładem
- funkcja SoftClose gwarantuje ciche zamykanie pokrywy

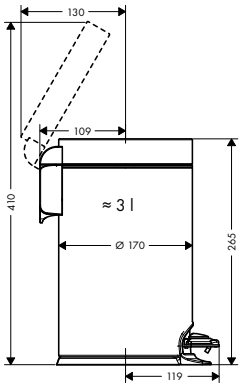

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41775000	271,00
Czarny Matowy	41775670	408,00
Biały Matowy	41775700	408,00

AddStoris Lusterko kosmetyczne

Cechy produktu

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: metal
- lustro jest uchylne
- obrotowa
- powiększenie: powiększenie x1, powiększenie x3
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 31 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- montaż ścienny

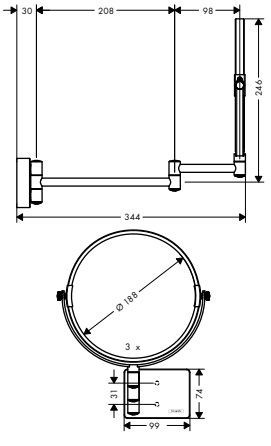

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41791000	463,00
Brąz Szczotkowany	41791140	694,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41791340	694,00
Czarny Matowy	41791670	694,00
Biały Matowy	41791700	694,00
Złoty Optyczny Polerowany	41791990	694,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

AddStoris Lusterko kosmetyczne z oświetleniem LED

Cechy produktu

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: metal
- lustro jest uchylne
- obrotowa
- powiększenie: powiększenie x3
- źródło światła: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- napięcie wejściowe: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 21 V - DC
- stopień ochrony: IP20
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 48 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- montaż ścienny
- do montażu wymagana jest puszka elektryczna

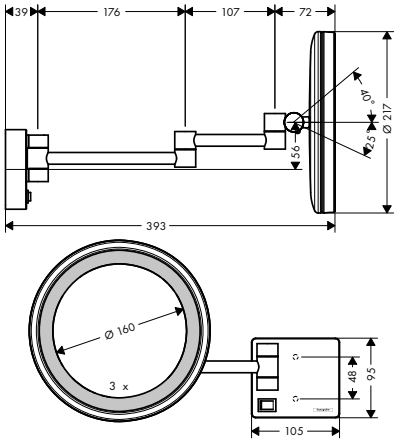

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41790000	863,00
Brąz Szczotkowany	41790140	1.294,00
Czarny Chrom Szczotkowany	41790340	1.294,00
Czarny Matowy	41790670	1.294,00
Biały Matowy	41790700	1.294,00
Złoty Optyczny Polerowany	41790990	1.294,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Universal Kubek na szczoteczki do zębów

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: matowe szkło
- element mocujący z metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

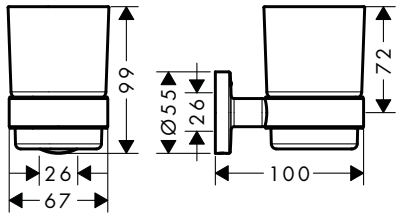

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41718000	138,00

Logis Universal Dozownik mydła w płynie

Cechy produktu

- montaż ścienny
- element mocujący z metal
- materiał pojemnika: matowe szkło
- rodzaj mydła: mydło w płynie
- pojemność 200 ml
- dozowanie 2 ml
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

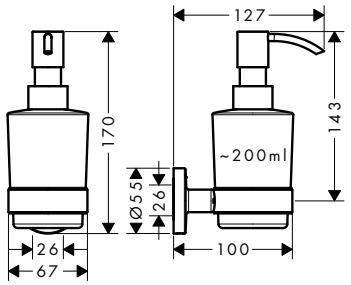

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41714000	194,00

Logis Universal Mydelniczka

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał wkładu: matowe szkło
- element mocujący z metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41715000	138,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Universal Koszyk narożny

Cechy produktu

- montaż ścienny
- element mocujący z metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41710000	138,00

Logis Universal Uchwyt

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: mosiądz
- element mocujący z metal
- długość: 345 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 300 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

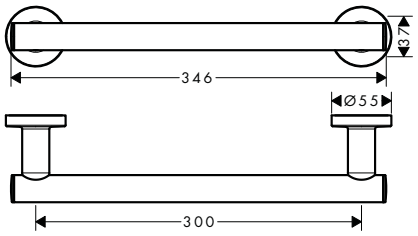

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41713000	221,00

Logis Universal Wieszaki na ręcznik kąpielowy

Cechy produktów

- montaż ścienny
- materiał: mosiądz
- element mocujący z metal
- długość: 644 mm
- z elementami montażowymi
- odstęp między otworami: 600 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- ukryte mocowania

pojedynczy

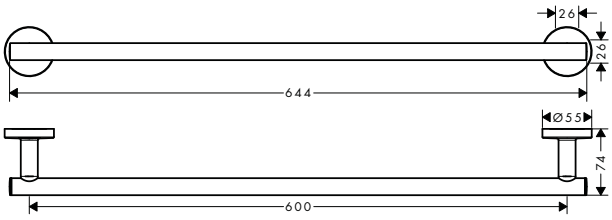

podwójny

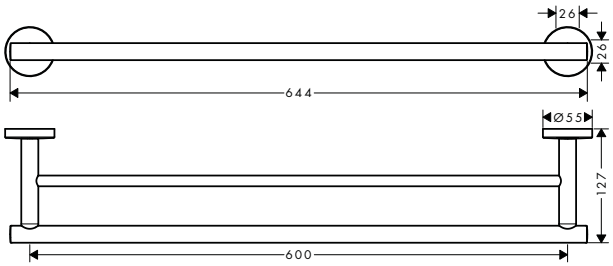

Warianty

Liczba wieszaków	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	41716000	221,00
podwójny	Chrom	41712000	279,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Universal Półka na ręczniki z wieszakiem

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: mosiądz
- element mocujący z metal
- długość: 600 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 600 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

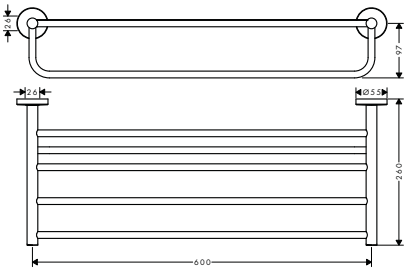

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41720000	390,00

Logis Universal Wieszak na ręcznik typu Ring

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: mosiądz
- element mocujący z metal
- stały
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41724000	138,00

Logis Universal Haczyki na ręczniki

Cechy produktów

- montaż ścienny
- materiał: metal
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- średnica wierconego otworu: 6 mm

pojedynczy



podwójny



Warianty

Liczba haczyków	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
pojedynczy	Chrom	41711000	44,00
podwójny	Chrom	41725000	83,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Universal Uchwyty na papier toaletowy

Cechy produktów

- montaż ścienny
- materiał: mosiądz
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

bez osłony



podwójny



z osłoną



Warianty

Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
bez osłony	Chrom	41726000	138,00
podwójny	Chrom	41717000	138,00
z osłoną	Chrom	41723000	194,00

Logis Universal Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: mosiądz
- materiał wkładu: matowe szkło
- z wyjmowalnym wkładem
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami 26 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm

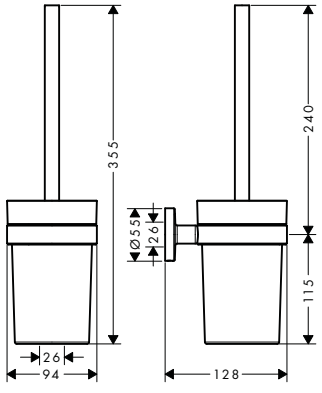

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	41722000	194,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Szczotka do WC	Chrom	93286000	140,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis Universal Lusterko kosmetyczne

Cechy produktu

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: metal
- lustro jest uchylne
- obrotowa
- powiększenie: powiększenie x1, powiększenie x3
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 50 mm
- średnica wierconego otworu: 6 mm
- montaż ścienny

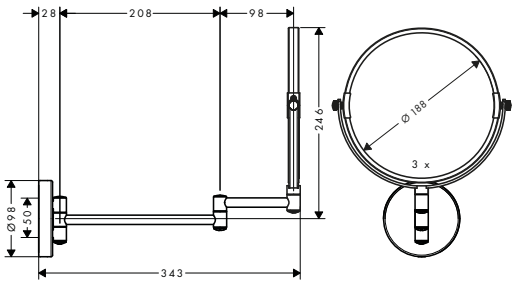

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73561000	334,00

Logis Universal Zestawy akcesoriów łazienkowych

Cechy produktów

- materiał: mosiądz

3 w 1

5 w 1

Warianty

Komplet	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
3 w 1	Chrom	41727000	610,00
5 w 1	Chrom	41728000	998,00

Szczotka do WC



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	40089000	279,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Główka szczotki do WC, biała

Cechy produktu

· materiał: tworzywo



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Biały	40088000	87,00

Główka szczotki do WC, czarna

Cechy produktu

· materiał: tworzywo



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny	40068000	87,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Drązki ścienne

Cechy produktów

- składa się z: szyna nośna, panel dekoracyjny
- montaż ścienny
- nadaje się do montażu poziomego i pionowego
- montaż pionowy odpowiedni dla drążka prysznicowego
- idealne rozwiązanie do płytek, szkła i metalu
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- nośność: do 5 kg
- materiał szyny nośnej: metal
- materiał panelu dekoracyjnego: tworzywo
- ukryte mocowania

500

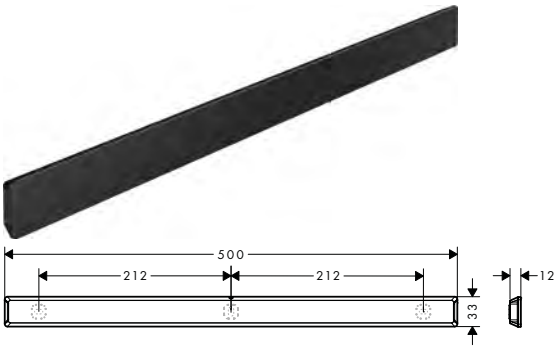

700

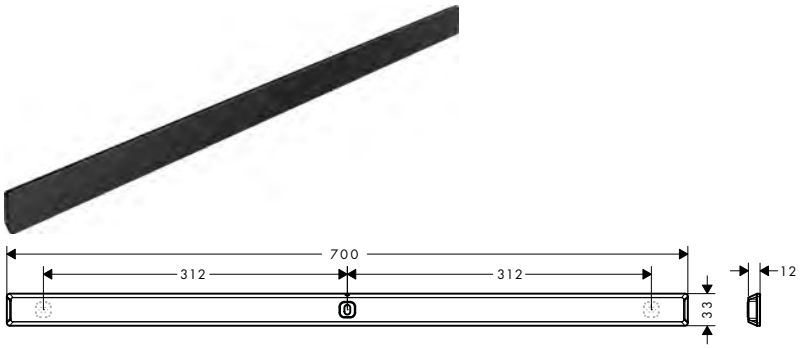

Sposób montażu

Warianty

Długość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
700	Czarny Matowy	27904670	162,00
	Biały Matowy	27904700	162,00
500	Czarny Matowy	27902670	135,00
	Biały Matowy	27902700	135,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	94268000	34,00

WallStoris Pudełka

Cechy produktów

- materiał: tworzywo barwione w masie
- szczelina do odprowadzania wody
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- schowek na ściągaczkę
- idealne rozwiązanie do przechowywania szamponu, żelu pod prysznic czy maszynki do golenia
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie

71



39



Technologie

Warianty

Wysokość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
71	Czarny Matowy	27912670	102,00
	Biały Matowy	27912700	102,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Pudełka

Warianty

	Wysokość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	39	Czarny Matowy	27913670	76,00
		Biały Matowy	27913700	76,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	WallStoris Panel ścienny 70 cm	Czarny Matowy	27904670	162,00
		Biały Matowy	27904700	162,00
	WallStoris Panel ścienny 50 cm	Czarny Matowy	27902670	135,00
		Biały Matowy	27902700	135,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	WallStoris Ściągaczka	Czarny Matowy	27916670	59,00
		Biały Matowy	27916700	59,00
	WallStoris Pokrywka na pudełko	Czarny Matowy	27925670	51,00
		Biały Matowy	27925700	51,00

WallStoris Półka

Cechy produktu

- materiał półki: tworzywo barwione w masie
- wymiary: 200 x 169 mm
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- idealne rozwiązanie do przechowywania maszynek do golenia, kubeczków czy świec
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie



Technologie

EasyClick

	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Czarny Matowy	27915670	135,00
	Biały Matowy	27915700	135,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	WallStoris Panel ścienny 50 cm	Czarny Matowy	27902670	135,00
		Biały Matowy	27902700	135,00
	WallStoris Panel ścienny 70 cm	Czarny Matowy	27904670	162,00
		Biały Matowy	27904700	162,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Haczyki na ręczniki

Cechy produktów

- materiał: tworzywo barwione w masie
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- idealne rozwiązanie do zawieszenia ręczników, ręczników do twarzy, gąbek czy ubrań
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie
- ilość w opakowaniu: 2

18 mm



10 mm



Technologie

EasyClick

Warianty

	Szerokość (mm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	18	Czarny Matowy	27914670	32,00
		Biały Matowy	27914700	32,00
	10	Czarny Matowy	27929670	27,00
		Biały Matowy	27929700	27,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	WallStoris Panel ścienny 70 cm	Czarny Matowy	27904670	162,00
		Biały Matowy	27904700	162,00
	WallStoris Panel ścienny 50 cm	Czarny Matowy	27902670	135,00
		Biały Matowy	27902700	135,00

WallStoris Wieszak na ręcznik

Cechy produktu

- składa się z: panel dekoracyjny, szyna nośna
- montaż ścienny
- idealne rozwiązanie do płytek, szkła i metalu
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- nośność: do 5 kg
- materiał szyny nośnej: metal
- materiał panelu dekoracyjnego: tworzywo barwione w masie
- stały
- długość: 581 mm
- ukryte mocowania

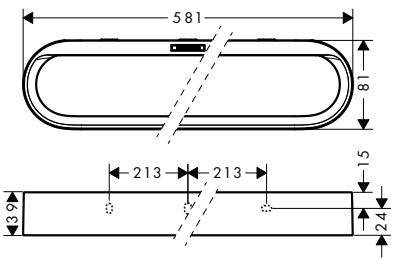

Sposób montażu

Glue or Screw Fix

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27926670	162,00
Biały Matowy	27926700	162,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	94268000	34,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Ściągaczka

Cechy produktu

- materiał: tworzywo
- możliwość przechowywania w pudełku
- nadaje się do do szkła
- łatwe w czyszczeniu
- ergonomiczna konstrukcja
- wymiary: 195 x 44 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27916670	59,00
Biały Matowy	27916700	59,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
WallStoris Pudełko głębokie	Czarny Matowy	27912670	102,00
	Biały Matowy	27912700	102,00
WallStoris Pudełko	Czarny Matowy	27913670	76,00
	Biały Matowy	27913700	76,00

WallStoris Suwak z przyciskiem

Cechy produktu

- materiał: tworzywo
- do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak jest obrotowy – może być używany w panelach pionowych i poziomych



Technologie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27917670	108,00
Biały Matowy	27917700	108,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
WallStoris Panel ścienny 70 cm	Czarny Matowy	27904670	162,00
	Biały Matowy	27904700	162,00
WallStoris Panel ścienny 50 cm	Czarny Matowy	27902670	135,00
	Biały Matowy	27902700	135,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Pokrywka na pudełko

Cechy produktu

- materiał: tworzywo barwione w masie
- zamyka pudełka
- zapewnia miejsce do przechowywania
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie
- długość: 250 mm

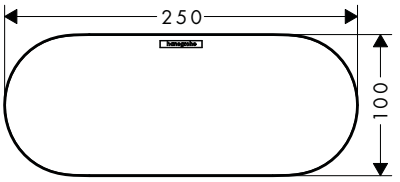

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27925670	51,00
Biały Matowy	27925700	51,00

Osprzęt wymagany:

WallStoris Pudełko

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27913670	76,00
Biały Matowy	27913700	76,00

WallStoris Pudełko głębokie

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27912670	102,00
Biały Matowy	27912700	102,00

WallStoris Kubek

Cechy produktu

- składa się z: kubek, przegroda
- materiał: tworzywo barwione w masie
- szczelina do odprowadzania wody
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- idealne rozwiązanie do przechowywania szamponu, maszynki do golenia i pasty do zębów
- z przegrodą, można zmienić jej ustawienie lub wyciągnąć
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie

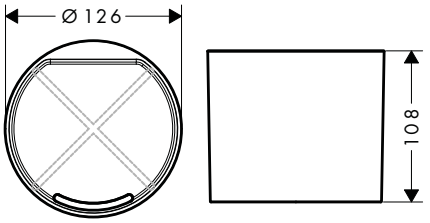

Technologie

EasyClick

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27921670	102,00
Biały Matowy	27921700	102,00

Osprzęt wymagany:

WallStoris Panel ścienny 50 cm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27902670	135,00
Biały Matowy	27902700	135,00

WallStoris Panel ścienny 70 cm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27904670	162,00
Biały Matowy	27904700	162,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Uchwyt na papier toaletowy z półką

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: tworzywo barwione w masie
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- otwarta forma - papier toaletowy można łatwo zawiesić
- nadaje się do rolek o szerokości do 122 mm
- z miejscem do przechowywania
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- długość 230 mm

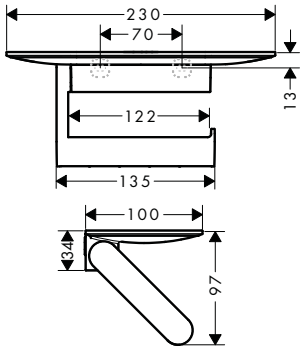

Sposób montażu

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27928670	162,00
Biały Matowy	27928700	162,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	94268000	34,00

WallStoris Szczotka do WC z pojemnikiem, ścienna

Cechy produktu

- montaż ścienny
- materiał: tworzywo barwione w masie
- materiał wkładu: matowe tworzywo
- z wyjmowalnym wkładem
- ukryte mocowania
- wyjmowany i łatwy do czyszczenia pojemnik
- zawiera szczotkę do WC
- czarna główka szczotki
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- ergonomiczny uchwyt

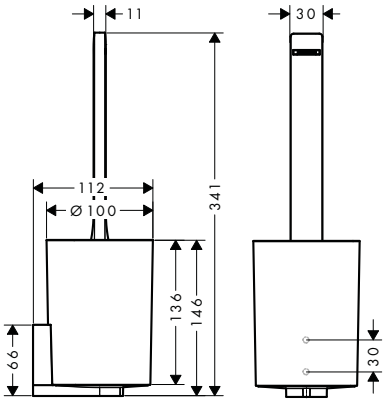

Sposób montażu

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27927670	210,00
Biały Matowy	27927700	210,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	94268000	34,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Pakiet prysznicowy

Cechy produktu

- składa się z: drążek prysznicowy, pudełko, ściągaczka, haczyk na ręcznik
- materiał: tworzywo barwione w masie
- montaż ścienny
- idealne rozwiązanie do płytek, szkła i metalu
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- schowek na ściągaczkę
- idealne rozwiązanie do zawieszenia ręczników, ręczników do twarzy, gąbek czy ubrań
- idealne rozwiązanie do przechowywania szamponu, żelu pod prysznic czy maszynki do golenia
- łatwe w czyszczeniu
- ukryte mocowania
- szczelina do odprowadzania wody

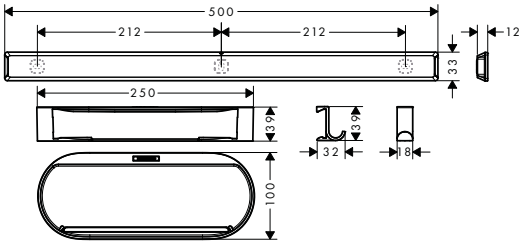

Technologie

EasyClick

Sposób montażu

Glue or Screw Fix

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	27967670	286,00
Biały Matowy	27967700	286,00

WallStoris Zestawy akcesoriów łazienkowych

Cechy produktów

- materiał: tworzywo barwione w masie
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- ukryte mocowania

zestaw łazienkowy



zestaw wannowy

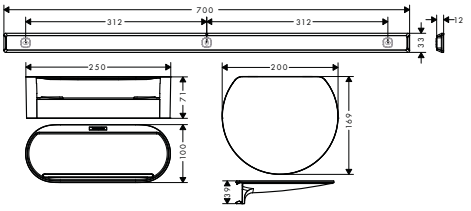

zestaw toaletowy

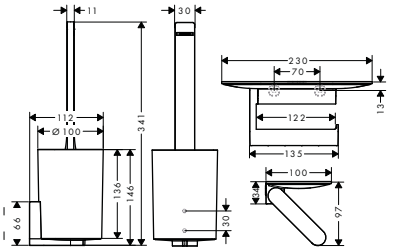

Technologie

EasyClick

Sposób montażu

Glue or Screw Fix

Warianty

Komplet	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
zestaw łazienkowy	Czarny Matowy	27968670	346,00
	Biały Matowy	27968700	346,00
zestaw wannowy	Czarny Matowy	27966670	380,00
	Biały Matowy	27966700	380,00
zestaw toaletowy	Czarny Matowy	27969670	354,00
	Biały Matowy	27969700	354,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Zestawy akcesoriów łazienkowych

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Nr art.	Zł
Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	27969XXX	94268000	34,00

WallStoris Pakiety

Cechy produktów

- rodzaj strumienia główki prysznicowej: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- wygodny wybór strumienia za pomocą przycisku Select
- kształt: okrągły
- obrotowa nakrętka: obrotowa nakrętka zapobiega plątaniu się węża
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8,5 l/min
- montaż: ściana
- ilość strumieni: 3 rodzaje strumienia
- wielkość główki: 105 mm
- filtr zanieczyszczeń: filtr sitkowy z możliwością przepłukania
- nadaje się do montażu poziomego i pionowego , aplikacja – klej lub wiercenie, nośność: do 5 kg

z baterią termostatyczną

bez baterii termostatycznej

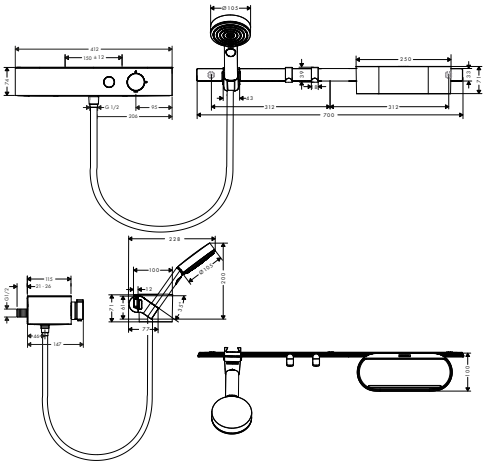

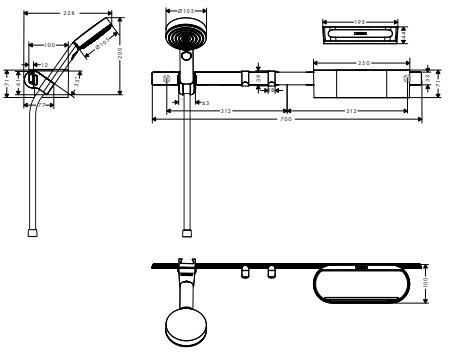

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Push slider | EasyClick | XXL Performance

Rodzaje strumieni

Powder Rain | Intense Rain | Mono Rain

Warianty

	Termostat	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	z baterią termostatyczną	Czarny Matowy	24250670	3.150,00
		Biały Matowy	24250700	3.150,00
	bez baterii termostatycznej	Czarny Matowy	24291670	531,00
		Biały Matowy	24291700	531,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Adaptery G 3/4 na przyłącza typu „S“	24250XXX	Chrom	02026000	160,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Planet Edition Panel ścienny 70 cm

Cechy produktu

- składa się z: szyna nośna, panel dekoracyjny
- montaż ścienny
- nadaje się do montażu poziomego i pionowego
- montaż pionowy odpowiedni dla drążka prysznicowego
- idealne rozwiązanie do płytek, szkła i metalu
- aplikacja – klej lub wiercenie
- z zestawem do klejenia
- nośność: do 5 kg
- materiał szyny nośnej: metal
- materiał panelu dekoracyjnego: tworzywo
- długość: 700 mm
- ukryte mocowania
- odstęp między otworami: 312 mm



Sposób montażu

Glue or Screw Fix

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28911210	164,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Zestaw montażowy (3 śruby, 3 kołki)	94268000	34,00

WallStoris Planet Edition Pudełko

Cechy produktu

- materiał: tworzywo barwione w masie
- szczelina do odprowadzania wody
- wymiary: 250 x 39 mm
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- schowek na ściągaczkę
- idealne rozwiązanie do przechowywania szamponu, żelu pod prysznic czy maszynki do golenia
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie



Technologie

EasyClick

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28912210	76,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
WallStoris Planet Edition Panel ścienny 70 cm	Piaskowy (Recycled)	28911210	164,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
WallStoris Planet Edition Ściągaczka	Piaskowy (Recycled)	28913210	60,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Planet Edition Półka

Cechy produktu

- materiał półki: tworzywo barwione w masie
- wymiary: 200 x 169 mm
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- idealne rozwiązanie do przechowywania maszynek do golenia, kubeczków czy świec
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie



Technologie

EasyClick

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28917210	136,00

Osprzęt wymagany:

WallStoris Planet Edition Panel ścienny 70 cm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28911210	164,00

WallStoris Planet Edition Haczyki na ręcznik, szerokie

Cechy produktu

- materiał: tworzywo barwione w masie
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- idealne rozwiązanie do zawieszenia ręczników, ręczników do twarzy, gąbek czy ubrań
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie
- ilość w opakowaniu: 2



Technologie

EasyClick

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28915210	32,00

Osprzęt wymagany:

WallStoris Planet Edition Panel ścienny 70 cm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28911210	164,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

WallStoris Planet Edition Suwak z przyciskiem

Cechy produktu

- materiał: tworzywo
- do węży prysznicowych z nakrętką stożkową
- suwak z regulacją wysokości z przyciskiem
- suwak jest obrotowy – może być używany w panelach pionowych i poziomych



Technologie

Push slider

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28918210	109,00

Osprzęt wymagany:

WallStoris Planet Edition Panel ścienny 70 cm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28911210	164,00

WallStoris Planet Edition Kubek

Cechy produktu

- składa się z: kubek, przegroda
- materiał: tworzywo barwione w masie
- szczelina do odprowadzania wody
- akcesorium można zaczepić do panelu ściennego
- idealne rozwiązanie do przechowywania szamponu, maszynki do golenia i pasty do zębów
- z przegrodą, można zmienić jej ustawienie lub wyciągnąć
- można myć w zmywarce, łatwe czyszczenie

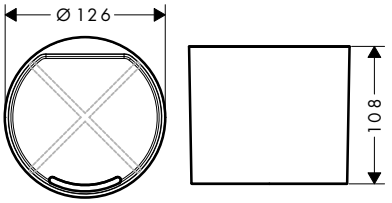

Technologie

EasyClick

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28916210	104,00

Osprzęt wymagany:

WallStoris Planet Edition Panel ścienny 70 cm

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy (Recycled)	28911210	164,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E

Kolor	○	○	○	○	○
Szerokość (mm)	360	500	600	800	1000
Umywalka wisząca	–	–	■	■	■
Umywalka nablatowa	–	–	–	–	–
Mała umywalka wisząca	■	■	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–	–
Szlifowana	–	■	■	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Otwór na baterię	■	■	■	■	■
Przelew	–	–	–	–	–
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■	■
Cena w złotych	**1.504,00**	**2.108,00 - 2.451,00**	**2.356,00 - 2.699,00**	**3.595,00**	**4.423,00**
Więcej od strony	570	571	573	575	576

Xelu Q

Kolor	○	○	○	○	○
Szerokość (mm)	360	500	600	800	800
Umywalka wisząca	–	–	■	■	■
Umywalka nablatowa	–	–	–	–	–
Mała umywalka wisząca	■	■	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–	–
Szlifowana	–	■	■	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Otwór na baterię	■	■	■	■	■
Przelew	–	–	–	–	–
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■	■
Cena w złotych	**1.156,00**	**1.548,00 - 1.891,00**	**1.780,00 - 2.123,00**	**2.901,00**	**3.404,00**
Więcej od strony	604	605	607	609	610

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Xevolos E

Kolor	○
Szerokość (mm)	1200
Umywalka wisząca	■
Umywalka nablatowa	–
Mała umywalka wisząca	–
Umywalka wpuszczana w blat	–
Umywalki podblatowe	–
Szlifowana	–
SmartClean	■
Otwór na baterię	■
Przelew	–
Made to fit NoiseReduction	■
Cena w złotych	**5.414,00**
Więcej od strony	*577*

Xelu Q

Kolor	○	○	○	○
Szerokość (mm)	800	800	1000	1200
Umywalka wisząca	■	■	■	■
Umywalka nablatowa	–	–	–	–
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	–
Szlifowana	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■
Otwór na baterię	■	■	■	■
Przelew	–	–	–	–
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■
Cena w złotych	**3.404,00**	**3.404,00**	**3.556,00**	**4.562,00**
Więcej od strony	611	613	614	615

Umywalki

Xuniva S

Kolor	○	○	○	○	○
Szerokość (mm)	300	400	450	400	450
Umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka nablatowa	■	■	■	–	–
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	■	■
Szlifowana	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Otwór na baterię	–	–	■	–	■
Przelew	–	–	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**776,00 - 1.217,00**	**1.003,00 - 1.444,00**	**1.148,00 - 1.589,00**	**776,00 - 1.217,00**	**890,00 - 1.331,00**
Więcej od strony	658	658	660	661	662

Xuniva Q

Kolor	○	○	○	○	○
Szerokość (mm)	300	550	600	550	550
Umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka nablatowa	■	■	■	–	–
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	–	■	■
Szlifowana	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Otwór na baterię	–	–	■	–	■
Przelew	–	–	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**938,00 - 1.379,00**	**1.423,00 - 1.864,00**	**1.537,00 - 1.978,00**	**1.052,00 - 1.493,00**	**1.246,00 - 1.687,00**
Więcej od strony	664	664	666	667	668

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Xuniva S

Kolor	○
Szerokość (mm)	350
Umywalka wisząca	–
Umywalka nablatowa	–
Mała umywalka wisząca	–
Umywalka wpuszczana w blat	–
Umywalki podblatowe	■
Szlifowana	–
SmartClean	■
Otwór na baterię	–
Przelew	■
Made to fit NoiseReduction	–
Cena w złotych	**599,00 - 1.040,00**
Więcej od strony	663

Xuniva Q

Kolor	○
Szerokość (mm)	450
Umywalka wisząca	–
Umywalka nablatowa	–
Mała umywalka wisząca	–
Umywalka wpuszczana w blat	–
Umywalki podblatowe	■
Szlifowana	–
SmartClean	■
Otwór na baterię	–
Przelew	■
Made to fit NoiseReduction	–
Cena w złotych	**986,00 - 1.427,00**
Więcej od strony	668

	Xuniva D				
Kolor	○	○	○	○	○
Szerokość (mm)	550	600	550	550	450
Umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka nablatowa	■	■	–	–	–
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	■	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	■	■	■
Szlifowana	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Otwór na baterię	–	■	–	■	–
Przelew	–	■	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.148,00 - 1.589,00**	**1.327,00 - 1.768,00**	**890,00 - 1.331,00**	**1.003,00 - 1.444,00**	**744,00 - 1.185,00**
Więcej od strony	669	671	672	673	673

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Xuniva U				
Kolor	○	○	○	○	○
Szerokość (mm)	550	600	550	550	450
Umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka nablatowa	■	■	–	–	–
Mała umywalka wisząca	–	–	–	–	–
Umywalka wpuszczana w blat	–	–	–	–	–
Umywalki podblatowe	–	–	■	■	■
Szlifowana	–	–	–	–	–
SmartClean	■	■	■	■	■
Otwór na baterię	–	■	–	■	–
Przelew	–	■	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.327,00 - 1.768,00**	**1.423,00 - 1.864,00**	**986,00 - 1.427,00**	**1.132,00 - 1.573,00**	**905,00 - 1.346,00**
Więcej od strony	674	676	677	678	678

	Xevolos E				
Kolor korpusu					
Kolor frontu					
Szerokość (mm)	340	480	580 - 1180	780 - 1180	1370/1570
Szafki pod małą umywalkę	■	■	–	–	–
Szafki pod umywalkę wiszącą	–	–	■	–	–
Szafka pod blat	–	–	–	■	■
SmartStorage	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	■	■	■	■	■
SoftClose	–	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Przewidywana dostępność	Q1/2024	Q1/2024	Q1/2024	Q1/2024	Q1/2024
Cena w złotych	**5.821,00 - 6.909,00**	**10.446,00 - 11.916,00**	**10.941,00 - 16.199,00**	**12.093,00 - 16.645,00**	**22.177,00 - 27.680,00**
Więcej od strony	579	581	582	583	585

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Xevolos E

Kolor korpusu		
Kolor frontu		
Szerokość (mm)	1370	1370
Szafki pod małą umywalkę	–	–
Szafki pod umywalkę wiszącą	–	–
Szafka pod blat	■	■
SmartStorage	■	■
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	■	■
PushOpen	■	■
SoftClose	■	■
SmoothSurface	■	■
Przewidywana dostępność	Q1/2024	Q1/2024
Cena w złotych	**21.770,00 - 25.406,00**	**21.765,00 - 25.421,00**
Więcej od strony	586	587

Meble

	Xelu Q				
Powierzchnia mebli					
Kolor uchwytów					
Szerokość (mm)	340	480	580 - 1180	780 - 1180	1360/1560
Szafki pod małą umywalkę	■	■	–	–	–
Szafki pod umywalkę wiszącą	–	–	■	–	–
Szafka pod blat	–	–	–	■	■
SmartStorage	–	■	■	■	■
MoistureProof	■	■	■	■	■
AntiFingerprint	■	■	■	■	■
PushOpen	–	–	–	–	–
SoftClose	■	■	■	■	■
SmoothSurface	■	■	■	■	■
Przewidywana dostępność	Q1/2024	Q1/2024	Q1/2024	Q1/2024	Q1/2024
Cena w złotych	**3.449,00**	**5.767,00**	**5.958,00 - 7.301,00**	**4.581,00 - 5.551,00**	**7.805,00 - 8.369,00**
Więcej od strony	617	619	620	622	624

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Xelu Q

Powierzchnia mebli		
Kolor uchwytów		
Szerokość (mm)	780 - 1180	1360/1560
Szafki pod małą umywalkę	–	–
Szafki pod umywalkę wiszącą	–	–
Szafka pod blat	■	■
SmartStorage	■	■
MoistureProof	■	■
AntiFingerprint	■	■
PushOpen	–	–
SoftClose	■	■
SmoothSurface	■	■
Przewidywana dostępność	Q1/2024	Q1/2024
Cena w złotych	**5.933,00 - 7.080,00**	**9.452,00 - 9.966,00**
Więcej od strony	626	628

Miski wiszące WC

	EluPura S			
Kolor	○	○	○	○
HygieneEffect	■	■	■	■
SmartClean	■	■	■	■
AquaFall Flush	–	■	–	■
AquaHelix Flush	■	–	■	–
EcoSmart	■	■	■	■
Made to fit NoiseReduction	■	■	■	■
Z deską WC	■	■	–	–
SoftClose	■	■	–	–
QuickRelease	■	■	–	–
Cena w złotych	**3.622,00 - 3.769,00**	**2.551,00 - 2.689,00**	**2.538,00 - 2.685,00**	**1.460,00 - 1.901,00**
Więcej od strony	698	698	699	700

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	EluPura Q	
Kolor	○	○
HygieneEffect	■	■
SmartClean	■	■
AquaFall Flush	■	■
AquaHelix Flush	–	–
EcoSmart	■	■
Made to fit NoiseReduction	■	■
Z deską WC	■	–
SoftClose	■	–
QuickRelease	■	–
Cena w złotych	**2.680,00 - 2.850,00**	**1.529,00 - 1.970,00**
Więcej od strony	702	702

Wyróżnienia

Sposób montażu

Aby ułatwić montaż, do produktu dołączono dopasowaną do jego kształtu matę wygłuszającą.

Technologie

Wysokiej klasy technologia zapobiegająca pozostawianiu śladów palców. Beztroska poranna i wieczorna rutyna w łazience.

Ten wysokiej jakości produkt jest wykonany z trwałego materiału, który nadaje się do łazienek.

Te szuflady i drzwi zamyka się i otwiera niezwykle łatwo. Wystarczy lekko je przycisnąć.

Wysokiej jakości szkliwo zapobiegające przywieraniu cząsteczek brudu do produktu. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki.

Przemyślany system wewnętrznych organizerów w szufladach zapewnia spersonalizowane miejsca na przechowywanie.

Powierzchnia tego mebla cechuje się świetną, równomierną haptyką. Jest przyjemna w dotyku, a przy tym fantastycznie się prezentuje.

Szuflady i drzwi zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki wbudowanym amortyzatorom.

Powierzchnie



Biały



Biały Matowy



Biały Metaliczny



Biały Wysoki Połysk



Brąz Strukturalny

Brąz Szczotkowany

Chrom

Ciemny Dąb

Ciemny Orzech

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Naturalny Dąb



Piaskowy Beż Matowy



Piaskowy Beż Metaliczny

Szary Diament Matowy

Szary Łupek Matowy

Szary Łupek Metaliczny

Złoty Optyczny Polerowany

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Technologie

AntiFingerprint

Znakomita i sprytnie pomyślana powierzchnia gwarantuje znacznie mniej śladów palców. Pozwala to beztrosko zająć się poranną lub wieczorną rutyną w łazience.

MoistureProof

Ten wysokiej jakości produkt został wykonany z materiałów odpowiednich do użytku w łazienkach. Stosowanie się do zasad instrukcji pielęgnacji hansgrohe zagwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania.

PushOpen

Wystarczy jedno dotknięcie, a drzwi i szuflady lekko się uchylają, ułatwiając ich chwycenie i wygodne otwarcie. Ten mechanizm otwierania stworzono z myślą o meblach bez uchwytów.

Technologie

SmartClean

To specjalne szkliwo chroni produkty przed nieestetycznymi plamami. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki. Ponieważ czystość to podstawa długotrwałej przyjemności z korzystania z wody.

SmartStorage

Przemyślany system wewnętrznych organizerów w szufladach zapewnia spersonalizowane miejsca na przechowywanie. Przestrzeń w górnej szufladzie można w pełni i wszechstronnie wykorzystać bez konieczności stosowania wycięcia w miejscu odpływu. Więcej miejsca na codzienne czynności w łazience.

SmoothSurface

Wysokiej klasy powierzchnia tego mebla jest aksamitnie przyjemna w dotyku, a jednocześnie zapewnia niezwykle matowy efekt.

SoftClose

Szuflady i drzwi zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki amortyzatorom wbudowanym w prowadnice i zawiasy. Dla wygody korzystania z mebli.

Powierzchnie


Biały


Biały Matowy

Biały Metaliczny


Biały Wysoki Połysk


Brąz Strukturalny

Brąz Szczotkowany


Chrom

Ciemny Dąb

Ciemny Orzech

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Naturalny Dąb

Piaskowy Beż Matowy


Piaskowy Beż Metaliczny

Szary Diament Matowy


Szary Łupek Matowy


Szary Łupek Metaliczny


Złoty Optyczny Polerowany

Xevolos

Wkłady do szuflad

IntraStoris

		w zakresie dostawy	opcjonalne wkłady modułowe		
		zestaw podstawowy	Moduł 140/320	Moduł 115/320	Moduł 130/320
	Kolor powierzchni	●	●	●	●
480		1	1		
			Komplet 480		
580		1	1	1	
			Komplet 580		
780		1	1	1	1
			Komplet 780		
980		2	1	2	1
			Komplet 980		
1180		2	2	2	
			Komplet 1180		
1370		2	1	1	
			Komplet 1370 (na 1 szufladę)		
1570		2	1	1	1
			Komplet 1570 (na 1 szufladę)		

Informacje produktowe

	Kolor powierzchni	Materiał powierzchni	Materiał	
Ramka frontu				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Biały Matowy Piaskowy Beż Matowy Szary Łupek Matowy	malowanie proszkowe	aluminium	
Front				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Biały Metaliczny Piaskowy Biały Metaliczny Szary Łupek Metaliczny	metaliczny (satynowy)	szkło	Front jest wymienny (połączenie śrubowe). Szkło, laminowana płyta kompaktowa i ceramika przyklejone są na całej powierzchni do płyty nośnej.
	Ciemny Dąb	laminat (HPL)	laminowana płyta kompaktowa	
	Brąz Strukturalny	ceramika z mikrostrukturą	ceramika	
Korpus/Blat/Blat górny szafki bocznej średniej wysokości				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Biały Matowy Piaskowy Beż Matowy Szary Łupek Matowy	lakier (obustronny, wielowarstwowy)	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	
Profil dystansowy				
Szafka pod umywalkę	Czarny Matowy	malowanie proszkowe	aluminium	
Wkłady do szuflad				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem	Czarny Matowy	barwione tworzywo sztuczne z laserową strukturą	wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Zestaw podstawowy organizerów do szuflady IntraStoris z haczykiem mocującym do tylnej ścianki szuflady. Kompatybilny ze wszystkimi szufladami Xelu/Xevolos.
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Ciemny Orzech	lakier matowy (bezbarwny)	lite drewno orzechowe	Do każdego wariantu szerokości szuflady dostępny jest indywidualnie dopasowany zestaw organizerów do szuflad IntraStoris dla zapewnienia optymalnego wykorzystania przestrzeni do przechowywania. Zestawy i moduły są kompatybilne ze wszystkimi szufladami Xevolos.
Technologia wysuwania				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem	Szafki pod umywalkę oraz szafki pod umywalkę z blatem nie posiadają uchwytów i wyposażone są w technologię PushOpen, czyli otwieranie poprzez naciśnięcie frontu szuflady. Szufladę zamyka się poprzez lekkie popychanie do momentu zadziałania funkcji samodomykania lub poprzez dynamiczny nacisk. Delikatne i chiche zamykanie zapewnia zintegrowana funkcja SoftClose.			
Technologia zawiasów drzwiowych				
Szafka pod umywalkę Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Drzwi szafki pod umywalkę 340/245, drzwi szafki bocznej średniej oraz dolne drzwi bocznej szafki wysokiej nie posiadają uchwytów i są wyposażone w technologię SoftClose.			

Xevolos E Małe umywalki z półką

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 85 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z jednym otworem na baterię
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xevolos

z półką po prawej stronie

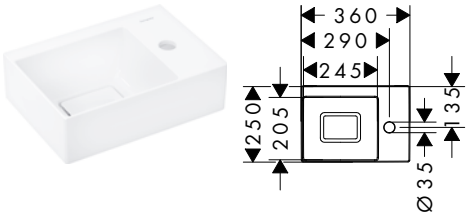

z półką po lewej stronie

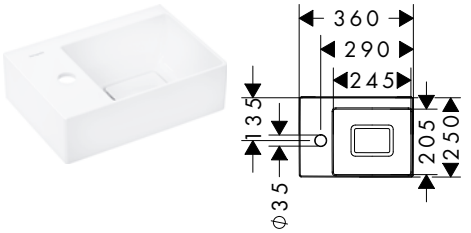

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Półka	Położenie otworu na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po prawej stronie	po prawej stronie	Biały	48	■	61086450	1.504,00
po lewej stronie	po lewej stronie	Biały	48	■	61087450	1.504,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00

Powiązane produkty:			Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszacą z drzwiami prawymi 340/245, Biały Matowy	61086XXX	Biały Metaliczny	54169320	5.821,00
			Ciemny Dąb	54169730	5.821,00
			Brąz Strukturalny	54169390	6.909,00
	Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszacą z drzwiami prawymi 340/245, Piaskowy Beż Matowy	61086XXX	Piaskowy Beż Metaliczny	54170790	5.821,00
			Ciemny Dąb	54170730	5.821,00
			Brąz Strukturalny	54170390	6.909,00
	Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszacą z drzwiami prawymi 340/245, Szary Łupek Matowy	61086XXX	Szary Łupek Metaliczny	54171770	5.821,00
			Ciemny Dąb	54171730	5.821,00
			Brąz Strukturalny	54171390	6.909,00
	Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszacą z drzwiami lewymi 340/245, Biały Matowy	61087XXX	Biały Metaliczny	54166320	5.821,00
			Ciemny Dąb	54166730	5.821,00
			Brąz Strukturalny	54166390	6.909,00
	Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszacą z drzwiami lewymi 340/245, Piaskowy Beż Matowy	61087XXX	Piaskowy Beż Metaliczny	54167790	5.821,00
			Ciemny Dąb	54167730	5.821,00
			Brąz Strukturalny	54167390	6.909,00
	Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszacą z drzwiami lewymi 340/245, Szary Łupek Matowy	61087XXX	Szary Łupek Metaliczny	54168770	5.821,00
			Ciemny Dąb	54168730	5.821,00
			Brąz Strukturalny	54168390	6.909,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Małe umywalki

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 105 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xevolos

500/480



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	16	■	61088450	2.108,00
0	Biały	16	–	61089450	2.108,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61088XXX		50005000	417,00
Syfon ozdobny Flowstar	61089XXX	Chrom	52100000	744,00

Powiązane produkty:	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54172320	10.446,00
	Ciemny Dąb	54172730	10.446,00
	Brąz Strukturalny	54172390	11.916,00
Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54173790	10.446,00
	Ciemny Dąb	54173730	10.446,00
	Brąz Strukturalny	54173390	11.916,00
Xevolos E Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54174770	10.446,00
	Ciemny Dąb	54174730	10.446,00
	Brąz Strukturalny	54174390	11.916,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 105 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- szlifowany spód umywalki
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xevolos

500/480



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	16	–	61090450	2.451,00
0	Biały	16	–	61091450	2.451,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61090XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54208780	1.989,00
	Biały Matowy	54208700	1.989,00
	Szary Łupek Matowy	54208760	1.989,00
Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54209780	2.229,00
	Biały Matowy	54209700	2.229,00
	Szary Łupek Matowy	54209760	2.229,00
Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54210780	2.484,00
	Biały Matowy	54210700	2.484,00
	Szary Łupek Matowy	54210760	2.484,00
Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Piaskowy Beż Matowy	54205780	2.739,00
	Biały Matowy	54205700	2.739,00
	Szary Łupek Matowy	54205760	2.739,00
Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Piaskowy Beż Matowy	54206780	2.739,00
	Biały Matowy	54206700	2.739,00
	Szary Łupek Matowy	54206760	2.739,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 500/480	Piaskowy Beż Matowy	54207780	2.871,00
	Biały Matowy	54207700	2.871,00
	Szary Łupek Matowy	54207760	2.871,00

Xevolos E Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 105 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xevolos

600/480



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	16	■	61092450	2.356,00
0	Biały	16	–	61093450	2.356,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61092XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54175320	10.941,00
	Ciemny Dąb	54175730	10.941,00
	Brąz Strukturalny	54175390	12.597,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xevolos E Umywalki

Powiązane produkty:	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54176790	10.941,00
	Ciemny Dąb	54176730	10.941,00
	Brąz Strukturalny	54176390	12.597,00
Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54177770	10.941,00
	Ciemny Dąb	54177730	10.941,00
	Brąz Strukturalny	54177390	12.597,00

Xevolos E Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 105 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xevolos

600/480



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	16	–	61094450	2.699,00
0	Biały	16	–	61095450	2.699,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61094XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54208780	1.989,00
	Biały Matowy	54208700	1.989,00
	Szary Łupek Matowy	54208760	1.989,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54209780	2.229,00
	Biały Matowy	54209700	2.229,00
	Szary Łupek Matowy	54209760	2.229,00
Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54210780	2.484,00
	Biały Matowy	54210700	2.484,00
	Szary Łupek Matowy	54210760	2.484,00
Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480	Piaskowy Beż Matowy	54211780	3.395,00
	Biały Matowy	54211700	3.395,00
	Szary Łupek Matowy	54211760	3.395,00

Xevolos E Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 125 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xevolos

800/480

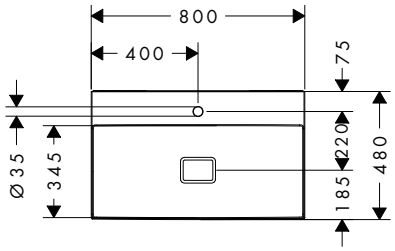

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	14	■	61096450	3.595,00
0	Biały	14	–	61097450	3.595,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61096XXX		50005000	417,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Umywalki

Powiązane produkty:		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 780/475, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54178320	11.892,00
		Ciemny Dąb	54178730	11.892,00
		Brąz Strukturalny	54178390	13.896,00
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 780/475, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54179790	11.892,00
		Ciemny Dąb	54179730	11.892,00
		Brąz Strukturalny	54179390	13.896,00
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 780/475, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54180770	11.892,00
		Ciemny Dąb	54180730	11.892,00
		Brąz Strukturalny	54180390	13.896,00

Xevolos E Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 105 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xevolos

1000/480

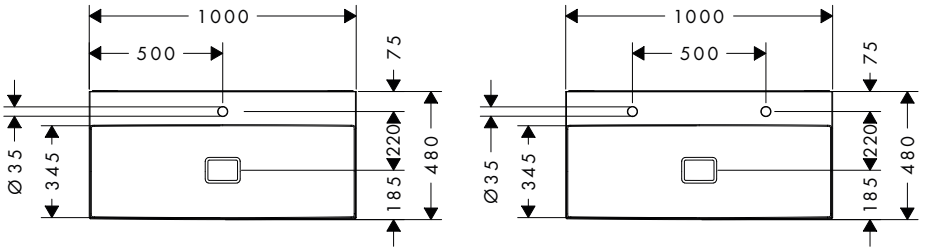

Technologie

Sposób montażu

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	8	■	61100450	4.423,00
0	Biały	8	–	61101450	4.423,00
2	Biały	8	■	61110450	4.423,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61100XXX		50005000	417,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Umywalki

Powiązane produkty:		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 980/475, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54181320	12.651,00
		Ciemny Dąb	54181730	12.651,00
		Brąz Strukturalny	54181390	15.038,00
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 980/475, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54182790	12.651,00
		Ciemny Dąb	54182730	12.651,00
		Brąz Strukturalny	54182390	15.038,00
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 980/475, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54183770	12.651,00
		Ciemny Dąb	54183730	12.651,00
		Brąz Strukturalny	54183390	15.038,00

Xevolos E Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 105 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xevolos

1200/480

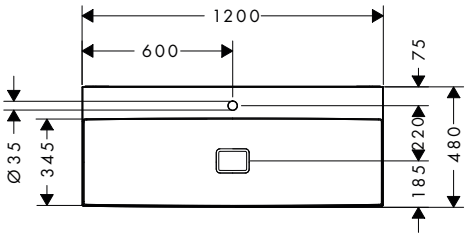

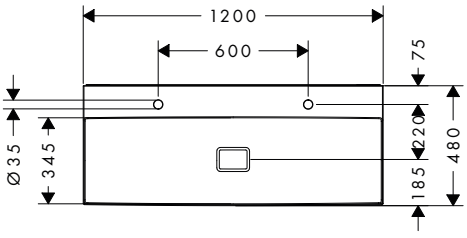

Technologie

Sposób montażu

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	10	■	61112450	5.414,00
0	Biały	10	–	61105450	5.414,00
2	Biały	10	■	61104450	5.414,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61112XXX		50005000	417,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Umywalki

Powiązane produkty:		Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 1180/475, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54184320	13.465,00
		Ciemny Dąb	54184730	13.465,00
		Brąz Strukturalny	54184390	16.199,00
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 1180/475, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54185790	13.465,00
		Ciemny Dąb	54185730	13.465,00
		Brąz Strukturalny	54185390	16.199,00
	Xevolos E Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 1180/475, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54186770	13.465,00
		Ciemny Dąb	54186730	13.465,00
		Brąz Strukturalny	54186390	16.199,00

Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek

Cechy produktu

- obsługa za pomocą cięgła
- do umywalek bez przelewu
- wymiar przyłącza G 1 ¼
- z przelewem

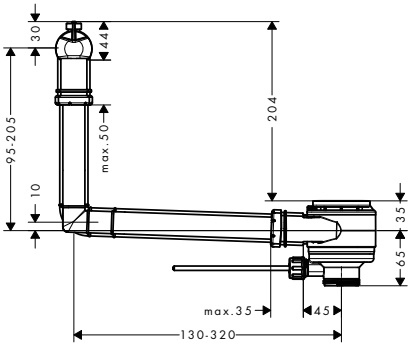

Nr art.	Zł
50005000	417,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod małą umywalkę, drzwi lewe

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: lewy
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do mała umywalka
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów





Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/555/245	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54167790	5.821,00
		Ciemny Dąb	–	54167730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	–	54167390	6.909,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54166320	5.821,00
		Ciemny Dąb	–	54166730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	–	54166390	6.909,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54168770	5.821,00
		Ciemny Dąb	–	54168730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	–	54168390	6.909,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod małą umywalkę, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: prawe
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do mała umywalka
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów





Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/555/245	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54170790	5.821,00
		Ciemny Dąb	–	54170730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	–	54170390	6.909,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54169320	5.821,00
		Ciemny Dąb	–	54169730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	–	54169390	6.909,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54171770	5.821,00
		Ciemny Dąb	–	54171730	5.821,00
		Brąz Strukturalny	–	54171390	6.909,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod małą umywalkę

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 1 zestaw pojemników podstawowych
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do mała umywalka
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów

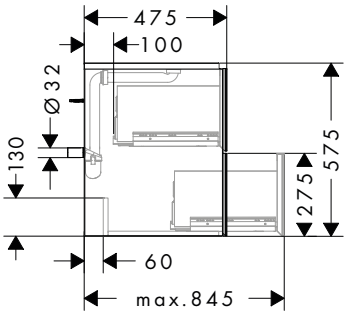



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
480/555/475	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54173790	10.446,00
		Ciemny Dąb	–	54173730	10.446,00
		Brąz Strukturalny	–	54173390	11.916,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54172320	10.446,00
		Ciemny Dąb	–	54172730	10.446,00
		Brąz Strukturalny	–	54172390	11.916,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54174770	10.446,00
		Ciemny Dąb	–	54174730	10.446,00
		Brąz Strukturalny	–	54174390	11.916,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod umywalkę

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do umywalka wisząca
- umywalkę należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów





Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
580/555/475	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54176790	10.941,00
		Ciemny Dąb	–	54176730	10.941,00
		Brąz Strukturalny	–	54176390	12.597,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54175320	10.941,00
		Ciemny Dąb	–	54175730	10.941,00
		Brąz Strukturalny	–	54175390	12.597,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54177770	10.941,00
		Ciemny Dąb	–	54177730	10.941,00
		Brąz Strukturalny	–	54177390	12.597,00
780/555/475	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54179790	11.892,00
		Ciemny Dąb	–	54179730	11.892,00
		Brąz Strukturalny	–	54179390	13.896,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54178320	11.892,00
		Ciemny Dąb	–	54178730	11.892,00
		Brąz Strukturalny	–	54178390	13.896,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54180770	11.892,00
		Ciemny Dąb	–	54180730	11.892,00
		Brąz Strukturalny	–	54180390	13.896,00
980/555/475	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54182790	12.651,00
		Ciemny Dąb	–	54182730	12.651,00
		Brąz Strukturalny	–	54182390	15.038,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54181320	12.651,00
		Ciemny Dąb	–	54181730	12.651,00
		Brąz Strukturalny	–	54181390	15.038,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54183770	12.651,00
		Ciemny Dąb	–	54183730	12.651,00
		Brąz Strukturalny	–	54183390	15.038,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod umywalkę

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1180/555/475	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54185790	13.465,00
		Ciemny Dąb	–	54185730	13.465,00
		Brąz Strukturalny	–	54185390	16.199,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54184320	13.465,00
		Ciemny Dąb	–	54184730	13.465,00
		Brąz Strukturalny	–	54184390	16.199,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54186770	13.465,00
		Ciemny Dąb	–	54186730	13.465,00
		Brąz Strukturalny	–	54186390	16.199,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów





Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54188790	12.093,00
		Ciemny Dąb	–	54188730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	–	54188390	14.077,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54187320	12.093,00
		Ciemny Dąb	–	54187730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	–	54187390	14.077,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54189770	12.093,00
		Ciemny Dąb	–	54189730	12.093,00
		Brąz Strukturalny	–	54189390	14.077,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
980/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54191790	12.877,00
		Ciemny Dąb	–	54191730	12.877,00
		Brąz Strukturalny	–	54191390	15.248,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54190320	12.877,00
		Ciemny Dąb	–	54190730	12.877,00
		Brąz Strukturalny	–	54190390	15.248,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54192770	12.877,00
		Ciemny Dąb	–	54192730	12.877,00
		Brąz Strukturalny	–	54192390	15.248,00
1180/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54194790	13.901,00
		Ciemny Dąb	–	54194730	13.901,00
		Brąz Strukturalny	–	54194390	16.645,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54193320	13.901,00
		Ciemny Dąb	–	54193730	13.901,00
		Brąz Strukturalny	–	54193390	16.645,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54195770	13.901,00
		Ciemny Dąb	–	54195730	13.901,00
		Brąz Strukturalny	–	54195390	16.645,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	54188XXX 54187XXX 54189XXX	Piaskowy Beż Matowy	54208780	1.989,00
		Biały Matowy	54208700	1.989,00
		Szary Łupek Matowy	54208760	1.989,00
Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	54191XXX 54190XXX 54192XXX	Piaskowy Beż Matowy	54209780	2.229,00
		Biały Matowy	54209700	2.229,00
		Szary Łupek Matowy	54209760	2.229,00
Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480	54194XXX 54193XXX 54195XXX	Piaskowy Beż Matowy	54210780	2.484,00
		Biały Matowy	54210700	2.484,00
		Szary Łupek Matowy	54210760	2.484,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 4 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka wpuszczana w blat, szlifowana
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów





Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54197790	22.177,00
		Ciemny Dąb	–	54197730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	–	54197390	25.827,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54196320	22.177,00
		Ciemny Dąb	–	54196730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	–	54196390	25.827,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54198770	22.177,00
		Ciemny Dąb	–	54198730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	–	54198390	25.827,00
1570/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54200790	23.671,00
		Ciemny Dąb	–	54200730	23.671,00
		Brąz Strukturalny	–	54200390	27.680,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54199320	23.671,00
		Ciemny Dąb	–	54199730	23.671,00
		Brąz Strukturalny	–	54199390	27.680,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54201770	23.671,00
		Ciemny Dąb	–	54201730	23.671,00
		Brąz Strukturalny	–	54201390	27.680,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 500/480	54197XXX 54196XXX 54198XXX	Piaskowy Beż Matowy	54207780	2.871,00
		Biały Matowy	54207700	2.871,00
		Szary Łupek Matowy	54207760	2.871,00
Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480	54200XXX 54199XXX 54201XXX	Piaskowy Beż Matowy	54211780	3.395,00
		Biały Matowy	54211700	3.395,00
		Szary Łupek Matowy	54211760	3.395,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po lewej stronie

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 4 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka wpuszczana w blat, szlifowana
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów

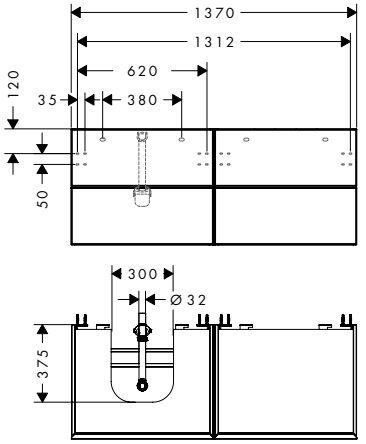

Technologie





Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54237790	21.770,00
		Ciemny Dąb	–	54237730	21.770,00
		Brąz Strukturalny	–	54237390	25.406,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54236320	21.770,00
		Ciemny Dąb	–	54236730	21.770,00
		Brąz Strukturalny	–	54236390	25.406,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54238770	21.770,00
		Ciemny Dąb	–	54238730	21.770,00
		Brąz Strukturalny	–	54238390	25.406,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	54205780	2.739,00
Biały Matowy	54205700	2.739,00
Szary Łupek Matowy	54205760	2.739,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po prawej stronie

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- bez uchwytu
- otwarcie za pomocą funkcji PushOpen
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- 4 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka wpuszczana w blat, szlifowana
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów

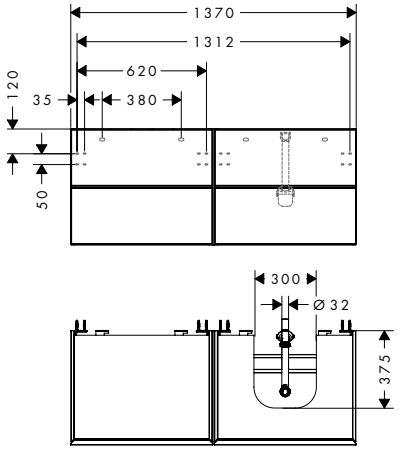

Technologie





Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1370/555/550	Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54240790	21.765,00
		Ciemny Dąb	–	54240730	21.765,00
		Brąz Strukturalny	–	54240390	25.421,00
	Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54239320	21.765,00
		Ciemny Dąb	–	54239730	21.765,00
		Brąz Strukturalny	–	54239390	25.421,00
	Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54241770	21.765,00
		Ciemny Dąb	–	54241730	21.765,00
		Brąz Strukturalny	–	54241390	25.421,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Xevolos E Blat 1370/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	54206780	2.739,00
Biały Matowy	54206700	2.739,00
Szary Łupek Matowy	54206760	2.739,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu



Technologie

Moisture Proof | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	–	54208780	1.989,00
Biały Matowy	–	54208700	1.989,00
Szary Łupek Matowy	–	54208760	1.989,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 780/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54187320	12.093,00
	Ciemny Dąb	54187730	12.093,00
	Brąz Strukturalny	54187390	14.077,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 780/550,Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54189770	12.093,00
	Ciemny Dąb	54189730	12.093,00
	Brąz Strukturalny	54189390	14.077,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 780/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54188790	12.093,00
	Ciemny Dąb	54188730	12.093,00
	Brąz Strukturalny	54188390	14.077,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu



Technologie

Moisture Proof | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	–	54209780	2.229,00
Biały Matowy	–	54209700	2.229,00
Szary Łupek Matowy	–	54209760	2.229,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 980/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54190320	12.877,00
	Ciemny Dąb	54190730	12.877,00
	Brąz Strukturalny	54190390	15.248,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 980/550, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54192770	12.877,00
	Ciemny Dąb	54192730	12.877,00
	Brąz Strukturalny	54192390	15.248,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 980/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54191790	12.877,00
	Ciemny Dąb	54191730	12.877,00
	Brąz Strukturalny	54191390	15.248,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480 i 600/480

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 10 mm
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu



Technologie

Moisture Proof | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	–	54210780	2.484,00
Biały Matowy	–	54210700	2.484,00
Szary Łupek Matowy	–	54210760	2.484,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1180/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54193320	13.901,00
	Ciemny Dąb	54193730	13.901,00
	Brąz Strukturalny	54193390	16.645,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1180/550, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54195770	13.901,00
	Ciemny Dąb	54195730	13.901,00
	Brąz Strukturalny	54195390	16.645,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1180/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54194790	13.901,00
	Ciemny Dąb	54194730	13.901,00
	Brąz Strukturalny	54194390	16.645,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Blaty 1370/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktów

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- grubość materiału: 10 mm
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

wycięcie po lewej stronie

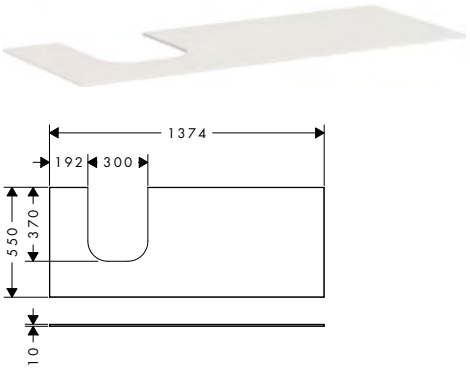

wycięcie po prawej stronie

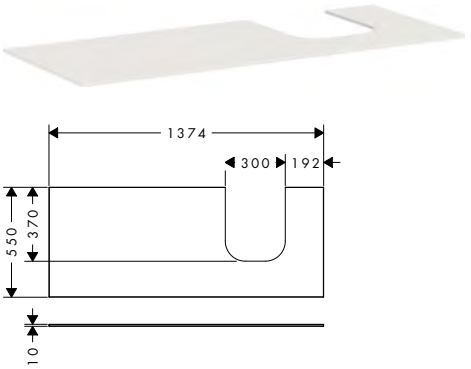

2 wycięcia

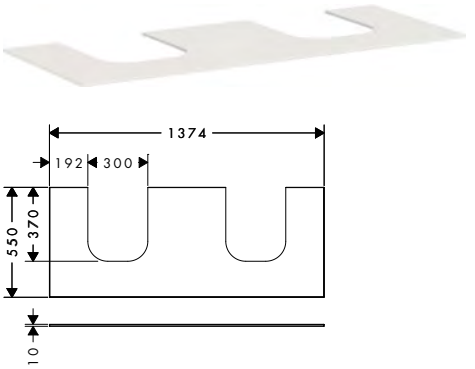

Technologie

Moisture Proof | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Warianty

	Wycięcie	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	po lewej stronie	Piaskowy Beż Matowy	–	54205780	2.739,00
		Biały Matowy	–	54205700	2.739,00
		Szary Łupek Matowy	–	54205760	2.739,00
	po prawej stronie	Piaskowy Beż Matowy	–	54206780	2.739,00
		Biały Matowy	–	54206700	2.739,00
		Szary Łupek Matowy	–	54206760	2.739,00
	dwa	Piaskowy Beż Matowy	–	54207780	2.871,00
		Biały Matowy	–	54207700	2.871,00
		Szary Łupek Matowy	–	54207760	2.871,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Dla	Kolor frontu	Nr art.	Zł
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54205XXX	Biały Metaliczny	54236320	21.770,00
			Ciemny Dąb	54236730	21.770,00
			Brąz Strukturalny	54236390	25.406,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54205XXX	Szary Łupek Metaliczny	54238770	21.770,00
			Ciemny Dąb	54238730	21.770,00
			Brąz Strukturalny	54238390	25.406,00
	Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po lewej stronie z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54205XXX	Piaskowy Beż Metaliczny	54237790	21.770,00
			Ciemny Dąb	54237730	21.770,00
			Brąz Strukturalny	54237390	25.406,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Blaty 1370/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54206XXX	Biały Metaliczny	54239320	21.765,00
		Ciemny Dąb	54239730	21.765,00
		Brąz Strukturalny	54239390	25.421,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54206XXX	Szary Łupek Metaliczny	54241770	21.765,00
		Ciemny Dąb	54241730	21.765,00
		Brąz Strukturalny	54241390	25.421,00
Xevolos E Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat po prawej stronie z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54206XXX	Piaskowy Beż Metaliczny	54240790	21.765,00
		Ciemny Dąb	54240730	21.765,00
		Brąz Strukturalny	54240390	25.421,00
Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat z 4 szufladami 1370/550, Biały Matowy	54207XXX	Biały Metaliczny	54196320	22.177,00
		Ciemny Dąb	54196730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	54196390	25.827,00
Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat z 4 szufladami 1370/550, Szary Łupek Matowy	54207XXX	Szary Łupek Metaliczny	54198770	22.177,00
		Ciemny Dąb	54198730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	54198390	25.827,00
Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat z 4 szufladami 1370/550, Piaskowy Beż Matowy	54207XXX	Piaskowy Beż Metaliczny	54197790	22.177,00
		Ciemny Dąb	54197730	22.177,00
		Brąz Strukturalny	54197390	25.827,00

Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480

Cechy produktu

- materiał: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni: lakier
- SmoothSurface: gładka i równa powierzchnia przyjemna w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające odciskom palców
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 2
- wycięcie na umywalkę: 2 pośrodku
- grubość materiału: 10 mm
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- syfon oszczędzający miejsce jest dostarczany w zestawie z szafką pod umywalkę
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

Technologie

Moisture Proof | Anti Fingerprint | Smooth Surface

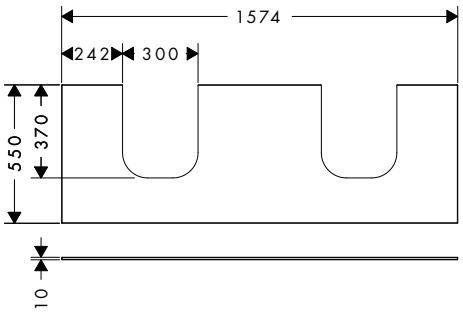

Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	–	54211780	3.395,00
Biały Matowy	–	54211700	3.395,00
Szary Łupek Matowy	–	54211760	3.395,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat z 4 szufladami 1570/550, Biały Matowy	Biały Metaliczny	54199320	23.671,00
	Ciemny Dąb	54199730	23.671,00
	Brąz Strukturalny	54199390	27.680,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Blat 1570/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor frontu	Nr art.	Zł
Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat z 4 szufladami 1570/550, Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	54201770	23.671,00
	Ciemny Dąb	54201730	23.671,00
	Brąz Strukturalny	54201390	27.680,00
Xevolos E Szafka pod 2 szlifowane umywalki wpuszczane w blat z 4 szufladami 1570/550, Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	54200790	23.671,00
	Ciemny Dąb	54200730	23.671,00
	Brąz Strukturalny	54200390	27.680,00

Xevolos E Szafki boczne średnie, drzwi lewe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- SmoothSurface: gładka i równa w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- materiał wykończenia blatu górnego: lakier
- grubość blatu górnego: 10 mm
- bez uchwytu
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: lewy
- z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów

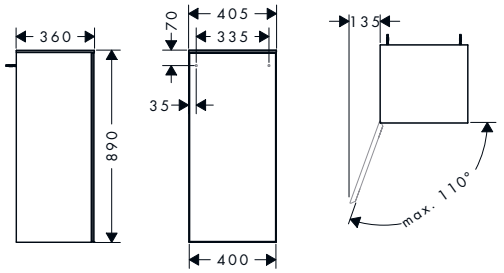

Technologie

Warianty

Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54213790	7.668,00
	Ciemny Dąb	–	54213730	7.683,00
	Brąz Strukturalny	–	54213390	8.932,00
Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54212320	7.668,00
	Ciemny Dąb	–	54212730	7.668,00
	Brąz Strukturalny	–	54212390	8.932,00
Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54214770	7.668,00
	Ciemny Dąb	–	54214730	7.668,00
	Brąz Strukturalny	–	54214390	8.932,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki boczne średnie, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- SmoothSurface: gładka i równa w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- materiał blatu górnego: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał wykończenia blatu górnego: lakier
- grubość blatu górnego: 10 mm
- bez uchwytu
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: prawe
- z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- Aluminiowa ramka w kolorze korpusu umożliwia łatwą wymianę frontów

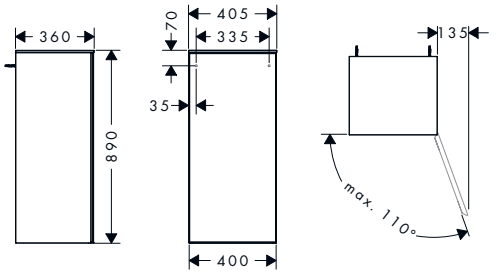

Technologie

Moisture Proof · Push Open · Anti Fingerprint · Smooth Surface

Warianty

Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54216790	7.668,00
	Ciemny Dąb	–	54216730	7.668,00
	Brąz Strukturalny	–	54216390	8.932,00
Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54215320	7.668,00
	Ciemny Dąb	–	54215730	7.668,00
	Brąz Strukturalny	–	54215390	8.932,00
Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54217770	7.668,00
	Ciemny Dąb	–	54217730	7.668,00
	Brąz Strukturalny	–	54217390	8.932,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xevolos E Szafki boczne wysokie, drzwi lewe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- SmoothSurface: gładka i równa w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- bez uchwytu
- typ otwierania: drzwi
- 2 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: lewy
- z 4 regulowanymi szklanymi półkami
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi

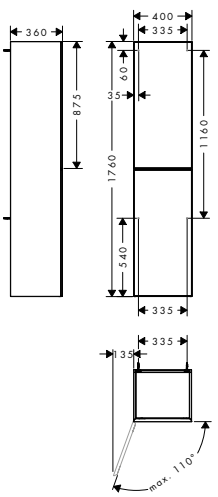

Technologie

Moisture Proof · Push Open · Anti Fingerprint · Smooth Surface

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Szafki boczne wysokie, drzwi lewe

Warianty

Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54219790	9.868,00
	Ciemny Dąb	–	54219730	9.868,00
	Brąz Strukturalny	–	54219390	12.695,00
Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54218320	9.868,00
	Ciemny Dąb	–	54218730	9.868,00
	Brąz Strukturalny	–	54218390	12.695,00
Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54220770	9.868,00
	Ciemny Dąb	–	54220730	9.868,00
	Brąz Strukturalny	–	54220390	12.695,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xevolos E Szafki boczne wysokie, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: lakier
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- SmoothSurface: gładka i równa w dotyku
- AntiFingerprint: rozwiązanie zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- materiał ramki frontu: aluminium
- materiał powierzchni ramki frontu: lakierowanie proszkowe (w kolorze korpusu)
- bez uchwytu
- typ otwierania: drzwi
- 2 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: prawe
- z 4 regulowanymi szklanymi półkami
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi

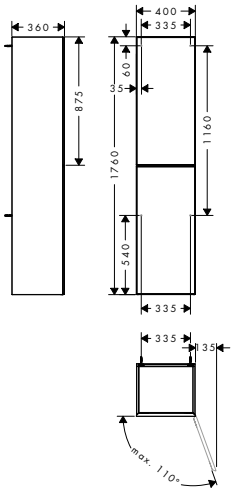

Technologie

Moisture Proof · Push Open · Anti Fingerprint · Smooth Surface

Warianty

Kolor korpusu	Kolor frontu	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Piaskowy Beż Matowy	Piaskowy Beż Metaliczny	–	54222790	9.868,00
	Ciemny Dąb	–	54222730	9.868,00
	Brąz Strukturalny	–	54222390	12.695,00
Biały Matowy	Biały Metaliczny	–	54221320	9.868,00
	Ciemny Dąb	–	54221730	9.868,00
	Brąz Strukturalny	–	54221390	12.695,00
Szary Łupek Matowy	Szary Łupek Metaliczny	–	54223770	9.868,00
	Ciemny Dąb	–	54223730	9.868,00
	Brąz Strukturalny	–	54223390	12.695,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345

Cechy produktu

- składa się z: pojemnik podstawowy, mały pojemnik, duży pojemnik
- materiał: tworzywo
- pojemnik podstawowy z zaczepem mocującym do tylnego panelu szuflady
- pojemniki można wyjąć z szuflady
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	■	54224670	184,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Mały pojemnik podstawowy 90/90

Cechy produktu

- składa się z: mały pojemnik
- materiał: tworzywo
- pojemnik można wyjąć z szuflady
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	■	54225670	80,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Duży pojemnik podstawowy 90/220

Cechy produktu

- materiał: tworzywo
- pojemnik można wyjąć z szuflady
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	■	54226670	99,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Organizer do szuflady 115/320

Cechy produktu

- składa się z: organizer na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- przystosowany do szuflad i szafek bocznych
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia

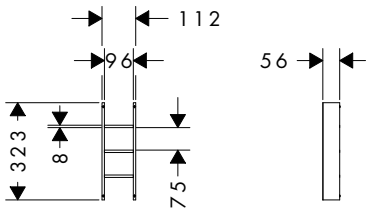

Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54227630	513,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Organizer do szuflady 130/320

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54228630	541,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Organizer do szuflady 140/320

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- przystosowany do szuflad i szafek bocznych
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54229630	691,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafki pod umywalkę 480/475

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54230630	691,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1370/550

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną, organizer na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54231630	1.143,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafek pod umywalkę 780/475, 780/550 i 1570/550

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną, moduł z wyżłobieniami, organizer na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54232630	1.594,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafek pod umywalkę 980/475 i 980/550

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną, moduł z wyżłobieniami, 2 organizery na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54233630	2.031,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Zestaw organizerów 320 do szafek pod umywalkę 1180/475 i 1180/550

Cechy produktu

- składa się z: 2 organizery z wyżłobieniami, 2 organizery na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Ciemny Orzech	■	54234630	2.181,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xelu

Wkłady do szuflad

IntraStoris

		w zakresie dostawy	opcjonalne wkłady modułowe		
		zestaw podstawowy	Moduł 140/340	Moduł 115/340	Moduł 130/340
	Kolor powierzchni	●	●	●	●
480		1	1		
			Komplet 480		
580		1	1	1	
			Komplet 580		
780		1	1	1	1
			Komplet 780		
980		2	1	2	1
			Komplet 980		
1180		2	2	2	
			Komplet 1180		
1360		2	1	1	
			Komplet 1360 (na 1 szufladę)		
1560		2	1	1	1
			Komplet 1560 (na 1 szufladę)		

Informacje produktowe

	Kolor powierzchni	Materiał powierzchni	Materiał	
Front/korpus				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Biały Wysoki Połysk	termofolia	płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	
	Szary Diament Matowy			
	Naturalny Dąb			
	Ciemny Orzech			
Uchwyt profil				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem	Chrom	chromowanie galwaniczne	aluminium	
	Czarny Matowy	malowanie proszkowe	aluminium	
	Biały Matowy			
Blat/blat górny bocznej szafki średniej				
Blat Szafka boczna średnia	Biały Wysoki Połysk	laminat (HPL)	trójwarstwowa płyta wiórowa o dużej gęstości	Krawędź: ABS
	Szary Diament Matowy			
	Naturalny Dąb			
	Ciemny orzech			
Profil dystansowy				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem	Czarny Matowy	malowanie proszkowe	aluminium	Przygotowana z obu stron do montażu wieszaka na ręcznik Xelu i/ lub półki Xelu.
Wieszak na ręcznik/boczna półka				
Szafka pod umywalkę z szufladą Szafka pod umywalkę z blatem	Chrom	chromowanie galwaniczne	odlew cynkowy	
	Czarny Matowy	malowanie proszkowe	odlew cynkowy	
	Biały Matowy			
szkło				
Boczna półka	Biały Matowy	lakier (od spodu)	szkło hartowane	
Stopki				
Szafka pod umywalkę Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Chrom	chromowanie galwaniczne	aluminium	Ze śrubą regulacyjną u dołu do kompensacji niewielkich nierówności podłogi.
	Czarny Matowy	malowanie proszkowe	aluminium	
	Biały Matowy			
Wkłady do szuflad				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem	Czarny Matowy	barwione tworzywo sztuczne z laserową strukturą	wysokiej jakości tworzywo sztuczne	Zestaw podstawowy organizerów do szuflady IntraStoris z haczykiem mocującym do tylnej ścianki szuflady. Kompatybilny ze wszystkimi szufladami Xelu/Xevolos.
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Naturalny Dąb	lakier matowy (bezbarwny)	lite drewno dębowe	Do każdego wariantu szerokości szuflady dostępny jest indywidualnie dopasowany zestaw organizerów do szuflad IntraStoris dla zapewnienia optymalnego wykorzystania przestrzeni do przechowywania. Zestawy i moduły są kompatybilne ze wszystkimi szufladami Xelu.
Technologia wysuwania				
Szafka pod umywalkę Szafka pod umywalkę z blatem	Otwieranie szuflady za pomocą uchwytów. Zintegrowana technologia SoftClose dla delikatnego i cichego zamykania.			
Technologia zawiasów drzwiowych				
Szafka pod umywalkę Szafka boczna średnia Szafka boczna wysoka	Drzwi szafki pod umywalkę 340/245, drzwi szafki średniej wysokości oraz dolne drzwi wysokiej szafki są wyposażone w uchwyt i technologię SoftClose.			

Xelu Q Małe umywalki z półką

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 90 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z jednym otworem na baterię
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

z półką po prawej stronie



z półką po lewej stronie



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Półka	Położenie otworu na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po prawej stronie	po prawej stronie	Biały	72	■	61084450	1.156,00
po lewej stronie	po lewej stronie	Biały	72	■	61085450	1.156,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00

Powiązane produkty:			Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Biały Wysoki Połysk	61084XXX	Chrom	54015000	3.449,00
			Czarny Matowy	54015670	3.449,00
			Biały Matowy	54015700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Szary Diament Matowy	61084XXX	Chrom	54016000	3.449,00
			Czarny Matowy	54016670	3.449,00
			Biały Matowy	54016700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Naturalny Dąb	61084XXX	Chrom	54017000	3.449,00
			Czarny Matowy	54017670	3.449,00
			Biały Matowy	54017700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami prawymi 340/245, Ciemny Orzech	61084XXX	Chrom	54018000	3.449,00
			Czarny Matowy	54018670	3.449,00
			Biały Matowy	54018700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Biały Wysoki Połysk	61085XXX	Chrom	54011000	3.449,00
			Czarny Matowy	54011670	3.449,00
			Biały Matowy	54011700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Szary Diament Matowy	61085XXX	Chrom	54012000	3.449,00
			Czarny Matowy	54012670	3.449,00
			Biały Matowy	54012700	3.449,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Małe umywalki z półką

Powiązane produkty:			Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Naturalny Dąb	61085XXX	Chrom	54013000	3.449,00
			Czarny Matowy	54013670	3.449,00
			Biały Matowy	54013700	3.449,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z drzwiami lewymi 340/245, Ciemny Orzech	61085XXX	Chrom	54014000	3.449,00
			Czarny Matowy	54014670	3.449,00
			Biały Matowy	54014700	3.449,00

Xelu Q Małe umywalki

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

500/480



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	16	■	61012450	1.548,00
0	Biały	16	■	61013450	1.548,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61012XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54019000	5.767,00
		Czarny Matowy	54019670	5.767,00
		Biały Matowy	54019700	5.767,00
	Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszącą z 2 szufladami 480/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54020000	5.767,00
		Czarny Matowy	54020670	5.767,00
		Biały Matowy	54020700	5.767,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Małe umywalki

Powiązane produkty:	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszacą z 2 szufladami 480/475, Naturalny Dąb	Chrom	54021000	5.767,00
	Czarny Matowy	54021670	5.767,00
	Biały Matowy	54021700	5.767,00
Xelu Q Szafka pod małą umywalkę wiszacą z 2 szufladami 480/475, Ciemny Orzech	Chrom	54022000	5.767,00
	Czarny Matowy	54022670	5.767,00
	Biały Matowy	54022700	5.767,00

Xelu Q Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: mała umywalka, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- szlifowany spód umywalki
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

500/480



Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	16	■	61014450	1.891,00
0	Biały	16	–	61015450	1.891,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61014XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Szary Diament Matowy	54094910	1.817,00
	Biały Wysoki Połysk	54094050	1.817,00
	Ciemny Orzech	54094630	1.817,00
	Naturalny Dąb	54094230	1.817,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Małe umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Szary Diament Matowy	54095910	2.205,00
	Biały Wysoki Połysk	54095050	2.205,00
	Ciemny Orzech	54095630	2.205,00
	Naturalny Dąb	54095230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Szary Diament Matowy	54096910	2.528,00
	Biały Wysoki Połysk	54096050	2.528,00
	Ciemny Orzech	54096630	2.528,00
	Naturalny Dąb	54096230	2.528,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Szary Diament Matowy	54097910	2.729,00
	Biały Wysoki Połysk	54097050	2.729,00
	Ciemny Orzech	54097630	2.729,00
	Naturalny Dąb	54097230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	Szary Diament Matowy	54098910	2.729,00
	Biały Wysoki Połysk	54098050	2.729,00
	Ciemny Orzech	54098630	2.729,00
	Naturalny Dąb	54098230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 500/480	Szary Diament Matowy	54099910	3.082,00
	Biały Wysoki Połysk	54099050	3.082,00
	Ciemny Orzech	54099630	3.082,00
	Naturalny Dąb	54099230	3.082,00

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

600/480

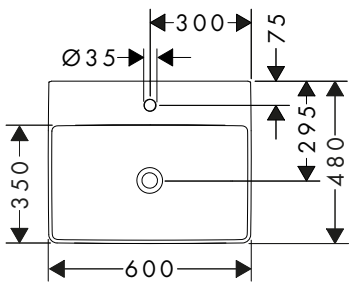

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
0	Biały	16	■	61017450	1.780,00
1	Biały	16	■	61016450	1.780,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Umywalki

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61016XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54023000	5.958,00
		Czarny Matowy	54023670	5.958,00
		Biały Matowy	54023700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54024000	5.958,00
		Czarny Matowy	54024670	5.958,00
		Biały Matowy	54024700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Naturalny Dąb	Chrom	54025000	5.958,00
		Czarny Matowy	54025670	5.958,00
		Biały Matowy	54025700	5.958,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszacą z 2 szufladami 580/475, Ciemny Orzech	Chrom	54026000	5.958,00
		Czarny Matowy	54026670	5.958,00
		Biały Matowy	54026700	5.958,00

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- szlifowany spód umywalki
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: nakładana i ścienna
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

600/480

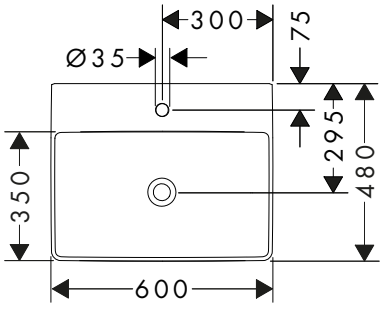

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
0	Biały	16	–	61019450	2.123,00
1	Biały	16	■	61018450	2.123,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Umywalki wpuszczane w blat, szlifowane

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61018XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	Szary Diament Matowy	54109910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54109050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54109630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54109230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	Szary Diament Matowy	54110910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54110050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54110630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54110230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	Szary Diament Matowy	54111910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54111050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54111630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54111230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480	Szary Diament Matowy	54112910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54112050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54112630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54112230	3.194,00

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

800/480

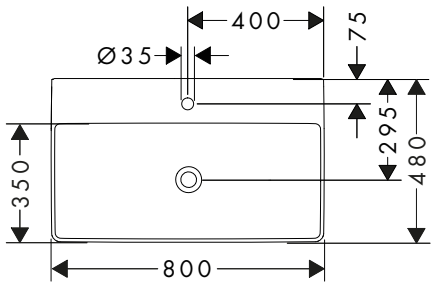

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	14	■	61020450	2.901,00
0	Biały	14	–	61021450	2.901,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61020XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54027000	6.502,00
	Czarny Matowy	54027670	6.502,00
	Biały Matowy	54027700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54028000	6.502,00
	Czarny Matowy	54028670	6.502,00
	Biały Matowy	54028700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	Chrom	54029000	6.502,00
	Czarny Matowy	54029670	6.502,00
	Biały Matowy	54029700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	Chrom	54030000	6.502,00
	Czarny Matowy	54030670	6.502,00
	Biały Matowy	54030700	6.502,00

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po prawej stronie

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- z półką po prawej stronie
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

800/480

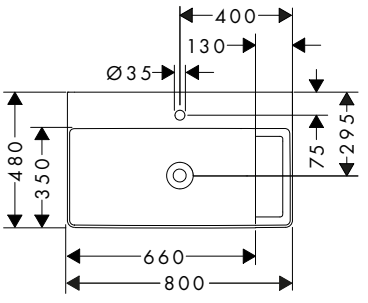

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po prawej stronie

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	14	■	61024450	3.404,00
0	Biały	14	–	61026450	3.404,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61024XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54027000	6.502,00
	Czarny Matowy	54027670	6.502,00
	Biały Matowy	54027700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54028000	6.502,00
	Czarny Matowy	54028670	6.502,00
	Biały Matowy	54028700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	Chrom	54029000	6.502,00
	Czarny Matowy	54029670	6.502,00
	Biały Matowy	54029700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	Chrom	54030000	6.502,00
	Czarny Matowy	54030670	6.502,00
	Biały Matowy	54030700	6.502,00

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po lewej stronie

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- z półką po lewej stronie
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

800/480

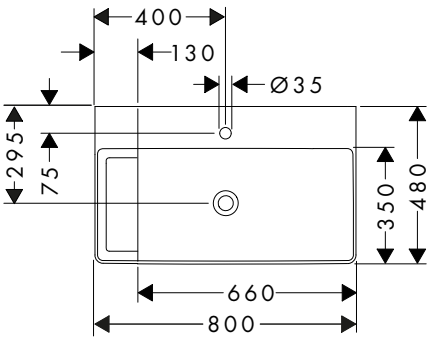

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Umywalki wiszące z półką po lewej stronie

Warianty

Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1	Biały	14	■	61030450	3.404,00
0	Biały	14	–	61032450	3.404,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61030XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	61032XXX	Chrom	54027000	6.502,00
		Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		Biały Matowy	54027700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	61032XXX	Chrom	54028000	6.502,00
		Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		Biały Matowy	54028700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	61032XXX	Chrom	54029000	6.502,00
		Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		Biały Matowy	54029700	6.502,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	61032XXX	Chrom	54030000	6.502,00
		Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		Biały Matowy	54030700	6.502,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Umywalki wiszące z 2 otworami, na baterię i element sterujący

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- z 2 otworami na baterię (drugi otwór na element sterujący)
- bez przelewu
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

z półką po prawej stronie

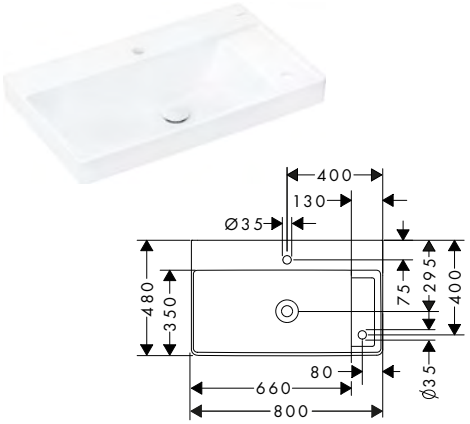

z półką po lewej stronie

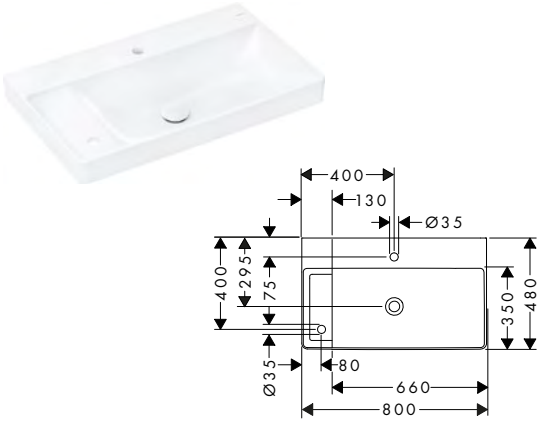

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

	Półka	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	po prawej stronie	Biały	14	■	61025450	3.404,00
	po lewej stronie	Biały	14	■	61031450	3.404,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54027000	6.502,00
		Czarny Matowy	54027670	6.502,00
		Biały Matowy	54027700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54028000	6.502,00
		Czarny Matowy	54028670	6.502,00
		Biały Matowy	54028700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Naturalny Dąb	Chrom	54029000	6.502,00
		Czarny Matowy	54029670	6.502,00
		Biały Matowy	54029700	6.502,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 780/475, Ciemny Orzech	Chrom	54030000	6.502,00
		Czarny Matowy	54030670	6.502,00
		Biały Matowy	54030700	6.502,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

1000/480

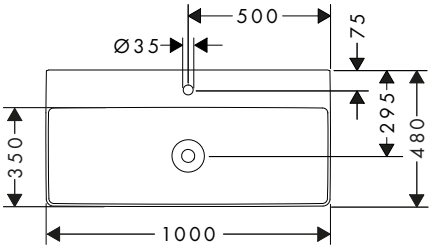

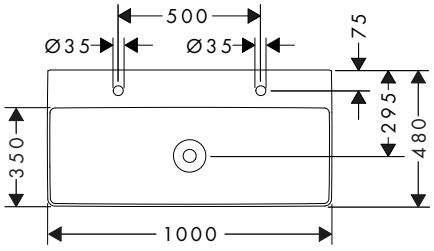

Technologie

Smart Clean

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

	Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	1	Biały	8	■	61036450	3.556,00
	0	Biały	8	–	61038450	3.556,00
	2	Biały	8	■	61037450	3.556,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61036XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54031000	6.815,00
		Czarny Matowy	54031670	6.815,00
		Biały Matowy	54031700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54032000	6.815,00
		Czarny Matowy	54032670	6.815,00
		Biały Matowy	54032700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Naturalny Dąb	Chrom	54033000	6.815,00
		Czarny Matowy	54033670	6.815,00
		Biały Matowy	54033700	6.815,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 980/475, Ciemny Orzech	Chrom	54034000	6.815,00
		Czarny Matowy	54034670	6.815,00
		Biały Matowy	54034700	6.815,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Umywalki

Cechy produktów

- składa się z: umywalka wisząca, komplet odpływowy, front
- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 100 mm
- SmartClean: szkliwo odporne na zabrudzenia
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- ceramiczna osłona korka w zestawie
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- bez przelewu
- bez półki
- komplet odpływowy bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: ścienna, wisząca
- nadaje się do Szafki pod umywalkę Xelu

1200/480

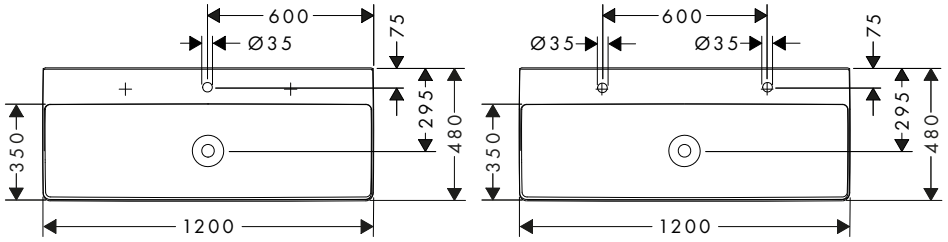

Technologie

Sposób montażu

Warianty

	Otwór na baterię	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	1	Biały	10	■	61108450	4.562,00
	0	Biały	10	■	61043450	4.562,00
	2	Biały	10	■	61042450	4.562,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar		Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
			Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
			Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
			Czarny Matowy	52105670	627,00
			Biały Matowy	52105700	627,00
			Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek	61108XXX		50005000	417,00

Powiązane produkty:		Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Biały Błyszczący	Chrom	54035000	7.301,00
		Czarny Matowy	54035670	7.301,00
		Biały Matowy	54035700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Szary Diament Matowy	Chrom	54036000	7.301,00
		Czarny Matowy	54036670	7.301,00
		Biały Matowy	54036700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Naturalny Dąb	Chrom	54037000	7.301,00
		Czarny Matowy	54037670	7.301,00
		Biały Matowy	54037700	7.301,00
	Xelu Q Szafka pod umywalkę wiszącą z 2 szufladami 1180/475, Ciemny Orzech	Chrom	54038000	7.301,00
		Czarny Matowy	54038670	7.301,00
		Biały Matowy	54038700	7.301,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Komplet odpływowy z cięgłem i ukrytym przelewem do umywalek

Cechy produktu

- obsługa za pomocą cięgła
- do umywalek bez przelewu
- wymiar przyłącza G 1 ¼
- z przelewem

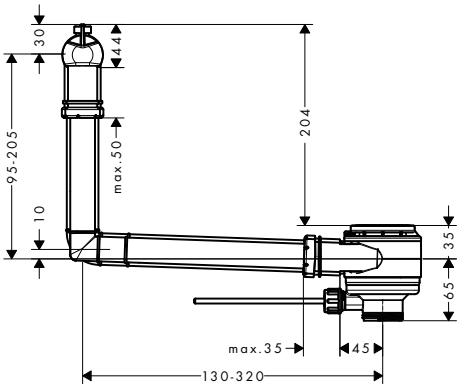

Nr art.	Zł
50005000	417,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod małą umywalkę, drzwi lewe

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: drzwi
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: lewy
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do mała umywalka
- umywalkę należy zamówić oddzielnie

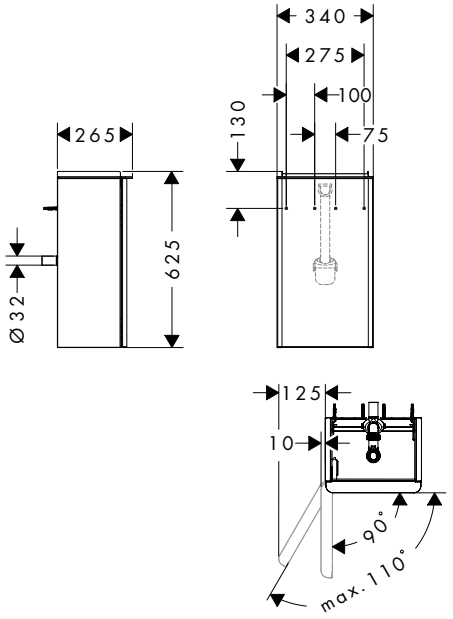

Technologie

Moisture Proof | Soft Close | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/605/245	Szary Diament Matowy	■	■	Chrom	–	54012000	3.449,00
				Czarny Matowy	■	54012670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54012700	3.449,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	Chrom	■	54011000	3.449,00
				Czarny Matowy	–	54011670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54011700	3.449,00
	Ciemny Orzech	–	–	Chrom	–	54014000	3.449,00
				Czarny Matowy	–	54014670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54014700	3.449,00
	Naturalny Dąb	–	–	Chrom	■	54013000	3.449,00
				Czarny Matowy	–	54013670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54013700	3.449,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
11	Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
		Czarny Matowy	54145670	666,00
		Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod małą umywalkę, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: drzwi
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: prawe
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do mała umywalka
- umywalkę należy zamówić oddzielnie



Technologie

Moisture Proof | Soft Close | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
340/605/245	Szary Diament Matowy	■	■	Chrom	–	54016000	3.449,00
				Czarny Matowy	■	54016670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54016700	3.449,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	Chrom	■	54015000	3.449,00
				Czarny Matowy	–	54015670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54015700	3.449,00
	Ciemny Orzech	–	–	Chrom	–	54018000	3.449,00
				Czarny Matowy	–	54018670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54018700	3.449,00
	Naturalny Dąb	–	–	Chrom	■	54017000	3.449,00
				Czarny Matowy	–	54017670	3.449,00
				Biały Matowy	–	54017700	3.449,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
11	Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
		Czarny Matowy	54145670	666,00
		Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod małą umywalkę

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 1 zestaw pojemników podstawowych
- Profil szczeliny cieniowej przygotowany do opcjonalnego montażu wieszaka na ręczniki i półki
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do mała umywalka
- umywalkę należy zamówić oddzielnie

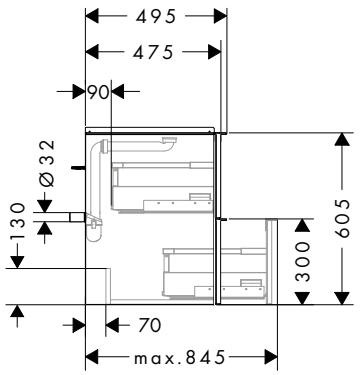



Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
480/605/475	Szary Diament Matowy	■	■	1	Chrom	–	54020000	5.767,00
					Czarny Matowy	■	54020670	5.767,00
					Biały Matowy	–	54020700	5.767,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	1	Chrom	■	54019000	5.767,00
					Czarny Matowy	–	54019670	5.767,00
					Biały Matowy	–	54019700	5.767,00
	Ciemny Orzech	–	–	1	Chrom	–	54022000	5.767,00
					Czarny Matowy	–	54022670	5.767,00
					Biały Matowy	–	54022700	5.767,00
	Naturalny Dąb	–	–	1	Chrom	■	54021000	5.767,00
					Czarny Matowy	–	54021670	5.767,00
					Biały Matowy	–	54021700	5.767,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430	Chrom	54143000	455,00
	Czarny Matowy	54143670	455,00
	Biały Matowy	54143700	455,00
Xelu Q Półka 140/430	Chrom	54144000	803,00
	Czarny Matowy	54144670	803,00
	Biały Matowy	54144700	803,00
Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
	Czarny Matowy	54145670	666,00
	Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod umywalkę

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych, syfon oszczędzający miejsce
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- Profil szczeliny cieniowej przygotowany do opcjonalnego montażu wieszaka na ręczniki i półki
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do umywalka wisząca
- umywalkę należy zamówić oddzielnie

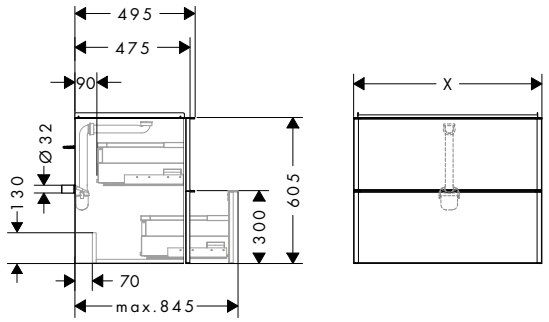

Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
580/605/475	Szary Diament Matowy	■	■	1	Chrom	–	54024000	5.958,00
					Czarny Matowy	■	54024670	5.958,00
					Biały Matowy	–	54024700	5.958,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	1	Chrom	■	54023000	5.958,00
					Czarny Matowy	–	54023670	5.958,00
					Biały Matowy	–	54023700	5.958,00
	Ciemny Orzech	–	–	1	Chrom	–	54026000	5.958,00
					Czarny Matowy	–	54026670	5.958,00
					Biały Matowy	–	54026700	5.958,00
	Naturalny Dąb	–	–	1	Chrom	■	54025000	5.958,00
					Czarny Matowy	–	54025670	5.958,00
					Biały Matowy	–	54025700	5.958,00
780/605/475	Szary Diament Matowy	■	■	1	Chrom	–	54028000	6.502,00
					Czarny Matowy	■	54028670	6.502,00
					Biały Matowy	–	54028700	6.502,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	1	Chrom	■	54027000	6.502,00
					Czarny Matowy	–	54027670	6.502,00
					Biały Matowy	–	54027700	6.502,00
	Ciemny Orzech	–	–	1	Chrom	–	54030000	6.502,00
					Czarny Matowy	–	54030670	6.502,00
					Biały Matowy	–	54030700	6.502,00
	Naturalny Dąb	–	–	1	Chrom	■	54029000	6.502,00
					Czarny Matowy	–	54029670	6.502,00
					Biały Matowy	–	54029700	6.502,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod umywalkę

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
980/605/475	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54032000	6.815,00
					Czarny Matowy	■	54032670	6.815,00
					Biały Matowy	–	54032700	6.815,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	■	54031000	6.815,00
					Czarny Matowy	–	54031670	6.815,00
					Biały Matowy	–	54031700	6.815,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54034000	6.815,00
					Czarny Matowy	–	54034670	6.815,00
					Biały Matowy	–	54034700	6.815,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	■	54033000	6.815,00
					Czarny Matowy	–	54033670	6.815,00
					Biały Matowy	–	54033700	6.815,00
1180/605/475	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54036000	7.301,00
					Czarny Matowy	■	54036670	7.301,00
					Biały Matowy	–	54036700	7.301,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	■	54035000	7.301,00
					Czarny Matowy	–	54035670	7.301,00
					Biały Matowy	–	54035700	7.301,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54038000	7.301,00
					Czarny Matowy	–	54038670	7.301,00
					Biały Matowy	–	54038700	7.301,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	■	54037000	7.301,00
					Czarny Matowy	–	54037670	7.301,00
					Biały Matowy	–	54037700	7.301,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430	Chrom	54143000	455,00
	Czarny Matowy	54143670	455,00
	Biały Matowy	54143700	455,00
Xelu Q Półka 140/430	Chrom	54144000	803,00
	Czarny Matowy	54144670	803,00
	Biały Matowy	54144700	803,00
Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
	Czarny Matowy	54145670	666,00
	Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 1 szuflada
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- Profil szczeliny cieniowej przygotowany do opcjonalnego montażu wieszaka na ręczniki i półki
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka wpuszczana w blat, szlifowana
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie





Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	1	Chrom	–	54055000	4.581,00
					Czarny Matowy	–	54055670	4.581,00
					Biały Matowy	–	54055700	4.581,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	1	Chrom	–	54054000	4.581,00
					Czarny Matowy	–	54054670	4.581,00
					Biały Matowy	–	54054700	4.581,00
	Ciemny Orzech	–	–	1	Chrom	–	54057000	4.581,00
					Czarny Matowy	–	54057670	4.581,00
					Biały Matowy	–	54057700	4.581,00
	Naturalny Dąb	–	–	1	Chrom	–	54056000	4.581,00
					Czarny Matowy	–	54056670	4.581,00
					Biały Matowy	–	54056700	4.581,00
980/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54059000	5.164,00
					Czarny Matowy	–	54059670	5.164,00
					Biały Matowy	–	54059700	5.164,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54058000	5.164,00
					Czarny Matowy	–	54058670	5.164,00
					Biały Matowy	–	54058700	5.164,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54061000	5.164,00
					Czarny Matowy	–	54061670	5.164,00
					Biały Matowy	–	54061700	5.164,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54060000	5.164,00
					Czarny Matowy	–	54060670	5.164,00
					Biały Matowy	–	54060700	5.164,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1180/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54063000	5.551,00
					Czarny Matowy	–	54063670	5.551,00
					Biały Matowy	–	54063700	5.551,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54062000	5.551,00
					Czarny Matowy	–	54062670	5.551,00
					Biały Matowy	–	54062700	5.551,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54065000	5.551,00
					Czarny Matowy	–	54065670	5.551,00
					Biały Matowy	–	54065700	5.551,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54064000	5.551,00
					Czarny Matowy	–	54064670	5.551,00
					Biały Matowy	–	54064700	5.551,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Szary Diament Matowy	54109910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54109050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54109630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54109230	1.817,00
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	54055XXX 54054XXX 54057XXX 54056XXX	Szary Diament Matowy	54094910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54094050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54094630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54094230	1.817,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Szary Diament Matowy	54110910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54110050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54110630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54110230	2.205,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	54059XXX 54058XXX 54061XXX 54060XXX	Szary Diament Matowy	54095910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54095050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54095630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54095230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Szary Diament Matowy	54096910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54096050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54096630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54096230	2.528,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 600/480	54063XXX 54062XXX 54065XXX 54064XXX	Szary Diament Matowy	54111910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54111050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54111630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54111230	2.528,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430	Chrom	54143000	455,00
	Czarny Matowy	54143670	455,00
	Biały Matowy	54143700	455,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Półka 140/430	Chrom	54144000	803,00
	Czarny Matowy	54144670	803,00
	Biały Matowy	54144700	803,00

Xelu Q Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- Profil szczeliny cieniowej przygotowany do opcjonalnego montażu wieszaka na ręczniki i półki
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka wpuszczana w blat, szlifowana
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i blat należy zamówić oddzielnie

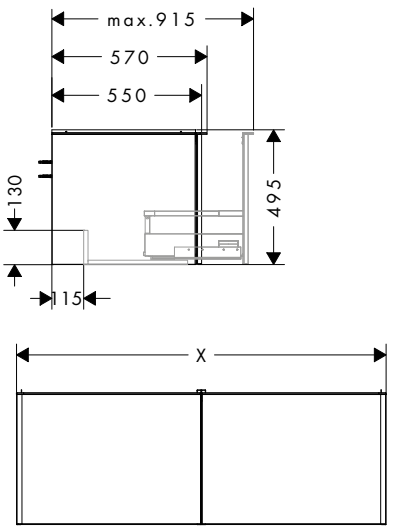

Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1360/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54067000	7.805,00
					Czarny Matowy	–	54067670	7.805,00
					Biały Matowy	–	54067700	7.805,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54066000	7.805,00
					Czarny Matowy	–	54066670	7.805,00
					Biały Matowy	–	54066700	7.805,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54069000	7.805,00
					Czarny Matowy	–	54069670	7.805,00
					Biały Matowy	–	54069700	7.805,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54068000	7.805,00
					Czarny Matowy	–	54068670	7.805,00
					Biały Matowy	–	54068700	7.805,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1560/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54071000	8.369,00
					Czarny Matowy	–	54071670	8.369,00
					Biały Matowy	–	54071700	8.369,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54070000	8.369,00
					Czarny Matowy	–	54070670	8.369,00
					Biały Matowy	–	54070700	8.369,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54073000	8.369,00
					Czarny Matowy	–	54073670	8.369,00
					Biały Matowy	–	54073700	8.369,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54072000	8.369,00
					Czarny Matowy	–	54072670	8.369,00
					Biały Matowy	–	54072700	8.369,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Szary Diament Matowy	54099910	3.082,00
		Biały Wysoki Połysk	54099050	3.082,00
		Ciemny Orzech	54099630	3.082,00
		Naturalny Dąb	54099230	3.082,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Szary Diament Matowy	54098910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54098050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54098630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54098230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną 500/480	54067XXX 54066XXX 54069XXX 54068XXX	Szary Diament Matowy	54097910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54097050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54097630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54097230	2.729,00
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480	54071XXX 54070XXX 54073XXX 54072XXX	Szary Diament Matowy	54112910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54112050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54112630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54112230	3.194,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430	Chrom	54143000	455,00
	Czarny Matowy	54143670	455,00
	Biały Matowy	54143700	455,00
Xelu Q Półka 140/430	Chrom	54144000	803,00
	Czarny Matowy	54144670	803,00
	Biały Matowy	54144700	803,00

Xelu Q Szafki pod blat do umywalki nablatowej

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 2 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- Profil szczeliny cieniowej przygotowany do opcjonalnego montażu wieszaka na ręczniki i półki
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka nablatowa
- umywalkę i blat należy zamówić oddzielnie

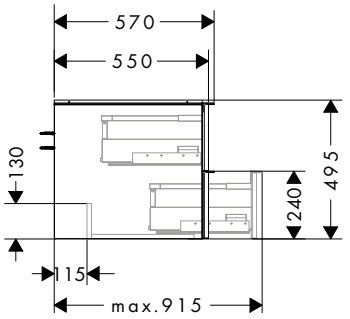



Technologie



Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
780/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	1	Chrom	–	54075000	5.933,00
					Czarny Matowy	–	54075670	5.933,00
					Biały Matowy	–	54075700	5.933,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	1	Chrom	–	54074000	5.933,00
					Czarny Matowy	–	54074670	5.933,00
					Biały Matowy	–	54074700	5.933,00
	Ciemny Orzech	–	–	1	Chrom	–	54077000	5.933,00
					Czarny Matowy	–	54077670	5.933,00
					Biały Matowy	–	54077700	5.933,00
	Naturalny Dąb	–	–	1	Chrom	–	54076000	5.933,00
					Czarny Matowy	–	54076670	5.933,00
					Biały Matowy	–	54076700	5.933,00
980/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54079000	6.668,00
					Czarny Matowy	–	54079670	6.668,00
					Biały Matowy	–	54079700	6.668,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54078000	6.668,00
					Czarny Matowy	–	54078670	6.668,00
					Biały Matowy	–	54078700	6.668,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54081000	6.668,00
					Czarny Matowy	–	54081670	6.668,00
					Biały Matowy	–	54081700	6.668,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54080000	6.668,00
					Czarny Matowy	–	54080670	6.668,00
					Biały Matowy	–	54080700	6.668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod blat do umywalki nablatowej

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1180/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54083000	7.080,00
					Czarny Matowy	–	54083670	7.080,00
					Biały Matowy	–	54083700	7.080,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54082000	7.080,00
					Czarny Matowy	–	54082670	7.080,00
					Biały Matowy	–	54082700	7.080,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54085000	7.080,00
					Czarny Matowy	–	54085670	7.080,00
					Biały Matowy	–	54085700	7.080,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54084000	7.080,00
					Czarny Matowy	–	54084670	7.080,00
					Biały Matowy	–	54084700	7.080,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Szary Diament Matowy	54120910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54120050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54120630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54120230	1.817,00
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	54075XXX 54074XXX 54077XXX 54076XXX	Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54113230	1.817,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Szary Diament Matowy	54121910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54121050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54121630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54121230	2.205,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	54079XXX 54078XXX 54081XXX 54080XXX	Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54114230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Szary Diament Matowy	54122910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54122050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54122630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54122230	2.528,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	54083XXX 54082XXX 54085XXX 54084XXX	Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54115230	2.528,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430	Chrom	54143000	455,00
	Czarny Matowy	54143670	455,00
	Biały Matowy	54143700	455,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Szafki pod blat do umywalki nablatowej

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Półka 140/430	Chrom	54144000	803,00
	Czarny Matowy	54144670	803,00
	Biały Matowy	54144700	803,00

Xelu Q Szafki pod blat do umywalki nablatowej

Cechy produktów

- składa się z: szafka pod umywalkę, zestaw pojemników podstawowych
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- typ otwierania: całkowite wysunięcie
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- 4 szuflady
- bez wycięcia na syfon
- SoftClose, łagodne i ciche zamykanie
- indywidualne zagospodarowanie przestrzeni do przechowywania za pomocą pojemników i organizerów
- W komplecie 2 zestawy pojemników podstawowych
- Profil szczeliny cieniowej przygotowany do opcjonalnego montażu wieszaka na ręczniki i półki
- montaż ścienny
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- z elementami montażowymi
- nadaje się do blat, umywalka nablatowa
- umywalkę i blat należy zamówić oddzielnie



Technologie



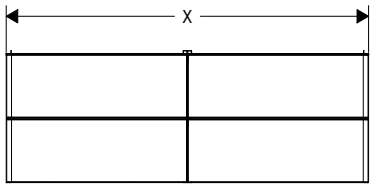

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1360/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54087000	9.452,00
					Czarny Matowy	–	54087670	9.452,00
					Biały Matowy	–	54087700	9.452,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54086000	9.452,00
					Czarny Matowy	–	54086670	9.452,00
					Biały Matowy	–	54086700	9.452,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54089000	9.452,00
					Czarny Matowy	–	54089670	9.452,00
					Biały Matowy	–	54089700	9.452,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54088000	9.452,00
					Czarny Matowy	–	54088670	9.452,00
					Biały Matowy	–	54088700	9.452,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki pod blat do umywalki nablatowej

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Zestaw pojemników podstawowych	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1560/485/550	Szary Diament Matowy	■	■	2	Chrom	–	54091000	9.966,00
					Czarny Matowy	–	54091670	9.966,00
					Biały Matowy	–	54091700	9.966,00
	Biały Wysoki Połysk	–	–	2	Chrom	–	54090000	9.966,00
					Czarny Matowy	–	54090670	9.966,00
					Biały Matowy	–	54090700	9.966,00
	Ciemny Orzech	–	–	2	Chrom	–	54093000	9.966,00
					Czarny Matowy	–	54093670	9.966,00
					Biały Matowy	–	54093700	9.966,00
	Naturalny Dąb	–	–	2	Chrom	–	54092000	9.966,00
					Czarny Matowy	–	54092670	9.966,00
					Biały Matowy	–	54092700	9.966,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54116230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Szary Diament Matowy	54124910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54124050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54124630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54124230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
		Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
		Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
		Naturalny Dąb	54118230	3.082,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Szary Diament Matowy	54125910	3.082,00
		Biały Wysoki Połysk	54125050	3.082,00
		Ciemny Orzech	54125630	3.082,00
		Naturalny Dąb	54125230	3.082,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Szary Diament Matowy	54123910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54123050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54123630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54123230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	54087XXX 54086XXX 54089XXX 54088XXX	Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54117230	2.729,00
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Szary Diament Matowy	54126910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54126050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54126630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54126230	3.194,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xelu Q Szafki pod blat do umywalki nablatowej

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	54091XXX 54090XXX 54093XXX 54092XXX	Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54119230	3.194,00

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430	Chrom	54143000	455,00
	Czarny Matowy	54143670	455,00
	Biały Matowy	54143700	455,00
Xelu Q Półka 140/430	Chrom	54144000	803,00
	Czarny Matowy	54144670	803,00
	Biały Matowy	54144700	803,00

Xelu Q Blaty 780/550 z wycięciami na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktów

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat 500/480

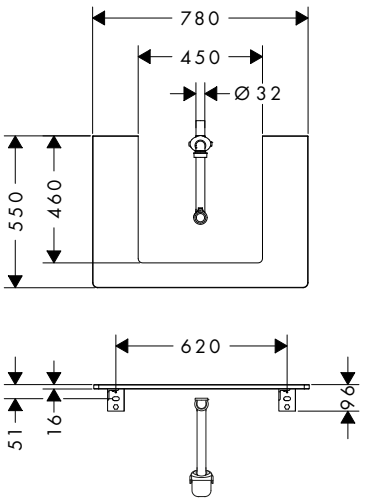

pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat 600/480

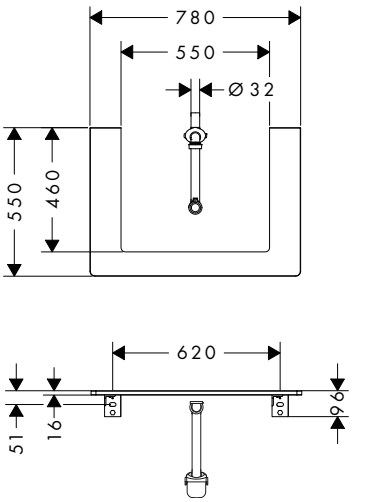

Technologie

Moisture Proof

Warianty

Rozmiar umywalki	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/480	■	■	Szary Diament Matowy	–	54094910	1.817,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54094050	1.817,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54094630	1.817,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54094230	1.817,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 780/550 z wycięciami na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Warianty

Rozmiar umywalki	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
600/480	■	■	Szary Diament Matowy	–	54109910	1.817,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk		54109050	1.817,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54109630	1.817,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54109230	1.817,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 780/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54054000	4.581,00
	Czarny Matowy	54054670	4.581,00
	Biały Matowy	54054700	4.581,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 780/550, Naturalny Dąb	Chrom	54056000	4.581,00
	Czarny Matowy	54056670	4.581,00
	Biały Matowy	54056700	4.581,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 780/550, Ciemny Orzech	Chrom	54057000	4.581,00
	Czarny Matowy	54057670	4.581,00
	Biały Matowy	54057700	4.581,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 780/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54055000	4.581,00
	Czarny Matowy	54055670	4.581,00
	Biały Matowy	54055700	4.581,00

Xelu Q Blaty 980/550 z wycięciami na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktów

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat 500/480

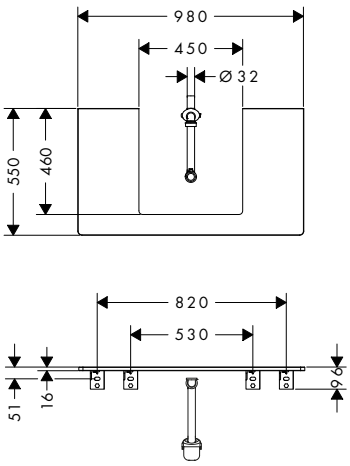

pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat 600/480

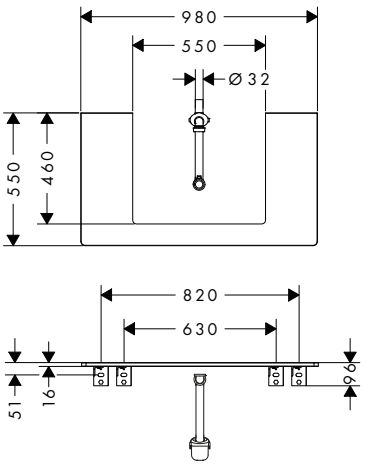

Technologie

Moisture Proof

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 980/550 z wycięciami na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Warianty

Rozmiar umywalki	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/480	■	■	Szary Diament Matowy	–	54095910	2.205,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54095050	2.205,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54095630	2.205,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54095230	2.205,00
600/480	■	■	Szary Diament Matowy	–	54110910	2.205,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54110050	2.205,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54110630	2.205,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54110230	2.205,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 980/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54058000	5.164,00
	Czarny Matowy	54058670	5.164,00
	Biały Matowy	54058700	5.164,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 980/550, Naturalny Dąb	Chrom	54060000	5.164,00
	Czarny Matowy	54060670	5.164,00
	Biały Matowy	54060700	5.164,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 980/550, Ciemny Orzech	Chrom	54061000	5.164,00
	Czarny Matowy	54061670	5.164,00
	Biały Matowy	54061700	5.164,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 980/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54059000	5.164,00
	Czarny Matowy	54059670	5.164,00
	Biały Matowy	54059700	5.164,00

Xelu Q Blaty 1180/550 z wycięciami na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktów

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat 500/480

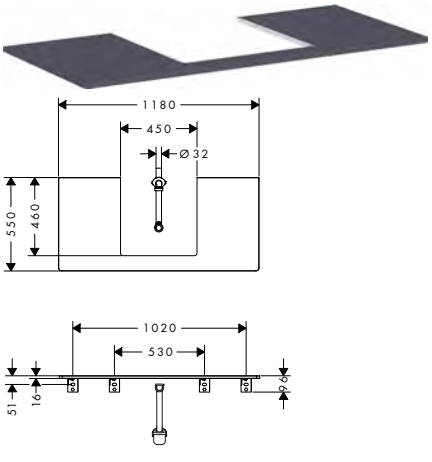

pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat 600/480

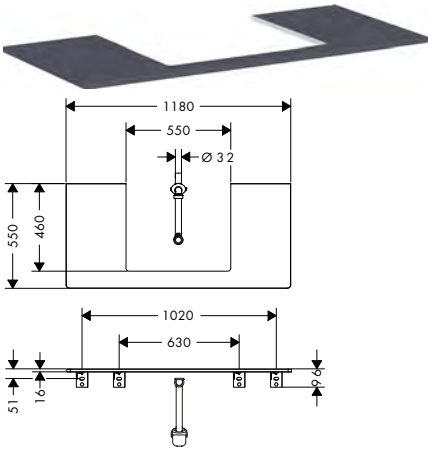

Technologie

Moisture Proof

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 1180/550 z wycięciami na środku pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Warianty

Rozmiar umywalki	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/480	■	■	Szary Diament Matowy	–	54096910	2.528,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54096050	2.528,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54096630	2.528,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54096230	2.528,00
600/480	■	■	Szary Diament Matowy	–	54111910	2.528,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54111050	2.528,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54111630	2.528,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54111230	2.528,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 1180/550, Biały Błyszczący	Chrom	54062000	5.551,00
	Czarny Matowy	54062670	5.551,00
	Biały Matowy	54062700	5.551,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 1180/550, Naturalny Dąb	Chrom	54064000	5.551,00
	Czarny Matowy	54064670	5.551,00
	Biały Matowy	54064700	5.551,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 1160/550, Ciemny Orzech	Chrom	54065000	5.551,00
	Czarny Matowy	54065670	5.551,00
	Biały Matowy	54065700	5.551,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 1 szufladą 1180/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54063000	5.551,00
	Czarny Matowy	54063670	5.551,00
	Biały Matowy	54063700	5.551,00

Xelu Q Blaty 1360/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Cechy produktów

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- grubość materiału: 16 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

wycięcie po lewej stronie

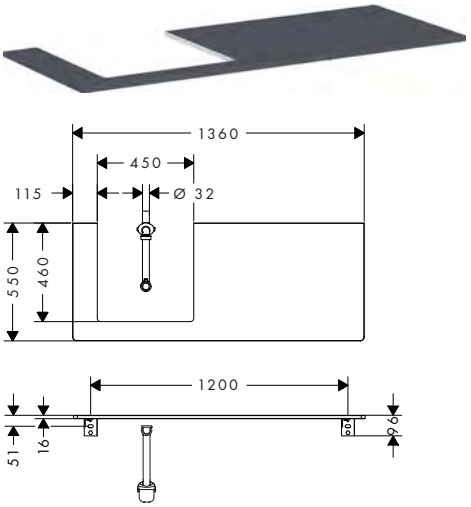

wycięcie po prawej stronie

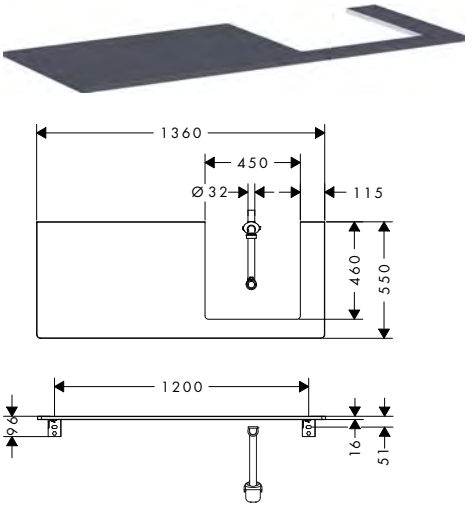

2 wycięcia

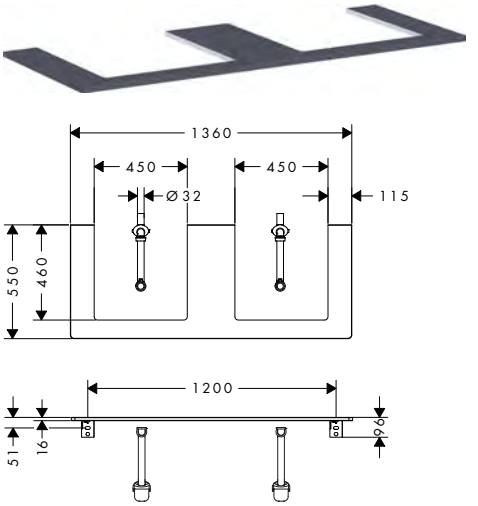

Technologie

Moisture Proof

Warianty

Wycięcie	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po lewej stronie	■	■	Szary Diament Matowy	–	54097910	2.729,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54097050	2.729,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54097630	2.729,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54097230	2.729,00
po prawej stronie	■	■	Szary Diament Matowy	–	54098910	2.729,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54098050	2.729,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54098630	2.729,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54098230	2.729,00
dwa	■	■	Szary Diament Matowy	–	54099910	3.082,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54099050	3.082,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54099630	3.082,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54099230	3.082,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

54099XXX W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm.

54097XXX
54098XXX W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1360/550, Biały Wysoki Połysk

Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Chrom	54066000	7.805,00
Czarny Matowy	54066670	7.805,00
Biały Matowy	54066700	7.805,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 1360/550 pod umywalkę wpuszczaną, szlifowaną

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1360/550, Naturalny Dąb	Chrom	54068000	7.805,00
	Czarny Matowy	54068670	7.805,00
	Biały Matowy	54068700	7.805,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1360/550, Ciemny Orzech	Chrom	54069000	7.805,00
	Czarny Matowy	54069670	7.805,00
	Biały Matowy	54069700	7.805,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1360/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54067000	7.805,00
	Czarny Matowy	54067670	7.805,00
	Biały Matowy	54067700	7.805,00

Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki wpuszczane, szlifowaną 600/480

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 2
- wycięcie na umywalkę: 2 pośrodku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną
- umywalkę wpuszczaną w blat, szlifowaną i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

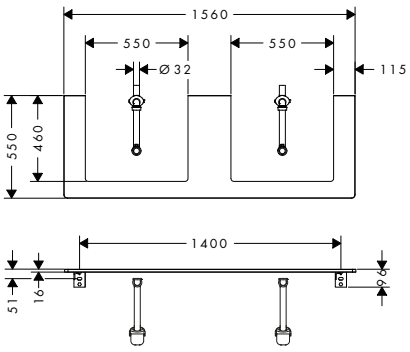

Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Przewidywana dostępność	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	Q1/2024	–	54112910	3.194,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	Q1/2024	–	54112050	3.194,00
–	–	Ciemny Orzech	Q1/2024	–	54112630	3.194,00
–	–	Naturalny Dąb	Q1/2024	–	54112230	3.194,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1560/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54070000	8.369,00
	Czarny Matowy	54070670	8.369,00
	Biały Matowy	54070700	8.369,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1560/550, Naturalny Dąb	Chrom	54072000	8.369,00
	Czarny Matowy	54072670	8.369,00
	Biały Matowy	54072700	8.369,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1560/550, Ciemny Orzech	Chrom	54073000	8.369,00
	Czarny Matowy	54073670	8.369,00
	Biały Matowy	54073700	8.369,00
Xelu Q Szafka pod szlifowaną umywalkę wpuszczaną w blat z 2 szufladami 1560/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54071000	8.369,00
	Czarny Matowy	54071670	8.369,00
	Biały Matowy	54071700	8.369,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę bez otworu na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- do armatury hansgrohe konieczny jest przedłużony komplet odpływowy (#56840000)
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

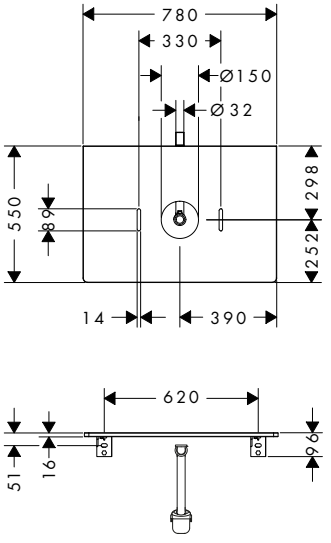

Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54113910	1.817,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54113050	1.817,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54113630	1.817,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54113230	1.817,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54074000	5.933,00
	Czarny Matowy	54074670	5.933,00
	Biały Matowy	54074700	5.933,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Naturalny Dąb	Chrom	54076000	5.933,00
	Czarny Matowy	54076670	5.933,00
	Biały Matowy	54076700	5.933,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Ciemny Orzech	Chrom	54077000	5.933,00
	Czarny Matowy	54077670	5.933,00
	Biały Matowy	54077700	5.933,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54075000	5.933,00
	Czarny Matowy	54075670	5.933,00
	Biały Matowy	54075700	5.933,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Element przedłużający syfonu umywalkowego, 30 mm, G 1¼	56840000	76,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoisturePoof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę bez otworu na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- do armatury hansgrohe konieczny jest przedłużony komplet odpływowy (#56840000)
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu



Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54114910	2.205,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54114050	2.205,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54114630	2.205,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54114230	2.205,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54078000	6.668,00
	Czarny Matowy	54078670	6.668,00
	Biały Matowy	54078700	6.668,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Naturalny Dąb	Chrom	54080000	6.668,00
	Czarny Matowy	54080670	6.668,00
	Biały Matowy	54080700	6.668,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Ciemny Orzech	Chrom	54081000	6.668,00
	Czarny Matowy	54081670	6.668,00
	Biały Matowy	54081700	6.668,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54079000	6.668,00
	Czarny Matowy	54079670	6.668,00
	Biały Matowy	54079700	6.668,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Element przedłużający syfonu umywalkowego, 30 mm, G 1¼	56840000	76,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę bez otworu na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- do armatury hansgrohe konieczny jest przedłużony komplet odpływowy (#56840000)
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu



Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54115910	2.528,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54115050	2.528,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54115630	2.528,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54115230	2.528,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54082000	7.080,00
	Czarny Matowy	54082670	7.080,00
	Biały Matowy	54082700	7.080,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Naturalny Dąb	Chrom	54084000	7.080,00
	Czarny Matowy	54084670	7.080,00
	Biały Matowy	54084700	7.080,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Ciemny Orzech	Chrom	54085000	7.080,00
	Czarny Matowy	54085670	7.080,00
	Biały Matowy	54085700	7.080,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54083000	7.080,00
	Czarny Matowy	54083670	7.080,00
	Biały Matowy	54083700	7.080,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Element przedłużający syfonu umywalkowego, 30 mm, G 1¼	56840000	76,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 1360/550 z wycięciem pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię

Cechy produktów

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- grubość materiału: 16 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę bez otworu na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- do armatury hansgrohe konieczny jest przedłużony komplet odpływowy (#56840000)
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

wycięcie po lewej stronie

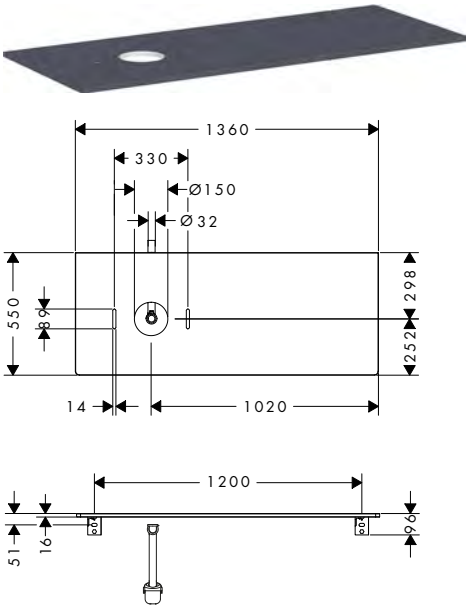

wycięcie po prawej stronie

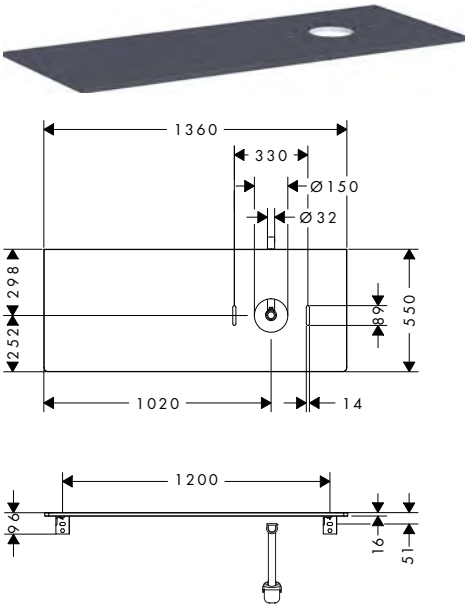

2 wycięcia

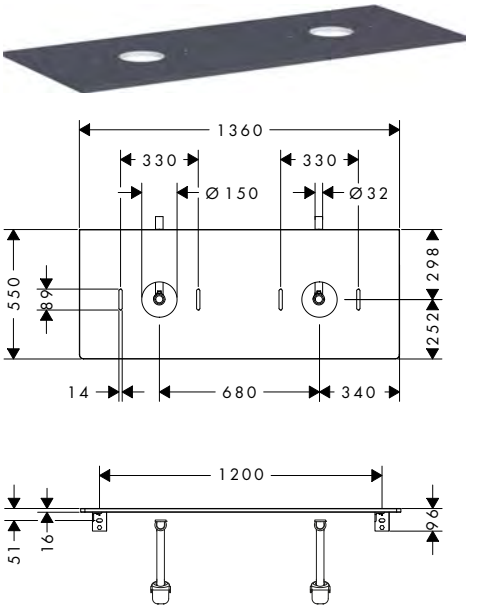

Technologie

Moisture Proof

Warianty

Wycięcie	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
po lewej stronie	■	■	Szary Diament Matowy	–	54116910	2.729,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54116050	2.729,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54116630	2.729,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54116230	2.729,00
po prawej stronie	■	■	Szary Diament Matowy	–	54117910	2.729,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54117050	2.729,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54117630	2.729,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54117230	2.729,00
dwa	■	■	Szary Diament Matowy	–	54118910	3.082,00
	–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54118050	3.082,00
	–	–	Ciemny Orzech	–	54118630	3.082,00
	–	–	Naturalny Dąb	–	54118230	3.082,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

54118XXX W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm.

54116XXX
54117XXX
W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Biały Wysoki Połysk

Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Chrom	54086000	9.452,00
Czarny Matowy	54086670	9.452,00
Biały Matowy	54086700	9.452,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 1360/550 z wycięciem pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Naturalny Dąb	Chrom	54088000	9.452,00
	Czarny Matowy	54088670	9.452,00
	Biały Matowy	54088700	9.452,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Ciemny Orzech	Chrom	54089000	9.452,00
	Czarny Matowy	54089670	9.452,00
	Biały Matowy	54089700	9.452,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54087000	9.452,00
	Czarny Matowy	54087670	9.452,00
	Biały Matowy	54087700	9.452,00

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Nr art.	Zł
Element przedłużający syfonu umywalkowego, 30 mm, G 1¼	54118XXX	56840000	76,00

Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 2
- wycięcie na umywalkę: 2 pośrodku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę bez otworu na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- do armatury hansgrohe konieczny jest przedłużony komplet odpływowy (#56840000)
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

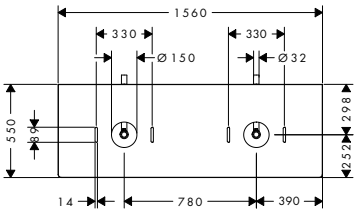



Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54119910	3.194,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54119050	3.194,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54119630	3.194,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54119230	3.194,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54090000	9.966,00
	Czarny Matowy	54090670	9.966,00
	Biały Matowy	54090700	9.966,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Naturalny Dąb	Chrom	54092000	9.966,00
	Czarny Matowy	54092670	9.966,00
	Biały Matowy	54092700	9.966,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Ciemny Orzech	Chrom	54093000	9.966,00
	Czarny Matowy	54093670	9.966,00
	Biały Matowy	54093700	9.966,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54091000	9.966,00
	Czarny Matowy	54091670	9.966,00
	Biały Matowy	54091700	9.966,00

Osprzęt dodatkowy:	Nr art.	Zł
Element przedłużający syfonu umywalkowego, 30 mm, G 1¼	56840000	76,00

Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę z otworem na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu





Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54120910	1.817,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54120050	1.817,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54120630	1.817,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54120230	1.817,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54074000	5.933,00
	Czarny Matowy	54074670	5.933,00
	Biały Matowy	54074700	5.933,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Naturalny Dąb	Chrom	54076000	5.933,00
	Czarny Matowy	54076670	5.933,00
	Biały Matowy	54076700	5.933,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Ciemny Orzech	Chrom	54077000	5.933,00
	Czarny Matowy	54077670	5.933,00
	Biały Matowy	54077700	5.933,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 780/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54075000	5.933,00
	Czarny Matowy	54075670	5.933,00
	Biały Matowy	54075700	5.933,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę z otworem na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

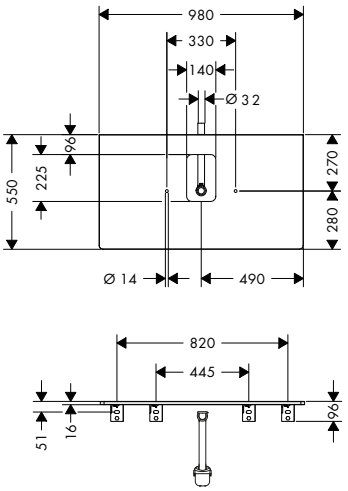

Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54121910	2.205,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54121050	2.205,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54121630	2.205,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54121230	2.205,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54078000	6.668,00
	Czarny Matowy	54078670	6.668,00
	Biały Matowy	54078700	6.668,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Naturalny Dąb	Chrom	54080000	6.668,00
	Czarny Matowy	54080670	6.668,00
	Biały Matowy	54080700	6.668,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Ciemny Orzech	Chrom	54081000	6.668,00
	Czarny Matowy	54081670	6.668,00
	Biały Matowy	54081700	6.668,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 980/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54079000	6.668,00
	Czarny Matowy	54079670	6.668,00
	Biały Matowy	54079700	6.668,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 1
- wycięcie na umywalkę: na środku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę z otworem na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

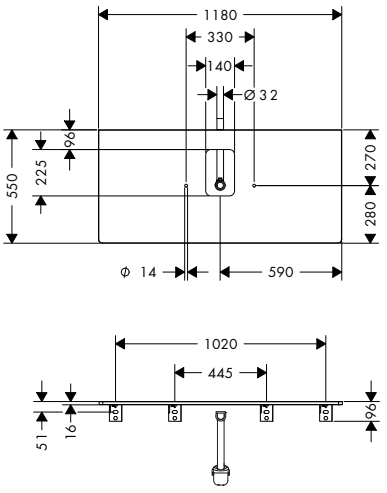

Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54122910	2.528,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54122050	2.528,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54122630	2.528,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54122230	2.528,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54082000	7.080,00
	Czarny Matowy	54082670	7.080,00
	Biały Matowy	54082700	7.080,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Naturalny Dąb	Chrom	54084000	7.080,00
	Czarny Matowy	54084670	7.080,00
	Biały Matowy	54084700	7.080,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Ciemny Orzech	Chrom	54085000	7.080,00
	Czarny Matowy	54085670	7.080,00
	Biały Matowy	54085700	7.080,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 2 szufladami 1180/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54083000	7.080,00
	Czarny Matowy	54083670	7.080,00
	Biały Matowy	54083700	7.080,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 1360/550 z wycięciem pod umywalkę nablatową z otworem na baterię

Cechy produktów

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- grubość materiału: 16 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę z otworem na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

wycięcie po lewej stronie

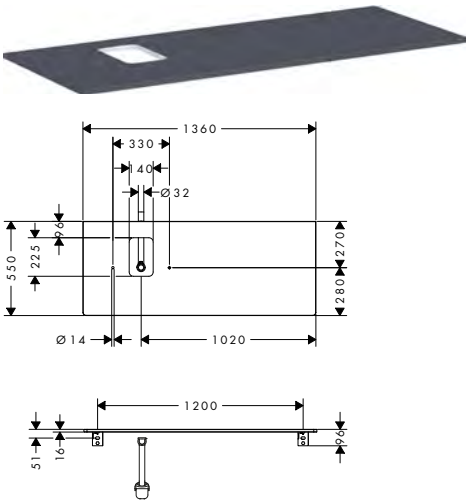

wycięcie po prawej stronie

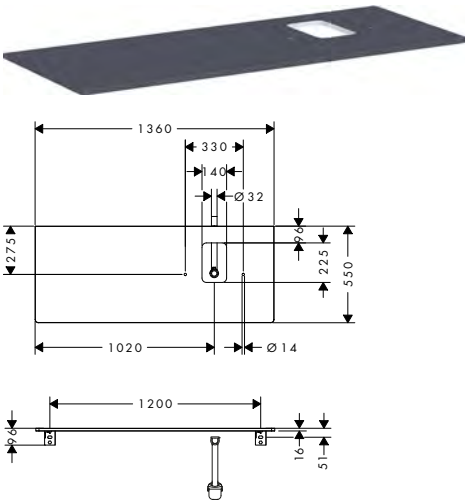

2 wycięcia

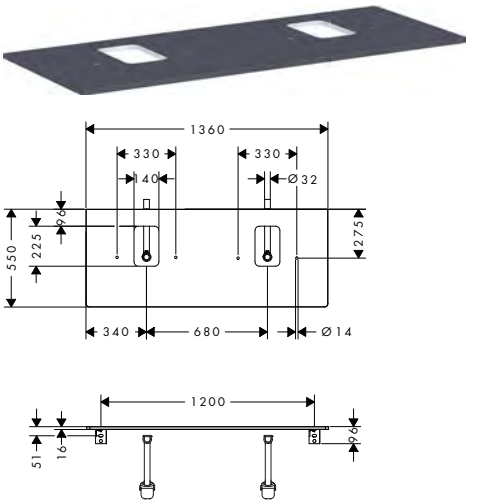

Technologie

Moisture Proof

Warianty

	Wycięcie	AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	po lewej stronie	■	■	Szary Diament Matowy	–	54123910	2.729,00
		–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54123050	2.729,00
		–	–	Ciemny Orzech	–	54123630	2.729,00
		–	–	Naturalny Dąb	–	54123230	2.729,00
	po prawej stronie	■	■	Szary Diament Matowy	–	54124910	2.729,00
		–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54124050	2.729,00
		–	–	Ciemny Orzech	–	54124630	2.729,00
		–	–	Naturalny Dąb	–	54124230	2.729,00
	dwa	■	■	Szary Diament Matowy	–	54125910	3.082,00
		–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54125050	3.082,00
		–	–	Ciemny Orzech	–	54125630	3.082,00
		–	–	Naturalny Dąb	–	54125230	3.082,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

54125XXX W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm.

54123XXX
54124XXX W zestawie 1 syfon oszczędzający miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):

Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Biały Wysoki Połysk

Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Chrom	54086000	9.452,00
Czarny Matowy	54086670	9.452,00
Biały Matowy	54086700	9.452,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Blaty 1360/550 z wycięciem pod umywalkę nablatową z otworem na baterię

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Naturalny Dąb	Chrom	54088000	9.452,00
	Czarny Matowy	54088670	9.452,00
	Biały Matowy	54088700	9.452,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Ciemny Orzech	Chrom	54089000	9.452,00
	Czarny Matowy	54089670	9.452,00
	Biały Matowy	54089700	9.452,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1360/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54087000	9.452,00
	Czarny Matowy	54087670	9.452,00
	Biały Matowy	54087700	9.452,00

Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię

Cechy produktu

- składa się z: blat, syfon oszczędzający miejsce
- materiał: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał powierzchni: laminat (HPL)
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- liczba wycięć pod umywalkę: 2
- wycięcie na umywalkę: 2 pośrodku
- grubość materiału: 16 mm
- W zestawie 2 syfony oszczędzające miejsce z zamknięciem wodnym 50 mm
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi
- z wycięciem na umywalkę z otworem na baterię
- umywalkę i szafkę pod umywalkę należy zamówić oddzielnie
- blat można zainstalować tylko razem z szafką umywalkową do blatu

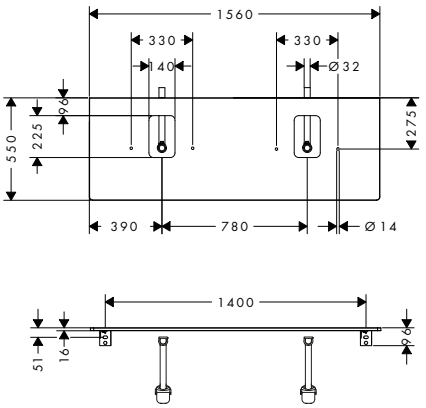

Technologie

Moisture Proof

AntiFingerprint	SmoothSurface	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	■	Szary Diament Matowy	–	54126910	3.194,00
–	–	Biały Wysoki Połysk	–	54126050	3.194,00
–	–	Ciemny Orzech	–	54126630	3.194,00
–	–	Naturalny Dąb	–	54126230	3.194,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor uchwytów	Nr art.	Zł
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Biały Wysoki Połysk	Chrom	54090000	9.966,00
	Czarny Matowy	54090670	9.966,00
	Biały Matowy	54090700	9.966,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Naturalny Dąb	Chrom	54092000	9.966,00
	Czarny Matowy	54092670	9.966,00
	Biały Matowy	54092700	9.966,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Ciemny Orzech	Chrom	54093000	9.966,00
	Czarny Matowy	54093670	9.966,00
	Biały Matowy	54093700	9.966,00
Xelu Q Szafka pod umywalkę nablatową z 4 szufladami 1560/550, Szary Diament Matowy	Chrom	54091000	9.966,00
	Czarny Matowy	54091670	9.966,00
	Biały Matowy	54091700	9.966,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki boczne średnie, drzwi lewe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki, blat górny
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- materiał blatu górnego: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał wykończenia blatu górnego: laminat (HPL)
- grubość blatu górnego: 16 mm
- z uchwytem
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: lewy
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
- z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi

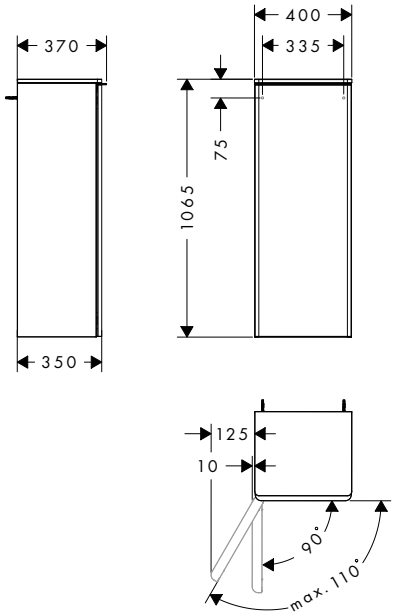

Technologie

Moisture Proof · Soft Close · Anti Fingerprint · Smooth Surface

Warianty

Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Szary Diament Matowy	■	■	Chrom	–	54128000	3.748,00
			Czarny Matowy	■	54128670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54128700	3.748,00
Biały Wysoki Połysk	–	–	Chrom	■	54127000	3.748,00
			Czarny Matowy	–	54127670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54127700	3.748,00
Ciemny Orzech	–	–	Chrom	–	54130000	3.748,00
			Czarny Matowy	–	54130670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54130700	3.748,00
Naturalny Dąb	–	–	Chrom	■	54129000	3.748,00
			Czarny Matowy	–	54129670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54129700	3.748,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
11	Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
		Czarny Matowy	54145670	666,00
		Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki boczne średnie, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna średnia, szklane półki, blat górny
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- materiał blatu górnego: trójwarstwowa płyta wiórowa o wysokiej gęstości
- materiał wykończenia blatu górnego: laminat (HPL)
- grubość blatu górnego: 16 mm
- z uchwytem
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- typ otwierania: drzwi
- 1 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: prawe
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
- z 2 regulowanymi półkami szklanymi
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi

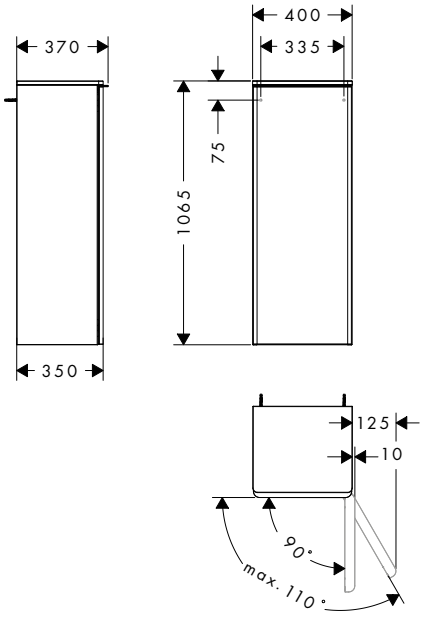

Technologie

Moisture Proof | Soft Close | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Warianty

Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Szary Diament Matowy	■	■	Chrom	–	54132000	3.748,00
			Czarny Matowy	■	54132670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54132700	3.748,00
Biały Wysoki Połysk	–	–	Chrom	■	54131000	3.748,00
			Czarny Matowy	–	54131670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54131700	3.748,00
Ciemny Orzech	–	–	Chrom	–	54134000	3.748,00
			Czarny Matowy	–	54134670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54134700	3.748,00
Naturalny Dąb	–	–	Chrom	■	54133000	3.748,00
			Czarny Matowy	–	54133670	3.748,00
			Biały Matowy	–	54133700	3.748,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
		Czarny Matowy	54145670	666,00
		Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki boczne wysokie, drzwi lewe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- typ otwierania: drzwi
- 2 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: lewy
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
- z 3 regulowanymi szklanymi półkami
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi

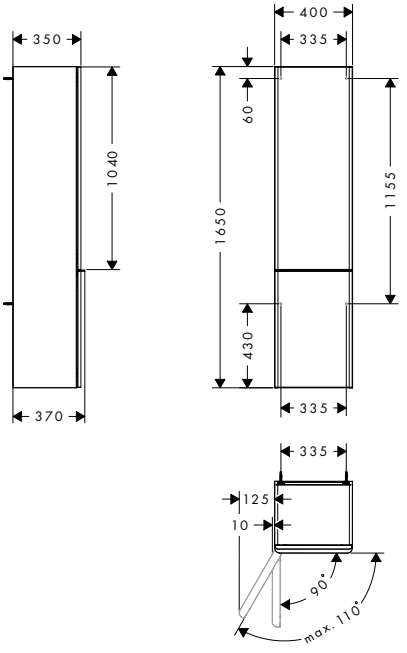

Technologie

Moisture Proof | Soft Close | Push Open | Anti Fingerprint | Smooth Surface

Warianty

Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Szary Diament Matowy	■	■	Chrom	–	54136000	4.748,00
			Czarny Matowy	■	54136670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54136700	4.748,00
Biały Wysoki Połysk	–	–	Chrom	■	54135000	4.748,00
			Czarny Matowy	–	54135670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54135700	4.748,00
Ciemny Orzech	–	–	Chrom	–	54138000	4.748,00
			Czarny Matowy	–	54138670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54138700	4.748,00
Naturalny Dąb	–	–	Chrom	■	54137000	4.748,00
			Czarny Matowy	–	54137670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54137700	4.748,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
	Czarny Matowy	54145670	666,00
	Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Szafki boczne wysokie, drzwi prawe

Cechy produktów

- składa się z: szafka boczna wysoka, szklane półki
- materiał korpusu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni korpusu: folia termiczna
- materiał frontu: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)
- materiał powierzchni frontu: folia termiczna
- MoistureProof: trwały i zwarty materiał
- z uchwytem
- materiał uchwytów: aluminium
- materiał powierzchni uchwytów: malowanie proszkowe
- typ otwierania: drzwi
- 2 x drzwi
- zawiasy drzwiczek: prawe
- SoftClose, funkcja delikatnego zamykania
- z 3 regulowanymi szklanymi półkami
- stan montażu: wstępnie zmontowany
- montaż ścienny
- z elementami montażowymi

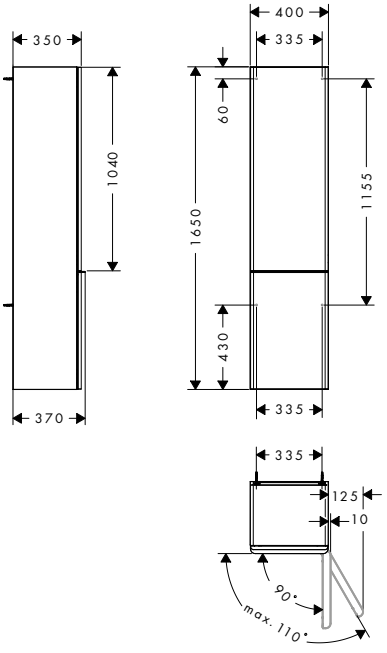

Technologie

Moisture Proof · Soft Close · Push Open · Anti Fingerprint · Smooth Surface

Warianty

Powierzchnia mebli	Anti Finger print	Smooth Surface	Kolor uchwytów	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Szary Diament Matowy	■	■	Chrom	–	54140000	4.748,00
			Czarny Matowy	■	54140670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54140700	4.748,00
Biały Wysoki Połysk	–	–	Chrom	■	54139000	4.748,00
			Czarny Matowy	–	54139670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54139700	4.748,00
Ciemny Orzech	–	–	Chrom	–	54142000	4.748,00
			Czarny Matowy	–	54142670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54142700	4.748,00
Naturalny Dąb	–	–	Chrom	■	54141000	4.748,00
			Czarny Matowy	–	54141670	4.748,00
			Biały Matowy	–	54141700	4.748,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki	Chrom	54145000	823,00
	Czarny Matowy	54145670	666,00
	Biały Matowy	54145700	666,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Zestaw pojemników podstawowych 100/345

Cechy produktu

- składa się z: pojemnik podstawowy, mały pojemnik, duży pojemnik
- materiał: tworzywo
- pojemnik podstawowy z zaczepem mocującym do tylnego panelu szuflady
- pojemniki można wyjąć z szuflady
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	■	54224670	184,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Mały pojemnik podstawowy 90/90

Cechy produktu

- składa się z: mały pojemnik
- materiał: tworzywo
- pojemnik można wyjąć z szuflady
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	■	54225670	80,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Duży pojemnik podstawowy 90/220

Cechy produktu

- materiał: tworzywo
- pojemnik można wyjąć z szuflady
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty, Xevolos szafka boczna wysoka, Xevolos szafka boczna średnia



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	■	54226670	99,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Organizer do szuflady 115/340

Cechy produktu

- składa się z: organizer na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- przystosowany do szuflad i szafek bocznych
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54146230	438,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Organizer do szuflady 130/340

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- przystosowany do szuflad i szafek bocznych
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54147230	452,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Organizer do szuflady 140/340

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- przystosowany do szuflad i szafek bocznych
- nadaje się do: Xelu szafka boczna wysoka, szafka boczna średnia, Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54148230	579,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafki pod umywalkę 480/475 do 1 szuflady

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54149230	579,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 580/475 i 1360/550

Cechy produktu

- składa się z: organizer na małe przedmioty, moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54150230	959,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 780/475, 780/550 i 1560/550

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną, moduł z wyżłobieniami, organizer na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54151230	1.326,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 980/475 i 980/550

Cechy produktu

- składa się z: moduł z wyżłobieniami i boczną osłoną, moduł z wyżłobieniami, 2 organizery na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54152230	1.688,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

IntraStoris Zestaw organizerów 340 do szafek pod umywalkę 1180/475 i 1180/550

Cechy produktu

- składa się z: 2 organizery z wyżłobieniami, 2 organizery na małe przedmioty
- materiał: solidne drewno
- materiał powierzchni: lakier matowy
- łatwy do umieszczenia w szufladach
- na 1 szufladę
- antypoślizgowe, gumowe podkładki zapewniają stabilne trzymanie się powierzchni
- nadaje się do: Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Naturalny Dąb	■	54153230	1.815,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xelu Q Nóżki do szafki 175/60, 2 sztuki

Cechy produktu

- materiał: aluminium
- montaż za pomocą śrub
- wysokość: 174 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- z elementem do ustawienia wysokości
- Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Chrom	■	54145000	823,00
Czarny Matowy	■	54145670	666,00
Biały Matowy	■	54145700	666,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Półka 140/430

Cechy produktu

- montaż za pomocą śrub
- materiał ramki: ciśnieniowy odlew cynkowy
- materiał półki: bezpieczne szkło
- długość: 430 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Chrom	■	54144000	803,00
Czarny Matowy	■	54144670	803,00
Biały Matowy	■	54144700	803,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xelu Q Wieszak na ręcznik 90/430

Cechy produktu

- montaż za pomocą śrub
- materiał: ciśnieniowy odlew cynkowy
- stały
- długość: 430 mm
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- Szafki pod umywalkę Xelu i szafki umywalkowe pod blaty



Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Chrom	■	54143000	455,00
Czarny Matowy	■	54143670	455,00
Biały Matowy	■	54143700	455,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Syfon oszczędzający miejsce, umywalkowy, 50 mm

Cechy produktu

- główny materiał: tworzywo
- z regulacją wysokości
- czyszczenie nie wymagające narzędzi
- syfon – wysokość zamknięcia wodnego wynosi 50 mm
- wymiar przyłącza wlotowego: G 1 ¼
- wymiary odejścia DN32
- zaworki kątowe nie jest dołączony
- redukcja do DN40

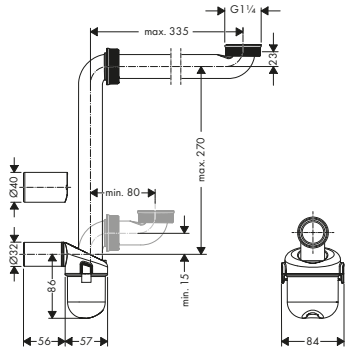

Nr art.	Zł
54235000	259,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Element przedłużający syfonu umywalkowego, 30 mm, G 1¼

Cechy produktu

- długość 30 mm
- materiał: mosiądz
- uszczelka w zestawie

Nr art.	Zł
56840000	76,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva

Xuniva S Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi

300/300

Technologie

Smart Clean



Warianty

	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	–	Biały	54	■	60163450	776,00
	■	Biały	54	–	61070450	1.217,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva S Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi

400/400

Technologie

Smart Clean



Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva S Umywalki nablatowe

Warianty

	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	–	Biały	24	■	60164450	1.003,00
	■	Biały	24	–	61071450	1.444,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54116230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54117230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
		Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
		Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
		Naturalny Dąb	54118230	3.082,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54119230	3.194,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xuniva S Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

450/450



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	24	■	60169450	1.148,00
■	■	Biały	24	–	61076450	1.589,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54120910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54120050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54120630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54120230	1.817,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva S Umywalki nablatowe

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54121910	2.205,00
	Biały Wysoki Połysk	54121050	2.205,00
	Ciemny Orzech	54121630	2.205,00
	Naturalny Dąb	54121230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54122910	2.528,00
	Biały Wysoki Połysk	54122050	2.528,00
	Ciemny Orzech	54122630	2.528,00
	Naturalny Dąb	54122230	2.528,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54123910	2.729,00
	Biały Wysoki Połysk	54123050	2.729,00
	Ciemny Orzech	54123630	2.729,00
	Naturalny Dąb	54123230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54124910	2.729,00
	Biały Wysoki Połysk	54124050	2.729,00
	Ciemny Orzech	54124630	2.729,00
	Naturalny Dąb	54124230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54125910	3.082,00
	Biały Wysoki Połysk	54125050	3.082,00
	Ciemny Orzech	54125630	3.082,00
	Naturalny Dąb	54125230	3.082,00
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54126910	3.194,00
	Biały Wysoki Połysk	54126050	3.194,00
	Ciemny Orzech	54126630	3.194,00
	Naturalny Dąb	54126230	3.194,00

Xuniva S Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: wpuszczany

400/400



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60155450	776,00
■	■	Biały	16	–	61054450	1.217,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva S Umywalki nablatowe

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva S Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: wpuszczany

450/450



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60159450	890,00
■	■	Biały	16	–	61056450	1.331,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva S Umywalki nablatowe

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva S Umywalki podblatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: podblatowa
- z elementami montażowymi

350/350

Technologie



Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60151450	599,00
■	■	Biały	16	–	61046450	1.040,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva Q Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi

300/300

Technologie

Smart Clean



Warianty

	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	–	Biały	54	■	60167450	938,00
	■	Biały	54	–	61074450	1.379,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva Q Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

550/400

Technologie

Smart Clean



Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva Q Umywalki nablatowe

Warianty

SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	Biały	24	■	60168450	1.423,00
■	Biały	24	–	61075450	1.864,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54116230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54117230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
		Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
		Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
		Naturalny Dąb	54118230	3.082,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54119230	3.194,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xuniva Q Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

600/450



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	18	■	60172450	1.537,00
■	■	Biały	18	–	61082450	1.978,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
	Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
	Czarny Matowy	52105670	627,00
	Biały Matowy	52105700	627,00
	Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54120910	1.817,00
	Biały Wysoki Połysk	54120050	1.817,00
	Ciemny Orzech	54120630	1.817,00
	Naturalny Dąb	54120230	1.817,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54121910	2.205,00
	Biały Wysoki Połysk	54121050	2.205,00
	Ciemny Orzech	54121630	2.205,00
	Naturalny Dąb	54121230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54122910	2.528,00
	Biały Wysoki Połysk	54122050	2.528,00
	Ciemny Orzech	54122630	2.528,00
	Naturalny Dąb	54122230	2.528,00
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54126910	3.194,00
	Biały Wysoki Połysk	54126050	3.194,00
	Ciemny Orzech	54126630	3.194,00
	Naturalny Dąb	54126230	3.194,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva Q Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: wpuszczany

550/400



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60158450	1.052,00
■	■	Biały	16	–	61066450	1.493,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva Q Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: wpuszczany

550/450

Technologie



Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60162450	1.246,00
■	■	Biały	16	–	61068450	1.687,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva Q Umywalki podblatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: podblatowa
- z elementami montażowymi

450/350

Technologie



Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva Q Umywalki podblatowe

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60154450	986,00
■	■	Biały	16	–	61052450	1.427,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva D Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

550/400



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	Biały	24	■	60165450	1.148,00
■	Biały	24	–	61072450	1.589,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xuniva D Umywalki nablatowe

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54113230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54114230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54115230	2.528,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54116230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
		Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
		Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
		Naturalny Dąb	54117230	2.729,00
	Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
		Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
		Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
		Naturalny Dąb	54118230	3.082,00
	Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
		Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
		Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
		Naturalny Dąb	54119230	3.194,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva D Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

600/450



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	18	■	60170450	1.327,00
■	■	Biały	18	–	61078450	1.768,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54120910	1.817,00
		Biały Wysoki Połysk	54120050	1.817,00
		Ciemny Orzech	54120630	1.817,00
		Naturalny Dąb	54120230	1.817,00
	Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54121910	2.205,00
		Biały Wysoki Połysk	54121050	2.205,00
		Ciemny Orzech	54121630	2.205,00
		Naturalny Dąb	54121230	2.205,00
	Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54122910	2.528,00
		Biały Wysoki Połysk	54122050	2.528,00
		Ciemny Orzech	54122630	2.528,00
		Naturalny Dąb	54122230	2.528,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva D Umywalki nablatowe

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54126910	3.194,00
	Biały Wysoki Połysk	54126050	3.194,00
	Ciemny Orzech	54126630	3.194,00
	Naturalny Dąb	54126230	3.194,00

Xuniva D Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez półki
- sposób montażu: wpuszczany

550/400



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60156450	890,00
■	–	Biały	16	–	61058450	1.331,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
	Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
	Czarny Matowy	52105670	627,00
	Biały Matowy	52105700	627,00
	Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva D Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- sposób montażu: wpuszczany

550/450

Technologie



Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60160450	1.003,00
■	■	Biały	16	–	61060450	1.444,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva D Umywalki podblatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- sposób montażu: podblatowa
- z elementami montażowymi

450/350

Technologie



Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Xuniva D Umywalki podblatowe

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60152450	744,00
■	■	Biały	16	–	61048450	1.185,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva U Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- bez przelewu
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

550/400



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	Biały	24	■	60166450	1.327,00
■	Biały	24	–	61073450	1.768,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar	60166XXX	Chrom	52100000	744,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva U Umywalki nablatowe

Osprzęt dodatkowy:	Dla	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar S		Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Syfon rurowy U, łatwy w montażu		Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54113910	1.817,00
	Biały Wysoki Połysk	54113050	1.817,00
	Ciemny Orzech	54113630	1.817,00
	Naturalny Dąb	54113230	1.817,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54114910	2.205,00
	Biały Wysoki Połysk	54114050	2.205,00
	Ciemny Orzech	54114630	2.205,00
	Naturalny Dąb	54114230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54115910	2.528,00
	Biały Wysoki Połysk	54115050	2.528,00
	Ciemny Orzech	54115630	2.528,00
	Naturalny Dąb	54115230	2.528,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po lewej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54116910	2.729,00
	Biały Wysoki Połysk	54116050	2.729,00
	Ciemny Orzech	54116630	2.729,00
	Naturalny Dąb	54116230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciem po prawej stronie pod umywalkę nablatową bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54117910	2.729,00
	Biały Wysoki Połysk	54117050	2.729,00
	Ciemny Orzech	54117630	2.729,00
	Naturalny Dąb	54117230	2.729,00
Xelu Q Blat 1360/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54118910	3.082,00
	Biały Wysoki Połysk	54118050	3.082,00
	Ciemny Orzech	54118630	3.082,00
	Naturalny Dąb	54118230	3.082,00
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe bez otworu na baterię	Szary Diament Matowy	54119910	3.194,00
	Biały Wysoki Połysk	54119050	3.194,00
	Ciemny Orzech	54119630	3.194,00
	Naturalny Dąb	54119230	3.194,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva U Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 95 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: stawiana
- z elementami montażowymi
- nadaje się do Szafki pod umywalkę z blatem Xelu

600/450



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	18	■	60171450	1.423,00
■	■	Biały	18	–	61080450	1.864,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
	Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
	Czarny Matowy	52105670	627,00
	Biały Matowy	52105700	627,00
	Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Powiązane produkty:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Xelu Q Blat 780/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54120910	1.817,00
	Biały Wysoki Połysk	54120050	1.817,00
	Ciemny Orzech	54120630	1.817,00
	Naturalny Dąb	54120230	1.817,00
Xelu Q Blat 980/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54121910	2.205,00
	Biały Wysoki Połysk	54121050	2.205,00
	Ciemny Orzech	54121630	2.205,00
	Naturalny Dąb	54121230	2.205,00
Xelu Q Blat 1180/550 z wycięciem na środku pod umywalkę nablatową z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54122910	2.528,00
	Biały Wysoki Połysk	54122050	2.528,00
	Ciemny Orzech	54122630	2.528,00
	Naturalny Dąb	54122230	2.528,00
Xelu Q Blat 1560/550 z wycięciami pod 2 umywalki nablatowe z otworem na baterię	Szary Diament Matowy	54126910	3.194,00
	Biały Wysoki Połysk	54126050	3.194,00
	Ciemny Orzech	54126630	3.194,00
	Naturalny Dąb	54126230	3.194,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva U Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: wpuszczany

550/400



Technologie

Smart Clean

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60157450	986,00
■	■	Biały	16	–	61062450	1.427,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
	Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
	Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
	Czarny Matowy	52105670	627,00
	Biały Matowy	52105700	627,00
	Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva U Umywalki nablatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z jednym otworem na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: wpuszczany

550/450

Technologie

Smart Clean



Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60161450	1.132,00
■	■	Biały	16	–	61064450	1.573,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xuniva U Umywalki podblatowe

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- wysokość wewnętrzna komory umywalki: 130 mm
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- bez otworu na baterię
- z przelewem
- bez półki
- bez kompletu odpływowego
- sposób montażu: podblatowa
- z elementami montażowymi

450/350

Technologie

Smart Clean



Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xuniva U Umywalki podblatowe

Warianty

SmartClean	Przelew	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	■	Biały	16	■	60153450	905,00
■	■	Biały	16	–	61050450	1.346,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	Syfon ozdobny Flowstar	Chrom	52100000	744,00
	Syfon ozdobny Flowstar S	Chrom	52105000	418,00
		Brąz Szczotkowany	52105140	627,00
		Czarny Chrom Szczotkowany	52105340	627,00
		Czarny Matowy	52105670	627,00
		Biały Matowy	52105700	627,00
		Złoty Optyczny Polerowany	52105990	627,00
	Syfon rurowy U, łatwy w montażu	Chrom	53010000	136,00

Xarita

Informacje produktowe

	Kolor powierzchni	Materiał powierzchni	Materiał	
Szkło lustrzane				
				Wysokiej jakości szkło lustrzane z powłoką antykorozyjną z tyłu. Nadaje się w 100% do recyklingu.
Rama lustra				
	◯ Biały Matowy	malowanie proszkowe	aluminium	
LED 4000 kelwinów/LED 2700 - 6500 kelwinów				
Światło bezpośrednie	Żywotność diod LED: > 50000 godzin. Diody LED są wymienne, a natężenie światła można bezstopniowo regulować. Klasa efektywności energetycznej jest oznaczona literą C. Temperatura barwowa w przypadku wersji z czujnikiem podczerwieni wynosi 4000 kelwinów, a w przypadku wersji z czujnikiem pojemnościowym 2700-6500 kelwinów.			
Oświetlenie LED RGB				
Światło rozproszone	Żywotność diod LED: > 50000 godzin. Diody LED są wymienne, a natężenie światła można bezstopniowo regulować. Klasa efektywności energetycznej jest oznaczona literą G.			
Czujnik podczerwieni				
	Sterowanie oświetleniem działa pod wpływem ruchu ręki pod lustrem w pobliżu czujnika i posiada funkcję automatycznego wyłączania. Zintegrowana funkcja przyciemniania obejmuje funkcję Memory, która umożliwia przywołanie wcześniejszych ustawień poziomów jasności po ponownym włączeniu. Szybki ruch ręką włącza i wyłącza lustro. Zatrzymanie dłoni pod czujnikiem uruchamia funkcję przyciemniania. Zintegrowane ogrzewanie lustra włącza się i wyłącza jednocześnie z oświetleniem i posiada własną funkcję automatycznego wyłączania, które następuje po 30 minutach.			
Pojemnościowy czujnik dotykowy				
	Trzy czujniki dotykowe na powierzchni lustra służą do sterowania funkcjami oświetlenia i ogrzewania lustra.			
	oświetlenie bezpośrednie: krótkie dotknięcie uruchamia funkcję włącz/wyłącz; długie dotknięcie uruchamia funkcję przyciemniania; krótkie podwójne dotknięcie służy do regulacji temperatury barwowej LED w 5 poziomach, od 2700 do 6500 kelwinów. Sterowanie światłem bezpośrednim posiada zintegrowaną funkcję automatycznego wyłączania.			
	oświetlenie pośrednie: krótkie dotknięcie uruchamia funkcję włącz/wyłącz; długie dotknięcie uruchamia funkcję przyciemniania; krótkie podwójne dotknięcie zmienia kolor oświetlenia LED RGB (7 odcieni kolorowych i 1 odcień biały). Sterowanie światłem pośrednim posiada zintegrowaną funkcję automatycznego wyłączania.			
	ogrzewanie lustra: krótkie dotknięcie uruchamia funkcję włącz/wyłącz. Sterowanie ogrzewaniem posiada zintegrowaną funkcję automatycznego wyłączania.			
Ogrzewanie lustra				
	Ogrzewanie lustra to prostokątna lub okrągła powierzchnia grzewcza z tyłu lustra, która jest zasilana niskim napięciem (12/24 V). Uruchomienie ogrzewania zapobiega zaparowaniu lustra w obrębie powierzchni grzewczej. Rozwinięcie pełnej funkcji ogrzewania następuje w ciągu kilku minut od uruchomienia.			
Funkcja Memory				
	Wszystkie ustawienia zostają ponownie przywołane przy następnym włączeniu lustra.			
Funkcja automatycznego wyłączania				
	Dla zapewnienia jeszcze lepszej energooszczędności, dla wszystkich funkcji (oświetlenie bezpośrednie, oświetlenie pośrednie i ogrzewanie) sterowanie w technologii czujnika podczerwieni i pojemnościowego czujnika dotykowego posiada zintegrowaną funkcję automatycznego wyłączania.			

Technologie

Wbudowany system chroniący przed zaparowaniem skutecznie zapobiega gromadzeniu się pary wodnej na powierzchni lustra, a tym samym zapewnia przejrzysty widok.

Ten wysokiej jakości produkt jest wykonany z trwałego materiału, który nadaje się do łazienek.

Wystarczy lekko dotknąć ikony na powierzchni lustra, aby włączać i wyłączać różne funkcje.

Oświetleniem steruje się za pośrednictwem czujników podczerwieni. Wystarczy ruch dłoni poniżej lustra.

Powierzchnie



Biały Matowy

Technologie

AntiFog

Gdy przed kąpielą pod prysznicem lub w wannie wbudowany system chroniący przed zaparowaniem jest włączony, na lustrze nie gromadzi się żadna para. Jeśli lustro jest już zaparowane, włączenie podgrzewania pozwala na błyskawiczne jej usunięcie i uzyskanie przejrzystego widoku.

MoistureProof

Ten wysokiej jakości produkt został wykonany z materiałów odpowiednich do użytku w łazienkach. Stosowanie się do zasad instrukcji pielęgnacji hansgrohe zagwarantuje długotrwałą przyjemność z użytkowania.

SmartTouch

Podobnie jak w przypadku ekranu dotykowego, lekkie dotknięcie ikony na powierzchni lustra wystarcza do włączania i wyłączania różnych funkcji lustra. Bezproblemowa, inteligentna i intuicyjna – oto łazienka na miarę naszych czasów.

TouchlessSensor

Oświetleniem steruje się za pośrednictwem czujników podczerwieni. Do aktywacji czujników wystarcza ruch dłoni poniżej oprawy lustra. Lustra nie trzeba nawet dotykać.

Powierzchnie



Biały Matowy

Xarita S Lustra z pojemnościowym sensorem dotykowym

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- SmartTouch: sterowanie oświetleniem poprzez dotykowy czujnik pojemnościowy, przełącznik czujnika na tafli lustra
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED z 5 różnymi stopniami temperatury barwowej
- oświetlenie pośrednie LED RGB: do wyboru 7 kolorów i światło białe
- temperatura barwowa: 2700 – 6500 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C, oświetlenie pośrednie LED RGB: klasa efektywności energetycznej G
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: przyciemnianie, temperatura barwowa i ustawienia LED RGB
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

700/700/50



900/900/50



Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
700/700/50	77 W	○ Biały Matowy	■	54982700	10.314,00
900/900/50	94 W	○ Biały Matowy	■	54981700	11.853,00

ⓘ Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xarita S Lustra z czujnikiem podczerwieni

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- TouchlessSensor: sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnia podczerwieni
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED
- temperatura barwowa: 4000 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C
- min. odległość czujnika podczerwieni od powierzchni odblaskowych: 120 mm
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

700/700/50



900/900/50



Technologie

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xarita S Lustra z czujnikiem podczerwieni

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
700/700/50	48 W	Biały Matowy	■	54991700	8.089,00
900/900/50	55 W	Biały Matowy	■	54990700	8.746,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xarita E Lustra z pojemnościowym sensorem dotykowym

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- SmartTouch: sterowanie oświetleniem poprzez dotykowy czujnik pojemnościowy, przełącznik czujnika na tafli lustra
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED z 5 różnymi stopniami temperatury barwowej
- oświetlenie pośrednie LED RGB: do wyboru 7 kolorów i światło białe
- temperatura barwowa: 2700 – 6500 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C, oświetlenie pośrednie LED RGB: klasa efektywności energetycznej G
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: przyciemnianie, temperatura barwowa i ustawienia LED RGB
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

500/700/50

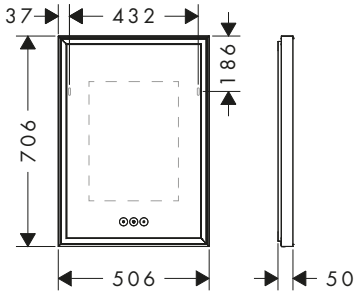

600/700/50

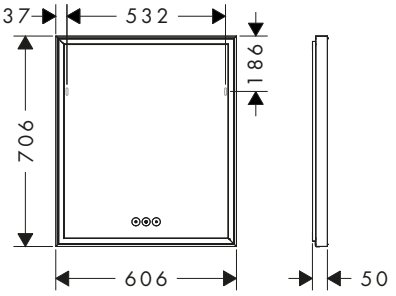

Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/700/50	83 W	Biały Matowy	■	54989700	7.712,00
600/700/50	88 W	Biały Matowy	■	54988700	8.310,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xarita E Lustra z pojemnościowym sensorem dotykowym

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- SmartTouch: sterowanie oświetleniem poprzez dotykowy czujnik pojemnościowy, przełącznik czujnika na tafli lustra
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED z 5 różnymi stopniami temperatury barwowej
- oświetlenie pośrednie LED RGB: do wyboru 7 kolorów i światło białe
- temperatura barwowa: 2700 – 6500 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C, oświetlenie pośrednie LED RGB: klasa efektywności energetycznej G
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: przyciemnianie, temperatura barwowa i ustawienia LED RGB
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

800/700/50

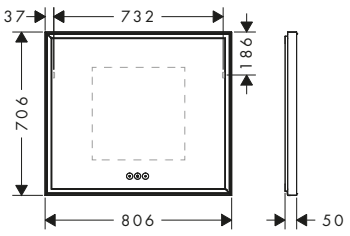

1000/700/50

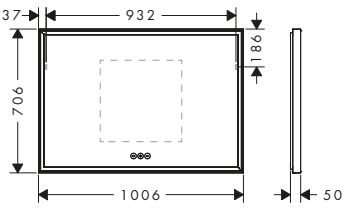

Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
800/700/50	97 W	○ Biały Matowy	■	54987700	9.314,00
1000/700/50	106 W	○ Biały Matowy	■	54986700	9.932,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xarita E Lustra z pojemnościowym sensorem dotykowym

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- SmartTouch: sterowanie oświetleniem poprzez dotykowy czujnik pojemnościowy, przełącznik czujnika na tafli lustra
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED z 5 różnymi stopniami temperatury barwowej
- oświetlenie pośrednie LED RGB: do wyboru 7 kolorów i światło białe
- temperatura barwowa: 2700 – 6500 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C, oświetlenie pośrednie LED RGB: klasa efektywności energetycznej G
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: przyciemnianie, temperatura barwowa i ustawienia LED RGB
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

1200/700/50

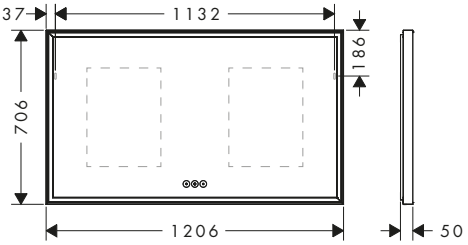

1400/700/50

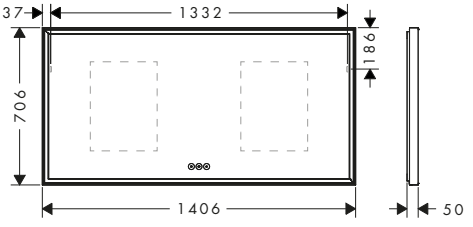

1600/700/50

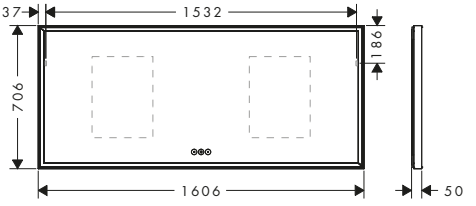

Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1200/700/50	128 W	○ Biały Matowy	■	54985700	11.412,00
1400/700/50	137 W	○ Biały Matowy	■	54984700	12.235,00
1600/700/50	147 W	○ Biały Matowy	■	54983700	13.239,00

ⓘ Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xarita E Lustro z oświetleniem LED 360/50, czujnik podczerwieni

Cechy produktu

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- TouchlessSensor: sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnia podczerwieni
- Moc oświetlenia: 23 W
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED
- temperatura barwowa: 4000 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C
- min. odległość czujnika podczerwieni od powierzchni odblaskowych: 120 mm
- płynne przyciemnianie
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny



Technologie

Moisture Proof | Touchless Sensor

Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały Matowy	■	54999700	4.272,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Xarita E Lustra z czujnikiem podczerwieni

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- TouchlessSensor: sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnia podczerwieni
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED
- temperatura barwowa: 4000 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C
- min. odległość czujnika podczerwieni od powierzchni odblaskowych: 120 mm
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

500/700/50



600/700/50



Technologie

Moisture Proof | AntiFog | Touchless Sensor

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
500/700/50	46 W	○ Biały Matowy	■	54998700	4.968,00
600/700/50	56 W	○ Biały Matowy	■	54997700	5.223,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xarita E Lustra z czujnikiem podczerwieni

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- TouchlessSensor: sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnia podczerwieni
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED
- temperatura barwowa: 4000 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C
- min. odległość czujnika podczerwieni od powierzchni odblaskowych: 120 mm
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

800/700/50

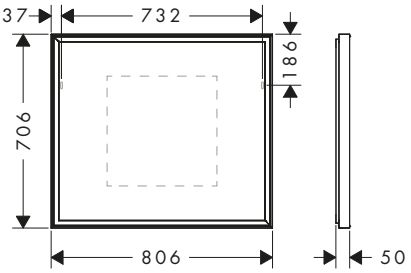

1000/700/50

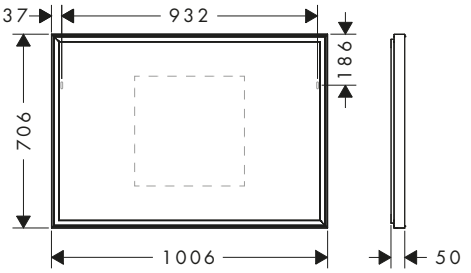

Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
800/700/50	60 W	○ Biały Matowy	■	54996700	5.816,00
1000/700/50	64 W	○ Biały Matowy	■	54995700	6.384,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xarita E Lustra z czujnikiem podczerwieni

Cechy produktów

- materiał: Szkło Lustrzane
- materiał ramki: aluminium
- materiał powierzchni: malowanie proszkowe
- MoistureProof: trwały materiał
- TouchlessSensor: sterowanie oświetleniem ruchem ręki pod lustrem za pomocą czujnia podczerwieni
- źródło światła: LED, wymienne
- oświetlenie bezpośrednie LED
- temperatura barwowa: 4000 K
- Żywotność diod LED: > 50 000 godzin
- oświetlenie bezpośrednie LED: klasa efektywności energetycznej C
- min. odległość czujnika podczerwieni od powierzchni odblaskowych: 120 mm
- płynne przyciemnianie
- AntiFog: z podgrzewaniem lustra
- Funkcja automatycznego wyłączenia: automatyczne wyłączenie wszystkich funkcji
- z funkcją pamięci: ściemnianie
- napięcie wejściowe: 220–240 V AC / 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 24 V - DC
- stopień ochrony: IP44
- z elementami montażowymi
- ukryte mocowania
- montaż ścienny

1200/700/50

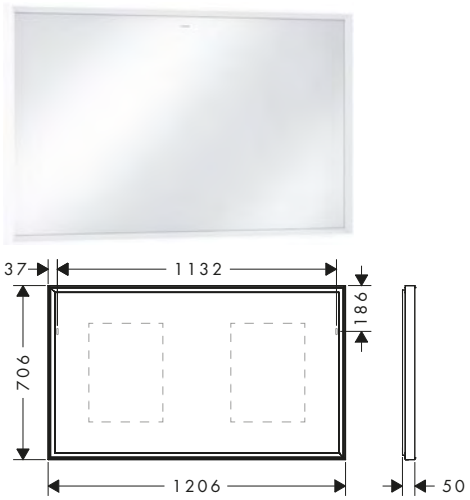

1400/700/50

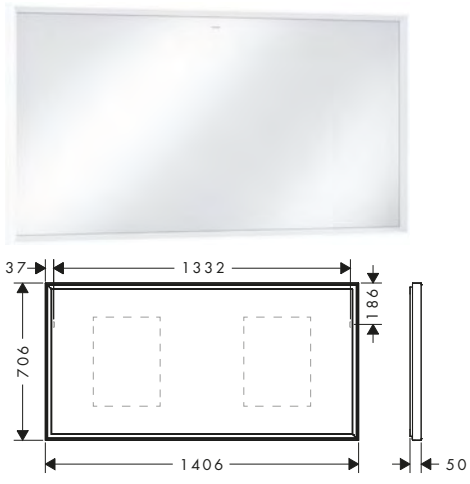

1600/700/50

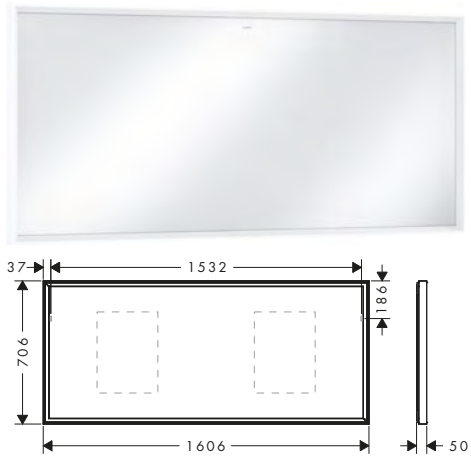

Technologie

Warianty

Wymiary produktu (mm) (szer./wys./gł.)	Moc oświetlenia	Kolor wykończenia	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
1200/700/50	80 W	○ Biały Matowy	■	54994700	7.565,00
1400/700/50	85 W	○ Biały Matowy	■	54993700	8.138,00
1600/700/50	89 W	○ Biały Matowy	■	54992700	8.648,00

ⓘ Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

EluPura

Wyróżnienia

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Aby ułatwić montaż, do produktu dołączono dopasowaną do jego kształtu matę wygłuszającą.

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Toaleta zapewniająca znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka).

Technologie

AquaFall Flush

Skuteczne obmywanie wnętrza bezkołnierzowej miski toaletowej za pomocą symetrycznego strumienia wody.

Aqua Helix Flush

Technologia wiru wodnego skutecznie i cicho czyści wnętrze miski WC.

Hygiene Effect

Szkliwo, które zapobiega namnażaniu się bakterii na produkcie (tylko Escherichia coli ATCC 8739 i Salmonella enterica ATCC 13076, norma ISO 22196: 2011-08).

Quick Release

System zawiasów jest prosty w obsłudze. Do szybkiego demontażu deski WC i łatwego czyszczenia.

Smart Clean

Wysokiej jakości szkliwo zapobiegające przywieraniu cząsteczek brudu do produktu. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki.

Soft Close

Deska WC i pokrywa zamykają się delikatnie i cicho dzięki amortyzatorom wbudowanym w zawiasy.

Powierzchnie



Biały

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Ten produkt jest wyposażony w przyciętą matę wygłuszającą dopasowaną do jego geometrii. Ułatwia ona montaż i pozwala zaoszczędzić cenny czas w miejscu montażu.

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Ta toaleta zapewnia znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody na jedno spłukanie (wymagana odpowiednia spłuczka). Małe spłukanie przy użyciu mniejszego przycisku na płytce spłukującej pozwala ograniczyć tę ilość nawet do 3 l. To korzyść dla środowiska i dla Twojego portfela.

Technologie

AquaFall Flush

Skuteczne obmywanie wnętrza bezkołnierzowej miski toaletowej za pomocą symetrycznego strumienia wody. Proces spłukiwania jest niezwykle wydajny i pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty przy użyciu jedynie 4,5 l wody na spłukanie (wymaga odpowiedniej spłuczki).

AquaHelix Flush

Wyrafinowana technologia wiru wodnego czyści wnętrze miski WC cicho i skutecznie. Proces spłukiwania jest szczególnie wydajny i pozwala uzyskiwać znakomite rezultaty spłukiwania przy użyciu zaledwie 4,5 l wody (wymagana odpowiednia spłuczka).

HygieneEffect

Szkliwo, które zapobiega namnażaniu się bakterii na produkcie (tylko Escherichia coli ATCC 8739 i Salmonella enterica ATCC 13076, norma ISO 22196: 2011-08).

QuickRelease

Czyszczenie WC na miarę oczekiwań – szybkie i łatwe. Dzięki systemowi zawiasów QuickRelease deskę sedesową można zdemontować w mgnieniu oka. To oznacza znacznie mniej uciążliwe czyszczenie i maksymalny poziom higieny.

SmartClean

To specjalne szkliwo chroni produkty przed nieestetycznymi plamami. Większa higiena i łatwiejsze czyszczenie łazienki. Ponieważ czystość to podstawa długotrwałej przyjemności z korzystania z wody.

SoftClose

Deska i pokrywa tej toalety zamykają się delikatnie i cicho. To dzięki specjalnym amortyzatorom wbudowanym w zawiasy. Dla dodatkowego komfortu, bezpieczeństwa i długotrwałej przyjemności z użytkowania łazienki.

Powierzchnie



Biały

EluPura S Miski wiszące WC AquaHelix Flush z deską

Cechy produktów

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą
- materiał WC: ceramika
- materiał deski i pokrywy: urea
- materiał zawiasów: stal nierdzewna
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z ukrytym syfonem
- Rimless
- AquaHelix Flush: technologia wodnego wiru dla optymalnego spłukiwania
- ilość wody do spłukiwania: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: toaleta oszczędzająca wodę (wymagana odpowiedna spłuczka)
- rodzaj spłukiwania: standardowe
- sposób montażu: montaż ścienny
- ukryta mocowania do WC
- przyłącze wody: od tyłu
- SoftClose: deska WC wolnoopadająca
- QuickRelease: szybki demontaż deski WC



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Aqua Helix Flush | Smart Clean | Hygiene Effect | Soft Close | Quick Release

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	–	Biały	12	■	62025450	3.622,00
	–	■	Biały	12	■	61115450	3.769,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

EluPura S Miski wiszące WC z deską

Cechy produktów

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą
- materiał WC: ceramika
- materiał deski i pokrywy: urea
- materiał zawiasów: stal nierdzewna
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z ukrytym syfonem
- Rimless
- AquaFall Flush: silny strumień wody i bezkołnierzowa konstrukcja
- ilość wody do spłukiwania: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: toaleta oszczędzająca wodę (wymagana odpowiedna spłuczka)
- rodzaj spłukiwania: standardowe
- sposób montażu: montaż ścienny
- ukryta mocowania do WC
- przyłącze wody: od tyłu
- SoftClose: deska WC wolnoopadająca
- QuickRelease: szybki demontaż deski WC



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AquaFall Flush | Smart Clean | Hygiene Effect | Soft Close | Quick Release

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	–	Biały	12	■	62021450	2.551,00
	–	■	Biały	12	■	61119450	2.689,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

EluPura S Miski wiszące WC z deską

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

EluPura S Miski wiszące WC AquaHelix Flush

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- Made to fit NoiseReduction: mata wygłuszająca dopasowana do kształtu produktu
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaHelix Flush: technologia wodnego wiru dla optymalnego spłukiwania
- ilość wody do spłukiwania: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: toaleta oszczędzająca wodę (wymagana odpowiedna spłuczka)
- rodzaj spłukiwania: standardowe
- Rimless
- ukryta mocowania
- sposób montażu: montaż ścienny



Zrównoważony rozwój

Technologie

Sposób montażu

Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	■	–	○ Biały	12	■	62024450	2.538,00
	–	■	○ Biały	12	■	61114450	2.685,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry	○ Biały	60196450	764,00
EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease	○ Biały	60197450	960,00
EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease, Slim	○ Biały	60200450	1.083,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

EluPura S Miski WC wiszące

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- Made to fit NoiseReduction: mata wygłuszająca dopasowana do kształtu produktu
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaFall Flush: silny strumień wody i bezkołnierzowa konstrukcja
- ilość wody do spłukiwania: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: toaleta oszczędzająca wodę (wymagana odpowiedna spłuczka)
- rodzaj spłukiwania: standardowe
- Rimless
- ukryta mocowania
- odpływ wody poziomy
- sposób montażu: montaż ścienny



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AquaFall Flush | Smart Clean | Hygiene Effect

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

	HygieneEffect	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
	–	–	Biały	12	■	60193450	1.460,00
	■	–	Biały	12	■	62020450	1.754,00
	–	■	Biały	12	■	61118450	1.901,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry	Biały	60196450	764,00
EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease	Biały	60197450	960,00
EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease, Slim	Biały	60200450	1.083,00

EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry

Cechy produktu

- składa się z: Deska WC, front
- materiał: urea
- materiał zawiasów: stal
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- do montażu od góry



Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	84	■	60196450	764,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease

Cechy produktu

- składa się z: Deska WC, front
- materiał: urea
- materiał zawiasów: stal
- SoftClose: deska WC z mechanizmem SoftClose
- Deska WC z QuickRelease
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca



Technologie

Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	84	■	60197450	960,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

EluPura S Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease, Slim

Cechy produktu

- składa się z: Deska WC, front
- materiał: urea
- materiał zawiasów: stal
- SoftClose: deska WC z mechanizmem SoftClose
- Deska WC z QuickRelease
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca



Technologie

Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
○ Biały	84	■	60200450	1.083,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

EluPura Q Miski wiszące WC z deską

Cechy produktów

- składa się z: WC, deska WC z pokrywą
- materiał WC: ceramika
- materiał deski i pokrywy: urea
- materiał zawiasów: stal nierdzewna
- Made to fit NoiseReduction: dopasowana mata wygłuszająca w zestawie
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- z ukrytym syfonem
- Rimless
- AquaFall Flush: silny strumień wody i bezkołnierzowa konstrukcja
- ilość wody do spłukiwania: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: toaleta oszczędzająca wodę (wymagana odpowiedna spłuczka)
- rodzaj spłukiwania: standardowe
- sposób montażu: montaż ścienny
- ukryta mocowania do WC
- przyłącze wody: od tyłu
- SoftClose: deska WC wolnoopadająca
- QuickRelease: szybki demontaż deski WC



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AquaFall Flush · Smart Clean · Hygiene Effect · Soft Close · Quick Release

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

HygieneEffect	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
■	–	Biały	12	■	62023450	2.680,00
–	■	Biały	12	■	61117450	2.850,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

EluPura Q Miski wiszące WC

Cechy produktów

- materiał: ceramika
- Made to fit NoiseReduction: mata wygłuszająca dopasowana do kształtu produktu
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- AquaFall Flush: silny strumień wody i bezkołnierzowa konstrukcja
- ilość wody do spłukiwania: 4.5 l, 5 l, 6 l
- EcoSmart: toaleta oszczędzająca wodę (wymagana odpowiedna spłuczka)
- rodzaj spłukiwania: standardowe
- Rimless
- ukryta mocowania
- odpływ wody poziomy
- sposób montażu: montaż ścienny



Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AquaFall Flush · Smart Clean · Hygiene Effect

Sposób montażu

Made to fit NoiseReduction

Warianty

HygieneEffect	SmartClean	Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
–	–	Biały	12	■	60194450	1.529,00
■	–	Biały	12	■	62022450	1.823,00
–	■	Biały	12	■	61116450	1.970,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

EluPura Q Miski wiszące WC

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
EluPura Q Deska WC z mocowaniem od góry	Biały	60198450	833,00
EluPura Q Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease	Biały	60199450	1.029,00

EluPura Q Deska WC z mocowaniem od góry

Cechy produktu

- składa się z: Deska WC, front
- materiał: urea
- materiał zawiasów: stal
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca
- do montażu od góry



Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	84	■	60198450	833,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

EluPura Q Deska WC z mocowaniem od góry, SoftClose, QuickRelease

Cechy produktu

- składa się z: Deska WC, front
- materiał: urea
- materiał zawiasów: stal
- SoftClose: deska WC z mechanizmem SoftClose
- Deska WC z QuickRelease
- stopień połysku ceramiki: błyszcząca



Technologie

Kolor wykończenia	PAL	Na stanie magazynowym	Nr art.	Zł
Biały	84	■	60199450	1.029,00

Artykuły, których nie ma w magazynie, są produkowane po otrzymaniu zamówienia.

Zlewozmywaki kuchenne

	S71				
Kolor					
Wymiar szafki (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Otwór na baterię	■	■	■	–	–
Komplet odpływowy	–	–	–	–	–
Montaż nablatowy	■	■	■	■	■
Montaż zlicowany z blatem	■	■	■	■	■
Montaż podblatowy	–	–	–	■	■
Cena w złotych	**3.210,00 - 3.487,00**	**5.422,00 - 5.973,00**	**4.569,00**	**2.213,00 - 2.379,00**	**2.491,00 - 2.600,00**
Więcej od strony	722	724	723	725	726

	S51				
Kolor					
Wymiar szafki (cm)	60/80	60	80/90	60/80	80/90
Otwór na baterię	–	–	–	–	–
Komplet odpływowy	–	–	–	–	–
Montaż nablatowy	■	■	■	–	–
Montaż zlicowany z blatem	–	–	–	–	–
Montaż podblatowy	–	–	–	■	■
Cena w złotych	**1.517,00 - 1.935,00**	**2.354,00**	**1.935,00 - 2.259,00**	**1.865,00 - 2.285,00**	**2.285,00 - 2.609,00**
Więcej od strony	730	730	731	732	733

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

S71

Kolor	
Wymiar szafki (cm)	80/90
Otwór na baterię	–
Komplet odpływowy	–
Montaż nablatowy	■
Montaż zlicowany z blatem	■
Montaż podblatowy	■
Cena w złotych	**4.372,00 - 4.756,00**
Więcej od strony	*727*

Armatura kuchenna

	Aqittura M91			
Kolor				
ComfortZone	210	210	240	240
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Liczba strumieni	1	1	1	1
Select	–	–	–	■
Pull-out	■	■	–	–
sBox	■	■	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Montaż przy oknie	–	–	–	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	–	–	–
System wody pitnej	■	■	■	■
Cena w złotych	**11.800,00 - 13.500,00**	**2.256,00 - 4.325,00**	**11.600,00 - 13.300,00**	**2.507,00 - 4.174,00**
Więcej od strony	739	741	740	742

	Metris Select M71		Metris M71	
Kolor				
ComfortZone	200	240/320	220/320	320
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Liczba strumieni	1/2	2	2	1
Select	■	■	–	–
Pull-out	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■
sBox lite	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Montaż przy oknie	–	–	–	■
Zawór odcinający do zmywarki	–	–	–	–
System wody pitnej	–	–	–	–
Cena w złotych	**2.660,00 - 4.429,00**	**2.474,00 - 4.268,00**	**2.235,00 - 4.230,00**	**1.770,00 - 3.526,00**
Więcej od strony	748	749	751	752

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Aquno Select M81	
Kolor		
ComfortZone	170	250
CoolStart	–	–
EcoSmart	■	■
EcoSelection	–	–
Liczba strumieni	3	2
Select	■	■
Pull-out	■	■
sBox	■	■
sBox lite	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–
Montaż przy oknie	–	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	–
System wody pitnej	–	–
Cena w złotych	**3.151,00 - 5.386,00**	**2.889,00 - 4.935,00**
Więcej od strony	744	745

	Talis Select M51		Talis M51	
				
Kolor				
ComfortZone	220/300	300	160/200	220/260
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Liczba strumieni	1/2	1	2	1
Select	■	■	–	–
Pull-out	■	–	■	–
sBox	■	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Montaż przy oknie	–	–	–	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	–	–	–
System wody pitnej	–	–	–	–
Cena w złotych	**2.378,00 - 3.975,00**	**2.141,00 - 3.210,00**	**1.768,00 - 3.334,00**	**1.279,00 - 2.187,00**
Więcej od strony	756	757	758	759

Armatura kuchenna

	Talis M52	Talis M54			
Kolor					
ComfortZone	170	210/220	220	220	220
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	–	■	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Liczba strumieni	2	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■	■	–	–	–
sBox	–	■	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Montaż przy oknie	–	–	–	–	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	–	■	–	■
System wody pitnej	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.835,00**	**1.116,00 - 2.856,00**	**1.290,00 - 1.936,00**	**980,00 - 1.469,00**	**1.162,00 - 1.743,00**
Więcej od strony	760	761	763	763	764

	Focus M41				
Kolor					
ComfortZone	240	280	260	260	160
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Liczba strumieni	2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	■	–	–	–	–
sBox	■	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–	–
Montaż przy oknie	–	–	–	–	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	–	–	■	–
System wody pitnej	–	–	–	–	–
Cena w złotych	**1.401,00 - 2.364,00**	**1.117,00 - 1.673,00**	**972,00 - 1.459,00**	**1.593,00**	**686,00 - 1.032,00**
Więcej od strony	768	768	769	769	770

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

	Talis M54
Kolor	
ComfortZone	270
CoolStart	–
EcoSmart	–
EcoSelection	–
Liczba strumieni	1
Select	–
Pull-out	■
sBox	■
sBox lite	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	■
Montaż przy oknie	–
Zawór odcinający do zmywarki	–
System wody pitnej	–
Cena w złotych	**952,00 - 2.103,00**
Więcej od strony	765

	Focus M41	
Kolor		
ComfortZone	200	–
CoolStart	–	–
EcoSmart	–	–
EcoSelection	–	–
Liczba strumieni	1	1
Select	–	–
Pull-out	–	–
sBox	–	–
sBox lite	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–
Montaż przy oknie	–	–
Zawór odcinający do zmywarki	■	–
System wody pitnej	–	–
Cena w złotych	**1.593,00**	**927,00**
Więcej od strony	770	771

Armatura kuchenna

	Focus M42			
Kolor	◐ ●	◐	◐ ●	◐ ●
ComfortZone	180/220	220	100/120	150
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	■	–
Liczba strumieni	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–
Pull-out	■	–	–	■
sBox	■	–	–	■
sBox lite	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	–	–
Montaż przy oknie	–	–	■	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	■	–	–
System wody pitnej	–	–	–	–
Cena w złotych	**908,00 - 2.632,00**	**1.429,00**	**550,00 - 988,00**	**908,00 - 1.833,00**
Więcej od strony	*772*	*773*	*774*	*775*

	Logis M31			
Kolor	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	260	220	120/160	–
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	■	–
Liczba strumieni	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–	–	■	–
Montaż przy oknie	–	–	■	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	–	–	–
System wody pitnej	–	–	–	–
Cena w złotych	**790,00**	**692,00**	**536,00 - 783,00**	**790,00**
Więcej od strony	*784*	*784*	*785*	*787*

■ dostępne w zależności od modelu
– niedostępny

Zesis M33

Kolor		
ComfortZone	150/160	200
CoolStart	■	■
EcoSmart	■	■
EcoSelection	■	–
Liczba strumieni	1/2	1
Select	–	–
Pull-out	■	–
sBox	■	–
sBox lite	■	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	■	–
Montaż przy oknie	■	–
Zawór odcinający do zmywarki	–	■
System wody pitnej	–	–
Cena w złotych	**604,00 - 2.464,00**	**1.155,00**
Więcej od strony	782	778

Logis M32

Kolor	
ComfortZone	–
CoolStart	–
EcoSmart	–
EcoSelection	–
Liczba strumieni	1
Select	–
Pull-out	–
sBox	–
sBox lite	–
Do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	–
Montaż przy oknie	–
Zawór odcinający do zmywarki	–
System wody pitnej	–
Cena w złotych	**1.034,00**
Więcej od strony	788

Sposób montażu

Zlewozmywak licuje z blatem, tworząc płynne przejście między blatem a zlewozmywakiem.

Zlewozmywak jest wpuszczany od góry do wycięcia w blacie.

Zlewozmywak jest montowany pod wycięciem. Dzięki temu jest niemal niewidoczny, a kuchnia zyskuje na przestronności.

Zrównoważony rozwój

Ekologiczna bateria, który chroni cenne zasoby, zmniejsza emisję CO2 i obniża koszty.

Specjalna głowica Eco poprzez delikatny opór informuje o tym, że osiągnięto 50% natężenia przepływu wody.

Bateria, która zużywa zaledwie 6 l/min., dzięki czemu zmniejsza koszty wody i energii. To korzyść dla środowiska i dla Twojego portfela.

Technologie

Miesza powietrze z wodą. Miękki, mniej rozpryskujący się strumień wody i pełne, lekkie krople.

Zapewnia maksymalną swobodę ruchów przy zlewozmywaku, zarówno pod względem wysokości, jak i obrotu.

Technologia niskiego ciśnienia zapewnia działanie już od 0,2 bar. Nadaje się do kotłów/zasobników wody ciepłej.

Dzięki tej funkcji można dokładnie napełniać różne naczynia. Przepływ wody zatrzymuje się automatycznie.



Wyciągana wylewka znacznie wydłuża zasięg działania w obszarze zlewozmywaka.

Filtrowana lub mineralizowana woda wypływa z tej przyjaznej dla użytkownika baterii kuchennej po naciśnięciu przycisku.

Osad z kamienia i brud można po prostu zetrzeć palcem. Minimalizuje wysiłek podczas czyszczenia.

Po naciśnięciu przycisku z baterii wypływa uzdatniona woda – niegazowana, średnio lub mocno gazowana.

Woda płynie, zatrzymanie przepływu wody: Za pomocą jednego przycisku można regulować przepływ wody przy zlewozmywaku.

Masz zlewozmywak przy oknie? Tę baterię kuchenną można łatwo zdemontować i odłożyć na bok.

Osobne kanały dla wody uzdatnionej i nieuzdatnionej zapewniają bezpieczeństwo.

Aplikacja dostarcza kluczowych informacji na temat baterii kuchennej. Informuje o poziomach napełnienia filtra, butli i nie tylko.

Płynne, ciche i bezpieczne prowadzenie węża. Wyciąganą wylewkę można wyjąć na odległość maks. 76 cm.

Kompaktowe rozwiązanie do sprawnego i bezpiecznego użytkowania węża. Pasuje do każdej szafki kuchennej.

Rodzaje strumieni

Krystalicznie czysty strumień dla zlewozmywaka bez dodatku powietrza. Idealny do szybkiego napełniania naczyń.

Pełny strumień wzbogacony powietrzem jest niezwykle przyjemny i pomocny we wszystkich czynnościach przy zlewozmywaku.

Płaski, miękki strumień, który nie powoduje rozchlapywania, jest niezwykle wydajny i oszczędza wodę.

Oszczędzający wodę i wydajny strumień kuchenny, który może służyć do szybkiego opłukiwania produktów spożywczych.

Powierzchnie

Chrom

Ciemny Orzech

Czarny Chrom Szczotkowany

Czarny Matowy

Grafitowa Czerń

Kamienna Szarość

Naturalny Dąb

Stal Szlachetna

Stal Szlachetna Finish

Stal Szlachetna Optyczna

Szarość Betonu

Sposób montażu

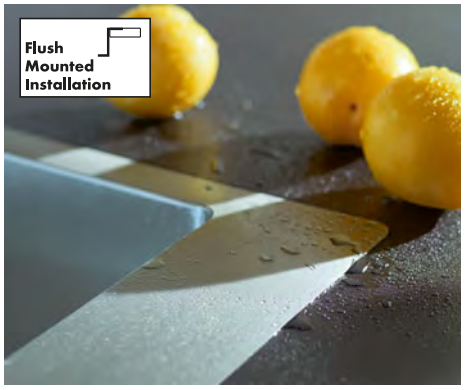

Flush Mounted Installation

Zlewozmywak wpuszczany jest równo zlicowany z blatem. Płynne przejście zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą i upraszcza czyszczenia dzięki temu, że krawędzie zlewozmywaka nie wystają. Ten sposób montażu jest najlepszy w przypadku blatów wykonanych z litych materiałów.

Top Mounted Installation

Montaż wpuszczany w blat, który jest najlepszy w przypadku drewnianych lub laminowanych blatów. Zlewozmywak jest wpuszczany od góry do otworu wyciętego w blacie. To łatwe do wykonania zadanie, a dodatkowo płaskie krawędzie sprawiają, że zlewozmywak wygląda naprawdę wspaniale.

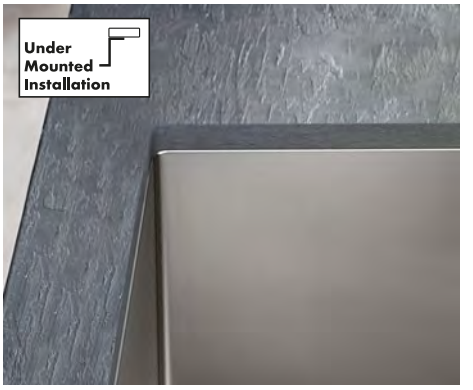

Under Mounted Installation

Montaż podblatowy pozwala wpuścić zlewozmywak i przymocować go do blatu od spodu. Ten sposób montażu jest odpowiedni tylko dla blatów niewrażliwych na wodę, a więc wykonanych z naturalnego kamienia, betonu lub kwarcu.

Zrównoważony rozwój

CoolStart

W tej energooszczędnej baterii ciepła woda płynie tylko po przesunięciu uchwytu mieszacza, podczas gdy standardowe baterie zużywają energię już wtedy, gdy uchwyt mieszacza uniesiony jest w pozycji środkowej. CoolStart pomaga zmniejszać zużycie wody i energii, a także ograniczać emisję CO2 i koszty.

EcoSelection

Bezproblemowe oszczędzanie wody: Specjalna głowica Eco poprzez delikatny opór informuje o tym, że osiągnięto około połowę natężenia przepływu wody. Jeśli jednak potrzeba więcej wody, przepływ można łatwo zwiększyć.

EcoSmart

Ta bateria potrzebuje zaledwie 6 l/min. – to znacznie mniej wody niż nasze standardowe baterie przy zachowaniu tego samego komfortu. Ponadto ogranicza zużycie energii, ponieważ w porównaniu ze standardowymi bateriami tylko niewielka część wody wymaga podgrzania. To świetny sposób na oszczędzanie zasobów!

Technologie

AirPower

Miesza duże ilości powietrza z wodą. Wzbogacone krople są niezwykle przyjemne, lekkie i kojące dla skóry oraz zapewniają mniejsze rozchlapywanie w umywalce. Do efektywniejszego użytkowania cennego zasobu, jakim jest woda.

ComfortZone

Opisuje pokaźną przestrzeń pomiędzy baterią kuchenną a zlewozmywakiem – w pionie i poziomie. Te wysokiej jakości baterie są niezwykle wygodne i mają szeroki zakres obrotu. Dla maksymalnej swobody ruchów.

LowPressure

Niskie ciśnienie wody? Żaden problem. Baterie kuchenne z technologią niskiego ciśnienia mogą być używane już przy ciśnieniu wody 0,2 bar. Rozwiązanie nadaje się do kotłów i zasobników wody ciepłej.

MemoryFunction

Ustawienia niestandardowe można zapisać do napełniania różnych naczyń – woda automatycznie przestaje płynąć po nalaniu określonej ilości. Wystarczy wprowadzić ilość wody i pozwolić jej płynąć, klikając dwukrotnie przycisk Start.

Pull-out

Większa swoboda ruchów i komfort: Wyciągane wylewki poszerzają promień działania wokół kuchennego zlewozmywaka i pozwalają jednym ruchem dostarczyć wodę dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Push

Przyjazna dla użytkownika, wielofunkcyjna, wysokiej jakości: Filtrowana lub mineralizowana woda z baterii kuchennej za dotknięciem przycisku. Dzięki zintegrowanemu zaworowi oczyszczona woda płynie tak długo, jak długo przycisk pozostaje naciśnięty.

Technologie

QuickClean

Kto tak naprawdę lubi sprzątać? Dzięki tej technologii osad z kamienia i brud znikają w mgnieniu oka. Wystarczy potrzeć palcem końcówki perlatorów lub dysze z elastycznego silikonu. To szybki sposób ograniczający czas sprzątania do minimum.

Select Digital

Niegazowana, średnio gazowana lub mocno gazowana za naciśnięciem przycisku. Bateria kuchenna daje wybór pomiędzy podgrzaną, przefiltrowaną lub mineralizowaną wodą pitną w trzech różnych wariantach. Przepływ wody można włączyć lub wyłączyć poprzez proste naciśnięcie przycisku.

Select

Każdy, kto ceni sobie prostą obsługę, może teraz wygodnie uruchomić i zatrzymać przepływ wody za pomocą jednego przycisku. Precyzyjne i ergonomiczne sterowanie wodą, które zapewnia łatwość obsługi również zewnętrzną stroną dłoni lub łokciem.

TiltFunction

Masz zlewozmywak przy oknie otwieranym do wewnątrz? Oto idealne rozwiązanie w przypadku takiej sytuacji: Baterię kuchenną można łatwo wyjąć z mocowania i odłożyć na zlewozmywak.

TwoOutlets

Dwa kanały wodne w tej baterii zapewniają odizolowany przepływ wody uzdatnionej i bieżącej. Daje to pewność otrzymania z baterii wody o odpowiedniej jakości.

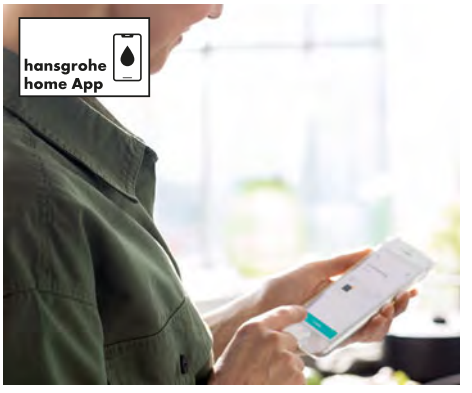

hansgrohe home App

Aplikacja dostarcza kluczowych informacji na temat baterii kuchennej. Powiadamia o konieczności wymiany filtra lub butli CO2. Informuje o usterkach i na życzenie wysyła powiadomienia push na smartfon.

Technologie

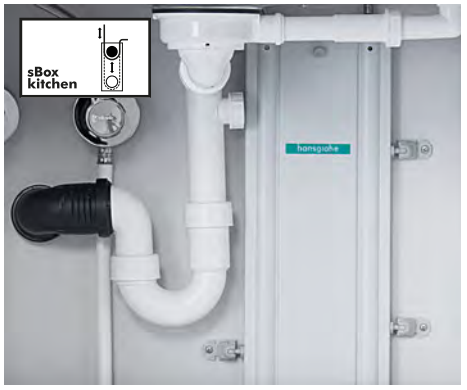

sBox

W przypadku baterii zlewozmywakowej z wyciąganą wylewką wąż pracuje płynnie, cicho, bezpiecznie i bezproblemowo bez względu na to, czy jest wyciągnięty czy schowany. sBox umożliwia wyjęcie wyciąganej wylewki na odległość maks. 76 cm. Pasuje do wszystkich standardowych szafek.

sBox lite

Kompaktowych rozmiarów sBox lite pasuje do każdej szafki i pozwala na bezpieczne, swobodne i sprawne użytkowanie węża. Dzięki przemyślanemu mechanizmowi wyciąganą wylewkę można z łatwością wyciągnąć nawet do 50 cm i łatwo umieścić w pozycji wylewki.

Rodzaje strumieni

Laminarny

Krystalicznie czysty rodzaj strumienia bez dodatku powietrza do zlewozmywaka. Ten strumień znacząco pomaga w wykonywaniu codziennych czynności w kuchni, na przykład szybkim napełnianiu dużych garnków lub misek. Robi to w sposób bardzo wydajny.

Normalny

Wzbogacony powietrzem strumień wody zapewnia wyjątkowo przyjemne doznania. Wmieszane powietrze tworzy pełniejszy, lżejszy i bardziej miękki strumień, który przydaje się w każdej czynności przy kuchennym zlewozmywaku.

SatinFlow

Oszczędny strumień generujący drobne kropelki może służyć do niezwykle ostrożnego czyszczenia delikatnej żywności. Szeroki strumień wody wypływa z podstawy baterii, powodując minimalne rozchlapywanie w zlewozmywaku.

Rodzaje strumieni

Prysznicowy

Oszczędzający wodę strumień prysznicowy przy zlewozmywaku. Warzywa, ryby, czy mięso – miękki strumień pomaga delikatnie i skutecznie myć żywność i nie tylko.

Powierzchnie


Chrom

Ciemny
Orzech

Czarny
Chrom
Szczotkowany

Czarny
Matowy

Grafitowa
Czerń

Kamienna
Szarość

Naturalny
Dąb

Stal
Szlachetna

Stal
Szlachetna
Finish

Stal Szlachetna
Optyczna

Szarość
Betonu

S71

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- ilość komór: 1 komora
- nawiercony otwór
- sposób montażu: instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- wzmocnienie półki pod baterię umożliwia stabilne mocowanie baterii kuchennej
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450

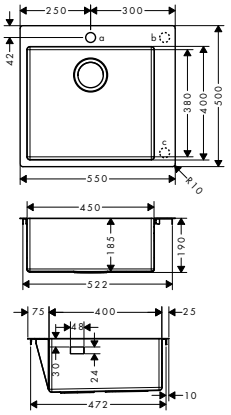

660

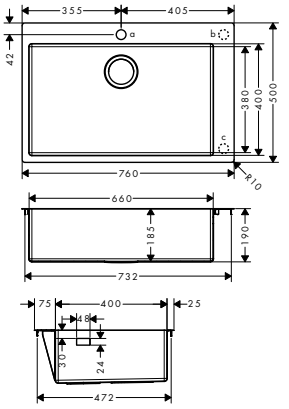

Sposób montażu



Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	530 x 480 mm	1	Stal Szlachetna	43301800	3.210,00
80	740 x 480 mm	1	Stal Szlachetna	43302800	3.487,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D14-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43921800	130,00

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- ilość komór: 1 komora
- otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone
- sposób montażu: instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- wzmocnienie półki pod baterię umożliwia stabilne mocowanie baterii kuchennej
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450

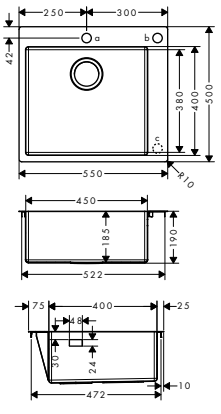

660

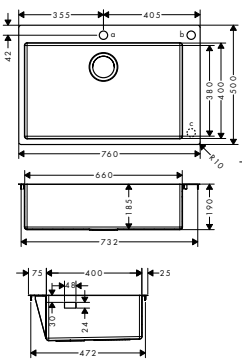

Sposób montażu



Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	530 x 480 mm	1	Stal Szlachetna	43305800	3.210,00
80	740 x 480 mm	1	Stal Szlachetna	43308800	3.487,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D14-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43931800	228,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej z ociekaczem

Cechy produktów

- Wymiary wycięcia: 1025 x 490 mm
- materiał: stal nierdzewna
- ilość komór: 1 komora
- z ociekaczem
- nawiercony otwór
- wielkość szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- wzmocnienie półki pod baterię umożliwia stabilne mocowanie baterii kuchennej
- do montażu w blatach od 25 mm
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450 z ociekaczem po lewej stronie

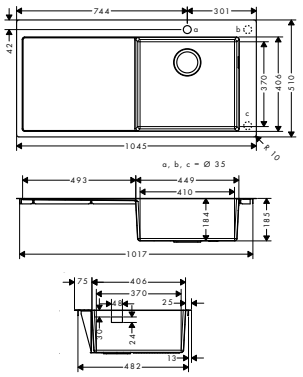

Sposób montażu

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

450 z ociekaczem po prawej stronie

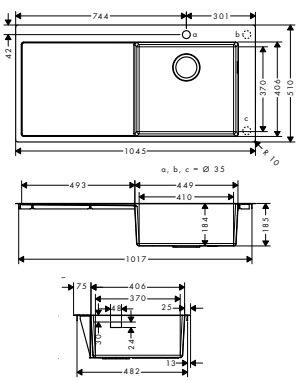

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Ociekacz	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	1025 x 490 mm	1	lewy	Stal Szlachetna	43306800	4.569,00
60	1025 x 490 mm	1	prawy	Stal Szlachetna	43331800	4.569,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D14-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43921800	130,00

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej z ociekaczem

Cechy produktów

- Wymiary wycięcia: 1025 x 490 mm
- materiał: stal nierdzewna
- ilość komór: 1 komora
- z ociekaczem
- otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone
- wielkość szafki: 60 cm
- sposób montażu: instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- wzmocnienie półki pod baterię umożliwia stabilne mocowanie baterii kuchennej
- do montażu w blatach od 25 mm
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450 z ociekaczem po lewej stronie

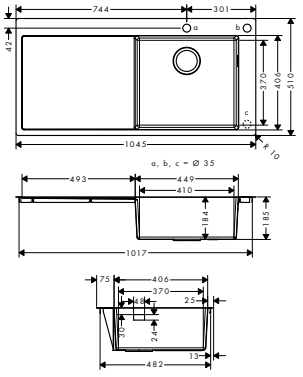

Sposób montażu

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

450 z ociekaczem po prawej stronie

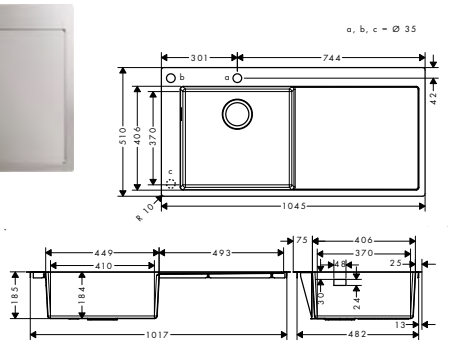

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Ociekacz	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	1025 x 490 mm	1	lewy	Stal Szlachetna	43307800	4.569,00
60	1025 x 490 mm	1	prawy	Stal Szlachetna	43332800	4.569,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej z ociekaczem

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D14-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43931800	228,00

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- nawiercony otwór
- sposób montażu: instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- wzmocnienie półki pod baterię umożliwia stabilne mocowanie baterii kuchennej
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

180/450

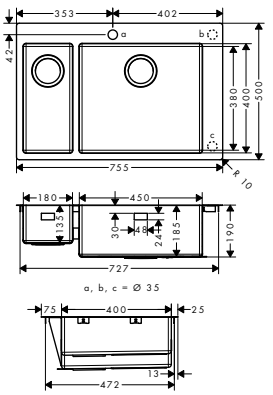

Sposób montażu

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

370/370

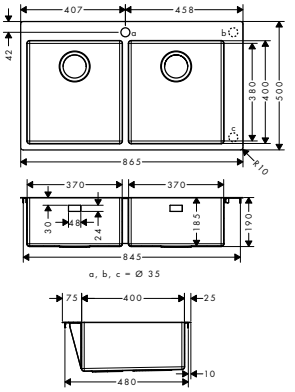

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	735 x 480 mm	2	Stal Szlachetna	43309800	5.422,00
90	845 x 480 mm	2	Stal Szlachetna	43303800	5.973,00

Osprzęt wymagany:	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D15-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory	Stal Szlachetna	43922800	215,00

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- otwory na baterię i element sterujący odpływem są nawiercone
- sposób montażu: instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- wzmocnienie półki pod baterię umożliwia stabilne mocowanie baterii kuchennej
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

180/450

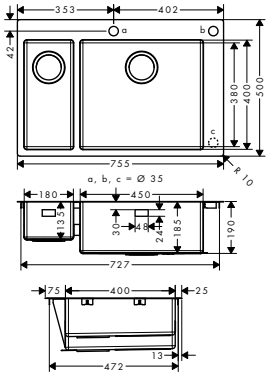

Sposób montażu

Top Mounted Installation | Flush Mounted Installation

370/370

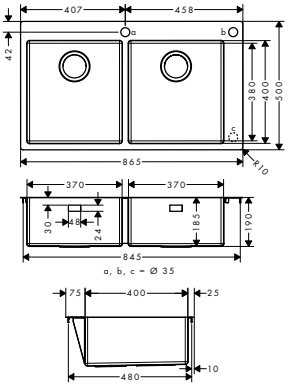

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S71 Zlewozmywaki nablatowe ze stali szlachetnej

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	735 x 480 mm	2	Stal Szlachetna	43310800	5.422,00
90	845 x 480 mm	2	Stal Szlachetna	43311800	5.973,00

Osprzęt wymagany:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D15-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory	Stal Szlachetna	43932800	352,00

S71 Zlewozmywaki podblatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- ilość komór: 1 komora
- bez otworu na baterię
- sposób montażu: podblatowa, instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

400

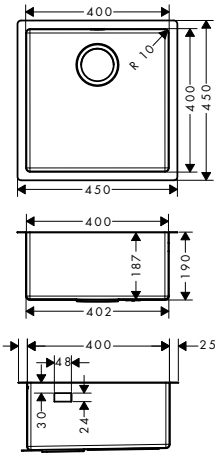

Sposób montażu

450

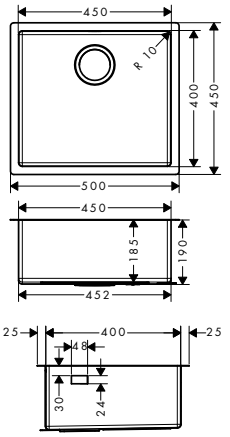

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
50	398 x 398 mm	1	Stal Szlachetna	43425800	2.213,00
60	448 x 398 mm	1	Stal Szlachetna	43426800	2.379,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D14-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43921800	130,00
	D14-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43931800	228,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S71 Zlewozmywaki podblatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- ilość komór: 1 komora
- bez otworu na baterię
- sposób montażu: podblatowa, instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

500

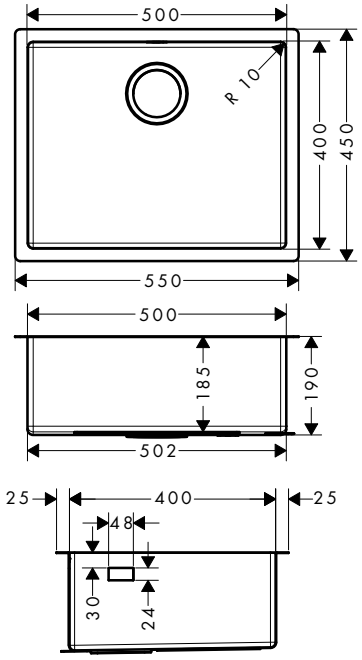

660

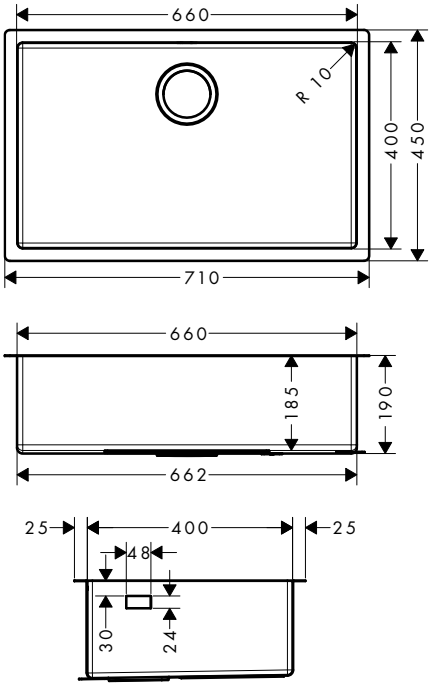

Sposób montażu

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	498 x 398 mm	1	Stal Szlachetna	43427800	2.491,00
80	658 x 398 mm	1	Stal Szlachetna	43428800	2.600,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D14-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43921800	130,00
	D14-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory	Stal Szlachetna	43931800	228,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S71 Zlewozmywaki podblatowe ze stali szlachetnej

Cechy produktów

- materiał: stal nierdzewna
- bez otworu na baterię
- sposób montażu: podblatowa, instalacja na blacie lub zlicowany z blatem
- promień narożnika: 10 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

180/450

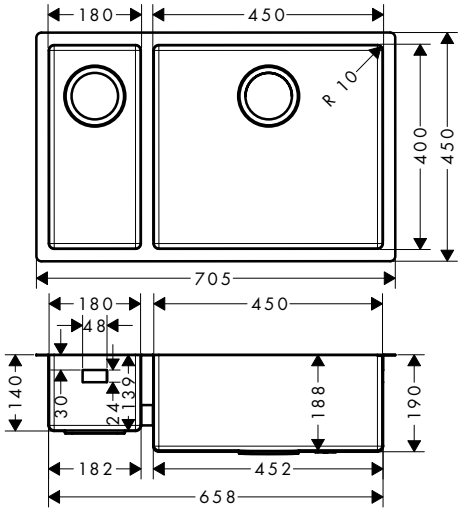



370/370

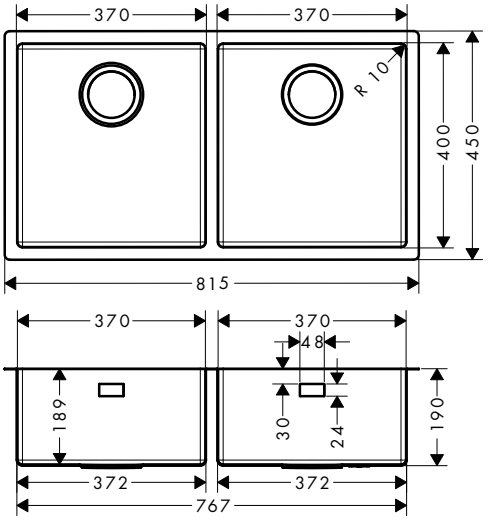



Sposób montażu



Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	653 x 398 mm	2	Stal Szlachetna	43429800	4.372,00
90	763 x 398 mm	2	Stal Szlachetna	43430800	4.756,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D15-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory	Stal Szlachetna	43922800	215,00
	D15-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory	Stal Szlachetna	43932800	352,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S51

S51 Zlewozmywaki nablatowe SilicaTec

Cechy produktów

- materiał: SilicaTec
- ilość komór: 1 komora
- otwór pod baterię jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy) w zestawie otwornica diamentowa
- sposób montażu: nablatowy
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450

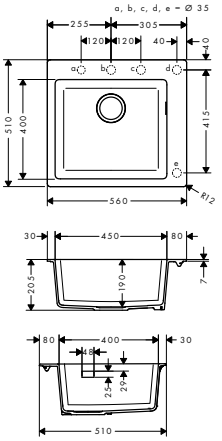

660

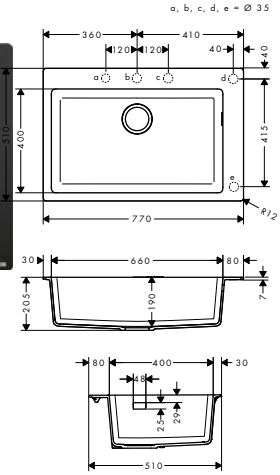

Sposób montażu

Top Mounted Installation

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	540 x 490 mm	1	Grafitowa Czerń	43312170	1.517,00
			Kamienna Szarość	43312290	1.517,00
			Szarość Betonu	43312380	1.517,00
80	750 x 490 mm	1	Grafitowa Czerń	43313170	1.935,00
			Kamienna Szarość	43313290	1.935,00
			Szarość Betonu	43313380	1.935,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D16-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory granitowej	Chrom	43927000	130,00
	D16-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory granitowej	Chrom	43937000	228,00

S51 Zlewozmywaki nablatowe SilicaTec z ociekaczem

Cechy produktów

- Wymiary wycięcia: 1030 x 490 mm
- materiał: SilicaTec
- ilość komór: 1 komora
- z ociekaczem
- otwór pod baterię jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy) w zestawie otwornica diamentowa
- wielkość szafki: 60 cm
- sposób montażu: nablatowy
- do montażu w blatach od 20 mm
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450 z ociekaczem po lewej stronie

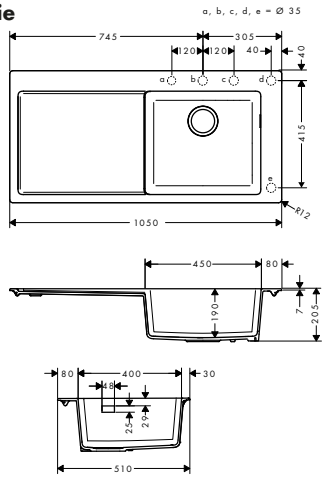

450 z ociekaczem po prawej stronie

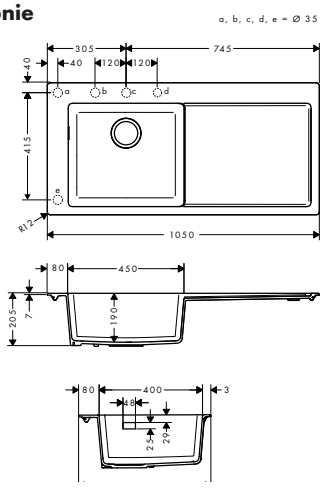

Sposób montażu

Top Mounted Installation

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S51 Zlewozmywaki nablatowe SilicaTec z ociekaczem

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Ociekacz	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	1030 x 490 mm	1	lewy	Grafitowa Czerń	43314170	2.354,00
				Kamienna Szarość	43314290	2.354,00
				Szarość Betonu	43314380	2.354,00
60	1030 x 490 mm	1	prawy	Grafitowa Czerń	43330170	2.354,00
				Kamienna Szarość	43330290	2.354,00
				Szarość Betonu	43330380	2.354,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D16-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory granitowej	Chrom	43927000	130,00
	D16-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory granitowej	Chrom	43937000	228,00

S51 Zlewozmywaki nablatowe SilicaTec

Cechy produktów

- materiał: SilicaTec
- otwór pod baterię jest wstępnie zdefiniowany (patrz rysunek wymiarowy) w zestawie otwornica diamentowa
- sposób montażu: nablatowy
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

180/450



370/370

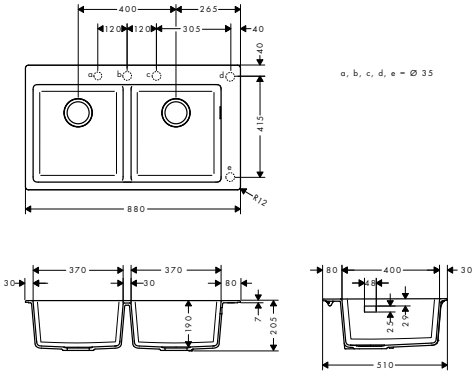

Sposób montażu

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	750 x 490 mm	2	Grafitowa Czerń	43315170	1.935,00
			Kamienna Szarość	43315290	1.935,00
			Szarość Betonu	43315380	1.935,00
90	860 x 490 mm	2	Grafitowa Czerń	43316170	2.259,00
			Kamienna Szarość	43316290	2.259,00
			Szarość Betonu	43316380	2.259,00

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S51 Zlewozmywaki nablatowe SilicaTec

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D17-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory granitowej	Chrom	43928000	215,00
D17-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory granitowej	Chrom	43938000	350,00

S51 Zlewozmywaki podblatowe SilicaTec

Cechy produktów

- materiał: SilicaTec
- ilość komór: 1 komora
- bez otworu na baterię
- sposób montażu: podblatowa
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

450

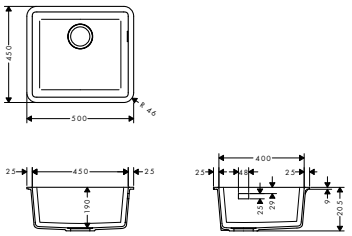

660

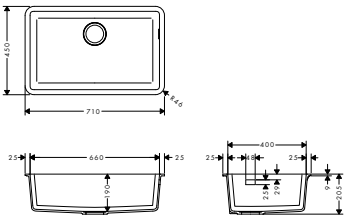

Sposób montażu

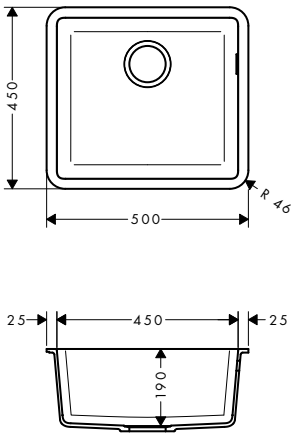

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
60	448 x 398 mm	1	Grafitowa Czerń	43431170	1.865,00
			Kamienna Szarość	43431290	1.865,00
			Szarość Betonu	43431380	1.865,00
80	658 x 398 mm	1	Grafitowa Czerń	43432170	2.285,00
			Kamienna Szarość	43432290	2.285,00
			Szarość Betonu	43432380	2.285,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
D16-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory granitowej	Chrom	43927000	130,00
D16-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do pojednczej komory granitowej	Chrom	43937000	228,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

S51 Zlewozmywaki podblatowe SilicaTec

Cechy produktów

- materiał: SilicaTec
- bez otworu na baterię
- sposób montażu: podblatowa
- pozycja przelewu: po prawej stronie komory
- głębokość zlewozmywaka: 190 mm
- bez kompletu odpływowego - prosimy zamówić komplet odpływowy osobno

180/450

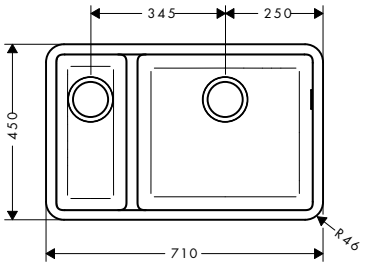

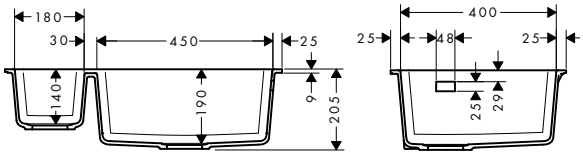

370/370

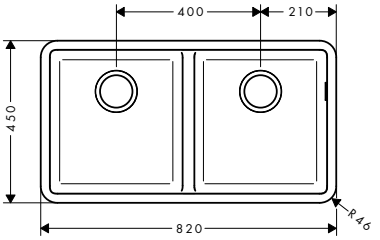



Sposób montażu

Warianty

Wymiar szafki (cm)	Wymiary wycięcia (mm)	Liczba komór	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
80	658 x 398 mm	2	Grafitowa Czerń	43433170	2.285,00
			Kamienna Szarość	43433290	2.285,00
			Szarość Betonu	43433380	2.285,00
90	768 x 398 mm	2	Grafitowa Czerń	43434170	2.609,00
			Kamienna Szarość	43434290	2.609,00
			Szarość Betonu	43434380	2.609,00

Osprzęt wymagany (wybierz jeden):		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	D17-10 Manualny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory granitowej	Chrom	43928000	215,00
	D17-11 Automatyczny komplet odpływowy z przelewem do podwójnej komory granitowej	Chrom	43938000	350,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Manualne komplety odpływowe z przelewem do pojedynczej komory

Cechy produktów

- składa się z: komplet odpływowy z przelewem, korek sitkowy, syfon
- System odpływowy: Sterowanie odpływem za pomocą sitka
- Średnica 40 / 50
- 1 1/2'' z rurą odpływową i syfonem oszczędzający miejsce
- korek sitkowy: 3 1/2"

D14-10

D16-10

Warianty

Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
do zlewozmywaków ze stali szlachetnej	Stal Szlachetna	43921800	130,00
do zlewozmywaków granitowych	Chrom	43927000	130,00

Manualne komplety odpływowe z przelewem do podwójnej komory

Cechy produktów

- składa się z: komplet odpływowy z przelewem, korek sitkowy, syfon
- System odpływowy: Manualne zamykanie głównej i dodatkowej komory za pomocą korków z sitkiem
- Średnica 40 / 50
- 1 1/2'' z rurą odpływową i syfonem oszczędzający miejsce
- korek sitkowy: 3 1/2"

D15-10

D17-10

Warianty

Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
do zlewozmywaków ze stali szlachetnej	Stal Szlachetna	43922800	215,00
do zlewozmywaków granitowych	Chrom	43928000	215,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Automatyczne komplety odpływowe z przelewem do pojedynczej komory

Cechy produktów

- składa się z: komplet odpływowy z przelewem, komplet odpływowy z cięgłem, syfon
- System odpływowy: Sterowanie odpływem poprzez obrót uchwytu
- Średnica 40 / 50
- 1 1/2'' z rurą odpływową i syfonem oszczędzający miejsce
- korek sitkowy: 3 1/2"

D14-11

D16-11

Warianty

	Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	do zlewozmywaków ze stali szlachetnej	Stal Szlachetna	43931800	228,00
	do zlewozmywaków granitowych	Chrom	43937000	228,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	A11 Uchwyt sterujący odpływem	Czarny Matowy	40953670	168,00
		Stal Szlachetna Finish	40953800	90,00

Automatyczne komplety odpływowe z przelewem do podwójnej komory

Cechy produktów

- składa się z: komplet odpływowy z przelewem, komplet odpływowy z cięgłem, syfon
- System odpływowy: Sterowanie odpływem głównej komory przy pomocy cięgła, oraz manualne drugiej komory za pomocą korka z sitkiem
- Średnica 40 / 50
- 1 1/2'' z rurą odpływową i syfonem oszczędzający miejsce
- korek sitkowy: 3 1/2"

D15-11

D17-11

Warianty

	Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	do zlewozmywaków ze stali szlachetnej	Stal Szlachetna	43932800	352,00
	do zlewozmywaków granitowych	Chrom	43938000	350,00

Osprzęt dodatkowy:		Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
	A11 Uchwyt sterujący odpływem	Czarny Matowy	40953670	168,00
		Stal Szlachetna Finish	40953800	90,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Osłona korka zlewozmywakowego

Cechy produktu

· nadaje się do zlewozmywaki ze stali szlachetnej z korkiem sitkowym 3 ½"
· materiał: tworzywo

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna Finish	40952800	60,00

A11 Uchwyt sterujący odpływem

Cechy produktu

· materiał: metal

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	40953670	168,00
Stal Szlachetna Finish	40953800	90,00

F12 Element kompensujący do sBox

Cechy produktu

· do kompensacji wysokości sBox do 100 mm

	Nr art.	Zł
	43333000	111,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Aqittura M91

	Filtr z węglem aktywnym	Filtr z węglem aktywnym i jonizacją	Mineralizacja i filtr Harmony	Mineralizacja i filtr Life	Mineralizacja i filtr Sport
Filtracja					
Ochrona przed kamieniem	–	■	–	–	–
Wzbogacanie wody ubogiej w minerały	–	–	■	■	■
Optymalizacja smaku	■	■	■	■	■
Filtracja cząsteczek	■	■	■	■	■
Redukcja zanieczyszczeń organicznych	■	■	■	■	■
Redukcja metali ciężkich	■	■	■	■	■
Filtracja mikroplastiku (5µ)	■	■	–	–	–
Pojemność (ca.)	4000 litrów	800 – 1100 litrów	300 litrów	300 litrów	300 litrów
Rekomendowany czas eksploatacji	12 miesięcy	12 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
Zalecany przy stopniu twardości wody	niezależnie	od 14°dH	niezależnie	od 10°dH	niezależnie
Składniki	Węgiel aktywny	Węgiel aktywny, żywica jonowymienna	Magnez, potas, węgiel aktywny	Magnez, wapń, potas, węgiel aktywny	Magnez, sód, potas, węgiel aktywny
Mineralizacja					
Dodatek magnezu	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Dodatek potasu	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Dodatek wapnia	–	–	–	70 mg/l	–
Dodatek sodu	–	–	–	–	50 mg/l

■ Dostępność zależna od modelu
– funkcja niedostępna

Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna, prowadnica węża, głowica filtra, wkład mineralizatora Harmony z filtrem, SodaBase
- brak w zestawie: butla CO2
- ComfortZone 210
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 150°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 6,2 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- oddzielne źródła wody filtrowanej i niefiltrowanej
- schłodzona, przefiltrowana woda pitna niegazowana, lekko gazowana i gazowana wybierana za pomocą przycisku na wylewce
- sterowanie i monitorowanie danych dotyczących zużycia za pomocą aplikacji - hansgrohe home App
- wydajność filtra: 300 l
- wydajność chłodzenia: 7l/h wody schłodzonej/ przefiltrowanej
- powiadomienia Push przy niskiej wydajności filtra oraz CO2 (hangrohe home App)
- zużycie energii: 240W (faza wypływu wody) 180 W (faza chłodzenia), 3 W (faza czuwania)
- zasilanie: 230V ±10 %
- maksymalny ilość poboru (woda schłodzona/ gazowana): 2 l/min

Technologie



Rodzaje strumieni

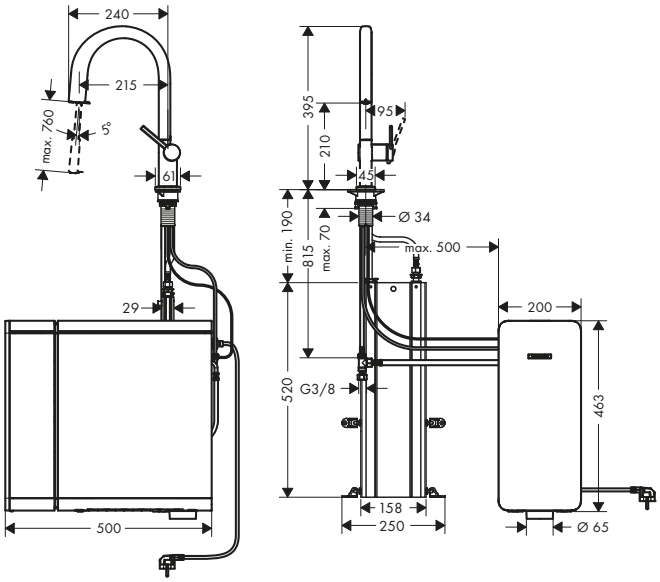

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76836000	11.800,00
Czarny Matowy	76836670	13.500,00
Stal Szlachetna Finish	76836800	13.500,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Filtr węglowy	76814000	371,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro S	76815000	401,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro M	76827000	578,00
	Filtr Harmony z mineralizacją	76828000	928,00
	Filtr Life z mineralizacją	76829000	953,00
	Filtr Sport z mineralizacją	76830000	953,00
	F22 tabletki czyszczące	76817000	126,00
	F25 Zestaw przedłużający	76816000	301,00
	F24 Zestaw rozszerzający pod 2 kg butlę CO2	76819000	948,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna, głowica filtra, wkład mineralizatora Harmony z filtrem, SodaBase
- brak w zestawie: butla CO2
- ComfortZone 240
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 60° lub 110°
- strumień laminarny
- podłączenie urządzeń DN20
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 6,5 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- oddzielne źródła wody filtrowanej i niefiltrowanej
- schłodzona, przefiltrowana woda pitna niegazowana, lekko gazowana i gazowana wybierana za pomocą przycisku na wylewce
- sterowanie i monitorowanie danych dotyczących zużycia za pomocą aplikacji - hansgrohe home App
- wydajność filtra: 300 l
- wydajność chłodzenia: 7l/h wody schłodzonej/ przefiltrowanej
- powiadomienia Push przy niskiej wydajności filtra oraz CO2 (hangrohe home App)
- zużycie energii: 240W (faza wypływu wody) 180 W (faza chłodzenia), 3 W (faza czuwania)
- zasilanie: 230V ±10 %
- maksymalny ilość poboru (woda schłodzona/ gazowana): 2 l/min

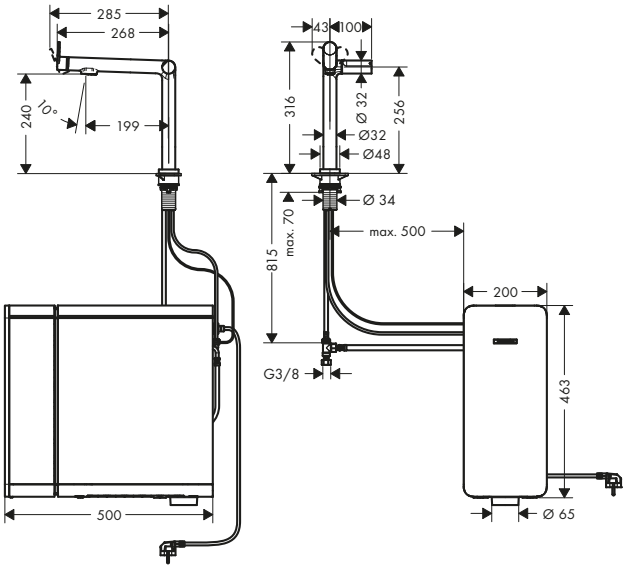

Technologie

Select Digital · Memory Function · Two Outlets · hansgrohe home App · Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	76837000	11.600,00
Czarny Matowy	76837670	13.300,00
Stal Szlachetna Finish	76837800	13.300,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Filtr węglowy	76814000	371,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro S	76815000	401,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro M	76827000	578,00
	Filtr Harmony z mineralizacją	76828000	928,00
	Filtr Life z mineralizacją	76829000	953,00
	Filtr Sport z mineralizacją	76830000	953,00
	F22 tabletki czyszczące	76817000	126,00
	F25 Zestaw przedłużający	76816000	301,00
	F24 Zestaw rozszerzający pod 2 kg butlę CO2	76819000	948,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Aqittura M91 FilterSystem z wyciąganą wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone 210
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 150°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 6,5 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- oddzielne źródła wody filtrowanej i niefiltrowanej
- filtrowana, niegazowana woda pitna uruchamiana za pomocą przycisku na wylewce
- podłączenie filtra: wejście i wyjście G ⅜
- maksymalna ilość poboru (woda przefiltrowana): 1,8 l/min

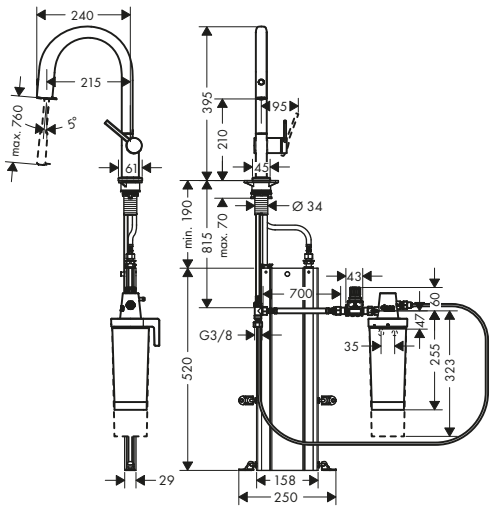

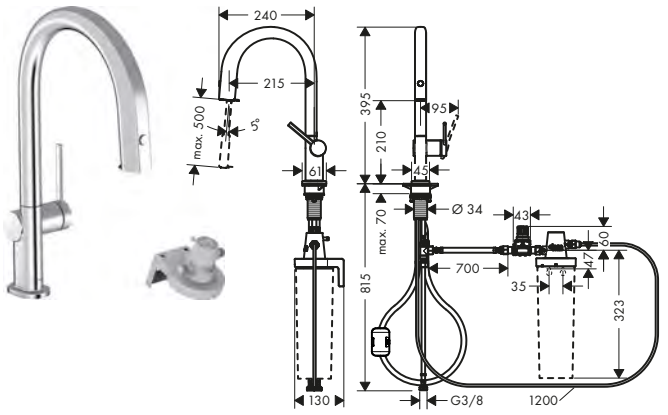

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Komplet	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	sBox	nawet do 76 cm	z filtrem Harmony	Chrom	76800000	2.883,00
				Czarny Matowy	76800670	4.325,00
				Stal Szlachetna Finish	76800800	4.325,00
210	obciążnik	do 50 cm	z filtrem Harmony	Chrom	76801000	2.632,00
				Czarny Matowy	76801670	3.948,00
				Stal Szlachetna Finish	76801800	3.948,00
210	sBox	nawet do 76 cm	bez fitra	Chrom	76826000	2.507,00
				Czarny Matowy	76826670	3.759,00
				Stal Szlachetna Finish	76826800	3.759,00
210	obciążnik	do 50 cm	bez fitra	Chrom	76803000	2.256,00
				Czarny Matowy	76803670	3.384,00
				Stal Szlachetna Finish	76803800	3.384,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Filtr węglowy	76814000	371,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro S	76815000	401,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro M	76827000	578,00
	Filtr Harmony z mineralizacją	76828000	928,00
	Filtr Life z mineralizacją	76829000	953,00
	Filtr Sport z mineralizacją	76830000	953,00
	F23 Przepływomierz	76818000	511,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Aqittura M91 FilterSystem z obrotową wylewką

Cechy produktów

- ComfortZone 240
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 60° lub 110°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm
- oddzielne źródła wody filtrowanej i niefiltrowanej
- filtrowana, niegazowana woda pitna uruchamiana za pomocą przycisku Select
- podłączenie filtra: wejście i wyjście G ⅜

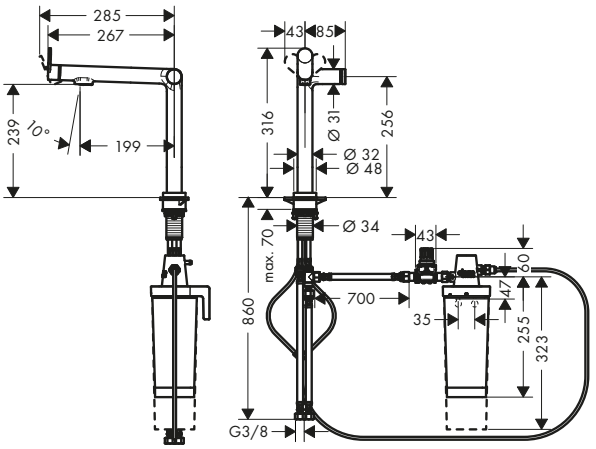

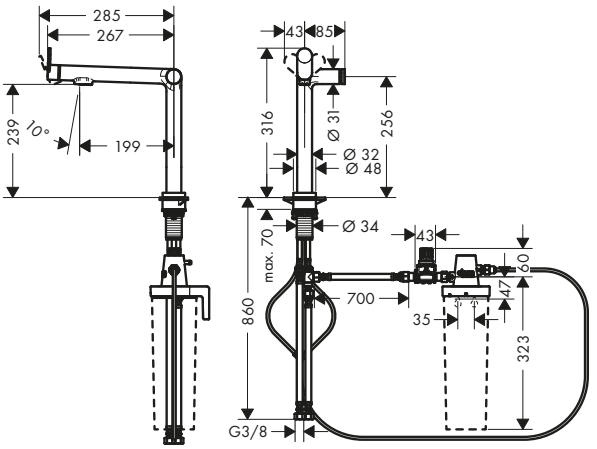

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

ComfortZone	Komplet	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	z filtrem Harmony	Chrom	76802000	2.782,00
		Czarny Matowy	76802670	4.174,00
		Stal Szlachetna Finish	76802800	4.174,00
240	bez fitra	Chrom	76804000	2.507,00
		Czarny Matowy	76804670	3.759,00
		Stal Szlachetna Finish	76804800	3.759,00

Osprzęt dodatkowy:		Nr art.	Zł
	Filtr węglowy	76814000	371,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro S	76815000	401,00
	Filtr węglowy z jonizacją Pro M	76827000	578,00
	Filtr Harmony z mineralizacją	76828000	928,00
	Filtr Life z mineralizacją	76829000	953,00
	Filtr Sport z mineralizacją	76830000	953,00
	F23 Przepływomierz	76818000	511,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Aquno Select M81

Aquno Select M81 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 3jet

Cechy produktów

- ComfortZone 170
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy, SatinFlow
- zmiana pomiędzy strumieniem SatinFlow a wylewkę za naciśnięciem jednego przycisku
- przełączanie strumienia za pomocą przycisku
- magnetyczn gniazdo MagFit
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm , zalecenie: środkowy otwór baterii powinien znajdować się maksymalnie 50 mm od tylnej krawędzi komory zlewozmywaka

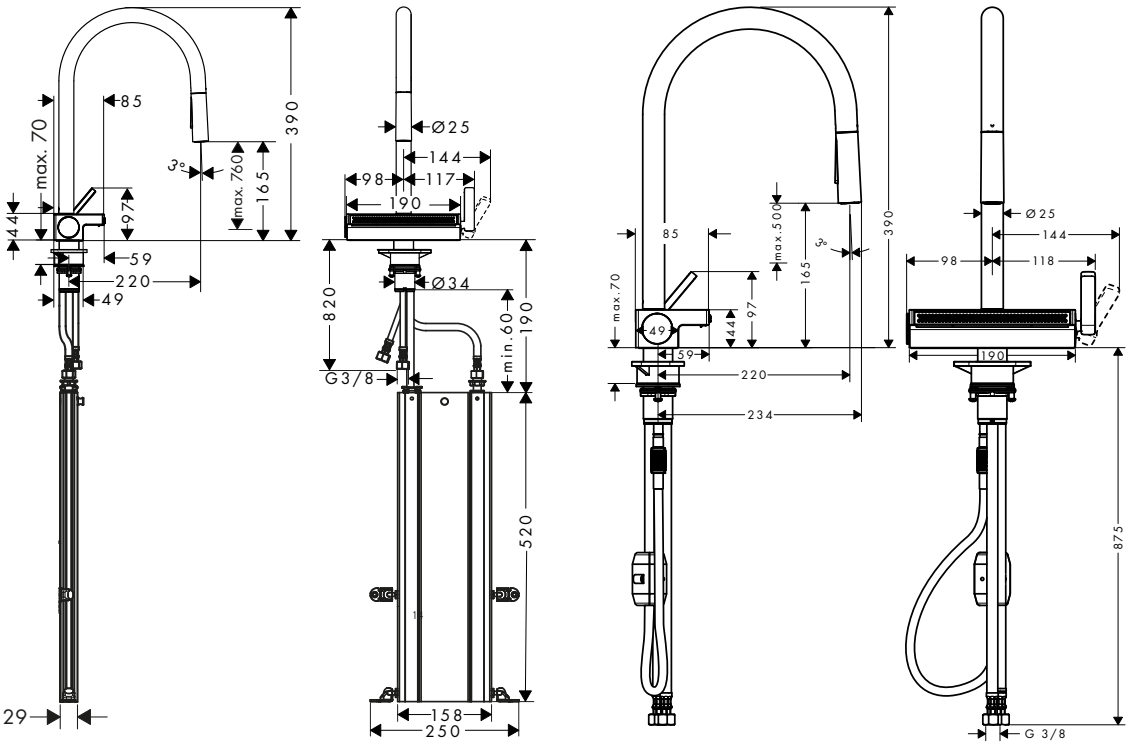

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select | Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray | Shower Spray | Satin Flow Spray

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
170	sBox	nawet do 76 cm	6	Chrom	73831000	3.412,00
				Czarny Matowy	73831670	5.386,00
				Stal Szlachetna Finish	73831800	5.386,00
170	obciążnik	do 50 cm	7	Chrom	73837000	3.151,00
				Czarny Matowy	73837670	4.726,00
				Stal Szlachetna Finish	73837800	4.726,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Aquno Select M81 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- ComfortZone 250
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 150°
- strumień laminarny, SatinFlow
- zmiana pomiędzy strumieniem SatinFlow a wylewkę za naciśnięciem jednego przycisku
- magnetyczn gniazdo MagFit
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm , zalecenie: środkowy otwór baterii powinien znajdować się maksymalnie 50 mm od tylnej krawędzi komory zlewozmywaka

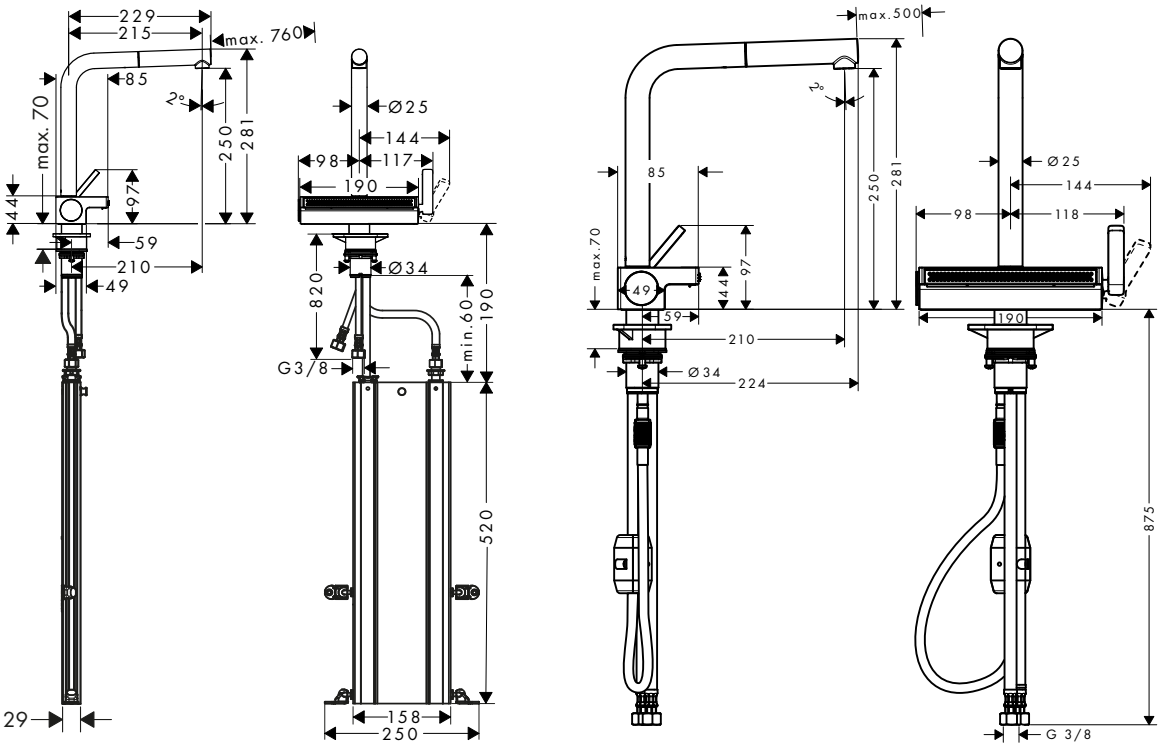

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Select, Pull-out, Comfort Zone, sBox Kitchen, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray, Satin Flow Spray

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
250	sBox	nawet do 76 cm	6	Chrom	73830000	3.151,00
				Czarny Matowy	73830670	4.935,00
				Stal Szlachetna Finish	73830800	4.935,00
250	obciążnik	do 50 cm	7	Chrom	73836000	2.889,00
				Czarny Matowy	73836670	4.333,00
				Stal Szlachetna Finish	73836800	4.333,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris M71

Metris Select M71 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 2jet, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna, jednostka sterująca, prowadnica węża
- ComfortZone 200
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- dowolność pozycji elementu sterującego. Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm

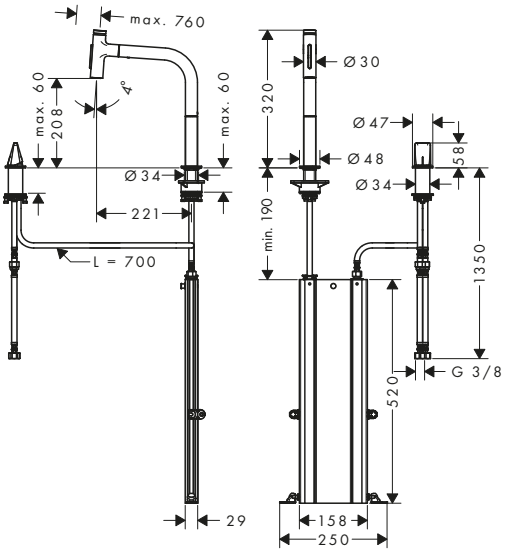

Technologie



Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73818000	2.769,00
Czarny Chrom Szczotkowany	73818340	4.152,00
Czarny Matowy	73818670	4.152,00
Stal Szlachetna Finish	73818800	4.429,00

Metris Select M71 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką, 1jet, sBox

Cechy produktu

- składa się z: 2-otworowa jednouchwytowa bateria kuchenna, jednostka sterująca, prowadnica węża
- ComfortZone 200
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- dowolność pozycji elementu sterującego. Wymagane są 2 otwory Ø 35 mm
- strumień normalny
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm

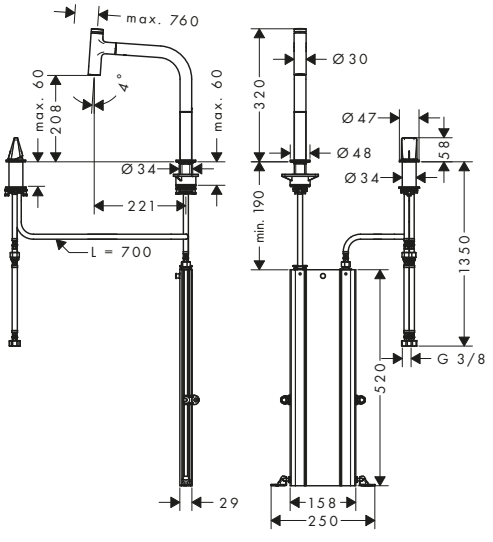

Technologie



Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73804000	2.660,00
Stal Szlachetna Finish	73804800	4.418,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Select M71 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna, prowadnica węża
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- magnetyczn gniazdo MagFit
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm

240

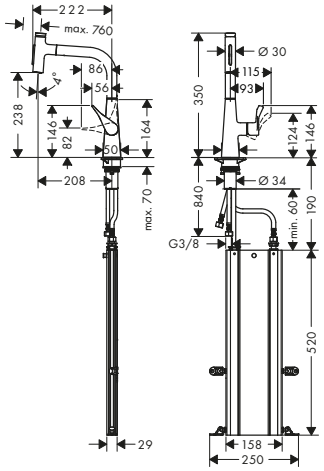

320

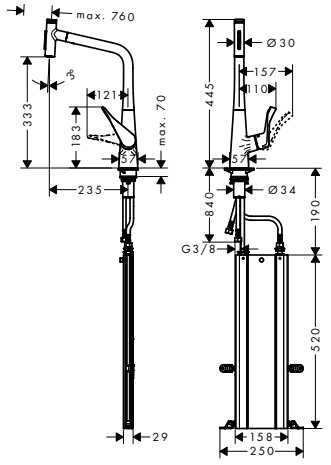

Technologie



Rodzaje strumieni

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	sBox	nawet do 76 cm	7	Chrom	73817000	2.474,00
				Stal Szlachetna Finish	73817800	3.807,00
320	sBox	nawet do 76 cm	8	Chrom	73816000	2.727,00
				Stal Szlachetna Finish	73816800	4.268,00

Metris Select M71 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- znacznie zmniejszone rozpryskiwanie dzięki łagodnemu startowi przepływu wody

260

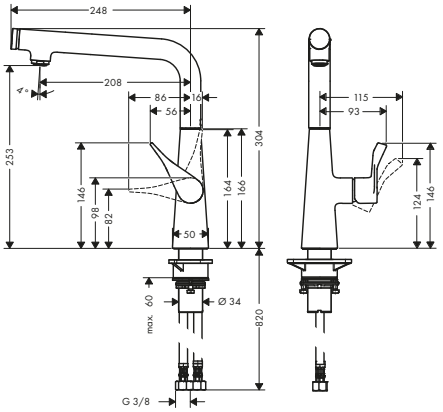

320

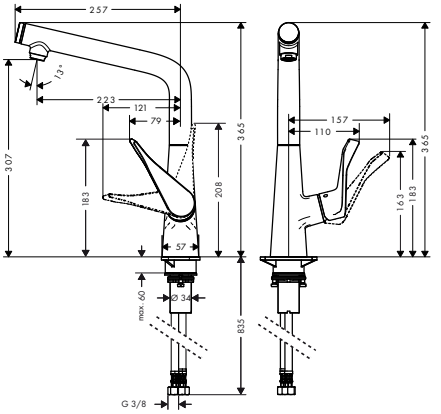

Technologie

Rodzaje strumieni

Więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na następnej stronie.

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris Select M71 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Warianty

ComfortZone	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
260	9	Chrom	14847000	1.973,00
		Stal Szlachetna Finish	14847800	2.959,00
320	8	Chrom	14883000	2.246,00
		Stal Szlachetna Finish	14883800	3.370,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris M71 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, automatyczny powrót strumienia po zamknięciu przepływu wody
- magnetyczn gniazdo MagFit
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

220

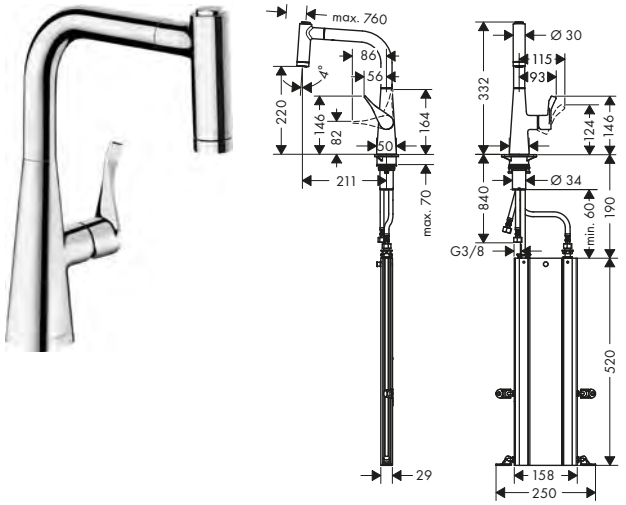

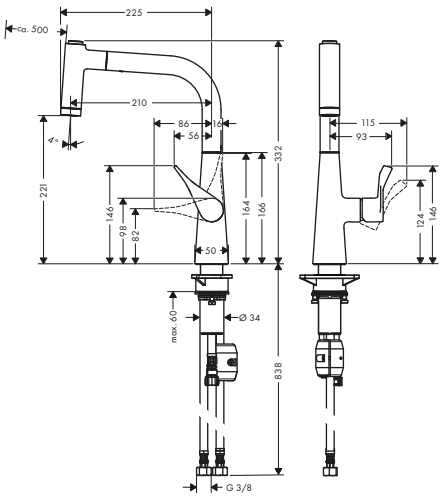

320

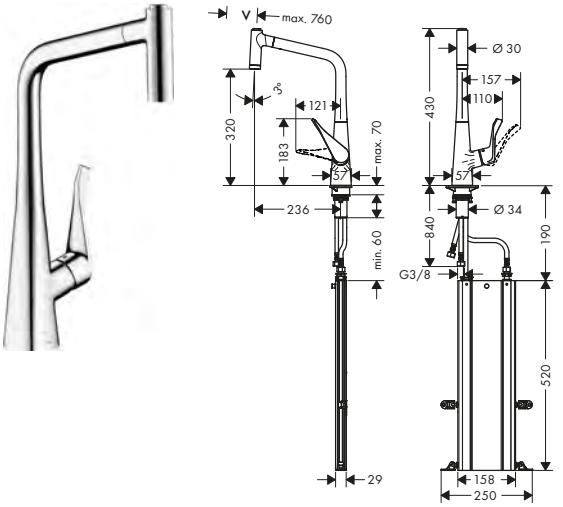

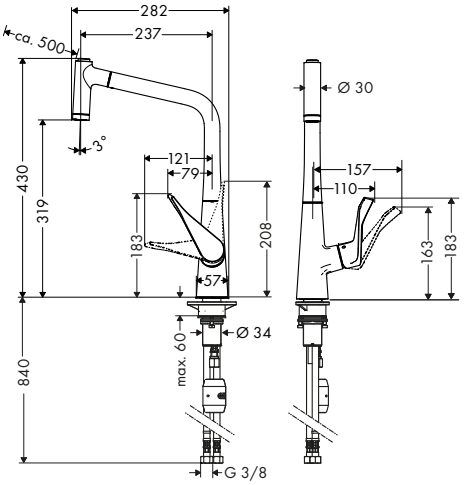

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
220	sBox	nawet do 76 cm	9	Chrom	73800000	2.406,00
				Stal Szlachetna Finish	73800800	3.831,00
220	obciążnik	do 50 cm	9	Chrom	14834000	2.235,00
				Stal Szlachetna Finish	14834800	3.431,00
320	sBox	nawet do 76 cm	10	Chrom	73801000	2.663,00
				Stal Szlachetna Finish	73801800	4.230,00
320	obciążnik	do 50 cm	10	Chrom	14820000	2.509,00
				Stal Szlachetna Finish	14820800	3.892,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris M71 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 1jet

Cechy produktów

- ComfortZone 320
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień laminarny
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,7 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- znacznie zmniejszone rozpryskiwanie dzięki łagodnemu startowi przepływu wody

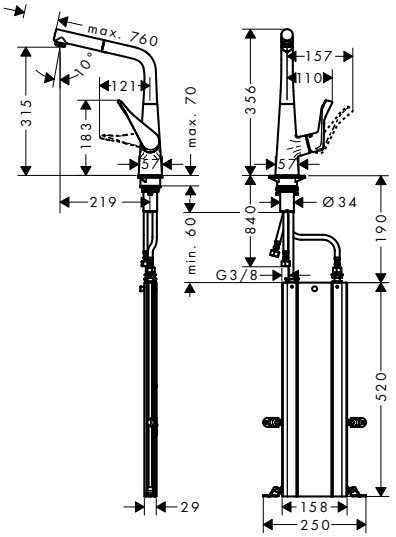

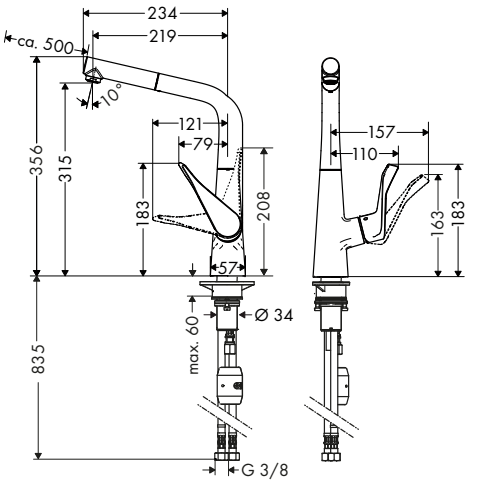

Technologie

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
320	sBox	nawet do 76 cm	7,7	Chrom	73812000	2.212,00
				Stal Szlachetna Finish	73812800	3.526,00
320	obciążnik	do 50 cm	7,7	Chrom	14821000	2.027,00
				Stal Szlachetna Finish	14821800	3.102,00

Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 320
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- znacznie zmniejszone rozpryskiwanie dzięki łagodnemu startowi przepływu wody

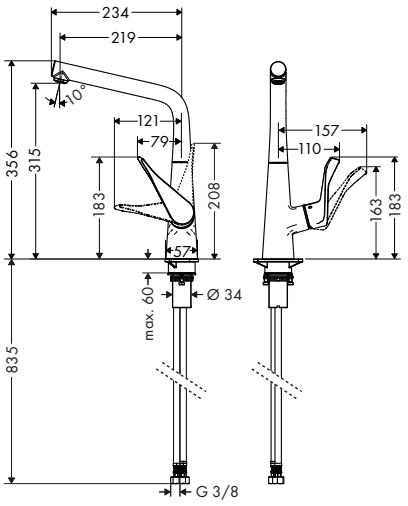

Technologie

Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	14822000	1.770,00
Stal Szlachetna Finish	14822800	2.656,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Metris M71 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320, do instalacji przed oknem, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 320
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- instalacja przed oknem
- instalacja przed oknem, można położyć na płasko, wysokość podstawy 57 mm
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- znacznie zmniejszone rozpryskiwanie dzięki łagodnemu startowi przepływu wody

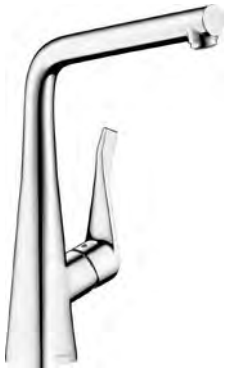

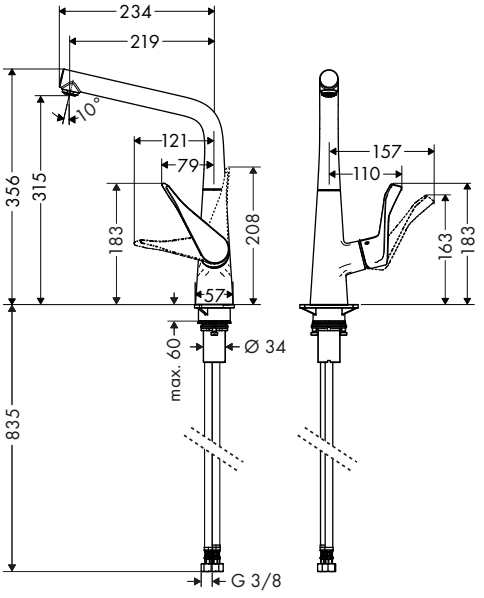

Technologie

Comfort Zone · Tilt Function

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	14823000	2.091,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M51 | M52 | M54

Talis Select M51 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna, prowadnica węża
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm

220

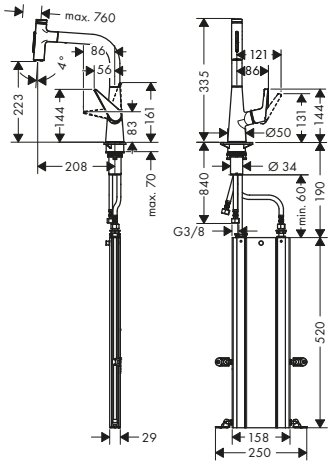

300

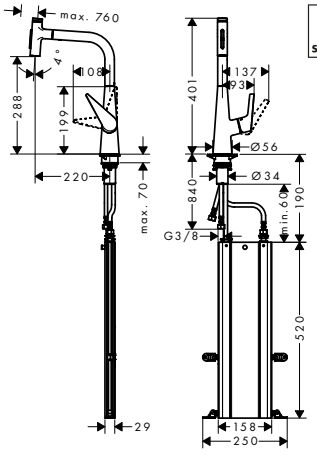

Technologie



Rodzaje strumieni

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
220	sBox	nawet do 76 cm	8	Chrom	73868000	2.395,00
				Stal Szlachetna Finish	73868800	3.593,00
300	sBox	nawet do 76 cm	8	Chrom	73867000	2.650,00
				Stal Szlachetna Finish	73867800	3.975,00

Talis Select M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, wyciągana wylewka, 1jet, sBox

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna, prowadnica węża
- ComfortZone 220
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień normalny
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm

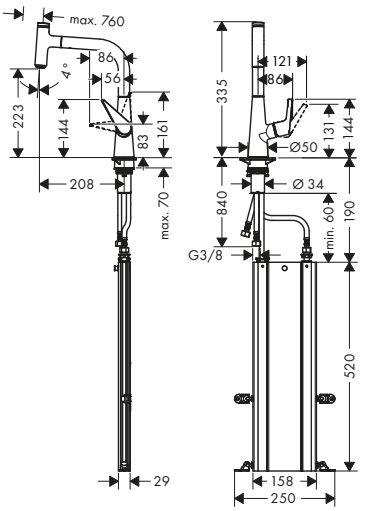

Technologie



Rodzaje strumieni

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	73852000	2.378,00
Stal Szlachetna Finish	73852800	3.569,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis Select M51 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 300
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- przycisk Select komfortowe włączanie i wyłączanie przepływu wody
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 9 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

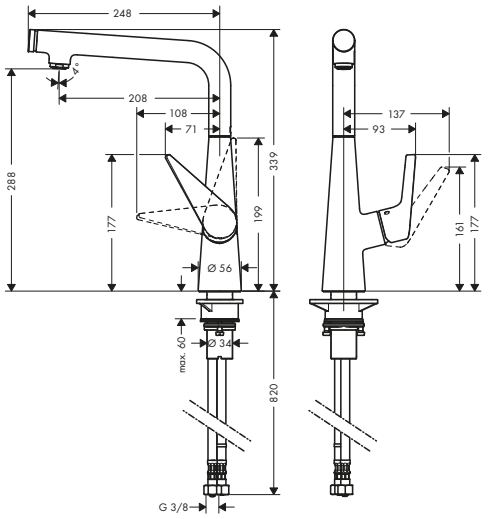

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72820000	2.141,00
Stal Szlachetna Finish	72820800	3.210,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M51 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- przełączanie strumienia za pomocą przycisku
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 9 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

160

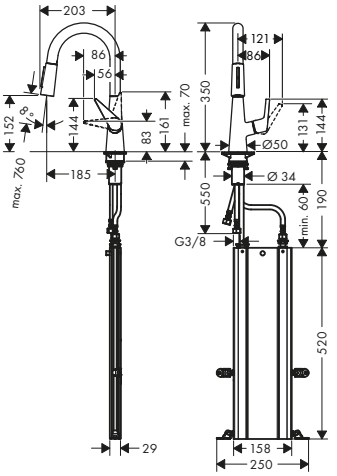

200

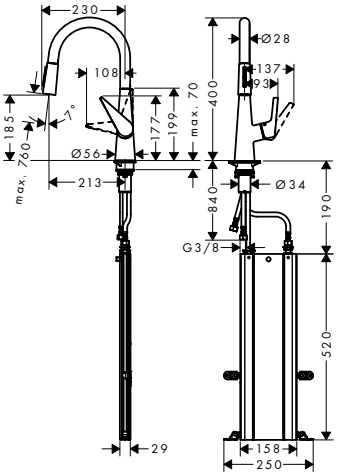

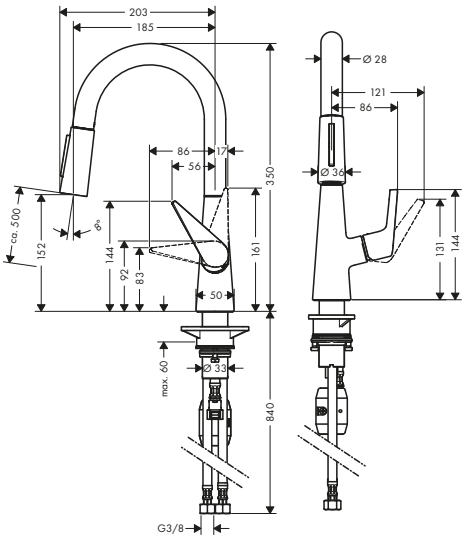

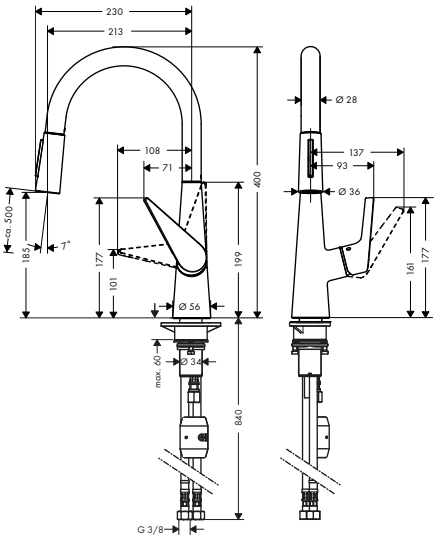

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
160	sBox	nawet do 76 cm	9	Chrom	73850000	1.977,00
				Stal Szlachetna Finish	73850800	2.967,00
160	obciążnik	do 50 cm	9	Chrom	72815000	1.768,00
				Stal Szlachetna Finish	72815800	2.651,00
200	sBox	nawet do 76 cm	9	Chrom	73851000	2.222,00
				Stal Szlachetna Finish	73851800	3.334,00
200	obciążnik	do 50 cm	9	Chrom	72813000	2.028,00
				Stal Szlachetna Finish	72813800	3.043,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M51 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 10 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

220

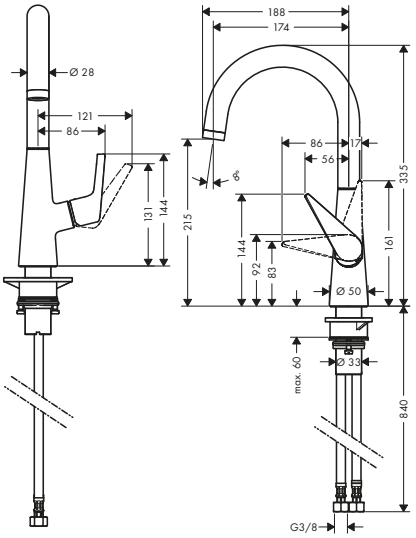

260

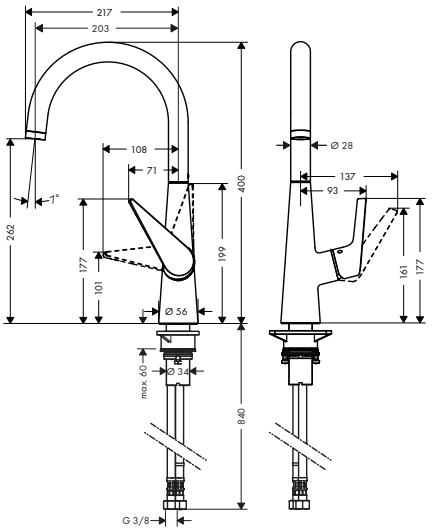

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
220	10	Chrom	72814000	1.279,00
		Stal Szlachetna Finish	72814800	1.919,00
260	10	Chrom	72810000	1.458,00
		Stal Szlachetna Finish	72810800	2.187,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M52 Jednouchwytowa bateria kuchenna 170, wyciągana wylewka, 2jet

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna
- ComfortZone 170
- zakres obrotu 150°
- strumień normalny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, automatyczny powrót strumienia po zamknięciu przepływu wody
- z szybkozłączką do węża
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 10 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- długość wyciągania węża: do 50 cm

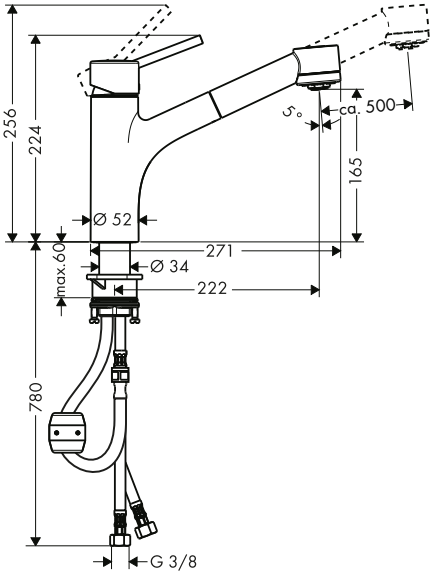

Technologie

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Shower Spray · Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	32841000	1.835,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M54 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- ComfortZone 210
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

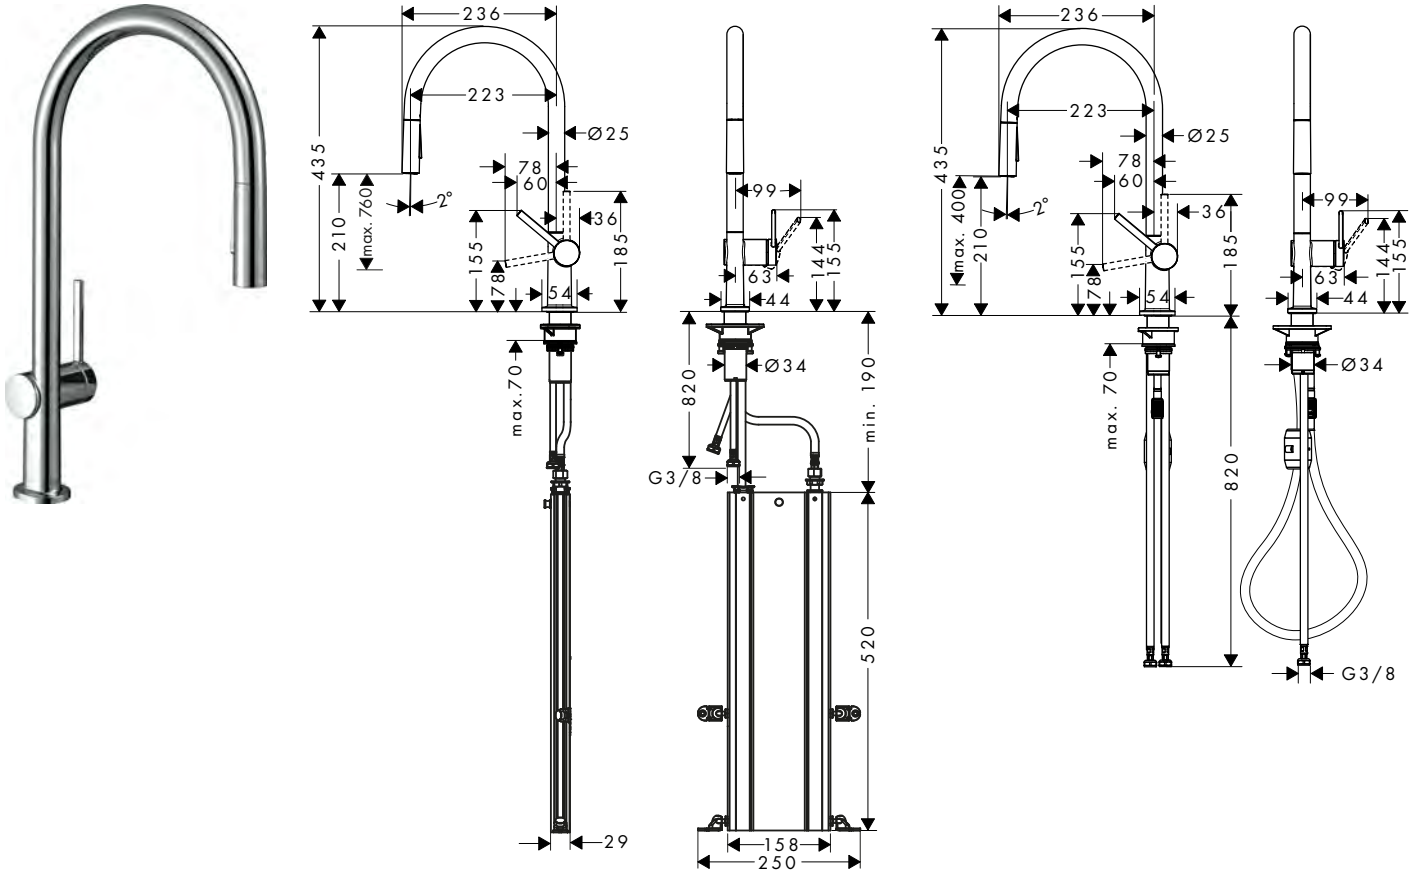

Technologie

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray · Shower Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
210	sBox	nawet do 76 cm	7	Chrom	72801000	1.905,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	72801340	2.856,00
				Czarny Matowy	72801670	2.856,00
				Stal Szlachetna Finish	72801800	2.856,00
210	obciążnik	do 50 cm	8	Chrom	72800000	1.633,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	72800340	2.449,00
				Czarny Matowy	72800670	2.449,00
				Stal Szlachetna Finish	72800800	2.449,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox

Cechy produktu

- składa się z: jednouchwytowa bateria kuchenna, prowadnica węża
- ComfortZone 210
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- sBox zapewnia ciche, płynne i bezpieczne prowadzenie węża w szafce pod blatem
- długość wyciągania węża: nawet do 76 cm
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

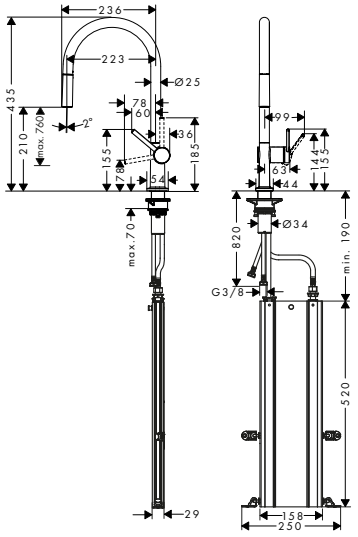

Technologie

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72803000	1.661,00
Czarny Matowy	72803670	2.489,00
Stal Szlachetna Finish	72803800	2.489,00

Talis M54 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

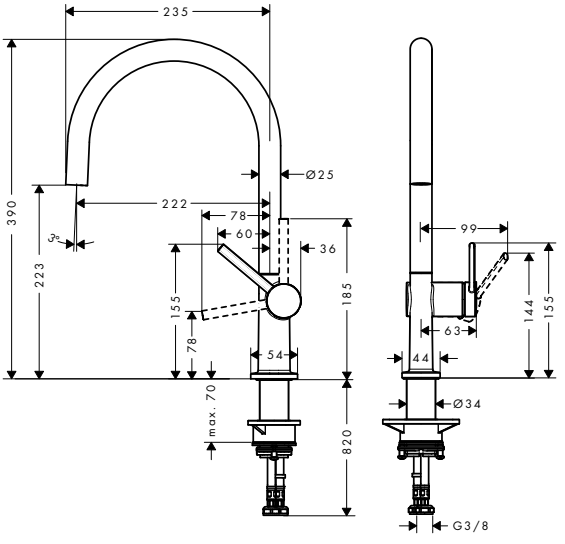

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	EcoSmart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
220	–	9	Chrom	72804000	1.116,00
			Czarny Matowy	72804670	1.674,00
			Stal Szlachetna Finish	72804800	1.674,00
220	■	5	Chrom	72843000	1.116,00
			Czarny Matowy	72843670	1.674,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 9 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

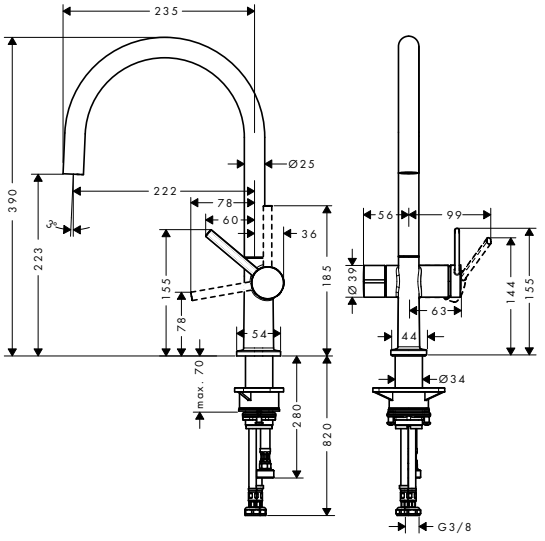

Technologie

Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72805000	1.290,00
Czarny Matowy	72805670	1.936,00
Stal Szlachetna Finish	72805800	1.936,00

Talis M54 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

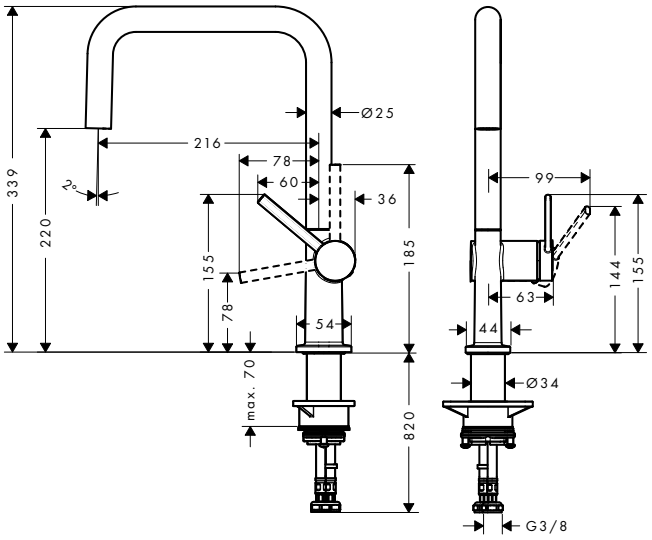

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	EcoSmart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
220	–	9	Chrom	72806000	980,00
			Czarny Matowy	72806670	1.469,00
			Stal Szlachetna Finish	72806800	1.469,00
220	■	5,7	Chrom	72844000	980,00
			Czarny Matowy	72844670	1.469,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- podłączenie urządzeń DN20
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

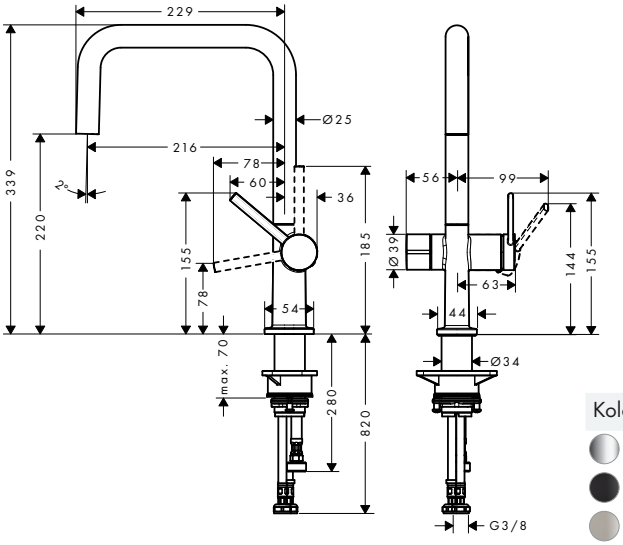

Technologie

Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72807000	1.162,00
Czarny Matowy	72807670	1.743,00
Stal Szlachetna Finish	72807800	1.743,00

Talis M54 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 1jet

Cechy produktów

- ComfortZone 270
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

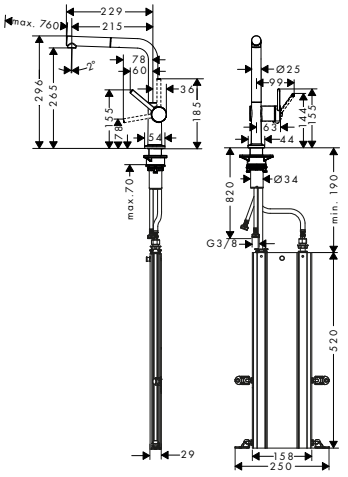

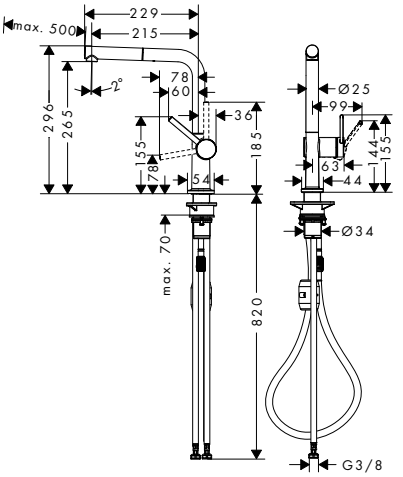

Technologie

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
270	sBox	nawet do 76 cm	7	Chrom	72809000	1.387,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	72809340	2.083,00
				Czarny Matowy	72809670	2.083,00
				Stal Szlachetna Finish	72809800	2.083,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M54 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 1jet

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
270	obciążnik	do 50 cm	8	Chrom	72808000	1.116,00
				Czarny Chrom Szczotkowany	72808340	1.674,00
				Czarny Matowy	72808670	1.674,00
				Stal Szlachetna Finish	72808800	1.674,00

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 270
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8,4 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

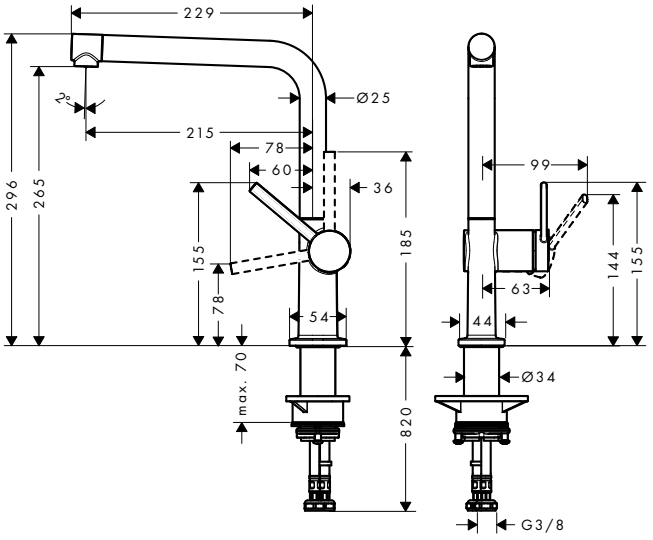

Technologie

Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72840000	952,00
Czarny Chrom Szczotkowany	72840340	1.429,00
Czarny Matowy	72840670	1.429,00
Stal Szlachetna Finish	72840800	1.429,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, wyciągana wylewka, 1jet

Cechy produktu

- do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
- ComfortZone 270
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- długość wyciągania węża: do 50 cm
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

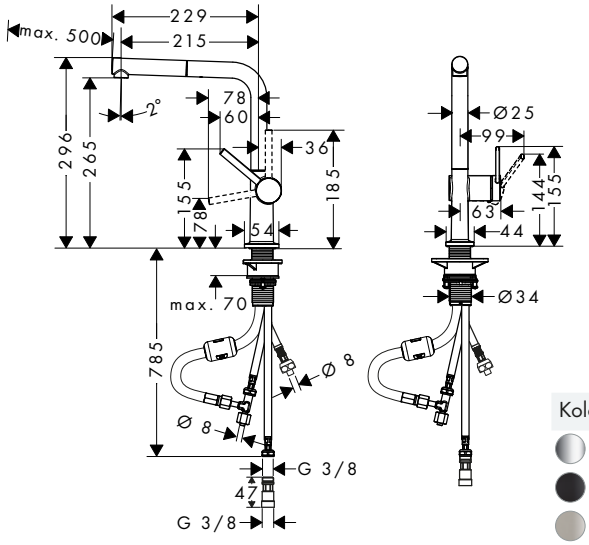

Technologie

Pull-out | Comfort Zone | Low Pressure

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72860000	1.402,00
Czarny Matowy	72860670	2.103,00
Stal Szlachetna Finish	72860800	2.103,00

Talis M54 Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet

Cechy produktu

- do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
- ComfortZone 270
- wylewka w kształcie litery L
- zakres obrotu 4-stopniowa regulacja: 60°, 110°, 150° lub 360°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- wymagany otwór na baterię o średnicy Ø 35 mm

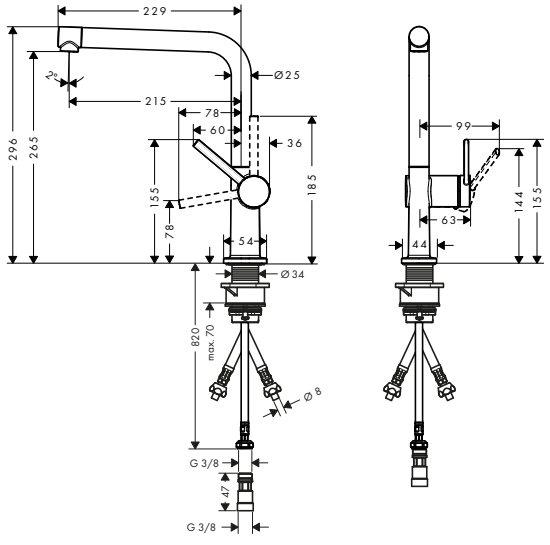

Technologie

Comfort Zone | Low Pressure

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	72859000	1.234,00
Czarny Matowy	72859670	1.851,00
Stal Szlachetna Finish	72859800	1.851,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M41 | M42

Focus M41 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- ComfortZone 240
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 10 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

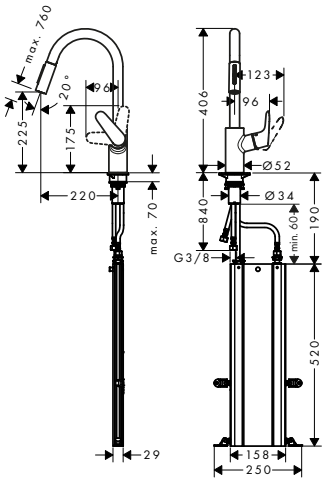

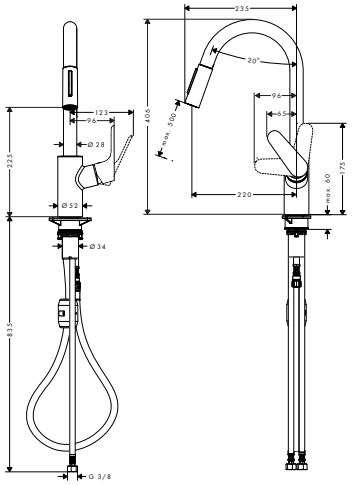

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
240	sBox	nawet do 76 cm	10	Chrom	73880000	1.577,00
				Stal Szlachetna Finish	73880800	2.364,00
240	obciążnik	do 50 cm	10	Chrom	31815000	1.401,00
				Czarny Matowy	31815670	2.104,00
				Stal Szlachetna Finish	31815800	2.104,00

Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 280, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 280
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

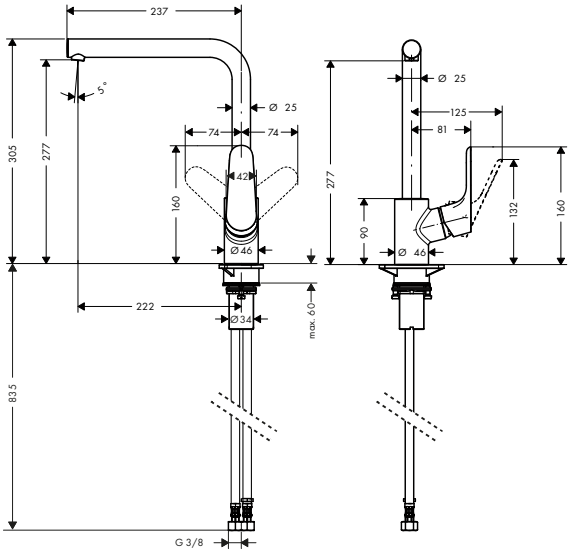

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31817000	1.117,00
Czarny Matowy	31817670	1.673,00
Stal Szlachetna Finish	31817800	1.673,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 260
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

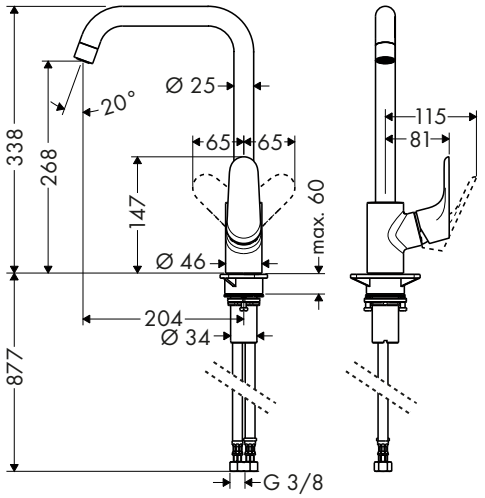

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31820000	972,00
Czarny Matowy	31820670	1.459,00
Stal Szlachetna Finish	31820800	1.459,00

Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, z zaworem do zmywarki

Cechy produktu

- ComfortZone 260
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

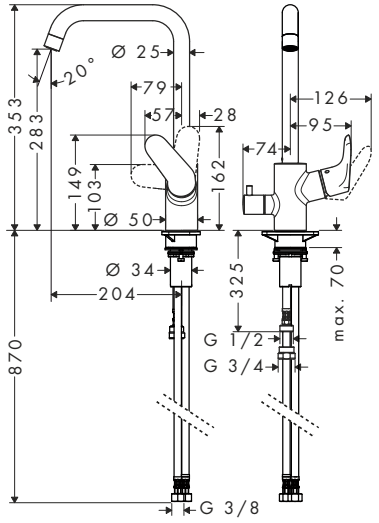

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31823000	1.593,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 160
- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

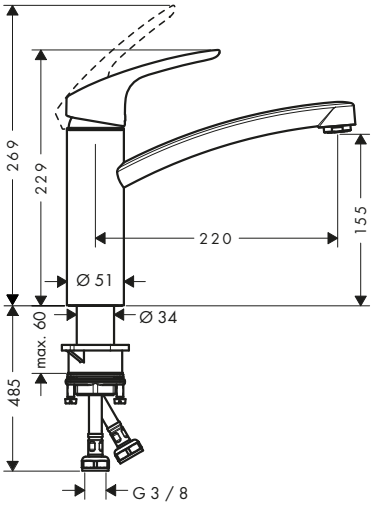

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31806000	686,00
Stal Szlachetna Finish	31806800	1.032,00

Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, z zaworem do zmywarki

Cechy produktu

- ComfortZone 200
- zakres obrotu 120°
- strumień normalny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

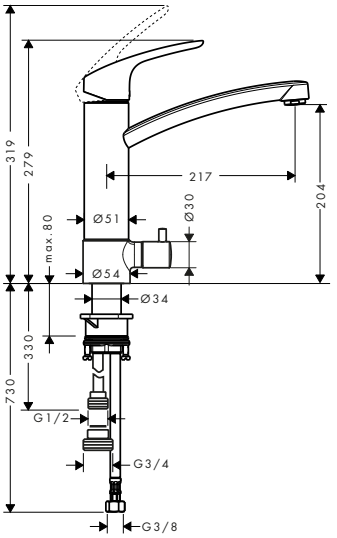

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31803000	1.593,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M41 Jednouchwytowa bateria kuchenna, ścienna z dolną wylewką, 1jet

Cechy produktu

- zakres obrotu 180°
- strumień normalny
- rozstaw 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza typu S
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

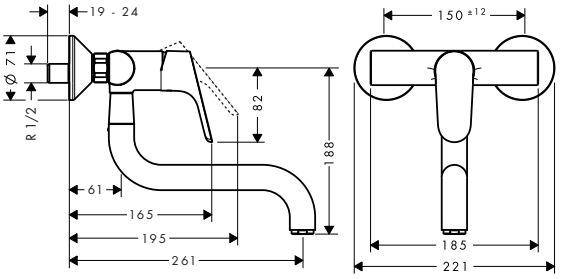

Technologie

AirPower · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	31825000	927,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M42 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- zakres obrotu 360°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- magnetyczn gniazdo MagFit
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

180

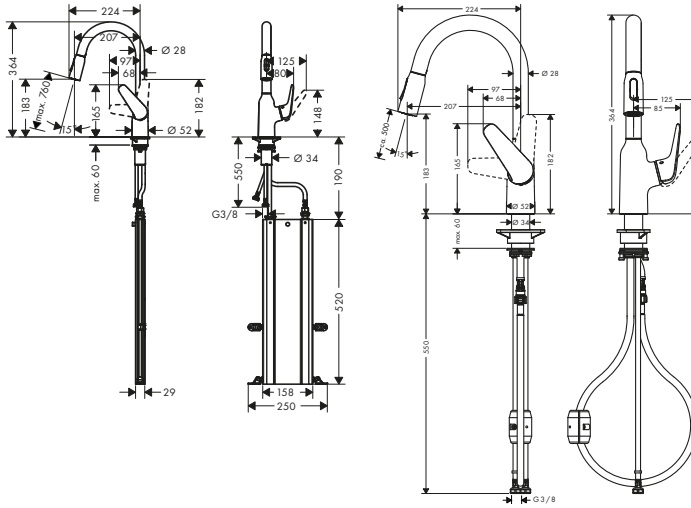

220

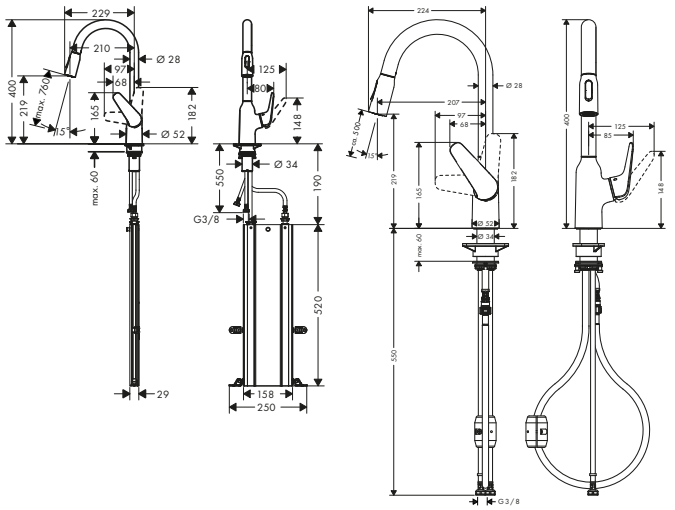

Technologie

Rodzaje strumieni

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
180	sBox	nawet do 76 cm	9	Chrom	71821000	1.517,00
				Stal Szlachetna Finish	71821800	2.397,00
180	obciążnik	do 50 cm	8	Chrom	71801000	1.265,00
				Stal Szlachetna Finish	71801800	1.974,00
220	sBox	nawet do 76 cm	9	Chrom	71820000	1.678,00
				Stal Szlachetna Finish	71820800	2.632,00
220	obciążnik	do 50 cm	8	Chrom	71800000	1.429,00
				Stal Szlachetna Finish	71800800	2.209,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 220
- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 10 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

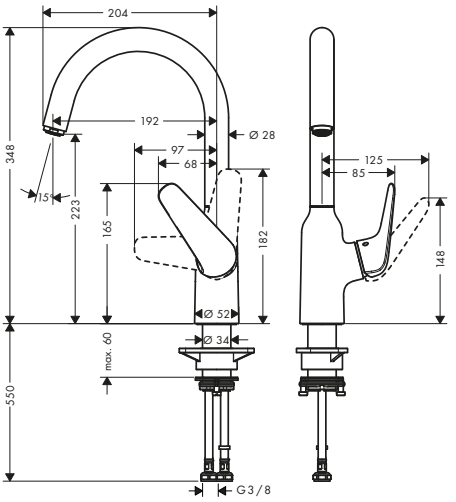

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71802000	908,00
Stal Szlachetna Finish	71802800	1.410,00

Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220, z zaworem do zmywarki

Cechy produktu

- ComfortZone 220
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 110° lub 360°
- strumień normalny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 10 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

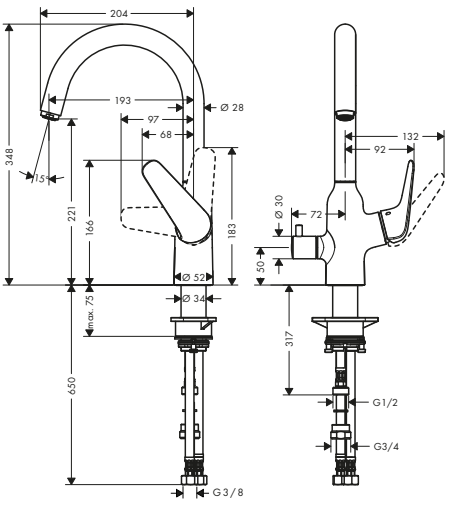

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71803000	1.429,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M42 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

100

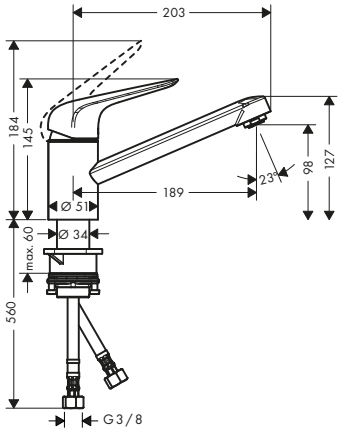

120

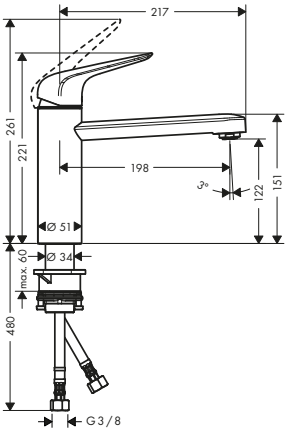

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Warianty

ComfortZone	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
100	Chrom	71808000	550,00
	Stal Szlachetna Finish	71808800	846,00
120	Chrom	71806000	659,00
	Stal Szlachetna Finish	71806800	988,00

Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 100, CoolStart, EcoSelection, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 100
- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco umożliwiającą zmniejszenie przepływu nawet do 50%
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

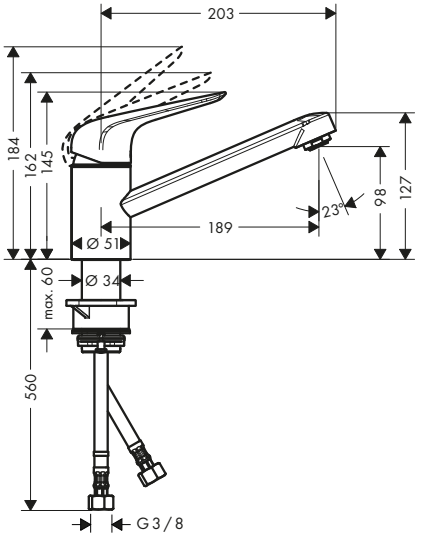

Zrównoważony rozwój

Eco Selection | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71809000	550,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Focus M42 Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, do instalacji przed oknem, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 120
- zakres obrotu 360°
- instalacja przed oknem
- instalacja przed oknem, można położyć na płasko, wysokość podstawy 55 mm
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

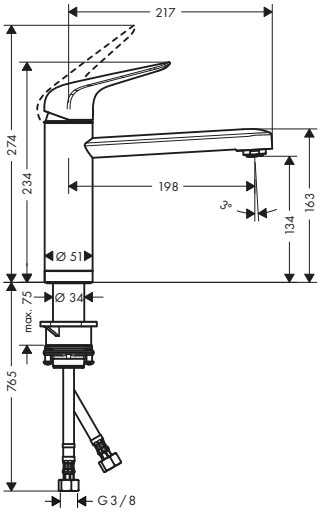

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · Tilt Function

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71807000	825,00

Focus M42 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 1jet

Cechy produktów

- ComfortZone 150
- zakres obrotu 120°
- strumień normalny
- magnetyczn gniazdo MagFit
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

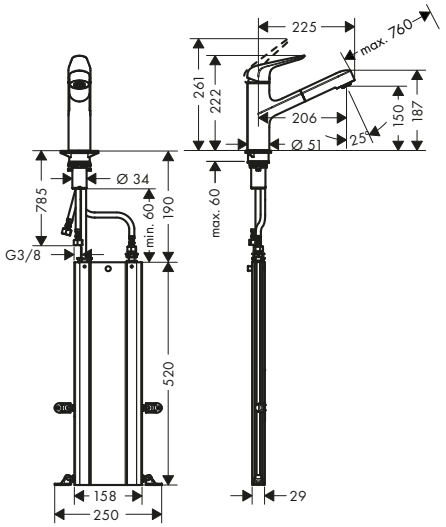

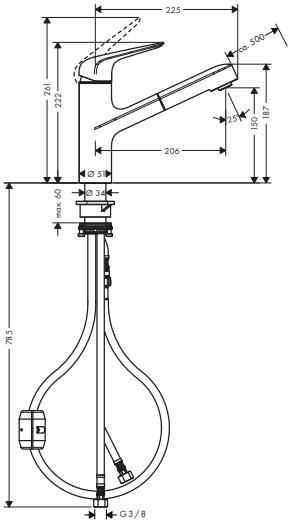

Technologie

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	sBox	nawet do 76 cm	8	Chrom	71829000	1.167,00
				Stal Szlachetna Finish	71829800	1.833,00
150	obciążnik	do 50 cm	8	Chrom	71814000	908,00
				Stal Szlachetna Finish	71814800	1.410,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zesis M33

Zesis M33 Jednouchwytowa bateria kuchenna z metalową wyciąganą wylewką

Cechy produktów

- zakres obrotu 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 8,2 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- metalowa wyciągana wylewka

150

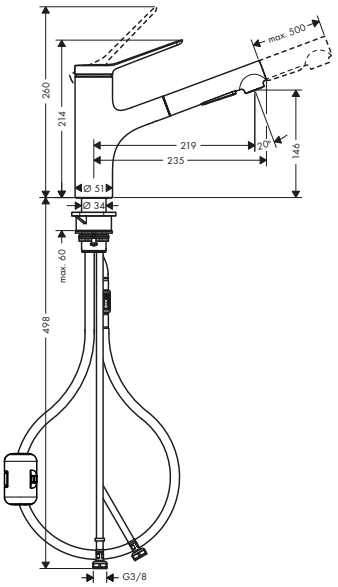

160

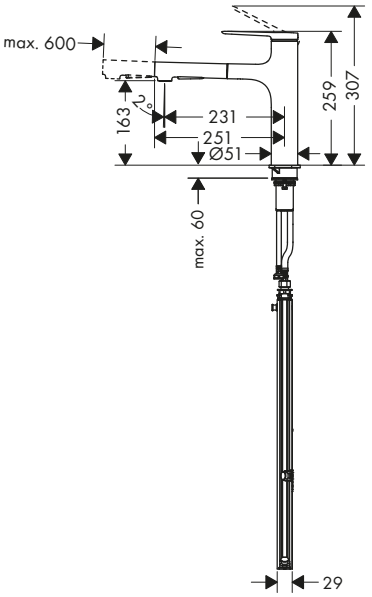

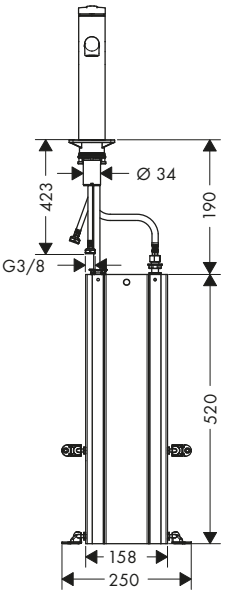

Technologie

Rodzaje strumieni

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	sBox	nawet do 76 cm	Chrom	74821000	1.284,00
			Czarny Matowy	74821670	1.926,00
			Stal Szlachetna Finish	74821800	1.926,00
150	obciążnik	do 50 cm	Chrom	74820000	1.027,00
			Czarny Matowy	74820670	1.540,00
			Stal Szlachetna Finish	74820800	1.540,00
160	sBox	do 60 cm	Chrom	74823000	1.643,00
			Czarny Matowy	74823670	2.464,00
			Stal Szlachetna Finish	74823800	2.464,00
160	obciążnik	do 50 cm	Chrom	74822000	1.386,00
			Czarny Matowy	74822670	2.079,00
			Stal Szlachetna Finish	74822800	2.079,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zesis M33 Jednouchwytowe baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, 2jet

Cechy produktów

- zakres obrotu 150°
- strumień laminarny, strumień prysznicowy
- strumień prysznicowy, zmiana strumienia po naciśnięciu przełącznika strumienia i automatyczny powrót strumienia po zamknięciu uchwytu
- z szybkozłączką do węża
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- zintegrowany zawór zwrotny
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- długość wyciągania węża: do 50 cm

150

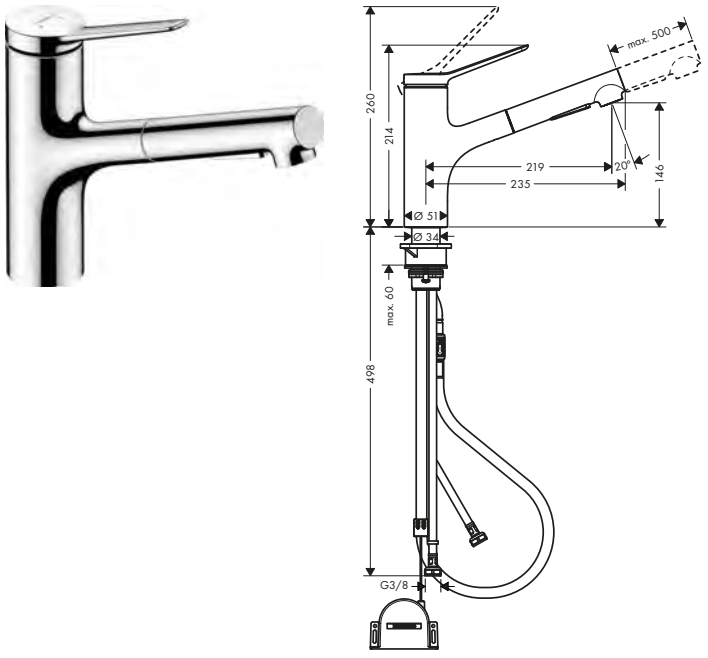

160

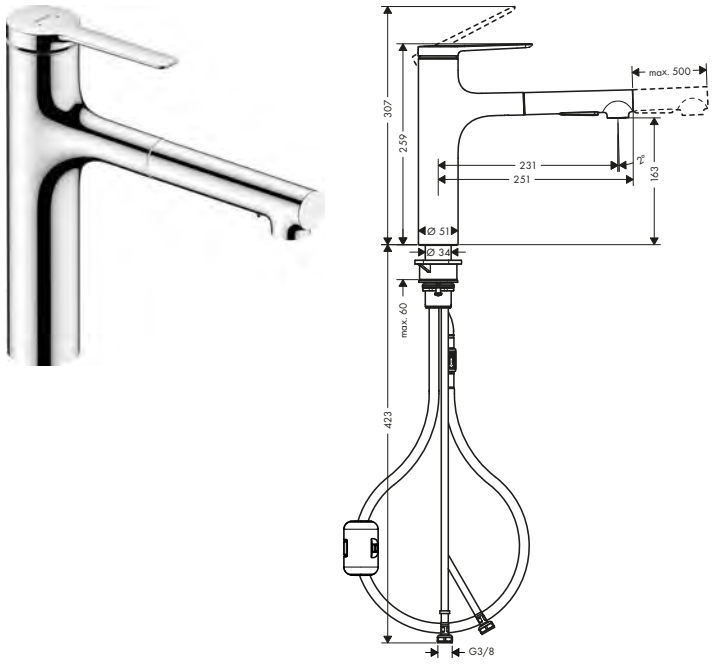

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

sBox lite · Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Laminar Spray · Shower Spray

Warianty

ComfortZone	Zwijanie węża	Wyciągana wylewka (cm)	EcoSmart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	sBox lite	do 50 cm	–	8,2	Chrom	74803000	945,00
					Czarny Matowy	74803670	1.417,00
					Stal Szlachetna Finish	74803800	1.417,00
150	obciążnik	do 50 cm	–	8,2	Chrom	74800000	840,00
					Czarny Matowy	74800670	1.259,00
					Stal Szlachetna Finish	74800800	1.259,00
150	obciążnik	do 50 cm	■	4,6	Chrom	74810000	840,00
160	sBox lite	do 50 cm	–	8,2	Chrom	74804000	1.311,00
					Czarny Matowy	74804670	1.967,00
					Stal Szlachetna Finish	74804800	1.967,00
160	obciążnik	do 50 cm	–	8,2	Chrom	74801000	1.207,00
					Czarny Matowy	74801670	1.811,00
					Stal Szlachetna Finish	74801800	1.811,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zesis M33 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- ComfortZone 150
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 360°
- strumień normalny
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜

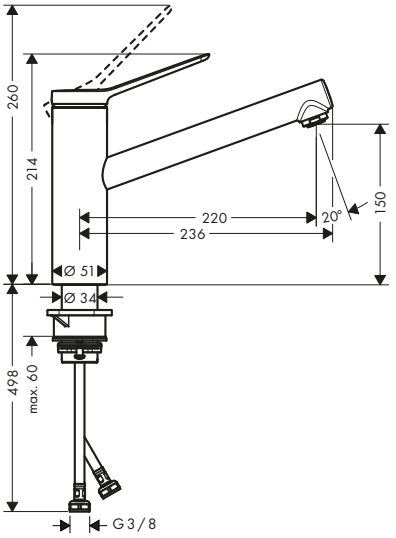

Zrównoważony rozwój

EcoSmart

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Warianty

ComfortZone	EcoSmart	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
150	–	4	Chrom	74802000	604,00
			Czarny Matowy	74802670	906,00
			Stal Szlachetna Finish	74802800	906,00
150	■	5	Chrom	74811000	604,00

Zesis M33 Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet

Cechy produktu

- do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
- ComfortZone 150
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 60°, 110° lub 360°
- strumień laminarny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 4 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

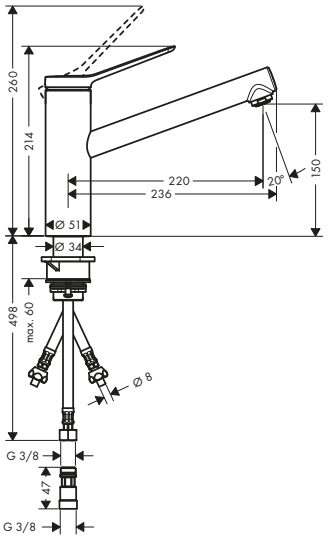

Technologie

Comfort Zone · Low Pressure

Rodzaje strumieni

Laminar Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	74806000	735,00
Czarny Matowy	74806670	1.103,00
Stal Szlachetna Finish	74806800	1.103,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zesis M33 Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, CoolStart, EcoSelection, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 150
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 60° lub 110°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 7,6 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco umożliwiającą zmniejszenie przepływu nawet do 50%
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

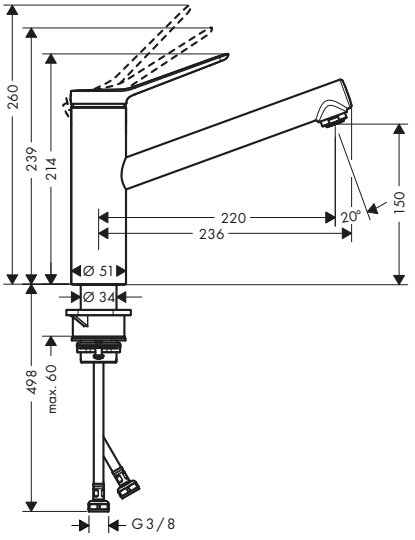

Zrównoważony rozwój

Eco Selection, CoolStart

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	74813000	604,00

Zesis M33 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, do instalacji przed oknem, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 160
- zakres obrotu 150°
- instalacja przed oknem
- instalacja przed oknem, można położyć na płasko, wysokość podstawy 55 mm
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 11,6 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

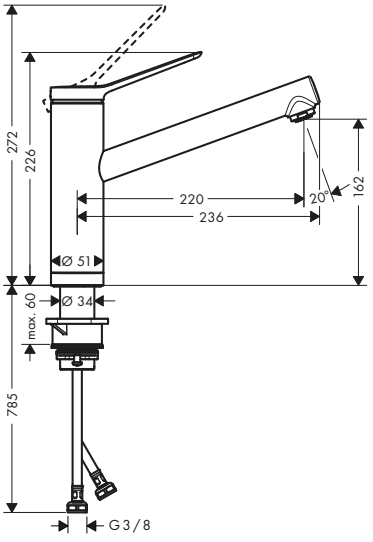

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean, Tilt Function

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	74805000	814,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Zesis M33 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, z zaworem do zmywarki

Cechy produktu

- ComfortZone 200
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 60° lub 110°
- strumień normalny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 11,4 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

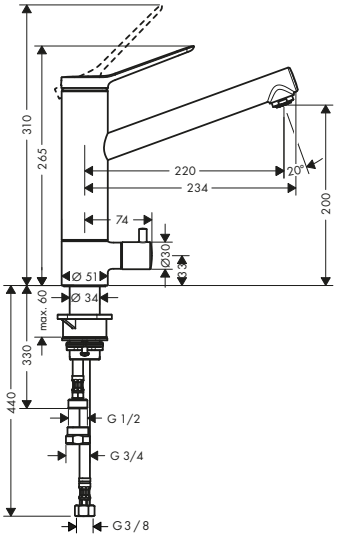

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	74808000	1.155,00

Zesis M33 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, CoolStart, z zaworem do zmywarki

Cechy produktu

- ComfortZone 200
- zakres obrotu możliwość ustawienia 2 zakresów 60° lub 110°
- strumień normalny
- ze zintegrowanym zaworem ocinającym (np. do zmywarki)
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 11,4 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

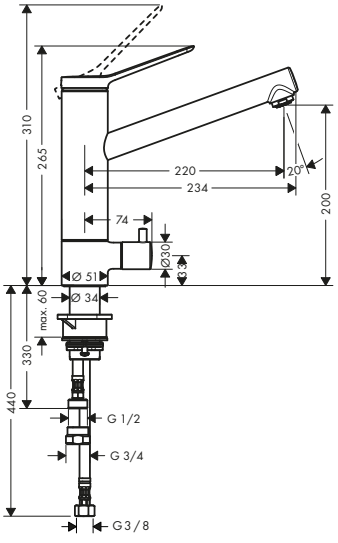

Zrównoważony rozwój

EcoSmart | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	74807000	1.155,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis M31 | M32

Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 260
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

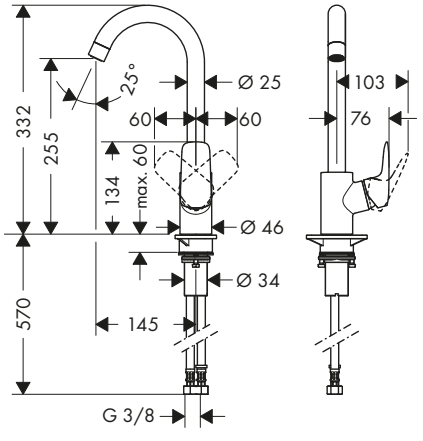

Technologie

AirPower Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71835000	790,00

Logis M31 2-uchwytowa bateria kuchenna 220 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 220
- zakres obrotu możliwość ustawienia 3 zakresów 110°, 150° lub 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

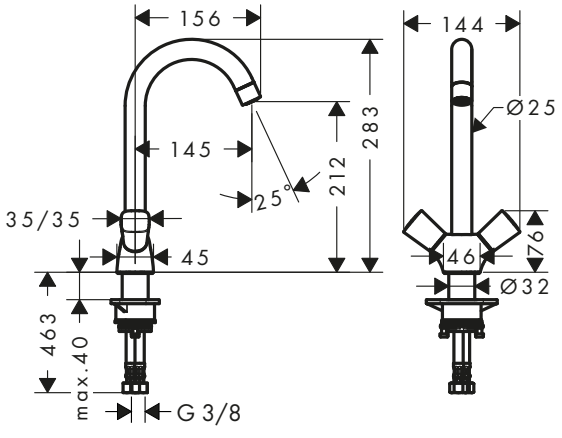

Technologie

AirPower Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71280000	692,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis M31 Jednouchwytowe baterie kuchenne, 1jet

Cechy produktów

- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

120

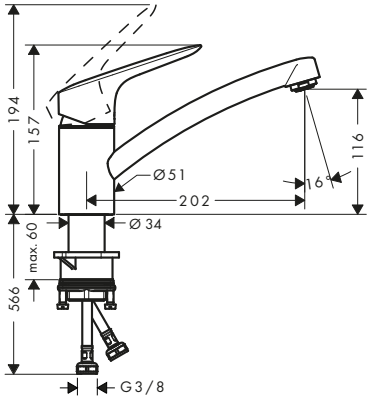

160

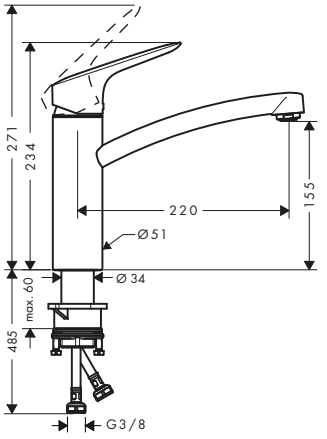

Technologie

AirPower, Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Maks. przepływ przy 3 barach (l/min)	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
120	12	Chrom	71830000	536,00
160	12	Chrom	71832000	611,00

Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, do instalacji przed oknem, 1jet

Cechy produktu

- ComfortZone 160
- zakres obrotu 150°
- instalacja przed oknem
- instalacja przed oknem, można położyć na płasko, wysokość podstawy 55 mm
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

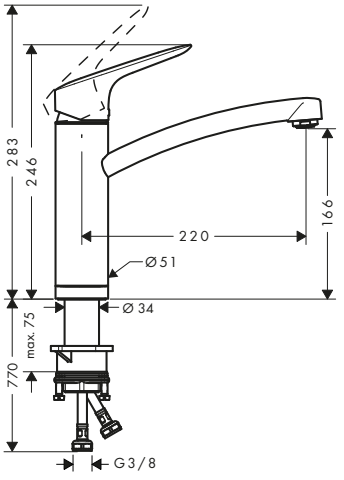

Technologie

AirPower, Comfort Zone, Tilt Function

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71833000	783,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis M31 Jednouchwytowe baterie kuchenne, CoolStart, 1jet

Cechy produktów

- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 12 l/min
- ceramiczna głowica z pozycją uchwytu Eco umożliwiającą zmniejszenie przepływu nawet do 50%
- przyłącza G ⅜
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

120

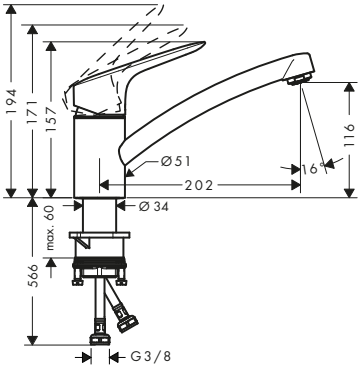

160

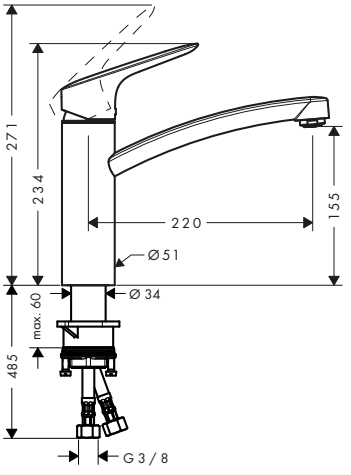

Zrównoważony rozwój

Eco Selection | CoolStart

Technologie

AirPower | Comfort Zone

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Warianty

ComfortZone	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
120	Chrom	71837000	537,00
160	Chrom	71839000	611,00

Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet

Cechy produktu

- do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
- ComfortZone 120
- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 5 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza G ⅜
- nie nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- Taksonomia UE: max. 6 l/min - mozliwy znaczący wkład (SC)

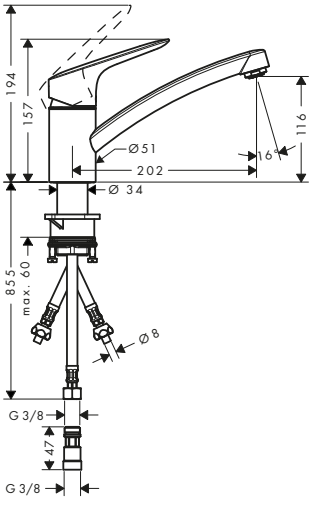

Technologie

Comfort Zone | Low Pressure

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71831000	642,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis M31 Jednouchwytowa bateria kuchenna, ścienna z dolną wylewką, natynkowa, 1jet

Cechy produktu

- zakres obrotu 220°
- strumień normalny
- rozstaw 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 13 l/min
- ceramiczna głowica
- przyłącza typu S
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

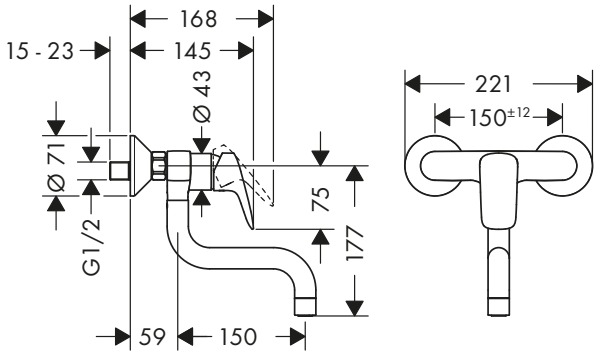

Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Normal Spray

Certyfikaty/deklaracje

EPD

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71836000	790,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Logis M32 2-uchwytowa bateria kuchenna, ścienna z górną wylewką, 1jet

Cechy produktu

- zakres obrotu 360°
- strumień normalny
- rozstaw 150 ± 12 mm
- maksymalny natężenie przepływu przy 3 bar: 15 l/min
- zawór ceramiczny 90°
- przyłącza typu S
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody

Technologie

AirPower

Rodzaje strumieni

Normal Spray

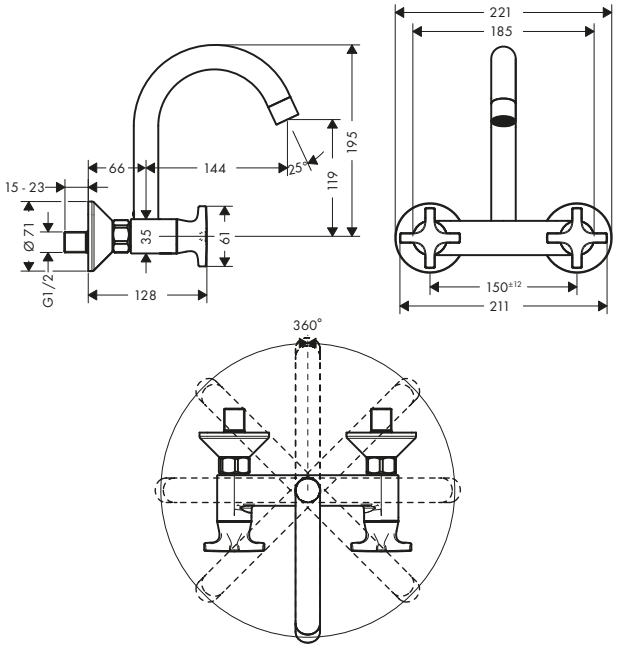

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	71286000	1.034,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Filtry

Cechy produktów

- nadaje się do: SodaSystem, FilterSystem
- rekomendowany cykl zużycia: 12 miesięcy
- typ przyłącza: 60° podłączenie typu przekręć i zablokuj odpowiednie do głowic filtrów hangrohe







Warianty

Typ filtra	Nr art.	Zł
węgiel aktywny	76814000	371,00
filtr jonowymienny	76815000	401,00
profesjonalny filtr jonowymienny	76827000	578,00

Mineralizacja i filtry

Cechy produktów

- nadaje się do: SodaSystem, FilterSystem
- zastosowanie: wzbogaca wodę w minerały, niweluje szkodliwe substancje, brzydki zapach oraz poprawia smak
- wydajność filtra: 300 l
- rekomendowany cykl zużycia: 6 miesięcy
- typ przyłącza: 60° podłączenie typu przekręć i zablokuj odpowiednie do głowic filtrów hangrohe







Warianty

Typ filtra	Nr art.	Zł
Harmony	76828000	928,00
Life	76829000	953,00
Sport	76830000	953,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

F25 Zestaw przedłużający

Cechy produktu

- składa się z: kabel przedłużający, wąż przedłużający, złączka
- przedłużenie do 5m dla jednostki SodaSystem

Nr art.	Zł
76816000	301,00

F22 tabletki czyszczące

Cechy produktu

- Środek czyszczący do jednostki SodaSystem
- dozowanie 2 tabletki
- ilość w opakowaniu: 10 tabletek wystarczy na 5 czyszczeń

Nr art.	Zł
76817000	126,00

F23 Przepływomierz

Cechy produktu

- wymiar przyłącza: G ⅜
- mierzy przepływ i daje sygnał dźwiękowy kiedy należy wymienić filtr
- montowane naściennie lub na głowicy filtra
- zasilanie: 2 baterie AA



Nr art.	Zł
76818000	511,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

F24 Zestaw rozszerzający pod 2 kg butlę CO2

Cechy produktu

- składa się z: reduktor ciśnienia, Mocowanie na rzep, wąż ciśnieniowy 5 m, przyłącze węża, pierścień bezpieczeństwa
- do podłączenia 2kg butli CO2 w jednostce SodaSystem
- Stosować tylko w pomieszczeniach o odpowiedniej wielkości, zgodnie z wymogami obowiązującymi w danym kraju

Nr art.	Zł
76819000	948,00

A41 Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie

Cechy produktu

- nadaje się do wzornictwo pasuje do wybranych baterii kuchennych
- zasięg 91 mm
- materiał: trwała metalowa konstrukcja
- dozownik odporny na korozję
- pojemność 500 ml
- dozowanie 2 ml
- łatwe napełnianie od góry
- do montażu w blatach do 55 mm
- łatwy i bezpieczny montaż, nie wymaga narzędzi
- potrzebny otwór montażowy o średnicy 28 - 35 mm

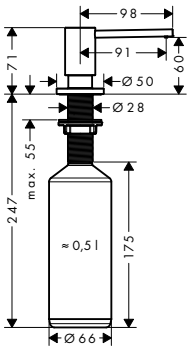

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	40438000	296,00
Czarny Chrom Szczotkowany	40438340	444,00
Czarny Matowy	40438670	444,00
Stal Szlachetna Finish	40438800	444,00

A51 Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie

Cechy produktu

- nadaje się do wzornictwo pasuje do wybranych baterii kuchennych
- zasięg 91 mm
- materiał: trwała metalowa konstrukcja
- dozownik odporny na korozję
- pojemność 500 ml
- dozowanie 2 ml
- łatwe napełnianie od góry
- do montażu w blatach do 55 mm
- łatwy i bezpieczny montaż, nie wymaga narzędzi
- potrzebny otwór montażowy o średnicy 28 - 35 mm

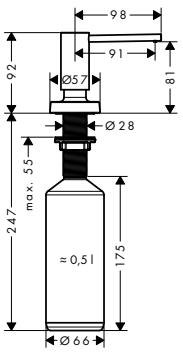

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	40448000	405,00
Czarny Matowy	40448670	605,00
Stal Szlachetna Finish	40448800	605,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

A71 Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie

Cechy produktu

- nadaje się do wzornictwo pasuje do wybranych baterii kuchennych
- zasięg 91 mm
- materiał: trwała metalowa konstrukcja
- dozownik odporny na korozję
- pojemność 500 ml
- dozowanie 2 ml
- łatwe napełnianie od góry
- do montażu w blatach do 55 mm
- łatwy i bezpieczny montaż, nie wymaga narzędzi
- potrzebny otwór montażowy o średnicy 28 - 35 mm



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	40468000	405,00
Czarny Matowy	40468670	605,00
Stal Szlachetna Finish	40468800	605,00

Dozownik płynu do naczyń / mydła w płynie

Cechy produktu

- rodzaj mydła: mydło w płynie
- pojemność 300 ml
- bezdotykowy
- z elementami montażowymi



Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Chrom	40418000	580,00
Stal Szlachetna Optyczna	40418800	870,00

Deski do krojenia

Cechy produktów

- nadaje się do S51 Zlewozmywaki SilicaTec, S71 Zlewozmywaki ze stali szlachetnej

F16

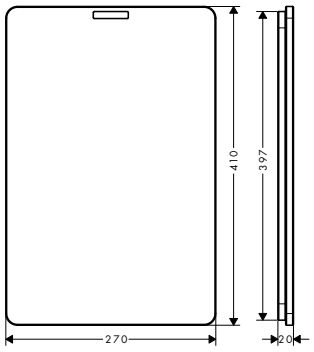

F15

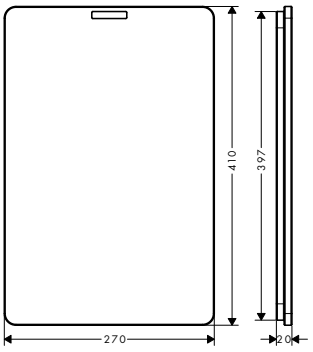

Warianty

Wersja	Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
F16	Naturalny Dąb	40961000	486,00
F15	Ciemny Orzech	40960000	645,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

F14 Multifunkcyjne sito

Cechy produktu

- doskonała do mycia owoców i warzyw lub odcedzenia makaronu
- nadaje się do S51 Zlewozmywaki SilicaTec, S71 Zlewozmywaki ze stali szlachetnej, zlewozmywaków kuchennych o głębokości od 400 mm do 406 mm
- materiał: tworzywo

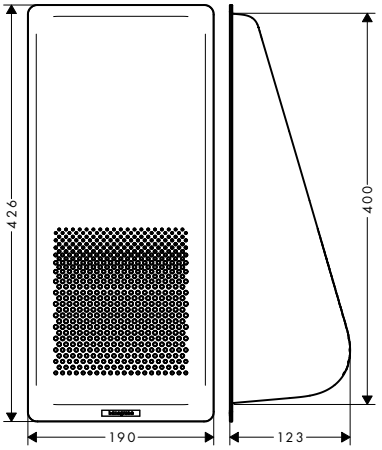

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Czarny Matowy	40963000	106,00

F17 Mobilny ociekacz

Cechy produktu

- pefekcyjny do odmrażania jedzenia
- do bezpiecznego przechowywania szklanek i dużych naczyń
- wysoka funkcjonalność, woda może łatwo spłynąć do zlewozmywaka
- nadaje się do S51 Zlewozmywaki SilicaTec, S71 Zlewozmywaki ze stali szlachetnej
- materiał: tworzywo / stal szlachetna

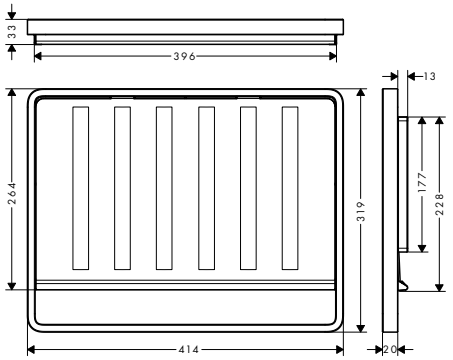

Kolor wykończenia	Nr art.	Zł
Stal Szlachetna	40962800	421,00

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Instalacja podtynkowa dla 1 odbiornika

Ⓐ **Raindance Select S**

Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem prysznicowym 90 cm
i mydelniczką
26631, -000

Ⓑ **ShowerSelect Comfort Q**
Bateria termostatyczna, podtynkowa
do 1 odbiornika
15581, -000

Zestaw podstawowy iBox universal 2
(bez fot.)
01500180

Ⓒ **FixFit**
Przyłącze węża Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000

Ⓓ **Staro**
Komplet odpływowy 90
60056, -000

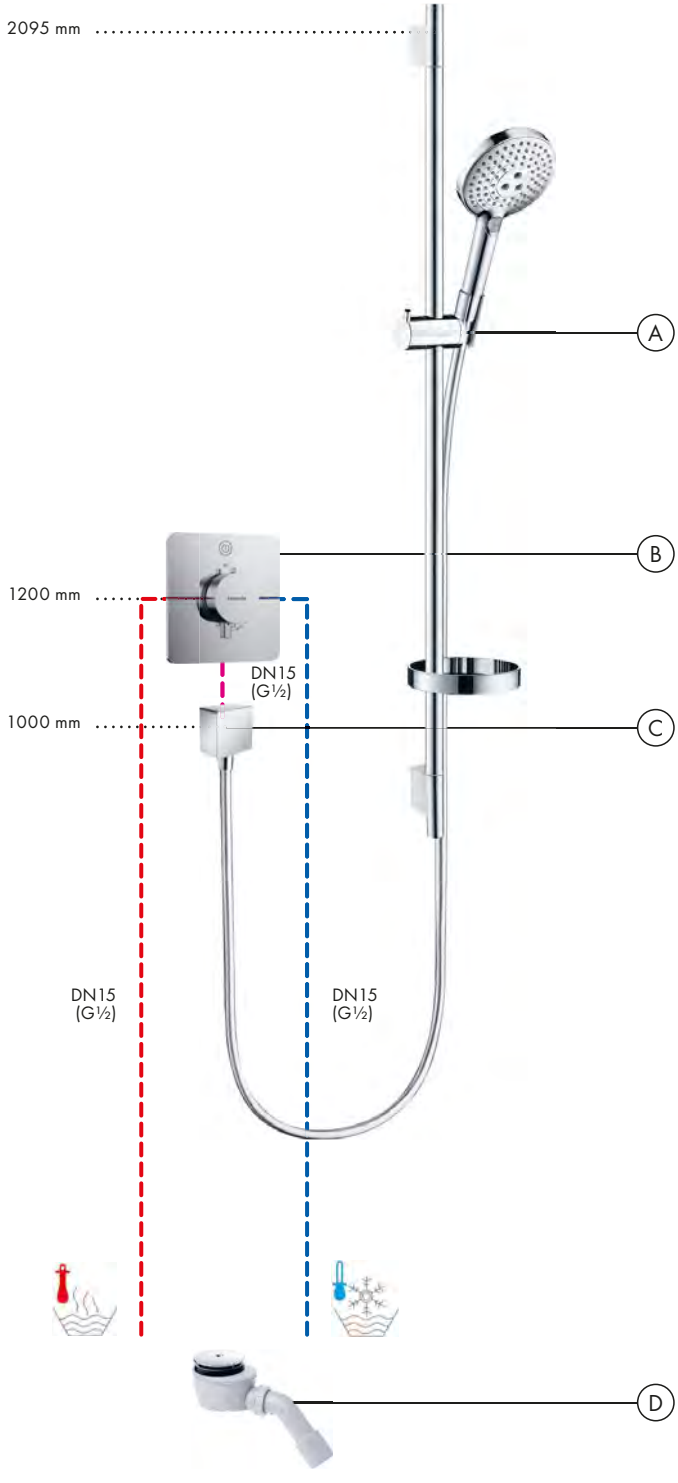

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja natynkowa dla 1 odbiornika

Ⓐ **Pulsify Select S**
Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation
z drążkiem 90 cm
24170, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna prysznicowa 400
do montażu natynkowego
24360, -000

Ⓒ **RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700
z możliwością przycięcia
56043, -000

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,
montaż standardowy (bez fot.)
01001180

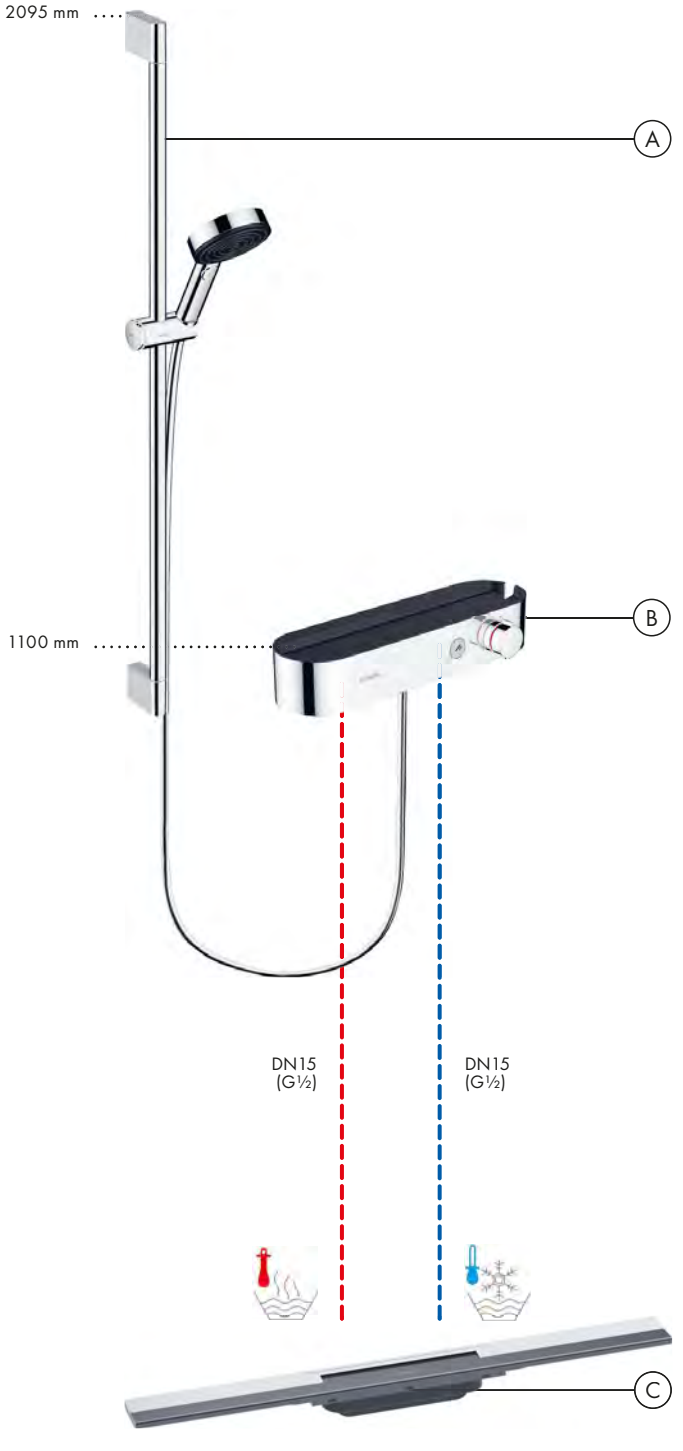

Diagram przepływu

Pulsify Select S
Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda

① strumień masujący
② PowderRain
③ IntenseRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników

Ⓐ **Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 460 1jet
z ramieniem prysznicowym
24003, -400

Ⓑ **ShowerSelect w wykończeniu szklanym**
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15738, -400

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓒ **Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet
z uchwytem i wężem prysznicowym 160 cm
26721, -000

Ⓓ **FixFit**
Przyłącze węża Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000

Ⓙ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400



Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników

Ⓐ **Rainfinity**
Głowica prysznicowa 360 1jet
z przyłączem ściennym
26230, -000

Ⓑ **Rainfinity**
Zestaw prysznicowy 100 1jet
z uchwytem i wężem prysznicowym 160 cm
26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect**
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15572, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Przyłącze węża Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000

Ⓙ **RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700
z możliwością przycięcia
56043, -000

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,
montaż standardowy (bez fot.)
01001180

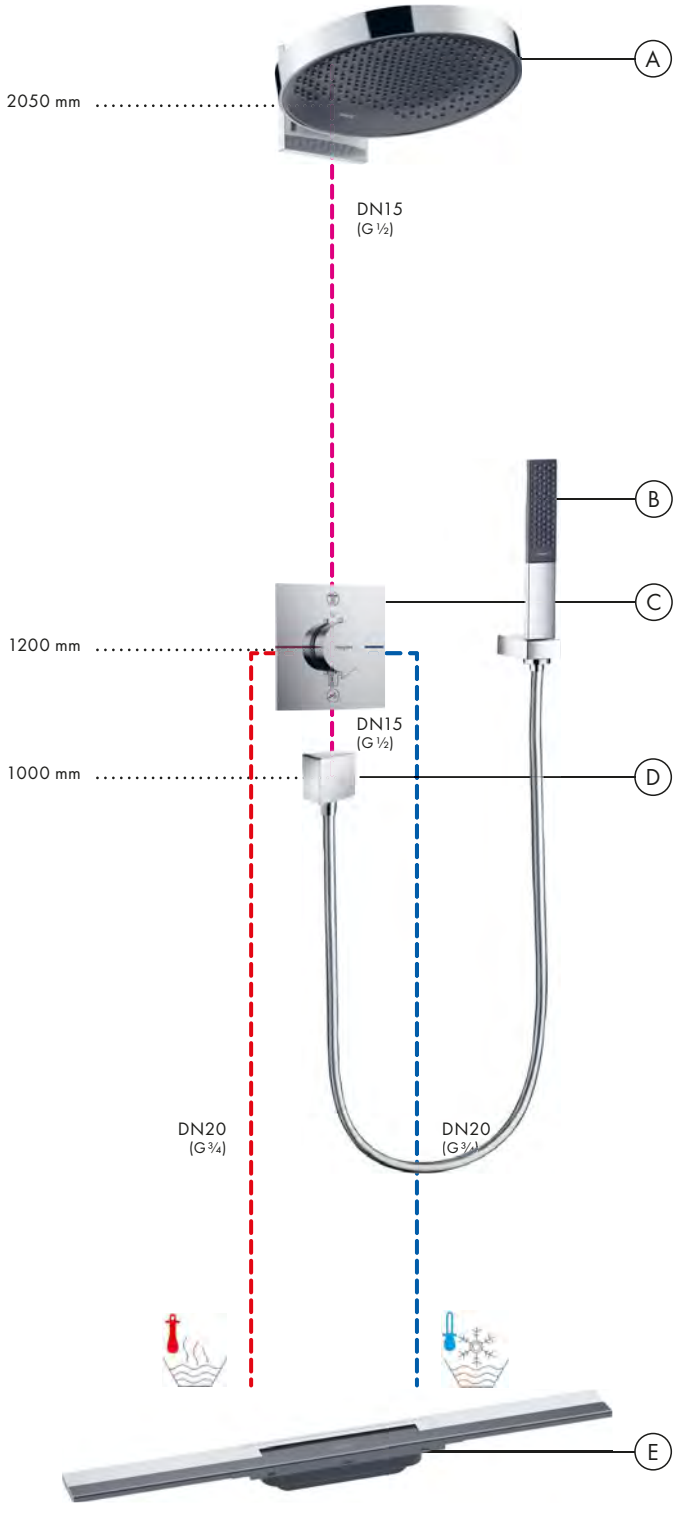

Diagram przepływu

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 1jet z przyłączem ściennym
26230, -700



Diagram przepływu

Rainfinity
Zestaw prysznicowy 100 1jet z uchwytem i wężem prysznicowym 160 cm
26856, -700



Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 2 odbiorników

Ⓐ **Raindance S**
Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain
z ramieniem prysznicowym
27607, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem prysznicowym 110 cm po prawej stronie
26326, -000

Ⓒ **ShowerSelect S**
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15418, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Przyłącze węża S
bez zaworu zwrotnego
27453, -000

Ⓙ **Unica**
Podpórka pod stopę Comfort
26329, -000

Ⓕ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

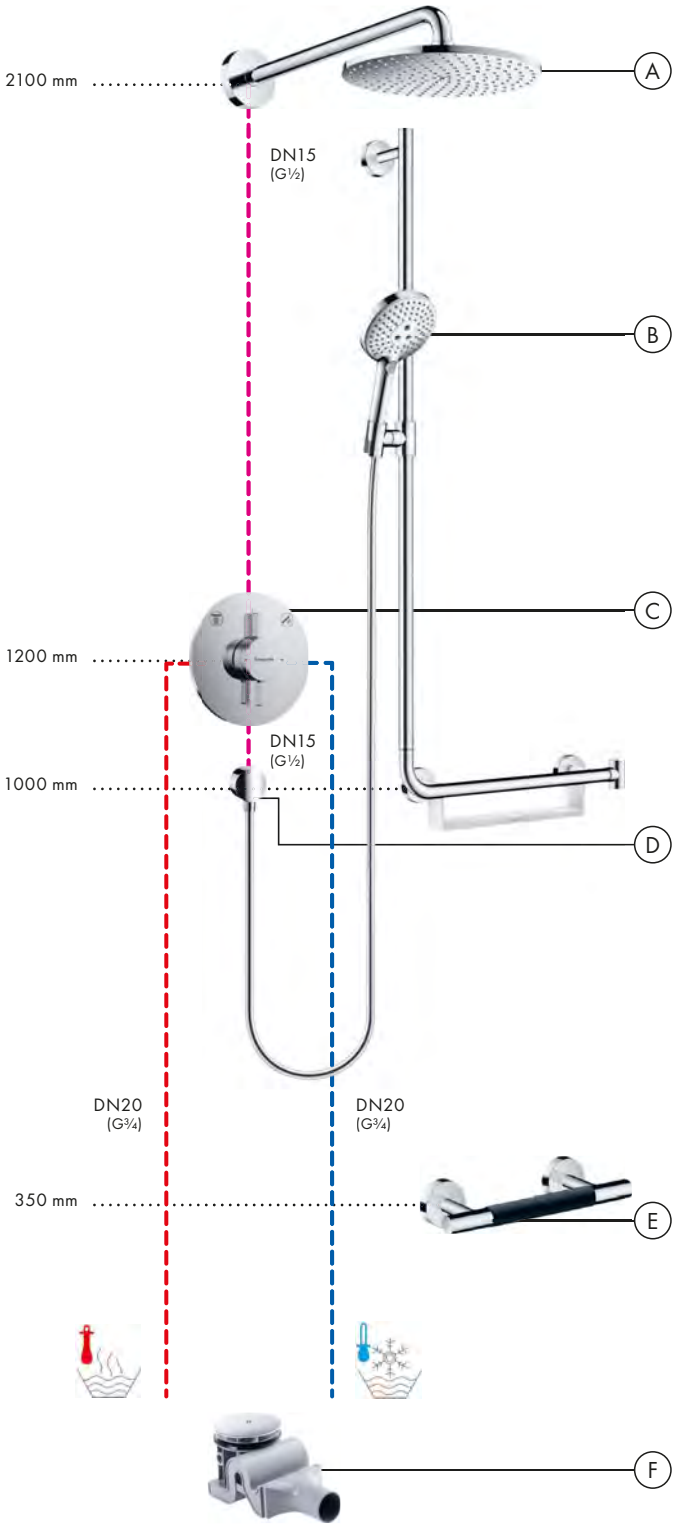

Diagram przepływu

Raindance S
Głowica prysznicowa 240 1jet PowderRain z ramieniem prysznicowym
27607, -000



Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja natynkowo-podtynkowa dla 2 odbiorników

Ⓐ **Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 460 1jet
z ramieniem prysznicowym
24003, -400

Ⓑ **ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna 700 Universal
do 2 odbiorników, montaż natynkowy
13184, -400

Ⓒ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000

Ⓓ **Isiflex**
Wąż prysznicowy o długości 160 cm
28276, -000

Ⓙ **RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700
z możliwością przycięcia
56043, -000

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,
montaż standardowy (bez fot.)
01001180

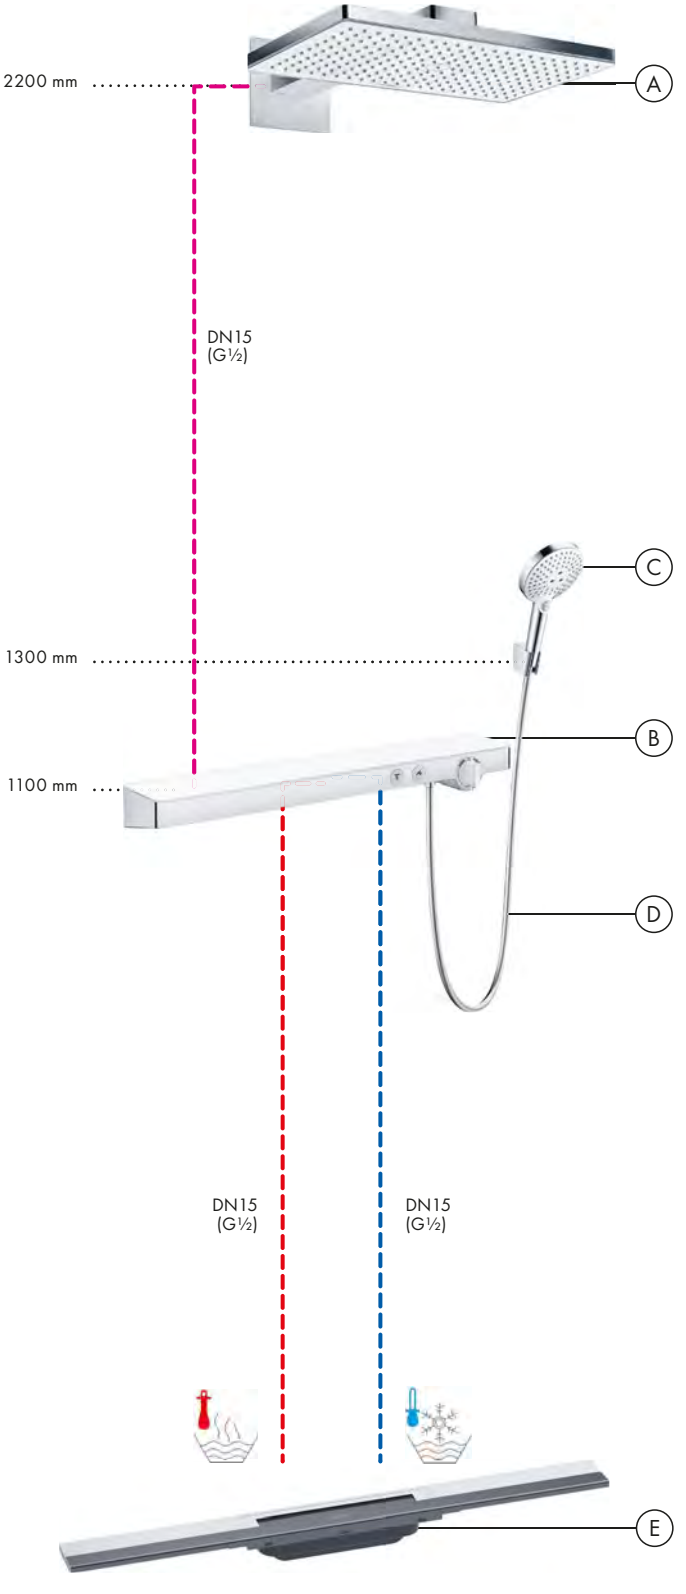

Diagram przepływu

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 460 1jet z ramieniem prysznicowym
24003, -400



Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników

Ⓐ **Raindace Rainfall**
Głowica prysznicowa 180 2jet
28433, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 160 cm
28276, -000

Ⓒ Zawór odcinająco-przełączający S Trio/Quattro, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15932, -000

Zestaw podstawowy do czterodrożnego przełącznika Quattro, montaż podtynkowy (bez fot.)
15930180

Ⓓ Zawór odcinający S, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15972, -000

Zestaw podstawowy 130 l/min, zawór odcinający grzybkowy DN20, montaż podtynkowy (bez fot.)
15970180

Ⓙ **Ecostat S**
Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15756, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓕ **FixFit**
Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym i złączem z tworzywa
26453, -000

Ⓖ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

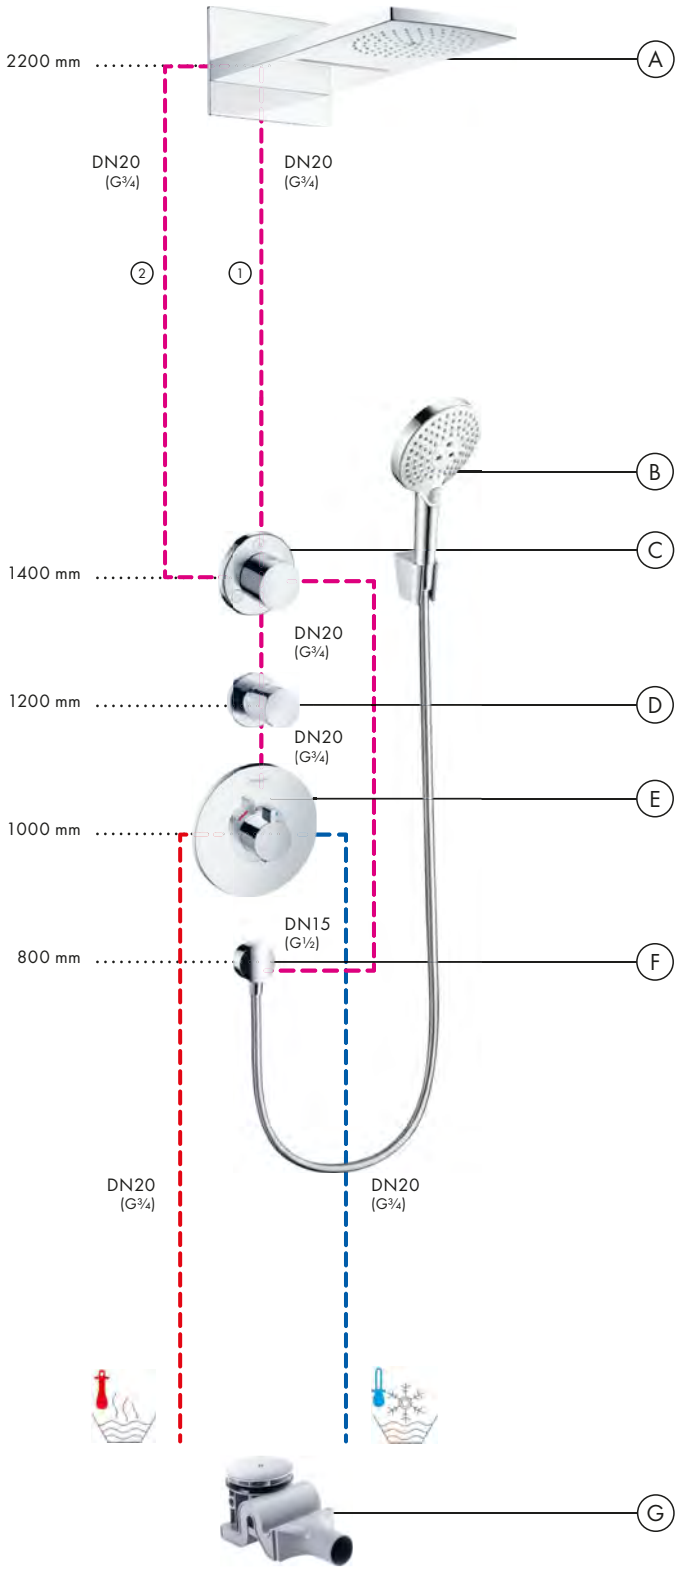

Diagram przepływu

Raindace Rainfall
Głowica prysznicowa 180 2jet
28433, -000



Legenda
① RainAir
② RainFlow

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników

Ⓐ **Pulsify S**
Głowica prysznicowa 260 2jet z przyłączem ściennym
24150, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
Zestaw prysznicowy 105 3jet Relaxation
z drążkiem 90 cm
24170, -000

FixFit
Przyłącze węża Square z zaworem zwrotnym
26455, -000

Ⓒ **ShowerSelect**
Zawór odcinający do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
15764, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect**
Bateria termostatyczna HighFlow, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15760, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓙ **RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700
z możliwością przycięcia
56043, -000

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,
montaż standardowy (bez fot.)
01001180

Diagram przepływu

Pulsify S
Głowica prysznicowa 260 2jet
z przyłączem ściennym
24150, -000



Legenda
① Intense PowderRain
② PowderRain

Diagram przepływu

Pulsify Select S
Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda
① strumień masujący
② PowderRain
③ IntenseRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

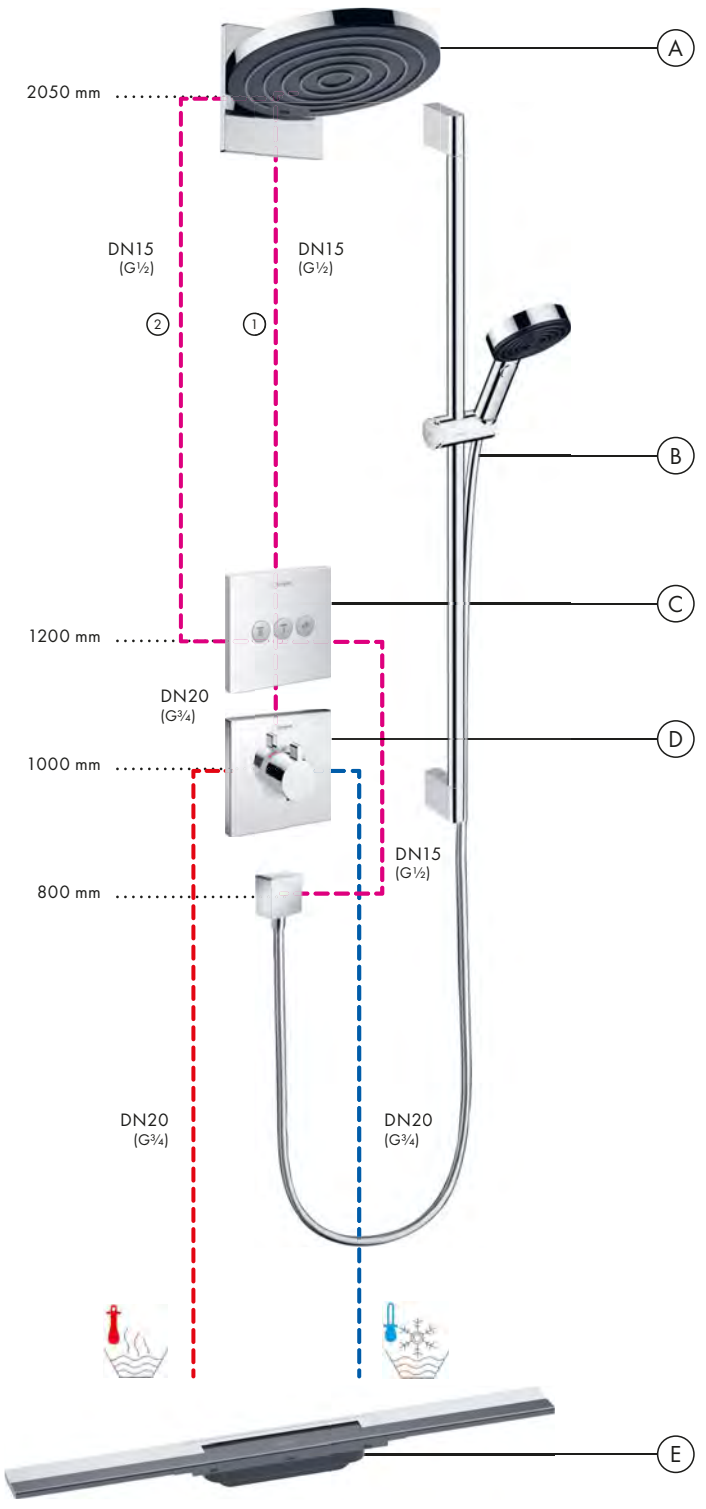

Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników

Ⓐ **Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 460 2jet
z ramieniem prysznicowym
24005, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 3 odbiorników,
z uchwytem prysznicowym
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15356, -400

Zestaw podstawowy
do 3 odbiorników (bez fot.)
15311180

Ⓓ **Isiflex**
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -000

Ⓙ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

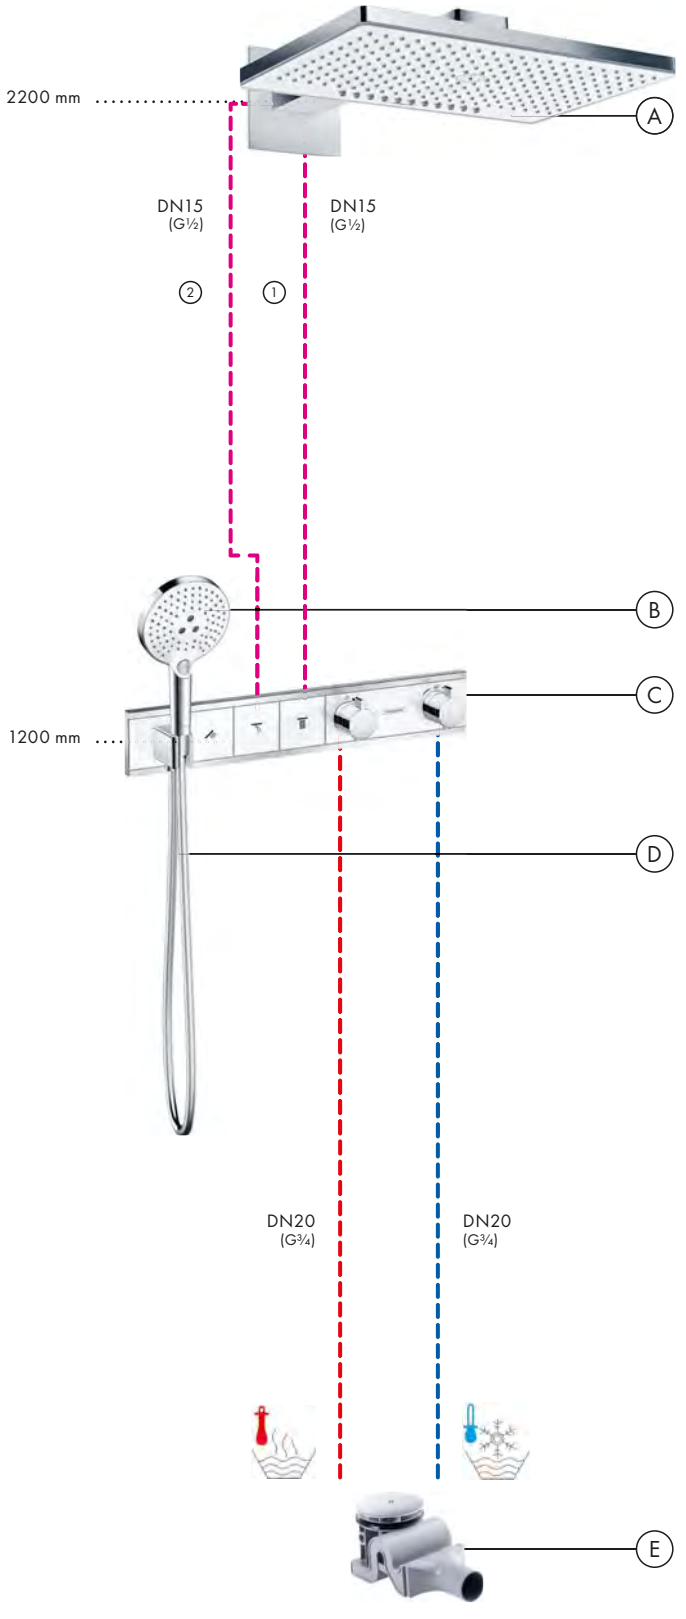

Diagram przepływu

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 460 2jet z ramieniem prysznicowym
24005, -400



Legenda
1. Rain XL
2. RainStream

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda
1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 3 odbiorników

Ⓐ **Rainfinity**
Głowica prysznicowa 360 1jet
26231, -700

Z przyłączem sufitowym S 10 cm
27393, -700

Ⓑ **Rainfinity**
Prysznic na ramiona 500 1jet
z półką prysznicową
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700

Rainfinity
FixFit Porter 500 z uchwytem
prysznicowym i półką L
26843, -700

Ⓓ **RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15381, -700

Zestaw podstawowy
do 3 odbiorników (bez fot.)
15311180

Ⓙ **Isiflex**
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -700

Ⓕ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

Diagram przepływu

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 1jet
26231, -700



Diagram przepływu

Rainfinity
Prysznic na ramiona 500 1jet z półką prysznicową
26243, -700



Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700



Legenda

① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

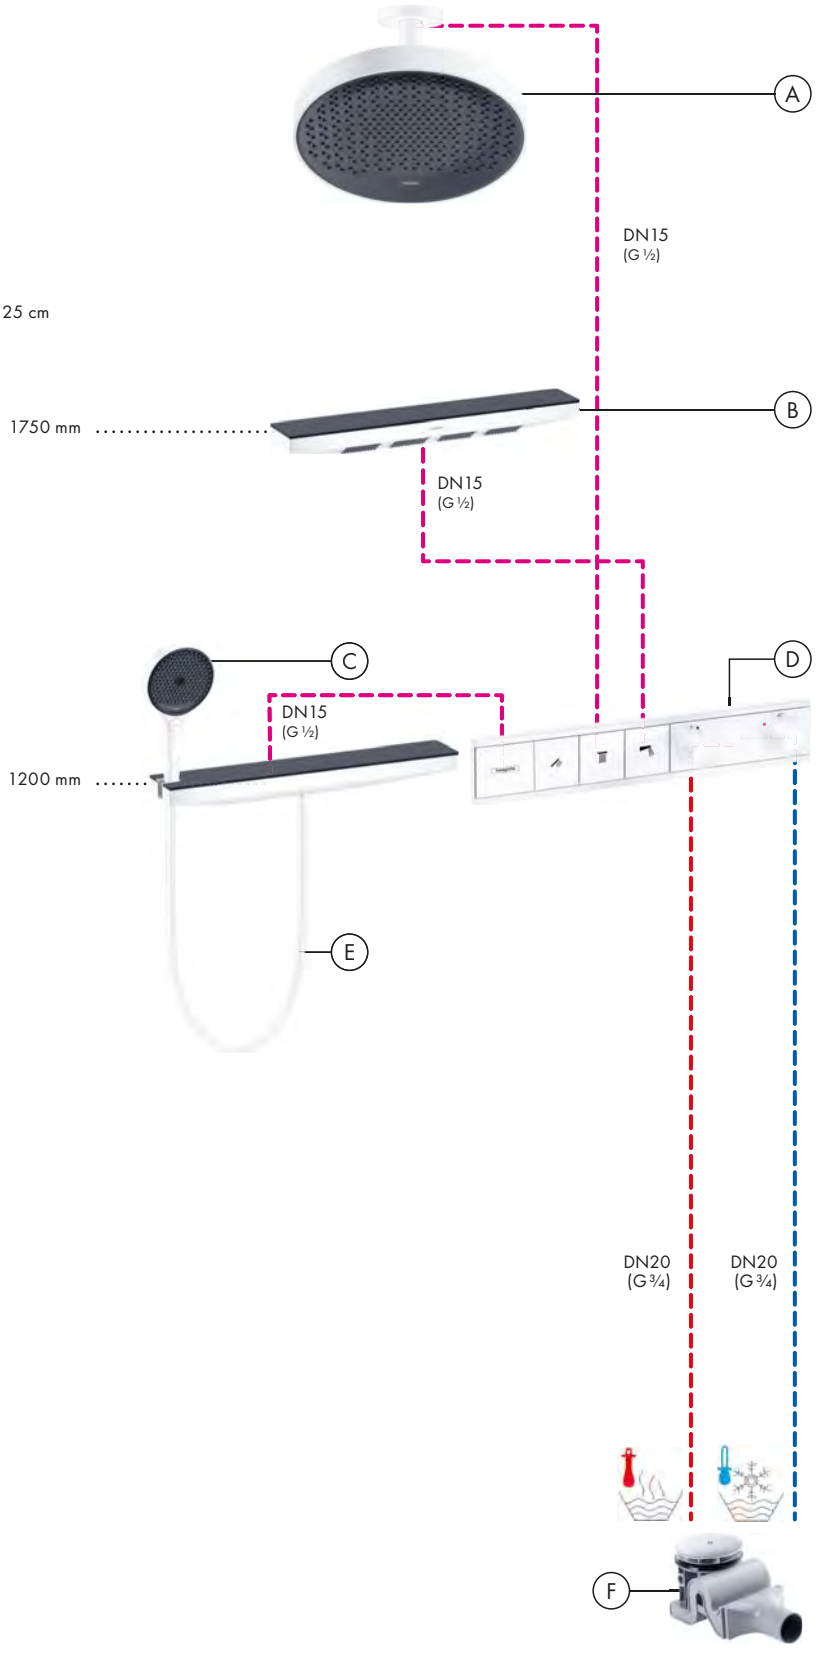

Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników

Ⓐ **Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 460 3jet
z ramieniem prysznicowym
24007, -600

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -000

Ⓒ **RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 4 odbiorników,
z uchwytem prysznicowym,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15357, -600

Zestaw podstawowy
do 4 odbiorników (bez fot.)
15312180

Ⓓ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

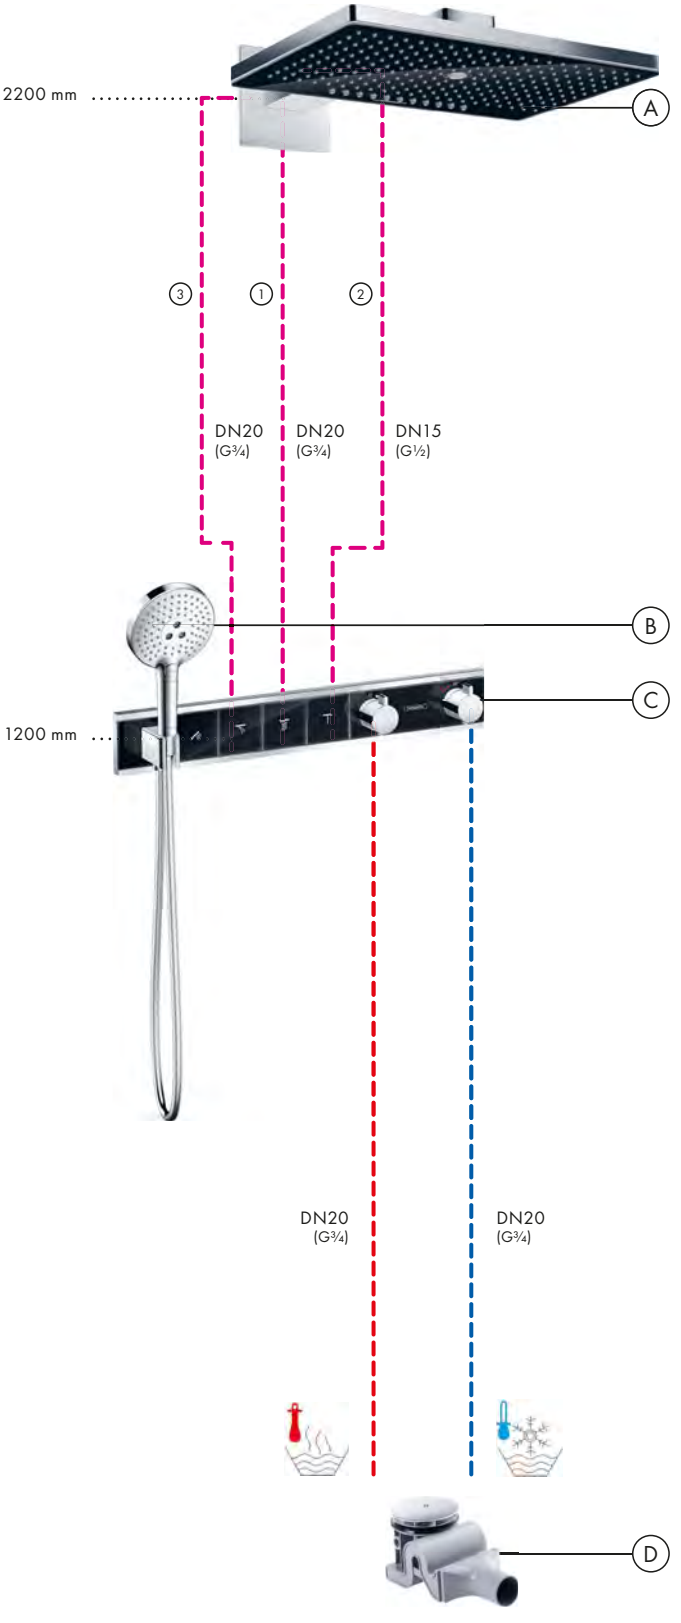

Diagram przepływu

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 460 3jet z ramieniem prysznicowym
24007, -600



Legenda
① RainAir
② RainStream
③ MonoRain

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników

Ⓐ **Rainfinity**
Głowica prysznicowa 360 3jet
z przyłączem ściennym
26234, -700

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700

FixFit
FixFit Porter 500 z uchwytem
prysznicowym i półką L
26843, -700

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -700

Ⓒ **RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 4 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15382, -700

Zestaw podstawowy
do 4 odbiorników (bez fot.)
15312180

Ⓓ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

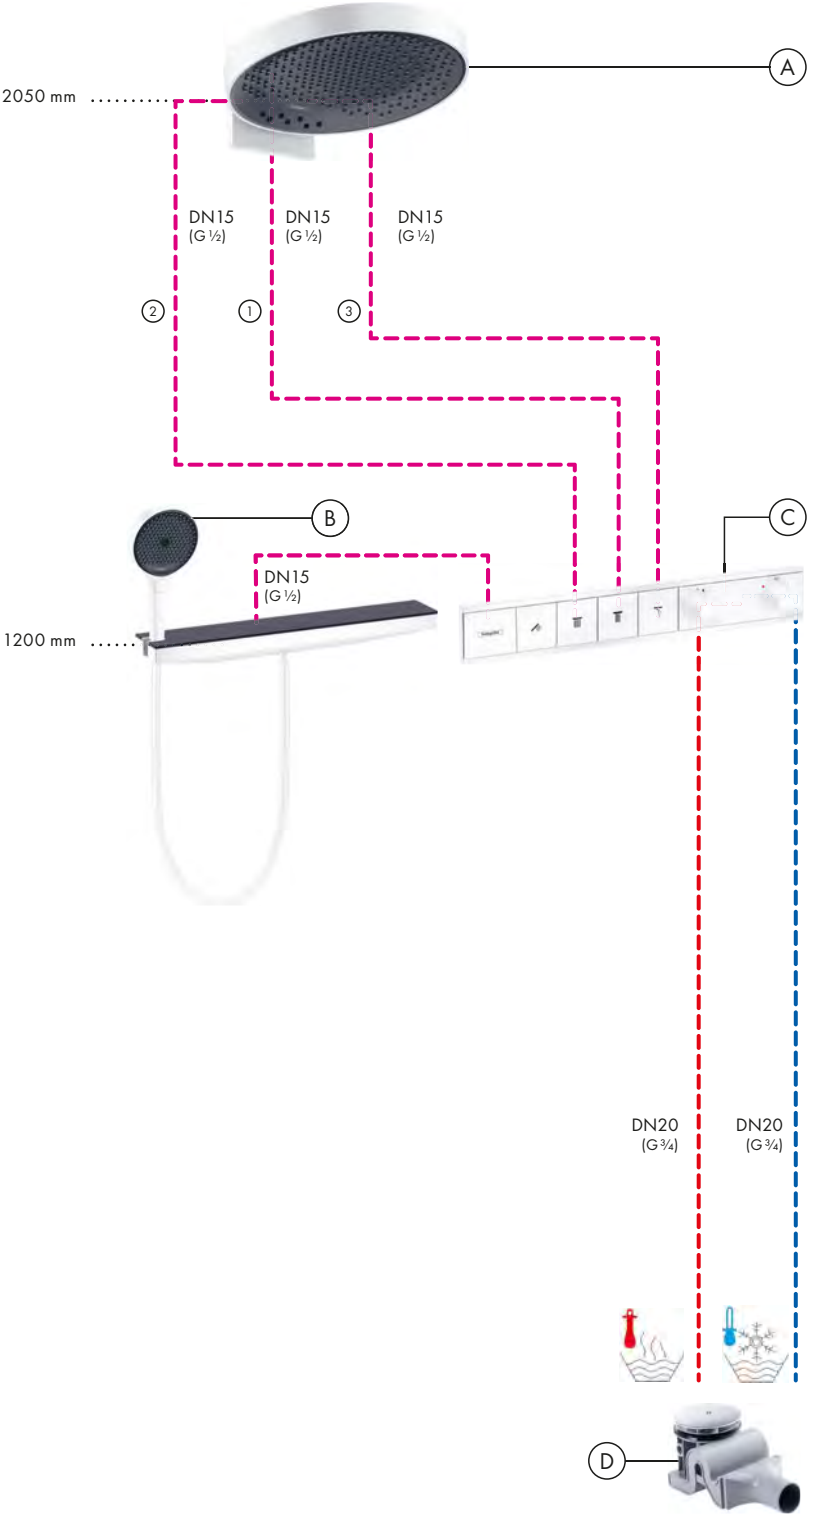

Diagram przepływu

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -700



Legenda
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700



Legenda
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 4 odbiorników

Ⓐ **Rainmaker Select**
Głowica prysznicowa 580 3jet
z przyłączem ściennym
24001, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400

Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 160 cm
28276, -000

Ⓒ **ShowerSelect w wykończeniu szklanym**
Zawór odcinający
do 3 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15736, -400

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect w wykończeniu szklanym**
Bateria termostatyczna HighFlow
do 1 odbiornika z 1 dodatkowym
wyjściem, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15735, -400 34 l/min

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180

Ⓙ **FixFit**
Przyłącze węża Square
z zaworem zwrotnym
26455, -000

Ⓕ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

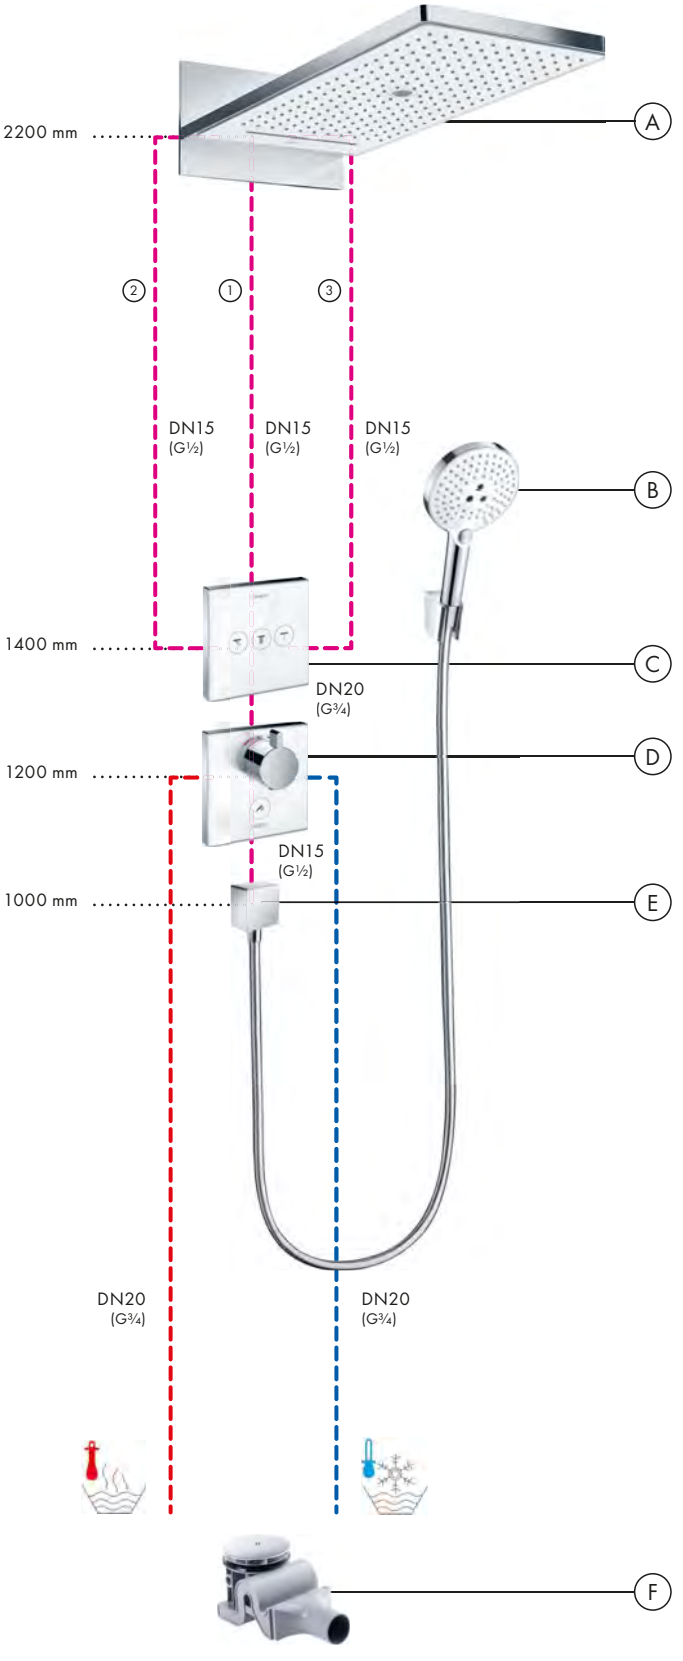

Diagram przepływu

Rainmaker Select
Głowica prysznicowa 580 3jet z przyłączem ściennym
24001, -400



Legenda
① Rain XL
② RainFlow
③ Mono

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -400



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa dla 5 odbiorników

Ⓐ **Rainfinity**
Głowica prysznicowa 360 3jet
z przyłączem ściennym
26234, -700

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
Prysznic na ramiona 500 1jet
z półką prysznicową
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700

FixFit
FixFit Porter 500 z uchwytem
prysznicowym i półką L
26843, -700

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -700

Ⓓ **RainSelect**
Bateria termostatyczna podtynkowa
do 5 odbiorników, montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15384, -700

Zestaw podstawowy
do 5 odbiorników (bez fot.)
15313180

Ⓙ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

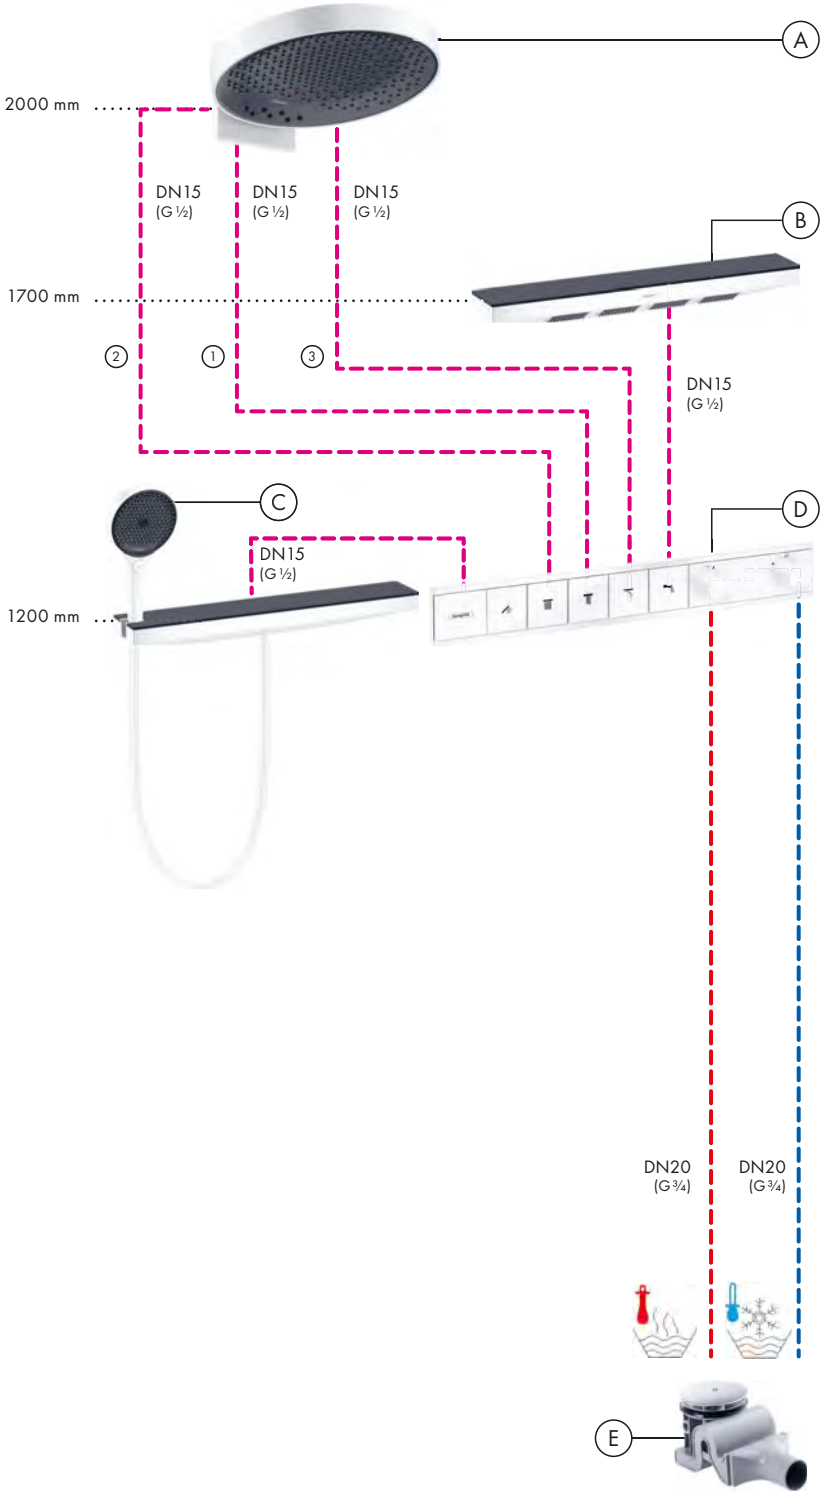

Diagram przepływu

Rainfinity
Prysznic na ramiona 500 1jet z półką prysznicową
26243, -700



Diagram przepływu

Rainfinity
Głowica prysznicowa 360 3jet z przyłączem ściennym
26234, -700



Legenda
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Diagram przepływu

Rainfinity
Główka prysznicowa 130 3jet
26864, -700



Legenda
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

Komplety prysznicowe – z elastyczną regulacją wysokości

Niezależnie od wysokości pomieszczenia i przyłączy wody komplety prysznicowe z okrągłą rurą można zawsze umieścić w optymalnej pozycji. Okrągłą rurę można w razie potrzeby przedłużyć w jej części dolnej i w ten sposób wyjść naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów. Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji montażu.

Wysokość pomieszczenia A

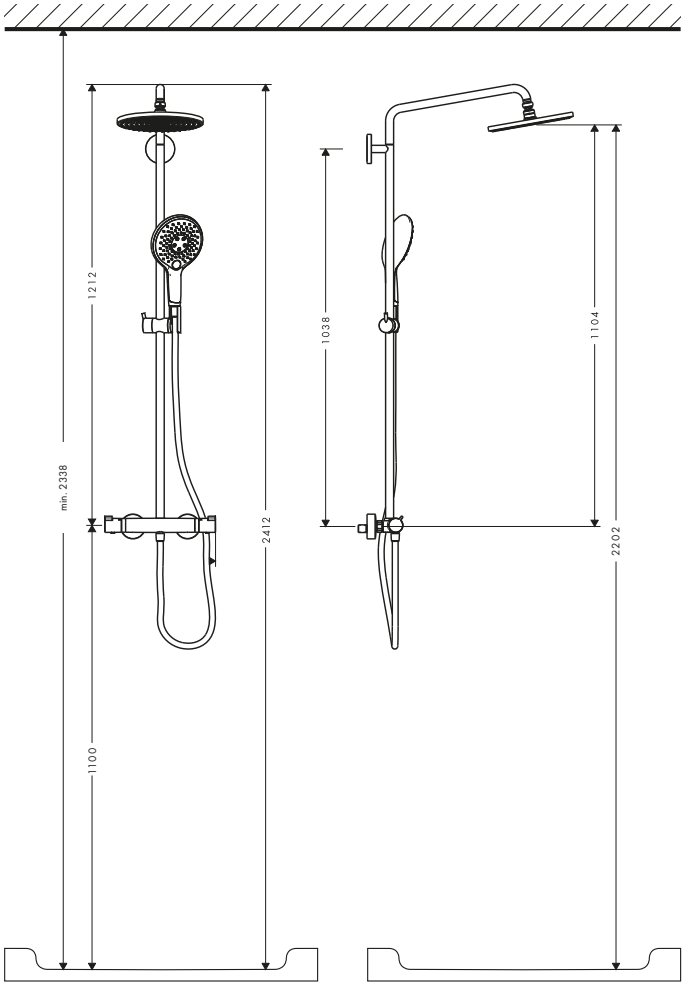

Wysokość pomieszczenia B

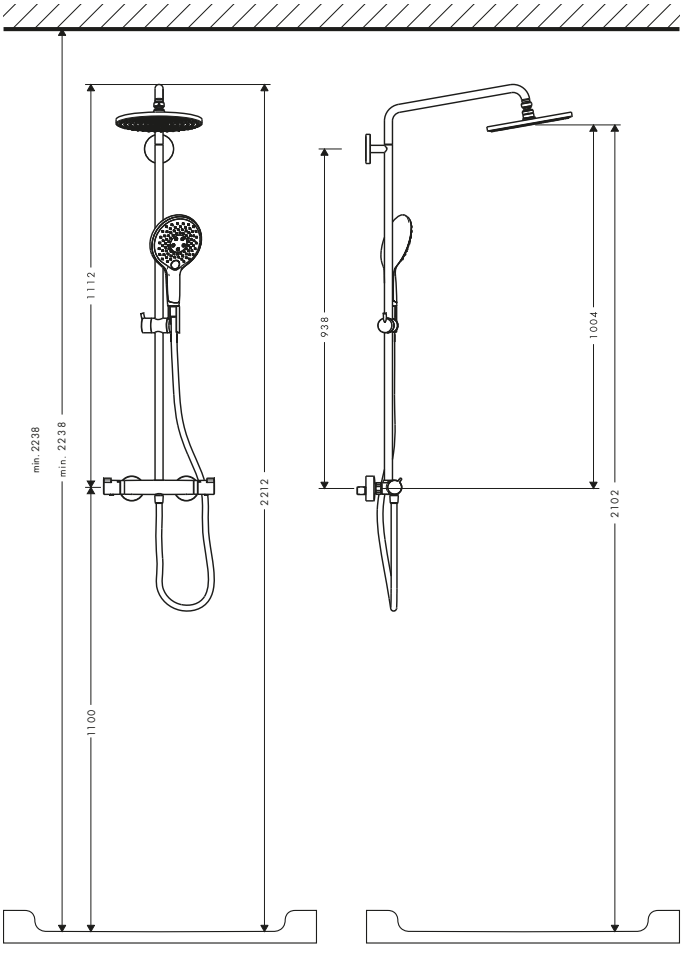

Wszystkie wymiary w mm

Wszechstronnie mobilny kąt strumienia

Obrotowe ramie prysznicowe umożliwia wszechstronność zastosowań kompletów prysznicowych Showerpipe, zarówno w strefie wanny jak i prysznica.

Instalacja w strefie wanny

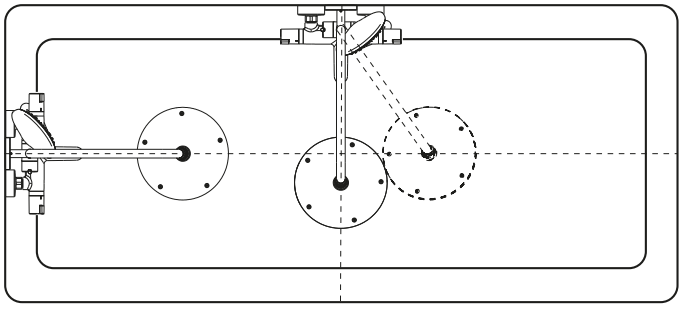

W zależności od tego, gdzie umiejscowione są przyłącza, komplet prysznicowy Showerpipe można w łatwy sposób zamontować przy krótszym lub dłuższym boku wanny. Dodatkowo można regulować kąt ustawienia głowicy prysznicowej.

Instalacja w strefie prysznica

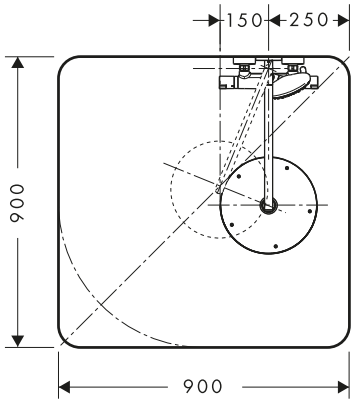

Często przyłącza wody nie są umiejscowione dokładnie na środku strefy prysznica. Dzięki obrotowemu ramieniu prysznicowemu głowicę prysznicową można mimo to ustawić centralnie nad strefą prysznica podczas montażu.

Wszystkie wymiary w mm

Instalacja natynkowa kompletu prysznicowego

Ⓐ **Pulsify S**
Komplet prysznicowy Showerpipe 260 1jet
z ShowerTablet Select 400
24220, -000

Ⓑ **RainDrain Flex**
Element zewnętrzny odpływu liniowego 700
z możliwością przycięcia
56043, -000

Zestaw podstawowy do odpływu liniowego,
montaż standardowy (bez fot.)
01001180

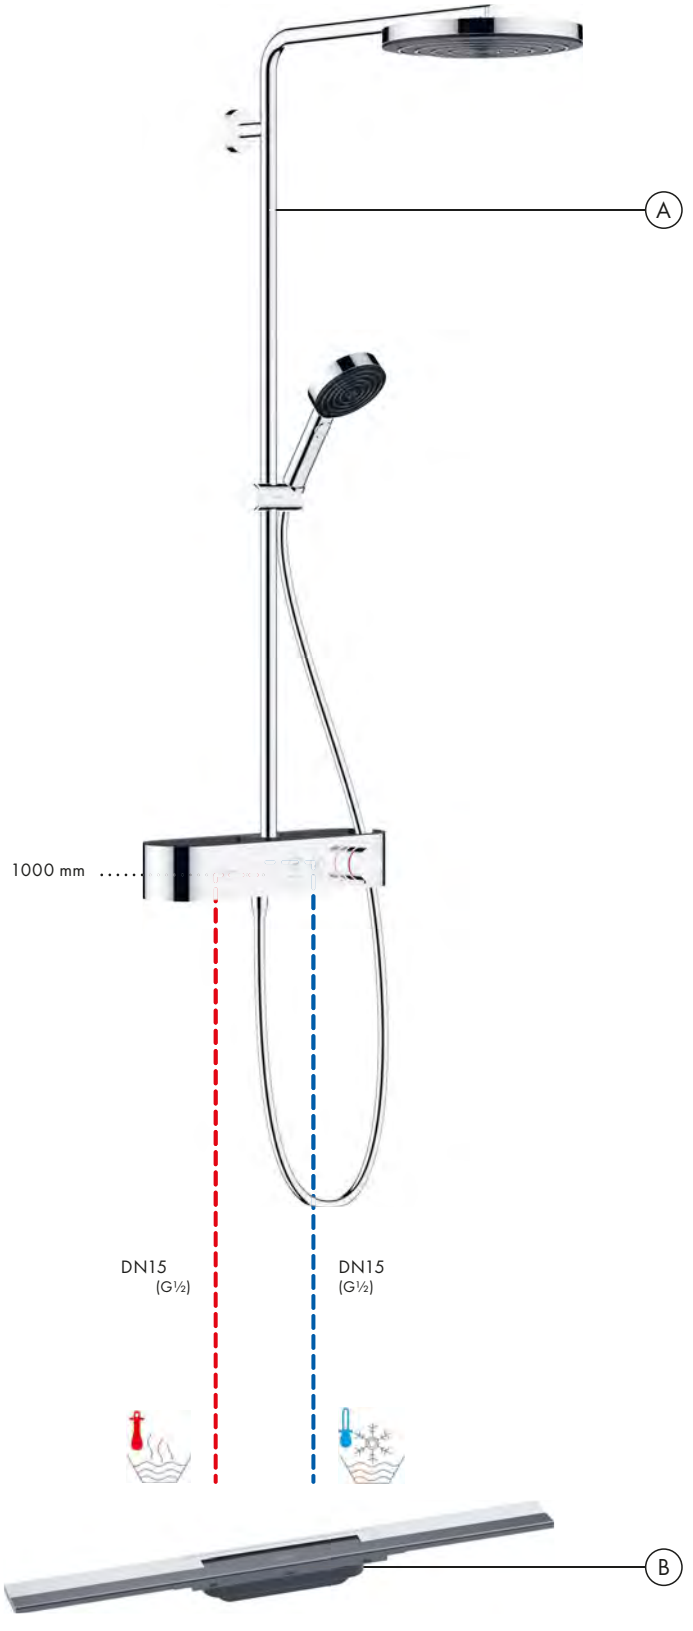

Diagram przepływu

Pulsify S
Komplet prysznicowy Showerpipe 260 1jet z termostatem ShowerTablet Select 400
24220, -000



Legenda

① Główka prysznicowa
② Głowica prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa kompletu prysznicowego

Ⓐ **Rainfinity**
Showerpipe 360 1jet
do montażu podtynkowego
26842, -700

Zestaw podstawowy do Showerpipe 360 1jet
do montażu podtynkowego
26840180

Ⓑ **RainSelect**
Bateria termostatyczna
do 2 odbiorników,
montaż podtynkowy,
element zewnętrzny
15380, -700

Zestaw podstawowy
do 2 odbiorników (bez fot.)
15310180

Ⓒ **Raindrain**
Komplet odpływowy 90 XXL
60067, -000

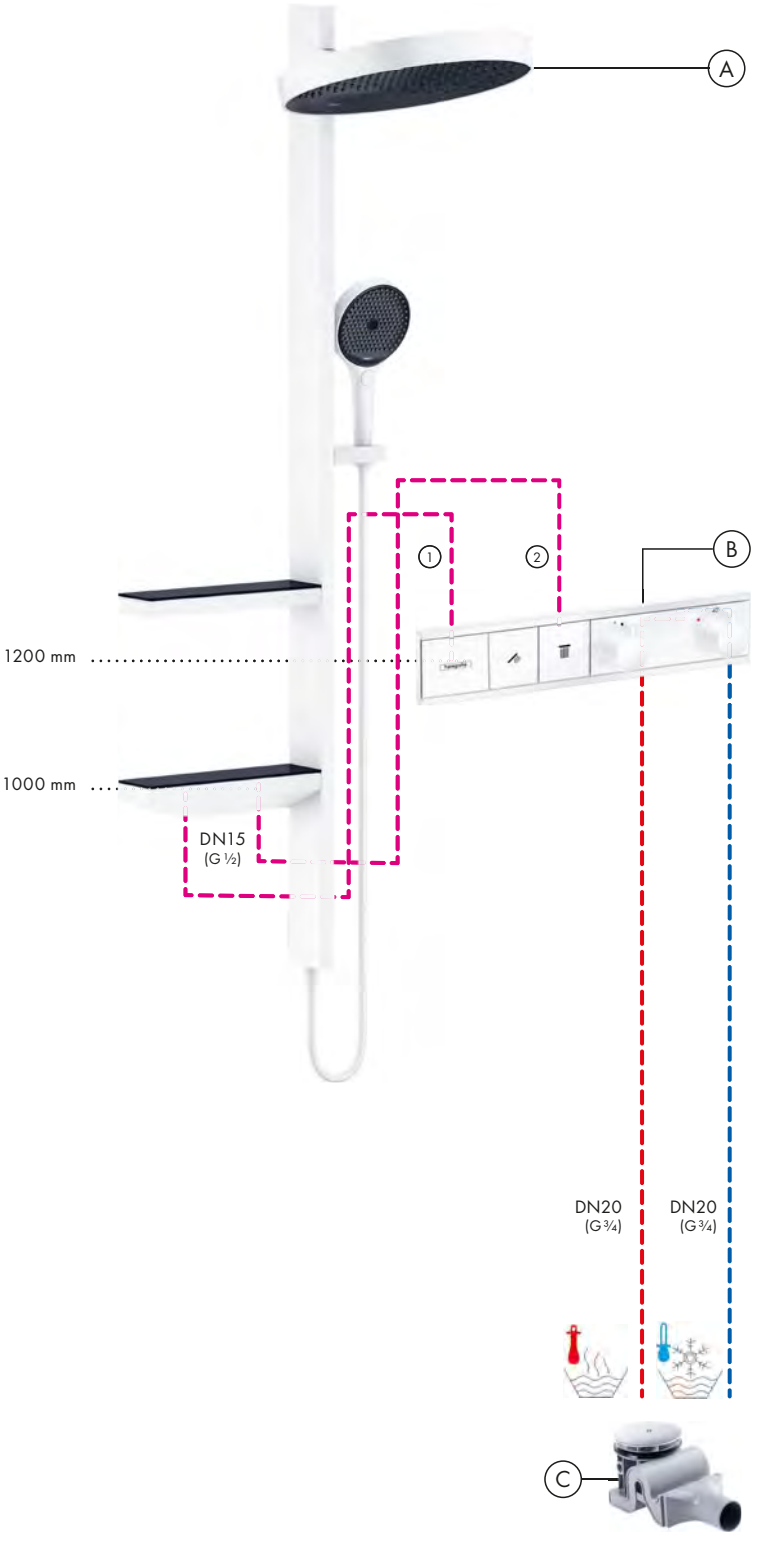

Diagram przepływu

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet do montażu podtynkowego
26842, -700



Legenda

① Główka prysznicowa
② Głowica prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja natynkowa w strefie wanny

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna wannowa 700,
montaż natynkowy
13183, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000

Uchwyt prysznicowy Porter S
28331, -000

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Komplet odpływowy z przelewem
do wanien standardowych
58150, -000

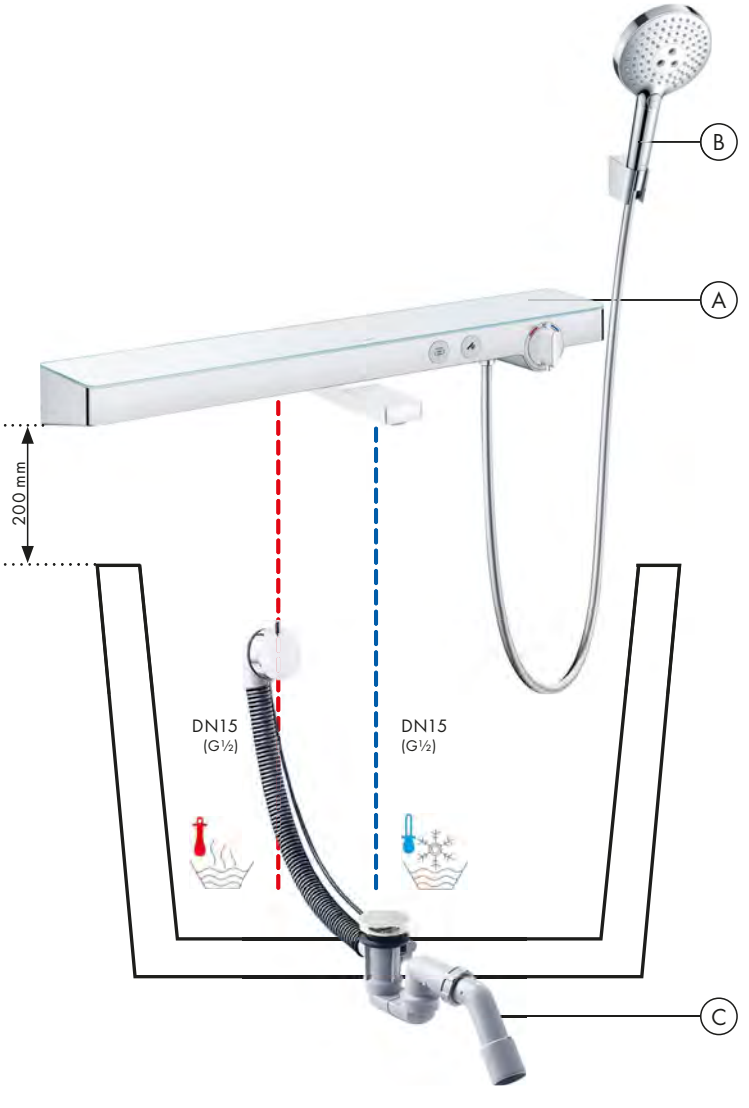

Diagram przepływu

ShowerTablet Select
Bateria termostatyczna wannowa 700, montaż natynkowy
13183, -000



Legenda
① Przyłącze główki prysznicowej
② Wylewka wannowa

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja natynkowa w strefie wanny

Ⓐ **ShowerTablet Select**
Bateria termostatyczna wannowa 400,
montaż natynkowy
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000

Isiflex
Wąż prysznicowy o długości 125 cm
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Komplet odpływowy z przelewem
do wanien standardowych
58150, -000

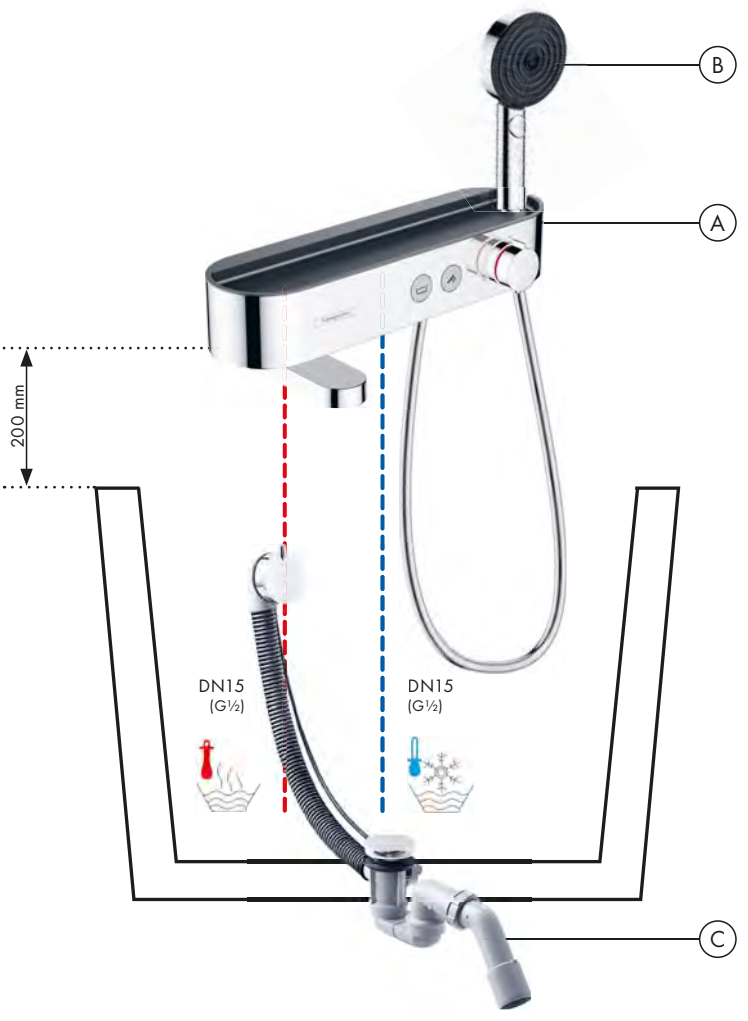

Diagram przepływu

Pulsify Select S
Główka prysznicowa 105 3jet Relaxation
24110, -000



Legenda

① strumień masujący
② PowderRain
③ IntenseRain

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa na brzegu wanny

Ⓐ **Metropol**
Jednouchwytowa bateria wannowa, ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym zgodnie z EN1717, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32546, -000

Zestaw podstawowy iBox universal (bez fot.)
01800180

Ⓑ **sBox**
Element zewnętrzny E
28010, -000

Zestaw podstawowy do montażu na brzegu wanny lub rancie z płytek
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**

Komplet odpływowy z napełnieniem i przelewem do wanien standardowych
58113, -000

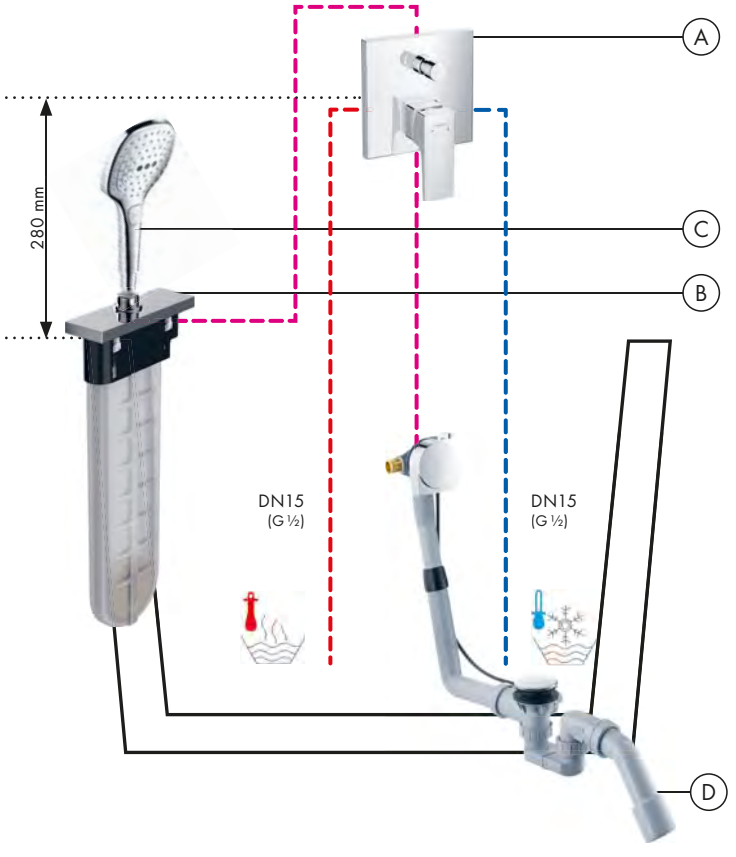

Diagram przepływu

Raindance Select E
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa na cokole z płytek

Ⓐ **Metropol**
Jednouchwytowa bateria wannowa,
ze zintegrowanym systemem
zabezpieczającym zgodnie z EN1717,
montaż podtynkowy, element zewnętrzny
32546, -000

Zestaw podstawowy iBox universal
(bez fot.)
01800180

Ⓑ **sBox**
Element zewnętrzny E
28010, -000

Zestaw podstawowy do
montażu na brzegu wanny
lub rancie z płytek
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Komplet odpływowy
z napełnieniem i przelewem
do wanien standardowych
58113, -000

Ⓙ Płyta montażowa
do instalacji na płytkach
28016, -000

Ⓕ Wspornik do
płyty montażowej
montaż na cokole z płytek
28021, -000

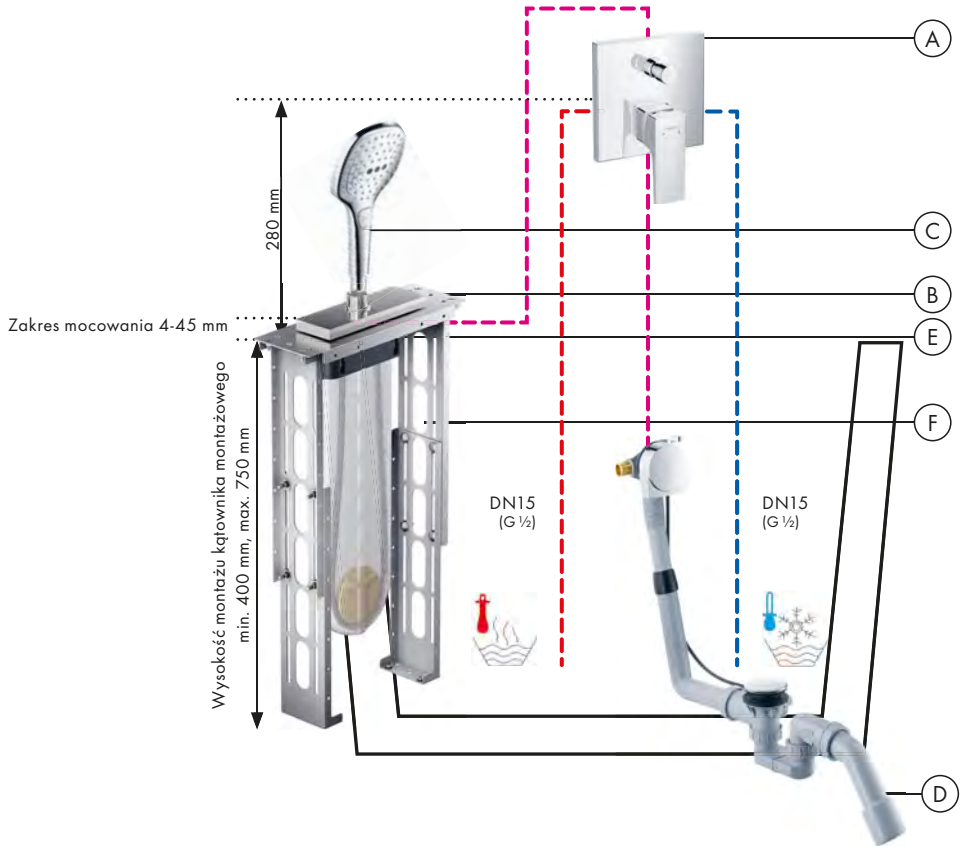

Diagram przepływu

Raindance Select E
Główka prysznicowa 120 3jet
26520, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Instalacja podtynkowa w strefie wanny

Ⓐ **Raindance Select S**
Zestaw prysznicowy 120 3jet
z drążkiem prysznicowym
110 cm po prawej stronie
26326, -000

Ⓑ **FixFit**
Przyłącze węża S z zaworem zwrotnym
i złączem z tworzywa
26453, -000

Ⓒ **DuoTurn S**
Bateria z mieszaczem, podtynkowa
do 2 odbiorników
75418, -000

Zestaw podstawowy iBox universal 2
(bez fot.)
01500180

Ⓓ **Exafill**
Komplet odpływowy
z napełnieniem i przelewem
do wanien standardowych
58123, -000

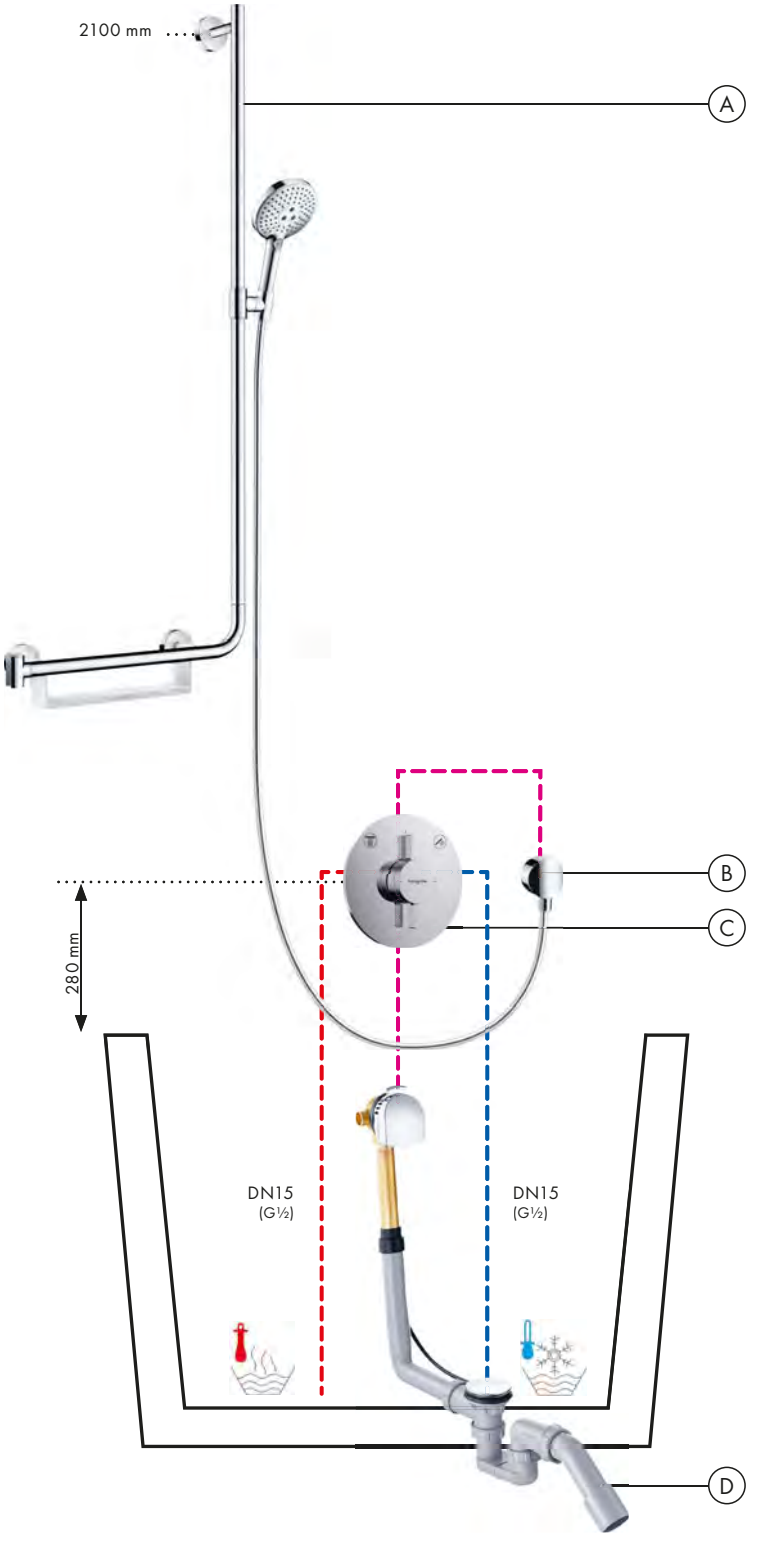

Diagram przepływu

Raindance Select S
Główka prysznicowa 120 3jet
26530, -000



Legenda
① RainAir
② Rain
③ Whirl

Od • funkcja jest gwarantowana.

Xevolos E Przykłady montażu

61086XXX

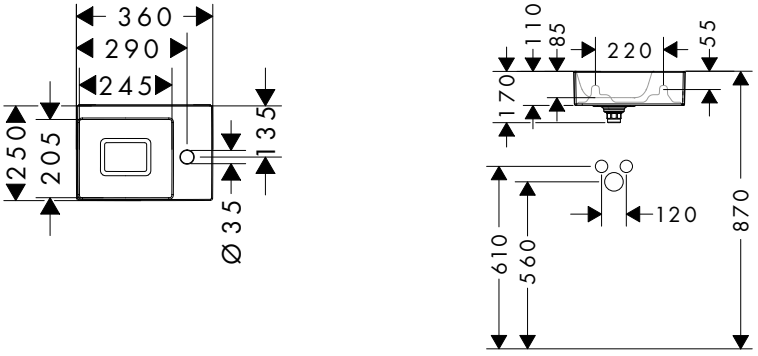

61087XXX

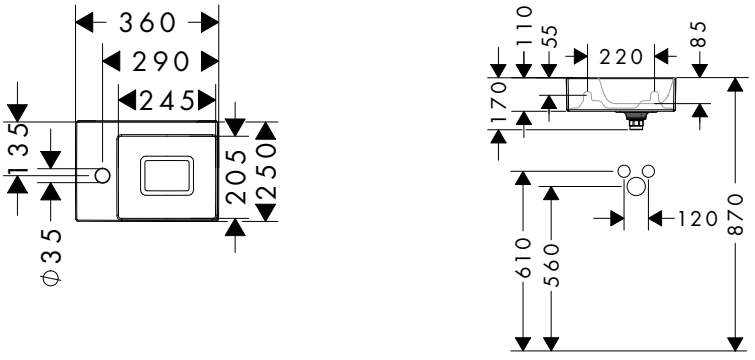

61089XXX, 61091XXX

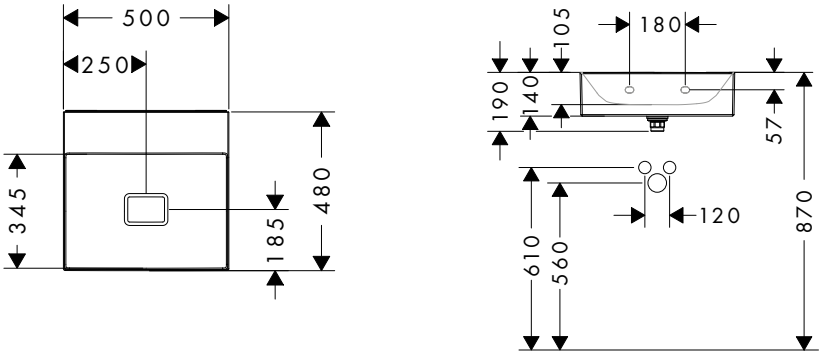

61088XXX, 61090XXX

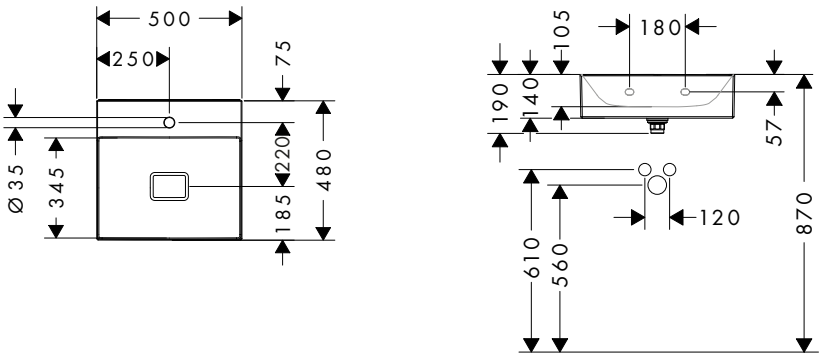

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

61092XXX, 61094XXX

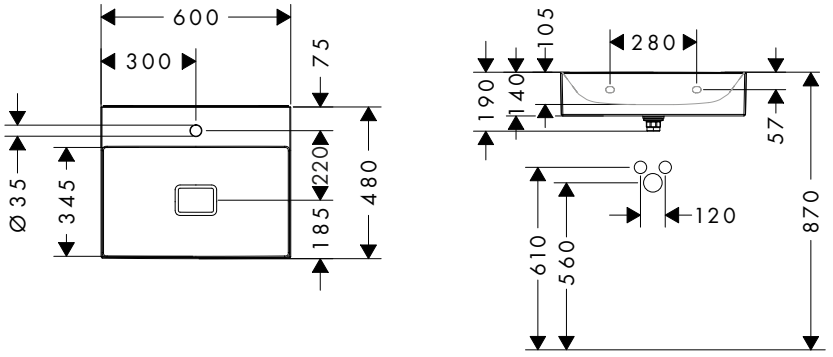

61093XXX, 61095XXX

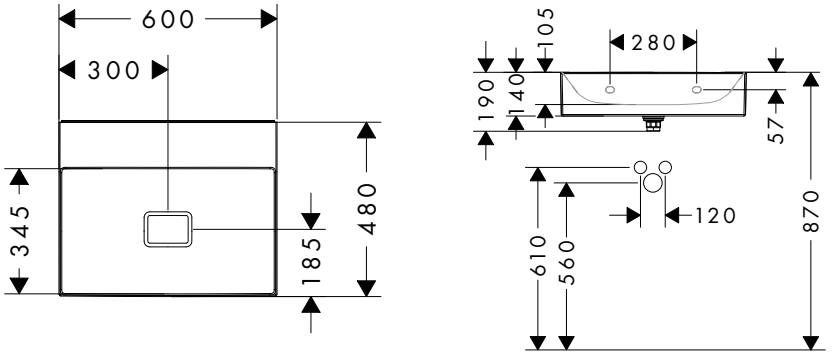

61096XXX

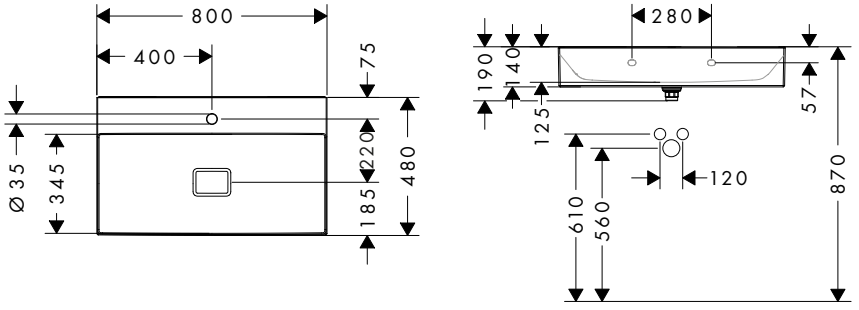

61097XXX

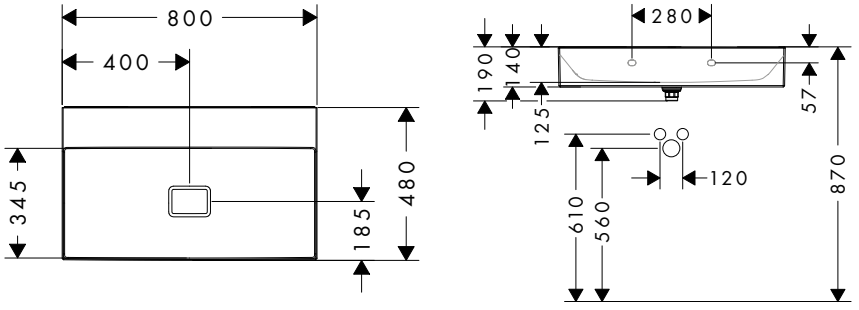

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xevolos E Przykłady montażu

61100XXX

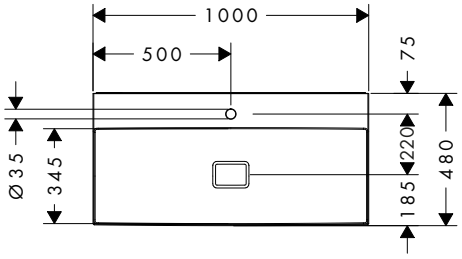

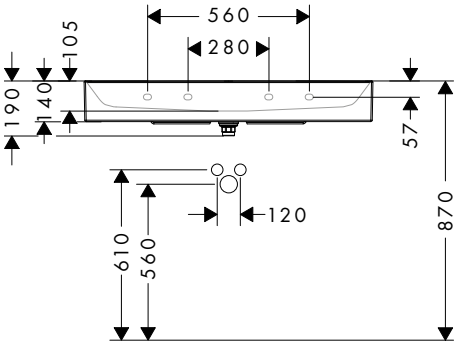

61101XXX

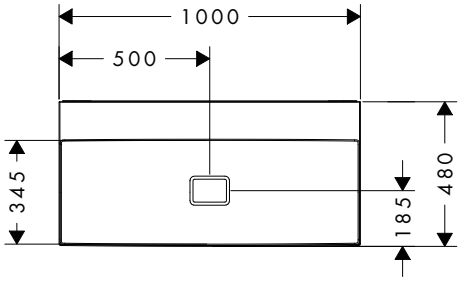

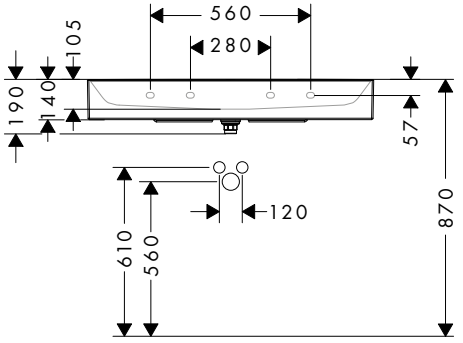

61110XXX

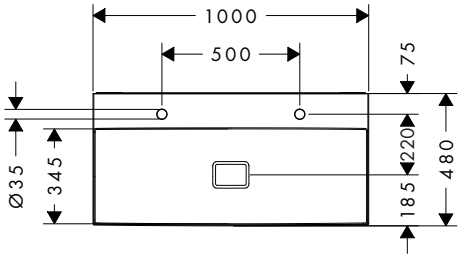

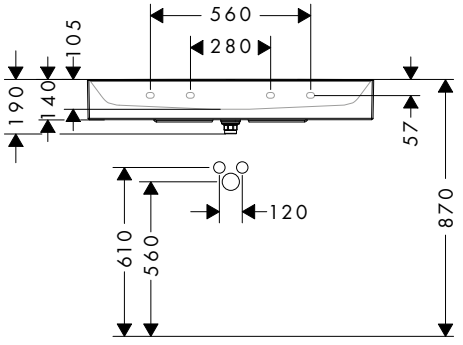

61112XXX

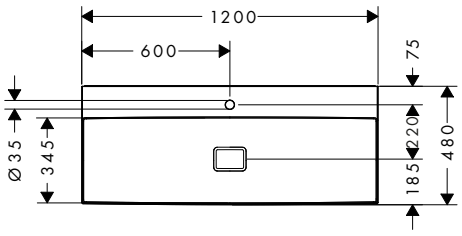

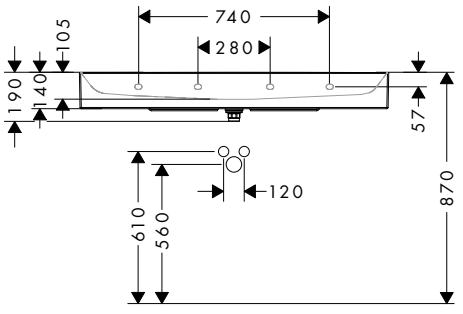

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

61105XXX

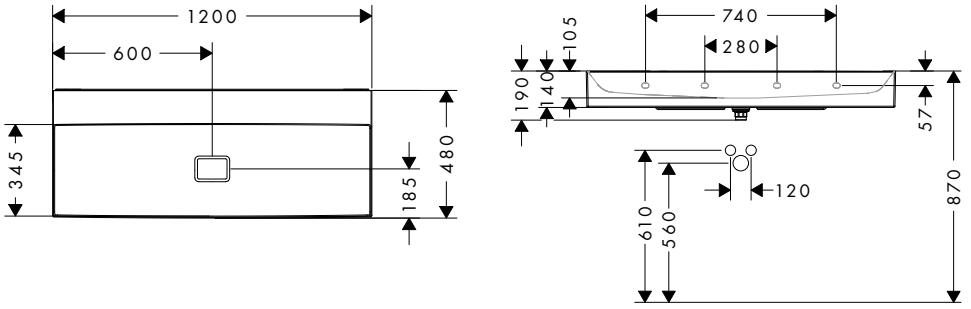

61104XXX

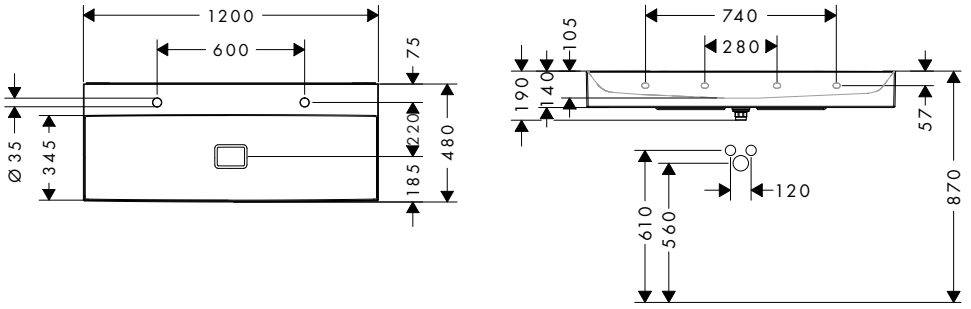

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xelu Q Przykłady montażu

61084XXX



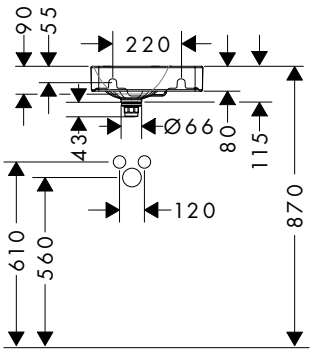

61085XXX



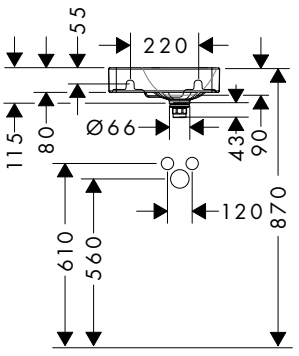

61013XXX, 61015XXX



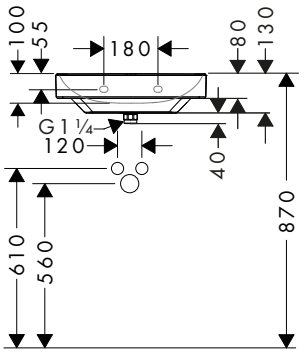

61012XXX, 61014XXX



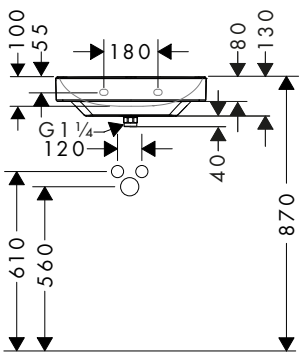

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

61016XXX, 61018XXX

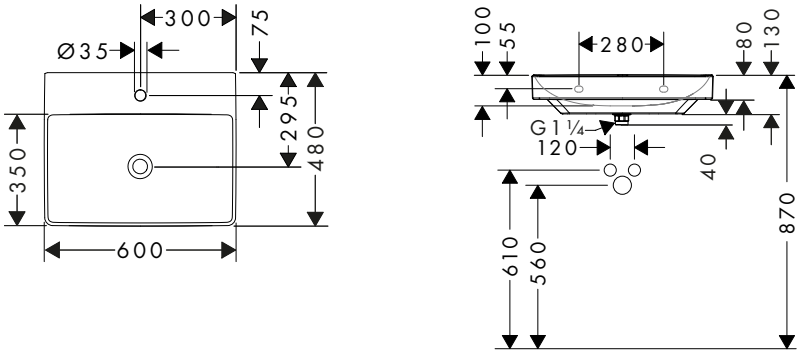

61017XXX, 61019XXX

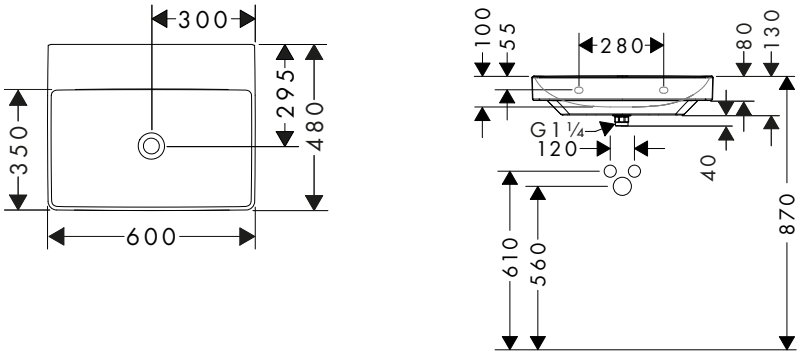

61020XXX

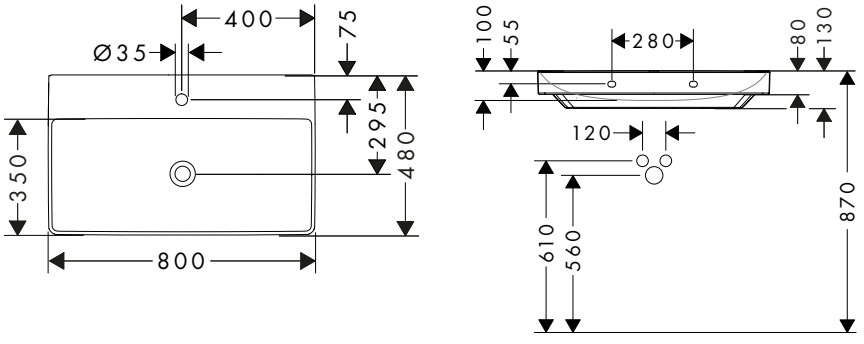

61021XXX

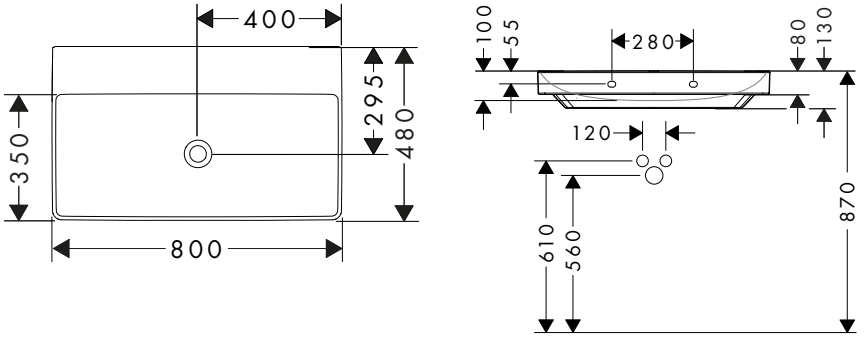

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xelu Q Przykłady montażu

61024XXX

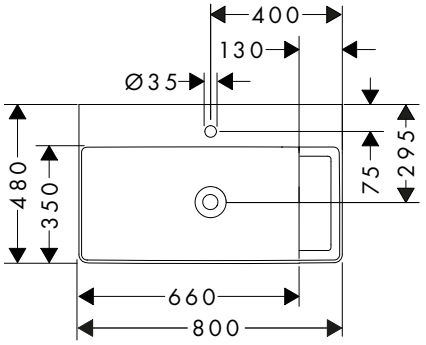

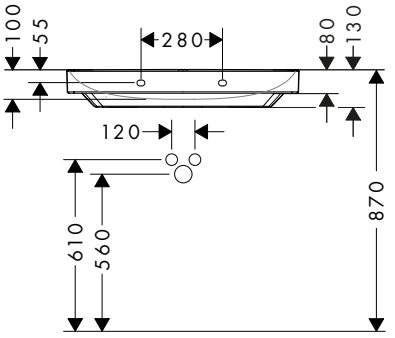

61026XXX

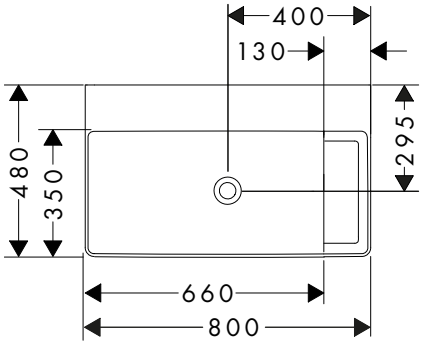

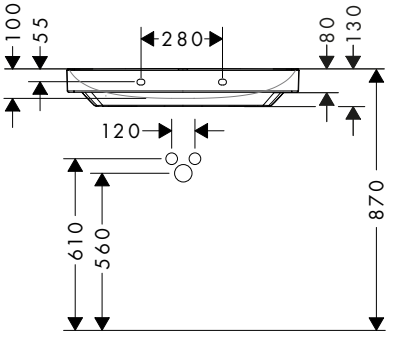

61030XXX

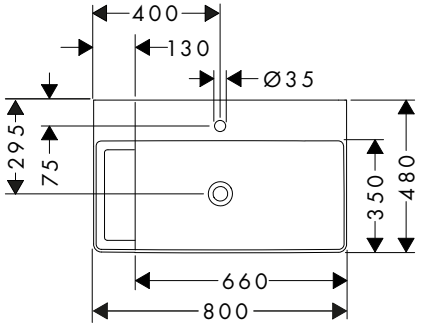

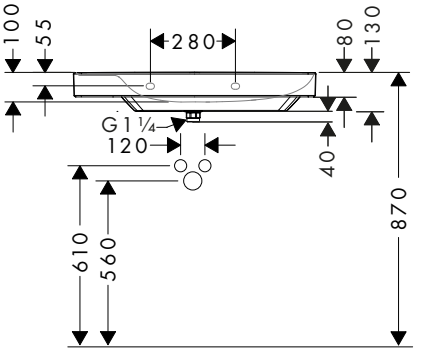

61032XXX

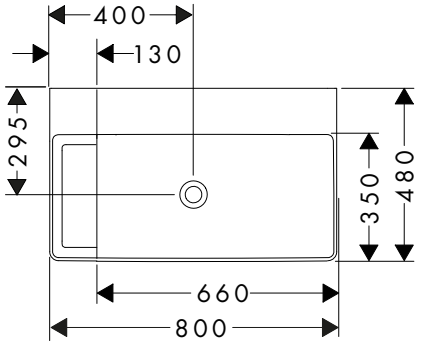

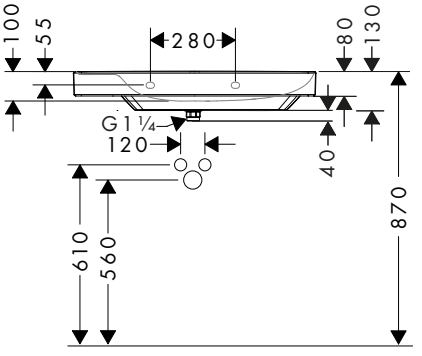

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

61025XXX

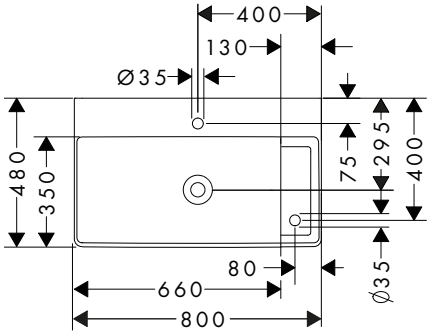

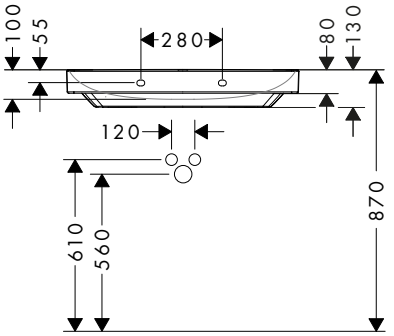

61031XXX

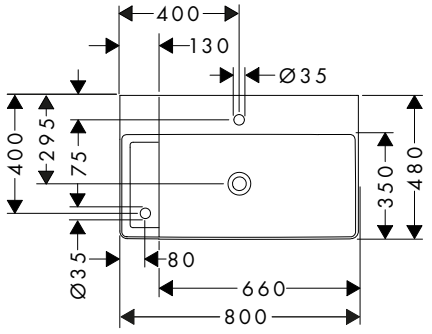

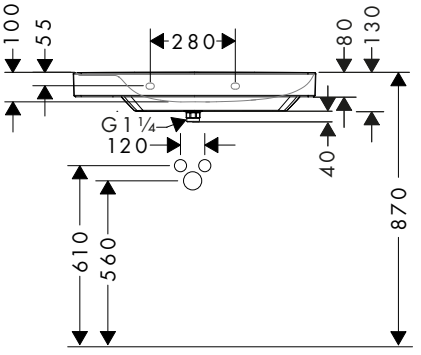

61036XXX

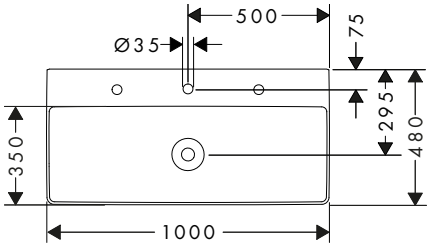

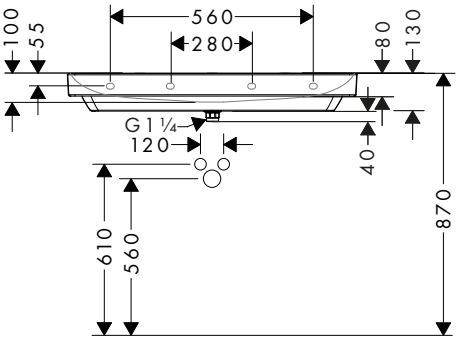

61038XXX

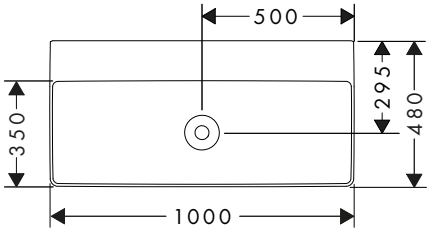

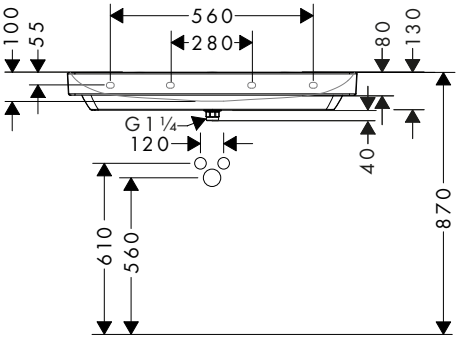

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xelu Q Przykłady montażu

61037XXX

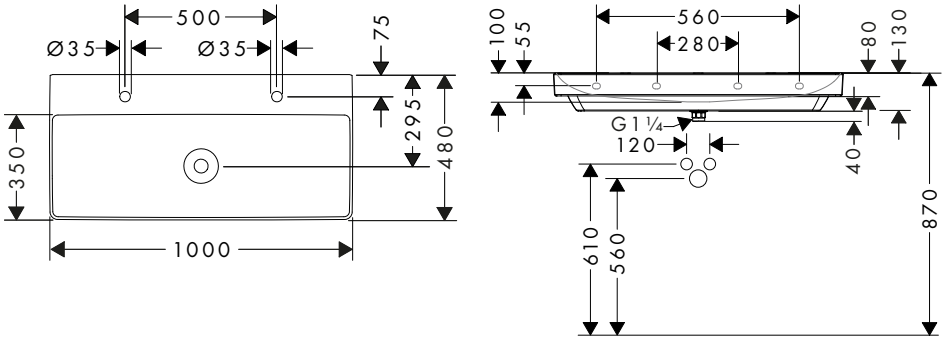

61108XXX

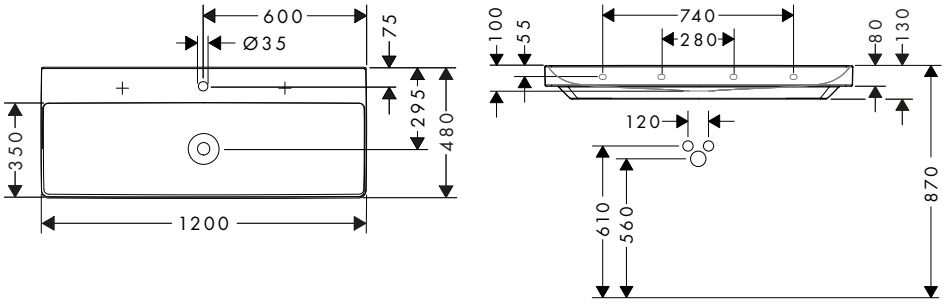

61043XXX

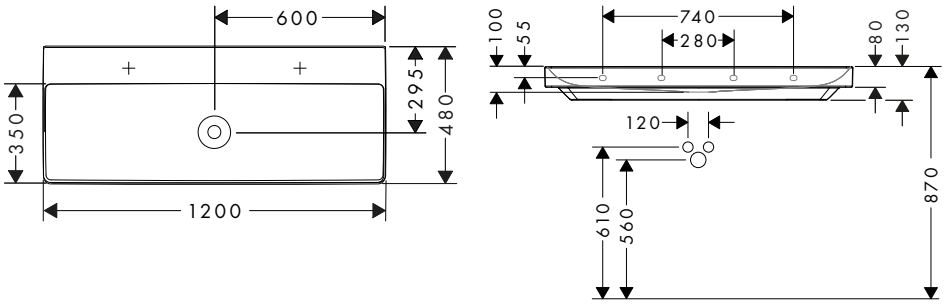

61042XXX

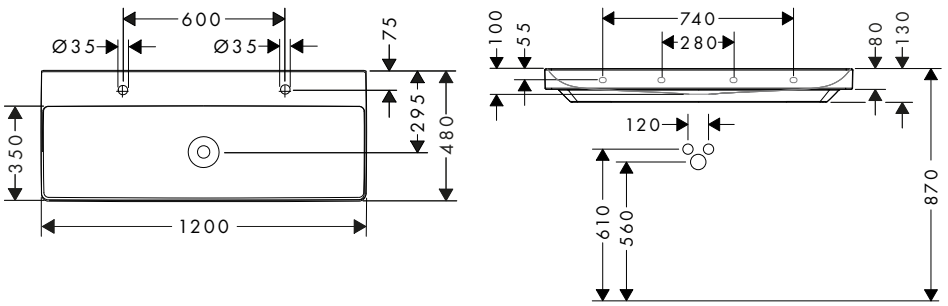

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

60163XXX, 61070XXX



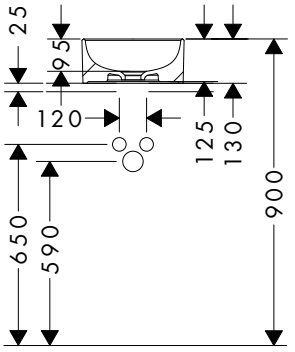

60164XXX, 61071XXX



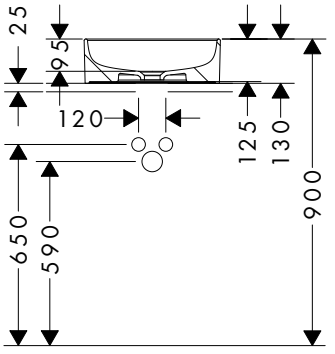

60169XXX, 61076XXX



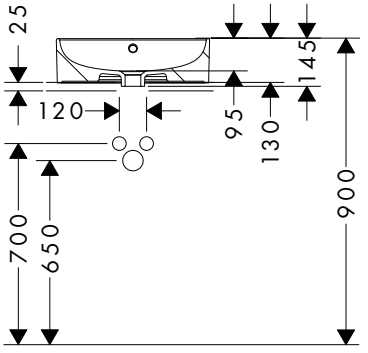

60155XXX, 61054XXX



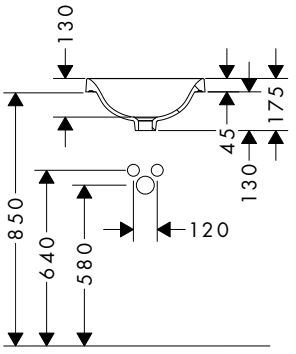

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xuniva S Przykłady montażu

60159XXX, 61056XXX

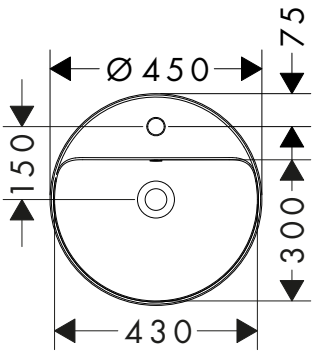

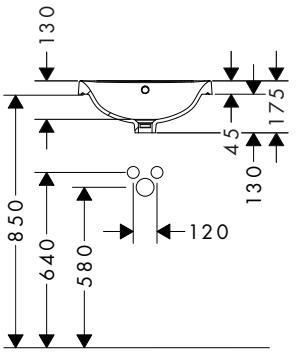

60151XXX, 61046XXX



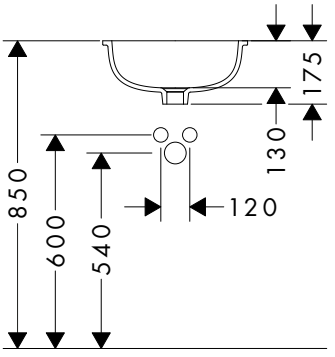

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

60167XXX, 61074XXX



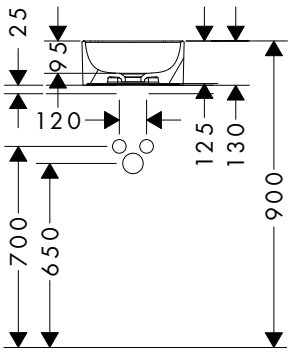

60168XXX, 61075XXX



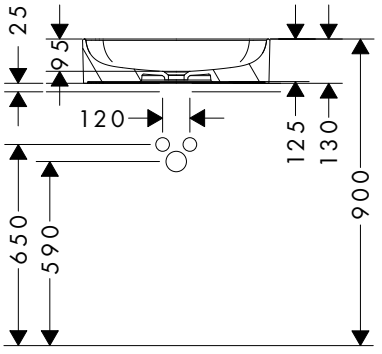

60172XXX, 61082XXX



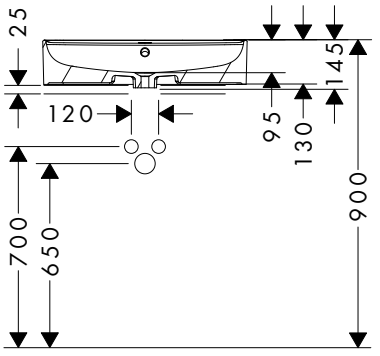

60158XXX, 61066XXX



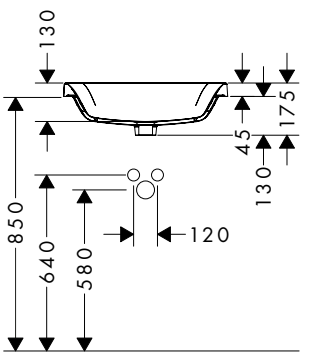

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xuniva Q Przykłady montażu

60162XXX, 61068XXX



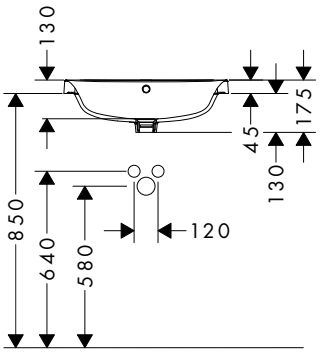

60154XXX, 61052XXX



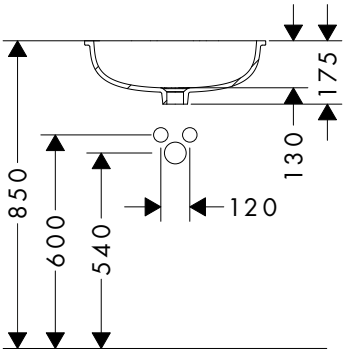

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

60165XXX, 61072XXX



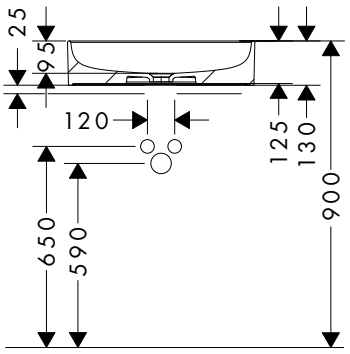

60170XXX, 61078XXX



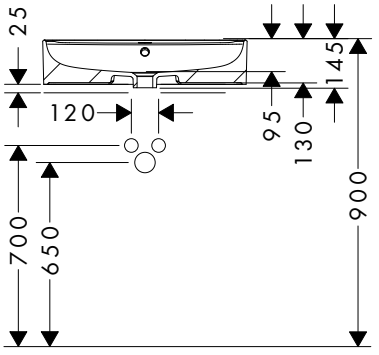

60156XXX, 61058XXX



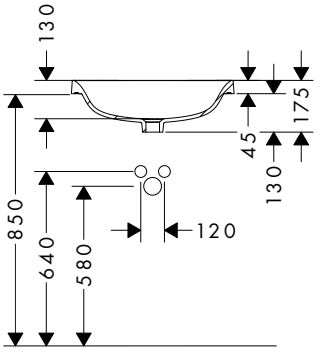

60160XXX, 61060XXX



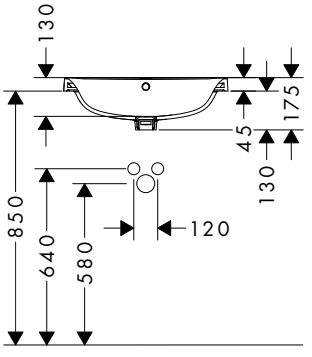

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xuniva D Przykłady montażu

60152XXX, 61048XXX



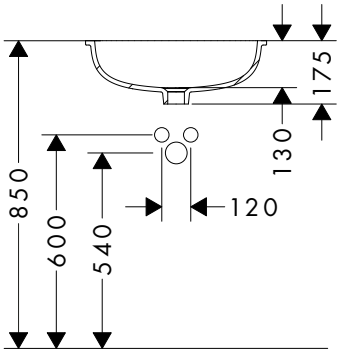

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

60166XXX, 61073XXX



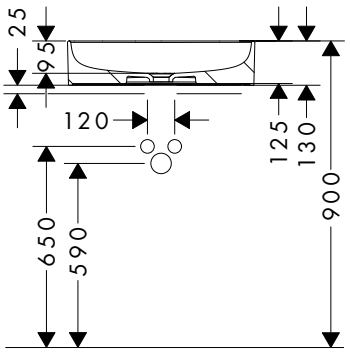

60171XXX, 61080XXX



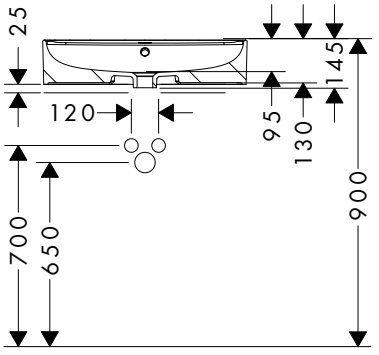

60157XXX, 61062XXX



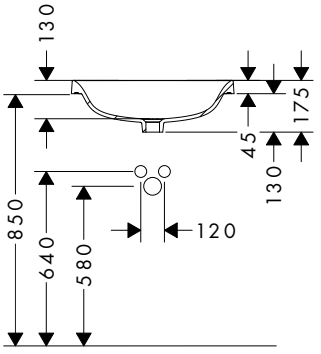

60161XXX, 61064XXX



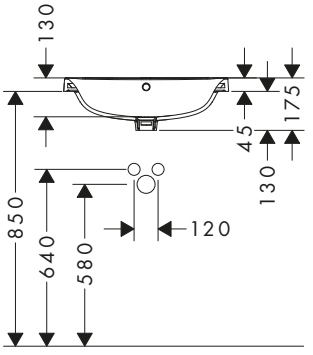

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Xuniva U Przykłady montażu

60153XXX, 61050XXX



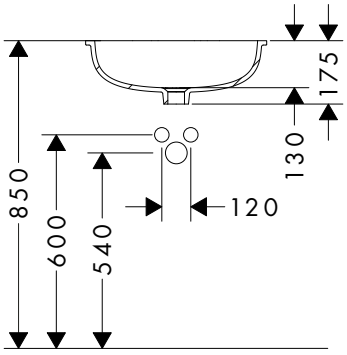

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

62025XXX, 61115XXX

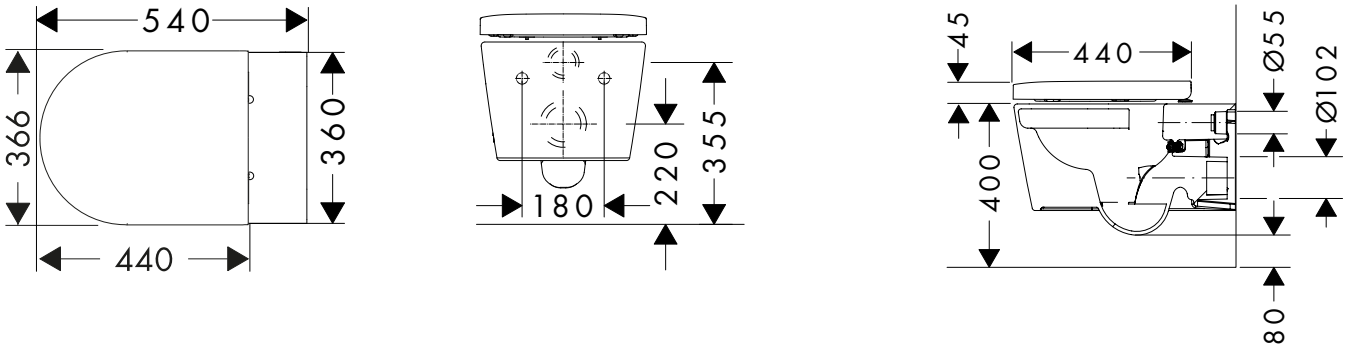

62021XXX, 61119XXX

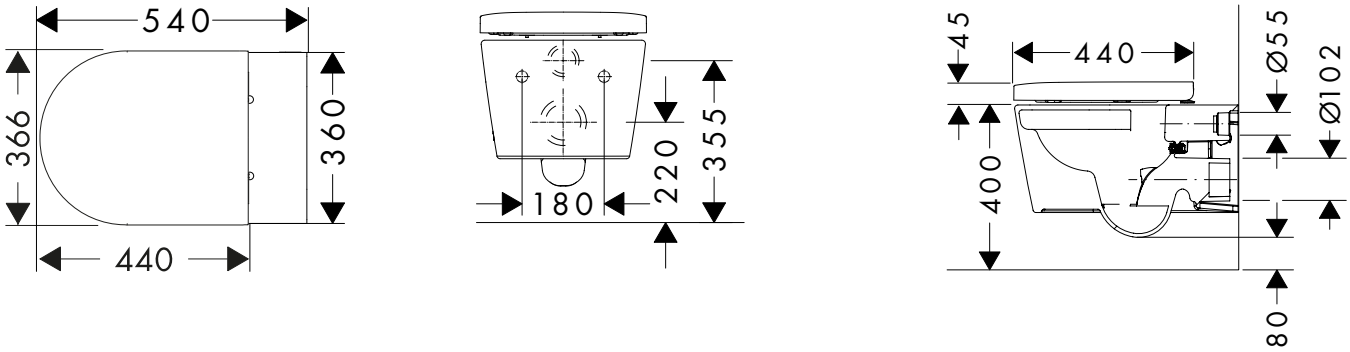

62024XXX, 61114XXX

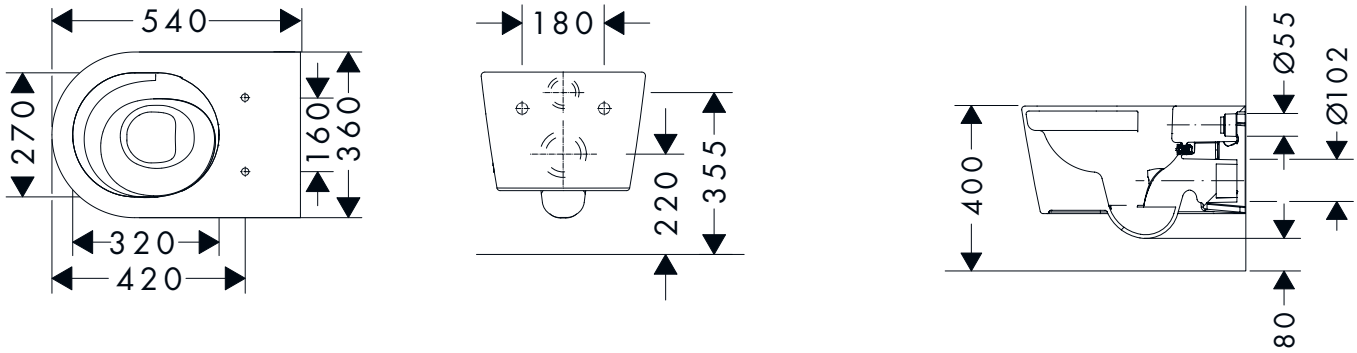

60193XXX, 62020XXX, 61118XXX

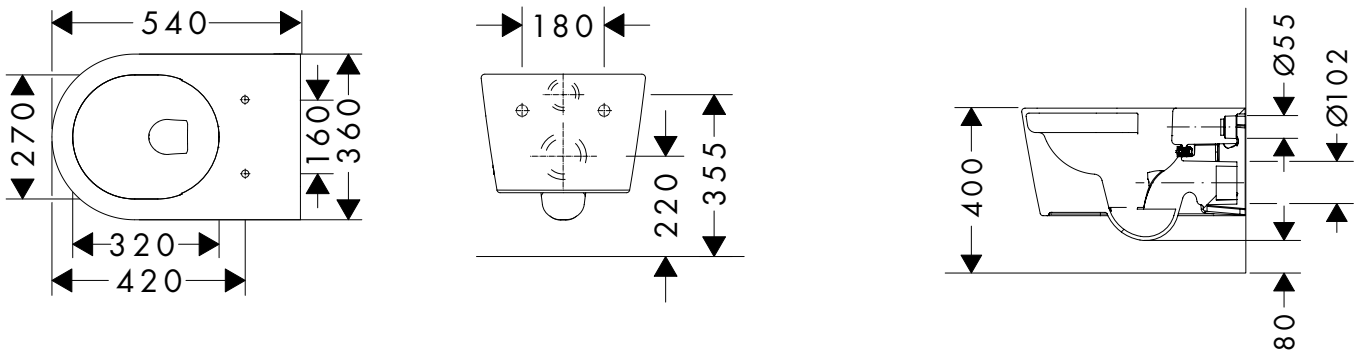

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

EluPura Q Przykłady montażu

61117XXX, 62023XXX

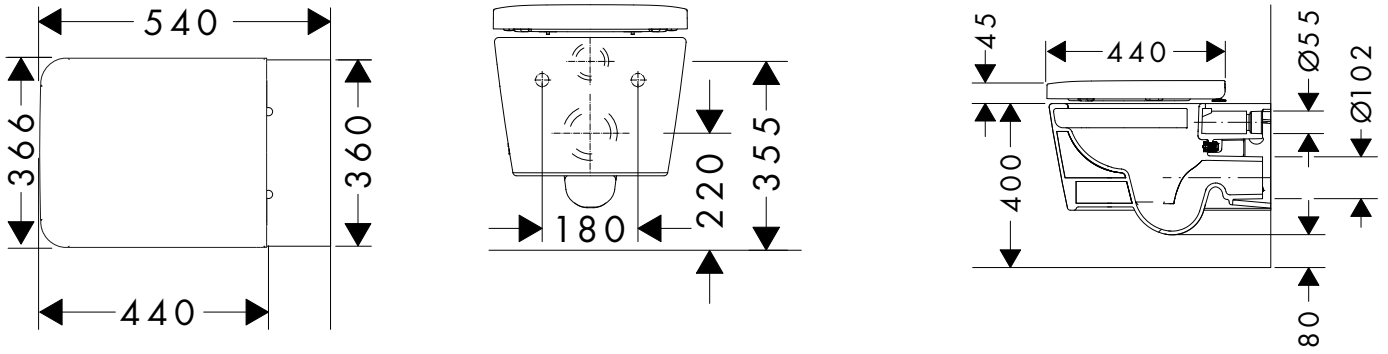

60194XXX, 62022XXX, 61116XXX

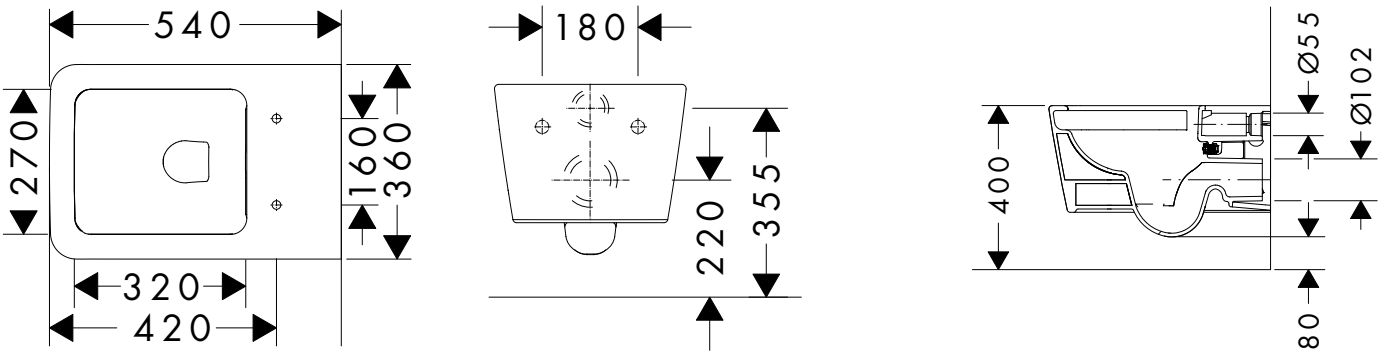

Wymiary mogą się różnić w ramach tolerancji dla ceramiki w związku z procesem produkcji.

Szafki pod umywalkę

#54166XXX, 54167XXX, 54168XXX



#54169XXX, 54170XXX, 54171XXX



#54172XXX, 54173XXX, 54174XXX

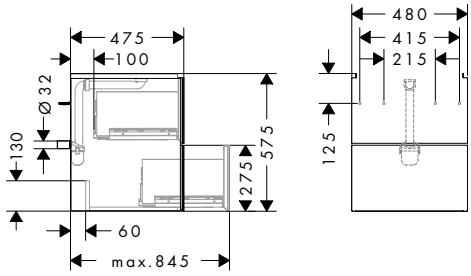

#54175XXX, 54176XXX, 54177XXX

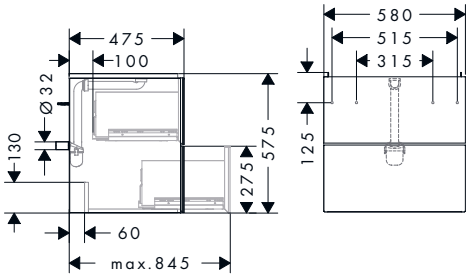

#54178XXX, 54179XXX, 54180XXX

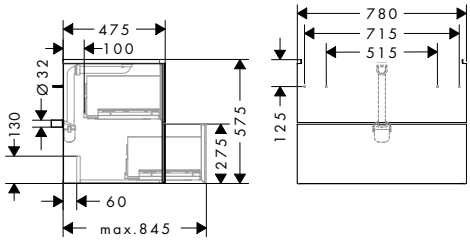

#54181XXX, 54182XXX, 54183XXX

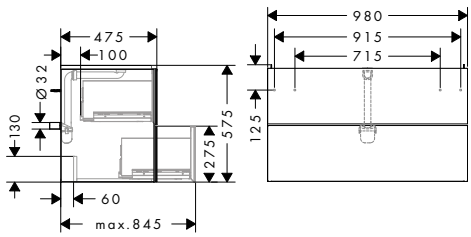

#54184XXX, 54185XXX, 54186XXX

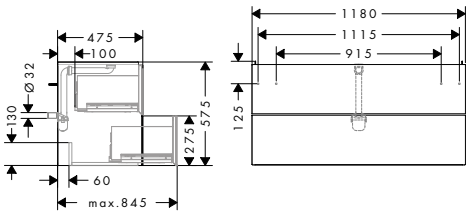

#54187XXX, 54188XXX, 54189XXX

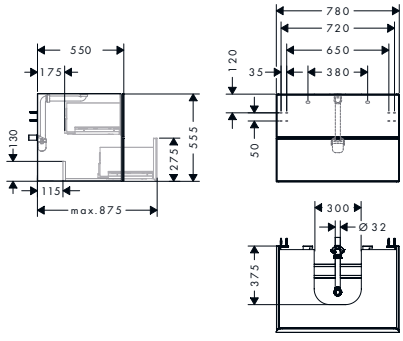

#54190XXX, 54191XXX, 54192XXX

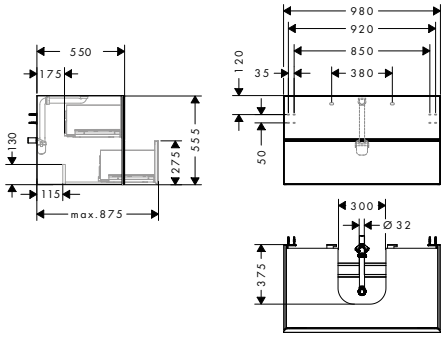

#54193XXX, 54194XXX, 54195XXX

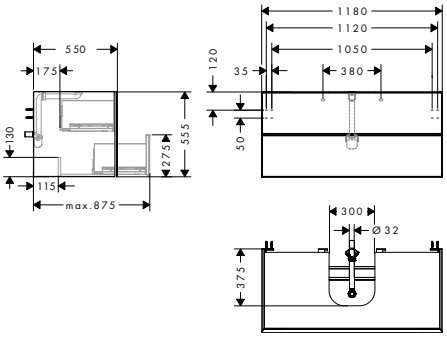

#54196XXX, 54197XXX, 54198XXX

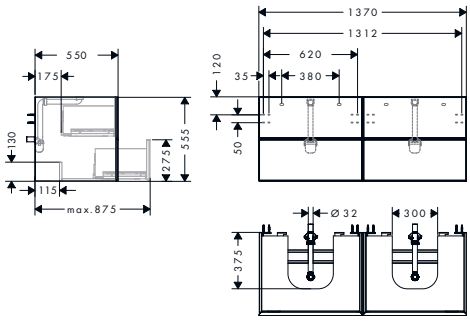

#54199XXX, 54200XXX, 54201XXX

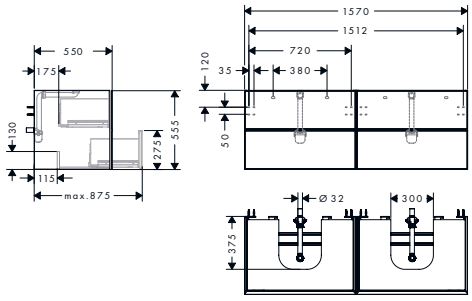

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xevolos E Rysunki wymiarowe

#54236XXX, 54237XXX, 54238XXX

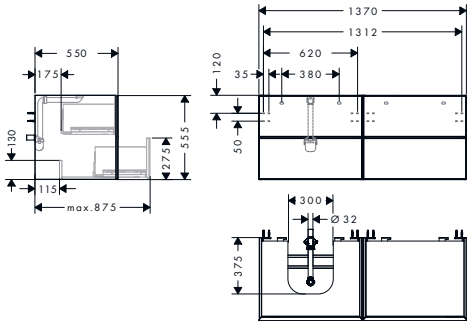

#54239XXX, 54240XXX, 54241XXX

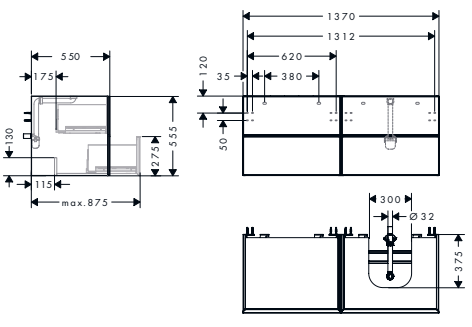

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Szafki pod umywalkę

#54011XXX, 54012XXX, 54013XXX, 54014XXX



#54015XXX, 54016XXX, 54017XXX, 54018XXX



#54019XXX, 54020XXX, 54021XXX, 54022XXX

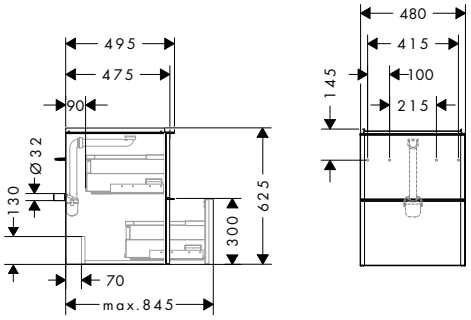

#54023XXX, 54024XXX, 54025XXX, 54026XXX

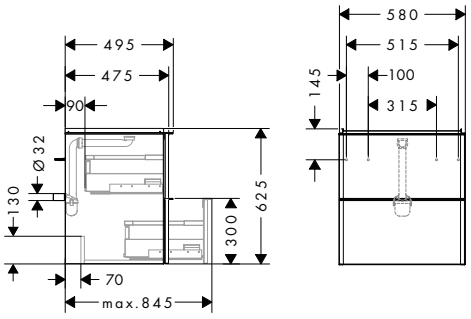

#54027XXX, 54028XXX, 54029XXX, 54030XXX

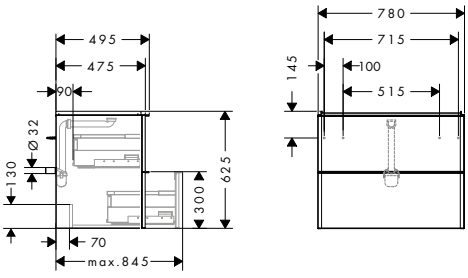

#54031XXX, 54032XXX, 54033XXX, 54034XXX

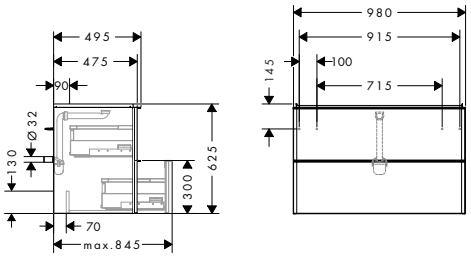

#54035XXX, 54036XXX, 54037XXX, 54038XXX

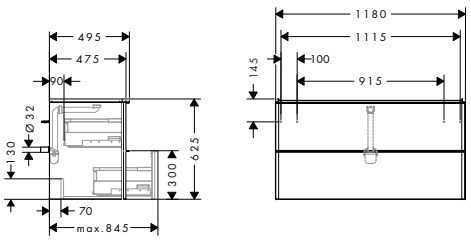

#54054XXX, 54055XXX, 56056XXX, 54057XXX

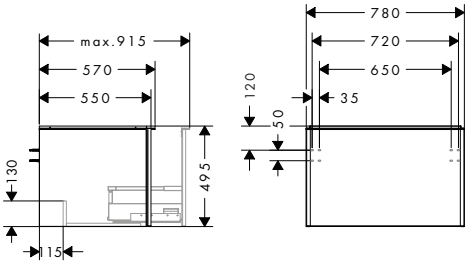

#54058XXX, 54059XXX, 54060XXX, 54061XXX

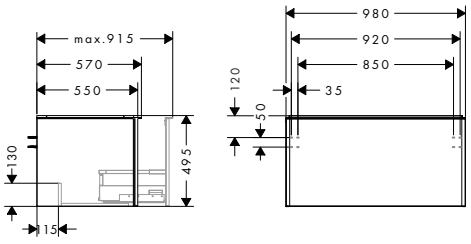

#54062XXX, 54063XXX, 54064XXX, 54065XXX

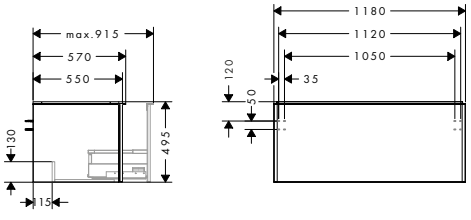

#54066XXX, 54067XXX, 54068XXX, 54069XXX

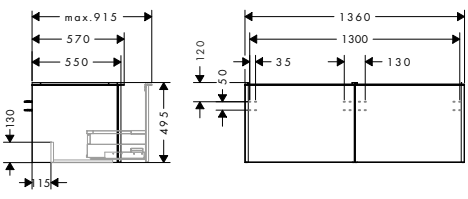

#54070XXX, 54071XXX, 54072XXX, 54073XXX

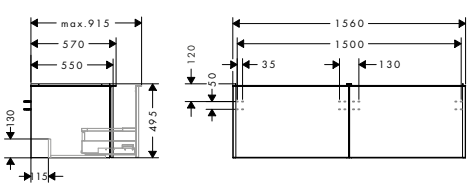

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

Xelu Q Rysunki wymiarowe

#54074XXX, 54075XXX, 54076XXX, 54077XXX

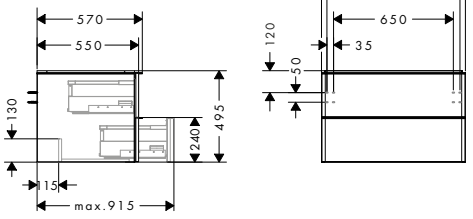

#54078XXX, 54079XXX, 54080XXX, 54081XXX

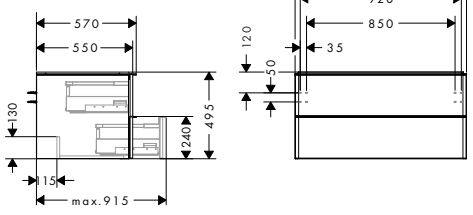

#54082XXX, 54083XXX, 54084XXX, 54085XXX

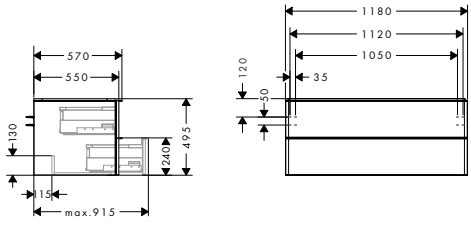

#54086XXX, 54087XXX, 54088XXX, 54089XXX

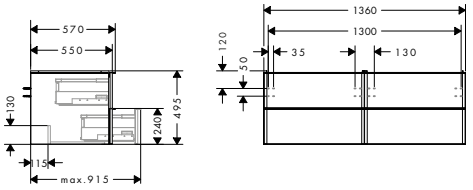

#54090XXX, 54091XXX, 54092XXX, 54093XXX

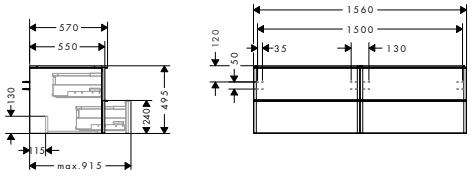

Wymiary na rysunkach są podane w milimetrach.
Specyfikacja techniczna i wymiary mogą ulec zmianie.

hansgrohe

hansgrohe Katalog produktów 2024 PL · Zastrzega się możliwość zmian technicznych produktów oraz odchylenia kolorystyczne w druku.

Hansgrohe Sp. z o. o. · ul Koszykowa 65 · 00-667 Warszawa
info@hansgrohe.pl· www.hansgrohe.pl