

Projektiranje i instalacija, RainDrain / XtraStoris


Stručni priručnik

RainDrain: Odvod za tuš sa sustavom odvodnje

Savršenstvo za tuš i oko

Dosljedna vizura kupaonice jamči da će se u njoj čovjek osjećati dobro. Stoga ne čudi sve veća popularnost vizualno privlačnih tuš kanalica koje se skladno integriraju u prostor tuša. RainDrain je vizualna točka na „i” u svakom tušu i idealno se uklapa: bilo prirodni kamen, nehrđajući čelik, crna boja, bijela boja ili pločice – uvijek će se naći površina koja pristaje hansgrohe tušu ili miješalici u vašem projektu. Međutim, ne donosi prevagu samo savršeno usklađena optika. Ispred svega stoji dugotrajna funkcija.

RainDrain može se prilagoditi svačijem ukusu i tušu. A tu je ujedno i prednost jednostavne i nezahtjevne instalacije. Sve tuš kanalice imaju jedan osnovni komplet. Birajte između tri različite kanalice i varijante za odvodnju u jednoj točki. Poklonite svoje povjerenje ovom funkcionalnom odvodu za tuš koji jamči nepropusnost dugi niz godina.

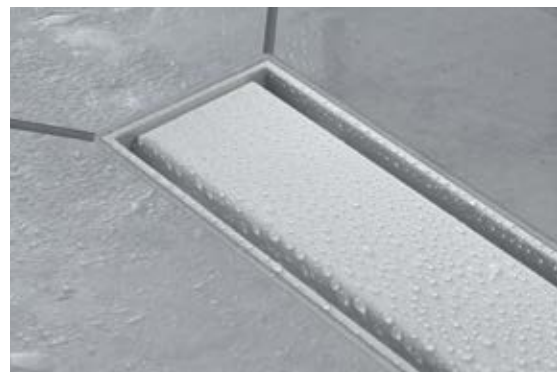

Jedan osnovni komplet za sve tuš kanalice RainDrain.



RainDrain je tuš kanalica visoke kvalitete koja se idealno uklapa u vaš prostor tuša.

Pregled modela RainDrain:

- Tuš kanalice visoke kvalitete: razvijene u suradnji sa stručnjacima za odvodnju iz ESS-a.
- Savršeno rješenje za odvodnju u svim kupaoinicama s tušem u razini poda.
- Dvije visine brtvene vode za novogradnju i renoviranje.
- Opcionalna tehnologija Dryphon za nezahtjevno čišćenje i veći kapacitet odvoda do 60 l/min.
- Sigurno kompozitno brtvljenje s tvornički postavljenim brtvenim flisom/flizelinom prema normi DIN 18534.
- Jedan osnovni komplet za sve tuš kanalice hansgrohe.
- Odvod tuša u razini poda nudi veću slobodu kretanja i uklanjanje prepreke u individualnoj kupaonici
- Kapacitet odvoda posebno je prilagođen sustavima za tuširanje hansgrohe.
- Razne optike i završne obrade koje savršeno pristaju miješalicama.



Lako.

Jedan osnovni komplet
za sve.


Lijepo.

Jedna kupaonica,
jedan stil.



uBox universal

Jedan osnovni komplet za sve situacije ugradnje

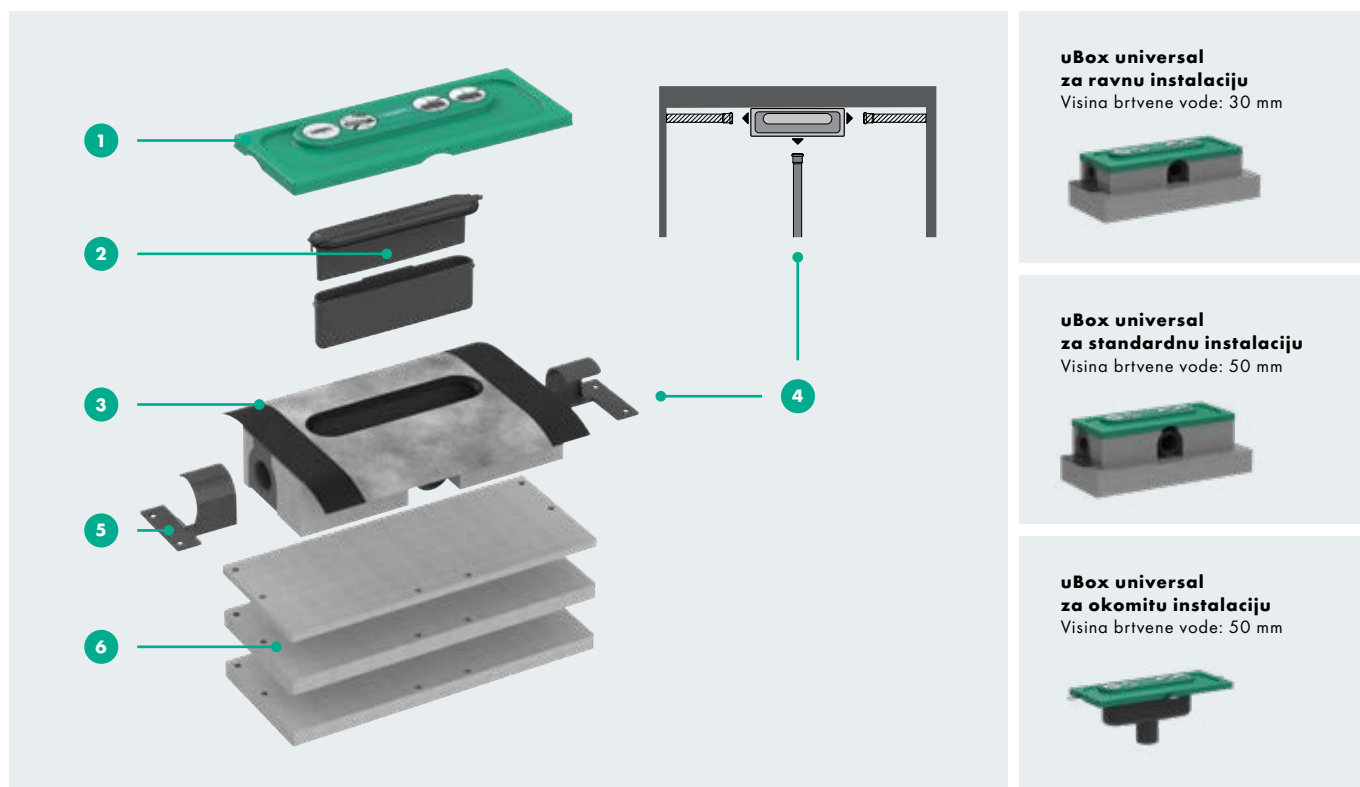

Značajke

- 1 Zaštitni poklopac štiti od onečišćenja u fazi grubih radova
- 2 Standardno se isporučuje sifon koji se jednostavno čisti
- 3 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin prema normi DIN 18534
- 4 Fleksibilne mogućnosti priključivanja: izlazi na tri strane
- 5 Montažni držač omogućuje jednostavno pričvršćivanje na pod
- 6 Jednostavna prilagodba razine: tri zvučno izolirane ploče za prilagodbu visine (2 x 20 mm, 1 x 10 mm), za individualno niveliranje

Tehnički podaci

uBox universal za ravnu instalaciju


Minimalna visina ugradnje: 57 mm
 Kapacitet odvoda za sifon: 33 l/min
 Kapacitet odvoda za Dryphon: 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju


Minimalna visina ugradnje: 75 mm
 Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)
 Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

uBox universal za okomitu instalaciju


Minimalna visina ugradnje: –
 Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)
 Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

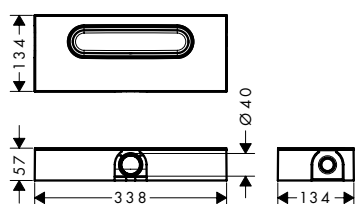

uBox universal za ravnu instalaciju

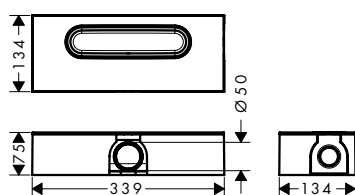


uBox universal za standardnu instalaciju

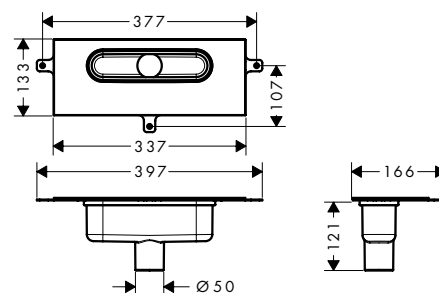

uBox universal za okomitu instalaciju

RainDrain Flex

Lako se skraćuje na licu mjesta

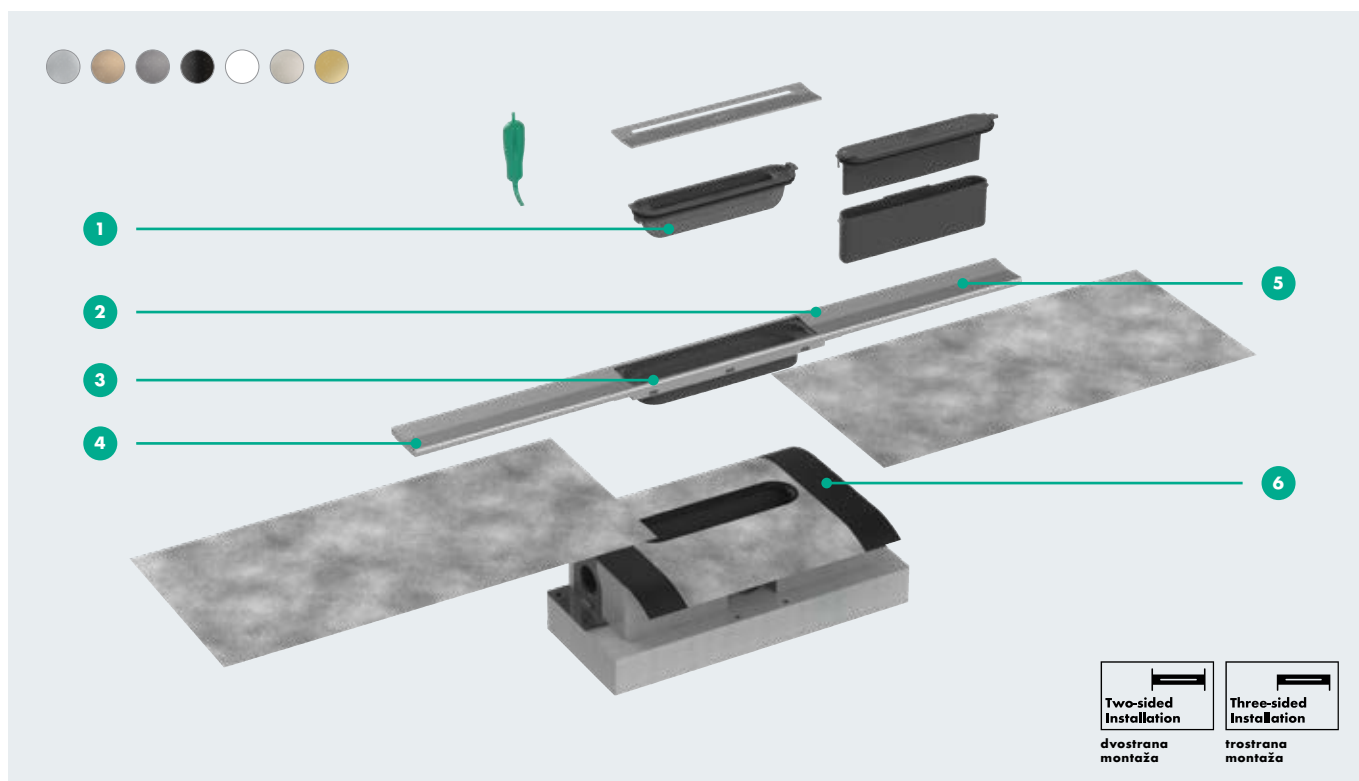

Značajke

- 1 Tehnologija Dryphon: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min) uz nezahtevno čišćenje
- 2 Dizajnerski poklopac: krom, brušena bronca, brušeni crni krom, mat crna, mat bijela, brušeni nehrđajući čelik, polirana zlatna optika
- 3 Adapter za osnovni komplet: jednostavna prilagodba debljini pločica 7–18 mm
- 4 Montaža: uza zid ili slobodno u prostoru. Dostupne su obje inačice
- 5 Poklopac od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301) s integriranim padom može se skratiti na licu mjesta.
- 6 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin s odvojenim brtvenim dijelovima za brtvljenje prema normi DIN 18534

Potrebni kompleti




+





Jednostavno očitajte kod i otkrijte RainDrain Flex.

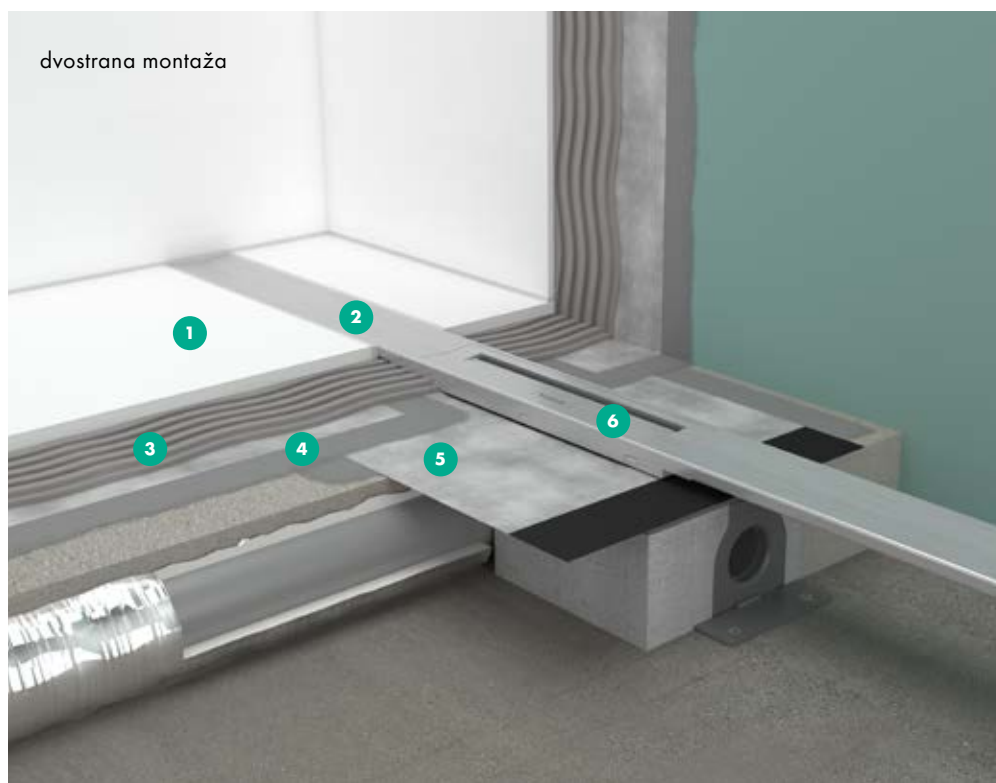

dvostrana montaža

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Poklopac od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Kompozitna brtva
- 5 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin
- 6 Odvojiva maska

Tehnički podaci

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

uBox universal za ravnu instalaciju

Minimalna visina ugradnje: 57 mm
Kapacitet odvoda za sifon: 33 l/min
Kapacitet odvoda za Dryphon: 55 l/min

Priključak

Vodoravno
Okomito

Širina rešetke


60 mm (Slobodno u prostoru)
76 mm (Montaža na zid)

uBox universal za standardnu instalaciju


Minimalna visina ugradnje: 75 mm
Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)
Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

uBox universal za okomitu instalaciju

Minimalna visina ugradnje: -
Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)
Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

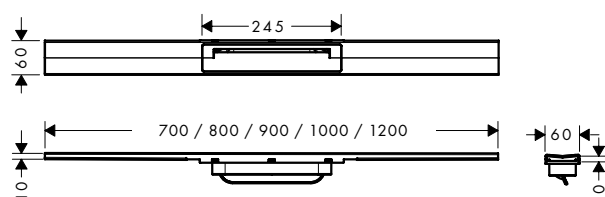


RainDrain Flex

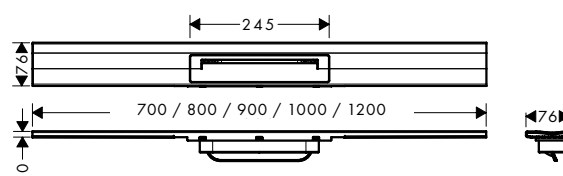

RainDrain Flex s montažom na zid

RainDrain Match

Savršeno poravnano prema debljini pločice

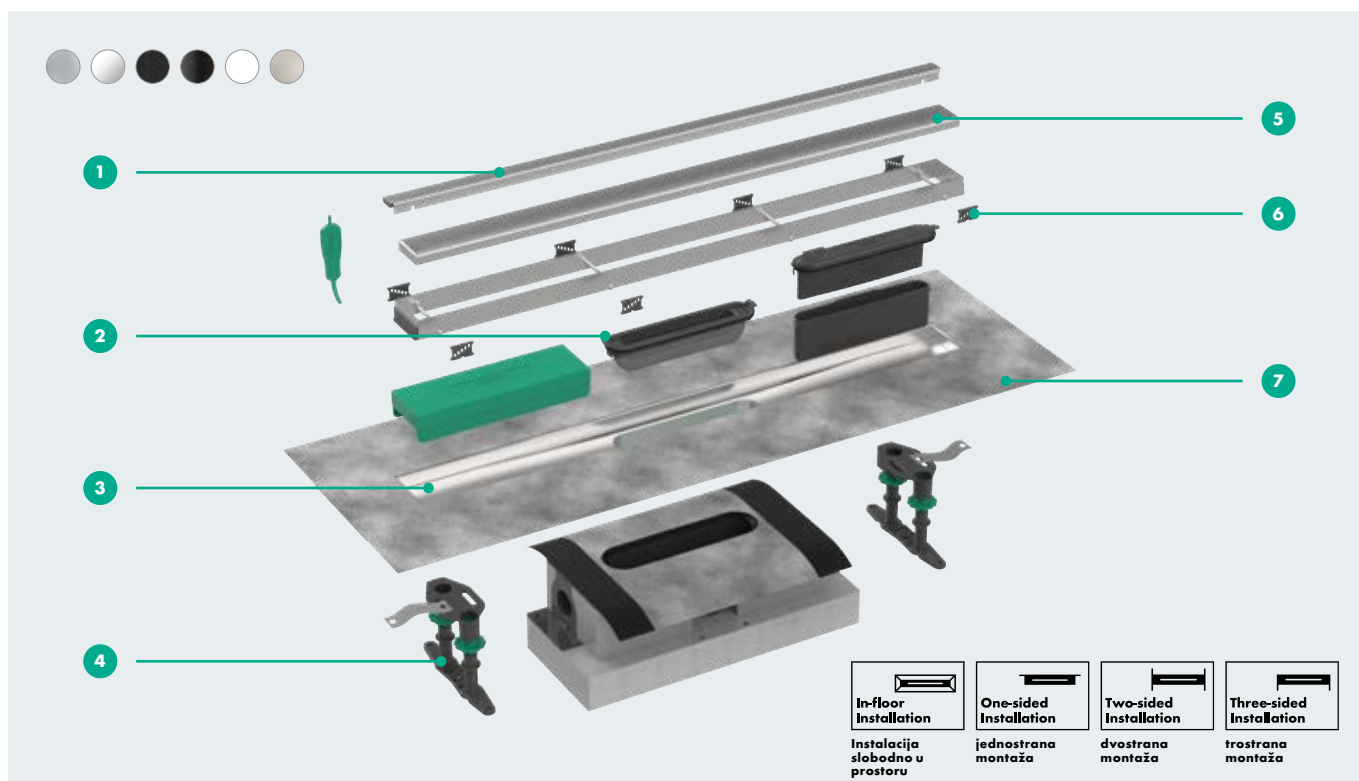

Značajke


- 1** Montaža: uza zid ili slobodno u prostoru. Uključuje zidnu priрубnicu
- 2** Tehnologija Dryphon: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min) uz nezahtjevno čišćenje
- 3** Komplet za instalaciju: od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301) s integriranim padom
- 4** Nožice prilagodljive visine: jednostavno niveliranje i pričvršćivanje na pod
- 5** Dizajnerski poklopac: krom, mat bijela, mat crna, dvije staklene optike (bijela, crna). Poklopac se straga može popločiti (osim staklenih optika), brušeni nehrđajući čelik
- 6** Okvir prilagodljive visine: jednostavna prilagodba debljini pločica 7–18 mm
- 7** Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin prema normi DIN 18534

Potrebni kompleti





Jednostavno očitajte kod i otkrijte RainDrain Match.

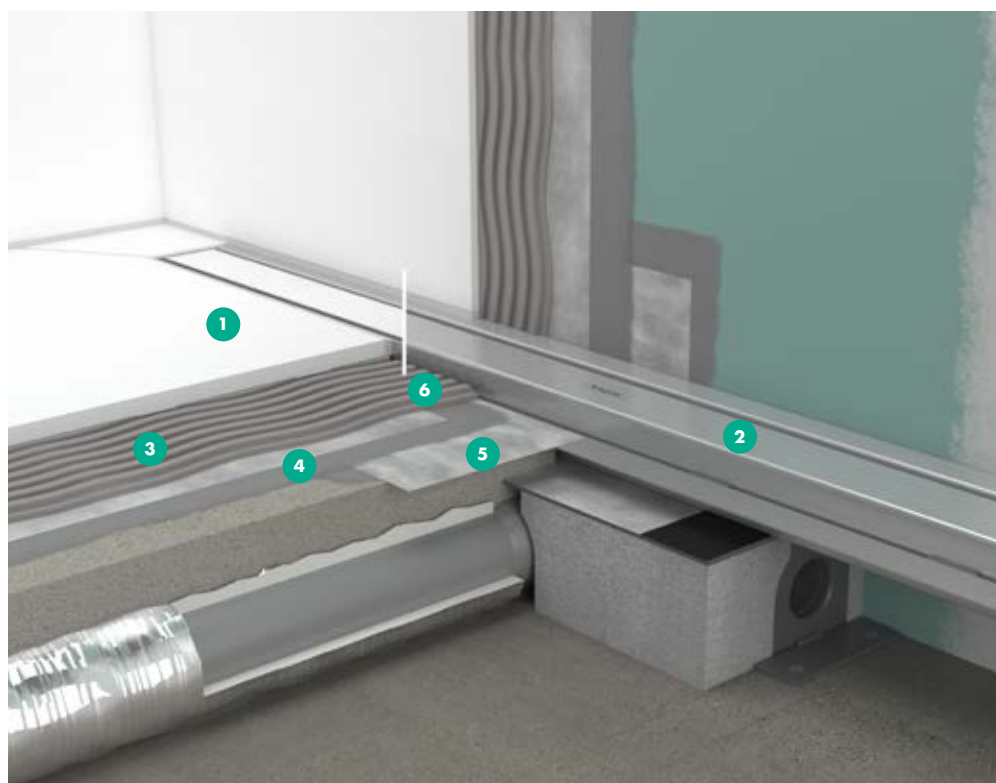

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Poklopac od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Kompozitna brtva
- 5 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin
- 6 Moguća sekundarna odvodnja

Tehnički podaci

Dimenzije

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

uBox universal za ravnu inst. s kompletom za inst.

Minimalna visina ugradnje: 77 mm
Kapacitet odvoda za sifon: 33 l/min
Kapacitet odvoda za Dryphon: 55 l/min

Duboki žlijeb za pločice

12 mm

Širina rešetke

46 mm

uBox universal za standardnu inst. s kompletom za inst.

Minimalna visina ugradnje: 95 mm
Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)
Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

Priključak



Vodoravno
Okomito

Širina okvira

62 mm (Slobodno u prostoru)
81 mm (uklj. zidnu prirubnicu)


uBox universal za okomitu inst. s kompletom za inst.

Minimalna visina ugradnje: -
Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)
Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

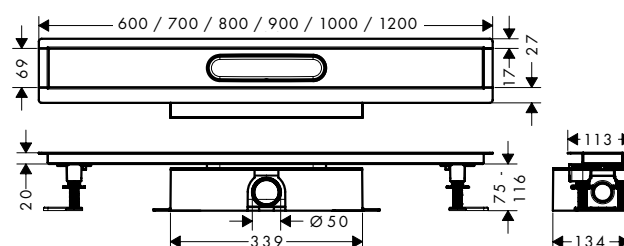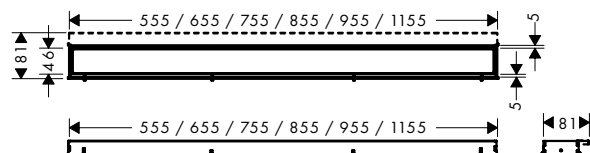

RainDrain Rock

Posebno izvedeno za primjenu s prirodnim kamenom

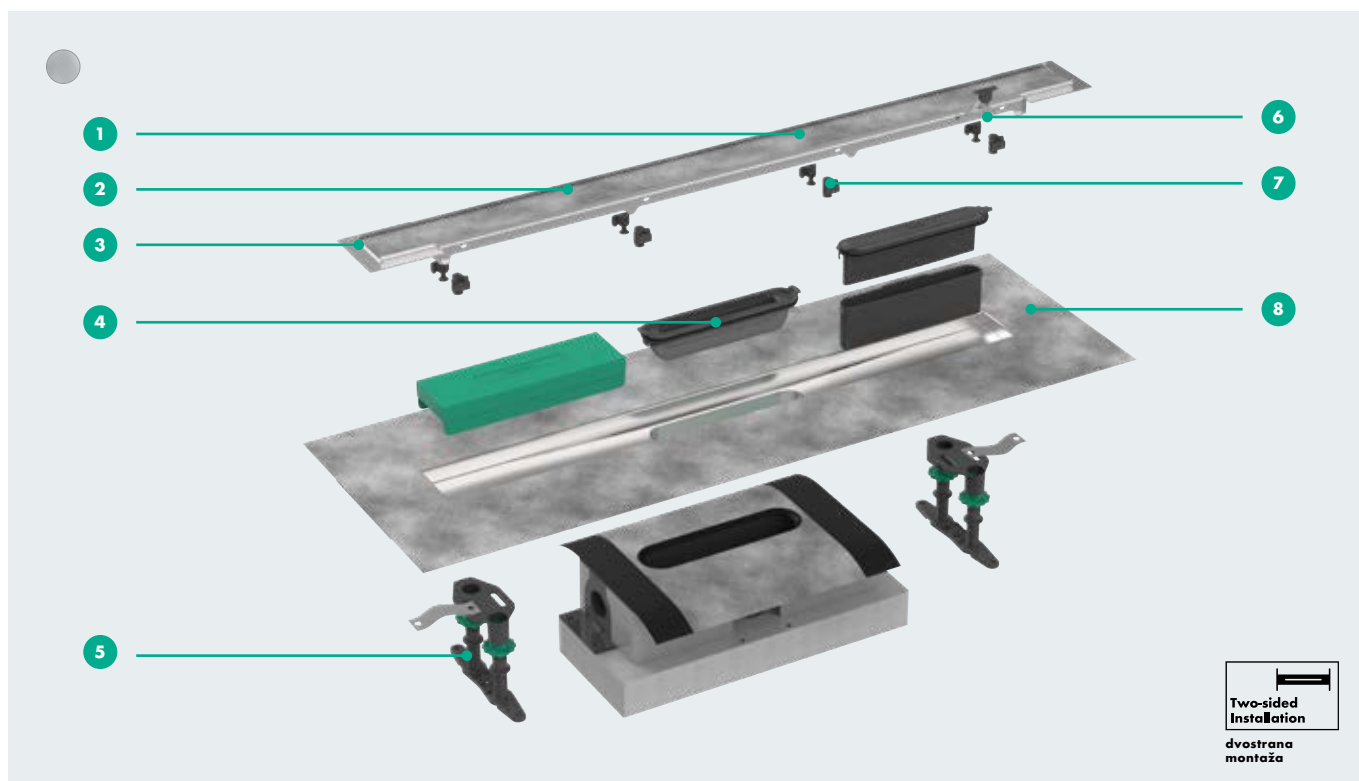

Značajke

- 1 Dizajnerski poklopac može se popločiti, za pločice debljine do 40 mm
- 2 Montaža: u površini
- 3 Poklopac: može se skratiti na licu mjesta, više od 50 mm dodatne duljine s obje strane
- 4 Tehnologija Dryphon: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min) uz nezahtevno čišćenje
- 5 Nožice prilagodljive visine: jednostavno niveliranje i pričvršćivanje na pod
- 6 Integrirani podizač poklopca za jednostavno vađenje gotovog kompleta
- 7 Namještanje visine: jednostavna prilagodba poklopca prema razini pločica
- 8 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin prema normi DIN 18534

Potrebni kompleti





Jednostavno očitajte kod i otkrijte RainDrain Rock.



- 1 Debljina pločica do 40 mm
- 2 Poklopac od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Kompozitna brtva
- 5 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin
- 6 Tuš kanalica može se popločiti

Tehnički podaci

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Širina rešetke

58 mm

Priključak

Vodoravno
Okomito

Debljina pločica

do 40 mm

uBox universal za ravnu inst. s kompletom za inst.

Minimalna visina ugradnje: 77 mm

Kapacitet odvoda za sifon: 33 l/min

Kapacitet odvoda za Dryphon: 55 l/min

uBox universal za standardnu inst. s kompletom za inst.

Minimalna visina ugradnje: 95 mm

Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)



Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

uBox universal za okomitu inst. s kompletom za inst.

Minimalna visina ugradnje: -


Kapacitet odvoda za sifon: 42 l/min (prema normi EN 1253)

Kapacitet odvoda za Dryphon: do 60 l/min

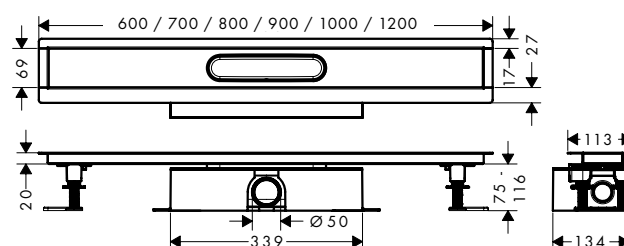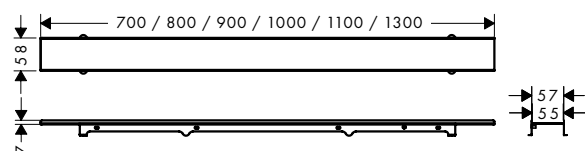

RainDrain Spot

Maksimalna fleksibilnost pri postavljanju

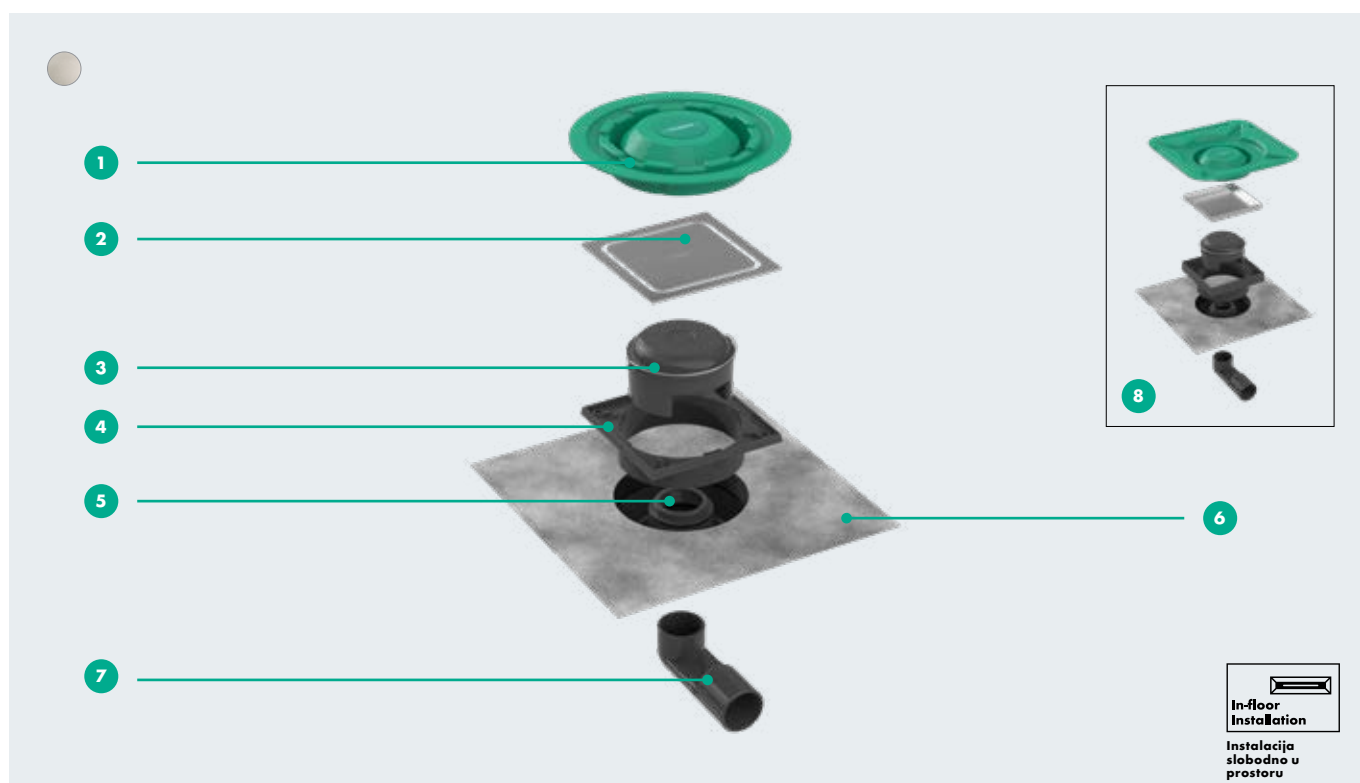


Značajke

- 1 Zaštitni poklopac štiti od onečišćenja u fazi grubih radova
- 2 Dizajnerski poklopac: Brušeni nehrđajući čelik u izvedbi bez okvira
- 3 Sifon: može se izvaditi radi lakšeg čišćenja
- 4 Namještanje visine: jednostavna prilagodba poklopca prema razini pločica
- 5 Kućište sifona: rotirajuće i pomično
- 6 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin prema normi DIN 18534
- 7 Varijabilni priključak: vodoravan i okomit u jednom odvodu tuša
- 8 S rotirajućom rešetkom: s mogućnošću popločivanja ili od brušenog nehrđajućeg čelika



Jednostavno očitajte kod i otkrijte RainDrain Spot.

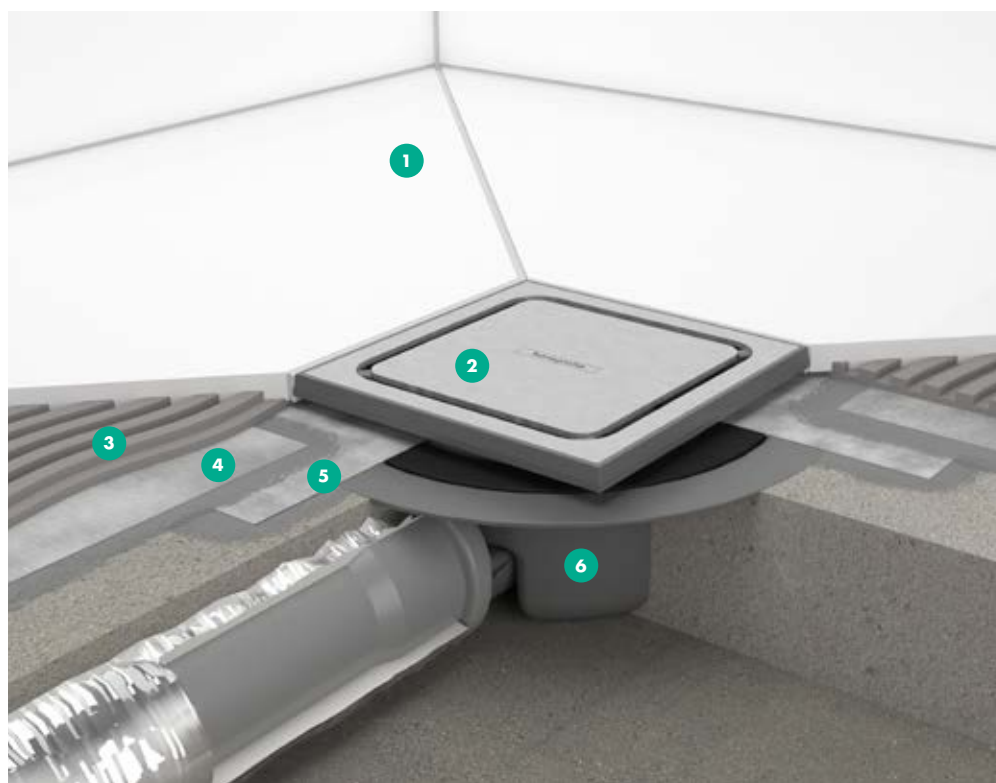

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Poklopac od nehrđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Ljepilo za pločice
- 4 Kompozitna brtva
- 5 Tvornički postavljen brtveni flis/flizelin
- 6 Kućišta sifona ABS s montažnim držačem

Tehnički podaci

Dimenzije

150 x 150 mm

Minimalna visina ugradnje

78 mm

Širina rešetke

146 mm

Priključak

Vodoravno i okomito

Kapacitet odvoda

39 l/min

Debljina pločica


do 18 mm

Visina brtvene vode


50 mm

Nazivni promjer priključka

DN50



RainDrain Spot



RainDrain Spot: rešetka se straga može popločiti

Tehnologija

Iznova osmišljeni odvod: Dryphon


Prljavština i kosa ne mogu se nataložiti, prvenstveno zbog geometrije (u kombinaciji s brzinom protoka). Time se potreba za čišćenjem svodi na najmanju moguću mjeru. Patentirani dizajn nudi značajno poboljšanje kapaciteta odvoda do 60 litara u minuti. Time se premašuju svi standardni zahtjevi i propisi.

Sustav Dryphon pouzdano se nepropusno zatvara putem membrane. Budući da se voda ne upotrebljava, ni odvod se ne isušuje, budući da ovaj princip rada ne ovisi o brtvenoj vodi. Dryphon pouzdano regulira razlike u tlaku u odvodnoj cijevi, a kanalizacijski se plinovi blokiraju.




Tehnologija sifona hansgrohe


- Visoki kapacitet odvoda do 42 l/min
- Slabo prijanjanje prljavštine, jer je izveden bez šavova
- Lako se čisti jer se može rastaviti
- Može se izvaditi
- Mala dubina ugradnje

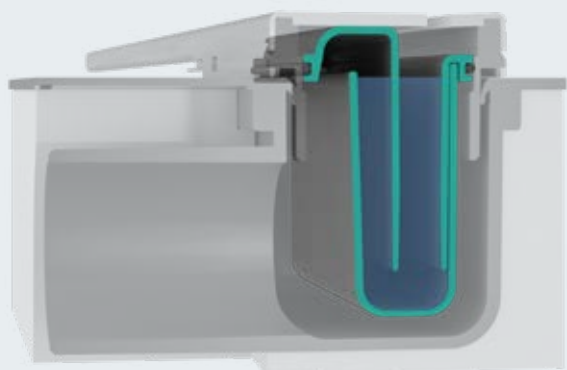

hansgrohe tehnologija Dryphon

- Znatno viši kapacitet odvoda do 60 l/min
- Dugotrajna membrana otporna na temperaturu
- Minimalni zahtjevi za čišćenje, nema otpora sifona
- Može se izvaditi
- Manja dubina ugradnje
- Potpuna blokada mirisa

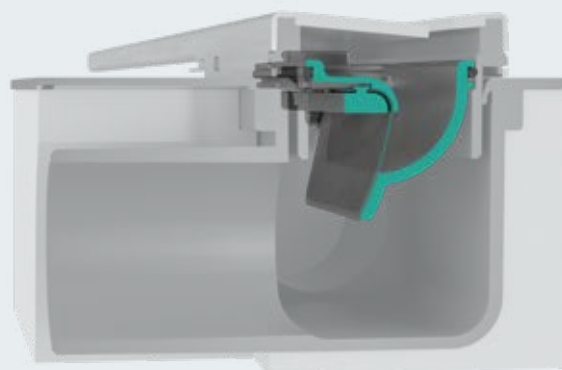

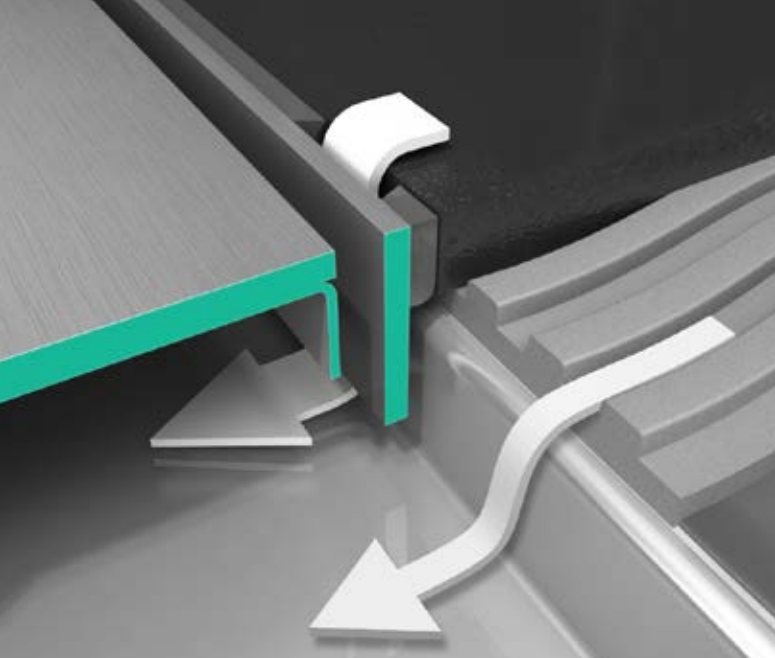


Sekundarna odvodnja

Osim što služi za prilagodbu visine prema razini pločica, okvir prilagodljive visine omogućuje i sekundarnu odvodnju. Voda koja prođe kroz brtvene fuge ili neispravne fuge između pločica može se odvesti putem sekundarne odvodnje zahvaljujući padu prema tuš kanalici.

Za sekundarnu se odvodnju cijelo mokro područje mora pravilno zabrtviti, a ispod fuge za održavanje između okvira i kompleta za ugradnju ne smije se stavljati brtvilo.

Unaprijed postavljen brtveni flis (DIN 18534)

Projektanti i izvođači radova dužni su se pridržavati brojnih propisa na temelju ugovora o radu. Kako bi se izbjegle pogreške prilikom instalacije odvoda tuša u spoju s kompozitnim brtvama, tvornički postavljeni brtveni flis/flizelin (izolacija) razvijen je kao dio standardne opreme.

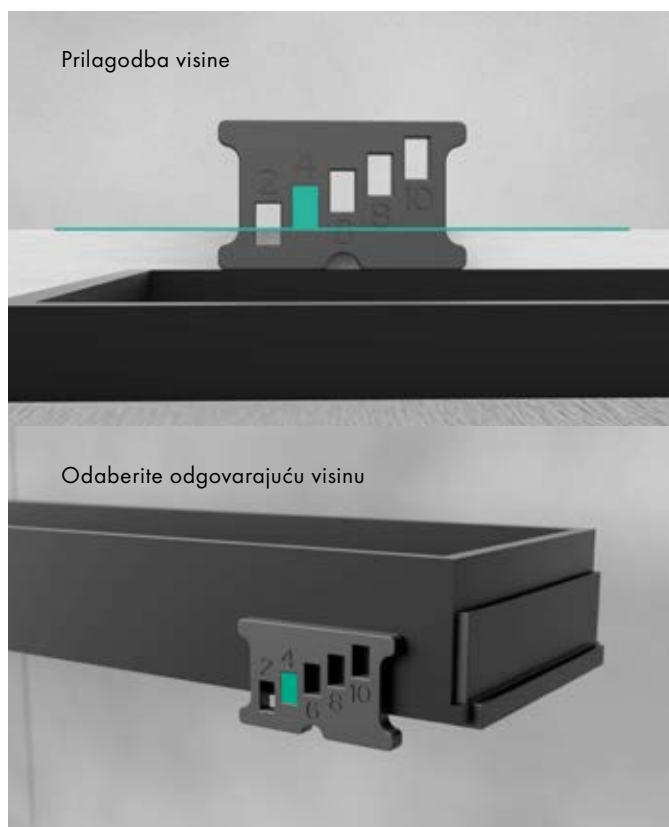

Mogućnost prilagodbe visine

Zahvaljujući okviru prilagodljive visine, tuš kanalica može se lako učvrstiti na različitim visinama. Izdržljivi okvir od nehrđajućeg čelika prilagođava se debljini pločica 7–18 mm i omogućuje jednostavnu i sigurnu instalaciju.

Modularan

RainDrain je modularni sustav. Narudžba tuš kanalice obuhvaća samo dva broja artikla: za gotovi komplet i osnovni komplet, sa ili bez kompleta za instalaciju. uBox birate samo za standardnu instalaciju ili za ravnu instalaciju. Dostupan je i uBox s okomitim odvodom.



RainDrain Flex
Instalacija u tankoslojnu podlogu






uBox universal
Instalacija u estrihu



RainDrain Match



RainDrain Rock

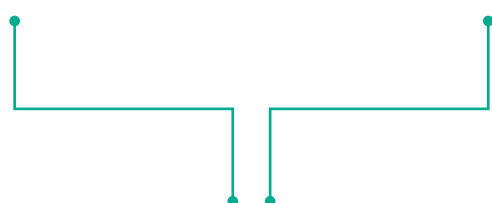uBox universal i komplet za instalaciju
Instalacija u estrihu

XtraStoris: Spremište iz snova za kupaćonicu iz snova

Linija dodatnog pribora odlikuje se iznimno kvalitetnim materijalima i proizvodnim procesima. Zid oko zidnih niša pouzdano je zaštićen od oštećenja vodom zahvaljujući vodonepropusnom kompletu za instalaciju i isporučenom brtvenom flisu/flizelinu.

XtraStoris Original: Zidna niša s integriranim okvirom širine do 90 cm u crnoj i bijeloj boji te optici nehrđajućeg čelika.

XtraStoris Minimalistic: Zidne niše bez okvira u raznim formatima i bojama površina, koje se tijekom ugradnje poravnavaju s pločicama. Modeli XtraStoris Minimalistic mogu se ugrađivati u različitim dubinama.

XtraStoris Individual: Dizajnerski okviri modela XtraStoris Individual dostupni su u optici brušenog nehrđajućeg čelika te u svim FinishPlus oprikama (završnim obradama). Tijelo modela XtraStoris Individual dostupno je u mat crnoj i mat bijeloj boji te u optici od brušenog nehrđajućeg čelika.

XtraStoris Rock: Zidna niša s vratima koja se otvaraju pritiskom, za popločivanje. Dubina ugradnje može se prilagoditi debljini pločica. Spremište se gotovo nevidljivo stapa sa zidom ili se koristi kao dizajnerski naglasak.

Vodonepropusna montaža koja štedi vrijeme






Za mokru i suhu
gradnju

Pregled modela XtraStoris:

- Vodootporni osnovni komplet koji je siguran i čini tuširanje udobnijim na održiv način.
- Jednostavna montaža koja štedi vrijeme.
- Prikladan za mokru i suhu gradnju.
- Površina se lako čisti.
- Rješenje za uštedu prostora za vlasnike kupaonica koji drže do dizajna i cijene optimalnu slobodu kretanja prilikom tuširanja.
- Visokokvalitetno rješenje dostupno je u četiri varijante, te u brojnim optikama i dimenzijama.


XtraStoris Original

s integriranim okvirom

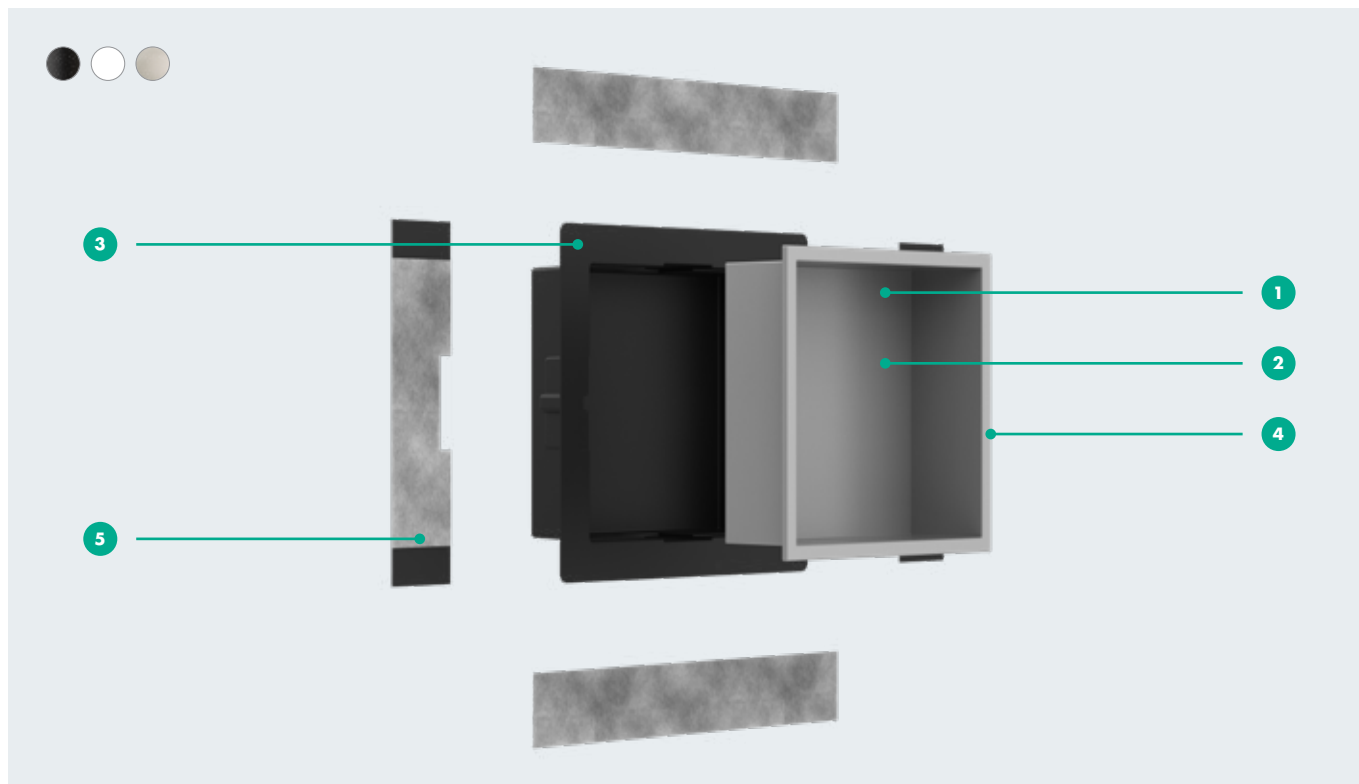


Značajke

- 1** Površina: optika nehrđajućeg čelika, mat crna, mat bijela
- 2** Površina koja se lako održava: zidna niša od nehrđajućeg čelika s praškastim premazom lako se čisti
- 3** Komplet za instalaciju: ugradbeni element od polistirena (PS) za jednostavnu montažu
- 4** Integrirani okvir: načinjen od jednog komada, bez šavova
- 5** Brtveni flis/flizelin: jednostavno brtvljenje, zaštita od oštećenja vodom (uvijek priložen)

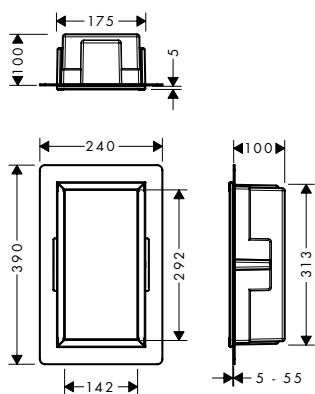


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

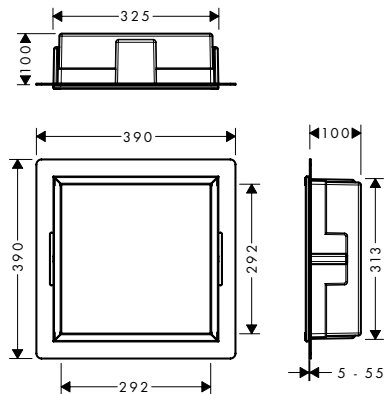

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno očitajte
kod i otkrijte XtraStoris
Original.

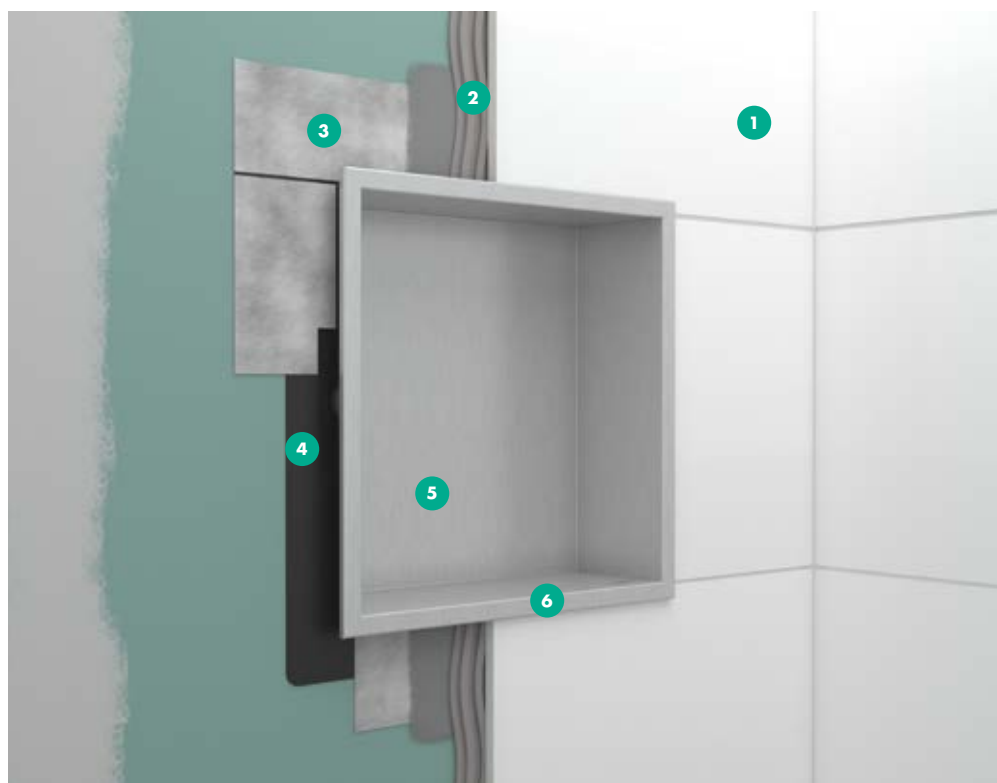

1 Pločice

2 Ljepilo za pločice

3 Brtveni flis/flizelin

4 Komplet
za instalaciju

5 Tijelo od nehrđaju-
ćeg čelika 304
(1.4301)

6 Okvir

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Vrsta zida


Mokra gradnja
Suha gradnja

Dubina ugradnje


100 mm

Područje primjene

Novogradnja
Sanacija

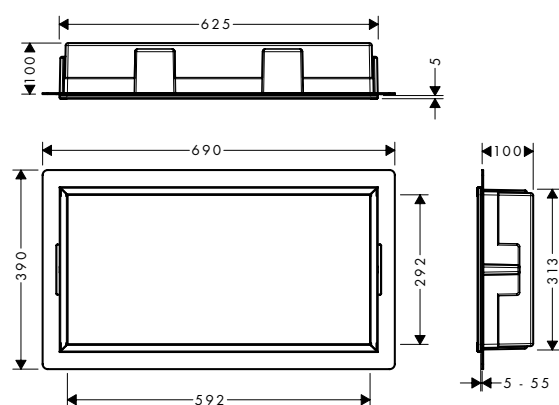


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

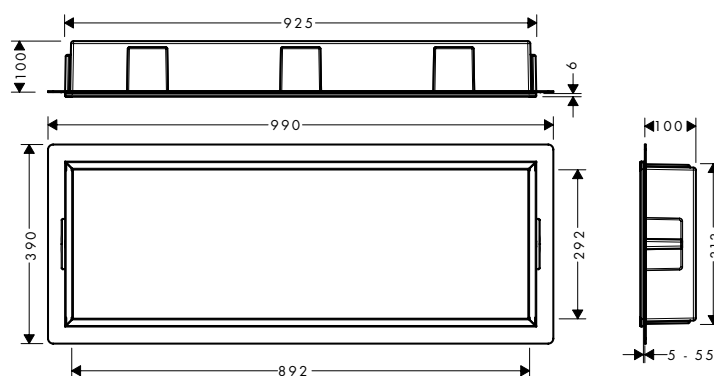

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

s otvorenim okvirom

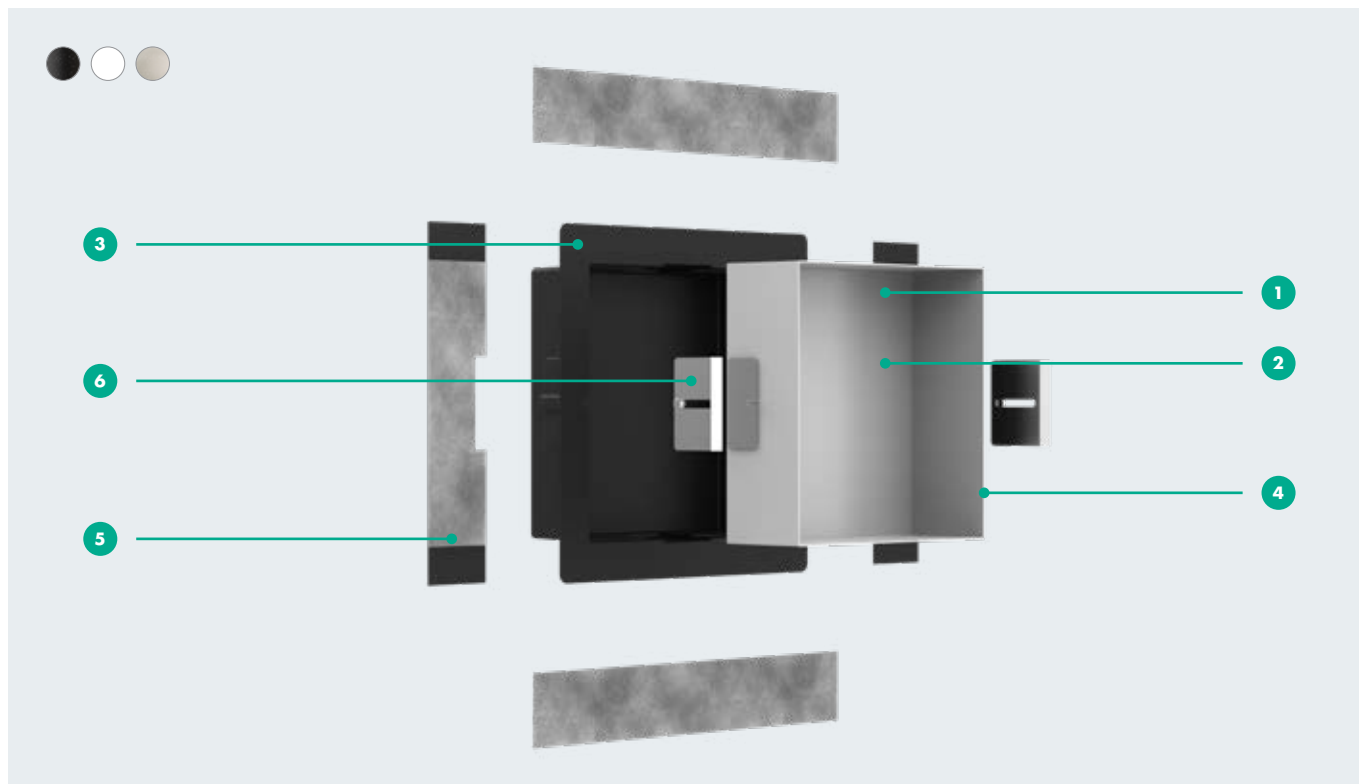


Značajke

- 1 Površina: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela
- 2 Površina koja se lako održava: zidna niša od nehrđajućeg čelika s praškastim premazom lako se čisti
- 3 Komplet za instalaciju: ugradbeni element od polistirena (PS) za jednostavnu montažu
- 4 Bez okvira: minimalistički dizajn
- 5 Brtveni flis/flizelin: jednostavno brtvljenje, zaštita od oštećenja vodom (uvijek priložen)
- 6 Držač: može se ugraditi u ravnini s pločicama ili se kao element dizajna može postaviti tako da strši van do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno očitajte
kod i otkrijte XtraStoris
Minimalistic.

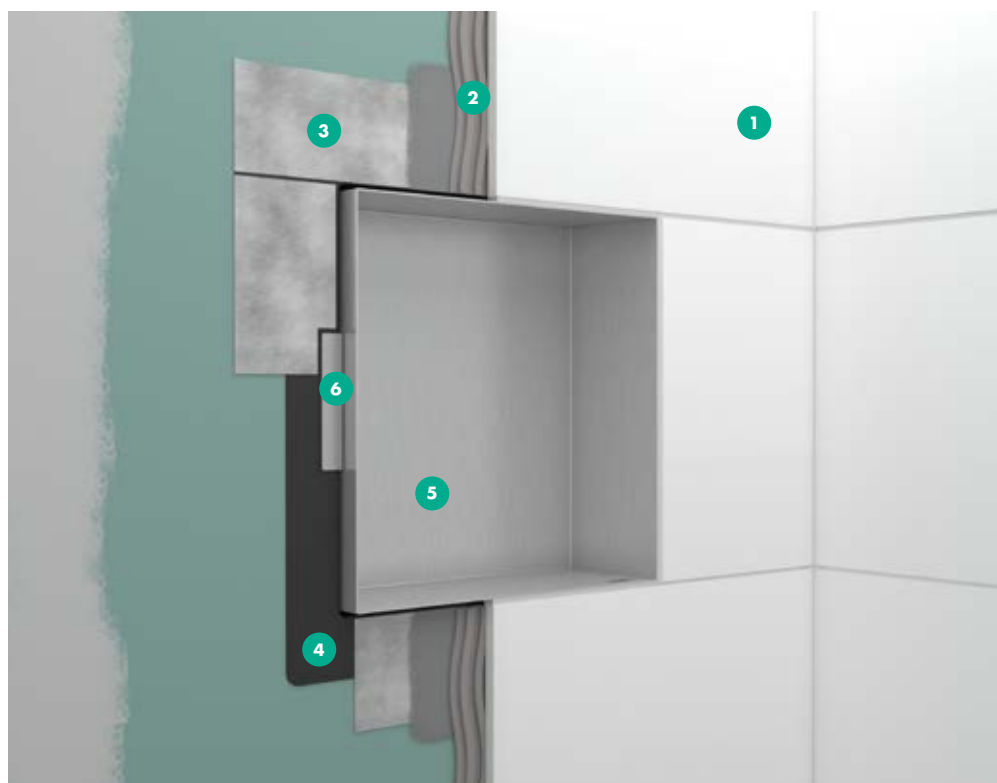

1 Pločice

2 Ljepilo za pločice

3 Brtveni flis/flizelin

4 Komplet
za instalaciju

5 Tijelo od nehrđaju-
ćeg čelika 304
(1.4301)

6 Držač

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vrsta zida

Mokra gradnja
Suha gradnja

Područje primjene


Novogradnja
Sanacija

Dubina ugradnje


100 mm
140 mm

Varijabilna dubina ugradnje

može stršati van do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

s dizajnerskim okvirom

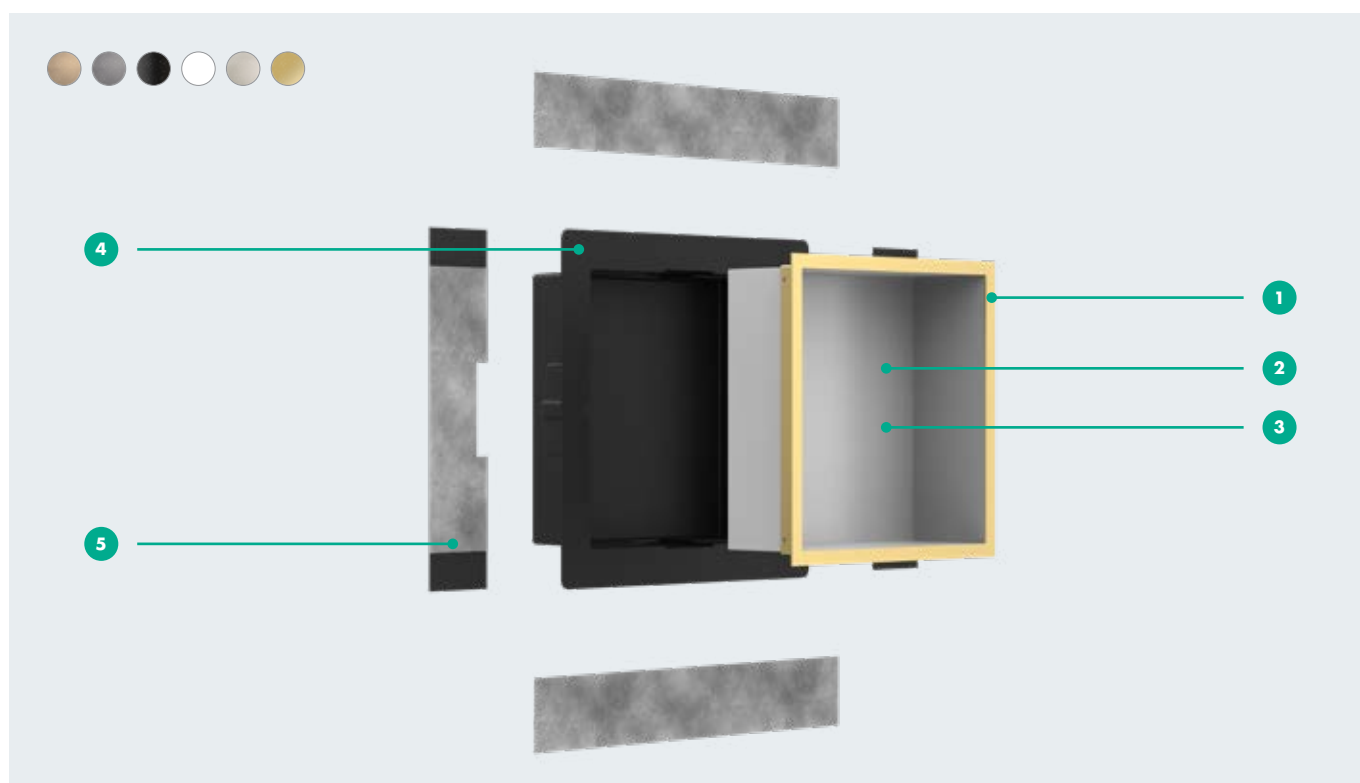


Značajke

- 1 Površina dizajnerskog okvira: brušena bronca, brušeni crni krom, mat crna, mat bijela, brušeni nehrđajući čelik, polirana zlatna optika
- 2 Površina tijela: mat crna, mat bijela, brušeni nehrđajući čelik
- 3 Površina koja se lako održava: zidna niša od nehrđajućeg čelika s praškastim premazom lako se čisti
- 4 Komplet za instalaciju: ugradbeni element od polistirena (PS) za jednostavnu montažu
- 5 Brtveni flis/flizelin: jednostavno brtvljenje, zaštita od oštećenja vodom (uvijek priložen)



Jednostavno očitajte
kod i otkrijte XtraStoris
Individual.

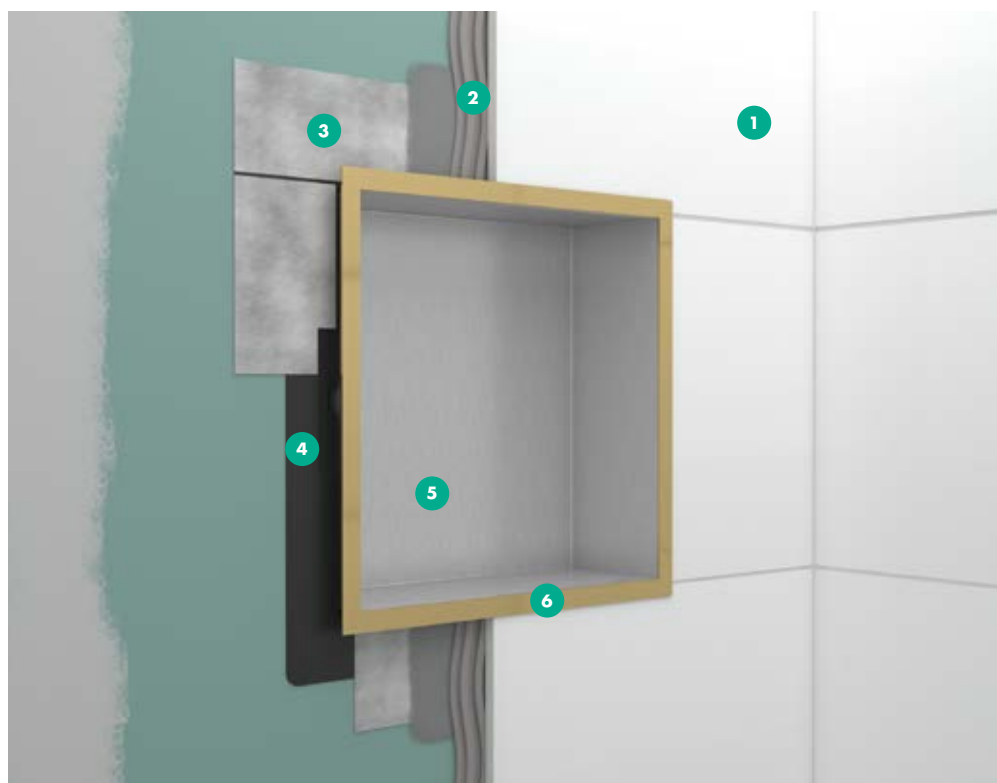

1 Pločice

2 Ljepilo za pločice

3 Brtveni flis/flizelin

4 Komplet
za instalaciju

5 Tijelo od nehrđaju-
ćeg čelika 304
(1.4301)

6 Okvir

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm

300 x 300 x 100 mm

Vrsta zida

Mokra gradnja

Suha gradnja


Dubina ugradnje

100 mm


Područje primjene

Novogradnja

Sanacija




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

s vratima koja se mogu popločiti

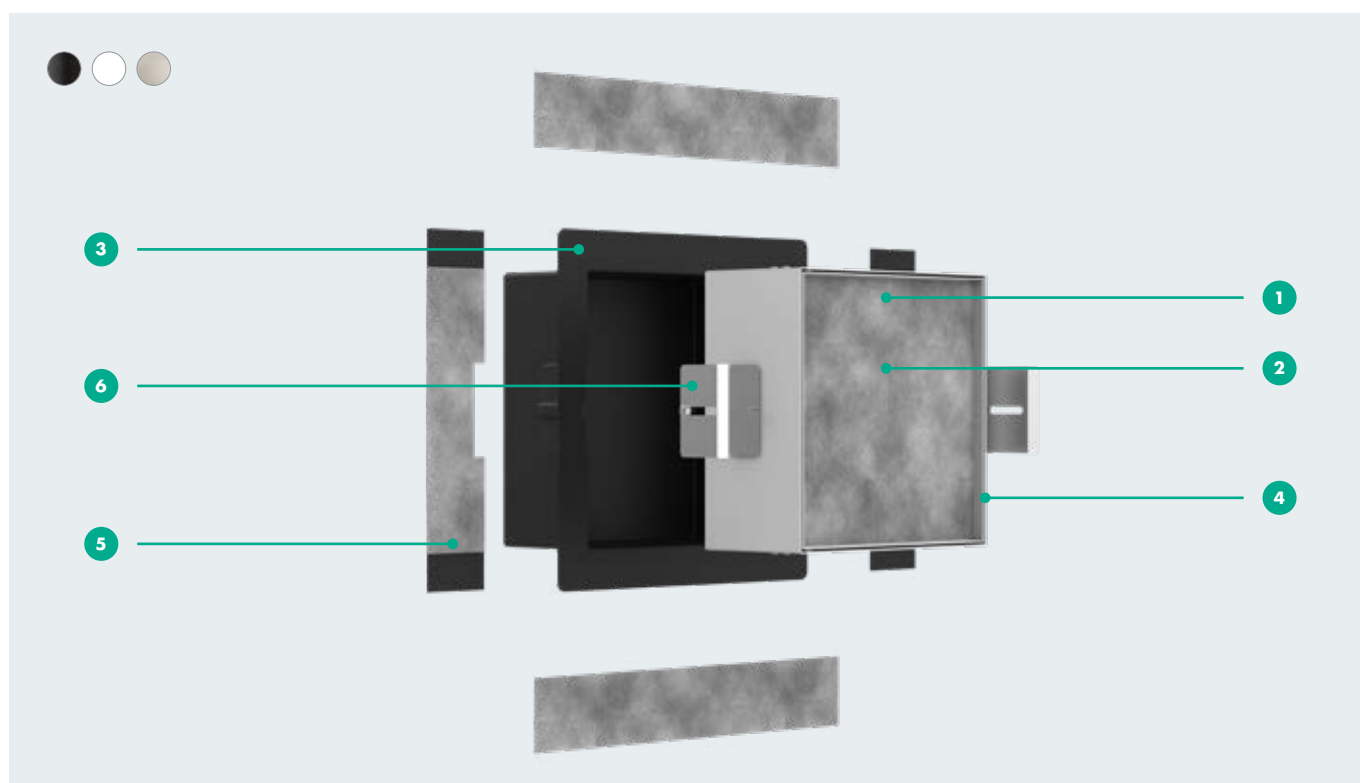


Značajke

- 1 Površina: brušeni nehrđajući čelik, mat crna, mat bijela
- 2 Površina zidne niše: nehrđajući čelik s praškastim premazom lako se čisti
- 3 Komplet za instalaciju: ugradbeni element od polistirena (PS) za jednostavnu montažu
- 4 Vrata koja se mogu popločiti: tehnologija otvaranja pritiskom; debljina pločice maks. 12 mm
- 5 Brtveni flis/flizelin: jednostavno brtvljenje, zaštita od oštećenja vodom (uvijek priložen)
- 6 Držač: može se ugraditi u ravnini s pločicama ili se kao element dizajna može postaviti tako da strši van do 55 mm




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno očitajte
kod i otkrijte XtraStoris
Rock.

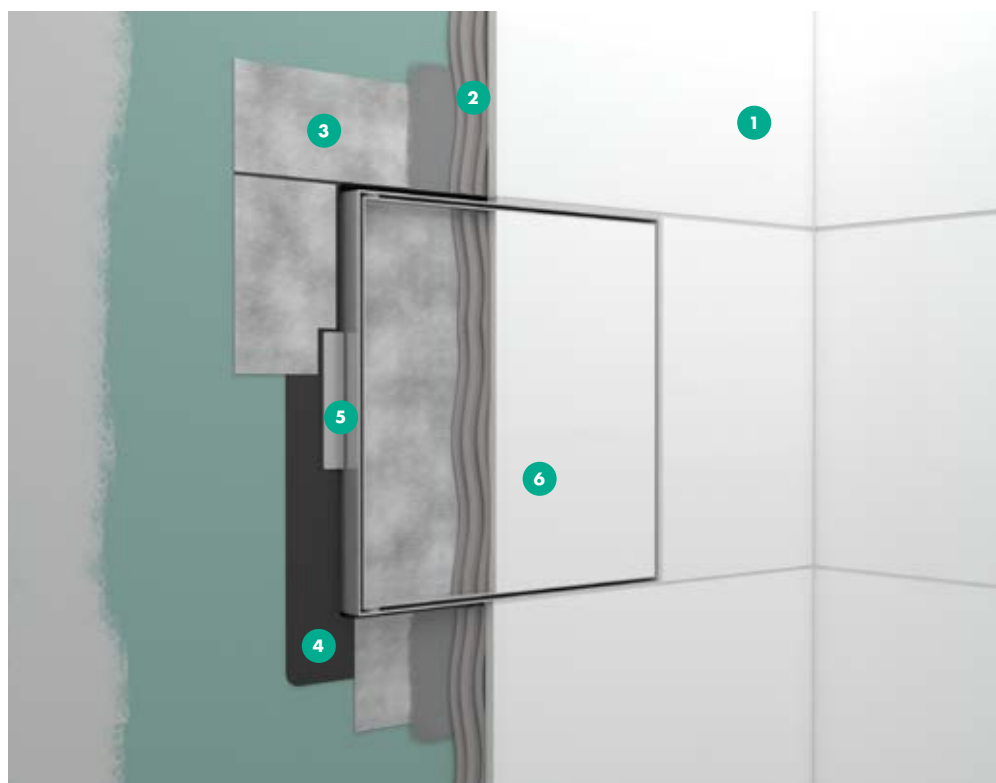

1 Pločice

2 Ljepilo za pločice

3 Brtneni flis/flizelin

4 Komplet
za instalaciju

5 Držač

6 Vrata koja se mogu
popločiti

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vrsta zida


Mokra gradnja
Suha gradnja

Dubina ugradnje


100 mm

Područje primjene

Novogradnja
Sanacija




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain

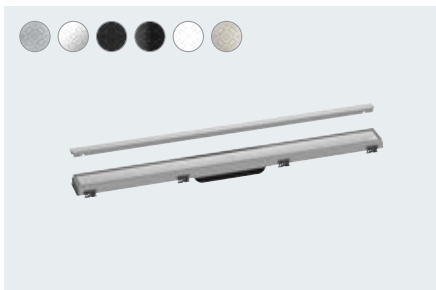

RainDrain Match

Linearni odvod za tuš 60 cm
s podesivom visinom okvira
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Linearni odvod za tuš 70 cm
s podesivom visinom okvira
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(bez slike)

Linearni odvod za tuš 80 cm
s podesivom visinom okvira
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(bez slike)

Linearni odvod za tuš 90 cm
s podesivom visinom okvira
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(bez slike)

Linearni odvod za tuš 100 cm
s podesivom visinom okvira
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(bez slike)

Linearni odvod za tuš 120 cm
s podesivom visinom okvira
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800
(bez slike)



RainDrain Rock

Linearni odvod za tuš 60 cm
(moguće rezati i popločiti)
56029, -000

Linearni odvod za tuš 70 cm
(moguće rezati i popločiti)
56030, -000 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 80 cm
(moguće rezati i popločiti)
56031, -000 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 90 cm
(moguće rezati i popločiti)
56032, -000 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 100 cm
(moguće rezati i popločiti)
56033, -000 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 120 cm
(moguće rezati i popločiti)
56034, -000 (bez slike)



Cjeloviti komplet za ravnu instalaciju

Cijeli set za ravnu instalaciju - 60 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56016180

Cijeli set za ravnu instalaciju - 70 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56017180 (bez slike)

Cijeli set za ravnu instalaciju - 80 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56018180 (bez slike)

Cijeli set za ravnu instalaciju - 90 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56019180 (bez slike)

Cijeli set za ravnu instalaciju - 100 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56020180 (bez slike)

Cijeli set za ravnu instalaciju - 120 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56021180 (bez slike)



Cjeloviti komplet za standardnu instalaciju

Cijeli set za standardnu instalaciju - 60 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56022180


Cijeli set za standardnu instalaciju - 70 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56023180 (bez slike)

Cijeli set za standardnu instalaciju - 80 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56024180 (bez slike)

Cijeli set za standardnu instalaciju - 90 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56025180 (bez slike)

Cijeli set za standardnu instalaciju - 100 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56026180 (bez slike)

Cijeli set za standardnu instalaciju - 120 cm
za linearne tuš odvode (koji se mogu popločiti)
56027180 (bez slike)

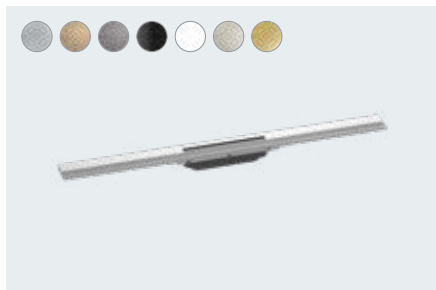

RainDrain Flex


Linearni odvod za tuš 70 cm
 moguće rezati za slobodnu ugradnju
 # 56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Linearni odvod za tuš 80 cm
 moguće rezati za slobodnu ugradnju
 # 56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 90 cm
 moguće rezati za slobodnu ugradnju
 # 56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 100 cm
 moguće rezati za slobodnu ugradnju
 # 56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 120 cm
 moguće rezati za slobodnu ugradnju
 # 56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

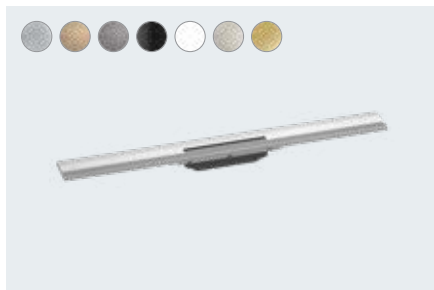

RainDrain Flex

Linearni odvod za tuš 70 cm
 moguće rezati za zidnu ugradnju
 # 56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Linearni odvod za tuš 80 cm
 moguće rezati za zidnu ugradnju
 # 56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 90 cm
 moguće rezati za zidnu ugradnju
 # 56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 100 cm
 moguće rezati za zidnu ugradnju
 # 56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)

Linearni odvod za tuš 120 cm
 moguće rezati za zidnu ugradnju
 # 56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
 (bez slike)



RainDrain Spot

Točkasti odvod 15 x 15 cm rešetke
 # 56055, -800

Točkasti odvod 15 x 15 cm rešetke,
 popločen stražnji poklopac
 # 56112, -800 (bez slike)



uBox universal za ravnu instalaciju

Osnovni set za linearne tuš odvode
 za ravnu instalaciju
 # 01000180



uBox universal za standardnu instalaciju


Osnovni set za linearne tuš odvode
 za standardnu instalaciju
 # 01001180



uBox universal za okomitu instalaciju

Osnovni set - za linearne tuš odvode
 za vertikalnu instalaciju
 # 01002180

XtraStoris

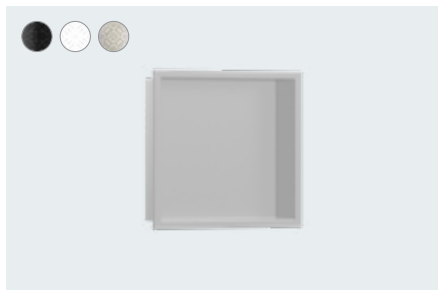


XtraStoris Original

Zidna niša s integriranim okvirom 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800

Zidna niša s integriranim okvirom 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800 (bez slike)

Zidna niša s integriranim okvirom 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800 (bez slike)

Zidna niša s integriranim okvirom 30 x 90 x 10 cm
56067, -670, -700, -800 (bez slike)

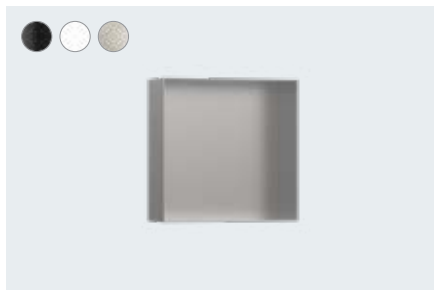

XtraStoris Minimalistic

Zidna niša s otvorenim okvirom 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800

Zidna niša s otvorenim okvirom 30 x 30 x 14 cm
56079, -670, -700, -800 (bez slike)

Zidna niša s otvorenim okvirom 30 x 15 x 10 cm
56070, -670, -700, -800 (bez slike)

Zidna niša s otvorenim okvirom 30 x 15 x 14 cm
56076, -670, -700, -800 (bez slike)




XtraStoris Rock

Zidna niša s vratima s pločicama 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Zidna niša s vratima s pločicama 30 x 30 x 14 cm
56091, -670, -700, -800 (bez slike)

Zidna niša s vratima s pločicama 30 x 15 x 10 cm
56082, -670, -700, -800 (bez slike)

Zidna niša s vratima s pločicama 30 x 15 x 14 cm
56088, -670, -700, -800 (bez slike)

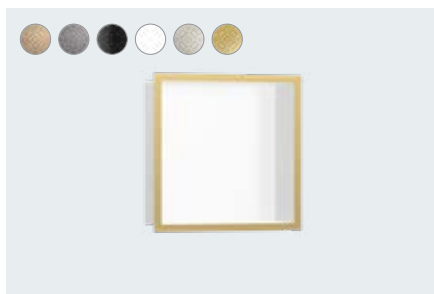

XtraStoris Individual

Zidna niša – brušeni nehrđajući čelik
s dizajnerskim okvirom 30 x 15 x 10 cm
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (bez slike)

Zidna niša – brušeni nehrđajući čelik
s dizajnerskim okvirom 30 x 30 x 10 cm
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (bez slike)


Zidna niša – mat crna
s dizajnerskim okvirom 30 x 15 x 10 cm
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (bez slike)

Zidna niša – mat crna
s dizajnerskim okvirom 30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (bez slike)

Zidna niša – mat bijela
s dizajnerskim okvirom 30 x 15 x 10 cm
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (bez slike)

Zidna niša – mat bijela
s dizajnerskim okvirom 30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (bez slike)





hr-HR-Stručni priručnik RainDrain / XtraStoris 2021 · Pridržavamo pravo tehničkih promjena i razlika u boji proizašlih u postupku tiskanja.
84250 125 · 09/21/1 · Tiskano u Njemačkoj · Tiskano na papiru izbijeljenom 100 % bez klora.

Hansgrohe d.o.o. jugoistočna Europa ured i izložbeni salon · Horvatova 82 · 10010 Novi Zagreb
Tel. +385 1 5630 800 · Fax +385 1 5630 899 · info@hansgrohe.hr · hansgrohe.hr

Imajte na umu da u ovoj brošuri možemo predstaviti samo nekolicinu odabranih proizvoda.
Cjelokupna ponuda dostupna je na adresi hansgrohe.hr



Otkrijte hansgrohe na internetu i na društvenim mrežama.

