

Planning en installatie RainDrain / XtraStoris


Technische gids

RainDrain: slim bedachte ledigingen

Perfectie voor de douche en het oog

Een consistent doorgetrokken designtaal in de badkamer staat garant voor een goed gevoel, dit geldt ook voor de douche van uw klant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat harmonieus geïntegreerde en visueel aantrekkelijke douchegoten steeds populairder worden. RainDrain is de finishing touch in elke douche en sluit naadloos op het geheel aan. Voor de hansgrohe douche of mengkraan in uw project is er altijd een gepast oppervlak te vinden: natuursteen, roestvrijstaal, zwart, wit, tegels ... Maar niet alleen de perfect gematchte look is doorslaggevend, ook de duurzame functionaliteit speelt een heel belangrijke rol.

RainDrain kan aan elke smaak en douche worden aangepast. En u profiteert van een eenvoudige en vlotte installatie. Er is één inbouwlichaam voor alle douchegoten. Daarnaast kunt u kiezen uit drie verschillende goten en een puntafvoersysteem. Vertrouw op deze functionele doucheafvoer die gegarandeerd jarenlang lek dicht blijft.

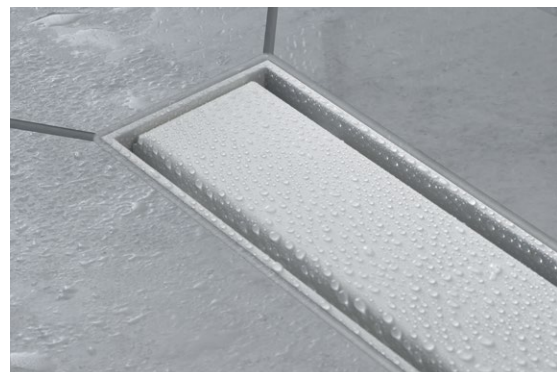

Eén inbouwlichaam voor alle douchegoten.



RainDrain is de hoogwaardige douchegoot die naadloos aansluit op uw douche.



RainDrain in één oogopslag

- Hoogwaardige douchegoten, ontwikkeld in samenwerking met de afvoerspecialisten van ESS.
- De perfecte afvoeroplossing voor elk badkamerproject met een inloopdouche.
- Twee waterslohoogtes voor nieuwbouw en renovatie.
- Optionele Dryphon technologie voor een gemakkelijke reiniging en een hogere afvoercapaciteit tot 60 l/min.
- Veilige composietafdichting door het in de fabriek voorgeïmmon- teerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534.
- Eén inbouwlichaam voor alle hansgrohe douchegoten.
- Een doucheafvoer zonder niveauverschil vergroot de bewegings- vrijheid en toegankelijkheid in de individuele badkamer
- De afvoercapaciteit is speciaal afgestemd op onze hansgrohe douchesystemen.
- Verschillende oppervlakken en afwerkingen die perfect bij de mengkranen passen.

Eenvoudig.

Eén inbouwlichaam
voor alles.


Mooi.

Eén badkamer,
één look.



uBox universal

Eén inbouwlichaam voor alle situaties

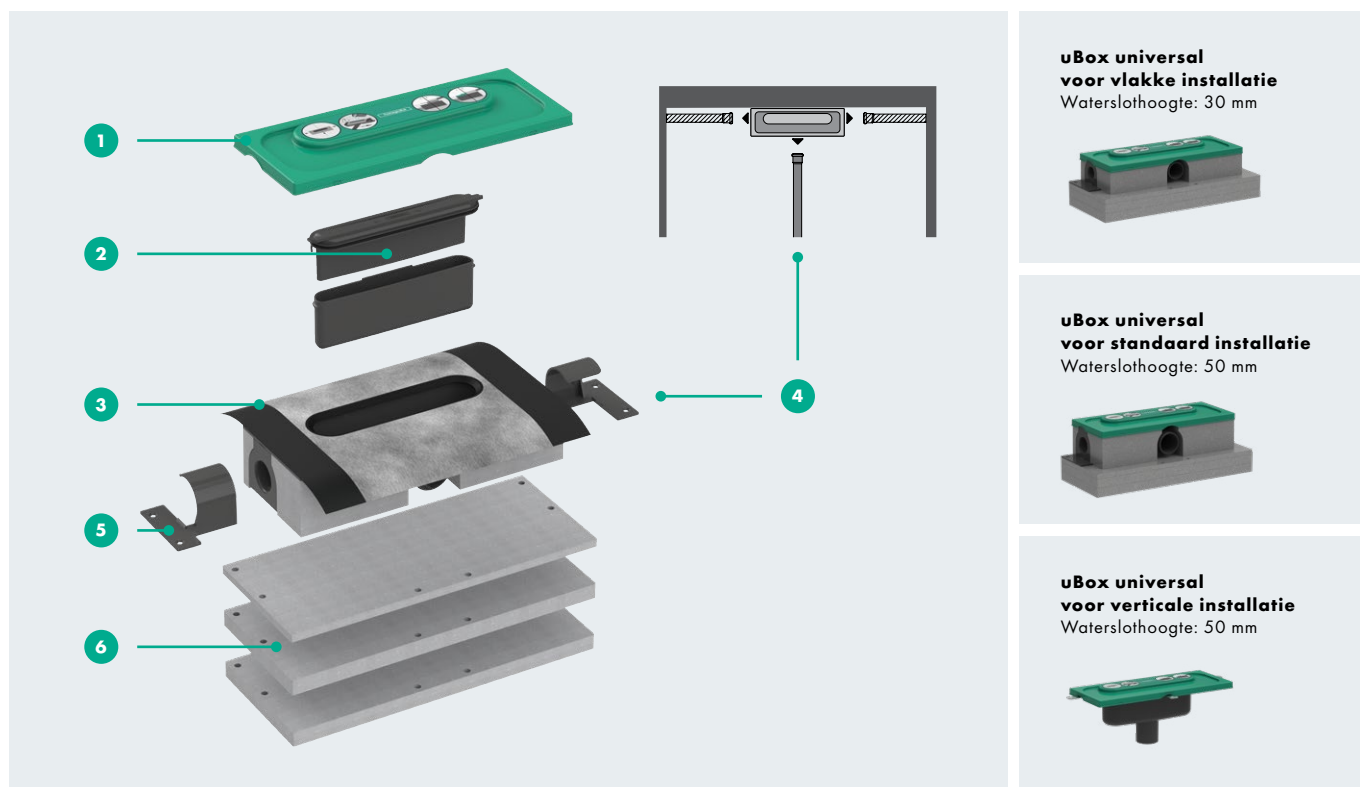

Kenmerken

- 1 De bouwbeschermkap beschermt tegen verontreiniging tijdens de ruwbouwfase
- 2 Gemakkelijk te reinigen sifon standaard inbegrepen
- 3 Voorgemonteerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534
- 4 Flexibele aansluitmogelijkheden: uitgangen aan drie zijden
- 5 Bevestigingsbeugel voor eenvoudige bevestiging op de vloer
- 6 Eenvoudige hoogteaanpassing met drie geluidsisolerende platen (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) voor een aanpassing op maat

Technische gegevens

uBox universal voor vlakke installatie


Minimale bouwhoogte: 57 mm
 Afvoercapaciteit sifon: 33 l/min
 Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

uBox universal voor standaard installatie


Minimale bouwhoogte: 75 mm
 Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
 Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

uBox universal voor verticale installatie


Minimale bouwhoogte: -
 Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
 Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

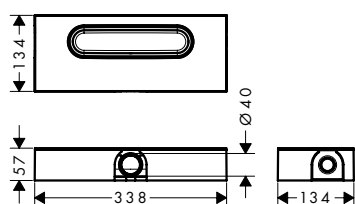

uBox universal voor vlakke installatie

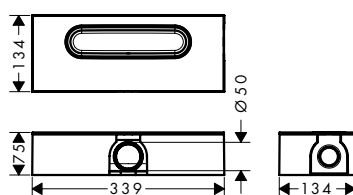


uBox universal voor standaard installatie

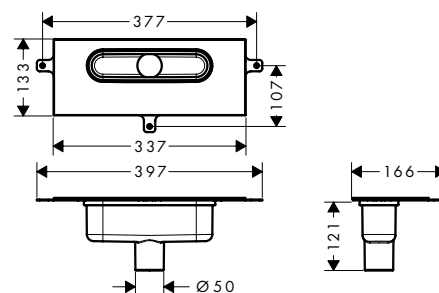

uBox universal voor verticale installatie

RainDrain Flex

Gemakkelijk ter plaatse in te korten

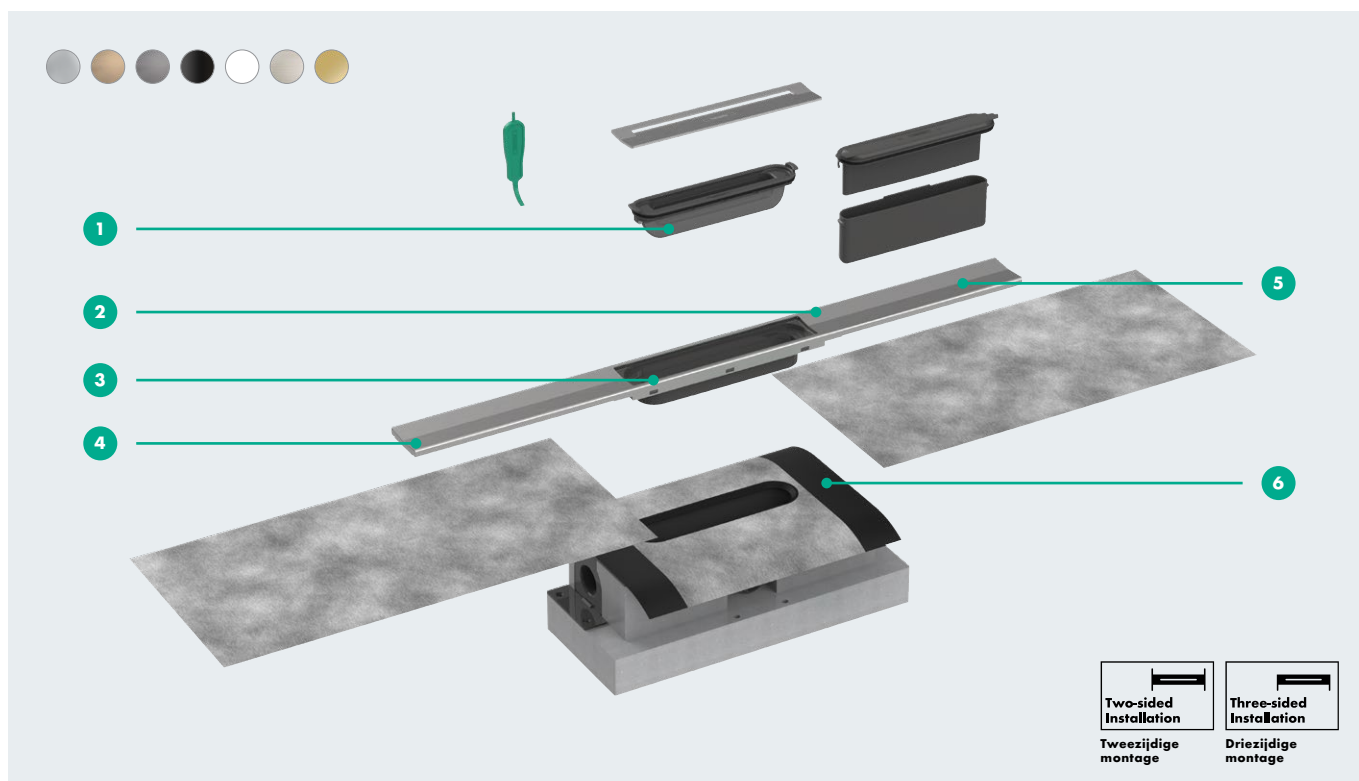

Kenmerken

- 1 Dryphon technologie: hoge afvoercapaciteit tot 60 l/min en gemakkelijk te reinigen
- 2 Designafdekking: chroom, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Matt Black, Matt White, Brushed Stainless Steel, Polished Gold Optic
- 3 Inbouwlichaamadapter: eenvoudige aanpassing aan een tegeldikte van 7-18 mm
- 4 Montage: tegen de wand of vrij in de ruimte, beide versies verkrijgbaar
- 5 Afdekking van roestvrijstaal 304 (1.4301) met geïntegreerd afschot, kan ter plaatse worden ingekort
- 6 In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies met afzonderlijke afdichtingsdelen voor afdichting volgens DIN 18534

Benodigde sets




+





Scan de code en ontdek RainDrain Flex.

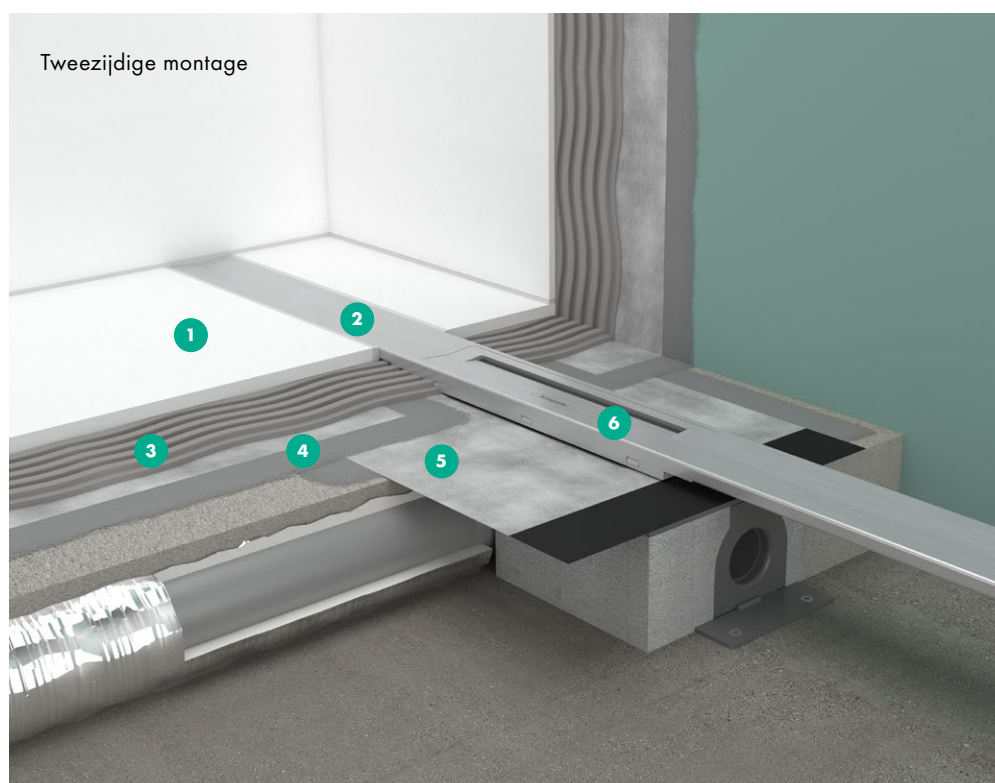

- 1 Tegeldikte tot 18 mm
- 2 Afdekking roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 3 Tegellijm
- 4 Composietafdichting
- 5 In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies
- 6 Afneembare afdekplaat

Technische gegevens

Afmeting

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Tegeldikte

tot 18 mm

Aansluiting

Horizontaal
Verticaal

Roosterbreedte

60 mm (Vrij in de ruimte)
76 mm (Wandmontage)

uBox universal voor vlakke installatie


Minimale bouwhoogte: 57 mm
Afvoercapaciteit sifon: 33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

uBox universal voor standaard installatie


Minimale bouwhoogte: 75 mm
Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

uBox universal voor verticale installatie

Minimale bouwhoogte: -
Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

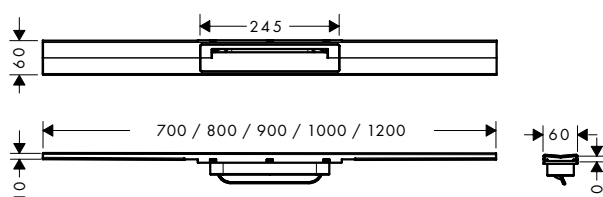


RainDrain Flex

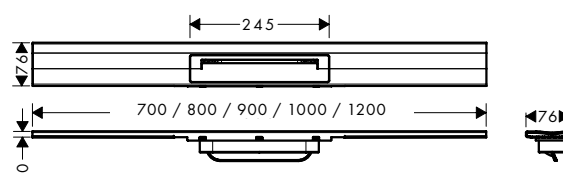

RainDrain Flex voor montage tegen de wand

RainDrain Match

Perfect gelijk met de tegeldikte

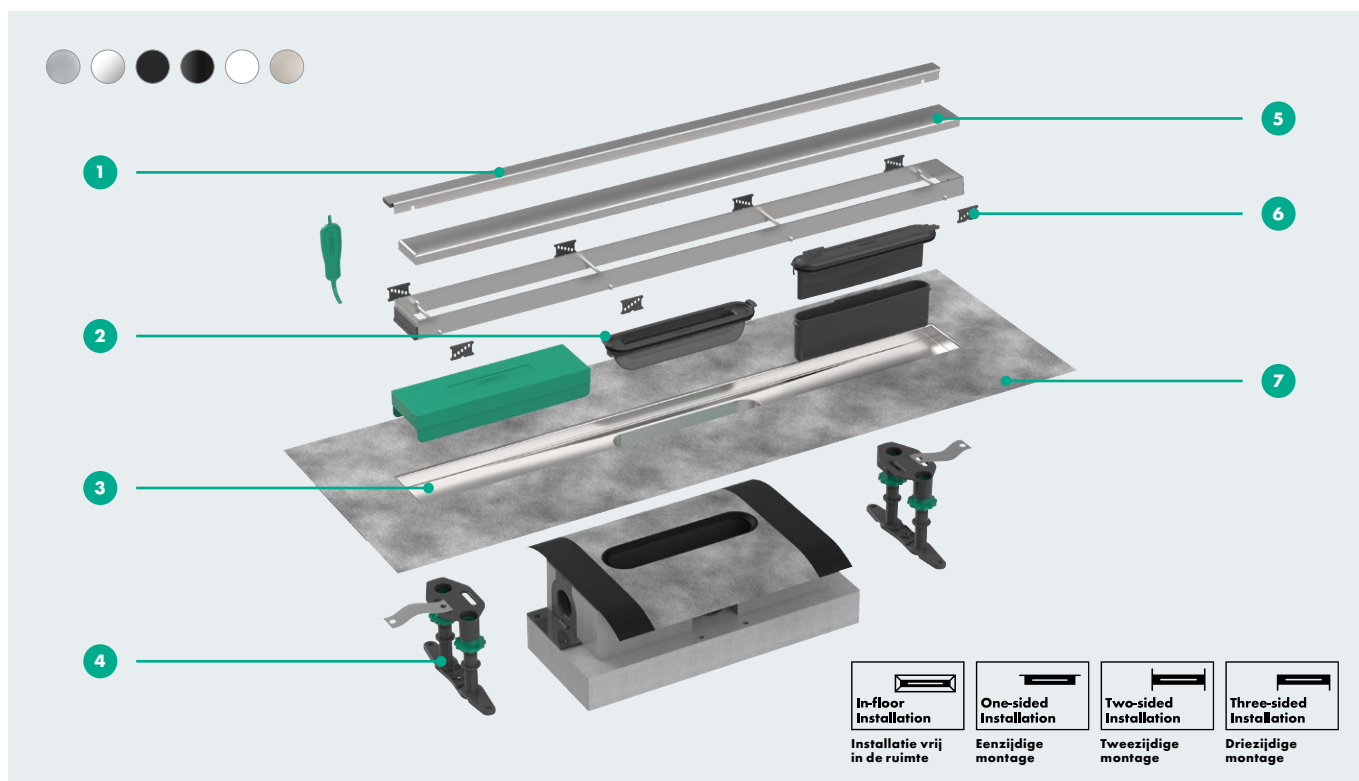

Kenmerken


- 1 Montage: tegen de wand of vrij in de ruimte, wandflens inbegrepen
- 2 Dryphon technologie: hoge afvoercapaciteit tot 60 l/min en gemakkelijk te reinigen
- 3 Installatieset: van roestvrijstaal 304 (1.4301) met geïntegreerd afschot
- 4 In hoogte verstelbare poten: eenvoudige aanpassing en bevestiging op de vloer
- 5 Designafdekking: chroom, Matt White, Matt Black, 2 glazen oppervlakken (wit, zwart). De afdekking kan worden betegeld (behalve glazen oppervlakken), Brushed Stainless Steel
- 6 In hoogte verstelbaar frame: eenvoudig aan te passen aan een tegeldikte van 7-18 mm
- 7 In de fabriek voorgemonteerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534

Benodigde sets





Scan de code en ontdek RainDrain Match.

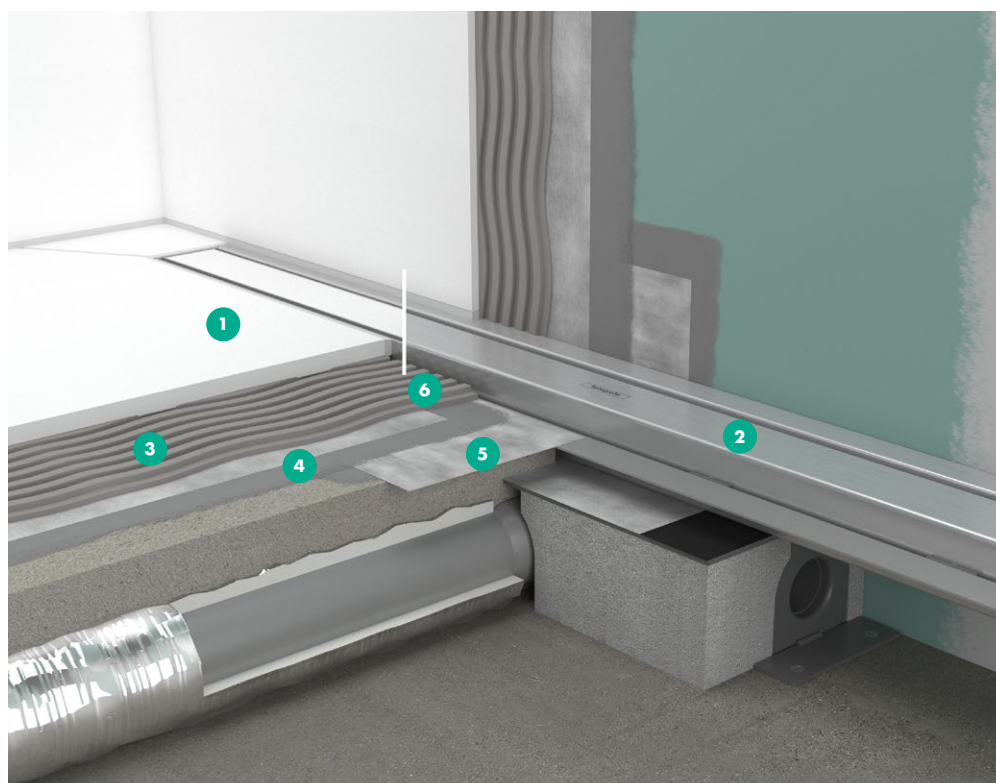

- 1 Tegeldikte tot 18 mm
- 2 Afdekking roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 3 Tegellijm
- 4 Composietafdichting
- 5 In de fabriek voormonteerd afdichtingsvlies
- 6 Secundaire afvoer mogelijk

Technische gegevens

Afmeting

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Tegeldikte

tot 18 mm

Diepe tegelgoot

12 mm

Roosterbreedte

46 mm

Aansluiting

Horizontaal
Verticaal

Framebreedte

62 mm (Vrij in de ruimte)
81 mm (incl. wandflens)

uBox universal voor vlakke installatie met installatieset



Minimale bouwhoogte: 77 mm
Afvoercapaciteit sifon: 33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

uBox universal voor standaard installatie met installatieset

Minimale bouwhoogte: 95 mm
Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min


uBox universal voor verticale installatie met installatieset

Minimale bouwhoogte: -
Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

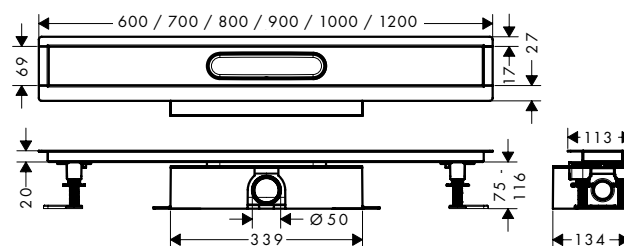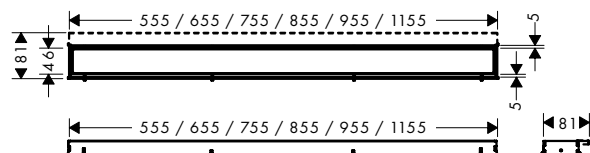

RainDrain Rock

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met natuursteen

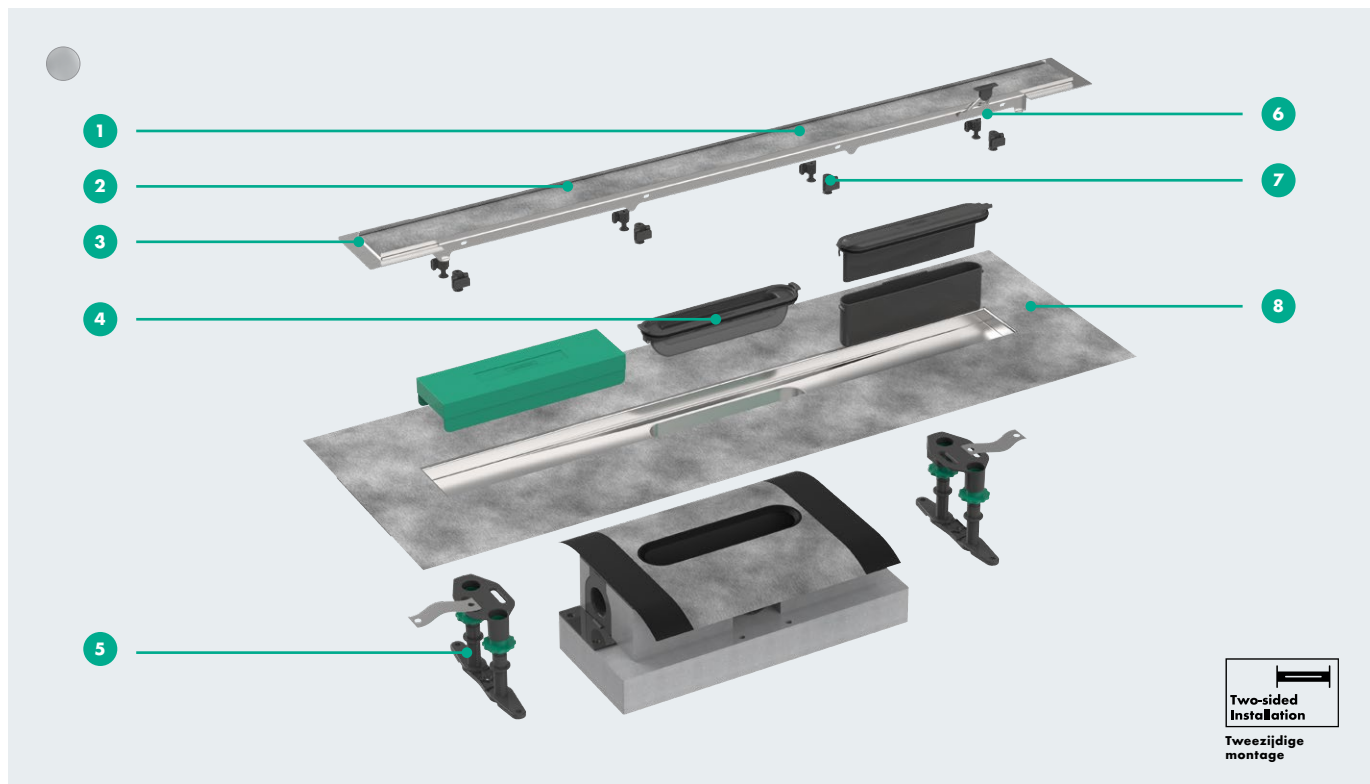

Kenmerken


- 1 Designafdekking betegelbaar voor tegels tot 40 mm dik
- 2 Montage: in het oppervlak
- 3 Afdekking: kan ter plaatse worden ingekort met een overlengte van 50 mm aan beide zijden
- 4 Dryphon technologie: hoge afvoercapaciteit tot 60 l/min en gemakkelijk te reinigen
- 5 In hoogte verstelbare poten: eenvoudige aanpassing en bevestiging op de vloer
- 6 Geïntegreerde uitneemhaak om de afwerkingsset eenvoudig te kunnen wegnemen
- 7 Hoogteverstelling: eenvoudige aanpassing van de afdekking aan het tegelniveau
- 8 In de fabriek voorgesmonteerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534

Benodigde sets





Scan de code en ontdek RainDrain Rock.

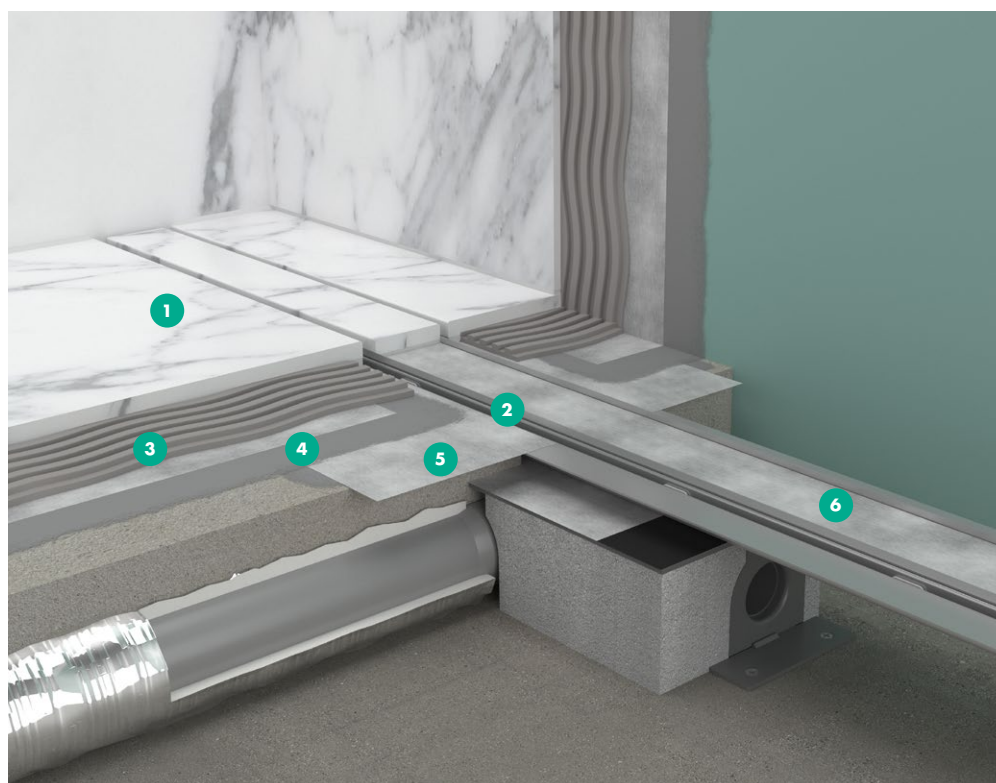

- 1 Tegeldikte tot 40 mm
- 2 Afdekking roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 3 Tegellijm
- 4 Composietafdichting
- 5 In de fabriek voormonteerd afdichtingsvlies
- 6 Douchegoot betegelbaar

Technische gegevens

Afmeting

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Roosterbreedte

58 mm

Aansluiting

Horizontaal
Verticaal

Tegeldikte

tot 40 mm

uBox universal voor vlakke installatie met installatieset



Minimale bouwhoogte: 77 mm
Afvoercapaciteit sifon: 33 l/min
Afvoercapaciteit Dryphon: 55 l/min

uBox universal voor standaard installatie met installatieset

Minimale bouwhoogte: 95 mm
Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min


uBox universal voor verticale installatie met installatieset

Minimale bouwhoogte: -
Afvoercapaciteit sifon: 42 l/min (volgens EN 1253)
Afvoercapaciteit Dryphon: tot 60 l/min

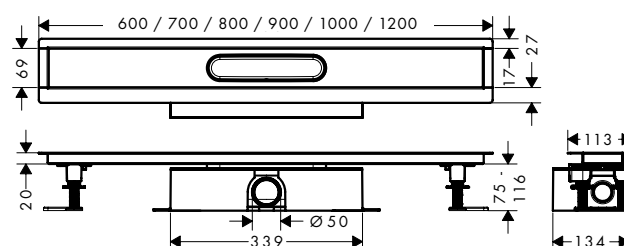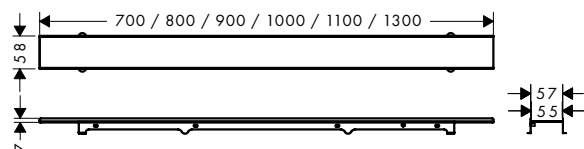

RainDrain Spot

Maximale flexibiliteit bij de plaatsing

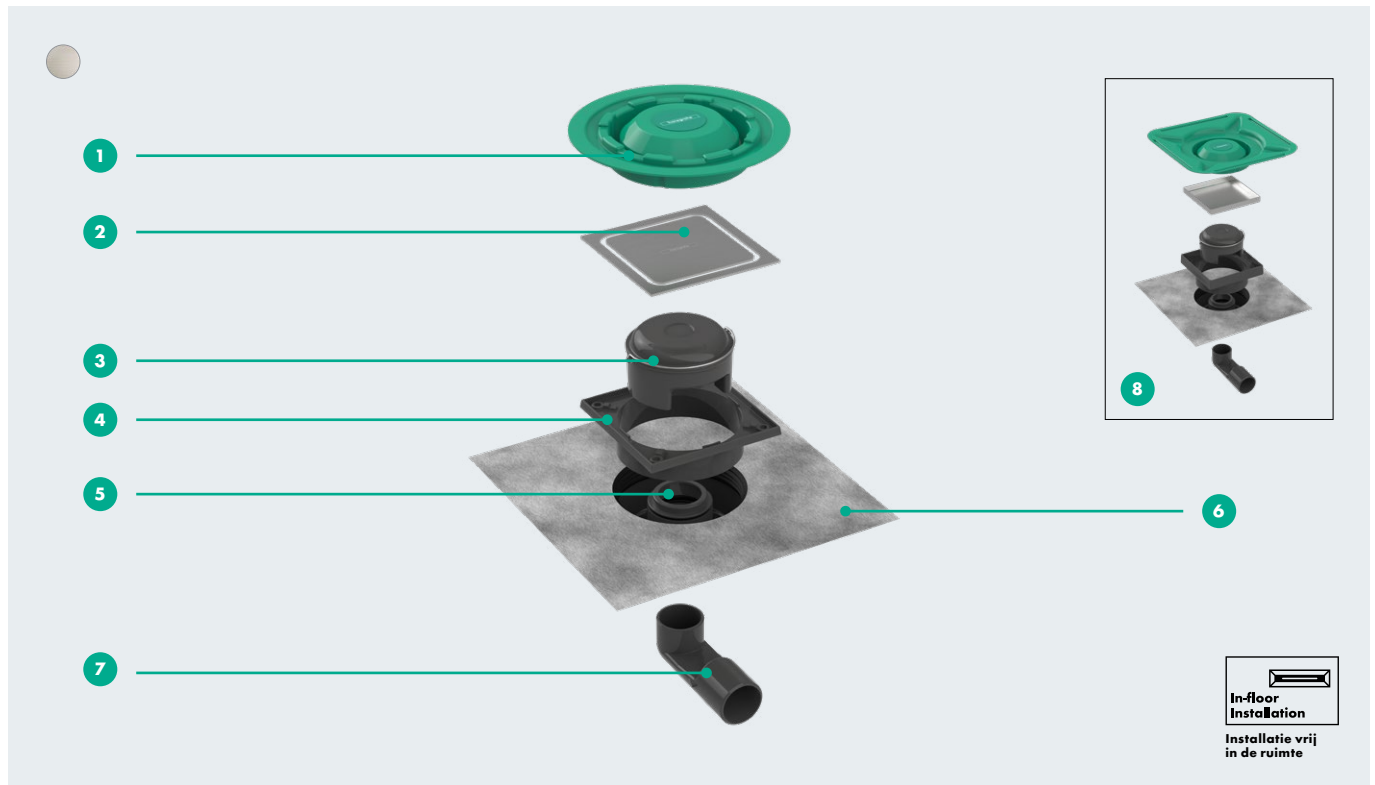


Kenmerken

- | | |
|---|---|
| <p>1 De bouwbeschermkap beschermt tegen verontreiniging tijdens de ruwbouwfase</p> | <p>5 Sifonbehuizing: draaibaar en verstelbaar</p> |
| <p>2 Designafdekking: Brushed Stainless Steel met randloos design</p> | <p>6 In de fabriek voorgesmonteerd afdichtingsvlies volgens DIN 18534</p> |
| <p>3 Sifon: verwijderbaar voor een gemakkelijke reiniging</p> | <p>7 Variabele aansluiting: horizontaal en verticaal in één doucheafvoer</p> |
| <p>4 Hoogteverstelling: eenvoudige aanpassing van de afdekking aan het tegelniveau</p> | <p>8 Met draaibaar rooster: betegelbaar of Brushed Stainless Steel</p> |



Scan de code en ontdek RainDrain Spot.

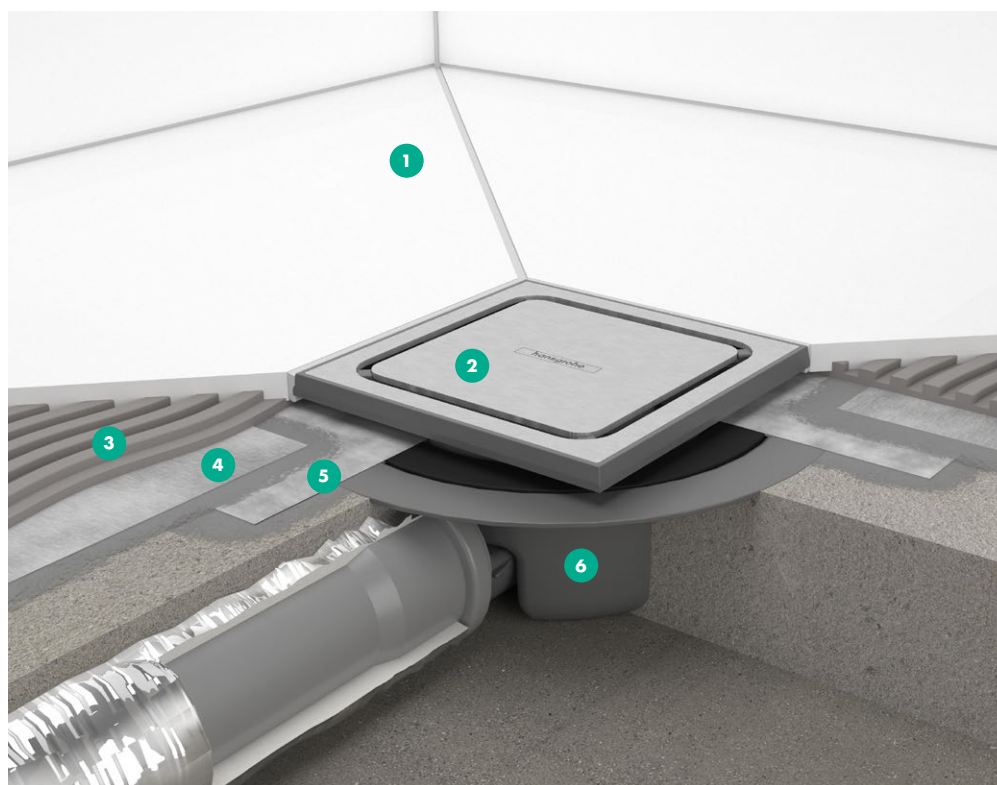

- 1 Tegeldikte tot 18 mm
- 2 Afdekking roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 3 Tegellijm
- 4 Composietafdichting
- 5 In de fabriek voorge monteerd afdichtingsvlies
- 6 Sifonbehuizing van ABS met montagebeugel

Technische gegevens

Afmeting

150 x 150 mm

Minimale installatiehoogte

78 mm

Roosterbreedte

146 mm

Aansluiting

Horizontaal en verticaal

Afvoercapaciteit

39 l/min

Tegeldikte


tot 18 mm

Waterslotheogte


50 mm

Nominale diameter aansluiting

DN50



RainDrain Spot



RainDrain Spot met betegelbaar rooster


Technologie

Eenvoudige reiniging en
grotere afvoercapaciteit

De afvoer opnieuw uitgevonden: Dryphon


Vooraf door de vorm (in combinatie met het hoge debiet) kan vuil en haar niet blijven vastzitten. Reinigen is dus kinderspel. Het gepatenteerde ontwerp zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de afvoercapaciteit tot 60 liter per minuut. Dit overtreft alle standaard eisen en voorschriften.

Het Dryphon systeem sluit nauwgezet af met een membraan. Het werkingsprincipe is niet gebaseerd op een waterslot en omdat geen water wordt gebruikt, droogt de afvoer ook niet uit. Dryphon regelt op betrouwbare wijze de drukverschillen in de afvoerleiding en houdt tegelijkertijd de gassen tegen.

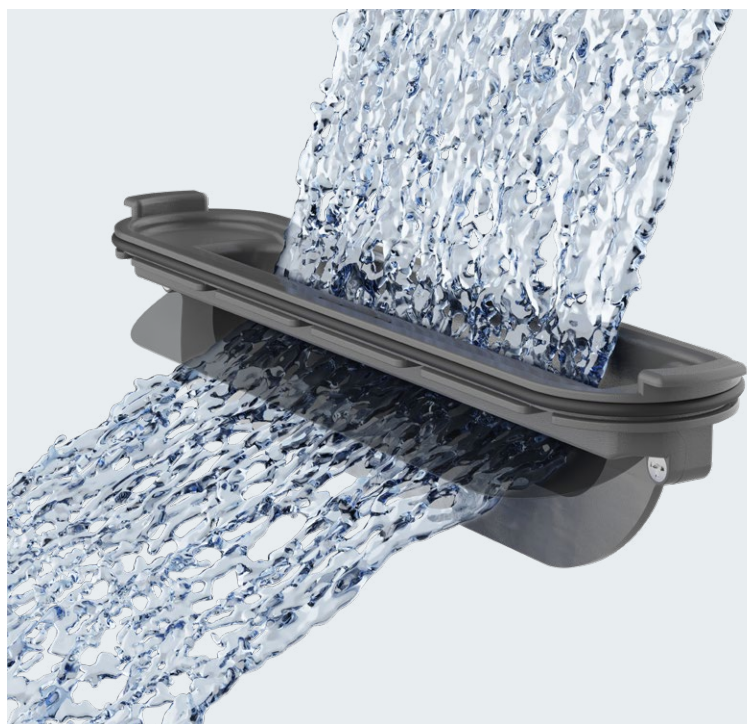


Hansgrohe sifontechnologie


- Hoge afvoercapaciteit tot 42 l/min
- Weinig aanhechtend vuil door het naadloze ontwerp
- Demonteerbaar en dus gemakkelijk schoon te maken
- Verwijderbaar
- Beperkte inbouwdiepte

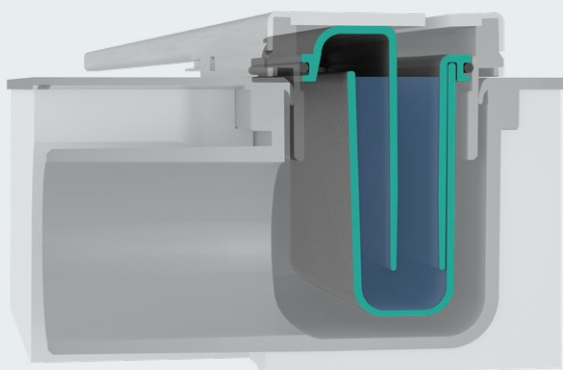

Hansgrohe Dryphon technologie

- Aanzienlijk hogere afvoercapaciteit tot 60 l/min
- Duurzaam en temperatuurbestendig membraan
- Eenvoudige reiniging, geen sifonweerstand
- Verwijderbaar
- Beperkte inbouwdiepte
- Volledige geurbarrière

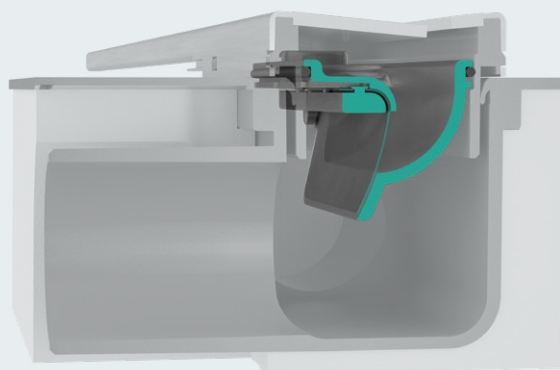

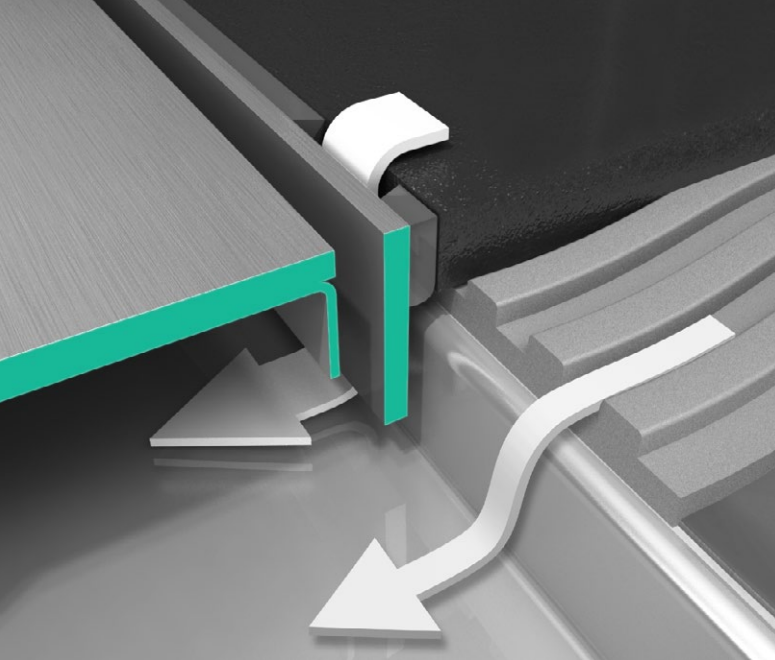


Secundaire afvoer

Het verstelbare frame wordt enerzijds gebruikt om de hoogte aan het tegelniveau aan te passen en anderzijds om een secundaire afvoer mogelijk te maken. Met de secundaire afvoer loopt water dat door de kitvoegen of lekke tegelvoegen naar binnen sijpelt, via het afschot naar de douchegoot.

Voor de secundaire afvoer moet het volledige natte gedeelte vakkundig worden afgedicht en mag geen kit worden aangebracht onder de onderhoudsvoeg tussen het frame en de inbouwset.

Voorgemonteerd afdichtingsvlies

Ontwerpers en installateurs zijn verplicht om talrijke contractuele voorschriften na te leven. Om fouten bij de installatie van doucheafvoeren in combinatie met een composietafdichting te voorkomen, werd het in de fabriek voorgemonteerde afdichtingsvlies als standaard ontwikkeld.

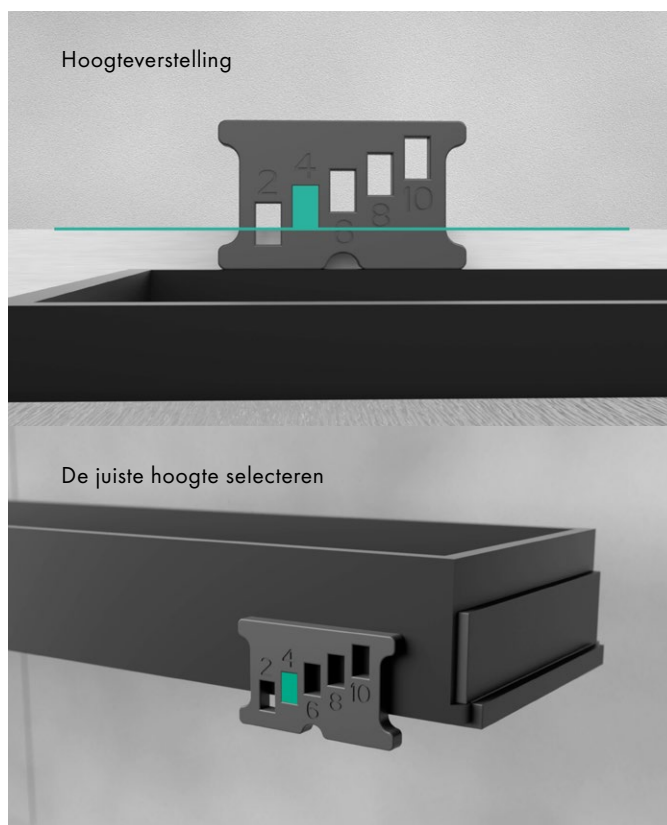

Verstelbare hoogte

Het in hoogte verstelbare frame maakt het gemakkelijk om de douchegoot op verschillende hoogtes te installeren. Het robuuste roestvrijstalen frame past zich aan tegeldiktes van 7-18 mm aan en maakt de installatie eenvoudig en veilig.


Modulair

RainDrain is een modulaair systeem. De bestelling van een douchegoot bevat slechts twee artikelnummers: de afwerkingsset en het inbouwlichaam met of zonder installatieset. De uBox selecteert u alleen bij een standaard installatie of een vlakke installatie. Ook is een uBox met verticale afvoer verkrijgbaar.



RainDrain Flex

Installatie in dunbedmortel



uBox universal


Installatie in chape



RainDrain Match




RainDrain Rock

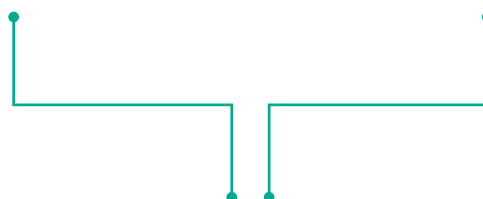


uBox universal en installatieset

Installatie in chape

RainDrain Match wandmontage

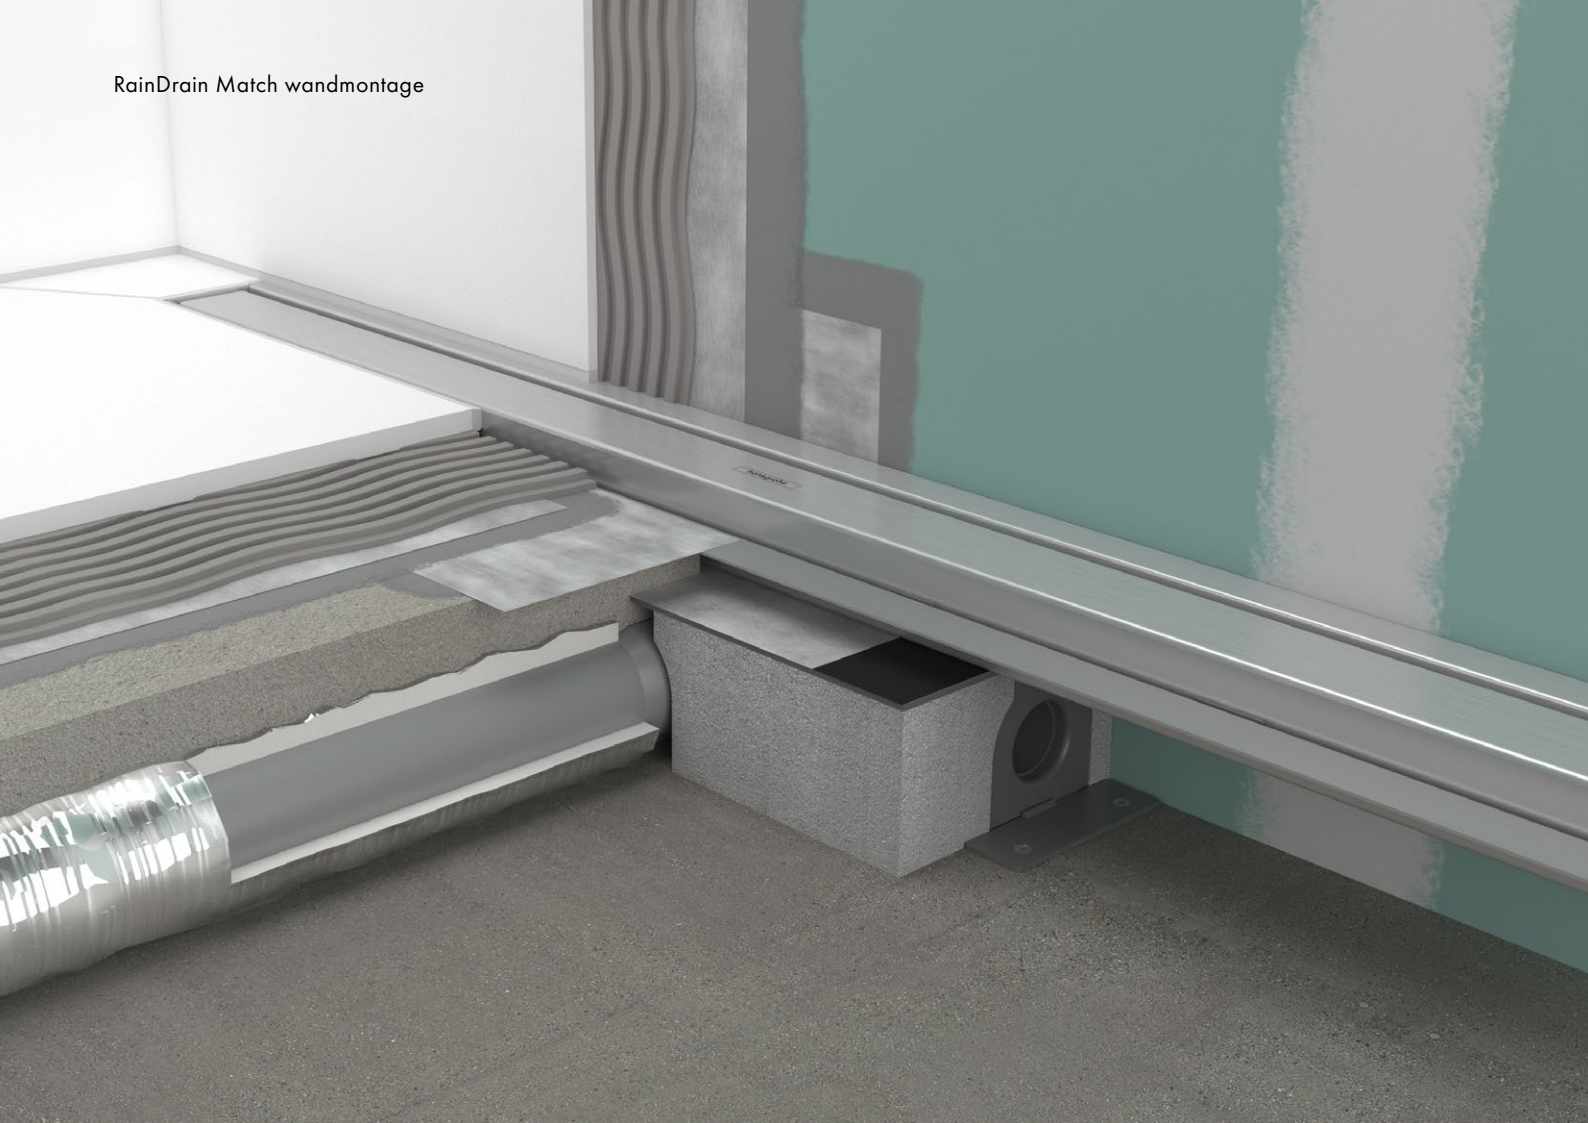

RainDrain Flex wandmontage

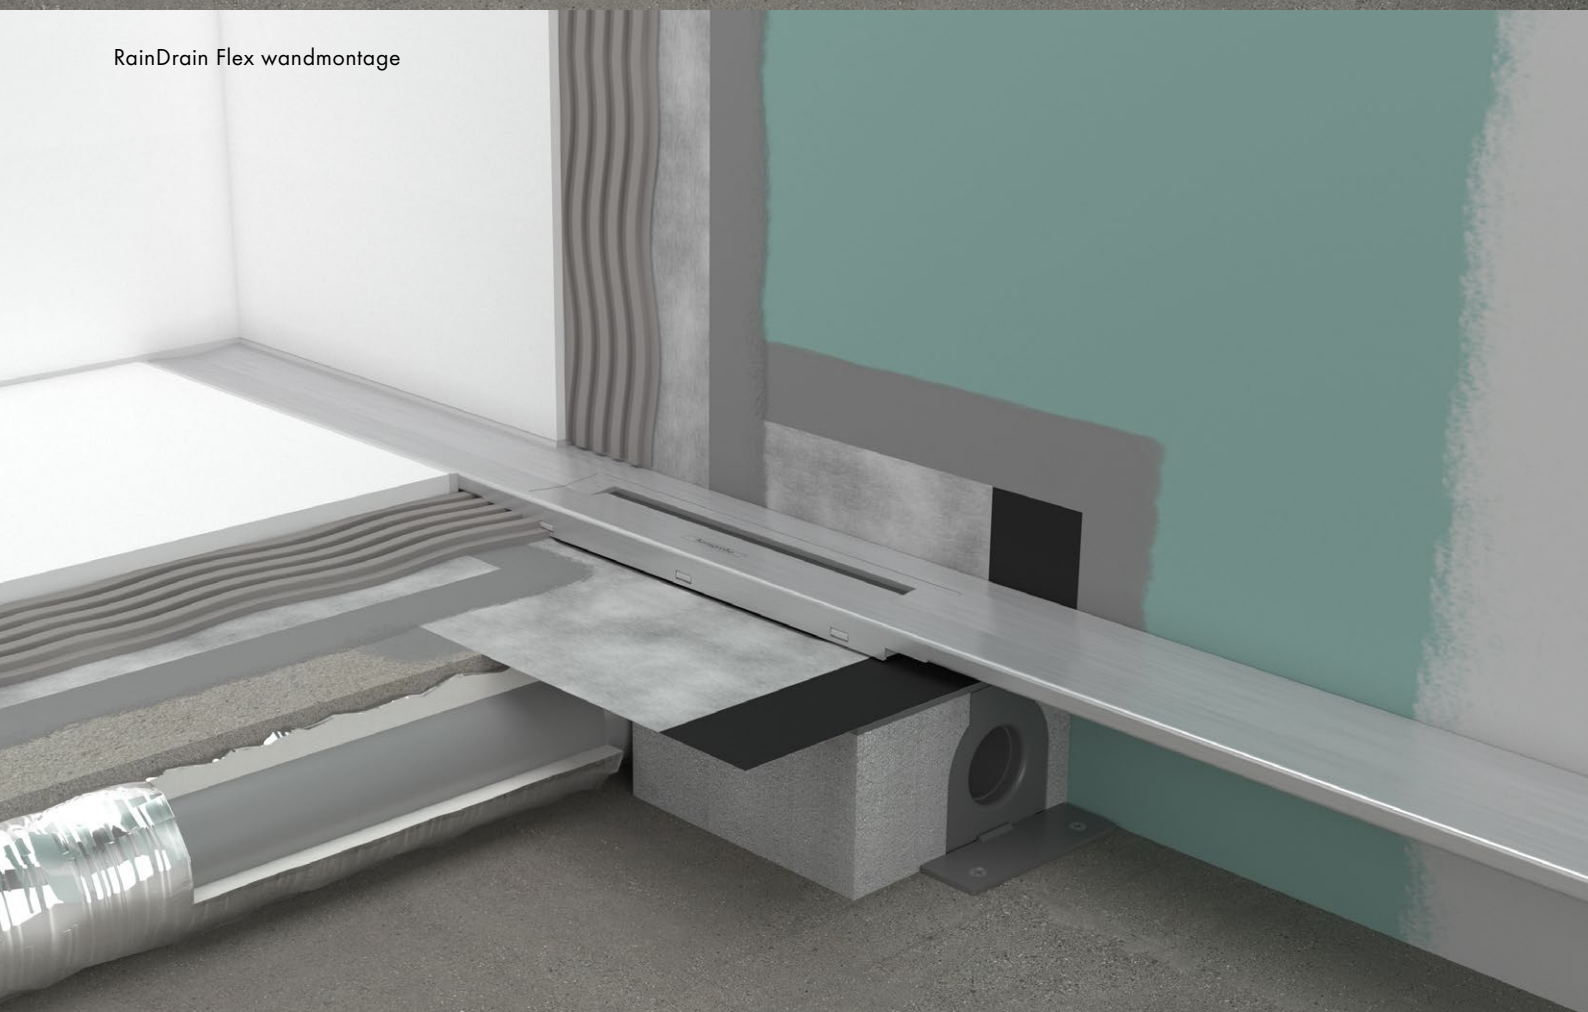

XtraStoris: opbergruimte voor de droombadkamer

De accessoirelijn staat voor hoogwaardige materialen en productieprocessen. Dankzij de waterdichte installatieset en het meegeleverde afdichtingsvlies is de wand aan de wandnissen betrouwbaar tegen waterschade beschermd.


XtraStoris Original: Wandnis met geïntegreerde lijst tot 90 cm breed in zwart, wit en roestvrijstaallook.

XtraStoris Minimalistic: Wandnissen zonder lijst in verschillende formaten en oppervlaktekleuren, die gelijkliggend met de tegels kunnen worden ingebouwd. Met XtraStoris Minimalistic kan de inbouwdiepte variëren.

XtraStoris Individual: Het designframe van XtraStoris Individual zijn verkrijgbaar in Brushed Stainless Steel en in alle FinishPlus oppervlakken. Het corpus van XtraStoris Individual is verkrijgbaar in Matt Black, Matt White en Brushed Stainless Steel.

XtraStoris Rock: Wandnis met push-open deur om te betegelen. De inbouwdiepte kan aan de tegeldikte worden aangepast. De opbergruimte gaat bijna onzichtbaar op in de wand of wordt net een designaccent.

Tijdbesparende en waterdichte montage

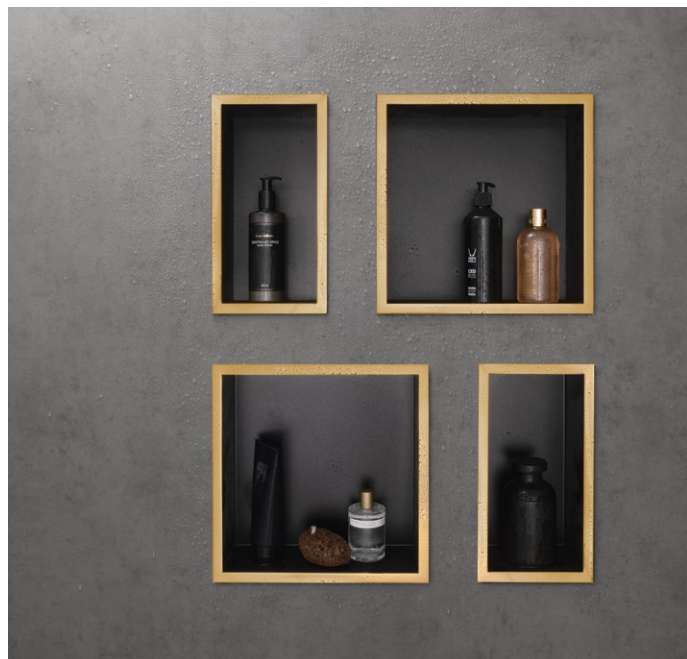




Voor muren en
gipsplaten

XtraStoris in één oogopslag

- Waterdicht inbouwlichaam dat veilig is en het douchecomfort duurzaam verbetert.
- Eenvoudige en tijdbesparende montage.
- Geschikt voor muren en gipsplaten
- Gemakkelijk te reinigen oppervlak.
- Ruimtebesparende oplossing voor designbewuste personen die tijdens het douchen een optimale bewegingsvrijheid willen.
- Hoogwaardige oplossing verkrijgbaar in vier varianten en met talrijke oppervlakken en afmetingen.


XtraStoris Original

Met geïntegreerd frame

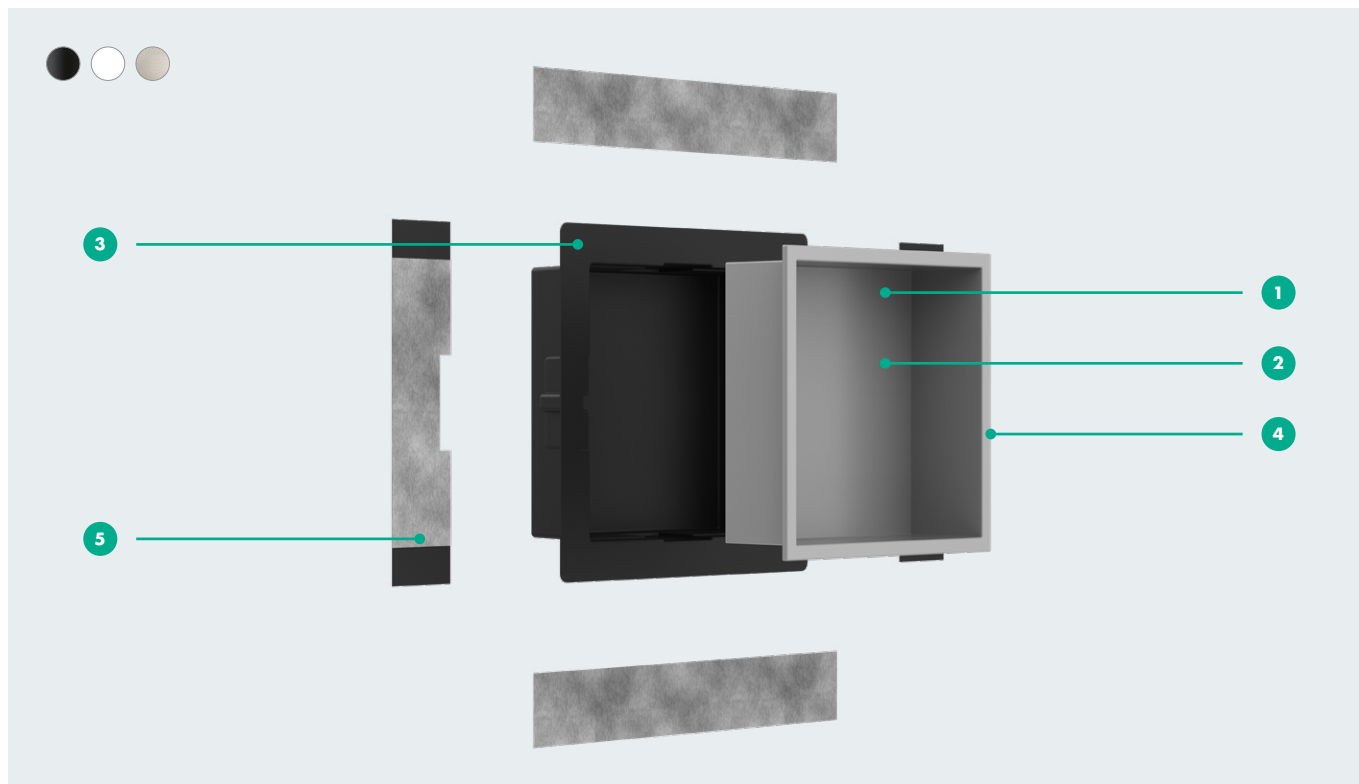


Kenmerken

- 1 Oppervlak: roestvrijstaallook, Matt Black, Matt White
- 2 Onderhoudsvriendelijk oppervlak: het gepoedercoate roestvrijstaal van de wandnis is gemakkelijk te reinigen
- 3 Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor een eenvoudige montage
- 4 Geïntegreerd frame: naadloos uit één stuk gebogen
- 5 Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen waterschade (altijd inbegrepen)

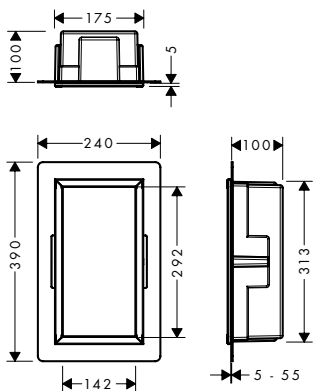


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

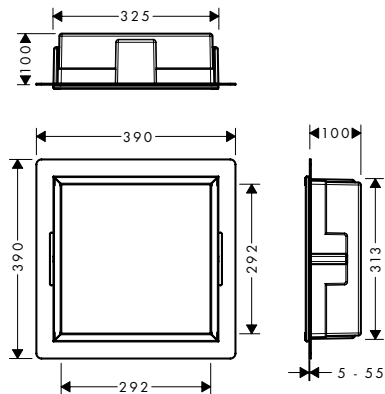

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Scan de code en ontdek XtraStoris Original.

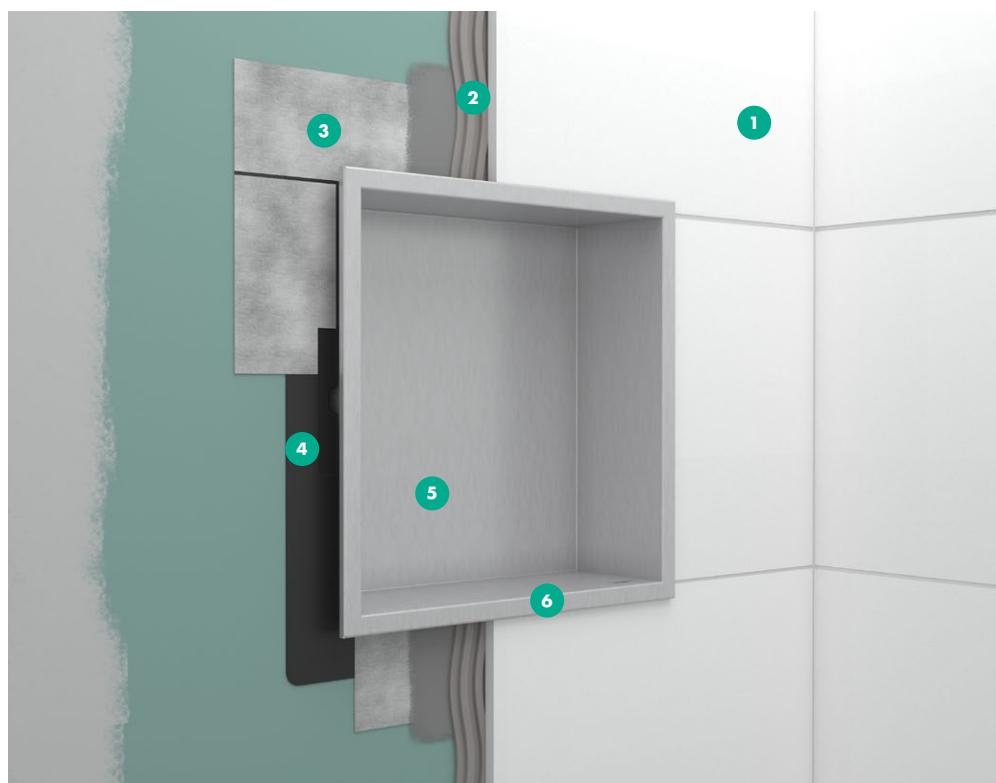

- 1 Tegels
- 2 Tegellijm
- 3 Afdichtingsvlies
- 4 Installatieset
- 5 Corpus roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 6 Lijst

Technische gegevens

Afmeting

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Type wand


Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte


100 mm

Toepassing

Nieuwbouw
Renovatie

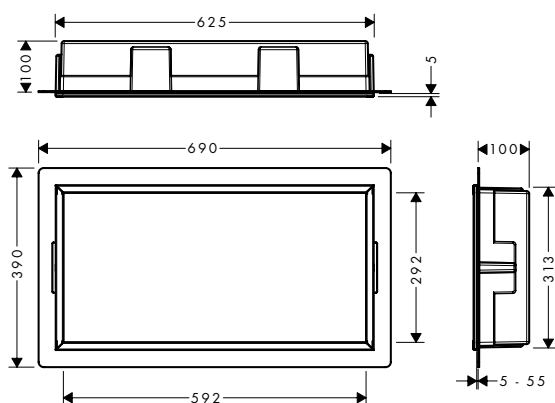


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

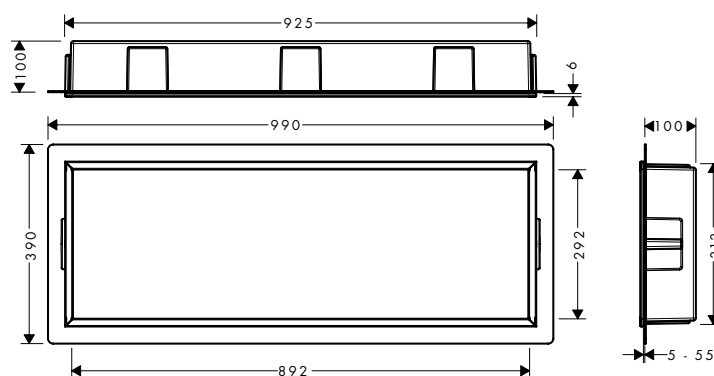

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Met open frame

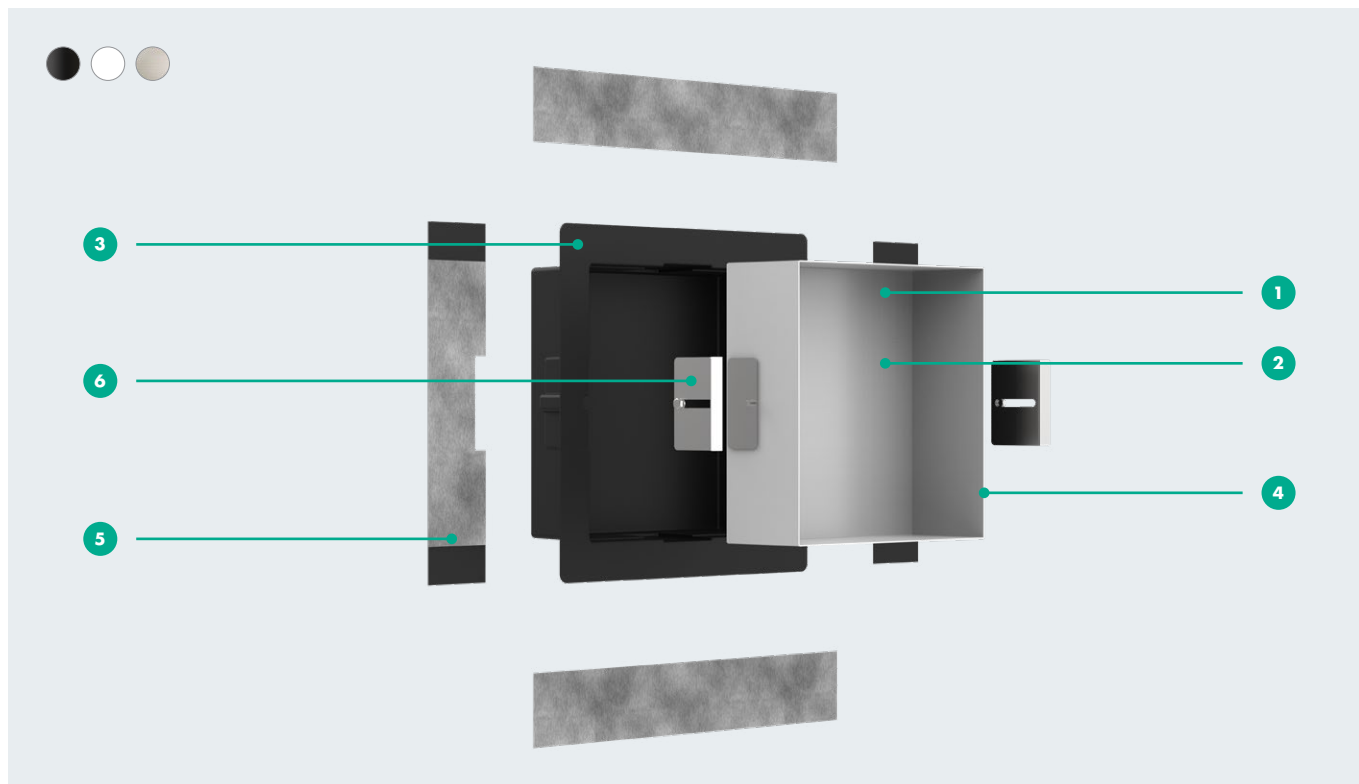


Kenmerken

- 1 Oppervlak: Brushed Stainless Steel, Matt Black, Matt White
- 2 Onderhoudsvriendelijk oppervlak: het gepoedercoate roestvrijstaal van de wandnis is gemakkelijk te reinigen
- 3 Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor een eenvoudige montage
- 4 Randloos: minimalistisch design
- 5 Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen waterschade (altijd inbegrepen)
- 6 Beugel: kan gelijk aansluitend op de tegels of als designelement met een uitsprong tot 55 mm worden geïnstalleerd




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Scan de code en ontdek XtraStoris Minimalistic.

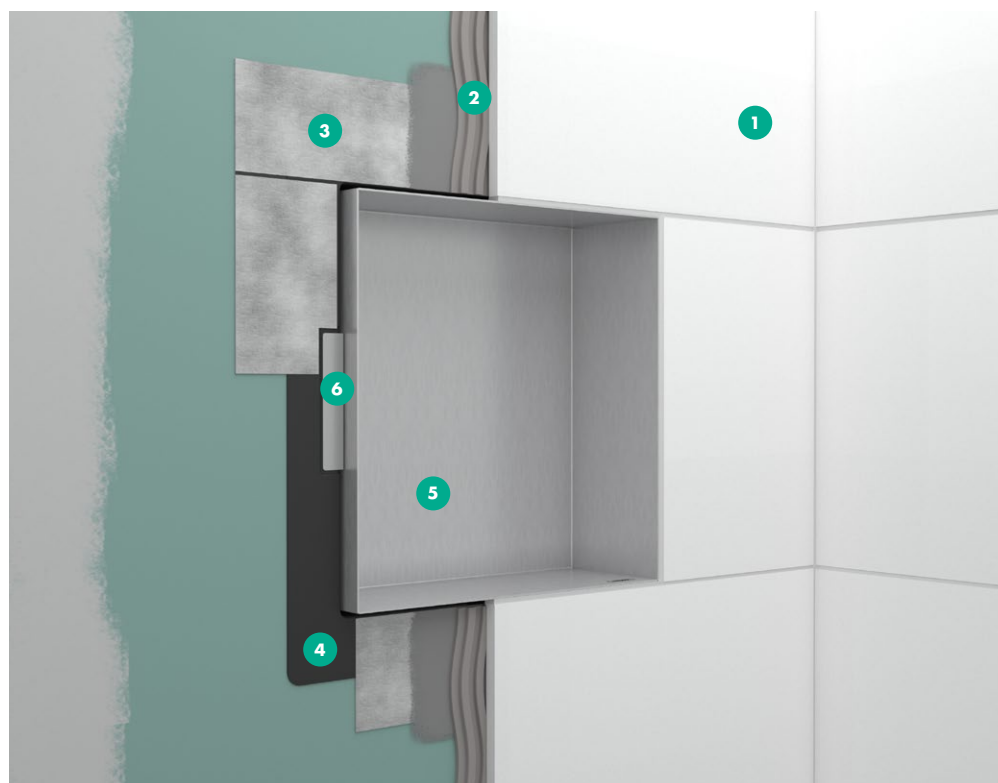

- 1 Tegels
- 2 Tegellijm
- 3 Afdichtingsvlies
- 4 Installatieset
- 5 Corpus roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 6 Beugel

Technische gegevens

Afmeting

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type wand

Muur
Gipsplaat

Toepassing


Nieuwbouw
Renovatie

Inbouwdiepte


100 mm
140 mm

Variabele inbouwdiepte

Uitsprong tot 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Met design frame

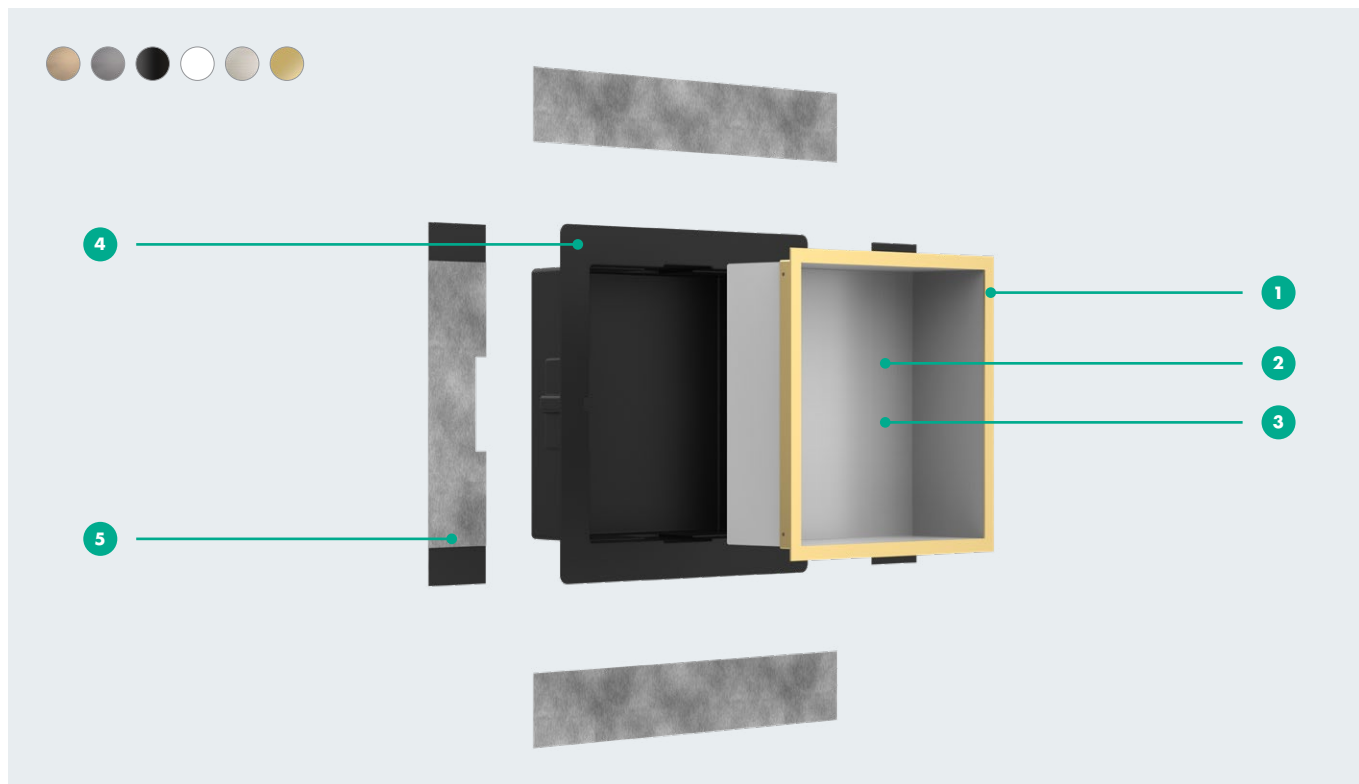


Kenmerken

- 1 Oppervlak designframe: Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Matt Black, Matt White, Brushed Stainless Steel, Polished Gold Optic
- 2 Oppervlak corpus: Matt Black, Matt White, Brushed Stainless Steel
- 3 Onderhoudsvriendelijk oppervlak: het gepoedercoate roestvrijstaal van de wandnis is gemakkelijk te reinigen
- 4 Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor een eenvoudige montage
- 5 Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen waterschade (altijd inbegrepen)



Scan de code en ontdek XtraStoris Individual.

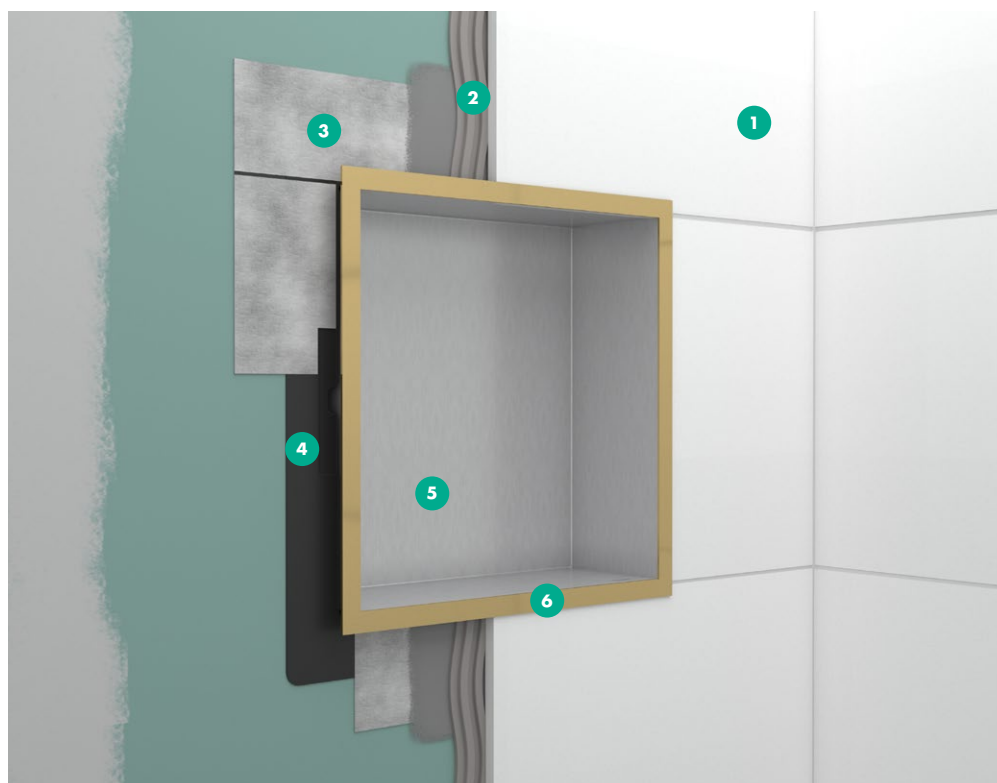

- 1 Tegels
- 2 Tegellijm
- 3 Afdichtingsvlies
- 4 Installatieset
- 5 Corpus roestvrijstaal 304 (1.4301)
- 6 Lijst

Technische gegevens

Afmeting

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Type wand


Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte


100 mm

Toepassing

Nieuwbouw
Renovatie




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

Met betegelbare deur

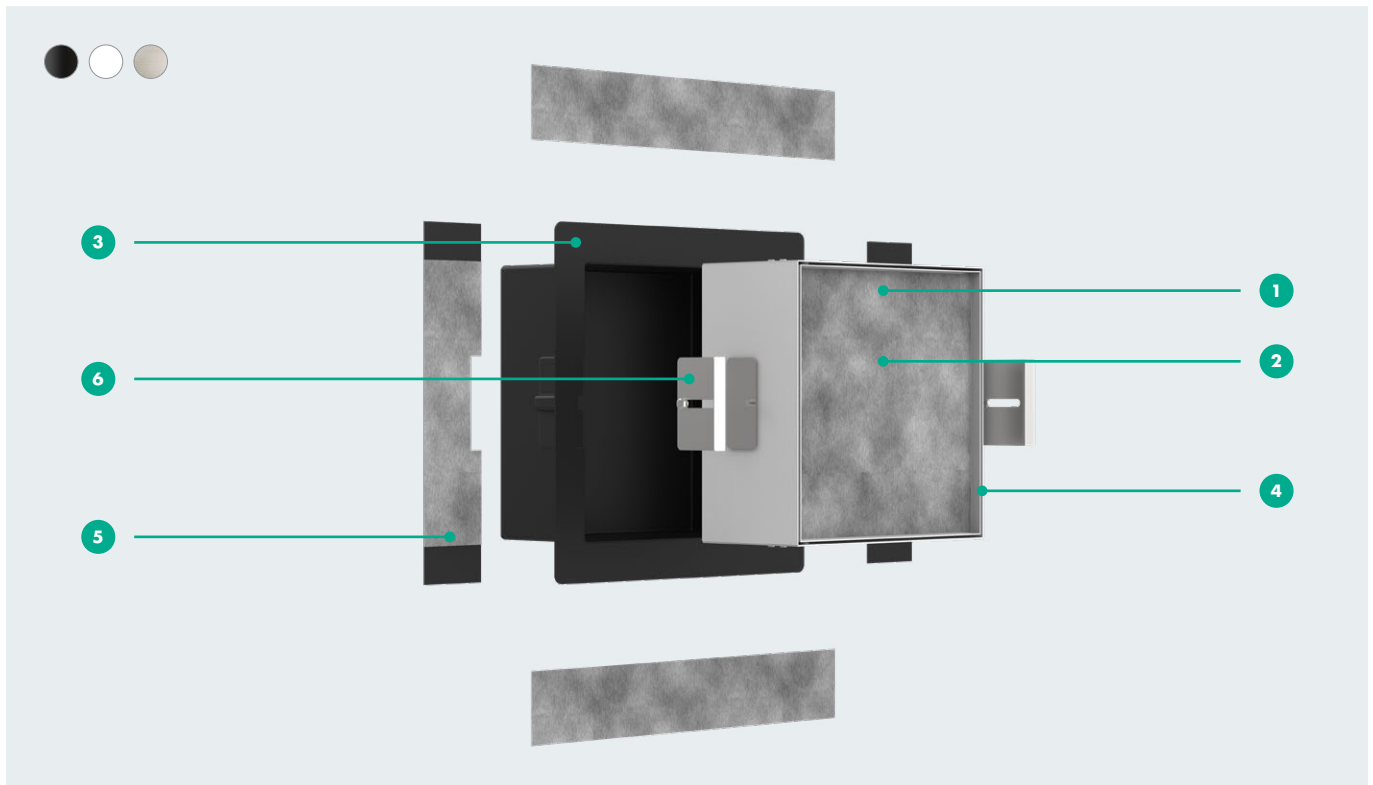


Kenmerken

- 1 Oppervlak: Brushed Stainless Steel, Matt Black, Matt White
- 2 Oppervlak van de wandnis: gemakkelijk te reinigen gepoedercoat roestvrijstaal
- 3 Installatieset: inbouwelement van polystyreen (PS) voor een eenvoudige montage
- 4 Betegelbare deur: push-open technologie, tegeldikte max. 12 mm
- 5 Afdichtingsvlies: eenvoudige afdichting, bescherming tegen waterschade (altijd inbegrepen)
- 6 Beugel: kan gelijk aansluitend op de tegels of als designelement met een uitsprong tot 55 mm worden geïnstalleerd




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Scan de code en ontdek XtraStoris Rock.

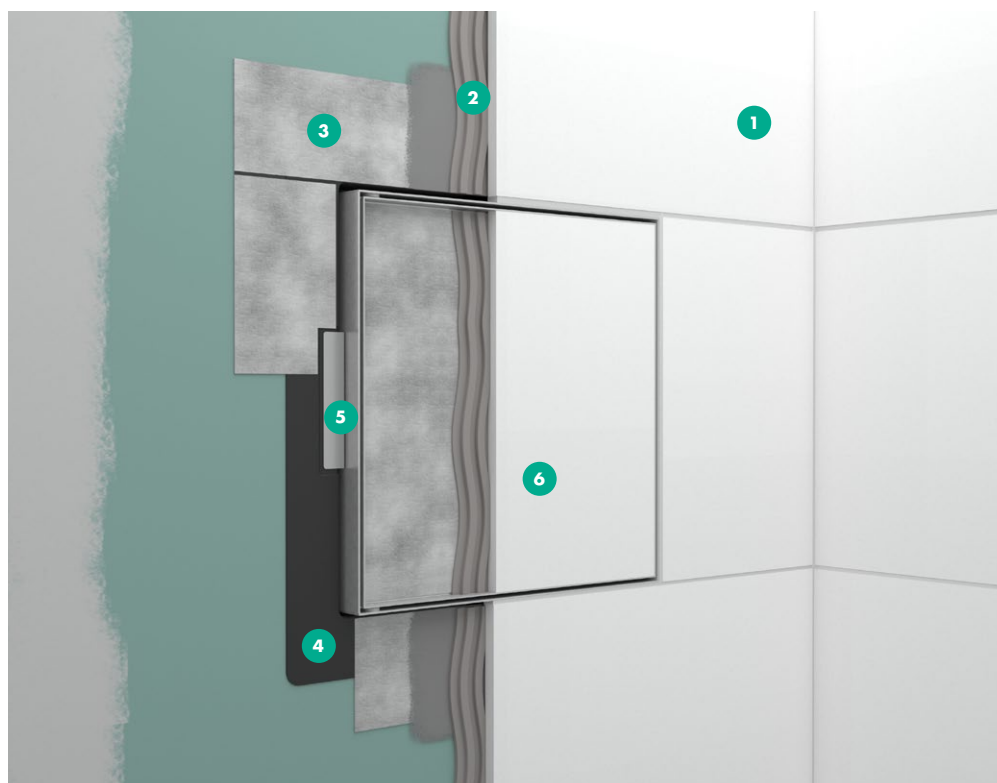

- 1 Tegels
- 2 Tegellijm
- 3 Afdichtingsvlies
- 4 Installatieset
- 5 Beugel
- 6 Betegelbare deur

Technische gegevens

Afmeting

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Type wand


Muur
Gipsplaat

Inbouwdiepte


100 mm

Toepassing

Nieuwbouw
Renovatie




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain

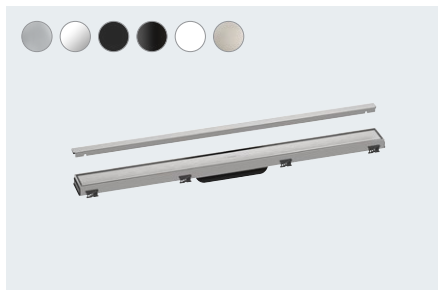

RainDrain Match

Douchegoot 60 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Douchegoot 70 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Douchegoot 80 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Douchegoot 90 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Douchegoot 100 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Douchegoot 120 cm met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (zonder afb.)



RainDrain Rock

Douchegoot 60 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

56029, -000

Douchegoot 70 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

56030, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 80 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

56031, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 90 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

56032, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 100 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

56033, -000 (zonder afb.)

Douchegoot 120 cm inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

56034, -000 (zonder afb.)



Complete set voor vlakke installatie

Complete set voor vlakke installatie - 60 cm voor douchegoten

56016180

Complete set voor vlakke installatie - 70 cm voor douchegoten

56017180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie - 80 cm voor douchegoten

56018180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie - 90 cm voor douchegoten

56019180 (zonder afb.)

Complete set voor vlakke installatie - 100 cm voor douchegoten

56020180 (zonder afb.)

Complete set 120 cm voor douchegoten

56021180 (zonder afb.)



Complete set voor standaard installatie

Complete set voor standaard installatie - 60 cm voor douchegoten

56022180

Complete set voor standaard installatie - 70 cm voor douchegoten

56023180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie - 80 cm voor douchegoten

56024180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie - 90 cm voor douchegoten


56025180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie - 100 cm douchegoten

56026180 (zonder afb.)

Complete set voor standaard installatie - 120 cm voor douchegoten

56027180 (zonder afb.)

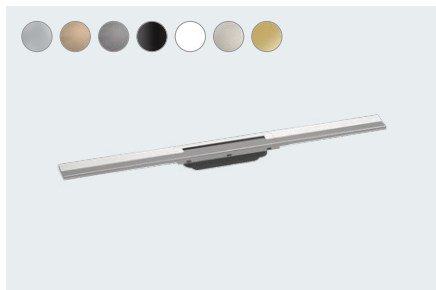

RainDrain Flex


Douhegoot 70 cm inkortbaar – afwerkset
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Douhegoot 80 cm inkortbaar – afwerkset
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

Douhegoot 90 cm inkortbaar – afwerkset
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

Douhegoot 100 cm inkortbaar – afwerkset
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

Douhegoot 120 cm inkortbaar – afwerkset
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

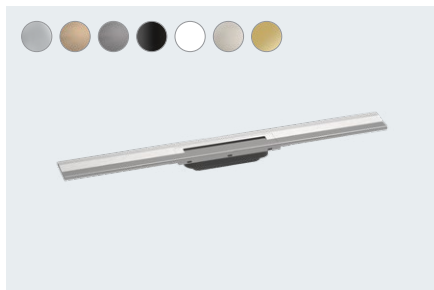

RainDrain Flex

Douhegoot 70 cm inkortbaar wandmodel – afwerkset
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Douhegoot 80 cm inkortbaar wandmodel – afwerkset
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

Douhegoot 90 cm inkortbaar wandmodel – afwerkset
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

Douhegoot 100 cm inkortbaar wandmodel – afwerkset
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)

Douhegoot 120 cm inkortbaar wandmodel – afwerkset
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(zonder afb.)



RainDrain Spot

Douheput met rooster 15 x 15 cm
56055, -800

Douheput met rooster 15 x 15 cm
te betegelen aan achterkant
56112, -800 (zonder afb.)



uBox universal voor vlakke installatie

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor vlakke installatie
01000180



uBox universal voor standaard installatie


Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor standaard installatie
01001180



uBox universal voor verticale installatie

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren
voor verticale installatie
01002180

XtraStoris

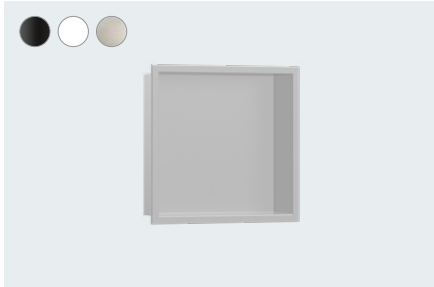


XtraStoris Original

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 15 x 10 cm
56057, -670, -700, -800

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 30 x 10 cm
56061, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 60 x 10 cm
56064, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis met geïntegreerd frame 30 x 90 x 10 cm
56067, -670, -700, -800 (zonder afb.)

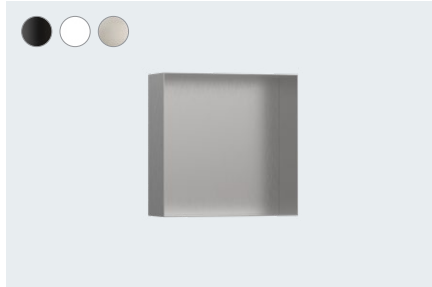


XtraStoris Minimalistic

Inbouwnis open frame 30 x 30 x 10 cm
56073, -670, -700, -800

Inbouwnis open frame 30 x 30 x 14 cm
56079, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis open frame 30 x 15 x 10 cm
56070, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis open frame 30 x 15 x 14 cm
56076, -670, -700, -800 (zonder afb.)

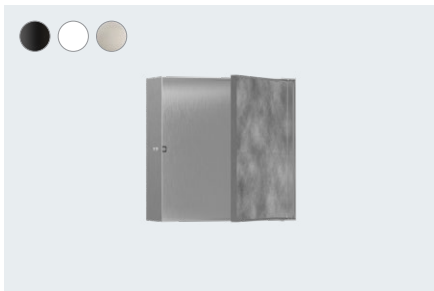


XtraStoris Rock

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 10 cm
56085, -670, -700, -800

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 30 x 14 cm
56091, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 10 cm
56082, -670, -700, -800 (zonder afb.)

Inbouwnis met te betegelen deur 30 x 15 x 14 cm
56088, -670, -700, -800 (zonder afb.)

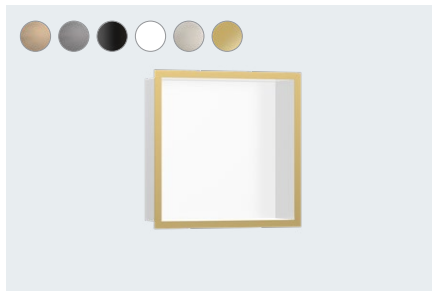

XtraStoris Individual

Inbouwnis Brushed Stainless Steel
met design frame 30 x 15 x 10 cm
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)

Inbouwnis Brushed Stainless Steel
met design frame 30 x 30 x 10 cm
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)


Inbouwnis zwart
met design frame 30 x 15 x 10 cm
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)

Inbouwnis zwart
met design frame 30 x 30 x 10 cm
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)

Inbouwnis wit
met design frame 30 x 15 x 10 cm
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)

Inbouwnis wit
met design frame 30 x 30 x 10 cm
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (zonder afb.)





Hansgrohe N.V. · Riverside Business Park · Internationalelaan 55 K · B -1070 Anderlecht

Tel. +32 2 5430140 · info@hansgrohe.be · pro.hansgrohe.be

Houd er rekening mee dat wij in deze brochure slechts een selectie van onze producten kunnen voorstellen.

Ons volledige aanbod vindt u op hansgrohe.be



Ontdek hansgrohe online en op de social media.

