

hansgrohe



Načrtovanje in vgradnja RainDrain / XtraStoris

Strokovni priročnik


pro.hansgrohe.com

RainDrain: Odtok za prho s sistemom

Popolnost za prho in oko

Celovit videz v kopalnici je zagotovilo za dobro počutje – enako velja tudi za prho vašega gosta. Zato ni nobeno presenečenje, da so optično privlačne kanalete za prho, ki so harmonično vgrajene v prho, vedno bolj priljubljene. RainDrain je optični zaključek v vsaki prhi in se brezšivno zliva z njo: Ne glede na to, ali imate naravni kamen, legirano jeklo, črno, belo ali ploščice, vedno je mogoče najti površino, ki ustreza prhi ali armaturi hansgrohe v vašem projektu. Odločilnega pomena ni le popolno usklajen videz, ampak predvsem dolgotrajna funkcija.

RainDrain je mogoče prilagoditi vsakemu okusu in prhi. Izkoristite možnost preproste in enostavne vgradnje. Za vse kanalete obstaja en osnovni komplet. Izbirate lahko med 3 kanaletami in eno različico za točkovno odvodnjavanje. Zaupajte temu funkcionalnemu odtoku za prhe, ki zagotovljeno tesni številna leta.

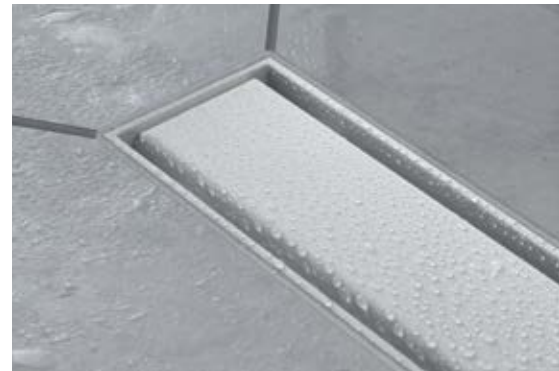

En osnovni komplet za vse kanalete za prhe RainDrain.



RainDrain je kakovostna kanaleta za prho, ki se brezšivno zlije v vašo prho.

Pregled kanalet RainDrain:

- Kakovostne kanalete za prhe: razvite skupaj s strokovnjaki za odvodnjavanje ESS-ja.
- Rešitev za odtok za vsak kopalniški projekt s prho, poravnano s tlemi.
- Dve višini stolpca tesnilne vode za novogradnje in renovacije.
- Opcijska tehnologija Dryphon za enostavno čiščenje in večjo zmogljivost odtoka do 60 l/min.
- Varna zatesnitev v povezavi s predmontirano tesnilno kopreno v skladu z DIN 18534.
- En osnovni komplet za vse kanalete za prhe hansgrohe.
- Odtok za prho, poravnano s tlemi, omogoča večjo svobodo gibanja in kopalnico brez ovir
- Zmogljivost odtoka je posebej prirejena našim sistemom za prhe hansgrohe.
- Različne površine in zaključni sloji, ki se idealno prilegajo armaturam.



Enostavno.

En osnovni komplet
za vse.


Lepo.

Ena kopalnica,
en videz.



uBox universal

En osnovni komplet za vse vgradne situacije

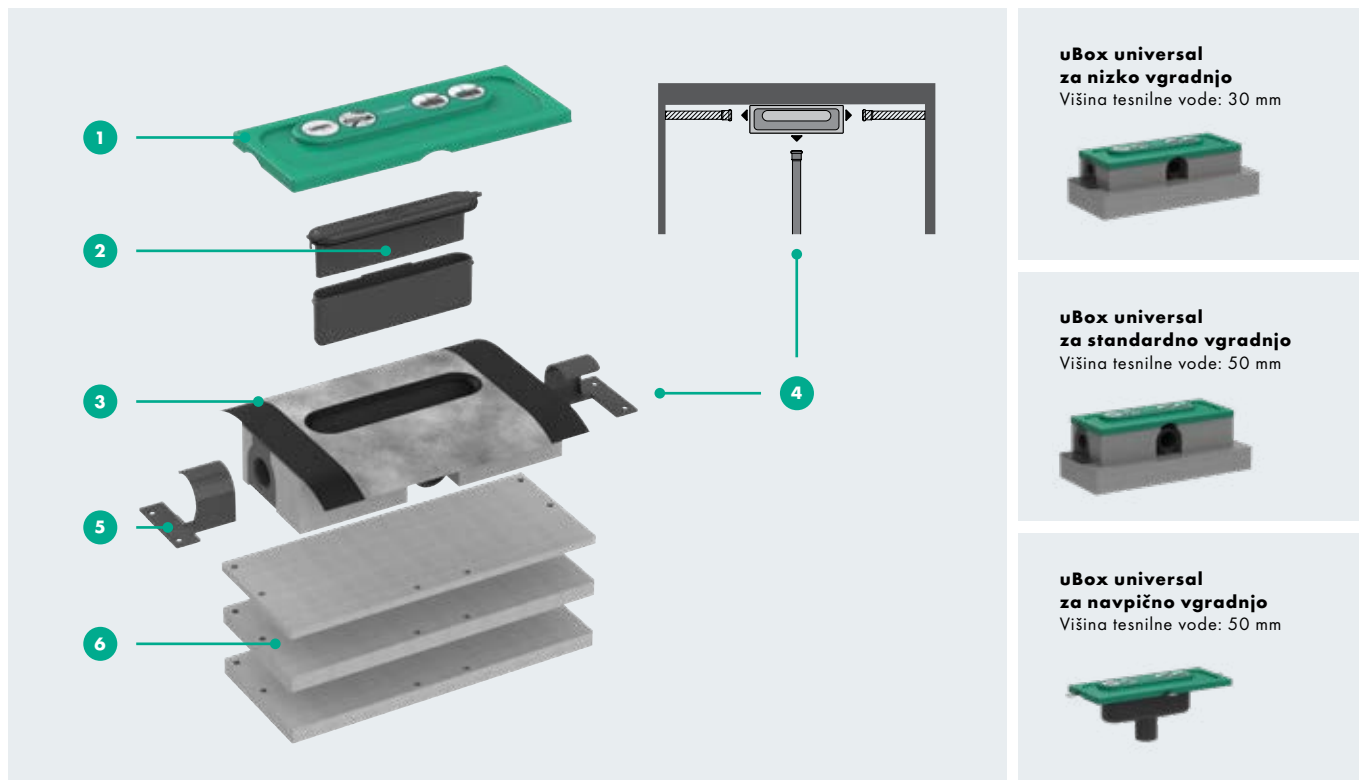

Značilnosti

- 1 Gradbeni zaščitni pokrov štiti pred umazanijo v grobi gradbeni fazi
- 2 Serijsko vključen sifon, enostaven za čiščenje
- 3 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena po DIN 18534
- 4 Prilagodljive možnosti priklopa: izhodi na tri strani
- 5 Montažni nosilec omogoča enostavno pritrditev na tla
- 6 Enostavno prilagajanje nivoja: tri višinsko nastavljive plošče (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) za individualno izravnavo

Tehnični podatki

uBox universal za nizko vgradnjo


Najm. višina vgradnje: 57 mm
 Zmogljivost odtoka sifona: 33 l/min
 Zmogljivost odtoka Dryphon: 55 l/min

uBox universal za standardno vgradnjo


Najm. višina vgradnje: 75 mm
 Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
 Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min

uBox universal za navpično vgradnjo


Najm. višina vgradnje: -
 Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
 Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min

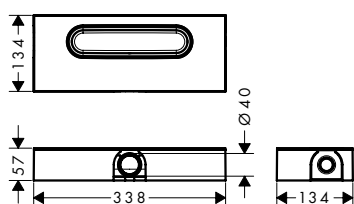

uBox universal za nizko inštalacijo

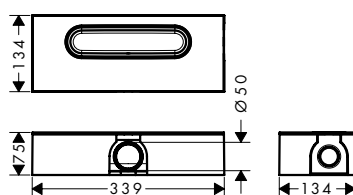


uBox universal za standardno inštalacijo

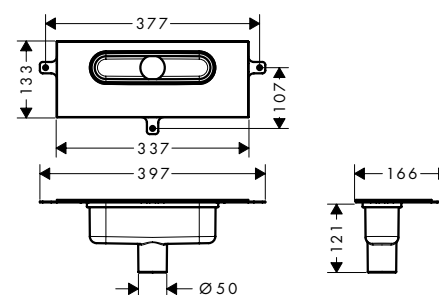

uBox universal za navpično inštalacijo

RainDrain Flex


Možnost skrajšanja na kraju samem

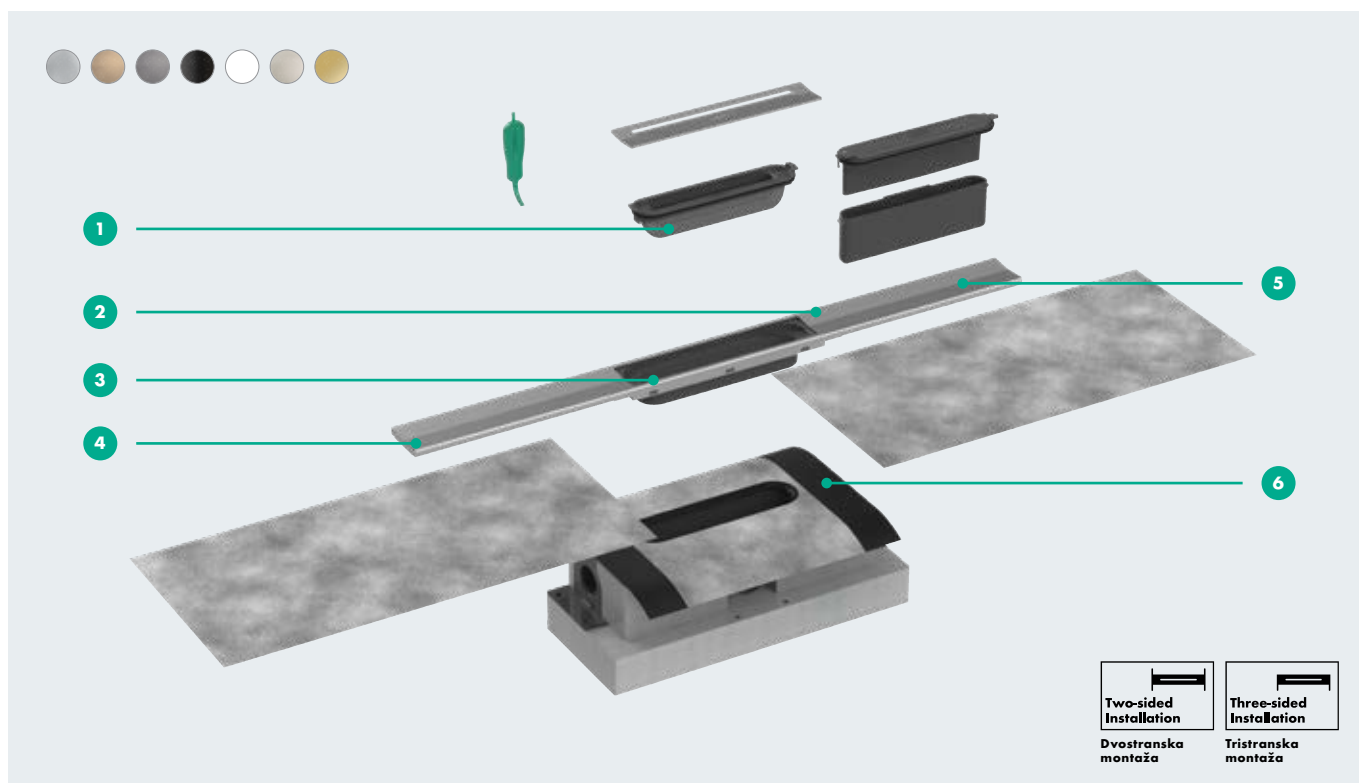

Značilnosti


- 1 Tehnologija Dryphon: visoka zmogljivost odtoka (do 60 l/min) ter enostavno čiščenje
- 2 Dizajnerski pokrov: krom, krtačen bron, krtačen črn krom, mat črna, mat bela, krtačeno legirano jeklo, polirana zlata optika
- 3 Nastavek za osnovni komplet: enostavna prilagoditev debelini ploščic 7-18 mm
- 4 Montaža: do stene ali prosto v prostoru. Na voljo obe različici
- 5 Pokrov iz legiranega jekla 304 (1.4301) z integriranim padcem ter možnostjo skrajšanja na kraju samem.
- 6 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena z ločenimi tesnilnimi deli za zatesnitev v skladu z DIN 18534

Potrebni kompleti

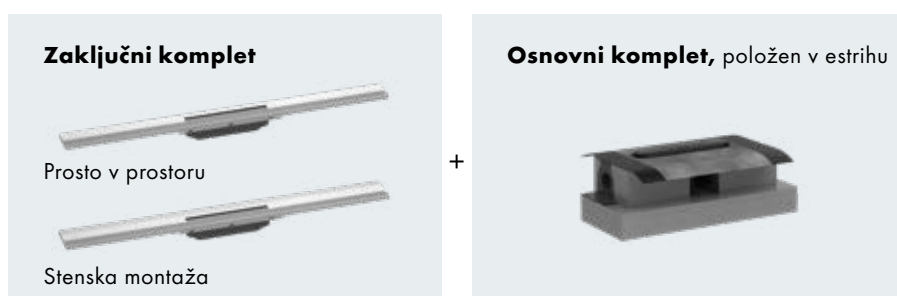



Enostavno odčitajte kodo in odkrijte RainDrain Flex.

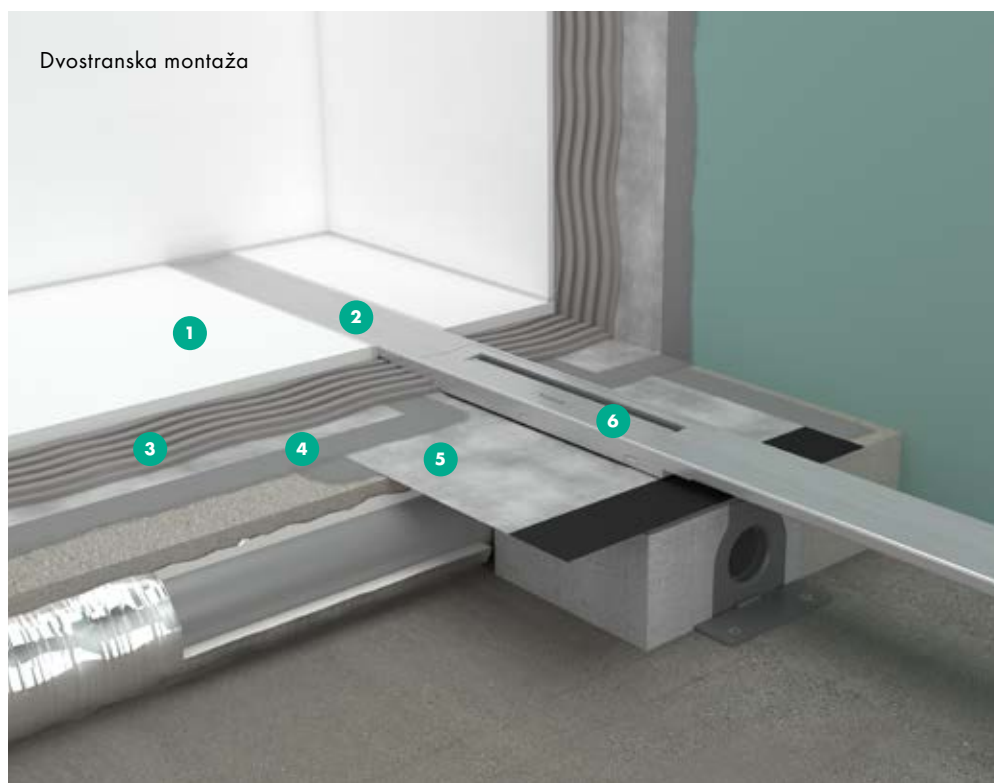

Dvostranska montaža

- 1 Debelina ploščic do 18 mm
- 2 Pokrov iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 3 Lepilo za ploščice
- 4 Spojno tesnilo
- 5 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena
- 6 Snemljiva zaslonka

Tehnični podatki

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Priklop

Vodoravno
Navpično

Debelina ploščic

do 18 mm

Širina rešetke

60 mm (Prosto v prostoru)
76 mm (Stenska montaža)

uBox universal za nizko vgradnjo


Najm. višina vgradnje: 57 mm
Zmogljivost odtoka sifona: 33 l/min
Zmogljivost odtoka Dryphon: 55 l/min

uBox universal za standardno vgradnjo


Najm. višina vgradnje: 75 mm
Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min

uBox universal za navpično vgradnjo

Najm. višina vgradnje: -
Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min

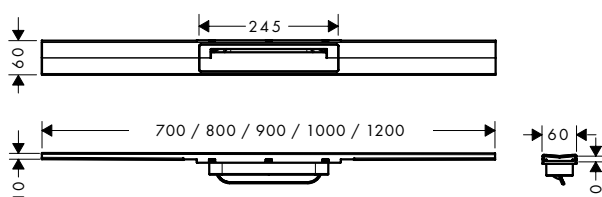


RainDrain Flex

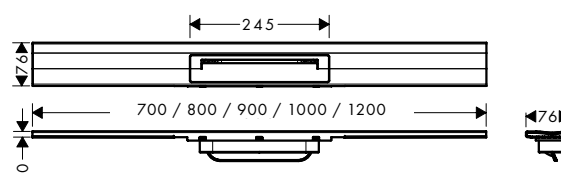

RainDrain Flex s stensko montažo

RainDrain Match

Popolno poravnano z debelino ploščic

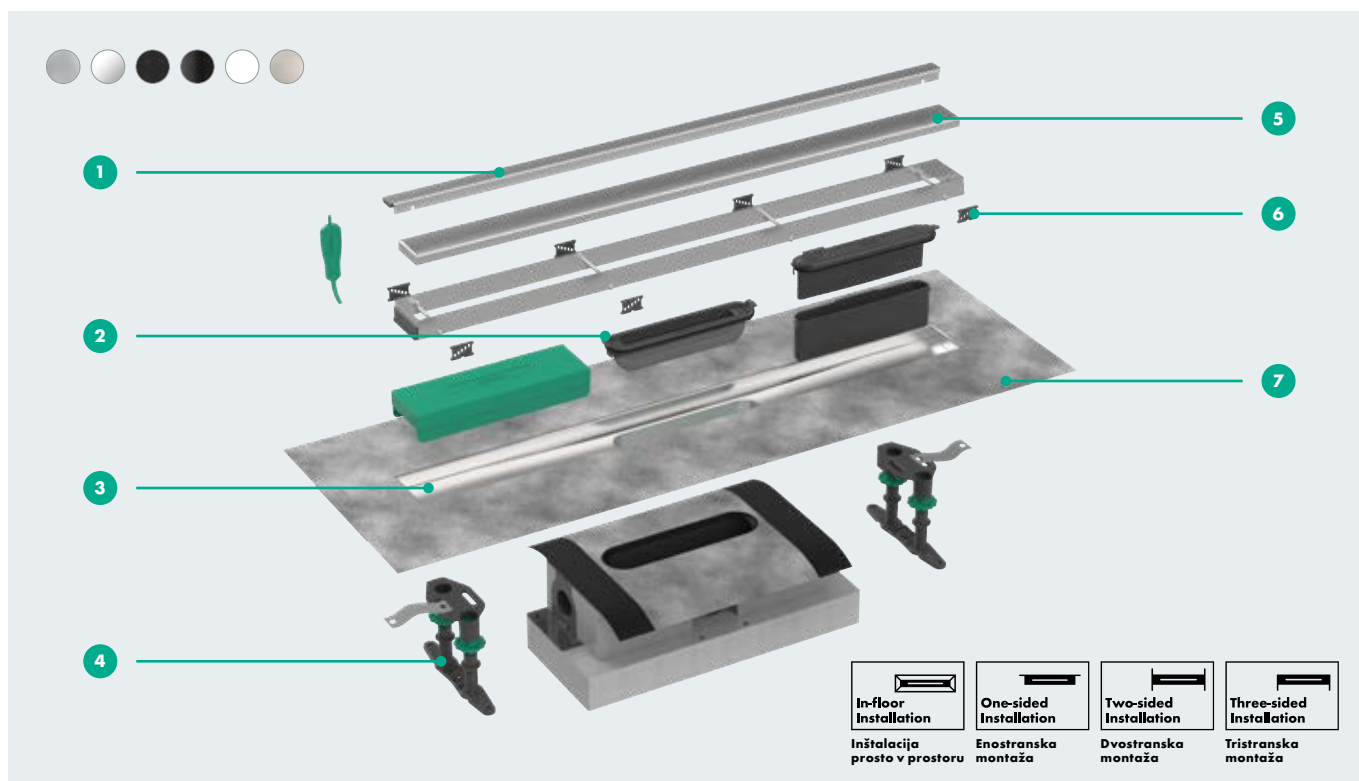

Značilnosti


- 1 Montaža: ob steno ali prsto v prostoru. Stenska prirobnica je vedno priložena zaključnemu kompletu
- 2 Tehnologija Dryphon: visoka zmogljivost odtoka (do 60 l/min) ter enostavno čiščenje
- 3 Komplet za inštalacijo: iz legiranega jekla 304 (1.4301) z integriranim padcem
- 4 Višinsko nastavljive noge: enostavna nastavitvev in pritrditev na tla
- 5 Dizajnerski pokrov: krom, mat bela, mat črna, dve stekleni površini (bela, črna). Na drugo stran pokrova iz legiranega jekla je mogoče položiti ploščico
- 6 Višinsko nastavljiv okvir: enostavna prilagoditev debelini ploščic 7-18 mm
- 7 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena po DIN 18534

Potrebni kompleti





Enostavno odčitajte
kodo in odkrijte
RainDrain Match.

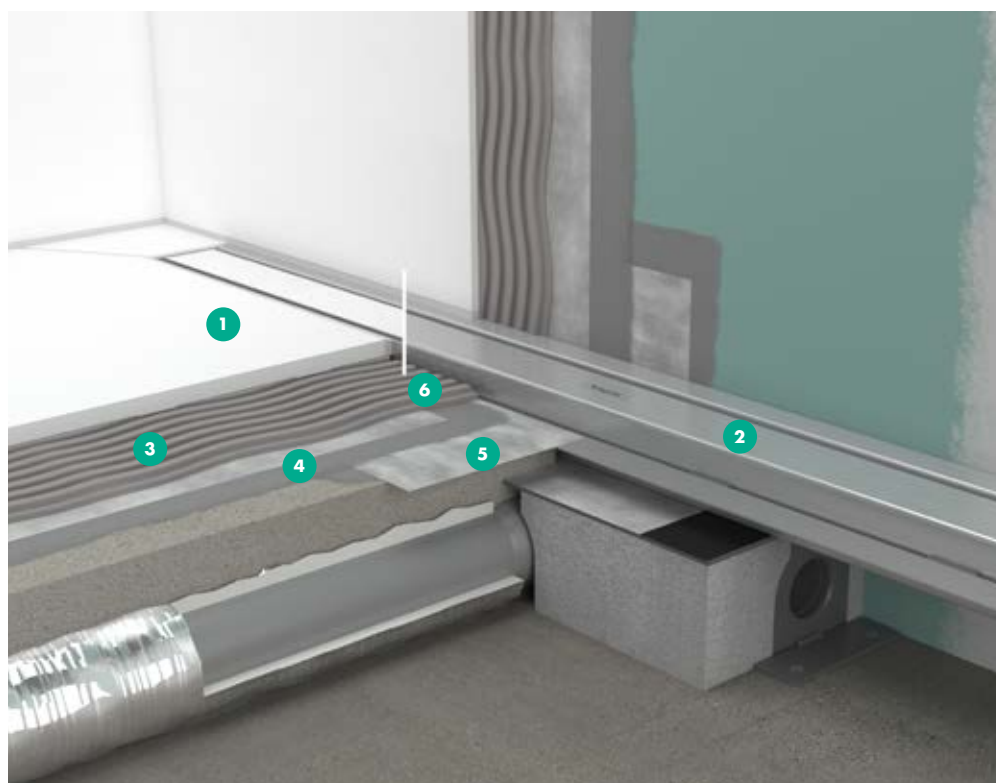

- 1 Debelina ploščic do 18 mm
- 2 Pokrov iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 3 Lepilo za ploščice
- 4 Spojno tesnilo
- 5 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena
- 6 Možno sekundarno odvodnjavanje

Tehnični podatki

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Globoka vdolbina za ploščico

12 mm

Priklop

Vodoravno
Navpično

Debelina ploščic

do 18 mm

Širina rešetke

46 mm

Širina okvirja

62 mm (Prsto v prostoru)
81 mm (s stensko prirobnico)

uBox universal za nizko vgradnjo s kompletom za inšt.



Najm. višina vgradnje: 77 mm
Zmogljivost odtoka sifona: 33 l/min
Zmogljivost odtoka Dryphon: 55 l/min

uBox universal za standardno vgr. s kompletom za inšt.

Najm. višina vgradnje: 95 mm
Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min


uBox universal za navpično vgr. s kompletom za inšt.

Najm. višina vgradnje: -
Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min

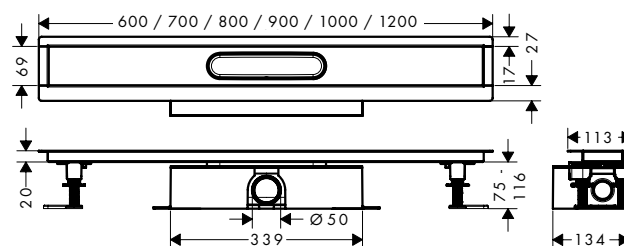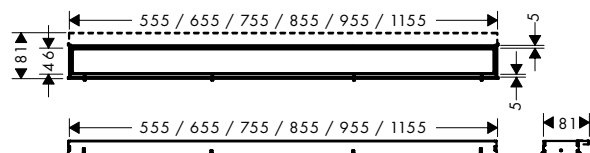

RainDrain Rock

Razvito posebej za uporabo v naravnem kamnu

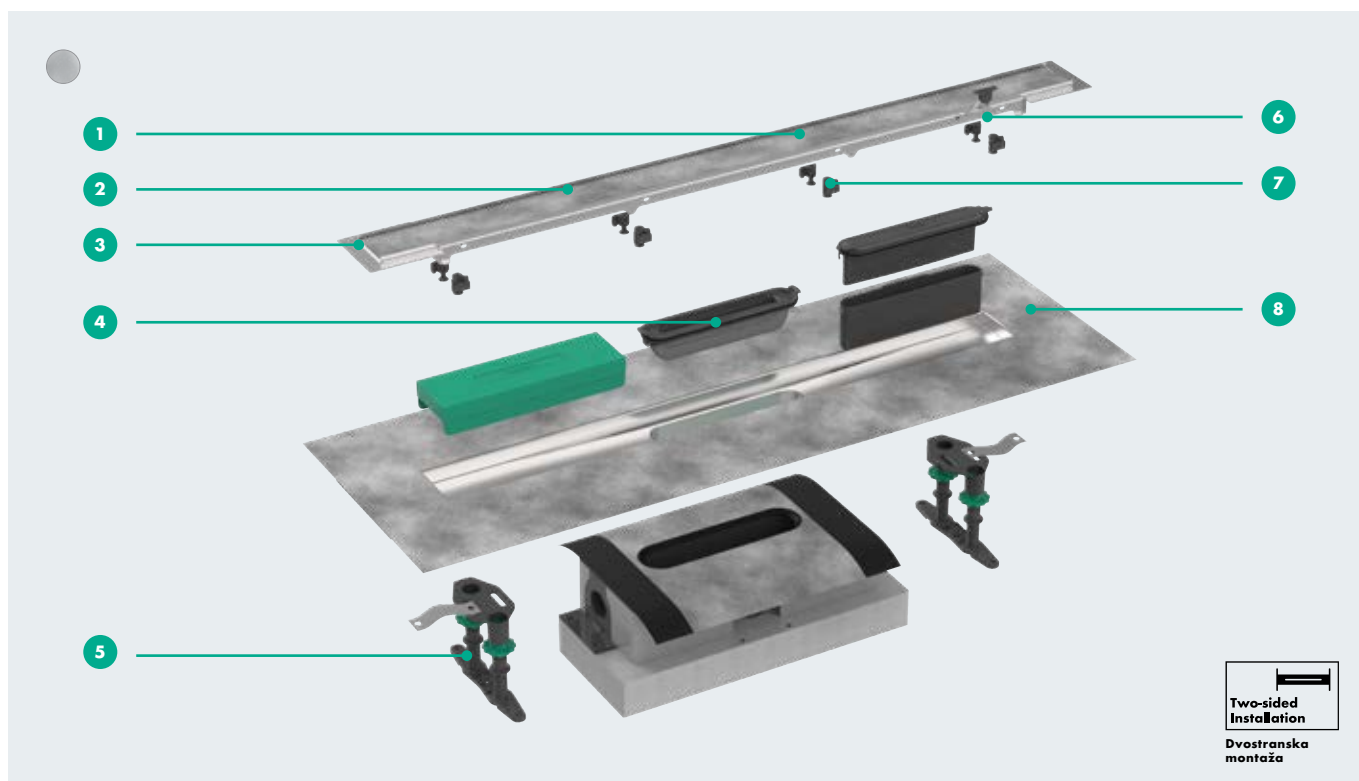

Značilnosti

- 1 Dizajnerski pokrov, primeren za polaganje ploščic, debelih do 40 mm
- 2 Montaža: v ravnini
- 3 Pokrov: možnost skrajšanja na kraju samem, 50 mm na obeh straneh
- 4 Tehnologija Dryphon: visoka zmogljivost odtoka (do 60 l/min) ter enostavno čiščenje
- 5 Višinsko nastavljive noge: enostavna nastavitve in pritrditev v tla
- 6 Integrirani nosilci pokrova za enostaven dvig zaključnega kompleta
- 7 Višinska nastavitve: enostavna prilagoditev višine pokrova nivoju ploščic
- 8 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena po DIN 18534

Potrebni kompleti





Enostavno odčitajte
kodo in odkrijte
RainDrain Rock.



- 1 Debelina ploščic do 40 mm
- 2 Pokrov iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 3 Lepilo za ploščice
- 4 Spojno tesnilo
- 5 Tovarniško predmon- tirana tesnilna koprena
- 6 Kanaleta, za ploščice

Tehnični podatki

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Širina rešetke

58 mm

uBox universal za nizko vgradnjo s kompletom za inšt.

Najm. višina vgradnje: 77 mm
Zmogljivost odtoka sifona: 33 l/min
Zmogljivost odtoka Dryphon: 55 l/min

Priklop

Vodoravno
Navpično

Debelina ploščic



do 40 mm

uBox universal za standardno vgr. s kompletom za inšt.

Najm. višina vgradnje: 95 mm
Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min


uBox universal za navpično vgr. s kompletom za inšt.

Najm. višina vgradnje: -
Zmogljivost odtoka sifona: 42 l/min (po EN 1253)
Zmogljivost odtoka Dryphon: do 60 l/min

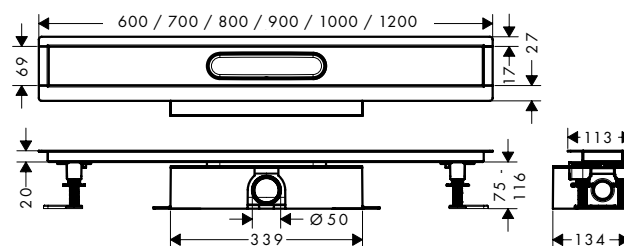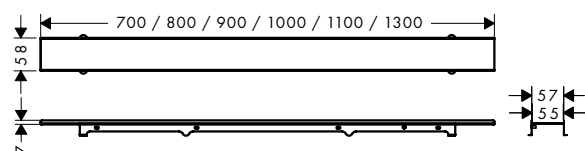

RainDrain Spot

Največja prilagodljivost pri postavitvi

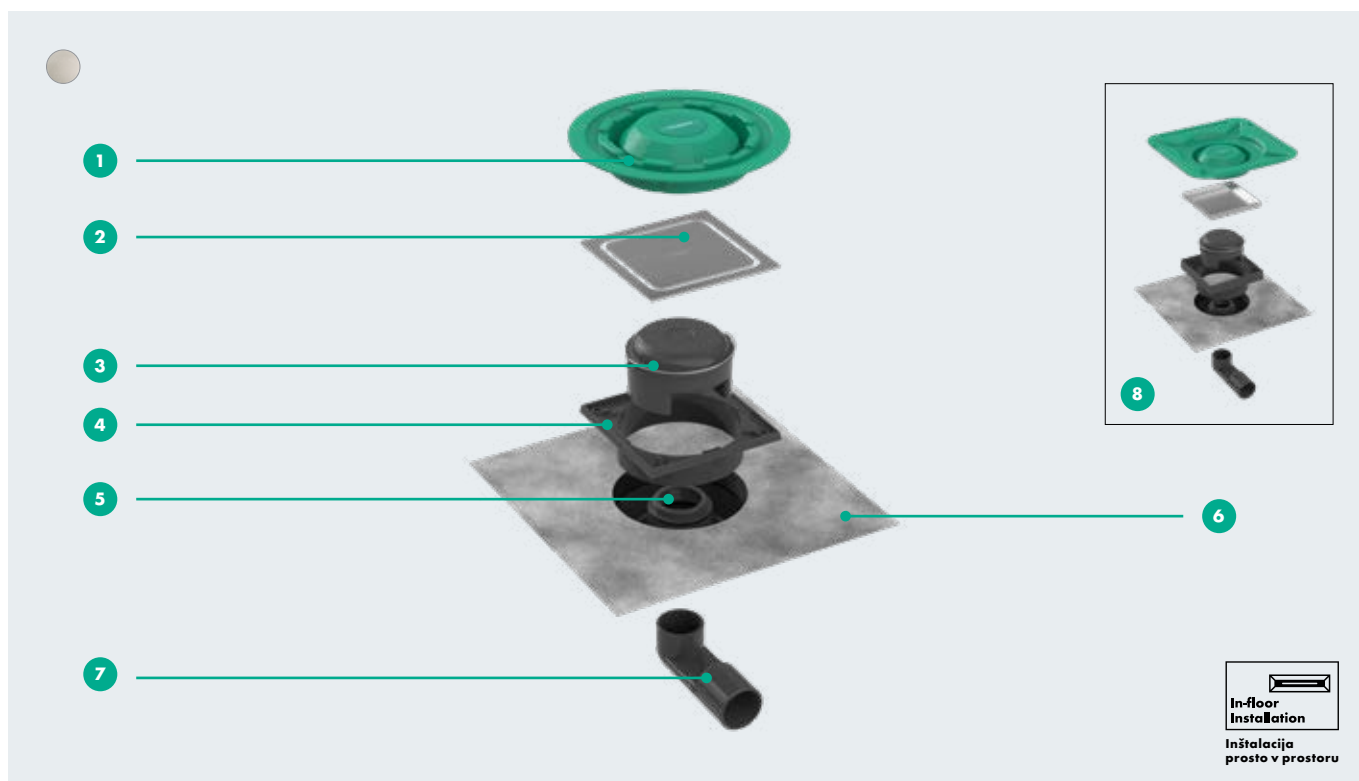


Značilnosti

- 1 Gradbeni zaščitni pokrov ščiti pred umazanijo v grobi gradbeni fazi
- 2 Dizajnerski pokrov: Krtačeno legirano jeklo v dizajnu brez okvirja
- 3 Sifon: odstranljiv za enostavno čiščenje
- 4 Višinska nastavitev: enostavna prilagoditev pokrova nivoju ploščic
- 5 Ohišje sifona: vrtljivo in nastavljivo
- 6 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena po DIN 18534
- 7 Prilagodljiv priklop: vodoravno in navpično prilagodljiv odtok
- 8 Z dvostransko rešetko: primerno za polaganje ploščic ali površino iz krtačenega legiranega jekla



Enostavno odčitajte
kodo in odkrijte
RainDrain Spot.

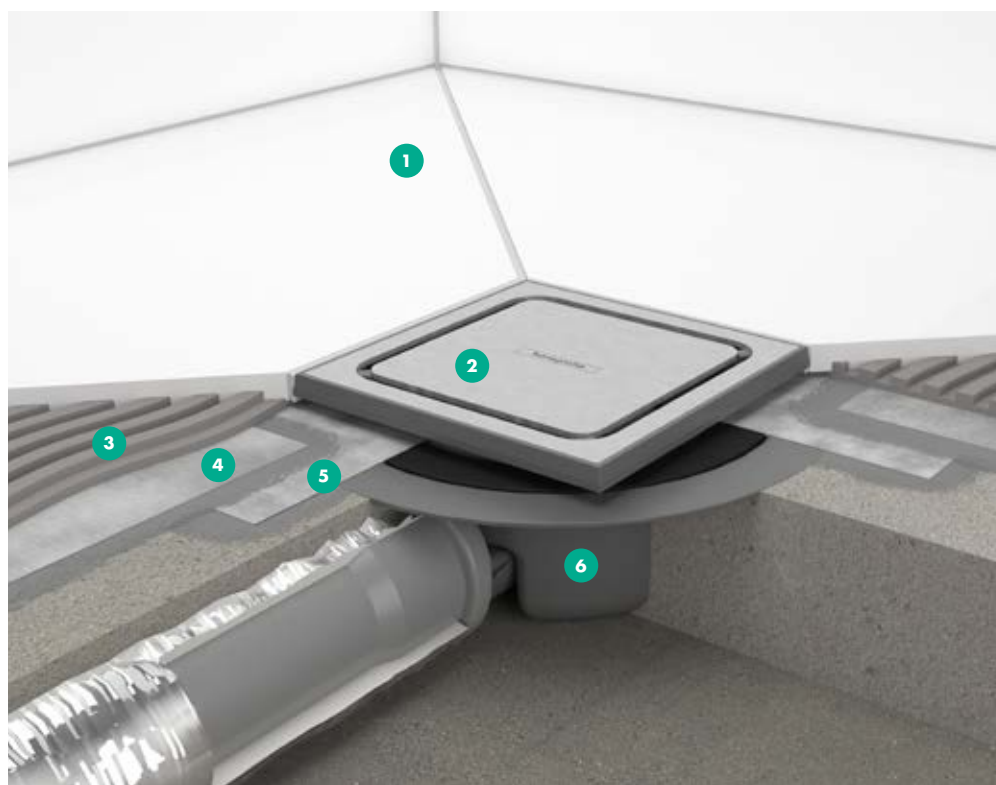

- 1 Debelina ploščic do 18 mm
- 2 Pokrov iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 3 Lepilo za ploščice
- 4 Spojno tesnilo
- 5 Tovarniško predmontirana tesnilna koprena
- 6 ABS-ohišje sifona z montažnim nosilcem

Tehnični podatki

Dimenzije

150 x 150 mm

Najm. višina vgradnje

78 mm

Širina rešetke

146 mm

Priklop

Vodoravno in navpično

Zmogljivost odtoka

39 l/min

Debelina ploščic


do 18 mm

Višina tesnilne vode


50 mm

Nazivni premer priključka

DN50

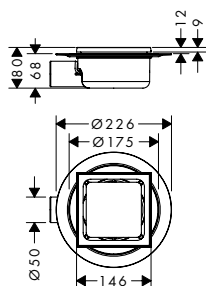

RainDrain Spot

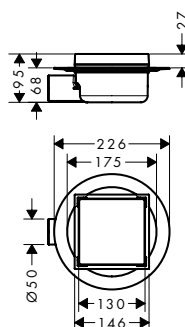

Zadnja stran RainDrain Spota za ploščice

Tehnologija

Na novo preišljen odtok: Dryphon

Umazanija in lasje se ne morejo nabirati predvsem zaradi geometrije (v povezavi s hitrostjo pretoka). To zmanjša napor pri čiščenju na minimum. Patentiran dizajn omogoča znatno izboljšanje zmogljivosti pretoka do 60 litrov na minuto. To presega vse standardne zahteve in predpise.


Sistem Dryphon zanesljivo tesni s pomočjo membrane. Ker se za tesnenje ne uporablja voda, se odtok ne more izsušiti. Dryphon uravnava tlačne razlike v kanalizacijskem sistemu, medtem ko zanesljivo blokira kanalizacijske pline.

Minimalni napor pri čiščenju in večja zmogljivost odtoka




Tehnologija sifona Hansgrohe


- Visoka zmogljivost odtoka do 42 l/min
- Majhno sprejemanje umazanije zaradi brezšivne izvedbe
- Enostaven za čiščenje, razstavljiv
- Odstranljiv
- Majhna globina vgradnje

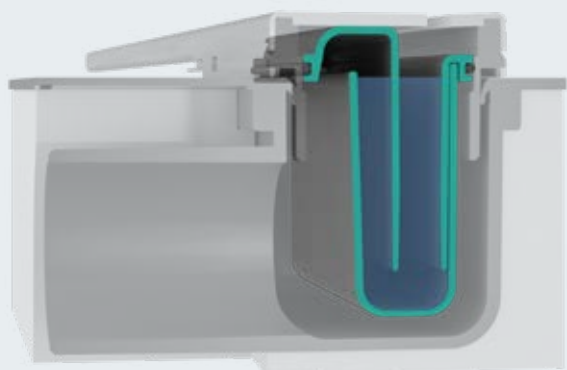

Tehnologija Hansgrohe Dryphon

- Znatno večja zmogljivost odtoka do 60 l/min
- Dolgotrajna in temperaturno obstojna membrana
- Minimalni napor pri čiščenju, brez sifonskega upora
- Odstranljiv
- Manjša globina vgradnje
- Zapora vonjav

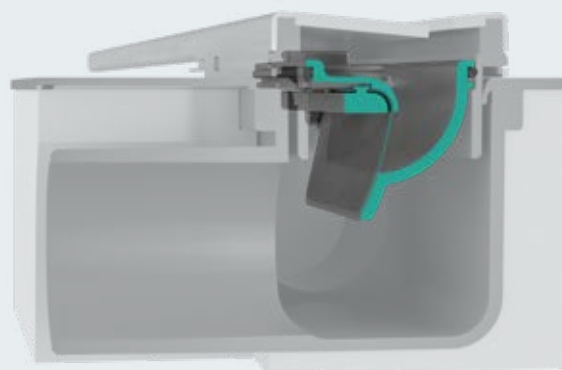

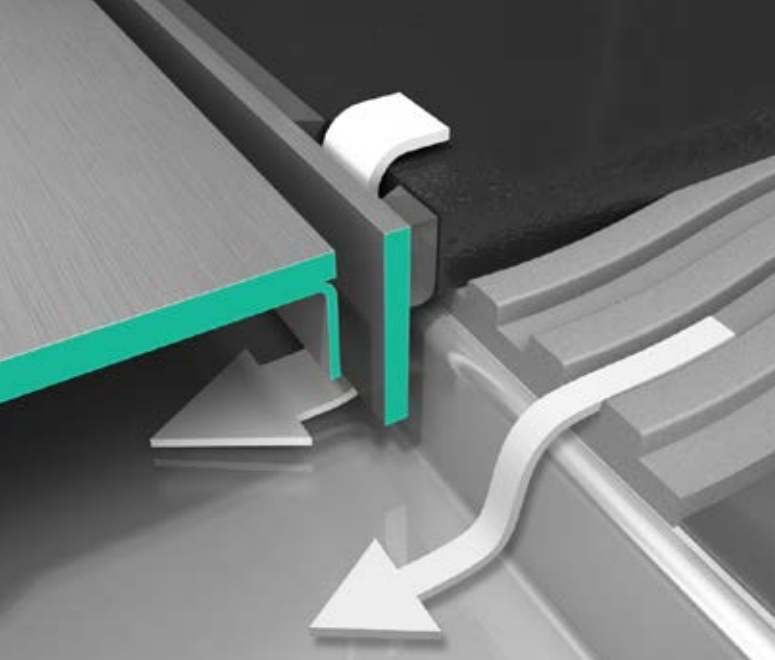


Sekundarno odvodnjavanje

Višinsko nastavljiv okvir se uporablja za višinsko prilagoditev nivoju ploščic, hkrati pa omogoča sekundarno odvodnjavanje. S sekundarnim odvodnjavanjem lahko voda, ki prodira skozi tesnilne stike ali poškodovane stike med ploščicami, zaradi padca odteče h kanaleti.

Za sekundarno odvodnjavanje mora biti celotno mokro območje strokovno zatesnjeno, nobene zatesnitve pa ne sme biti pod vzdrževalno fugo med okvirjem in vgradnim kompletom.

Predmontirana tesnilna koprena (DIN 18534)

Načrtovalci in izvajalci so dolžni upoštevati številne pogodbeno-pravne predpise. V izogib napakam pri inštalaciji odtokov za prhe v kombinaciji s spojnimi tesnili je bila kot standard razvita tovarniško predmontirana tesnilna koprena.

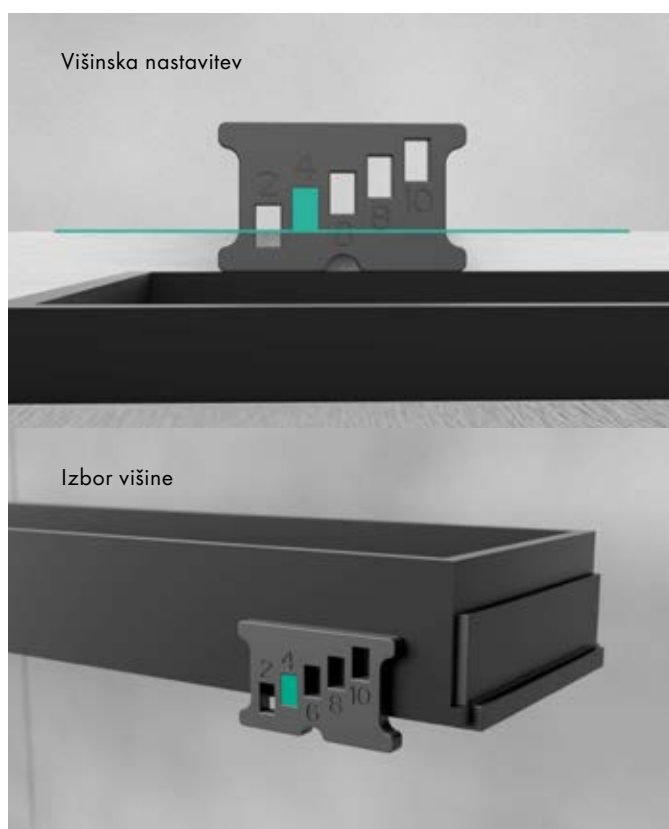








Nastavljivo po višini

Z višinsko nastavljivim okvirjem je mogoče kanaleta za prho enostavno fiksirati na različnih višinah. Robusten okvir iz legiranega jekla se prilagodi debelinam ploščic 7-18 mm in omogoča enostavno in varno inštalacijo.

Modularno

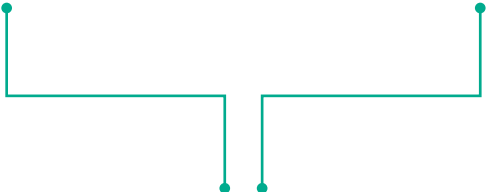RainDrain je modularni sistem. Kanaletu za prho naročite z navedbo samo dveh števil artiklov: gotovega kompleta in osnovnega kompleta, s kompletom za inštalacijo ali brez. Izbrati morate zgolj uBox za standardno ali za plosko inštalacijo. Na voljo je tudi uBox z navpičnim odtokom.

		
<p>RainDrain Flex Inštalacija v tanko podlago</p> 	<p>RainDrain Match RainDrain Rock</p> 	
		
<p>uBox universal Inštalacija v estrih</p>	<p>uBox universal in komplet za inštalacijo Inštalacija v estrih</p>	

RainDrain Match stenska montaža



RainDrain Flex stenska montaža



XtraStoris: Dodatni prostor v kopalnici

Linija dodatkov iz vrhunskih materialov in vrhunske izdelave. Stena, usmerjena k stenskim nišam, je zaradi vodotesnega kompleta za vgradnjo in tesnilne koprne zanesljivo zaščitena pred škodo zaradi vode.

XtraStoris Original: Stenska niša z integriranim okvirjem, širokim do 90 cm, v črni in beli barvi ter v videzu jekla.

XtraStoris Minimalistic: Stenske niše brez okvirja v različnih formatih in barvah površine, ki se pri vgradnji poravnano zaključijo s ploščico. XtraStoris Minimalistic omogoča različne globine vgradnje.

XtraStoris Individual: Dizajnerski okvirji XtraStoris Individual so na voljo v krtačenem nerjavečem jeklu in v vseh površinah FinishPlus. Ogradnje XtraStoris Individual je na voljo v mat črni in mat beli barvi ter iz krtačenega nerjavečega jekla.

XtraStoris Rock: Stenska niša z vrati Push-open, primernimi za polaganje ploščic. Globino vgradnje je mogoče prilagoditi debelini ploščic. Prostor vgradnje se skoraj povsem zlije s steno, lahko pa služi kot dizajnerski dodatek.

Hitra in vodotesna montaža






Za mokro in suho
vgradnjo

Pregled kompleta XtraStoris:

- Vodotesni osnovni komplet, ki je varen in trajnostno izboljša udobje prhanja.
- Enostavna in hitra montaža.
- Primerno za mokro in suho vgradnjo.
- Površina, enostavna za čiščenje.
- Prostorsko varčna rešitev za lastnike kopalnic, ki cenijo dizajn ter optimalno svobodo gibanja pri prhanju.
- Kakovostna rešitev, na voljo v štirih različicah ter številnih površinah in merah.


XtraStoris Original

Z integriranim okvirjem

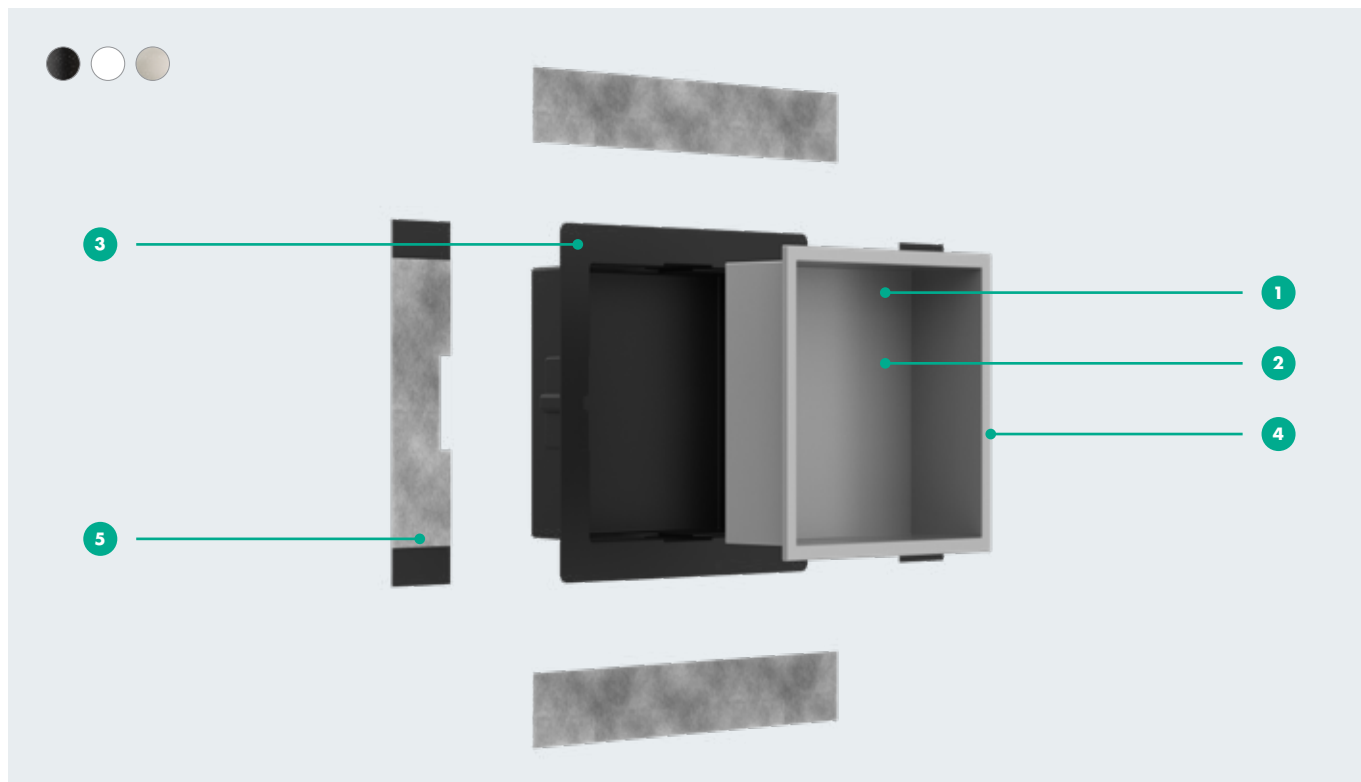


Značilnosti

- 1 Površina: videz legiranega jekla, mat črna, mat bela
- 2 Površina, enostavna za nego: prašno barvano nerjaveče jeklo stenske niše za enostavno čiščenje
- 3 Komplet za inštalacijo: vgradni element iz polistirola (PS) za enostavno montažo
- 4 Integriran okvir: brezšivno oblikovan iz enega kosa
- 5 Tesnilna koprena: enostavna zatesnitev, zaščita pred škodo zaradi vode (vedno priložena)

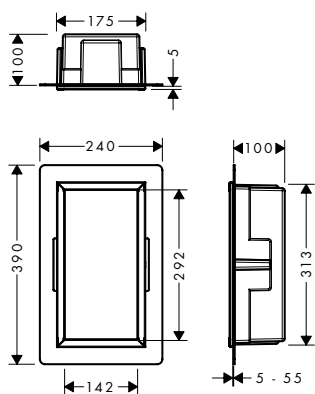


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

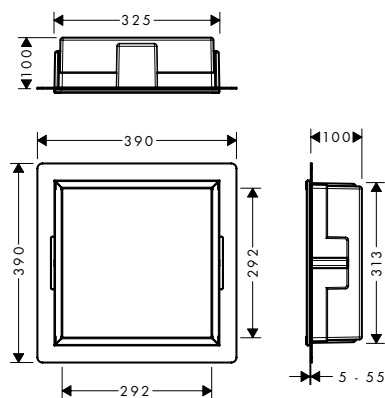

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Odčitajte kodo in odkrijte XtraStoris Original.

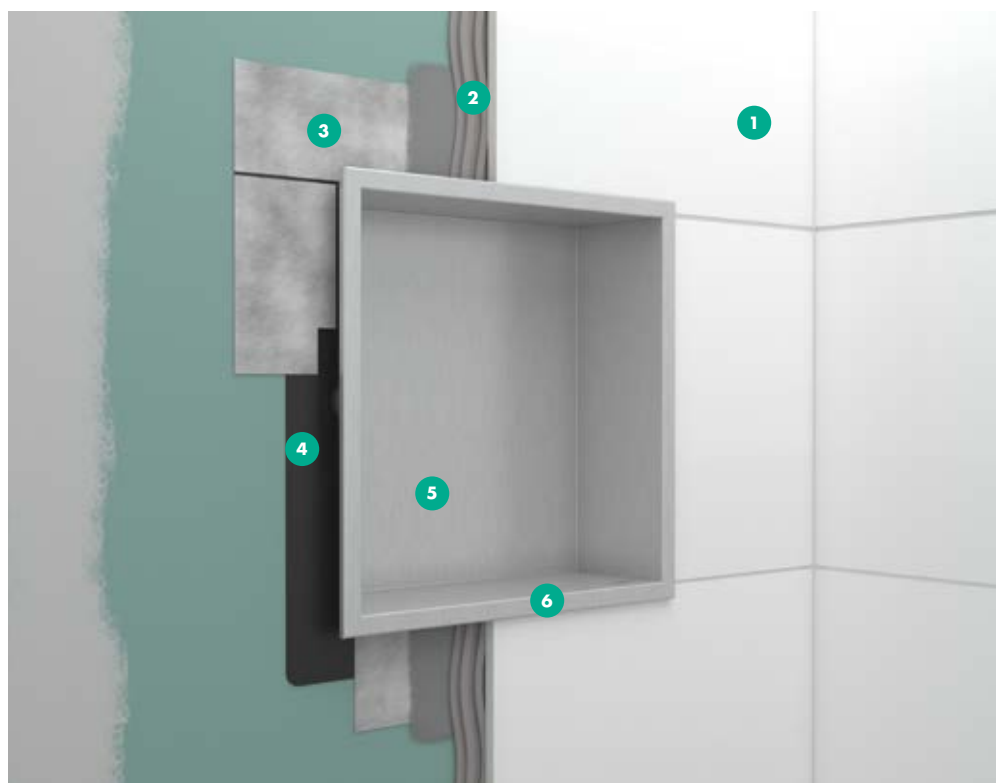

- 1 Ploščica
- 2 Lepilo za ploščice
- 3 Tesnilna koprena
- 4 Komplet za inštalacijo
- 5 Ogradje iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 6 Okvir

Tehnični podatki

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Tip stene


Mokra vgradnja
Suha vgradnja

Globina vgradnje


100 mm

Področje uporabe

Novogradnja
Sanacija

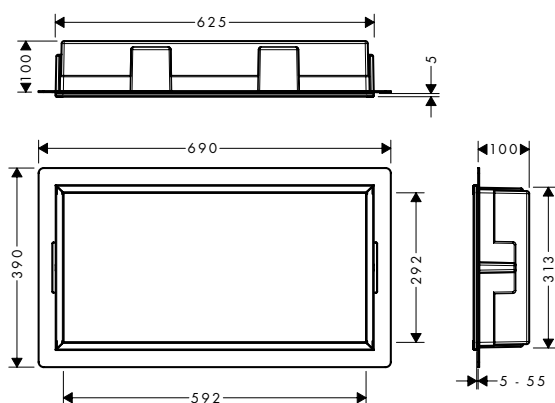


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

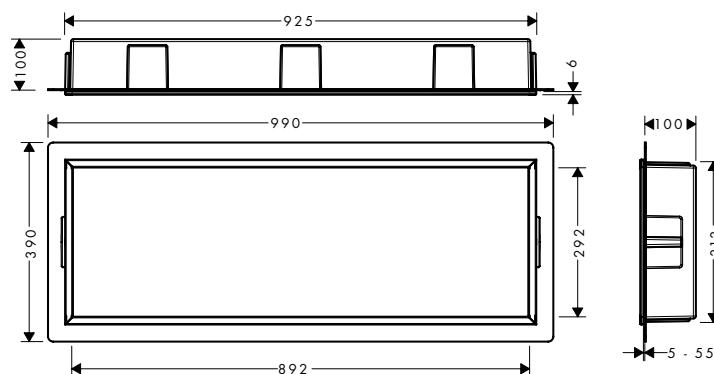

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Z odprtim okvirjem

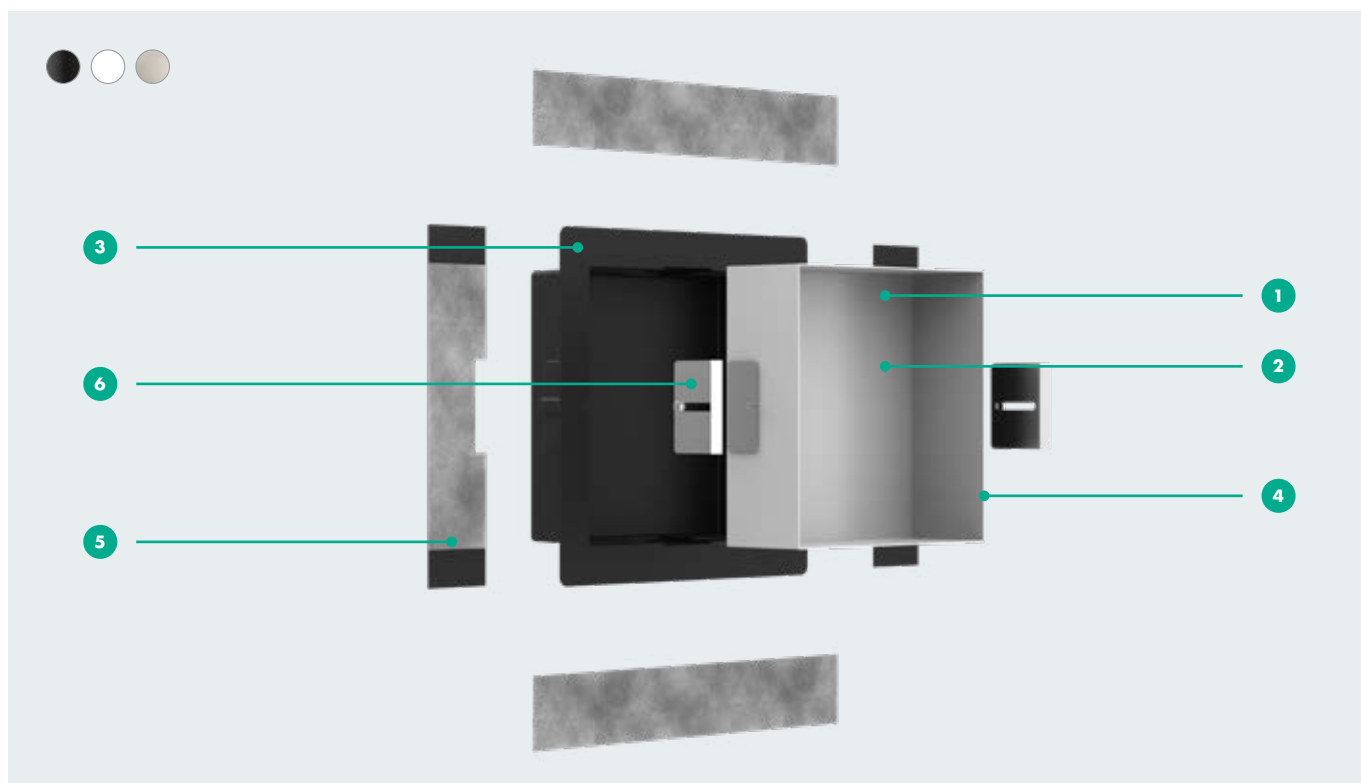


Značilnosti

- 1 Površina: krtačeno legirano jeklo, mat črna, mat bela
- 2 Površina, enostavna za nego: prašno barvano legirano jeklo stenske niše za enostavno čiščenje
- 3 Komplet za inštalacijo: vgradni element iz polistirola (PS) za enostavno montažo
- 4 Brez okvirja: minimalistični dizajn
- 5 Tesnilna koprena: enostavna zatesnitev, zaščita pred škodo zaradi vode (vedno priložena)
- 6 Nosilec: možnost poravnane vgradnje s ploščicami ali kot dizajnerski element, z izstopajočim zunanijim delom do 55 mm

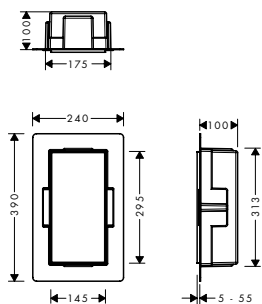


XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm

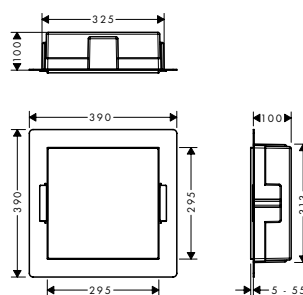

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Enostavno odčitajte
kodo in odkrijte
XtraStoris Minimalistic.

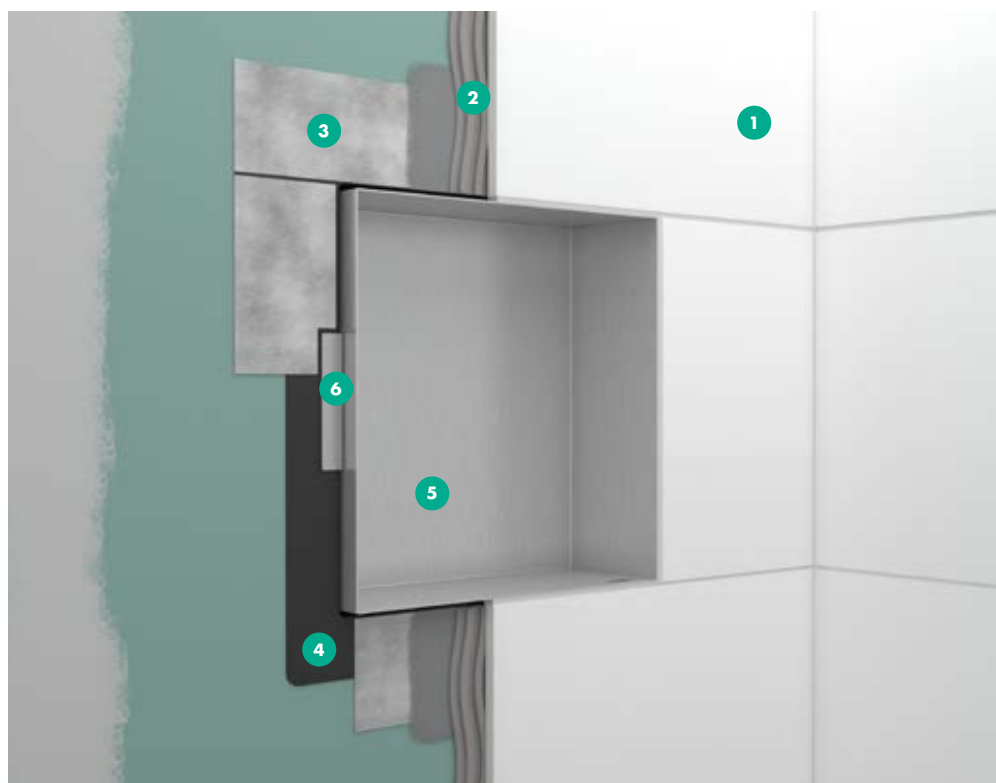

- 1 Ploščica
- 2 Lepilo za ploščice
- 3 Tesnilna koprena
- 4 Komplet za inštalacijo
- 5 Ogrodje iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 6 Nosilec

Tehnični podatki

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Tip stene

Mokra vgradnja
Suha vgradnja

Področje uporabe


Novogradnja
Sanacija

Globina vgradnje


100 mm
140 mm

Spremenljiva globina vgradnje

Izstopajoči zunanji del do 55 mm

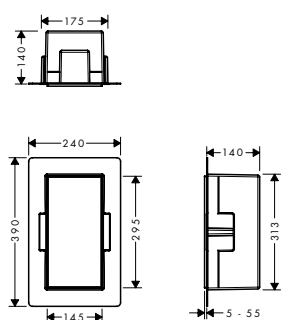


XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm

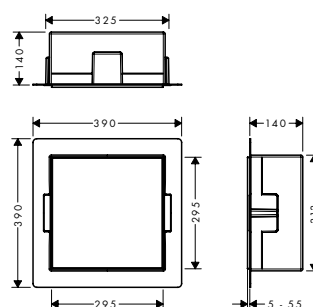

XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Z dizajnerskim okvirjem

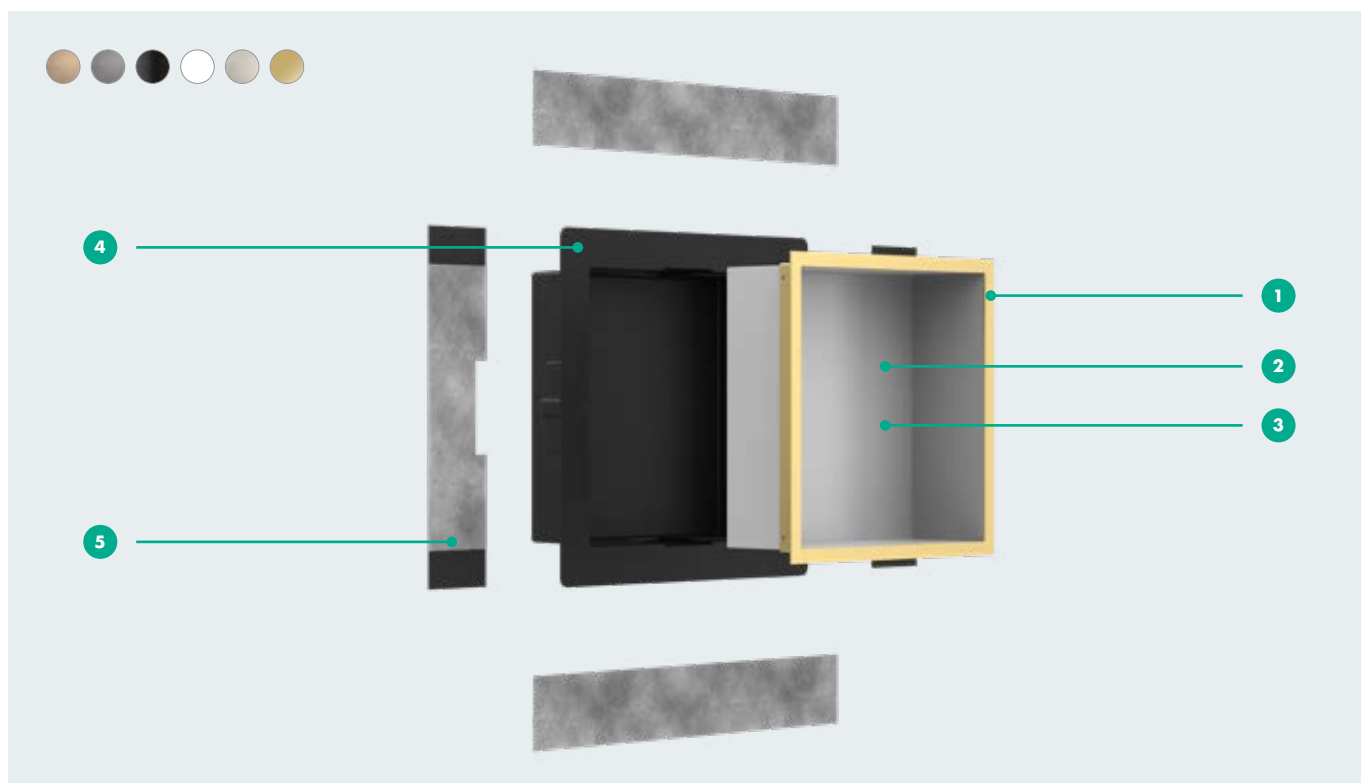


Značilnosti

- 1** Površina dizajnerskega okvirja: krtačen bron, krtačen črni krom, mat črna, mat bela, krtačeno legirano jeklo, polirana zlata optika
- 4** Komplet za inštalacijo: vgradni element iz polistirola (PS) za enostavno montažo
- 2** Površina ogrodja: mat črna, mat bela, krtačeno legirano jeklo
- 5** Tesnilna koprena: enostavna zatesnitev, zaščita pred škodo zaradi vode (vedno priložena)
- 3** Površina, enostavna za nego: prašno barvano legirano jeklo stenske niše za enostavno čiščenje



Enostavno odčitajte
kodo in odkrijte
XtraStoris Individual.

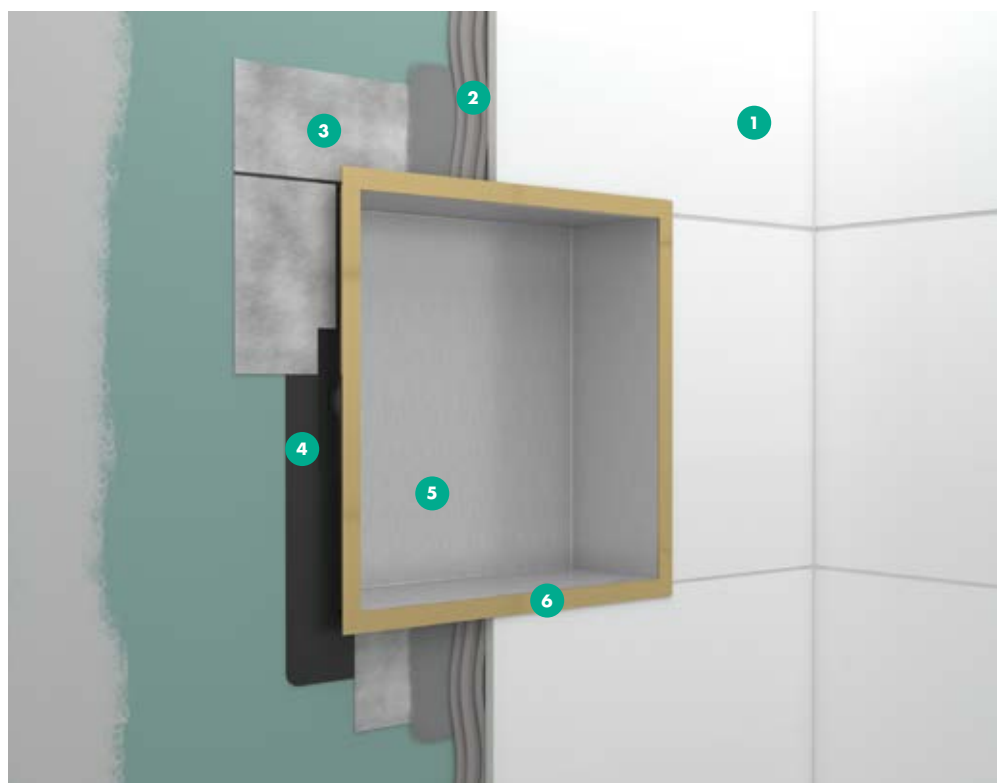

- 1 Ploščica
- 2 Lepilo za ploščice
- 3 Tesnilna koprena
- 4 Komplet za inštalacijo
- 5 Ogrodje iz legiranega jekla 304 (1.4301)
- 6 Okvir

Tehnični podatki

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Tip stene


Mokra vgradnja
Suha vgradnja

Globina vgradnje


100 mm

Področje uporabe

Novogradnja
Sanacija

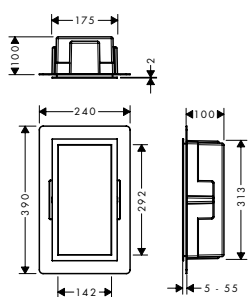


XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm

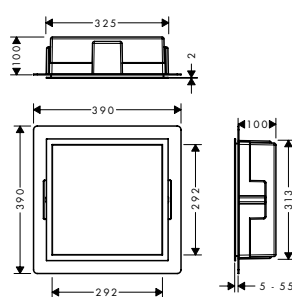

XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

Z vrati, primernimi za polaganje ploščic

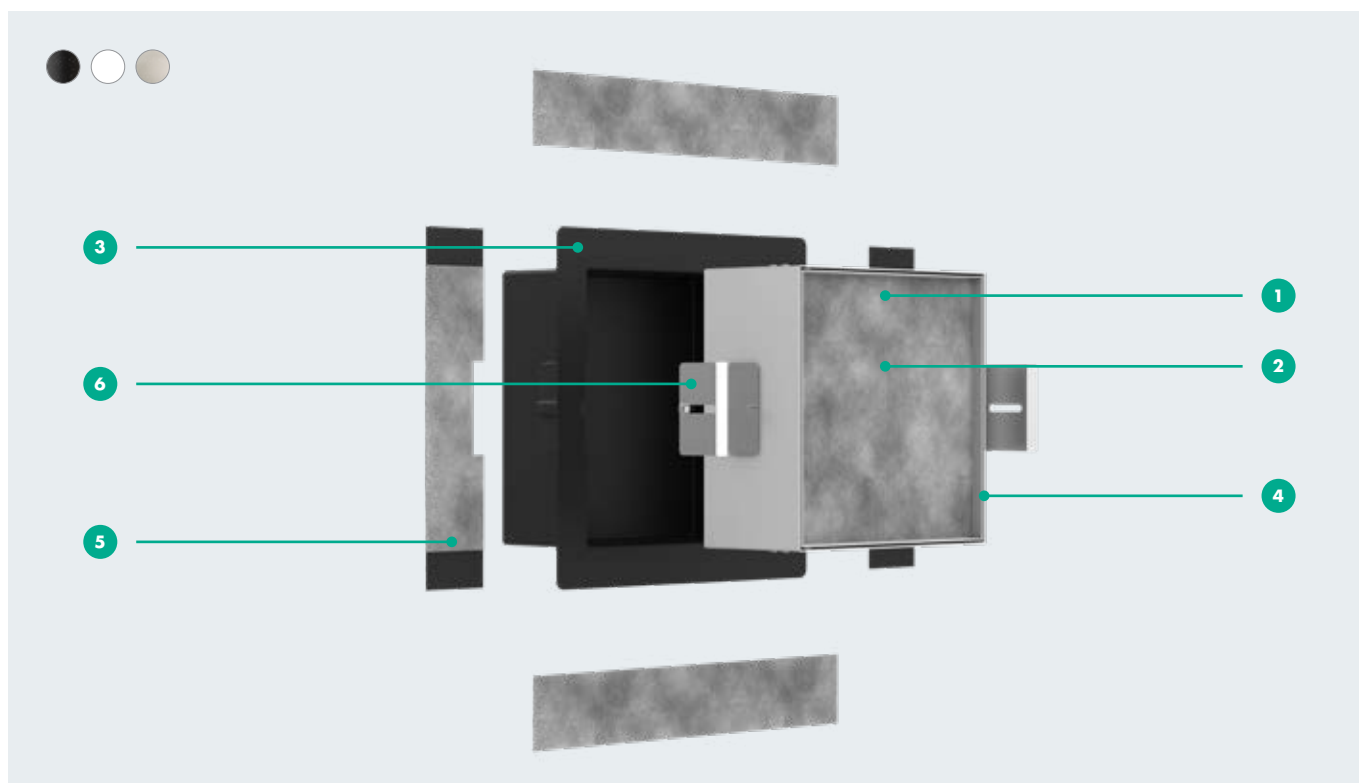


Značilnosti

- 1 Površina: krtačeno legirano jeklo, mat črna, mat bela
- 2 Površina stenske niše: prašno barvano legirano jeklo, enostavno za čiščenje
- 3 Komplet za inštalacijo: vgradni element iz polistirola (PS) za enostavno montažo
- 4 Vrata, primerna za polaganje ploščic: tehnika push-open; debelina ploščic največ 12 mm
- 5 Tesnilna koprena: enostavna zatesnitev, zaščita pred škodo zaradi vode (vedno priložena)
- 6 Nosilec: možnost poravnane vgradnje s ploščicami ali kot dizajnerski element, z izstopajočim zunanijim delom do 55 mm

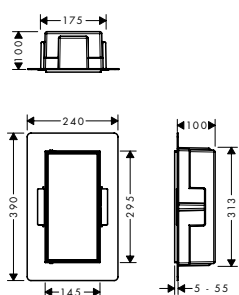


XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm

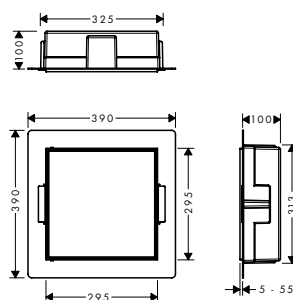

XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Odčitajte kodo in odkrijte XtraStoris Rock.

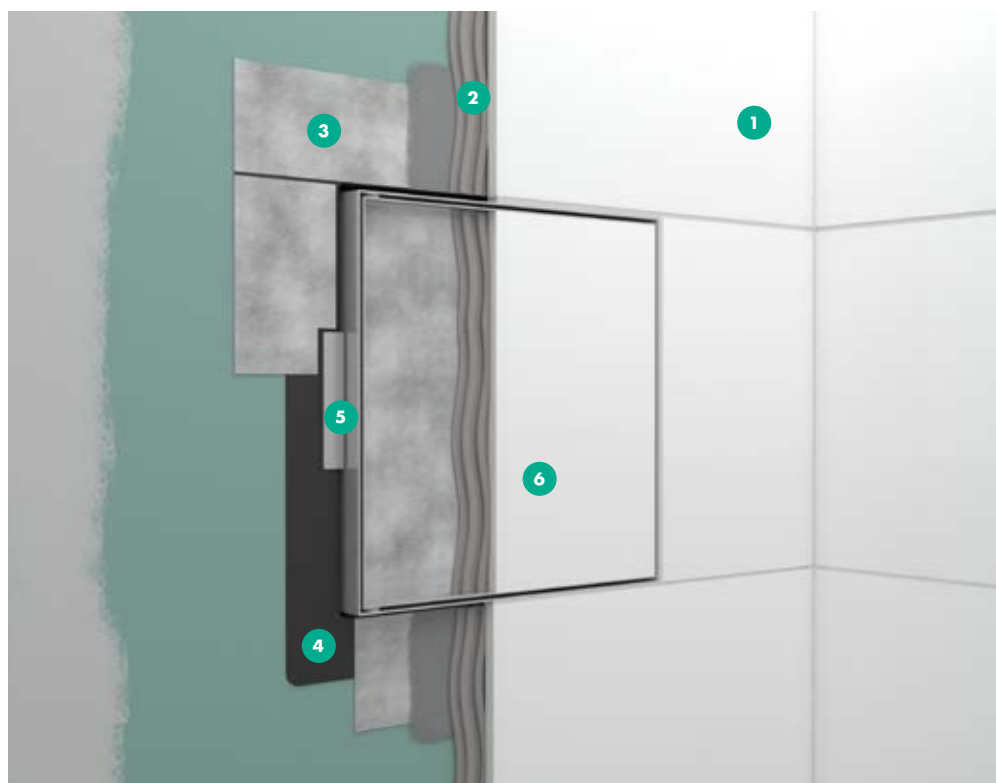

- 1 Ploščica
- 2 Lepilo za ploščice
- 3 Tesnilna koprena
- 4 Komplet za inštalacijo
- 5 Nosilec
- 6 Vrata, primerna za polaganje ploščic

Tehnični podatki

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Tip stene


Mokra vgradnja
Suha vgradnja

Globina vgradnje


100 mm

Področje uporabe

Novogradnja
Sanacija

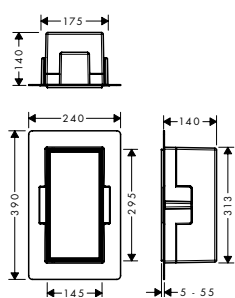


XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm

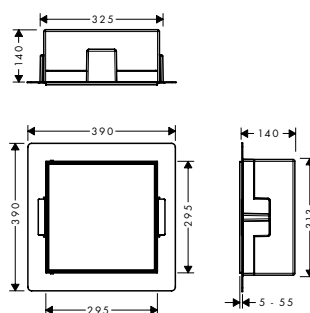

XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain

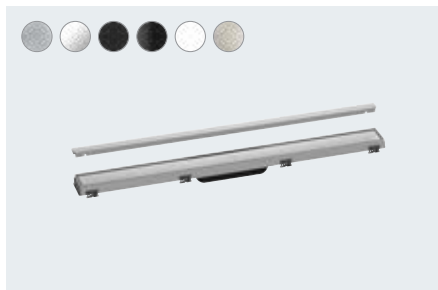

RainDrain Match

Zaključni komplet tuš kanalete 600 z nastavljljivo višino okvirja
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Zaključni komplet tuš kanalete 700 z nastavljljivo višino okvirja
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (brez slike)

Zaključni komplet tuš kanalete 800 z nastavljljivo višino okvirja
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (brez slike)

Zaključni komplet tuš kanalete 900 z nastavljljivo višino okvirja
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (brez slike)

Zaključni komplet tuš kanalete 1000 z nastavljljivo višino okvirja
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (brez slike)

Zaključni komplet tuš kanalete 1200 z nastavljljivo višino okvirja
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (brez slike)



RainDrain Rock

Zaključni komplet 600 z možnostjo krajšanja in polaganja
56029, -000

Zaključni komplet 700 z možnostjo krajšanja in polaganja
56030, -000 (brez slike)

Zaključni komplet 800 z možnostjo krajšanja in polaganja
56031, -000 (brez slike)

Zaključni komplet 900 z možnostjo krajšanja in polaganja
56032, -000 (brez slike)

Zaključni komplet 1000 z možnostjo krajšanja in polaganja
56033, -000 (brez slike)

Zaključni komplet 1200 z možnostjo krajšanja in polaganja
56034, -000 (brez slike)



Celotni komplet za nizko inštalacijo

Komplet za nizko inštalacijo 600 zaključne kanalete
56016180

Komplet za nizko inštalacijo 700 zaključne kanalete
56017180 (brez slike)

Komplet za nizko inštalacijo 800 zaključne kanalete
56018180 (brez slike)

Komplet za nizko inštalacijo 900 zaključne kanalete
56019180 (brez slike)

Komplet za nizko inštalacijo 1000 zaključne kanalete
56020180 (brez slike)

Komplet za nizko inštalacijo 1200 zaključne kanalete
56021180 (brez slike)



Celotni komplet za standardno inštalacijo

Komplet za standardno inštalacijo 600 zaključne kanalete
56022180


Komplet za standardno inštalacijo 700 zaključne kanalete
56023180 (brez slike)

Komplet za standardno inštalacijo 800 zaključne kanalete
56024180 (brez slike)

Komplet za standardno inštalacijo 900 zaključne kanalete
56025180 (brez slike)

Komplet za standardno inštalacijo 1000 zaključne kanalete
56026180 (brez slike)

Komplet za standardno inštalacijo 1200 zaključne kanalete
56027180 (brez slike)

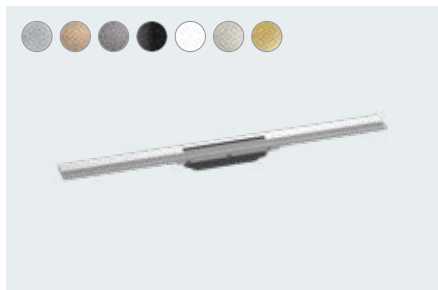

RainDrain Flex


Zaključni komplet kanalete 700 možno krajšati
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zaključni komplet kanalete 800 možno krajšati
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

Zaključni komplet kanalete 900 možno krajšati
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

Zaključni komplet kanalete 1000 možno krajšati
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

Zaključni komplet kanalete 1200 možno krajšati
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

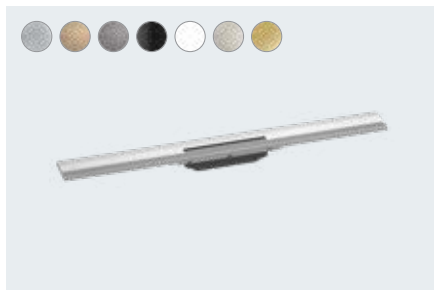

RainDrain Flex

Zaključni komplet kanalete 700 za obstensko montažo
z možnostjo krajšanja
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Zaključni komplet kanalete 800 za obstensko montažo
z možnostjo krajšanja
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

Zaključni komplet kanalete 900 za obstensko montažo
z možnostjo krajšanja
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

Zaključni komplet kanalete 1000 za obstensko montažo
z možnostjo krajšanja
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)

Zaključni komplet kanalete 1200 za obstensko montažo
z možnostjo krajšanja
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(brez slike)



RainDrain Spot

Celoten motažni in zaključni komplet 150/150
za točkovni odtok
56055, -800

Celoten motažni in zaključni komplet 150/150
za točkovni odtok z dvostranskim pokrovom
z možnostjo vstavitve ploščice
56112, -800 (brez slike)



uBox universal za nizko vgradnjo

Osnovno ohišje za kanalete za nizko vgradnjo
01000180



uBox universal za standardno vgradnjo


Osnovno ohišje za kanalete za standardno vgradnjo
01001180



uBox universal za navpično vgradnjo

Osnovno ohišje za kanalete za navpično vgradnjo
01002180

XtraStoris

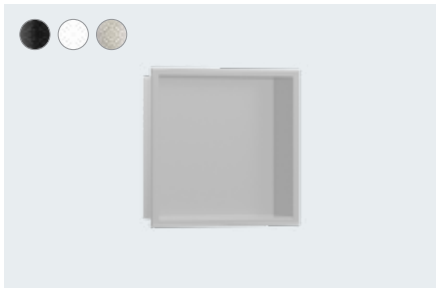


XtraStoris Original

Stenska niša z okvirjem 300/150/100
56057, -670, -700, -800

Stenska niša z okvirjem 300/300/100
56061, -670, -700, -800 (brez slike)

Stenska niša z okvirjem 300/600/100
56064, -670, -700, -800 (brez slike)

Stenska niša z okvirjem 300/900/100
56067, -670, -700, -800 (brez slike)

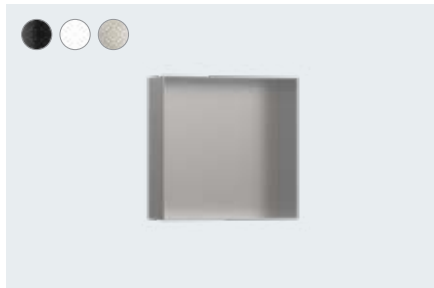

XtraStoris Minimalistic

Stenska niša brez okvirja 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Stenska niša brez okvirja 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (brez slike)

Stenska niša brez okvirja 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (brez slike)

Stenska niša brez okvirja 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (brez slike)




XtraStoris Rock

Stenska niša z vrati za oblaganje s ploščicami
300/300/100
56085, -670, -700, -800

Stenska niša z vrati za oblaganje s ploščicami
300/300/140
56091, -670, -700, -800 (brez slike)

Stenska niša z vrati za oblaganje s ploščicami
300/150/100
56082, -670, -700, -800 (brez slike)

Stenska niša z vrati za oblaganje s ploščicami
300/150/140
56088, -670, -700, -800 (brez slike)

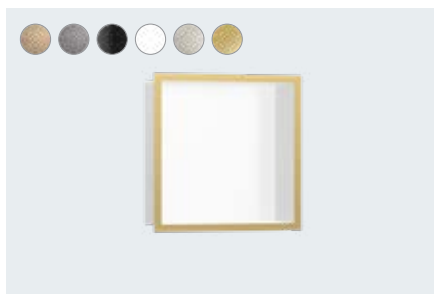

XtraStoris Individual

Stenska niša iz krtačenega nerjavečega jekla
z okvirjem 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (brez slike)

Stenska niša iz krtačenega nerjavečega jekla
z okvirjem 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (brez slike)

Stenska niša iz krtačenega nerjavečega jekla
z okvirjem 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (brez slike)

Stenska niša iz krtačenega nerjavečega jekla
z okvirjem 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (brez slike)

Stenska niša iz krtačenega nerjavečega jekla
z okvirjem 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (brez slike)

Stenska niša iz krtačenega nerjavečega jekla
z okvirjem 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (brez slike)





sl-SL-Strokovni pogovor RainDrain / XtraStoris 2021 · Pridržujemo si pravico do sprememb in odstopanja barv zaradi tiskarsko-tehničnih razlogov.
Form-Nr. 84.280.053 · 09/21/0.5 · Tiskano v Nemčiji · Natisnjeno na papirju, ki je bil beljen povsem brez klora.

Hansgrohe d.o.o. · Predstavništvo Jugovzhodna Evropa · Horvatova 82 · 10010 Zagreb
Tel: +385 1 5630 800 · Fax: +385 1 5630 899 · slovenija@hansgrohe.si · pro.hansgrohe.com

Upoštevajte, da lahko v tej brošuri predstavimo samo en izbor naših izdelkov.
Našo celotno ponudbo najdete na [hansgrohe.com](https://www.hansgrohe.com).



Odkrijte hansgrohe na spletu in v socialnih medijih.

