



hansgrohe

Projektovanje i ugradnja RainDrain / XtraStoris

Stručna brošura


pro.hansgrohe.com

RainDrain: Skladno osmišljen odvod za tuš

Savršenstvo za tuširanje i vizuelni doživljaj

Dosledan izgled u kupatilu garantuje uživanje – ovo se takođe odnosi na tuševe vaših klijenata. Stoga ne čudi rast popularnosti vizuelno privlačnih tuš kanalice koje su harmonično integrisane u kabinu za tuširanje. RainDrain je vizuelni završetak svakog tuširanja i savršeno se uklapa: Bilo da se radi o prirodnom kamenu, nerđajućem čeliku, crnim ili belim pločicama – uvek postoji površina koja odgovara hansgrohe tušu ili bateriji u vašem projektu. Nije samo savršeno usklađen izgled presudan, već pre svega dugotrajna funkcionalnost.

RainDrain se može prilagoditi svakom ukusu i svim tuševima. Velika prednost ovog sistema je jednostavna i laka ugradnja. Postoji osnovni komplet za sve tuš kanalice. Možete birati između tri različite kanalice i varijante za tačkastu drenažu. Ukažite poverenje ovom funkcionalnom odvodu za tuš za koji je zagantovano da neće propuštati dugi niz godina.

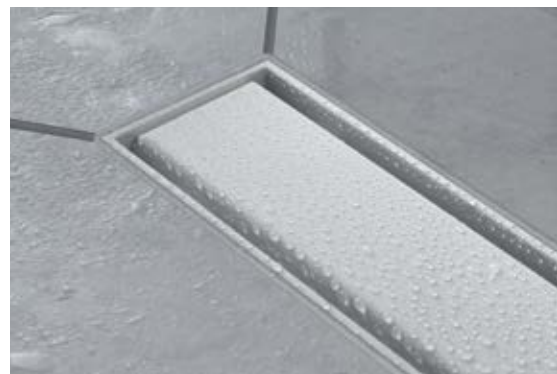

Jedan osnovni komplet za sve tuš kanalice serije RainDrain.



RainDrain je visokokvalitetna tuš kanalice koja se savršeno uklapa u vaš tuš.

Kratak prikaz sistema RainDrain:

- Ove kvalitetne tuš kanalice razvijene su u saradnji sa stručnjacima za odvodnjavanje iz kompanije ESS.
- Savršen odvodni sistem za svaki projekat kupatila sa tušem u nivou poda.
- Dve visine vodene brane za nove zgrade i renoviranje.
- Opcionalna tehnologija Dryphon za olakšano čišćenje i veći kapacitet odvoda do 60 l/min.
- Sigurna kompozitna hidroizolacija fabrički postavljenim zaptivnim flizelinom prema DIN 18534.
- Jedan osnovni komplet za sve tuš kanalice proizvođača hansgrohe.
- Odvod za tuš na nivou poda pruža više slobode kretanja i pristupačnosti u individualnom kupatilu.
- Kapacitet odvoda je posebno prilagođen našim hansgrohe sistemima za tuširanje.
- Različite površine i završne obrade koje savršeno pristaju baterijama.



Lagano.

Jedan osnovni
komplet za sve.


Lepo.

Ujednačen izgled
kupatila.




uBox universal

Jedan osnovni komplet za sve oblike ugradnje

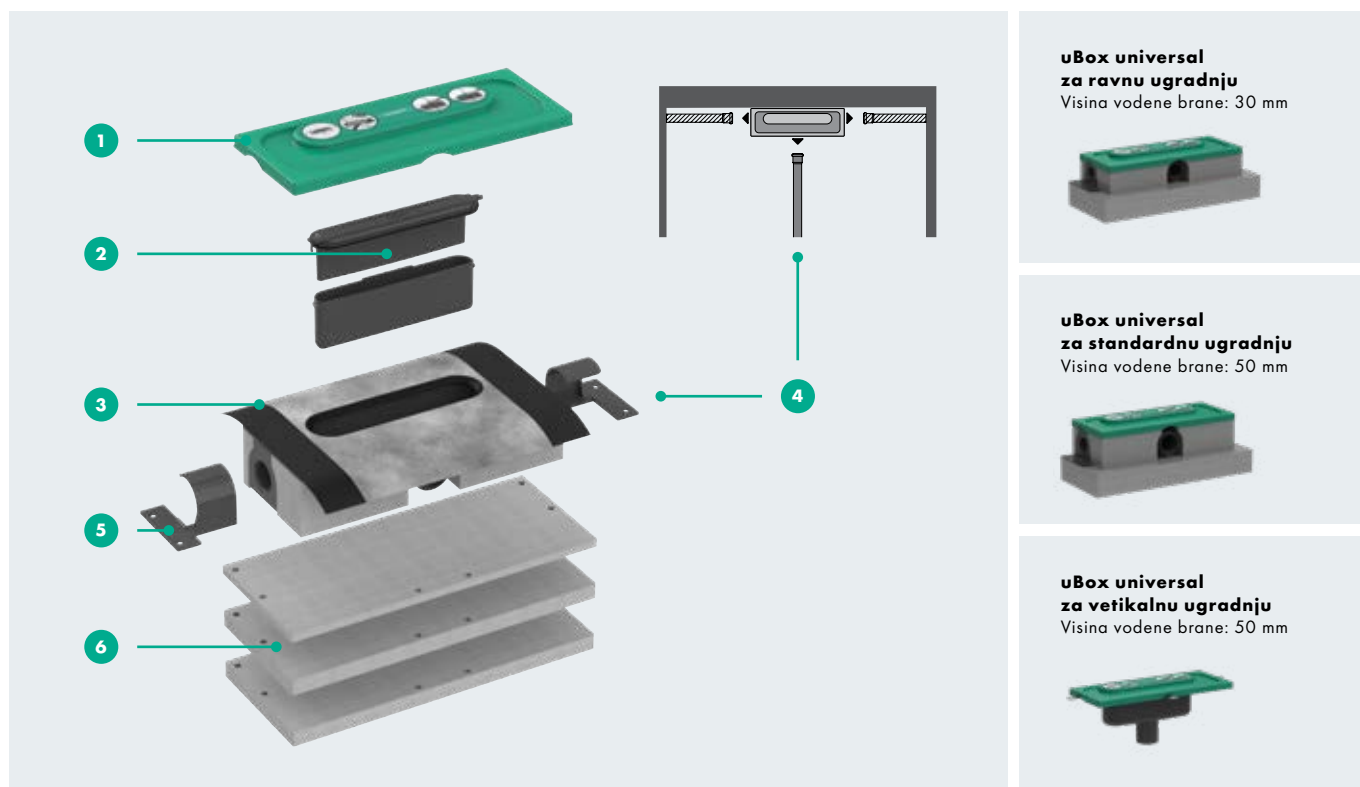


Karakteristike


- 1 Zaštitni poklopac štiti od prljanja u fazi grube gradnje
- 2 Sifon koji se lako čisti standardno je sadržan u isporuci
- 3 Fabrički postavljen zaptivni flizelin prema DIN 18534
- 4 Fleksibilne mogućnosti priključivanja: Ispusti sa tri strane
- 5 Montažni nosač omogućava jednostavno pričvršćivanje na pod
- 6 Jednostavno prilagođavanje nivoa: tri zvučno izolovane ploče (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) za individualno podešavanje visine

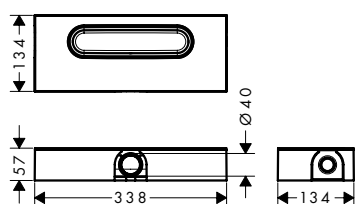

uBox universal za ravnu ugradnju

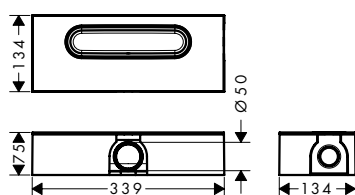

uBox universal za standardnu ugradnju

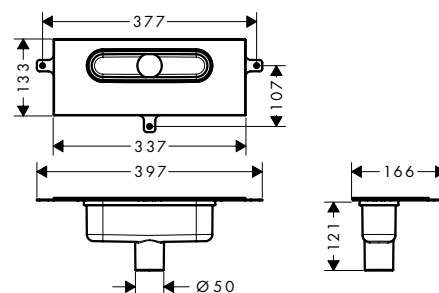

uBox universal za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci

uBox universal za ravnu ugradnju

Minimalna konstrukciona visina: 57 mm
 Kapacitet odvoda sifona: 33 l/min
 Kapacitet Dryphon odvoda: 55 l/min

uBox universal za standardnu ugradnju


Minimalna konstrukciona visina: 75 mm
 Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)
 Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

uBox universal za vertikalnu ugradnju

Minimalna konstrukciona visina: -
 Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)
 Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

RainDrain Flex


Može se lako skratiti na licu mesta

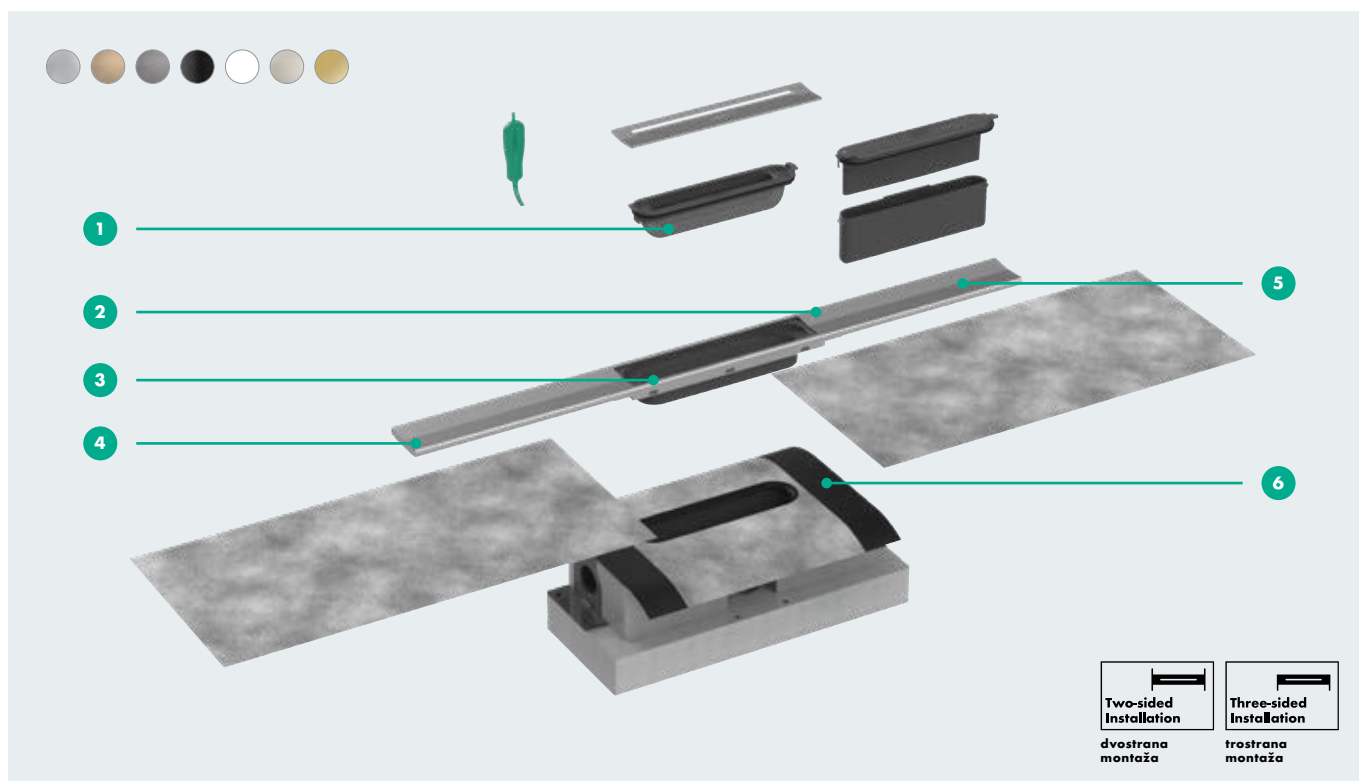

Karakteristike

- 1** Dryphon tehnologija: visok kapacitet odvoda (do 60 l/min) uz olakšano čišćenje
- 2** Dizajnerska obloga: hrom, brušena bronza, brušeni crni hrom, zagasito crna, zagasito bela, brušen nerđajući čelik, poliran pozlađen dezen
- 3** Osnovni komplet adaptera za jednostavno prilagođavanje debljini pločica 7 do 18 mm
- 4** Montaža: Uza zid ili samostojeći u prostoriji. Obe verzije su dostupne
- 5** Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301) sa ugrađenim nagibom, može da se skрати na licu mesta.
- 6** Fabrički postavljen zaptivni flizelin sa zasebnim zaptivnim delovima za hidroizolaciju prema DIN 18534

Potrebni kompleti

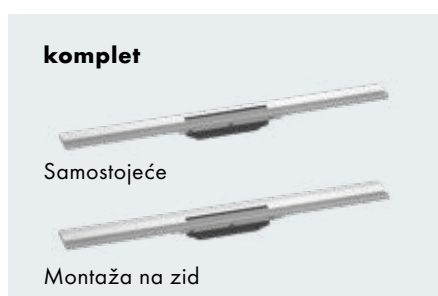


+





Jednostavno skenirajte kod i otkrijte RainDrain Flex.

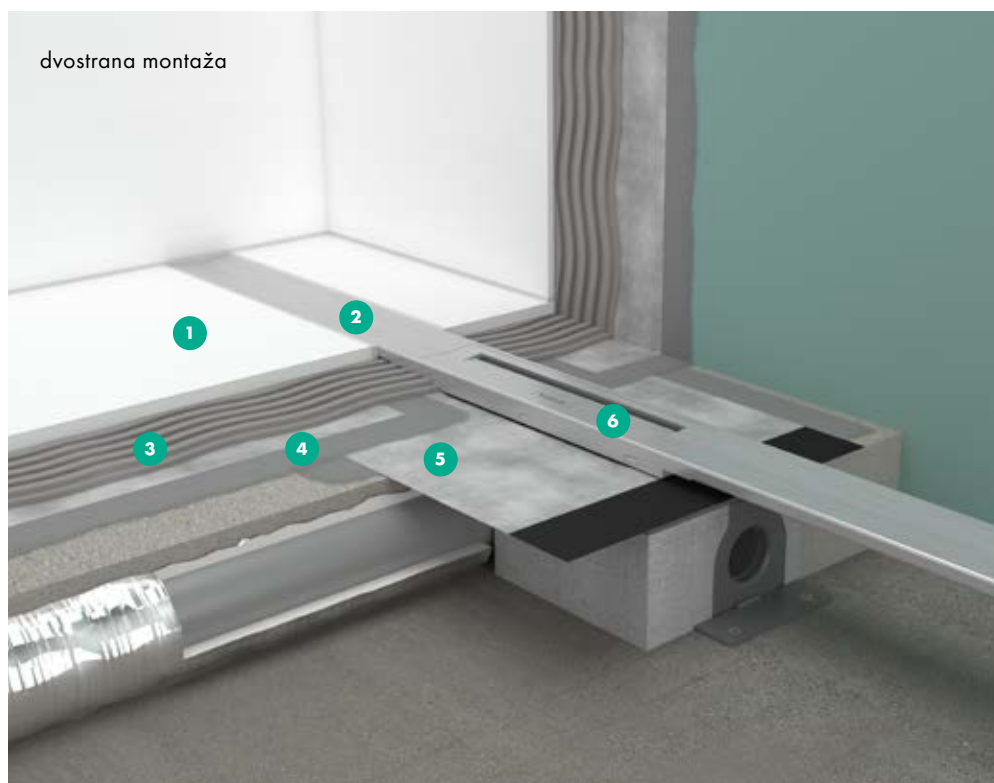

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Kompozitna hidroizolacija
- 5 Fabrički postavljen zaptivni flizelin
- 6 Odvojiv poklopac

Tehnički podaci

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Priključak

Horizontalno
Vertikalno

Debljina pločica

do 18 mm

Širina rešetke

60 mm (Samostojeće)
76 mm (Montaža na zid)

uBox universal za ravnu ugradnju


Minimalna konstrukciona visina: 57 mm
Kapacitet odvoda sifona: 33 l/min
Kapacitet Dryphon odvoda: 55 l/min

uBox universal za standardnu ugradnju


Minimalna konstrukciona visina: 75 mm
Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

uBox universal za vertikalnu ugradnju

Minimalna konstrukciona visina: –
Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

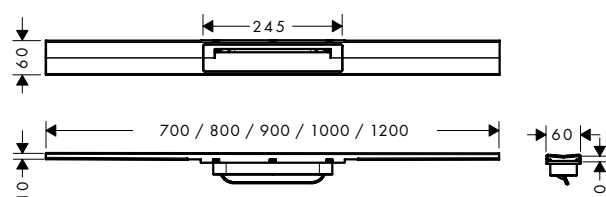


RainDrain Flex

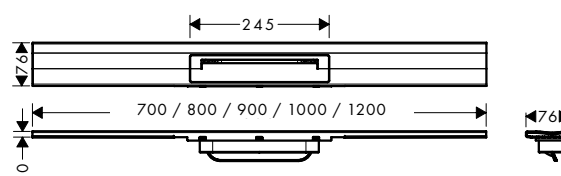

RainDrain Flex sa montažom na zid

RainDrain Match

Savršeno u ravni sa pločicama

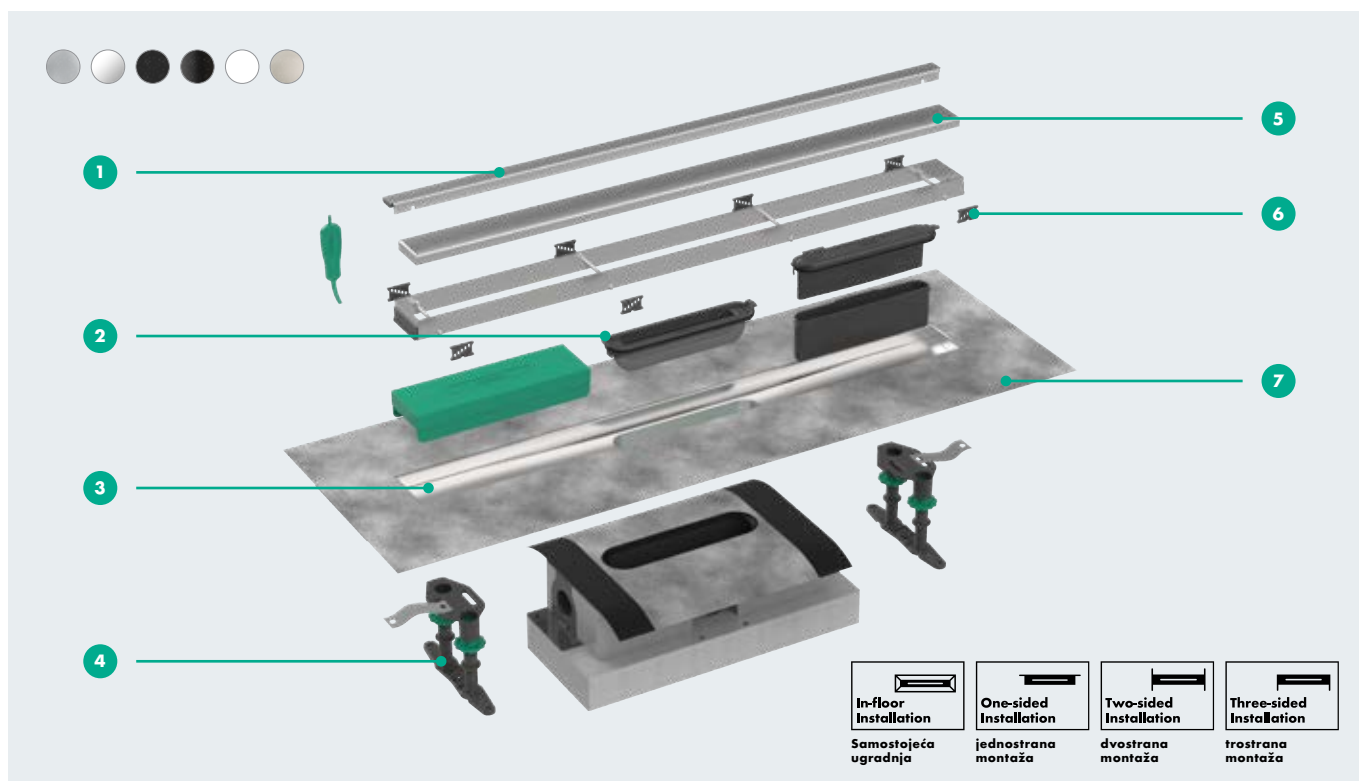

Karakteristike


- 1** Montaža: Uza zid ili samostojeći u prostoriji. Sa zidnom priрубnicom
- 2** Dryphon tehnologija: visok kapacitet odvoda (do 60 l/min) uz olakšano čišćenje
- 3** Ugradni komplet: od nerđajućeg čelika 304 (1.4301) sa ugrađenim nagibom
- 4** Visinski podesivi nogari se lako podešavaju i pričvršćuju na pod
- 5** Dizajnerska obloga; hrom, mat bela, mat crna, dve staklene površine (bela i crna). Poklopac od brušenog nerđajućeg čelika se na poledini može obložiti pločicama.
- 6** Visinski podesiv okvir za jednostavno prilagođavanje debljini pločica 7-18 mm
- 7** Fabrički postavljen zaptivni flizelin prema DIN 18534

Potrebni kompleti





Jednostavno skenirajte kod i otkrijte RainDrain Match.

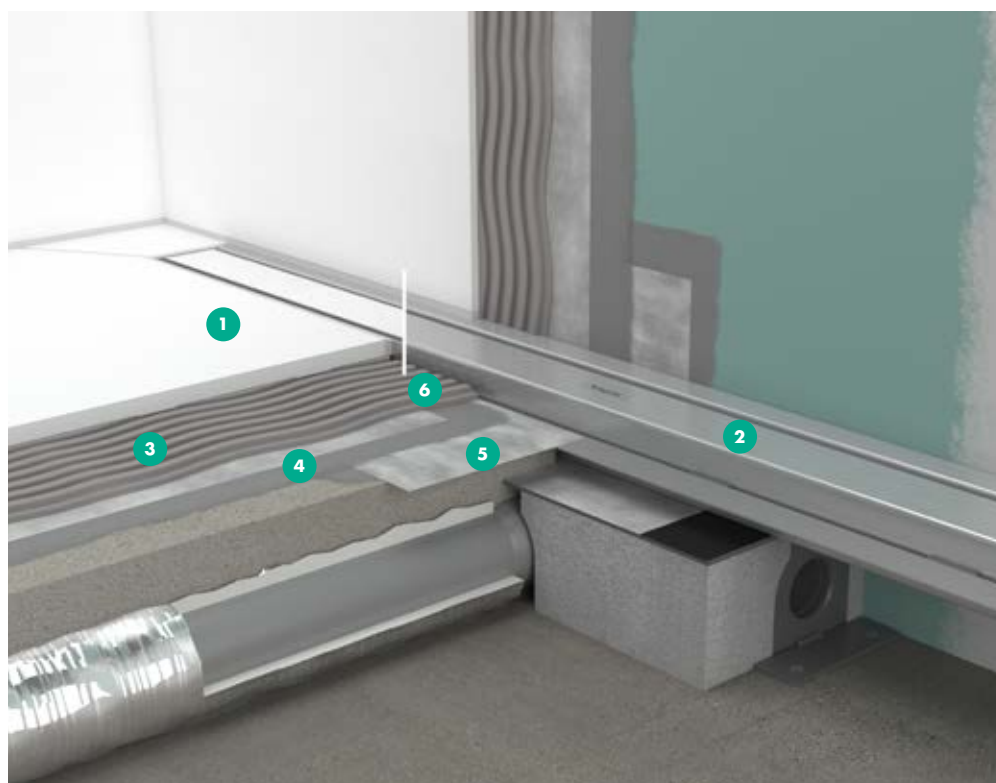

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Kompozitna hidroizolacija
- 5 Fabrički postavljen zaptivni flizelin
- 6 Moguć odvod sekundarne vode

Tehnički podaci

Dimenzije

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Duboko udubljenje u pločicama

12 mm

Širina rešetke

46 mm

Priključak

Horizontalno
Vertikalno

Širina okvira

62 mm (Samostojeće)
81 mm (Sa zidnom prirubnicom)

uBox universal za ravnu ugradnju sa ugradnim kompletom

Minimalna konstrukciona visina: 77 mm

Kapacitet odvoda sifona: 33 l/min

Kapacitet Dryphon odvoda: 55 l/min

uBox universal za standardnu ugradnju sa ugradnim kompletom

Minimalna konstrukciona visina: 95 mm

Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)



Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

uBox universal za vertikalnu ugradnju sa ugradnim kompletom

Minimalna konstrukciona visina: -


Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)

Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

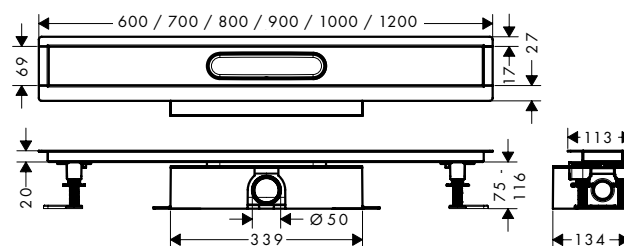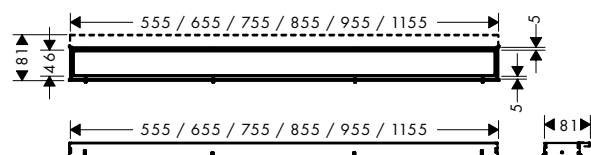

RainDrain Rock

Specijalno razvijeno za primenu sa prirodnim kamenom

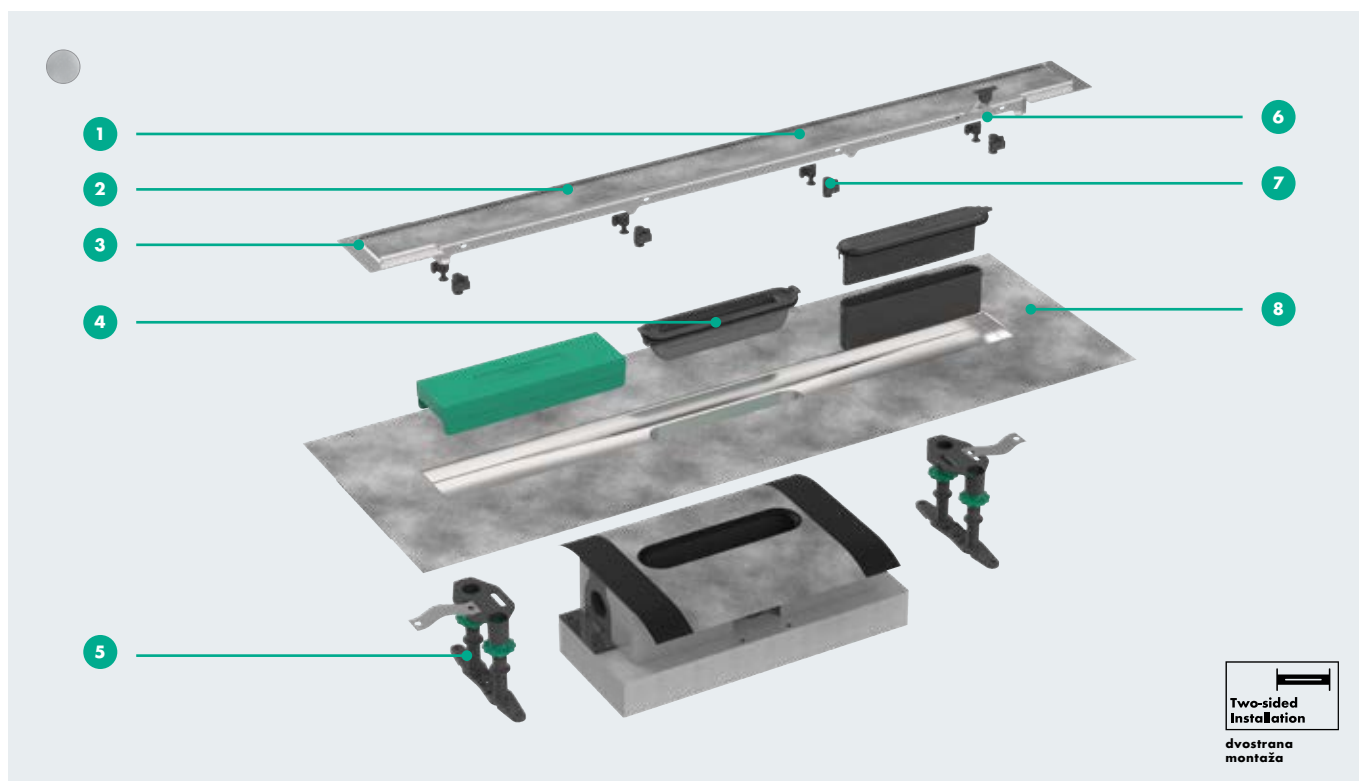

Karakteristike

- 1 Dizajnerski poklopac se može obložiti pločicama do 40 mm debljine
- 2 Montaža: po površini
- 3 Obloga: može da se skрати na licu mesta sa viškom od 50 mm sa obe strane
- 4 Dryphon tehnologija: visok kapacitet odvoda (do 60 l/min) uz olakšano čišćenje
- 5 Visinski podesivi nogari se lako podešavaju i pričvršćuju na pod
- 6 Integrirani podizač obloge za lako vađenje gotovog kompleta
- 7 Jednostavno prilagođavanje visine obloge nivou pločica
- 8 Fabrički postavljen zaptivni flizelin prema DIN 18534

Potrebni kompleti





Jednostavno skenirajte kod i odkrijte RainDrain Rock.



- 1 Debljina pločica do 40 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Kompozitna hidroizolacija
- 5 Fabrički postavljen zaptivni flizelin
- 6 Tuš kanalica se može obložiti pločicama

Tehnički podaci

Dimenzije

600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Širina rešetke

58 mm

Priključak

Horizontalno
Vertikalno

Debljina pločica

do 40 mm

uBox universal za ravnu ugradnju sa ugradnim kompletom

Minimalna konstrukciona visina: 77 mm

Kapacitet odvoda sifona: 33 l/min

Kapacitet Dryphon odvoda: 55 l/min

uBox universal za standardnu ugradnju sa ugradnim kompletom

Minimalna konstrukciona visina: 95 mm

Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)



Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

uBox universal za vertikalnu ugradnju sa ugradnim kompletom

Minimalna konstrukciona visina: -


Kapacitet odvoda sifona: 42 l/min (prema EN 1253)

Kapacitet Dryphon odvoda: do 60 l/min

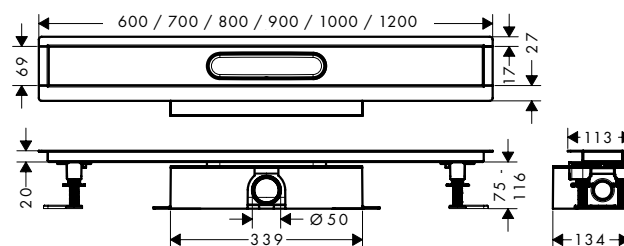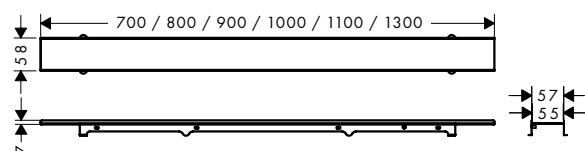

RainDrain Spot

Maksimalna fleksibilnost pri postavljanju

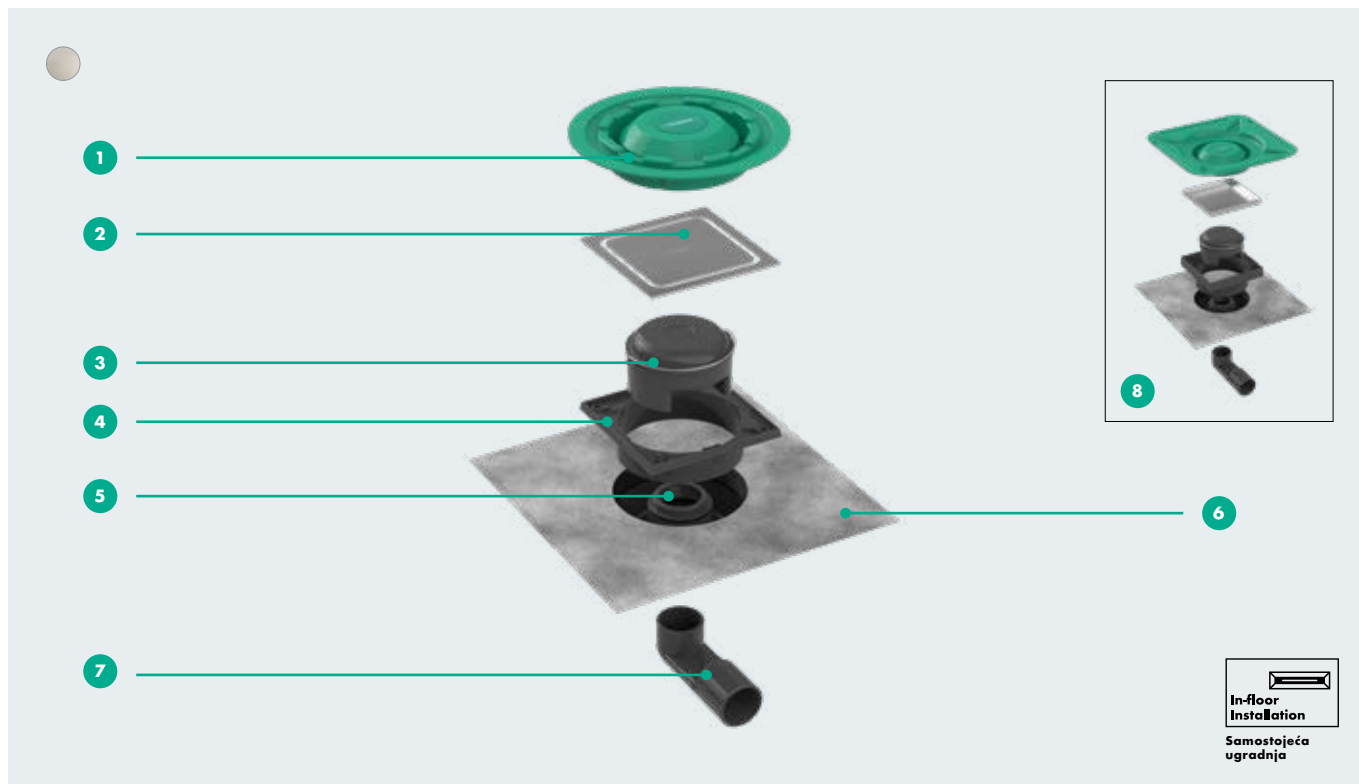


Karakteristike

- 1 Zaštitni poklopac štiti od prljanja u fazi grube gradnje
- 2 Dizajnerska obloga: Brušeni nerđajući čelik u dizajnu bez okvira
- 3 Uklonjiv sifon za lakše čišćenje
- 4 Jednostavno prilagođavanje visine obloge nivou pločica
- 5 Rotirajuće podesivo kućište sifona
- 6 Fabrički postavljen zaptivni flizelin prema DIN 18534
- 7 Promenljiv priključak: horizontalno i vertikalno u istom odvodu za tuš
- 8 Sa rotirajućom rešetkom od brušenog nerđajućeg čelika ili sa mogućnošću oblaganja pločicama



Jednostavno skenirajte kod i odkrijte RainDrain Spot.

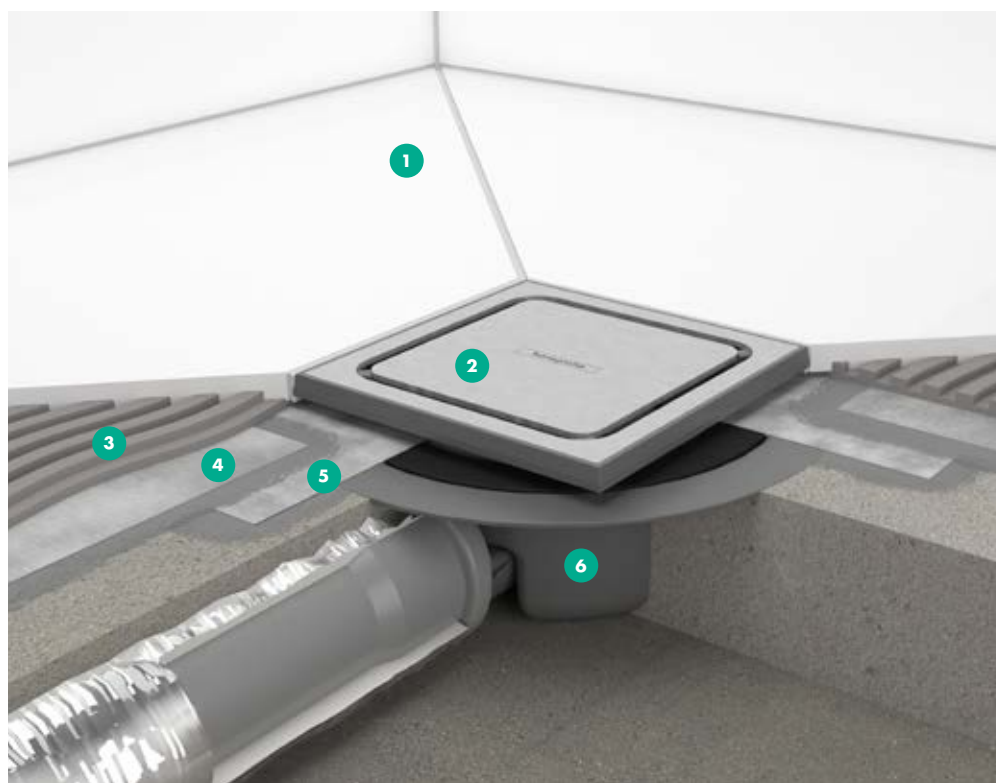

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Kompozitna hidroizolacija
- 5 Fabrički postavljen zaptivni flizelin
- 6 ABS telo sifona sa montažnim držačem

Tehnički podaci

Dimenzije

150 x 150 mm

Minimalna konstrukciona visina

78 mm

Širina rešetke

146 mm

Priključak

Horizontalno i vertikalno

Kapacitet odvoda

39 l/min

Debljina pločica


do 18 mm

Visina vodene brane


50 mm

Nominalni prečnik priključka

DN50



RainDrain Spot



Poledina rešetke sistema RainDrain Spot može da se obloži pločicama

Tehnologija

Za olakšano čišćenje
i veći kapacitet odvoda

Inovativni odvod: Dryphon


Taloženje prljavštine i dlaka je onemogućeno prvenstveno zahvaljujući geometriji (u kombinaciji sa brzinom protoka). To smanjuje potrebu za čišćenjem na minimum. Patentirani dizajn nudi značajno poboljšanje kapaciteta odvoda do 60 litara u minuti. To premašuje sve standardne zahteve i propise.

Sistem Dryphon pouzdano zaptiva uz pomoć membrane. Pošto se ne koristi voda, ni odvod se ne isušuje, jer se ovaj funkcionalni princip ne oslanja na vodenu branu. Dryphon pouzdano reguliše razlike pritiska u kanalizaciji, dok se kanalizacioni gasovi blokiraju.




Hansgrohe tehnologija sifona


- Visok kapacitet odvoda do 42 l/min
- Smanjeno nakupljanje prljavštine zahvaljujući bešavnoj konstrukciji
- Može da se rastavi, tako da se lakše čisti
- Uklonjiv
- Mala dubina ugradnje

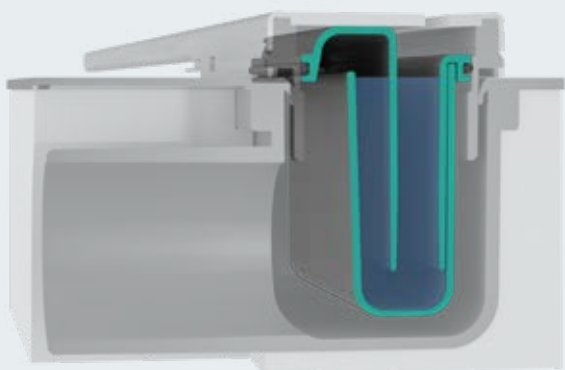

Hansgrohe Dryphon tehnologija

- Značajno veći kapacitet odvoda do 60 l/min
- Dugovečna termostabilna membrana
- Znatno olakšano čišćenje, bez otpora na strani sifona
- Uklonjiv
- Manja dubina ugradnje
- Potpuna blokada mirisa

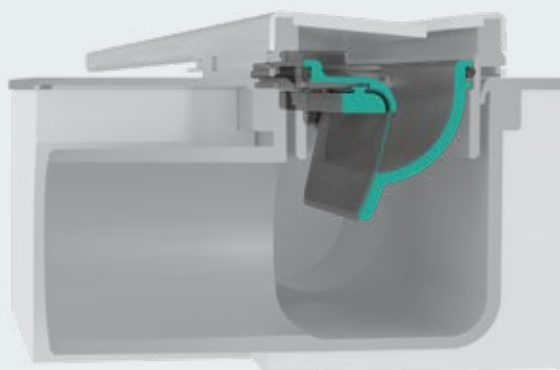

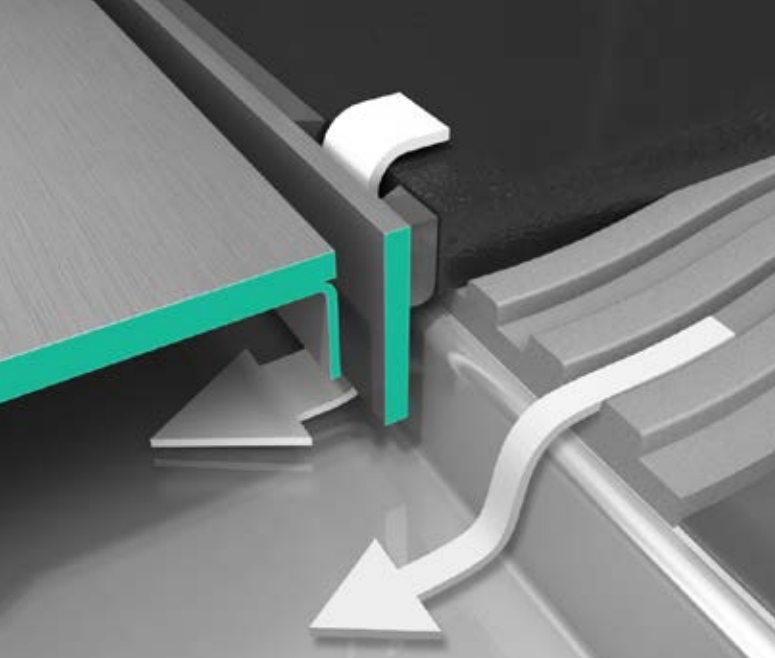


Odvod sekundarne vode

Visinski prilagodljiv okvir služi za prilagođavanje visine nivou pločica i omogućavanje odvoda sekundarne vode. Sekundarnim odvodom voda koja prodire kroz zaptivne spojeve ili neispravne spojeve pločica može oticati zahvaljujući nagibu ka tuš kanalici.

Za odvod sekundarne vode celo vlažno područje mora biti dobro zaptiveno i ne sme postojati zaptivni sloj ispod spoja za održavanje između okvira i kompleta za ugradnju.

Unapred postavljen zaptivni flizelin (DIN 18534)

Projektanti i izvođači radova dužni su da poštuju brojne ugovorom utvrđene propise. Kako bi se izbegle greške pri postavljanju odvoda za tuševe u kombinaciji sa kompozitnom hidroizolacijom, unapred postavljen zaptivni flizelin (izolacija) razvijen je kao standard.

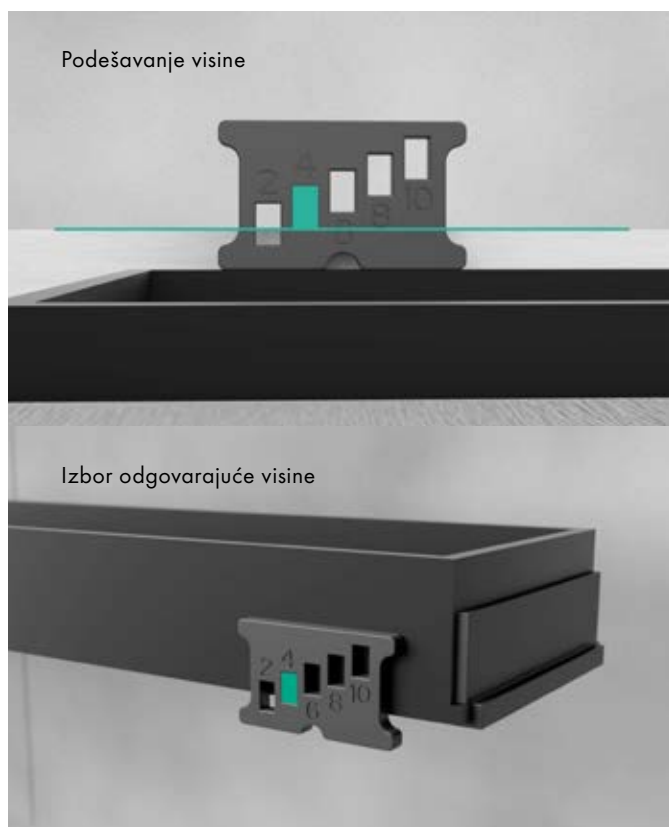

Mogućnost podešavanja visine


Sa okvirom podesivim po visini, tuš kanalica se može lako pričvrstiti na različitim visinama. Robusni okvir od nerđajućeg čelika prilagođava se debljini pločica od 7-18 mm i omogućava jednostavnu i sigurnu ugradnju.

Modularno

RainDrain je modularni sistem. Prilikom naručivanja tuš kanalice potrebna su vam samo dva broja proizvoda: gotovog i osnovnog kompleta, sa ili bez ugradnog kompleta. Vi samo birate uBox za standardnu ili ravnu ugradnju. Dostupan je i uBox sa vertikalnim izlazom.



RainDrain Flex
Ugradnja u tankoslojni premaz






uBox universal
Ugradnja u estrih




RainDrain Match

RainDrain Rock

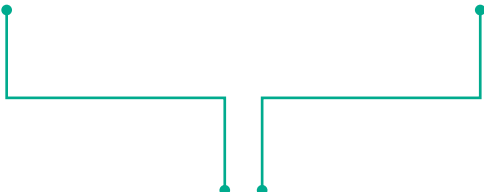uBox universal i ugradni komplet
Ugradnja u estrih

XtraStoris: Prostor za odlaganje za kupatilo iz snova

Liniju dodatnog pribora krasi visokokvalitetni materijali i proizvodni procesi. Zidno udubljenje je vodootpornim ugradnim kompleksom i priloženim zaptivnim flizelinom pouzdano zaštićen od oštećenja vodom.

XtraStoris Original: Zidno udubljenje sa integrisanim okvirom širine do 90 cm u crnoj ili beloj boji ili izgledu nerđajućeg čelika.

XtraStoris Minimalistic: Zidna udubljenja bez okvira u različitim formatima i površinskim bojama, postavljaju se u ravni sa pločicama. Okviri serije XtraStoris Minimalistic mogu varirati po dubini ugradnje.

XtraStoris Individual: Dizajnerski okviri serije XtraStoris Individual dostupni su u izgledu brušenog nerđajućeg čelika i svim FinishPlus površinama. Telo okvira serije XtraStoris Individual je dostupno u zagasito crnoj, zagasito beloj boji i u izgledu brušenog nerđajućeg čelika.

XtraStoris Rock: Zidno udubljenje sa vratima koja se otvaraju pritiskom za oblaganje pločicama. Dubina ugradnje može se prilagoditi debljini pločica. Prostor za odlaganje se ili skoro nevidljivo uklapa u zid ili se koristi kao dizajnerski akcenat.

Brza i vodonepropusna montaža






Za mokru i suhu
gradnju

Kratak prikaz sistema XtraStoris:

- Bezbedan vodonepropusni osnovni komplet dugoročno poboljšava udobnost tuširanja.
- Jednostavna i brza montaža.
- Prikladno za mokru i suhu gradnju.
- Površina koja se lako čisti.
- Rešenje koje štedi prostor za vlasnike kupatila koji vode računa o dizajnu i cene optimalnu slobodu kretanja tokom tuširanja.
- Kvalitetno rešenje dostupno u četiri varijante, brojnim površinskim dezenima i dimenzijama.


XtraStoris Original

sa ugrađenim okvirom

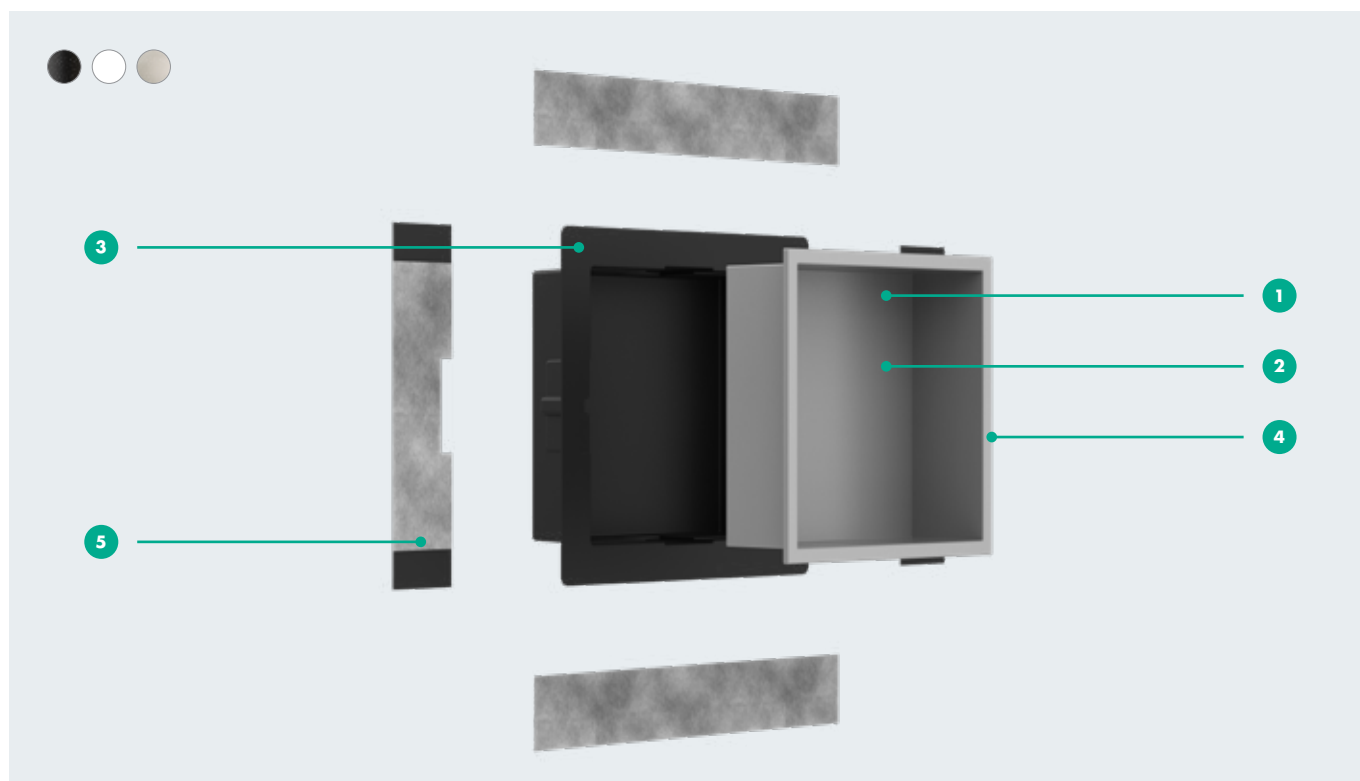


Karakteristike

- 1** Površina: Izgled nerđajućeg čelika, zagasito crna, zagasito bela
- 2** Površina zidnog udubljenja je od nerđajućeg čelika plastificiranog prahom i lako se čisti
- 3** Ugradni komplet: Ugradni element od polistirena (PS) za laku montažu
- 4** Ugrađen okvir: neprimetno savijen iz jednog dela
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)

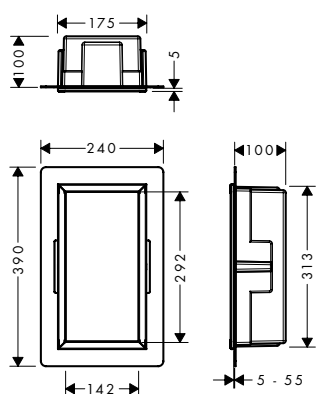


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

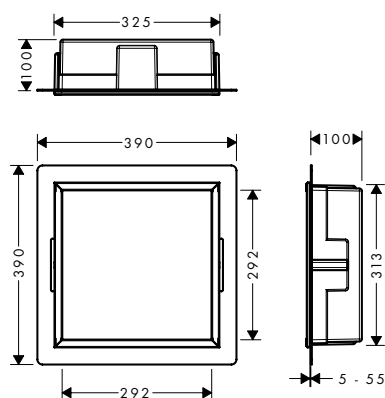

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno skenirajte
kod i otkrijte XtraStoris
Original.

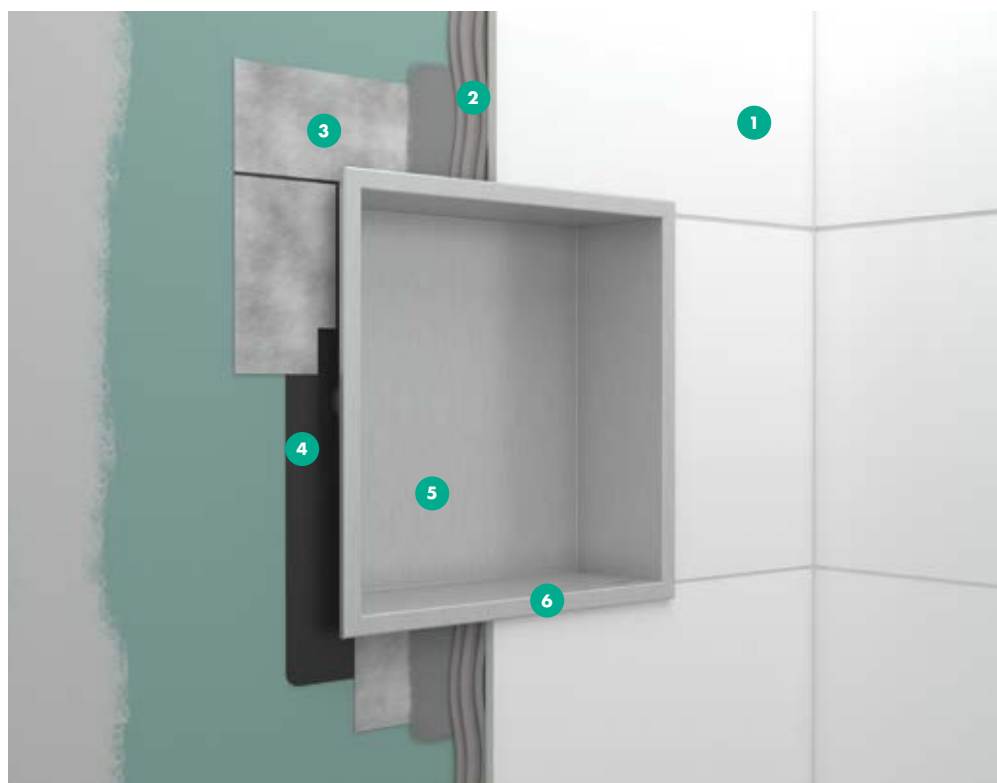

- 1 Flizelini
- 2 Lepak za pločice
- 3 Zaptivni flizelin
- 4 Ugradni komplet
- 5 Telo od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 6 Okvir

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Vrsta zida


Mokra gradnja
Suva gradnja

Dubina ugradnje


100 mm

Područje primene

Novogradnja
Sanacija

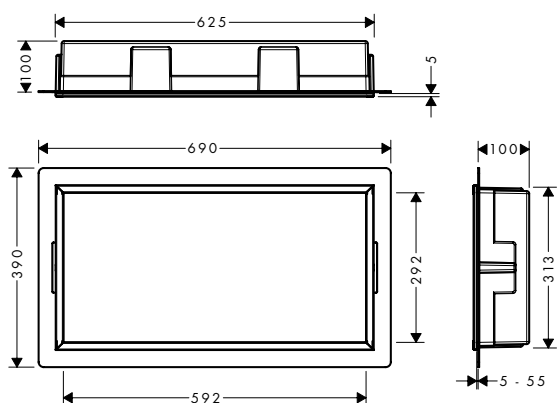


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

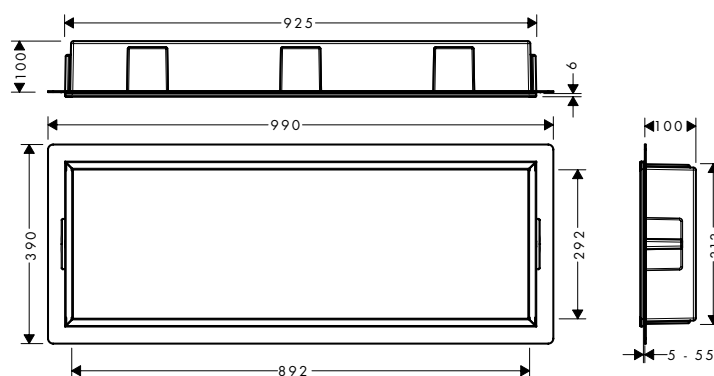

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

sa otvorenim okvirom

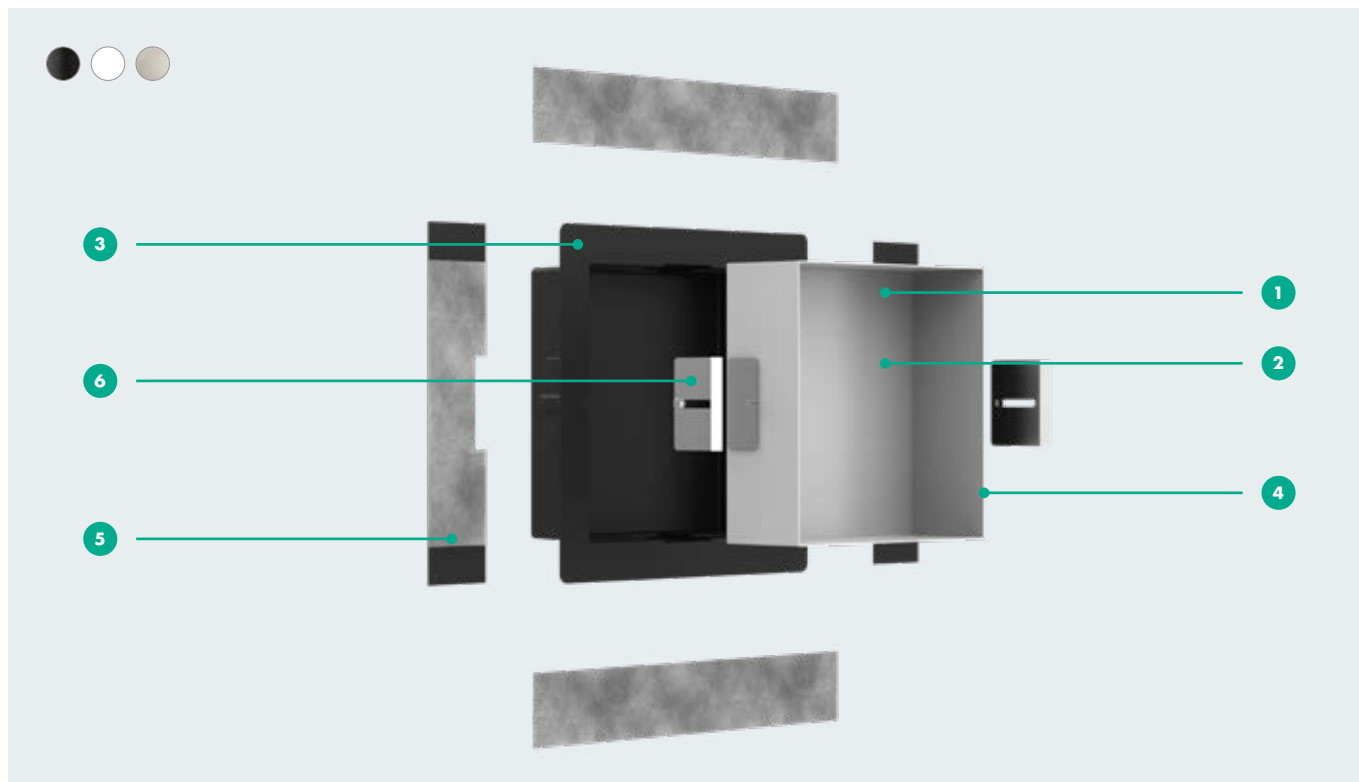


Karakteristike

- 1 Površina: Brušeni nerđajući čelik, zagasito crna, zagasito bela
- 2 Površina zidnog udubljenja je od nerđajućeg čelika plastificiranog prahom i lako se čisti
- 3 Ugradni komplet: Ugradni element od polistirena (PS) za laku montažu
- 4 Bez okvira: minimalistički dizajn
- 5 Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)
- 6 Nosač: može se postaviti u ravni sa pločicama ili ugraditi kao dizajnerski element koji štrči do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno skenirajte
kod i otkrijte XtraStoris
Minimalistic.

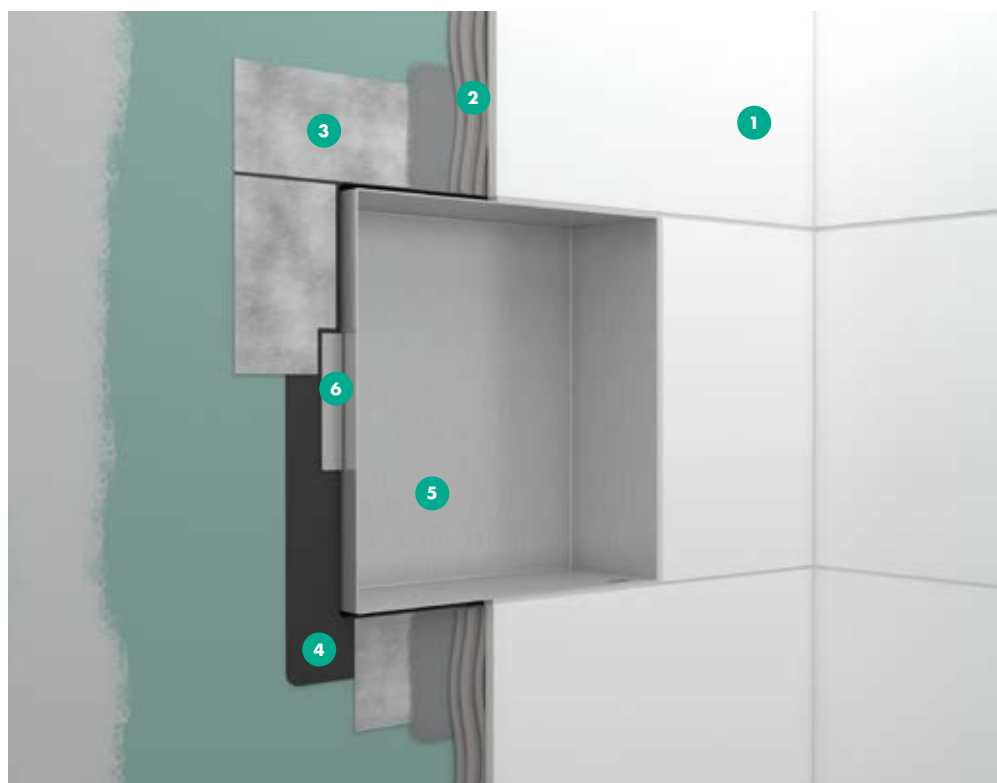

- 1 Flizelini
- 2 Lepak za pločice
- 3 Zaptivni flizelin
- 4 Ugradni komplet
- 5 Telo od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 6 Držač

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vrsta zida

Mokra gradnja
Suva gradnja

Područje primene


Novogradnja
Sanacija

Dubina ugradnje


100 mm
140 mm

Promenljiva dubina ugradnje

Može da štrči do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Sa dizajnerskim okvirom

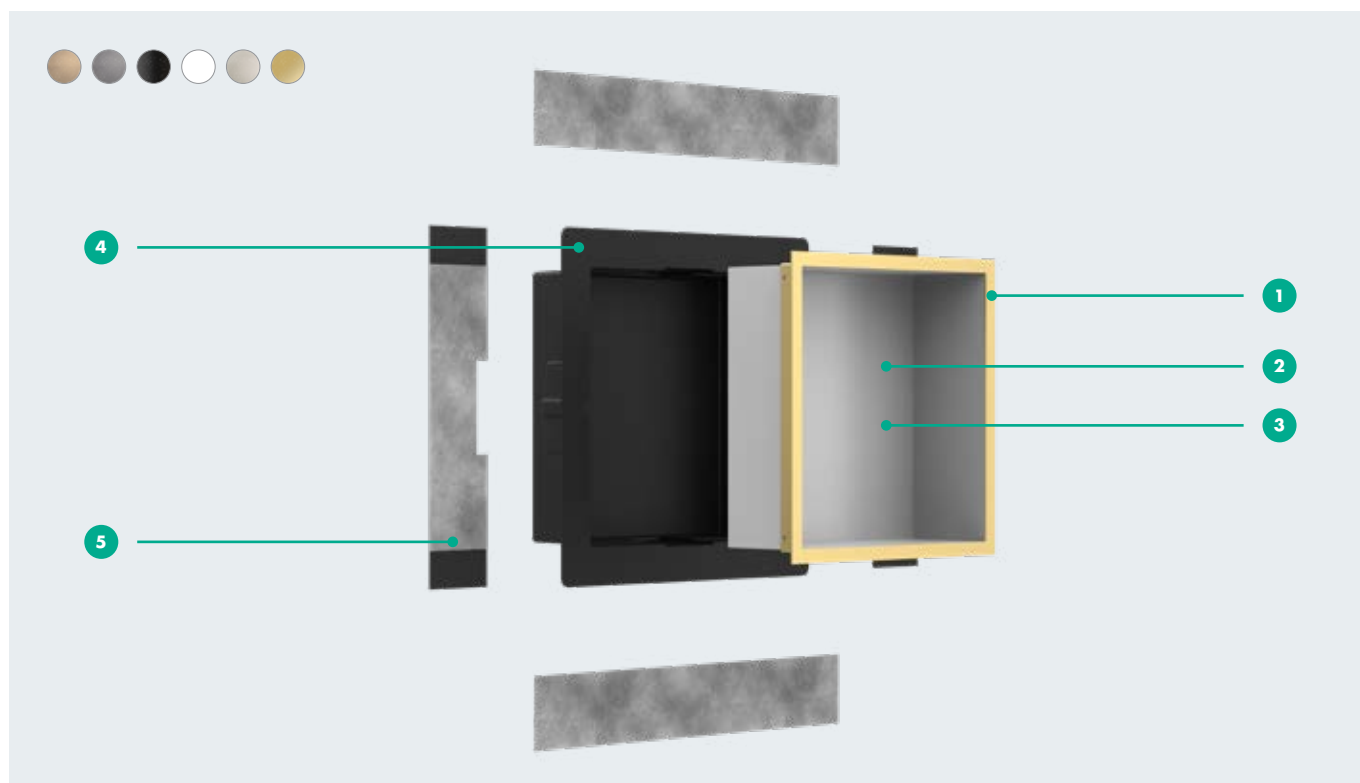


Karakteristike

- 1 Površina dizajnerskog okvira: brušena bronza, brušeni crni hrom, zagasito crna, zagasito bela, brušen nerđajući čelik, poliran pozlađen dezen
- 2 Površina tela: zagasito crna, zagasito bela, brušen nerđajući čelik
- 3 Površina zidnog udubljenja je od nerđajućeg čelika plastificiranog prahom i lako se čisti
- 4 Ugradni komplet: Ugradni element od polistirena (PS) za laku montažu
- 5 Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)



Jednostavno skenirajte
kod i otkrijte XtraStoris
Individual.

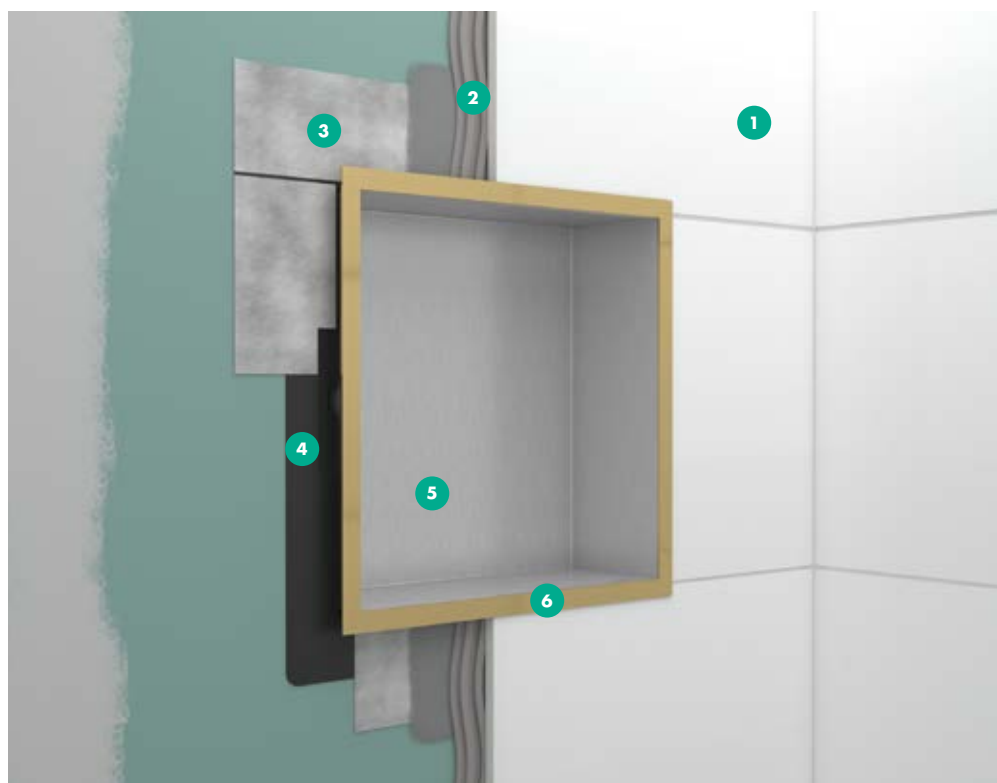

- 1 Flizelini
- 2 Lepak za pločice
- 3 Zaptivni flizelin
- 4 Ugradni komplet
- 5 Telo od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 6 Okvir

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Vrsta zida


Mokra gradnja
Suva gradnja

Dubina ugradnje


100 mm

Područje primene

Novogradnja
Sanacija




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

sa vratima koja se mogu obložiti pločicama

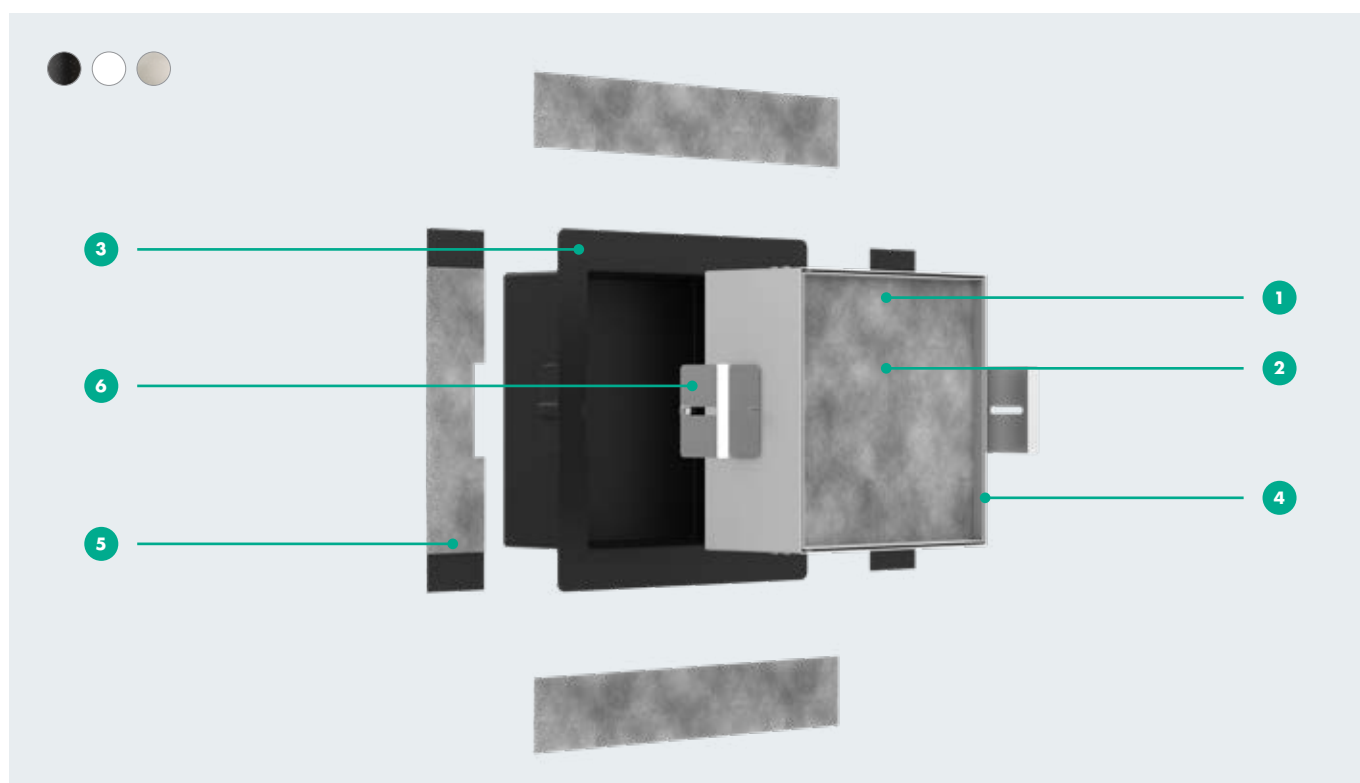


Karakteristike

- 1** Površina: Brušeni nerđajući čelik, zagasito crna, zagasito bela
- 2** Površina zidnog udubljenja je od nerđajućeg čelika plastificiranog prahom i lako se čisti
- 3** Ugradni komplet: Ugradni element od polistirena (PS) za laku montažu
- 4** Vrata koja se mogu obložiti pločicama otvaraju se na pritisak i predviđena su za debljinu pločica do maks. 12 mm
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)
- 6** Nosač: može se postaviti u ravni sa pločicama ili ugraditi kao dizajnerski element koji štrči do 55 mm




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno skenirajte
kod i odkrijte XtraStoris
Rock.

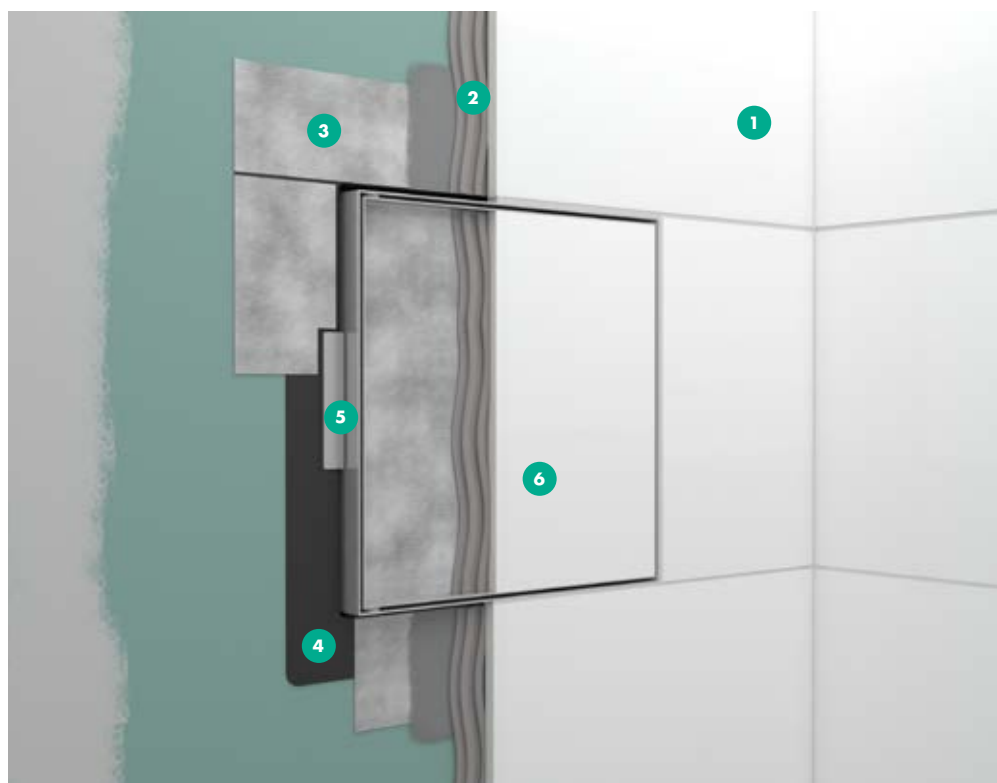

1 Flizelini

2 Lepak za pločice

3 Zaptivni flizelin

4 Ugradni komplet

5 Držać

6 Vrata koja se mogu
obložiti pločicama

Tehnički podaci

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Vrsta zida


Mokra gradnja
Suva gradnja

Dubina ugradnje


100 mm

Područje primene

Novogradnja
Sanacija




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain

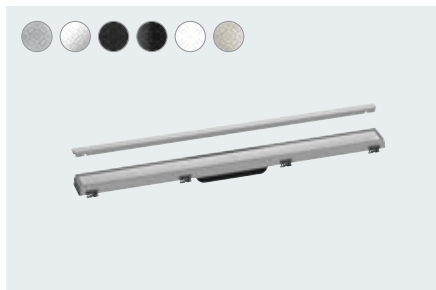

RainDrain Match

Kanalica, završni set 600 sa postoljem podesivim po visini

56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Kanalica, završni set 700 sa postoljem podesivim po visini

56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Kanalica, završni set 800 sa postoljem podesivim po visini

56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Kanalica, završni set 900 sa postoljem podesivim po visini

56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Kanalica, završni set 1000 sa postoljem podesivim po visini

56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Kanalica, završni set 1200 sa postoljem podesivim po visini

56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije prikazano)



RainDrain Rock

Kanalica završni set 600 skrativa i popločiva

56029, -000

Kanalica završni set 700 skrativa i popločiva

56030, -000 (nije prikazano)

Kanalica završni set 800 skrativa i popločiva

56031, -000 (nije prikazano)

Kanalica završni set 900 skrativa i popločiva

56032, -000 (nije prikazano)

Kanalica završni set 1000 skrativa i popločiva

56033, -000 (nije prikazano)

Kanalica završni set 1200 skrativa i popločiva

56034, -000 (nije prikazano)



Kompletna garnitura za ravnu ugradnju

Komplet za instalaciju završnog seta kanalice 600 u ravni poda

56016180

Komplet za instalaciju završnog seta kanalice 700 u ravni poda

56017180 (nije prikazano)

Komplet za instalaciju završnog seta kanalice 800 u ravni poda

56018180 (nije prikazano)

Komplet za instalaciju završnog seta kanalice 900 u ravni poda

56019180 (nije prikazano)

Komplet za instalaciju završnog seta kanalice 1000 u ravni poda

56020180 (nije prikazano)

Komplet za instalaciju završnog seta kanalice 1200 u ravni poda

56021180 (nije prikazano)



Kompletna garnitura za standardnu ugradnju

Komplet za standardnu instalaciju završnog seta kanalice od 600

56022180

Komplet za standardnu instalaciju završnog seta kanalice od 700

56023180 (nije prikazano)

Komplet za standardnu instalaciju završnog seta kanalice od 800

56024180 (nije prikazano)

Komplet za standardnu instalaciju završnog seta kanalice od 900


56025180 (nije prikazano)

Komplet za standardnu instalaciju završnog seta kanalice od 1000

56026180 (nije prikazano)

Komplet za standardnu instalaciju završnog seta kanalice od 1200

56027180 (nije prikazano)

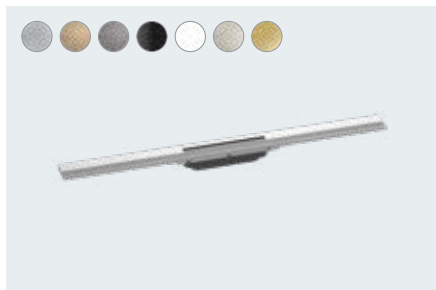

RainDrain Flex


Kanalica završni set 700 skrativa
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kanalica završni set 800 skrativa
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Kanalica završni set 900 skrativa
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Kanalica završni set 1000 skrativa
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Kanalica završni set 1200 skrativa
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

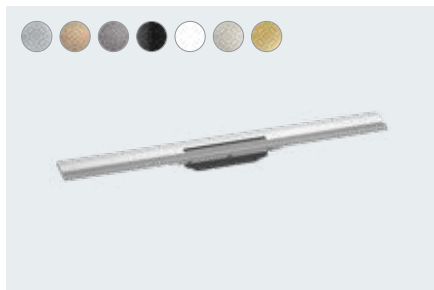

RainDrain Flex

Kanalica završni set 700 skrativa za montažu uz zid
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Kanalica završni set 800 skrativa za montažu uz zid
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Kanalica završni set 900 skrativa za montažu uz zid
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Kanalica završni set 1000 skrativa za montažu uz zid
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)

Kanalica završni set 1200 skrativa za montažu uz zid
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije prikazano)



RainDrain Spot

Kompletan set 150/150 tačkasti odvod i instalacioni set
56055, -800

Kompletan set 150/150 tačkasti odvod sa upustom za oblogu i instalacioni set
56112, -800 (nije prikazano)



uBox universal za ravnu ugradnju

Ugradno odlivno telo kanalice za instalaciju u ravni poda
01000180



uBox universal za standardnu ugradnju


Ugradno odlivno telo kanalice za standardnu instalaciju
01001180



uBox universal za vertikalnu ugradnju

Ugradno odlivno telo kanalice za vertikalnu instalaciju
01002180

XtraStoris

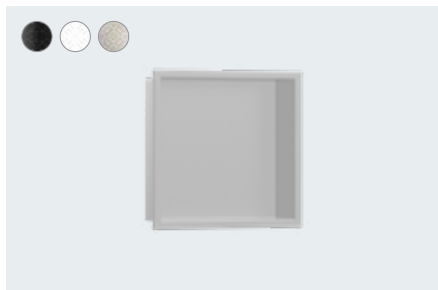


XtraStoris Original

Zidna kutija sa ramom 300/150/100
56057, -670, -700, -800

Zidna kutija sa ramom 300/300/100
56061, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna kutija sa ramom 300/600/100
56064, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna kutija sa ramom 300/900/100
56067, -670, -700, -800 (nije prikazano)

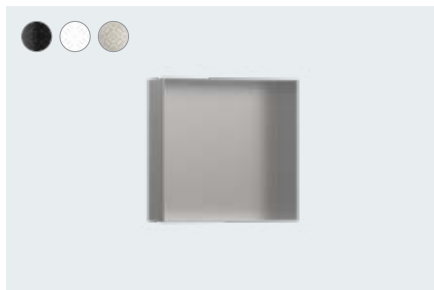

XtraStoris Minimalistic

Zidna kutija bez rama 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Zidna kutija bez rama 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna kutija bez rama 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna kutija bez rama 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (nije prikazano)




XtraStoris Rock

Zidna kutija sa vratima 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Zidna kutija sa vratima 300/300/140
56091, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna kutija sa vratima 300/150/100
56082, -670, -700, -800 (nije prikazano)

Zidna kutija sa vratima 300/150/140
56088, -670, -700, -800 (nije prikazano)

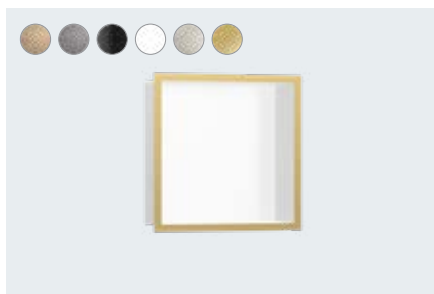

XtraStoris Individual

Zidna kutija grebani nerđajući čelik sa dizajnim ramom
300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (nije prikazano)

Zidna kutija grebani nerđajući čelik sa dizajnim ramom
300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (nije prikazano)

Zidna kutija crna mat sa dizajnim ramom
300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (nije prikazano)

Zidna kutija grebani nerđajući čelik sa dizajnim ramom
300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (nije prikazano)

Zidna kutija bela mat sa dizajnim ramom
300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (nije prikazano)

Zidna kutija grebani nerđajući čelik sa dizajnim ramom
300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (nije prikazano)



Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0
Fax +49 7836 51-1300 · hansgrohe.rs

Imajte na umu da u ovoj brošuri možemo predstaviti samo ograničen izbor naših proizvoda.
Ceo naš asortiman možete naći na adresi hansgrohe.rs



Otkrijte hansgrohe na mreži i na društvenim medijima.

