

hansgrohe




iBox universal 2/novi završni setovi RainDrain/XtraStoris

Tehnički priručnik

iBox universal 2

- 4 Budućnost je ovde.
- 6 Evolucija revolucije
- 8 iBox universal 2 i novi završni setovi
- 10 Ključne inovacije
- 12 Brzo i fleksibilno za instaliranje
- 14 Opcije instalacije
- 16 Tipovi instalacije
- 30 Informacije o planiranju i instalaciji
- 32 Pregled proizvoda

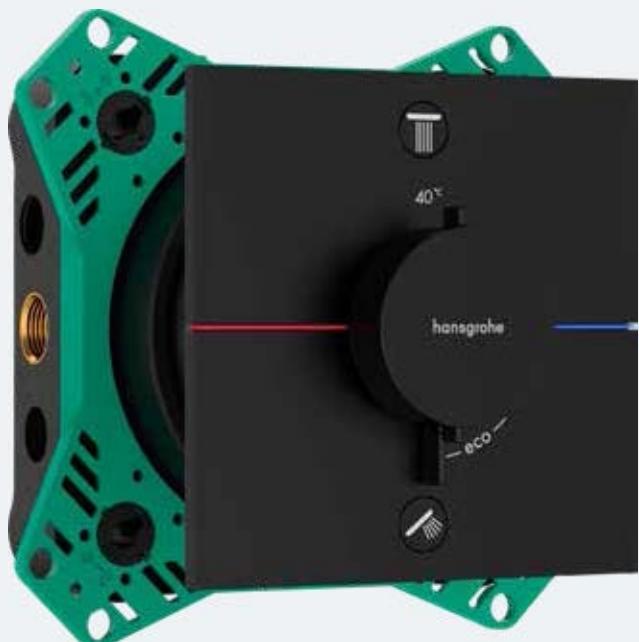

RainDrain

- 39 uBox universal
- 40 Pregled
- 42 Tehnologija
- 44 Komponente koje treba poručiti
- 46 RainDrain Flex
- 48 RainDrain Match
- 50 RainDrain Rock
- 52 RainDrain Original
- 54 RainDrain Compact
- 56 RainDrain Allround
- 58 RainDrain Spot
- 60 RainDrain Brilliance
- 62 RainDrain Point



XtraStoris


- 64 Skladišni prostor za kupatilo iz snova
- 66 Pregled
- 68 XtraStoris Original
- 70 XtraStoris Minimalistic
- 72 XtraStoris Individual
- 74 XtraStoris Rock
- 76 XtraStoris Rock
- 78 XtraStoris Original
- 80 XtraStoris Safe
- 82 Pregled proizvoda – RainDrain
- 86 Pregled proizvoda – XtraStoris



Budućnost je ovde.

iBox Universal 2:
brže, pametnije, fleksibilnije

Novi standard u skrivenoj instalaciji kupatila: iBox universal 2 nudi jednostavniju instalaciju i omogućava još bržu, bezbedniju i fleksibilniju instalaciju. Ovo je obezbeđeno inteligentnim karakteristikama kao što su praktično kućište, unapred montirana hidroizolacija i unapred sklopljeni funkcionalni blok. Instalacija je sada još brža sa novim iBox universal 2 i novim završnim setovima nego što je bila sa prethodnim modelom.

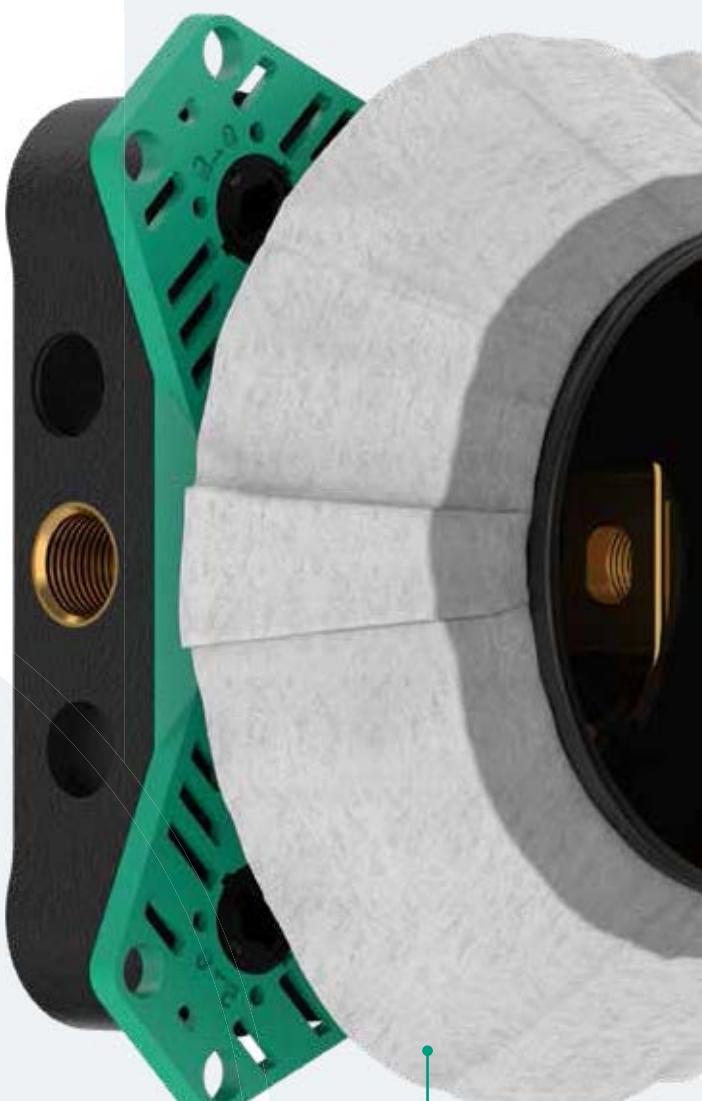

Termostat ShowerSelect Comfort E



DuoTurn S


Ugradni mešać

iBox universal 2

ukratko:

- Više opcija za montažu sa novim montažnim prstenom
- Novo klizno kućište, tako da više nije potrebno sečenje
- Ništa nije izgubljeno ili zaboravljeno zahvaljujući unapred montiranoj hidroizolaciji
- EPP (proširen polipropilen) obloga od pene obezbeđuje odličnu zvučnu i toplotnu izolaciju
- Akustičko razdvajanje znači da svi novi završni setovi spadaju pod akustičnu grupu 1
- Lako poravnavanje sa integrisanim libelom

- Rotaciona simetrija (svo priključci su isti), može se koristiti univerzalno manje kompleksno i sa manje grešaka
- Pogodno za standardne dimenzije cevi zahvaljujući Rp ½ priključku
- Izolacija od vlage usaglašena sa ETAG-om
- Veća bezbednost kroz usklađenost sa standardom EN1717

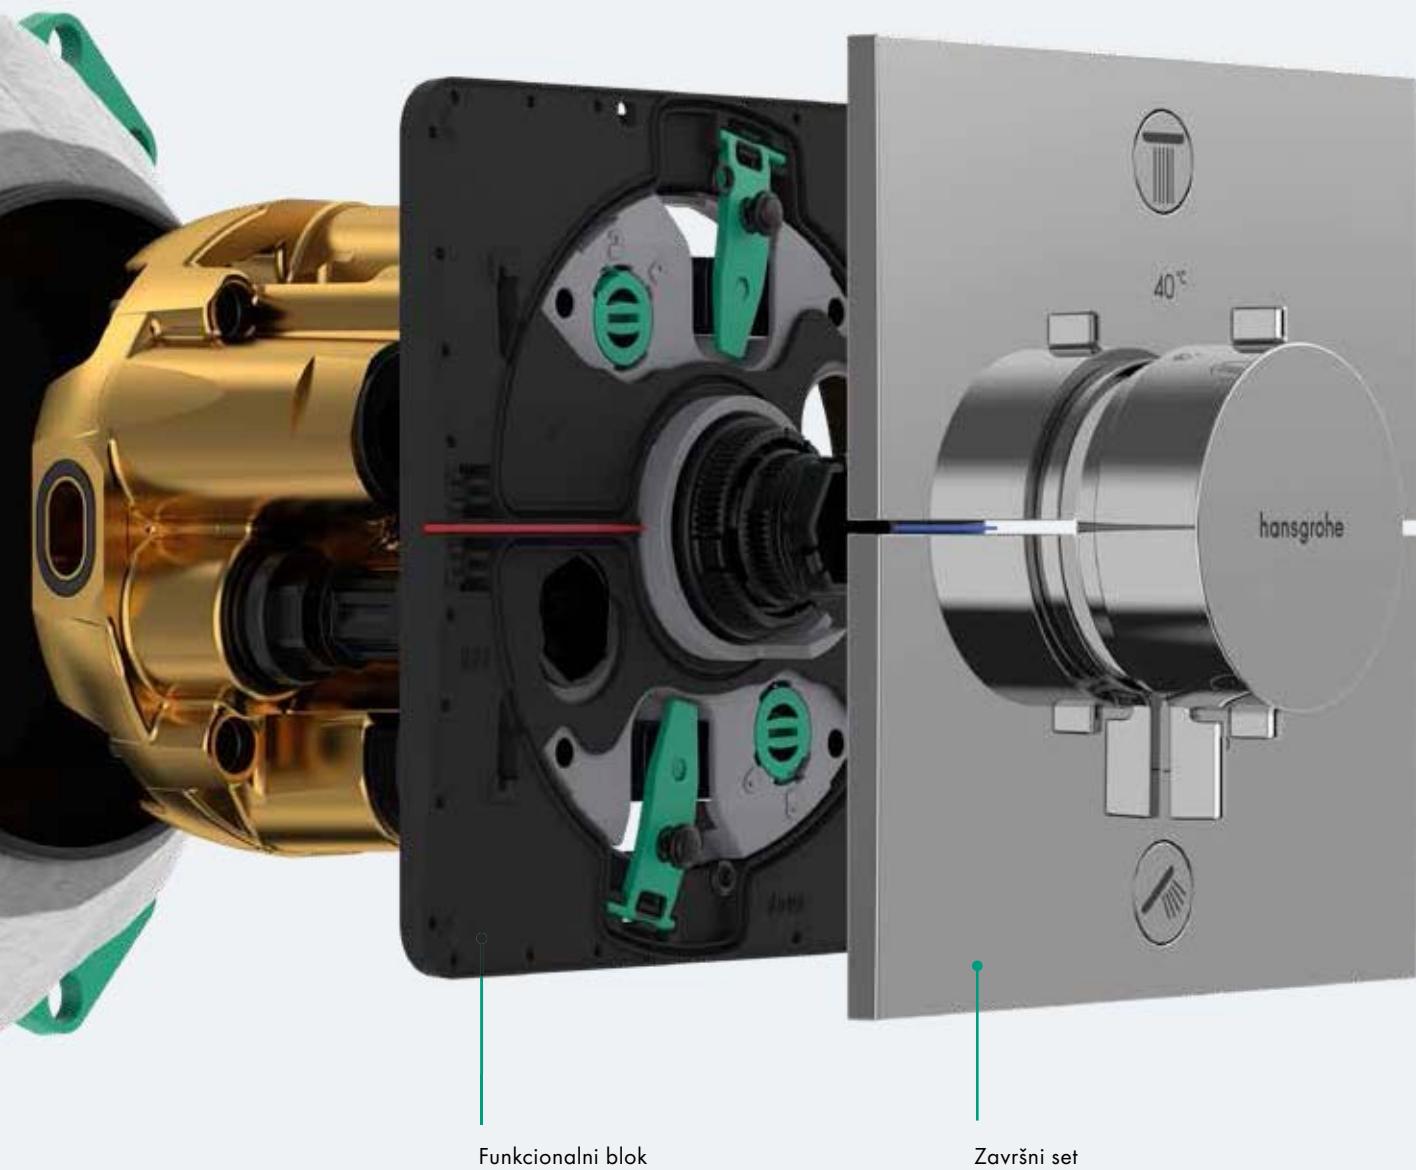

Evolucija revolucije

Lansiranjem iBox universal – osnovnog seta za skrivenе instalacije – 2001. godine, hansgrohe je napravio revoluciju u montaži i dizajnu kapatila. A sada je vreme za novu generaciju ovog uspešnog modela: iBox universal 2, koji vam nudi više sigurnosti, brzine i pogodnosti od svog prethodnika. Bićete idealno opremljeni za buduće instalacije sa novim iBox universal 2.

Najnovija evolucija iBox universal-a zasniva se na dugogodišnjem iskustvu sa preko 11 miliona instaliranih proizvoda i stalnim povratnim informacijama od stručnjaka, od planera i od vas. Rezultat: Novi iBox universal 2 je lakši za rad, pogodan je za univerzalnu upotrebu i omogućava brzu instalaciju bez grešaka. Kombinuje proverene prednosti svog prethodnika sa mnoštvom novih karakteristika i prednosti. Takođe se može koristiti sa svim postojećim i budućim završnim setovima hansgrohe i AXOR (za postojeće postavke je potreban adapter, koji se prodaje zasebno).

iBox universal 2 je stoga osnovna komponenta našeg all-in-one tuša – od osnovnog seta za skrivenу instalaciju do završnog setа, slavina i RainDrain tuš kanalica sve do XtraStoris zidnih niša. Dobrodošli u tuš zonu gde je sve tehnički i vizuelno usklađeno.

Instalacija je sada dvostruko brža sa novim iBox universal 2 i novim završnim setovima nego sa prethodnim modelom.






**Instalacija koja
štedi vreme, više
opcija montaže,
manje instalacionih
koraka – sve to novu
generaciju iBox-a čini još
bezbednijom, efikasnijom i
fleksibilnijom.**

Savršena kombinacija: iBox universal 2 i novi završni setovi


iBox universal 2 nudi brojne nove i impresivne funkcije za dodatnu jednostavnost, bezbednost i udobnost, kako tokom instalacije tako i kasnije. Instaliranje novih ShowerSelect Comfort i DuoTurn završnih setova je takođe još brže i praktičnije sa iBox universal 2.

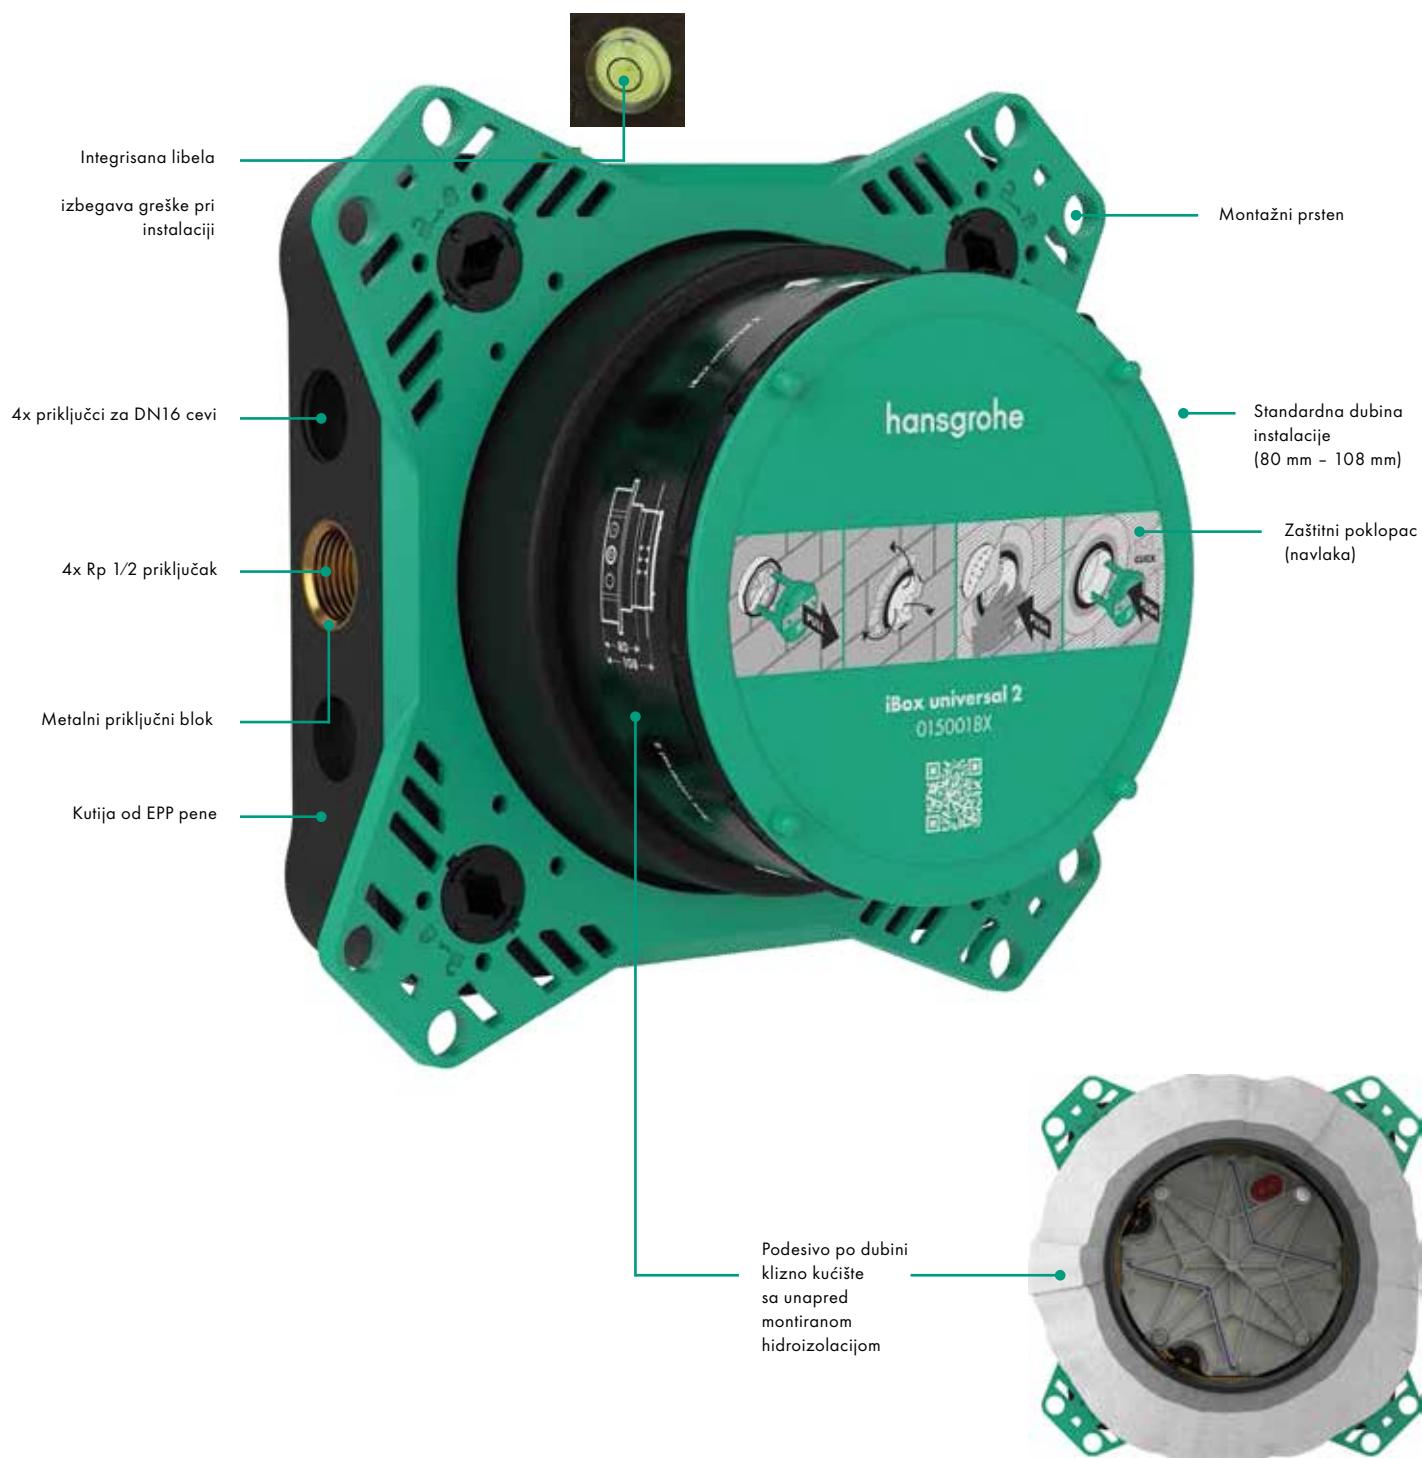

ShowerSelect Comfort – intuitivna kontrola pristiskom na dugme

Nova Shower Select Comfort termostatska mešalica impresionira korisnike svojim visokokvalitetnim dizajnom i praktičnim radom:

- Kontrolišite do 4 potrošača zahvaljujući opciji Select
- Jednostavno korišćenje putem širokih metalnih tastera Select
- Mogućnost kontrole protoka vode zahvaljujući EcoStop funkciji preko centralne ručice
- Lako se čisti jer su dugmad postavljena u ravni sa površinom
- Različiti oblici: kvadratni, SoftCube i okrugli
- Raznolikost završnih obrada: hrom, Mat crno, mat bela, Brušeni crni hrom i brušena bronza

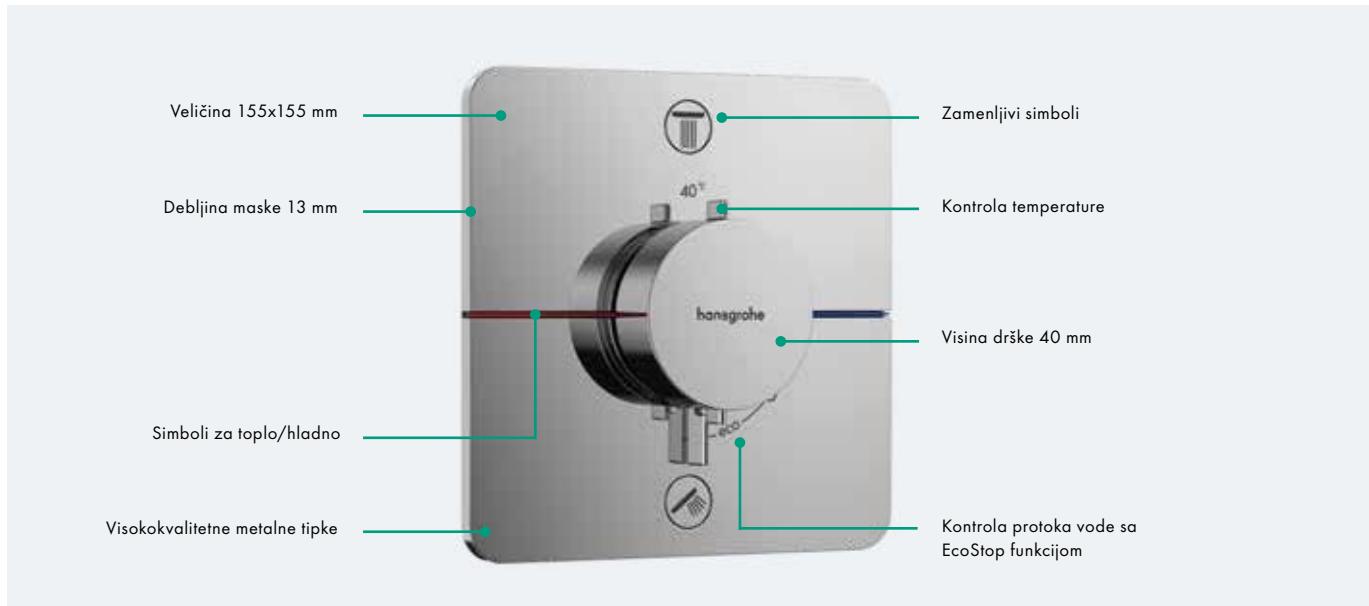

DuoTurn – pojačajte!


Novi DuoTurn skriveni manuelni ventili nude vrhunsko tuširanje sa svojim:

- Jednostavnim podešavanjem temperature
- Jednostavnom kontrolom funkcija i protoka vode za do dva priključka preko poluge
- Lako se čisti zahvaljujući ravnoj, ugrađenoj površini
- Različiti oblici: kvadratni, SoftCube i okrugli
- Raznolikost završnih obrada: hrom, Mat crno, mat bela i brušena bronza



Pogodan i kompatibilan: ključne inovacije

Kada razvijamo nove proizvode, uvek se pobrinemo da vam olakšaju rad, ponude najbolju moguću bezbednost i omoguće brže vreme instalacije. Brojne inovativne karakteristike proizvoda iBox universal 2 to osiguravaju. Novi iBox universal 2 kompatibilan je sa svim aktuelnim hansgrohe i AXOR nadglavnim tuševima i završnim setovima (adapter se može poručiti navođenjem broja artikla 13588000). IBox universal 2 takođe obezbeđuje da ste danas idealno opremljeni za budućnost, jer sadrži četiri otvora za cevi spremna za sve buduće završne setove.

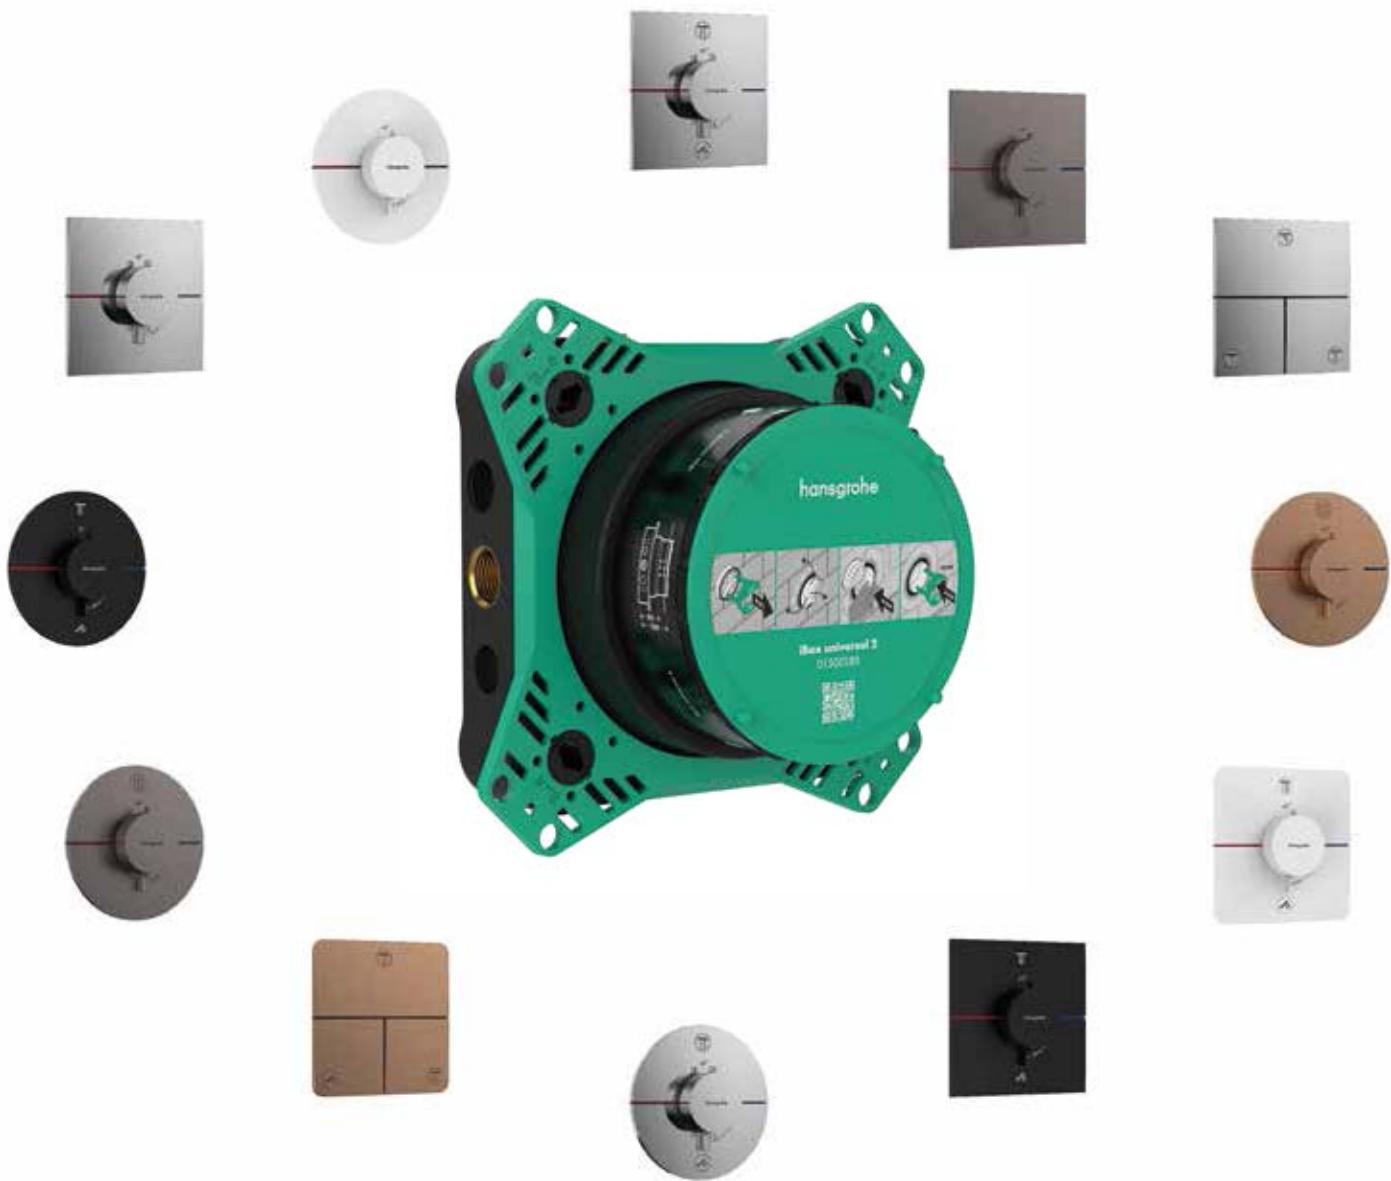



Montažni prsten za sve tipove instalacije

Bilo da instalirate iBox Universal 2 u ili na zid, integrisani montažni prsten može da se pričvrsti na prednji ili stražnji deo kako bi montaža bila izuzetno laka u svim scenarijima instalacije.

Klizno kućište za ugradnju bez rezanja

Klizno kućište se uvlači veoma lako, bez obzira koliko je duboko instaliran skriveni osnovni set instaliran. Ovo čini vodootpornu kutiju još lakšom, bržom i bezbednijom za instaliranje.



EPP pena izoluje zvuk i toplotu

Napravljen od ekspandiranog polipropilena (EPP pene), iBox Universal 2 odlično upija zvuk i toplotu. Održivi materijal je lagani, vodootporan i lak za recikliranje.



Unapred montirana hidroizolacija – bez toga se više ne može

Nešto što više ne možete da zaboravite: unapred montirana hidroizolacija je sastavni deo kliznog kućišta tako da je uvek na dohvati ruke da pojednostavi instalaciju. Kontinuirano elastična i vodootporna.




Unapred sastavljen funkcionalni blok – fantastična inovacija

Sa unapred sastavljenim funkcionalnim blokom za završne setove, potrebno vam je manje alatki, štedite vreme tokom instalacije i bezbedni ste. Napravljen je od visokokvalitetnog metala i samim tim je izuzetno izdržljiv. Dobro je znati: plastične šrafove sada više ne treba seći.

Brz i fleksibilan za instalaciju


Pojedinačni koraci instalacije su sada još lakši i brži za završetak sa iBox Universal 2: Budite fleksibilniji sa instalacijom i bezbedniji kada je reč o hidroizolaciji i izbegavanju grešaka

Instaliranje iBox Universal 2



1

Odvrnite šrafove i uklonite montažni prsten.



2

Instalirajte priključnu armaturu. Profesionalni savet:
Stegnite spojnicu cevi za bezbedno povezivanje.



3

Pričvrstite montažni prsten zatim postavite iBox



4

Podesite dubinu, poravnajte i fiksirajte iBox universal 2.



5

Nakon pokrivanja,
postavite
klizno kućište prema veličini
i pričvrstite spoj za
održavanje.



6

Raširite i zlepite
hidroizolaciju.

Preuzmite uputstvo za instalaciju sa pro.
hansgrohe.com.



Instaliranje završnog seta



1

Uklonite zaštitni poklopac i izvadite blok za ispiranje.



2

Instalirajte i postavite funkcionalni blok.



3

Olabavite mehanizam za zaključavanje, poravnajte i postavite zaštitnu rozetu.

Pritisnite rozetu i zaključajte je na mesto.



4

Podesite dubinu i aktivirajte Select ventile.



5

Pričvrstite brtve profila



6


Postavite dugmad, kontrolu jačine mlaza i ručku termostatske mešalice.

Opcije instalacije

Rotaciono-simetrični osnovni set iBox universal 2 može se koristiti univerzalno – horizontalno ili vertikalno. Može se instalirati pred, na ili u zid, kao i na sisteme nosača ili instalacione ploče kako bi se odgovorilo zahtevima struke. iBox universal 2 je pogodan za ugradnju kade i tuševa. Neki od primera instalacije su:




Instalacija na zid

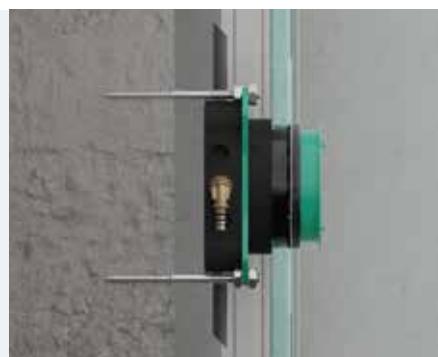

Instalacija ispred zida

(Ovde koristite promenljive
odstojnike sa M 10 vijcima za
vešanje)

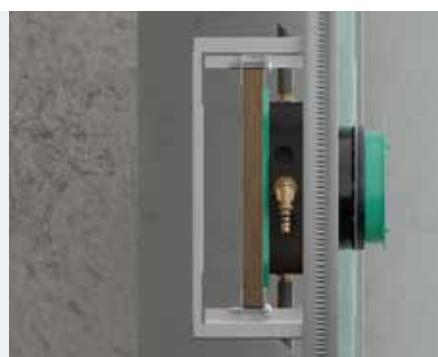

Instalacija na
sistem nosača



Instalacija direktno
u zid



Instalacija sa setom
montažnih šina



Rotaciono-simetrična instalacija

Simetričan dizajn obezbeđuje da su svi priključi isti. Važno je da je hladna voda povezana sa desne, a topla voda sa leve strane. Gornji ili donji priključak se može povezati za upotrebu kao slavina za tuširanje.




Produžna rozeta

Produžna rozeta obezbeđuje da čak i plitke dubine ugradnje više ne budu problem. Produžna rozeta omogućava da se iBox universal 2 instalira čak i u plitke zidove.

Tipovi instalacije


Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort Q, 1 funkcija

- (A) Raindance Select E**
Tuš set 120 3jet EcoSmart 9 l/min
sa tuš šipkom 90 cm i posudom za
sapun
26623XXX
- (B) ShowerSelect Comfort Q**
Termostat za skrivenu instalaciju za
1 funkciju # 15581XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazan)
01500180
- (C) FixFit**
Zidni priključak Q sa nepovratnim
ventilom
26457XXX
- (D) RainDrain Flex**
Završni set za odvod tuša 700,
može se kratiti # 56043XXX
Osnovni set za završne setove
za standardnu instalaciju (nije
prikazano)
01001180

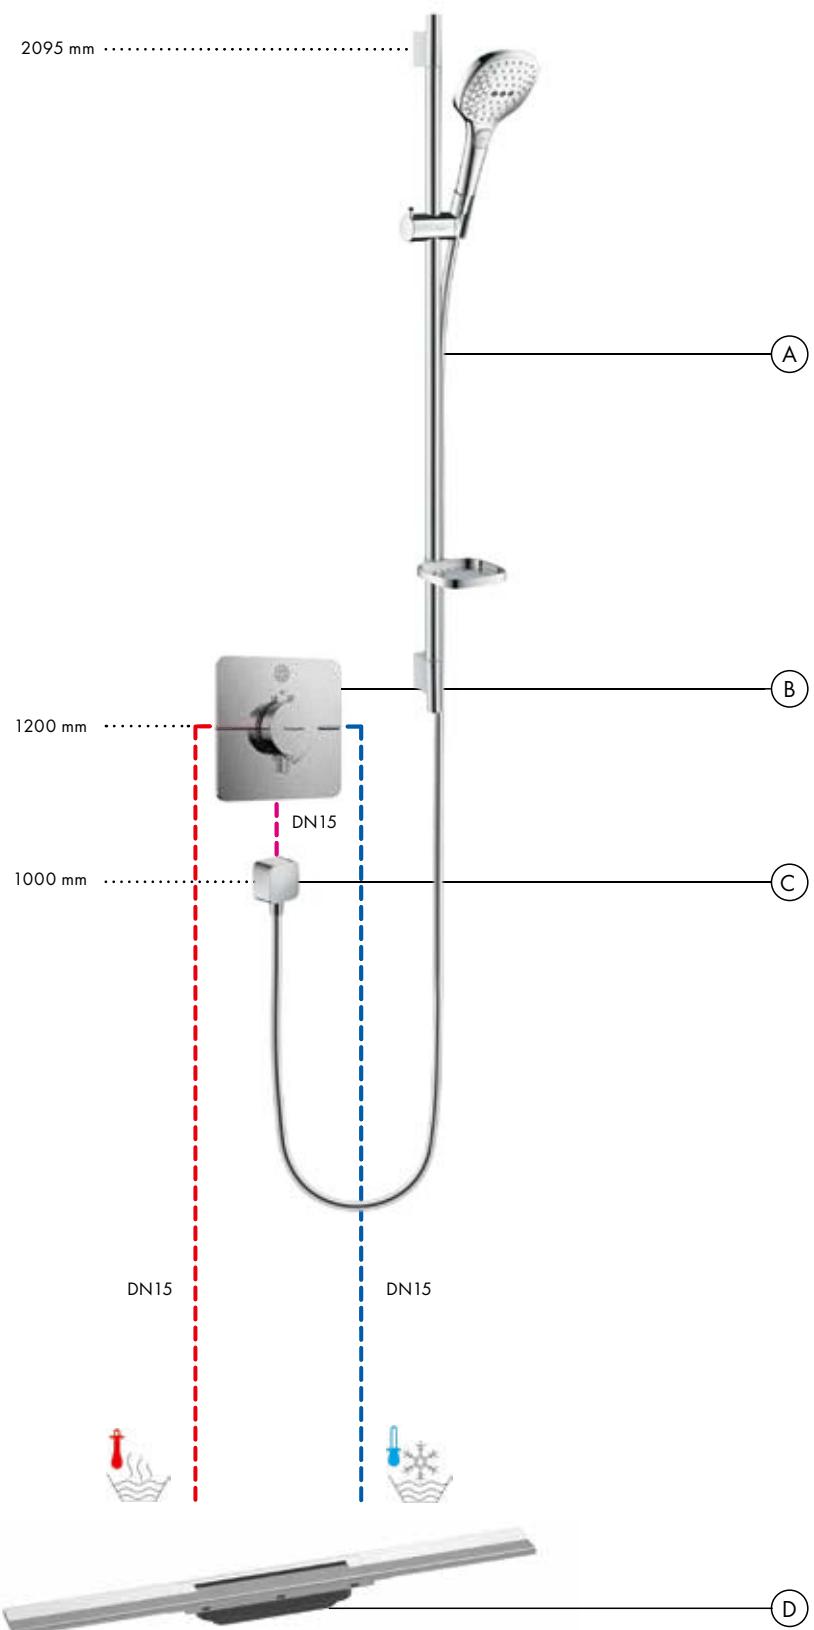

Dijagram toka

Raindance Select E
Ručni tuš 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26521XXX



* označava minimalni operativni pritisak.

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort S, 1 funkcija

(A) Rainfinity

Tuš set 130 3jet
sa šipkom 90 cm i policom
27671XXX

(B) ShowerSelect Comfort S


Termostat za skrivenu instalaciju za
1 funkciju # 15553XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazan)
01500180

(C) FixFit

Zidni priključak S sa nepovratnim
ventilom# 27456XXX

(D) RainDrain Flex


Završni set za odvod tuša 700,
može se kratiti # 56043XXX
Osnovni set za završne setove
za standardnu instalaciju (nije
prikazano)
01001180

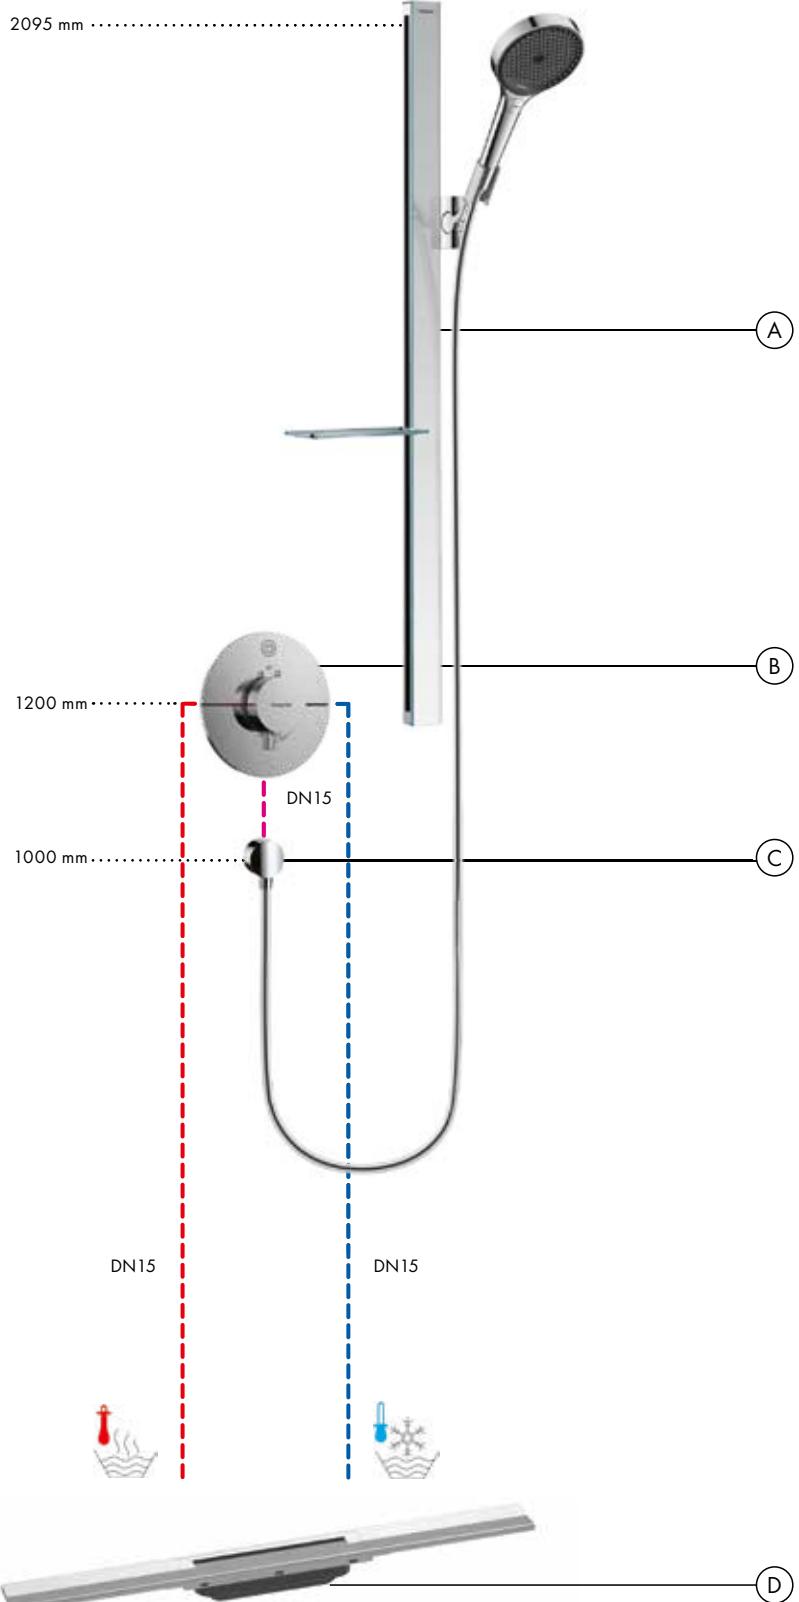

Dijagram toka

Rainfinity

Ručni tuš 130 3jet
26864XXX



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* označava minimalni operativni pritisak.

Tipovi instalacija

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort E, 2 funkcije

(A) Raindance E
Nadglavni tuš 300 1jet EcoSmart 9 l/min sa pokretnim zglobom # 26239XXX

(B) Raindance Select S
Ručni tuš 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531XXX
Nosač tuša Porter E
28387XXX
Crevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort E
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
15572XXX
Osnovni set iBox universal 2
(nije prikazan)
01500180


(D) FixFit
Zidni priključak Square s nepovratnim ventilom # 26455XXX

(E) RainDrain Flex
Završni set za odvod tuša 700 može se kratiti
56043XXX Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano) # 01001180

Dijagrami toka


Raindance E

Nadglavni tuš 300 1jet EcoSmart 9 l/min sa pokretnim zglobom
26239XXX



Raindance Select S


Ručni tuš 120 3jet EcoSmart 9 l/min
26531XXX



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

* označava minimalni operativni pritisak.

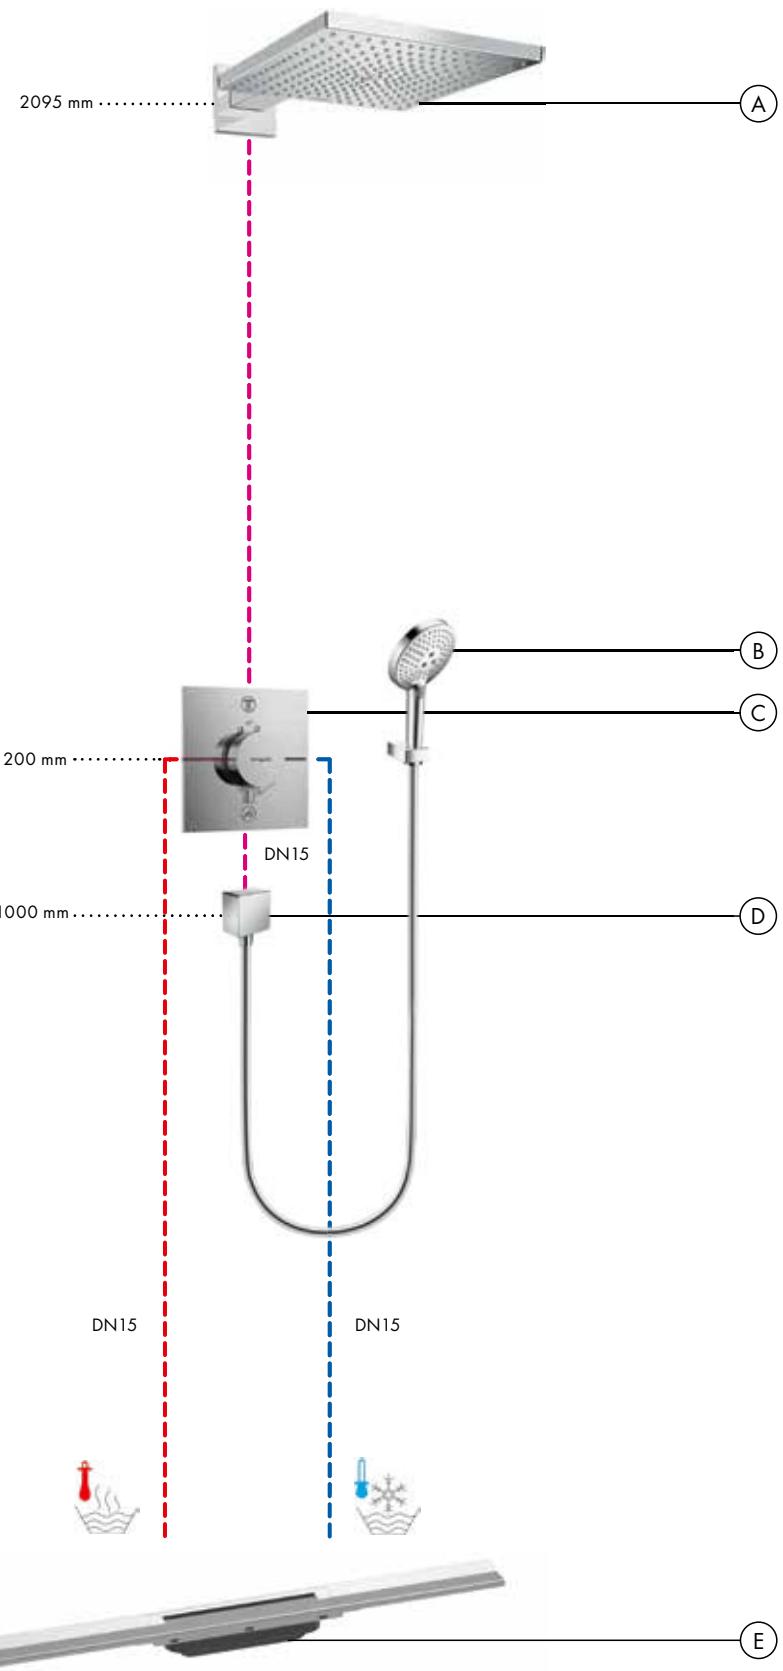

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort Q, 2 funkcije

(A) Pulsify S

Nadglavni tuš 105 1jet

24130XXX

Zidni priključak za Pulsify
nadglavni tuš 105

24139XXX

(B) Pulsify Select S

Ručni tuš 105 3jet Aktivacija

24100XXX

Crevo za tuš Isiflex 160 cm

28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort Q

Termostat za skrivenu instalaciju za 2
funkcije

15583XXX

Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazan) # 01500180

(D) FixFit Porter Q

Zidni priključak sa držačem za tuš
26887XXX

(E) RainDrain Flex

Završni set za odvod tuša 700 može
se kratiti # 56043XXX Osnovni set za
završne setove za standardnu instalaciju
(nije prikazano)


01001180

Dijagrami toka

Pulsify S

Nadglavni tuš 105 1jet


24130XXX




Pulsify Select S

Ručni tuš 105 3jet Aktivacija

24100XXX



• označava minimalni operativni pritisak.

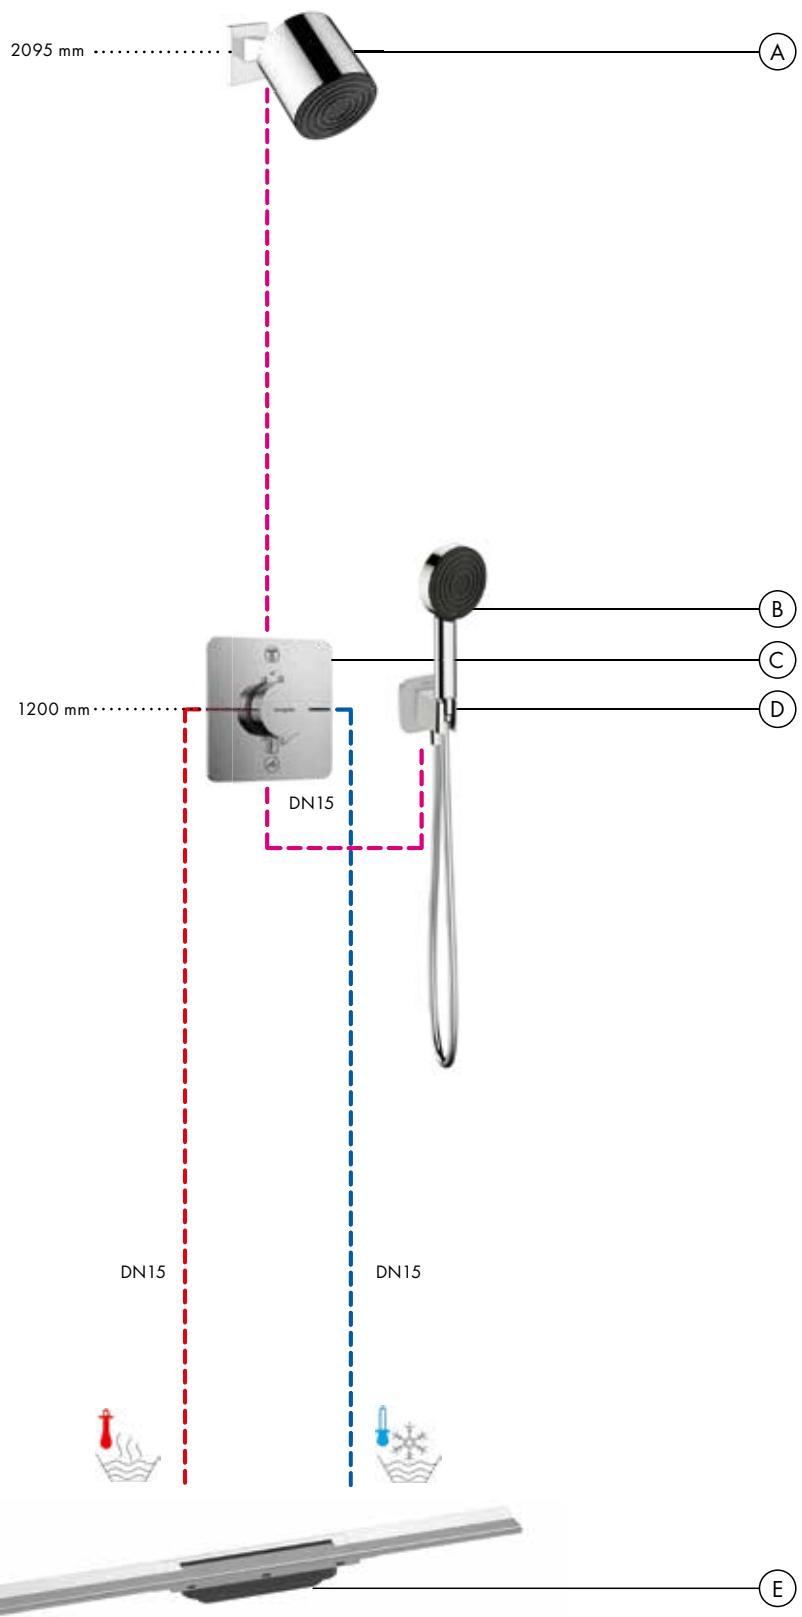

Tipovi instalacija

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort Q, 2 funkcije/kada

(A) Pulsify S 
Ručni tuš 105 1jet EcoSmart+
24121XXX

Crevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX


(B) ShowerSelect Comfort Q
Termostat za skrivenu instalaciju
za 2 funkcije sa integriranom
bezbednosnom kombinacijom prema
EN1717 # 15586XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazan)
01500180

(C) FixFit Porter Q
Zidni priključak sa držačem za tuš
26887XXX


(D) Exafill S
Osnovni i završni set ispusta u kadu, set
za odvod i preliv
58117XXX
58116180

Dijagram toka

Pulsify S
Ručni tuš 105 1jet EcoSmart+
24121XXX



• označava minimalni operativni pritisak.

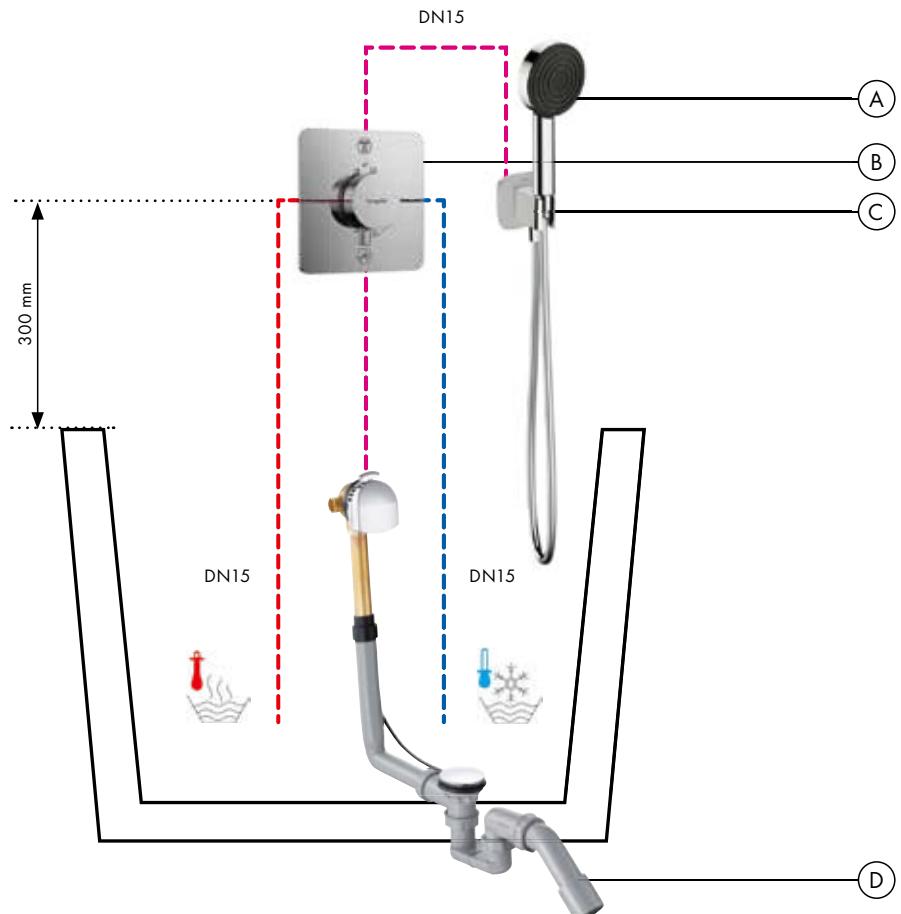

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort Q, 2 funkcije

(A) Pulsify S

Nadglavni tuš 260 1jet
24140XXX
Zidni priključak za nadglavni tuš 260
24149XXX

(B) Pulsify S

Ručni tuš 105 1jet
24120XXX
Držač za tuš Porter S
28331XXX
Crevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort Q

Termostat za skrivenu instalaciju za
2 funkcije # 15583XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije
prikazan)
01500180

(D) FixFit

Zidni priključak Q sa nepovratnim ventilom
26457XXX


(E) RainDrain Flex

Završni set za odvod tuša 700, može
se kratiti # 56043XXX Osnovni set za
završne setove za standardnu instalaciju
(nije prikazano)
01001180

Dijagrami toka



Pulsify S

Nadglavni tuš 260 1jet
24140XXX



Pulsify S

Ručni tuš 105 1jet
24120XXX

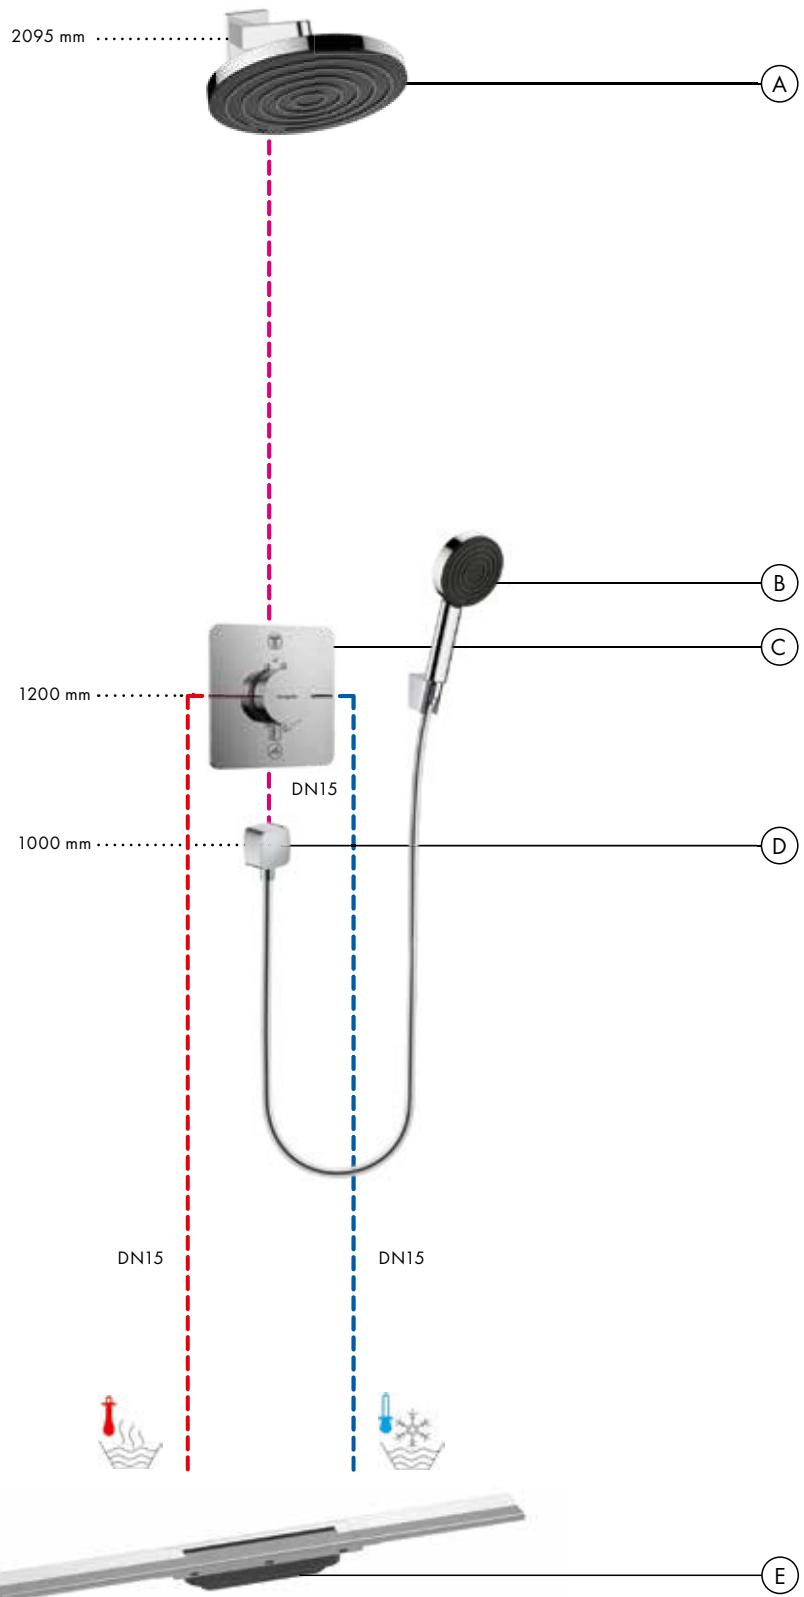

* označava minimalni operativni pritisak.

Tipovi instalacija

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort S, 2 funkcije

(A) Raindance S
Nadglavni tuš 240 1jet PowderRain sa pokretnim zglobom
27607XXX

(B) Raindance Select S
Ručni tuš 120 3jet
26530XXX
Crevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX


(C) ShowerSelect Comfort S
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
15554XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180

(D) FixFit Porter S
Zidni priključak sa držačem za tuš
26888XXX



(E) RainDrain Flex
Završni set za odvod tuša 700, može se kratiti # 56043XXX Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije prikazano)
01001180

Dijagrami toka

Raindance S
Nadglavni tuš 240 1jet PowderRain sa pokretnim zglobom
27607XXX



Raindance Select S
Ručni tuš 120 3jet
26530XXX

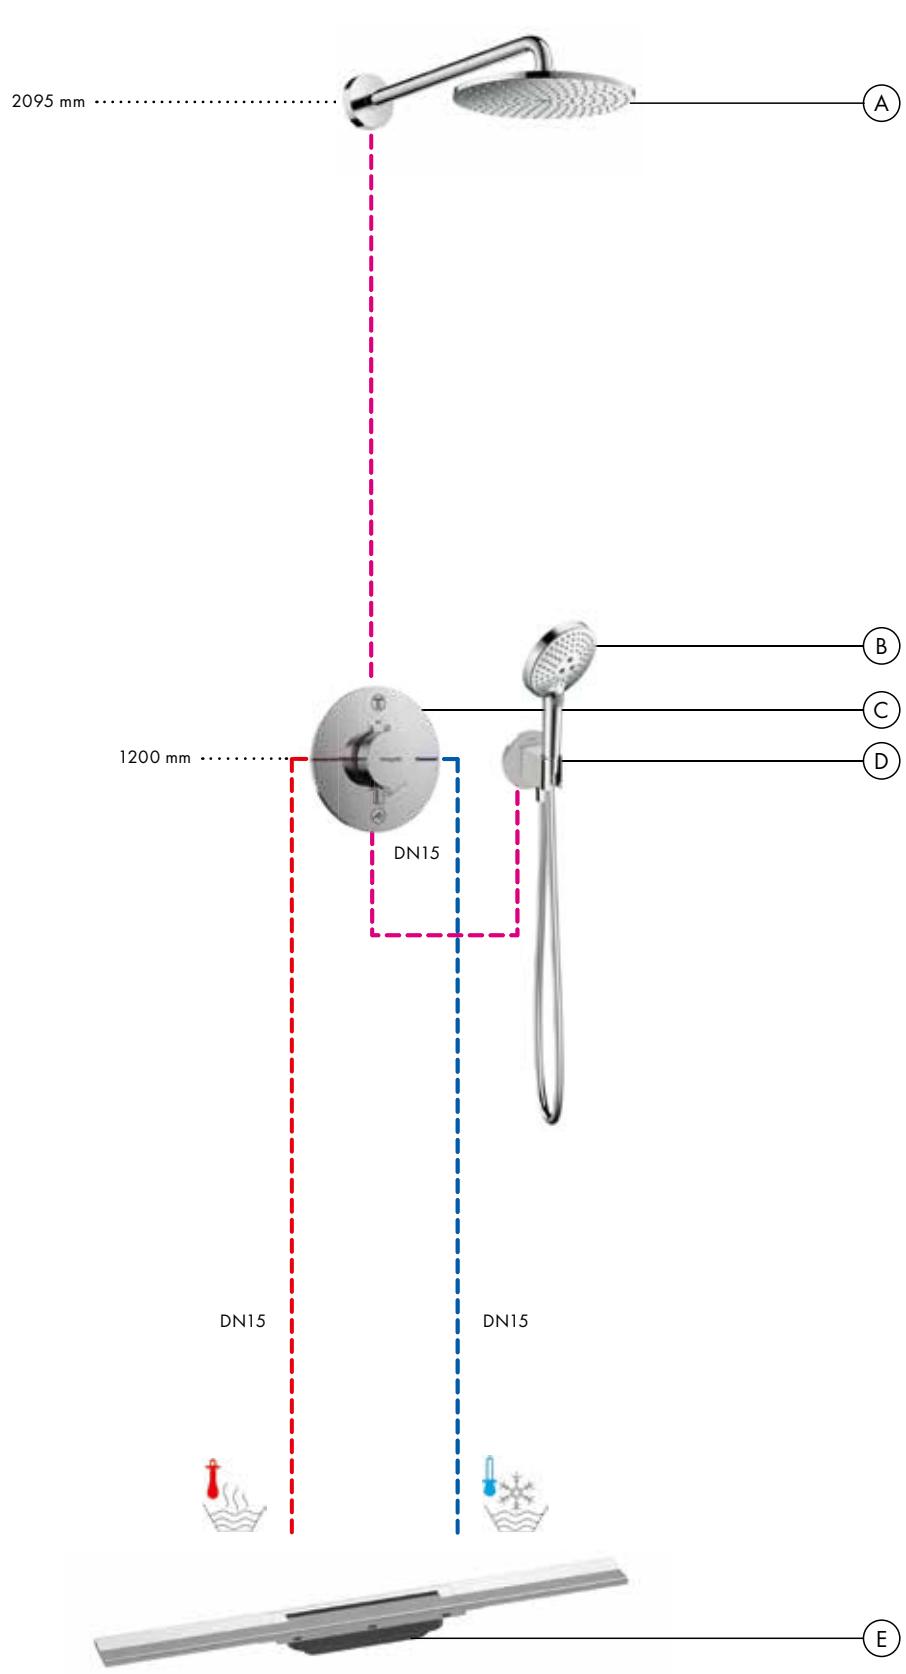


Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort E, 3 funkcije

- (A) **Rainfinity**
Nadglavni tuš 360 ljet sa zidnim priključkom
26230XXX
- (B) **Rainfinity**
Tuš za ramena 500 ljet s policom za tuš
26243XXX
- (C) **Rainfinity**
Ručni tuš 130 3jet
26864000
Nosač tuša Porter E
28387XXX
Crevo za tuš Isiflex 160 cm # 28276XXX
- (D) **ShowerSelect Comfort E**
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180
- (E) **ShowerSelect Comfort E**
Termostat za skrivenu instalaciju
15574XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180
- (F) **FixFit**
Zidni priključak Square sa nepovratnim ventilom
26455XXX
- (G) **RainDrain Flex**
Set za završnu obradu odvoda za tuševe 700, skrativ # 56043XXX
Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije ilustrovano)
01001180

Dijagrami toka



Rainfinity

Nadglavni tuš 360 ljet sa zidnim priključkom
26230XXX



Rainfinity

Ručni tuš 130 3jet
26864000

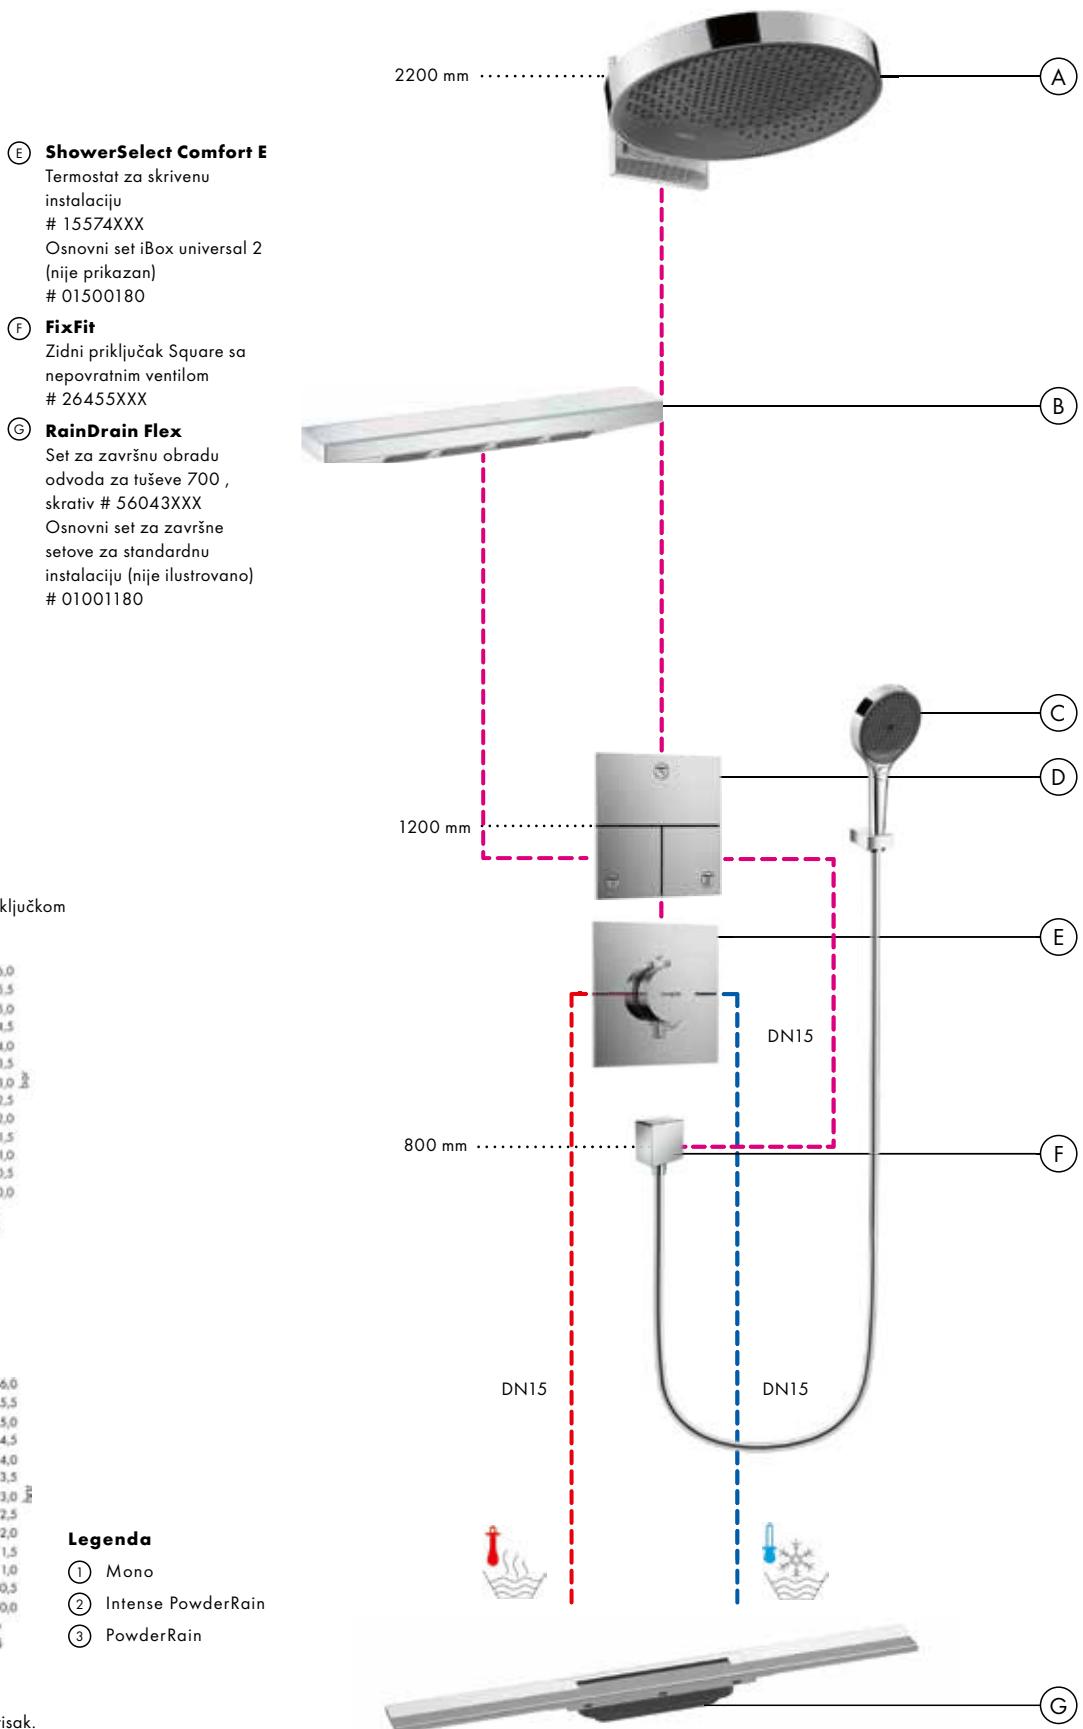


* označava minimalni operativni pritisak.

Tipovi instalacija

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort E, 3 funkcije

- (A) Pulsify E**
Nadglavni tuš 260 2jet sa zidnim priključkom
24350XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180
Adapterska ploča za iBox universal 2
13588000
- (B) Pulsify E**
Set za tuširanje 100 1jet EcoSmart sa tuš šipkom 90 cm
24380XXX
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180


- (D) ShowerSelect Comfort E**
Termostat za skrivenu instalaciju
15574XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180
- (E) FixFit**
Zidni priključak Square sa nepovratnim ventilom
26455XXX
- (F) RainDrain Flex**
Set za završnu obradu odvoda za tuševe 700, skrativ
56043XXX
Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije ilustrovano)
01001180

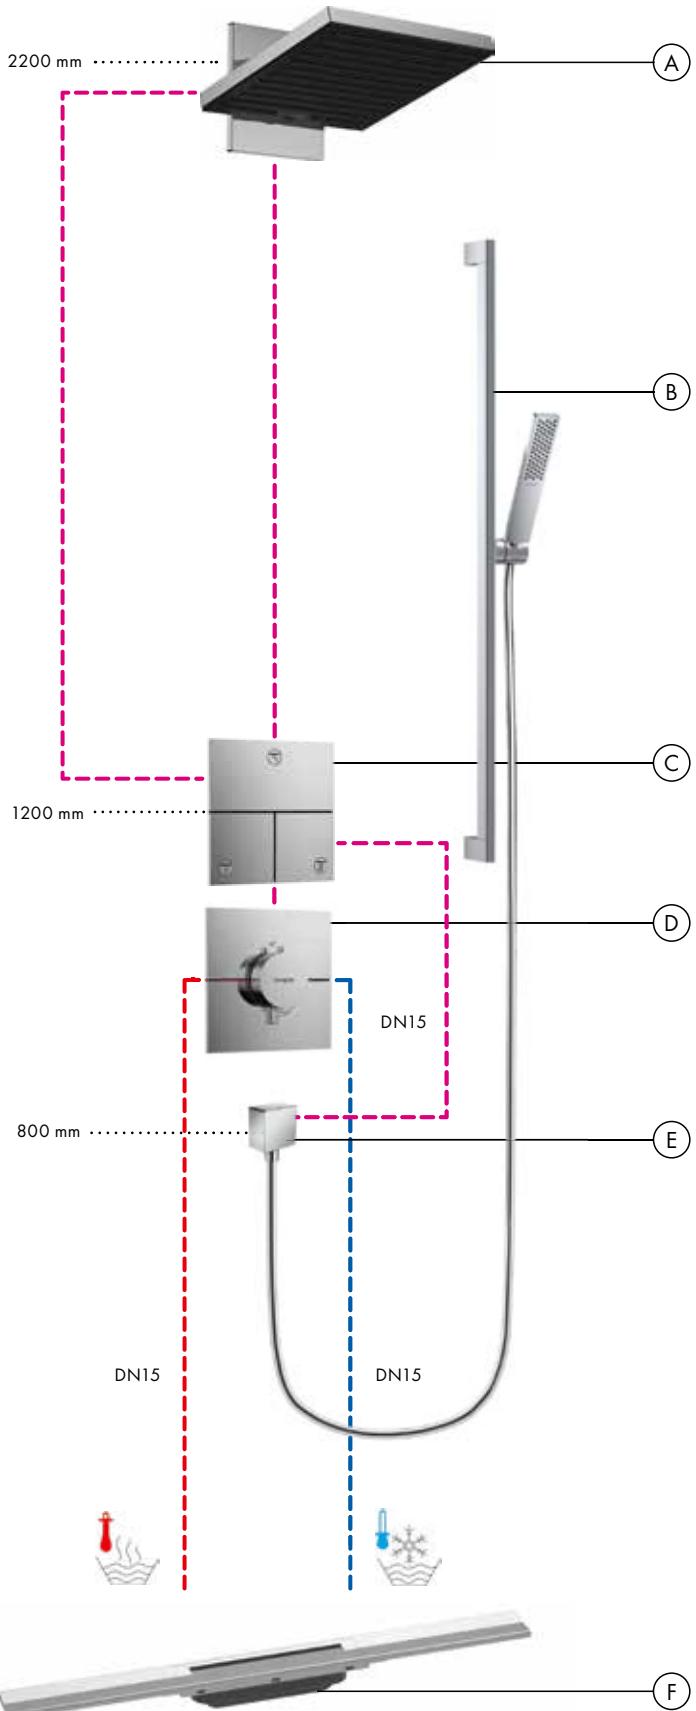

Dijagrami toka

Pulsify E

Nadglavni tuš 260 2jet sa zidnim priključkom
24350XXX




Legenda

- (1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain

Pulsify E

Baton štapni ručni tuš 100 1jet EcoSmart
24320XXX



* označava minimalni operativni pritisak.

Skrivena instalacija ShowerSelect Comfort E, 4 funkcije


- (A) Rainfinity**
Nadglavni tuš 250 3jet sa zidnim priključkom
26232XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180
Adapter za iBox universal 2
13588000
- (B) Rainfinity**
Ručni tuš 130 3jet
26864000
Crevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180

- (D) FixFit Porter E**
Zidni priključak sa držačem za tuš
26889XXX
- (E) ShowerSelect Comfort E**
Termostat za skrivenu instalaciju za 1 funkciju i dodatni izlaz
15575XXX
- (F) RainDrain Match**
Završni set odvoda za tuš 700 sa okvirom podesivim po visini
56037XXX Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju (nije ilustrovano)
01001180

Dijagrami toka

Rainfinity

Nadglavni tuš 250 3jet sa zidnim priključkom
26232XXX




Legend

- (1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain
- (3) RainStream

Rainfinity


Ručni tuš 130 3jet
26864XXX



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* označava minimalni operativni pritisak.

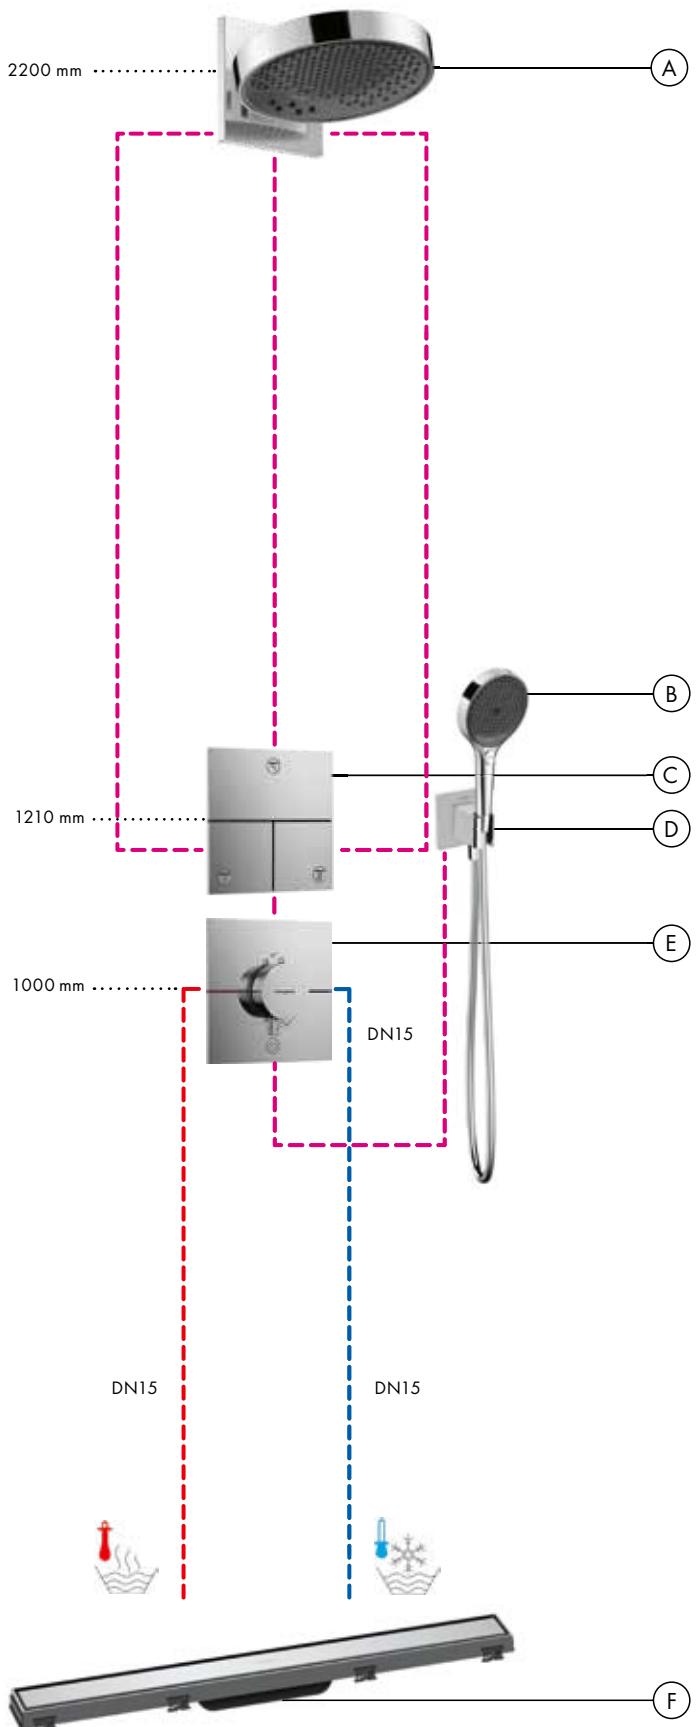

Tipovi instalacije

Skrivena instalacija DuoTurn Q, 1 funkcija

(A) Croma Select E

Set za tuširanje Vario sa tuš šipkom 90 cm
26592400

(B) DuoTurn Q


Mešalica za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
75614XXX
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)
01500180

(C) FixFit S

Zidni priključak S sa nepovratnim ventilom
27456XXX

(D) RainDrain Flex


Završni set za odvod tuša 700 , može se
kratiti # 56043XXX Osnovni set za završne
setove za standardnu instalaciju (nije
prikazano)
01001180

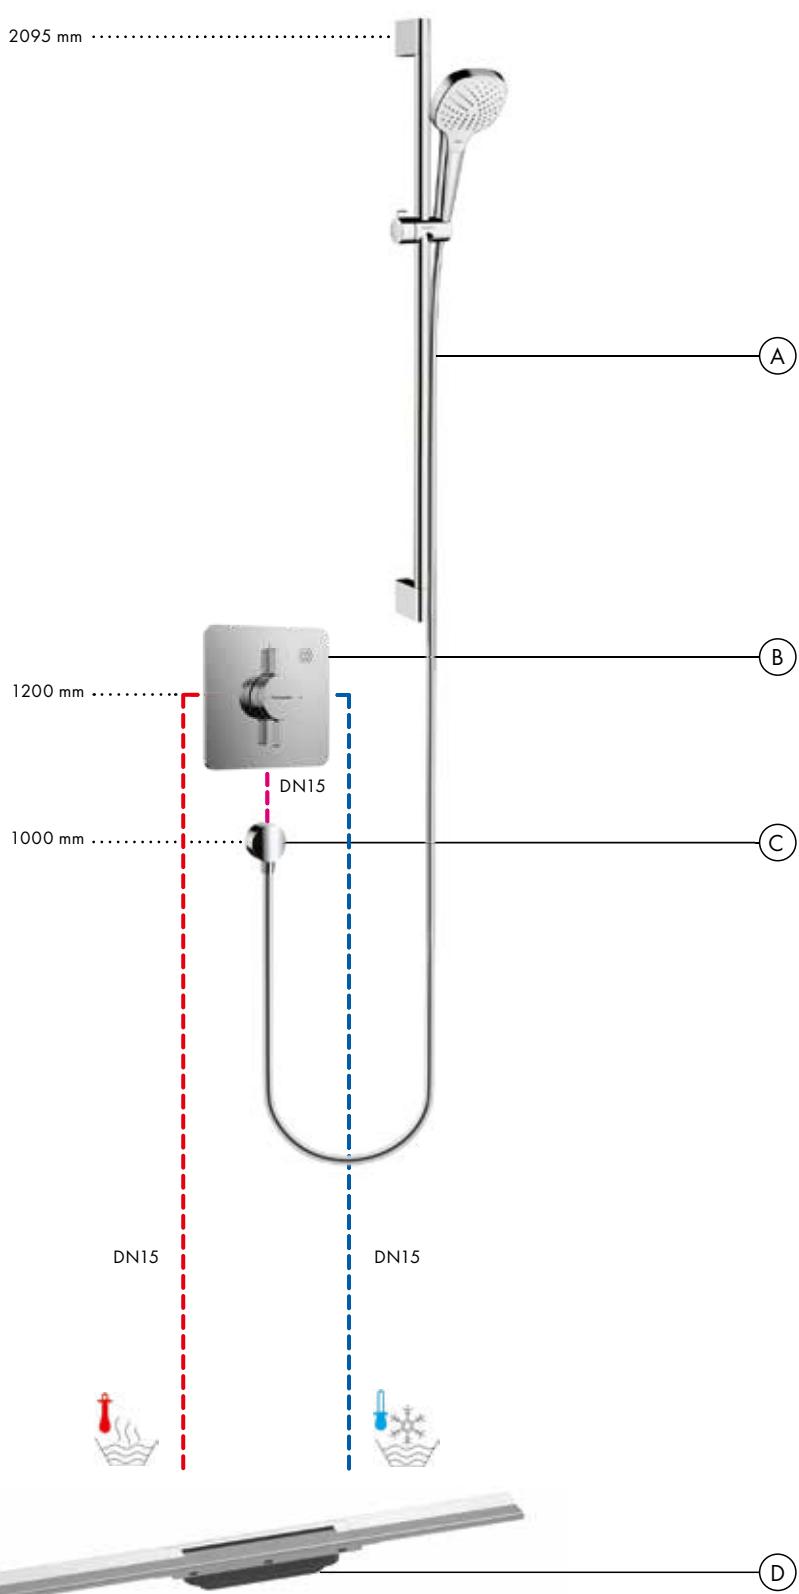

Dijagram toka

Croma Select E

Ručni tuš Vario
26812400



Legenda

- (1) TurboRain
- (2) IntenseRain
- (3) Rain

* označava minimalni operativni pritisak.

Skrivena instalacija DuoTurn S, 2 funkcije/kada

(A) Pulsify S

Ručni tuš 105 ljet

24120XXX

Crevo za tuš Isiflex 160 cm

28276XXX

(B) DuoTurn S

Mešalica za skrivenu instalaciju za 2 funkcije

75418000

Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)

01500180

(C) FixFit Porter S

Zidni priključak sa držačem za tuš

26888XXX

(D) Exafill S

Osnovni set i završni set ispusta u kadu, set za odvod i preliv

58117XXX



58116180

Dijagram toka

Pulsify S

Ručni tuš 105 ljet

24120XXX

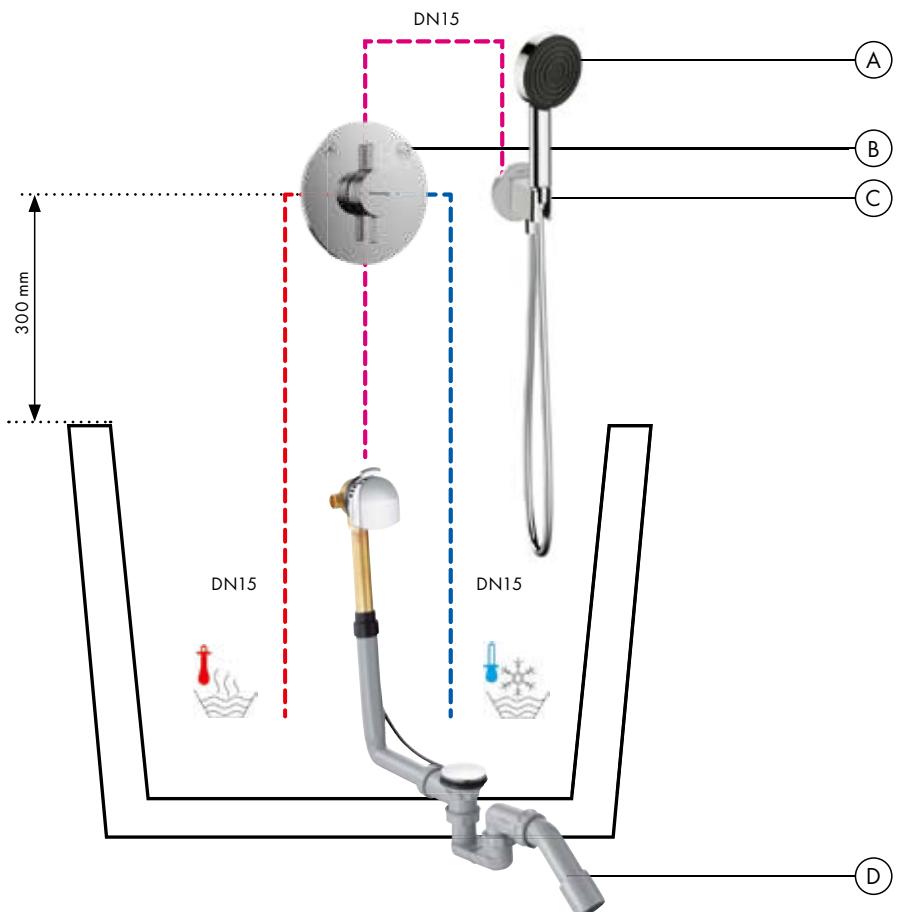

• označava minimalni operativni pritisak.

Tipovi instalacije

Skrivena instalacija DuoTurn Q, 2 funkcije

(A) Crometta E

Nadglavni tuš 240 1jet EcoSmart

9 l/min

26727XXX

Pokretni zglob 24 cm (nije ilustrovano)

26405XXX

(B) Crometta

Ručni tuš Vario Green 6 l/min

26336400

Crevo za tuš Isiflex 160 cm

28276XXX

Držać za tuš Porter S

28331XXX

(C) DuoTurn Q

Mešalica za skrivenu instalaciju za 2 funkcije

75414000

Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazan)

01500180

(D) FixFit S

Zidni priključak S s nepovratnim ventilom

27456XXX

(E) RainDrain Compact

Kompletan set odvoda za tuš 700 za

standardnu instalaciju



56176800

Dijagrami toka

Crometta E

Nadglavni tuš 240 1jet EcoSmart 9 l/min

26727XXX

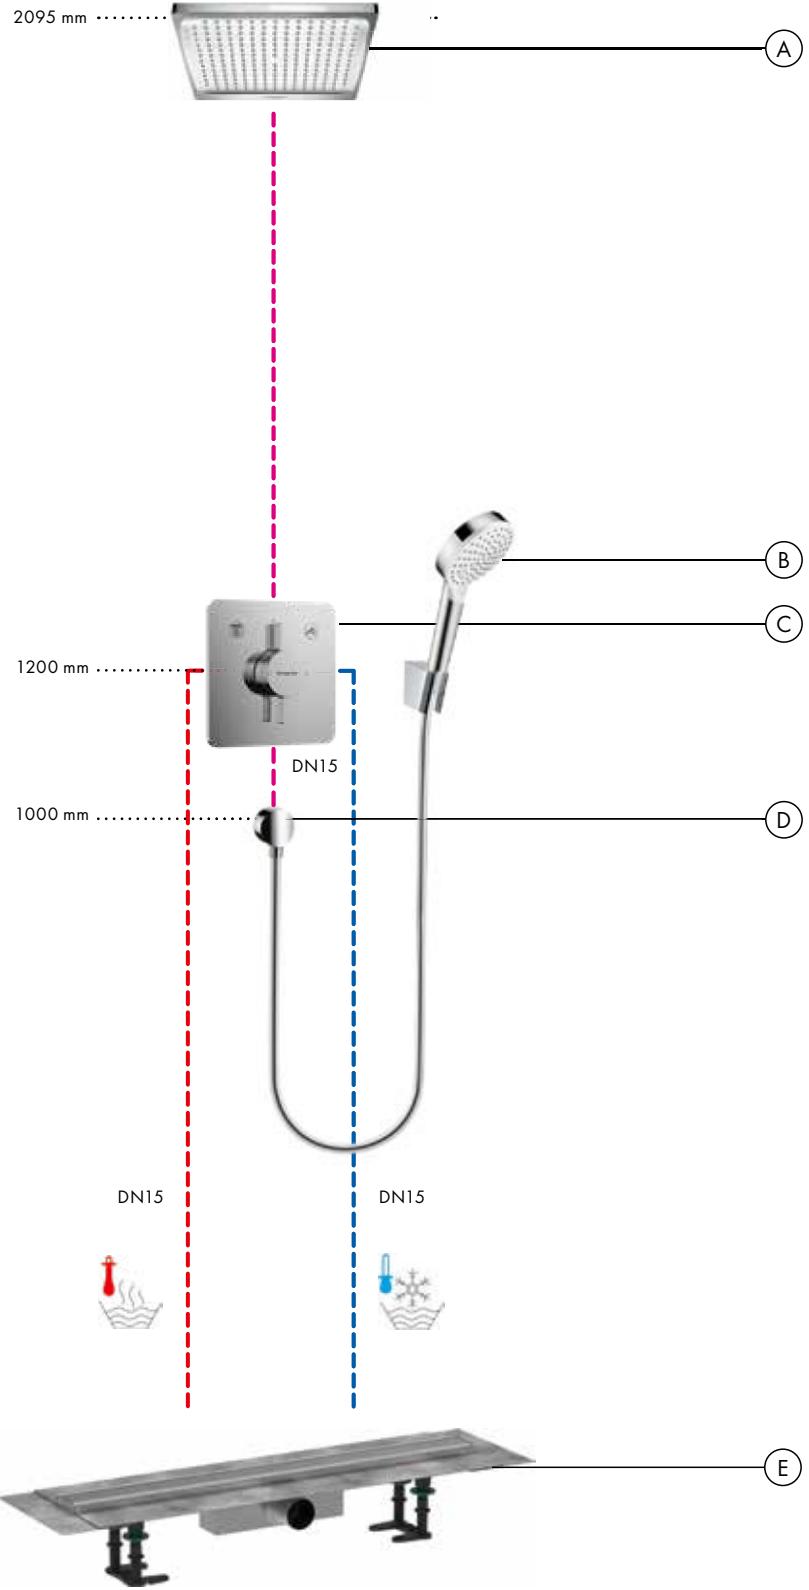

• označava minimalni operativni pritisak.

Skrivena instalacija DuoTurn Q, 2 funkcije

(A) Vernis Blend
Nadglavni tuš 200 ljet EcoSmart
26277XXX

Plafonski priključak 10 cm
26406XXX

(B) Vernis Blend
Ručni tuš Vario EcoSmart
26340000

(C) DuoTurn Q
Mešalica za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
75414000
Osnovni set iBox universal 2 (nije prikazano)
01500180

(D) Porter S
Držać za tuš Porter S
28331XXX
Crevo za tuš Isiflex 160 cm
28276XXX


(E) FixFit S
Zidni priključak S sa nepovratnim ventilom e
27456XXX

(F) RainDrain Compact
Kompletan set odvoda za tuš 700 za
standardnu instalaciju
56176800

Dijagrami toka


Vernis Shape

Nadglavni tuš 200 ljet EcoSmart
26277XXX




Vernis Blend

Ručni tuš Vario EcoSmart
26340000



Legenda

- ① Rain
- ② IntenseRain



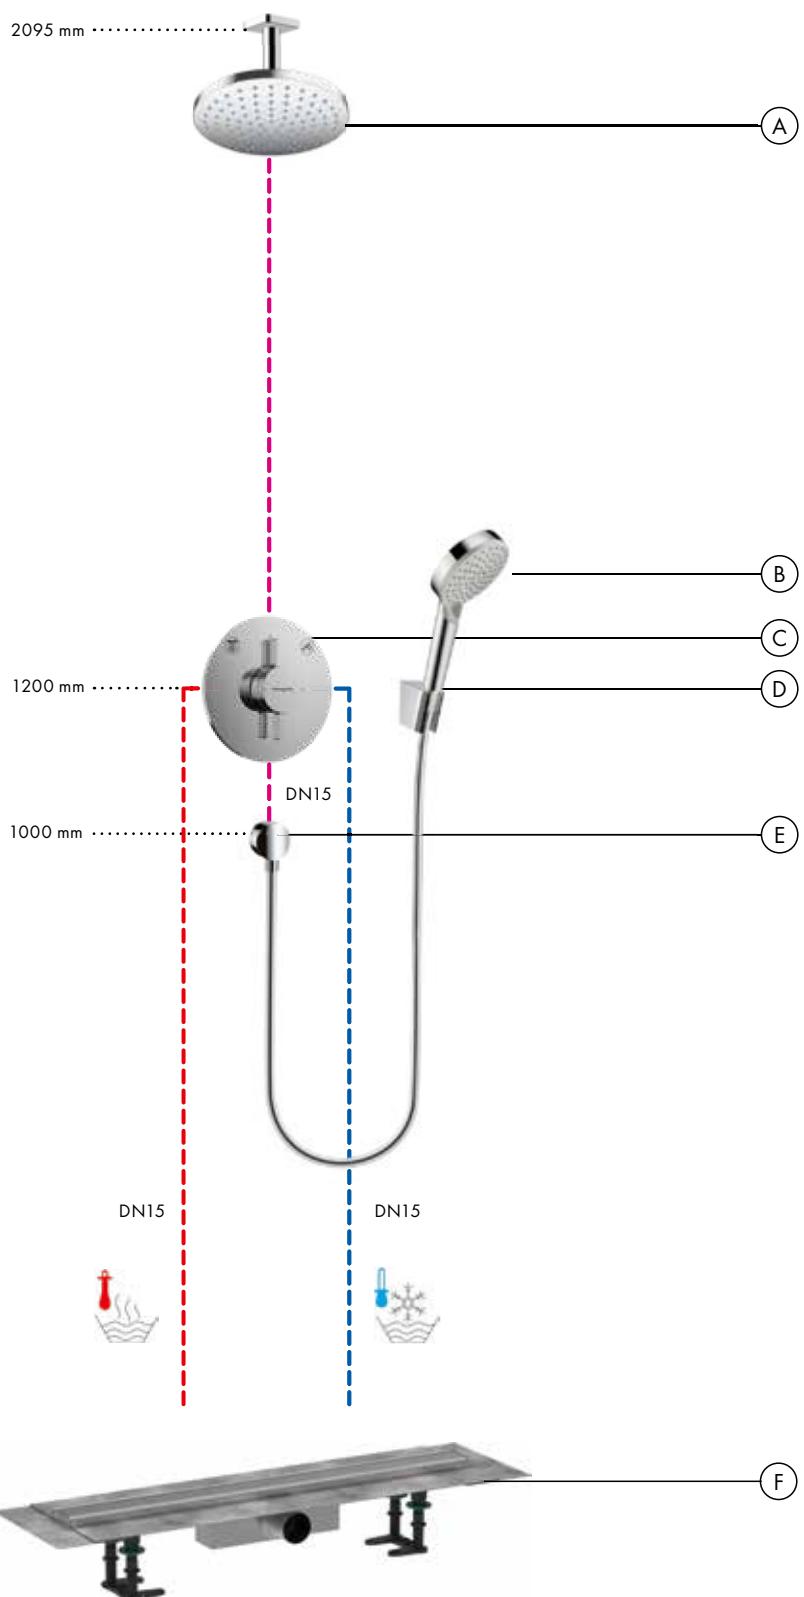


• označava minimalni operativni pritisak.

Informacije o planiranju i instalaciji

Osnovni set

Postavite osnovni set sa priključkom za toplu vodu levo i priključkom za hladnu vodu sa desne strane. Dubina instalacije: 80 mm do 108 mm.

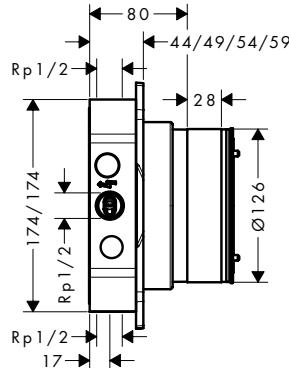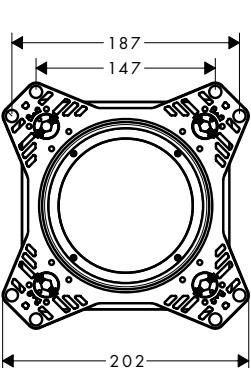

Instalacija osnovnog seta


Osnovni set se može postaviti tako da odgovara zahtevima struke. iBox Universal 2 je pogodan za ugradnju i kade i tuševa. Kod instalacije tuša, priključak koji nije potreban mora biti zatvoren.

Rotaciono-simetrični osnovni set iBox universal 2 može se koristiti horizontalno ili vertikalno.

Pribor



Rozeta E, 5 mm, za upotrebu prilikom instalacija koje su previše ravne.
13612XXX



Rozeta E, 22 mm, za upotrebu prilikom instalacija koje su previše ravne.
13617XXX



DuoTurn adapter E i Q za ShowerSelect rozetu
13628000



Set produžetaka 25 mm, za preduboke instalacije
13632000

Rozeta Q, 5 mm, za upotrebu prilikom instalacija koje su previše ravne.
13613XXX (nije ilustrovano)

Rozeta Q, 22 mm, za upotrebu prilikom instalacija koje su previše ravne.
13618XXX (nije prikazano)

DuoTurn adapter S za ShowerSelect rozetu
13631000 (nije prikazano)




Rozeta S, 5 mm, za upotrebu prilikom instalacija koje su previše ravne.
13614XXX (nije ilustrovano)

Rozeta S, 22 mm, za upotrebu prilikom instalacija koje su previše ravne.
13624XXX (nije prikazano)

Adapterska ploča za iBox universal 2*
13588000

*potrebna je prilikom instaliranja iBox universal kompatibilnih nadzemnih tuševa, tuša, kada i termostatskih završnih komplet a za skrivenu instalaciju u kombinaciji sa iBox universal 2.

Saveti za katu




iBox universal 2 u kombinaciji sa Exafill ispustom u katu i setom za odvod i preliv

isključite vodu do Egzafila u fazi izgradnje!

Osnovna instalacija:

1. Instalacija iBox universal 2
2. Postavite cevi do Exafilla i blokirajte (metalni čep)
3. Sistem cevi za ispiranje i pritisak

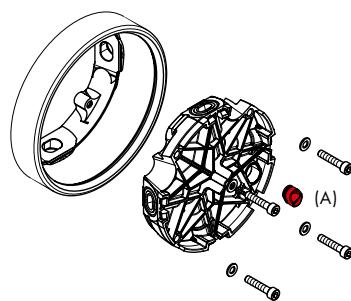


Postavite katu:

1. Isključite vodu
2. Instalirajte katu sa Exafillom i priključite je na vodovodnu mrežu
3. Ispelite cev do Exafilla i proverite da li ima curenja
4. Isključite vodu na nivou poda
5. Uklonite blok za ispiranje
6. Umetnite čep (A) u blok za ispiranje
7. Postavite blok za ispiranje
8. Uključite vodu

Sudopere

Kompletan sistem bloka za ispiranje prema DIN 1988/EN 1717. Strelice na bloku za ispiranje pokazuju koji je priključak povezan na koju izlaznu cev, na primer hladna voda na priključak 1 i topla voda na priključak 2. Ako je potreban samo jedan priključak, onda blok za ispiranje treba da se okrene za 90° nakon prvog ispiranja.

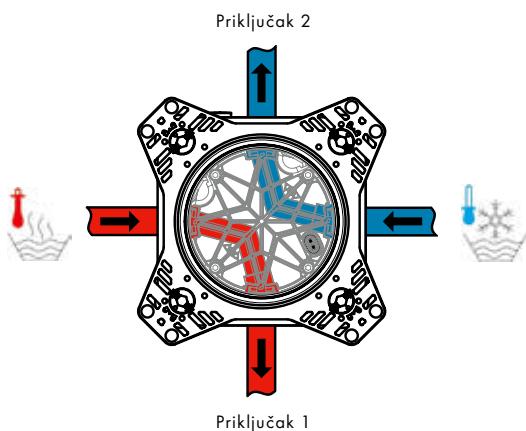

iBox universal 2

01500180



Novi završni setovi

ShowerSelect Comfort
i DuoTurn



Postojeći završni setovi i nadglavni tuševi



Adapterska ploča
13588000

iBox universal

01800180



Specifikacije


Operativni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni operativni pritisak:	0.1–0.5 MPa
Probni pritisak:	1.6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura tople vode:	maks. 80 °C
Preporučena temperatura tople vode:	65 °C
Dimenzije priključka:	Rp ½
Priklučci:	hladno desno, toplo lijevo

Slobodan protok na:	0.3 MPa
Priklučak za mešalicu kade:	31 l/min
Priklučak za mešalicu tuša:	24 l/min
Slavina za tuš:	32 l/min
Mešalica za katu sa integriranom prevencijom crnog toka:	25 l/min // 24 l/min
Termostatska mešalica sa zapornim ventilom:	26 l/min
HighFlow termostatska mešalica (priključak 1 + 2):	58 l/min
Oznaka testa:	DVGW, SVGW


Preuzmite uputstvo za instalaciju sa pro.
hansgrohe.com.



Pregled proizvoda

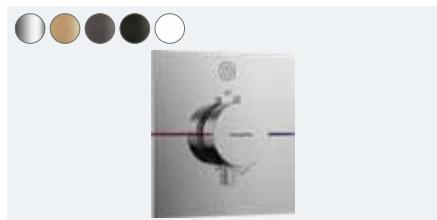


ShowerSelect Comfort E
Termostat za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
15571XXX

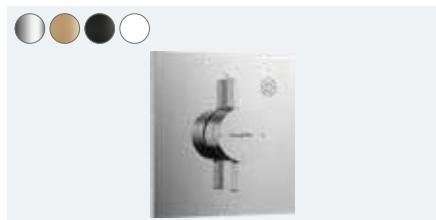



DuoTurn E
Mešač za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
75617XXX




iBox universal 2
Osnovni set
01500180

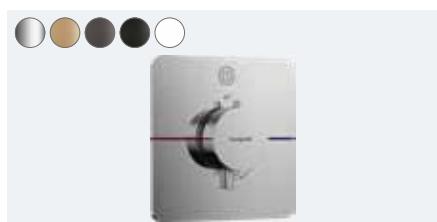


ShowerSelect Comfort Q
Termostat za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
15581XXX

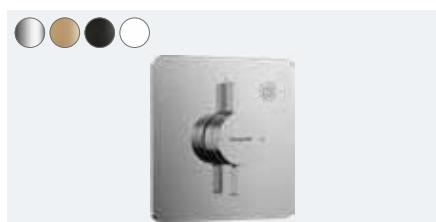

DuoTurn Q
Mešač za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
75614XXX

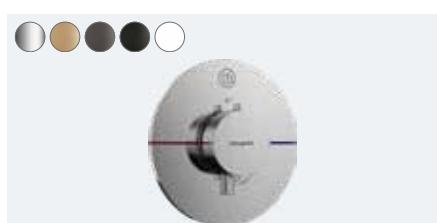


ShowerSelect Comfort S
Termostat za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
15553XXX


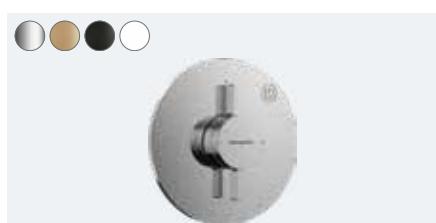


DuoTurn S
Mešač za skrivenu instalaciju za 1 funkciju
75618XXX




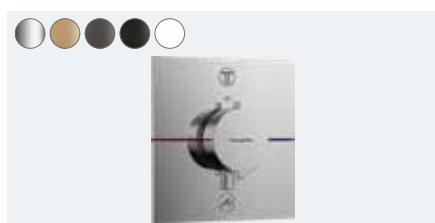


ShowerSelect Comfort E
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
15572XXX

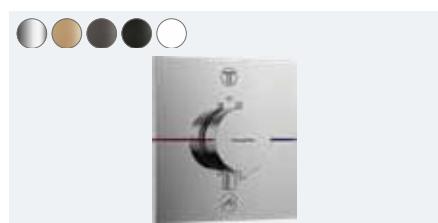


ShowerSelect Comfort E
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije sa integrisanim bezbednosnom kombinacijom osigurača prema EN1717
15578XXX

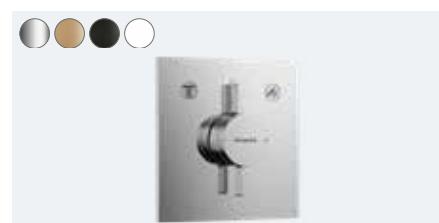

DuoTurn E
Mešač za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
75417XXX

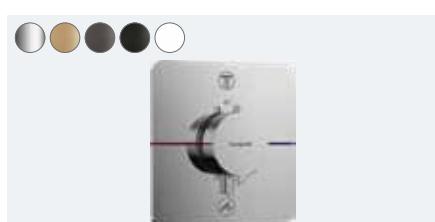


ShowerSelect Comfort Q
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
15583XXX

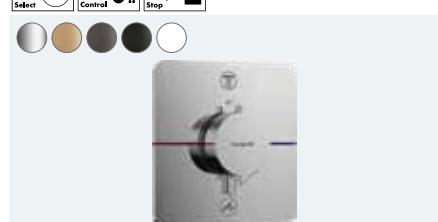

ShowerSelect Comfort Q
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije sa integrisanim bezbednosnom kombinacijom osigurača prema EN1717
15586XXX



DuoTurn Q
Mešač za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
75414XXX

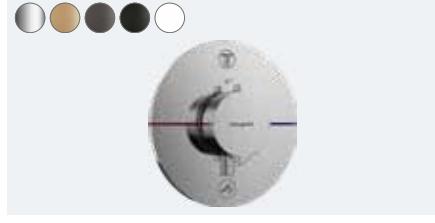

ShowerSelect Comfort S
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
15554XXX




ShowerSelect Comfort S
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije sa integrisanim bezbednosnom kombinacijom osigurača prema EN1717
15556XXX




DuoTurn S
Mešač za skrivenu instalaciju za 2 funkcije
75418XXX



Pregled proizvoda

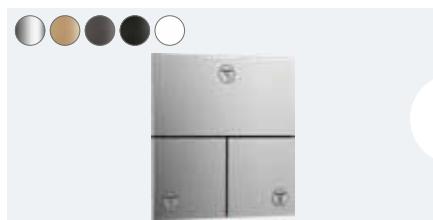

ShowerSelect Comfort E
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX

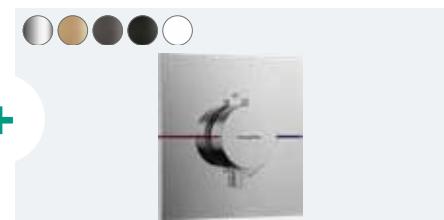


ShowerSelect Comfort E
Termostat za skrivenu instalaciju
15574XXX



iBox universal 2
Osnovni set
01500180



ShowerSelect Comfort Q
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15587XXX

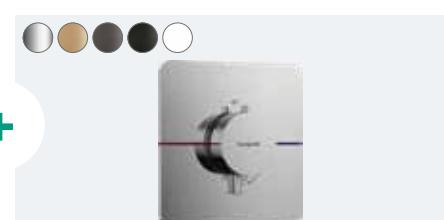

ShowerSelect Comfort Q
Termostat za skrivenu instalaciju
15588XXX




Adapterska ploča za iBox universal 2


13588000
je potrebna da biste instalirali iBox universal kompatibilne (# 01800180) nadglavne tuševe, montažne tuševe, kade i termostate (skrivena instalacija) pomoću iBox universal 2 (# 01500180).




ShowerSelect Comfort S
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15558XXX

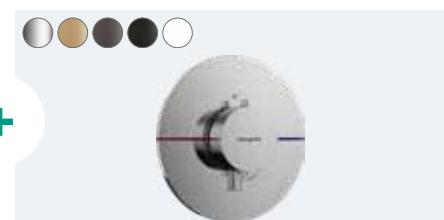


ShowerSelect Comfort S
Termostat za skrivenu instalaciju
15559XXX

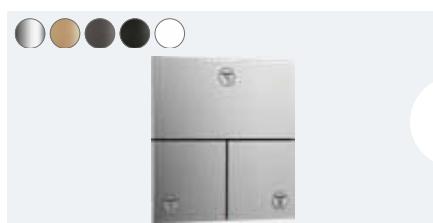

ShowerSelect Comfort E
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15573XXX

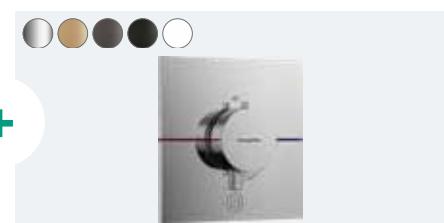


ShowerSelect Comfort E
Termostat za skrivenu instalaciju za 1 funkciju i dodatni izlaz
15575XXX



iBox universal 2
Osnovni set
01500180



ShowerSelect Comfort Q
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15587XXX

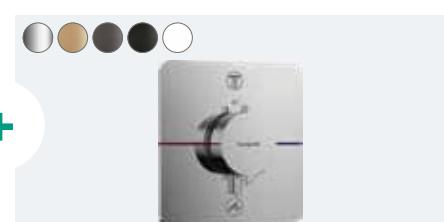

ShowerSelect Comfort Q
Termostat za skrivenu instalaciju za 2 funkcije sa integrisanim bezbednosnim kombinacijom prema EN1717
15586XXX




Adapterska ploča za iBox universal 2
13588000

je potrebna da biste instalirali iBox universal kompatibilne (# 01800180) nadglavne tuševe, montažne tuševe, kade i termostate (skrivena instalacija) pomoću iBox universal 2 (# 01500180).



ShowerSelect Comfort S
Ventil za skrivenu instalaciju za 3 funkcije
15558XXX

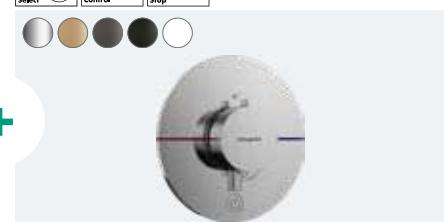

ShowerSelect Comfort S
Termostat za skrivenu instalaciju za 1 funkciju i dodatni izlaz
15562XXX



Budućnost je ovde. Spremni?

iBox universal 2 i novi komplet za završnu obradu ShowerSelect Comfort i DuoTurn.



Tehnologije



Brza i još bezbednija instalacija – postoji nekoliko funkcija koje obezbeđuju jednostavnu instalaciju.



Aktivno reguliše potrošnju vode – količina vode se može podesiti preko kontrolnog točkića.



Komplet za instalaciju visokog kvaliteta ima unapred montiranu hidroizolaciju i 100% je vodootporan.



Tuš koji troši i do 40% manje vode od naših standardnih glava za tuširanje i samim tim takođe smanjuje troškove energije.



Jednostavan način da kontrolišete protok vode, tuš ili vrstu mlaza pritiskom na dugme.



Ova ekonomična tuš glava troši do 60% manje vode od naših standardnih tuševa. To takođe smanjuje troškove energije.



Sigurnosna blokada na preko 40 °C – temperaturno ograničenje, koje sprečava oticanje preterano tople vode.



RainDrain:

Sistemski odvod

Lep.

Jedan osnovni set za sve.




Pametan.

Jedno kupatilo, jedan
doživljaj.



uBox universal

Jedan osnovni set za sve scenarije instalacije

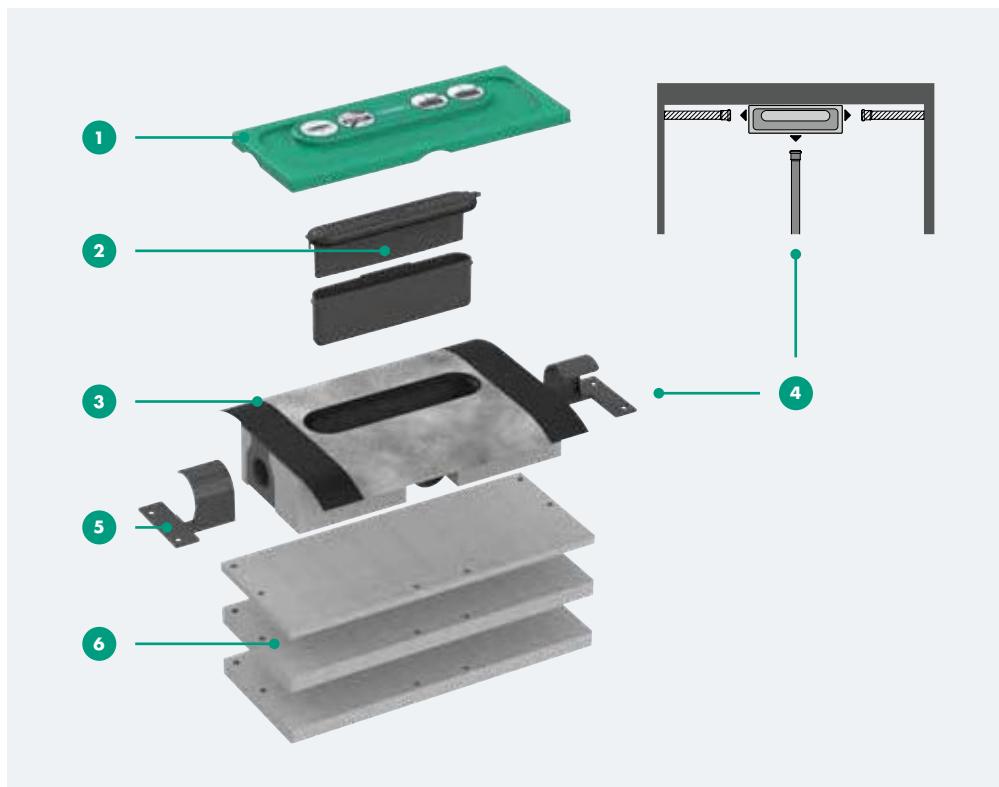

uBox universal za ravnu instalaciju
Visina vodene brane: 30 mm
Minimalna visina instalacije: 57 mm



uBox universal za standardnu instalaciju
Visina vodene brane: 50 mm
Minimalna visina instalacije: 75 mm



uBox universal za vertikalnu instalaciju
Visina vodene brane: 50 mm



Karakteristike

- 1 Poklopac košuljice štiti od prljavštine tokom grube faze izgradnje
- 2 Sifon koji se lako čisti je standardno uključen
- 3 Fabrički postavljen zaptivni flizelin prema DIN18534
- 4 Fleksibilne mogućnosti priključivanja- Isputi sa tri strane
- 5 Lako pričvršćivanje na pod pomoću montažnog nosača
- 6 Lako podešavanje visine sa tri ploče (2 x 20 mm, 1 x 10 mm)

Specifikacije

uBox univerzalni za ravnu instalaciju


Minimalna visina instalacije:	57 mm
Kapacitet odvoda sifona:	do 33 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon:	do 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju


Minimalna visina instalacije:	75 mm
Kapacitet odvoda sifona:	do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon:	do 60 l/min

uBox universal za vertikalnu instalaciju


Minimalna visina instalacije:	-
Kapacitet odvoda sifona:	do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon:	do 60 l/min

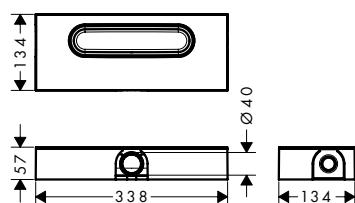

uBox universal za ravnu instalaciju

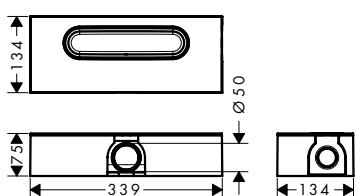

uBox universal za standardnu instalaciju

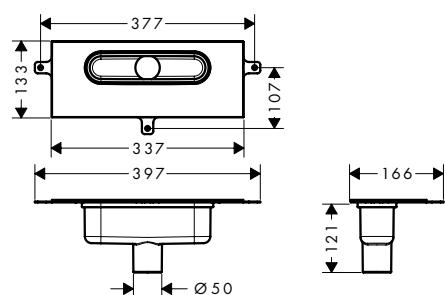


uBox universal za vertikalnu instalaciju

RainDrain pregled



Naziv proizvoda	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Rock	RainDrain Original	RainDrain Compact
Savršena	Lako se skraćuje na licu mesta	Savršeno u ravni sa debljinom pločice	Razvijen za korištenje sa prirodnim kamenom	Instalacija bez napora uz maksimalnu higijenu	Rešava probleme kod projekata obnove
Dužina (mm)	700-1200	600-1200	600-1200	600-1200	600-1200
Završna obrada	● ● ○ ○ ● ○ ●	● ● ○ ○ ● ○ ●	●	●	●
Instalacija	Slobodna u pod / zid	Slobodno u pod / zid	Slobodno u pod	Slobodno u pod	Slobodno u pod
Min. visina instalacije	67 mm (ravno) 85 mm (standardno)	84 mm (ravno) 102 mm (standardno)	77 mm (ravno) 95 mm (standardno)	72 mm (ravno) 90 mm (standardno)	63 mm (ravno) 83 mm (standardno)
Kapacitet odvoda do (l/min)	33 l/min (ravno) 42 l/min (standardno)	33 l/min (ravno) 42 l/min (standardno)	33 l/min (ravno) 42 l/min (standardno)	32 l/min (ravno) 49 l/min (standardno)	27 l/min (ravno) 37 l/min (standardno)
Delovi za narudžbu	uBox završni set	uBox Instalacioni set: završni set	uBox Instalacioni set: završni set	uBox završni set	Komplet
uBox tehnologija	■	■	■	■	
Dryphon tehnologija	■	■	■	■	
Popločiva rešetka		■	■		■





RainDrain Allround

RainDrain Spot

RainDrain Brilliance

RainDrain Point

Kompletno vodootporno rešenje

Maksimalna fleksibilnost

Savršeno u ravni sa debljinom pločice

Pogodno bilo koje kupatilo

700-1200

150 x 150

100 x 100
150 x 150100 x 100
150 x 150

Slobodno u pod

66 mm (ravno)
95 mm (standardno)Slobodno u pod
80 mm (standardno)Slobodno u pod
83 mm (standardno)Slobodno u pod
65 mm (standardno)32 l/min (ravno)
33 l/min (standardno)

35 l/min

35 l/min


41 l/min

Komplet

Komplet

Komplet

Komplet

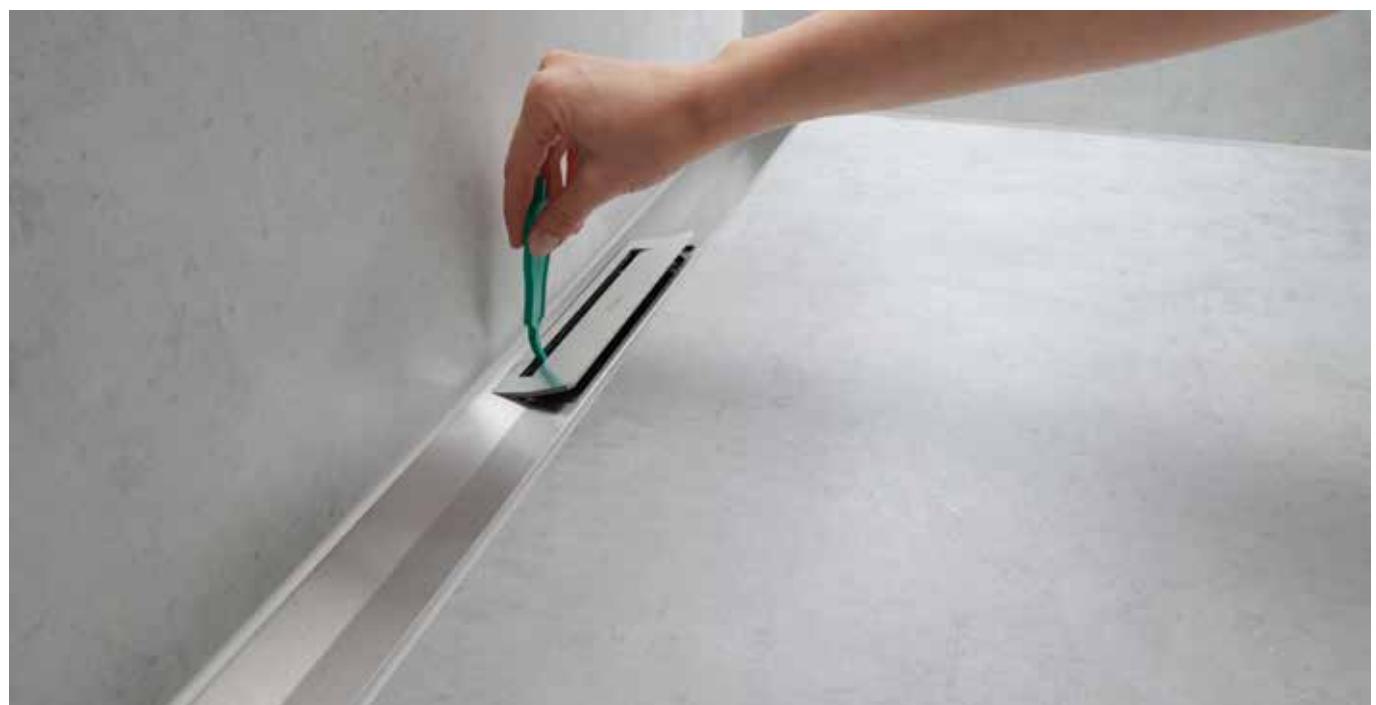

Tehnologija

Za olakšano čišćenje
i veći kapacitet odvoda

Modernizovani odvod: Dryphon


Dizajn i visoka brzina protoka sprečavaju zaostajanje prljavštine i kose, minimizirajući napore za čišćenje. Patentirani dizajn nudi značajno poboljšanje kapaciteta odvoda do 60 litara u minuti, nadmašujući sve standardne zahteve i propise.

Dryphon sistem se otvara i zatvara fleksibilnom membranom. Ova membrana omogućava da voda prođe kada je to potrebno blokirajuće kanalizacione gasove kada voda ne teče kroz njega.




Tehnologija sifona brenda hansgrohe


- Veliki kapacitet odvoda do 42 l/min
- Smanjeno nakupljanje prljavštine zahvaljujući konstrukciji bez šavova
- Lako se čisti, može se demontirati
- Uklonjiv
- Mala dubina ugradnje

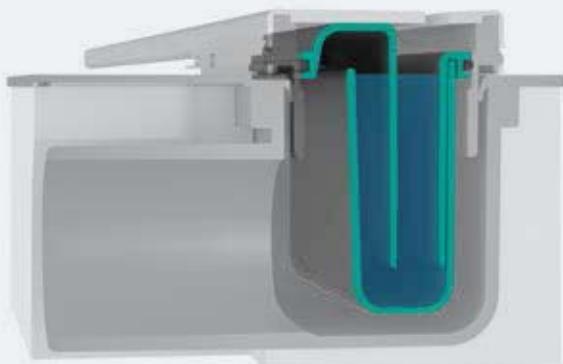

hansgrohe Dryphon tehnologija

- Znatno veći kapacitet odvoda do 60 l/min
- Dugovečna termostabilna membrana
- Potrebno je minimalno čišćenje, nema otpora sifona
- Uklonjiv
- Mala dubina ugradnje
- Potpuna blokada mirisa
- Ne može se osušiti

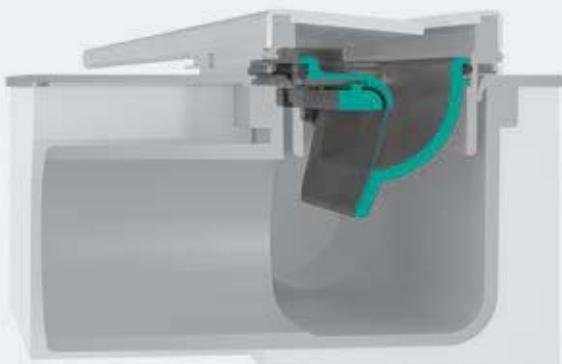

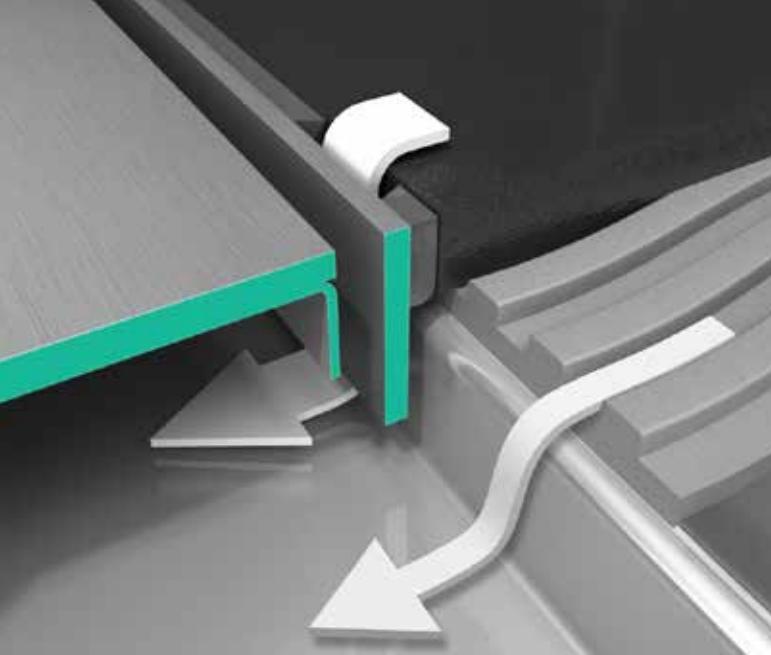


Odvod sekundarne vode

Uz RainDrain Match i Brilliance, okvir podesiv za visinu se ne koristi samo za nivo debljine pločica, već i za odvod sekundarne vode. Sa sekundarnim odvodom, voda koja ulazi kroz zaptivne spojeve ili neispravne spojeve pločica će se odvoditi ka tuš kanalici zahvaljujući nagibu.

Za sekundarni odvod, cela vlažna površina mora biti profesionalno zaptivena i ne sme se postojati zaptivni sloj ispod spoja za održavanje između okvira i kompleta za ugradnju.

Unapred postavljen zaptivni flizelin (DIN 18534)

Planeri i izvođači radova su obavezni da ispoštuju brojne odredbe ugovora o radovima. Prethodno montirana zaptivna membrana razvijena je kao standard kako bi se sprečile greške prilikom ugradnje tuš odvoda u kombinaciji sa hidroizolacionim sistemom.

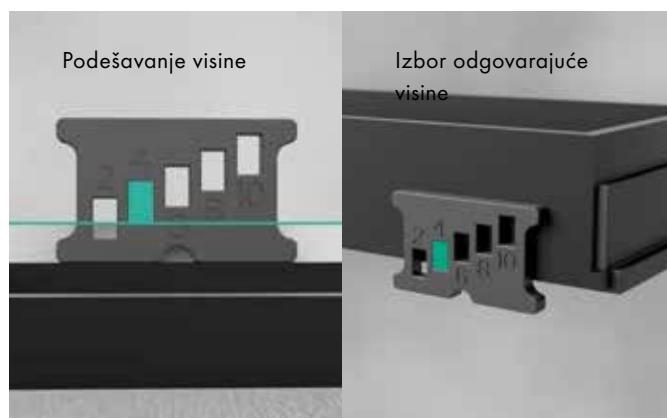

Sifon i površina koja se lako čisti



Fleksibilnost visine

Završni set se može lako podesiti na različite visine pomoću okvira podesivog po visini. Čvrsti okvir od nerđajućeg čelika prilagođava se debljini pločica od 7-18 mm, čineći instalaciju lakom i bezbednom.



Delovi po narudžbini

Prilikom poručivanja linearog odvoda za tuš zajedno sa uBox sistemom, postoje dva dela broja:

1. završni set
2. osnovni set/ uBox univerzalni (sa ili bez instalacionog seta, u zavisnosti od linije proizvoda)

Odaberite između uBoxa za standardnu instalaciju (50 mm vodeni zaptivač), uBoxa za nisku instalaciju (30 mm vodeni zaptivač) ili uBox sa vertikalnim izlazom.

uBox universal + završni set



RainDrain Original



RainDrain Flex

Plitka instalacija



uBox universal

Instalacija u estrih

Instalacioni set: + završni set



RainDrain Match



RainDrain Rock



uBox universal and installation set

Instalacija u estrih

Komplet



RainDrain Compact



RainDrain Allround



RainDrain Spot



RainDrain Brilliance



RainDrain Point

RainDrain Match montaža na zid




RainDrain Flex montaža na zid



RainDrain Flex


Lako se skraćuje na licu mesta

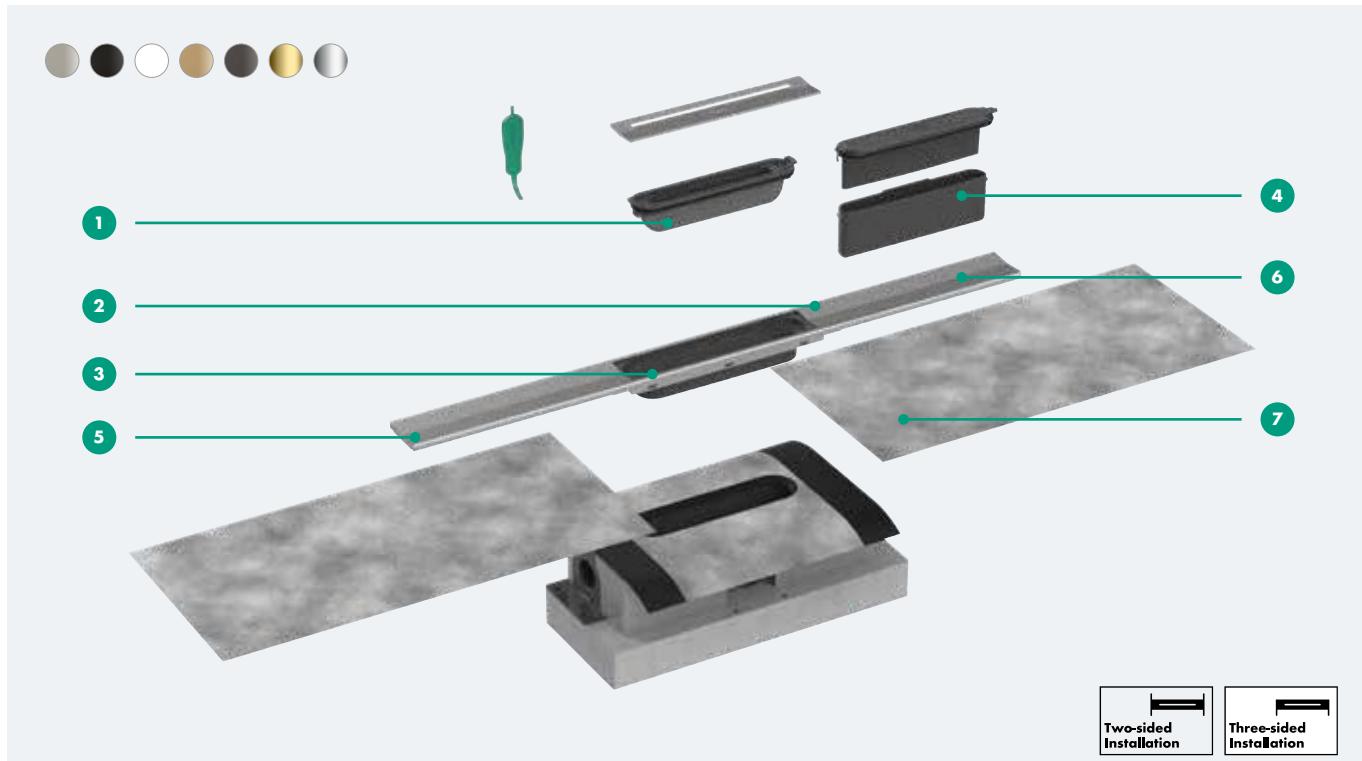

Karakteristike


- 1 Dryphone tehnologija: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 2 Dizajnerska obloga: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela, brušena bronza, brušeni crni hrom, polirana zlatna optika, hrom
- 3 Adapter za osnovni set: lako prilagođavanje debljini pločice 7-18mm
- 4 Sifon 50 mm (prema EN 1253), takođe dostupan u 30 mm
- 5 Instalacija: zidna ili podna. Obe verzije dostupne
- 6 Dizajnerska obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301) sa ugrađenim nagibom. Može se skratiti na licu mesta.
- 7 Producetak zaptivne membrane za uBox prema DIN 18534

Obavezni setovi

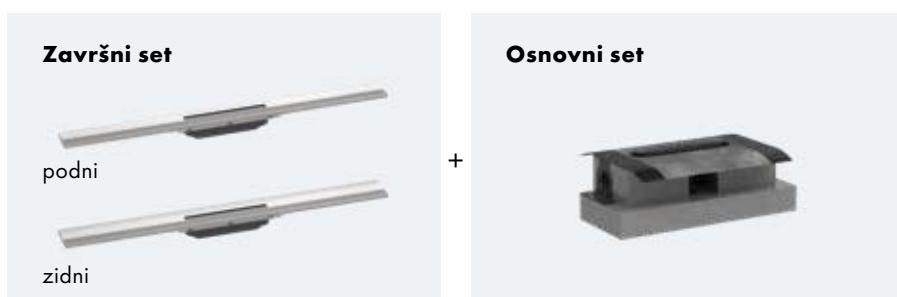



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Flex.

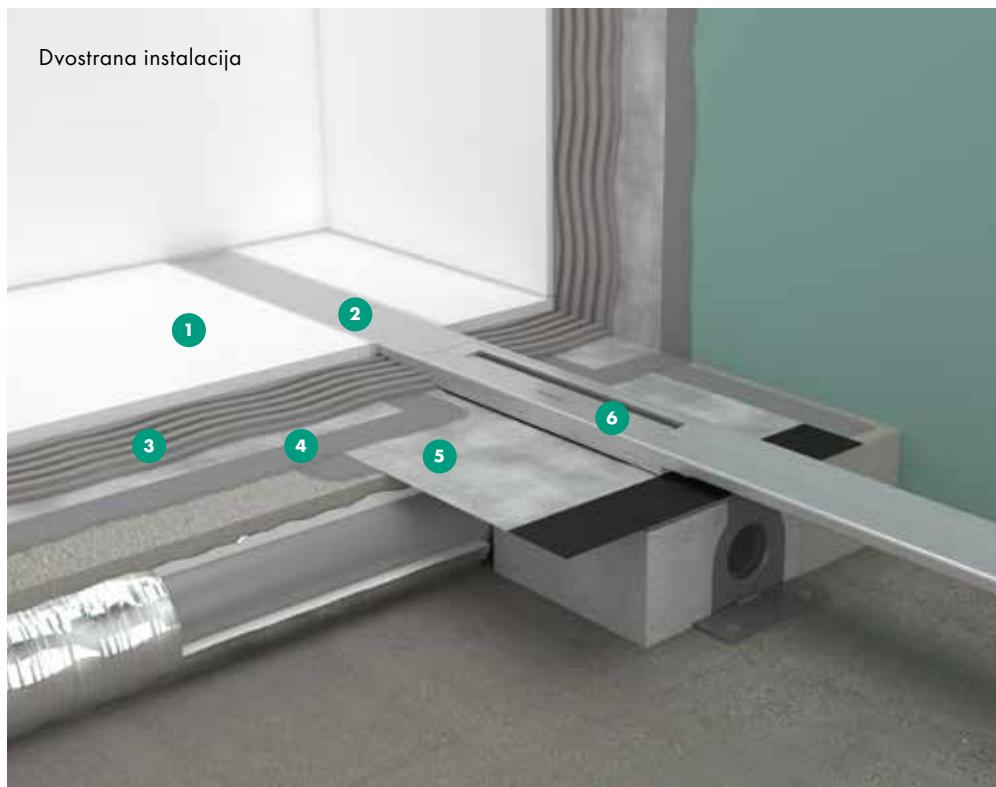

Specifikacije

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Priklučak

Horizontalni
Vertikalni

Širina rešetke

60 mm (podna)
76 mm (zidna)

uBox universal za ravnu instalaciju


Minimalna visina instalacije: 67 mm
Kapacitet odvoda sifona: do 33 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon: do 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju


Minimalna visina instalacije: 85 mm
Kapacitet odvoda sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min

uBox universal za vertikalnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvoda sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min

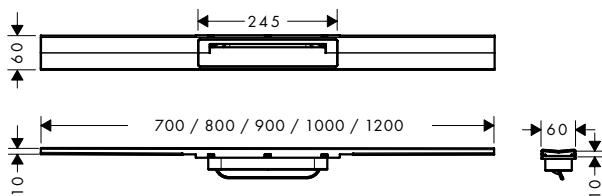


RainDrain Flex

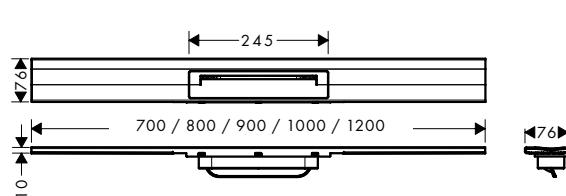

RainDrain Flex sa montažom na zid

RainDrain Match

Savršeno u ravni sa debljinom pločica

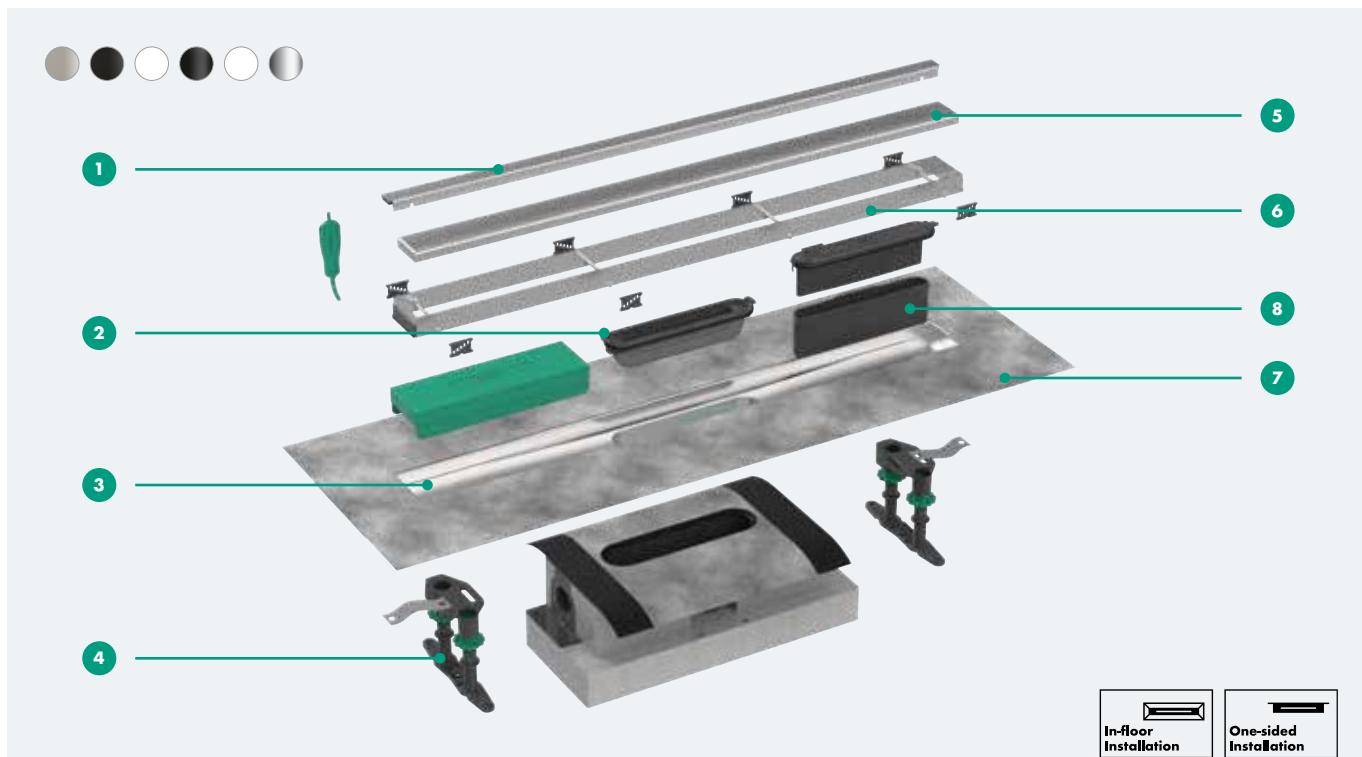

Karakteristike


- 1 Instalacija: zidna ili podna. Zidna prirubnica uključena
- 2 Dryphone tehnologija: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 3 Instalacioni set: nerđajući čelik 304 (1.4301) sa ugrađenim nagibom
- 4 Noge podesive po visini: lako se podešavaju i pričvršćuju za pod
- 5 Dizajnerska obloga: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela, dve staklene površine (crna, bela), hrom. Poklopac od brušenog nerđajućeg čelika se može na poleđini obložiti pločicama.
- 6 Okvir podesiv po visini: lako prilagođavanje debljini pločice 7 - 18 mm
- 7 Unapred montirana zaptivna membrana prema DIN 18534
- 8 Sifon 50 mm (prema EN 1253), takođe dostupan u 30 mm

Obavezni setovi





Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Match.

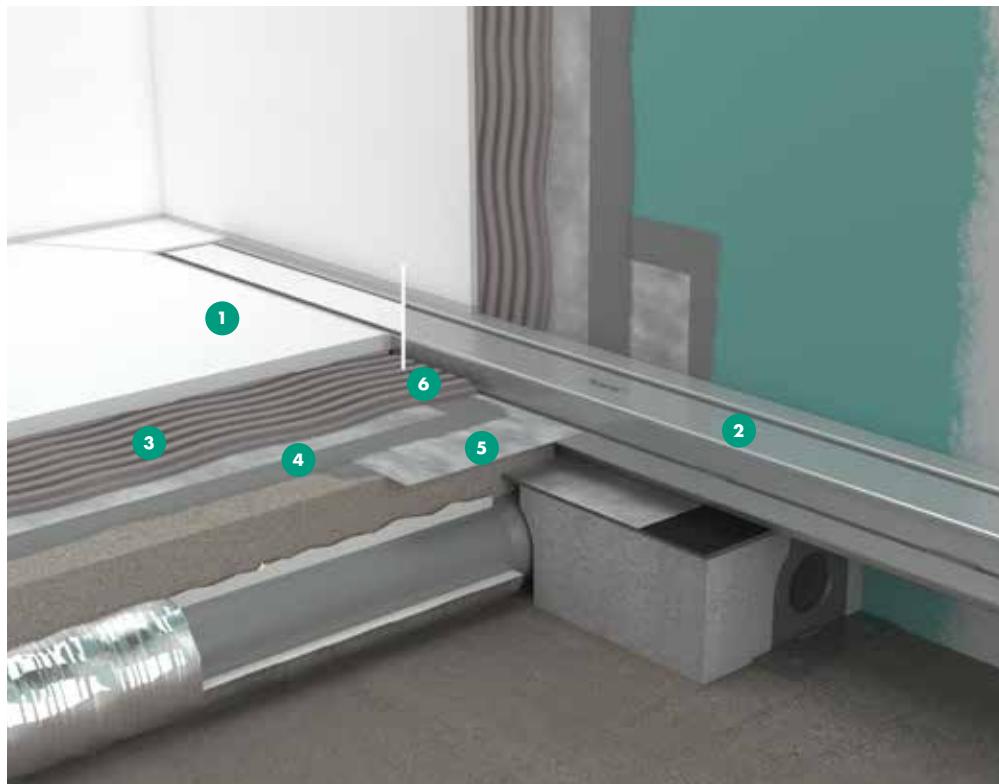

- 1 Debljina pločica do 18
- 2 Obloga od nerađajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Hidroizolaciona membrana
- 5 Unapred montirana zaptivna membrana
- 6 Moguć odvod sekundarne vode

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Dubina umetanja pločica

12 mm

Priklučak

Horizontalni
Vertikalni

Debljina pločica

do 18 mm

Širina rešetke

46 mm

Širina okvira

62 mm (u podu)
81 mm (uključena Zidna
prirubnica)

uBox universal za ravnu instalaciju



Minimalna visina instalacije: 84 mm
Kapacitet odvoda: do 33 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon: do 55 l/min

uBox universal for standard installation

Minimalna visina instalacije: 102 mm
Kapacitet odvoda: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min


uBox universal for vertical installation

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvoda: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min

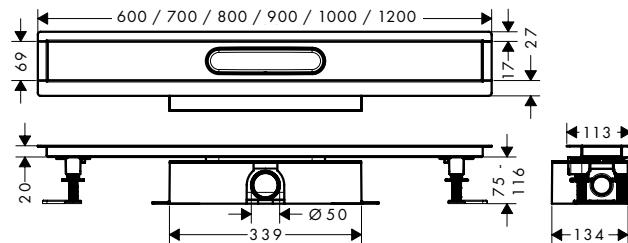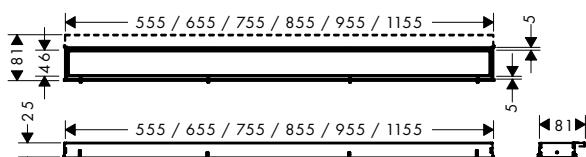

RainDrain Rock

Razvijen za upotrebu sa prirodnim kamenom

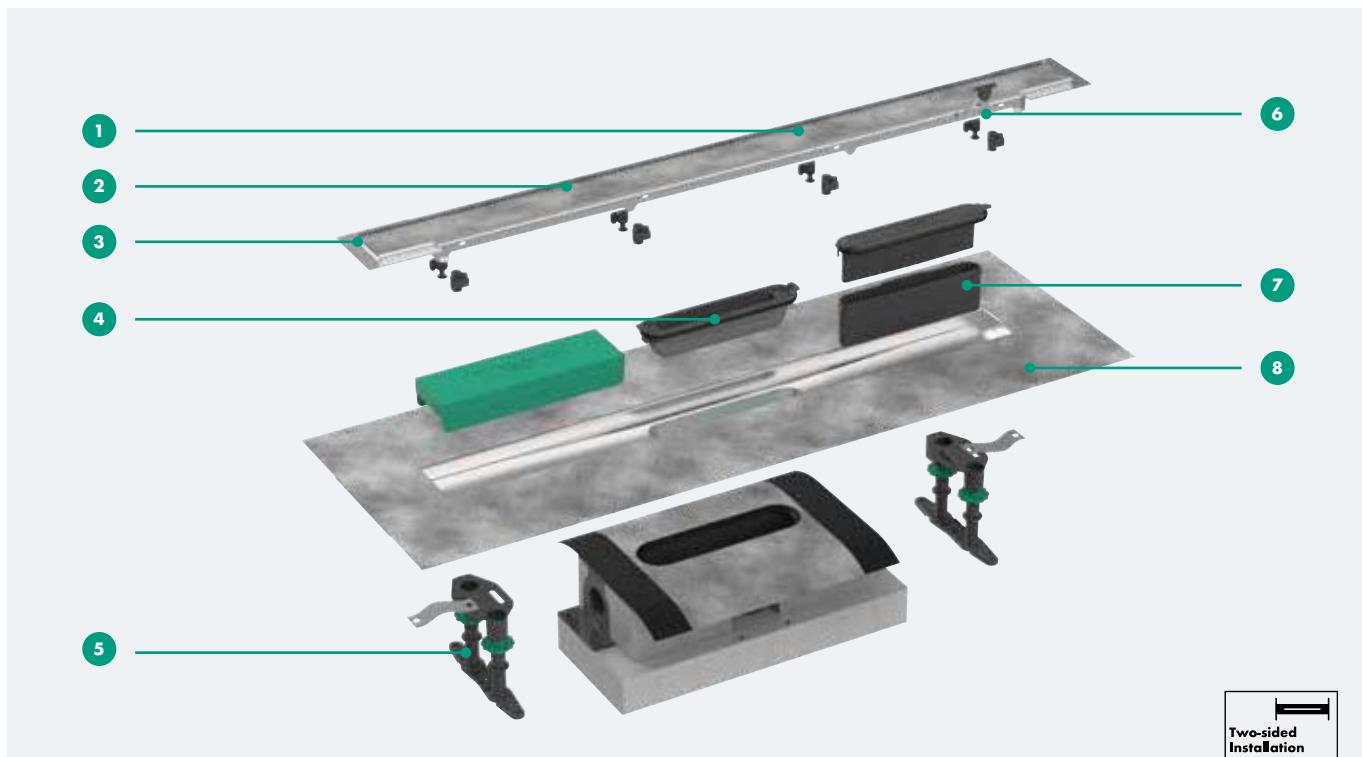

Karakteristike


- 1** Dizajnerski poklopac može biti popločana, sa pločicama debeline do 40 mm.
- 2** Dizajnerska obloga od nerđajućeg čelika 304 sa membranom za jako pričvršćivanje na lepak za pločice
- 3** Poklopac: može se skratiti na licu mesta, od 50 mm sa obe strane
- 4** Dryphone tehnologija: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 5** Noge podešive po visini: lako se podešavaju i pričvršćuju za pod
- 6** Alatka za podizanje za lako uklanjanje
- 7** Sifon 50 mm (prema EN 1253), takođe dostupan u 30 mm
- 8** Unapred montirana zaptivna membrana

Obavezni setovi





Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Rock.

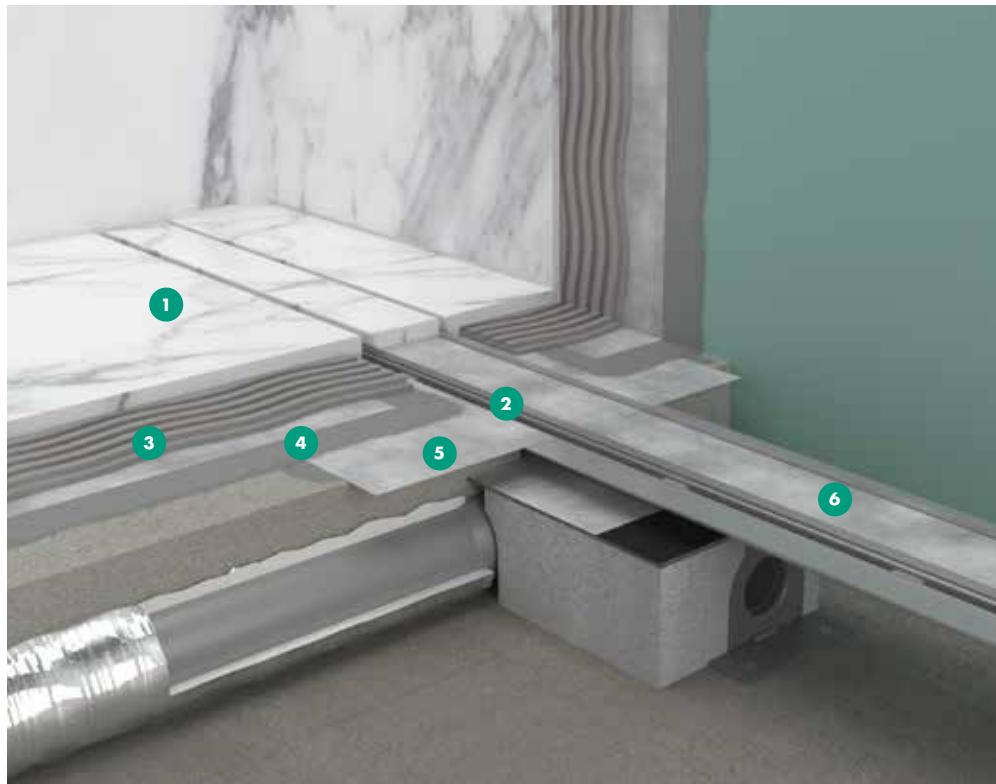

- 1** Debljina pločica do 40 mm
- 2** Obloga od nerađajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3** Lepak za pločice
- 4** Hidroizolaciona membrana
- 5** Unapred montirana zaptivna membrana
- 6** Tuš kanalica se može obložiti pločicama

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Širina rešetke

58 mm

Connection

Horizontalni
Vertikalni

Debljina pločica

do 40 mm

uBox universal za ravnu instalaciju



Minimalna visina instalacije: 77 mm
Kapacitet odvoda sifona: do 33 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon: do 55 l/min

uBox universal za standardnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 95 mm
Kapacitet odvoda sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min


uBox universal za vertikalnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvoda sifona: do 42 l/min (prema EN 1253)
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min

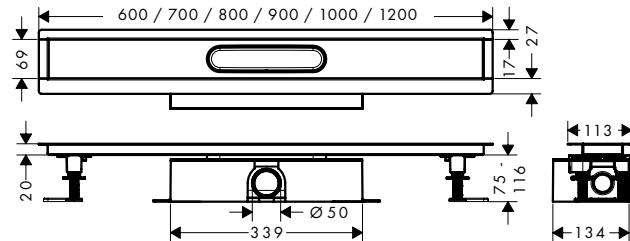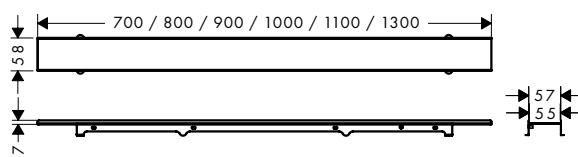

RainDrain Original


Instalacija bez napora uz maksimalnu higijenu

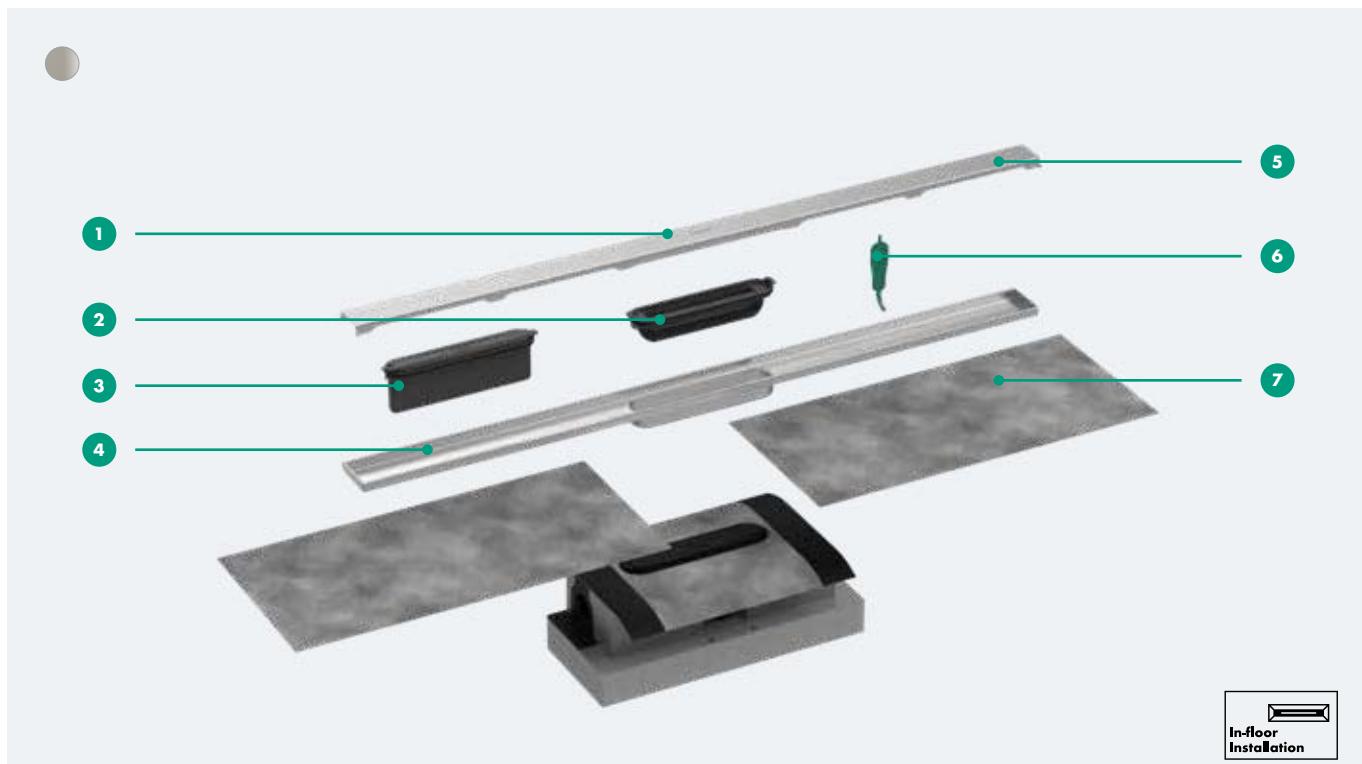

Karakteristike


- 1** Dizajnerska obloga: brušeni nerđajući čelik
- 2** Dryphone tehnologija: veliki kapacitet odvoda (do 60 l/min), potrebno minimalno čišćenje
- 3** Sifon 50 mm, sifon dostupan i u 30 mm
- 4** Instalacioni set: nerđajući čelik 304 (1.4301)
- 5** Instalacija: u podu
- 6** Alat za uklanjanje rešetki: omogućava lako uklanjanje završnog seta
- 7** Producetak zaptivne membrane za uBox prema DIN 18534

Obavezni setovi

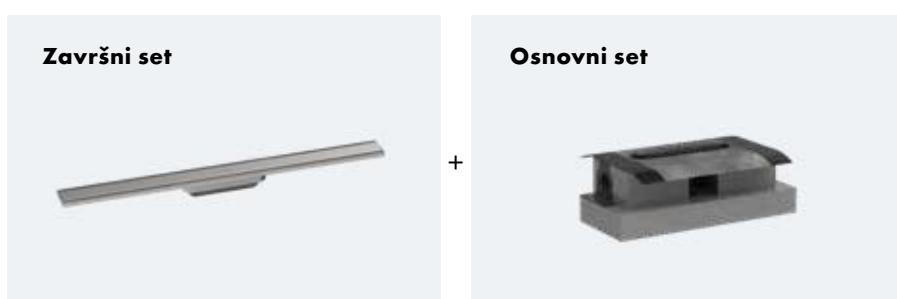



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Original.

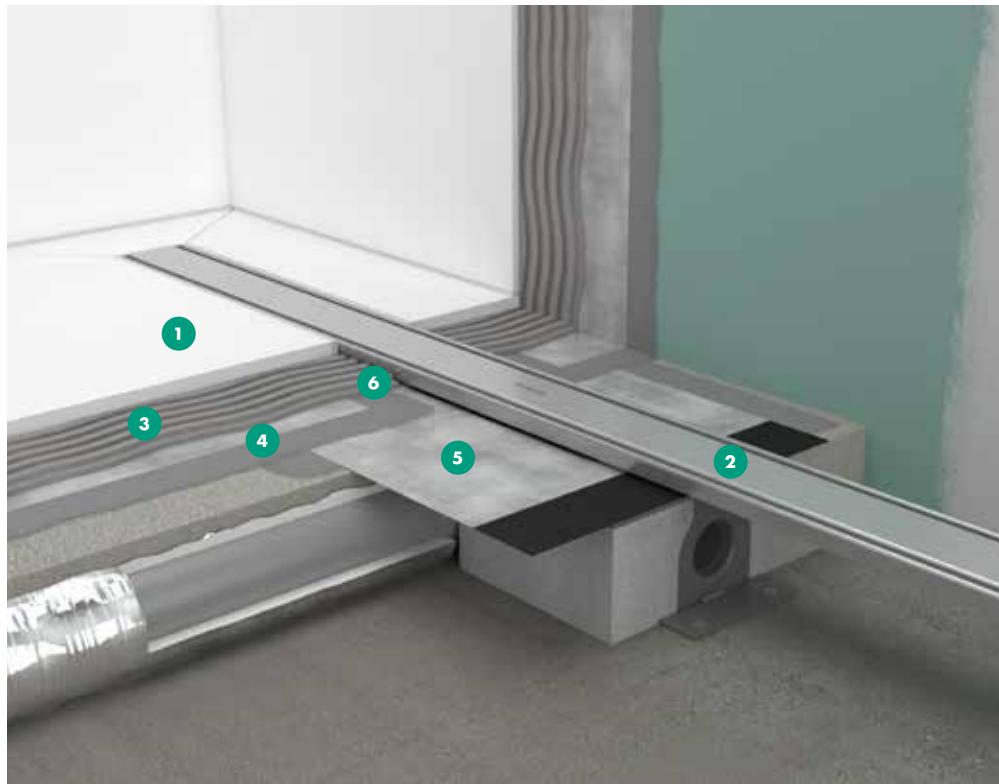

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Hidroizolaciona membrana
- 5 Unapred montirana zaptivna membrana

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

uBox universal za ravnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 72 mm
Kapacitet odvoda: do 32 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon: do 55 l/min

Connection

Horizontalni
Vertikalni

Širina rešetke


65 mm

uBox universal za standardnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 90 mm
Kapacitet odvoda: do 49 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min


uBox universal za vertikalnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: -
Kapacitet odvoda: do 42 l/min
Kapacitet odvoda Dryphon: do 60 l/min

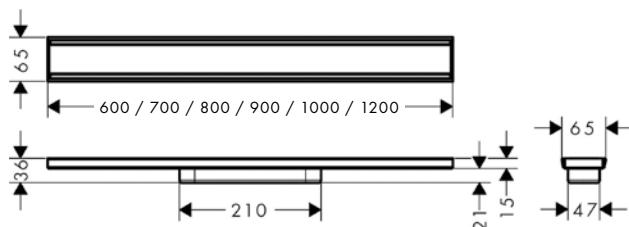


RainDrain Compact

Rešava probleme kod projekata obnove

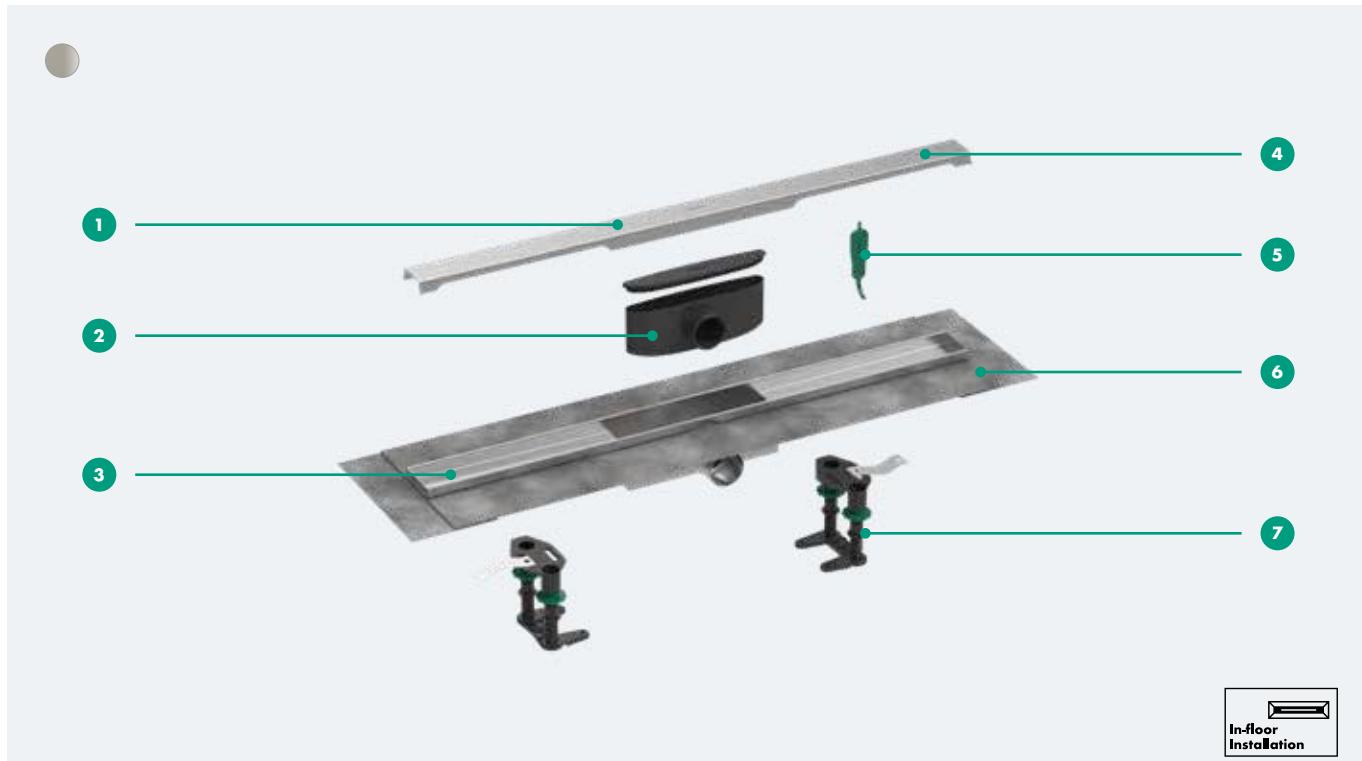


Karakteristike

- 1** Dizajnerska popločiva obloga: brušeni nerđajući čelik, umetak koji se može popločati
- 2** Sifon 50 mm, sifon takođe dostupan u 30 mm
- 3** Instalacioni set: nerđajući čelik 304 (1.4301) sa ugrađenim nagibom
- 4** Instalacija: u podu
- 5** Alat za uklanjanje rešetke: omogućava lako uklanjanje završnog seta
- 6** Unapred montirana zaptivna membrana prema DIN 18534
- 7** Noge podešive po visini: lako se podešavaju i pričvršćuju za pod

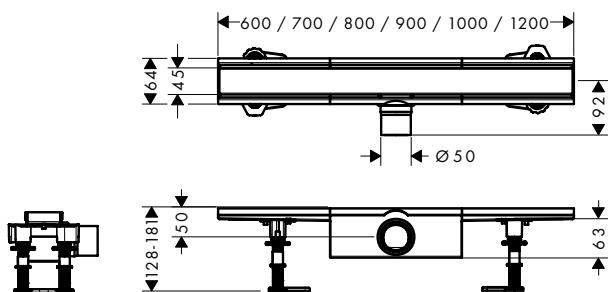


RainDrain Compact standardna instalacija

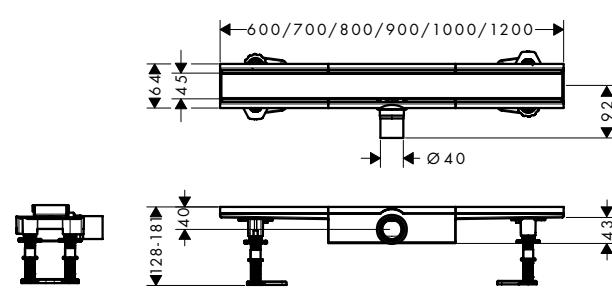

RainDrain Compact ravna instalacija



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Compact.

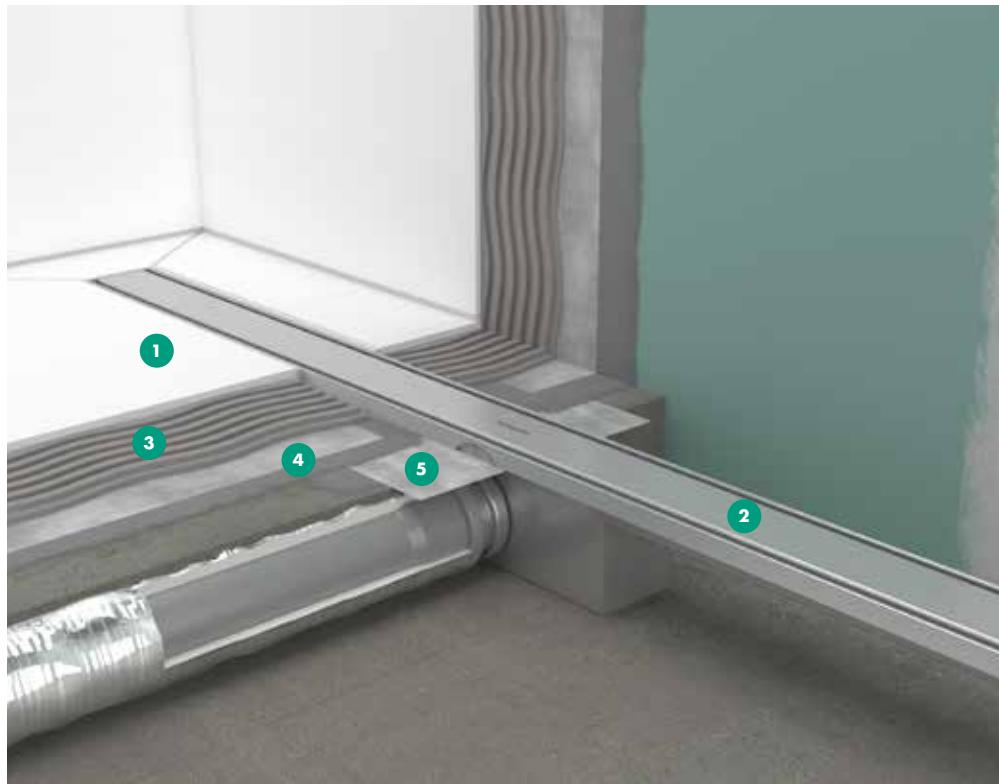

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Hidroizolaciona membrana
- 5 Unapred montirana zaptivna membrana

Specifikacije

Dimenzije

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Kompletan set za ravnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 63 mm
Kapacitet odvoda do 27 l/min

Dubina umetanja pločica

12 mm

Širina rešetke


45 mm

Kompletan set za standardnu instalaciju


Minimalna visina instalacije: 83 mm
Kapacitet odvoda do 37 l/min

Priklučak

Horizontalni

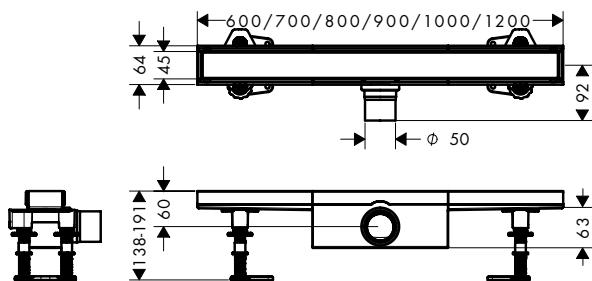


RainDrain Compact standardna instalacija

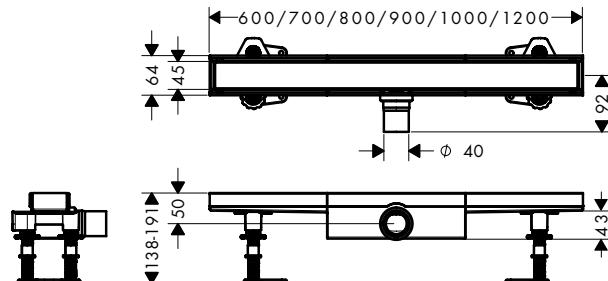

RainDrain Compact ravna instalacija

RainDrain Allround

Kompletno vodootporno rešenje

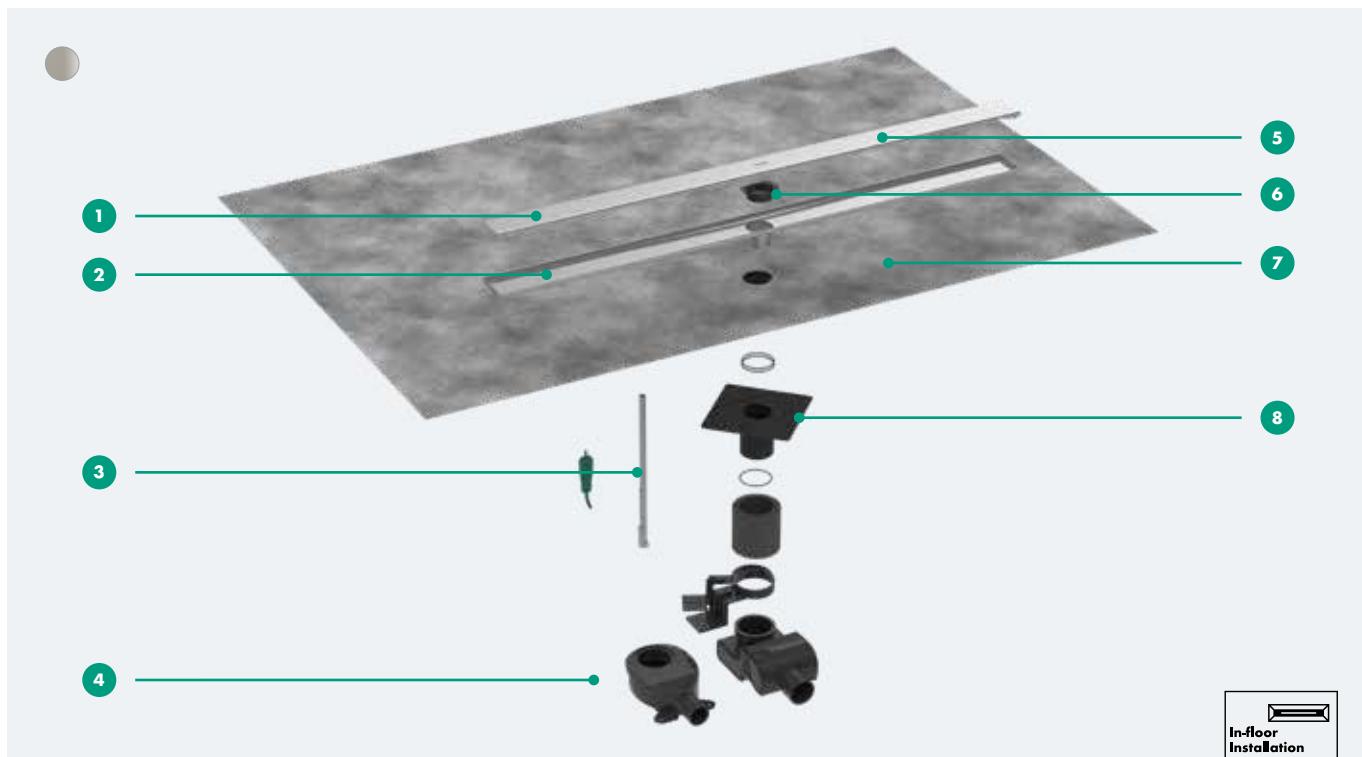

Karakteristike

- 1** Dizajnerska obloga: brušeni nerđajući čelik
- 2** Instalacioni set: nerđajući čelik 304 (1.4301) sa ugrađenim nagibom
- 3** Čep za čišćenje za pristup sifonu
- 4** Uključena dva sifona: nepovratna klapna 28 i 50 mm
- 5** Instalacija: u podu
- 6** Hvatač kose
- 7** Unapred montirana zaptivna membrana 1500 x 1300 mm prema DIN 18534
- 8** Adapter za podnu glazuru: za jednostavno podešavanje visine podne glazure do odvoda za tuš



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Allround.



- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Hidroizolaciona membrana
- 5 Unapred montirana zaptivna membrana
- 6 Rotacioni sifon

Specifikacije

Dimenzije

700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Širina rešetke

69 mm

Kompletan set za ravnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 66 mm
Kapacitet odvoda do 32 l/min

Priklučak


Horizontalni

Debljina pločica


do 18 mm

Kompletan set za standardnu instalaciju

Minimalna visina instalacije: 95 mm
Kapacitet odvoda do 33 l/min

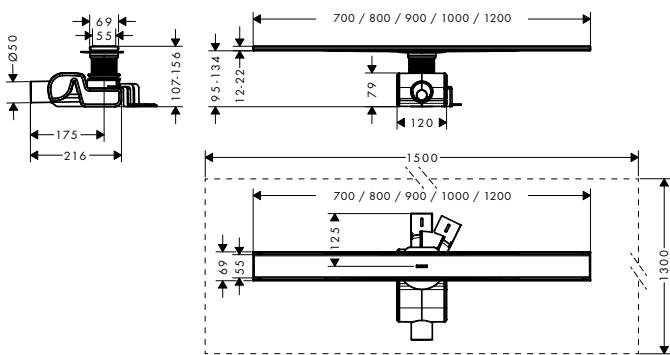


RainDrain Allround standardna instalacija

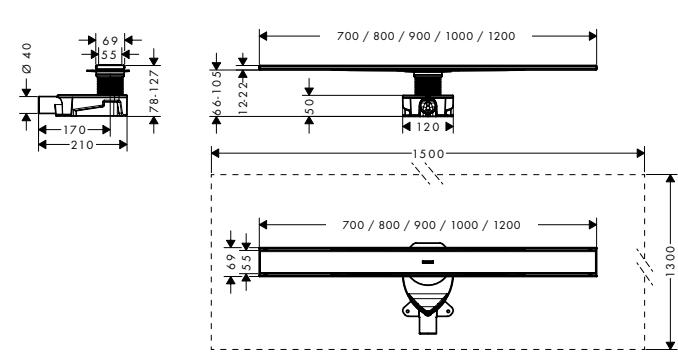

RainDrain Allround ravna instalacija

RainDrain Spot

Maksimalna fleksibilnost postavljanja

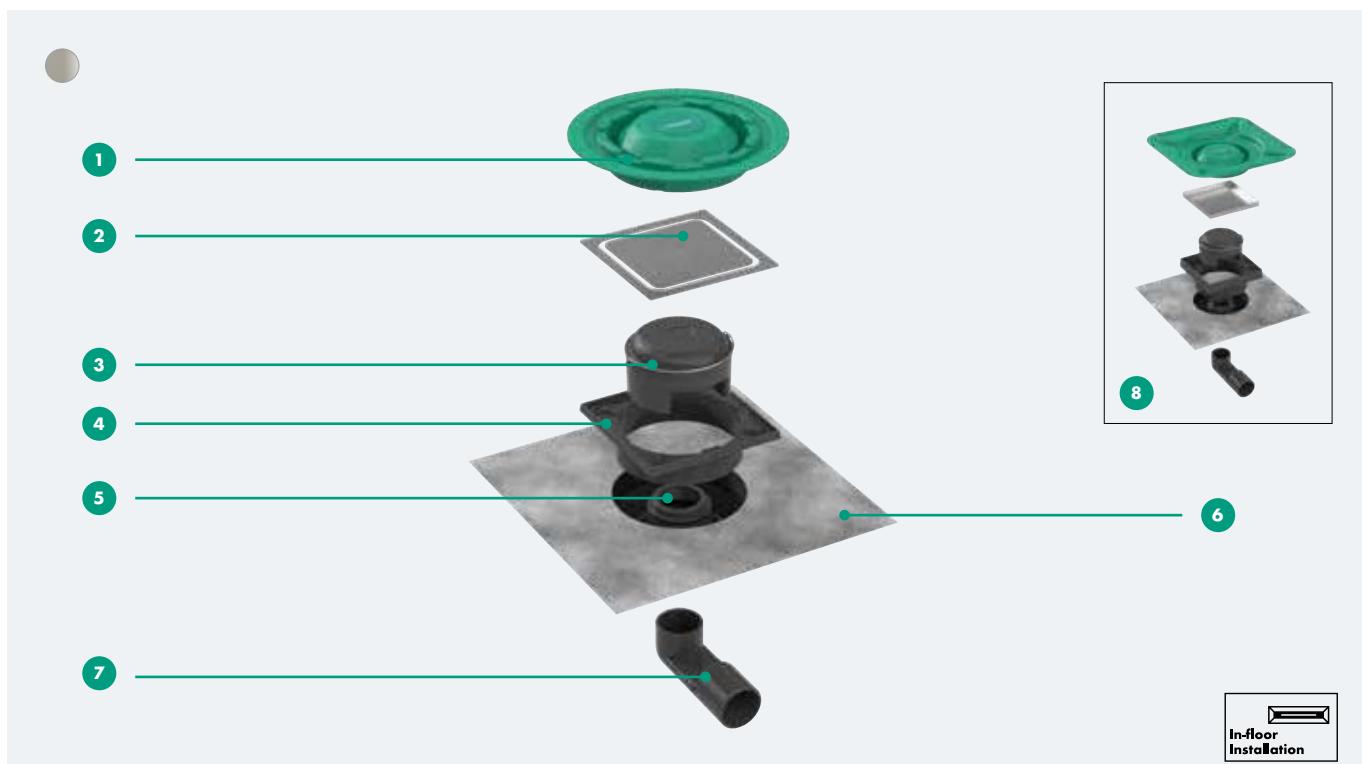


Karakteristike

- 1** Zaštitni poklopac štiti od prljanja u fazi grube gradnje
- 2** Dizajnerska obloga: brušeni nerđajući čelik
- 3** Sifon: može se ukloniti radi lakšeg čišćenja
- 4** Podešavanje visine: lako podešavanje dizajnerske obloge na nivo pločice
- 5** Telo sifona: rotirajuće i podešivo
- 6** Unapred montirana zaptivna membrana prema DIN 18534
- 7** Promenljivi priključak: horizontalni i vertikalni izlaz u jednom odvodu za tuš
- 8** Rotirajući poklopac: popločiva ili brušeni nerđajući čelik



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Spot.

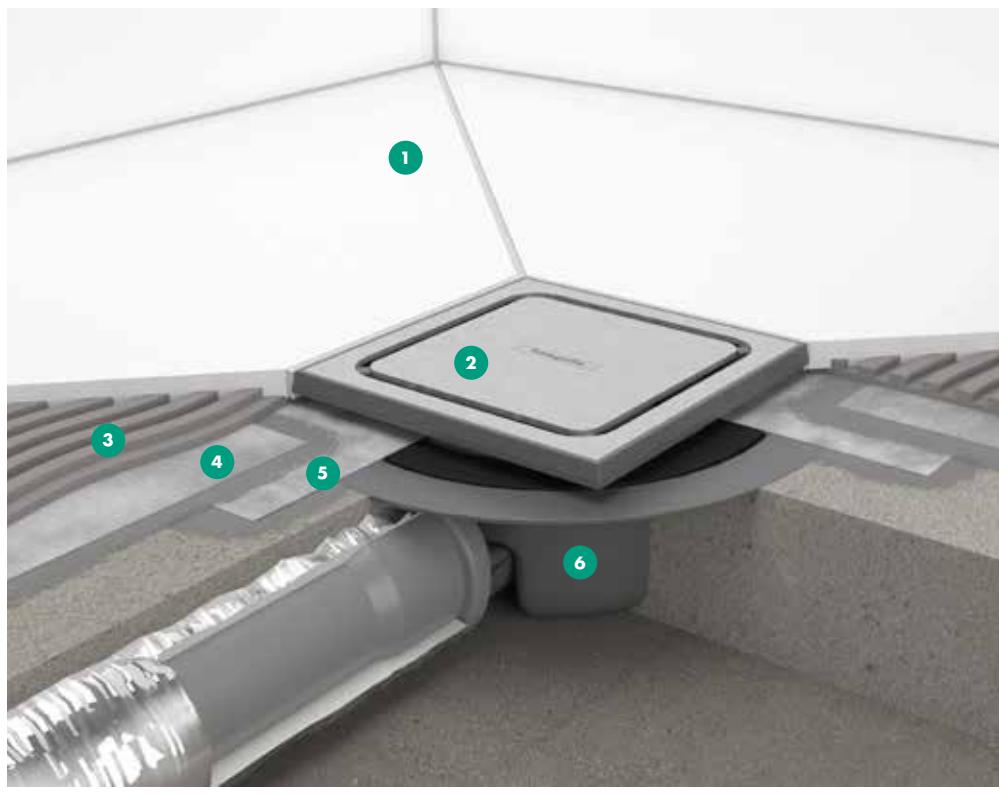

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Hidroizolaciona membrana
- 5 Unapred montirana zaptivna membrana
- 6 Telo sifona ABS

Specifikacije

Dimenzije
150 x 150 mm

Minimalna visina
80 mm

Širina rešetke
146 mm

Priklučak
Horizontalni
Vertikalni


Kapacitet odvoda
do 35 l/min

Debljina pločica
do 18 mm


Visina vodene brane
50 mm

Nominalni prečnik priključka
DN50

Dubina umetanja pločica
12 mm




RainDrain Spot



RainDrain Spot sa popločivom rešetkom

RainDrain Brilliance

Savršeno u ravni sa debljinom pločica

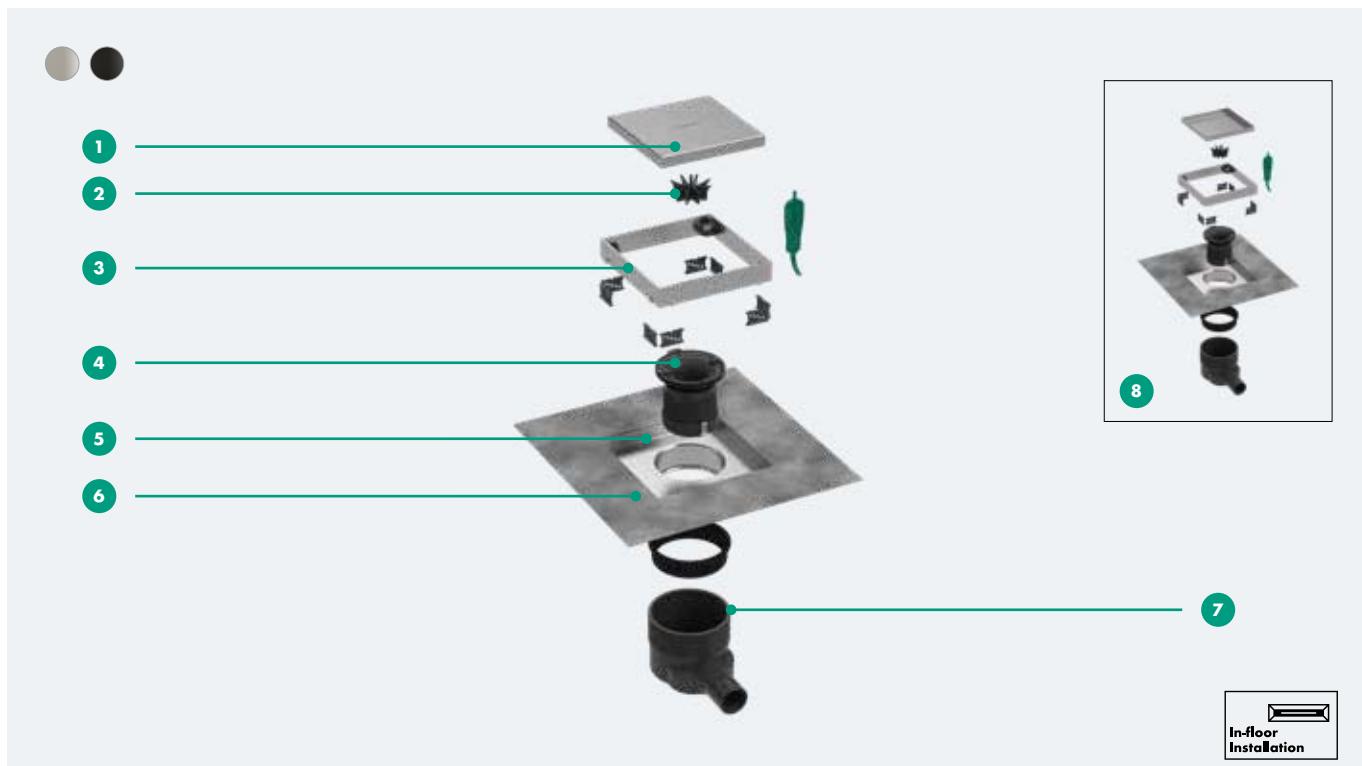


Karakteristike

- 1** Dizajnerska obloga: brušeni nerđajući čelik, mat crna
- 2** Hvatač dlaka
- 3** Okvir podesiv po visini: lako prilagođavanje debljini pločice 7 – 18 mm
- 4** Sifon: prenosiv za lako čišćenje, može se skratiti (visina vodenog zaptivača od 50–25 mm)
- 5** Instalacioni set: nerđajući čelik 304 (1.4301)
- 6** Unapred montirana zaptivna membrana prema DIN 18534
- 7** Telo sifona: rotirajuće i podesivo. Sifon sa vertikalnim izlazom je opcioni
- 8** Reverzibilni poklopac: popločiv ili brušeni nerđajući čelik



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Brilliance.

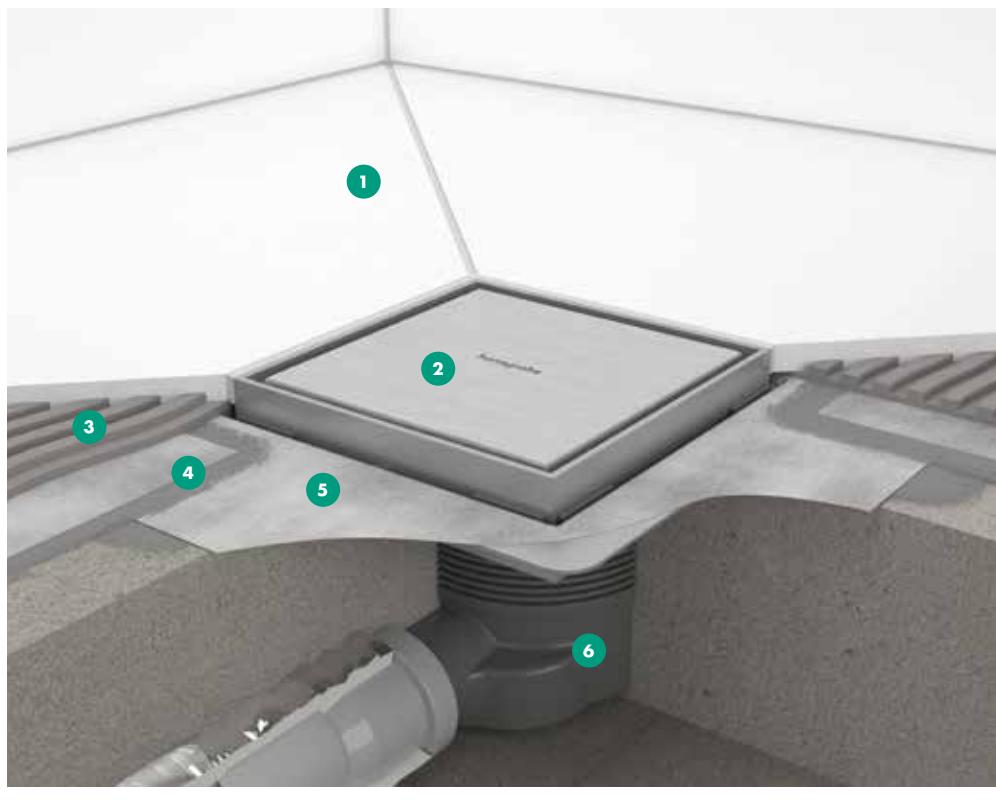

- 1 Debljina pločica do 18 mm
- 2 Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3 Lepak za pločice
- 4 Hidroizolaciona membrana
- 5 Unapred montirana zaptivna membrana
- 6 Telo sifona ABS

Specifikacije

Dimenziije

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Minimalna visina

83 mm

Širina rešetke

84 mm
134 mm

Prikљučak

Horizontalni
Vertikalni (neobavezno)

Kapacitet odvoda

do 35 l/min

Debljina pločica

do 18 mm

Visina vodene brane



50 - 25 mm

Nominalni prečnik priključka

DN40

Dubina umetanja pločica

12 mm




RainDrain Brilliance
100 x 100

RainDrain Brilliance
150 x 150

RainDrain Point

Pogodno za bilo koje kupatilo

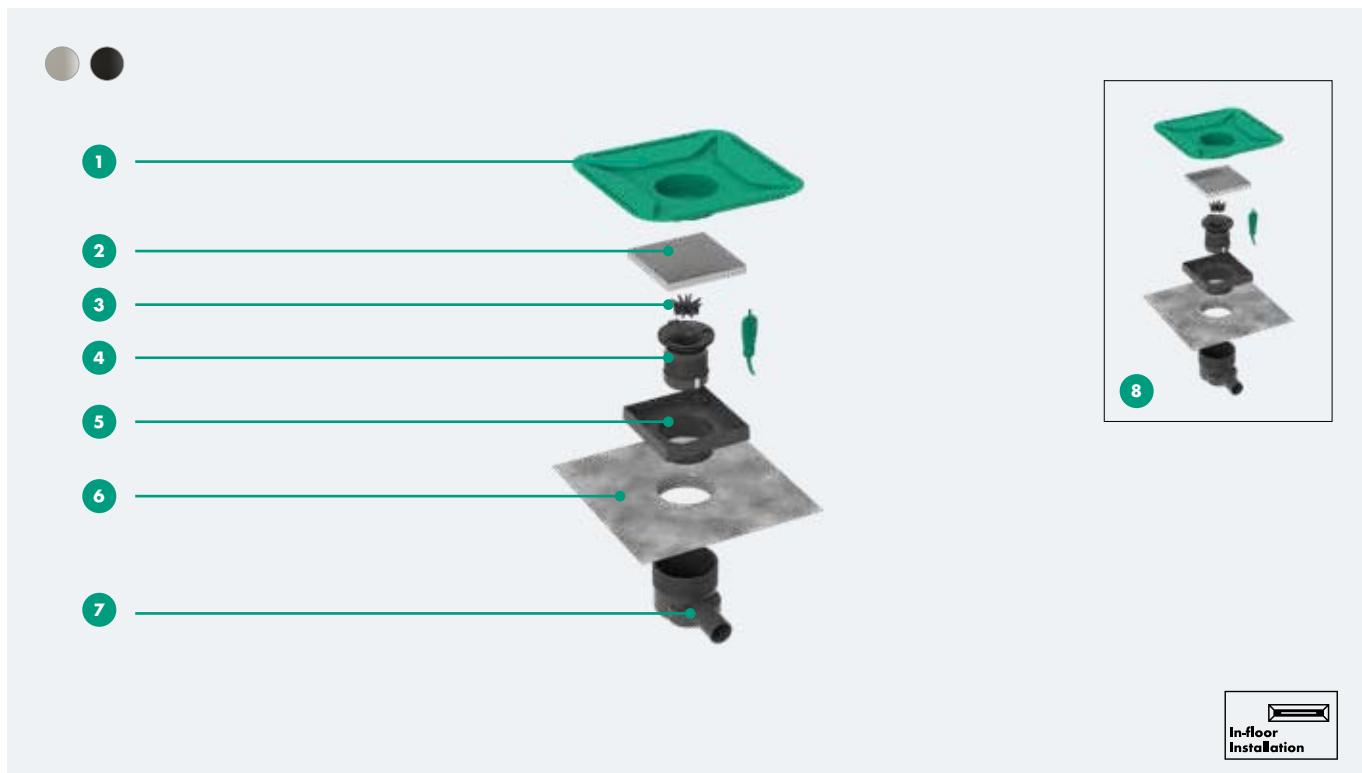


Karakteristike

- 1** Zaštitni poklopac štiti od prljanja u fazi grube gradnje
- 2** Dizajnerska obloga: Brušeni nerđajući čelik, mat crna
- 3** Hvatač dlaka
- 4** Sifon: prenosiv za lako čišćenje, može se skratiti (visina vodenog zaptivača od 50–25 mm)
- 5** Podešavanje visine: rešetka se lako podešava na nivo pločice
- 6** Unapred montirana zaptivna membrana prema DIN 18534
- 7** Telo sifona: rotirajuće i podesivo. Sifon sa vertikalnim izlazom je opcioni
- 8** Reverzibilni poklopac: popločiva ili brušeni nerđajući čelik



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
RainDrain Point.

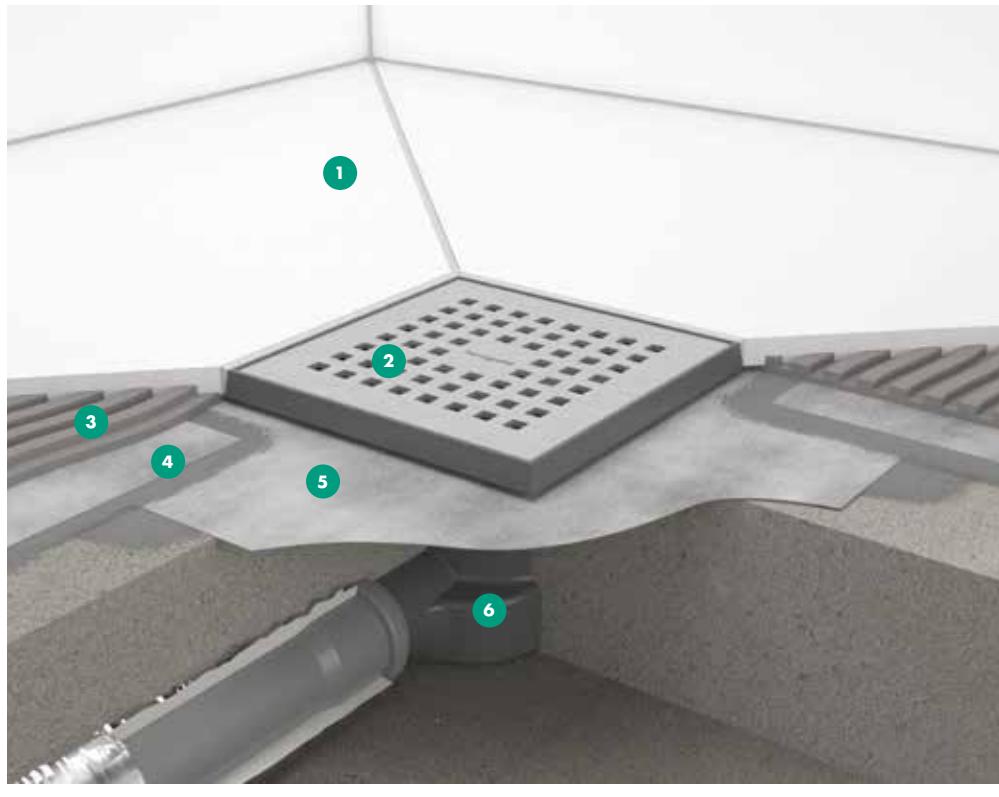

- 1** Debljina pločica do 18 mm
- 2** Obloga od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 3** Lepak za pločice
- 4** Hidroizolaciona membrana
- 5** Unapred montirana zaptivna membrana
- 6** Telo sifona ABS

Specifikacije

Dimenziije

100 x 100 mm
150 x 150 mm

Minimalna visina

65 mm

Debljina pločica

do 18 mm

Priklučak

Horizontalni
Vertikalni (neobavezno)

Kapacitet odvoda

do 41 l/min

Dubina umetanja pločica





12 mm

Visina vodene brane

50 - 25 mm

Nominalni prečnik priključka

DN40



RainDrain Point
100 x 100

RainDrain Point
sa popločivom rešetkom
100 x 100

RainDrain Point
150 x 100

RainDrain Point
sa popločivom rešetkom
150 x 150

XtraStoris: Prostor za odlaganje za kupatilo iz snova

XtraStoris upotpunjuje celokupan izgled prostora za tuširanje i toaletnog prostora. Ovaj assortiman dodatne opreme se odnosi na visokokvalitetne materijale i proizvodne procese. Ove niše su pouzdane i zaštićene od oštećenja vodom zahvaljujući vodootpornom setu za instalaciju i isporučenoj zaptivnoj membrani.

XtraStoris Original: Zidna niša sa integrisanim okvirom širine do 90 cm dostupna u bojama mat crna, mat bela i nerđajućeg čelika.

XtraStoris Minimalistic: Zidna niša bez okvira dostupna u različitim formatima i završnim obradama. Ova niša ima promenljivu dubinu instalacije, što znači da se može postaviti u ravni sa pločicom ili istureno kao element dizajna.

XtraStoris Individual: XtraStoris Individual završna obrada i okvir treba da se kombinuju pojedinačno. Dizajnerski okviri su dostupni od brušenog nerđajućeg čelika i svih hansgrohe FinishPlus površina. Telo je dostupno u mat crnoj, mat beloj i brušenom nerđajućem čeliku.

XtraStoris Rock: Zidna niša sa popločivim vratima koja se otvaraju na pritisak i držač za toaletnu četku. Dubina instalacije se može prilagoditi debljini pločice. Spremište se gotovo neprimetno objedinjuje sa zidom ili se koristi kao dizajnerski akcenat.



Brza i
vodonepropusna
montaža





Za mokru i suvu
gradnju

XtraStoris ukratko:

- Vodootporni instalacioni set koji je bezbedan i obezbeđuje dugoročno udobno tuširanje.
- Jednostavna instalacija koja štedi vreme.
- Pogodan je za mokru i suvu gradnju.
- Površina koja se lako čisti.
- Rešenje za uštedu prostora za vlasnike kupatila koji drže do dizajna i koji cene optimalnu slobodu kretanja prilikom tuširanja.
- Visokokvalitetno rešenje dostupno u četiri verzije, brojnim površinskim obradama i dimenzijama.

XtraStoris pregled



Ime proizvoda	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Individual	XtraStoris Rock	XtraStoris Rock	
Vrsta	Zidna niša sa okvirom	Zidna niša bez okvira	Zidna niša sa okvirom	Zidna niša sa popločivim vratima	Držač za toaletni papir i četku sa popločivim vratima	
Dimenzije (mm)	300 x 150 x 100/70 300 x 300 x 100/70 300 x 600 x 100 300 x 900 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	300 x 150 x 100 300 x 300 x 100 300 x 150 x 140 300 x 300 x 140	595 x 145 x 140
Završna obrada	● ● ○	● ● ○	● ● ○ ● ● ●	● ● ○	● ● ○	
Dubina instalacije (mm)	100 70	100 140	100	100 140	140	
Promenljiva dubina instalacije (mm)		■				
Komplet	■	■	■	■	■	





XtraStoris Original



XtraStoris Safe

Držač za toalet papir

Zidna niša sa
popločivim vratima

150 x 150 x 140

150 x 300 x 100


140

100




XtraStoris Original

Zidna niša sa okvirom

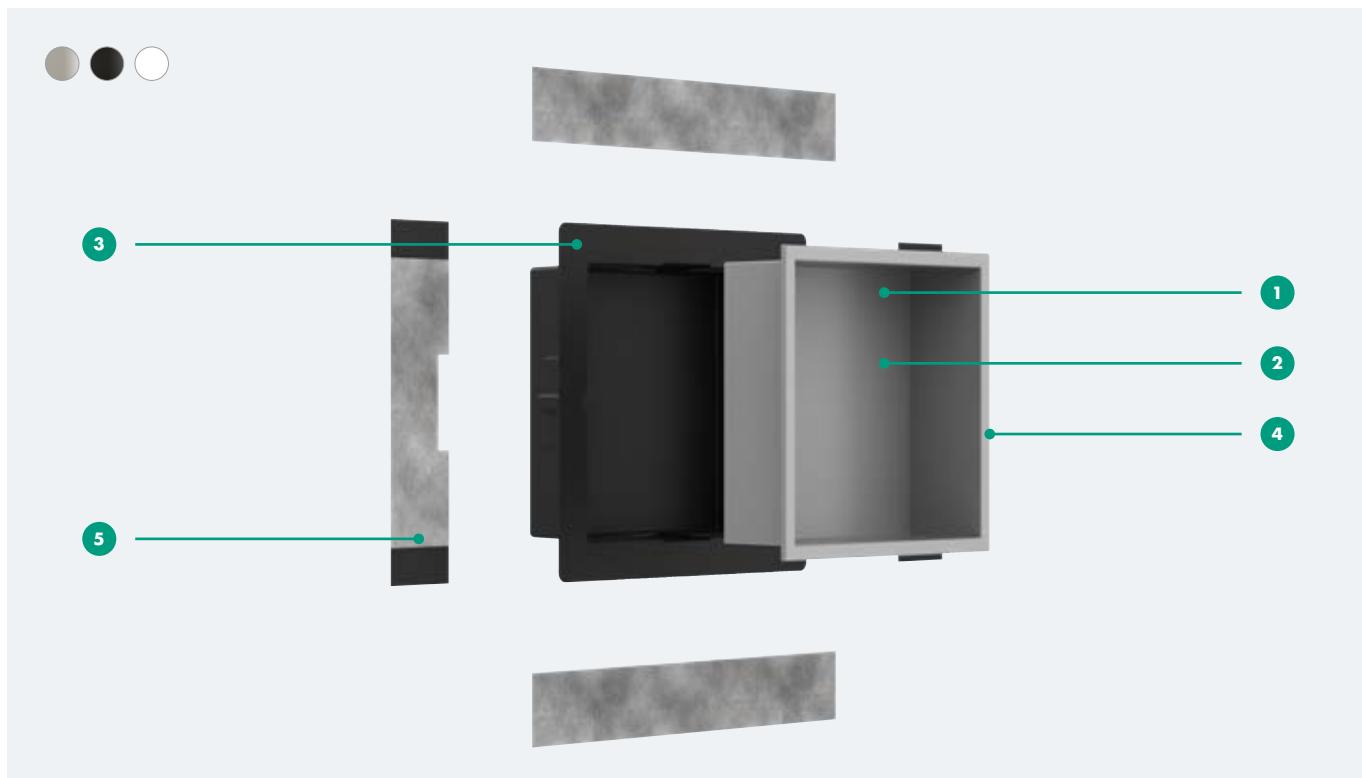


Karakteristike

- 1** Završne obrade: nerđajući čelik, mat crna, mat bela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nerđajući čelik i praškasti premaz
- 3** Ugradni komplet: lak montažni instalacioni element napravljen od polistirena (PE/PS blend).
- 4** Integrисани оквир: bešavna jednodelna konstrukција
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek uključen)

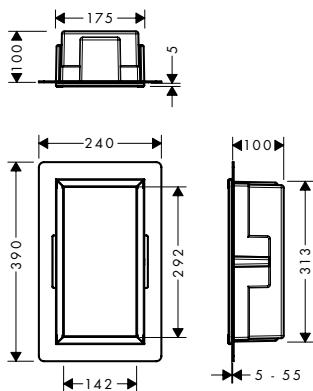


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

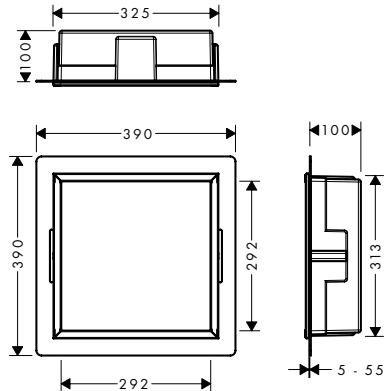

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
XtraStoris Original.

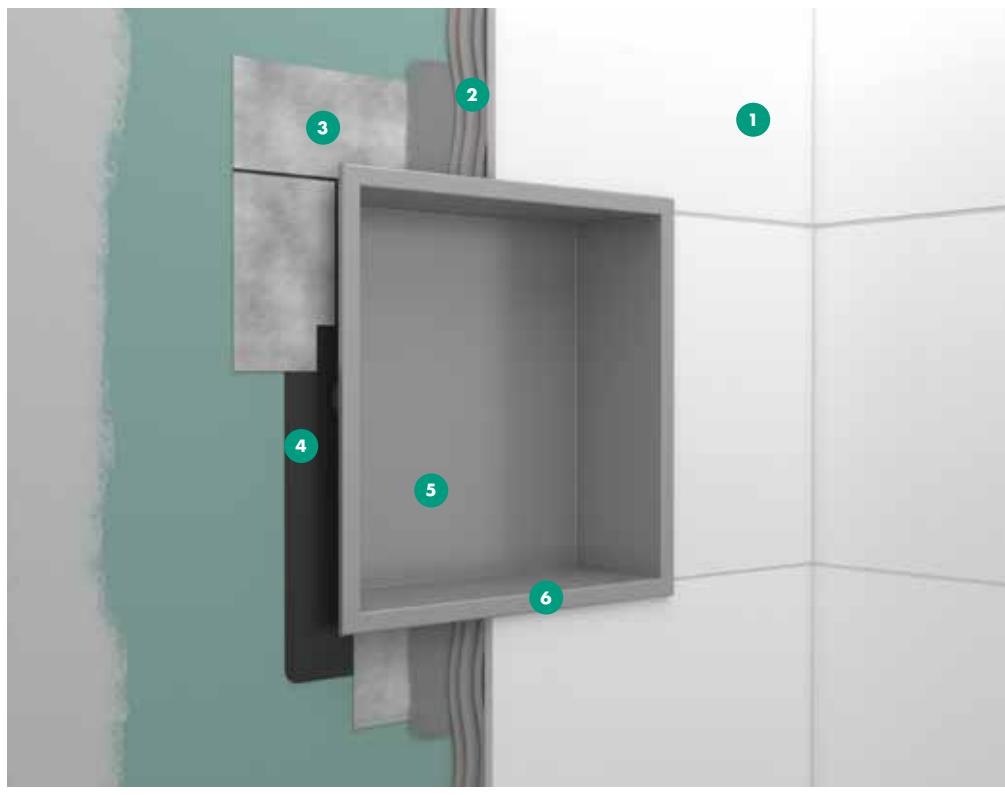

- 1 Pločica
- 2 Lepak za pločice
- 3 Zaptivni flizelin
- 4 Ugradni komplet
- 5 Telo od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 6 Okvir

Specifikacije

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

300 x 150 x 70 mm
300 x 300 x 70 mm

Dubina instalacije


100 mm
70 mm

Oblast primene


Novogradnja
Renoviranje

Tip zida

Zidna konstrukcija od cigle
Suvozidna konstrukcija

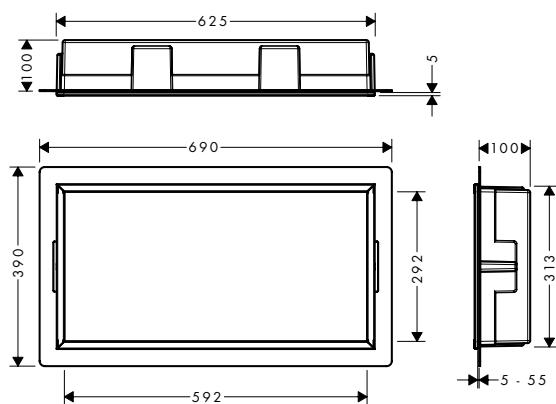


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

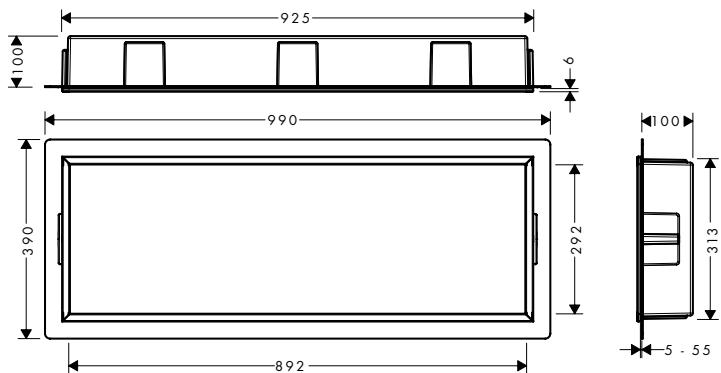

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

Zidna niša bez okvira

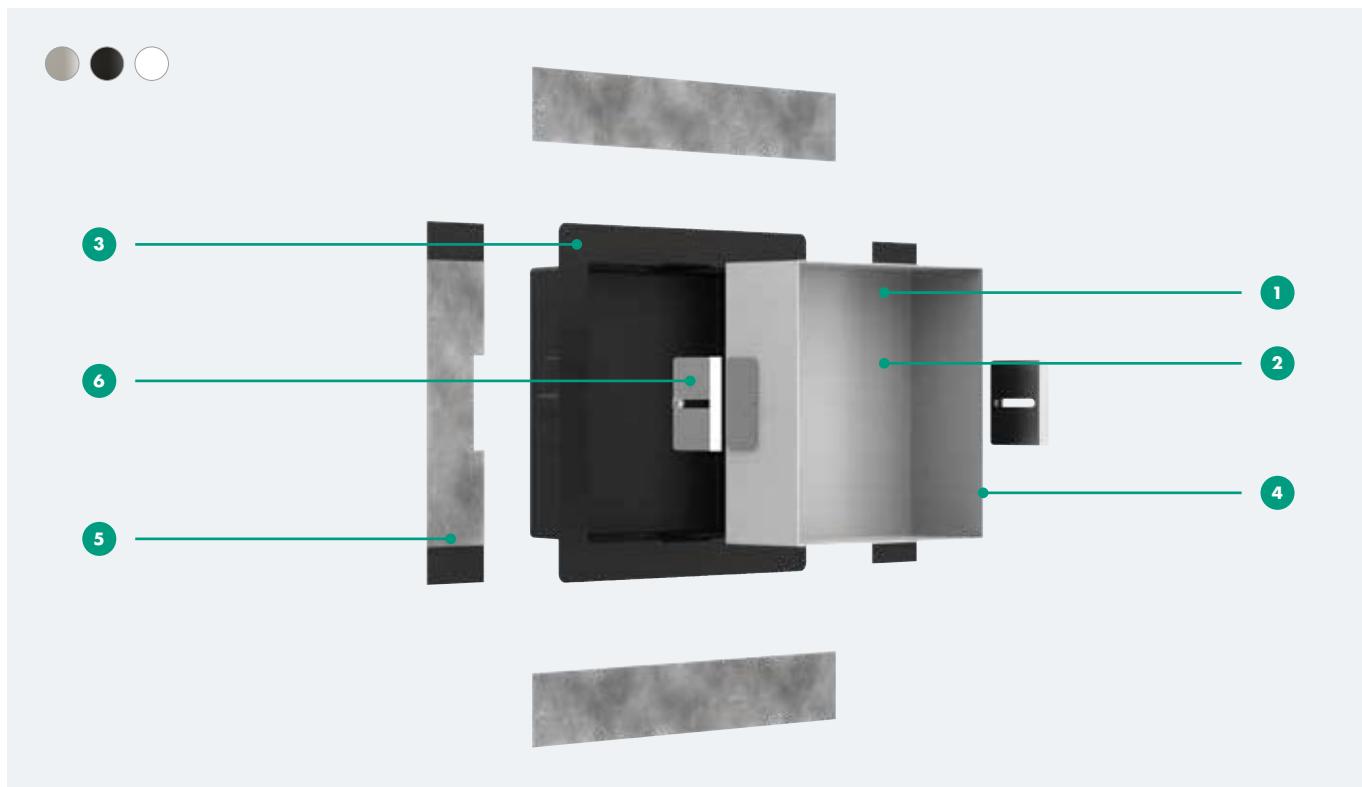


Karakteristike

- 1** Završna obrada: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nerđajući čelik i praškasti premaz
- 3** Ugradni komplet: lak montažni instalacioni element napravljen od polistirena (PE/PS blend).
- 4** Bez okvira: minimalistički dizajn
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)
- 6** Zidna niša može da se ugradi u ravni s pločicom ili kao istureni element dizajna do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno skenirajte
kod i pogledaj
XtraStoris Minimalistic.

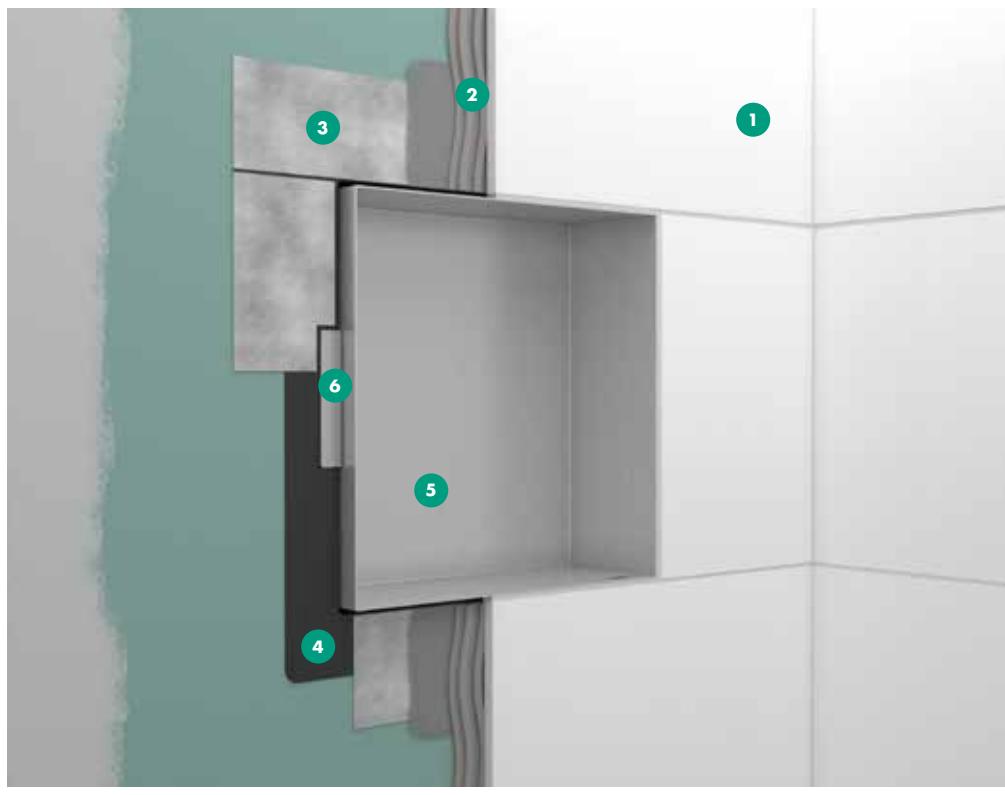

- 1** Pločica
- 2** Lepak za pločice
- 3** Zaptivni flizelin
- 4** Ugradni komplet
- 5** Tijelo od nerđajućeg čelika 304 (1.4301)
- 6** Nosac

Specifikacije

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Tip zida

Zidna konstrukcija od cigle
Suvozidna konstrukcija

Oblast primjene


Novogradnja
Renoviranje

Dubina instalacije


100 mm
140 mm

Varijabilna dubina instalacije

Istureno do 55 mm




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

Zidna niša sa dizajnerskim okvirom

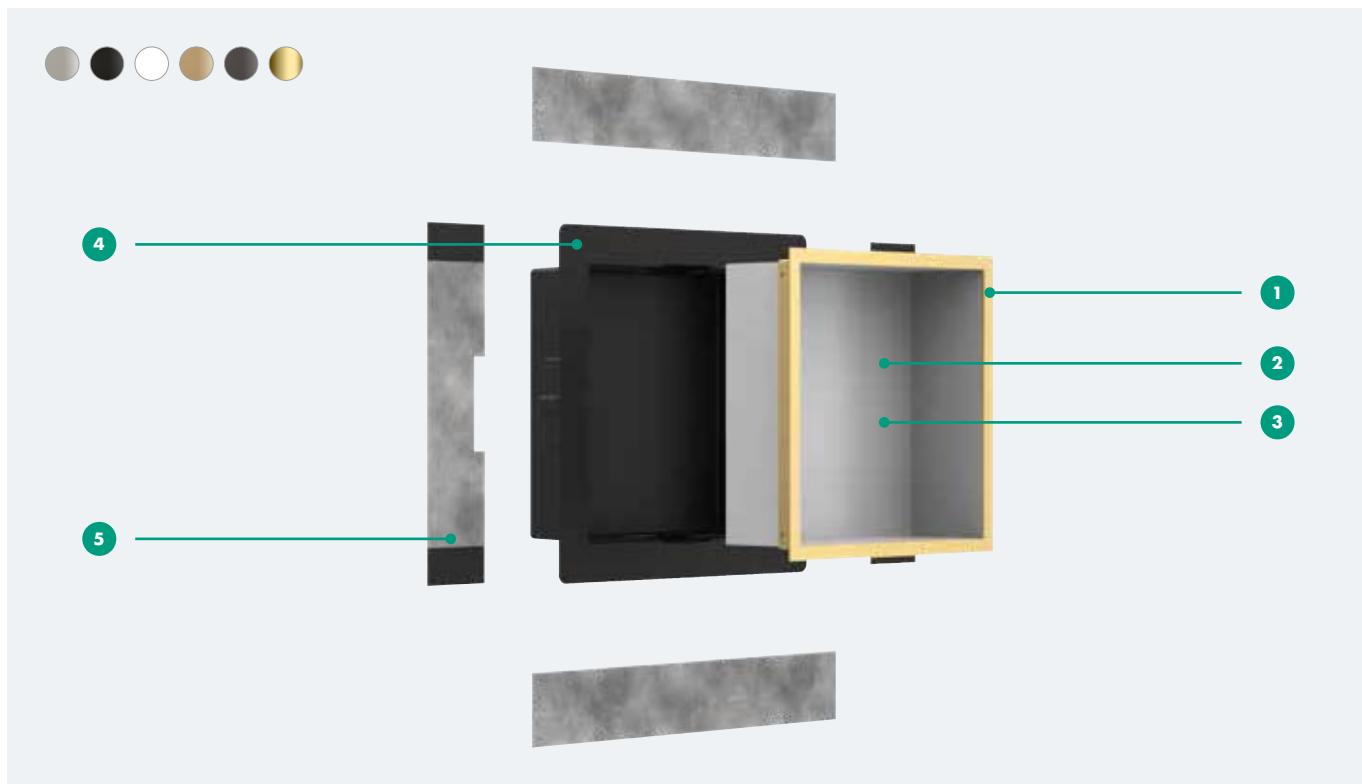


Karakteristike

- 1** Završna obrada dizajnerskog okvira: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela, brušena bronza, brušeni crni hrom, polirana zlatna optika
- 2** Završna obrada tijela: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela
- 3** Površina: lako se čisti i održava nerđajući čelik i praškasti premaz
- 4** Ugradni komplet: instalacioni element koji se lako montira od polistirena (PE/PS blend).
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)



Jednostavno skenirajte
kod i pogledaj
XtraStoris Individual.

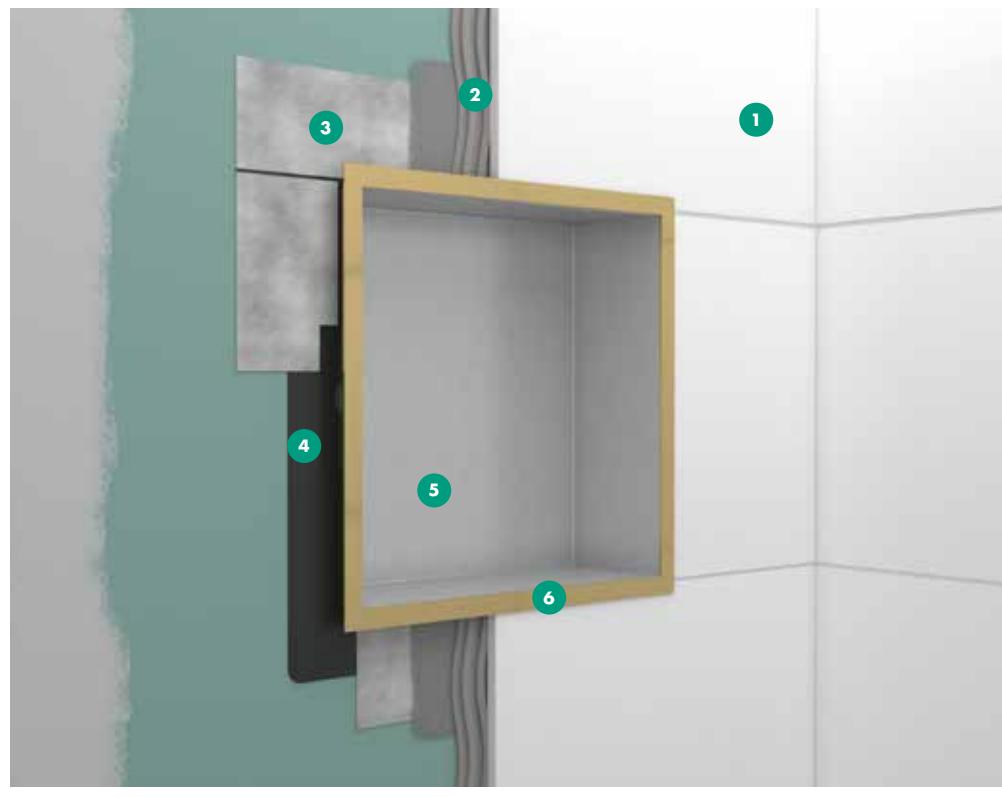

1 Pločica

2 Lepak za pločice

3 Zaptivni flizelin

4 Ugradni komplet

5 Telo od nerđajućeg
čelika 304 (1.4301)

6 Okvir

Specifikacije

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Tip zida


Zidna konstrukcija od cigle
Suvozidna konstrukcija

Dubina instalacije


100 mm

Oblast primene

Novogradnja
Renoviranje




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm



XtraStoris Rock

Zidna niša sa popločivim vratima

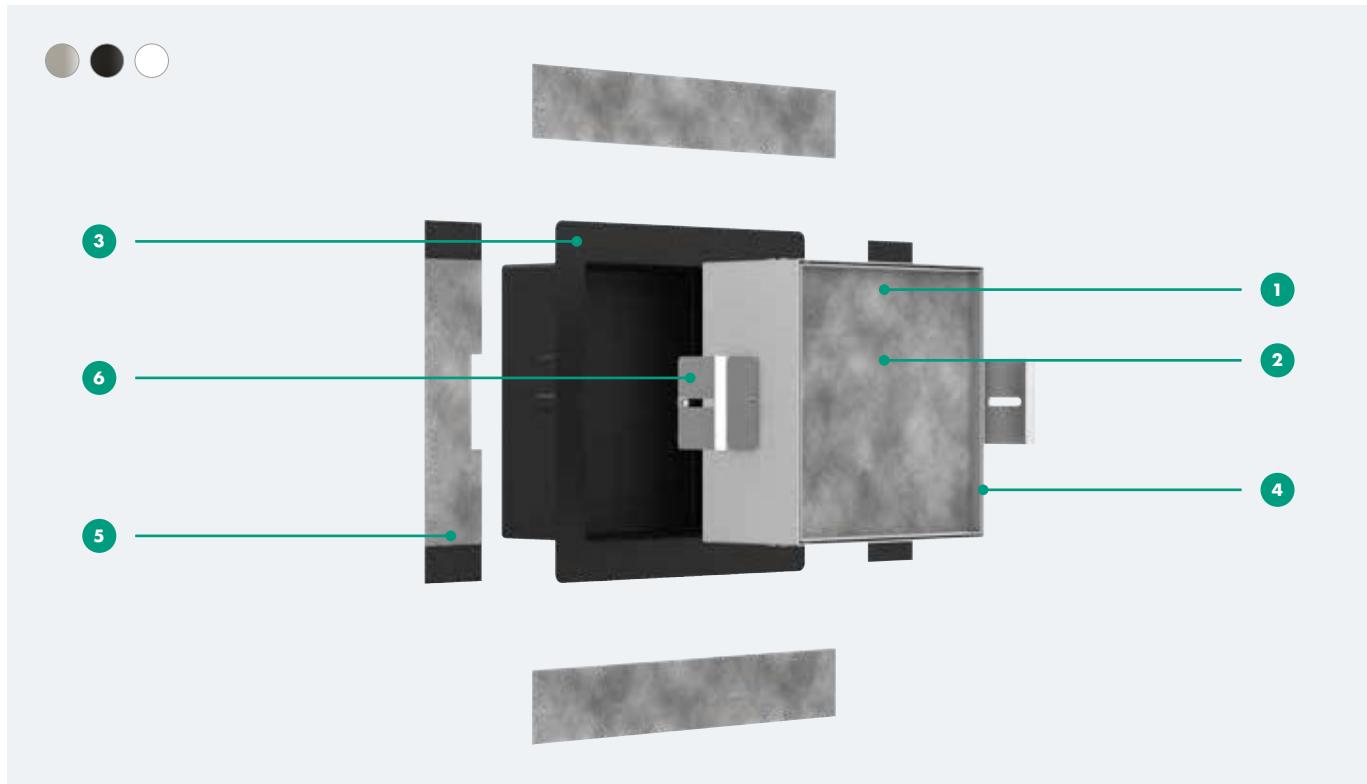


Karakteristike

- 1** Završna obrada: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nerđajući čelik i premaz u prahu
- 3** Ugradni komplet: lak montažni instalacioni element napravljen od polistirena (PE/PS blend).
- 4** Ugradna vrata: push - open tehnologija (otvaranje pritiskom). Debljina pločica max. 12 mm
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek uključen)
- 6** Zidna niša se može instalirati u ravni sa pločicom




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
XtraStoris Rock.

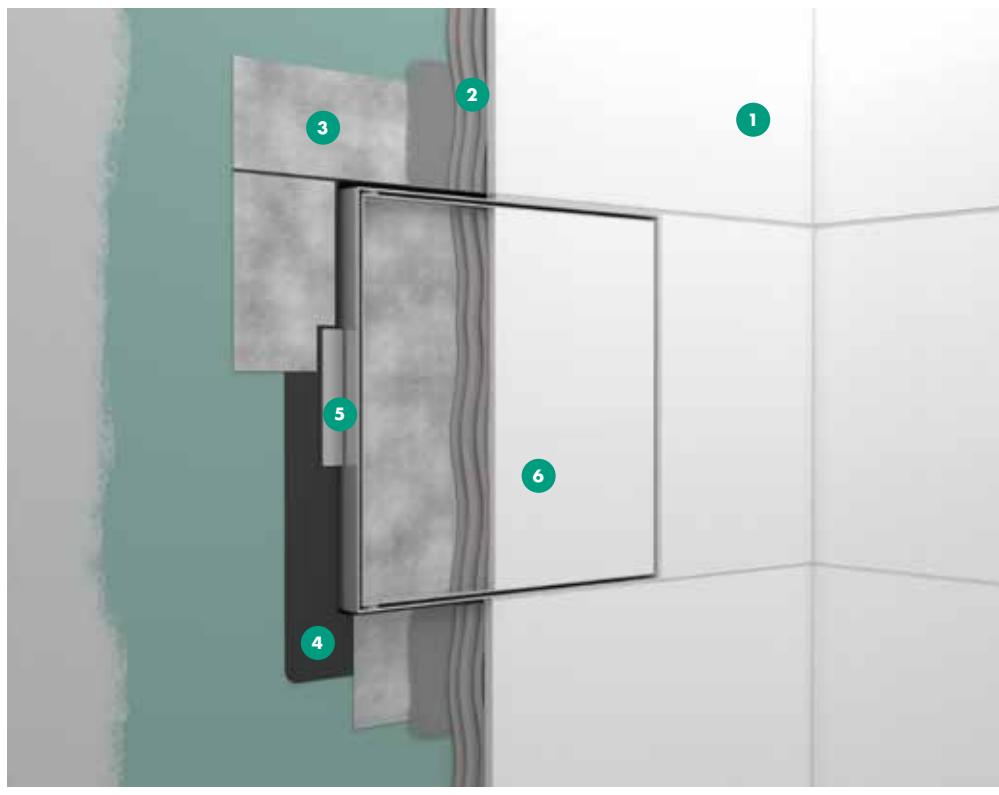

- 1 Pločica
- 2 Lepak za pločice
- 3 Zaptivni flizelin
- 4 Ugradni komplet
- 5 Nosač
- 6 Popločiva vrata

Specifikacije

Dimenzije

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Tip zida

Zidna konstrukcija od cigle
Suvozidna konstrukcija

Dubina umetanja pločica


12 mm

Dubina instalacije


100 mm
140 mm

Oblast primene

Novogradnja
Renoviranje




XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Rock

Ugradni držač za toaletni papir i četku sa popločivim vratima

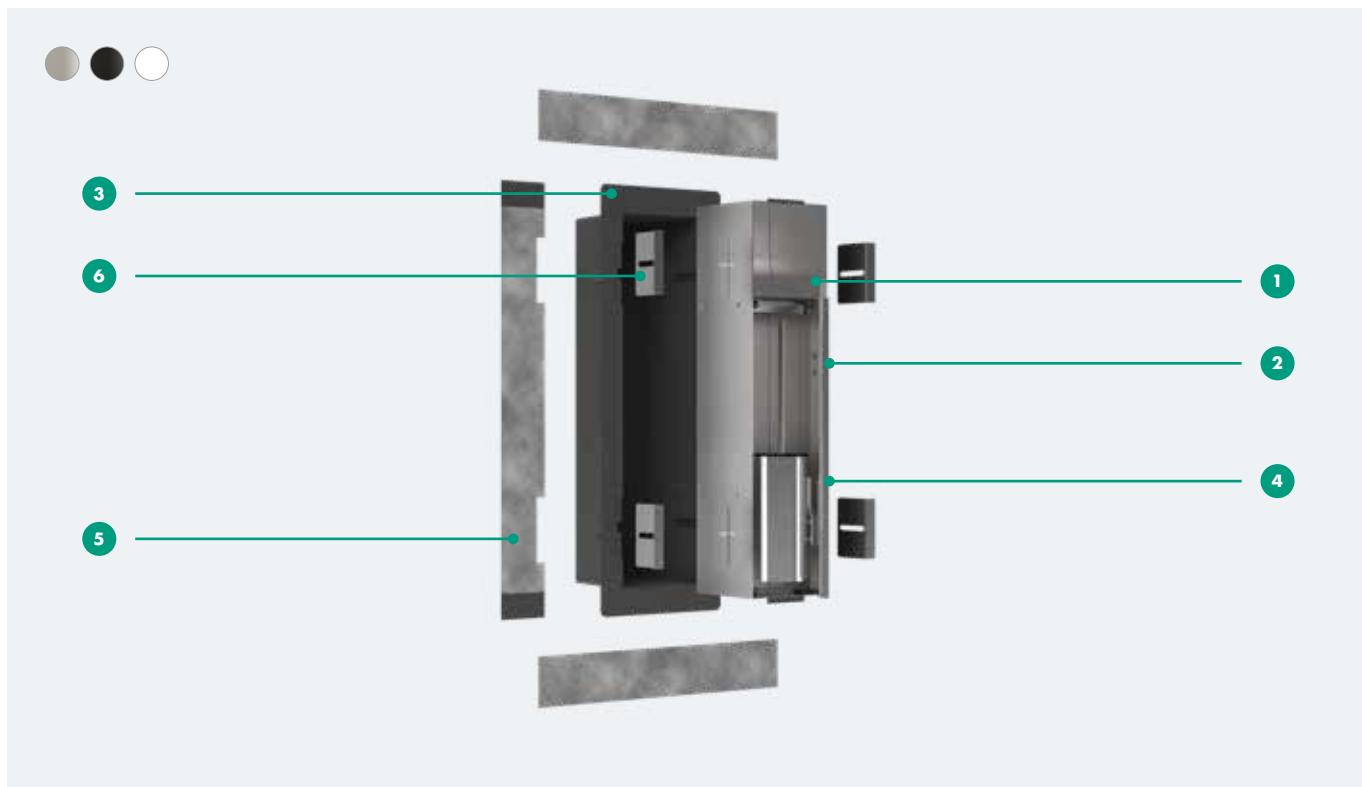

Karakteristike

- 1** Završna obrada: brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela
- 2** Površina: lako se čisti i održava nerđajući čelik i premaz u prahu
- 3** Ugradni komplet: instalacioni element koji se lako montira od polistirena (PE/PS blend).
- 4** Popločiva vrata: push-open tehnologija (otvaranje na pritisak)
Debljina pločica maks. 12 mm
- 5** Zaptivni flizelin za jednostavno zaptivanje i zaštitu od oštećenja vodom (uvek priložen)
- 6** Može se instalirati u ravni s pločicama



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
XtraStoris Rock.



- 1 Pločica
- 2 Lepak za pločice
- 3 Zaptivni flizelin
- 4 Ugradni komplet
- 5 Nosač
- 6 Popločiva vrata

Specifikacije

Dimenzije

595 x 145 x 140 mm

Tip zida

Zidna konstrukcija od cigle
Suvozidna konstrukcija

Dubina umetanja pločica


12 mm

Dubina instalacije

140 mm

Oblast primene


Novogradnja
Renoviranje

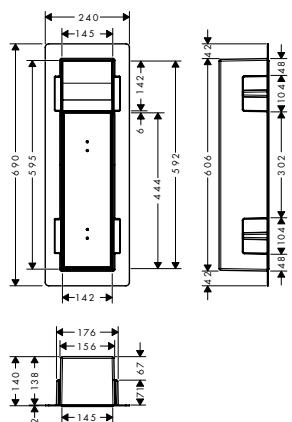

XtraStoris Rock 595 x 145 x 140 mm

XtraStoris Original

Ugradni držač za toalet papir

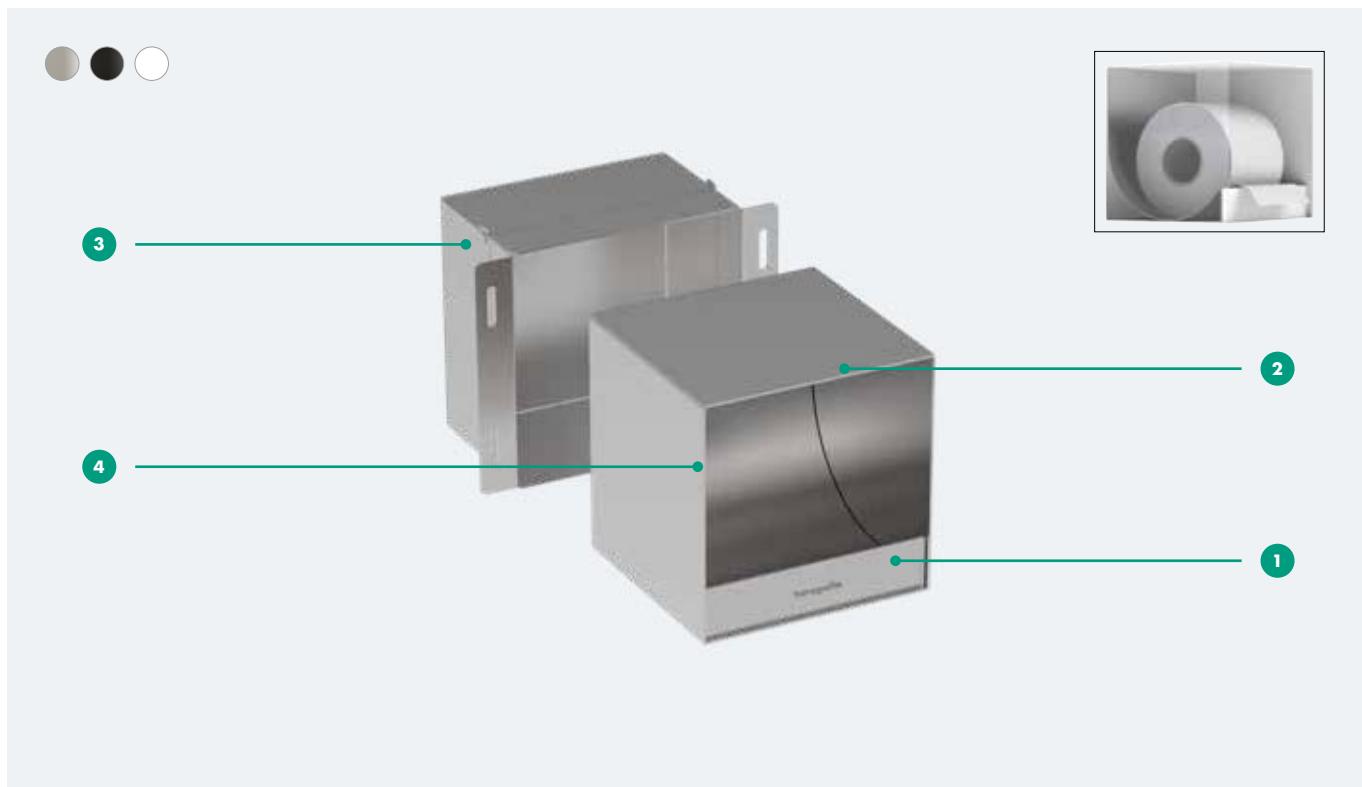

Karakteristike

1 Završna obrada: Brušeni nerđajući čelik, mat crna, mat bela

3 Jednostavna instalacija: nerđajući montažni nosač omogućava ugradnju na dubinu od 70, 100 i 140 mm

2 Površina: lako se čisti i održava nerđajući čelik i praškasti premaz

4 Bez okvira: minimalistički dizajn



Jednostavno
skenirajte kod i
pogledaj
XtraStoris Original.



1 Pločica

2 Lepak za pločice

3 Nosač

4 Telo od nerđajućeg
čelika 304 (1.4301)

Specifikacije

Dimenzije

150 x 150 x 140 mm

Tip zida



Zidna konstrukcija od cigle
Suvozidna konstrukcija

Dubina instalacije

70/100/140 mm

Oblast primene


Novogradnja
Renoviranje



XtraStoris Original 150 x 150 x 140 mm

XtraStoris Safe

Zidna niša sa popločivim vratima i integrisanim ventilima za vodu

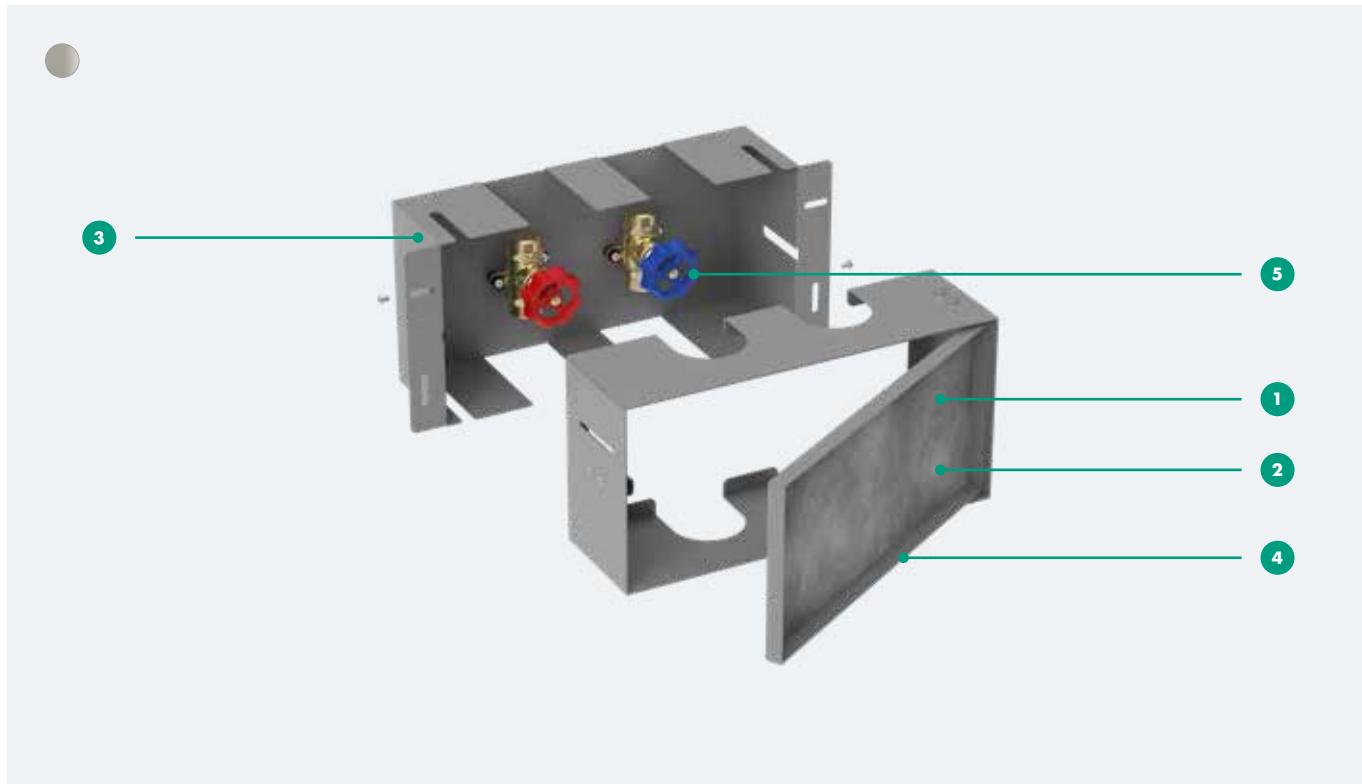

Karakteristike

- 1** Završna obrada: Optika od nerđajućeg čelika
- 2** Površina: nerđajući čelik obložen prahom na zidnoj niši se lako čisti
- 3** Ugrađena kutija od nerđajućeg čelika
- 4** Popločiva vrata: push-open tehnologija (otvaranje na pritisak)
Debljina pločica maks. 12 mm
- 5** Ventil za isključivanje



- 1** Pločica
- 2** Lepak za pločice
- 3** Ugrađena kutija
- 4** Popločiva vrata

Specifikacije

Dimenzije

150 x 300 x 100 mm

Tip zida

Suvozidna konstrukcija

Dubina umetanja pločica


12 mm

Dubina instalacije

90 mm


Oblast primene

Novogradnja
Renoviranje

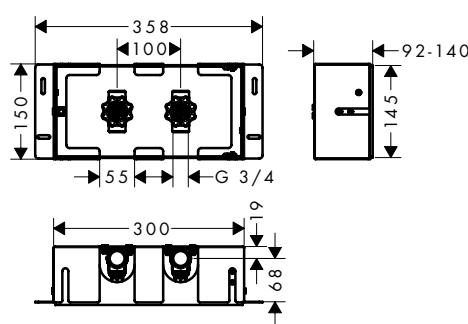

XtraStoris Safe 150 x 300 x 100 mm

RainDrain

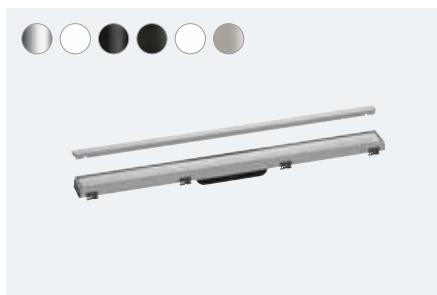

RainDrain Match

Završni set odvoda za tuš 600 sa podesivim okvirom visine
56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Završni set odvoda za tuš 700 sa podesivim okvirom visine
56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 800 sa podesivim okvirom visine
56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 900 sa podesivim okvirom visine
56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 1000 sa podesivim okvirom visine
56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 1200 sa podesivim okvirom visine
56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)



RainDrain Rock

Završni set odvoda za tuš 600 isečen na veličinu i popločiv # 56029, -000

Završni set odvoda za tuš 700 isečen na veličinu i popločiv # 56030, -000 (nije prikazano)

Završni set odvoda za tuš 800 isečen na veličinu i popločiv # 56031, -000 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 900 isečen na veličinu i popločiv # 56032, -000 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 1000 isečen na veličinu i popločiv # 56033, -000 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 1200 isečen na veličinu i popločiv # 56034, -000 (nije ilustrovano)



Instalacijski pribor*

Spojnica za cevi za povezivanje britanskih cevi sa evropskim dimenzijama
07003354

*Dostupno samo u Ujedinjenom Kraljevstvu



Adapter za zaštitu od požara

Protupožarni adapter (PP utičnica DN50)
94343



Kompletan set za ravnu instalaciju

Kompletan set za ravnu instalaciju – 600 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56016180

Kompletan set za ravnu instalaciju – 700 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56017180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za ravnu instalaciju – 800 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56018180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za ravnu instalaciju – 900 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56019180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za ravnu instalaciju – 1000 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56020180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za ravnu instalaciju – 1200 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56021180 (nije prikazano)



Kompletan set za standardnu instalaciju

Kompletan set za standardnu instalaciju – 600 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56022180

Kompletan set za standardnu instalaciju – 700 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56023180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za standardnu instalaciju – 800 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56024180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za standardnu instalaciju – 900 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56025180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za standardnu instalaciju – 1000 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56026180 (nije ilustrovano)

Kompletan set za standardnu instalaciju – 1200 za komplete za završnu obradu odvoda za tuševe # 56027180 (nije ilustrovano)





RainDrain Flex

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 700 , skrativ # 56043, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 800, skrativ # 56044, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 900, skrativ # 56045, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 1000, skrativ # 56046, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 1200 , skrativ # 56047, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)



RainDrain Flex

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 700 , skrativ, za montažu na zid # 56050, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 800, skrativ, za montažu na zid # 56051, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 900, skrativ, za montažu na zid # 56052, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 1000, skrativ, za montažu na zid # 56053, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)

Set za završnu obradu odvoda za tuševe 1200, skrativ, za montažu na zid # 56054, - 000, -140, -340, - 670, -700, -800, -990 (nije ilustrovano)



RainDrain Spot

Kompletan set 150/150 sa tačkastim odvodom i instalacioni set # 56055, -800

Kompletan set sa tačkastim odvodom 150/150 popločiv stražnji poklopac i instalacioni set # 56112, -800 (nije ilustrovano)



uBox universal za ravnu instalaciju

Osnovni set za završne setove za ravnu instalaciju # 01000180



uBox universal za standardnu instalaciju

Osnovni set za završne setove za standardnu instalaciju # 01001180



uBox universal za vertikalnu instalaciju

Osnovni set za završne setove za vertikalnu instalaciju # 01002180



RainDrain

**RainDrain Original**

Završni set odvoda za tuš 600

56196, -800

Završni set odvoda za tuš 700

56197, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 800

56198, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 900

56199, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 1000

56200, -800 (nije ilustrovano)

Završni set odvoda za tuš 1200

56201, -800 (nije ilustrovano)

**RainDrain Compact standardna instalacija**

Kompletan set odvoda za tuš 600 # 56174, # 56175 (pločica), -800

Kompletan set odvoda za tuš 700 # 56176, # 56177 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 800 # 56178, # 56179 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 900 # 56180, # 56181 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 1000 # 56182, # 56183 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 1200 # 56184, # 56185 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

**RainDrain Compact ravna instalacija**

Kompletan set odvoda za tuš 600 # 56162, # 56163 (pločica), -800

Kompletan set odvoda za tuš 700 # 56164, # 56165 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 800 # 56166, # 56167 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 900 # 56168, # 56169 (pločica), -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 1000 # 56170, # 56171 (pločica), -800 (nije prikazano)

Kompletan set odvoda za tuš 1200 # 56172, # 56173 (pločica), -800 (nije prikazano)

**RainDrain Allround**

Kompletan set odvoda za tuš 700 za standardnu/ravnu instalaciju

56186, -800

Kompletan set odvoda za tuš 800 za standardnu/ravnu instalaciju # 56187, -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 900 za standardnu/ravnu instalaciju # 56188, -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 1000 za standardnu/ravnu instalaciju # 56189, -800 (nije ilustrovano)

Kompletan set odvoda za tuš 1200 za standardnu/ravnu instalaciju # 56190, -800 (nije ilustrovano)

**RainDrain Brilliance**

Kompletan set sa tačkastim odvodom 100/100 popločiv stražnji poklopac # 56250, -800, -670

Kompletan set sa tačkastim odvodom 150/150 popločiv stražnji poklopac # 56251, -800, -670 (nije ilustrovano)



**RainDrain Point**


Kompletan set sa tačkastim odvodom 100/100 # 56246,-800
Kompletan set sa tačkastim odvodom 150/150 # 56248,-800
(nije ilustrovano)

**RainDrain Point**

Kompletan set sa tačkastim odvodom 100/100 popločiv stražnji poklopac # 56247,-800,-670
Kompletan set sa tačkastim odvodom 150/150 popločiv stražnji poklopac i instalacioni set # 56249,-800,-670 (nije ilustrovano)



XtraStoris

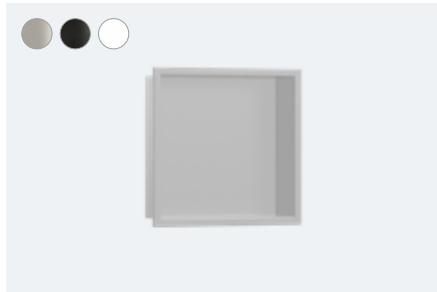**XtraStoris Original**

Zidna niša sa okvirom 300/150/100 #
56057, -670, -700, -380


Zidna niša sa okvirom 300/300/100 # 56061, -670,
-700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša sa okvirom 300/600/100
56064, -670, -700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša sa okvirom 300/900/100 # 56067, -670,
-700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša sa okvirom 300/150/70
56092, -670, -700, -380 (nije prikazano)

Zidna niša sa okvirom 300/300/70
56093, -670, -700, -380 (nije prikazano)

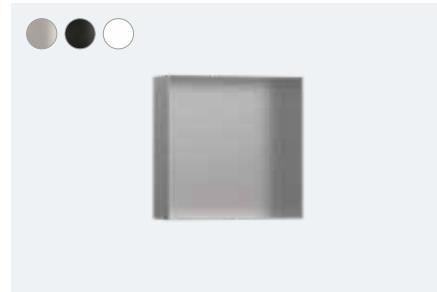**XtraStoris Minimalistic**

Zidna niša bez okvira 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Zidna niša bez okvira 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Zidna niša bez okvira 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Zidna niša bez okvira 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)


**XtraStoris Rock**

Zidna niša sa popločivim vratima 300/300/100 #
56085, -670, -700, -800

Zidna niša sa popločivim vratima 300/300/140 #
56091, -670, -700, -800 (nije ilustrovano)

Zidna niša sa popločivim vratima 300/150/100 #
56082, -670, -700, -800 (nije
ilustrovano)

Zidna niša sa popločivim vratima 300.150.20140 #
56088, -670, -700, -800 (nije
ilustrovano)

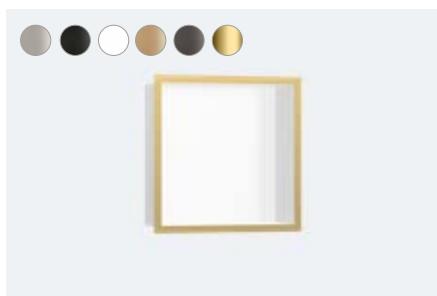**XtraStoris Individual**

Zidna niša od brušenog nerđajućeg čelika sa
dizajnerskim okvirom 300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije ilustrovano)


Zidna niša od brušenog nerđajućeg čelika sa
dizajnerskim okvirom 300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije ilustrovano)

Zidna niša mat crna
sa dizajnerskim okvirom 300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije ilustrovano)

Zidna niša mat crna
sa dizajnerskim okvirom 300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije ilustrovano)

Zidna niša mat bela
sa dizajnerskim okvirom 300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije ilustrovano)


Zidna niša mat bela
sa dizajnerskim okvirom 300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990
(nije ilustrovano)

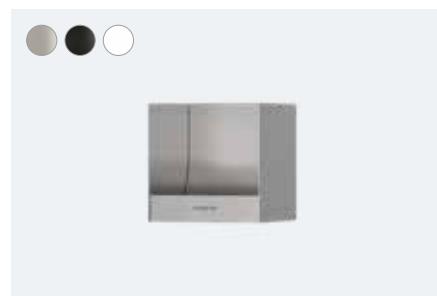**XtraStoris Original**

Ugradni držač za toalet papir 300/150/140 #
56065, -670, -700, -800

**XtraStoris Rock**

Držač za toaletnu četku i papir sa popločivim vratima
595.145.20140.
56062, -670, -700, -800

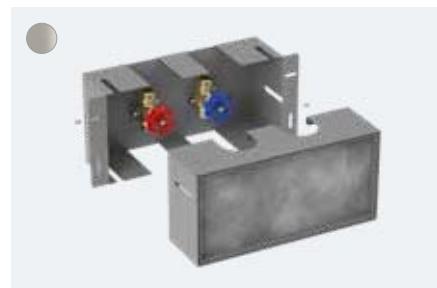**XtraStoris Safe**

Zidna niša sa popločivim vratima i integrisanim
ventilom za isključivanje 150/300/100
56100, -800



Tehnologije



Popločani okvir podesiv po visini.



Veliki kapacitet odvoda.



Jednostavno čišćenje sifona.



Jednostavno i brzo čišćenje i održavanje površina.



Vodo otporan osnovni set i unapred montirana hidroizolacija da bi se izbeglo oštećenje vodom.



Instalacija bilo gde u prostoru kao vrhunac dizajna.



Instalacija na zid za praktično korišćenje prostora.



Instalacija moguća između dva zida.



Minimalistička instalacija uz zadnji zid i bočne zidove.



Tuš kanalica se može iseći na bilo koju dužinu kako bi se savršeno prilagodila okruženju instalacije.



Promenljiva dubina ugradnje završnog seta za jedinstven izgled.

Sedište

Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · pro.hansgrohe.com

Hansgrohe Baltik

Hansgrohe Eesti · Mäealuse 2/1 · 12618 Tallinn
Tel. +372 6826829 · info@hansgrohe.ee · hansgrohe.ee

Australija

Hansgrohe Pty Ltd · Unit 4/71 Victoria Crescent · Abbotsford · VIC 3067 · Australia
Tel. +61 03 8319 5753 · info@hansgrohe.com.au · hansgrohe.com.au

Indija

Hansgrohe India (Pvt.) Ltd. · Office No. 5 · 7th Floor · Phoenix Fountainhead Tower II
Nagar Road · Viman Nagar · Pune - 411 016 · Maharashtra · India
Tel. +91 20 6625 9500 · info@hansgrohe.in · pro.hansgrohe.com

Singapur

Hansgrohe Pte. Ltd. · 69 Mohamed Sultan Road · Singapore 239015
Tel. +65 6884 5060 · Fax +65 6884 5070 · info@hansgrohe.com.sg · hansgrohe.com.sg

Ujedinjeno Kraljevstvo

Hansgrohe Ltd · Unit 2 · Edgehill Drive · Tournament Fields · Warwick · Warwickshire · CV34 6XQ
Tel. 01926 242300 · enquiries@hansgrohe.co.uk · hansgrohe.co.uk

Napominjemo da u ovom tehničkom priručniku možemo predstaviti samo deo odabranih proizvoda. Ceo naš asortiman možete pronaći na hansgrohe.com



Pronađite hansgrohe na internetu i na društvenim mrežama.

