



AXOR

DE / Montageanleitung
FR / Instructions de montage
EN / assembly instructions
IT / Istruzioni per Installazione
ES / Instrucciones de montaje
NL / Handleiding
DK / Monteringsvejledning
PT / Manual de Instalação
PL / Instrukcja montażu
CS / Montážní návod
SK / Montážny návod
ZH / 组装说明
RU / Инструкция по монтажу
HU / Szerelési útmutató
FI / Asennusohje
SV / Monteringsanvisning
LT / Montavimo instrukcijos
HR / Uputstva za instalaciju
TR / Montaj kılavuzu
RO / Instrucțiuni de montare
EL / Οδηγία συναρμολόγησης
SL / Navodila za montažo
ET / Paigaldusjuhend
LV / Montāžas instrukcija
SR / Uputstvo za montažu
NO / Montasjeveiledning
BG / Инструкция за употреба
SQ / Udhëzime rreth montimit
AR / تعليمات التجميع

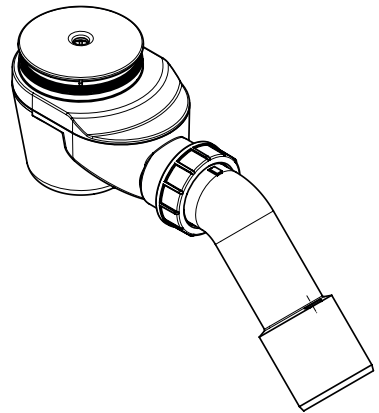

AXOR Staro '52
60030000

INSTALLATION

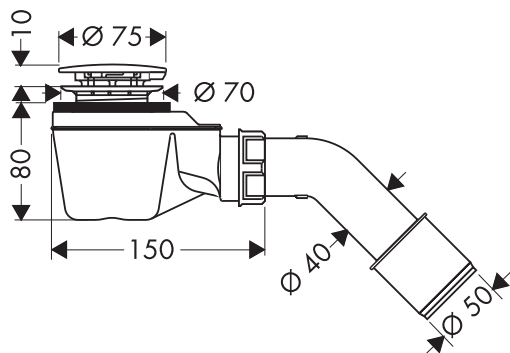

DE / Ablaufleistung 33 l/min
gemessen nach DIN EN 274
bei 120 mm Wasserstand.

FR / Capacité de vidage: 33 l/min,
mesurée d'après la norme DIN
EN 274 avec un niveau d'eau
de 120 mm.

EN / Flow rate 33 l/min measured by
DIN EN 274 by a water level of
120 mm.

IT / Portata di scarico 33 l/min
misurata da DIN EN 274 con
un livello d'acqua di 120 mm.

ES / Caudal de desagüe 33 l/min
medido según DIN EN 274 con
un nivel de agua de 120 mm.

NL / Afvoercapaciteit 33 l/min
gemeten volgens EN 274 bij
een waterstand van 120 mm.

DK / Afløbsydelse 33 l/min målt
efter DIN EN 274 ved 120 mm
vandstand.

PT / Capacidade de escoamento 33
l/min medida segundo DIN EN
274 a um nível de água de 120
mm.

PL / Wydajność odpływu 33 l/min
mierzona zgodnie z DIN EN
274 przy 120 mm poziomie
wody.

CS / Odtok 33 l/min měřen podle
DIN EN 274 při výšce hladiny
120 mm.

SK / Prietok 33 l/min., meraný podľa
normy DIN EN 274 pri 120 mm
výške hladiny vody.

ZH / 排水功率为33l/min, 根据DIN
EN 274规定在120mm水位下
测量。

RU / Водопрпускная способность
33 л/мин; замер выполнен
согласно DIN EN 274 при
уровне воды 120 мм.

HU / Lefolyási teljesítmény 33 l/
min, az DIN EN 274 szabvány
szerint mérve 120 mm vízállás
mellett.

FI / Tyhjennyskapasiteetti 33 l/
min mitattuna DIN EN 274
mukaisesti 120 mm vedenpinnan
korkeudella.

SV / Tönningskapacitet 33 l/min
uppmätt enligt DIN EN 274 vid
en vattennivå på 120 mm.

LT / Srauto našumas - 33 l/min.,
matuojant pagal DIN EN 274 ir
esant 120 mm vandens lygiui.

HR / Protok vode 33 l/min izmjeren u
skladu s DIN EN 274 pri razini
vode od 120 mm.

TR / DIN EN 274 uyarınca 120 mm
su seviyesinde akış gücü 33 l/
dak olarak ölçülmüştür.

RO / Capacitate de evacuaere / 33
l/min măsurată conform DIN
EN 274 la un nivel de apă de
120 mm.

EL / Απόδοση ροής 33 l/min
μετρημένη κατά DIN EN 274 με
120 mm ύψος νερού.

SL / Kapaciteta odtoka 33 l/min
izmerjena po DIN EN 274 pri
nivoju vode 120 mm.

ET / Lõbivool 33 l/min (veetase 120
mm) vastavalt standardile DIN
EN 274

LV / Plūsmas ātrums 33 l/min, mērīts
saskaņā ar DIN EN 274, ar
ūdens līmeni 120 mm.

SR / Kapacitet odvoda 33 l/min
izmereno u skladu sa DIN EN
274 pri nivou vode od 120 mm.

NO / Avløpskapasitet 33 l/min målt
i henhold til DIN EN 274 ved
120 mm vann-nivå.


BG / Мощност на изтичане 33 л/
мин измерена съгл. EN мм
при ниво на водата 120 мм.

SQ / Rendimenti i rrjedhjes 33l/min
matur në bazë të DIN EN 274
në një nivel uji 120 mm.

معدل التدفق 33 لترًا في الدقيقة،
يتم قياسه وفقاً للمعيار
EN 274 عندما يكون مستوى المياه
120 مم.



Installationskitt/Mastic d'installation/Installation putty/Mastice d'installazione/Masilla/Kit/Kitt/Mastique/Kit instalatorski/
 Instalační kit/Inštaláčna súprava/水管胶泥/Монтаж подводки/szaniter szilikon/Asennussarja/Installationskitt/
 Montavimo rinkinys/Instalaterski kit/Montaj silikonu/Chit de instalare/Κιτ εγκατάστασης/Komplet za montažo/
 Paigalduskomplekt/Instalācijas piederumi/Instalaterski komplet/Installasjonskitt/Инсталационен кит/ Stuko për instalim/
 بي كرت مقيط (not included!)

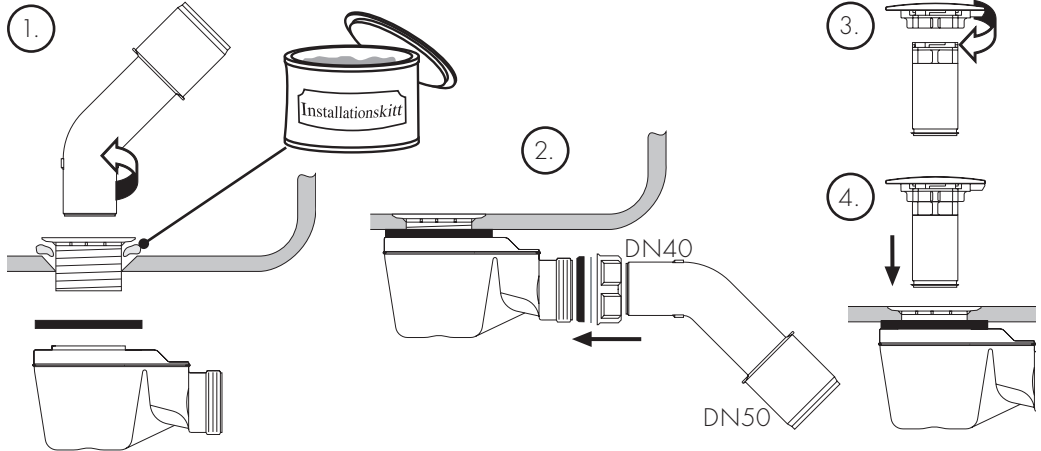

AXOR

AXOR / Hansgrohe SE
Austraße 5-9
77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com
axor-design.com

09/2017
918339_01