


承認図

製品名称: アクサースタルクオーガニック 壁付式サーモスタットバス・シャワー混合水栓

製品品番: 12410000

SCALE:FREE

hansgrohe

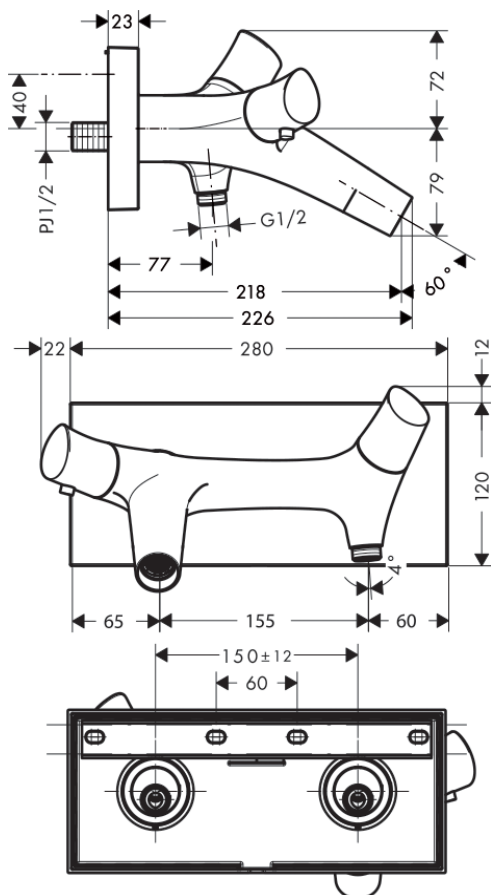

特記事項

- 温度セーフティロック付き(40℃)
- 切替セーフティロック付き(シャワー/カラン)
- 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止機能付き
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください。
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水压(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 流量(0.2MPa 時): 約 27L/分(シャワー)、約 17L/分(スパウト)
※施工環境によって流量は変動しますので、ご注意ください。
- 水栓本体の上面に過度な荷重を加えないでください。
破損・脱落が発生する可能性があります危険です。

ハンスグロエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水压	0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水压	0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

28.12.2014