


承認図

製品名称:アクサースタルクオーガニック 埋込式サーモスタットシャワー混合水栓(化粧部)

製品品番:12715000

SCALE:FREE

hansgrohe

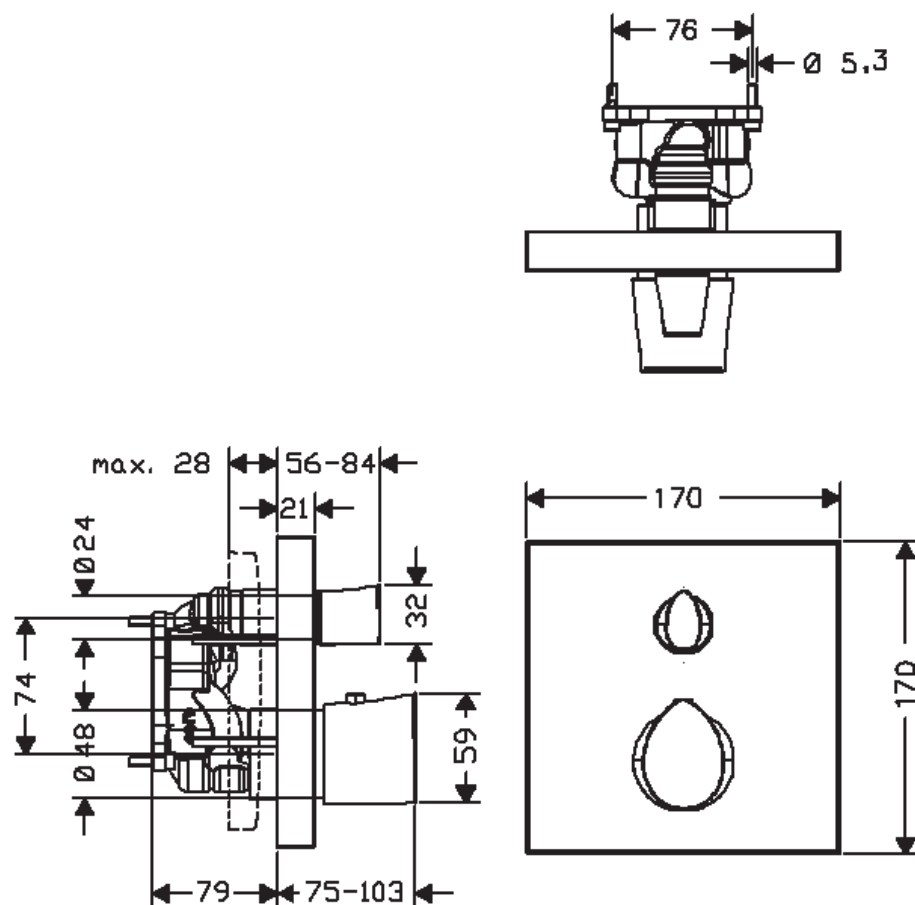

特記事項

- 温度セーフティロック付き(40℃)
- 表面仕上げ:クロム
- 止水機能付き
- 埋込部(01800180)と合わせてご使用ください。
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください。
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 流量(0.2MPa 時):約 13L/分(シャワー)
※施工環境によって流量は変動しますので、ご注意ください。
- 本製品はデザインの特性上、温度調整操作がしにくい形状となっております。ご採用にあたってはあらかじめご注意ください。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

22.02.2013