


承認図

製品名称: アクサースタルクシャワーコレクション 埋込部

製品品番: 28486180

SCALE: FREE

hansgrohe

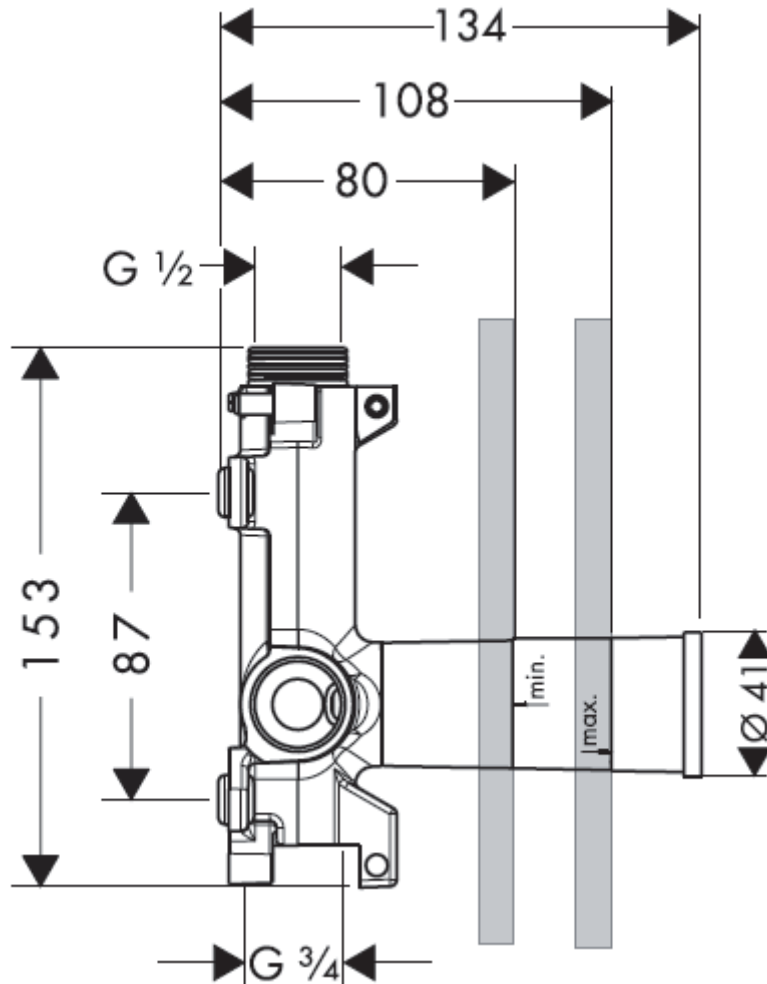

特記事項

- 本製品の化粧部は(28491000)となります。
- 化粧台座の固定のため、壁補強を施してください。
- 流量(0.2MPa時): 約 13L/分
※施工環境によって流量は変動しますので、ご注意ください。

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2番4号
天王洲ファーストタワー2階

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度	60℃以下	
使用可能水質	上水道および飲用可能な井戸水	
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途	一般住宅用(屋内)	

22.02.2013