


## 承認図

製品名称:埋込部 サーモスタットモジュールセレクト 4 アウトレット用

製品品番:18312180

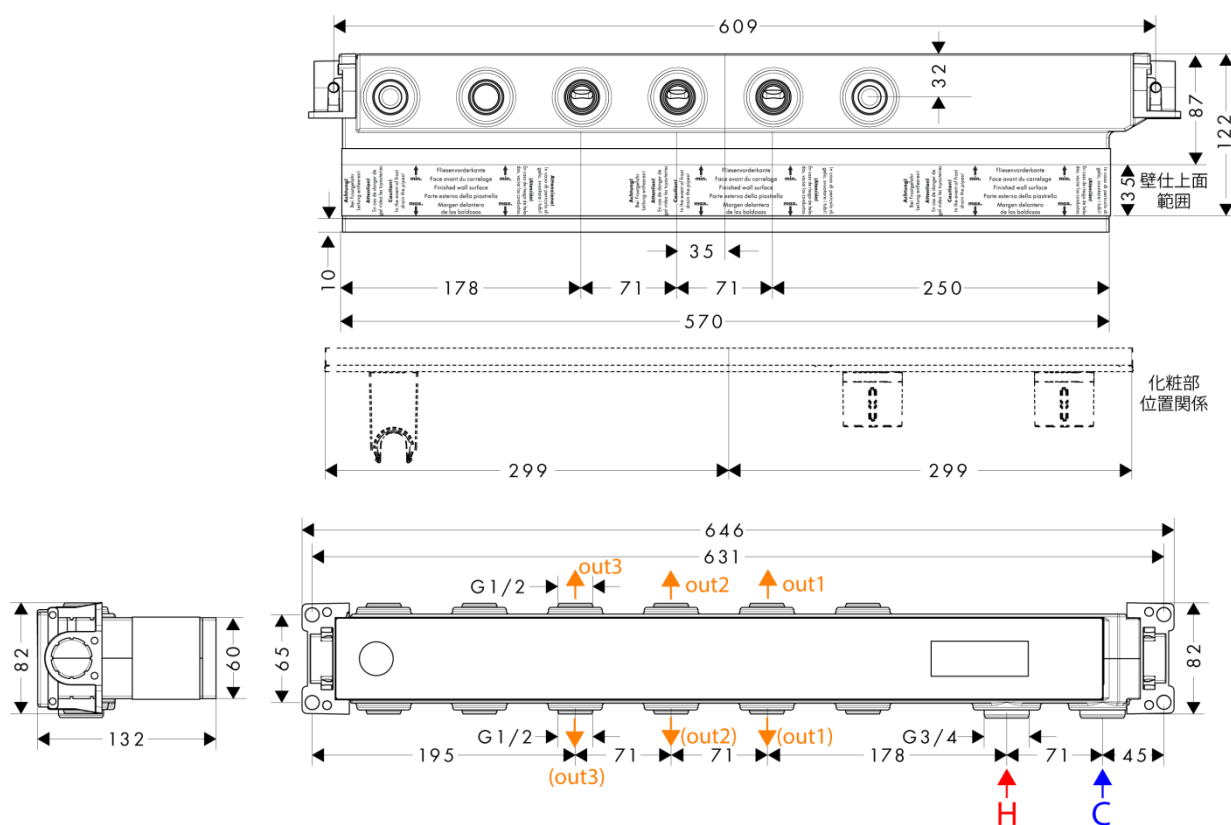

### 特記事項

- 吐水取出口は本体上・下にあり、使用しない側を付属のプラグで止水します
- 設置・使用向きは図示水平方向のみです(180回転させての使用不可)
- シール材はホットメルトなど高温になるものは使用できません
- 化粧部中心線上に設置した器具(オーバーヘッドシャワー等)と接続配管のオフセットが必要かご確認下さい
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

### 技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)

ハンスグローエジャパン株式会社  
〒140-0002 東京都品川区東品川  
2-2-4 天王洲ファーストタワー2F  
TEL 03-5715-3054  
Fax 03-5715-3088