


承認図

製品名称: アクサーチッテリオE 埋込式ハイフローサーモスタット混合水栓 12 x 12(化粧部)

製品品番:36702000

SCALE:FREE

hansgrohe

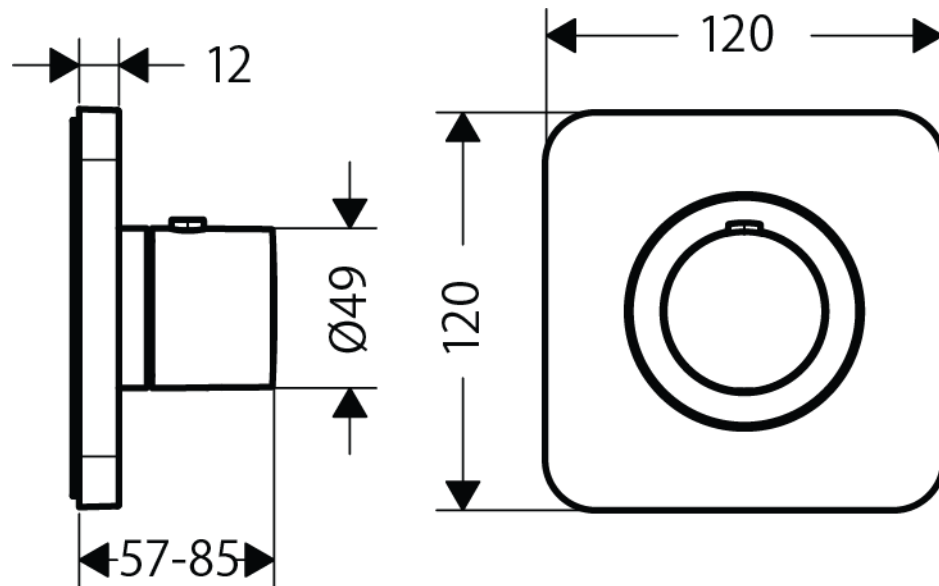

特記事項

- ハイフローサーモカートリッジ使用(高圧型電気温水器でも使用ができません。カタログの注意事項をご確認ください)
- 温度セーフティロック付き(40°C)
- 表面仕上げ:クロム
- 埋込部(10754180,36701180,36708180)と組合わせてご使用ください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.2MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)