


## 承認図

製品名称: アクサーチッテリオ 埋込式サーモスタット混合水栓 1 アウトレット(化粧部)

製品品番: 39705000

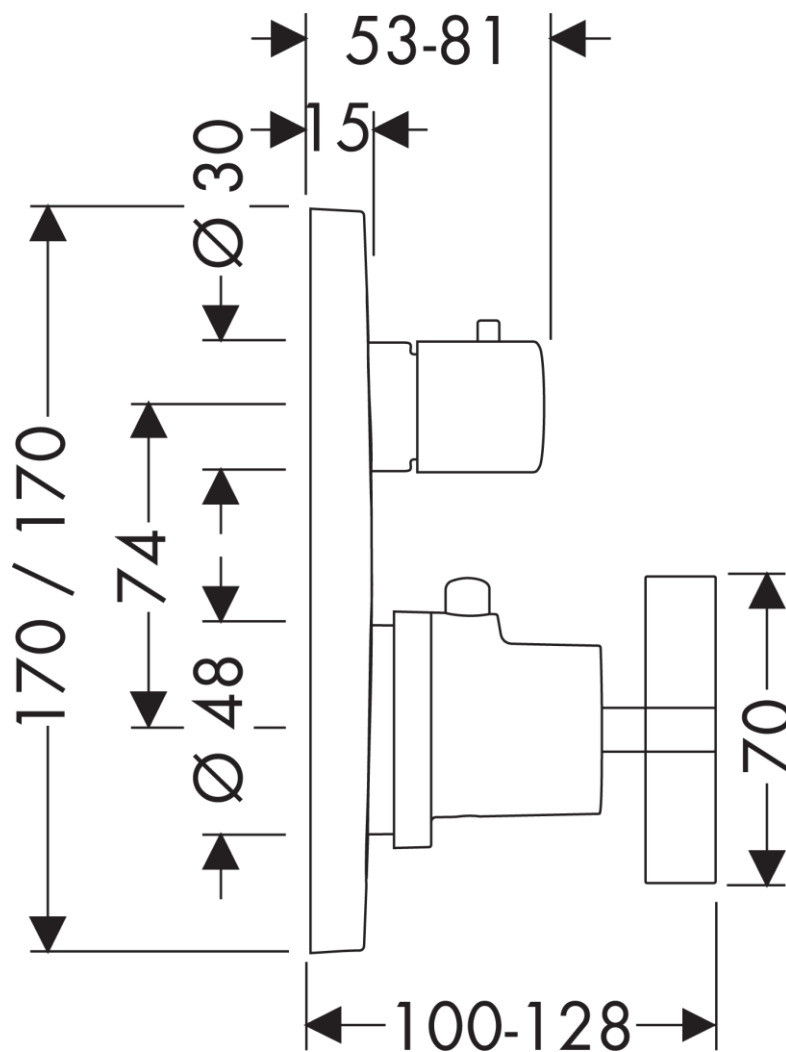

### 特記事項

- 温度セーフティロック付き(40℃)
- 表面仕上げ: クロム
- 埋込部(01800180)と合わせてご使用ください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲0.1MPa以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

### 技術仕様

|         |        |                       |
|---------|--------|-----------------------|
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水圧 | 推奨 0.15MPa(器具1次側、流動圧) |
|         | 最高水圧   | 推奨 0.5MPa(器具1次側、流動圧)  |
| 使用最高温度  |        | 推奨 65℃以下              |
| 使用可能水質  |        | 上水道                   |
| 使用環境温度  | 一般地用   | 1~40℃                 |
| 用途      |        | 一般住宅用(屋内)             |