


## 承認図

製品名称:埋込部 シャワーモジュール用

製品品番:28486180

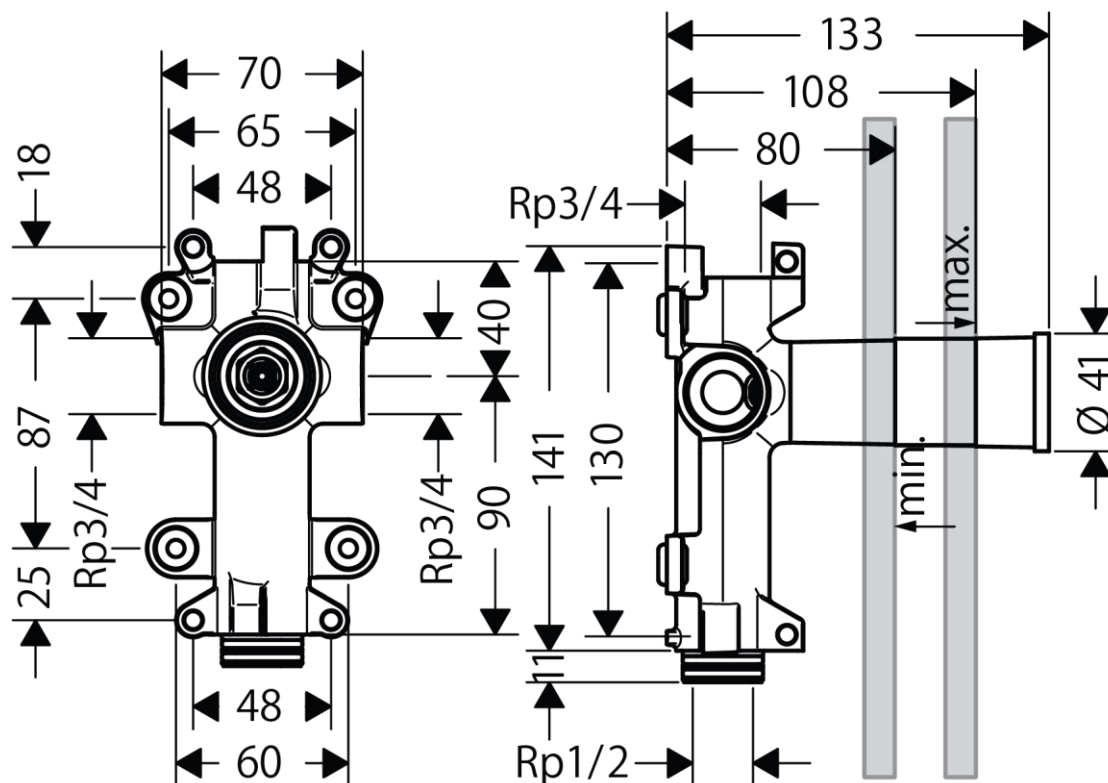

### 特記事項

- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
  - (図面上部用) 3/4 プラグ 1 個付属  
(図面左右部用) 3/4 プラグ 1 個付属
  - 図面左右の接続が(シャワー)モジュールへの供給です(使用しない側はプラグで止水します)
  - 図面上下と左右の流路は独立しており、混合・分岐はしません
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

### 技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、混合栓静水圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)