


## 承認図

製品名称:埋込部 床付式バス水栓用

製品品番:10452180

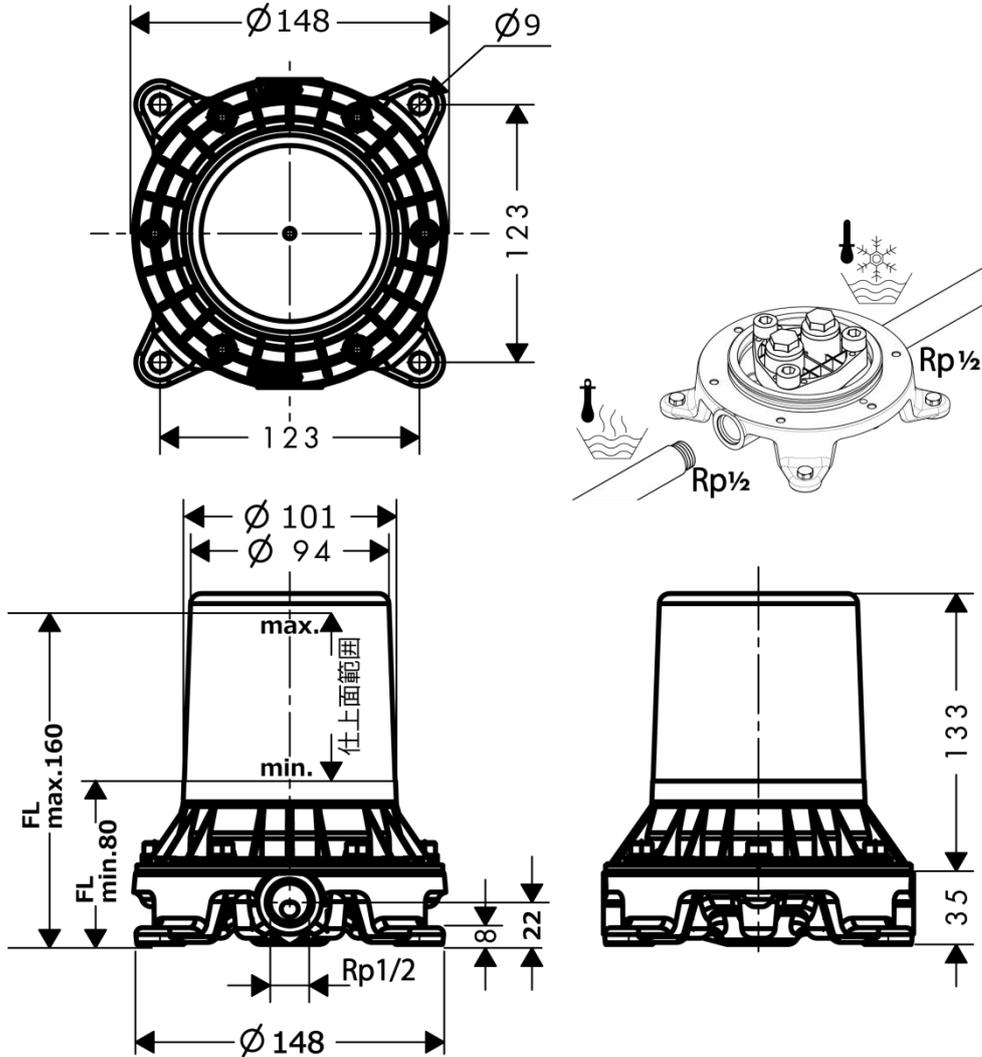

### 特記事項

- 使用する化粧部により配管接続方法が変わります  
スパウトなど化粧部で湯・水を混合しない器具を使用の場合は、2か所の配管接続口の両方から混合水を供給して下さい  
※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

### 技術仕様

#### ※化粧部の仕様もご確認ください

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(止水機能付き化粧部取付時:器具1次側、静水圧 止水機能無し化粧部取付時:器具1次側止水部、静水圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)