


# 承認図

製品名称: アクサーチッテリオE 壁付式サーモスタットバス・シャワー混合水栓

製品品番:36140000

SCALE:FREE

**hansgrohe**

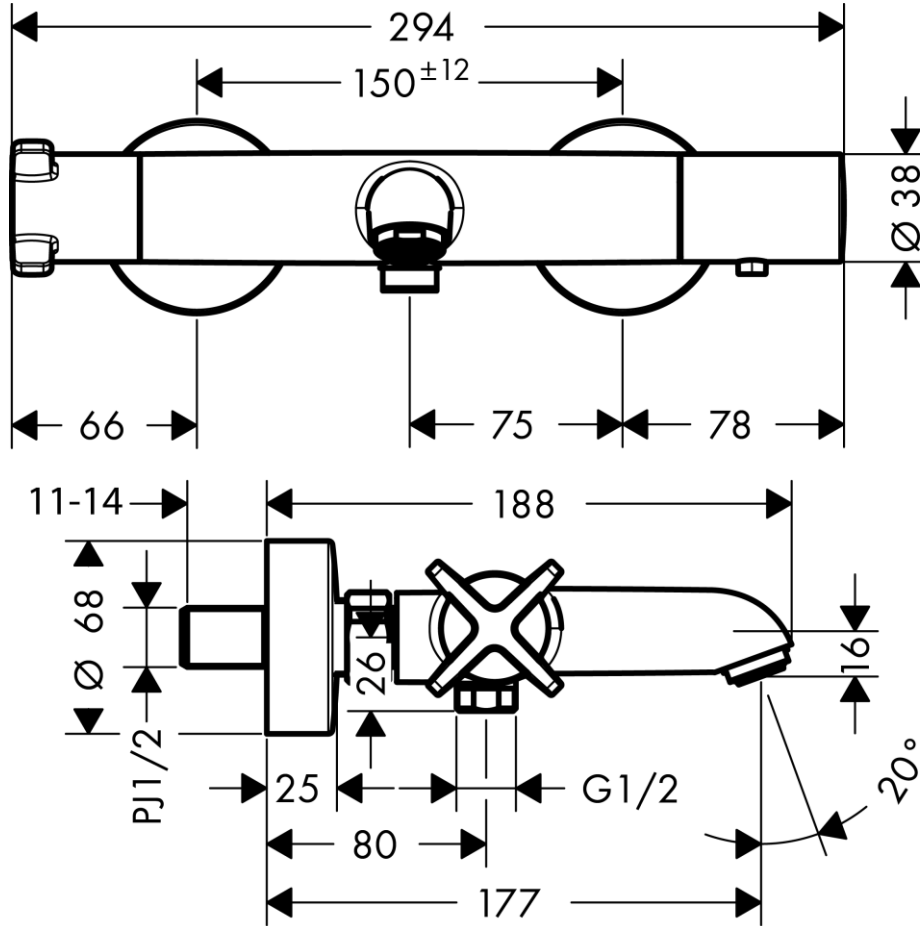

## 特記事項

- 温度セーフティロック付き(40°C)
- 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止機能付き
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 給水・給湯管の取出ピッチが 162mm 以上の場合は偏芯脚の使用もご検討いただけます
- スパウト: 整流吐水

※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認ください。

## 技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)