


## 承認図

製品名称: アクサーワン シャワーパイプ用(埋込部)

製品品番: 48798180

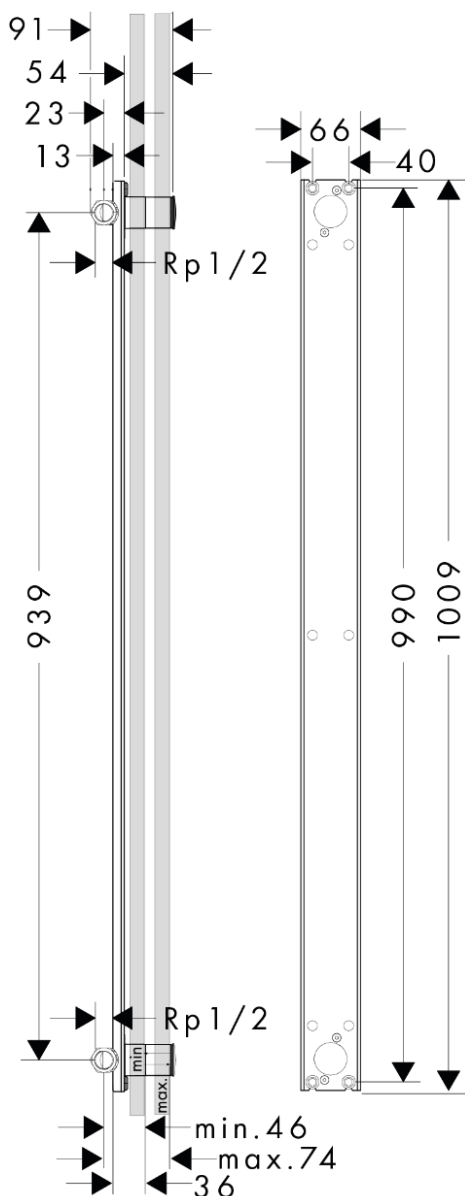

### 特記事項

- 吐・止水、温度調整用の器具を別途ご用意ください
  - 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
  - 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがあります。シャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。
  - 図示オーバーヘッドシャワー旋回角は製品が壁面に接触する際の角度です(旋回ストッパー機能はついていません)
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

### 技術仕様

※化粧部の仕様も合わせてご確認ください

|         |        |                            |
|---------|--------|----------------------------|
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水圧 | 推奨 0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)    |
|         | 最高水圧   | 推奨 0.45MPa(器具 1 次側止水部、静水圧) |
| 使用最高温度  |        | 推奨 60℃以下                   |
| 使用可能水質  |        | 上水道                        |
| 使用環境温度  | 一般地用   | 1~40℃                      |
| 用途      |        | 一般住宅用(屋内)                  |