


承認図

製品名称: アクサー シャワーコンポジション

シャワーパネル 110/220 1 ジェット&ショルダーシャワー

製品品番: 12595000

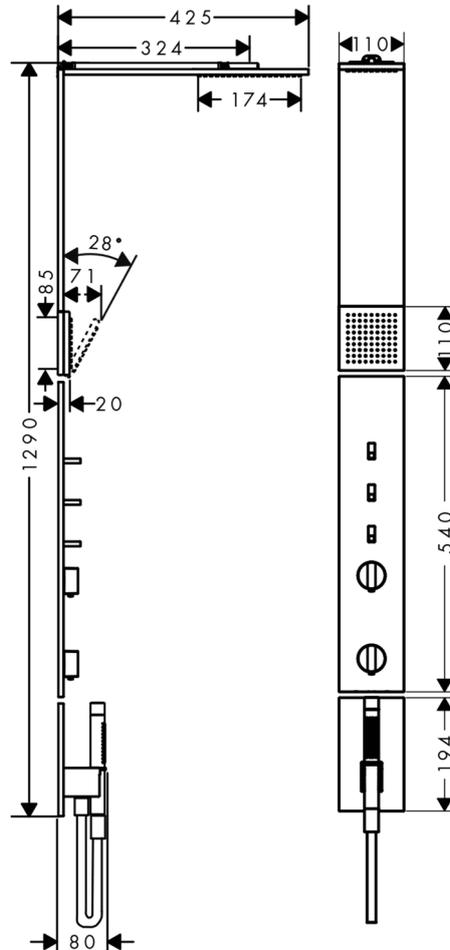

特記事項

- 表面仕上げ: クロム
 - シャワーモード: 1 モード (PowderRain)
 - 温度セーフティロック付き (40°C)
 - ハイフローサーモカートリッジ使用 (電気温水器 (高圧型を含む) では使用できません。カタログの注意事項をご確認ください)
 - 表面仕上げ: クロム
 - 埋込部 (12676180) と合わせてご使用ください
 - 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
 - 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧 (差圧許容範囲 0.1MPa 以下) であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
 - 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがあります。シャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

技術仕様

※埋込部の仕様も合わせてご確認ください

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.2MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.4MPa (器具 1 次側、混合水栓静水圧)
使用最高温度		推奨 60°C 以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用 (屋内)